

Keysight Technologies

**Контрольно-измерительные
решения**

**Каталог
2016**



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР ИЗМЕРЕНИЙ KEYSIGHT TECHNOLOGIES

Дорогие друзья!

Вы держите в руках новый каталог контрольно-измерительных решений Keysight Technologies 2016. На его страницах мы собрали самые передовые и востребованные приборы, измерительные приложения и программные продукты для оборонной и аэрокосмической, радиоэлектронной и полупроводниковой отраслей промышленности, беспроводных технологий и телекоммуникаций, электроэнергетики и автомобилестроения.

Задача развития и совершенствования этих направлений российской экономики стоит сейчас необычайно остро, ведь именно они обеспечивают функционирование всех жизненно важных элементов государственной инфраструктуры гражданского и оборонного назначения. Мы уверены, что широчайший спектр контрольно-измерительных Keysight приборов и решений для моделирования ВЧ/СВЧ-устройств будет способствовать развитию российских прорывных технологий в области электроники.

Обратите внимание на новинки, представленные в 2015-2016 годах, в том числе обновленный модельный ряд анализаторов сигналов серии X, осциллографы серии V, обеспечивающие наивысшую точность измерений, ручные СВЧ-анализаторы FieldFox с диапазоном частот до 50 ГГц, новую версию САПР ADS. Все новые приборы в соответствии с российскими стандартами проходят процесс обязательной сертификации: так, за последние 2 года было получено более 150 сертификатов об утверждении типа средств измерений.

Я и весь коллектив российского отделения Keysight Technologies хотим еще раз выразить свою благодарность за то, что Вы выбираете наши измерительные решения.

Желаем Вам творческих успехов в работе!

С уважением,

Смирнова Галина Владимировна
Генеральный директор Российского отделения Keysight Technologies

Keysight Technologies в России

Москва

Космодамианская наб., 52, стр.3
8 800-500-9286 (Звонок по России бесплатный)

Санкт-Петербург

проф. Попова ул., 37, литера Щ, оф 334
+7 (812) 3329798

Нижний Новгород

Гагарина пр., 27а, офис 201
+7 (831) 4258060

Ростов-на-Дону

Береговая ул., 8, оф. 603
+7 (863) 3082223

Томск

Батенькова пл., 2, офис 208
+7 (3822) 710906

Содержание

1 Содержание, указатель номеров изделий		
2 Программное обеспечение EEs of EDA для проектирования и моделирования	2	
3 Генераторы сигналов	16	
Обзор	16	
Аналоговые генераторы сигналов	18	
Модули источников миллиметрового диапазона длин волн компаний OML Inc. и Virginia Diodes Inc.	36	
Векторные генераторы сигналов	38	
Генератор модулирующих сигналов и эмулятор канала N5106A	46	
НГ и векторные генераторы сигналов в формате PXIe	47	
Программное обеспечение Signal Studio	49	
Программное обеспечение Waveform Creator M9099	62	
Генераторы сигналов, снятые с производства, и рекомендуемые замены	63	
4 Анализаторы сигналов	64	
Обзор и руководство по выбору	64	
Базовый анализатор сигналов (BSA) N9322C	66	
Портативный анализатор спектра N9320B	67	
Недорогой анализатор сигналов CXA серии X N9000A	68	
Анализатор сигналов экономичного класса EXA серии X N9010A	70	
Анализатор сигналов среднего ценового класса MXA серии X N9020A	72	
Анализатор сигналов высшего класса PXA серии X N9030A	74	
Флагманский анализатор сигналов UXA серии X N9040B	76	
Анализаторы спектра реального времени	78	
Прикладные измерительные программы для анализаторов сигналов серии X	80	
Настольные анализаторы спектра с высокими характеристиками серии PSA	83	
Программное обеспечение векторного анализа сигналов 89600 VSA	85	
Система измерительного приемника N5531S	89	
Измерительный приёмник ЭМС N9038A	90	
Смесители и принадлежности для анализаторов сигналов	91	
Аудиоанализатор U8903B	94	
ВЧ-сенсор N6841A	96	
Ручные анализаторы сигналов	97	
Анализаторы спектра и сигналов в формате PXIe	105	
Приборы, снятые с производства, и рекомендуемые замены	109	
Анализаторы источников сигналов	110	
Измерители коэффициента шума	112	
5 Анализаторы цепей	114	
Руководство по выбору анализаторов цепей	114	
Сопутствующие продукты и принадлежности для анализаторов цепей	121	
ВЧ- и СВЧ-анализаторы цепей серии ENA	122	
ВЧ- и СВЧ-анализаторы цепей серии PNA-L	127	
ВЧ- и СВЧ-анализаторы цепей серии PNA	128	
СВЧ-анализаторы цепей серии PNA-X	129	
Измерительные приложения анализаторов цепей серий PNA-X, PNA и PNA-L	132	
Векторные анализаторы цепей в формате PXIe	135	
Принадлежности анализаторов цепей	137	
6 Измерители мощности	140	
7 Принадлежности для испытания ВЧ- и микроволновых устройств	158	
8 Модульные приборы и системы	168	
Обзор	168	
Руководство по выбору	170	
Высокоскоростные дигитайзеры в формате PCIe со встроенной ПЛИС обработки сигналов	176	
Модульные устройства с шиной USB	178	
Дигитайзеры с высоким разрешением в стандарте LXI	187	
9 Осциллографы	188	
Обзор	188	
Портативные осциллографы серии 1000	190	
Архитектура глубокой памяти MegaZoom IV	191	
Осциллографы серии InfiniiVision 2000X	192	
Осциллографы InfiniiVision 3000A и 3000T серии X	194	
Осциллографы серии InfiniiVision 4000X	197	
Осциллографы серии InfiniiVision 6000X	199	
Осциллографы серии InfiniiVision 6000 и 6000L	201	
Осциллографы серии InfiniiVision 7000B	202	
Приложение для испытаний импульсных источников питания	204	
Прикладные программы для осциллографов семейства InfiniiVision	205	
Осциллографы серии Infiniium 9000	206	
Осциллографы серии S семейства Infiniium	208	
Осциллографы серии Infiniium 90000A	210	
Осциллографы серии V семейства Infiniium	212	
Осциллографы серии Z семейства Infiniium	214	
Пробники и принадлежности для осциллографов	216	
Система пробников InfiniiMax III/III+	219	
Прикладные программы для осциллографов Infiniium	221	
Анализатор цифровых систем передачи данных Infiniium DCA-X 86100D	228	
Программное обеспечение дистанционного доступа FlexDCA	231	
Логические анализаторы	232	
Обзор	232	
Логические анализаторы серии 16800	233	
Логические анализаторы серии 16850	234	
Модульные системы логического анализа серии 16900	235	
Модули логических анализаторов в формате AXIe	236	
Пробники логических анализаторов	237	
Технические решения для испытания систем памяти на основе технологии DDR	238	
ПЛИС, ядра ARM, процессоры, шины и технические решения для конкретных приложений	239	
Анализаторы протоколов шин USB 2.0/3.0	240	
Анализатор протоколов PCI Express 3.0 в формате AXIe	241	
Анализатор протокола и тестер интерфейсов MIPI D-PHY в формате AXIe	243	
10 Ручные приборы		
Ручные осциллографы серии U1600	244	
Ручные 3,5-разрядные цифровые мультиметры серии U1230	246	
Ручные цифровые 4-разрядные мультиметры серии U1240	247	
Ручные цифровые 4-разрядные мультиметры серии U1240C, степень защиты IP 67, время работы до 400 часов	248	
Ручные цифровые 4,5-разрядные мультиметры серии U1250 с двухстрочным дисплеем	249	
Пыле- и влагозащищённые ручные цифровые 4,5-разрядные мультиметры серии U1270	250	
Ручные цифровые 4,5-разрядные мультиметры серии U1280 с временем работы от батарей до 800 часов	251	
Ручной многофункциональный калибратор/измеритель U1401B	252	
Ручные измерители иммитанса (LCR) серии U1700	253	
Ручной измеритель ёмкости U1701B	254	
Токоизмерительные клещи серии U1210	255	
Токоизмерительные клещи серии U1190	256	
Токоизмерительные клещи U1583B и тепловизор U5855A серии TrueIR	257	
Ручные измерители сопротивления изоляции и заземления серий U1450A/60A	259	
Соединение по беспроводной персональной сети Bluetooth® для ручных приборов	261	
11 Базовые электронные измерительные приборы	262	
Электронно-счетные частотомеры	262	
Цифровые мультиметры	268	
Анализаторы питания и мощности	278	
Программируемые источники питания и электронные нагрузки	281	
Генераторы сигналов стандартной/произвольной формы	292	
Генераторы импульсов/кодовых последовательностей/данных	306	
Системы сбора данных/коммутации	308	
Приборы для измерения импеданса, иммитанса и сопротивления	313	
Анализаторы параметров полупроводников/полупроводниковых приборов	322	
Программное обеспечение автоматизации испытаний	338	
Средства подключения к ПК	339	
12 Тестеры коэффициента битовых ошибок (BERT)	340	
Приборы для измерений в оптическом диапазоне	347	
13 Сервисные решения и техническая поддержка	360	

Указатель номеров изделий

1000 – 53152A

1		
1000	Серия осциллографов	190
10070D	Пассивный пробник, 1:1, 20 МГц	216
10073D	Пассивный пробник, 10:1, 500 МГц	216
10074D	Пассивный пробник, 10:1, 150 МГц	216
10076C	Пассивный пробник, 100:1, 500 МГц	216
10833A	Кабель GPIB, 1 м	339
10833B	Кабель GPIB, 2 м	339
10833C	Кабель GPIB, 4 м	339
10833D	Кабель GPIB, 0,5 м	339
10833F	Кабель GPIB, 6 м	339
10833G	Кабель GPIB, 8 м	339
10834A	Адаптер GPIB/GPIB	339
11058A	Пара измерительных проводников с малой термо-ЭДС	277
11059A	Набор кельвиновских пробников	269, 270, 272, 277
11060A	Пробник для устройств с монтажом на поверхность	272
11062A	Набор зажимов для 4-проводной схемы измерения Кельвина	270, 272, 277
1130A	Усилитель пробника InfiniiMax I, 1,5 ГГц	217
1131A	Усилитель пробника InfiniiMax I, 3,5 ГГц	217
1132A	Усилитель пробника InfiniiMax I, 5 ГГц	217
1134A	Усилитель пробника InfiniiMax I, 7 ГГц	217
1141A	Активный дифференциальный пробник, 1:1, 200 МГц	217
1146B	Токовый пробник постоянного и переменного тока, 100 кГц, 100 А	218
1147B	Токовый пробник постоянного и переменного тока, 50 МГц, 15А	218
1153A	Активный дифференциальный пробник, 1:1, 200 МГц	217
11581A	Набор коаксиальных фиксированных аттенуаторов	163
11582A	Набор коаксиальных фиксированных аттенуаторов	163
11583C	Набор коаксиальных фиксированных аттенуаторов	163
1165A	Пассивный пробник, 10:1, 600 МГц	216
1168A	Усилитель пробника InfiniiMax II, 10 ГГц	217
1169A	Усилитель пробника InfiniiMax II, 12 ГГц	217
11713B/C	Драйвер аттенуатора/коммутатора	161
11716A/C	Комплекты для соединения аттенуаторов	161
11852B	Согласующий переход 50 Ом/75 Ом	93
11867A	Ограничитель мощности, 0-1,8 ГГц	93
11930A/B	Ограничители мощности	139
11970	Серия смесителей на гармониках	91
16442B	Устройство подключения	323, 328
16720A	Модуль генератора кодовых последовательностей	232, 235
16801A	34-канальный портативный логический анализатор	232, 233
16802A	68-канальный портативный логический анализатор	232, 233
16803A	102-канальный портативный логический анализатор	232, 233
16804A	136-канальный портативный логический анализатор	232, 233
16806A	204-канальный портативный логический анализатор	232, 233
16821A	34-канальный портативный логический анализатор с генератором кодовых последовательностей	232, 233
16822A	68-канальный портативный логический анализатор с генератором кодовых последовательностей	232, 233
16823A	102-канальный портативный логический анализатор с генератором кодовых последовательностей	232, 233
16851A	34-канальный логический анализатор	232, 234
16852A	68-канальный логический анализатор	232, 234
16853A	102-канальный логический анализатор	232, 234

16854A	136-канальный логический анализатор	232, 234
16901A	2-слотовое шасси системы логического анализа	232, 235
16902B	6-слотовое шасси системы логического анализа	232, 235
16910A/11A	Модуль логического анализа, 68/68 каналов, 250 МГц	232, 235
16950/51B	Модуль логического анализа 102/68 каналов, 667 МГц	232, 235
16962A	Модуль логического анализа, 68 каналов, 2 ГГц	232, 235
2		
2000X	Серия осциллографов	192-193
3		
3000X	Серия осциллографов	194-196
3000TX	Серия осциллографов	194-196
33210A/33220A/33250A	Генератор сигналов стандартной/произвольной формы, 10 МГц/20 МГц/80 МГц	292, 293
33503A	Программное обеспечение BenchLink Waveform Builder Pro	305
33509B/33510B	Генератор сигналов стандартной формы, Trueform, 20 МГц, 1/2 канала	292, 294, 295
33511B/33512B	Генератор сигналов стандартной/произвольной формы, Trueform, 20 МГц, 1/2 канала	292, 294, 295
33519B/33520B	Генератор сигналов стандартной формы, Trueform, 30 МГц, 1/2 канала	292, 294, 295
33521B/33522B	Генератор сигналов стандартной/произвольной формы, Trueform, 30 МГц, 1/2 канала	292, 294, 295
33611A/33612A	Генератор сигналов, Trueform, 80 МГц, 1/2 канала	292, 296, 297
33621A/33622A	Генератор сигналов, Trueform, 120 МГц, 1/2 канала	292, 296, 297
34102A	Входной соединитель и кабель с плоским наконечником и низким уровнем термо-ЭДС	276
34103A	4-проводная закорачивающая вставка с низким уровнем термо-ЭДС	276
34104A	Входной соединитель (заглушка) с низким уровнем термо-ЭДС	276
34131A	Транспортный ящик	272, 276
34133A	Комплект прецизионных измерительных щупов	269, 270, 272
34134A	Токовый пробник постоянного и переменного тока	272
34136A	Высоковольтный пробник	272
34138A	Комплект измерительных щупов	269, 272, 271
34161A	Сумка для принадлежностей	276
34162A	Сумка для принадлежностей	272
34171B	Соединительный блок для входных клемм мультиметра (2 шт.)	272
34172B	Короткозамыкатель клемм мультиметра при калибровке (2 шт.)	272
34308A	Набор, включающий 5 термисторов с сопротивлением 10 кОм	272
34330A	Токовый шунт, 30 А	269
34410A/34411A	Цифровой мультиметр, 6,5 разряда	268, 275
34420A	Нановольтметр/микроомметр, 7,5 разряда	276
34450A	Быстродействующий цифровой мультиметр, 5,5 разряда	271
34460A/34461A	Цифровой мультиметр, Truevolt, 6,5 разрядов	272
3458A	Прецизионный цифровой мультиметр, 8,5 разряда	277
346A/346B	Серия 346, источник шума, 10 МГц - 18 ГГц, ENR = 5/15 дБ	112-113
346C	Серия 346, источник шума, 10 МГц – 26,5 ГГц, ENR = 15 дБ	112-113
346CK01	Серия 346, источник шума, 1 – 50 ГГц, ENR = 20 дБ	112-113
34825A	Программа BenchLink Data Logger 3 для 34970A/72A	309
34830A	Программа BenchLink Data Logger Pro для 34970A/72A	309

34832A	Программа BenchLink Data Logger Pro для 34980A	311
34901A	20-канальный мультиплексор на электромагнитных реле	308
34902A	16-канальный мультиплексор на язычковых реле	308
34903A	20-канальный коммутатор привода/общего назначения	308
34904A	Матричный коммутатор 4 x 8	308
34905A	Два 4-канальных ВЧ-мультиплексора, 50 Ом	308
34906A	Два 4-канальных ВЧ-мультиплексора, 75 Ом	308
34907A	Многофункциональный модуль	308
34908A	40-канальный однопроводный мультиплексор	308
34921A	40-канальный мультиплексор на основе якорных реле с малым термосмещением	311
34922A	70-канальный мультиплексор на основе якорных реле	311
34923A	40/80-канальный мультиплексор на основе язычковых реле	311
34924A	70-канальный мультиплексор на основе язычковых реле	311
34925A	40/80-канальный мультиплексор на основе полевых транзисторов с оптоэлектронной развязкой	311
34931A	Сдвоенная матрица 4x8 на основе якорных реле	311
34932A	Сдвоенная матрица 4x16 на основе якорных реле	311
34933A	Сдвоенная/счетверенная матрица 4x8 на основе язычковых реле	311
34934A	Счетверенная матрица 4x32 на основе язычковых реле	311
34937A	28-канальный коммутатор с топологией типа C и 4-канальный с топологией типа A	311
34938A	20-канальный коммутатор на 5 А с топологией типа C	311
34939A	64-канальный коммутатор с топологией типа A	311
34941A	Счетверенный 1 x 4, 50 Ом, ВЧ-мультиплексор до 3 ГГц	311
34942A	Счетверенный 1x4, 75-омный ВЧ-мультиплексор	311
34945A	Драйвер микроволнового коммутатора/аттенуатора	311
34946A	Сдвоенный 1 x 2 нагруженный СВЧ коммутатор с однополюсной группой контактов	311
34947A	Строенный 1 x 2 ненагруженный СВЧ-коммутатор с однополюсной группой контактов	311
34950A	64+разрядный цифровой модуль ввода/вывода с памятью и счетчиком	311
34951A	4-канальный ЦАП с изолированными каналами и памятью для хранения формы сигнала	311
34952A	Многофункциональный модуль с 32-разрядным цифровым вводом/выводом, 2-канальным ЦАП и суммирующим счетчиком	311
34959A	Модуль для макетирования	311
34970A	Система сбора данных/коммутации с интерфейсами GPIB и RS-232	308, 309
34972A	Система сбора данных/коммутации с интерфейсами LAN и USB	308, 309
34980A	Многофункциональный блок коммутации/измерения	161, 310, 311
4		
4000X	Серия осциллографов	197-198
423B	Коаксиальный детектор	165-166
4285A	Прецизионный измеритель LCR	313, 314, 316
5		
53147A/53148A/53149A	Частотомер, измеритель мощности, цифровой вольтметр, 20 ГГц/26,5 ГГц/46 ГГц	262, 267
53150A/53151A/53152A	Микроволновый частотомер, 20 ГГц/26,5 ГГц/46 ГГц	262, 265, 266

Указатель номеров изделий

53210A – DSAV164A

53210A	ВЧ-электронно-счётный частотомер, 350 МГц, 10 разрядов/с	262-264
53220A/ 53230A	Универсальный электронно-счётный частотомер, 350 МГц, 12 разрядов/с, 100 пс/20 пс	262-264
54006A	Пассивный пробник, 10:1 (500 Ом)/20:1 (1 кОм), 6 ГГц	216
54754A	Дифференциальный модуль рефлектометра (TDR) с двумя каналами, 18 ГГц	229-230
6		
6000	Серия осциллографов	201-203
6000X	Серия осциллографов	199-200
6600	Серия источников питания постоянного тока	281, 289
6800	Серия источников питания/анализаторов переменного тока	281, 291
7		
7000B	Серия осциллографов	201-203
772D	Двухнаправленный ответвитель	167
773D	Направленный ответвитель	167
775D-779D	Двухнаправленные ответвители	167
8		
81133A/ 81134A	Генератор импульсов/кодовых последовательностей, 15 МГц – 3,35 ГГц, 1/2 канала	307
81150A/ 81160A	Генератор импульсов, сигналов стандартной/произвольной формы и шума, от 1 мкГц до 120 МГц/330 МГц	292, 298
81490A	Опорный передатчик	355
81495A	Опорный приемник	355
81570A	Оптический аттенуатор	352
81571A	Оптический аттенуатор	352
81578A	Оптический аттенуатор	352
81595B	Оптический переключатель	352
81600B	Семейство модулей перестраиваемых лазерных источников	348, 349
81610A	Модуль для измерения обратных потерь	352
81613A	Модуль для измерения обратных потерь	352
81618A	Интерфейсный модуль (для подключения 1 головки)	351
81619A	Интерфейсный модуль (для подключения 2 головок)	351
81623B	Оптическая головка для измерения мощности на основе Ge (общего назначения)	350, 351
81624B	Оптическая головка для измерения мощности на основе InGaAs	350, 351
81626B	Оптическая головка для измерения мощности на основе InGaAs	350, 351
81628B	Оптическая головка для измерения мощности на основе InGaAs со светомерным шаром	350, 351
81630B	Датчик оптической мощности	350, 351
81634B	Датчик оптической мощности	350, 351
81635A	Двухканальный датчик оптической мощности	350, 351
81636B	Датчик оптической мощности	350, 351
8163B	Оптический мультиметр	347
8164B	Система для оптических измерений	347
81655A/ 81656A/ 81657A	Модуль лазера с резонатором Фабри-Перо	349
81663A	Модуль лазерного источника с распределенной обратной связью	349
81940A/ 81949A 81950A 81960A 81980A 81989A	Компактный модуль перестраиваемого лазерного источника	349
82350C	Интерфейс PCI/GPIB	339
82351B	Интерфейс PCIe™-GPIB	339
82357B	Интерфейс USB/GPIB	339
83006A	СВЧ усилитель, 10 МГц - 26,5 ГГц	158
83017A	СВЧ усилитель, 500 МГц - 26,5 ГГц	158
83018A	СВЧ усилитель, 2 - 26,5 ГГц	158
83020A	СВЧ усилитель, 2 - 26,5 ГГц	158

83036C	Широкополосный направленный детектор	165-166
83050A	СВЧ усилитель, 2 МГц - 26,5 ГГц	158
83051A	СВЧ усилитель, 45 МГц - 50 ГГц	158
83496B	Модуль восстановления тактового сигнала	229-230
8470B	Коаксиальный детектор	165-166
8471D/E	Коаксиальный детектор	165-166
8472B	Коаксиальный детектор	165-166
8473B/C/D	Коаксиальный детектор	165-166
8474B/C/E	Коаксиальный детектор	165-166
8480	Серия преобразователей мощности	154-155
84904/5/8M	Серия программируемых ступенчатых аттенуаторов	160
84904/6/7K/L	Серия программируемых ступенчатых аттенуаторов	160
8490D/G	Высокочастотные фиксированные аттенуаторы	163
8491A/B	Коаксиальные фиксированные аттенуаторы	163
8493A/B/C	Коаксиальные фиксированные аттенуаторы	163
8494/5/6/7	Серия программируемых и ручных ступенчатых аттенуаторов	161-162
8498A	Аттенуатор высокой мощности	163
85024A	Пробник, 300 кГц - 3 ГГц	93
85072A	Разделённый цилиндрический объёмный резонатор	320
86038B	Анализатор оптической дисперсии и потерь	355
86100D	Анализатор цифровых систем передачи данных Infinium DCA-X	228-230
86105C	Модуль с оптическим каналом 9 ГГц/электрическим каналом 20 ГГц	229-230
86105D	Модуль с оптическим каналом 20 ГГц/электрическим каналом 35 ГГц	229-230
86107A	Модуль прецизионного опорного генератора	229-230
86108B	Модуль прецизионного анализатора сигналов	229-230
86112A	Модуль со сведёнными электрическими каналами 20 ГГц	229-230
86115D	Модуль с 2 или 4 оптическими портами 20 ГГц	229-230
86116C	Модуль с оптическим каналом от 40 до 65 ГГц/электрическим каналом 80 ГГц	229-230
86117A	Модуль со сведёнными электрическими каналами 50 ГГц	229-230
86118A	Модуль со сведёнными электрическими каналами с дист. головками 70 ГГц	229-230
86120B/C	Многоволновый измеритель	354
86122C	Многоволновый измеритель	354
87300	Серия направленных ответвителей	167
87302C	Гибридный делитель мощности	167
87303C	Гибридный делитель мощности	167
87304C	Гибридный делитель мощности	167
87310B	Гибридный ответвитель	167
87405B	Предусилитель, 10 МГц – 4 ГГц	93, 158
87405C	Предусилители, 100 МГц - 18 ГГц	93, 158
87415A	СВЧ-усилитель, 2 - 8 ГГц	158
89601B/ 89601BN	Программное обеспечение векторного анализа сигналов 89600 VSA	85-88, 205
9		
9000	Серия осциллографов	206-207
90000A	Серия осциллографов	210-211
A		
AC6800	Серия источников питания переменного тока общего назначения	281, 291
ADS	САПР	2, 4, 5-7
B		
B1500A	Базовый блок анализатора полупроводниковых приборов	322, 328, 329
B1505A	Анализатор мощных устройств/характериограф	322, 330-332
B1506A	Анализатор мощных полупроводниковых приборов для разработки схем	333

B1507A	Анализатор ёмкостных характеристик мощных полупроводниковых приборов	334
B1510A	Модуль источника/измерителя большой мощности (HPSMU)	328, 331, 332
B1511B	Модуль источника/измерителя средней мощности (MPSMU)	328, 331, 332
B1512A	Модуль источника/измерителя больших значений силы тока (HCSMU)	331, 332
B1513B/C	Модуль источника/измерителя больших значений напряжения (HVSU)	331, 332
B1514A	Модуль источника/измерителя средних значений силы тока (MCSMU)	331, 332
B1517A	Модуль источника/измерителя с высоким разрешением (HRSMU)	328
B1520A	Модуль многочастотного измерителя ёмкости (MFCMU)	328, 332
B1525A	Модуль высокочастотного генератора импульсов для полупроводников	328
B1530A	Модуль генерации сигналов/быстрых измерений (WGFMU)	328
B1540A	Программное обеспечение EasyEXPERT и библиотеки прикладных программ измерений	328, 332
B1541A	Программное обеспечение Desktop EasyEXPERT и библиотеки прикладных программ измерений	328, 332
B1542A	Комплект импульсных измерений вольт-амперных характеристик для B1500/EasyEXPERT	328
B2200A	Базовый блок матричных коммутаторов с фемтоамперными токами утечки	337
B2201A	Базовый блок матричных коммутаторов с малыми токами утечки, 14 каналов	337
B2210A	Модуль коммутации с фемтоамперными токами утечки	337
B2211A	Модуль коммутации с малыми токами утечки, 14 каналов	337
B2901A/ B2902A	Прецизионное устройство источника/измерителя, 1/2 канала	322, 323
B2911A/ B2912A	Прецизионное устройство источника/измерителя, 1/2 канала	322, 323
B2961A/ B2962A	Прецизионный 4-квадрантный источник питания/источник сигналов, разрешение 6,5 разрядов, 1/2 канала	322, 324
B2981A	Фемтоамперметр, 0,01 фА	322, 325
B2983A	Фемтоамперметр, 0,01 фА, возможность работы от аккумуляторной батареи	322, 325
B2985A	Петаомметр, 0,01 фА, 10 ПОм, 1000 В	322, 325
B2987A	Петаомметр, 0,01 фА, 10 ПОм, 1000 В, возможность работы от аккумуляторной батареи	322, 325
B4610A	Автономный просмотр и анализ данных	205
B4621B	Декодирование протокола шин DDR2 и DDR3	238-239
B4622B	Средство анализа и испытания на соответствие протоколам DDR и LPDDR	238-239
B4623B	Декодирование протокола шин LPDDR1 и LPDDR2	238-239
B4655A/ B4656A	Динамический пробник для ПЛИС компании Xilinx/Altera	239

D		
DSA90254A	Осциллограф, 2,5 ГГц, 20 Гвыб/с, 4 канала	189, 210-211
DSA90404A	Осциллограф, 4 ГГц, 20 Гвыб/с, 4 канала	189, 210-211
DSA90604A	Осциллограф, 6 ГГц, 20 Гвыб/с, 4 канала	189, 210-211
DSA90804A	Осциллограф, 8 ГГц, 40 Гвыб/с, 4 канала	189, 210-211
DSA91204A	Осциллограф, 12 ГГц, 40 Гвыб/с, 4 канала	189, 210-211
DSA91304A	Осциллограф, 13 ГГц, 40 Гвыб/с, 4 канала	189, 210-211
DSAV084A	Осциллограф, 8 ГГц, 80 Гвыб/с, 4 канала	189, 212-213
DSAV134A	Осциллограф, 13 ГГц, 80 Гвыб/с, 4 канала	189, 212-213
DSAV164A	Осциллограф, 16 ГГц, 80 Гвыб/с, 4 канала	189, 212-213

Указатель номеров изделий

DSAV204A – E5270B

DSAV204A	Осциллограф, 20 ГГц, 80 Гвыб/с, 4 канала	189, 212-213
DSAV254A	Осциллограф, 25 ГГц, 80 Гвыб/с, 4 канала	189, 212-213
DSAV334A	Осциллограф, 33 ГГц, 80 Гвыб/с, 4 канала	189, 212-213
DSAZ204A	Осциллограф, 20 ГГц, 80 Гвыб/с, 4 канала	189, 214-215
DSAZ254A	Осциллограф, 25 ГГц, 80 Гвыб/с, 4 канала	189, 214-215
DSAZ334A	Осциллограф, 33 ГГц, 80 Гвыб/с, 4 канала	189, 214-215
DSAZ504A	Осциллограф, 50 ГГц, 160 Гвыб/с, 4 канала	189, 214-215
DSAZ594A	Осциллограф, 59 ГГц, 160 Гвыб/с, 4 канала	189, 214-215
DSAZ634A	Осциллограф, 63 ГГц, 160 Гвыб/с, 4 канала	189, 214-215
DSO1004A	Осциллограф, 60 МГц, 2 Гвыб/с, 4 канала	188, 190
DSO1014A	Осциллограф, 100 МГц, 2 Гвыб/с, 4 канала	188, 190
DSO1022A	Осциллограф, 200 МГц, 2 Гвыб/с, 2 канала	188, 190
DSO1024A	Осциллограф, 200 МГц, 2 Гвыб/с, 4 канала	188, 190
DSO1052B	Осциллограф, 50 МГц, 1 Гвыб/с, 2 канала	188, 190
DSO1072B	Осциллограф, 70 МГц, 1 Гвыб/с, 2 канала	188, 190
DSO1102B	Осциллограф, 100 МГц, 1 Гвыб/с, 2 канала	188, 190
DSO1152B	Осциллограф, 150 МГц, 1 Гвыб/с, 2 канала	188, 190
DSO6012A/DSO6014A	Осциллограф, 100 МГц, 2 Гвыб/с, 2 канала/4 канала	188, 201-203
DSO6014L	Осциллограф, 100 МГц, 2 Гвыб/с, 4 канала	188, 201-203
DSO6032A/DSO6034A	Осциллограф, 300 МГц, 2 Гвыб/с, 2 канала/4 канала	188, 201-203
DSO6052A/DSO6054A	Осциллограф, 500 МГц, 4 Гвыб/с, 2 канала/4 канала	188, 201-203
DSO6054L	Осциллограф, 500 МГц, 4 Гвыб/с, 4 канала	188, 201-203
DSO6102A/DSO6104A	Осциллограф, 1 ГГц, 4 Гвыб/с, 2 канала/4 канала	188, 201-203
DSO6104L	Осциллограф, 1 ГГц, 4 Гвыб/с, 4 канала	188, 201-203
DSO7012B/DSO7014B	Осциллограф, 100 МГц, 2 Гвыб/с, 2 канала/4 канала	188, 201-203
DSO7032B/DSO7034B	Осциллограф, 350 МГц, 2 Гвыб/с, 2 канала/4 канала	188, 201-203
DSO7052B/DSO7054B	Осциллограф, 500 МГц, 4 Гвыб/с, 2 канала/4 канала	188, 201-203
DSO7104B	Осциллограф, 1 ГГц, 4 Гвыб/с, 4 канала	188, 201-203
DSO90254A	Осциллограф, 2,5 ГГц, 20 Гвыб/с, 4 канала	189, 210-211
DSO90404A	Осциллограф, 4 ГГц, 20 Гвыб/с, 4 канала	189, 210-211
DSO90604A	Осциллограф, 6 ГГц, 20 Гвыб/с, 4 канала	189, 210-211
DSO9064A	Осциллограф, 600 МГц, 10 Гвыб/с, 4 канала	189, 206-207
DSO90804A	Осциллограф, 8 ГГц, 40 Гвыб/с, 4 канала	189, 210-211
DSO9104A	Осциллограф, 1 ГГц, 20 Гвыб/с, 4 канала	189, 206-207
DSO91204A	Осциллограф, 12 ГГц, 40 Гвыб/с, 4 канала	189, 210-211
DSO91304A	Осциллограф, 13 ГГц, 40 Гвыб/с, 4 канала	189, 210-211
DSO9254A	Осциллограф, 2,5 ГГц, 20 Гвыб/с, 4 канала	189, 206-207
DSO9404A	Осциллограф, 4 ГГц, 20 Гвыб/с, 4 канала	189, 206-207
DSOS054A	Осциллограф, 500 МГц, 20 Гвыб/с, 10 разрядов, 4 канала	189, 208-209
DSOS104A	Осциллограф, 1 ГГц, 20 Гвыб/с, 10 разрядов, 4 канала	189, 208-209
DSOS204A	Осциллограф, 2 ГГц, 20 Гвыб/с, 10 разрядов, 4 канала	189, 208-209
DSOS254A	Осциллограф, 2,5 ГГц, 20 Гвыб/с, 10 разрядов, 4 канала	189, 208-209

DSOS404A	Осциллограф, 4 ГГц, 20 Гвыб/с, 10 разрядов, 4 канала	189, 208-209
DSOS604A	Осциллограф, 6 ГГц, 20 Гвыб/с, 10 разрядов, 4 канала	189, 208-209
DSOS804A	Осциллограф, 8 ГГц, 20 Гвыб/с, 10 разрядов, 4 канала	189, 208-209
DSOV084A	Осциллограф, 8 ГГц, 80 Гвыб/с, 4 канала	189, 212-213
DSOV134A	Осциллограф, 13 ГГц, 80 Гвыб/с, 4 канала	189, 212-213
DSOV164A	Осциллограф, 16 ГГц, 80 Гвыб/с, 4 канала	189, 212-213
DSOV204A	Осциллограф, 20 ГГц, 80 Гвыб/с, 4 канала	189, 212-213
DSOV254A	Осциллограф, 25 ГГц, 80 Гвыб/с, 4 канала	189, 212-213
DSOV334A	Осциллограф, 33 ГГц, 80 Гвыб/с, 4 канала	189, 212-213
DSOX2002A/DSOX2004A	Осциллограф, 70 МГц, 2 Гвыб/с, 2 канала/4 канала	188, 192-193
DSOX2012A/DSOX2014A	Осциллограф, 100 МГц, 2 Гвыб/с, 2 канала/4 канала	188, 192-193
DSOX2022A/DSOX2024A	Осциллограф, 200 МГц, 2 Гвыб/с, 2 канала/4 канала	188, 192-193
DSOX3012A/DSOX3014A	Осциллограф, 100 МГц, 4 Гвыб/с, 2 канала/4 канала	188, 194-196
DSOX3012T/DSOX3014T	Осциллограф, 100 МГц, 5 Гвыб/с, 2 канала/4 канала	188, 194-196
DSOX3022T/DSOX3024T	Осциллограф, 200 МГц, 5 Гвыб/с, 2 канала/4 канала	188, 194-196
DSOX3024A	Осциллограф, 200 МГц, 4 Гвыб/с, 4 канала	188, 194-196
DSOX3032A/DSOX3034A	Осциллограф, 350 МГц, 4 Гвыб/с, 2 канала/4 канала	188, 194-196
DSOX3032T/DSOX3034T	Осциллограф, 350 МГц, 5 Гвыб/с, 2 канала/4 канала	188, 194-196
DSOX3052A/DSOX3054A	Осциллограф, 500 МГц, 4 Гвыб/с, 2 канала/4 канала	188, 194-196
DSOX3052T/DSOX3054T	Осциллограф, 500 МГц, 5 Гвыб/с, 2 канала/4 канала	188, 194-196
DSOX3102A/DSOX3104A	Осциллограф, 1 ГГц, 4 Гвыб/с, 2 канала/4 канала	188, 194-196
DSOX3102T/DSOX3104T	Осциллограф, 1 ГГц, 5 Гвыб/с, 2 канала/4 канала	188, 194-196
DSOX4022A/DSOX4024A	Осциллограф, 200 МГц, 5 Гвыб/с, 2 канала/4 канала	188, 197-198
DSOX4032A/DSOX4034A	Осциллограф, 350 МГц, 5 Гвыб/с, 2 канала/4 канала	188, 197-198
DSOX4052A/DSOX4054A	Осциллограф, 500 МГц, 5 Гвыб/с, 2 канала/4 канала	188, 197-198
DSOX4104A	Осциллограф, 1 ГГц, 5 Гвыб/с, 2 канала	188, 197-198
DSOX4154A	Осциллограф, 1,5 ГГц, 5 Гвыб/с, 4 канала	188, 197-198
DSOX6002A	Осциллограф, 1 ГГц, 2,5 ГГц, 4 ГГц, 6 ГГц, 20 Гвыб/с, 2 канала	188, 199-200
DSOX6004A	Осциллограф, 1 ГГц, 2,5 ГГц, 4 ГГц, 6 ГГц, 20 Гвыб/с, 4 канала	188, 199-200
DSOZ204A	Осциллограф, 20 ГГц, 80 Гвыб/с, 4 канала	189, 214-215
DSOZ254A	Осциллограф, 25 ГГц, 80 Гвыб/с, 4 канала	189, 214-215
DSOZ334A	Осциллограф, 33 ГГц, 80 Гвыб/с, 4 канала	189, 214-215
DSOZ504A	Осциллограф, 50 ГГц, 160 Гвыб/с, 4 канала	189, 214-215
DSOZ594A	Осциллограф, 59 ГГц, 160 Гвыб/с, 4 канала	189, 214-215
DSOZ634A	Осциллограф, 63 ГГц, 160 Гвыб/с, 4 канала	189, 214-215

E

E2308A	Термисторный пробник	269, 271
E2668A	Комплект подключения пробника InfiniiMax для несимметричных измерений	218
E2669A	Комплект подключения пробника InfiniiMax для дифференциальных/несимметричных измерений	218
E2675B	Головка-браузер пробника InfiniiMax для измерения дифференциальных сигналов и принадлежности, до 6 ГГц	218
E2676A	Головка-браузер для несимметричных сигналов, 6 ГГц	218

E2677B	Вплавляемая головка пробника для дифференциальных сигналов, 12 ГГц	218
E2678B	Головка пробника для дифференциальных сигналов с наконечниками в виде розеток, 12 ГГц	218
E2679A	Вплавляемая головка пробника для несимметричных сигналов, 6 ГГц	218
E2681A/B	Программа EZJIT для анализа джиттера	222, 224
E2688A/N5384A	Программа анализа высокоскоростных последовательных потоков данных с восстановлением тактового сигнала (SDA)	222, 224
E3600	Серия лабораторных источников питания постоянного тока	281, 282
E36100	Серия лабораторных источников питания постоянного тока	281, 282
E4360	Серия быстрых и прецизионных модульных ИСБ	281, 290
E4416A	Серия EPM-P, измеритель пиковой и средней мощности, 1 канал	151
E4417A	Серия EPM-P, измеритель пиковой и средней мощности, 2 канала	151
E4438C-403	Встроенная программа Signal Studio для генерации калиброванного белого гауссова шума	50, 60
E4440A	Серия PSA, анализатор спектра, 3 Гц – 26,5 ГГц	83-84
E4443A	Серия PSA, анализатор спектра, 3 Гц – 6,7 ГГц	83-84
E4445A	Серия PSA, анализатор спектра, 3 Гц – 13,2 ГГц	83-84
E4446A	Серия PSA, анализатор спектра, 3 Гц – 44 ГГц	83-84
E4447A	Серия PSA, анализатор спектра, 3 Гц – 42,98 ГГц	83-84
E4448A	Серия PSA, анализатор спектра, 3 Гц – 50 ГГц	83-84
E4980A	Прецизионный измеритель LCR	313, 314, 315
E4980AL	Прецизионный измеритель LCR	313, 314, 315
E4981A	Измеритель ёмкости	313, 321
E4982A	ВЧ-измеритель LCR	313, 314, 318
E4990A	Анализатор импеданса	313, 314, 317
E4991B	ВЧ-анализатор импеданса/материалов	313, 314, 319
E5052B	Анализатор источников сигналов, 10 МГц – 7 ГГц	110-111
E5053A	СВЧ преобразователь с понижением частоты, 3 – 26,5 ГГц,	110-111
E5061B	Серия ENA, ВЧ-анализатор цепей, 100 кГц – 1,5 ГГц/3 ГГц	122
E5061B-3L5	Серия ENA, анализатор цепей НЧ/ВЧ-диапазона, 5 Гц – 3 ГГц, с источником смещения напряжения постоянного тока	122
E5063A	Серия ENA, ВЧ/СВЧ-анализатор цепей, 2 порта, 100 кГц – 4,5/8,5/18 ГГц	122
E5071C	Серия ENA, анализатор цепей, 2/4 порта, 9 кГц - 4,5/6,5/8,5 ГГц, 100 кГц - 4,5/6,5/8,5 ГГц (смещение), 300 кГц - 14/20 ГГц	124
E5072A	Серия ENA, анализатор цепей, конфигурируемый 2-портовый измерительный блок, 30 кГц - 4,5/8,5 ГГц	126
E5080A	Серия ENA, ВЧ/СВЧ-анализатор цепей, 2/4 порта, 9 кГц – 4,5 ГГц, 100 кГц - 6,5/9 ГГц	125
E5250A	Базовый блок матричных коммутаторов с малыми токами утечки	336
E5252A	Модуль коммутации 10 x 12	336
E5255A	24–канальный модуль мультиплексора	336
E5260A	8-слотовый базовый блок для высокоскоростных измерений	335
E5262A	2-канальный SMU (MPSMU + MPSMU)	335
E5263A	2-канальный SMU (HPSMU + MPSMU)	335
E5270B	8-слотовый базовый блок для прецизионных измерений	335

Указатель номеров изделий

E5280B – M9168C

E5280B	Прецизионный модуль источника/измерителя большой мощности (HPSMU)	335
E5281B	Прецизионный модуль источника/измерителя средней мощности (MPSMU)	335
E5287A	Модуль источника/измерителя с высоким разрешением (HRSMU)	335
E5288A	Модуль коммутатора и измерителя аттоамперных токов (ASU)	328,
E5290A	Высокоскоростной модуль источника/измерителя большой мощности (HPSMU)	335
E5291A	Высокоскоростной модуль источника/измерителя средней мощности (MPSMU)	335
E5346A	Пробник для соединителя Mictor	237
E5378A	Пробник для соединителя Samtec	237
E5379A	Пробник для соединителя Samtec	237
E5380A	Пробник для соединителя Mictor	237
E5381A	Пробник с отдельными проводниками	237
E5382A	Пробник с отдельными проводниками	237
E5383A	Пробник с отдельными проводниками	237
E5384A	46-канальный несимметричный ZIF-пробник	239
E5385A	Пробник для соединителя Samtec	237
E5387A	Пробник Soft Touch	237
E5390A	Пробник Soft Touch	237
E5394A	Пробник Soft Touch	237
E5396A	Пробник Soft Touch	237
E5398A	Пробник Soft Touch	237
E5402A	Пробник Soft Touch Pro	237
E5404A	Пробник Soft Touch Pro	237
E5405A	Пробник Soft Touch Pro	237
E5406A	Пробник Soft Touch Pro	237
E5505A	Техническое решение измерения фазового шума, 50 кГц - 110 ГГц	111
E5810B	Шлюз LAN/GPIB/USB	339
E8257D	Семейство PSG, аналоговый генератор СВЧ-сигналов	16, 31-33
E8257D-520	Семейство PSG, аналоговый генератор СВЧ-сигналов, 250 кГц – 20 ГГц	16, 31-33
E8257D-521	Семейство PSG, аналоговый генератор СВЧ-сигналов, 10 МГц – 20 ГГц	16, 31-33
E8257D-532	Семейство PSG, аналоговый генератор СВЧ-сигналов, 250 кГц – 31,8 ГГц	16, 31-33
E8257D-540	Семейство PSG, аналоговый генератор СВЧ-сигналов, 250 кГц – 40 ГГц	16, 31-33
E8257D-550	Семейство PSG, аналоговый генератор СВЧ-сигналов, 250 кГц – 50 ГГц	16, 31-33
E8257D-567	Семейство PSG, аналоговый генератор СВЧ-сигналов, 250 кГц – 67 ГГц	16, 31-33
E8257D-S02	WR-02.2, модуль источника	17, 36
E8257D-S03	WR-03, модуль источника	17, 36
E8257D-S05	WR-05, модуль источника	17, 36
E8257D-S06	WR-06, модуль источника	17, 36
E8257D-S08	WR-08, модуль источника	17, 36
E8257D-S10	WR-10, модуль источника	17, 36
E8257D-S12	WR-12, модуль источника	17, 36
E8257D-S15	WR-15, модуль источника	17, 36
E8257DV01	WR1.0, модуль источника	17, 37
E8257DV02	WR2.2, модуль источника	17, 37
E8257DV02B	WR2.8, модуль источника	17, 37
E8257DV03	WR3.4, модуль источника	17, 37
E8257DV05	WR5.1, модуль источника	17, 37
E8257DV06	WR6.5, модуль источника	17, 37
E8257DV08	WR8.0, модуль источника	17, 37
E8257DV10	WR10, модуль источника	17, 37
E8257DV12	WR12, модуль источника	17, 37
E8257DV15	WR15, модуль источника	17, 37
E8257DV1B	WR1.5, модуль источника	17, 37
E8267D	Семейство PSG, векторный генератор СВЧ-сигналов, 250 кГц -20 ГГц	17, 42-45

E8267D-403	Встроенная программа Signal Studio для генерации калиброванного белого гауссова шума	50, 60
E8267D-520	Семейство PSG, векторный генератор СВЧ-сигналов, 250 кГц -20 ГГц	17, 42-45
E8267D-532	Семейство PSG, векторный генератор СВЧ-сигналов, 250 кГц -31,8 ГГц	17, 42-45
E8267D-544	Семейство PSG, векторный генератор СВЧ-сигналов, 250 кГц -44 ГГц	17, 42-45
E8267D-SP1	Signal Studio для введения джиттера	50, 61
E8486A-100	Преобразователь мощности Е-диапазона, 60 - 90 ГГц	150
E8486A-200	Преобразователь мощности Е-диапазона, 60 - 90 ГГц	150
E8663D	Семейство PSG, аналоговый генератор ВЧ-сигналов	16, 24-26
E8663D-503	Семейство PSG, аналоговый генератор ВЧ-сигналов, 100 кГц – 3,2 ГГц	16, 24-26
E8663D-509	Семейство PSG, аналоговый генератор ВЧ-сигналов, 100 кГц – 9 ГГц	16, 24-26
E9320	Семейство преобразователей пиковой и средней мощности	152
Е-серия	Серия преобразователей мощности	154-155
EMPro	САПР	2, 8-9

G		
Genesys	САПР	2, 11
GoldenGate	САПР	2, 12
I		
IC-CAP	САПР	2, 13,14
InfiniiMax I	Система пробников	217, 218
InfiniiMax II	Система пробников	217, 218
InfiniiMax III	Система пробников	217-220
InfiniiMax III+	Система пробников	217-220
IO Libraries Suite 17	Набор библиотек ввода-вывода	339

L		
L4400	Измерительные приборы в формате LXI	312
L4411A	Цифровой мультиметр, 6,5 разряда, в формате LXI	268, 275, 312
L4421A	40-канальный мультиметр на основе якорных реле с малым температурным смещением	312
L4433A	Сдвоенная/счетверенная матрица 4x8 на основе язычковых реле	312
L4437A	28-канальный с топологией типа C и 4-канальный с топологией типа A	312
L4445A	Драйвер микроволнового коммутатора/аттенюатора	312
L4450A	64-разрядное цифровое устройство ввода/вывода с памятью и счетчиком	312
L4451A	4-канальный ЦАП с изолир. каналами и памятью для хранения формы сигнала	312
L4452A	Многофункциональное устройство с 32-разрядным цифровым вводом/выводом, 2-канальным ЦАП и суммирующим счетчиком	312
L4532A	Дигитайзер в формате LXI	187
L4534A	Дигитайзер в формате LXI	187

M		
M1970E/VW	Интеллектуальные волноводные смесители на гармониках	92
M8020A	Высокопроизводительный J-BERT	175, 341
M8030A	Многоканальный BERT	175, 340, 342
M8190A	Прецизионный генератор сигналов произвольной формы в формате AXIe, 14/12 бит, 8/12 Гвыб/с	175, 292, 300, 301
M8192A	Модуль многоканальной синхронизации в формате AXIe для M8190A	175, 302
M8195A	Генератор сигналов произвольной формы в формате AXIe, с частотой дискретизации до 65 Гвыб/с, 1, 2 или 4 канала	175, 292, 303

M8196A	Генератор сигналов произвольной формы в формате AXIe с частотой дискретизации до 92 Гвыб/с, 1, 2 или 4 канала	175, 292, 304
M8197A	Модуль многоканальной синхронизации для M8195A	175, 303
M9018A	18-слотовое шасси в формате PXIe, Gen 2.0	169, 170
M9021A	Кабельный интерфейс PCIe	170
M9036A	Встроенный контроллер в формате PXIe	170
M9037A	Встроенный контроллер в формате PXIe	170
M9045B	Адаптер PCIe в формате ExpressCard: Gen 1	170
M9048A	Адаптер PCIe для настольного ПК: Gen 1, 2 или 3	170
M9063A	Приложение для аналоговой демодуляции	82
M9064A	Приложение для векторного анализа сигналов	82
M9068A	Приложение для измерения фазового шума	82
M9071A	Приложение для измерения сигналов GSM/EDGE/EVO	80
M9072A	Приложение для измерения сигналов cdma2000/cdmaOne	80
M9073A	Приложение для измерения сигналов W-CDMA/HSPA+	80
M9076A	Приложение для измерения сигналов 1xEV-DO	80
M9077A	Приложение для измерения сигналов 802.11a/b/g/n/ac/ah	81
M9079A	Приложение для измерения сигналов TD-SCDMA/HSPA	80
M9080B	Приложение для измерения сигналов LTE/LTE-Advanced FDD	80
M9081A	Приложение для измерения сигналов Bluetooth	81
M9082B	Приложение для измерения сигналов LTE/LTE-Advanced TDD	80
M9099	Программное обеспечение Waveform Creator	17, 62
M9101A	Мультиметр с высокой плотностью каналов в формате PXI	171
M9102A	Мультиметр с высокой плотностью каналов в формате PXI	171
M9103A	Мультиметр с высокой плотностью каналов в формате PXI	171
M9120A	Матричный коммутатор в формате PXI	171
M9121A	Матричный коммутатор с высокой плотностью каналов в формате PXI	171
M9122A	Матричный коммутатор в формате PXI	171
M9128A	РЧ матричный коммутатор 8 x 12 в формате PXI	171
M9130A	Переключатели SPDT в формате PXI	170
M9131A	Переключатели SPDT в формате PXI	170
M9132A	Переключатели SPDT в формате PXI	170
M9133A	Переключатели SPDT в формате PXI	170
M9135A	Переключатели SPST, реле мощности в формате PXI	170
M9146A	Сдвоенный ВЧ-мультиметр 1 x 4 в формате PXI	171
M9147A	Счетверённый ВЧ-мультиметр 1 x 4 в формате PXI	171
M9148A	ВЧ-мультиметр 1 x 8 в формате PXI	171
M9149A	ВЧ-мультиметр 1 x 16 с высокой плотностью каналов в формате PXI	171
M9155C	Сдвоенный переключатель SPDT в формате PXI-H	171
M9156C	Сдвоенный коммутатор передачи в формате PXI-H	171
M9157C	Одиночный переключатель SP6T в формате PXI-H	171
M9161D	Сдвоенный переключатель SP4T	171
M9168C	Модуль программируемого ступенчатого аттенюатора в формате PXI-Hybrid, от 0 до 26,5 ГГц	106
M9168E	Программируемый ступенчатый аттенюатор в формате PXI	173
M9168C	Программируемый ступенчатый аттенюатор в формате PXI	173

Указатель номеров изделий

M9169E – N1295A

M9169E	Программируемый ступенчатый аттенкуатор/коммутатор в формате PXI	173
M9170A	Модуль управления коммутаторами/аттенкуаторами в формате PXI	172
M9181A	Цифровой мультиметр с базовыми функциями в формате PXI	172
M9182A	Цифровой мультиметр с высокими характеристиками в формате PXI	172
M9183A	Цифровой мультиметр с с улучшенными характеристиками в формате PXI	172
M9185A	Цифро-аналоговый преобразователь в формате PXI	172
M9186A	Источник напряжения/тока в формате PXI	172
M9187A	32-канальный цифровой ввод-вывод в формате PXI	170
M9188A	Цифро-аналоговый преобразователь с высокой производительностью	172
M9195A	Высокоскоростной модуль цифрового управления с блоком параметрических измерений	170
M9202A	Дигитайзер сигнала ПЧ в формате PXIe, 12 бит, 2 Гвыб/с	106, 172
M9216A	Высоковольтный модуль сбора данных в формате PXI	170
M9217A	Дигитайзер с изолированными каналами	172
M9290A	Анализатор сигналов CXA-m в формате PXIe	65, 107, 173
M9290A-F07	Анализатор сигналов CXA-m в формате PXIe, 10 Гц – 7,5 ГГц	65, 107
M9290A-F08	Анализатор сигналов CXA-m в формате PXIe, 10 Гц – 3,0 ГГц	65, 107
M9290A-F13	Анализатор сигналов CXA-m в формате PXIe, 10 Гц – 13,5 ГГц	65, 107
M9290A-F26	Анализатор сигналов CXA-m в формате PXIe, 10 Гц – 26,5 ГГц	65, 107
M9300A	Генератор опорной частоты в формате PXIe	47, 174
M9301A	Синтезатор в формате PXIe	47
M9310A	Устройство вывода сигналов источника в формате PXIe	47
M9311A	Цифровой векторный модулятор в формате PXIe	47
M9330A/ M9331A	Генератор сигналов произвольной формы в формате PXI-N, 15 бит/10 бит, 1,25 Гвыб/с	172, 299
M9352A	4-канальный программируемый усилитель/аттенкуатор в формате PXI-N: 1 ГГц	106, 173
M9362A-D01	4-канальный микроволновый преобразователь с понижением частоты в формате PXIe	106, 173
M9370A	Векторный анализатор цепей в формате PXIe, 300 кГц – 4 ГГц	135, 174
M9371A	Векторный анализатор цепей в формате PXIe, 300 кГц – 6,5 ГГц	135, 174
M9372A	Векторный анализатор цепей в формате PXIe, 300 кГц – 9 ГГц	135, 174
M9373A	Векторный анализатор цепей в формате PXIe, 300 кГц – 14 кГц	135, 174
M9374A	Векторный анализатор цепей в формате PXIe, 300 кГц – 20 кГц	135, 174
M9375A	Векторный анализатор цепей в формате PXIe, 300 кГц – 26,5 кГц	135, 174
M9380A	НГ-генератор в формате PXIe	17, 47, 174
M9380A-F03	НГ-генератор в формате PXIe, 1 МГц - 3 ГГц	17, 47
M9380A-F06	НГ-генератор в формате PXIe, 1 МГц - 6 ГГц	17, 47
M9381A	Векторный генератор ВЧ-сигналов в формате PXIe	17, 47, 174
M9381A-F03	Векторный генератор ВЧ-сигналов в формате PXIe, 1 МГц - 3 ГГц	17, 47
M9381A-F06	Векторный генератор ВЧ-сигналов в формате PXIe, 1 МГц - 6 ГГц	17, 47
M9391A	Векторный анализатор сигналов в формате PXIe	65, 105, 173
M9391A-F03	Векторный анализатор сигналов в формате PXIe, 1 МГц - 3 ГГц	65, 105
M9391A-F06	Векторный анализатор сигналов в формате PXIe, 1 МГц - 6 ГГц	65, 105
M9392A	Векторный анализатор сигналов в формате PXI, 50 МГц - 26,5 ГГц, 65, 105	

M9393A	Векторный анализатор сигналов в формате PXIe	65, 108, 173
M9393A-F08	Векторный анализатор сигналов в формате PXIe, 9 кГц – 8,4 ГГц	65, 108
M9393A-F14	Векторный анализатор сигналов в формате PXIe, 9 кГц – 14 ГГц	65, 108
M9393A-F18	Векторный анализатор сигналов в формате PXIe, 9 кГц – 18 ГГц	65, 108
M9393A-F27	Векторный анализатор сигналов в формате PXIe, 9 кГц – 27 ГГц	65, 108
M9403A	Передатчик оптического диапазона в формате PXIe	173
M9404A	Оптический приёмник в формате PXIe	173
M9405A	Усилитель в формате PXIe	173
M9406A	Оптический удлинитель порта USB 2.0 в формате PXIe	173
M9407A	Оптический удлинитель 4-портового концентратора USB 2.0 в формате PXIe	173
M9408A	ВЧ-рефлектометр в формате PXIe	173
M9420A	Векторный приёмопередатчик VXT в формате PXIe, от 60 МГц до 3,8 ГГц или 6 ГГц	17, 48, 173, 174
M9420A-504	Векторный приёмопередатчик VXT в формате PXIe, от 60 МГц до 3,8 ГГц	17, 48, 173, 174
M9420A-506	Векторный приёмопередатчик VXT в формате PXIe, от 60 МГц до 6 ГГц	17, 48, 173, 174
M9485A	Многопортовый векторный анализатор цепей в формате PXIe, 1 МГц - 9 ГГц	136, 174
M9502A/ M9505A/ M9514A	2-слотовое шасси в формате AXIe/ 5-слотовое шасси в формате AXIe/ 14-слотовое шасси в формате AXIe	169, 174
M9536A	Встроенный контроллер, совместимый с ПК, в формате AXIe	174
M9703A/B	Дигитайзер в формате AXIe	175
M9709A	Дигитайзер в формате AXIe	175
MATLAB	Программное обеспечение	205, 224
MBR	САПР	2, 15
MegaZoom IV	Архитектура памяти	191
MSO6012A/ MSO6014A	Осциллограф, 100 МГц, 2 Гвыб/с, 2/4+16 каналов	188, 201-203
MSO6032A/ MSO6034A	Осциллограф, 300 МГц, 2 Гвыб/с, 2/4+16 каналов	188, 201-203
MSO6052A/ MSO6054A	Осциллограф, 500 МГц, 4 Гвыб/с, 2/4+16 каналов	188, 201-203
MSO6102A/ MSO6104A	Осциллограф, 1 ГГц, 4 Гвыб/с, 2/4+16 каналов	188, 201-203
MSO7012B/ MSO7014B	Осциллограф, 100 МГц, 2 Гвыб/с, 2/4+16 каналов	188, 201-203
MSO7032B/ MSO7034B	Осциллограф, 350 МГц, 2 Гвыб/с, 2/4+16 каналов	188, 201-203
MSO7052B/ MSO7054B	Осциллограф, 500 МГц, 4 Гвыб/с, 2/4+16 каналов	188, 201-203
MSO7104B	Осциллограф, 1 ГГц, 4 Гвыб/с, 4+16 каналов	188, 201-203
MSO9064A	Осциллограф, 600 МГц, 10 Гвыб/с, 4+16 каналов	189, 206-207
MSO9104A	Осциллограф, 1 ГГц, 20 Гвыб/с, 4+16 каналов	189, 206-207
MSO9254A	Осциллограф, 2,5 ГГц, 20 Гвыб/с, 4+16 каналов	189, 206-207
MSO9404A	Осциллограф, 4 ГГц, 20 Гвыб/с, 4+16 каналов	189, 206-207
MSOS054A	Осциллограф, 500 МГц, 20 Гвыб/с, 10 разрядов, 4+16 каналов	189, 208-209
MSOS104A	Осциллограф, 1 ГГц, 20 Гвыб/с, 10 разрядов, 4+16 каналов	189, 208-209
MSOS204A	Осциллограф, 2 ГГц, 20 Гвыб/с, 10 разрядов, 4+16 каналов	189, 208-209
MSOS254A	Осциллограф, 2,5 ГГц, 20 Гвыб/с, 10 разрядов, 4+16 каналов	189, 208-209
MSOS404A	Осциллограф, 4 ГГц, 20 Гвыб/с, 10 разрядов, 4+16 каналов	189, 208-209
MSOS604A	Осциллограф, 6 ГГц, 20 Гвыб/с, 10 разрядов, 4+16 каналов	189, 208-209
MSOS804A	Осциллограф, 8 ГГц, 20 Гвыб/с, 10 разрядов, 4+16 каналов	189, 208-209
MSOV084A	Осциллограф, 8 ГГц, 80 Гвыб/с, 4+16 каналов	189, 212-213

MSOV134A	Осциллограф, 13 ГГц, 80 Гвыб/с, 4+16 каналов	189, 212-213
MSOV164A	Осциллограф, 16 ГГц, 80 Гвыб/с, 4+16 каналов	189, 212-213
MSOV204A	Осциллограф, 20 ГГц, 80 Гвыб/с, 4+16 каналов	189, 212-213
MSOV254A	Осциллограф, 25 ГГц, 80 Гвыб/с, 4+16 каналов	189, 212-213
MSOV334A	Осциллограф, 33 ГГц, 80 Гвыб/с, 4+16 каналов	189, 212-213
MSOX2002A/ MSOX2004A	Осциллограф, 70 МГц, 2 Гвыб/с, 2/4+8 каналов	188, 192-193
MSOX2012A/ MSOX2014A	Осциллограф, 100 МГц, 2 Гвыб/с, 2/4+8 каналов	188, 192-193
MSOX2022A/ MSOX2024A	Осциллограф, 200 МГц, 2 Гвыб/с, 2/4+8 каналов	188, 192-193
MSOX3012A/ MSOX3014A	Осциллограф, 100 МГц, 4 Гвыб/с, 2/4+16 каналов	188, 194-196
MSOX3012T/ MSOX3014T	Осциллограф, 100 МГц, 5 Гвыб/с, 2/4+16 каналов	188, 194-196
MSOX3022T/ MSOX3024T	Осциллограф, 200 МГц, 5 Гвыб/с, 2/4+16 каналов	188, 194-196
MSOX3024A	Осциллограф, 200 МГц, 4 Гвыб/с, 4+16 каналов	188, 194-196
MSOX3032A/ MSOX3034A	Осциллограф, 350 МГц, 4 Гвыб/с, 2/4+16 каналов	188, 194-196
MSOX3032T/ MSOX3034T	Осциллограф, 350 МГц, 5 Гвыб/с, 2/4+16 каналов	188, 194-196
MSOX3052A/ MSOX3054A	Осциллограф, 500 МГц, 4 Гвыб/с, 2/4+16 каналов	188, 194-196
MSOX3052T/ MSOX3054T	Осциллограф, 500 МГц, 5 Гвыб/с, 2/4+16	188, 194-196
MSOX3102A/ MSOX3104A	Осциллограф, 1 ГГц, 4 Гвыб/с, 2/4+16 каналов	188, 194-196
MSOX3102T/ MSOX3104T	Осциллограф, 1 ГГц, 5 Гвыб/с, 2/4+16 каналов	188, 194-196
MSOX4022A/ MSOX4024A	Осциллограф, 200 МГц, 5 Гвыб/с, 2/4+16 каналов	188, 197-198
MSOX4032A/ MSOX4034A	Осциллограф, 350 МГц, 5 Гвыб/с, 2/4+16 каналов	188, 197-198
MSOX4052A/ MSOX4054A	Осциллограф, 500 МГц, 5 Гвыб/с, 2/4+16 каналов	188, 197-198
MSOX4104A	Осциллограф, 1 ГГц, 5 Гвыб/с, 4+16 каналов	188, 197-198
MSOX4154A	Осциллограф, 1,5 ГГц, 5 Гвыб/с, 4+16 каналов	188, 197-198
MSOX6002A	Осциллограф, 1 ГГц, 2,5 ГГц, 4 ГГц, 6 ГГц, 20 Гвыб/с, 2+16 каналов	188, 199-200
MSOX6004A	Осциллограф, 1 ГГц, 2,5 ГГц, 4 ГГц, 6 ГГц, 20 Гвыб/с, 4+16 каналов	188, 199-200
MQA	САПР	2, 15
N		
N1010A	Программное обеспечение дистанционного доступа FlexDCA	231
N1021B	Комплект дифференциального пробника до 18 ГГц	229-230
N1022B	Адаптер для подключения пробников 113х/115х/116х к осциллографам серии 86100х	220, 229-230
N1024B	Калибровочный набор, 3,5 мм	229-230
N1045A	Модуль удалённых головок сбора данных, 60 ГГц, 2/4 электрических порта	229-230
N1055A	Модуль для измерения параметров отражения/передачи с выносными головками, 2/4 порта, 35/50 ГГц	229-230
N1259A	Устройство подключения	331
N1265A	Расширитель для сверхбольших значений тока/устройство подключения	331
N1266A	Расширитель для больших значений силы тока HVSMU	331, 332
N1267A	Быстрый переключатель между модулями HVSMU и HCSMU	331, 332
N1268A	Расширитель для сверхбольших значений напряжения	331
N1269A	Адаптер, обеспечивающий подключение устройства для сверхбольших значений напряжения (UNVU) к установке зондового контроля	332
N1295A	Устройство подключения для испытания устройств и компонентов	330

Указатель номеров изделий

N1500A – N5183B-532

N1500A	Программное обеспечение для измерения свойств материалов	320
N1501A	Набор диэлектрических пробников	320
N1911A	Серия Р, широкополосный измеритель мощности, 1 канал	156
N1912A	Серия Р, широкополосный измеритель мощности, 2 канала	156
N1913A	Серия ЕРМ, измеритель средней мощности, 1 канал	153
N1914A	Серия ЕРМ, измеритель средней мощности, 2 канала	153
N1921A	Серия Р, широкополосный преобразователь мощности, 50 МГц - 18 ГГц	157
N1922A	Серия Р, широкополосный преобразователь мощности, 50 МГц - 40 ГГц	157
N2750A	Дифференциальный активный пробник, 1,5 ГГц	218
N2751A	Дифференциальный активный пробник, 3,5 ГГц	218
N2752A	Дифференциальный активный пробник, 6 ГГц	218
N2771B	Высоковольтный пробник, 1000:1, 50 МГц, 30 кВ	216
N2780B	Токовый пробник постоянного и переменного тока, 2 МГц, 500 А (СКЗ)	218
N2781B	Токовый пробник постоянного и переменного тока, 10 МГц, 150 А (СКЗ)	218
N2782B	Токовый пробник постоянного и переменного тока, 50 МГц, 30 А (СКЗ)	218
N2783B	Токовый пробник постоянного и переменного тока, 100 МГц, 30 А (СКЗ)	218
N2790A	Высоковольтный дифференциальный пробник, 100 МГц, ±1,4 кВ	217
N2791A	Высоковольтный дифференциальный пробник, 25 МГц, ±700 В	217
N2792A	Дифференциальный пробник, 200 МГц, 10:1, ±20 В	217
N2793A	Дифференциальный пробник, 800 МГц, 10:1, ±15 В	217
N2795A	Активный несимметричный пробник, 1 ГГц, 1 пФ, 1 МОм	216
N2796A	Активный несимметричный пробник, 2 ГГц, 1 пФ, 1 МОм	216
N2797A	Активный пробник для выполнения измерений при экстремальных температурах, 1,5 ГГц	216
N2800A	Усилитель пробника InfiniiMax III, 16 ГГц	217, 219, 220
N2801A	Усилитель пробника InfiniiMax III, 20 ГГц	217, 219, 220
N2802A	Усилитель пробника InfiniiMax III, 25 ГГц	217, 219, 220
N2803A	Усилитель пробника InfiniiMax III, 30 ГГц	217, 219, 220
N2804A	Высоковольтный дифференциальный пробник, 300 МГц, 100:1, ±300 В	217
N2805A	Высоковольтный дифференциальный пробник, 200 МГц, 50:1, ±100 В	217
N2806A	Калибровочный генератор импульсов	221
N2807B	Расширенный комплект PrecisionProbe для осциллографов серий Infiniium 90000A/X и серии Z	221
N2808A/ N2809A	Программа PrecisionProbe	221, 224
N2818A	Дифференциальный пробник, 200 МГц, 10:1, ±20 В	217
N2819A	Дифференциальный пробник, 800 МГц, 10:1, ±15 В	217
N2820A	Высокочувствительный токовый пробник, 2 канала, динамический диапазон 20000:1 (86 дБ), 3 МГц/500 кГц, от 50 мкА до 5 А	218
N2821A	Высокочувствительный токовый пробник, 1 канал, динамический диапазон 1000:1 (60 дБ), 3 МГц/500 кГц, от 50 мкА до 5 А	218
N2830A	Усилитель пробника InfiniiMax III+, 4 ГГц	217, 219, 220

N2831A	Усилитель пробника InfiniiMax III+, 8 ГГц	217, 219, 220
N2832A	Усилитель пробника InfiniiMax III+, 13 ГГц	217, 219, 220
N2836A	Впайваемая головка для пробников InfiniiMax III, 26 ГГц	218, 219, 220
N2838A	ZIF-наконечник на печатной плате, 450 Ом, 25 ГГц	219, 220
N2848A	Головка пробника Quick Tip, InfiniiMax III, 16 ГГц,	218, 219, 220
N2849A	Наконечник пробника QuickTip, 12 ГГц,	219, 220
N2862B	Пассивный пробник, 10:1, 150 МГц	216
N2863B	Пассивный пробник, 10:1, 300 МГц	216
N2870A	Пассивный пробник, 1:1, 35 МГц	216, 264
N2871A	Пассивный пробник, 10:1, 200 МГц	216
N2872A	Пассивный пробник, 10:1, 350 МГц	216
N2873A	Пассивный пробник, 10:1, 500 МГц	216, 220, 264
N2874A	Пассивный пробник, 10:1, 1,5 ГГц	216, 264
N2875A	Пассивный пробник, 20:1, 500 МГц	216
N2876A	Пассивный пробник, 100:1, 1,5 ГГц	216
N2880A	Комплект подключаемых аттенуаторов для пробников InfiniiMax	218
N2881A	Разделительные конденсаторы для блокировки постоянного тока	218
N2884A	Дифференциальный тонкопроволочный наконечник пробника, 12 ГГц	218
N2887A	Адаптер интерфейса пробника Soft Touch Pro для усилителей пробников InfiniiMax, 36 каналов, 4 ГГц	218
N2888A	Адаптер интерфейса пробника Soft Touch Pro на половину каналов для усилителей пробников InfiniiMax, 18 каналов, 4 ГГц	218
N2889A	Пассивный пробник, 1:1, 10:1, 350 МГц	216
N2890A	Пассивный пробник, 10:1, 500 МГц	216
N2891A	Высоковольтный дифференциальный пробник, 70 МГц, 7 кВ	217
N2893A	Токовый пробник постоянного и переменного тока, 100 МГц, 15 А	218
N2893L	Токовый пробник постоянного и переменного тока, 80 МГц, 30 А, кабель 5 м	218
N2894A	Пассивный пробник, 10:1, 700 МГц	216
N3300	Серия электронных нагрузок	281, 291
N4000A	Серия SNS, источник шума, 10 МГц - 18 ГГц, ENR = 6 дБ	112-113
N4001A	Серия SNS, источник шума, 10 МГц - 18 ГГц, ENR = 15 дБ	112-113
N4002A	Серия SNS, источник шума, 10 МГц - 26,5 ГГц, ENR = 15 дБ	112-113
N4373D	Анализатор оптических компонентов, 67 ГГц	356
N4374B	Анализатор оптических компонентов	356
N4375D	Анализатор оптических компонентов, 26,5 ГГц	356
N4376D	Анализатор оптических компонентов	356
N4391A	Анализатор оптической модуляции	367
N4392A	Анализатор оптической модуляции	358-359
N4876A	Мультиплексор 2:1 со скоростью передачи данных 28,4 Гбит/с	346
N4877A	Устройство восстановления тактовых сигналов из электрических сигналов со скоростями передач данных от 50 Мбит/с до 32 Гбит/с с демультимплексором 1:2	229-230
N4877A/ N1075A	Решение для восстановления тактовых сигналов электрических и оптических каналов	340, 346
N4917A	Программное обеспечение для нагрузочных испытаний оптических приемников	355
N4960A	BERT последовательных шин до 32 и 17 Гбит/с	340, 343, 344
N4965A	Многоканальный BERT до 12,5 Гбит/с	340, 345
N4967A	Многоканальный модульный BERT последовательных шин до 40 Гбит/с	340, 345

N5106A	Семейство PXB, генератор модулирующих сигналов и эмулятор канала	17, 46
N5171B	Семейство EXG серии X, аналоговый ВЧ-генератор сигналов	16, 19-20
N5171B-501	Семейство EXG серии X, аналоговый генератор ВЧ-сигналов, 9 кГц - 1 ГГц	16, 19-20
N5171B-503	Семейство EXG серии X, аналоговый генератор ВЧ-сигналов, 9 кГц - 3 ГГц	16, 19-20
N5171B-506	Семейство EXG серии X, аналоговый ВЧ-генератор сигналов, 9 кГц - 6 ГГц	16, 19-20
N5172B	Семейство EXG серии X, векторный генератор ВЧ-сигналов	17, 38-39
N5172B-503	Семейство EXG серии X, векторный генератор ВЧ-сигналов, 9 кГц - 3 ГГц	17, 38-39
N5172B-506	Семейство EXG серии X, векторный генератор ВЧ-сигналов, 9 кГц - 6 ГГц	17, 38-39
N5173B	Семейство EXG серии X, аналоговый генератор СВЧ-сигналов	16, 28-30
N5173B-513	Семейство EXG серии X, аналоговый генератор СВЧ-сигналов, 9 кГц - 13 ГГц	16, 28-30
N5173B-520	Семейство EXG серии X, аналоговый генератор СВЧ-сигналов, 9 кГц - 20 ГГц	16, 28-30
N5173B-532	Семейство EXG серии X, аналоговый генератор СВЧ-сигналов, 9 кГц - 31,8 ГГц	16, 28-30
N5173B-540	Семейство EXG серии X, аналоговый генератор СВЧ-сигналов, 9 кГц - 40 ГГц	16, 28-30
N5181A	Семейство MXG, аналоговый генератор ВЧ-сигналов	16, 21
N5181A-501	Семейство MXG, аналоговый генератор ВЧ-сигналов, 9 кГц - 1 ГГц	16, 21
N5181A-503	Семейство MXG, аналоговый генератор ВЧ-сигналов, 9 кГц - 3 ГГц	16, 21
N5181A-506	Семейство MXG, аналоговый генератор ВЧ-сигналов, 9 кГц - 6 ГГц	16, 21
N5181B	Семейство MXG серии X, аналоговый генератор ВЧ-сигналов	16, 22-23
N5181B-503	Семейство MXG серии X, аналоговый генератор ВЧ-сигналов, 9 кГц - 3 ГГц	16, 22-23
N5181B-506	Семейство MXG серии X, аналоговый генератор ВЧ-сигналов, 9 кГц - 6 ГГц	16, 22-23
N5182A-403	Встроенная программа Signal Studio для генерации калиброванного белого гауссова шума	50, 60
N5182B	Семейство MXG серии X, векторный генератор ВЧ-сигналов	17, 40-41
N5182B-403	Встроенная программа Signal Studio для генерации калиброванного белого гауссова шума	50, 60
N5182B-503	Семейство MXG серии X, векторный генератор ВЧ-сигналов, 9 кГц - 3 ГГц	17, 40-41
N5182B-506	Семейство MXG серии X, векторный генератор ВЧ-сигналов, 9 кГц - 6 ГГц	17, 40-41
N5183A	Семейство MXG, аналоговый генератор СВЧ-сигналов	16, 27
N5183A-520	Семейство MXG, аналоговый генератор СВЧ-сигналов, 100 кГц - 20 ГГц	16, 27
N5183A-532	Семейство MXG, аналоговый генератор СВЧ-сигналов, 100 кГц - 31,8 ГГц	16, 27
N5183A-540	Семейство MXG, аналоговый генератор СВЧ-сигналов, 100 кГц - 40 ГГц	16, 27
N5183B	Семейство MXG серии X, аналоговый генератор СВЧ-сигналов	16, 28-30
N5183B-513	Семейство MXG серии X, аналоговый генератор СВЧ-сигналов, 9 кГц - 13 ГГц	16, 28-30
N5183B-520	Семейство MXG серии X, аналоговый генератор СВЧ-сигналов, 9 кГц - 20 ГГц	16, 28-30
N5183B-532	Семейство MXG серии X, аналоговый генератор СВЧ-сигналов, 9 кГц - 31,8 ГГц	16, 28-30

Указатель номеров изделий

N5183B-540 – N6900

N5183B-540	Семейство MXG серии X, аналоговый генератор СВЧ-сигналов, 9 кГц – 40 ГГц	16, 28-30
N5191A	Генератор сигналов с быстрой перестройкой частоты UHG серии X	16, 35
N5191A-52E	Генератор сигналов с быстрой перестройкой частоты UHG серии X, 10 МГц – 20 ГГц	16, 35
N5191A-54E	Генератор сигналов с быстрой перестройкой частоты UHG серии X, 10 МГц – 40 ГГц	16, 35
N5193A	Генератор сигналов с быстрой перестройкой частоты UHG серии X	16, 34
N5193A-520	Генератор сигналов с быстрой перестройкой частоты UHG серии X, 10 МГц – 20 ГГц	16, 34
N5193A-540	Генератор сигналов с быстрой перестройкой частоты UHG серии X, 10 МГц – 40 ГГц	16, 34
N5221A	Серия PNA, 2/4 порта, СВЧ-анализатор цепей, 10 МГц - 13,5 ГГц	128
N5222A	Серия PNA, 2/4 порта, СВЧ-анализатор цепей, 10 МГц - 26,5 ГГц	128
N5224A	Серия PNA, 2/4 порта, СВЧ-анализатор цепей, 10 МГц – 43,5 ГГц	128
N5225A	Серия PNA, 2/4 порта, СВЧ-анализатор цепей, 10 МГц - 50 ГГц	128
N5227A	Серия PNA, 2/4 порта, СВЧ-анализатор цепей, 10 МГц - 67 ГГц	128
N5231A	Серия PNA-L, СВЧ-анализатор цепей, 300 кГц - 13,5 ГГц	127
N5232A	Серия PNA-L, СВЧ-анализатор цепей, 300 кГц - 20 ГГц	127
N5234A	Серия PNA-L, СВЧ-анализатор цепей, 10 МГц - 43,5 ГГц	127
N5235A	Серия PNA-L, СВЧ-анализатор цепей, 10 МГц - 50 ГГц	127
N5239A	Серия PNA-L, СВЧ-анализатор цепей, 300 кГц - 8,5 ГГц	127
N5241A	Серия PNA-X, 2/4 порта, СВЧ-анализатор цепей, 10 МГц - 13,5 ГГц	129-131
N5242A	Серия PNA-X, 2/4 порта, СВЧ-анализатор цепей, 10 МГц - 26,5 ГГц	129-131
N5244A	Серия PNA-X, 2/4 порта, СВЧ-анализатор цепей, 10 МГц – 43,5 ГГц	129-131
N5245A	Серия PNA-X, 2/4 порта, СВЧ-анализатор цепей, 10 МГц - 50 ГГц	129-131
N5247A	Серия PNA-X, 2/4 порта, СВЧ-анализатор цепей, 10 МГц - 67 ГГц	129-131
N5249A	Серия PNA-X, 2/4 порта, ВЧ-анализатор цепей, от 10 МГц до 8,5 ГГц	129-131
N5251A	Анализатор цепей мм диапазона от 10 МГц до 110 ГГц с расширением до 1,1 ТГц	121
N5264A	Измерительный приемник для тестирования антенн на базе PNA-X	121
N5380B	Головка пробника серии InfiniiMax II для дифференциальных сигналов, SMA, 12 ГГц	218
N5381B	Впайваемая головка пробника серии InfiniiMax II для дифференциальных сигналов, 12 ГГц	218
N5382A	Головка-браузер серии InfiniiMax II для дифференциальных сигналов, 12 ГГц	218
N5391A/B	Запуск по протоколу и декодирование данных шин I2C и SPI	227
N5392B/C	Программа для проверки достоверности и соответствия электрических характеристик стандарту Energy Efficient Ethernet	223, 226
N5393D/E	Программа проверки достоверности и соответствия электрических характеристик стандартам PCI Express 3.0	224
N5397A	Динамический пробник для отладки ПЛИС компании Xilinx	224
N5399C/D	Программа проверки достоверности и соответствия электрических характеристик стандарту HDMI	225
N5400A/B	Программа для анализа джиттера EZJIT Plus	222, 224
N5406A	Динамический пробник для проверки и отладки ПЛИС компании Xilinx	205

N5411B	Программа для испытания на соответствие стандарту SATA 6 Гбит/с	225
N5412D	Программа для испытания на соответствие стандарту SAS-3	226
N5413B/C	Программа для испытания на соответствие стандартам DDR2 и LPDDR2	225
N5414B/ N5415B	Программа идентификации событий InfiniiScan+	221, 224
N5416A/B	Программа для испытания на соответствие стандарту USB 2.0	223, 226
N5425B	Впайваемая головка пробника серий InfiniiMax I и II для дифференциальных сигналов с нулевым усилением сочленения (ZIF), 12 ГГц	218
N5426A	Комплект из 10 заменяемых впайваемых наконечников серий InfiniiMax I и II с нулевым усилением сочленения (ZIF), 12 ГГц	218
N5427A	Опциональный режим защищенной среды	295
N5430A	Программа для определения пользователем функции осциллографа Infiniium	223, 224
N5431A/B	Программа проверки соответствия электрических характеристик стандартам XAUI с поддержкой 10GBASECX4, CPRI, OBSAI и Serial RapidIO	226
N5439A	Головка пробника ZIF (с нулевым усилением сочленения) InfiniiMax III, 28 ГГц	218, 219, 220
N5440A	Наконечник для пробника ZIF, 450 Ом, 28 ГГц	219, 220
N5441A	Впайваемая головка для пробников InfiniiMax III, 16 ГГц	219, 220
N5442A	Прецизионный 50-омный адаптер с соединителем BNC	219, 220
N5443A	Устройство подключения и держатель для проверки рабочих характеристик и устранения временного сдвига между каналами	220
N5444A	Головка пробника InfiniiMax III для подключения кабелей с соединителями 2,92 мм/3,5 мм/SMA, 28 ГГц	218-220
N5445A	Головка-браузер пробника InfiniiMax III, 30 ГГц	218-220
N5447A	ZIF-наконечник на керамической подложке, 200 Ом, 28 ГГц	219, 220
N5448A	Гибкие удлинительные кабели с соединителями 2,92 мм	218, 219
N5449A	Высокоимпедансный адаптер	220
N5450B	Удлинительный кабель для использования в условиях экстремальных температур	218, 220
N5451A	Комплект из 10 заменяемых впайваемых наконечников серий InfiniiMax I и II с удлинительными проводниками с нулевым усилением сочленения (ZIF, 9 ГГц/5 ГГц)	218
N5459B/C	Комплект программ для испытания на соответствие стандартам DDR	225
N5461A/B	Программа коррекции последовательных данных	224
N5462A/B	Запуск по протоколу и декодирование данных шин RS-232/UART	227
N5463A/B	Запуск по протоколу и декодирование данных шины PCIe (Gen1 и Gen2)	223, 227
N5464A/B	Запуск по протоколу и декодирование данных шины USB	223, 227
N5465A	Набор инструментов InfiniiSim для преобразования сигналов	222, 224
N5467B/C	Программное обеспечение создания приложений, определяемых пользователем	223, 224
N5476A	Запасные наконечники для браузера N5445A (4 шт.)	218
N5477A	Адаптер пробников InfiniiMax III к осциллографам серии 86100x	220, 229-230
N5531S	Система измерительного приемника на базе PSA	89
N5700	Серия источников питания постоянного тока системных, от 600 до 1500 Вт, один выход	281, 283

N5980A	Последовательный тестер BERT 3,125 Гбит/с	340, 346
N6141A	Приложение для ЭМС измерений	82
N6149A	Приложение для измерения сигналов iDEN/WIDEN/ MotoTalk	80
N6152A	Приложение для измерения сигналов цифрового кабельного телевидения	81
N6153A	Приложение для измерения сигналов DVB-T/H/T2	81
N6155A	Приложение для измерения сигналов ISDB-T/Tmm	81
N6156A	Приложение для измерения сигналов DTMB (CTTB)	81
N6158A	Приложение для измерения сигналов CMMB	81
N6171A	MATLAB	82
N6460B	Программа для испытания источника на соответствие стандартам MHL	226
N6461A/B	Программа для испытания на соответствие стандарту SD UHS-II	225
N6462A/B	Программа для испытания на соответствие стандартам DDR4 и LPDDR4	225
N6463B	Программа проверки достоверности и соответствия электрических характеристик передатчика стандарту Thunderbolt	226
N6465A/B	Программа для испытания на соответствие стандарту eMMC	225
N6466A	Программа для испытания на соответствие стандартам технологии MOST	226
N6467A/B	Программа для испытания на соответствие стандарту BroadR-Reach	225
N6468A	Программа проверки соответствия электрических характеристик стандартам SFP+ Ethernet	226
N6469A	Программа тестирования параметров и проверки электрических характеристик на соответствие стандарту eDP 1.4	227
N6700	Низкопрофильная модульная система питания постоянного тока	285-286
N6700B	Шасси низкопрофильной модульной системы источников питания, 400 Вт	285
N6701A	Шасси низкопрофильной модульной системы источников питания, 600 Вт	285
N6702A	Шасси низкопрофильной модульной системы источников питания, 1200 Вт	285
N6705B	Модульный анализатор источников питания постоянного тока, 600 Вт, 4 канала	278
N673xB	Модули источников питания постоянного тока общего назначения, 50 Вт	285
N674xB	Модули источников питания постоянного тока общего назначения, 100 Вт	285
N675xA	Производительные модули источников питания постоянного тока	286
N676xA	Прецизионные модули источников питания постоянного тока	286
N677xA	Модули источников питания постоянного тока общего назначения, 300 Вт	285
N6781A	2-квадрантный модуль источника/измерителя для анализа разряда батареи	286
N6782A	2-квадрантный модуль источника/измерителя для функциональных испытаний	286
N6783A-BAT	Модуль заряда/разряда батареи	286
N6783A-MFG	Модуль источника питания постоянного тока для устройств мобильной связи	286
N6784A	4-квадрантный модуль источника/измерителя общего назначения	286
N6785A	Модуль источника/измерителя для анализа разряда батареи, многодиапазонный	286
N6786A	Модуль источника/измерителя для функциональных испытаний, многодиапазонный	286
N678xA	Модули источников/измерителей и специализированные модули	286
N6841A	ВЧ-сенсор	96
N6900	Серия источников питания постоянного тока, 1 канал, 1000 Вт или 2000 Вт	281, 287-288

Указатель номеров изделий

N7000A – N9040B-RT2

N7000A	Усилитель пробника InfiniiMax III+, 20 ГГц	217
N7001A	Усилитель пробника InfiniiMax III+, 16 ГГц	217
N7002A	Усилитель пробника InfiniiMax III+, 13 ГГц	217
N7003A	Усилитель пробника InfiniiMax III+, 8 ГГц	217
N7007A	Высоковольтный пробник, 10:1, 400 МГц, 1 кВ	216
N7013A	Комплект (кабель и принадлежности пробников), для температур от –40 до +85 °C	217
N7014A	Переходы, для температур от –40 до +85 °C	217
N7020A	Пробник для шин электропитания постоянного тока, 1:1, 2 ГГц	216
N7023A	Браузер для N7020A	216
N7600B	Signal Studio для W-CDMA/HSPA+	50, 51
N7601B	Signal Studio для cdma2000/1xEV-DO	50, 51
N7602B	Signal Studio для GSM/EDGE/EVO	50, 52
N7605B	Signal Studio для имитации замираний сигналов в реальном времени	50, 59
N7606B	Signal Studio для Bluetooth	50
N7607B	Signal Studio для создания сигналов РЛС	50
N7608B	Signal Studio для специальных видов модуляции	50, 54
N7609B	Signal Studio для систем глобальной спутниковой навигации	50, 57
N7610B	Signal Studio для Wi-SUN и ZigBee	50
N7611B	Signal Studio для радиовещания	50, 56
N7612B	Signal Studio для TD-SCDMA/HSDPA	50, 52
N7613A	Signal Studio для 802.16-2004 Fixed WiMAX	50, 55
N7615B	Signal Studio для 802.16 Mobile WiMAX	50, 55
N7617B	Signal Studio для LTE/LTE-Advanced TDD	50, 55
N7620B	Signal Studio для создания импульсов	50, 58
N7621B	Signal Studio для многотоновых искажений	50, 61
N7622B	Утилита для загрузки сигналов Signal Studio	50, 60
N7623B	Signal Studio для цифрового видеовещания	50, 56
N7624B	Signal Studio для LTE/LTE-Advanced FDD	50, 53
N7625B	Signal Studio для LTE/LTE-Advanced TDD	50, 53
N7660B	Signal Studio для генерации сценариев, имитирующих несколько источников излучений	50, 59
N7711A	Перестраиваемый лазерный источник (однопортовый)	348, 349
N7714A	Перестраиваемый лазерный источник (четырёхпортовый)	348, 349
N7731A	Оптический переключатель	352
N7734A	Оптический переключатель	352
N7744A	Многопортовый измеритель оптической мощности	350, 351
N7745A	Многопортовый измеритель оптической мощности	350, 351
N7747A	Высокочувствительный измеритель оптической мощности (2 канала)	350, 351
N7748A	Высокочувствительный измеритель оптической мощности (4 канала)	350, 351
N7751A	1-канальный аттенуатор с двумя каналами измерителя мощности	352
N7752A	2-канальный аттенуатор с двумя каналами измерителя мощности	352
N7761A	1-канальный регулируемый аттенуатор	352
N7762A	2-канальный аттенуатор для одномодового волокна	352
N7764A	4-канальный аттенуатор для одномодового волокна	352
N7766A	2-канальный аттенуатор для многомодового волокна	352
N7768A	4-канальный аттенуатор для многомодового волокна	352

N7781B	Анализатор поляризации	353
N7782B	Анализатор коэффициента затухания поляризации	353
N7784B	Контроллер поляризации	353
N7785B	Синхронный скремблер	353
N7786B	Синтезатор поляризации	353
N7788B	Анализатор оптических компонентов	353
N7900	Серия источников питания постоянного тока, 1 канал, 1000 Вт или 2000 Вт	281, 287-288
N8241A/ N8242A	Модуль генератора сигналов произвольной формы в формате LXI, 15 бит/10 бит, 1,25 Гвыб/с	299
N8480	Серия преобразователей мощности	154-155
N8700	Серия источников питания постоянного тока системных, от 3200 до 5100 Вт, один выход	281, 283
N8800B	Запуск по протоколу и декодирование данных шин I ² C/SPI, RS-232/UART	227
N8801A	Запуск по протоколу и декодирование данных шины SATA	225
N8802A/B	Запуск по протоколу и декодирование данных шин MIPI D-PHY	227
N8803A/B	Запуск по сигналам и декодирование данных шин CAN, LIN и FlexRay	223, 227
N8805A/B	Запуск по протоколу и декодирование данных шины USB 3.0	227
N8806A	Программа для определения пользователем функций осциллографов серии Infiniium с помощью MATLAB	224
N8807A/B	Запуск по протоколу и декодирование данных шины MIPI DigRF v4 (M-PHY)	227
N8808A/B	Запуск по протоколу и декодирование данных шины MIPI UniPro (M-PHY)	227
N8809A/B	Запуск по протоколу и декодирование данных шины MIPI LLI (M-PHY)	227
N8812A/B	Запуск по протоколу и декодирование данных шины SVID	227
N8814B	Программа проверки соответствия электрических характеристик стандартам 10GBASE-KR Ethernet (объединительная плата)	226
N8815A	Программа декодирования протокола 64b/66b 10Gbase-KR Ethernet	227
N8816A	Программа просмотра протокола PCIe (1.0, 1.1, 2.0, 3.0)	227
N8817A/B	Запуск по протоколу и декодирование данных шины JTAG (IEEE 1149.1)	227
N8818A/B	Запуск по протоколу и декодирование данных шины UFS (M-PHY)	227
N8819A/B	Запуск по протоколу и декодирование данных шины SSIC (USB 3.0)	227
N8820A/B	Запуск по протоколу и декодирование данных шины MIPI CSI-3	227
N8824A/B	Запуск по протоколу и декодирование данных шин MIPI RFFE	227
N8825A/B	Декодер протокола Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX	224
N8827A	Программное обеспечение для анализа амплитудно-импульсной модуляции (PAM-4)	227
N8828A	Программа проверки достоверности и соответствия электрических характеристик стандарту 40GBASE-CR4 и 100GBASE-CR10 Ethernet	226
N8829A	Программа проверки достоверности и соответствия электрических характеристик стандарту 100GBASE-KR4 Ethernet	226
N8830A	Программа проверки достоверности и соответствия электрических характеристик стандарту 100GBASE-CR4 Ethernet	227
N8833A/B	Программа для анализа перекрёстных помех	224
N8839A	Программа для испытания микросборок ОЗУ на соответствие стандарту HMC	227
N8900	Серия многодиапазонных источников питания постоянного тока системных, 1 канал, 5 кВт, 10 кВт или 15 кВт	281, 284
N8900A	Программа для анализа сигналов осциллографа Infiniium Offline	205, 224

N8957APV	Серия мощных ИСБ для разработки и отладки наземных систем с питанием от солнечных батарей	281, 290
N8973A	Серия NFA, измеритель коэффициента шума, 10 МГц - 3,0 ГГц	112-113
N8974A	Серия NFA, измеритель коэффициента шума, 10 МГц - 6,7 ГГц	112-113
N8975A	Серия NFA, измеритель коэффициента шума, 10 МГц - 26,5 ГГц	112-113
N9000A/B	Анализатор сигналов CXA	64, 68-69
N9000A/B-503	Анализатор сигналов CXA, 9 кГц – 3,0 ГГц	64, 68-69
N9000A/B-507	Анализатор сигналов CXA, 9 кГц – 7,5 ГГц	64, 68-69
N9000A/B-513	Анализатор сигналов CXA, 9 кГц – 13,6 ГГц	64, 68-69
N9000A/B-526	Анализатор сигналов CXA, 9 кГц – 26,5 ГГц	64, 68-69
N9010A/B	Анализатор сигналов EXA	64, 70-71
N9010A/B-503	Анализатор сигналов EXA, 10 Гц - 3,6 ГГц	64, 70-71
N9010A/B-507	Анализатор сигналов EXA, 10 Гц - 7,0 ГГц	64, 70-71
N9010A/B-513	Анализатор сигналов EXA, 10 Гц - 13,6 ГГц	64, 70-71
N9010A/B-526	Анализатор сигналов EXA, 10 Гц - 26,5 ГГц	64, 70-71
N9010A/B-532	Анализатор сигналов EXA, 10 Гц - 32 ГГц	64, 70-71
N9010A/B-544	Анализатор сигналов EXA, 10 Гц - 44 ГГц	64, 70-71
N9020A/B	Анализатор сигналов MXA	64, 72-73
N9020A/B-503	Анализатор сигналов MXA, 10 Гц -3,6 ГГц	64, 72-73
N9020A/B-508	Анализатор сигналов MXA, 10 Гц -8,4 ГГц	64, 72-73
N9020A/B-513	Анализатор сигналов MXA, 10 Гц -13,6 ГГц	64, 72-73
N9020A/B-526	Анализатор сигналов MXA, 10 Гц -26,5 ГГц	64, 72-73
N9020A/B-RT1	Анализ сигналов в режиме реального времени	78-79
N9020A/B-RT2	Анализ сигналов в режиме реального времени	78-79
N9020A/B-RTR	Анализатор и регистратор спектра в режиме реального времени	78-79
N9030A/B	Анализатор сигналов PXA	64, 74-75
N9030A/B-503	Анализатор сигналов PXA, 3 Гц – 3,6 ГГц	64, 74-75
N9030A/B-508	Анализатор сигналов PXA, 3 Гц – 8,4 ГГц	64, 74-75
N9030A/B-513	Анализатор сигналов PXA, 3 Гц – 13,6 ГГц	64, 74-75
N9030A/B-526	Анализатор сигналов PXA, 3 Гц – 26,5 ГГц	64, 74-75
N9030A/B-543	Анализатор сигналов PXA, 3 Гц – 43 ГГц	64, 74-75
N9030A/B-544	Анализатор сигналов PXA, 3 Гц – 44 ГГц	64, 74-75
N9030A/B-550	Анализатор сигналов PXA, 3 Гц – 50 ГГц	64, 74-75
N9030A/B-RT1	Анализ сигналов в режиме реального времени	78-79
N9030A/B-RT2	Анализ сигналов в режиме реального времени	78-79
N9030A/B-RTR	Анализатор и регистратор спектра в режиме реального времени	78-79
N9038A	Измерительный приёмник ЭМС MXE	90
N9038A-508	Измерительный приёмник ЭМС MXE, 20 Гц – 8,4 ГГц	90
N9038A-526	Измерительный приёмник ЭМС MXE, 20 Гц – 26,5 ГГц	90
N9038A-544	Измерительный приёмник ЭМС MXE, 20 Гц – 44 ГГц	90
N9040B	Анализатор сигналов UXA	64, 76-77
N9040B-508	Анализатор сигналов UXA, 3 Гц – 8,4 ГГц	64, 76-77
N9040B-513	Анализатор сигналов UXA, 3 Гц – 13,6 ГГц	64, 76-77
N9040B-526	Анализатор сигналов UXA, 3 Гц – 26,5 ГГц	64, 76-77
N9040B-RT1	Анализ сигналов в режиме реального времени	78-79
N9040B-RT2	Анализ сигналов в режиме реального времени	78-79

Указатель номеров изделий

N9051B – U1818A/U1818B

N9051B	Приложение для измерения параметров импульсов	82
N9061A-1FP	Эмуляция анализаторов спектра Agilent 8566/88	82
N9061A-2FP	Эмуляция анализаторов спектра Agilent 856xE/EC	82
N9062A	Эмуляция анализаторов спектра R&S FSP/FSU/FSE	82
N9063A/C	Приложение для аналоговой демодуляции	82
N9064A	Приложение для векторного анализа сигналов	82
N9068A/C	Приложение для измерения фазового шума	82
N9069A/C	Приложение для измерения коэффициента шума	82
N9071A	Приложение для измерения сигналов GSM/EDGE/EVO	80
N9072A	Приложение для измерения сигналов cdma2000/cdmaOne	80
N9073A	Приложение для измерения сигналов W-CDMA/ HSPA+	80
N9074A	Приложение для измерения сигналов Fixed WiMAX	81
N9075A	Приложение для измерения сигналов Mobile WiMAX	81
N9076A	Приложение для измерения сигналов 1xEV-DO	80
N9077A	Приложение для измерения сигналов 802.11a/b/g/n/ac/ah	81
N9079A	Приложение для измерения сигналов TD-SCDMA/HSPA	80
N9080B	Приложение для измерения сигналов LTE/LTE-Advanced FDD	80
N9081A	Приложение для измерения сигналов Bluetooth	81
N9082B	Приложение для измерения сигналов LTE/LTE-Advanced TDD	80
N9083A	Приложение для измерения сигналов MSR	80
N9310A	Аналоговый генератор ВЧ-сигналов, 9 кГц - 3 ГГц	16, 18
N9320B	Портативный анализатор спектра 9 кГц - 3 ГГц	64, 67
N9322C	Базовый анализатор сигналов (BSA), 9 кГц - 7 ГГц	64, 66
N9330B	Портативный тестер для проверки кабелей и антенн, 25 МГц - 4 ГГц	98
N9340B	Ручной анализатор спектра, 100 кГц - 3,6 ГГц	97
N9342C	Ручной анализатор спектра, 100 кГц - 7 ГГц	65, 103-104
N9343C	Ручной анализатор спектра, 1 МГц - 13,6 ГГц	65, 103-104
N9344C	Ручной анализатор спектра, 1 МГц - 20 ГГц	65, 103-104
N9355	Серия ограничителей мощности	164
N9355B/56B	Ограничители мощности, 10 МГц - 18 ГГц	93
N9355C/56C	Ограничители мощности, 10 МГц - 26,5 ГГц	93
N9355F	Ограничители мощности, 10 МГц - 50 ГГц	93
N9356	Серия ограничителей мощности	164
N9398	Серия устройств блокировки постоянного тока	165
N9399	Серия устройств блокировки постоянного тока	165
N9912A	ВЧ-анализатор FieldFox, 2 МГц - 4 /6 ГГц	65, 99-102
N9913A	Комбинированный ВЧ-анализатор FieldFox, 30 кГц - 4 ГГц	65, 99-102
N9914A	Комбинированный ВЧ-анализатор FieldFox, 30 кГц - 6,5 ГГц	65, 99-102
N9915A	Комбинированный СВЧ-анализатор FieldFox, 30 кГц - 9 ГГц	65, 99-102
N9916A	Комбинированный СВЧ-анализатор FieldFox, 30 кГц - 14 ГГц	65, 99-102
N9917A	Комбинированный СВЧ-анализатор FieldFox, 30 кГц - 18 ГГц	65, 99-102
N9918A	Комбинированный СВЧ-анализатор FieldFox, 30 кГц - 26,5 ГГц	65, 99-102
N9923A	Векторный ВЧ-анализатор цепей FieldFox, 2 МГц - 4/6 ГГц	65, 99-102

N9925A	Векторный СВЧ-анализатор цепей FieldFox, 30 кГц - 9 ГГц	65, 99-102
N9926A	Векторный СВЧ-анализатор цепей FieldFox, 30 кГц - 14 ГГц	65, 99-102
N9927A	Векторный СВЧ-анализатор цепей FieldFox, 30 кГц - 18 ГГц	65, 99-102
N9928A	Векторный СВЧ-анализатор цепей FieldFox, 30 кГц - 26,5 ГГц	65, 99-102
N9935A	СВЧ-анализатор спектра FieldFox, 30 кГц - 9 ГГц	65, 99-102
N9936A	СВЧ-анализатор спектра FieldFox, 30 кГц - 14 ГГц	65, 99-102
N9937A	СВЧ-анализатор спектра FieldFox, 30 кГц - 18 ГГц	65, 99-102
N9938A	СВЧ-анализатор спектра FieldFox, 30 кГц - 26,5 ГГц	65, 99-102

P		
P	Серия преобразователей мощности,	156, 157
PA2201A	Анализатор мощности IntegraVision, 2 канала напряжения и тока, для 1-фазных сетей или цепей постоянного тока	279-280
PA2203A	Анализатор мощности IntegraVision, 4 канала напряжения и тока, для 3-фазных сетей или цепей постоянного тока	279-280

S		
S	Серия осциллографов	208, 209
S02.2MS-AG	WR-02.2, модуль источника	17, 36
S03MS-AG	WR-03, модуль источника	17, 36
S05MS-AG	WR-05, модуль источника	17, 36
S06MS-AG	WR-06, модуль источника	17, 36
S08MS-AG	WR-08, модуль источника	17, 36
S10MS-AG	WR-10, модуль источника	17, 36
S12MS-AG	WR-12, модуль источника	17, 36
S15MS-AG	WR-15, модуль источника	17, 36
SxxMS-AG	Модули источников миллиметрового диапазона компании OML Inc.	17, 36
SystemVue	САПР	2, 10

U		
U1084A	Высокоскоростной 8-разрядный дигитайзер в формате PCIe со встроенной ПЛИС обработки сигналов	177
U1115A	Дисплей для дистанционной регистрации данных	248, 251, 261
U1117A	Адаптер IR-Bluetooth	248, 251, 261
U1161A	Расширенный комплект измерительных щупов	249, 252
U1162A	Два зажима типа "крокодил"	247
U1163A	Два зажима для подключения к выводам ИС для монтажа на поверхность	247
U1164A	Два пробника с тонкими наконечниками	247
U1168A	Стандартный комплект измерительных щупов	246, 252, 255, 256
U1169A	Комплект измерительных щупов	256
U1171A	Магнитный подвесной комплект	246, 250
U1173B	Кабель IR-USB	246, 249, 250
U1174A	Мягкая сумка для переноски	250, 253, 254
U1175A	Мягкая сумка для переноски	255
U1176A	3-дюймовый светодиодный фонарик, прикрепляемый к пробнику	256
U1177A	Адаптер IR-Bluetooth	261
U1178A	Мягкая сумка для переноски	256
U1180A	Адаптер для термопар + комплект проводов, термопары типа J и K	250, 255
U1181A	Погружной пробник для измерения температуры	247, 252, 256
U1182A	Промышленный датчик для измерения температуры поверхностей твердых тел	247, 252, 256
U1183A	Датчик температуры воздуха	247, 252, 256
U1184A	Адаптер температурного пробника	256
U1186A	Термопарный пробник (типа K) и адаптер	252, 255, 256
U1191A	Токоизмерительные клещи	256
U1192A	Токоизмерительные клещи	256
U1193A	Токоизмерительные клещи	256

U1194A	Токоизмерительные клещи	256
U1211A	Токоизмерительные клещи	255
U1212A	Токоизмерительные клещи	255
U1213A	Токоизмерительные клещи	255
U1231A	Ручной цифровой мультиметр, 3,5 разряда	246
U1232A	Ручной цифровой мультиметр, 3,5 разряда	246
U1233A	Ручной цифровой мультиметр, 3,5 разряда	246
U1241B	Ручной цифровой мультиметр, 4 разряда	247
U1241C/ U1242C	Ручные цифровые 4-разрядные мультиметры, степень защиты IP 67, время работы до 400 часов	248
U1242B	Ручной цифровой мультиметр, 4 разряда	247
U1251B/ U1252B	Ручной цифровой мультиметр, 4,5 разряда	249
U1253B	Ручной цифровой мультиметр, 4,5 разряда, с OLED-дисплеем	249
U1271A/ U1272A	Пыле- и влагозащищенный ручной цифровой мультиметр, 4,5 разряда	250
U1273A/ U1273AX	Пыле- и влагозащищенный ручной цифровой мультиметр, 4,5 разряда, с OLED-дисплеем	250
U1281A/ U1282A	Ручные цифровые 4,5-разрядные мультиметры со временем работы от батарей до 800 часов	251
U1401B	Ручной многофункциональный калибратор/измеритель	252
U1451A/ U1452A	Измеритель сопротивления изоляции, от 250 В/50 В до 1 кВ	259-260
U1452AT	Измеритель сопротивления изоляции для телекоммуникационных систем, от 50 до 100 В	259-260
U1453A	Измеритель сопротивления изоляции, OLED-дисплей, от 50 В до 1 кВ	259-260
U1461A	Измеритель сопротивления изоляции и полнофункциональный мультиметр, OLED-дисплей, от 50 В до 1 кВ	259-260
U1560A	Осциллографический пробник, 1:1, CAT III, 300 V	244, 245
U1561A	Осциллографический пробник 10:1, CAT III, 600 V	244, 245
U1562A	Осциллографический пробник (100:1), CAT III, 600 V	244, 245
U1571A	Ni-MH батарея, 7,2 В, 4500 мА	244
U1572A	Литий-полимерная батарея	245
U1573A	Настольное зарядное устройство и литий-полимерная батарея	245
U1574A	Адаптер сети переменного тока	245
U1575A	Настольное зарядное устройство	245
U1577A	Кабель USB 2.0 (вилка Type-A - вилка Type-A)	245
U1580A	Измерительные щупы для мультиметра	244
U1583B	Токоизмерительные клещи для измерения силы переменного тока для ручных цифровых мультиметров и ручных осциллографов	244, 257
U1586A	Адаптер для измерения температуры	244
U1602B/ U1604B	Ручной цифровой осциллограф, 20 МГц/40 МГц	244
U1610A/ U1620A	Ручной цифровой осциллограф, 100 МГц/200 МГц	245
U1661A	Расширенный комплект измерительных щупов	269
U1701B	Ручной измеритель ёмкости	254
U1731C	Ручной измеритель LCR	253
U1732C	Ручной измеритель LCR	253
U1733C	Ручной измеритель LCR	253
U1780A	Адаптер сети переменного тока и сетевой шнур	253, 254
U1781A	Измерительные щупы с зажимами "крокодил"	253, 254
U1782A	Пинцет для измерения устройств с монтажом на поверхность	253, 254
U1810B	Коаксиальный переключатель с шиной USB	159
U1816A/ U1816C	Коаксиальный переключатель с шиной USB	159
U1818A/ U1818B	Активный дифференциальный пробник, 100 кГц - 7 ГГц/100 кГц - 12 ГГц	93

Указатель номеров изделий

N1881A/N1882A – Z

U1881A/ U1882A	Приложение для испытаний импульсных источников питания	204
U1882B	Прикладная программа для измерения и анализа мощности с помощью осциллографов серий 9000 и S	223, 224
U2000	Серия измерителей мощности с шиной USB	143-144
U2021XA U2022XA	Серия X, измеритель пиковой и средней мощности с шиной USB, 50 МГц - 18 ГГц/40 ГГц	145
U2041XA/ U2043XA	Серия X, измеритель средней мощности с широким динамическим диапазоном с шиной USB, 10 МГц - 6 ГГц/18 ГГц	146-147
U2042XA/ U2044XA	Серия X, измеритель пиковой и средней мощности с шиной USB, 10 МГц - 6 ГГц/18 ГГц	146-147
U2049XA-100	Серия X, измеритель мощности с интерфейсом LAN, 10 МГц - 33 ГГц	146-147
U2049XA-TVA	Серия X, измеритель мощности с интерфейсом LAN, для использования в термобарокамерах, 10 МГц - 33 ГГц	146-147
U2300A	Серия многофункциональных модульных устройств сбора данных с шиной USB	179
U2500A	Серия многофункциональных модульных устройств одновременного сбора данных с шиной USB	181
U2600A	Серия оптоизолированных устройств цифрового ввода-вывода с шиной USB	182
U2701A/ U2702A	Осциллограф с шиной USB, 100 МГц/200 МГц, 2 канала	183
U2722A	Устройство источника/измерителя с шиной USB	326
U2723A	Устройство источника/измерителя с шиной USB	326
U2741A	Цифровой мультиметр 5,5 разрядов с шиной USB	184
U2751A	Коммутационная матрица с шиной USB	185
U2761A	Генератор сигналов стандартной/ произвольной формы с шиной USB	186
U2781A	6-слотовое шасси модульных приборов с шиной USB	178
U2802A	31-канальное устройство преобразования сигналов термопар	180
U2941A	Устройство подключения для параметрических испытаний	327
U3401A/ U3402A	Цифровой мультиметр, 4,5 разряда/5,5 разряда	268, 269
U3606B	Мультиметр/источник питания постоянного тока	268, 270
U4154B	Модуль логического анализатора в формате AXIe	175, 232, 236
U4164A	Модуль логического анализатора в формате AXIe	175, 232, 236
U4301A/B	Анализатор протоколов PCI Express 3.0 в формате AXIe	175, 241-242
U4421A	Анализатор/имитатор протокола MIPI D-PHY в формате AXIe	175, 243
U4431A	Анализатор протокола MIPI M-PHY в формате AXIe	175
U4611A/B	Анализатор протоколов шин USB 2.0/3.0	240
U4612A	Генератор помех для испытания устройств на соответствие USB 3.0	240
U5303A	Высокоскоростной 12-разрядный дигитайзер в формате PCIe со встроенной ПЛИС обработки сигналов	176
U5309A	Высокоскоростной 8-разрядный дигитайзер в формате PCIe со встроенной ПЛИС обработки сигналов	176
U5340A	Комплект разработки ПЛИС для высокоскоростных дигитайзеров	177
U5402A	Желтый измерительный щуп для режима имитации токовой петли	252
U5481A	Кабель IR-USB	252, 253, 254
U5751A	Адаптер питания с сетевым шнуром	258
U5752A	Перезаряжаемая литий-ионная (Li-Ion) батарея	258

U5753A	Внешнее зарядное устройство (одновременный заряд 2 батарей)	258
U5761A	Интерфейсный видеокабель RCA - RCA, 2 м	258
U5762A	Интерфейсный кабель USB Standard (тип A) - USB Mini (тип B), 1 м	258
U5771A	Прочный, жёсткий футляр для переноски	258
U5772A	Наручный ремень, приспособляемый для использования с правой или левой рукой	258
U5855A	Тепловизор TrueIR, до 350 °C	257-258
U5856A	Тепловизор TrueIR, до 650 °C	257-258
U5857A	Тепловизор TrueIR, до 1200 °C	257-258
U7227A	Предусилитель, 10 МГц – 4 ГГц	93
U7227C	Предусилитель, 100 МГц – 26,5 ГГц	93
U7227F	Предусилитель, 2 – 50 ГГц	93
U7231B/C	Программа для испытания на соответствие стандартам DDR3 и LPDDR3	225
U7232C	Программа проверки достоверности и соответствия электрических характеристик стандарту DisplayPort 1.2	225
U7233A/B	Программа для испытания на соответствие стандартам DDR1 и LPDDR	225
U7236A/B	Программа проверки соответствия электрических характеристик стандартам 10GBASE-T Ethernet	226
U7238C/D	Программа для испытания на соответствие стандарту MIPI D-P	225
U7243B	Программа для испытания на соответствие стандарту USB 3.0/3.1	226
U7245A	Программа для испытания на соответствие стандартам GDDR5	225
U7246A/B	Программа для испытания на соответствие стандарту SD UHS-I	225
U7248A	Программа проверки достоверности и соответствия электрических характеристик стандарту USB HSIC	226
U7249C/D	Программа для испытания на соответствие стандарту MIPI M-PHY	225
U8000	Серия лабораторных источников питания постоянного тока	281, 282
U8201A	Комбинированный комплект измерительных щупов	270
U8481A	Термопарный измеритель средней мощности с шиной USB, 0/10 МГц – 18 ГГц	148-149
U8485A	Термопарный измеритель средней мощности с шиной USB, 0/10 МГц – 33 ГГц	148-149
U8487A	Термопарный измеритель средней мощности с шиной USB, 10 МГц – 50 ГГц	148-149
U8488A	Термопарный измеритель средней мощности с шиной USB, 10 МГц – 67 ГГц	148-149
U8903B	Аудиоанализатор	94-95

V

V	Серия осциллографов	212, 213
V8486A	Преобразователь мощности V-диапазона, 50 - 75 ГГц	218

W

W263x	Серия пробников BGA для DDR2	238
W363x	Серия пробников BGA для DDR3	238-239
W4000D	Программное обеспечение Keysight VEE Pro 9.32	338
W6141A	Приложение для ЭМС измерений	82
W6152A	Приложение для измерения сигналов цифрового кабельного телевидения	81
W6153A	Приложение для измерения сигналов DVB-T/H/T2	81
W6155A	Приложение для измерения сигналов ISDB-T/Tmm	81
W6156A	Приложение для измерения сигналов DTMB (CTTB)	81
W6158A	Приложение для измерения сигналов CMMB	81
W8486A	Преобразователь мощности W-диапазона, 75 - 100 ГГц	150

W9062A	Эмуляция анализаторов спектра R&S FSP/FSU/FSE	82
W9063A	Приложение для аналоговой демодуляции	82
W9064A	Приложение для векторного анализа сигналов	82
W9068A	Приложение для измерения фазового шума	82
W9069A	Приложение для измерения коэффициента шума	82
W9071A	Приложение для измерения сигналов GSM/EDGE/EVO	80
W9072A	Приложение для измерения сигналов cdma2000/cdmaOne	80
W9073A	Приложение для измерения сигналов W-CDMA/ HSPA+	80
W9075A	Приложение для измерения сигналов Mobile WiMAX	81
W9076A	Приложение для измерения сигналов 1xEV-DO	80
W9077A	Приложение для измерения сигналов 802.11a/b/g/n/ac/ah	81
W9079A	Приложение для измерения сигналов TD-SCDMA/HSPA	80
W9080B	Приложение для измерения сигналов LTE/LTE-Advanced FDD	80
W9081A	Приложение для измерения сигналов Bluetooth	81
W9082B	Приложение для измерения сигналов LTE/LTE-Advanced TDD	80
W9083A	Приложение для измерения сигналов MSR	80
WR1.0AMC	WR1.0, модуль источника	17, 37
WR1.5AMC	WR1.5, модуль источника	17, 37
WR10AMC	WR10, модуль источника	17, 37
WR12AMC	WR12, модуль источника	17, 37
WR15AMC	WR15, модуль источника	17, 37
WR2.2AMC	WR2.2, модуль источника	17, 37
WR2.8AMC	WR2.8, модуль источника	17, 37
WR3.4AMC	WR3.4, модуль источника	17, 37
WR5.1AMC	WR5.1, модуль источника	17, 37
WR6.5AMC	WR6.5, модуль источника	17, 37
WR8.0AMC	WR8.0, модуль источника	17, 37
WRxxAMC	Модули источников миллиметрового диапазона длин волн компании VDI	17, 37

Z

Z	Серия осциллографов	214, 215

Программное обеспечение EEs of EDA для проектирования и моделирования


Обзор

Обзор

Решения САПР Keysight EEs of



SystemVue
– Системный
уровень



Genesys
– РЧ-платы



MBP
– Создание моделей
(кремний)




ADS
– СВЧ ИС, ПП,
СНЧ, высоко-
скоростные цепи



GoldenGate
– РЧ ИС
со смешанными
сигналами




MQA
– проверка качества
моделей



EMPro
– 3D
электромагнитный
анализ



IC-CAP
– Создание моделей
GaAs, GaN,
специальные
модели, измерения



LFNA
– фликкер-шум



Heatware
– температурный анализ

Keysight Technologies Inc. является ведущим мировым производителем измерительного оборудования и технологическим лидером в области диагностики, электроники и телекоммуникаций. В компании работает более 9 500 сотрудников, которые обслуживают заказчиков более чем в 100 странах мира.

Компания является поставщиком систем автоматизированного проектирования (САПР) для разработки радиоэлектронных устройств. Инженеры, занятые разработкой и моделированием высокочастотных и высокоскоростных цифровых устройств, созданием моделей компонентов и проектированием сигнальных процессоров смогут быстрее создавать свои инновационные продукты, используя технологическую платформу на основе средств проектирования систем, компонентов и элементов физического уровня. Мы предлагаем полные интегрированные решения для проектирования таких устройств, как сотовые телефоны, беспроводные сети, радиолокационные системы, системы спутниковой связи и высокоскоростные цифровые проводные интерфейсы. Решения включают САПР проектирования системного уровня (ESL), средства проектирования высокоскоростных цифровых схем, радиочастотных ИС и ИС смешанных сигналов, ВЧ- и СВЧ-устройств, а также ПО моделирования для беспроводной связи, аэрокосмической и оборонной промышленности. Наши САПР совместимы с контрольно-измерительным оборудованием Keysight и используются для его разработки.

Производство САПР выросло из собственной потребности в совершенствовании процесса разработки контрольно-измерительных приборов ВЧ- и СВЧ-диапазона. А теперь средства проектирования Keysight, которые используют инженеры Keysight Technologies для разработки собственного контрольно-измерительного оборудования (генераторы, анализаторы сигналов, анализаторы цепей, осциллографы и пр.), состоящего из большого количества блоков, модулей и микросхем, доступно для всех разработчиков ВЧ/СВЧ-устройств.

САПР Keysight Technologies позволяют реализовать все этапы создания радиоэлектронных устройств (РЭУ): от разработки архитектуры и до проведения испытаний прототипов устройств. Современные методы моделирования позволяют значительно ускорить и автоматизировать процесс разработки систем, уменьшить объем физического макетирования на начальных этапах разработки РЭУ и использовать при проектировании обширные библиотеки компонентов электронных схем.

Программные средства Keysight Technologies позволяют создавать библиотечные модели полупроводниковых устройств, проектировать цифровую и аналоговую части устройства, проводить электромагнитный (ЭМ) анализ, проверять устройства на электромагнитную совместимость (ЭМС), оценивать целостность сигнала и мощность в схеме, проводить точный ЭМ-расчет 3D пассивных объектов (3D корпуса устройств, разъемы, жгуты, шарики припоя, 3D конические сквозные отверстия),

проектировать и проводить моделирование волноводов, переходов, антенн и антенных систем. Все САПР Keysight содержат детальные руководства пользователя и обучающие видеоматериалы. Программные продукты поддерживают многоядерные, многопроцессорные и распределенные вычислительные комплексы, что позволяет значительно сократить время моделирования и разработки РЭУ устройств.

Все пакеты САПР могут расширяться, предлагая широчайший спектр гибких решений, легко адаптируемых к нужным технологическим процессам и бюджету. По мере роста потребностей можно добавлять необходимые симуляторы, модели и библиотеки. Компания Keysight предоставит нужное программное обеспечение и поддержку, необходимые для повышения производительности проектирования и достижения долговременного успеха на рынке.

Keysight Technologies предлагает широкий выбор решений для различных бюджетов:

- **Advanced Design System (ADS)** является ведущей в мире САПР ВЧ/СВЧ электронных устройств и высокоскоростных цифровых приложений. В САПР ADS впервые использованы такие инновационные и коммерчески успешные технологии, как X-параметры и 3D ЭМ моделирование, применяемые ведущими компаниями в сфере беспроводной связи, компьютерных сетей, в аэрокосмической и оборонной промышленности.

С помощью ADS можно быстро и точно спроектировать как алгоритм работы радиоэлектронного устройства в среде ADS Ptolemy, так и принципиальную схему и топологию, провести ЭМ-анализ. ADS предлагает полную интеграцию разработки приемо-передающих трактов, состоящих из различных типов ВЧ/СВЧ блоков (фильтров, смесителей, усилителей, ФАПЧ и т.п.), интегральных схем, выполненных по нескольким технологиям и с учетом навесных соединений и корпусирования, а также позволяет проектировать и моделировать более сложные РЭУ: радары, коммуникационные системы различных электронных устройств, таких как мобильные телефоны, беспроводные сети, радары, спутниковые коммуникационные системы.

Комбинация САПР ADS, Genesys, SystemVue и измерительных приборов Keysight, образующая так называемые "взаимосвязанные решения", открывают новые возможности для исследований и разработок. Примером взаимосвязанных решений может служить создание ВЧ-устройства и его тестирование с помощью различных входных воздействий. САПР позволяет загрузить любое из входных воздействий (модулированных сигналов) в векторный генератор для тестирования прототипа ВЧ-блока, что дает возможность сопоставить реальные измерения и виртуальное проектирование. Этот способ разработки позволяет решать сложные задачи по проверке адекватности моделей устройств и управлять работой измерительного оборудования.

Программное обеспечение EESof EDA для проектирования и моделирования

3

Обзор

Обзор


- В ADS включен 2,5D-планарный электромагнитный симулятор **Momentum**, используемый для анализа монолитных СВЧ-интегральных схем и печатных плат. Momentum является интегрированным компонентом среды ADS, что позволяет снизить время настройки моделирования и повысить производительность.
 - **FEM** (один из модулей САПР ADS и EMPro) – 3D-моделирование пассивных структур произвольной формы в частотной области, таких как ВЧ-цепи, соединительные элементы, разъемы, корпуса и пр. методом конечных элементов.
 - **САПР Electromagnetic Professional (EMPro)** представляет собой конструкторскую среду создания 3D-устройств и моделирования с целью анализа объемного электромагнитного взаимодействия ВЧ-, СВЧ- и высокоскоростных компонентов. EMPro отличается наличием конструкторской графической среды проектирования, анализа и моделирования высокопроизводительными технологиями в частотной (FEM) и временной (FDTD) областях. Кроме того, благодаря технологии OpenAccess, модели устройств в EMPro легко интегрируются с САПР ADS. Для этого необходимо сохранить проект в виде библиотеки, которую нужно будет подключить к проекту в САПР ADS. Таким образом, все созданные в EMPro 3D компоненты (например, разъемы, корпуса и экраны) могут быть интегрированы со схемами или топологиями в ADS для совместного моделирования с учетом активных и пассивных компонентов.
 - **SystemVue** представляет собой специализированную среду САПР, предназначенную для проектирования на системном уровне систем (ESL) и позволяющую системным инженерам и разработчикам алгоритмов совершенствовать физический уровень (PHY) беспроводных систем следующего поколения и средств связи в аэрокосмической/оборонной отраслях. Являясь специализированной платформой для системного проектирования электронного оборудования и разработки сигнальных процессоров, SystemVue заменяет цифровые, аналоговые и математические среды общего назначения и предлагает уникальные интегрированные возможности для разработчиков ВЧ-устройств, ЦСП и ПЛИС/специализированных ИС. В состав SystemVue может быть включена библиотека радиолокационных приложений (библиотека **SystemVue Radar Model Library**), которая предлагает всестороннюю обработку сигналов для многоантенных радиолокационных приложений, таких как фазированные антенные решетки и РЛС с синтезированной апертурой. С помощью данной библиотеки разработчики могут оценивать архитектуру РЛС с помощью более 88 эталонных библиотечных блоков и более 99 встроенных примеров. Кроме того, они могут использовать собственные алгоритмы обработки сигналов, написанные на C++, MathLang, VHDL/Verilog и SystemC, встроенном Matlab script или коммерческой версии Matlab.
 - Библиотека навигационных приложений - **GNSS Model Library** создана для разработчиков навигационных устройств, работающих в системах ГЛОНАСС, GPS, Galileo, Beidou, и обладает гибкостью в задании настроек пользователем, а также наличием готовых примеров. В библиотеку встроены блоки передатчиков/приемников и сред распространения навигационных сигналов.
 - **Genesys** - доступное по цене, высокопроизводительное средство проектирования, специально предназначенное для разработчиков ВЧ и СВЧ-плат и модулей. Genesys содержит уникальный модуль синтеза радиоэлектронных блоков - встроено 11 различных ВЧ/СВЧ устройств (Synthesis). С помощью Genesys можно проводить электромагнитное моделирование Методом Моментов с уникальной технологией разбиения объекта на многоугольную сетку. Благодаря оптимальному балансу возможностей проектирования и простоты использования, разработчики могут быстро овладеть всеми навыками, необходимыми для работы с этим инструментом, и в кратчайшие сроки достичь непревзойденной производительности. Записано более трех десятков обучающих видеороликов, которые позволят инженерам быстро овладеть САПР Genesys. Экономическую эффективность пакета могут подтвердить более 5000 пользователей, поскольку за счет сокращения затрат на тестирование прототипов и их доработку САПР Genesys окупается уже в первый год эксплуатации. Программа Genesys легко интегрируется с САПР ADS и EMPro с помощью прямого экспорта проектов и генерации скриптов на языке Python для EMPro.
- Интерфейс и руководства пользователя САПР Genesys и SystemVue переведены на русский язык.
- **GoldenGate** предлагает набор симуляторов для разработчиков ВЧ ИС и ИС смешанных сигналов, позволяющую быстро моделировать схемы, контролировать технические характеристики и проводить анализ выхода годных устройств при изготовлении сложных ВЧ ИС высокой степени интеграции. Программа полностью интегрирована в среду Cadence Analog Design, а также может быть использована в САПР Advanced Design System. Разработчики могут с уверенностью моделировать блоки, комбинации блоков и полные тракты приема/передачи, анализировать влияние шума, искажений, паразитных сигналов и многих других эффектов, встречающихся в современных ИС.

- САПР для измерения характеристик и анализа интегральных схем (**IC-CAP**) является промышленным стандартом моделирования поведения полупроводниковых устройств на постоянном токе и высоких частотах и создания их поведенческих моделей/библиотек для других САПР. IC-CAP позволяет извлекать точные компактные модели, которые можно использовать в высокоскоростных/цифровых, аналоговых и силовых ВЧ-приложениях. IC-CAP представляет собой наиболее передовое и адаптируемое ПО для создания моделей и содержит средства для измерения, моделирования, оптимизации и статистического анализа. Существует возможность написания управляющих программ на скрипте Python, что позволяет значительно ускорить проведение процесса экстракции параметров, работы с данными и измерительными приборами. Также в число возможностей IC-CAP входит автоматизация измерений на полупроводниковых пластинах с помощью блока **IC-CAP WaferPro** и модуль **DataPro** для хранения и обработки результатов измерений.
- Программа обеспечения качества моделей **Model Quality Assurance (MQA)** полупроводниковых компонентов предоставляет собой полное решение и основу для проверки и отладки **SPICE библиотек моделей**, их сравнения и создания документации для производственных фабрик и крупных международных производителей элементной базы. MQA используется для верификации качества и отладки готовой SPICE модели компонента.
- Программа построения моделей **Model Builder Program (MBP)** представляет собой универсальное решение, которое обеспечивает автоматизацию измерений и гибкость для моделирования устройств на основе кремния. MBP включает в себя мощные встроенные методы характеристики и моделирования, а также открытый интерфейс для настройки и управления всем процессом моделирования.

Все САПР Keysight имеют блочную структуру формирования лицензий, что позволяет приобретать только необходимые для разработки модули ПО и добавлять новые блоки, симуляторы и пр. по мере усложнения проектов.

Для пользователей САПР доступно несколько типов лицензий: ограниченные по времени (удобны при необходимости выполнения краткосрочных/единичных заказов) и бессрочные. Кроме того, лицензии могут быть фиксированными (лицензия прикрепляется к USB-ключу для ПК) и серверными (лицензии раздаются по сети различным пользователям). Серверная лицензия обеспечивает более полное использование блоков, входящих в комплектацию САПР.

Таким образом, программные продукты Keysight Technologies позволяют организовать законченный цикл разработки РЭА, начиная от проектирования на системном уровне и заканчивая тестированием готового прототипа устройства. Для получения более подробной информации о системах автоматизированного проектирования Keysight посетите сайт www.eesof-eda.com

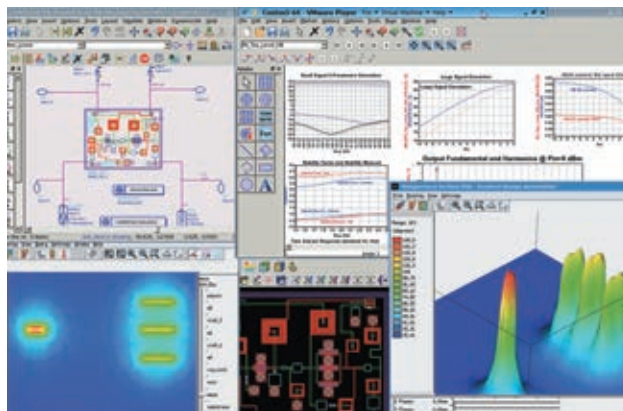

2

Программное обеспечение EESof EDA для проектирования и моделирования САПР Keysight Advanced Design System (ADS)



- Проектирование схемотехники и топологии
- Большое количество методик моделирования: линейное и нелинейное в частотной и временной области
- Возможности ручной подстройки параметров и оптимизация (в т.ч. элементов топологии)
- Генерация и моделирование X-параметров
- Электротермическое моделирование
- Электромагнитный анализ методом Моментов (Momentum) и методом конечных элементов (FEM)
- Анализ целостности сигнала и питания в высокоскоростных платах (SIPro/PIPro)
- Интеграция с 3D ЭМ моделями САПР EMPro
- Разработка цифровых схем и алгоритмов
- Библиотеки современных стандартов связи WiMAX, DVB, 1xEV, 3GPP, CDMA, EDGE, GSM, HSDPA, HSPA, LTE, UMB, UWB и т.д.
- Использование при моделировании программ, написанных на C, M-code, VHDL, Verilog
- Совместное моделирование аналоговой и цифровой частей устройства

Обзор

Система автоматизированного проектирования ADS компании Keysight помогает разработчикам решать многоплановые проблемы проектов со смешанными сигналами (аналоговыми и цифровыми), от высокочастотных до цифровых. Имея широкий выбор высокоэффективных средств проектирования компании Keysight, группы разработчиков могут моделировать электрические и физические характеристики наиболее перспективных проектов. ADS предлагает полную интеграцию проекта для разработок в диапазоне от отдельных элементов и блоков до сотовых телефонов, беспроводных сетей передачи данных и радарных систем (проекты, созданные в программах SystemVue, EMPro, Genesys, могут быть интегрированы в среду проектирования ADS).

САПР ADS предлагает мощный набор программных средств для автоматизации проектирования электронных устройств, который позволяет моделировать весь радиотехнический тракт. Система объединяет широкое разнообразие проверенных средств проектирования ВЧ/СВЧ систем, устройств со смешанными сигналами и электромагнитного моделирования в единую гибкую среду. Сквозная интеграция минимизирует потребность в пересылке данных моделирования из проекта в проект, кроме того, в ADS существует возможность импорта/экспорта данных САПР других производителей. Система ADS и ее средства связи с контрольно-измерительным оборудованием являются основой для проверки проектных решений. ADS может использоваться для виртуального макетирования, отладки или оказания помощи при проведении производственных испытаний.

ADS - это среда для проектирования дискретных и интегральных ВЧ- и СВЧ-устройств, поддерживающая различные технологии изготовления (например, GaAs, SiGe, GaN или кремниевые КМОП-технологии). В САПР ADS заложены функции электромагнитного моделирования (Momentum и FEM), что позволяет получить более точные результаты при разработке блоков и узлов радиоэлектронных устройств. При этом создан новый редактор топологии для упрощения проектирования, внедрены десятки усовершенствований, направленных на повышение функциональности платформы и удобства ее использования. Имея в своем распоряжении САПР ADS, инженеры могут объединять в одном проекте модели интегральных схем, созданные по различным технологиям. Таким образом, больше не нужно ограничиваться лишь одной технологией изготовления интегральной схемы или модуля при верификации проектов.

Ведущие производители компонентов, выполняемых по технологиям GaAs/GaN и ВЧ SiGe/БиКМОП/КМОП ИС, приветствовали появление новой версии САПР ADS. В течение последних шести месяцев были обновлены и проверены в ходе предварительного тестирования большинство существующих в ADS библиотек и Design Kit (библиотека компонентов, выполненных по определенному технологическому процессу). В ближайшее время обновленные Design Kit и библиотеки будут общедоступны для компаний, занимающихся разработкой интегральных схем и компонентов, что позволит им воспользоваться новыми функциями САПР ADS.

Новые библиотеки полностью совместимы с ADS 2014, ADS 2013, ADS 2012, ADS 2009 Update 1 и предыдущими версиями ADS. В результате пользователям нужно только загрузить и установить необходимую библиотеку, независимо от используемой версии ADS. Запросы на специальные комплекты должны быть направлены соответствующим поставщикам компонентов или производителям ИС.

САПР ADS отличается высоким уровнем автоматизации проектирования, анализа и тестирования прототипов устройств. Для ускорения процесса моделирования САПР ADS задействует все ресурсы ПК или рабочей станции, возможно использование многоядерных, многопроцессорных и распределенных систем.

Оптимизация системных характеристик и разрешение конфликтов при проектировании

С помощью совместного моделирования можно исследовать взаимодействие ВЧ- и видеосигналов. Так, исследовав возможные альтернативные варианты, можно решить, реализовывать ли фильтрацию в полосе видеосигнала или в высокочастотной области. Это обеспечивает уникальную возможность проверки с использованием совместного моделирования полностью на уровне транзисторов, не ограничиваясь только поведенческими или полученными моделями. Такая проверка может быть расширена с помощью интеграции САПР ADS и испытательного оборудования. Источники и анализаторы сигналов могут быть подключены к макету аппаратных средств, давая возможность осуществлять проверку, с использованием тех же самых источников и измерений, что и в процессе проектирования. САПР ADS позволяет выбрать поток данных в полосе частот видеосигнала и/или аналоговом/ВЧ-тракте.

В ADS можно создать физическую реализацию для высокочастотного блока, а затем перенести проект в САПР другого производителя. К ADS можно также добавить пакет GENESYS/RF Architect, который обеспечивает доступ к инструментальным средствам архитектуры ВЧ-систем в GENESYS (Synthesis, Spectrasys и WhatIf) внутри ADS. При объединении с ADS эти инструментальные средства обеспечивают уникальный способ корректного проектирования архитектуры системы для частотного планирования и распределения мощности/усиления и идентификации причин потенциальных проблем. Кроме того, доступны модули синтеза (блок Synthesis). После оптимизации проекта он может быть передан в ADS для дальнейшего проектирования, проверки и реализации.

Передовые технологии моделирования от схем до систем, от простого к сложному

Разработка схем разных функциональных блоков часто требует применения нескольких технологий моделирования. ADS предлагает наиболее полный комплект технологий моделирования в одном программном пакете. В совокупности они позволяют полностью охарактеризовать и оптимизировать работу схемы в разных условиях без каких-либо ограничений, накладываемых имитатором на точность, глубину или детальность анализа.

Электромагнитный (ЭМ) анализ в среде проектирования ADS

САПР ADS содержит 2 методики электромагнитного моделирования: Momentum (метод Моментов) и FEM (Метод конечных элементов). Использование этих методов при проектировании позволяет всесторонне проанализировать разрабатываемое устройство, оценить ЭМ-совместимость, получить параметры и ДН антенн и т.д. Так, САПР ADS позволяет провести совместное моделирование многослойной печатной платы, с учетом навесного монтажа, корпусирования, а также учесть влияние на характеристики устройства разъемов, соединительных элементов и экранирующих блоков.

Momentum (метод Моментов)

Методика 2.5D-планарного электромагнитного (ЭМ) моделирования, которая используется для анализа пассивных схем. Поскольку Momentum является встраиваемым компонентом в поток проектирования системы ADS, уменьшается время настройки моделирования, увеличивается производительность проектирования. Momentum позволяет ВЧ- и СВЧ-разработчикам значительно расширить диапазон и точность пассивных схем и схемных моделей. Возможность анализа произвольных форм на множестве слоев и рассмотрения реальной геометрии проекта при моделировании паразитных эффектов и эффектов взаимодействия делает Momentum необходимым средством для настройки проекта пассивной схемы. Она допускает произвольную геометрию проекта (включая многослойные структуры) и точно моделирует сложные электромагнитные эффекты, включая взаимодействие и паразитные явления. Высокая точность электромагнитного моделирования достигается адаптивным разбиением сеткой, позволяющей учесть все возникающие физические эффекты, и дает возможность разработчикам ВЧ/СВЧ интегральных схем совершенствовать характеристики пассивной схемы и повышать достоверность того, что изготовленное изделие будет функционировать так, как это было промоделировано.

Momentum RF является второй технологией решения в блоке Momentum EM, которая уменьшает время моделирования без ущерба точности на больших структурах, меньших половины длины волны.

Momentum работает совместно с ADS для вычисления S-, Y- и Z-параметров обычных планарных схем. Momentum позволяет быстро и точно анализировать микрополосковую линию, полосковую линию, щелевую линию, копланарный волновод и другие топологические элементы схем. Также могут быть промоделированы переходные отверстия, которые соединяют один слой с другим, что позволяет разработчикам проекта более полно и точно моделировать многослойные ВЧ/СВЧ интегральные схемы, печатные платы, гибридные платы и многокристальные модули (MCMs).

Программное обеспечение EESof EDA для проектирования и моделирования САПР Keysight Advanced Design System (ADS) (продолжение)

Keysight
ADS


FEM (Метод конечных элементов)

Он представляет собой полнофункциональное решение для электромагнитного моделирования пассивных трёхмерных структур произвольной формы. Полноценное трёхмерное электромагнитное моделирование (3D EM) привлекательно для разработчиков ВЧ-схем, монолитных СВЧ-микросхем (MMIC), печатных плат, модулей, приложений достоверных сигналов. Блок FEM предоставляет лучшую сходимость результатов моделирования произвольных трёхмерных объектов, таких как соединители, обработанные детали, компоненты, соединения проводов, антенны, корпуса микросхем, по сравнению с конкурентами.

Блок FEM полностью интегрируется в САПР ADS, что даёт доступ ВЧ- и СВЧ-разработчикам к наиболее полным средствам электромагнитного моделирования. Средства EM-моделирования отличаются высокой точностью. Система электромагнитного проектирования дополняет это широкой областью прикладного применения, от обработанных компонент волноводов до схем на микронном уровне, в т.ч.:


- Микрополосковые линии, полосковые линии, CPW-элементы (фильтры, ответвители, спиральные индуктивности, переходные отверстия, воздушные переемычки, меандровые линии и т.д.)
- Многослойные структуры
- Возбудители/переходы (с коаксиальной линии на микрополосковую, микрополосковой линии на полосковую)
- Керамические фильтры
- Компоненты поверхностного монтажа
- Волноводные фильтры
- Адаптеры/переходы
- Антенны, антенные решетки
- Ответвители
- Мощные разветвители/сумматоры
- Соединители
- Модовые преобразователи
- Сосредоточенные неоднородности щелевых микрополосковых линий связи.

В версии ADS 2012.08 была усовершенствована методика FEM для расчетов в НЧ области. Новый алгоритм низкочастотного анализа с применением метода конечных элементов позволяет получать более стабильные и точные результаты на самых низких частотах (ниже 100 МГц, вплоть до постоянного тока). Кроме того, алгоритм позволяет измерять напряжения и может использоваться в симуляторах ВЧ-цепей. В версии 2015.01 скорость расчёта FEM была увеличена в 2 раза, а также усовершенствованы алгоритмы создания сетки.

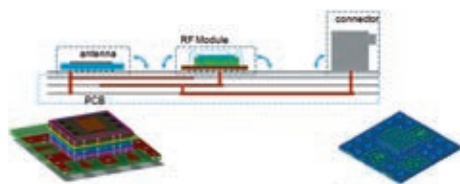


Генератор X-параметров

В САПР ADS встроено уникальное запатентованное решение - автоматический генератор X-параметров. Программа позволяет быстро сгенерировать файл X-параметров любой схемы и топологии. Файл будет полностью описывать поведение тестируемого устройства в нелинейном режиме работы (например, для усилителя мощности). Использование данной технологии позволит каскадировать устройства в процессе моделирования и выявить все недостатки схемы без производства прототипа. Важным аспектом также является защита интеллектуальной собственности: сгенерировав в САПР ADS файл X-параметров радиоэлектронного блока, не нужно передавать принципиальную схему другим разработчикам или субподрядчикам, так как полученный файл X-параметров полностью описывает устройство. Сгенерированный файл можно использовать при дальнейшем моделировании в САПР ADS, Genesys и SystemVue.

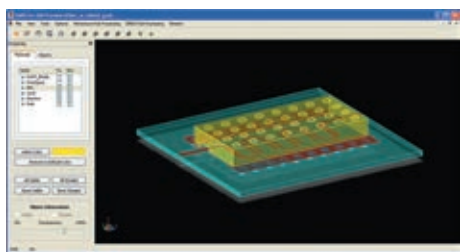

Electrothermal (Электротермический симулятор)

Начиная с версии ADS 2012.08, включена возможность температурного анализа печатных плат и МИС. В результате моделирования отображается распределение температуры по плате, можно найти и проанализировать места локального нагрева. Кроме того, термический симулятор может работать совместно с другими методами моделирования.

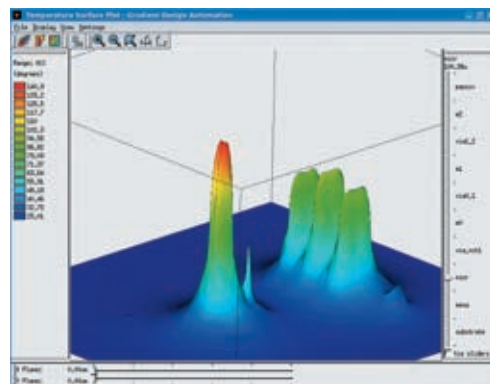

Области применения САПР ADS

Разработка СВЧ ИС

ADS поддерживает весь цикл проектирования, объединяя Layout (средство разработки топологии) и все технологии моделирования ADS (моделирование систем, цепей и электромагнитное моделирование) в единый интегрированный процесс проектирования. Сегодня все ведущие изготовители микросхем из арсенида и нитрида галлия активно сопровождают комплекты для проектирования, поддерживающие мощные технологии моделирования ADS.

В диапазоне СВЧ электрическая схема и физическая топология должны быть тесно связаны между собой. ADS позволяет начать проектирование СВЧ ИС либо с топологии, либо со схемы.

Система синхронизации проектирования (LVS) отслеживает изменения схемы и топологии, поддерживает несколько режимов синхронизации в соответствии с требуемой методологией.

Пользователи могут перенести топологию прямо в схемотехническую среду, что предоставляет доступ к электромагнитному моделированию в пределах схемы. Также можно ввести печатную плату тестируемого устройства, описанную параметрами, полученными с помощью анализатора цепей или в результате электромагнитного моделирования, для совместного моделирования схемы с учетом влияния печатной платы или корпуса.

Целостность сигнала и питания высокоскоростных цифровых схем при помощи модуля SIPro/PIPro


При проектировании высокоскоростных интерфейсов, таких Infiniband, PCI Express и DDR4, основной задачей является обеспечение целостности сигнала и питания, серьезные проблемы могут вызвать растущая скорость работы схем и повышение тактовых частот.

Высокочастотные аналоговые эффекты, такие как отражение, перекрестные помехи, скачки потенциала земли и задержка распространения через межблочные соединения, отрицательно сказываются на качестве и временных характеристиках сигнала.

Начиная с версии ADS 2016.01 в программу встроено два новых модуля, обеспечивающих единую среду анализа целостности сигналов и питания в высокоскоростных печатных платах: SIPro для экстракции ЭМ модели высокоскоростных цифровых интерфейсов и PIPro для экстракции ЭМ модели цепей питания.

Уникальное решение обеспечивается четырьмя новыми ЭМ-симуляторами:

- DC IR drop analysis для оценки потерь в цепи питания по постоянному току;
- AC PDN impedance analysis для анализа импеданса цепи питания по переменному току в полосе частот;
- PPR analysis для анализа собственных резонансов цепи питания;
- Power-aware signal integrity analysis для анализа целостности сигналов при учёте особенностей и паразитных эффектов цепи питания, таких как SSN шум и др.

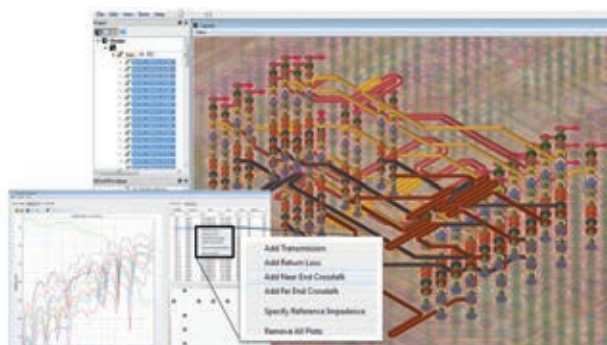

Keysight
ADS

Библиотеки моделей и проектов ADS заранее подготовлены к моделированию и содержат наиболее полный из имеющихся наборов измерений. В ситуациях, где требуются дополнительные измерения, этот пробел позволяет заполнить Connected Solutions (Взаимосвязанные решения), предлагая средства генерации, обмена и анализа сигналов через приборно-программные связи.



Проектирование ВЧ-плат

Для проектирования ВЧ-плат в ADS имеется постоянно расширяющийся список библиотек компонентов. Компания Keysight, изготовители компонентов и моделей регулярно обновляют эти библиотеки, загрузить которые можно с сайта Keysight EESof EDA (Keysight, Analog Devices, Altera, American Technical Ceramics (ATC), Astra MTL, AVX, Banphil Photonics, Coilcraft, Cree, DT Microcircuits, LTCC, Dupont LTCC, Epcos, Excelcis, Freescale, Hittite Microwave, HRL Laboratories, LLC, Huber+Suhner AG, Infineon, Johanson Technologies, KOA Speer, Mitsubishi, Murata, MwT, NEC, NXP, On Semiconductors, Panasonic, Philips, Polyfet, Presidio Components Inc., Samsung, Samtec, SAMYOUNG, Skyworks, Taiyo Yuden, Temwell, TDK, Thin Film Technology (TFT), Toko, Toshiba, Transcom, Vishay).

Тестирование готовых устройств/прототипов - связь с приборами

Проверка схем с применением сложных современных коммуникационных сигналов порождает определенные трудности. Схемы можно анализировать на ранних этапах в имитаторах, а проверять их можно позже, когда все оборудование будет изготовлено.

Однако большинство разработчиков предпочитают проводить проверку на промежуточном уровне, чтобы сократить общее время разработки и снизить риск ошибок. Взаимосвязанные решения компании Keysight позволяют выполнять проверку на ранних этапах подготовки прототипа для широкого спектра приложений, от средств беспроводной связи до аэрокосмических/оборонных систем, за счет интеграции ADS с контрольно-измерительными приборами Keysight, такими как генераторы и анализаторы сигналов. Такая комбинация обеспечивает свободный обмен сигналами, измерениями, алгоритмами и данными между программным обеспечением и контрольно-измерительными приборами. Разработчики используют эти связи для моделирования, оценки компромиссов и проверки разных вариантов, а затем превращают имитируемые сигналы в испытательные ВЧ-сигналы для тестирования оборудования. И наоборот, разработчики могут взять измеренный выходной сигнал тестируемого устройства и ввести его в САПР ADS для дополнительного анализа в среде моделирования.

Начиная с версии ADS 2015.01 в программу встроена функция Compliance Test Bench для проверки устройств на соответствие стандартам DDR4, PCIe, USB при помощи того же ПО, что используется в осциллографах Keysight серии Infiniium.

С ростом скорости и частоты современных проводных и беспроводных устройств разработчикам ВЧ ИС необходимы точные и эффективные средства ВЧ моделирования. Компания Keysight предлагает наиболее исчерпывающий набор средств моделирования, моделей и функций проверки, повышающих надежность разрабатываемых ВЧ ИС. Если процесс проектирования основан на системе Cadence, вы можете воспользоваться мощными технологиями Keysight для моделирования в частотной области прямо в среде Cadence, используя для этого Keysight GoldenGate. С помощью Dynamic Link можно переносить таблицы соединений из среды Cadence в ADS для выполнения анализа. Keysight предлагает решение для проектирования с синхронизированными схемой/топологией, отображением данных, методом гармонического баланса, линейным и электромагнитным моделированием, транслятором файлов GDSII, Gerber, DXF/DWG, EGS, IFF, IGES и др.

Проектирование коммуникационных систем

Программное обеспечение EESof EDA для проектирования и моделирования

САПР Keysight Advanced Design System (ADS) (продолжение)

Keysight
ADS

Особенности и усовершенствования версии САПР Advanced Design System 2016.01

САПР ADS 2016.01 обладает новыми возможностями для повышения эффективности всех поддерживаемых приложений и революционными технологиями, используемыми при создании многокристальных модулей ВЧ-усилителей мощности на основе GaAs, GaN, SiGe, кремния.

- Усовершенствование интерфейса пользователя, направленное на повышение эффективности проектирования, например, закладка поиска компонентов схемы и т.д.
- Глубокая интеграция с САПР EMPro, позволяющая сохранять 3D ЭМ-модели СВЧ-компонентов и устройств в библиотеку для моделирования в ADS
- Поддержка интероперабельных библиотек технологических процессов (iPDK)
- Новый Электротермический симулятор, основанный на 3D полноволновой термической методике расчета, интегрированной в ADS. Это новая возможность динамического расчета зависимости электрических параметров схемы от изменения ее температуры.
- Улучшения в настройках ЭМ анализа с мультитехнологиями (Multitechnology EM):
 - 2-кратное ускорение при моделировании методом FEM с помощью новой многопоточной итерационной технологии расчетов;
 - единое определение параметров подложки может использоваться для расчетов методами Momentum и FEM;
 - улучшение пользовательского интерфейса;
 - упростилось создание воздушных мостов топологий в редакторе подложки для проведения 3D ЭМ анализа.
- Схемотехническое моделирование - 4-кратное ускорение расчетов с помощью Линейных Симуляторов в режиме свипирования и ручной подстройки
- Обновленные библиотеки компонентов
- DesignGuide RF Power Amplifier Design (автоматический помощник в проектировании РЧ усилителей мощности) и DesignGuide LoadPull (помощник в проектировании цепей согласования нагрузки)
- Улучшения для моделирования печатных плат, усовершенствования в импорте ODB++ *.brd; улучшены поиск и выделение ключевых узлов при разбиении сеткой во время ЭМ-анализа
- Улучшения для схем с высокоскоростной передачей данных, добавлены новые библиотеки; поддержка моделей IBIS, IBIS-AMI
- Расширенные возможности для проведения оценки целостности сигнала в схеме, целостности сигнала в цепях питания (модули SIPro, PIPro)
- Documentation Notebook - средство для создания документации и оперативных отчетов по проекту: проще создавать и обмениваться проектной документацией, включая схемы, топологии, графики. Генерация документов в форматах pdf и .ps (postscript).
- Быстрый поиск необходимой документации, более подробные материалы
- Поддержка ПО векторного анализа Keysight 89601B VSA
- Поддержка новой нелинейной модели транзисторов по технологии III-V групп на основе искусственных нейронных сетей Keysight DynaFET, которая может быть получена при помощи ПО моделирования и экстракции параметров транзисторов Keysight IC-CAP, для обеспечения более точного моделирования полевых транзисторов.
- Расширение функциональности редактора топологии:
 - улучшенный процесс создания переходных отверстий для многослойных структур, включая массивы, задание отверстий произвольной формы и конфигурации; генерация слоев металлизации платы, ассоциированных с определенной функцией или цепью, например, заземляющие и сигнальные цепи; продвинутое трассировка с функцией автоматического создания масштабируемых переходных отверстий при переходе от слоя к слою;
 - улучшенный процесс совместной симуляции электромагнитной модели и принципиальной схемы устройства (EM Partitioning);
 - поддержка sign-off верификации (DRC, LVS) на иерархическом уровне.

Импорт данных в ADS Momentum/FEM/SIPro/PIPro из сторонних топологических редакторов

Импорт топологий в топологический редактор ADS Layout является ключевой частью интеграции ЭМ-моделирования в общий маршрут проектирования РЭА. Усовершенствована интеграция с Cadence Allegro и Advanced Package Designer (APD). В планах - модернизация средств импорта/экспорта проектов из САПР других производителей (Mentor, Zuken).

Импорт данных в ADS из EMPro - Open Access

Благодаря технологии OpenAccess, модели устройств в EMPro легко интегрируются с САПР ADS. Требуется лишь сохранить проект в виде библиотеки, которую нужно будет подключить к проекту в ADS - тем самым все созданные в EMPro 3D компоненты (например, разъемы, корпуса и экраны) могут быть интегрированы со схемами или топологиями в ADS для совместного моделирования с учетом активных и пассивных компонентов.

Видеокурс - быстрое начало работы в САПР ADS

Хотите узнать больше о возможностях последней версии САПР ADS? Новый курс электронного обучения по САПР ADS 2016.01 является прекрасным введением для пользователей. Курс продемонстрирует, как воспользоваться нашими новыми функциями и возможностями программы. Курс содержит презентации и демонстрации возможностей САПР ADS.

<http://edadocs.software.keysight.com/display/public/ADS+30-Second+Demos>

Для сокращения сроков проектирования САПР ADS содержит более 300 встроенных примеров, охватывающих все сферы применений - от отдельных цепей и функциональных узлов до учебных пособий и руководств, показывающих, как наиболее эффективно использовать САПР ADS.

Поддерживаемые ОС:

- Windows 7, 8: 32- и 64-разрядные;
- Linux RHEL 4, 5: 32- и 64-разрядные; Linux RHEL 6: 64-разрядная;
- Suse Linux SLES 9 и 10: 32- и 64-разрядные;
- Suse Linux SLES 10,11: 64-разрядная

Конфигурации

Каждая конфигурация САПР Keysight ADS составляется в соответствии с требованиями заказчика к методикам моделирования и типу разрабатываемого устройства. Систему ADS можно настроить для проектирования потоков данных от ВЧ-микросхем и плат до ВЧ-схем и элементов прямой/цифровой обработки сигналов. Все программные пакеты проектирования используют общий интерфейс пользователя и отображения данных, библиотеку элементов. Гибкая структура ADS позволяет начинать с любой конфигурации и затем добавлять необходимые возможности/методики расчета. Для получения дополнительной информации о доступных программных пакетах следует связаться с представительством Keysight. Далее представлены основные доступные конфигурации САПР ADS.

W2200	ADS Core
W2201	ADS Core, Layout Bundled
W2202	ADS Core, Layout, Harmonic Balance Bundled
W2203	ADS Core, Layout, Momentum G2 Bundled
W2205	ADS Core, Layout, Harmonic Balance, Momentum G2 Bundled
W2206	ADS Core, Layout, Harmonic Balance, Momentum G2, FEM Bundled
W2207	ADS Core, Circuit Sim, Layout, Momentum G2, Ptolemy Bundled
W2204	ADS Core, Circuit Sim, Layout, Momentum G2, Ptolemy, Verilog A Bundled
W2208	ADS Core, Circuit Sim, Layout, Momentum G2, Ptolemy, Verilog A, Mature Wireless Libraries Bundled
W2209	ADS Core, Circuit Sim, Layout, Momentum G2, Ptolemy, Verilog A, Mature Wireless Libraries, FEM Bundled
W2215	ADS + EMPro: Core, Layout, Harmonic Balance, Momentum G2 Bundled, FEM Bundled
W2231	ADS Core, Ptolemy Bundled
W2232	ADS Core, Circuit Sim, Ptolemy, Mature Wireless Libraries Bundled
W2210	ADS Core, Transient Convolution Bundled
W2211	ADS Core, Transient Convolution, Layout, Momentum G2 Bundled
W2213	ADS Core, Transient Convolution, Layout, Momentum G2, Harmonic Balance Bundled
W2216	ADS Core, Layout, Harmonic Balance, Circuit Envelope, Momentum G2 Bundled
W2219	ADS Core, Transient Convolution, Channel, CILD, Layout, Momentum Bundled
W2223	ADS Core, Transient Convolution, Channel, CILD, Layout, SIPro, PIPro Bundled
W1112	GoldenGate, ADS Core, Circuit Sim, Layout, Momentum G2, Ptolemy, Verilog-A Bundled
W2013	GoldenGate, ADS Core, Circuit Sim, Layout, Momentum G2, Ptolemy, Verilog A, Mature Wireless Libraries Bundled
W2218	GoldenGate Solo, ADS Core, Circuit Sim Bundled
W2250	ADS Inclusive Bundle

Для получения более подробной информации о САПР Keysight ADS посетите страницу <http://www.keysight.com/find/eesofads>


Для получения ознакомительной 30- или 45-дневной версии (неограниченной по функциональности) нужно заполнить анкету на сайте. <http://www.keysight.com/find/eesofads-latest-downloads>

Литература о САПР ADS

<http://cp.literature.keysight.com/litweb/pdf/5988-3326EN.pdf>
<http://cp.literature.keysight.com/litweb/pdf/5990-6464EN.pdf>
<http://cp.literature.keysight.com/litweb/pdf/5990-3132EN.pdf>
<http://cp.literature.keysight.com/litweb/pdf/5990-3916EN.pdf>
<http://cp.literature.keysight.com/litweb/pdf/5990-4475EN.pdf>
<http://cp.literature.keysight.com/litweb/pdf/5989-8392EN.pdf>
<http://cp.literature.keysight.com/litweb/pdf/5990-3633EN.pdf>
<http://cp.literature.keysight.com/litweb/pdf/5990-3632EN.pdf>
<http://cp.literature.keysight.com/litweb/pdf/5990-4902EN.pdf>

Программное обеспечение EESof EDA для проектирования и моделирования

САПР Keysight EMPro



- Современная точная среда 3D ЭМ анализа
- Методики расчета: FEM (Метод конечных элементов), Eigenmode Solver и FDTD (Метод конечных разностей во временной области)
- Удобные графические средства по созданию геометрий (встроенный трехмерный конструкторский графический редактор)
- Полная совместимость с САПР Keysight: прямой импорт/экспорт файлов для совместного моделирования
- OpenAccess - модели устройств в EMPro 2015.01 легко интегрируются с САПР ADS при помощи открытой библиотеки
- Простой импорт CAD-файлов из других программ
- Передовые технологии разбиения объектов сеткой
- Проверка на соответствие стандартам по ЭМ совместимости
- Моделирование ВЧ-устройств, корпусов
- Моделирование антенн совместно с объектами, на которые они устанавливаются (машины, корабли, самолеты и т.п.)
- Расчёт эффективной поверхности рассеяния объектов
- Анализ ЭМИ/ЭМС

При разработке новых устройств с ростом их рабочих частот все большее внимание уделяется проведению электромагнитного анализа. Компания Keysight Technologies предлагает самый широкий спектр различных ЭМ методик расчета, список которых постоянно расширяется. САПР EMPro (Electromagnetic Professional) - единое средство для 3D ЭМ моделирования, специально созданное для разработчиков антенн, печатных плат, разъемов и корпусов. В САПР EMPro были интегрированы две более ранние программы Keysight по ЭМ-анализу: EMDS (методика FEM) и AMDS (методика FDTD). EMPro эффективно импортирует, разбивает и моделирует все устройства, включая их реальную окружающую среду, и анализирует многообразие антенн на соответствие стандартам, таким как SAR (удельная мощность излучения), HAC и MIMO. Это сокращает время проектирования и риски перед длительными и дорогостоящими физическими испытаниями. В программу EMPro встроены следующие методики расчета: FEM (Метод конечных элементов, Eigenmode Solver (точный расчет мод для объемных структур) и FDTD (Метод конечных разностей во временной области). В САПР EMPro создана удобная для пользователей графическая среда (GUI) по созданию геометрии объектов и их последующему моделированию. Есть возможность и импорта/экспорта из других САПР.

Поддержка форматов файлов импорта/экспорта

- Файлы SAT, SAB
- Файлы STEP
- Файлы IGES
- Файлы ProE
- Файлы VDA FS (.vda)
- Файлы Inventor (.ipt, .iam)
- Файлы SolidWorks (.sldprt, .sldasm)
- Файлы VariPosa (.mmf)
- Файлы .DXF
- Файлы ODB++

При создании геометрии объекта есть возможность его параметризации, которая осуществляется заданием простого набора численных значений любой размерности для переменной в уравнении, значение которой может в дальнейшем зависеть от множества других переменных. Программа EMPro содержит готовую базу данных материалов с заданными электрическими и магнитными параметрами, которая может быть расширена. При необходимости можно задать параметры своего собственного материала, добавить их в библиотеку и использовать при моделировании устройств. Большое внимание компания Keysight уделяет способам разбиения объектов сеткой. Разбиение на сетку является первым шагом в процессе электромагнитного моделирования, когда 3D модель разбивают на крошечные ячейки сетки. Правильное разбиение 3D структур позволяет получить более точные результаты. Некоторые из технологий запатентованы компанией Keysight Technologies.


Для разработчиков МИС, ВЧ ИС

- Моделирование ИС, корпусов, кристаллов
- Анализ переходов и разъемов
- Учет экранов, проверка качества экранирования на этапе моделирования

Для разработчиков антенн и антенных систем

Моделирование с помощью метода FDTD обладает очень высокой производительностью и позволяет справляться со сложными задачами в аэрокосмической и оборонной отраслях. Например, метод FDTD можно применять для оптимизации расположения антенны на корпусе самолета или для анализа эффективной поверхности рассеяния объектов.

- Анализ антенн, антенных систем, волноводов, переходов
- Моделирование антенн совместно с объектами, на которые они устанавливаются (машины, корабли, самолеты и т.п.)

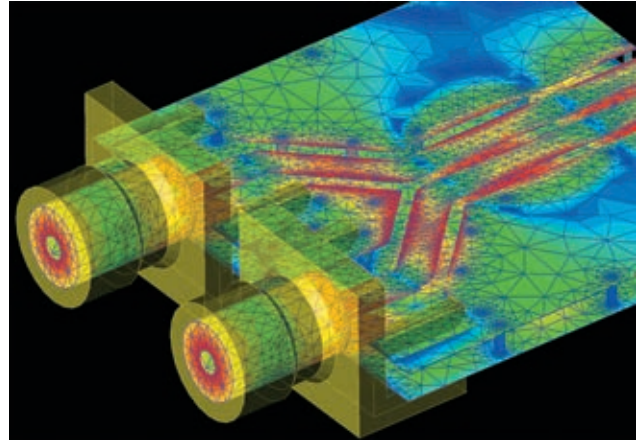

- Гарантированная работа антенны в соответствии со стандартами типа Over The Air, SAR и HAC
- Оптимизация качества работы конечного изделия путём анализа MIMO и пространственного разнесения антенн с помощью введения реального взаимодействия близости тела человека к антенне с помощью ЭМ моделирования

Возможность изучения влияния электромагнитного поля на организм (Bio EM)

- SAR с усреднением по 1 и 10 грамм, в целом по телу человека, определение места пиковых значений SAR
- Следование протоколу последнего стандарта C95.3 для большинства современных анализов
- Возрастание температуры в теле человека
- Использование головы человекоподобного манекена (SAM) для соответствия спецификациям FCC
- Ручное/автоматическое задание значения SAR
- Соответствие HAC

Платформа проектирования EMPro добавляет мощные средства 3D ЭМ моделирования в САПР ADS, считающуюся промышленным стандартом разработки радиоэлектронных устройств и блоков. Специализированная среда 3D конструирования в EMPro позволяет создавать параметризованные компоненты, такие как металлические экраны, элементы корпусирования, многослойные подложки, диэлектрические блоки и переходные разъемы для последующего экспорта в САПР ADS. В результате комбинированного ЭМ моделирования схемы и 3D объекта можно выявить взаимодействия между отдельными компонентами схемы.

Современные технологии ускорения ЭМ-моделирования

- Технология многопоточного моделирования
- Поддержка Графических ускорителей компании NVIDIA (GPU accelerator), работающих по технологии CUDA
- Моделирование на компьютерном кластере

EMPro позволяет использовать новые технологии разбиения объекта на сетку для методик расчета, работающих и во временной (FDTD), и в частотной областях (FEM).

Для симулятора, использующего метод конечных разностей во временной области, в EMPro добавлен новый вариант сетки (Conformal Mesh), который создает ячейку сетки, более точно соответствующую изогнутым поверхностям и неортогональным ребрам. Эта технология позволяет получить более точные результаты при меньшем количестве необходимых ячеек сетки, а также сократить занимаемый объем памяти и время моделирования.

Для симулятора, использующего метод конечных разностей в частотной области, в EMPro добавлены несколько новых вариантов разбиения на сетку, позволяющих более точно задать желаемую структуру сетки с помощью ребер, граней и вершин. Это уменьшает время, необходимое для окончательной сходимости алгоритмов нанесения сетки, при одновременном повышении их точности. Дополнительные варианты нанесения сетки повышают точность моделирования во всем диапазоне рабочих частот устройства за счет автоматической оптимизации сетки на критических резонансных частотах.

EMPro - обновленная платформа для создания объемных моделей и 3D ЭМ моделирования - отличается повышенной скоростью работы и улучшенными технологиями разработки и проверки ВЧ устройств. САПР EMPro включает моделирование 2D портов, RLC пассивные нагрузки для FEM моделирования, более быструю итерационную методику FEM, прямой экспорт смоделированных смоделированных S-параметров объектов в ADS, схемотехнический компонент, прямой импорт топологий из САПР Genesys для полного 3D ЭМ анализа в EMPro (начиная с версии Genesys 2012).

Программное обеспечение EESof EDA для проектирования и моделирования

САПР Keysight EMPro (продолжение)

EMPro

Версия **EMPro 2015.01** отличается усовершенствованиями симулятора FEM, использующего метод конечных элементов. Последняя версия дополнена следующими возможностями:

- Улучшенная интеграция между EMPro и ADS, позволяющая сохранять проекты EMPro в виде библиотек ADS
- Алгоритм низкочастотного анализа, позволяющий получать точные результаты на низких частотах (ниже 100 МГц, вплоть до постоянного тока)
- Ускорение расчета методом FEM за счет применения новых технологий разбиения сеткой (скорость увеличена в 2-3 раза)

Существенные улучшения последних версий EMPro:

- Быстрый итерационный симулятор на основе метода FEM удваивает скорость моделирования устройств с внутренними портами с помощью новой многопоточной итерационной технологии расчетов на 4х ядерном CPU.
- Быстрый симулятор для двумерных (плоских) портов, упрощающий настройку портов для симулятора FEM, позволяет быстро и просто определять количество узлов, а также эталонный импеданс и положение линии для получения оптимального импеданса.
- 10-кратное ускорение расчетов методом FDTD (при разбиении конформной сеткой (conformal mesh)) с помощью GPU для более быстрого моделирования во временной области криволинейных объектов
- Возможность самостоятельно задавать значения пассивной нагрузки. Это позволяет включать идеальные пассивные нагрузки непосредственно в симулятор FEM для представления согласующих цепей и компонентов поверхностного монтажа. (Нагрузки определяются в среде настройки ЭМ параметров, состоящей из последовательно и параллельно включенных элементов RCL. Эта возможность позволяет получать точные результаты визуализации поля и диаграммы направленности с учетом пассивных компонентов.)
- Прямой импорт проектов печатных плат из Cadence Allegro PCB
- Новые панели инструментов, горячие клавиши, секущие плоскости и другие доступные полезные функции
- Новая функция анализа электромагнитной совместимости, позволяющая рассчитывать напряженность поля на заданном расстоянии в частотном диапазоне и проверять устройства на соответствие таким стандартам, как FCC Part 15, CISPR 22, MIL-STD-461F RE102, ICNIRP
- Улучшенные функции привязки в точках геометрии, проверки электрического соединения проводников и др.
- Поддержка анизотропных материалов (ферриты)

Эти стабильные улучшения отражают стремление Keysight к совершенствованию технологий ЭМ моделирования.

Keysight EM Applications Center - новый ресурс примеров по электромагнитному анализу

Создан новый ресурс EM Applications Center, позволяющий упростить изучение системы и работу в САПР EMPro. EM Applications Center содержит примеры готовых проектов, которые любой пользователь может загрузить и использовать в работе. Список примеров постоянно расширяется. Одним из последних был добавлен пример проекта высокоомощного магнетрона, устройства, часто используемого в радиолокационных системах. Его с легкостью можно смоделировать в САПР EMPro и провести расчет резонансных частот при различных режимах и настройках. В данном проекте использовался Eigenmode симулятор, включенный в EMPro с версии 2011.07.

Благодаря технологии OpenAccess, модели устройств в EMPro 2015.01 легко интегрируются с САПР ADS. Требуется лишь сохранить проект в виде библиотеки, которую нужно будет подключить к проекту в ADS - тем самым все созданные в EMPro3D компоненты (например, разъемы, корпуса и экраны) могут интегрированы со схемами или топологиями в ADS для совместного моделирования с учетом активных и пассивных компонентов.

EM Applications Center

<http://edocs.soco.keysight.com/display/eesofapps/EM+Applications>

Поддерживаемые ОС:

- Windows 7, 8: 64-разрядные
- Redhat RHEL WS 4
- Novell SUSE SLES 10

Конфигурации

- W2401** EMPro Core Environment
- W2402** EMPro Core + FEM Bundle
- W2403** EMPro Core + FDTD + Compliance Bundle
- W2404** EMPro Core + FEM + FDTD + Compliance Bundle

Для получения более подробной информации о САПР Keysight EMPro посетите страницу

<http://www.keysight.com/find/eesof-empro>


Для получения ознакомительной 30- или 45- дневной версии заполните анкету на сайте:

<http://www.keysight.com/find/eesof-empro-latest-downloads>

Литература о САПР EMPro

<http://cp.literature.keysight.com/litweb/pdf/5990-4819EN.pdf>

<http://cp.literature.keysight.com/litweb/pdf/5990-3632EN.pdf>

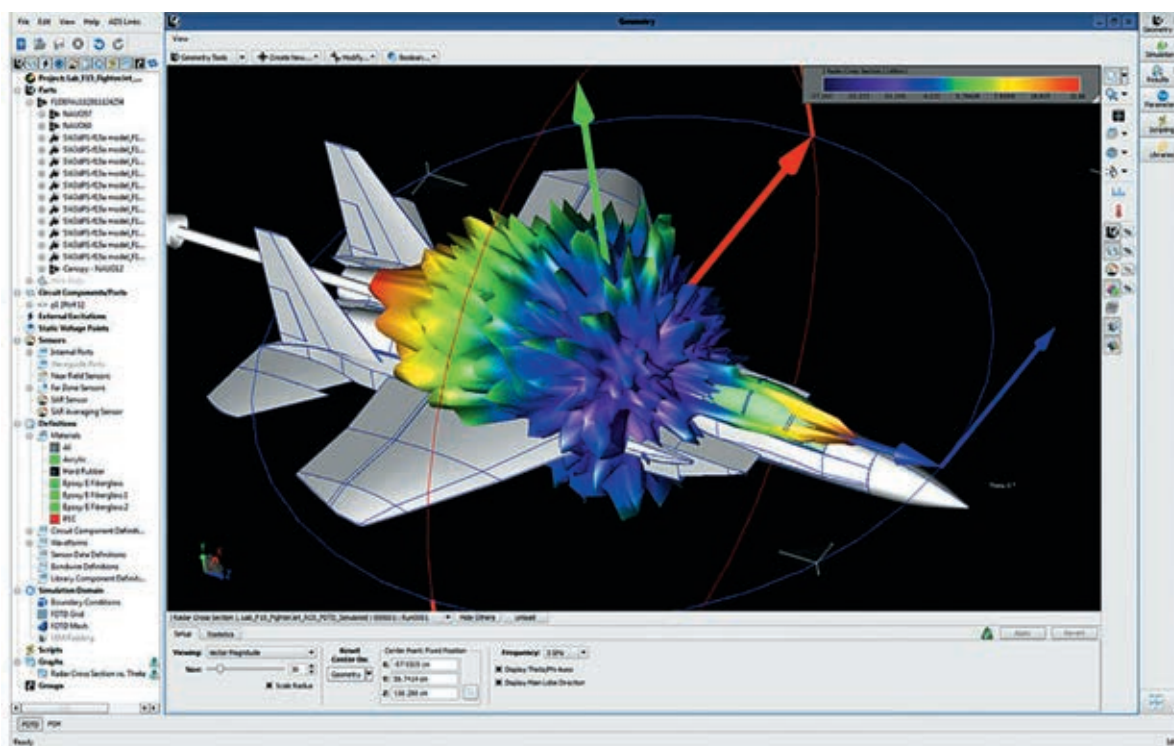

Программное обеспечение EEs of EDA для проектирования и моделирования

САПР Keysight SystemVue



- Проектирование алгоритмов цифровой обработки и преобразования сигналов
- Моделирование систем связи современных стандартов
- Библиотеки блоков стандартов WiMAX, LTE Advanced, DVB x2, ISDB T, WPAN, DVB, ZigBee
- Библиотека Radar Model Library
- Библиотека GNSS Model Library
- Библиотека Digital Modem Library
- Библиотека 5G Verification Library
- Моделирование и анализ MIMO систем
- Автоматическая генерация Verilog/VHDL-файлов для разработчиков ПЛИС (FPGA)
- Автоматическая генерация C кода
- Моделирование аналоговых систем на функциональном уровне
- Поддержка моделей на основе X-параметров
- Взаимосвязанные решения - связь с измерительным оборудованием Keysight Technologies

САПР SystemVue - платформа для проектирования на системном уровне (ESL проектирование). SystemVue позволяет вдвое сократить время проектирования на физическом уровне высокопроизводительных алгоритмов связи и системной архитектуры как в области беспроводных приложений, так и для аэрокосмической и оборонной промышленности. Платформа SystemVue предоставляет собой простую в использовании среду разработки с передовыми технологиями моделирования, с возможностью подключения к аппаратной реализации и проведения испытаний. Она позволяет создавать алгоритмы и прототипы архитектур для сложных систем связи. SystemVue дополняет существующие средства автоматизации проектирования электроники общего назначения при проектировании FPGA, цифровых сигнальных процессоров (DSP), прикладных интегральных схем (ASIC) и аналоговых/радиочастотных компонентов. Платформа SystemVue идеально подходит для разработчиков систем протоколов физического уровня, а также разработчиков алгоритмов для беспроводных протоколов физического уровня (WiMAX, 4G, LTE).

SystemVue может использоваться для аэрокосмических и оборонных приложений, таких как программно определяемая радиосвязь (SDR), спутниковая связь и радиолокация.

Тестирование РЛС может быть весьма трудоемким и дорогим. РЛС должны быть спроектированы и протестированы в реальной среде, должны быть учтены вопросы помехоустойчивости, которые часто связаны с дорогостоящими испытательными установками для тестирования поведения прототипа в режиме реального времени. Испытательное оборудование Keysight и САПР SystemVue могут моделировать многие из сценариев работы радиосистем. Для разработчиков РЛС в программу добавлена специальная библиотека **Radar Model Library**, которая содержит более 88 параметризованных блоков, таких как источники сигналов, передатчики, антенны, среды распространения, цели, приемники, блоки измерения основных параметров и т.д. Возможен учет статических и динамических факторов многолучевого распространения (доплеровское смещение, групповая задержка и помехи от земной поверхности), в условиях паразитных отражений, преднамеренных и естественных помех, динамические сценарии движения платформ передатчика, приёмника и цели, мультитатические РЛС, системы и сигналы РЭБ. Для удобства пользователей в программу включено более 99 готовых примеров.

GNSS Model Library - библиотека, созданная для разработчиков навигационных устройств, работающих в системах ГЛОНАСС, GPS, Galileo, Beidou, и обладающая гибкостью в задании настроек пользователем и наличием готовых примеров. В библиотеку встроены блоки передатчиков/приемников и сред распространения навигационных сигналов. Также при помощи библиотеки можно задать динамический сценарий движения приёмника и загрузить информацию о созвездии спутников.

Digital Modem Library - библиотека цифровых модемов, позволяющая анализировать приёмники, передатчики спутниковых, военных и беспроводных систем связи. Содержит более 40 форматов цифровой модуляции, функцию расширения спектра (DSSS), фильтрацию, передискретизацию, кадрирование, адаптивную эквалазацию и шаблоны для более чем 18 форматов линейной модуляции, а также позволяет оценивать такие параметры сигнала, как BER, EVM.

Ключевые особенности платформы SystemVue

Расширенное моделирование

- Моделирование потока данных - обработка сигналов с различными скоростями и частотами с учетом реальных ВЧ-эффектов со скоростью в 10 раз выше, чем решения моделирования общего назначения
- Обширный набор точных ВЧ/аналоговых моделей
- Сотни пополняемых библиотек экономят время при работе с функциями обработки сигналов, радиочастотными блоками, функциями с фиксированной запытой и блоками различных стандартов связи
- Поддержка моделей на основе X-параметров для совместного моделирования аналоговой и цифровой частей устройства

- Полиморфизм позволяет легко переключаться между блоками, написанными на языке C++, реализованными в m коде, Verilog/VHDL, что позволяет работать с потоками ESL проектирования.

Поддержка языков программирования C, Matlab

- Обеспечивает совместимость блоков нового проекта с уже существующими алгоритмами и методами, написанными заранее или в ходе других разработок
- Поддержка разработки, моделирования, отладки, возможность подключения и написания сценариев для аппаратуры TCP/IP.

Простая в использовании среда

- Среда создана для быстрого проектирования систем связи с возможностью проведения верификации
- Автоматическая генерация VHDL/Verilog позволяет быстро изготавливать опытные образцы на основе FPGA

Связь с ПО AGI STK для моделирования летных испытаний

В SystemVue реализована связь с ПО STK компании AGI. Данная интеграция позволяет моделировать работу радиолокационной станции - приемника и передатчика - с учетом среды распространения, подстилающей поверхности и движения цели. Эта связка САПР позволяет эмулировать реальные летные испытания существующих и разрабатываемых РЛС с учетом блоков ЦОС, помех и движущихся целей. Например, ко-симуляция SystemVue и STK позволяет эмулировать полет истребителя с заданными параметрами и над определенной подстилающей поверхностью. Определяются участки траектории, когда цель находится в зоне видимости наземной РЛС.

Особенности SystemVue 2015.01

- Поддержка новых измерительных приборов (генератор сигналов произвольной формы M8195A, векторный генератор сигналов M9381, векторный анализатор сигналов M9393, дигитайзер M9703A)
- Обновлена радиолокационная библиотека Radar Modeling Library
- Добавлена новая функция связи с модульным дигитайзером Keysight M9703A и автоматизированного создания прошивки для ПЛИС, входящих в состав этого прибора.
- Новая функция распределённых вычислений, позволяющая производить моделирование при свипировании параметров как на 1 компьютере, так и на компьютерном кластере при помощи ПО Linux LSF cluster. Одна дополнительная лицензия поддерживает до 8 потоков.
- В базовый пакет программы включён язык Matlab Script, что позволяет создавать скрипты без обязательного наличия коммерческой версии этого ПО.
- В новой версии доступна библиотека физического уровня сигналов-кандидатов разрабатываемой системы широкополосного доступа поколения 5G с такими перспективными технологиями, как MIMO, Channel sounding, адаптивное цифровое формирование луча, ортогональные сигналы и т.д.
- Обновлена функция построения 3D графиков

Конфигурации

W1461	Communication Architect
W1462	FPGA Architect
W1464	RF System Architect
W1465	System Architect

Дополнительные библиотеки и модули для SystemVue

W1712	Distributed Simulation
W1906BEL	5G Baseband Exploration Library
W1715	MIMO Channel Modeling Kit
W1716	Digital Pre Distortion Modeling Kit
W1902	Digital Modem Library
W1905	SystemVue Radar Model Library
W1910	LTE Baseband Verification Library
W1911	WiMAX Baseband Verification Library
W1912	LTE Baseband Exploration Library
W1913	WiMAX Baseband Exploration Library
W1914	DVB x2 Baseband Verification Library
W1915	mmWave WPAN Baseband Verification Lib
W1916	3G Baseband Verification Library
W1917	WLAN Baseband Verification Library
W1918	LTE Advanced Baseband Verification Library
W1919	GNSS Model Library

Поддерживаемые ОС: Windows 7, 8: 32- и 64-разрядные

Для получения более подробной информации о САПР Keysight

SystemVue посетите страницу:

<http://www.keysight.com/find/eesof-systemvue>

Для получения ознакомительной 30- или 45-дневной версии (неограниченной по функциональности) необходимо заполнить анкету на сайте:

<http://www.keysight.com/find/eesof-systemvue-latest-downloads>

Литература о САПР SystemVue

<http://cp.literature.keysight.com/litweb/pdf/5990-4731EN.pdf>

Программное обеспечение EESof EDA для проектирования и моделирования

САПР Keysight Genesys



- Проектирование ВЧ/СВЧ устройств
- Автоматический синтез схем и топологий (фильтров, смесителей, усилителей, ФАПЧ и т.д.)
- Большое количество методик расчета схем
- Использование измеренных X-параметров в проектировании
- Точное ЭМ моделирование методом Momentum
- Интеграция с САПР ADS с помощью прямого экспорта проектов
- Генерация скриптов на языке Python для связи с EMPro
- Русскоязычный интерфейс и руководство пользователя на русском языке

Genesys - специализированная САПР для разработчиков ВЧ- и СВЧ-компонентов, блоков, устройств и систем. Genesys содержит обширные возможности по синтезу и всестороннему исследованию/тестированию с помощью различных методик моделирования (линейное, нелинейное, электромагнитное и другие виды моделирования). Разработчики ВЧ/СВЧ-устройств могут проектировать как на функциональном уровне, где схема собирается из готовых блоков, и задаются лишь их параметры, так и на транзисторном уровне, где используется элементная база различных производителей. Библиотека элементов в САПР Genesys может быть расширена с помощью Технологических библиотек (Design Kits) различных производителей, моделей SPICE, файлов S- и X-параметров, необходимых для конструирования. САПР Genesys поддерживает использование библиотечных элементов или целых устройств, описанных с помощью **X-параметров**. Файл измеренных значений, учитывающих все возможные нелинейности, может быть получен с помощью анализатора цепей серии PNA-X и загружен напрямую в среду проектирования Genesys.

Genesys предоставляет современный уровень проектирования, который сочетает в себе простоту использования, мощность и высокую точность моделирования. Программа обладает современными алгоритмами оптимизации схемотехники и топологии. В последней версии алгоритмы оптимизации были усовершенствованы, что позволило ускорить весь процесс примерно в 10 раз. Для моделирования сложного устройства и ускорения процесса разработки можно использовать ресурсы многоядерных, многопроцессорных ПК, находящихся в сети предприятия. Блок 2.5D ЭМ-моделирования Momentum распараллеливает задачу, используя все ядра и процессоры ПК. Все описанные возможности по ВЧ-проектированию предлагаются по доступным ценам, с 9 конфигурациями.

Genesys полностью совместим по форматам файлов с САПР ADS, так что проекты, созданные в Genesys, можно импортировать в ADS для последующего, более подробного моделирования. В Genesys 2015 доступны возможности по экспорту топологий напрямую в САПР EMPro для анализа методами FEM и FDTD. Это схоже с экспортом ADS-EMPro: так, одним щелчком мыши весь проект топологии (со всеми параметрами материалов, описанием портов и т.д.) передается в EMPro. Это намного быстрее и проще использования промежуточных форматов или применения других средств моделирования.

Обновления версии 2015.08:

- Sys-Parameters – параметры системных компонентов от известных поставщиков, которые можно добавлять в моделируемую ВЧ-систему простым перетаскиванием
- Интерактивные 3D-графики многомерных данных, полученных при одновременном изменении нескольких переменных
- Полнофункциональный отладчик скриптов MATLAB
- Новый 64-разрядный модуль ЭМ моделирования Momentum


Genesys

W1320 Genesys Core - основа для любой конфигурации, ядро программного комплекса, включающее среду (оболочку схемотехники и топологии) проектирования, средства линейного частотного моделирования, визуализацию данных и протоколы связи с контрольно-измерительным оборудованием W1701 TestLink ("взаимосвязанные" решения).

Средства синтеза ВЧ/СВЧ блоков

Блок Synthesis - автоматический проектировщик, используемый для синтеза ВЧ/СВЧ-устройств по параметрам, характеризующим работу данного блока. При подключении к проекту модуля Synthesis разработчик автоматически получает готовую схему, топологию. Использование блока Synthesis позволяет значительно сократить время проектирования сложных ВЧ/СВЧ-устройств и систем.

- **W1501 Filter, W1502 M/Filter, W1503 S/Filter, W1504 A/Filter** - синтез фильтров на основе сосредоточенных, распределенных элементов, на операционных усилителях. Доступны различные типы характеристик фильтра (Баттерворта, Бесселя, Чебышева, характеристика, заданная пользователем и многие др.)
- **W1505 Equalize** - синтез цепей компенсации задержки
- **W1506 Match** - синтез цепей согласования импедансов
- **W1507 Oscillator** - проектирование генераторов
- **W1508 Advanced Tline** - синтез линий передачи и схем преобразования сигнала
- **W1509 PLL** - проектирование цепей ФАПЧ
- **W1510 Signal Control** - разработка аттенкуаторов, ответвителей
- **W1511 Mixer** - проектирование смесителей с различной конфигурацией

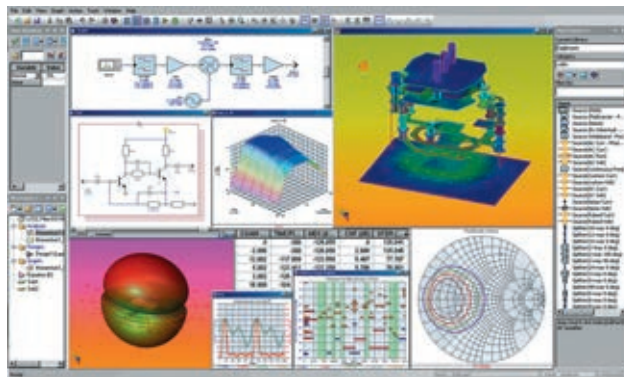

Средства моделирования

После разработки схемы или топологии устройства можно использовать средства линейного, нелинейного и электромагнитного (ЭМ) моделирования параметров схемы.

Структура системы Genesys состоит из 6 основных компонентов:

W1601 Spectrasys - средство построения спектральных моделей для анализа прохождения сигнала.

W1602 Harbec - блок для моделирования методом гармонического баланса, позволяющий анализировать нелинейные характеристики ВЧ и СВЧ схем.

W1603 Empower - блок ЭМ моделирования планарных схем: микрополосковых и волноводно-щелевых линий, а также анализа схем, включающих элементы со сосредоточенными параметрами.

W1604 Cayenne - средство моделирования электронных компонентов во временной и частотной областях, анализа переходных процессов в схемах.

W1605 WhatIF - графическое средство планирования частот для расчета преобразователей сигналов и гетеродинов и поиска свободных полос частот от генерации (например, комбинационных частот).

W1609 Momentum GXF - 2.5D ЭМ моделирование планарных устройств методом Моментов (есть поддержка многоядерных и многопроцессорных систем, блок также встраивается в САПР ADS)

Конфигурации*

W1320 Genesys Core - ядро программного комплекса, включающее среду (оболочку схемотехники и топологии) проектирования, средства линейного частотного моделирования, визуализацию данных и протоколы связи с контрольно-измерительным оборудованием.

W1322 Genesys Core, Synthesis Bundle - к W1320 Genesys Core добавлен набор средств синтеза блок Synthesis.

W1325 Genesys Core, Synthesis, EM Bundle - к конфигурации W1322 добавлены средства ЭМ-анализа планарных структур (EMPower, Momentum GX, GXF).

W1326 Genesys Core, Synthesis, Circuit, System Bundle - к W1322 добавлены средства моделирования Spectrasys, Harbec, Cayenne, WhatIF.

W1328 Genesys Core, Synthesis, Circuit, System, EM Bundle - пакет Genesys, включающий все технологии синтеза, моделирования и анализа ВЧ/СВЧ устройств.

W1338 Genesys Core, Synthesis, Circuit, System, Modulated RF EM - наиболее полный пакет, включающий все средства синтеза и анализа цепей, включая ЭМ-анализ топологии и анализ при модулированных сигналах

**представлены наиболее распространенные конфигурации.*

Список всех возможных комплектов САПР Genesys

представлен на сайте <http://www.keysight.com/find/eesof-genesys>

Поддерживаемые ОС: Windows 7: 64-разрядная

Для получения более подробной информации о САПР Keysight

Genesys посетите сайт <http://www.keysight.com/find/eesof-genesys>

Для получения ознакомительной 30- или 45-дневной версии (неограниченной по функциональности) необходимо заполнить анкету на сайте:

<http://www.keysight.com/find/eesof-genesys-latest-downloads>

Литература о САПР Genesys

<http://cp.literature.keysight.com/litweb/pdf/5989-7014EN.pdf>

<http://cp.literature.keysight.com/litweb/pdf/5990-6999EN.pdf>

12 Программное обеспечение EESof EDA для проектирования и моделирования

САПР Keysight GoldenGate



- ВЧ-симуляторы Keysight в Cadence
- Анализ во временной и частотной областях
- Электромагнитный анализ (метод моментов Momentum)
- Проектирование для производства (DFM)
- Удобное отображение результатов моделирование в Data Display
- Библиотеки современных стандартов связи для тестирования работы устройств (Virtual Testbench)

Keysight предлагает весь спектр средств моделирования и верификации для разработчиков ВЧ интегральных схем. Мощное средство моделирования GoldenGate предназначено для быстрого моделирования схем, проверки технических характеристик и анализа выхода годных изделий. Разработчики могут моделировать блоки, комбинации блоков и каналы приёма/передачи, чтобы оценить влияние шума, искажений, паразитных и множества других эффектов, встречающихся при проектировании ВЧ интегральной схемы. Кроме того, GoldenGate позволяет анализировать технологичность схем с помощью проверенных на производстве методов, таких как анализ Монте-Карло, а также учитывать краевые эффекты при ЭМ-моделировании. GoldenGate сочетает в себе самые современные технологии моделирования Keysight, наборы моделей и библиотек. Эти средства предоставляют всеобъемлющую методологию моделирования схем, которая интегрирована в Cadence Analog Design Environment. Разработчики могут беспрепятственно переходить через этапы ввода описания схемы, настройки испытательного стенда, моделирования и анализа для получения исчерпывающей информации о характеристиках проекта.

Улучшенная производительность проектирования

По мере увеличения скорости передачи данных, несущих частот и усложнения характеристик, разработчикам нужен все более широкий спектр быстрых и точных средств автоматизации для проектирования электроники. Обширный набор средств моделирования компании Keysight для ВЧ интегральных схем, моделирования смешанного типа, статистических расчётов, оптимизаций и возможностей анализа постмоделирования облегчает задачу проектирования в хорошо известной структуре ПО Cadence.

Использование проверенных принципов

Keysight предлагает уникальную комбинацию проверенных технологий моделирования. Механизм ВЧ моделирования, библиотеки компонентов и моделей, анализ постмоделирования и механизмы отображения включены в платформу ADS. GoldenGate предоставляет дополнительные возможности моделирования для проверки "радиодиапазона" и анализа выхода годных изделий.

Комплексный поток проектирования интегральных схем с ВЧ/смешанным сигналом

GoldenGate является частью всеобъемлющего потока проектирования интегральных схем ВЧ/смешанного типа, который начинается с ввода описания проекта, плавно переходящего к тестированию прототипа. Проекты изначально создаются в Cadence Virtuoso Schematic Composer. Затем схемы моделируются непосредственно в GoldenGate, задействуя при этом плавный переход от схемы к моделированию. GoldenGate дополняет среду проектирования Cadence следующими видами моделирования: DC, AC, S-Parameter, Large Signal S-Parameter, Carrier Analysis (Harmonic Balance), Intercept Point Analysis (IP), GC (Gain Compression), SSNA, Envelope Transient (ET), Fast Envelope, TR (Transient) и Momentum. Расширенные опции моделирования, включая оптимизацию, свипирование параметров, измерения с заранее заданной конфигурацией и статистические анализы, обеспечивают реальный взгляд на характеристики и выход годных.

Результаты моделирования рассматриваются с помощью богатого набора возможностей отображения данных (Data Display, как в ADS).

После того, как топология интегральной схемы завершена, найденные паразитные эффекты могут быть промоделированы заново и проанализированы в GoldenGate.

Моделирование дополнительных паразитных и пассивных топологических компонентов производится с помощью ADS Momentum. Совместное моделирование в системе моделирования Keysight Ptolemy (доступна через RFIC Dynamic Link и в Keysight SystemVue (через VTB)) используется для подтверждения того, что работа всей системы отвечает заданным характеристикам.

Окончательные измерения прототипа и создание моделей дополнительных схем и устройств производятся с помощью оборудования компании Keysight и программного обеспечения IC-CAP.

Особенности версии GoldenGate 2015.01

- Усовершенствованы основные методики расчета, в том числе и симуляторы Momentum, Yield, Circuit Envelope, Transient, Transient Envelope
- Больше возможностей по отображению данных в Data Display
- Прямой экспорт в Keysight EMPro для полного 3D ЭМ моделирования
- Возможность использовать симуляторы GoldenGate внутри ADS как в Linux, так и в Windows
- Поддержка "виртуальных испытательных стендов" VTB
- Расширена поддержка компактных моделей транзисторов: NXP Semiconductors SimKit models (вплоть до 4.5), BSIM 4.7, BSIMCMG 106.1, HICUM (2.32, 2.33), HiSIM HV (2.0, 2.01, 2.1), MOSVAR 1.2

Поддерживаемые ОС:

- Windows 7, 8: 64-разрядные
- Linux RHEL 5, 6: 64-разрядные
- Suse Linux SLES11: 64-разрядная
- 10Cadence DFII versions: 5.10.41 USR5, 6.1.x

Конфигурации*

- W2001** GoldenGate RFIC Simulator
- W1112** GoldenGate Design & Verify
- W2013** GoldenGate Enterprise
- W2005** GoldenGate PLL Simulator
- W2007** Jivaro for GoldenGate
- W2008** GoldenGate Parallel Corners/MonteCarlo Simulation
- W2341** Momentum G2 Element for Cadence® Virtuoso®
- W2361** Ptolemy Element for GoldenGate RF Simulator
- W2010** GoldenGate Solo
- W2319** ADS RFIC Interoperability Element

* Некоторые из конфигураций и элементов

Для получения более подробной информации о САПР Keysight GoldenGate посетите сайт:

<http://www.keysight.com/find/eesof-goldengate>

Для получения ознакомительной 30- или 45-дневной версии (неограниченной по функциональности) необходимо заполнить анкету на сайте:

<http://www.keysight.com/find/eesof-goldengate-latest-downloads>


Литература о САПР GoldenGate

<http://cp.literature.keysight.com/litweb/pdf/5989-9484EN.pdf>

<http://cp.literature.keysight.com/litweb/pdf/5989-8888EN.pdf>

<http://cp.literature.keysight.com/litweb/pdf/5990-3637EN.pdf>

<http://cp.literature.keysight.com/litweb/pdf/5990-3708EN.pdf>

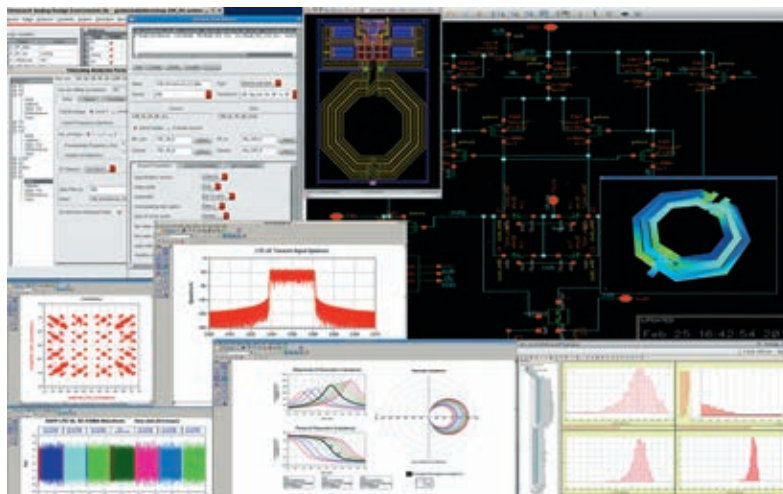

Программное обеспечение EESof EDA для проектирования и моделирования

13

САПР Keysight IC-CAP



- Удобная в использовании программная среда
- Широкий набор драйверов измерительного оборудования
- Управление измерениями ВЧ, ВФХ, S-параметров и т.д.
- Автоматизация измерений на пластине - новый модуль WaferPro
- Отдельная от IC-CAP программа для автоматизации измерений на пластине - WaferPro Express
- Создание собственных моделей экстракции с помощью встроенного языка программирования (PEL) или Python
- Экстракция параметров всего многообразия моделей полупроводниковых устройств
- Статистический анализ

IC-CAP - программный комплекс для измерения характеристик и моделирования полупроводниковых приборов в радиочастотных диапазонах и на постоянном токе. САПР IC-CAP производит экстракцию параметров моделей, которые можно использовать в других САПР для моделирования в высокоскоростных/цифровых, аналоговых и ВЧ-приложениях. IC-CAP предлагает инженерам и разработчикам современные средства моделирования, включая автоматическое управление измерительными приборами, сбор данных, извлечение параметров, графический анализ, моделирование, оптимизацию и статистический анализ. При этом все эти возможности объединены в гибкой, автоматизированной и интуитивно понятной программной среде, обеспечивающей эффективное и точное извлечение активных, пассивных и определяемых пользователем устройств и цепей. IC-CAP предоставляет мощные возможности по подключению к контрольно-измерительному оборудованию ведущих мировых производителей.

Большинство современных производителей полупроводниковых компонентов и интегральных схем используют IC-CAP для моделирования кремниевых КМОП и биполярных транзисторов, структур на основе арсенида галлия (GaAs) и нитрида галлия (GaN) и многих других полупроводниковых технологий.

IC-CAP также предоставляет возможность для построения библиотек моделей для САПР ADS и других средств автоматизированного проектирования.

Полное решение проблемы создания модели устройства

Успешное создание модели устройства требует досконального понимания интеграции измерительного оборудования и программного обеспечения для создания модели. IC-CAP предоставляет полный набор средств для инженеров, создающих библиотечные модели полупроводниковых устройств.

Измерения


IC-CAP предоставляет мощные возможности по проведению измерений, включая измерения на постоянном токе, измерения индуктивностей, емкостей, сопротивлений, импедансов, измерения зависимости емкости от напряжения, ВЧ-измерения и измерения шумов типа 1/f.

Для точного учета ВЧ-эффектов необходимы точные результаты измерений. Опираясь на богатый опыт ВЧ- и СВЧ-измерений, разработчики ПО IC-CAP включили драйверы для многих радиочастотных приборов, таких как анализаторы цепей Keysight серий PNA, PNA-X и ENA.

Чтобы полностью автоматизировать процесс измерения, ПО IC-CAP может управлять установкой зондового контроля полупроводниковых пластин.

Модули, встраиваемые в ПО IC-CAP

САПР IC-CAP позволяет проводить исследования любых моделей полупроводниковых устройств, изготовленных по самым современным технологиям. Множество моделей устройств включает в себя большое разнообразие технологий, при этом каждая из них

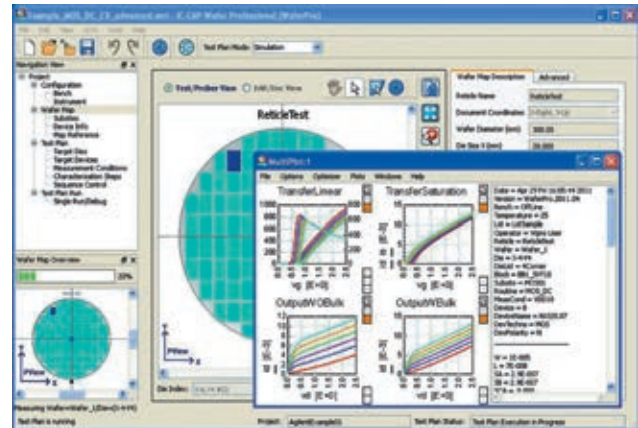

имеет свою определенную область применения (диапазон рабочих частот). Для каждой модели существуют дополнительные интерфейсы, позволяющие значительно упростить и ускорить весь процесс исследования и получения библиотечных моделей.

Гибкая программная среда

IC-CAP использует открытую и гибкую программную архитектуру: Помимо наличия готовых решений для стандартных и специальных моделей полупроводников, большинство измерений и алгоритмов извлечения может настраиваться пользователем. С помощью языка извлечения параметров (PEL) или Python можно определять и добавлять собственные модели или методы извлечения прямо в IC-CAP. При необходимости открытый интерфейс измерений IC-CAP позволяет создавать собственные драйверы для управления измерительными приборами и процессом измерений. Можно также создавать собственные пакеты моделирования для других пользователей путем создания специального пользовательского интерфейса в ПО IC-CAP GUI Studio.

Решения для создания моделей КМОП

Процесс эффективного создания моделей является важным фактором для успешного моделирования и производства ВЧ/СВЧ узлов и блоков. Использование программного комплекса IC-CAP совместно с другими САПР Keysight, такими как ADS и Genesys, позволяет обнаруживать неисправности в работе ВЧ/СВЧ устройств и исправлять их в процессе моделирования.

IC-CAP является первым средством создания моделей, предоставляющим полную совокупность решений для получения всех стандартных моделей устройств: BSIM3, BSIM4, PSP, BSIMSOI, HiSIM, Angelov, Angelo GaN, DynaFET и др. в единой платформе. Единообразный измерительный подход IC-CAP позволяет использовать данные из одной технологии для получения данных в другой технологии без выполнения новых измерений. Этот подход единой платформы к созданию моделей позволяет переходить от одной технологии производства к другой.

Проведение измерений на полупроводниковых пластинах модуль WaferPro

Входящее в состав пакета IC-CAP приложение IC-CAP Wafer Professional (WaferPro) предлагает передовое решение для автоматизации измерений на пластине. Специальная среда для планирования испытаний в рамках платформы IC-CAP позволяет выполнять измерения и обрабатывать результаты с помощью различных средств, предлагаемых компанией Keysight и сторонними производителями.

WaferPro позволяет управлять измерительным оборудованием Keysight (от настольных приборов до параметрических анализаторов), а также пробниками, коммутаторами, зондовыми станциями и термокамерами сторонних производителей, что позволяет выполнять эффективные автоматизированные измерения на пластинах в широком диапазоне температур.

Особенности

- Автоматизированные измерения на полу- и полностью автоматизированных зондовых станциях. Драйверы для всех зондов, термических камер и матриц коммутации.
- Поддержка параметрических анализаторов Keysight серии 407х/408х
- Поддержка автоматических температурных измерений
- Точечные измерения и режим свипирования
- Сохранение данных в файл (MDM and .csv) и поддержка баз данных SQL (beta).
- Отображение на экране местоположения пробника, статуса измерения, результаты тестирования и т.п. В ОС UNIX могут быть высланы сообщения о статусе/этапе измерения в процессе тестирования пластины на email
- Поддержка DC/CV и ВЧ-измерений
- Измерение любого n-контактного полупроводникового прибора (МОП, КМОП, диод, пассивные устройства и т.д.)



Программное обеспечение EEs of EDA для проектирования и моделирования

САПР Keysight MBP, MQA

Keysight MBP

- Экстракция параметров транзисторов на основе кремния
- Поддержка моделей BSIM6, BSIM-IMG, BSIM-CMG
- Исследование старения полупроводниковых компонентов



Программа построения моделей Model Builder Program (MBP) представляет собой универсальное решение, которое обеспечивает автоматизацию измерений и гибкость для моделирования устройств на основе кремния. MBP включает мощные встроенные методы характеристики и моделирования, а также открытый интерфейс для настройки и управлением всем процессом моделирования.

Основные преимущества MBP

- SPICE моделирование - решение для генерации моделей в промышленных объемах
- Полные пакеты экстракции для МОП-транзисторов, биполярных транзисторов, диодов и пассивных устройств
- Поддержка стандартизированных современных моделей, таких как BSIM6, BSIM-IMG, BSIM-CMG, UTSOI и т.д.
- Модели старения, стресс моделирование
- Автоматическая и настраиваемая вручную экстракция параметров
- Удобный графический интерфейс и богатый набор утилит моделирования

По мере увеличения скорости передачи данных, несущих частот и усложнения характеристик, разработчикам нужен все более широкий спектр быстрых и точных средств автоматизации для проектирования электроники. Обширный набор средств моделирования компании Keysight для ВЧ интегральных схем, моделирования смешанного типа, статистических расчетов, оптимизаций и возможностей анализа постмоделирования облегчает задачу проектирования в хорошо известной структуре ПО Cadence.

Основные характеристики MBP

- Наиболее полная экстракция моделей PSP
- Наиболее полный набор модулей для экстракции моделей высоко-мощных HiSIM_HV (SC4), Level 66 и макро модели
- HiSIM2 модели пакета добычи и единственный квалифицированный STARC HiSIM / HiSIM_HV модели QA потока

Поддерживаемые ОС:

- Windows 7, 8
- RedHat Linux RHEL 5.6: 64-разрядные

Конфигурации

- W8601** MBP Core
- W8611** MBP Stress Model Extraction Software
- W8612** MBP RF Model Extraction Software
- W8613** MBP Verilog-A Model Support Software
- W8614** MBP Reliability Module MOSRA - TMI Software
- W8620** MBP Statistical Model Generation Software
- W8619** MBP Viewer Software

CMOS and BJT Modeling Packages: BSIMSOI, PSP, HiSIM2, HiSIM_HV, BSIM6, BSIM-CMG, BSIM-IMG, MOS66, VBIC, HICUM, MEXTRAM.

Для получения более подробной информации о САПР Keysight MBP посетите сайт:

<http://www.keysight.com/find/eesof-mbp>

Для получения ознакомительной 30- или 45-дневной версии (неограниченной по функциональности) необходимо заполнить анкету на сайте:

<http://www.keysight.com/find/eesof-mbp-latest-downloads>

Литература о САПР MBP

<http://cp.literature.keysight.com/litweb/pdf/5991-0401EN.pdf>

Keysight MQA

Проверка и отладка SPICE моделей полупроводниковых приборов

Программа обеспечения качества моделей Model Quality Assurance (MQA) полупроводниковых компонентов предоставляет полное решение и основу для проверки и отладки SPICE библиотек моделей, их сравнения и создания документации для производственных фабрик и крупных международных производителей элементной базы. MQA используется для верификации качества и отладки готовой SPICE модели компонента.

Основные преимущества MQA

- Комплексное решение для обеспечения качества SPICE модели, полностью настраиваемое
- Возможность автоматически проверить и обеспечить высокое качество модели SPICE
- Отладка результатов моделирования SPICE модели
- Проверка производственных моделей; генерация подробных отчетов о моделях и обеспечение качества результатов
- Сравнение различий между версиями модели, SPICE симуляторов и технологии производства
- Мощные и гибкие функции создания отчетов.

Основные характеристики MQA

- Быстрое получение результатов
- Интеграция комплексных наборов правил для обеспечения точной модели SPICE
- Гибкие и полностью настраиваемые правила и функции проверки
- Быстрая настройка качественных измерений, сравнение моделей
- Мощный редактор уравнений, функции настройки модели
- Мощные функции рисования
- Открытый интерфейс, обеспечивающий большую гибкость
- Генерация отчетов
- Простой обмен информации о модели

Поддерживаемые ОС:

- Windows 7, 8
- RedHat Linux RHEL 5.6: 64-разрядные

Конфигурации*

W8631 Model Quality Assurance Core Environment

MQA Bulk/SOI/HV/MG MOSFET Model Validation: BSIMSOI, PSP, HiSIM2, HiSIM_HV, BSIM6, BSIM-CMG, BSIM-IMG

W8636 MQA VBIC Model Support

W8641 MQA TCL Support

W8642 MQA Perl Support Software

W8640 MQA Viewer Site Software

* Некоторые из конфигураций и элементов

Для получения более подробной информации о САПР Keysight MQA посетите сайт:


<http://www.keysight.com/find/mqa>


Для получения ознакомительной 30- или 45-дневной версии (неограниченной по функциональности) необходимо заполнить анкету на сайте:

<http://www.keysight.com/find/eesof-mqa-latest-downloads>

Литература о САПР MQA

<http://cp.literature.keysight.com/litweb/pdf/5991-0400EN.pdf>

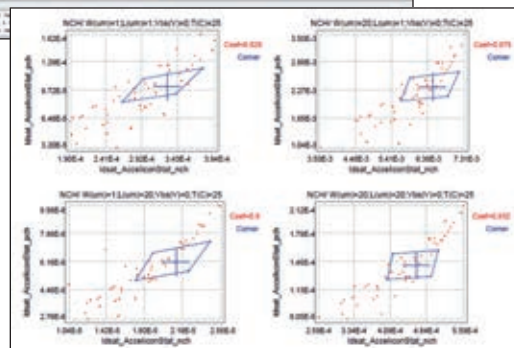

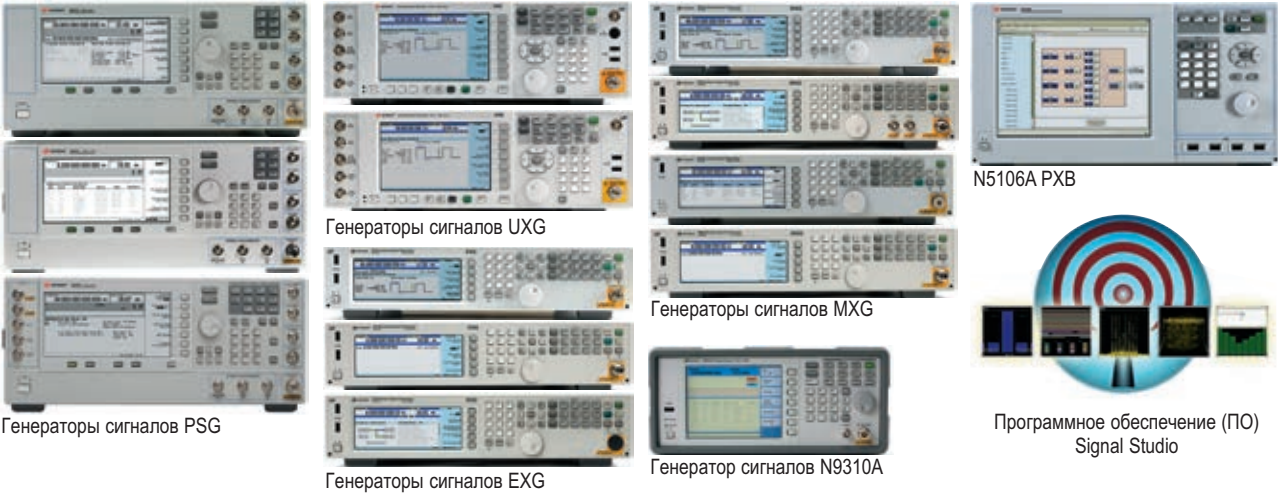

Аналоговые и векторные генераторы сигналов

Компания Keysight Technologies предлагает широчайший выбор генераторов сигналов от постоянного тока до 67 ГГц с возможностью расширения до 1,1 ТГц. Функциональные возможности варьируются от базовых до расширенных, при этом каждый генератор обеспечивает эталонные технические характеристики в своём классе для соответствия требованиям, предъявляемым при разработке и производстве приёмопередающих радиостанций и их компонентов. Они охватывают области применения от низкочастотных навигационных сигналов и сотовой связи до спутниковых систем миллиметрового диапазона длин волн. Каждый прибор обладает синтезированной точностью и стабильностью частоты, а также калиброванным уровнем мощности и дистанционным управлением. Возможности модуляции простираются от AM, FM, ЧМ и I/Q-модуляции до стандартных форматов, таких как GSM, W-CDMA, HSPA, LTE, cdma2000, WiMAX.

ПО Signal Studio

Компания Keysight, мировой лидер в компьютерном моделировании сложных сигналов, представляет наиболее полный набор программного обеспечения для создания сигналов, предназначенных для специализированных применений. Используя испытанные новейшие технические решения, компания Keysight продолжает помогать своим заказчикам оставаться на переднем фронте разработки изделий для современных систем связи, включая LTE FDD и TDD, W-CDMA, цифровое видео, а также для систем GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, SBAS, QZSS. Signal Studio может работать как на внешнем ПК, так и в качестве встроенного ПО непосредственно в генераторе сигналов. Гибкие и простые в использовании программные средства для создания сигналов позволяют сэкономить время при моделировании сигналов и оптимизировать разработку за счёт более качественной оценки функционирования схем в условиях параметрических и функциональных испытаний. Можно создавать опорные сигналы для различных видов сотовой связи и стандартов

радиосвязи, тестовые последовательности для сложных радиолокационных систем, испытательные сигналы с добавленными искажениями для тестирования компонентов и многое другое.

Генерация модулирующих сигналов

Продукты для генерации модулирующих сигналов позволяют разработчикам ВЧ- и модулирующих устройств генерировать, захватывать, искажать, воспроизводить и эмулировать сигналы для реально существующих условий. Генератор модулирующих сигналов и эмулятор канала N5106A PXB можно использовать для испытания на соответствие стандартам обработки сигнала приёмником и решения других задач. PXB объединяет возможности генерации мультиматричных модулирующих сигналов, имитации замираний в реальном времени и захвата сигнала в одном приборе. Модуль интерфейса цифровых сигналов N5102A обеспечивает быстросрабатывающие и удобные цифровые входы и выходы для векторных генераторов сигналов N5172B EXG, N5182B MXG, E8267D PSG и N5106A PXB.

Аналоговые генераторы сигналов

Модель	Диапазон частот	Основные особенности и сферы применения	Страница
N9310A	От 9 кГц до 3 ГГц	Базовые характеристики: экономичная генерация ВЧ-сигналов для задач общего назначения и испытаний современных потребительских товаров; встроенные функции аналоговой модуляции и дополнительные аналоговые входы I/Q; многоязычный интерфейс пользователя.	18
N5171B EXG серии X	От 9 кГц до 1/3/6 ГГц	Оптимизирован для производства, переключение частоты и амплитуды 800 мкс; упрощенное самообслуживание, уровень выходной мощности от -144 до +21 дБм, фазовый шум < -122 дБн/Гц	19
N5181A MXG	От 100 кГц до 1/3/6 ГГц	Средние рабочие характеристики: оптимизирован для производства, высокая скорость переключения частоты и амплитуды; упрощенное самообслуживание, соответствие классу В стандарта LXI. Выпуск прекращается в июне 2016 года, предполагаемая замена – N5171B EXG	21
N5181B MXG серии X	От 9 кГц до 3/6 ГГц	Чистые и точные сигналы, переключение частоты и амплитуды 800 мкс; упрощенное самообслуживание, выходная мощность от -144 до +24 дБм, фазовый шум < -146 дБн/Гц, погрешность уровня ±0,6 дБ	22
N5183A MXG	От 100 кГц до 20/31,8/40 ГГц	Средние рабочие характеристики: для широкого круга СВЧ-измерений, которые требуют высокой выходной мощности и быстрой настройки; компактный корпус высотой 2U Выпуск прекращается в июне 2016 года, предполагаемые замены – N5173B EXG или N5183B MXG	27
E8663D PSG	От 100 кГц до 3,2/9 ГГц	Высокие рабочие характеристики: для наиболее ответственных применений, таких как разработка радиолокационных систем и оценка параметров оборудования спутниковой связи; использование в качестве очень малошумящего гетеродина; обеспечивает самый низкий уровень фазовых шумов в пологой области и на ближних отстройках, высокую выходную мощность и превосходную точность её установки	24
N5173B EXG серии X	От 9 кГц до 13/20/31,8/40 ГГц	Оптимальное соотношение стоимости прибора и уровня технических характеристик. Компактный корпус высотой 2U. Формирование всех необходимых сигналов для решения задач параметрического тестирования широкополосных фильтров, усилителей, приёмников и многих других устройств.	28
N5183B MXG серии X	От 9 кГц до 13/20/31,8/40 ГГц	Чистые и точные сигналы, являются альтернативой генераторам серии PSG, но имеют меньшие габариты и более высокое быстродействие. Они обеспечивают превосходные характеристики по спектральной чистоте сигналов, уровню выходной мощности и скорости переключения	28
E8257D PSG	От 250 кГц до 20/31,8/40/50/67 ГГц	Высокие рабочие характеристики: идеален при разработке радиолокационных систем, оборудования спутниковых систем связи; наземных микроволновых систем связи и их компонентов; лидирующий в отрасли уровень фазового шума, большая выходная мощность и превосходная точность установки мощности при использовании в качестве замены гетеродина; испытание компонентов и приёмников.	31
N5193A UXG	От 10 МГц до 20/40 ГГц	Тестирование устройств систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Может использоваться в качестве надежного гетеродина или настраиваемого имитатора работы радиоэлектронных средств. Позволяет создавать сложные модели, максимально приближенные к реальным условиям.	34
N5191A UXG (модифицированная версия N5193A)	От 10 МГц до 20/40 ГГц	Разработан с учетом ограничений экспортной лицензии IVL. Определенные изменения коснулись следующих характеристик: скорость перестройки, минимальная длительность импульса, полоса и максимальная девиация частоты ЛЧМ-сигнала на частотах выше 31,6 ГГц.	35

Генераторы сигналов

Обзор (продолжение)

Обзор

Аналоговые генераторы сигналов (продолжение)

Модель	Диапазон частот	Основные особенности и сферы применения	Страница
M9380A	От 1 мГц до 3/ 6 ГГц	Благодаря высокому уровню выходной мощности и точному управлению амплитудой, источник НГ-сигналов в формате PXle M9380A представляет собой компактный и экономичный аналоговый генератор сигналов, который идеально подходит для замены гетеродинов, введения сигналов помех и тестирования компонентов систем беспроводной связи. Высокоскоростная архитектура PXI, многочисленные драйверы и программируемые интерфейсы позволяют использовать M9380A в быстродействующих автоматизированных испытательных системах.	47

Векторные генераторы сигналов

Модель	Диапазон частот	Основные особенности и сферы применения	Страница
N5172B EXG серии X	От 9 кГц до 1/ 3/ 6 ГГц	Экономически эффективный генератор сигналов; оптимизирован для производственных испытаний, быстрое переключение частоты и амплитуды; упрощенное самообслуживание; генерация необходимых сигналов для базового параметрического тестирования компонентов и функционального тестирования приёмников, лидирующие в отрасли характеристики фазового шума, чистоты спектра, полосы модуляции, EVM, ACPR, выходной мощности; множество форматов аналоговой и I/Q-модуляции; рекомендуется использовать вместе с программным обеспечением Signal Studio для создания сигналов систем сотовой и беспроводной связи, видеовещания и спутниковых навигационных систем, соответствующих стандартам; работает с N5106A PXB при имитации замирания в реальном времени, захвате сигналов, использовании цифровых входов и выходов.	38
N5182B MXG серии X	От 9 кГц до 3/ 6 ГГц	Чистые и точные сигналы для НИОКР, генерация сигналов произвольной формы и в реальном времени; лидирующие в отрасли характеристики фазового шума, чистоты спектра, полосы модуляции, EVM, ACPR, выходной мощности; множество форматов аналоговой и I/Q-модуляции; рекомендуется использовать вместе с программным обеспечением Signal Studio для создания сигналов систем сотовой и беспроводной связи, видеовещания и спутниковых навигационных систем, соответствующих стандартам; работает с N5106A PXB при имитации замирания в реальном времени, захвате сигналов, использовании цифровых входов и выходов.	40
E8267D PSG	От 250 кГц до 20/ 31,8/ 44 ГГц	Высокие рабочие характеристики: идеален при разработке радиолокационных систем, оборудования спутниковых систем связи; наземных микроволновых систем связи и их компонентов; обеспечивает лидирующий в отрасли уровень фазового шума, специальные виды I/Q-модуляции в диапазоне СВЧ; работает с программным обеспечением Signal Studio для генерации сложных импульсов, двухтоновых и многотоновых сигналов для определения искажений; работает с N5106A PXB при имитации замирания в реальном времени, захвате сигналов, использовании цифровых входов и выходов.	42
M9381A	От 1 МГц до 3,0/ 6,0 ГГц	Оптимизированный для оценки и производственных испытаний схем ВЧ-устройств, векторный генератор сигналов в формате PXle M9381A объединяет в себе высокое быстродействие, производительность и возможность создания многоканальных систем. Построенный на основе гибкой, наращиваемой платформы, M9381A позволяет с минимальным риском проводить модернизацию испытательных систем и уже сегодня готов к будущему.	47
M9420A	От 60 МГц до 3,8/ 6 ГГц	Векторный приёмопередатчик в формате PXle разработан для быстрого создания технических решений и повышения производительности при тестировании компонентов систем беспроводной связи и устройств "интернета вещей" в процессе производства. Обеспечивая значительное повышение скорости измерений за счёт использования ПЛИС и обладая развитым встроенным программным обеспечением, готовый к использованию приёмопередатчик VXT позволяет существенно сократить сроки разработки	48
Модули источников мм диапазона OML Inc. и VDI Inc.	От 50 до 1100 ГГц	Расширение диапазона частот до 1100 ГГц для генераторов сигналов E8257D и E8267D серии PSG	36-37

Программное обеспечение Signal Studio

Отрасль	Диапазон частот	Виды сигналов	Страница
Сотовая связь	Зависит от генератора сигналов	N7600B: W-CDMA/HSPA+ N7601B: cdma2000/1xEV-DO N7602B: GSM/EDGE/Evo N7612B: TD-SCDMA/HSDPA N7624B: LTE/LTE-Advanced FDD N7625B: LTE/LTE-Advanced TDD	49, 50, 51-53
Беспроводные сети	Зависит от генератора сигналов	N7606B: Bluetooth N7607B: сигналы для тестирования функции DFS N7608B: специальные виды модуляции N7610B: Wi-SUN и ZigBee N7613A: Fixed WiMAX N7615B: Mobile WiMAX N7617B: WLAN 802.11a/b/g/n/ac	49, 50, 54, 55
Звуковое и ТВ-вещание	Зависит от генератора сигналов	N7611B: FM Stereo/RDS/RBDS, DAB/DAB+, T-DMB и DMB-Audio N7623B: DVB-T/H/T2/C/S/S2, ISDB-T/Tb/TSb/Tmm, DTMB(CTTB), CMMB J.83 Annex A/B/C, DOCSIS DS, ATSC или ATSC-M/H DVB-T/H/T2/C/S/S2 и ISDB-T	49, 50, 56
Обнаружение, определение местоположения, слежение и навигация	Зависит от генератора сигналов	N7609B: GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, SBAS, QZSS N7620B: создание импульсных последовательностей	49, 50, 57, 58
ВЧ/СВЧ-сигналы общего назначения	Зависит от генератора сигналов	E8267D-SP1: введение джиттера N7605B: имитация замирания сигналов в реальном времени N7614B: тестирование усилителей мощности N7621B: многотоновые искажения N7622B: набор инструментальных средств N7660B: генерация сценариев, имитирующих несколько источников излучений	49, 50, 59-61
M9099 Программное обеспечение Waveform Creator			62

Генерация модулирующих сигналов

Модель	Диапазон частот	Основные особенности и сферы применения	Страница
N5106A PXB Генератор модулирующих сигналов и эмулятор канала	Аппаратное средство	Генератор модулирующих сигналов и эмулятор канала является идеальным техническим решением для испытания на соответствие стандартам обработки сигнала приёмником и решения других задач. PXB является единственным прибором, который объединяет мультимедийную генерацию модулирующих сигналов, имитацию замирания в реальном времени и захват сигналов в одном приборе. Рекомендуется использовать PXB для быстрой диагностики и отладки схем на любом этапе НИОКР.	46

Генераторы сигналов

Аналоговый генератор ВЧ-сигналов



N9310A

- Нормируемые технические характеристики для удовлетворения потребностей испытаний
- Функциональные возможности: свипирование по частоте от 9 кГц до 3 ГГц/по уровню мощности от -127 до +13 дБм, свипирование НЧ от 20 Гц до 80 кГц; полный набор аналоговых видов модуляции (АМ, ЧМ, ФМ и ИМ); опция I/Q-модулятора с полосой до 20 МГц
- Простота управления с передней панели и дистанционного управления: интуитивно-понятный графический интерфейс пользователя с возможностью выбора одного из 11 языков, включая русский;
- Стандартный USB интерфейс для автоматизации испытаний и использования флэш-памяти; набор команд языка SCPI для дистанционного управления



Нормируемые технические характеристики, компактность, низкий ценовой диапазон

Генератор N9310A представляет собой универсальный генератор ВЧ-сигналов с диапазоном частот от 9 кГц до 3 ГГц. Благодаря невысокой стоимости, надежности и широкому набору функциональных возможностей он подходит для использования при разработке, производстве и обслуживании электронных устройств (беспроводных телефонов, цифровых передатчиков, модулей системы GPS, устройств радиочастотной идентификации и устройств беспроводных локальных сетей), а также в образовательном процессе.

Простота генерации НЧ-сигналов, АМ/ЧМ/ФМ/ИМ-сигналов и I/Q-модулированных сигналов

Новый генератор сигналов очень прост в эксплуатации. Он генерирует стандартные ВЧ-сигналы в диапазоне от 9 кГц до 3 ГГц. Обладая встроенными функциями аналоговой модуляции, он может легко генерировать модулированные сигналы (АМ, ЧМ, ФМ или ИМ). Добавление опции аналоговых I/Q-входов позволяет генерировать сложные I/Q-модулированные сигналы таких форматов, как GSM, cdma и OFDM, из I/Q-входов, сформированных пользователем под свои потребности.

Основные технические характеристики

Частота

- Диапазон частот: от 9 кГц до 3,0 ГГц; разрешающая способность: 0,1 Гц
- Скорость переключения: < 10 мс в пределах $0,1 \times 10^{-6}$ от значения частоты

Внутренний генератор опорной частоты

Опция PFR	Станд. комплектация
– Скорость старения: $\pm 1 \times 10^{-7}/1$ год	$\pm 1 \times 10^{-6}/1$ год
$\pm 1,5 \times 10^{-7}/2$ года	
– Температурная нестабильность: $\pm 1,5 \times 10^{-8}$ (от 20 до 30 °C)	$\pm 1 \times 10^{-6}$ (от 5 до 45 °C)
$\pm 5 \times 10^{-8}$ (от 5 до 50 °C)	
– Достижимая точность первоначальной калибровки (опция PFR): $\pm 4 \times 10^{-8}$	

Выходы сигналов опорной частоты

- Станд. комплектация: частота 10 МГц, амплитуда > 0,35 В СКЗ на нагрузке 50 Ом, соединитель BNC (розетка), 50 Ом
- Опция PFR: 10 МГц, выходной уровень > 4 дБм, BNC (розетка), 50 Ом

Вход внешнего опорного сигнала

- Входная частота и амплитуда: 2 МГц, 5 МГц, 10 МГц; 0,5 - 2 В СКЗ
- Соединитель и импеданс: BNC (розетка), 50 Ом

Выходной уровень

- Мощность: от -127 до +13 дБм (с возможностью установки до +20 дБм)
- Разрешающая способность: 0,1 дБ
- Погрешность: < ± 1 дБ, при $F_c \leq 100$ кГц, уровне от -120 до +13 дБм и температуре от 20 до 30 °C
- Скорость переключения: < 10 мс при девиации < 0,3 дБ
- КСВ (тип.): < 1,6 ($1,5 \text{ МГц} \leq f_c < 2,5 \text{ ГГц}$); < 1,8 ($2,5 \leq f_c < 3 \text{ ГГц}$)
- Выходной соединитель: тип N, 50 Ом

Защита от обратной мощности

Напряжение постоянного тока: 30 В

Мощность ВЧ-сигнала: +36 дБм (защита действует в течение 1 минуты, предупр. сигнал возникает номинально на уровне +25 дБм)

Спектральная чистота

- Однополосный фазовый шум (SSB): < -95 дБн/Гц (тип. значение, $F_c = 1$ ГГц при отстройке 20 кГц)
- Гармоники: < -30 дБн (уровень мощности ≤ 0 дБм, $F_c = 1$ МГц)
- Негармонические составляющие: < -50 дБн (уровень мощности ≤ 0 дБм, отстройка > 10 кГц)

Режимы свипирования

- ВЧ: от 9 кГц до 3 ГГц; НЧ: от 20 Гц до 80 кГц; число точек: от 2 до 1001
- Время выдержки: от 10 мс до 1 с
- Свипирование по уровню: от -127 до 13 дБм, от 2 до 1001 точек

Одновременная модуляция

		АМ		I/Q		ЧМ		ФМ		ИМ	
		Внутр.	Внешн.	Внутр.	Внешн.	Внутр.	Внешн.	Внутр.	Внешн.	Внутр.	Внешн.
АМ	Внутр.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внешн.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/Q	Внутр.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внешн.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ЧМ	Внутр.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внешн.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ФМ	Внутр.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внешн.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИМ	Внутр.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внешн.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Амплитудная модуляция ($F_c > 100$ кГц)

- Рабочие режимы: внутренняя/внешняя модуляция при открытом входе
- Диапазон: от 0 до 100% (пик огибающей < макс. заданной мощности)
- Разрешающая способность: 0,1%
- Частота модуляции: от 20 Гц до 20 кГц
- Внешний вход: соединитель MOD IN, BNC, вх. импеданс > 100 кОм

Частотная модуляция

- Рабочие режимы: внутренняя/внешняя модуляция при открытом входе
- Девиация частоты: от 20 Гц до 100 кГц
- Разрешающая способность: < 1% (минимально 1 Гц)
- Девиация частоты несущей: < 200 Гц (внешний режим модуляции)
- Внешний вход: соединитель MOD IN, BNC, вх. импеданс > 100 кОм

Фазовая модуляция ($F_c = 100$ кГц, частота модуляции от 300 Гц до 20 кГц)

- Рабочие режимы: внутренняя модуляция
- Девиация фазы:
 - < от 0 до 10 радиан (при частоте модуляции ≤ 10 кГц)
 - < от 0 до 5 радиан (при частоте модуляции от > 10 кГц до 20 кГц)
- Разрешающая способность: < 1%
- Внешний вход: соединитель MOD IN, BNC, вх. импеданс > 100 кОм

Импульсная модуляция

- Рабочие режимы: внутренняя/внешняя модуляция
- Подавление в паузе: 40 дБ
- Длительность фронта/среза: < 3 мкс
- Длительность импульса: от 100 мкс до 1 с (внутр./внешн. модуляция)
- Период повторения импульсов: от 200 мкс до 2 с (внутренняя модуляция)
- Разрешающая способность: 1 мкс
- Входной соединитель и уровни: BNC (розетка), TTL

Внутренний источник модуляции (сигналы для АМ, ЧМ, ФМ и НЧ-выхода)

- Сигнал: синусоидальный
- Диапазон частот: от 20 Гц до 80 кГц; разрешающая способность: 0,1 Гц
- Погрешность: 0,005% (тип. значение)

НЧ-выход (внутренний источник модулирующих сигналов)

- Амплитуда: от 0 до 3 В на высокоомную нагрузку
- Разр. способность выходного напряжения: < 1% (мин. разрешение 1 мВ)
- Неравномерность АЧХ: < $\pm 0,2$ дБ в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц
- Соединитель и импеданс: BNC (розетка), < 1 Ом (передняя панель)

I/Q-модуляция (только при наличии опции 001)

- Рабочий режим: внешние входы I/Q; КСВ: < 1,5
- Диапазон частот модуляции: от 0 до 20 МГц в точках по уровню 3 дБ
- Соединитель и импеданс: BNC (розетка); 50 Ом (на задней панели)

Соединители USB

- Интерфейс USB хоста: три вилки A Plug (протокол V1.1)
- Интерфейс USB устройства: одна вилка B Plug (протокол V1.1)

Общие характеристики

- Требования к питанию: от 100 до 240 В (от 50 до 60 Гц) перем. тока;
- Потребляемая мощность: 65 Вт
- Диапазон рабочих температур/хранения: от 5 до 45 °C
- Диапазон температур хранения: от -20 до 70 °C
- Масса и габаритные размеры: 9,2 кг; 132 мм (В) x 320 мм (Ш) x 400 мм (Г)

Информация для заказа

N9310A Генератор ВЧ-сигналов, диапазон от 9 кГц до 3 ГГц

Стандартный гарантийный срок 3 года

N9310A-001 Аналоговые I/Q-входы, необходим источник внешних сигналов

N9310A-1CM Комплект для монтажа в стойку

N9310A-1HB Оснащение ручкой для переноски и амортизаторами

N9310A-1TC Жесткий футляр для транспортировки

N9310A-PFR Прецизионный опорный генератор

N9311X-561 Внешний аттенуатор, 40 дБ, от 0 до 8,5 ГГц

R-51B-001-5C Расширение гарантии до 5 лет

Основная литература и связь в сети Интернет

www.keysight.com/find/n9310a

Генераторы сигналов

Аналоговый генератор ВЧ-сигналов семейства EXG серии X



N5171B

- Диапазон частот от 9 кГц до 1, 3 или 6 ГГц
- Нормированное значение выходной мощности до +21 дБм в диапазоне частот до 3 ГГц с электронным аттенуатором
- Одновременное переключение частоты и уровня мощности меньше, чем за 900 мкс
- Повторяемость уровня <0,1 дБ
- Режимы модуляции и свипирования
 - АМ, ЧМ, ФМ и модуляция короткими импульсами
 - Генератор последовательностей (пачек) импульсов
 - Многофункциональный генератор с диапазоном частот до 10 МГц и выход НЧ (LF OUT)
 - Режимы цифрового пошагового свипирования и свипирования по списку
- Интерфейсы для автоматизации и связи
 - Интерфейсы: LAN (1000Base-T), LXI, USB 2.0 и GPIB
 - Драйверы SCPI, IVI-COM, MATLAB
 - Обратная совместимость по коду со всеми генераторами сигналов серий ESG, MXG, PSG и 8648x
 - Совместимость измерителей мощности с шиной USB компании Keysight со встроенным дисплеем генератора и управлением с помощью команд SCPI



Экономически эффективные генераторы сигналов

Учитывая необходимость повышения производительности и времени безотказной работы, экономически эффективные генераторы сигналов семейства EXG серии X оптимизированы для производственных испытаний. Аналоговые генераторы сигналов семейства EXG обеспечивают генерацию необходимых сигналов для базового параметрического тестирования компонентов и функционального тестирования приёмников. Получите функциональные возможности тестирования, в точности соответствующие Вашим потребностям, по доступной цене.

Максимальное увеличение объёма выпуска продукции за счёт использования измерительных приборов с превосходными характеристиками

- Высокие значения абсолютной точности и воспроизводимости уровня сигналов гарантируют получение надёжных результатов при тестировании компонентов
- Компенсация потерь в испытательной системе за счёт возможности использования высокого уровня выходной мощности
- Увеличение производительности испытаний за счёт высокой скорости переключения значений частоты и уровня мощности
- Сокращение размеров испытательного стенда за счёт компактного корпуса генератора, занимающего только 2U высоты стойки
- Получение требуемого уровня рабочих характеристик и функциональных возможностей с возможностью их удобного наращивания в будущем
- Максимальное использование ресурсов при низкой стоимости владения
 - Увеличение времени безотказной работы при высоком значении средней наработки на отказ (MTBF), которое получено с использованием достижений первого поколения генераторов семейства MXG
 - Минимизация времени простоя и затрат за счёт использования стратегии упрощенного самообслуживания и недорогих ремонтов

Гарантированные технические характеристики

Диапазон частот

- Опция 501: от 9 кГц до 1 ГГц
- Опция 503: от 9 кГц до 3 ГГц
- Опция 506: от 9 кГц до 6 ГГц
- Разр. способность: 0,01 Гц
- Сдвиг фазы: регулируется с номинальным шагом 0,01°

Скорость переключения частоты (режим НГ) ^{1,2}

	Станд. комплектация	Опция UNZ ³	Опция UNZ (тип.)
Режим SCPI	≤ 5 мс (тип.)	≤ 1,15 мс	≤ 950 мкс
Режим свипирования пошаговый/по списку	≤ 5 мс (тип.)	≤ 900 мкс	≤ 800 мкс

Скорость старения внутреннего генератора опорной частоты (кварцевый генератор с температурной компенсацией - TCXO)

- ≤ ±5 x 10⁻⁶ за 10 лет, < ±1 x 10⁻⁶ за год (ном) ⁴

Вход внешнего сигнала опорной частоты

- Стандартная комплектация: 10 МГц
- Опция 1ER: от 1 до 50 МГц (с кратностью 0,1 Гц)

Выходная мощность

- Минимальный устанавливаемый уровень выходной мощности: -144 дБм

Максимальный уровень выходной мощности ⁵ () = тип. значение

Диапазон частот	Станд. комплектация	Опция 1EA
От 9 кГц до 10 МГц	+13 дБм	+17 дБм (+18 дБм)
> 10 МГц до 3 ГГц	+18 дБм	+21 дБм (+26 дБм)
> 3 до 6 МГц	+16 дБм	+18 дБм (+19 дБм)

Скорость переключения уровня мощности (режим НГ) ⁶

	Станд. комплектация	Опция UNZ	Опция UNZ (тип.)
Режим SCPI	≤ 5 мс (тип.)	≤ 750 мкс	≤ 650 мкс
Режим свипирования пошаговый/по списку	≤ 5 мс (тип.)	≤ 500 мкс	≤ 300 мкс

Абс. погрешность установки уровня мощности (режим НГ) ⁷ (APM вкл) () = тип. значение

Диапазон частот	От +21 до -60 дБм	От < -60 до -110 дБм	От < -110 до -127 дБм
От 9 до 100 кГц	±0,6 дБ (±0,6)	±0,9 дБ (±0,9)	
От 100 кГц до 5 МГц	±0,8 дБ (±0,3)	±0,9 дБ (±0,3)	
> 5 МГц до 3 ГГц	±0,6 дБ (±0,3)	±0,8 дБ (±0,3)	(±0,5)
> 3 до 6 ГГц	±0,6 дБ (±0,3)	±1,1 дБ (±0,3)	(±0,6)

Чистота спектра

Абсолютный однопослосный фазовый шум (дБн/Гц, режим НГ, отстройка от несущей 20 кГц, тип. значение)

- От 5 МГц до < 250 МГц: -119
- 250 МГц: -133
- 500 МГц: -128
- 1 ГГц: -122
- 2 ГГц: -115
- 3 ГГц: -110
- 4 ГГц: -109
- 6 ГГц: -103

Гармоники (режим НГ, уровень выхода)

Диапазон	Станд. компл. (<+4 дБм)	Опция 1EA (<+12 дБм)
от 9 кГц до 3 ГГц	<-35 дБн	<-30 дБн
> 3 до 4 ГГц	<-35 дБн (тип.)	<-35 дБн (тип.)
> 4 до 6 ГГц	<-53 дБн (тип.)	<-40 дБн (тип.)

Негармонические составляющие (НГ, отстройка > 10 кГц)

Диапазон частот	Станд. компл., дБн
От 9 кГц до < 5 МГц	-65 (ном)
От 5 до < 250 МГц	-75
От 250 до < 750 МГц	-75
От 750 МГц до < 1,5 ГГц	-72
От 1,5 до < 3,0 ГГц	-66
От 3 до 6 ГГц	-60

Аналоговая модуляция

Полосы частот

Полоса	Диапазон частот	N
1	от 9 кГц до < 5 МГц	1 (цифровой синтез)
1	от 5 до < 250 МГц	1
2	от 250 до < 375 МГц	0,25
3	от 375 до < 750 МГц	0,5
4	от 750 до < 1500 МГц	1
5	от 1500 до < 3000,001 МГц	2
6	от 3000,001 до 6000 МГц	4

Частотная модуляция (опция UNT) (см. значение N выше)

- Максимальная девиация: N x 10 МГц (ном)
- Частотная характеристика модуляции (при девиации 100 кГц)

	Полоса (-1 дБ)	Полоса (-3 дБ)
Связь по пост. току	От 0 до 3 МГц (ном)	От 0 до 7 МГц (ном)
Связь по перем. току	От 5 Гц до 3 МГц (ном)	От 1 Гц до 7 МГц (ном)

Фазовая модуляция (опция UNT) (см. значение N выше)

Девиация и частотная характеристика модуляции

	Макс. девиация	Полоса (-3 дБ)
Режим нормальной полосы	N x 5 радиан (ном)	От 0 до 1 МГц (ном)
Режим широкой полосы	N x 0,5 радиан (ном)	От 1 Гц до 4 МГц (ном)

Амплитудная модуляция (опция UNT) ⁸

- Максимальная глубина: 100%
- Частотная характеристика модуляции (глубина 30%, полоса -3 дБ)
 - Связь по постоянному току: от 0 до 50 кГц
 - Связь по переменному току: от 10 Гц до 50 кГц

Генераторы сигналов

Аналоговый генератор ВЧ-сигналов семейства EXG серии X (продолжение)

N5171B

Одновременная и композитная модуляция

- Одновременная модуляция: все виды модуляции (ЧМ, АМ, ФМ и ИМ) могут быть включены одновременно, за следующими исключениями: не могут совмещаться ЧМ и ФМ и два вида модуляции не могут генерироваться одним и тем же источником модулирующего сигнала.
- Композитная модуляция: АМ, ЧМ и ФМ имеют по два тракта модуляции, которые суммируются внутри и образуют композитную модуляцию; модуляция может быть результатом любой комбинации внутренних или внешних источников

Внешние входы модуляции

Прибор комплектуется внешними входами ЧМ, АМ и ФМ при заказе опции UNT; прибор комплектуется внешними входами ИМ при заказе опции UNW

Внутренний источник аналоговой модуляции (станд. комплектация)

- Один генератор сигналов синусоидальной формы; для использования с ЧМ, АМ и ФМ требуется опция UNT или 303
- Форма сигнала: синусоидальная
- Диапазон частот: от 0,1 Гц до 2 МГц (с возможностью настройки до 3 МГц)
- Разрешающая способность: 0,1 Гц
- Погрешность частоты: Соответствует погрешности источника опорной частоты (ном)
- LF OUT (выход НЧ): от 0 до 5 В пик на нагрузке 50 Ом, смещение от -5 до 5 В (ном)

Многофункциональный генератор (опция 303)

- Опция многофункционального генератора состоит из семи генераторов сигналов: генератор сигналов стандартной формы 1, генератор сигналов стандартной формы 2, генератор сигналов стандартной формы со свипированием, генератор сигналов стандартной формы, генератор шума 1, генератор шума 2, напряжение постоянного тока. Генераторы можно настраивать независимо, и до пяти из них одновременно использовать для функций композитной модуляции в АМ, ЧМ/ФМ и на выходе НЧ (LF OUT).
- Формы сигналов: синусоидальный, треугольный, прямоугольный, пилообразный с положительным наклоном, пилообразный с отрицательным наклоном, а также импульсный - только для выхода НЧ (LF OUT)
- Сигналы генераторов шума: шумоподобный с равномерным распределением или распределением Гаусса
- Напряжение постоянного тока (только для выхода НЧ (LF OUT)): от -5 до 5 В (ном)

Частотные параметры

- Синусоидальный сигнал: от 0,1 Гц до 10 МГц (ном)
- Треугольный, прямоугольный, пилообразный, импульсный сигналы: от 0,1 Гц до 1 МГц (ном)
- Полоса частот шума: 10 МГц (ном)
- Разрешающая способность: 0,1 Гц
- Погрешность частоты: соответствует погрешности источника опорной частоты (ном)

Модуляция короткими импульсами (опция UNW)⁹

- Подавление в паузе: > 80 дБ (тип)
- Время нарастания/спада (Tr, Tf): < 10 нс (7 нс, тип)
- Миним. длительность импульса, АРМ вкл/выкл: ≥ 2 мкс/≥ 20 нс
- Частота повторения импульсов, АРМ вкл/выкл: от 10 Гц до 500 кГц/от 0 до 10 МГц

Внутренний генератор импульсов (включён в состав прибора при заказе опции UNW)

- Режимы генерации: периодический импульсный сигнал (автоматический или ждущий запуск), периодический сигнал прямоугольной формы (меандр), парные импульсы с настройкой положения первого импульса относительно сигнала запуска или без неё (ждущий запуск), стробируемая импульсная последовательность, вывод импульсного сигнала через внешний соединитель
- Частота следования прямоугольных импульсов: от 0,1 Гц до 10 МГц, разрешающая способность 0,1 Гц (ном)
- Период повторения импульсов: от 30 нс до 42 с (ном)
- Длительность импульса: от 20 нс до периода повторения импульсов - 10 нс (ном)
- Разрешающая способность 10 нс

Генератор последовательностей (пачек) импульсов (опция 320) (требуется опция UNW)

- Максимальное число циклов импульсов (элементов) в импульсной последовательности (пачке импульсов): 2047
- Диапазон длительности включенного/выключенного состояния: от 20 нс до 42 с

Защита конфиденциальных данных и съёмная карта памяти (опция 006)

- Съёмный твердотельный накопитель объёмом 8 Гбайт на базе флэш-памяти (карта памяти формата SD), доступный с задней панели прибора
- Пользователь может принудительно задать, чтобы все файлы сохранялись только на внешней карте памяти, включая состояния прибора, файлы данных пользователя, файлы свипирования по спискам, сигналы, последовательности сигналов и другие файлы.
- Очистка памяти, очистка памяти при включении питания и гашение экрана
- Запрещение портов USB

Общие характеристики

Интерфейсы

- GPIO, IEEE 488-2, 1987 с функциями приёмника и передатчика
- LAN: интерфейс 100BaseT, совместим с классом С стандарта LXI
- USB: версия 2.0
- Языки управления: SCPI, версия 1997.0

Совместимость с приборами, поддерживающими подмножество общих команд

- Keysight Technologies: N5181A/61A, N5183A, E4428C, E442xB, E443xB, E8241A, E8244A, E8251A, E8254A, E8247C, E8257C/D, серия 8648, 8656B, E8663B, 8657A/B

Масса

- ≤ 13,6 кг нетто; ≤ 28,6 кг в транспортной упаковке

Габаритные размеры

- 88 мм (В) x 426 мм (Ш) x 489 мм (Г)

Рекомендуемый межкалибровочный интервал

- 36 месяцев

Стандартный гарантийный срок: 3 года

- Время от приёма команды SCPI или сигнала запуска до установления частоты в пределах $0,1 \times 10^{-6}$ или в пределах 100 Гц от конечного значения (выбирается большая величина), а также до установления уровня в пределах 0,2 дБ в диапазоне температур от 20 до 30°C. Подразумевает одновременное переключение частоты и уровня мощности.
- При включённой внутренней коррекции канала скорость переключения частоты < 1,3 мс при измерении в режиме свипирования по списку и режиме SCPI с учётом того, что частотные точки хранятся в кэш-памяти. Для начальной частотной точки в режиме SCPI это значение < 3,3 мс (изм). Прибор будет автоматически помещать в кэш-память последние по времени использования 1024 значения частотных точек. В случае изменения только уровня мощности ухудшения скорости переключения не происходит
- Гарантированные технические характеристики применимы только в том случае, если обновления регистра состояния выключены.
- Скорость старения определяется схемой построения кварцевого генератора с температурной компенсацией (ТСХО), используемого в качестве генератора опорной частоты.
- Заявленные характеристики гарантируются в диапазоне температур от 20 до 30°C. Максимальный уровень выходной мощности обычно уменьшается на 0,01 дБ/30°C для температур за пределами этого диапазона.
- Время от приёма команды SCPI или сигнала запуска до установления уровня мощности в пределах 0,2 дБ. Гарантированные характеристики скорости переключения уровня мощности применимы в том случае, если обновления регистра состояния выключены.
- Заявленные характеристики гарантируются в диапазоне температур от 20 до 30°C. Для температур за пределами этого диапазона абсолютная погрешность установки уровня мощности обычно уменьшается на 0,01 дБ/°C. Уход уровня выходной мощности может составлять до 0,003 дБ при изменении абсолютной влажности на 1 г/кг (ном).
- Технические характеристики АМ применимы при уровнях мощности, которые по крайней мере на 6 дБ ниже максимальной нормированной мощности в диапазоне температур от 20 до 30°C.
- Характеристики ИМ гарантируются на частотах > 500 МГц при сохранении работоспособности до 10 МГц.

Информация для заказа

N5171B Аналоговый генератор ВЧ-сигналов семейства EXG серии X

Опции по диапазонам частот

- N5171B-501** Диапазон частот от 9 кГц до 1 ГГц
- N5171B-503** Диапазон частот от 9 кГц до 3 ГГц
- N5171B-506** Диапазон частот от 9 кГц до 6 ГГц

Опции конфигурации соединителей

- N5171B-1EM** Перемещение всех соединителей на заднюю панель

Опции повышения технических характеристик

- N5171B-UNT** АМ, ЧМ, ФМ
- N5171B-UNW** Модуляция короткими импульсами
- N5171B-303** Многофункциональный генератор
- N5171B-320** Генератор последовательностей (пачек) импульсов (требуется опция UNW)
- N5171B-006** Защита конфиденциальных данных и съёмная карта памяти
- N5171B-UNZ** Быстрое переключение
- N5171B-1EA** Большая выходная мощность
- N5171B-1ER** Адаптивный вход сигнала опорной частоты (от 1 до 50 МГц)
- N5171B-099**¹ Расширенная возможность модернизации с помощью лицензионного ключа

Опции принадлежности и документации

- 1CR012A** Комплект направляющих для монтажа в стойку
- 1CN006A** Комплект ручек передней панели
- 1CM010A** Комплект фланцев для монтажа в стойку
- 1CP004A** Комплект фланцев и передних ручек для монтажа в стойку
- N5171B-AXT** Транспортный ящик
- N5171B-CD1** CD-ROM, содержащий комплект документации на английском языке

Опции гарантии

Стандартный гарантийный срок 3 года

R-51B-001-5C Расширение гарантии до 5 лет

¹ Опция 099 обеспечивает возможность будущих модернизаций посредством активирования опций 1EA, UNZ с помощью лицензионного ключа.

Генераторы сигналов

Аналоговый генератор ВЧ-сигналов семейства MXG серии X



N5181A

- Диапазон частот от 250 кГц до 1, 3 или 6 ГГц (с возможностью настройки вниз до 100 кГц)
- Выходная мощность от –127 до +13 дБм (с возможностью установки до –144 дБм)
- Фазовый шум ≤ –121 дБн/Гц (тип. значение) на частоте 1 ГГц и отстройке 20 кГц
- Скорость переключения ≤ 1,2 мс в режиме SCPI; ≤ 900 мкс в режиме свипирования по списку
- Виды модуляции: AM, ЧМ, ФМ и ИМ
- Цифровое пошаговое свипирование и свипирование по списку с возможностью одновременного переключения частоты и уровня мощности
- Интерфейсы: USB, GPIB и LAN (100Base-T)
- Соответствие классу С стандарта LXI
- Драйверы SCPI и IVI-COM
- Обратная совместимость по коду со всеми генераторами сигналов ESG, PSG и 8648 компании Keysight и генераторами сигналов других компаний



Выпуск прекращается в июне 2016 года, предполагаемая замена – аналоговый генератор ВЧ-сигналов EXG серии X N5171B (см. далее).

Генераторы сигналов для наиболее ответственных производственных линий

Выполненные в компактном корпусе высотой 2U, аналоговые генераторы семейства MXG компании Keysight предлагают характеристики, которые применимы для решения прикладных задач общего назначения. Обладая высокими скоростями переключения, превосходной повторяемостью уровня сигналов и режимами аналоговой модуляции, аналоговые генераторы семейства MXG компании Keysight являются надежными источниками испытательных сигналов для широкого круга приложений, начиная от моделирования тактового сигнала до генерации помехи с целью оценки приемника.

Простота конструкции обеспечивает высокую надежность и возможность быстрого обслуживания и ремонта.

Основные технические характеристики

Диапазон частот

- От 250 кГц ² до 1, 3 или 6 ГГц
- Разр. способность: 0,01 Гц
- Сдвиг фазы: регулируется с номинальным шагом 0,01°

Скорость переключения

	Стандартная	Опция UNZ
Частота		
Режим SCPI	≤ 5 мс	≤ 1,15 мкс
Режим свипирования по списку	≤ 5 мс	≤ 900 мкс

Уровень

	Стандартная	Опция UNZ
Уровень		
Режим SCPI	≤ 5 мс	≤ 750 мкс
Режим свипирования	≤ 5 мс	≤ 500 мкс
пошаговый/по списку		

Уровень

Диапазон	Стандартный	Опция 1EQ ³	Опция 1EA
от 100 до 250 кГц	от –110 до +13 дБм	от –127 до +13 дБм	от –110 до +15 дБм
> 250 кГц до 50 МГц	от –110 до +13 дБм	от –127 до +13 дБм	от –110 до +15 дБм
> 50 МГц до 3,0 ГГц	от –110 до +13 дБм	от –127 до +13 дБм	от –110 до +23 дБм
> 3,0 до 5 ГГц	от –110 до +13 дБм	от –127 до +13 дБм	от –110 до +17 дБм
> 5,0 ГГц	от –110 до +11 дБм	от –127 до +11 дБм	от –110 до +16 дБм

Разреш. способность: 0,01 дБ (ном)

Ступенчатый аттенуатор: от 0 до 130 дБ с шагом 5 дБ, электронный

Выходное сопротивление: 50 Ом (ном)

КСВ

- ≤ 1,7 ГГц: 1,4:1
- 1,7 до 3 ГГц: 1,55:1
- 3 до 4 ГГц: 1,7:1
- 4 до 6 ГГц: 1,6:1

Абс. погр-сть установки уровня мощности (APM вкл.) (от 20 до 30 °С)

Диапазон	Стандартно		Опция 1EQ
	от +23 до –60 дБм	<–60 до –110 дБм	<–110 до –127 дБм
от 100 до 250 кГц	±0,6 дБ	±1,0 дБ	–
> 250 кГц до 1 МГц	±0,6 дБ	±0,7 дБ	±1,7 дБ
> 1 МГц до 1 ГГц	±0,6 дБ	±0,7 дБ	±1,0 дБ
> 1 до 3 ГГц	±0,6 дБ	±0,8 дБ	±1,1 дБ
> 3 до 4 ГГц	±0,6 дБ	±0,8 дБ	±1,1 дБ
> 4 до 6 ГГц	±0,6 дБ	±1,1 дБ	±1,3 дБ

Однополосный фазовый шум (типовой, при отстройке 20 кГц)

- 500 МГц: ≤ –126 дБн/Гц
- 1 ГГц: ≤ –121 дБн/Гц
- 2 ГГц: ≤ –115 дБн/Гц
- 3 ГГц: ≤ –110 дБн/Гц
- 4 ГГц: ≤ –109 дБн/Гц
- 6 ГГц: ≤ –104 дБн/Гц

Гармоники (режим НГ, уровень выхода)

Диапазон	<+4 дБм	Опция 1EA (<+12 дБм)
от 100 кГц до 3 ГГц	<–35 дБн	<–30 дБн
> 3 до 4 ГГц	<–41 дБн (тип.)	<–30 дБн (тип.)
> 4 до 6 ГГц	<–53 дБн (тип.)	<–40 дБн (тип.)

Информация для заказа

N5181A Аналоговый генератор ВЧ-сигналов семейства MXG

Опции по диапазонам частот

- 501 Диапазон частот от 100 кГц до 1 ГГц
- 503 Диапазон частот от 100 кГц до 3 ГГц
- 506 Диапазон частот от 100 кГц до 6 ГГц

Опции повышения технических характеристик

- UNZ Быстрое переключение
- UNT AM, ЧМ, ФМ
- UNU Импульсная модуляция
- 1EQ Низкие уровни мощности (< –100 дБм)
- 006 Скрытность при работе с прибором
- UNW Модуляция короткими импульсами
- 320 Генератор последовательностей (пачек) импульсов
- 1EA Большая выходная мощность
- 099 ¹ Расширенная возможность модернизации с помощью лицензионного ключа

Опции ввода-вывода

- 1EM Перенос ВЧ-выхода на заднюю панель
- 1ER Адаптивный вход сигнала опорной частоты (от 1 до 50 МГц)

Опции принадлежностей и документации

- 1CM Комплект для монтажа в стойку
- 1CN Комплект ручек передней панели
- 1CP Комплект для монтажа в стойку и ручек передней панели
- 1CR Комплект направляющих
- CD1 Компакт-диск, содержащий комплект документации на английском языке, включая руководство по эксплуатации (User's Guide), руководство по установке (Installation Guide), руководство по программированию (Programming Guide), руководство по обслуживанию (Service Guide), справочник по командам SCPI (SCPI Command Reference), сообщения об ошибках, примеры программирования и технические данные

Стандартный гарантийный срок 3 года

R-51B-001-5C Расширение гарантии до 5 лет

¹ Опция 099 обеспечивает возможность будущих модернизаций посредством активирования опций 1EA, 1EQ, UNZ, UNU, UNW и UNT с помощью лицензионного ключа.

¹ Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

² Возможность настройки вниз до 100 кГц

³ Возможность установки до –144 дБм

Генераторы сигналов

Аналоговый генератор ВЧ-сигналов семейства MXG серии X



N5181B

Характеристики сигналов

- Диапазон частот от 9 кГц до 3 или 6 ГГц
- Нормированное значение выходной мощности до +24 дБм в диапазоне частот до 3 ГГц с электронным аттенуатором
- Низкий уровень фазового шума: –146 дБн/Гц (тип. значение) на частоте 1 ГГц и при отстройке 20 кГц
- Низкий уровень гармонических составляющих: –96 дБн на частоте 1 ГГц и при отстройке > 10 кГц

Режимы модуляции и свипирования

- AM, ЧМ, ФМ, ИМ и модуляция короткими импульсами
- Генератор последовательностей (пачек) импульсов
- Многофункциональный генератор с диапазоном частот до 10 МГц и НЧ-выход (LF OUT)
- Режимы цифрового пошагового свипирования и свипирования по списку
- Интерфейсы для автоматизации и связи
- Интерфейсы: LAN (1000Base-T), LXI, USB 2.0 и GPIB
- Драйверы SCPI, IVI-COM, MATLAB
- Обратная совместимость по коду со всеми генераторами сигналов ESG, MXG, PSG и 8648х
- Совместимость измерителей мощности с шиной USB компании Keysight со встроенным дисплеем генератора и управлением с помощью команд SCPI



Чистые и точные сигналы, обеспечиваемые генераторами сигналов семейства MXG

Работаете ли Вы над тем, чтобы добиться расширения динамического диапазона или оптимального подавления приёмником внеполосных излучений, генераторы сигналов семейства MXG предоставят Вам всё, что необходимо: низкий уровень фазового шума и негармонических составляющих, высокий уровень выходной мощности и многое другое. Испытайте Ваши устройства и схемы при предельных условиях с помощью генераторов семейства MXG.

Генерация требуемых сигналов с помощью приборов, обладающих превосходными характеристиками

- Тестирование чувствительности приёмника радиолокационной станции, определение характеристик АЦП или отношения сигнал-шум смесителя с помощью сигналов, имеющих исключительно низкий уровень фазового шума и паразитных составляющих
 - Возможность подачи сигналов значительной амплитуды на приёмные каскады с использованием лидирующего в отрасли высокого уровня выходной мощности для подавления внеполосных излучений
 - Воспроизведение многоканальной композитной аналоговой модуляции с помощью встроенного многофункционального генератора
 - Создание сигналов РЛС с изменяющимися периодом повторения и длительностью импульсов с помощью встроенного генератора последовательностей (пачек) импульсов
- Максимальное использование ресурсов при низкой стоимости владения
- Увеличение времени безотказной работы при высоком значении средней наработки на отказ (MTBF), которое получено с использованием достижений первого поколения генераторов семейства MXG
 - Минимизация времени простоя и затрат за счёт использования стратегии упрощенного самообслуживания и недорогих ремонтов

Гарантированные технические характеристики

Диапазон частот

- Опция 503: от 9 кГц до 3 ГГц
- Опция 506: от 9 кГц до 6 ГГц

Скорость переключения частоты (режим НГ) ^{1,2}

	Станд. комплектация	Опция UNZ ³	Опция UNZ (тип)
Режим SCPI	≤ 5 мс (тип)	≤ 1,15 мс	≤ 950 мкс
Режим свипирования	≤ 5 мс (тип)	≤ 900 мкс	≤ 800 мкс
пошаговый/по списку			

Скорость старения внутреннего генератора опорной частоты (термостатированный кварцевый генератор - ОСХО)

– ≤ ±1 × 10⁻⁷ за 1 год, ≤ ±5 × 10⁻¹⁰ после 30 суток (ном) ⁴

Вход внешнего сигнала опорной частоты

- Стандартная комплектация: 10 МГц
- Опция 1ER: от 1 до 50 МГц (с кратностью 0,1 Гц)

Выходная мощность

– Минимальный устанавливаемый уровень выходной мощности: –144 дБм

Максимальный уровень выходной мощности ⁵ () = тип. значение

Диапазон частот	Станд. комплектация	Опция 1EA
От 9 кГц до 10 МГц	+13 дБм	+17 дБм (+18 дБм)
> 10 МГц до 3 ГГц	+18 дБм	+21 дБм (+26 дБм)
> 3 до 5 МГц	+16 дБм	+19 дБм (+20 дБм)
> 3 до 6,0 МГц	+16 дБм	+18 дБм (+19 дБм)

Скорость переключения уровня мощности (режим НГ) ⁶

	Станд. комплектация	Опция UNZ	Опция UNZ (тип)
Режим SCPI	≤ 5 мс (тип)	≤ 750 мкс	≤ 650 мкс
Режим свипирования	≤ 5 мс (тип)	≤ 500 мкс	≤ 300 мкс
пошаговый/по списку			

Абс. погрешность установки уровня мощности (режим НГ) ⁷ (APM вкл) () = тип. значение

Диапазон частот	От +21 до –60 дБм	От < –60 до –110 дБм	От < –110 до –127 дБм
От 9 до 100 кГц	(±0,6 дБ)	(±0,9 дБ)	
От 100 кГц до 5 МГц	±0,8 дБ (±0,3)	±0,9 дБ (±0,3)	
> 5 МГц до 3 ГГц	±0,6 дБ (±0,3)	±0,8 дБ (±0,3)	±1,5 дБ (±0,5)
> 3 до 6 ГГц	±0,6 дБ (±0,3)	±1,1 дБ (±0,3)	±1,6 дБ (±0,6)

Чистота спектра

Абсолютный однополосный фазовый шум (дБн/Гц, режим НГ, отстройка от несущей 20 кГц) () = тип. значение ⁸

	Станд. комплектация	Опция UNX
От 5 МГц до < 250 МГц	–129 (–133)	–140 (–143)
250 МГц	–140 (–143)	–144 (–150)
500 МГц	–135 (–139)	–143 (–150)
1 ГГц	–131 (–134)	–141 (–146)
2 ГГц	–124 (–127)	–135 (–141)
3 ГГц	–123 (–127)	–131 (–137)
4 ГГц	–118 (–122)	–118 (–122)
6 ГГц	–116 (–121)	–117 (–121)

Опция UNY: абсолютный однополосный фазовый шум (дБн/Гц, режим НГ) () = изм. значение ⁸

Частота	1 Гц	10 Гц	100 Гц	1 кГц	10 кГц	100 кГц
100 МГц	(–91)	(–113)	(–124)	(–137)	(–142)	(–142)
249 МГц	(–85)	(–93)	(–110)	(–103)	(–135)	(–139)
250 МГц	(–85)	(–96)	(–110)	(–104)	(–118)	(–127)
500 МГц	(–74)	(–89)	(–100)	(–98)	(–109)	(–125)
1 ГГц	(–70)	(–87)	(–97)	(–93)	(–106)	(–123)
2 ГГц	(–65)	(–79)	(–90)	(–85)	(–101)	(–114)
3 ГГц	(–61)	(–74)	(–88)	(–81)	(–98)	(–112)
4 ГГц	(–61)	(–73)	(–84)	(–79)	(–95)	(–110)
6 ГГц	(–57)	(–69)	(–81)	(–76)	(–91)	(–107)

Гармоники (режим НГ, уровень выхода)

Диапазон	Станд. компл. <+4 дБм	Опция 1EA (<+12 дБм)
от 9 кГц до 3 ГГц	<–35 дБн	<–30 дБн
> 3 до 4 ГГц	<–35 дБн (тип.)	<–35 дБн (тип.)
> 4 до 6 ГГц	<–53 дБн (тип.)	<–40 дБн (тип.)

Негармонические составляющие (НГ, отстройка > 10 кГц) () = тип

Диапазон частот	Станд. компл., дБн	Опция UNX или UNY, дБн
От 9 кГц до < 5 МГц	–65 (ном)	–65 (ном)
От 5 до < 250 МГц	–75	–75 (–80)
От 250 до < 750 МГц	–87	–96 (–100)
От 750 МГц до < 1,5 ГГц	–87	–92 (–96)
От 1,5 до < 3,0 ГГц	–81	–86 (–90)
От 3 до 6 ГГц	–75	–80 (–84)

Аналоговая модуляция

Полосы частот

Полоса	Диапазон частот	N
1	от 9 кГц до < 5 МГц	1 (цифровой синтез)
1	от 5 до < 250 МГц	1
2	от 250 до < 375 МГц	0,25
3	от 375 до < 750 МГц	0,5
4	от 750 до < 1500 МГц	1
5	от 1500 до < 3000,001 МГц	2
6	от 3000,001 до 6000 МГц	4

Частотная модуляция (опция UNT) (см. значение N выше)

- Максимальная девиация: N × 10 МГц (ном)
- Частотная характеристика модуляции (при девиации 100 кГц)

	Полоса (–1 дБ)	Полоса (–3 дБ)
Связь по пост. току	От 0 до 3 МГц (ном)	От 0 до 7 МГц (ном)
Связь по перем. току	От 5 Гц до 3 МГц (ном)	От 1 Гц до 7 МГц (ном)

Фазовая модуляция (опция UNT) (см. значение N выше)

Девиация и частотная характеристика модуляции

	Макс. девиация	Полоса (–3 дБ)
Режим нормальной полосы	N × 2 радиан (ном)	От 0 до 1 МГц (ном)
Режим широкой полосы	N × 0,2 радиан (ном)	От 1 Гц до 4 МГц (ном)

Генераторы сигналов

Аналоговый генератор ВЧ-сигналов семейства MXG серии X (продолжение)

N5181B

Амплитудная модуляция (опция UNT) ⁹

- Максимальная глубина: 100%
- Частотная характеристика модуляции (глубина 30%, полоса –3 дБ)
 - Связь по постоянному току: от 0 до 50 кГц
 - Связь по переменному току: от 10 Гц до 50 кГц

Одновременная и композитная модуляция

- Одновременная модуляция: все виды модуляции (ЧМ, АМ, ФМ и ИМ) могут быть включены одновременно, за следующими исключениями: не могут совмещаться ЧМ и ФМ и два вида модуляции не могут генерироваться одним и тем же источником модулирующего сигнала.
- Композитная модуляция: АМ, ЧМ и ФМ имеют по два тракта модуляции, которые суммируются внутри и образуют композитную модуляцию; модуляция может быть результатом любой комбинации внутренних или внешних источников

Внешние входы модуляции

Прибор комплектуется внешними входами ЧМ, АМ и ФМ при заказе опции UNT; прибор комплектуется внешними входами ИМ при заказе опции UNW

Внутренний источник аналоговой модуляции (станд. комплектация)

- Один генератор сигналов синусоидальной формы; для использования с ЧМ, АМ и ФМ требуется опция UNT или 303
- Форма сигнала: синусоидальная
 - Диапазон частот: от 0,1 Гц до 2 МГц (с возможностью настройки до 3 МГц)
 - Разрешающая способность: 0,1 Гц
 - LF OUT (выход НЧ): от 0 до 5 В пик на нагрузке 50 Ом, смещение от –5 до 5 В (ном)

Многофункциональный генератор (опция 303)

Опция многофункционального генератора состоит из семи генераторов сигналов: генератор сигналов стандартной формы 1, генератор сигналов стандартной формы 2, генератор сигналов стандартной формы со свипированием, генератор сигналов стандартной формы, генератор шума 1, генератор шума 2, напряжение постоянного тока. Генераторы можно настраивать независимо, и до пяти из них одновременно использовать для функций композитной модуляции в АМ, ЧМ/ФМ и на выходе НЧ (LF OUT).

- Формы сигналов: синусоидальный, треугольный, прямоугольный, пилообразный с положительным наклоном, пилообразный с отрицательным наклоном, а также импульсный - только для выхода НЧ (LF OUT)
- Сигналы генераторов шума: шумоподобный с равномерным распределением или распределением Гаусса
- Напряжение постоянного тока (только для выхода НЧ (LF OUT)): от –5 до 5 В (ном)

Частотные параметры

- Синусоидальный сигнал: от 0,1 Гц до 10 МГц (ном)
- Треугольный, прямоугольный, пилообразный, импульсный сигналы: от 0,1 Гц до 1 МГц (ном)
- Полоса частот шума: 10 МГц (ном)
- Разрешающая способность: 0,1 Гц

Модуляция короткими импульсами (опция UNW) ¹⁰

- Подавление в паузе: > 80 дБ (тип)
- Длительность фронта/среза (Tr, Tf): < 10 нс (7 нс, тип)
- Миним. длительность импульса, АРМ вкл/выкл: ≥ 2 мкс/≥ 20 нс
- Частота повторения, АРМ вкл/выкл: от 10 Гц до 500 кГц/от 0 до 10 МГц

Внутренний генератор импульсов (включён в состав прибора при заказе опции UNW)

- Режимы генерации: периодический импульсный сигнал (автоматический или ждущий запуск), периодический сигнал прямоугольной формы, парные импульсы с настройкой положения первого импульса относительно сигнала запуска или без неё (ждущий запуск), стробируемая импульсная последовательность, вывод импульсного сигнала через внешний соединитель
- Частота следования прямоугольных импульсов: от 0,1 Гц до 10 МГц, разрешающая способность 0,1 Гц (ном)
- Период повторения импульсов: от 30 нс до 42 с (ном)
- Длительность импульса: от 20 нс до периода повторения импульсов – 10 нс (ном)
- Разрешающая способность 10 нс

Генератор последовательностей (пачек) импульсов (опция 320) (требуется опция UNW)

- Максимальное число циклов импульсов (элементов) в импульсной последовательности (пачке импульсов): 2047
- Диапазон длительности включенного/выключенного состояния: от 20 нс до 42 с

Интерфейсы

- GPIB, IEEE 488-2, 1987 с функциями приёмника и передатчика
- LAN: интерфейс 100BaseT, совместим с классом С стандарта LXI
- USB: версия 2.0
- Языки управления: SCPI, версия 1997.0

Совместимость с приборами, поддерживающими подмножество общих команд

- Keysight Technologies: N5181A/61A, N5183A, E4428C, E442xB, E443xB, E8241A, E8244A, E8251A, E8254A, E8247C, E8257C/D, серия 8648, 8656B, E8663B, 8657A/B

Защита конфиденциальных данных и съёмная карта памяти (опция 006)

- Съёмный твердотельный накопитель объёмом 8 Гбайт на базе флэш-памяти (карта памяти формата SD), доступный с задней панели прибора
- Пользователь может принудительно задать, чтобы все файлы сохранялись только на внешней карте памяти, включая состояния прибора, файлы данных пользователя, файлы свипирования по спискам, сигналы, последовательности сигналов и другие файлы.
- Очистка памяти, очистка памяти при включении питания и гашение экрана
- Запрещение портов USB

Масса

- ≤ 13,6 кг нетто; ≤ 28,6 кг в транспортной упаковке

Габаритные размеры

- 88 мм (В) x 426 мм (Ш) x 489 мм (Г)

Рекомендуемый межкалибровочный интервал

- 36 месяцев

- 1 Время от приёма команды SCPI или сигнала запуска до установления частоты в пределах 0,1 x 10⁻⁶ или в пределах 100 Гц от конечного значения (выбирается большая величина), а также до установления уровня в пределах 0,2 дБ в диапазоне температур от 20 до 30°C. Подразумевает одновременное переключение частоты и уровня мощности.
- 2 При включённой внутренней коррекции канала скорость переключения частоты < 1,3 мс при измерении в режиме свипирования по списку и режиме SCPI с учётом того, что частотные точки хранятся в кэш-памяти. Для начальной частотной точки в режиме SCPI это значение < 3,3 мс (изм.). Прибор будет автоматически помещать в кэш-память последние по времени использования 1024 значения частотных точек. В случае изменения только уровня мощности ухудшения скорости переключения не происходит
- 3 Гарантируемые технические характеристики применимы только в том случае, если обновления регистра состояния выключены.
- 4 Скорость старения определяется схемой построения кварцевого генератора с температурной компенсацией (ОСХО), используемого в качестве генератора опорной частоты.
- 5 Заявленные характеристики гарантируются в диапазоне температур от 20 до 30°C. Максимальный уровень выходной мощности обычно уменьшается на 0,01 дБ/30°C для температур за пределами этого диапазона.
- 6 Время от приёма команды SCPI или сигнала запуска до установления уровня мощности в пределах 0,2 дБ. Гарантируемые характеристики скорости переключения уровня мощности применимы в том случае, если обновления регистра состояния выключены.
- 7 Заявленные характеристики гарантируются в диапазоне температур от 20 до 30°C. Для температур за пределами этого диапазона абсолютная погрешность установки уровня мощности обычно уменьшается на 0,01 дБ/°C. Уход уровня выходной мощности может составлять до 0,003 дБ при изменении абсолютной влажности на 1 г/кг (ном).
- 8 Значения фазового шума гарантированы в диапазоне температур от 20 до 30°C, при отсутствии механических вибраций. Измерено для выходного уровня +10 дБм или максимального нормированного уровня мощности (меньшее из значений).
- 9 Технические характеристики АМ применимы при уровнях мощности, которые по крайней мере на 6 дБ ниже максимальной нормированной мощности в диапазоне температур от 20 до 30°C.
- 10 Характеристики ИМ гарантируются на частотах > 500 МГц при сохранении работоспособности до 10 МГц.

Информация для заказа

N5181B Аналоговый генератор ВЧ-сигналов семейства MXG серии X

Опции по диапазонам частот

N5181B-503 Диапазон частот от 9 кГц до 3 ГГц

N5181B-506 Диапазон частот от 9 кГц до 6 ГГц

Опции конфигурации соединителей

N5181B-1EM Перемещение всех соединителей на заднюю панель

Опции повышения технических характеристик

N5181B-UNT АМ, ЧМ, ФМ

N5181B-UNX Низкие характеристики фазового шума

N5181B-UNY Улучшенные низкие характеристики фазового шума

N5181B-UNW Модуляция короткими импульсами

N5181B-303 Многофункциональный генератор

N5181B-320 Генератор последовательностей (пачек) импульсов (требуется опция UNW)

N5181B-006 Защита конфиденциальных данных и съёмная карта памяти

N5181B-UNZ Быстрое переключение

N5181B-1EA Большая выходная мощность

N5181B-1EQ Низкий задаваемый уровень мощности (< –110 дБм)

N5181B-1ER Адаптивный вход сигнала опорной частоты (от 1 до 50 МГц)

N5181B-099 ¹ Расширенная возможность модернизации с помощью лицензионного ключа

Опции принадлежностей и документации

1CR012A Комплект направляющих для монтажа в стойку

1CN006A Комплект ручек передней панели

1CM010A Комплект фланцев для монтажа в стойку

1CP004A Комплект фланцев и передних ручек для монтажа в стойку

N5181B-AXT Транспортный ящик

N5181B-CD1 CD-ROM, содержащий комплект документации на английском языке

N5181B-0BW Печатная копия руководства по обслуживанию на уровне узлов и компонентов

N5181B-ABA Печатная копия документации на английском языке

Опции гарантии

Стандартный гарантийный срок 3 года

R-51B-001-5C Расширение гарантии до 5 лет

¹ Опция 099 обеспечивает возможность будущих модернизаций посредством активирования опций 1EA, 1EQ и UNZ с помощью лицензионного ключа.

Генераторы сигналов

Аналоговый генератор ВЧ-сигналов серии PSG



E8663D

- Улучшенные ультранизкие характеристики фазового шума
- Два частотных диапазона: от 100 кГц до 3,2 или 9 ГГц с разрешением 0,001 Гц
- Гибкие форматы модуляции: АМ, ЧМ, ФМ (опция UNX) и импульсная модуляция
- Форматы модуляции короткими импульсами: типовые значения параметров импульса по времени нарастания/спада 8 нс и длительности 20 нс в диапазоне от 10 МГц до 9 ГГц (опция UNW)
- Программная совместимость с предыдущими моделями генераторов E8662A, E8663A и E8663B



E8663D представляет собой генератор аналоговых сигналов с низким уровнем фазового шума и высокой выходной мощностью. Среди предлагаемых на рынке генераторов он имеет самый низкий уровень фазового шума на близких отстройках. Обладая функциями аналоговой модуляции (АМ, ЧМ, ФМ и импульсная модуляция), превосходной точностью установки выходной мощности и ее высоким уровнем, E8663D крайне необходим в таких сложных сферах применения, как разработка радиолокационных систем и оценка рабочих параметров оборудования спутниковой связи. При необходимости его также можно использовать в качестве очень маломощающего гетеродина или источника опорных сигналов. Генератор E8663D является достойным преемником предыдущего генератора модели E8663A, превосходя последний по техническим характеристикам и имея с ним полную программную совместимость. Это позволяет встраивать его без затруднений вместо E8663A в уже существующие автоматизированные испытательные системы при их модернизации.

Технические характеристики

Частота

Диапазон ¹

Опция 503: от 100 кГц до 3,2 ГГц

Опция 509: от 100 кГц до 9 ГГц

Разрешающая способность

НГ: 0,001 Гц

Все режимы свипирования: 0,01 Гц ²

Скорость переключения НГ ^{3, 4, 5}

Станд. комплектация	Опция UNX	Опция UNY
< 11 мс (тип.)	< 11 мс (тип.)	< 26 мс (тип.)
7 мс (ном.)	7 мс (ном.)	< 22 мс (ном.)

Смещение фазы

Регулируется с номинальным приращением 0,1°.

Полосы частот

Номер	Диапазон частот	Коэффициент N ⁶
1	От 100 кГц до 250 МГц	1/8
2	> 250 до 500 МГц	1/16
3	> 500 до 1 ГГц	1/8
4	> 1 до 2 ГГц	1/4
5	> 2 до 3,2 ГГц	1/2
6	> 3,2 до 9 ГГц	1

Точность установки

± скорость старения ± доп. погрешность при изменении температуры ± влияние изменений напряжения питания (ном.) ± погрешность калибровки

Внутренний опорный генератор

Скорость старения: < ±3 x 10⁻⁸/год или <±2,5 x 10⁻¹⁰/сутки после 30 суток

Первоначальная достижимая точность калибровки: ±4 x 10⁻⁸

Доп. погрешность при изменении температуры (тип.):

< ±4,5 x 10⁻⁹ от 0 до 55 °С

Влияние изменений напряжения питания (тип.):

< ±2 x 10⁻¹⁰ для изменения ±10%

Частота внешнего опорного генератора:

только 10 МГц (при полосе захвата ±1,0 x 10⁻⁶)

Выход опорной частоты:

частота: 10 МГц; амплитуда: > +4 дБм на нагрузке 50 Ом (тип.)

Вход внешнего опорного генератора

Амплитуда: 5 дБм ±5 дБ ⁷; входной импеданс: 50 Ом (ном.)

Пошаговое (цифровое) свипирование

Режимы работы

Пошаговое свипирование по частоте или по амплитуде или и то, и другое (от начальной до конечной точки). Свипирование по списку частот или по амплитуде или и то, и другое (произвольный список)

Диапазон свипирования

Свипирование по частоте: в пределах диапазона рабочих частот прибора.

Свипирование по амплитуде: в пределах изменения мощности с

зафиксированным аттенуатором (см. раздел Выход)

Время выдержки: от 1 мс до 60 с

Число точек: от 2 до 65535 (пошаговое); от 2 до 1601 (по списку)

Запуск: авто, внешний, однократный или через GPIB

Время установления:

	Станд. комплектация	Опция UNX	Опция UNY
Частота ⁸	< 9 мс (тип.)	< 9 мс (тип.)	< 24 мс (тип.)
Уровень	< 5 мс (тип.)	< 5 мс (тип.)	< 5 мс (тип.)

¹ Ниже 250 кГц рабочие характеристики не нормированы.

² В режиме плавного (аналогового) свипирования (опция 007), разрешающая способность ограничивается узкими диапазонами и медленными скоростями свипирования.

³ Время от момента запуска через GPIB до установления частоты в пределах 0,1 x 10⁻⁶ от конечной частоты выше 250 МГц или в пределах 100 Гц ниже 250 МГц.

⁴ Добавить 12 мс (тип.) при переключении с частоты выше 3,2 ГГц на частоту ниже 3,2 ГГц (только для опции 509).

⁵ С опцией 1ЕН фильтры подавления гармоник нижней полосы выключены. Если с опцией 1ЕН фильтры включены, добавить 4 мс.

⁶ N - нормируемый коэффициент, используемый для определения ряда технических характеристик.

⁷ Для оптимизации фазового шума использовать 5 дБм ± 2 дБ.

⁸ 19 мс (тип.) при переключении с частоты выше 3,2 ГГц на частоту ниже 3,2 ГГц (только для опции 509).

Выход

Минимальная устанавливаемая выходная мощность

Станд. комплектация: -20 дБм; с опцией 1Е1: -135 дБм

Максимальная выходная мощность (дБм) ¹: TX (тип.)

Диапазон частот ²	Станд. компл.	Опция 1EU	Опция 1E1	Опции 1E1 + 1EU
Режим ультранизких характеристик фазового шума включён				
от 10 до 250 МГц (фильтры вкл.)	+11	+11 (+13)	+11	+11 (+13)
> 1 до 250 МГц (фильтры выкл.) ³	+15	+16 (+17)	+15	+16 (+17)
Режим ультранизких характеристик фазового шума выключен				
от 10 до 250 МГц (фильтры вкл.)	+15	+15 (+17)	+15	+15 (+17)
> 0,25 до 2 ГГц (фильтры вкл.)	+15	+16 (+17)	+15	+16 (+17)
от 100 кГц до 250 кГц	+10 (ном.)	+10 (ном.)	+10 (ном.)	+10 (ном.)
> 250 кГц до 10 МГц	+14	+14 (+17)	+14	+14 (+17)
> 10 до < 60 МГц	+15	+16 (+19)	+15	+16 (+19)
от 60 до 400 МГц	+15	+20 (+21)	+15	+20 (+21)
> 0,4 до 3,2 ГГц ⁴	+15	+21 (+23)	+15	+21 (+23)
> 3,2 до 9 ГГц	+15	+22 (+23)	+14	+21 (+22)

¹ Характеристики максимальной выходной мощности гарантируются в температурном диапазоне от 15 до 35 °С и являются типовыми в диапазоне от 0 до 15 °С. Максимальный уровень мощности в диапазоне от 35 до 55 °С уменьшается на величину менее 2 дБ.

² С опцией 1ЕН фильтры нижних частот для частот ниже 2 ГГц выключены, если не указано иначе.

³ В этом режиме уровень гармоник выше, и выходная мощность определяется как полной мощностью, которая учитывает и гармоники.

⁴ С опцией 1ЕН фильтры нижних частот для частот ниже 2 ГГц выключены. Если фильтры включены, эта характеристика гарантируется и на частотах выше 2 ГГц.

Погрешность установки уровня мощности ¹ (дБ)

Частота	>20 дБм	От 20 до 16 дБм	От 16 до 10 дБм	От 10 до 0 дБм	От 0 до -10 дБм	От -10 до -20 дБм
От 250 кГц до 2 ГГц ⁶	±0,8	±0,8	±0,6	±0,6	±0,6	±1,2
> 2 до 9 ГГц	±1,0	±0,8	±0,8	±0,8	±0,8	±1,2

Погрешность установки уровня мощности с опцией 1Е1 ³ (дБ)

Частота	От 20 до >20 дБм	От 16 до 16 дБм	От 10 до 10 дБм	От 0 до 0 дБм	От -10 до -10 дБм	От -70 до -70 дБм
От 250 до 2 ГГц ²	±0,8	±0,8	±0,6	±0,6	±0,6	±0,8
>2 до 9 ГГц	±1,0	±0,8	±0,8	±0,8	±0,8	±1,0

¹ Эти характеристики гарантируются в режимах свипирования НГ и по списку/пошаговом в диапазоне температур от 15 °С до 35 °С при включенной АРМ. Вне этого температурного диапазона и уровнях мощности > -10 дБм погрешность ухудшается, как правило, не более чем на 0,3 дБ. В режиме аналогового свипирования (опция 007) эта погрешность является типовым параметром. Характеристики не гарантируются при превышении максимальной нормируемой мощности.

² Если режим ультранизких характеристик фазового шума опции UNX или UNY включён, характеристики ниже 250 МГц гарантируются только в том случае, если фильтры нижних частот для частот ниже 2 ГГц (опция 1ЕН) включены. Если фильтры выключены, погрешность обычно равна ±2 дБ.

³ Эти характеристики гарантируются в режимах свипирования НГ и по списку/пошаговом в диапазоне температур от 15 °С до 35 °С при включенной АРМ и выключенном режиме удержания аттенуатора (нормальный рабочий режим). Вне этого температурного диапазона и уровнях мощности > -10 дБм при включенной АРМ погрешность ухудшается, как правило, не более чем на 0,3 дБ. В режиме аналогового свипирования (опция 007) эта погрешность является типовым параметром. Характеристики не гарантируются при превышении максимальной нормируемой мощности.

Разрешающая способность: 0,01 дБ

Генераторы сигналов

Аналоговый генератор ВЧ-сигналов серии PSG (продолжение)

E8663D

Чистота спектра

Гармоники ¹ в единицах дБн при +10 дБм или максимальной нормированной выходной мощности в зависимости от того, какая из последних двух величин меньше.

Диапазон частот	Станд. комплектация
< 1 МГц	-25 дБн (тип.)
От 1 до < 10 МГц	-25 дБн
От 10 до < 60 МГц	-28 дБн
От 10 до < 60 МГц с опцией 1ЕН (фильтры включены)	-45 дБн ²
От 0,06 до 2 ГГц	-30 дБн
От 0,06 до 2 ГГц с опцией 1ЕН (фильтры включены)	-55 дБн ²
От 2 до 9 ГГц	-55 дБн
От 10 до 250 МГц, с опцией UNX или UNY	
С опцией 1ЕН (фильтры выключены):	-8 дБн (тип.)
С опцией 1ЕН (фильтры включены):	-55 дБн ³

Субгармоники ⁴

От 100 кГц до 9 ГГц: отсутствуют

Негармонические составляющие ^{5, 6} (дБн, при меньшем из значений: +10 дБм или макс. нормированной мощности)

Частота	Отстройка > 3 кГц Станд. комп. TX (тип.)	Отстройка > 300 Гц UNX/UNY TX (тип.)	Отстройка > 3 кГц UNY TX (тип.)	Зависание от сети питания (≤ 300 Гц), тип.
От 250 кГц до 250 МГц	-58 (-62 ⁷)	-58 (-62 ⁷)	-58	(-55)
От 1 до 250 МГц ⁸	-80 (-88)	-80 (-88)	-80	(-55)
>250 МГц до 1 ГГц	-80 (-88)	-80 (-88)	-80	(-55)
>1 до 2 ГГц	-74 (-82)	-74 (-82)	-80	(-55)
>2 до 3,2 ГГц	-68 (-76)	-68 (-76)	-80	(-55)
>3,2 до 9 ГГц	-62 (-70)	-62 (-70)	-70	(-55)

¹ Уровни субгармоник за пределами нормированного диапазона частот являются типовыми значениями. При определении технических характеристик фильтры опции 1ЕН на частотах ниже 2 ГГц выключены, опция UNX или UNY также выключена, если не указано иначе.

² На частотах ниже 250 МГц в режиме плавного (аналогового) свипирования (опция 007) фильтры опции 1ЕН всегда выключены.

³ -45 дБн на частотах ниже 60 МГц.

⁴ Субгармоники определяются как частота несущей*(х/у), где х и у - целые числа, при этом х не является кратным у. Уровни субгармоник за пределами нормированного диапазона частот являются типовыми значениями.

⁵ Эти характеристики гарантируются только в режиме НГ без модуляции. В режиме плавного (аналогового) свипирования (опция 007) характеристики являются типовыми для отстроек > 1 МГц.

⁶ Без учёта внешней механической вибрации.

⁷ Для отстроек > 10 кГц.

⁸ Режим ультранизких характеристик фазового шума опции UNX или UNY.

Однополосный фазовый шум (дБн/Гц) (НГ) ^{1, 2}

Частота	Отстройка от несущей	
	20 кГц (TX)	20 кГц (тип.)
От 250 кГц до 250 МГц ²	-130	-134
>250 до 500 МГц ²	-134	-138
>500 МГц до 1 ГГц ²	-130	-134
>1 до 2 ГГц ²	-124	-128
>2 до 3,2 ГГц ²	-120	-124
>3,2 до 9 ГГц	-110	-113

¹ Технические характеристики фазового шума гарантируются в температурном диапазоне от 15 до 35 °С без учёта внешней механической вибрации.

² Измерения выполнены на уровне +10 дБм или при максимальной нормированной мощности, выбиралось наименьшее из этих значений.

Опция UNX: абсолютный однополосный фазовый шум (дБн/Гц) (НГ) ^{1, 2}

Частота	Отстройка от несущей					
	1 Гц TX (тип.)	10 Гц TX (тип.)	100 Гц TX (тип.)	1 кГц TX (тип.)	10 кГц TX (тип.)	100 кГц TX (тип.)
От 250 кГц до 250 МГц	-58 (-66)	-87 (-94)	-104 (-120)	-121 (-128)	-128 (-132)	-130 (-133)
>250 до 500 МГц	-61 (-72)	-88 (-98)	-108 (-118)	-126 (-132)	-132 (-136)	-136 (-141)
>500 МГц до 1 ГГц	-57 (-65)	-84 (-93)	-101 (-111)	-121 (-130)	-130 (-134)	-130 (-135)
>1 до 2 ГГц	-51 (-58)	-79 (-86)	-96 (-106)	-115 (-124)	-124 (-129)	-124 (-129)
>2 до 3,2 ГГц	-46 (-54)	-74 (-82)	-92 (-102)	-111 (-120)	-120 (-124)	-120 (-124)
>3,2 до 9 ГГц	-37 (-44)	-65 (-72)	-81 (-92)	-101 (-109)	-110 (-114)	-110 (-115)

Опция UNY: абсолютный однополосный фазовый шум (дБн/Гц) (НГ) ^{1, 2}

Частота	Отстройка от несущей, оптимизированная для значений менее чем 150 кГц (режим 1)					
	1 Гц TX (тип.)	10 Гц TX (тип.)	100 Гц TX (тип.)	1 кГц TX (тип.)	10 кГц TX (тип.)	100 кГц TX (тип.)
От 250 кГц до 250 МГц	-64 (-70)	-92 (-98)	-115 (-125)	-123 (-135)	-138 (-144)	-141 (-144)
>250 до 500 МГц	-67 (-77)	-93 (-101)	-111 (-116)	-125 (-132)	-138 (-144)	-142 (-147)
>500 МГц до 1 ГГц	-62 (-69)	-91 (-99)	-105 (-111)	-121 (-128)	-138 (-143)	-138 (-144)
>1 до 2 ГГц	-57 (-63)	-86 (-90)	-100 (-106)	-115 (-121)	-133 (-138)	-133 (-139)
>2 до 3,2 ГГц	-52 (-58)	-81 (-84)	-96 (-102)	-111 (-117)	-128 (-134)	-128 (-134)
>3,2 до 9 ГГц	-43 (-49)	-72 (-76)	-85 (-91)	-101 (-107)	-120 (-126)	-120 (-125)

¹ Характеристики фазового шума гарантируются в диапазоне температур от 15 до 35 °С без учёта внешней механической вибрации. Характеристики опции UNY при отстройке 1 кГц гарантируются в диапазоне температур от 25 до 35 °С.

² Измерено при +10 дБм или максимальной нормированной выходной мощности в зависимости от того, какая из этих двух величин меньше.

Частотная модуляция (опция UNT)

Максимальная девиация ¹	Диапазон частот	Максимальная девиация
ВЧ-тракт по умолчанию	От 250 кГц до 250 МГц	2 МГц
	> 250 до 500 МГц	1 МГц
	> 500 МГц до 1 ГГц	2 МГц
	> 1 до 2 ГГц	4 МГц
	> 2 до 3,2 ГГц	8 МГц
	> 3,2 до 9 ГГц	16 МГц
Режим ультранизких характеристик фазового шума опции UNX или UNY	> 0,98 до 1,953 МГц	3,906 кГц
	> 1,953 до 3,906 МГц	7,8125 кГц
	> 3,906 до 7,813 МГц	15,625 кГц
	> 7,813 до 15,63 МГц	31,25 кГц
	> 15,63 до 31,25 МГц	62,5 кГц
	> 31,25 до 62,5 МГц	125 кГц
	> 62,5 до 125 МГц	250 кГц
	> 125 до 250 МГц	500 кГц

Разрешающая способность

Большее из значений: 0,1% от установленного значения девиации или 1 Гц

Погрешность установки девиации: < ±3,5% девиации частоты + 20 Гц (частота модуляции 1 кГц, девиация <N х 800 кГц)

Фазовая модуляция (опция UNT)

Максимальная девиация

ВЧ-тракт стандартной комплектации или тракт по умолчанию опции UNX

Диапазон частот	Режим полосы 100 кГц	Режим полосы 1 МГц
От 250 кГц до 250 МГц	20 рад	2 рад
> 250 до 500 МГц	10 рад	1 рад
> 500 МГц до 1 ГГц	20 рад	2 рад
> 1 до 2 ГГц	40 рад	4 рад
> 2 до 3,2 ГГц	80 рад	8 рад
> 3,2 до 9 ГГц	160 рад	16 рад

Режим ультранизких характеристик фазового шума опции UNX

Диапазон частот	Режим полосы 100 кГц	Режим полосы 1 МГц
> 0,98 до 1,953 МГц	0,03906 рад	0,003906 рад
> 1,953 до 3,906 МГц	0,078125 рад	0,0078125 рад
> 3,906 до 7,813 МГц	0,15625 рад	0,015625 рад
> 7,813 до 15,63 МГц	0,3125 рад	0,03125 рад
> 15,63 до 31,25 МГц	0,625 рад	0,0625 рад
> 31,25 до 62,5 МГц	1,25 рад	0,125 рад
> 62,5 до 125 МГц	2,5 рад	0,25 рад
> 125 до 250 МГц	5 рад	0,5 рад

Разрешающая способность: 0,1% от установленного значения девиации
Погрешность девиации: <±5% от значения девиации + 0,01 рад
(частота модуляции 1 кГц, режим полосы частот 1 МГц для опции UNY или режим полосы частот 100 кГц в других случаях)

Частотные характеристики модуляции

	Полоса частот модуляции (-3 дБ)	Станд. комп.	UNX	UNY
Режим полосы 100 кГц	От 0 до 100 кГц	Normal (нормальная)	Normal (нормальная)	Неприменимо
Режим полосы 1 МГц	От 0 до 1 МГц (тип.)	High (широкая)	High (широкая)	Normal (нормальн.)
Режим полосы 10 МГц	От 0 до 10 МГц (тип.)	Неприменимо	Неприменимо	High (широкая)

Амплитудная модуляция (опция UNT) (тип.)

	Линейный режим	Экспоненц. (log) режим (только модуляция в сторону уменьшения амплит.)
		Опция UNT Опция UNT + 1SM

Глубина

Максимальная АРМ включена	> 90%	> 20 дБ	> 20 дБ
АРМ выключена	> 95%	> 50 дБ	> 60 дБ ⁴
с поиском мощности или АРМ включена с глубокой АМ			
Пределы установки	от 0 до 100%	от 0 до 40 дБ	от 0 до 40 дБ
Чувствительность	от 0 до 100%/В	от 0 до 40 дБ/В	от 0 до 40 дБ/В
Разр. способность	0,1%	0,01 дБ	0,01 дБ
Погрешность глубины модуляции (при частоте модуляции 1 кГц)			
АРМ включена	<±(6% от устан. значения + 1%)	<±(2% от устан. знач. + 0,2 дБ)	<±(2% от устан. значения + 0,2 дБ)
АРМ выключена	—	—	±0,5 дБ (глубина < 2 дБ)
с поиском мощности	—	—	±1 дБ (глубина < 10 дБ)
или АРМ включена с глубокой АМ	—	—	±2 дБ (глубина < 40 дБ)
	—	—	±3 дБ (глубина < 50 дБ)
	—	—	±5 дБ (глубина < 60 дБ)

Генераторы сигналов

Аналоговый генератор ВЧ-сигналов серии PSG (продолжение)

E8663D

Внешние входы модуляции (Ext1 и Ext2) (опция UNT)
Виды модуляции: AM, ЧМ и ФМ
Входной импеданс: 50 или 600 Ом (ном.) (переключаемый)
Внутренний источник модуляции (опция UNT)
Двухканальный генератор сигналов Вырабатывает два независимых сигнала (internal1 и internal2), предназначенных для использования в качестве модулирующих сигналов AM, ЧМ, ФМ или для НЧ-выхода (LF Out).
Формы сигналов
Синусоидальная, прямоугольная, пилообразная с положительным наклоном, пилообразная с отрицательным наклоном, треугольная, гауссов шум, равномерный шум, синусоидальная со свипированием, двоекный синус
Диапазон частот
Синусоидальный сигнал: от 0,5 Гц до 1 МГц
Прямоугольный, пилообразный, треугольный сигнал: от 0,5 Гц до 100 кГц
Разрешающая способность: 0,5 Гц
Погрешность: такая же, как у источника опорной частоты
Импульсная модуляция

	Станд. компл.	Опция UNW
Подавление в паузе	80 дБ (тип.)	80 дБ
Время нарастания/спада (Tr, Tf) от 50 до 400 МГц выше 400 МГц	10 нс (тип.) 6 нс (тип.)	15 нс (10 нс, тип.) 10 нс (6 нс, тип.)
Минимальная длительность импульса АРМ включена АРМ выключена, включен режим поиска мощности от 50 до 400 МГц выше 400 МГц	1 мкс 150 нс 150 нс	1 мкс 30 нс 20 нс
Частота повторения АРМ включена АРМ выключена	от 10 Гц до 500 кГц от 0 до 3 МГц	от 10 Гц до 500 кГц от 0 до 10 МГц

Внутренний генератор импульсов
Режимы
Автоматический, ждущий, ждущий с задержкой, генерация парных импульсов и режим со стробированием импульсов. Внешний источник запуска требуется для режимов: ждущий с задержкой, генерации парных импульсов и со стробированием импульсов.
Период повторения (PRR) (Tr)
От 70 нс до 42 с (частота повторения: от 0,024 Гц до 14,28 МГц)
Длительность импульса (Tw)
От 10 нс до 42 с
Задержка (Td)
Автономный режим: от 0 до ±42 с
Режимы: ждущий с задержкой и генерация парных импульсов: от 75 нс до 42 с джиттером ±10 нс
Разрешающая способность
10 нс (длительность, задержка и период повторения импульсов)
Одновременная модуляция
Все виды модуляции (ЧМ, AM, ФМ и ИМ) могут быть включены одновременно, за исключением комбинации ЧМ и ФМ, а также AM в линейном режиме с AM в экспоненциальном режиме. При AM, ЧМ и ФМ могут суммироваться одновременно входы от любых двух источников (Ext1, Ext2, internal1 или internal2). Любой из указанных источников (Ext1, Ext2, internal1 или internal2) может быть применён только для одного активного типа модуляции.
Дистанционное управление
Интерфейсы
GPIB (IEEE-488.2, 1987) с функциями приёмника и передатчика, RS-232 и 10BaseT LAN.
Языки управления
SCPI, версия 1997.0. Полная совместимость по коду с E8663B.
Общие характеристики
Требования к питанию: 100/120 В переменного тока частотой от 50/60/400 Гц или 220/240 В переменного тока частотой 50/60 Гц (выбирается автоматически), < 250 Вт тип., 450 Вт макс.
Диапазон рабочих температур
От 0 до 55 °C
Диапазон температур хранения ¹
От -40 до 70 °C
Высота над уровнем моря
От 0 до 4600 м (15000 футов)
Относительная влажность
Относительная влажность - 95%, +40 °C (без конденсации влаги)
Соответствие требованиям стандартов качества ISO
Данное семейство анализаторов сигналов было изготовлено на заводе, сертифицированном на соответствие требованиям стандарта ISO-9001, что согласуется с приверженностью традициям качества компании Keysight.

ЭМС
По защите от наводок и электромагнитного излучения соответствует IEC/EN 61326-1, включая требования по излучению и кондуктивному излучению стандарта CISPR Pub 11/2003 Group 1 class A.
Акустический шум
Обычный режим: 51 дБА (ном.);
наихудший случай: 62 дБА (ном.) ²
Защита конфиденциальных данных
Гашение экрана дисплея
Функции очистки памяти (см. рекомендации по применению "Security Features of Keysight Technologies Signal Generators" (Функции защиты конфиденциальных данных генераторов сигналов компании Keysight Technologies), номер для заказа E4400-90621
С установленной опцией 008 все файлы пользователя сохраняются в съёмном накопителе на базе флэш-памяти объёмом 8 Гбайт.
Масса
<22 кг нетто, <30 кг в транспортной упаковке
Габаритные размеры
178 мм (В) x 426 мм (Ш) x 515 мм (Д)
Рекомендуемый межповерочный интервал
24 месяца

Основная литература и связь в сети Интернет
E8663D PSG RF Analog Signal Generator Data Sheet (Аналоговый генератор ВЧ-сигналов E8663D. Технические данные).
Номер публикации 5990-4136EN
www.keysight.com/find/E8663D

Информация для заказа

- E8663D

Аналоговый генератор ВЧ-сигналов
- E8663D-503

Диапазон частот от 100 кГц до 3,2 ГГц
- E8663D-509

Диапазон частот от 100 кГц до 9 ГГц
- E8663D-007

Плавное (аналоговое) свипирование
- E8663D-008

Съёмный накопитель на базе флэш-памяти 8 Гбайт
- E8663D-063

Набор опций обратной совместимости с E8663B (1EU, 1E1, 1EH, UNX, UNT)
- E8663D-UNX

Ультранизкие характеристики фазового шума
- E8663D-UNY

Улучшенные ультранизкие характеристики фазового шума
- E8663D-UNT

AM, FM, ФМ и НЧ-выход
- E8663D-UNW

Модуляция короткими импульсами
- E8663D-1E1

Ступенчатый аттенуатор
- E8663D-1EH

Улучшенные характеристики по гармоническим составляющим на частотах ниже 2 ГГц (фильтры нижних частот)
- E8663D-1EM

Перемещение всех соединителей с передней панели на заднюю панель
- E8663D-1EU

Большая выходная мощность
- E8663D-1SM

Сканирующая модуляция
- E8663D-1CN

Комплект передних ручек
- E8663D-1CM

Комплект фланцев для монтажа в стойку
- E8663D-1CP

Комплект фланцев и передних ручек для монтажа в стойку
- E8663D-C09

Перемещение всех соединителей с передней панели на заднюю панель, кроме соединителя RF output
- E8663D-H1S

Вход и выход внешнего опорного сигнала частотой 1 ГГц
- E8663D-HCC

Соединения для обеспечения когерентности по фазе на частотах > 250 МГц
- E8663D-UK6

Сертификат коммерческой калибровки с данными испытаний
- E8663D-A6J

Калибровка, соответствующая стандарту ANSI Z540-1, с данными испытаний
- E8663D-1A7

Калибровка, соответствующая стандарту ISO 17025, с данными испытаний
- E8663D-CD1

CD-ROM, содержащий комплект документации на английском языке
- E8663D-ABA

Печатная копия комплекта документации на английском языке
- E8663D-0BW

Печатная копия руководства по обслуживанию на уровне узлов
- 8120-8806

Интерфейсный кабель ведущий/ведомый
- 9211-2650

Транспортный ящик (универсальный)
- 9211-7481

Транспортный ящик на колесах
- R-51B-001-5C

Стандартный гарантийный срок 3 года
- Расширение гарантии до 5 лет

¹ При температуре хранения ниже -20 °C состояния прибора могут быть потеряны.
² Это выше, чем для типового оборудования компании Keysight: 60 дБА (ном.).

Генераторы сигналов

Аналоговый генератор СВЧ-сигналов семейства MXG серии X



N5183A

- Диапазон частот от 100 кГц до 20; 31,8 или 40 ГГц
- Уровень выходного сигнала: +19 дБм на частоте 20 ГГц
- Время переключения частоты: менее 600 мкс
- Фазовый шум: –116 дБн/Гц (тип.) для сигнала 12 ГГц при отстройке 20 кГц



Выпуск прекращается в июне 2016 года, предполагаемые замены – аналоговые генераторы ВЧ-сигналов N5173B или N5183B (см. далее).

Оптимизирован для использования в процессе производственных испытаний

Аналоговый генератор СВЧ-сигналов семейства MXG N5183A обладает характеристиками, которые требуются для использования в процессе производственных испытаний СВЧ-компонентов и систем в диапазоне частот до 40 ГГц.

Технические характеристики

Частота

Диапазон

Опция 520: от 100 кГц до 20 ГГц

Опция 532: от 100 кГц до 32 ГГц

Опция 540: от 100 кГц до 40 ГГц

Минимальная частота: 100 кГц¹

Разрешающая способность: 0,01 Гц

Сдвиг фазы: регулируется с номинальным приращением 0,01°.

Время переключения частоты^{2,3}

Режим	Станд. компл.	Опция UNZ/HNZ
Режим SCPI	≤ 5 мс (тип.)	≤ 1,15 мс/1,4 мс; 750 мкс/1 мс (тип.)
Сви́р. по списку/пошаговое	≤ 5 мс (тип.)	≤ 900 мкс/1,15 мс; 600 мкс/850 мкс (тип.)

¹ Характеристики ниже 250 кГц не гарантированы, за исключением оговоренных случаев.

² Время от момента получения команды SCPI или сигнала запуска до установления частоты в пределах $0,1 \times 10^{-6}$ от конечного значения, или в пределах 100 Гц (любое большее значение), и уровня в пределах 0,2 дБ.

³ Технические характеристики не применимы при переключении на/из диапазона частот < 500 кГц, если уровень АРМ < –5 дБм для опции 540 или < 0 дБм для опции 520, когда частота пересекает значения 0,002, 0,02, 0,1, 2,0, 3,2, 20,0, 25,6 или 32,0 ГГц.

Уровень

Максимальная выходная мощность¹ (дБм)

Диапазон частот	Станд. компл. ²	Опция 1ЕА ³
Опция 520:		
От 100 до 250 кГц	+11	+14
> 250 кГц до 3,2 ГГц ⁴	+11	+18
> 3,2 до 20 ГГц	+11	+19
Опция 532 и 540:		
От 100 до 250 кГц	+11	+14
> 250 кГц до 3,2 ГГц ⁴	+7	+17
> 3,2 до 17 ГГц	+7	+15
> 17 до 31,8 ГГц	+7	+13
> 31,8 до 40 ГГц	+7	+12

Минимальная выходная мощность:

Стандартная комплектация: – 20 дБм; опция 1Е1: – 90 дБм⁵

¹ Заявленные характеристики гарантируются в диапазоне температур от 15 до 35 °С. Максимальная выходная мощность, как правило, уменьшается на 0,2 дБ/°С для температур за пределами этого диапазона.

² Возможность установки уровня мощности на +2 дБ выше, чем указано.

³ Возможность установки уровня мощности до +30 дБ.

⁴ Для приборов, заказанных до 1 мая 2012 года, требуется опция R2C для обеспечения повышенных гарантированных характеристик максимальной выходной мощности, соответствующих опции 1ЕА.

⁵ Возможность установки уровня мощности до –130 дБ.

Чистота спектра

Однополосный фазовый шум (при отстройке на 20 кГц)

Диапазон частот	дБн/Гц	дБн/Гц (тип.)
от 250 кГц до <250 МГц	–113	–116
от 250 до <375 МГц	–125	–128
от 375 до <750 МГц	–119	–122
от 750 до <1500 МГц	–113	–116
от 1,5 до <3,0 ГГц	–107	–110
от 3,0 до <6,0 ГГц	–101	–104
от 6,0 до <12,0 ГГц	–95	–98
от 12,0 до <24,0 ГГц	–89	–92
от 24,0 до <40 ГГц	–83	–86

Характеристики аналоговой модуляции

Частотная модуляция (ЧМ) (опция UNT)

Макс. девиация: N x 10 МГц (ном.)

Разрешение: 0,1 % от девиации или 1 Гц, большее из значений (ном.)

Погрешность девиации (частота модуляции 1 кГц, девиация N x 50 кГц): менее ±2 % + 20 Гц

Фазовая модуляция (ФМ) (опция UNT)

	Макс. девиация	Полоса по уровню 3 дБ
Нормальная полоса	N x 5 радиан (ном.)	от 0 до 1 МГц (ном.)
Режим широкой полосы	N x 0,5 радиан (ном.)	от 0 до 4 МГц (ном.)
Разрешение:	0,1 % от девиации (ном.)	

Погрешность девиации (частота модуляции 1 кГц, норм. полоса):
– <+0,5 % + 0,01 рад (тип.)

Амплитудная модуляция (АМ) (опция UNT)¹

Глубина АМ	Линейный закон	Экспоненциальный закон
Макс. установка	90%	20 дБ
Разр. способность	0,1% от глубины (ном.)	0,01 дБ (ном.)
Погрешность (при частоте модуляции 1 кГц)	< ±4% от установленного значения + 1% (тип.)	< ±4% от установленного значения + 0,2 дБ (тип.)

Глубина модуляции

- Максимальная: 90 %
- Разрешение: 0,1 % от глубины модуляции (ном.)
- Погрешность глубины модуляции (частота 1 кГц):
менее ±4 % от уст. значения +1 % (тип.)

Модуляция короткими импульсами (опции UNW и HNS)¹

Минимальная длительность импульса (при HNS и UNW)		
	От 500 МГц до 3,2 ГГц	Выше 3,2 ГГц
Подавление в паузе	> 80 дБ (тип.)	> 80 дБ (тип.)
Время нарастания/спада (Tr, Tf)	< 10 нс (7 нс, тип.)	< 10 нс (7 нс, тип.)
Минимальная длительность импульса		
Внутренняя АРМ включена	≥ 2 мкс (1 мкс, тип.)	≥ 2 мкс (1 мкс, тип.)
АРМ выключена: ³	от 50 до 400 МГц: 30 нс (UNW и HNS до < 31,8 ГГц), 150 нс (HNS > 31,8 ГГц) > 400 МГц: 20 нс (UNW и HNS до < 31,8 ГГц), 150 нс (HNS > 31,8 ГГц)	
Частота повторения		
Внутренняя АРМ включена	от 10 Гц до 500 кГц	от 10 Гц до 500 кГц
АРМ выключена ³	от 0 до 5 МГц	от 0 до 5 МГц
Погрешность уровня мощности (относительно НГ)		
Внутренняя АРМ включена	< ±1,0 дБ (тип.)	< ±1,0 дБ (тип.)
АРМ выключена ³	±1,0 дБ (тип.)	±1,0 дБ (тип.)

¹ Характеристики ИМ указаны для частот выше 500 МГц. Работает при снижении до 10 МГц.

² Применимо для уровней мощности > –5 дБм для опции 1Е1.

³ Включён режим поиска мощности.

Информация для заказа

N5183A Аналоговый генератор СВЧ-сигналов семейства MXG

Опции по диапазонам частот

N5183A-520 Диапазон частот от 100 кГц до 20 ГГц

N5183A-532 Диапазон частот от 100 кГц до 31,8 ГГц

N5183A-540 Диапазон частот от 100 кГц до 40 ГГц

Опции конфигурации соединителей

N5183A-1EM Перенос ВЧ-выхода на заднюю панель

N5183A-1ED Выходной ВЧ-соединитель типа N

N5183A-1ER Адаптивный вход сигнала опорной частоты (от 1 до 50 МГц)

Опции улучшения технических характеристик

N5183A-UNZ Быстрое переключение частоты

N5183A-HNZ Оптимизированная скорость переключения частоты.

Для опций 520, 532 и 540. Не требует экспортной лицензии.

N5183A-1E1 Ступенчатый аттенуатор

N5183A-1EA Большая выходная мощность

N5183A-UNW Импульсная модуляция

N5183A-UNU Модуляция короткими импульсами

N5183A-HNS Модифицированная модуляция короткими импульсами (на частотах ниже 31,8 ГГц обеспечивает характеристики опции UNW, выше 31,8 ГГц – характеристики опции UNU). Для опции 540. Не требует экспортной лицензии.

N5183A-320 Генератор последовательностей (пачек) импульсов (требуется опция UNU, UNW или HNS)

N5183A-UNT АМ, ЧМ, ФМ

N5183A-006 Режим защищенной среды

N5183A-1ER Возможность настройки опорного входного сигнала (1- 50 МГц)

Опции принадлежностей

N5183A-1CM Комплект фланцев для монтажа в стойку

N5183A-1CN Комплект ручек передней панели

N5183A-1CP Комплект фланцев и ручек передней панели для монтажа в стойку

N5183A-1CR Комплект направляющих для монтажа в стойку

N5183A-AXT Жесткий футляр для перевозки

N5183A-CD1 CD-ROM, содержащий комплект документации на английском языке

N5183A-0BW Печатная копия руководства по обслуживанию на уровне узлов и компонентов

N5183A-ABA Печатная копия комплекта документации на английском языке

Опции гарантии

Стандартный гарантийный срок 3 года

R-51B-001-5C Расширение гарантии до 5 лет

N5173B
N5183B

Аналоговые генераторы СВЧ-сигналов семейств EXG и MXG серии X

- Диапазон частот: от 9 кГц до 13, 20, 31,8 или 40 ГГц
- Уровень выходного сигнала: +20 дБм на частоте 20 ГГц
- Фазовый шум
 - N5173B: –101 дБн/Гц на частоте 10 ГГц при отстройке 20 кГц
 - N5183B: –124 дБн/Гц на частоте 10 ГГц при отстройке 10 кГц
- Высокостабильный термостатированный кварцевый генератор:
 - < ±5 × 10⁻¹⁰ за сутки
- Негармонические составляющие N5183B:
 - 75 дБн на частоте 10 ГГц при отстройке более 10 кГц

Режимы модуляции и свипирования

- АМ, ЧМ, ФМ, ИМ и модуляция короткими импульсами
- Генератор последовательностей (пачек) импульсов
- Многофункциональный генератор с диапазоном частот до 10 МГц и НЧ-выход (LF OUT)
- Цифровое пошаговое свипирование и свипирование по списку с временем переключения менее 600 мкс

Интерфейсы для автоматизации и связи

- Интерфейсы: LAN (1000Base-T), LXI, USB 2.0 и GPIB
- Драйверы SCPI, IVI-COM, MATLAB
- Обратная совместимость по коду со всеми генераторами сигналов серий ESG, MXG, PSG и 8648x
- Совместимость измерителей мощности с шиной USB компании Keysight со встроенным дисплеем генератора и управлением с помощью команд SCPI



N5173B Аналоговый генератор СВЧ-сигналов семейства EXG серии X

Оптимальное соотношение стоимости прибора и уровня технических характеристик при использовании генераторов сигналов семейства EXG

Генераторы семейства EXG представляют собой вариант экономичного технического решения, которое обеспечивает оптимальное соотношение стоимости прибора и уровня технических характеристик. Реализованные в компактном корпусе высотой 2U, они обеспечивают формирование всех необходимых сигналов для решения задач параметрического тестирования широкополосных фильтров, усилителей, приёмников и многих других устройств.

- Выполнение базового преобразования с повышением частоты гетеродина для обратных СВЧ-каналов двухсторонней связи или блокировки НГ-сигналов для тестирования приёмников с перекрытием по частоте до 13, 20, 31,8 или 40 ГГц
- Наилучшее сочетание высокой выходной мощности (+20 дБм на частоте 20 ГГц), низкого уровня гармоник (≤ 55 дБн) и ступенчатой регулировки ослабления в широком диапазоне обеспечивает преимущества при тестировании характеристик широкополосных микроволновых компонентов, таких как фильтры и усилители
- Термостатированный кварцевый генератор (ОСХО) с высокими характеристиками и скоростью старения < ± 5 × 10⁻¹⁰ в стандартной конфигурации позволяет использовать N5173B в качестве высокостабильного системного источника опорной частоты
- Интегрированный многофункциональный генератор (опция) и интерфейс, обеспечивающий возможность подключения измерителей мощности с шиной USB компании Keysight, сокращают размеры испытательной системы

N5183B Аналоговый генератор СВЧ-сигналов семейства MXG серии X

Максимальное увеличение скорости испытаний и экономия стоечного пространства при использовании генераторов сигналов семейства MXG

Генераторы семейства MXG, обеспечивающие чистые и точные сигналы, являются альтернативой аналоговым генераторам серии PSG, но имеют меньшие габаритные размеры и более высокое быстродействие. Они обеспечивают превосходные характеристики по спектральной чистоте сигналов, уровню выходной мощности и скорости переключения, позволяя выполнять тестирование устройств на системном и модульном уровне.

- Предназначены для удовлетворения потребностей испытательных систем с диапазоном частот до 13, 20, 31,8 или 40 ГГц
- Решают проблемы проведения ответственных испытаний модулей и систем РЛС, предлагая лучшие в классе характеристики фазового шума (–124 дБн/Гц при отстройке 10 кГц) и негармонических составляющих (–75 дБн на частоте 10 ГГц)
- Экономят пространство и поддерживают строгое соответствие требованиям испытаний, приближаясь по уровню технических характеристик к генераторам сигналов серии PSG и занимая всего лишь 2U высоты стойки
- Ускоряет процесс калибровки за счёт лучшей в своём классе скорости переключения, не превышающей 600 мкс

Технические характеристики N5173B/N5183B

Частотные характеристики

Диапазон частот

- Опция 513: от 9 кГц до 13 ГГц
- Опция 520: от 9 кГц до 20 ГГц
- Опция 532: от 9 кГц до 31,8 ГГц
- Опция 540: от 9 кГц до 40 ГГц
- Разрешающая способность: 0,001 Гц (ном.)
- Сдвиг фазы: регулируется с номинальным шагом 0,01°

Скорость переключения частоты, режим НГ¹ () = тип.

	Станд. компл.	Опция UNZ ^{2,4}	Опция UZ2 ^{3,4}
Режим SCPI	(≤ 5 мс)	≤ 1,15 мс (≤ 750 мкс)	≤ 1,65 мс (1 мс)
Режим свипирования	(≤ 5 мс)	≤ 900 мкс (≤ 600 мкс)	≤ 1,4 мс (850 мкс) пошаговый/по списку

- ¹ Время от приёма команды SCPI или сигнала запуска до установления частоты в пределах 0,1 × 10⁻⁶ или в пределах 100 Гц от конечного значения частоты (выбирается большая величина)
- ² Для соблюдения требований экспортного контроля скорость переключения частоты в режиме НГ до установления в пределах 0,05% от конечного значения равна 190 мкс (изм.).
- ³ Для соблюдения требований экспортного контроля скорость переключения частоты в режиме НГ до установления в пределах 0,05% от конечного значения > 400 мкс (ном.) для частот ниже 20 ГГц и > 600 мкс (ном.) для частот выше 20 ГГц.
- ⁴ Гарантированные технические характеристики применимы только в том случае, если обновления регистра состояния выключены.

Внутренний генератор опорной частоты

- Точность установки: ± скорость старения ± дополнительная погрешность при изменении температуры ± влияние изменений напряжения питания ± первоначальная достижимая погрешность калибровки
- Скорость старения: ± 1 × 10⁻⁷ за 1 год, < ± 5 × 10⁻¹⁰ за сутки после 30 суток (ном.)
- Первоначальная достижимая погрешность калибровки: ± 4 × 10⁻⁸

Уровень

Параметры выходного сигнала

- Устанавливаемый диапазон (с опциями 1E1 и 1EA): от +30 до –130 дБм
- Устанавливаемый диапазон (без опций 1E1 и 1EA): от +19 до –20 дБм
- Разрешающая способность: 0,01 дБ (ном.)
- Ступенчатый аттенуатор (опция 1E1): от 0 до 115 дБ, шаг 10 дБ
- Диапазон удерживания уровня мощности: от –15 дБм до макс. нормированной выходной мощности со ступенчатым аттенуатором, установленным на 0 дБ. Может быть смещён при использовании механического аттенуатора (опция 1E1).
- Соединитель: опция 513/520 = 3,5 SMA (вилка); 532/540 = 2,4 мм (вилка); 50 Ом (ном.); (опция 1ED: тип N для опций 513 или 520)

Максимальная выходная мощность¹ (дБм) (с опцией 1E1 или без неё)

Диапазон частот	Станд. компл.	Опция 1EA
Опция 513 или 520		
От 9 кГц до 3,2 ГГц	+18	+23
> 3,2 кГц до 13 ГГц	+18	+20
> 13 до 20 ГГц	+15	+19
Опция 532 или 540		
От 9 кГц до 3,2 ГГц	+14	+21
> 3,2 кГц до 17 ГГц	+14	+16
> 17 до 31,8 ГГц	+13	+15
> 31,8 до 40 ГГц	+11	+15

- ¹ Заявленные характеристики гарантируются в диапазоне температур от 15 до 35 °С. Максимальная выходная мощность, как правило, уменьшается на 0,05 дБ/°С для температур за пределами этого диапазона.

Абсолютная погрешность установки уровня мощности в режиме НГ (дБ)^{1,2} (АРМ вкл.) () = тип.

	С опцией 1E1 или без неё				С опцией 1E1	
	Макс. мощность до +10 дБм	< +10 до –10 дБм	< –10 до –20 дБм	< –20 до –75 дБм	< –75 до –90 дБм	< –90 до –120 дБм
От 9 кГц до 2 ГГц	± 0,6	± 0,6	± 0,7	± 0,7	± 1,4	(± 0,3)
> 2 до 20 ГГц	± 0,9	± 0,7	± 0,7	± 0,7	± 1,6	(± 0,3)
> 20 до 40 ГГц	± 0,9	± 0,8	± 1,1	± 1,1	± 2,0	

- ¹ Абсолютная погрешность уровня применима для диапазона температур от 15 до 35 °С. Технические характеристики не нормируются при уровнях мощности, превышающих максимальную выходную мощность. Для температур вне этого диапазона абсолютная погрешность уровня увеличивается на 0,01 дБ/°С (для частот до 4,5 ГГц) и на 0,02 дБ/°С (для частот свыше 4,5 ГГц).
- ² Для приборов с соединителями типа N (опция 1ED) технические характеристики обычно ухудшаются на 0,2 дБ на частотах выше 18 ГГц.

Генераторы сигналов

Аналоговые генераторы СВЧ-сигналов семейств EXG и MXG серии X (продолжение)

N5173B
N5183B

Чистота спектра

Станд. комплектация: однополосный фазовый шум (дБн/Гц) (режим НГ) () = изм. значение

Диапазон частот	Отстройка 20 кГц ²		Отстройка 100 кГц	
	N5173B	N5183B	N5173B	N5183B
От 5 до < 250 МГц	-115 (-120)	-129 (-133)		
100 МГц			(-104)	(-125)
250 МГц	-129 (-134)	-139 (-145)	(-115)	(-121)
500 МГц	-124 (-128)	-135 (-139)	(-110)	(-116)
1 ГГц	-118 (-122)	-130 (-134)	(-104)	(-110)
2 ГГц	-111 (-116)	-124 (-127)	(-97)	(-104)
3 ГГц	-105 (-110)	-119 (-128)	(-93)	(-100)
4 ГГц	-104 (-110)	-118 (-122)	(-91)	(-98)
6 ГГц	-99 (-104)	-112 (-122)	(-89)	(-94)
10 ГГц	-97 (-101)	-113 (-116)	(-83)	(-90)
20 ГГц	-90 (-95)	-106 (-110)	(-76)	(-84)
40 ГГц	-84 (-91)	-99 (-104)	(-70)	(-78)

Опция UNY (только для N5183B): абсолютный однополосный фазовый шум (дБн/Гц), (режим НГ) () = изм. значение¹

Частота	1 Гц	10 Гц	100 Гц	1 кГц	10 кГц	100 кГц
100 МГц	(-92)	-93 (-116)	-103 (-125)	-130 (-137)	-138 (-142)	-137 (-141)
249 МГц	(-84)	-93 (-108)	-103 (-117)	-130 (-137)	-139 (-142)	-138 (-141)
250 МГц	(-84)	-96 (-111)	-104 (-121)	-127 (-139)	-142 (-150)	-147 (-152)
500 МГц	(-76)	-89 (-106)	-98 (-116)	-125 (-136)	-142 (-149)	-144 (-148)
1 ГГц	(-72)	-86 (-102)	-93 (-111)	-123 (-138)	-139 (-146)	-139 (-144)
2 ГГц	(-66)	-79 (-95)	-85 (-104)	-114 (-132)	-134 (-141)	-133 (-138)
3 ГГц	(-63)	-74 (-92)	-81 (-101)	-111 (-129)	-131 (-139)	-127 (-137)
4 ГГц	(-59)	-73 (-89)	-79 (-98)	-110 (-121)	-128 (-135)	-127 (-131)
6 ГГц	(-55)	-69 (-85)	-76 (-94)	-107 (-118)	-123 (-129)	-121 (-130)
10 ГГц	(-51)	-63 (-82)	-71 (-90)	-101 (-116)	-119 (-129)	-121 (-126)
20 ГГц	(-48)	-57 (-75)	-65 (-84)	-95 (-110)	-113 (-122)	-115 (-119)
40 ГГц	(-43)	-51 (-70)	-59 (-78)	-89 (-104)	-107 (-116)	-109 (-114)

¹ В диапазоне температур от 0 до 55 °С, при отсутствии механических вибраций. Измерено при выходном уровне +10 дБм или макс. нормированном уровне мощности (меньшее из значений).

Гармоники (режим НГ)² () = тип. значение

Диапазон частот	Режим НГ при +10 дБм	Режим НГ при +20 дБм ³
От 9 кГц до 200 МГц	< -48 дБн (-54 дБн)	< -38 дБн (-43 дБн)
> 200 МГц до 2 ГГц	< -33 дБн (-40 дБн)	< -25 дБн (-31 дБн)
> 2 до 20 ГГц	< -55 дБн (-65 дБн)	< -50 дБн (-55 дБн)

¹ Режим НГ при +10 дБм для отстроек > 10 МГц. В режиме больших значений отношения сигнал/шум (режим оптимизации отношения сигнал/шум).

² Технические характеристики нормируются для диапазона температур от 15 до 35 °С и являются номинальными для гармоник за пределами нормированного диапазона частот.

³ Или при максимальной нормированной выходной мощности (меньшая из величин).

Негармонические составляющие (режим НГ)^{1, 2} () = тип.

Диапазон частот	Отстройка > 10 кГц		
	Станд. компл., дБн	Опция UNY, дБн	
	N5173B	N5183B	(только N5183B)
От 9 кГц до < 5 МГц	-65	-65	-65 (-75)
От 5 до < 250 МГц	-75	-75	-75 (-86)
От 250 до < 750 МГц	-78	-75	-96 (-100)
От 750 МГц до < 1,5 ГГц	-72	-72	-92 (-100)
От 1,5 до < 3,0 ГГц	-66	-66	-86 (-93)
От 3 до 5 ГГц	-60	-60	-80 (-88)
> 5 до 10 ГГц	-60	-69	-74 (-80)
> 12 до 20 ГГц	-60	-63	-68 (-75)
> 20 до 40 ГГц	-54	-57	-62 (-68)

¹ Режим НГ при +10 дБм.

² Негармонические составляющие, связанные с сетью питания: от 60 до 300 Гц: < -50 дБн. Измерено в диапазоне частот от 1 МГц до 40 ГГц.

Субгармоники (режим НГ, дБн)

От 250 кГц до 1,5 ГГц	отсутствуют	> 5 до 10 ГГц	-67 (-75)
> 1,5 до 3,2 ГГц	-75 (-83)	> 10 до 20 ГГц	-56 (-65)
> 3,2 до 5 ГГц	-67 (-75)	> 20 до 40 ГГц	-53 (-63)

Аналоговая модуляция

Полоса	Диапазон частот	N
1	От 9 кГц до < 5 МГц	Цифровой синтез
2	От 5 до < 250 МГц	1
3	От 250 до < 375 МГц	0,25
4	От 375 до < 750 МГц	0,5
5	От 750 МГц до < 1,5 ГГц	1
6	От 1,5 до < 3 ГГц	2
7	От 3 до < 6 ГГц	4
8	От 6 до < 12 ГГц	8
9	От 12 до < 24 ГГц	16
10	От 24 до 40 ГГц	32

Частотная модуляция (опция UNT) (значение N см. выше)

Максимальная девиация

– N5173B: N x 10 МГц (ном.); N5183B: N x 4 МГц (ном.)

Разрешающая способность

– 0,025% от девиации или 1 Гц (большее из значений) (ном.)

Погрешность девиации

– < ±2% + 20 Гц (частота модуляции 1 кГц, девиация = N x 50 кГц)

Частотная характеристика модуляции (при девиации 100 кГц)

– Полоса по уровню -1 дБ: от 0/5 Гц до 3 МГц (ном.)

– Полоса по уровню -3 дБ: от 0/1 Гц до 7 МГц (ном.)

Фазовая модуляция (опция UNT) (значение N см. выше)

Максимальная девиация

– Нормальная полоса

N5173B: N x 5 радиан (ном.); N5183B: N x 2 радиан (ном.)

– Режим широкой полосы

N5173B: N x 0,5 радиан (ном.); N5183B: N x 0,2 радиан (ном.);

Частотная характеристика модуляции (-3 дБ)

– Нормальная полоса: от 0 до 1 МГц (ном.)

– Режим широкой полосы: от 0 до 4 МГц (ном.)

Разрешающая способность: 0,1% от девиации (ном)

Погрешность девиации

– < +0,5% + 0,01 рад (тип.) (частота модуляции 1 кГц, режим норм. полосы)

Искажения: < 0,2% (тип) (частота модуляции 1 кГц, девиация = N x 1 рад, режим нормальной полосы)

Амплитудная модуляция (опция UNT)¹

Глубина	Лин. режим	Эксп. режим
Пределы установки	От 0 до 100%	От 0 до 50 дБ
АРМ вкл. с глубокой АМ (по умолчанию) или АРМ выкл. ²		
Разрешающая способность	0,1% (ном.)	0,01 дБ (ном.)
Погрешность глубины АМ f < 5 МГц	< 1,5% от устан. значения + 1% (тип.: 0,5% от устан. значения + 1%)	
АРМ вкл. ³ (частота модуляции 1 кГц, глубина < 80%)		
5 МГц ≤ f ≤ 3,2 ГГц	< 4% от устан. значения + 1% (тип.: 3% от устан. значения + 1%)	±2 дБ при глубине 40 дБ (тип.) ⁴
> 3,2 до 40 ГГц		±4 дБ при глубине 40 дБ (тип.) ⁴

Полный коэффициент гармоник (частота модуляции 1 кГц)

– f < 5 МГц: < 0,25% (тип.) (глубина 30%); < 0,5% (тип.) (глубина 80%)

– 5 МГц < f < 40 ГГц: < 2% (глубина 30%); < 3 % (глубина 80%)

Частотная характеристика (полоса по уровню -3 дБ, глубина 30%)

– 9 кГц до ≤ 3,2 ГГц: от 0/10 Гц до до 50 кГц⁵

– > 3,2 до 40 ГГц: от 0/10 Гц до до 100 кГц⁵

Одновременная и композитная модуляция

	АМ	ЧМ	ФМ	ИМ
АМ	+	+	+	+
ЧМ	+	+	–	+
ФМ	+	–	+	+
ИМ	+	+	+	–

+ = совместимы, – = несовместимы

¹ Характеристики АМ применимы, если не превышают уровня, равного макс. нормированной мощности минус 6 дБ, либо -15 дБм для опции 520 или -20 дБм для опции 540 в диапазоне температур от 15 до 35 °С.

² Режим выключенной АРМ используется для модуляции короткими импульсами и/или при больших значениях глубины АМ с максимумами огибающей в пределах рабочего диапазона АРМ. Уровень мощности несущей становится точным после выполнения поиска мощности (Power Search).

³ Режим глубокой АМ (Deer AM) при включенной АРМ обеспечивает увеличенную глубину АМ и уменьшенный уровень искажений совместно с внутренней регулировкой уровня замкнутой системы. Этот режим должен использоваться в случае повторяющихся сигналов с АМ (частота > 10 Гц) с максимумами > -5 дБм (ном. значение, без учета установки ступенчатого аттенуатора).

⁴ ±2 дБ при глубине 40 дБ в диапазоне частот < 31,8 ГГц, и ±4 дБ при глубине 50 дБ в диапазоне частот > 31,8 ГГц (изм. значение).

⁵ В диапазоне частот от 5 до 50 МГц спад АЧХ несущей частоты < 5 дБ при частоте модуляции 50 кГц. В диапазоне частот от 50 МГц до 3,2 ГГц может использоваться частота модуляции до 100 кГц, а выше 3,2 ГГц - до 1 МГц.

Внешние входы модуляции

(Генератор комплектуется внешними входами ЧМ, АМ и ФМ при заказе опции UNT.

Генератор комплектуется внешним входом ИМ при заказе опции UNW)

– Входы EXT1 и EXT2: АМ, ЧМ, ФМ

– Вход PULSE: ИМ (только 50 Ом)

– Входной импеданс: 50 Ом, 1 МОм, 600 Ом, открытый и закрытый вход

Внутренний источник аналоговой модуляции (станд. комплектация)

(Генератор сигналов для использования с АМ, ЧМ, ФМ и НЧ-выходом (LF Out);

требуется опция UNT)

– Форма сигнала: синусоидальная, треугольная, прямоугольная, пилообразная с положительным наклоном, пилообразная с отрицательным наклоном

– Диапазон частот модуляции: от 0,1 Гц до 2 МГц (с возможностью настройки до 3 МГц)

– Разрешающая способность: 0,1 Гц

– Погрешность частоты: соответствует погрешности источника опорной частоты (ном.)

– LF OUT (НЧ-выход): от 0 до 5 В пик. на нагрузке 50 Ом, смещение от -5 до 5 В (ном.)

Многофункциональный генератор (опция 303)

Опция многофункционального генератора состоит из семи генераторов сигналов, которые можно настраивать независимо, и до пяти из них одновременно с использованием свойств композитной модуляции в АМ, ЧМ/ФМ и на НЧ-выходе (LF out)

Виды сигналов

– Генераторы сигналов стандартной формы 1 и 2: синусоидальный, треугольный, прямоугольный, пилообразный с положительным наклоном, пилообразный с отрицательным наклоном, импульсный

– Генераторы шума 1 и 2: шумоподобный с равномерным распределением или распределением Гаусса

– Напряжение постоянного тока: только для НЧ-выхода

Генераторы сигналов

Аналоговые генераторы СВЧ-сигналов семейств EXG и MXG серии X (продолжение)

N5173B
N5183B

Частотные параметры

- Синусоидальный сигнал: от 0,1 Гц до 10 МГц (ном.)
- Треугольный, прямоугольный, пилообразный, импульсный сигналы: от 0,1 Гц до 1 МГц (ном.)
- Полоса частот шума: 10 МГц (ном.)
- Разрешающая способность: 0,1 Гц
- Погрешность частоты: соответствует погрешности источника опорной частоты (ном.)

Модуляция короткими импульсами (опция UNW или UW2)¹ () = тип.

- Подавление в паузе: $> 80 \text{ дБ}$ ²
- Время нарастания/спада (Tr, Tf): $< 10 \text{ нс}$ (7 нс)
- Мин. длительность импульса, АРМ вкл./выкл.²: $> 1 \text{ мкс}$ (500 нс)² 20 нс
- Частота повторения, АРМ вкл./выкл.: от 10 Гц до 500 кГц/от 0 до 10 МГц
- Погрешность уровня мощности (относительно НГ), АРМ вкл./выкл.⁴: $< \pm 0,7 \text{ дБ}$ ($\pm 0,5 \text{ дБ}$) / ($\pm 0,75 \text{ дБ}$)
- Компрессия длительности (длительность ВЧ-импульса по сравнению с видеовыходом: $< 5 \text{ нс}$)
- Проникновение видеосигнала⁴ $< 3 \text{ ГГц}$ / $> 3 \text{ ГГц}$: ($< 50 \text{ мВ}$ / $< 3 \text{ мВ}$)

¹ Характеристики импульсов нормируются на частотах $> 100 \text{ МГц}$ и при установленном уровне мощности $> -3 \text{ дБм}$ при сохранении работоспособности до 10 МГц.

² На частотах выше 35 ГГц вернер $> 0 \text{ дБм}$.

³ Для соблюдения требований экспортного контроля опция UW2 ограничивает минимальную длительность импульсов на частотах выше 31,8 ГГц значением $\geq 500 \text{ нс}$.

⁴ Включен режим поиска мощности

⁵ Характеристики проникновения видеосигнала применимы для уровней мощности $< +10 \text{ дБм}$.

Внутренний генератор импульсов (включен в состав прибора при заказе опции UNW или UW2)

- Режимы генерации: периодический импульсный сигнал (автоматический или ждущий запуск), периодический сигнал прямоугольной формы (меандр), парные импульсы с настройкой положения первого импульса относительно сигнала запуска или без неё (ждущий запуск), стробируемая импульсная последовательность, вывод импульсного сигнала через внешний соединитель
- Частота следования прямоугольных импульсов: от 0,1 Гц до 10 МГц, разрешающая способность 0,1 Гц (ном.)
- Период повторения импульсов: от 30 нс до 42 с (ном.)
- Длительность импульса¹: от 20 нс до периода повторения импульсов – 10 нс (ном.)
- Разрешающая способность: 10 нс
- Настраиваемая задержка запуска: от (–период повторения + 10 нс) до (длительность импульса – 10 нс)
- Пределы установки задержки авт. запуск: от –3,99 мкс до 3,97 мкс; ждущий запуск: от 0 до 40 с
- Разрешающая способность (задержка, длительность, период): 10 нс (ном.)
- Парные импульсы задержка 1-го импульса (относительно выхода синхронизации): от 0 до 42 с – длительность импульса – 10 нс; длительность 1-го импульса: от 20 нс до 42 с – задержка – 10 нс задержка 2-го импульса: от 0 до 42 с – (задержка 1 + длительность 2) – 10 нс длительность 2-го импульса: от 20 нс до 42 с – (задержка 1 + задержка 2) – 10 нс

¹ Для соблюдения требований экспортного контроля опция UW2 ограничивает минимальную длительность импульсов на частотах выше 31,8 ГГц значением $\geq 500 \text{ нс}$.

Генератор последовательности импульсов (опция 320) (требуется опция или UW2)

- Число независимых импульсов в последовательности импульсов: 2047
- Диапазон длительности вкл./выкл. состояния: от 20 нс до 42 с

Общие характеристики

Дистанционное управление

- Интерфейсы: GPIB: IEEE-488.2, 1987 г. с функциями приёмника и передатчика; LAN: 1000Base-T, совместимость с классом С стандарта LXI; USB: версия 2.0
- Язык программирования: SCPI, версия 1997.0
- Совместимость с приборами с подмножеством общих команд: Keysight Technologies: N5181A/61A, N5182A/62A, N5183A, E4438C, E4428C, E442xB, E443xB, E8241A, E8244A, E8251A, E8254A, E8247C, E8257C/D, E8267C/D, серия 8648, 8656B, E8663B Aeroflex Incorporated: серия 3410 Rohde & Schwarz: SMR, SMF100A, SMB100A, SMBV100A, SMU200A, SMJ100A, SMATE200A, SMIQ, SML, SMV Anritsu: MG369xA/B/C

Требования к электропитанию сети переменного тока

- От 100 до 120 В, 50 или 60 Гц; 400 Гц; от 220 до 240 В, 50 или 60 Гц
- Потребляемая мощность: 280 Вт максимум

Диапазон рабочих температур: от 0 до 55 °C

Диапазон температур хранения: от –40 до 70 °C

Высота над уровнем моря: от 0 до 4600 м (15000 футов)

Испытания на воздействие окружающей среды

Образцы приборов испытаны на соответствие требованиям нормативного документа Environmental Test Manual компании Keysight. Методики испытаний соответствуют стандарту МЭК 60068-2, а уровни воздействующих факторов – требованиям военного стандарта MIL-PRF 28800F Class 3.

Требования безопасности

Соответствует директиве European Low Voltage Directive 2006/95/EC

- IEC/EN 61010-1, 3rd Edition
- Канада: CSA C22.2 No. 61010-1-12
- США: UL 61010-1 3rd Edition

Электромагнитная совместимость (ЭМС)

Соответствует директиве European EMC Directive 2004/108/EC

- IEC/EN 61326; CISPR, публикация 11 группа 1, класс А
- AS/NZS CISPR 11:2002; ICES/NMB-001

Память

Память совместно используется для запоминания состояний прибора, файлов данных пользователя, файлов списков свипирования и других файлов. Опция 006 позволяет запомнить до 8 Гбайт. В зависимости от использования памяти, можно запомнить до 1000 состояний прибора.

Защита конфиденциальных данных (опция 006)

- Съёмный твердотельный накопитель объёмом 8 Гбайт на базе флэш-памяти (карта памяти формата SD), доступный с задней панели прибора
- Можно принудительно задать, чтобы все файлы сохранялись только на внешней карте памяти, включая состояния прибора, файлы данных пользователя, файлы списков свипирования и другие файлы.
- Очистка памяти, очистка памяти при включении питания и гашение экрана
- Отключение портов USB

Масса

N5173B/83B-513/520: $\leq 14,5 \text{ кг}$ без упаковки, $\leq 29,5 \text{ кг}$ в упаковке

N5173B/83B-532/540: $\leq 15,0 \text{ кг}$ без упаковки, $\leq 29,9 \text{ кг}$ в упаковке

Габаритные размеры (В x Ш x Г): 88 мм x 426 мм x 508 мм

Рекомендуемый межповерочный интервал: 36 месяцев.

Соответствие требованиям стандартов качества ISO

Приборы производятся на предприятии, соответствующем требованиям стандарта ISO 9001 в полном согласии с политикой компании Keysight Technologies в области управления качеством.

Основная литература и связь в сети Интернет

Keysight EXG X-Series N5173B Microwave Analog Signal Generator Data Sheet, 5991-3132EN (Аналоговый генератор СВЧ-сигналов N5173B семейства EXG серии X. Технические данные). Номер публикации 5991-3132EN
Keysight MXG X-Series N5183B Microwave Analog Signal Generator Data Sheet, 5991-3131EN (Аналоговый генератор СВЧ-сигналов N5183B семейства MXG серии X. Технические данные). Номер публикации 5991-3131EN
Keysight Microwave Signal Generators 9 kHz to 70 GHz and multipliers up to 1.1 THz, 5991-4876RURU (Генераторы СВЧ-сигналов от 9 кГц до 70 ГГц и умножители частоты до 1,1 ТГц). Номер публикации 5991-4876EN

Более полную информацию можно найти на сайте компании:

www.keysight.com/find/N5173B

www.keysight.com/find/N5183B

Информация для заказа

N5173B Аналоговый генератор СВЧ-сигналов семейства EXG серии X

N5183B Аналоговый генератор СВЧ-сигналов семейства MXG серии X

Опции по диапазонам частот

N51x3B-513 Диапазон частот от 9 кГц до 13 ГГц

N51x3B-520 Диапазон частот от 9 кГц до 20 ГГц

N51x3B-532 Диапазон частот от 9 кГц до 31,8 ГГц

N51x3B-540 Диапазон частот от 9 кГц до 40 ГГц

Опции конфигурации соединителей

N51x3B-1EM Перенос ВЧ-выхода на заднюю панель

N51x3B-1ED Выходной ВЧ-соединитель типа N

Опции улучшения технических характеристик

N51x3B-UNT АМ, ЧМ, ФМ

N51x3B-UNW Модуляция короткими импульсами

N51x3B-UW2 Модуляция короткими импульсами до 31,8 ГГц

N5183B-UNY Улучшенные ультранизкие характеристики фазового шума

N51x3B-303 Многофункциональный генератор

N51x3B-320 Генератор последовательностей (пачек) импульсов (требуется опция UNW)

N51x3B-006 Защита конфиденциальных данных и съёмная карта памяти

N51x3B-UNZ Быстрое переключение частоты

N51x3B-UZ2 Быстрое переключение частоты ($> 1,15 \text{ мс}$ и $\pm 0,05\%$)

N51x3B-1EA Большая выходная мощность

N51x3B-1E1 Ступенчатый аттенуатор

N51x3B-1ER Адаптивный вход сигнала опорной частоты (от 1 до 50 МГц)

Опции принадлежности и документации

1CR012A Комплект направляющих для монтажа в стойку

1CN006A Комплект ручек передней панели

1CM010A Комплект фланцев для монтажа в стойку

1CP004A Комплект фланцев и ручек передней панели для монтажа в стойку

N51x3B-AXT Жесткий футляр для перевозки

N51x3B-CD1 CD-ROM, содержащий комплект документации на английском языке

N51x3B-0BW Печатная копия руководства по обслуживанию на уровне узлов и компонентов

Опции гарантии

Стандартный гарантийный срок 3 года

R-51B-001-5C Расширение гарантии до 5 лет

Генераторы сигналов

Генератор сигналов НГ и аналоговых видов модуляции



E8257D

- Высокая выходная мощность до 67 ГГц (с возможностью установки до 70 ГГц)
- Улучшенные ультранизкие характеристики фазового шума
- Плавное свипирование и возможность подключения к скалярному анализатору
- Перекрытие частот до 325 ГГц для применений НГ и аналоговых видов модуляции



Генератор сигналов НГ E8257D предназначен для использования в качестве источника гетеродина или испытаний компонентов

- Лидирующий в отрасли высокий уровень выходной мощности
- Улучшенные ультранизкие характеристики фазового шума
- Превосходная точность установки мощности
- Кодовая совместимость с другими генераторами СВЧ-сигналов
- Возможность аналогового свипирования с высокой скоростью
- Автоматическая работа с анализатором цепей 8757D

Испытания качества приёмников, чувствительности и избирательности передатчиков новейших систем связи

Выбор дополнительных видов модуляции и приёма:

- Конфигурируемые форматы аналоговой модуляции: АМ, ЧМ, ФМ и ИМ
- Внутренние модулирующие сигналы вида синус, меандр, треугольник, пила и шум
- Модуляция короткими импульсами (20 нс) частот вплоть до нижней границы 10 МГц

Технические характеристики

Частота

Диапазон ¹

- Опция 520: от 250 кГц до 20 ГГц
- Опция 521: от 10 МГц до 20 ГГц, сверхвысокая выходная мощность
- Опция 532: от 250 кГц до 31,8 ГГц
- Опция 540: от 250 кГц до 40 ГГц
- Опция 550: от 250 кГц до 50 ГГц
- Опция 567: от 250 кГц до 67 ГГц

Разрешающая способность

- НГ: 0,001 Гц; все режимы свипирования: 0,01 Гц ²

Скорость переключения, режим НГ ^{3, 4, 5}

Станд. компл.	Опция UNX	Опция UNY
< 11 мс (тип.)	< 11 мс (тип.)	< 26 мс (тип.)
< 7 мс (ном.)	< 7 мс (ном.)	< 22 мс (ном.)

Внутренний опорный генератор

Фактор старения: $\pm 3 \times 10^{-8}$ /год или $\pm 2,5 \times 10^{-10}$ /сутки после 30 суток

Доп. погрешность при изменении температуры (тип.)

- $\pm 4,5 \times 10^{-9}$ от 0 до 55 °С

Влияние изменений напряжения питания (тип.)

- $\pm 2 \times 10^{-10}$ для изменения $\pm 10\%$

Частота внешнего опорного генератора

- Только 10 МГц (при полосе захвата $\pm 1,0 \times 10^{-6}$)

Выход опорной частоты

- Частота: 10 МГц; амплитуда: > +4 дБм на нагрузку 50 Ом (тип.)

Выход

Минимальная устанавливаемая выходная мощность

- Стандартная комплектация: –20 дБм
- Со ступенчатым аттенуатором (опция 1Е1)
 - Опции 520, 521, 532 и 540: –135 дБм; опции 550 и 567: –110 дБм

Максимальная выходная мощность (дБм) ¹: гарант. (тип.)

Диапазон частот ²	Станд. компл.	Опция 1ЕU	Опция 1Е1	Опции 1Е1 + 1ЕU
Опции 520				
Режим низкого фазового шума включен				
от 10 до 250 МГц (фильтры вкл.)	+11	+11 (+13)	+11	+11 (+13)
от 1 до 250 МГц (фильтры выкл.) ³	+15	+16 (+17)	+15	+16 (+17)
Режим низкого фазового шума выключен				
от 10 до 250 МГц (фильтры вкл.)	+15	+15 (+17)	+15	+15 (+17)
> 0,25 до 2 ГГц (фильтры вкл.)	+15	+16 (+17)	+15	+16 (+17)
от 250 кГц до 10 МГц	+14	+14 (+17)	+14	+14 (+17)
> 10 до < 60 МГц	+15	+16 (+19)	+15	+16 (+19)
от 60 до 250 МГц	+15	+20 (+21)	+15	+20 (+21)
> 0,4 до 3,2 ГГц ⁴	+15	+21 (+23)	+15	+21 (+23)
> 3,2 до 10 ГГц	+15	+22 (+23)	+14	+21 (+22)
> 10 до 20 ГГц	+15	+21 (+23)	+14	+19 (+21)

Максимальная выходная мощность (дБм) ¹: гарант. (тип.)

Диапазон частот ²	Станд. компл.	Опция 1ЕU	Опция 1Е1	Опции 1Е1 + 1ЕU
Опции 521 ⁵				
Режим низкого фазового шума включен				
от 10 до 250 МГц (фильтры вкл.)	+11 (+13)	–	+11 (+13)	–
от 10 до 250 МГц (фильтры выкл.) ³	+16 (+17)	–	+16 (+17)	–
Режим низкого фазового шума выключен				
от 10 до 250 МГц (фильтры вкл.)	+16 (+18)	–	+16 (+18)	–
> 0,25 до 2 ГГц (фильтры вкл.)	+18 (+20)	–	+18 (+20)	–
от 10 до 250 МГц	+19 (+21)	–	+19 (+21)	–
> 0,25 до 1 ГГц	+24 (+26)	–	+24 (+26)	–
> 1 до 6 ГГц ⁴	+28 (+30)	–	+28 (+30)	–
> 6 до 14 ГГц	+28 (+30)	–	+27 (+28)	–
> 14 до 17,5 ГГц	+26 (+28)	–	+25 (+27)	–
> 17,5 до 20 ГГц	+24 (+27)	–	+23 (+26)	–
Опции 532 и 540				
Режим низкого фазового шума включен				
от 10 до 250 МГц (фильтры вкл.)	+10	+10 (+12)	+10	+10 (+12)
от 1 до 250 МГц (фильтры выкл.) ³	+11	+15 (+16)	+11	+15 (+16)
Режим низкого фазового шума выключен				
от 10 до 250 МГц (фильтры вкл.)	+11	+14 (+16)	+11	+14 (+16)
> 0,25 до 2 ГГц (фильтры вкл.)	+11	+15 (+16)	+11	+15 (+16)
от 250 кГц до 10 МГц	+11	+13 (+16)	+11	+13 (+16)
от 10 до < 60 МГц	+11	+15 (+18)	+11	+15 (+18)
от 60 до 400 МГц	+11	+19 (+21)	+11	+19 (+21)
> 0,4 до 3,2 ГГц ⁴	+11	+20 (+22)	+11	+20 (+22)
> 3,2 до 17 ГГц	+11	+19 (+21)	+10	+17 (+20)
> 17 до 37 ГГц	+11	+16 (+19)	+9	+14 (+17)
> 37 до 40 ГГц	+11	+14 (+17)	+9	+12 (+16)
Опции 550 и 567				
Режим низкого фазового шума включен				
от 10 до 250 МГц (фильтры вкл.)	+5	+9 (+11)	+5	+9 (+11)
от 1 до 250 МГц (фильтры выкл.) ³	+5	+14 (+16)	+5	+14 (+16)
Режим низкого фазового шума выключен				
от 10 до 250 МГц (фильтры вкл.)	+5	+13 (+15)	+5	+13 (+15)
> 0,25 до 2 ГГц (фильтры вкл.)	+5	+14 (+15)	+5	+14 (+15)
от 250 кГц до 10 МГц	+5	+12 (+15)	+5	+12 (+15)
> 10 до < 60 МГц	+5	+14 (+17)	+5	+14 (+17)
от 60 до 400 МГц	+5	+18 (+20)	+5	+18 (+20)
> 0,4 до 3,2 ГГц ⁴	+5	+19 (+21)	+5	+19 (+21)
> 3,2 до 15 ГГц	+5	+18 (+21)	+4	+17 (+20)
> 15 до 30 ГГц	+5	+14 (+16)	+3	+13 (+15)
> 30 до 65 ГГц	+5	+11 (+14)	+3	+9 (+12)
> 65 до 67 ГГц	+5	+10 (+14)	+3	+8 (+12)
> 67 до 70 ГГц	(+5)	(+8)	(+3)	(+6)

¹ Характеристики максимальной выходной мощности гарантируются в диапазоне температур от 15 до 35 °С и являются типовыми от 0 до 15 °С. Максимальная мощность в диапазоне температур от 35 °С до 55 °С уменьшается, как правило, не более чем на 2 дБ.

² С опцией 1ЕН фильтры нижних частот для частот ниже 2 ГГц выключены, если не указано иначе.

³ В этом режиме уровень гармоник больше, и выходная мощность указана с учётом этих гармоник.

⁴ С опцией 1ЕН фильтры нижних частот для частот ниже 2 ГГц выключены. Если фильтры включены, эта характеристика гарантируется и на частотах выше 2 ГГц.

⁵ Опция 521 включает фильтры нижних частот для частот ниже 2 ГГц в стандартной комплектации.

Погрешность установки уровня мощности с опцией 1Е1 ⁵ (дБ)

Частота	От 20 до >20 дБм	От 16 до 16 дБм	От 10 до 10 дБм	От 0 до 0 дБм	От -10 до -10 дБм	От -70 до -70 дБм	От -90 до -90 дБм
Опции 520, 532, 540, 550, 567							
От 250 до 2 ГГц ^{1,2}	$\pm 1,0$	$\pm 0,8$ ³	$\pm 0,6$	$\pm 0,6$	$\pm 0,6$	$\pm 0,7$	$\pm 0,8$
>2 до 20 ГГц	$\pm 1,0$	$\pm 0,8$	$\pm 0,8$	$\pm 0,8$	$\pm 0,8$	$\pm 0,9$	$\pm 1,0$
>20 до 40 ГГц	–	$\pm 1,0$	$\pm 1,0$	$\pm 0,9$	$\pm 0,9$	$\pm 1,0$	$\pm 2,0$
>40 до 50 ГГц	–	–	–	$\pm 1,3$	$\pm 0,9$	$\pm 1,5$	$\pm 2,5$
>50 до 67 ГГц	–	–	–	$\pm 1,5$	$\pm 1,0$	$\pm 1,5$ (тип.)	$\pm 2,5$ (тип.)
Опция 521							
10 до < 500 МГц ^{1,6}	–	$\pm 1,3$	$\pm 0,8$	$\pm 0,8$	$\pm 0,7$	$\pm 1,0$	$\pm 1,0$
от 0,5 до 20 ГГц	$\pm 1,0$ ⁴	$\pm 0,8$	$\pm 0,8$	$\pm 0,8$	$\pm 0,8$	$\pm 1,1$	$\pm 1,1$

¹ Если опция UNX или UNY (низкий уровень фазового шума) включена, характеристики ниже 250 МГц гарантируются только в том случае, если фильтры нижних частот для частот ниже 2 ГГц (опция 1ЕН) включены. Если эти фильтры выключены, погрешность обычно равна ± 2 дБ.

² Для опций 550 и 567 погрешность установки уровня мощности ухудшается на 0,2 дБ в диапазоне частот от 1,7 до 2 ГГц, если ступенчатый аттенуатор установлен на 0 дБ или если опция 1Е1 отсутствует.

³ Номинальное значение при уровне мощности выше +16 дБм в диапазоне частот от 10 до 60 МГц.

⁴ Типовое значение при уровне мощности выше +26 дБм.

⁵ Эти характеристики гарантируются в режимах свипирования НГ и по списку/пошаговому в диапазоне температур от 15 до 35 °С при включённой АРМ и выключённом режиме удержания аттенуатора (нормальный рабочий режим). Вне этого температурного диапазона при включённом режиме удержания аттенуатора и уровнях мощности ≥ -10 дБм при включённой АРМ погрешность ухудшается, как правило, не более чем на 0,3 дБ (исключение: не более чем на 0,5 дБ в диапазоне от 2 до 3,2 ГГц и с опцией 521 на частотах ниже 500 МГц). В режиме аналогового свипирования (вариант 007) эта погрешность является типовым параметром. В приборах с соединителями типа N (вариант 1ЕD) гарантированные технические характеристики применимы только до 18 ГГц. На частотах от 18 до 20 ГГц типовое значение погрешности установки уровня мощности ухудшается на 0,2 дБ. Характеристики не гарантируются при превышении максимальной заданной мощности.

⁶ С опцией 521 характеристики погрешности на частотах ниже 500 МГц применимы, если ступенчатый аттенуатор установлен на значение 5 дБ или выше (требуется, чтобы режим удержания аттенуатора был включён при уровнях мощности выше 8 дБм). Если ступенчатый аттенуатор установлен на значение 0 дБ, см. характеристики погрешности установки уровня мощности без опции 1Е1.

Разрешающая способность

- 0,01 дБ

Генераторы сигналов

Генератор сигналов НГ и аналоговых видов модуляции (продолжение)

E8257D

Однополосный фазовый шум (дБн/Гц) (НГ) ^{1,2}

Частота	Отстройка от несущей	
	20 кГц	20 кГц (тип.)
От 250 кГц до 250 МГц ²	-130	-134
>250 до 500 МГц ²	-134	-138
>500 МГц до 1 ГГц ²	-130	-134
>1 до 2 ГГц ²	-124	-128
>2 до 3,2 ГГц ²	-120	-124
>3,2 до 10 ГГц	-110	-113
>10 до 20 ГГц	-104	-108
>20 до 40 ГГц	-98	-102
>40 до 67 ГГц	-92	-96

Опция UNX: абс. однополосный фазовый шум (дБн/Гц) (НГ) ^{1,2}

Частота	Отстройка от несущей			
	100 Гц Гарант. (тип.)	1 кГц Гарант. (тип.)	10 кГц Гарант. (тип.)	100 кГц Гарант. (тип.)
Режим низких характеристик фазового шума				
10 МГц	-130 (-135)	-143 (-148)	-155 (-158)	-155 (-158)
100 МГц	-119 (-124)	-130 (-135)	-140 (-145)	-140 (-145)
> 250 кГц до 500 МГц	-108 (-118)	-125 (-132)	-132 (-136)	-136 (-141)
>500 МГц до 1 ГГц	-101 (-111)	-121 (-130)	-130 (-134)	-130 (-135)
>1 до 2 ГГц	-96 (-106)	-115 (-124)	-124 (-129)	-124 (-129)
>2 до 3,2 ГГц	-92 (-102)	-111 (-120)	-120 (-124)	-120 (-124)
>3,2 до 10 ГГц	-81 (-92)	-101 (-109)	-110 (-114)	-110 (-115)
> 10 до 20 ГГц	-75 (-87)	-95 (-106)	-104 (-107)	-104 (-109)
> 20 до 40 ГГц	-69 (-79)	-89 (-99)	-98 (-101)	-98 (-103)
> 40 до 67 ГГц	-64 (-73)	-84 (-90)	-92 (-95)	-92 (-97)

Опция UNY: абс. однополосный фазовый шум (дБн/Гц) (НГ) ^{1,2}

Частота	Отстройка от несущей			
	100 Гц Гарант. (тип.)	1 кГц Гарант. (тип.)	10 кГц Гарант. (тип.)	100 кГц Гарант. (тип.)
Режим низких характеристик фазового шума				
10 МГц	-140 (-150)	-155 (-162)	-155 (-165)	-155 (-165)
100 МГц	-120 (-130)	-138 (-146)	-150 (-157)	-150 (-157)
> 250 кГц до 500 МГц	-111 (-116)	-125 (-132)	-138 (-144)	-142 (-147)
> 500 МГц до 1 ГГц	-105 (-111)	-121 (-128)	-138 (-143)	-138 (-144)
> 1 до 2 ГГц	-100 (-106)	-115 (-121)	-133 (-138)	-133 (-139)
>2 до 3,2 ГГц	-96 (-102)	-111 (-117)	-128 (-134)	-128 (-134)
>3,2 до 10 ГГц	-85 (-91)	-101 (-107)	-120 (-126)	-120 (-125)
> 10 до 20 ГГц	-79 (-85)	-95 (-101)	-114 (-121)	-114 (-119)
> 20 до 40 ГГц	-73 (-79)	-89 (-95)	-108 (-113)	-108 (-113)
> 40 до 67 ГГц	-68 (-73)	-84 (-90)	-102 (-107)	-102 (-107)

Опция HNY: абс. однополосный фазовый шум (дБн/Гц) (НГ) ^{1,2}

Частота	Отстройка от несущей			
	100 Гц Гарант. (тип.)	1 кГц Гарант. (тип.)	10 кГц Гарант. (тип.)	100 кГц Гарант. (тип.)
Режим низких характеристик фазового шума				
10 МГц	-140 (-146)	-152 (-160)	-155 (-162)	-155 (-161)
100 МГц	-120 (-126)	-133 (-138)	-150 (-156)	-150 (-153)
> 250 кГц до 500 МГц	-106 (-112)	-123 (-129)	-136 (-142)	-137 (-141)
> 500 МГц до 1 ГГц	-101 (-110)	-121 (-124)	-134 (-138)	-131 (-136)
> 1 до 2 ГГц	-96 (-103)	-113 (-118)	-129 (-132)	-126 (-130)
> 2 до 3,2 ГГц	-92 (-94)	-108 (-113)	-125 (-131)	-122 (-128)
>3,2 до 10 ГГц	-81 (-80)	-99 (-104)	-116 (-121)	-114 (-118)
> 10 до 20 ГГц	-75 (-79)	-93 (-98)	-110 (-115)	-108 (-112)
> 20 до 40 ГГц	-69 (-73)	-87 (-92)	-105 (-109)	-103 (-106)

¹ Технические характеристики фазового шума гарантируются в температурном диапазоне от 15 до 35 °C без учёта внешней механической вибрации.

² Измерения выполнены на уровне +10 дБм или при максимальной нормированной мощности, выбиралось наименьшее из этих значений.

Частотная модуляция (опция UNT) ¹

Макс. девиация ²		
Стандартный ВЧ-тракт	Частота	Макс. девиация
	250 кГц до 250 МГц	2 МГц
	>250 до 500 МГц	1 МГц
	>500 до 1 ГГц	2 МГц
	>1 ГГц до 2 ГГц	4 МГц
	>2 ГГц до 3,2 ГГц	8 МГц
	>3,2 ГГц до 9 ГГц	16 МГц
	> 10 ГГц до 20 ГГц	32 МГц
	> 20 ГГц до 40 ГГц	64 МГц
	> 40 ГГц до 67 ГГц	128 МГц

Опция UNX/UNY/HNY: режим низких характеристик фазового шума

Частота	Максимальная девиация
> 0,98 до 1,953 МГц	3,906 кГц
> 1,953 до 3,906 МГц	7,8125 кГц
> 3,906 до 7,813 МГц	15,625 кГц
> 7,813 до 15,63 МГц	31,25 кГц
> 15,63 до 31,25 МГц	62,5 кГц
> 31,25 до 62,5 МГц	125 кГц
> 62,5 до 125 МГц	250 кГц
> 125 до 250 МГц	500 кГц

¹ На частотах выше 50 ГГц возможность применения частотной модуляции сохраняется, но технические характеристики не гарантируются.

² Посредством любой комбинации: FM1, FM2 или FM1 + FM2.

Разрешающая способность

Большее из значений: 0,1% от установленного значения девиации или 1 Гц

Погрешность установки девиации: < ±3,5% девиации частоты + 20 Гц

(частота модуляции 1 кГц, девиация <N x 800 кГц)

Фазовая модуляция (опция UNT) ¹

Макс. девиация ²

ВЧ-тракт стандартной комплектации и опции UNX (режим по умолчанию)/
ВЧ-тракт опции UNY или HNY (режим по умолчанию)

Частота	Режим полосы 100 кГц (станд. и UNX)/ 1 МГц (UNY и HNY), рад	Режим полосы 1 МГц (станд. и UNX)/ 10 МГц (UNY и HNY), рад
От 250 кГц до 250 МГц	20/2	2/0,2
> 250 до 500 МГц	10/1	1/0,1
> 500 МГц до 1 ГГц	20/2	2/0,2
> 1 ГГц до 2 ГГц	40/4	4/0,4
> 2 до 3,2 ГГц	80/8	8/0,8
> 3,2 ГГц до 10 ГГц	160/16	16/1,6
> 10 ГГц до 20 ГГц	320/32	32/3,2
> 20 ГГц до 40 ГГц	640/64	64/6,4
> 40 ГГц до 67 ГГц	1280/128	128/12,8

Тракт опции UNX (режим низких характеристик фазового шума)/

тракт опции UNY или HNY (режим низких характеристик фазового шума)

Частота	Режим полосы 100 кГц (UNX)/ 1 МГц (UNY и HNY), рад	Режим полосы 1 МГц (UNX)/ 10 МГц (UNY и HNY), рад
> 0,98 до 1,953 МГц	0,03906/0,003906	0,003906/0,0003906
> 1,953 до 3,906 МГц	0,078125/0,0078125	0,0078125/0,00078125
> 3,906 до 7,813 МГц	0,15625/0,015625	0,015625/0,0015625
> 7,813 до 15,63 МГц	0,3125/0,03125	0,03125/0,003125
> 15,63 до 31,25 МГц	0,625/0,0625	0,0625/0,00625
> 31,25 до 62,5 МГц	1,25/0,125	0,125/0,0125
> 62,5 до 125 МГц	2,5/0,25	0,25/0,025
> 125 до 250 МГц	5/0,5	0,5/0,05

Разрешающая способность 0,1% от установленного значения девиации

Погрешность девиации <±5% от девиации + 0,01 радиана
(частота модуляции 1 кГц, режим норм. полосы)

¹ На частотах выше 50 ГГц возможность применения фазовой модуляции сохраняется, но технические характеристики не гарантируются.

² Посредством любой комбинации FM1, FM2 или FM1 + FM2.

Амплитудная модуляция (опция UNT) ^{1,2} (тип.)

	Линейный режим	Экспоненц. (log) режим (только модуляция в сторону уменьшения амплит.)	Опция UNT	Опция UNT + 1SM ³
Глубина				
Максимальная				
АРМ включена	> 90%	> 20 дБ	> 20 дБ	> 20 дБ
АРМ выключена	> 95%	> 50 дБ ⁷	> 60 дБ ⁶	> 60 дБ ⁶
с поиском мощности ⁴ или АРМ включена				
с глубокой АМ ⁵				
Пределы установки	от 0 до 100%	от 0 до 40 дБ	от 0 до 40 дБ	от 0 до 40 дБ
Чувствительность	от 0 до 100%/В	от 0 до 40 дБ/В	от 0 до 40 дБ/В	от 0 до 40 дБ/В
Разр. способность	0,1%	0,01 дБ	0,01 дБ	0,01 дБ

¹ Все характеристики амплитудной модуляции (АМ) являются типовыми параметрами. Для частот несущей ниже 2 МГц или выше 50 ГГц АМ может использоваться, но не нормируется. Если не указано иначе, технические характеристики применимы для следующих условий: АРМ включена, режим глубокой АМ (Deer AM) выключен, а максимумы огибающей находятся в пределах рабочего диапазона АРМ (от -20 дБм до максимальной выходной мощности без учёта установки ступенчатого аттенуатора).

² Ниже 250 МГц с включённым режимом ультранизких характеристик фазового шума (опция UNX) АМ можно использовать, но не рекомендуется, либо характеристики не нормируются.

³ Сканирующая модуляция (опция 1SM) доступна только с опцией 520, и обеспечивает экспоненциальный (log) режим АМ с улучшенной точностью. В этом режиме максимальная выходная мощность снижается на значение до 3 дБ на частотах ниже 3,2 ГГц.

⁴ Режим выключенной АРМ используется для модуляции короткими импульсами и/или при больших значениях глубины АМ с максимумами огибающей в пределах рабочего диапазона АРМ. Уровень мощности несущей становится точным после выполнения поиска мощности (Power Search).

⁵ Режим глубокой АМ (Deer AM) при включённой АРМ обеспечивает увеличенную глубину АМ и уменьшенный уровень искажений совместно с внутренней регулировкой уровня замкнутой системы. Этот режим должен использоваться в случае повторяющихся сигналов с АМ (частота > 10 ГГц) с максимумами > -5 дБм (номинальное значение, без учёта установки ступенчатого аттенуатора).

⁶ Глубина модуляции, превышающая 40 дБ, требует, чтобы внешнее входное напряжение было больше чем ±1 В, и недоступно при использовании внутреннего источника модуляции.

Внутренний источник модуляции (опция UNT)

Сдвоенный генератор функций формирует 2 независимых сигнала (внутренний1 и внутренний2) для использования с АМ, ЧМ, ФМ или в качестве НЧ-выхода.

Формы сигналов

Синус, меандр, положительная пила, отрицательная пила, треугольный, гауссов шум, равномерный шум, свипированный синус, сдвоенный синус ¹

¹ В режимах свипированного синуса и сдвоенного синуса тракт внутренний2 недоступен.

Генераторы сигналов

Генератор сигналов НГ и аналоговых видов модуляции (продолжение)

E8257D

Диапазон частот
Синус: от 0,5 Гц до 1 МГц
Меандр, пила, треугольный: от 0,5 Гц до 100 кГц
Разрешающая способность: 0,5 Гц
Погрешность: такая же, как у источника опорной частоты

Внешние входы модуляции (Ext1 и Ext2) (опция UNT)
Виды модуляции: AM, ЧМ и ФМ
Входной импеданс: 50 или 600 Ом (ном.) (переключаемый)
Индикатор high/low (высокий/низкий) (полоса от 100 Гц до 10 МГц, только закрытые входы). Активируется, если ошибка входного уровня > 3% (ном.).

Импульсная модуляция (опции HNS, UNU или UNT) ¹

	Опция UNU (стандартный режим импульсной модуляции)	Опция UNW/HNS (модуляция короткими импульсами)
Подавление в паузе	80 дБ (тип.)	80 дБ
Время нарастания/спада (Tr, Tf) Опции 520, 532, 540, 550, 567		
от 50 до 400 МГц	10 нс (тип.)	15 нс (10 нс, тип.)
выше 400 МГц	6 нс (тип.)	10 нс (6 нс, тип.)
Опция 521		
от 50 МГц до 1 ГГц	25 нс (тип.)	30 нс (25 нс, тип.)
от 1 до 3,2 ГГц	12 нс (тип.)	15 нс (12 нс, тип.)
выше 3,2 ГГц	6 нс (тип.)	10 нс (6 нс, тип.)
Минимальная длительность импульса		
APM включена	1 мкс	1 мкс
APM выключена, включен режим поиска мощности ²		
Опции 520, 532, 540, 550, 567		
от 50 до 400 МГц	150 нс	30 нс/150 нс (> 31,8 ГГц)
выше 400 МГц	150 нс	20 нс/150 нс (> 31,8 ГГц)
Опция 521		
от 50 МГц до 1 ГГц	150 нс	60 нс
от 1 до 3,2 ГГц	150 нс	30 нс
выше 3,2 ГГц	150 нс	20 нс
Частота повторения		
APM включена	от 10 Гц до 500 кГц	от 10 Гц до 500 кГц
APM выключена	от 0 до 3 МГц	от 0 до 10 МГц
Дополнительная погрешность установки уровня (относительно режима НГ)		
APM включена	±0,5 дБ (0,15 дБ, тип.)	±0,5 дБ (0,15 дБ, тип.)
APM выключена, включен режим поиска мощности ²		
от 50 МГц до 3,2 ГГц ³	±0,7 дБ (тип.)	±0,7 дБ (тип.)
выше 3,2 ГГц	±0,5 дБ (тип.)	±0,5 дБ (тип.)

¹ При включенной APM технические характеристики гарантируются после выполнения процедуры поиска мощности. В приборах со ступенчатым аттенуатором технические характеристики гарантируются при выключенном удержании аттенуатора, либо при уровне APM в пределах от минус 5 до +10 дБм, либо до максимальной нормированной выходной мощности в зависимости от того, какая из последних двух величин меньше. Выше 50 ГГц или ниже 50 МГц импульсная модуляция может использоваться, но технические характеристики не нормируются. Импульсная модуляция не работает, если включен режим ультранизких характеристик фазового шума (опция UNX).

² Поиск мощности - это процедура калибровки, которая повышает точность установки выходной мощности в режиме выключенной APM.

³ ±0,8 дБ (тип.) для опции 550 и 567.

Внутренний генератор импульсов (опции HNS, UNU, UNW)

Режимы
Свободный, по запуску, запуск с задержкой, дуплет и с временной селекцией. Режимы запуска с задержкой, дуплет и с временной селекцией требуют внешнего источника запуска.

Период (интервал повторения импульсов) (Tr)
От 70 нс до 42 с (частота повторения: от 0,024 Гц до 14,28 МГц)

Длительность импульса (Tw)
От 10 нс до 42 с

Задержка (Td)
Свободный режим: от 0 до ±42 с
Режимы запуска с задержкой и дуплет: от 75 нс до 42 с джиттером ±10 нс

Разрешающая способность
10 нс (длительность, задержка и интервал повторения импульсов)

Одновременная модуляция
Все виды модуляции могут быть разрешены одновременно за исключением: ЧМ с ФМ, линейная АМ с экспоненциальной АМ. АМ, ЧМ и ФМ могут суммировать одновременные входы любых двух источников (Ext1 (внешний1), Ext2 (внешний2), внутренний1 или внутренний 2). Любой данный источник (Ext1, Ext2, внутренний1 или внутренний 2) может быть направлен только на один активированный вид модуляции.

Дистанционное управление
Интерфейсы: GPIB (IEEE-488.2,1987) с функциями приёмника и передатчика, RS-232 и интерфейс локальной сети 10BaseT LAN.
Языки управления прибором
SCPI, версия 1997.0.

Общие характеристики

Требования к питанию
100/120 В переменного тока частотой 50/60/400 Гц или 220/240 В переменного тока частотой 50/60 Гц (выбирается автоматически); < 250 Вт (тип.), 350 Вт макс.

Диапазон рабочих температур: от 0 до 55 °С
Диапазон температур хранения: от -40 до 70 °С ¹
Масса: <22 кг нетто, <30 кг в транспортной упаковке
Габаритные размеры: 178 мм (В) x 426 мм (Ш) x 515 мм (Д)
Рекомендуемый межкалибровочный интервал: 24 месяца

¹ При температуре хранения ниже -20 °С состояния прибора могут быть потеряны.
² Это выше, чем для типового оборудования компании Keysight: 60 дБА (ном.).

Соединители передней панели

RF output (ВЧ-выход)
Опции 520 и 521
Выходной импеданс: 50 Ом (ном)
Прецизионный соединитель APC-3,5 (вилка) или соединитель тип N (опция 1ED)

Опции 532, 540 и 550
Прецизионный соединитель 2,4 мм (вилка) плюс переходы 2,4 (розетка) - 2,4 (розетка) и 2,4 (розетка) - 2,9 (розетка)

Опции 567
Прецизионный соединитель 1,85 мм (вилка) плюс переходы 1,85 (розетка) - 1,85 (розетка) и 2,4 (розетка) - 2,9 (розетка)

Информация для заказа

E8257D Аналоговый генератор СВЧ-сигналов серии PSG
E8257D-520 Диапазон частот от 250 кГц до 20 ГГц
E8257D-521 Сверхвысокая выходная мощность, диапазон частот от 10 МГц до 20 ГГц

E8257D-532 Диапазон частот от 250 кГц до 31,8 ГГц
E8257D-540 Диапазон частот от 250 кГц до 40 ГГц
E8257D-550 Диапазон частот от 250 кГц до 50 ГГц
E8257D-567 Диапазон частот от 250 кГц до 67 ГГц
E8257D-007 Аналоговое (плавное) свипирование
E8257D-008 Съёмный накопитель на базе флэш-памяти 8 Гбайт
E8257D-HNS Модифицированная модуляция короткими импульсами (на частотах ниже 31,8 ГГц обеспечивает характеристики опции UNW, выше 31,8 ГГц - опции UNU) Для опций 540, 550 и 567. Не требует экспортной лицензии.

E8257D-HNY Улучшенные ультранизкие характеристики фазового шума (характеристики ФШ, приблизительно соответствующие середине между уровнями характеристик опций UNX и UNY). Для опций 520, 532 и 540. Не требует экспортной лицензии.

E8257D-UNX Ультранизкие характеристики фазового шума
E8257D-UNY Улучшенные ультранизкие характеристики фазового шума
E8257D-UNT АМ, FM, ФМ и НЧ-выход
E8257D-UNU Импульсная модуляция
E8257D-UNW Модуляция короткими импульсами (требует 1E1)
E8257D-1E1 Ступенчатый аттенуатор
E8257D-1ED Соединитель ВЧ-выхода типа N (розетка) (только опция 520 или 521)

E8257D-1EH Улучшенные характеристики по гармоническим составляющим на частотах ниже 2 ГГц (фильтры нижних частот включены в состав опции 521)

E8257D-1EM Перемещение всех соединителей с передней панели на заднюю панель

E8257D-1EU Высокая выходная мощность (стандартно с опцией 521)
E8257D-1CN Комплект передних ручек
E8257D-1CM Комплект фланцев для монтажа в стойку
E8257D-1CP Комплект фланцев и передних ручек для монтажа в стойку

E8257D-1SM Сканирующая модуляция (требуются опции 520 и UNT)
E8257D-C09 Перемещение всех соединителей с передней панели на заднюю панель, кроме соединителя RF output

E8257D-H1S Вход и выход внешнего опорного сигнала частотой 1 ГГц
E8257D-HCC Соединения для обеспечения когерентности по фазе на частотах > 250 МГц

E8257D-UK6 Сертификат коммерческой калибровки с данными испытаний

E8257D-CD1 CD-ROM, содержащий комплект документации на английском языке

E8257D-ABA Печатная копия комплекта документации на английском языке

E8257D-0BW Печатная копия руководства по обслуживанию на уровне узлов

E8257D-H30 Внутренний смеситель для преобразования частоты вверх в моделях с диапазоном частот до 20, 31,8 и 40 ГГц

Стандартный гарантийный срок 3 года
R-51B-001-5C Расширение гарантии до 5 лет

Возможность расширения рабочего диапазона частот до 1,1 ТГц при использовании модулей источников миллиметрового диапазона компании VDI (см. страницу 37).

Генераторы сигналов

Генераторы сигналов с быстрой перестройкой частоты серии UXG - N5193A и модифицированная модель N5191A

N5191A

- Диапазон частот: от 10 МГц до 20 или 40 ГГц
- Уровень выходного сигнала: +10 дБм (в стандартной комплектации); диапазон быстрой перестройки амплитуды сигнала до 80 дБ при использовании дополнительного аттенюатора; минимальный устанавливаемый уровень мощности выходного сигнала: –130 дБ
- Время переключения: 180 нс в диапазоне частот от 10 МГц до 6,89 ГГц; 100 мкс в диапазоне частот от 6,89 до 31,6 ГГц; 500 мкс в диапазоне частот от 31,6 до 40 ГГц (станд. комплектация)
- Фазовый шум: не более –117 дБн/Гц при отстройке 10 кГц для частоты несущей 10 ГГц (тип.)
- Возможности модуляции и формирования сигналов по списку
 - Амплитудная (АМ), частотная (ЧМ), фазовая (ФМ), импульсная (ИМ) модуляция, широкополосные импульсные сигналы с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ)
 - Длительность фронта/спада импульсов: 3 нс; минимальная длительность импульсов: 10 нс в диапазоне частот до 31,6 ГГц, 32 нс в диапазоне частот до 40 ГГц
 - Режим списка и режим контроллера с быстрой перестройкой частоты в стандартной комплектации
- Интерфейсы для автоматизации и связи
 - Интерфейсы: LAN (1000Base-T), USB 2.0 и GPIB
 - Соответствие стандарту LXI
 - Поддержка команд SCPI и драйверов IVI-COM



Высокая скорость переключения и фазовая когерентность при моделировании сложных сценариев с множеством источников сигналов

Тестирование устройств на ранних этапах разработки обеспечивает более глубокую уверенность в работоспособности систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Генератор сигналов с быстрой перестройкой частоты UXG компании Keysight позволяет создавать сложные сценарии сигналов, необходимые для проведения испытаний. Генератор UXG может использоваться в качестве надежного гетеродина или настраиваемого имитатора работы радиоэлектронных средств. Размывая границы между аналоговыми и векторными технологиями, UXG стирает барьеры между современными методами формирования сценариев сигналов. С помощью генератора сигналов UXG можно создавать сложные модели, максимально приближенные к реальным условиям.

- Охват широкого круга требований по тестированию радиолокационных систем, средств радиоэлектронной борьбы и антенного оборудования в диапазоне частот до 40 ГГц
- Точное моделирование сложных сценариев сигналов благодаря малому времени переключения, высокой стабильности фазы и широким возможностям по формированию сигналов с импульсной модуляцией
- Время обновления частоты, амплитуды и фазы от 180 нс в диапазоне частот до 6,89 ГГц
 - Формирование широкополосных импульсных сигналов с линейной частотной модуляцией с полосой частот до 2,2 ГГц
 - Формирование импульсов длительностью от 10 нс с временем нарастания/спада 3 нс и значением подавления в паузе до 90 дБ
 - Возможность использования режима дескрипторов импульсов (PDW) для создания длинных последовательностей импульсов и независимого управления характеристиками импульсов.

Основные технические характеристики (в сравнении с N5193A)

Диапазон частот	
N5191A-52E	От 10 МГц до 20 ГГц (как в N5193A с опцией 520)
N5191A-54E	От 10 МГц до 40 ГГц (как в N5193A с опцией 540)
Разрешающая способность по частоте	
Станд. комплектация:	10 кГц (как в N5193A)
Опция N5191A-FR1	1 мГц (лучше, чем в N5193A)
Скорость переключения в режиме Fast SW	
Станд. комплектация:	
От 10 МГц до 31,6 ГГц	100 мкс (как в N5193A)
> 31,6 до 40 ГГц	500 мкс
Опция SS3	
От 10 МГц до 6,89 ГГц	370 нс

Скорость переключения в нормальном режиме/режиме списка	
Станд. комплектация:	
От 10 МГц до 31,6 ГГц	100 мкс (как в N5193A)
> 31,6 до 40 ГГц	500 мкс
Опция SS3	
От 10 МГц до 6,89 ГГц	180 нс
Импульсная модуляция (опция PM2)	
Минимальная длительность импульсов	
От 10 МГц до 31,6 ГГц	10 нс (как в N5193A с опцией PM1)
> 31,6 до 40 ГГц	32 нс
Минимальный период повторения импульсов	
От 10 МГц до 31,6 ГГц	20 нс (как в N5193A с опцией PM1)
> 31,6 до 40 ГГц	64 нс
Внутриимпульсная ЛЧМ (опции UT1, WC2 и PM2) ¹	
Девияция (размах, макс. значение) с опцией UT1	
От 10 МГц до 20 ГГц	от 8 до 768 МГц (как в N5193A с опцией UNT)
(опции 52E/54E)	
> 20 до 31,6 ГГц (опция 54E)	от 768 до 1024 МГц (как в N5193A с опцией UNT)
> 31,6 до 40 ГГц (опция 54E)	550 МГц
Девияция (размах, макс. значение) с опциями UT1 и WC2	
От 50 МГц до 6,89 ГГц	10% от центр. частоты (как в N5193A с опциями UNT и WC1)
> 6,89 до 31,6 ГГц (опция 54E)	2,2 ГГц (лучше, чем в N5193A)
> 31,6 до 40 ГГц (опция 54E)	550 МГц
Внутренний генератор импульсов (опция PM2)	
Минимальная длительность импульсов	
	4 нс (как в N5193A с опцией PM1)
Период повторения импульсов	
От 10 МГц до 31,6 ГГц	от 30 нс до 42 нс (как в N5193A с опцией PM1)
> 31,6 до 40 ГГц	от 32 нс до 42 нс
Частотная модуляция	
Девияция (размах, макс. значение) с опцией UT1	
От 10 МГц до 20 ГГц	от 4 до 384 МГц (как в N5193A с опцией UNT)
(опции 52E/54E)	
> 20 до 31,6 ГГц (опция 54E)	от 384 до 512 МГц (как в N5193A с опцией UNT)
> 31,6 до 40 ГГц (опция 54E)	275 МГц
Девияция (размах, макс. значение) с опциями UT1 и WC2	
От 50 МГц до 6,89 ГГц	5% от центр. частоты (как в N5193A с опциями UNT и WC1)
> 6,89 до 31,25 ГГц (опция 54E)	1,1 ГГц (лучше, чем в N5193A)
От 31,25 до 31,6 ГГц (опц. 54E)	750 МГц
> 31,6 до 40 ГГц (опция 54E)	275 МГц
Фазовый шум (при отстройке 20 кГц для частоты несущей 10 ГГц)	
Станд. комплектация:	–114 дБн/Гц (–117 дБн/Гц, тип.) (как в N5193A)
Опция -EP1	не поддерживается

¹ Если включено состояние FCP (порт быстрого управления), и используется управление потоковым режимом передачи данных в реальном времени, внутриимпульсная ЛЧМ доступна только в диапазоне частот ниже 6,89 ГГц.

Информация для заказа

N5191A Генератор сигналов с быстрой перестройкой частоты UXG серии X, модифицированная версия

- N5191A-52E** Диапазон частот от 10 МГц до 20 ГГц
- N5191A-54E** Диапазон частот от 10 МГц до 40 ГГц
- N5191A-FR1** Разрешение по частоте 1 мГц
- N5191A-SS3** Скорость обновления в режиме списка: <180 нс; скорость переключения в режиме Fast CW до 6,89 ГГц: 370 нс

- N5191A-AT1** Механический и твердотельный аттенюаторы
- N5191A-UT1** АМ, ЧМ, ФМ, узкополосная внутриимпульсная ЛЧМ и НЧ-выход

- N5191A-WC2** Широкополосная внутриимпульсная ЛЧМ, требуется опция UT1

- N5191A-PM2** Импульсная модуляция
- N5191A-1EM** Перемещение всех соединителей на заднюю панель
- N5191A-1ED** Соединитель ВЧ-выхода типа N (розетка) (только для опции 52E)

- N5191A-CC1** Интерфейс ввода-вывода, 100-контактный, LVDS
- N5191A-CC2** Интерфейс ввода-вывода, 50-контактный, BCD

Принадлежности и документация

- N5191AU-CC1** Дополнительный интерфейс ввода-вывода, 100-контактный, LVDS
- N5191AU-CC2** Дополнительный интерфейс ввода-вывода, 50-контактный, BCD
- N5191AU-SSD** Дополнительный съемный твердотельный накопитель
- 1CN007A** Комплект передних ручек
- 34192A** Комплект фланцев для монтажа в стойку
- 1CP008A** Комплект фланцев и передних ручек для монтажа в стойку
- N5191A-CD1** CD-ROM, содержащий комплект документации на английском языке

Стандартный гарантийный срок 3 года

- R-51B-001-5C** Расширение гарантии до 5 лет

- N5191A-UK6** Сертификат коммерческой калибровки с данными испытаний
- N5191A-1A7** Калибровка, соответствующая ISO17025
- N5191A-A6J** Калибровка, соответствующая ANSI Z540

SxxMS-AG

Модули источников миллиметрового диапазона длин волн компании OML Inc.

- Диапазон частот от 50 до 500 ГГц
- Большая выходная мощность
- Работают совместно с генераторами сигналов серии PSG
- Могут располагаться на расстоянии до 1 м от генератора
- Низкая стоимость



Восемь модулей источников миллиметрового диапазона длин волн компании Oleson Microwave Labs, Inc. (OML) предлагают простой подход к расширению диапазона частот 20-гигагерцового генератора сигналов серии PSG компании Keysight до диапазонов частот от 50 до 500 ГГц. Модули источников компании OML обладают большой мощностью и превосходной точностью установки частоты и разрешающей способностью, присущей используемым совместно с ними генераторами сигналов серии PSG.

Высокая точность и разрешающая способность

Модули источников миллиметрового диапазона длин волн компании OML Inc. используют для генерации миллиметровых сигналов метод умножения частоты, поэтому их частотные характеристики прямо пропорциональны аналогичным характеристикам источника умножаемой частоты.

Поскольку частотное разрешение синтезатора компании Keysight составляет 0,001 Гц, а коэффициент умножения модуля, работающего в частотном диапазоне WR-05, равен 12, разрешающая способность по частоте этого модуля источника в диапазоне WR-05 (140 - 220 ГГц) равна 0,012 Гц.

Чистота спектра

Модули источников миллиметрового диапазона компании OML имеют типичное подавление гармоник и субгармоник 20 дБ во всём диапазоне. Высокая стабильность и низкий фазовый шум генераторов сигналов серии PSG компании Keysight переносятся в миллиметровый диапазон частот при смещении их на величину $20 \log N$ (где N - коэффициент умножения в модуле).

Большая выходная мощность

Модуль источника миллиметрового диапазона может использоваться при измерениях в качестве гетеродина смесителя, обеспечивая дополнительный динамический диапазон для измерений вносимых потерь/коэффициента усиления (8 дБм до 75 ГГц и 5 дБм до 110 ГГц). Выходная мощность равномерна в диапазоне волновода. Выходная мощность может изменяться тремя способами: 1) фиксированный аттенуатор, 2) механический плавный аттенуатор и 3) электронный плавный аттенуатор.

Низкая стоимость

Модули источников миллиметрового диапазона компании OML совмещают высокие технические характеристики с низкой стоимостью. Это возможно благодаря тому, что они работают совместно с генераторами сигналов серии PSG, которые уже могут иметься у потребителя. Совместимыми моделями являются E8257D, E8267D, E8247C, E8257C и E8267C. Если потребитель ещё не обладает прибором серии PSG, стоимость оправдывается исключительными техническими характеристиками и надёжностью генератора сигналов.

Технические характеристики ¹

Модель компании OML	S15MS-AG	S12MS-AG	S10MS-AG	S08MS-AG	S06MS-AG	S05MS-AG	S03MS-AG	S02.2MS-AG
Входная частота (ГГц)	12,5 - 18,7	10,0 - 15,0	12,5 - 18,4	11,2 - 17,5	9,1 - 14,1	11,6 - 18,4	12,2 - 18,1	10,8 - 16,7
Выходная частота (ГГц)	50,0 - 75,0	60,0 - 90,0	75,0 - 110,0	90,0 - 140,0	110,0 - 170,0	140,0 - 220,0	220,0 - 325,0	325,0 - 500,0
ВЧ-вход (дБм)	Обеспечивается прибором E82x7C/D серии PSG с опцией 1EA (большая мощность)							
ВЧ-вход, предельно допуст. мощность (дБм)	+36	+36	+36	+36	+36	+36	+36	+36
ВЧ-выход (дБм) тип. ²	+8	+6	+5	-2	-6	-12	-25	-35
Гармоники и субгармоники (дБн) тип. ³	≤ -20	≤ -20	≤ -20	≤ -20	≤ -20	≤ -20	≤ -20	≤ -20
Паразитные составл. в диапазоне (дБн) тип. ⁴	≤ -20	≤ -20	≤ -20	≤ -20	≤ -20	≤ -20	≤ -20	≤ -20
КСВН ВЧ-входа	≤ 2,0	≤ 2,0	≤ 2,0	≤ 2,0	≤ 2,0	≤ 2,0	≤ 2,0	≤ 2,0
КСВН ВЧ-выхода	≤ 1,7	≤ 1,7	≤ 1,7	≤ 1,7	≤ 1,7	≤ 1,7	≤ 3,0	≤ 3,0
Порт ВЧ-входа	SMA, розетка	SMA, розетка	SMA, розетка	SMA, розетка	SMA, розетка	SMA, розетка	SMA, розетка	SMA, розетка
Порт ВЧ-выхода ⁵	WR-15	WR-12	WR-10	WR-08	WR-06	WR-05	WR-03	WR-02.2
Питание	От прибора E82x7C/D серии PSG (+8 В при токе 1,2 А макс., +15 В при токе 150 мА макс.)							
Температура	От +20 до +30 °C							
Масса	1,13 кг типовое значение							
Размеры ⁶	71 мм (В) x 109 мм (Ш) x 145 мм (Г)							

Информация для заказа ⁷

Номер модели компании Keysight	Номер модели компании OML	Диапазон частот (ГГц)	Описание
E8257DS15	S15MS-AG	От 50 до 75	Модуль источника, тип волновода WR-15
E8257DS12	S12MS-AG	От 60 до 90	Модуль источника, тип волновода WR-12
E8257DS10	S10MS-AG	От 75 до 110	Модуль источника, тип волновода WR-10
E8257DS08	S08MS-AG	От 90 до 140	Модуль источника, тип волновода WR-08
E8257DS06	S06MS-AG	От 110 до 170	Модуль источника, тип волновода WR-06
E8257DS05	S05MS-AG	От 140 до 220	Модуль источника, тип волновода WR-05
E8257DS03	S03MS-AG	От 220 до 325	Модуль источника, тип волновода WR-03
E8257DS02	S02.2MS-AG	От 350 до 500	Модуль источника, тип волновода WR-02.2

Принадлежности

Стандартные принадлежности

Кабель питания постоянного тока, 2 м

Коаксиальный кабель SMA(вилка) - SMA(вилка), 1 м

Основная литература и связь в сети Интернет
Millimeter-Wave Source Modules, Technical Overview (Модули источников миллиметрового диапазона. Технический обзор).

Номер публикации 5989-2923EN

Keysight PSG Signal Generators Brochure. (Генераторы сигналов серии PSG. Брошюра). Номер публикации 5989-1324EN

Аналоговый генератор сигналов E8267D серии PSG. Технические данные. Номер публикации 5989-0698RURU

www.keysight.com/find/psg
www.oml-mmwave.com

¹ Технические характеристики могут изменяться без уведомления.

² Не привязан метрологически к эталонам NIST выше 110 ГГц.

³ По отношению к сигналу требуемой выходной частоты.

⁴ Попадающие в диапазон продукты преобразования. Типовое значение ≤ -15 дБн в нижних 10% от волноводного диапазона WR-15, WR-12 или WR-10.

⁵ Присоединительные размеры фланца выходного ВЧ-порта соответствуют MIL-F-3922-67В-xx.

⁶ Высота не включает регулируемую длину резиновых ножек, а длина не включает длину выходного волновода

⁷ Каждый заказываемый модуль источника содержит по одной стандартной принадлежности из перечисленных ниже (2-метровый кабель питания постоянного тока и метровый ВЧ-кабель)

Генераторы сигналов

Модули источников миллиметрового диапазона длин волн компании Virginia Diodes Inc.

- E8257DVxx – Диапазон частот от 50 ГГц до 1,1 ТГц
– Работают совместно с генераторами сигналов серии PSG
– Могут располагаться на расстоянии до 1,2 м от генератора



Генераторы сигналов серии PSG компании Keysight обеспечивают превосходные технические данные в широком спектре характеристик, включая выходную мощность, уровень фазового шума, паразитные составляющие и нелинейные искажения, а также гибкие возможности модуляции в диапазоне частот до 67 ГГц. При использовании с новой серией модулей расширения диапазона частот компании Virginia Diodes Inc. (VDI) многие из этих возможностей стали доступны и в диапазоне частот до 1,1 ТГц для решения как известных, так и вновь возникающих прикладных задач в миллиметровом диапазоне длин волн.

Модули расширения диапазона частот генераторов сигналов E8257DVxx расширяют рабочий диапазон частот генераторов СВЧ-сигналов в миллиметровый диапазон длин волн. Они объединяют в себе высокую выходную мощность и низкий уровень фазового шума с широким перекрытием по частоте, полностью охватывающем диапазоны частот волноводов. Стандартные свойства включают: управление включением/выключением модуляции с помощью TTL-сигнала приблизительно до 1 кГц и ослабление ВЧ-сигнала, управляемое напряжением. ВЧ-сигнал, поступающий от генератора сигналов, умножается в модуле, и полученный в результате сигнал миллиметрового диапазона выводится через выход прямоугольного волновода. Генератор сигналов и модуль E8257DVxx соединяются с помощью одного коаксиального кабеля.

Технические характеристики

Номер модели Keysight/VDI	E8257DV01 WR1.0AMC	E8257DV1B WR1.5AMC	E8257DV02 WR2.2AMC	E8257DV02B WR2.8AMC	E8257DV03 WR3.4AMC	E8257DV05 WR5.1AMC	E8257DV06 WR6.5AMC	E8257DV08 WR8.0AMC	E8257DV10 WR10AMC	E8257DV12 WR12AMC	E8257DV15 WR15AMC
Полоса частот (тип волновода)	WR1.0	WR1.5	WR2.2	WR2.8	WR3.4	WR5.1	WR6.5	WR8.0	WR10	WR12	WR15
Диапазон частот входных сигналов, стандартный/ВЧ-вход (ГГц)	9,3 – 13,6/ 27,8 – 40,7	9,3 – 13,9/ 27,8 – 41,7	9,0 – 13,9/ 27,1 – 41,7	10,8 – 16,7/ 27,1 – 33,3	12,2 – 18,3/ 24,4 – 36,7	11,7 – 18,3/ 23,3 – 36,7	9,2 – 14,2/ 27,5 – 42,5	10 – 15,6/ 30 – 46,7	12,5 – 18,3/ 25,0 – 36,7	10,0 – 15,0/ 20,0 – 30,0	12,5 – 18,8/ 25,0 – 37,5
Диапазон частот выходных сигналов (ГГц)	750 – 1100	500 – 750	325 – 500	260 – 400	220 – 330	140 – 220	110 – 170	90 – 140	75 – 110	60 – 90	50 – 75
Коэффициент умножения, стандартный/ВЧ-вход	81/ 27	54/ 18	36/ 12	24/ 12	18/ 9	12/ 6	12/ 4	9/ 3	6/ 3	6/ 3	4/ 2
Уровень мощности входного сигнала, стандартный/ВЧ-вход (дБм)	от 7 до 13 (предельно допустимый уровень: 20 дБм)/ от –3 до 3 (предельно допустимый уровень: 6 дБм)										
Уровень выходного сигнала (тип./мин.)	–23/–33	–21/–30	–10/–18	–6/–12	–2/–8	4/0	8/2	9/3	14/10	15/11	20/17
Тип соединителя входного сигнала, стандартный/ВЧ-вход	2,92 мм (розетка)/ 2,4 мм (розетка)										
Тип соединителя выходного сигнала	Прецизионный фланец VDI, тип фланца: UG-387/UM										
Амплит. модуляция (AM) (вкл./выкл.)	Вход AM/TTL, от 0 до 5 В, до приблизительно 1 кГц, соединитель BNC (розетка)										
Вход сети питания переменного тока источника питания N5162VDI-175	От 100 до 240 В переменного тока, 3,5 А, от 50 до 60 Гц, соединитель NEMA 5-15P (США и Канада)										
Габаритные размеры	76,2 мм (В) x 127 мм (Ш) x 215,9 мм (Г)										

Информация для заказа

Номер модели компании Keysight	Номер модели компании VDI	Диапазон частот (ГГц)	Тип волновода
E8257DV01	WR1.0AMC	От 750 до 1100	WR1.0
E8257DV1B	WR1.5AMC	От 500 до 750	WR1.5
E8257DV02	WR2.2AMC	От 325 до 500	WR2.2
E8257DV02B	WR2.8AMC	От 260 до 400	WR2.8
E8257DV03	WR3.4AMC	От 220 до 330	WR3.4
E8257DV05	WR5.1AMC	От 140 до 220	WR5.1
E8257DV06	WR6.5AMC	От 110 до 170	WR6.5
E8257DV08	WR8.0AMC	От 90 до 140	WR8.0
E8257DV10 ¹	WR10AMC	От 75 до 110	WR10
E8257DV12 ¹	WR12AMC	От 60 до 90	WR12
E8257DV15 ¹	WR15AMC	От 50 до 75	WR15

Основная литература и связь в сети Интернет

Millimeter Wave Frequency Extenders From Virginia Diodes Inc. for the Keysight PSG Signal Generators. Technical Overview (Модули расширения диапазона частот в миллиметровый диапазон длин волн компании VDI для генераторов сигналов серии PSG компании Keysight. Технический обзор). Номер публикации 5989-2923EN
www.keysight.com/find/psg
www.vadiodes.com

Модули E8257DVxx снабжены двумя разными входами, каждый из которых используется с определённым диапазоном частот. Стандартный вход предназначен для генераторов сигналов с диапазоном частот 20 ГГц, а ВЧ-вход оптимизирован для использования с генераторами сигналов с диапазоном частот 40 или 50 ГГц в зависимости от рабочей полосы частот волновода. При подаче на ВЧ-вход сигнал обходит первый блок умножения (удвоитель или утроитель частоты), в результате чего получается более чистый спектр выходного сигнала.

Влияние умножения на модулированные сигналы

Умножение работает хорошо как с НГ-, так и импульсными сигналами. Правда, необходимо заметить, что длительности фронта и среза могут быть несколько изменены по сравнению с первоначальным СВЧ-импульсом. Импульс в миллиметровом диапазоне иногда может иметь более короткие длительности фронта/среза, чем оригинальный импульс до умножения, особенно в том случае, когда оригинальный импульс имел относительно медленные значения длительности фронта/среза.

Модули источников миллиметрового диапазона длин волн обычно обеспечивают фиксированный уровень выходной мощности, поскольку усилители работают в режиме насыщения. Влияние модулей расширения диапазона частот на частотную и фазовую модуляцию проявляется в том, что значение девиации частоты или фазы будет умножаться вместе со значением частоты несущей. Например, при использовании модуля, работающего в диапазоне частот WR10 (от 75 до 110 ГГц) с коэффициентом умножения x6 в стандартном режиме, ЧМ-модулированный входной СВЧ-сигнал с максимальной девиацией 10 МГц будет преобразован в сигнал с максимальной девиацией до 60 МГц на выходе волновода.

Поскольку модули расширения диапазона частот в своей основе являются нелинейными устройствами, их нельзя использовать с амплитудной модуляцией, а также с любым типом цифровой модуляции, включающим изменение амплитуды, таким как QAM, из-за серьёзного ограничения уровня, которое влияет на амплитуду выходного сигнала.

За счёт тщательной разработки конструкции нежелательные гармоники на входе обычно подавляются на 20 дБ или больше, чем ожидается.

Для каждого модуля расширения частотного диапазона E8257DVxx требуется внешний источник питания N5262VDI-175.

Номер модели компании Keysight	Номер модели компании VDI	Описание
Опция N5262VDI-175	VDI-175	Источник питания для расширителей частотного диапазона E8257DVxx SG (требуется для работы расширителя)

1. Доступна также опция A30 - регулируемый аттенуатор от 0 до 30 дБ.

Принадлежности

Комплект поставки каждого модуля E8257DVxx

Коаксиальный кабель 2,92 мм (вилка) – 2,92 мм (вилка), 1,2 м
Переход 3,5 мм (розетка) – 3,5 мм (розетка)
USB флэш-накопитель с документацией и данными калибровки

Комплект поставки каждого источника питания N5262VDI-175

Кабель источника питания постоянного тока для модуля E8257DVxx

Генераторы сигналов



N5172B

Векторный генератор ВЧ-сигналов семейства EXG серии X

- Диапазон частот от 9 кГц (от 5 МГц в режиме I/Q-модуляции) до 3 или 6 ГГц
- Нормированное значение выходной мощности до +21 дБм в диапазоне частот до 3 ГГц с электронным аттенуатором
- Одновременное переключение частоты, уровня мощности и типа сигнала меньше, чем за 900 мкс
- Относительный уровень мощности в соседнем канале ≤ -73 дБн для сигналов W-CDMA с 4 несущими (64 DPCH) и модуль вектора ошибки $<0,4\%$ для сигналов 802.11ac с полосой частот 80 МГц

Режимы модуляции и свипирования

- АМ, ЧМ, ФМ и модуляция короткими импульсами
- Генератор последовательностей (пачек) импульсов
- Многофункциональный генератор с диапазоном частот до 10 МГц и НЧ-выход (LF OUT)
- Режимы цифрового пошагового свипирования и свипирования по списку
- Форматы I/Q-модуляции: ASK, FSK, MSK, PSK, QAM, специализированные

Генерация форматов модуляции и создание сигналов

- Генератор модулирующих сигналов с полосой частот 120 МГц (неравномерность АЧХ $\pm 0,2$ дБ): сигналы произвольной формы и сигналы I/Q в реальном времени
- Память модулирующего сигнала произвольной формы с максимальной ёмкостью для воспроизведения 512 Мвыб, внутренний твёрдотельный накопитель 30 Гбайт или внешний съёмный твердотельный накопитель объёмом 8 Гбайт
- Возможность генерации сигналов произвольной формы и в реальном времени стандартов LTE, HSPA+, WLAN, GNSS, DVB и многих других с использованием встроенных возможностей, а также программного обеспечения Signal Studio или MATLAB
- Многоканальная генерация модулирующих сигналов с модулем интерфейса цифровых сигналов N5102A, сигналов MIMO и имитация замираний с использованием генератора модулирующих сигналов и эмулятора канала N5106A PXB

Интерфейсы для автоматизации и связи

- Интерфейсы: LAN (1000Base-T), LXI, USB 2.0 и GPIB
- Драйверы SCPI, IVI-COM, MATLAB
- Обратная совместимость по коду со всеми генераторами сигналов серий ESG, MXG, PSG и 8648x
- Совместимость измерителей мощности с шиной USB компании Keysight со встроенным дисплеем генератора и управлением с помощью команд SCPI



Экономически эффективные генераторы сигналов

Учитывая необходимость повышения производительности и времени безотказной работы, экономически эффективные генераторы сигналов семейства EXG серии X оптимизированы для производственных испытаний. Векторные генераторы сигналов семейства EXG обеспечивают генерацию необходимых сигналов для базового параметрического тестирования компонентов и функционального тестирования приёмников. Получите функциональные возможности тестирования, в точности соответствующие Вашим потребностям, по доступной цене.

Максимальное увеличение объёма выпуска продукции за счёт использования измерительных приборов с превосходными характеристиками

- Лидирующие в отрасли характеристики относительного уровня мощности в соседнем канале, модуля вектора ошибки и выходной мощности обеспечивают надёжные результаты при тестировании компонентов
- Увеличение производительности испытаний за счёт высокой скорости переключения
- Сокращение размеров испытательного стенда за счёт компактного корпуса генератора, занимающего только 2U высоты стойки
- Получение требуемого уровня рабочих характеристик и функциональных возможностей с перспективой их удобного наращивания в будущем

Возможность создания сигналов для наиболее сложных приложений

- Поддержка широкого круга технологий для сотовой и беспроводной связи, видеовещания и глобальных спутниковых навигационных систем с использованием программного обеспечения Signal Studio
- Возможность имитации в реальном времени сигналов LTE, GNSS, DVB и многих других
- Возможность приобретения только тех сигналов, которые необходимы, за счёт использования пакета, включающего 5 или 50 лицензий

Максимальное использование ресурсов при низкой стоимости владения

- Увеличение времени безотказной работы при высоком значении средней наработки на отказ (MTBF), которое получено с использованием достижений первого поколения генераторов семейства MXG
- Минимизация времени простоя и затрат за счёт использования стратегии упрощённого самообслуживания и недорогих ремонтов

Технические характеристики и функциональные возможности генерации аналоговых сигналов

- Генератор N5172B обеспечивает такие же технические характеристики и функциональные возможности генерации аналоговых сигналов, что и генератор N5171B (см. страницу 19).

Технические характеристики и функциональные возможности генерации векторных сигналов

Диапазон частот

- Опция 503: от 9 кГц (от 5 МГц в режиме I/Q-модуляции) до 3 ГГц
- Опция 506: от 9 кГц (от 5 МГц в режиме I/Q-модуляции) до 6 ГГц

Внешние входы I/Q-модулятора¹

- Полоса частот: модулирующие сигналы (I или Q) - до 100 МГц (ном) ВЧ-сигналы (I + Q) - до 200 МГц (ном)
- Смещение I или Q: ± 100 мВ (разрешение 200 мкВ)
- Баланс усиления I/Q: ± 4 дБ (разрешение 0,001 мкВ)
- Ослабление I/Q: от 0 до 50 дБ (разрешение 0,01 дБ)
- Настройка угла квадратуры: ± 200 единиц
- Уровень возбуждения на входе, соответствующий полной шкале (I+Q): 0,5 В на нагрузке 50 Ом (ном)

Настройки внутреннего генератора модулирующих I/Q-сигналов (опции 653 и 655)^{1,2}

- Смещение I/Q: $\pm 20\%$ (разрешение 0,025%)
- Усиление I/Q: ± 1 дБ (разрешение 0,001 дБ)
- Настройка угла квадратуры: $\pm 10^\circ$ (разрешение 0,01°)
- Фаза I/Q: $\pm 360^\circ$ (разрешение 0,01°)
- Перекос I/Q: ± 500 нс (разрешение 1 пс)
- Задержка I/Q: ± 250 нс (разрешение 1 пс)

Внешние выходы I/Q

- Импеданс: 50 Ом (ном) на выход; 100 Ом (ном), дифференциальный выход
- Тип: несимметричные или дифференциальные (опция 1EL)
- Полоса частот: модулирующие сигналы (I или Q) - до 60 МГц (ном) (опции 653 и 655); ВЧ-сигналы (I + Q) - 120 МГц (ном) (опции 653 и 655)

Генератор модулирующих сигналов (опции 653 и 655)

- Каналы 2 [I и Q]
- Разрешение: 12 бит; 16 бит (опция UNV)

	Частота дискретизации	Полоса частот
Опция 653	от 100 выб/с до 75 Мвыб/с	60 МГц (ном)
Опция 653 и 655	от 100 выб/с до 150 Мвыб/с	120 МГц (ном)
Скорость переключения модулирующих сигналов		
	Станд. комплектация	Опция UNZ
Режим SCPI	≤ 5 мс (изм)	$\leq 1,2$ мс (изм)
Режим свипирования пошаговый/по списку	≤ 5 мс (изм)	≤ 900 мкс (изм)

Память модулирующего сигнала произвольной формы

- Макс. объём для воспроизведения: 32 Мвыб (станд. комплектация); 256 Мвыб (опция 021); 512 Мвыб (опция 022)
- Макс. объём для запоминания, включая маркеры: 3 Гбайт/800 Мвыб (станд. комплектация); 30 Гбайт/7,5 Гвыб (опция 009); 8 Гбайт/2 Гвыб (опция 006)

Сегменты сигнала

- Длина сегмента: от 60 выб до 32 Мвыб (станд. компл.); от 60 выб до 256 Мвыб (опция 021); от 60 выб до 512 Мвыб (опция 022)
- Минимальное выделение памяти на сегмент: 256 выб
- Максимальное число сегментов: 8192

Последовательности сигналов

- Макс. число последовательностей: > 2000 , в зависимости от использования энергонезависимой памяти
- Макс. число сегментов в последовательности: 32000 (станд. комплектация); 4 миллиона (опция 021 или 022)
- Макс. число повторений: 65535

Режим синхронизации нескольких генераторов модулирующих сигналов (несколько источников)

Коэффициент разветвления по выходу: 1 ведущий и до 15 ведомых

Повторяемость запуска: < 1 нс (ном)

¹ Настройки I/Q соответствуют диапазонам параметров интерфейса пользователя, а не гарантируемым значениям.

² Внутренние настройки I/Q применяются к ВЧ-выходу (RF output) и выходам I и Q одновременно.

Генераторы сигналов

Векторный генератор ВЧ-сигналов семейства EXG серии X (продолжение)

N5172B

Внутренние комплексные цифровые фильтры реального времени (включены с опцией 656)
Заводская коррекция канала (256 точек)
Корректирует нелинейность АЧХ и ФЧХ выходов модулирующих I/Q-сигналов и сигнала ВЧ-выхода, используя заводские массивы калибровочных коэффициентов (по умолчанию выключена).
– Нелинейность АЧХ (160 МГц): ±0,2 дБ (изм)
– Нелинейность ФЧХ: ±2 градуса (изм)
Пользовательская коррекция канала (256 точек)
Автоматическая подпрограмма использует измеритель мощности с шиной USB для коррекции нелинейности АЧХ и ФЧХ испытуемого устройства.
– Макс. коррекция АЧХ: ±15 дБ
– Макс. коррекция ФЧХ: ±20 градусов
Корректирующий фильтр (256 точек)
Пользователь может загрузить и применить инверсные или собственные (специализированные) корректирующие коэффициенты АЧХ и ФЧХ, используя такие инструменты, как MATLAB, 89600 VSA или SystemVue.
Модернизация генератора модулирующих сигналов для обеспечения возможности работы в режиме в реальном времени (опция 660)
Генератор модулирующих сигналов, работающий в реальном времени, требуется для приложений Signal Studio реального времени
– Приложения сотовой связи реального времени: LTE-FDD, LTE-TDD, HSPA+/W-CDMA, GSM/EDGE, cdma2000®
– Приложения спутниковой навигации реального времени: GPS, ГЛОНАСС, Galileo
– Приложения видеовещания реального времени: DVB-T/T2/H/S/S2/C/ J.83 Annex A/C, ISDB-T
– Опция 660 не требуется для специализированной цифровой модуляции реального времени (опция 431)
– Память: совместно использует память с опциями 653 и 655
Калиброванный аддитивный белый гауссов шум (AWGN) (опция 403)
– Полоса частот: от 1 Гц до 60 МГц (опцией 653)/до 120 МГц (опции 653 и 655)
– Пик-фактор: 15 дБ
– Показатель случайности: 90-битовая ПСП, период повторения 313 x 10⁹ лет
Многоотонный и двухтоновый сигналы (опция 430)
– Число тонов: от 2 до 64 с выборочным включением/выключением каждого тона
– Разнос частот: от 100 Гц до 120 МГц (опции 653 и 655))
– Фаза (каждого тона): фиксированная или случайная
Специализированная цифровая модуляция (опция 431)
Характеристики режима воспроизведения сигналов (режим ARB)
– Символьные скорости от 50 символов/с до 75 Мсимволов/с
– Сигналы с множеством несущих: до 100 несущих
– Форматы модуляции: PSK, QAM, FSK, MSK и ASK
– Режимы быстрой настройки для стандартов: Bluetooth®, EDGE, GSM, TETRA и многих других
Характеристики режима реального времени
– Символьные скорости от 1000 символов/с до 75 Мсимволов/с
– Форматы модуляции: PSK, QAM, FSK, MSK и ASK
– Типы данных: псевдослучайные последовательности PN9, PN11, PN15, PN20, PN23, 4-битовые последовательности, непосредственные последовательности и файлы пользователя
– Режимы быстрой настройки для стандартов: Bluetooth®, EDGE, GSM, TETRA и многих других
Имитация искажений фазового шума в реальном времени (опция 432)
– Установка начальной и конечной частоты отстройки области пьедестала фазового шума (от 0 до 77 МГц)
– Установка уровня пьедестала добавленного фазового шума
– Добавление фазового шума в реальном времени, независимо от воспроизводимого сигнала
Характеристики искажений 3GPP W-CDMA 1.2
Диапазон частот: от 1800 до 2200 МГц

	Станд. комплектация	Опция UNV	Опция UNV с опцией 1EA
Уровень мощности	≤ 2 дБм ²	≤ 2 дБм ²	≤ 5 дБм ²
Отстройка	TX	Тип	TX
Конфигурация: 1 DPCH, 1 несущая			
Соседний (5 МГц)	-69 дБн	-73 дБн	-71 дБн
Альтернативный (10 МГц)	-70 дБн	-75 дБн	-72 дБн
Конфигурация: 64 DPCH, 1 несущая			
Соседний (5 МГц)	-68 дБн	-70 дБн	-71 дБн
Альтернативный (10 МГц)	-73 дБн	-72 дБн	-76 дБн
Конфигурация: 64 DPCH, 4 несущих			
Соседний (5 МГц)	-63 дБн	-65 дБн	-67 дБн
Альтернативный (10 МГц)	-64 дБн	-66 дБн	-68 дБн

¹ Характеристики относительного уровня мощности в соседнем канале (ACPR) применимы, если прибор эксплуатируется в диапазоне температур от 20 до 30 °C.
² Среднеквадратическое значение (СКЗ) уровня мощности.

Общие характеристики
Интерфейсы
– GPIB, IEEE 488-2, 1987 с функциями приёмника и передатчика
– LAN: интерфейс 100BaseT, совместим с классом C стандарта LXI
– USB: версия 2.0
– Языки управления: SCPI, версия 1997.0
Совместимость с приборами, поддерживающими подмножество общих команд
– Keysight Technologies: N5181A/61A, N 5182A/62A, N5183A, E4438C, E4428C, E442xB, E443xB, E8241A, E8244A, E8251A, E8254A, E8247C, E8257C/D, E8267C/D, серия 8648, 8656B, E8663B, 8657A/B
Масса: ≤ 15,9 кг нетто; ≤ 30,8 кг в транспортной упаковке
Габаритные размеры: 88 мм (В) x 426 мм (Ш) x 489 мм (Г)
Рекомендуемый межкалибровочный интервал: 36 месяцев
Гарантия: 3 года
Информация для заказа
N5172B Векторный генератор ВЧ-сигналов семейства EXG серии X
Опции по диапазонам частот
N5172B-503 Диапазон частот от 9 кГц до 3 ГГц
N5172B-506 Диапазон частот от 9 кГц до 6 ГГц
Опции конфигурации соединителей
N5172B-1EM Перемещение всех соединителей на заднюю панель
N5172B-1EL Дифференциальные выходы I/Q-сигналов
Опции повышения технических характеристик
N5172B-UNT AM, ЧМ, ФМ
N5172B-UNV Расширенный динамический диапазон
N5172B-UNW Модуляция короткими импульсами
N5172B-UNZ Быстрое переключение
N5172B-303 Многофункциональный генератор
N5172B-320 Генератор последовательностей (пачек) импульсов (требуется опция UNW)
N5172B-006 Защита конфиденциальных данных и съёмная карта памяти
N5172B-009 Внутренний твёрдотельный накопитель
N5172B-1EA Большая выходная мощность
N5172B-1ER Адаптивный вход сигнала опорной частоты (от 1 до 50 МГц)
N5172B-012 Вход и выход гетеродина для фазо-когерентных систем
N5172B-099 ¹ Расширенная возможность модернизации с помощью лицензионного ключа
Опции генератора модулирующих сигналов
N5172B-653 Генератор модулирующих сигналов произвольной формы (полоса частот ВЧ-сигнала 60 МГц, глубина памяти 32 Мвыб)
N5172B-655 Расширение полосы частот генератора модулирующих сигналов с 60 до 120 МГц (требуется опция 653)
N5172B-021 Увеличение глубины памяти генератора модулирующих сигналов с 32 до 256 Мвыб (требуется опция 653)
N5172B-022 Увеличение глубины памяти генератора модулирующих сигналов с 32 до 512 Мвыб (требуется опция 653)
N5172B-660 Модернизация генератора модулирующих сигналов для обеспечения возможности работы в режиме реального времени (требуется опция 653)
Программное обеспечение общего назначения
N5172B-403 Калиброванный аддитивный белый гауссов шум (AWGN), требуемые опции: 653
N5172B-430 Многоотонный и двухтоновый сигналы; требуемые опции: 653
N5172B-431 Специализированная цифровая модуляция требуемые опции: 653
N5172B-432 Имитация искажений фазового шума: требуемые опции: 653
N6171A Программное обеспечение MATLAB рекомендуемые опции: 653, 503, UNV
Программное обеспечение Signal Studio
См. раздел "Программное обеспечение Signal Studio" на странице 49.
Опции принадлежностей и документации
1CR012A Комплект направляющих для монтажа в стойку
1CN006A Комплект ручек передней панели
1CM010A Комплект фланцев для монтажа в стойку
1CP004A Комплект фланцев и передних ручек для монтажа в стойку
N5172B-AXT Транспортный ящик
N5172B-CD1 CD-ROM, содержащий комплект документации на английском языке
N5172B-0BW Печатная копия руководства по обслуживанию на уровне узлов и компонентов
N5172B-ABA Печатная копия комплекта документации на английском языке
Опции гарантии
Стандартный гарантийный срок 3 года
R-51B-001-5C Расширение гарантии до 5 лет
¹ Опция 099 обеспечивает возможность будущих модернизаций посредством активирования опций 1EA, UNV и UNZ с помощью лицензионного ключа.

Генераторы сигналов

Векторный генератор ВЧ-сигналов семейства MXG серии X



N5182B

3

Характеристики сигналов

- Диапазон частот от 9 кГц (от 5 МГц в режиме I/Q-модуляции) до 3 или 6 ГГц
- Нормированное значение выходной мощности до +24 дБм в диапазоне частот до 3 ГГц с электронным аттенуатором
- Низкий уровень фазового шума: –146 дБн/Гц (тип. значение) на частоте 1 ГГц и при отстройке 20 кГц
- Относительный уровень мощности в соседнем канале ≤ –73 дБн для сигналов W-CDMA с 4 несущими (64 DPCH) и модуль вектора ошибки < 0,4% для сигналов 802.11ac с полосой частот 160 МГц

Режимы модуляции и свипирования

- AM, ЧМ, ФМ и модуляция короткими импульсами
- Многофункциональный генератор с диапазоном частот до 10 МГц и НЧ-выход (LF OUT)
- Режимы цифрового пошагового свипирования и свипирования по списку
- Форматы I/Q-модуляции: ASK, FSK, MSK, PSK, QAM, специализированные

Генерация форматов модуляции и создание сигналов

- Генератор модулирующих сигналов с полосой частот 160 МГц (неравномерность АЧХ ±0,2 дБ): сигналы произвольной формы и сигналы I/Q в реальном времени
- Память модулирующего сигнала произвольной формы с максимальной ёмкостью для воспроизведения 1 Гвыб, внутренний твёрдотельный накопитель 30 Гбайт или внешний съёмный твёрдотельный накопитель объёмом 8 Гбайт
- Возможность генерации сигналов произвольной формы и в реальном времени стандартов LTE, HSPA+, WLAN, GNSS, DVB и многих других с использованием встроенных возможностей, а также программного обеспечения Signal Studio или MATLAB
- Многоканальная генерация модулирующих сигналов с модулем интерфейса цифровых сигналов N5102A, сигналов MIMO и имитация замираний с использованием генератора модулирующих сигналов и эмулятора канала N5106A PXB

Интерфейсы для автоматизации и связи

- Интерфейсы: LAN (1000Base-T), LXI, USB 2.0 и GPIB
- Драйверы SCPI, IVI-COM, MATLAB
- Обратная совместимость по коду со всеми генераторами сигналов серий ESG, MXG, PSG и 8648x
- Совместимость измерителей мощности с шиной USB компании Keysight со встроенным дисплеем генератора и управлением с помощью команд SCPI



Чистые и точные сигналы, обеспечиваемые генераторами сигналов семейства MXG

Работаете ли Вы над тем, чтобы добиться высоких характеристик линейной ВЧ-цепи или оптимизировать коэффициент передачи канала связи, генераторы сигналов семейства MXG предоставят Вам всё, что необходимо: лидирующие в отрасли характеристики фазового шума и относительного уровня мощности в соседнем канале, канальное кодирование и многое другое. Испытайте Ваши устройства и схемы при предельных условиях с помощью генераторов семейства MXG.

Генерация требуемых сигналов с помощью приборов, обладающих превосходными характеристиками

- Тестирование чувствительности приёмника радиолокационной станции, определение характеристик АЦП или отношения сигнал-шум смесителя с помощью сигналов, имеющих исключительно низкий уровень фазового шума и паразитных составляющих
- Возбуждение усилителей мощности и исследование их нелинейного поведения с использованием лидирующих в отрасли характеристик относительного уровня мощности в соседнем канале и высокой выходной мощности
- Тестирование широкополосных приёмников и компонентов для сетей стандарта 802.11ac WLAN с помощью одноблочного технического решения, обеспечивающего полосу модуляции 160 МГц с заводской коррекцией АЧХ

Возможность создания сигналов для наиболее сложных приложений

- Поддержка широкого круга технологий для сотовой и беспроводной связи, видеовещания и глобальных спутниковых навигационных систем с использованием программного обеспечения Signal Studio

- Возможность имитации в реальном времени сигналов LTE, GNSS, DVB и многих других
- Использование памяти воспроизведения сигналов объёмом 1 Гвыб для длительного, изменяющегося во времени функционального тестирования приёмников с использованием специализированных сигналов
- Максимальное использование ресурсов при низкой стоимости владения
- Увеличение времени безотказной работы при высоком значении средней наработки на отказ (MTBF), которое получено с использованием достижений первого поколения генераторов семейства MXG
- Минимизация времени простоя и затрат за счёт использования стратегии упрощенного самообслуживания и недорогих ремонтов

Технические характеристики и функциональные возможности генерации аналоговых сигналов

- Генератор N5182B обеспечивает такие же технические характеристики и функциональные возможности генерации аналоговых сигналов, что и генератор N5181B (см. страницу 22).

Технические характеристики и функциональные возможности генерации векторных сигналов

Диапазон частот

- Опция 503: от 9 кГц (от 5 МГц в режиме I/Q-модуляции) до 3 ГГц
- Опция 506: от 9 кГц (от 5 МГц в режиме I/Q-модуляции) до 6 ГГц

Внешние входы I/Q-модулятора¹

- Полоса частот: модулирующие сигналы (I или Q) - до 100 МГц (ном) ВЧ-сигналы (I + Q) - до 200 МГц (ном)
- Смещение I или Q: ±100 мВ (разрешение 200 мкВ)
- Баланс усиления I/Q: ±4 дБ (разрешение 0,001 мкВ)
- Ослабление I/Q: от 0 до 50 дБ (разрешение 0,01 дБ)
- Настройка угла квадратуры: ±200 единиц
- Уровень возбуждения на входе, соответствующий полной шкале (I+Q): 0,5 В на нагрузке 50 Ом (ном)

Настройки внутреннего генератора модулирующих I/Q-сигналов (опции 656 и 657)^{1, 2}

- Смещение I/Q: ±20% (разрешение 0,025%)
- Усиление I/Q: ±1 дБ (разрешение 0,001 дБ)
- Настройка угла квадратуры: ±10° (разрешение 0,01°)
- Фаза I/Q: ±360° (разрешение 0,01°)
- Перекос I/Q: ±800 нс (разрешение 1 пс)
- Задержка I/Q: ±250 нс (разрешение 1 пс)

Внешние выходы I/Q

- Импеданс: 50 Ом (ном) на выход; 100 Ом (ном), дифференц. выход
- Тип: несимметричные или дифференциальные (опция 1EL)
- Полоса частот: модулирующие сигналы (I или Q) - до 80 МГц (ном) (опции 653 и 655); ВЧ-сигналы (I + Q) - 160 МГц (ном) (опции 653 и 655)

Генератор модулирующих сигналов (опции 656 и 657)

- Каналы 2 [I и Q]
- Разрешение: 12 бит; 16 бит (опция UNV)

	Частота дискретизации	Полоса частот
Опция 656	от 100 выб/с до 100 Мвыб/с	80 МГц (ном)
Опция 656 и 657	от 100 выб/с до 200 Мвыб/с	160 МГц (ном)

Скорость переключения модулирующих сигналов

	Станд. комплектация	Опция UNZ
Режим SCPI	≤ 5 мс (изм)	≤ 1,2 мс (изм)
Режим свипирования пошаговый/по списку	≤ 5 мс (изм)	≤ 900 мкс (изм)

Память модулирующего сигнала произвольной формы

- Макс. объём для воспроизведения: 32 Мвыб (станд. комплектация); 512 Мвыб (опция 022); 1024 Мвыб (опция 023)
- Макс. объём для запоминания, включая маркеры: 3 Гбайт/800 Мвыб (станд. комплектация); 30 Гбайт/7,5 Гвыб (опция 009); 8 Гбайт/2 Гвыб (опция 006)

Сегменты сигнала

- Длина сегмента: от 60 выб до 32 Мвыб (станд. компл.); от 60 выб до 512 Мвыб (опция 022); от 60 выб до 1024 Мвыб (опция 022)
- Минимальное выделение памяти на сегмент: 256 выб
- Максимальное число сегментов: 8192

Последовательности сигналов

- Макс. число последовательностей: > 2000, в зависимости от использования энергонезависимой памяти
- Макс. число сегментов в последовательности: 32000 (станд. комплектация); 4 миллиона (опция 022 или 023)
- Макс. число повторений: 65535

Режим синхронизации нескольких генераторов модулирующих сигналов (несколько источников)

Коэффициент разветвления по выходам: 1 ведущий и до 15 ведомых
Повторяемость запуска: < 1 нс (ном)

¹ Настройки I/Q соответствуют диапазонам параметров интерфейса пользователя, а не гарантируемым значениям.

² Внутренние настройки I/Q применяются к ВЧ-выходу (RF output) и выходам I и Q одновременно.

Генераторы сигналов

Векторный генератор ВЧ-сигналов семейства MXG серии X (продолжение)

N5182B

Внутренние комплексные цифровые фильтры реального времени (включены с опцией 656)

Заводская коррекция канала (256 точек)

Корректирует нелинейность АЧХ и ФЧХ выходов модулирующих I/Q-сигналов и сигнала ВЧ-выхода, используя заводские массивы калибровочных коэффициентов (по умолчанию выключена).

- Нелинейность АЧХ (160 МГц): $\pm 0,2$ дБ (изм)
- Нелинейность ФЧХ: ± 2 градуса (изм)

Пользовательская коррекция канала (256 точек)

Автоматическая подпрограмма использует измеритель мощности с шиной USB для коррекции нелинейности АЧХ и ФЧХ испытуемого устройства.

- Макс. коррекция АЧХ: ± 15 дБ
- Макс. коррекция ФЧХ: ± 25 градусов

Корректирующий фильтр (256 точек)

Пользователь может загрузить и применить инверсные или собственные (специализированные) корректирующие коэффициенты АЧХ и ФЧХ, используя такие инструменты, как MATLAB, 89600 VSA или SystemVue.

Модернизация генератора модулирующих сигналов для обеспечения возможности работы в режиме в реальном времени (опция 660)

Генератор модулирующих сигналов, работающий в реальном времени, требуется для приложений Signal Studio реального времени

- Приложения сотовой связи реального времени: LTE-FDD, LTE-TDD, HSPA+/W-CDMA, GSM/EDGE, cdma2000®
- Приложения навигации реального времени: GPS, ГЛОНАСС, Galileo
- Приложения видеовещания реального времени: DVB-T/T2/H/S/S2/C/ J.83 Annex A/C, ISDB-T

- Опция 660 не требуется для специализированной цифровой модуляции реального времени (опция 431)

- Память: совместно использует память с опциями 656 и 657

Калиброванный аддитивный белый гауссов шум (AWGN) (опция 403)

- Полоса частот: от 1 Гц до 80 МГц (опцией 656)/до 160 МГц (опции 656 и 657)
- Пик-фактор: 15 дБ
- Показатель случайности: 90-битовая ПСП, период повторения 313×10^9 лет

Многоотонный и двухтоновый сигналы (опция 430)

- Число тонов: от 2 до 64 с выборочным включением/выключением каждого тона
- Разнос частот: от 100 Гц до 160 МГц (опции 656 и 657))
- Фаза (каждого тона): фиксированная или случайная

Специализированная цифровая модуляция (опция 431)

Характеристики режима воспроизведения сигналов (режим ARB)

- Символьные скорости от 50 символов/с до 100 Мсимволов/с
- Сигналы с множеством несущих: до 100 несущих
- Форматы модуляции: PSK, QAM, FSK, MSK и ASK
- Режимы быстрой настройки для стандартов: Bluetooth®, EDGE, GSM, TETRA и многих других

Характеристики режима реального времени (опция 660 не требуется)

- Символьные скорости от 1000 символов/с до 100 Мсимволов/с
- Форматы модуляции: PSK, QAM, FSK, MSK и ASK
- Типы данных: псевдослучайные последовательности PN9, PN11, PN15, PN20, PN23, 4-битовые последовательности, непосредственные последовательности и файлы пользователя
- Режимы быстрой настройки для стандартов: Bluetooth®, EDGE, GSM, TETRA и многих других

Имитация искажений фазового шума в реальном времени (опция 432)

- Установка начальной и конечной частоты отстройки области пьедестала фазового шума (от 0 до 77 МГц)
- Установка уровня пьедестала добавленного фазового шума
- Добавление фазового шума в реальном времени, независимо от воспроизводимого сигнала

Характеристики искажений 3GPP W-CDMA^{1,2}

Диапазон частот: от 1800 до 2200 МГц

	Станд. комплектация		Опция UNV		Опция UNV с опцией 1EA	
Уровень мощности	≤ 2 дБм ²		≤ 2 дБм ²		≤ 5 дБм ²	
Отстройка	TX	Тип	TX	Тип	TX	Тип
Конфигурация: 1 DPCH, 1 несущая						
Соседний (5 МГц)	–69 дБн	–73 дБн	–71 дБн	–75 дБн	–71 дБн	–75 дБн
Альтернативный (10 МГц)	–70 дБн	–75 дБн	–72 дБн	–77 дБн	–71 дБн	–77 дБн
Конфигурация: 64 DPCH, 1 несущая						
Соседний (5 МГц)	–68 дБн	–70 дБн	–71 дБн	–73 дБн	–71 дБн	–72 дБн
Альтернативный (10 МГц)		–73 дБн	–72 дБн	–76 дБн	–71 дБн	–76 дБн
Конфигурация: 64 DPCH, 4 несущих						
Соседний (5 МГц)	–63 дБн	–65 дБн	–65 дБн	–67 дБн	–64 дБн	–66 дБн
Альтернативный (10 МГц)	–64 дБн	–66 дБн	–66 дБн	–68 дБн	–66 дБн	–68 дБн

¹ Характеристики относительного уровня мощности в соседнем канале (ACPR) применимы, если прибор эксплуатируется в диапазоне температур от 20 до 30 °С.
² Среднеквадратическое значение (СКЗ) уровня мощности.

Общие характеристики

Интерфейсы

- GPIB, IEEE 488-2, 1987 с функциями приёмника и передатчика
- LAN: интерфейс 100BaseT, совместим с классом C стандарта LXI
- USB: версия 2.0
- Языки управления: SCPI, версия 1997.0

Совместимость с приборами, поддерживающими подмножество общих команд

- Keysight Technologies: N5181A/61A, N 5182A/62A, N5183A, E4438C, E4428C, E442xB, E443xB, E8241A, E8244A, E8251A, E8254A, E8247C, E8257C/D, E8267C/D, серия 8648, 8656B, E8663B, 8657A/B

Масса: $\leq 15,9$ кг нетто; $\leq 30,8$ кг в транспортной упаковке

Габаритные размеры: 88 мм (В) x 426 мм (Ш) x 489 мм (Г)

Рекомендуемый межкалибровочный интервал: 36 месяцев

Гарантия: 3 года

Информация для заказа

N5182B Векторный генератор ВЧ-сигналов семейства MXG серии X

Опции по диапазонам частот

N5182B-503 Диапазон частот от 9 кГц до 3 ГГц

N5182B-506 Диапазон частот от 9 кГц до 6 ГГц

Опции конфигурации соединителей

N5182B-1EM Перемещение всех соединителей на заднюю панель

N5182B-1EL Дифференциальные выходы I/Q-сигналов

Опции повышения технических характеристик

N5182B-UNT AM, ЧМ, ФМ

N5182B-UNV Расширенный динамический диапазон

N5182B-UNW Модуляция короткими импульсами

N5182B-UNX Низкие характеристики фазового шума

N5182B-UNY Улучшенные низкие характеристики фазового шума

N5182B-UNZ Быстрое переключение

N5182B-303 Многофункциональный генератор

N5182B-320 Генератор последовательностей (пачек) импульсов (требуется опция UNW)

N5182B-006 Защита конфиденциальных данных и съёмная карта памяти

N5182B-009 Внутренний твёрдотельный накопитель

N5182B-1EA Большая выходная мощность

N5182B-1EQ Низкий задаваемый уровень мощности (< -110 дБм)

N5182B-1ER Адаптивный вход сигнала опорной частоты (от 1 до 50 МГц)

N5182B-012 Вход и выход гетеродина для фазо-когерентных систем

N5182B-099¹ Расширенная возможность модернизации с помощью лицензионного ключа

Опции генератора модулирующих сигналов

N5182B-656 Генератор модулирующих сигналов произвольной формы (полоса частот ВЧ-сигнала 80 МГц, глубина памяти 32 Мвыб)

N5182B-657 Расширение полосы частот генератора модулирующих сигналов с 80 до 160 МГц (требуется опция 656)

N5182B-022 Увеличение глубины памяти генератора модулирующих сигналов с 32 до 512 Мвыб (требуется опция 656)

N5182B-023 Увеличение глубины памяти генератора модулирующих сигналов с 32 до 1 Гвыб (требуется опция 656)

N5182B-660 Модернизация генератора модулирующих сигналов для обеспечения возможности работы в режиме реального времени (требуется опция 656)

Программное обеспечение общего назначения

N5182B-403 Калиброванный аддитивный белый гауссов шум (AWGN), требуемые опции: 656

N5182B-430 Многоотонный и двухтоновый сигналы; требуется опция 656

N5182B-431 Специализированная цифровая модуляция требуемые опции: 656

N5182B-432 Имитация искажений фазового шума требуемые опции: 656

N6171A ПО MATLAB, рекомендуемые опции: 656, 503, UNV

Программное обеспечение Signal Studio

См. раздел "Программное обеспечение Signal Studio" на странице 49.

Опции принадлежности и документации

1CR012A Комплект направляющих для монтажа в стойку

1CN006A Комплект ручек передней панели

1CM010A Комплект фланцев для монтажа в стойку

1CP004A Комплект фланцев и передних ручек для монтажа в стойку

N5182B-AXT Транспортный ящик

N5182B-CD1 CD-ROM, содержащий комплект документации на английском языке

N5182B-OBW Печатная копия руководства по обслуживанию на уровне узлов и компонентов

N5182B-ABA Печатная копия комплекта документации на английском языке

Опции гарантии

Стандартный гарантийный срок 3 года

R-51B-001-5C Расширение гарантии до 5 лет

¹ Опция 099 обеспечивает возможность будущих модернизаций посредством активирования опций 1EA, 1EQ, UNV и UNZ с помощью лицензионного ключа.

Генераторы сигналов

Векторный генератор СВЧ-сигналов серии PSG



E8267D

- Первый генератор сигналов СВЧ со встроенной векторной модуляцией до 44 ГГц
- Наличие универсальных средств создания форм сигналов и программы их коррекции
- Наивысший в отрасли уровень выходной мощности
- Улучшенные ультранизкие характеристики фазового шума
- Плавное свипирование и возможность подключения к скалярному анализатору цепей



Генераторы СВЧ-сигналов серии PSG компании Keysight предлагают функции, которые требуются для достижения успеха в современных условиях научно-технического прогресса. В какой бы области ни использовалась серия PSG - радиолокационных системах, спутниковой связи, наземной СВЧ-радиосвязи для широкополосного беспроводного доступа или для проведения испытаний компонентов - она является верным решением возникающих перед пользователем проблем.

Моделирование сигналов для радиолокации, спутниковой связи и широкополосной беспроводной связи.

- Функциональная полнота векторных генераторов СВЧ-сигналов, работающих в диапазоне до 44 ГГц
- Полоса модуляции внутреннего НЧ-генератора достигает 80 МГц
- Внешние входы I/Q обеспечивают полосу модуляции 160 МГц и 2 ГГц ($f_c > 3,2$ ГГц)
- Гибкое планирование последовательностей форм сигналов
- Гибкие форматы аналоговой модуляции: AM, ЧМ, ФМ и ИМ
- Модуляция короткими импульсами (20 нс) с нижней границей до 10 МГц
- Наивысший в отрасли уровень выходной мощности
- Улучшенные ультранизкие характеристики фазового шума

Универсальные векторные генераторы сигналов серии PSG

Многие системы, которые работают в СВЧ-диапазоне, требуют широких полос модуляции от десятков до сотен мегагерц, являются ли они импульсными радиолокационными установками или системами широкополосной беспроводной связи. E8267D обладает следующими функциями генерации сигналов с векторной модуляцией.

- Возможность внутренней I/Q-модуляции
- Опциональные входы I/Q, обеспечивающие полосу модуляции 2 ГГц
- Опциональный внутренний НЧ-генератор, который работает в двух режимах, совмещая функции генератора сигналов произвольной формы с глубокой памятью в 64 Мвыборки и реальновременного НЧ-генератора, обладающего развитой схемой кодирования
- В опциональный внутренний НЧ-генератор векторного генератора сигналов серии PSG встроены стандартные функции двухтоновых и многотоновых сигналов. Пользователи имеют возможность путём нажатия нескольких программируемых клавиш легко создать многотоновые сигналы и определить относительное расположение тонов, относительные мощности тонов и фазовые соотношения между ними. Эти возможности устраняют сложные проблемы, связанные с необходимостью объединения нескольких генераторов сигналов НГ, и значительно снижают затраты на испытания.
- Совместимость с распространенными в отрасли стандартными программными пакетами, включая Advanced Design System (ADS) компании Keysight и другими стандартными пакетами, такими как MATLAB и Excel®, что упрощает создание и загрузку файлов с формами сигналов пользователя.

Программное обеспечение для создания сигналов

Программное обеспечение создания сигналов предназначено для формирования и генерации сигналов с помощью внутреннего НЧ-генератора. Включены следующие возможности.

- 3GPP W-CDMA FDD, cdma2000, IS-95-A, 802,11 WLAN, 802.16-2004 (WiMAX)
- Калиброванный шум (AWGN), введение джиттера
- Создание импульсов, сигналов для OFDM UWB со многими несущими
- Искажение многотоновых сигналов (возможности создания многотоновых сигналов и задание относительного уровня собственных шумов для узкополосных или широкополосных сигналов)

Подробнее см. на странице 49.

Технические характеристики

Частота

Диапазон ¹

Опция 520: от 250 кГц до 20 ГГц

Опция 532: от 250 кГц до 31,8 ГГц

Опция 544: от 250 кГц до 44 ГГц

Разрешающая способность ²

НГ: 0,001 Гц; все режимы свипирования: 0,01 Гц

Точность установки

Старение ± температурная зависимость ± зависимость от напряжения сети

Внутренний опорный генератор

Стандартный вариант	
Фактор старения	$< \pm 3 \times 10^{-8}$ /год или $< \pm 2,5 \times 10^{-10}$ /сутки после 30 суток

¹ Может использоваться до 100 кГц.

² В режиме плавного свипирования (опция 007), разрешающая способность ограничена при узких полосах обзора и низких скоростях свипирования. См. дополнительную информацию в технических характеристиках плавного свипирования.

Температурная зависимость (тип.): $< \pm 4,5 \times 10^{-9}$ от 0 до 55 °C

Зависимость от напряжения сети (тип.): $< \pm 2 \times 10^{-10}$ для изменения $\pm 10\%$

Выход

Минимальная устанавливаемая выходная мощность: -130 дБм

Максимальная выходная мощность (дБм) ¹ гарант. (тип.)

Диапазон частот ²	НГ	Стандартная I/Q-модуляция ³	Широкополосная I/Q-модуляция ⁴
Опции 520			
От 10 до 250 МГц (фильтры вкл)	+15 (+17)	+15 (+16)	+11 (+15)
> 0,25 до 2 ГГц (фильтры вкл)	+16 (+17)	+16 (+17)	+14 (+16)
От 250 кГц до 10 МГц	+14 (+17)	+14 (+17)	(+14)
> 10 до < 60 МГц	+16 (+19)	+16 (+19)	+14 (+17)
От 60 до 400 МГц	+20 (+21)	+20 (+21)	+18 (+21)
> 0,4 до 3,2 ГГц	+21 (+23)	+20 (+22)	+18 (+20)
> 3,2 до 10 ГГц	+18 (+23)	+18 (+21)	+12 (+16)
> 10 до 20 ГГц	+18 (+22)	+18 (+21)	+12 (+16)
Опции 532 и 544			
От 10 до 250 МГц (фильтры вкл)	+14 (+16)	+14 (+16)	+9 (+12)
> 0,25 до 2 ГГц (фильтры вкл)	+15 (+16)	+15 (+16)	+9 (+13)
От 250 кГц до 10 МГц	+13 (+16)	+13 (+17)	(+13)
> 10 до < 60 МГц	+15 (+18)	+15 (+17)	+13 (+16)
От 60 до 400 МГц	+19 (+21)	+18 (+20)	+17 (+20)
> 0,4 до 3,2 ГГц	+20 (+22)	+17 (+20)	+17 (+19)
> 3,2 до 10 ГГц	+14 (+21)	+14 (+21)	+9 (+13)
> 10 до 20 ГГц	+14 (+18)	+14 (+18)	+8 (+14)
> 20 до 32 ГГц	+14 (+18)	+14 (+18)	(+14)
> 32 до 40 ГГц	+12 (+18)	+12 (+16)	(+13)
> 40 до 44 ГГц	+10 (+13)	+10 (+15)	(+13)

Ступенчатый аттенуатор ⁵

От 0 до 115 дБ с шагом 5 дБ

Точность установки мощности ⁶ (дБ)

Частота	>+10 дБм	От +10 до -10 дБм	От -10 до -70 дБм	От -70 до -90 дБм
От 250 кГц до 2 ГГц	±0,6	±0,6	±0,7	±0,8
От >2 до 20 ГГц	±0,8	±0,8	±0,9	±1,0
От >20 до 32 ГГц	±1,0	±0,9	±1,0	±1,7
От >32 до 44 ГГц	±1,0	±0,9	±1,5	±2,0

Точность установки мощности несущей при I/Q-модуляции (с псевдослучайными модулирующими данными) (относительно НГ)

С включенной АРМ:

Форматы QAM или QPSK ⁷: ±0,2 дБ

Форматы с постоянной амплитудой (FSK, GMSK и др.): ±0,2 дБ

С выключенной АРМ ⁸: ±0,2 дБ (типовое значение)

Разрешающая способность: 0,01 дБ

¹ Характеристики уровня максимальной мощности гарантируются в диапазоне температур от 15 до 35 °C. В диапазоне от 0 до 15 °C характеристики обычно такие же, как гарантированные. В диапазоне от 35 до 55 °C характеристики обычно на 2 дБ ниже, чем гарантированные.

² С опцией 1ЕН на частотах ниже 2 ГГц фильтры нижних частот обычно выключаются, если не указано иное. Технические характеристики выше 2 ГГц используются с включенными или выключенными фильтрами.

³ Применяется при использовании стандартных I/Q-входов или внутреннего генератора модулирующих сигналов (опция 602) и если $\sqrt{(I^2 + Q^2)} \geq 0,5$ В СКЗ.

⁴ Применяется при использовании широкополосных внешних дифференциальных I/Q-входов (опция 016) и если $\sqrt{(I^2 + Q^2)} \geq 0,2$ В СКЗ.

⁵ Ступенчатый аттенуатор обеспечивает грубую регулировку ослабления уровня мощности. Точная настройка уровня мощности обеспечивается АРМ (автоматическая регулировка уровня мощности) в пределах диапазона изменения при зафиксированном аттенуаторе.

⁶ Характеристики применимы для режимов НГ и пошагового/списочного свипирования в диапазоне температур от 15 до 35 °C при выключенной функции удержания аттенуатора (режим нормальной работы). Ухудшение вне этого диапазона для уровней АРМ > -5 дБм обычно < 0,3 дБ. В режиме плавного свипирования (в опции 007) характеристики являются типовыми значениями. Для приборов с соединителями типа N (опция 1ЕД) характеристики обычно ухудшаются на 0,2 дБ выше 18 ГГц. Технические характеристики неприменимы выше заданной максимальной нормируемой мощности.

⁷ Для опции 520 измеряется при частоте следования символов >10 кГц и мощности ≤ 0 дБм. Для опций 532 и 540 измеряется при частоте следования символов >10 кГц и мощности ≤ -3 дБм.

⁸ Относительно состояния с включенной АРМ после выполнения функции поиска мощности. При подаче на вход внешних I/Q-сигналов с выключенной АРМ выходной уровень будет изменяться прямо пропорционально уровню I/Q-входа.

Генераторы сигналов

Векторный генератор СВЧ-сигналов серии PSG (продолжение)

E8267D

Выходной импеданс: 50 Ом (ном.)				
КСВ (внутренняя АРМ) (тип.)				
Опция 520				
От 250 кГц до 2 ГГц		<1,4:1 (тип.)		
> 2 ГГц до 20 ГГц		<1,6:1 (тип.)		
Опции 520 и 544				
От 250 кГц до 1,2 ГГц		<1,4:1 (тип.)		
> 2 ГГц до 20 ГГц		<1,6:1 (тип.)		
> 20 ГГц		<1,8:1 (тип.)		
Чистота спектра				
Гармоники (дБн при меньшем из значений: +10 дБм или максимальной мощности, указанной в технических характеристиках)				
Менее 1 МГц		–25 дБн (тип.)		
От 1 до < 10 МГц		–25 дБн		
От 10 до < 60 МГц		–28 дБн		
От 10 до < 60 МГц с опцией 1ЕН (фильтры вкл.)		–45 дБн		
От 0,06 до 2 ГГц		–30 дБн		
От 0,06 до 2 ГГц с опцией 1ЕН (фильтры вкл.)		–55 дБн		
>2 до 20 ГГц		–55 дБн		
>20 до 44 ГГц		–45 дБн (тип.)		
Субгармоники (дБн, при меньшем из значений: +10 дБм или макс. норм. мощности)				
от 250 кГц до 10 ГГц		Отсутствуют		
> 10 до 20 ГГц		< –60 дБн		
> 20 до 44 ГГц		< –45 дБн		
Негармонические составляющие (дБн, при меньшем из значений: +10 дБм или макс. нормированной мощности - Гарант. (тип.))				
Частота	Смещение > 3 кГц Стандартн.	Смещение > 300 Гц UNX/UNY	Смещение > 3 кГц UNY	Зависящие от сети питания (≤ 300 Гц)
От 250 кГц до 250 МГц	–58 (–62)	–58 (–62)	–58	(–55)
> 250 МГц до 1 ГГц	–80 (–88)	–80 (–88)	–80	(–55)
> 1 до 2 ГГц	–74 (–82)	–74 (–82)	–80	(–55)
> 2 до 3,2 ГГц	–68 (–76)	–68 (–76)	–80	(–55)
> 3,2 до 10 ГГц	–62 (–70)	–62 (–70)	–70	(–50)
> 10 до 20 ГГц	–56 (–64)	–56 (–64)	–64	(–45)
> 20 до 28,5 ГГц	–52 (–60)	–52 (–60)	–58	(–39)
> 28,5 до 40 ГГц	–48 (–56)	–48 (–56)	–52	(–37)
1 Субгармоники определяются как (несущая частота) x (X/Y), где X и Y - целые числа, а X не является целым кратным Y. Уровни субгармоник за пределами нормированного диапазона частот являются типовыми значениями. Технические характеристики становятся типовыми, если IQ-модуляция включена.				
Фазовый шум (НГ) 1, при отстройке от несущей (дБн/Гц)				
Частота	20 кГц	20 кГц (тип.)		
От 250 кГц до 250 МГц	–130	–134		
От >250 до 500 МГц	–134	–138		
От >500 МГц до 1 ГГц	–130	–134		
От >1 до 2 ГГц	–124	–128		
От >2 до 3,2 ГГц	–120	–124		
От >3,2 до 10 ГГц	–110	–113		
От >10 до 20 ГГц	–104	–108		
От >20 до 28,5 ГГц	–100	–104		
От >28,5 до 44 ГГц	–96	–100		
Опция UNX: ультранизкий уровень фазового шума (НГ)				
Частота	Отстройка от несущей (дБн/Гц)			
	100 Гц Гарант. (тип.)	1 кГц Гарант. (тип.)	10 кГц Гарант. (тип.)	100 кГц Гарант. (тип.)
От 250 кГц до 250 МГц	–104 (–120)	–121 (–128)	–128 (–132)	–130 (–133)
От >250 до 500 МГц	–108 (–118)	–126 (–132)	–132 (–136)	–136 (–141)
>500 МГц до 1 ГГц	–101 (–111)	–121 (–130)	–130 (–134)	–130 (–135)
>1 до 2 ГГц	–96 (–106)	–115 (–124)	–124 (–129)	–124 (–129)
>2 до 3,2 ГГц	–92 (–102)	–111 (–120)	–120 (–124)	–120 (–124)
>3,2 до 10 ГГц	–81 (–92)	–101 (–109)	–110 (–114)	–110 (–115)
>10 до 20 ГГц	–75 (–87)	–95 (–106)	–104 (–107)	–104 (–109)
>20 до 28,5 ГГц	–72 (–83)	–92 (–102)	–100 (–103)	–100 (–105)
>28,5 до 44 ГГц	–68 (–77)	–88 (–97)	–96 (–99)	–96 (–101)
Опция UNY: улучшенные ультранизкие хар-ки фазового шума (НГ)				
Частота	Отстройка от несущей (дБн/Гц)			
	100 Гц Гарант. (тип.)	1 кГц Гарант. (тип.)	10 кГц Гарант. (тип.)	100 кГц Гарант. (тип.)
От 250 кГц до 250 МГц	–104 (–120)	–121 (–128)	–140 (–144)	–140 (–143)
От >250 до 500 МГц	–108 (–118)	–126 (–132)	–144 (–148)	–146 (–151)
>500 МГц до 1 ГГц	–101 (–111)	–121 (–130)	–142 (–146)	–140 (–145)
>1 до 2 ГГц	–96 (–106)	–115 (–124)	–136 (–141)	–134 (–139)
>2 до 3,2 ГГц	–92 (–102)	–111 (–120)	–132 (–135)	–130 (–134)
>3,2 до 10 ГГц	–81 (–92)	–101 (–109)	–122 (–126)	–120 (–125)
>10 до 20 ГГц	–75 (–87)	–95 (–106)	–116 (–119)	–114 (–119)
>20 до 28,5 ГГц	–72 (–83)	–92 (–102)	–112 (–115)	–110 (–115)
>28,5 до 44 ГГц	–68 (–77)	–88 (–97)	–108 (–111)	–106 (–111)
1 Технические характеристики фазового шума гарантируются в температурном диапазоне от 15 до 35 °C без учёта внешней механической вибрации.				
2 Измерения выполнены на уровне +10 дБм или при максимальной нормированной мощности, выбиралось наименьшее из этих значений.				

Частотная модуляция (опция UNT)				
Максимальная девиация (нормальный режим): N x 16 МГц				
Разрешающая способность: 0,1% от значения девиации или 1 Гц (большее из значений)				
Погрешность установки девиации: < ±3,5% девиации частоты + 20 Гц (частота модуляции 1 кГц, девиация < N x 800 кГц)				
Полоса пропускания канала модуляции (при девиации 100 кГц)				
Канал (связь)	Полоса по уровню (–1 дБ) Станд., UNX, UNY	Полоса по уровню (–3 дБ) (тип) Станд. и UNX/UNY		
ЧМ 1 (откр. вход)	От 0 до 100 кГц	От 0 до 10 МГц/9,3 МГц		
ЧМ 2 (откр. вход)	От 0 до 100 кГц	От 0 до 1 МГц/1 МГц		
ЧМ 1 (закр. вход)	От 20 Гц до 100 кГц	От 5 Гц до 10 МГц/9,3 МГц		
ЧМ 2 (закр. вход)	От 20 Гц до 100 кГц	От 5 Гц до 1 МГц/1 МГц		
Постоянное смещение несущей при ЧМ				
±0,1% от установленного значения девиации + (N x 8 Гц)				
Искажения: <1% (частота модуляции 1 кГц, девиация <N x 800 кГц)				
Чувствительность: ±1 В пик для отображаемой девиации				
Фазовая модуляция (опция UNT)				
Максимальная девиация (нормальный режим): N x 16 МГц				
Разрешающая способность: 0,1% от установленного значения девиации				
Погрешность установки девиации: < ±5% от девиации + 0,01 радиана (частота модуляции 1 кГц, режим полосы 1 МГц для опции UNY или режим полосы 100 кГц в других случаях).				
Полоса пропускания канала модуляции				
	Частота модуляции (полоса –3 дБ)	Станд. компл.	UNX	UNY
Режим полосы 100 кГц	От 0 до 100 кГц	Норм.	Норм.	–
Режим полосы 1 МГц	От 0 до 1 МГц (тип)	Широкая	Широкая	Норм.
Режим полосы 10 МГц	От 0 до 10 МГц (тип)	–	–	Широкая
Искажения				
Станд. компл./UNX	<1 % (частота модуляции 1 кГц, суммарные гармонические искажения, девиация <N x 80 рад, режим полосы 100 кГц)			
Опция UNY	<1 % (частота модуляции 1 кГц, суммарные гармонические искажения, девиация <N x 8 рад, режим полосы 1 МГц)			
Чувствительность ±1 В _{пик} для отображаемой девиации				
Амплитудная модуляция (опция UNT) (тип.) ¹				
Глубина	Линейный режим	Экспон. (log) режим (модуляция только в сторону уменьшения)		
Максимальная				
АРМ вкл.	> 90%	>20 дБ		
АРМ выкл. с поиском мощности ² или АРМ вкл. с глубокой АМ ³	> 95%	>20 дБ		
Пределы установки	От 0 до 100%	От 0 до 40 дБ		
Разрешение	0,1 %	0,01 дБ		
Чувствительность	от 0 до 100%/В	От 0 до 40 дБ/В		
Погрешность (частота модул. 1 кГц)	< ±(6 % от устан. значения + 1 %)	< ±(2% от установл. значения + 0,2 дБ)		
Внешняя чувствительность				
Линейный режим: ±1 В _{пик} для отображаемой глубины				
Экспоненциальный (log) режим: –1 В для отображаемой глубины				
Частота модуляции (полоса по уровню 3 дБ, глубина 30%)				
От 0 до 100 кГц (тип.) (возможность использования до 1 МГц)				
Искажения (частота модуляции 1 кГц, линейный режим, суммарные гармонические искажения): < 1,5% (30% АМ), <4 % (90% АМ)				
Внешние входы модуляции (Ext1 и Ext2) (опция UNT)				
Виды модуляции: АМ, ЧМ и ФМ				
Входной импеданс: 50 или 600 Ом (ном.) (переключаемый)				
Индикатор high/low (высокий/низкий) (полоса от 100 Гц до 10 МГц, только закрытые входы). Активируется, если ошибка входного уровня > 3% (ном.)...				
Внутренний источник модуляции (опция UNT)				
Сдвоенный генератор функций: 2 независимых сигнала (внутренний1 и внутренний2) для использования с АМ, ЧМ, ФМ или в качестве НЧ-выхода.				
Формы сигналов				
Синус, меандр, положительная пила, отрицательная пила, треугольный, гауссов шум, равномерный шум, свипированный синус, сдвоенный синус				
Диапазон частот				
Синус: от 0,5 Гц до 1 МГц; меандр, пила, треугольный: от 0,5 Гц до 100 кГц				
Разрешение: 0,5 Гц; погрешность: как у источника опорной частоты				
НЧ-выход				
Выход: внутренний1 и внутренний2. Обеспечивает также контроль сигналов внутренний1 и внутренний2, когда они используются для АМ, ЧМ или ФМ.				
Амплитуда: от 0 до 3 В _{пик} на нагрузке 50 Ом (ном.)				
Выходной импеданс: 50 Ом (номинальное значение)				
Режим свипирования синуса: (частота, непрерывная фаза)				
Режимы работы: внешний запуск или непрерывное свипирование				
Диапазон частот: от 1 Гц до 1 МГц				
Скорость свипирования: от 0,5 Гц до 100 кГц циклов/с, эквивалентна времени свипирования от 10 мкс до 2 с				
Разрешающая способность: 0,5 Гц (0,5 циклов свипирования в секунду)				

Генераторы сигналов

Векторный генератор СВЧ-сигналов серии PSG (продолжение)

E8267D

- 1 Все характеристики амплитудной модуляции (АМ) являются типовыми параметрами. Для частот несущей ниже 2 МГц АМ может использоваться, но не нормируется. Если не указано иначе, технические характеристики применимы для следующих условий: АРМ включена, режим глубокой АМ (Deer АМ) выключен, а максимумы огибающей находятся в пределах рабочего диапазона АРМ (от -20 дБм до максимальной выходной мощности без учёта установки ступенчатого аттенуатора).
- 2 Режим выключенной АРМ используется для модуляции короткими импульсами и/или при больших значениях глубины АМ с максимумами огибающей в пределах рабочего диапазона АРМ. Уровень мощности несущей становится точным после выполнения поиска мощности (Power Search).
- 3 Режим глубокой АМ (Deer АМ) при включённой АРМ обеспечивает увеличенную глубину АМ и уменьшенный уровень искажений совместно с внутренней регулировкой уровня замкнутой системы. Этот режим должен использоваться в случае повторяющихся сигналов с АМ (частота > 10 Гц) с максимумами > -5 дБм (номинальное значение, без учёта установки ступенчатого аттенуатора).

Широкополосная АМ

Частота модуляции (тип. значение, полоса по уровню 1 дБ)

АРМ вкл.: от 1 кГц до 80 МГц; АРМ выкл.: от 0 до 80 МГц

Внешний вход Ext1

Чувствительность: 0,5 В = 100%; входной импеданс: 50 Ом (ном.)

Импульсная модуляция ¹ (опции HNS, UNU или UNT)

	Опция UNU	Опция UNW/HNS
Подавление в паузе	80 дБ (тип.)	80 дБ
Время нарастания/спада (Tr, Tf)		
от 50 до 400 МГц	10 нс (тип.)	15 нс (10 нс, тип.)
выше 400 МГц	6 нс (тип.)	10 нс (6 нс, тип.)
Минимальная длительность импульса		
АРМ включена	1 мкс	1 мкс
АРМ выключена		
от 50 до 400 МГц	150 нс	30 нс/150 нс (> 31,8 ГГц)
выше 400 МГц	150 нс	20 нс/150 нс (> 31,8 ГГц)
Частота повторения		
АРМ включена	от 10 Гц до 500 кГц	от 10 Гц до 500 кГц
АРМ выключена	от 0 до 3 МГц	от 0 до 10 МГц
Дополнительная погрешность установки уровня (относительно режима НГ)		
АРМ включена	±0,5 дБ (0,15 дБ, тип.)	±0,5 дБ (0,15 дБ, тип.)
АРМ выключена, включен режим поиска мощности ³		
от 50 МГц до 3,2 ГГц ²	±0,7 дБ (тип.)	±0,7 дБ (тип.)
выше 3,2 ГГц	±0,5 дБ (тип.)	±0,5 дБ (тип.)
Сжатие по длительности (длительность ВЧ-сигнала относительно видеовыхода)	±5 нс (тип.)	±5 нс (тип.)
Просачивание видеосигнала ³		
от 50 до 250 МГц	< 3% (тип.)	< 3% (тип.)
> 250 до 400 МГц	< 11% (тип.)	< 11% (тип.)
> 0,4 до 3,2 ГГц	< 6% (тип.)	< 6% (тип.)
выше 3,2 ГГц	< 2 мВ (размах) (тип.)	< 2 мВ (размах) (тип.)
Задержка видеосигнала (от входа внешней модуляции до модулятора)	50 нс (ном.)	50 нс (ном.)
Задержка ВЧ-сигнала (от модулятора до ВЧ-выхода)		
от 50 до 250 МГц	35 нс (ном.)	35 нс (ном.)
> 0,25 до 3,2 ГГц	25 нс (ном.)	25 нс (ном.)
выше 3,2 ГГц	30 нс (ном.)	30 нс (ном.)
Выброс на фронте импульса	< 10% (тип.)	< 10% (тип.)
С опцией 521	< 20% (тип.)	< 20% (тип.)
Входной уровень	+1 В = ВЧ вкл.	+1 В = ВЧ вкл.
Входной импеданс	50 Ом (ном.)	50 Ом (ном.)

1 При выключенной АРМ технические характеристики гарантируются после выполнения процедуры поиска мощности. В приборах со ступенчатым аттенуатором технические характеристики гарантируются при выключенном удержании аттенуатора, либо при уровне АРМ в пределах от минус 5 до +10 дБм, либо до максимальной нормированной выходной мощности в зависимости от того, какая из последних двух величин меньше. Ниже 50 МГц импульсная модуляция может использоваться, но технические характеристики не нормируются.

2 Поиск мощности - это процедура калибровки, которая повышает точность установки выходной мощности в режиме выключенной АРМ.

3 При положении аттенуатора 0 дБ. Выше 3,2 ГГц пролезание видеосигнала уменьшается при вводе ослабления аттенуатора. Ниже 3,2 ГГц пролезание видеосигнала выражается в виде процента от уровня выходной ВЧ-мощности.

Внутренний генератор импульсов (опции HNS, UNU, UNW)

Режимы

Свободный, по запуску, запуск с задержкой, дуплет и с временной селекцией. Режимы запуска с задержкой, дуплет и с временной селекцией требуют внешнего источника запуска.

Период (интервал повторения импульсов) (Tr)

От 70 нс до 42 с (частота повторения: от 0,024 Гц до 14,28 МГц)

Длительность импульса (Tw): от 10 нс до 42 с

Задержка (Td): свободный режим: от 0 до ±42 с

Режимы запуска с задержкой и дуплет: от 75 нс до 42 с джиттером ±10 нс

Разрешающая способность

10 нс (длительность, задержка и интервал повторения импульсов)

Одновременная модуляция

Все виды модуляции могут быть разрешены одновременно за исключением: ЧМ с ФМ, линейной АМ с экспоненциальной АМ и широкополосной АМ с I/Q. АМ, ЧМ и ФМ могут суммировать одновременные входы любых двух источников (Ext1 (внешний1), Ext2 (внешний2), внутренний1 или внутренний2). Любой данный источник (Ext1, Ext2, внутренний1 или внутренний2) может быть направлен только на один активизированный вид модуляции.

Векторная модуляция ¹ (стандартные I/Q-входы)

Внешние I/Q-входы

Входной импеданс (переключаемый): 50 или 600 Ом (ном.)

Входной диапазон ²: минимум 0,1 В СКЗ, максимум 1 В_{пик}

Неравномерность: ±1 дБ в пределах ±40 МГц от несущей (с выкл. АРМ) (тип.)

- 1 С опцией 007 векторная модуляция не может быть использована в режиме плавного свипирования. С опцией 1ЕН технические характеристики нормируются с выключенными фильтрами.
- 2 Различные уровни (СКЗ) подгоняются посредством настройки аттенуатором внутреннего I/Q-модулятора, который может устанавливаться автоматически или вручную. Минимальный входной уровень, требуемый для поддержания точности уровня мощности ВЧ-сигнала, равен: $\sqrt{I^2 + Q^2} = 0,1$ В СКЗ.

Широкополосные внешние дифференциальные

I/Q-входы ¹ (опция 016)

Вход	От 250 кГц до 3,2 ГГц	От 3,2 до 44 ГГц
Диапазон частот модуляции	От 0 до 130 МГц (ном)	От 0 до 1,0 ГГц ²
Входной импеданс	50 Ом (ном.)	50 Ом (ном.)
Рекомендуемый входной уровень	-1 дБм	0 дБм (ном.)
Макс. входное напряжение	±1 В пост. тока	±1 В пост. тока
Настройки смещения I/Q	±50%	±50%
Настройка угла квадратуры I/Q	±10 градусов	±10 градусов

1 С опцией 007 векторная модуляция не может быть использована в режиме плавного свипирования.

2 Частотная характеристика модуляции в пределах ±1 ГГц относительно несущей частоты может быть ограничена частотами среза ВЧ-канала.

Внутренний генератор модулирующих сигналов, режим сигналов произвольной формы (опция 602)

– Каналы 2 [I и Q]; разрешение: 16 бит [1/65536]

Память модулирующего сигнала

– Глубина памяти для воспроизведения: от 60 до 64 Мвыб

– Глубина энергонезависимой памяти для запоминания:

1,2 Гвыб на съёмной карте флэш-памяти (опция 009)

Сегменты сигнала

– Длина сегмента: от 60 выб до 62 Мвыб

– Максимальное число сегментов: 8192

– Минимальное выделение памяти на сегмент: 256 выб или блоки 1 Кбайт

Последовательности сигналов (непрерывно повторяющаяся)

– Макс. число последовательностей: 16384

– Макс. число сегментов в последовательности: 32768

– Макс. число повторений сегментов: 65535

– Минимальная отводимая память: блоки по 256 выборки или 1 Кбайт

Тактовый сигнал

– Частота выборки: от 1 Гц до 100 МГц

– Разрешающая способность: 0,001 Гц

– Точность: как у источника опорной частоты +2⁻⁴² (в нецелочисленных применениях)

Несколько несущих

– Число несущих: до 100 (ограничено максимальной полосой 80 МГц в зависимости от частоты следования символов и вида модуляции)

– Смещение частоты (на каждую несущую): от -40 МГц до +40 МГц

– Смещение мощности (на каждую несущую): от 0 дБ до -40 дБ

Виды модуляции

– PSK: BPSK, QPSK, OQPSK, π/4DQPSK, 8PSK, 16PSK, D8PSK

– QAM: 4, 16, 32, 64, 128, 256

– FSK: возможное выбора: 2, 4, 8, 16; MCK, ASK

– Данные: ТОЛЬКО случайные

Многоканальные сигналы

– Число тонов: от 2 до 64 с выборочным включением/выключением каждого тона

– Разнос частот: от 100 Гц до 80 МГц

– Фаза (каждого тона): фиксированная или случайная

– Уровень мощности (на тон): от 0 до -40 дБ

Двухтоновые сигналы

– Разнос по частоте: от 100 Гц до 80 МГц

– Настройка: слева, центр, справа

– Интермодуляционные искажения

От 250 кГц до 3,2 ГГц: < -45 дБн (тип.)

От >3,2 ГГц до 20 ГГц: < -55 дБн (тип.)

От 20 до 40 ГГц: < -50 дБн (тип.)

От 40 до 44 ГГц: < -45 дБн (тип.)

Внутренний генератор модулирующих сигналов, режим реального времени (опция 602)

Основные виды модуляции (общепотребительные форматы)

– PSK: BPSK, QPSK, OQPSK, π/4DQPSK, 8PSK, 16PSK, D8PSK

– MSK: смещение фазы определяется пользователем от 0 до 100°

– QAM: 4, 16, 32, 64, 128, 256

– FSK: по выбору: 2, 4, 8, 16 симметрия по уровню; ASK

– Определяемая пользователем: до 16 уровней отклонений

– Разрешающая способность: 0,1 Гц

Генераторы сигналов

Векторный генератор СВЧ-сигналов серии PSG (продолжение)

E8267D

Дистанционное управление

Интерфейсы

GPIB (IEEE-488.2,1987) с функциями приёмника/передатчика, RS-232 и 10BaseT.

Языки управления: SCPI, версия 1997.0.

Эмулирует наиболее употребимые команды для приборов: Keysight 36xxB, Keysight 837xxB, Keysight 8340/41B и 8662/3A, обеспечивая в основном совместимость с AISC, которые содержат такие генераторы.

Функции IEEE-488

SH1, AH1, T6, TE0, L4, LE0, SR1, RL1, PP0, DC1, DT0, C0, E2.

Общие характеристики

Требования к питанию

От 90 до 267 В напряжения переменного тока частотой от 50 до 60 Гц (выбирается автоматически), 400 Вт типовое значение, 650 Вт максимум.

Диапазон рабочих температур: от 0 до 55°C¹

Диапазон температур хранения²: от -40 до 70 °C

С опцией 005: от -4° до 65 °C, изменение менее 20 °C/час

Удары и вибрация

Удовлетворяет требованиям MIL-PRF-28800F для оборудования класса 3.

ЭМС

По кондуктивным и излучаемым помехам и защищенности от внешних помех удовлетворяет требованиям IEC/EN 61326-1. Удовлетворяет требованиям по излучению стандарта CISPR, Публикация 11/1997 группа 1, класс A.

Режим защищенной среды: гашение экрана, функции очистки памяти

Совместимость

OML Inc. - Модули источников миллиметрового диапазона серии AG

Миллиметровые головки серии 83550 компании Keysight (не предназначены для использования с I/Q-модуляцией), скалярные анализаторы цепей 8757D компании Keysight, измерители мощности серии EPM компании Keysight

Масса: <25 кг нетто, <33 кг в транспортной упаковке.


Габаритные размеры: 178 мм (В) x 426 мм (Ш) x 515 мм (Д)

Генерация до 16-ти когерентных сигналов

Испытания систем с несколькими приёмниками, используемыми в РЛС с фазированными антенными решётками, сетях связи и РЛС с синтезом апертуры, обычно сложны и дороги. Полевые испытания, необходимые для окончательной проверки системы, на этапе разработки являются дорогостоящей процедурой. Система моделирования с когерентностью, включающая до 16-ти приборов E8267D серии PSG и дополнительное оборудование, обеспечивает более повторяемое и гибкое при настройке альтернативное решение для лабораторных и полётных условий. Как показано на рисунке, один прибор серии PSG является ведущим, формируя опорный сигнал гетеродина, который подается на схему разветвления. В этой схеме происходит его разветвление на несколько сигналов, один из которых поступает обратно в ведущий прибор, а остальные - во все ведомые в качестве общей опоры. Для внешней синхронизации встроенных НЧ-генераторов каждого прибора серии PSG используется генератор сигналов E4438 серии ESG. Система обеспечивает полную когерентность, которая является обязательной для испытаний систем с несколькими приёмниками, а также полное управление временными, фазовыми, амплитудными и частотными характеристиками.

Фазовая автоподстройка до 16-ти векторных генераторов серии PSG для достижения когерентности с помощью опции HCC.

Ведущий

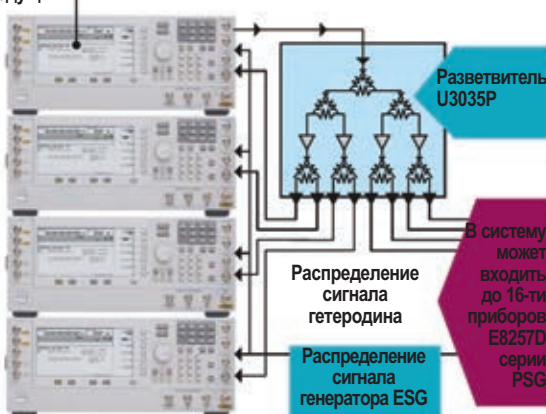

Информация для заказа

E8267D Векторный генератор СВЧ-сигналов серии PSG

Диапазон частот (требуемая опция)

E8267D-520 От 250 кГц до 20 ГГц

E8267D-532 От 250 кГц до 31,8 ГГц

E8267D-544 От 250 кГц до 44 ГГц

Опции повышения технических характеристик

E8267D-UNX Ультранизкие характеристики фазового шума

E8267D-UNY Улучшенные ультранизкие характеристики фазового шума

E8267D-1EH Улучшенные характеристики по гармоническим составляющим на частотах ниже 2 ГГц

E8267D-UNT AM, ЧМ, ФМ и НЧ-выход

E8267D-UNU Импульсная модуляция

E8267D-UNW Модуляция короткими импульсами

E8267D-007 Обеспечивает аналоговое (плавное) свипирование и интерфейс для подключения к скалярному анализатору цепей

E8267D-602 Внутренний НЧ-генератор с памятью 64 Мвыборки

E8267D-009 Съёмная карта флэш-памяти

E8267D-016 Широкополосные внешние дифференциальные I/Q-входы

E8267D-H18 Широкополосная модуляция на частотах ниже 3,2 ГГц

E8267D-HBQ Ограниченные по полосе пропускания широкополосные внешние дифференциальные I/Q-входы. Полоса пропускания ограничена до 300 МГц для несущих частот > 3,2 ГГц). Не требует экспортной лицензии.

E8267D-HBQ (замена опции 016)

E8267D-HCC Вход/выход гетеродина для обеспечения когерентности сигналов нескольких генераторов

E8267D-H1G Вход и выход внешнего сигнала опорной фазы 1 ГГц

E8267D-H1S Вход и выход внешнего опорного сигнала частотой 1 ГГц

E8267D-HNS Модифицированная модуляция короткими импульсами (на частотах ниже 31,8 ГГц обеспечивает характеристики опции UNW, выше 31,8 ГГц - характеристики опции UNU)

E8267D-HNS (замена опции UNW)

E8267D-HFA Ограничение макс. верхней частоты значением 10,35 ГГц. Требуются опции 520, HBR. Не требует экспортной лицензии.

E8267D-HBR Ограниченные по полосе пропускания широкополосные внешние дифференциальные входы I/Q. Полоса пропускания 1,3 ГГц в диапазоне от 3,2 до 10,35 ГГц.

E8267D-HBR (замена опции 016)

E8267D-003 Обеспечивает совместимость цифровых выходов с N5102A

E8267D-004 Обеспечивает совместимость цифровых входов с N5102A

E8267D-1ED Выходной соединитель типа N (розетка) (только опция 520)

E8267D-1EM Перемещает все соединители на заднюю панель

Встроенные приложения Signal Studio для создания сигналов

E8267D-403 Калиброванный аддитивный белый гауссов шум (AWGN)

E8267D-409 GPS

E8267D-422 Генератор сценариев для GPS (требуется опция E8267D-409)

E8267D-423 Приложение Signal Studio для создания сигналов MS-GPS

E8267D-SP1 Введение джиттера

E8267D-SP2 Динамическое управление последовательностями секвенсора

Программное обеспечение Signal Studio

См. раздел "Программное обеспечение Signal Studio" на странице 49.

Опции принадлежностей и документации

E8267D-CD1 CD-ROM, содержащий комплект документации на английском языке

E8267D-0BW Печатная копия руководства по обслуживанию на уровне узлов и компонентов

E8267D-ABA Печатная копия комплекта документации на английском языке

Опции гарантии

Стандартный гарантийный срок 3 года

R-51B-001-5C Расширение гарантии до 5 лет

¹ Запоминание и вызов из памяти параметров фильтров пользователя и состояний прибора при установленной опции 005 (HJMD) гарантируется только в диапазоне температур от 0 до 40°C.

² Хранение ниже -20 °C может привести к потере запомненных состояний прибора.

Генераторы сигналов

Генератор модулирующих сигналов и эмулятор канала N5106A

N5106A

Характеристики генератора модулирующих сигналов

- Ширина полосы частот модуляции и захвата сигналов до 160 МГц
- Глубина памяти для воспроизведения и захвата сигналов 512 Мвыб на канал
- До шести генераторов модулирующих сигналов и до восьми имитаторов замираний для испытаний систем MIMO с учётом воздействия помех и разделения

Создание сигналов, соответствующих стандартам

- Возможность исполнения программного обеспечения Signal Studio внутри PXB в знакомой среде Windows®
- Форматы беспроводной связи: LTE, HSPA, W-CDMA, GSM/EDGE, TD-SCDMA, Mobile WiMAX™, WLAN, цифровое видео и сигналы GPS, ГЛОНАСС, Galileo
- Возможность подключения к программному обеспечению SystemVue и воспроизведения сигналов, разработанных пользователем в среде MATLAB®

Расширенные возможности эмуляции каналов


- Ширина полосы частот замирания до 160 МГц
- До 24 трактов на один имитатор замираний
- Размерность каналов: одиночный канал, сдвоенный канал, 1x4, 2x1, 2x2, 2x4 и 4x2 MIMO
- Возможность подключения к испытательной установке беспроводной связи 10 (E5515C) серии 8960 компании Keysight




1. **Генерация модулирующих сигналов:** обеспечивая ширину полосы частот модуляции до 160 МГц по аналоговым I/Q-выходам и глубину памяти воспроизведения 512 Мвыб, PXB является идеальным средством для воспроизведения длительных сценариев испытаний с целью наибольшего приближения к реальным сигналам.
2. **Замирание в реальном времени:** обеспечивая ширину полосы частот замирания до 160 МГц и до 24 трактов распространения сигналов на один канал замирания, PXB поддерживает модели каналов, основанные на стандартах. Инженеры могут изменять их или создавать свои собственные сценарии корреляции каналов, используя корреляционную матрицу пользователя и меню установки параметров антенн.
3. **Захват сигналов:** ВЧ-сигналы и цифровые сигналы I/Q от испытуемого устройства могут быть захвачены и запомнены в памяти PXB глубиной до 512 Мвыб. Захваченные сигналы могут контролироваться с использованием программного обеспечения векторного анализа сигналов 89600 компании Keysight и подвергнуты затем дальнейшей обработке.

Сокращение времени испытаний, уменьшение стоимости и сложности испытательной установки и калибровки

Испытания устройств, способных работать с несколькими форматами сигналов, могут быть дорогими и потребовать больших затрат времени. Чтобы не срывать график выполнения работ, инженерам требуются простые способы подключения и калибровки приборов и генерации независимых калиброванных сигналов. Поскольку требуется управлять меньшим числом измерительных приборов, PXB упрощает схему измерений. Теперь пользователю требуется только один прибор для генерации мультиформатных модулирующих сигналов, имитации замирания в реальном времени и захвата сигналов. Используя этот прибор, пользователь может создать более 20 конфигураций, соответствующих его требованиям испытаний. Эти конфигурации, даже если в них используются соединения с внешними измерительными приборами, могут быть переопределены в течение нескольких секунд с помощью интерфейса пользователя PXB. PXB исключает необходимость выполнения работ, требующих больших затрат времени, по соединению кабелей, делителей мощности и измерителей мощности для подключения и калибровки измерительных приборов. В дополнение к этому, маршрутизация сигналов, суммирование, синхронизация и калибровка выполняются незаметно для пользователя внутри PXB.

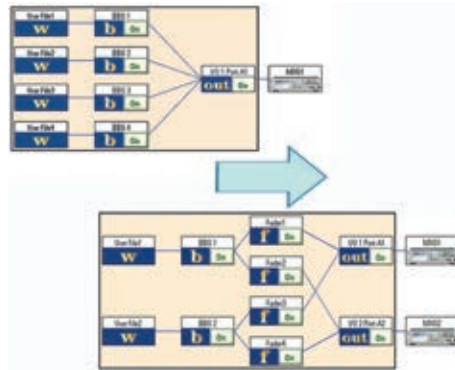

PXB поддерживает более 20 конфигураций, которые могут переопределены в течение нескольких секунд

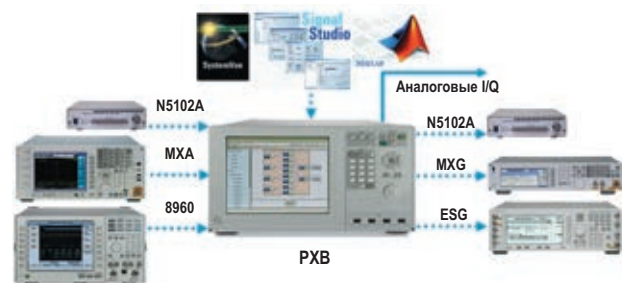

Реализация потокового воспроизведения захваченного сигнала с помощью PXB

Информация для заказа

N5106A	Генератор модулирующих сигналов и эмулятор канала
N5106A-2B2	Набор опций для испытаний канала 2x2 MIMO (N5106A с опциями 616, 634, EFP, JFP, QFP)
N5106A-2B4	Набор опций для испытаний канала 2x4 MIMO (N5106A с опциями 620, 636, EFP, JFP, QFP)
N5106A-4B2	Набор опций для испытаний канала 4x2 MIMO (N5106A с опциями 622, 636, EFP, JFP, QFP)
N5106A-185	Набор опций для испытаний приёмников GPS, ГЛОНАСС и Galileo (N5106A с опциями 611, 632, EFP, JFP)
N5106A-186	Набор опций для испытаний систем цифрового телевидения N5106A с опциями 612, 632, EFP, JFP, QFP)
Стандартный гарантийный срок 3 года	
R-51B-001-5C	Расширение гарантии до 5 лет

Генераторы сигналов

НГ и векторные генераторы сигналов в формате PXIe

- M9300A
M9301A
M9310A
M9311A
M9380A
M9381A
- Оценка и производственные испытания схем усилителей мощности и модулей сопряжения
 - Оценка и производственные испытания схем приёмопередатчиков
 - Тестирование систем ММО и многоканальных устройств



Векторный генератор ВЧ-сигналов в формате PXIe M9381A

Векторный генератор ВЧ-сигналов в формате PXIe M9381A компании Keysight – компактное модульное техническое решение, которое обеспечивает покрытие по частоте от 1 МГц до 3,0 или 6,0 ГГц. M9381A увеличивает производительность испытаний, обладая самой быстрой в отрасли скоростью переключения частоты и амплитуды. Он сокращает время испытания за счёт эксклюзивного технического решения, используемого при настройке модулирующего сигнала и позволяющего переключать значения амплитуды и частоты менее чем за 10 мкс. Управление прибором осуществляется через программную переднюю панель и программные интерфейсы, настроенные к выбранной среде разработки приложений (ADE).

Технические характеристики

Аппаратные средства	
Диапазон частот	От 1 МГц до 3,0 или 6,0 ГГц
Полоса модуляции ВЧ-сигналов	40 МГц, 100 МГц или 160 МГц
Скорость переключения ВЧ-сигналов (с опцией UNZ)	– < 10 мкс, изменение частоты и амплитуды в полосе модуляции в режиме списка (до 3201 точек) – < 2 мс, произвольная перестройка частоты во всем диапазоне – < 1,5 мс, произвольная перестройка амплитуды во всем диапазоне
Фазовый шум:	< –122 дБн/Гц (1 ГГц, отстройка 20 кГц)
Уровень мощности выходного сигнала (с опцией 1EA)	+19 дБм (от 1 МГц до 5 ГГц) +18 дБм (свыше 5 ГГц)
Погрешность уровня выходного сигнала	± 0,15 дБ, тип.
Форматы модуляции:	АМ, ЧМ, ФМ, импульсная, многотоновая
EVM	–47,8 дБ, ном. (WLAN 802.11ac, 160 МГц)
ACLR	≤ –70 дБн, тип. (W-CDMA, 64 DPCH)
Синхронизация между каналами	Временная задержка: ≤ 1 нс, ном. Разность фаз: ≤ 1°, ном.
Формат	PXIe, 5 слотов

Информация для заказа

Модель	Описание
M9381A	Векторный генератор ВЧ-сигналов в формате PXIe. Включает: синтезатор в формате PXIe M9301A, устройство вывода сигналов источника в формате PXIe M9310A, цифровой векторный модулятор в формате PXIe M9311A; поддержку при вводе в эксплуатацию (1 день); кабели для соединений между модулями; программное обеспечение, примеры программирования и информацию о продукте на CD-ROM; гарантию – 3 года
Описание опций	
M9381A-F03/F06	Диапазон частот: от 1 МГц до 3 ГГц/до 6 ГГц
M9381A-B04/B10/B16	Полоса модуляции ВЧ-сигнала: 40 МГц/100 МГц/160 МГц
M9381A-M01/M05/M10	Глубина памяти: 32 Мвыб/512 Мвыб/1024 Мвыб
M9381A-UNZ	Быстрое переключение
M9381A-1EA	Высокий уровень выходной мощности
M9381A-UNT	Аналоговая модуляция
M9381A-012	Фазокогерентная конфигурация
M9381A-300	Добавляет генератор опорной частоты M9300A; может поддерживать несколько генераторов M9381A (требуется для обеспечения гарантированных характеристик)

НГ-генератор в формате PXIe M9380A

НГ-генератор в формате PXIe M9380A компании Keysight – компактное модульное техническое решение, которое обеспечивает перекрытие по частоте от 1 МГц до 3,0 или 6,0 ГГц. Типовая конфигурация M9380A включает три отдельных модуля в формате PXIe – устройство вывода сигналов источника M9310A, синтезатор M9301A и генератор опорной частоты M9300A. Все эти устройства разработаны для быстродействующих интерфейсов обмена данными и высокоскоростных автоматизированных испытательных систем. Управление прибором осуществляется через программную переднюю панель и программные интерфейсы, настроенные к выбранной среде разработки приложений (ADE).

Технические характеристики

Аппаратные средства	
Диапазон частот	от 1 МГц до 3,0 или 6,0 ГГц
Уровень мощности выходного сигнала	18 дБм – по всему диапазону частот 19 дБм – от 1 МГц до 5 ГГц
Фазовый шум	< –122 дБн/Гц (1 ГГц, отстройка 20 кГц)
Погрешность уровня выходного сигнала	< ± 0,4 дБ
Формат	PXIe, 3 слота

Информация для заказа

Модель	Описание
M9380A	НГ-генератор в формате PXIe. Включает: синтезатор в формате PXIe M9301A; устройство вывода сигналов источника в формате PXIe M9310A; поддержку при вводе в эксплуатацию (1 день); кабели для соединений между модулями; программное обеспечение, примеры программирования и информацию о продукте на CD-ROM; гарантию – 3 года
M9380A-F03	Диапазон частот: от 1 МГц до 3 ГГц
M9380A-F06	Диапазон частот: от 1 МГц до 6 ГГц
M9380A-1EA	Высокий уровень выходной мощности
M9380A-300	Добавляет генератор опорной частоты M9300A; может поддерживать несколько генераторов M9380A (требуется для обеспечения гарантированных характеристик)

Генератор опорной частоты в формате PXIe M9300A

Генератор опорной частоты в формате PXIe M9300A компании Keysight – компактный модульный прибор, который может использоваться с синтезатором M9301A, устройством вывода сигналов источника M9310A и модулятором M9311A компании Keysight для создания самого быстродействующего в мире векторного генератора сигналов M9381A.

Он также может использоваться с синтезатором M9301A и устройством вывода сигналов источника M9310A для создания НГ-генератора M9380A, либо в качестве генератора опорной частоты 10 МГц или 100 МГц для других технических решений в формате PXI.

Технические характеристики

Аппаратные средства	
Выходы	– Пять выходов 100 МГц – Один выход 10 МГц – Выход внутреннего термостатированного генератора с кварцевой стабилизацией частоты (ОСХО) 10 МГц
Выход 100 МГц:	
Амплитуда	≥ 10 дБм
Соединители	5 соединителей SMB с фиксацией
Импеданс	50 Ом (ном.)
Выход 10 МГц:	
Амплитуда	9,5 дБм
Соединители	1 соединитель SMB с фиксацией
Импеданс	50 Ом (ном.)
Выход ОСХО	
Амплитуда	11,5 дБм (ном.)
Соединители	1 соединитель SMB с фиксацией
Импеданс	50 Ом (ном.)
Синхронизация с внешними источниками опорной частоты	От 1 до 110 МГц
Формат	PXIe, 1 слот

Информация для заказа

Модель	Описание
M9300A	Генератор опорной частоты в формате PXIe. Включает: ПО, примеры программирования и информацию о продукте на CD-ROM; гарантию – 3 года

Генераторы сигналов

Векторный приёмопередатчик VXT в формате PXIe

M9420A

- Производственные испытания усилителей мощности и модулей сопряжения
- Отладка и производственные испытания устройств “интернета вещей”



3

Описание

Наилучшим способом решения конкретной проблемы является использование специализированного прибора, который можно легко и точно настроить. Векторный приёмопередатчик M9420A VXT в формате PXIe компании Keysight разработан для быстрого создания технических решений и повышения производительности при тестировании компонентов систем беспроводной связи и устройств “интернета вещей” в процессе производства.

Обеспечивая значительное повышение скорости измерений за счёт использования ПЛИС и обладая развитым встроенным программным обеспечением, готовый к использованию приёмопередатчик VXT позволяет существенно сократить сроки разработки. Оцените VXT и другие модульные решения компании Keysight, которые помогут сократить сроки разработки и уменьшить трудоёмкость тестирования.

Основные свойства и преимущества

Свойства	Преимущества
Генерация и анализ векторных сигналов в 4-слотовом модуле	Повышение плотности измерительных каналов и уменьшение площади, занимаемой системой, за счёт размещения до четырёх приборов VXT в одном 18-слотовом модуле
Готовое к работе программное обеспечение и стандартные технические решения с открытым исходным кодом	Сокращение сроков разработки за счёт эффективного использования проверенных конфигураций для тестирования усилителей мощности и модулей сопряжения
Повышение скорости измерений за счёт использования ПЛИС	Сокращение времени и более высокая производительность тестирования благодаря операциям БПФ в режиме реального времени и встроенным вспомогательным программам
Интегрированный измерительный модуль с полной калибровкой	Получение точных и стабильных результатов, которые позволяют уменьшить допуски и улучшить результаты при тестировании
Доказавшее свою эффективность программное обеспечение Signal Studio для создания стандартных сигналов	Упрощение создания специализированных испытательных сигналов, необходимых на производственной линии
Доказавшие свою эффективность прикладные измерительные программы серии X	Упрощение измерительных установок для отладки устройств за счёт использования одноклавишных измерений и подробных форм представления результатов
Программное обеспечение 89600 VSA для анализа сигналов, являющееся промышленным стандартом	Понимание структуры сложных сигналов за счёт использования анализа демодуляции и форм представления результатов, отвечающих требованиям соответствующих стандартов

Технические характеристики

Аппаратные средства: генерация сигналов	
Диапазон частот	От 60 МГц до 6 ГГц
Полоса частот модуляции	Полоса частот I/Q-сигналов: 160 МГц
Фазовый шум	–112 дБн/Гц, ном. (900 МГц, отстройка 10 кГц)
Погрешность уровня выходного сигнала	± 0,20 дБ, тип. (1 ГГц)
Выходная мощность	+16 дБм
Коэффициент утечки мощности в соседний канал (ACLR)	–65/–70 дБн, ном. (для сигналов LTE/W-CDMA)
Совместимость со слотами шасси	PXIe Hybrid, PXIe

Аппаратные средства: анализ сигналов	
Диапазон частот	От 60 МГц до 6 ГГц
Полоса анализа	Полоса частот I/Q-сигналов: 160 МГц
Фазовый шум	–111 дБн/Гц, тип. (900 МГц, отстройка 10 кГц)
Погрешность измерения уровня	± 0,20 дБ, тип. (1 ГГц)
Остаточный модуль вектора ошибки (EVM)	0,8/0,85%, тип. (для сигналов LTE/W-CDMA)
Коэффициент утечки мощности в соседний канал (ACLR)	–60/–65 дБн, тип. (для сигналов LTE/W-CDMA)
Совместимость со слотами шасси	PXIe Hybrid, PXIe

Программное обеспечение

Операционная система	Windows 7 (32/64-разрядная)
Стандартные драйверы	IVI-COM, IVI-C, LabVIEW, MATLAB
Среды разработки приложений (ADE)	Visual Studio (C/C++, C#, VB.NET), LabVIEW, LabWindows/CVI, MATLAB, VEE
Набор библиотек ввода-вывода (Keysight IO Libraries) (рекомендуется версия 17.0 или более новая)	Включает: VISA libraries, Keysight Connection Expert, IO monitor
Программное обеспечение 89600 VSA	Опции 89601B: 200: базовый векторный анализ сигналов 300: подключение аппаратных средств AYA: векторный анализ модуляции B7Z: WLAN 802.11n BHJ: WLAN 802.11ac BHD: LTE FDD BHG: LTE-Advanced FDD ... и многое другое
Прикладные измерительные программы серии X (фиксированные или перемещаемые бессрочные лицензии)	N9064A Векторный анализ сигналов N9071A GSM/EDGE/Evo N9072A cdma2000®/cdmaOne N9073A W-CDMA/HSPA+ N9075A Mobile WiMAX™ N9076A 1xEV-DO N9077A WLAN 802.11a/b/g/j/p/n/ac/ah N9079A TD-SCDMA/HSDPA N9081B Bluetooth® N9080B LTE/LTE-A FDD N9082B LTE/LTE-A TDD
Программное обеспечение Signal Studio	N7650B Лицензии на сигналы N7600B W-CDMA/HSPA+ N7601B cdma2000/1xEV-DO N7602B GSM/EDGE/Evo N7606B Bluetooth N7608B Специальные виды модуляции N7609B Системы глобальной спутниковой навигации N7610B 802.15.4g / Wi-SUN N7612B TD-SCDMA/HSDPA N7615B Mobile WiMAX N7617B WLAN 802.11a/b/g/j/p/n/ac/ah N7624B LTE/LTE-A FDD N7625B LTE/LTE-A TDD
Программное обеспечение MATLAB	Опции N6171A: M01 Базовый пакет M02 Стандартный пакет M03 Расширенный пакет

Информация для заказа

Модель	Описание
M9420A	Генератор и анализатор векторных сигналов в формате PXIe в одном 4-слотовом модуле
M9300A	Генератор опорной частоты в формате PXIe, 10 МГц и 100 МГц (требуется для использования M9420A); один модуль M9300A может поддерживать до четырёх модулей M9420A в одном шасси
Описание опций	
M9420A-504	Диапазон частот: от 60 МГц до 3,8 ГГц
M9420A-506	Диапазон частот: от 60 МГц до 6 ГГц
M9420A-B40	Ширина полосы частот модуляции 40 МГц (станд. комплектация)
M9420A-B85	Ширина полосы частот модуляции 80 МГц
M9420A-B1X	Ширина полосы частот модуляции 160 МГц
M9420A-M02	Глубина памяти 256 Мвыб (станд. комплектация)
M9420A-M05	Глубина памяти 512 Мвыб
M9420A-1EA	Высокая выходная мощность
M9420A-FDX	Полнодуплексный порт
M9420A-HDX	Полудуплексный порт
M9420A-UK6	Сертификат коммерческой калибровки с данными испытаний


Генераторы сигналов

Программное обеспечение Signal Studio

Обзор

- Создание эталонных сигналов, аттестованных компанией Keysight и оптимизированных по характеристикам
- Конфигурирование сигналов с использованием удобного специализированного интерфейса пользователя
- Возможность использования широкого набора прикладных программ для создания сигналов

- Масштабирование функциональных возможностей и характеристик для приведения их в соответствие с конкретными потребностями испытаний
- Подтверждение функциональной совместимости с изделиями независимых поставщиков

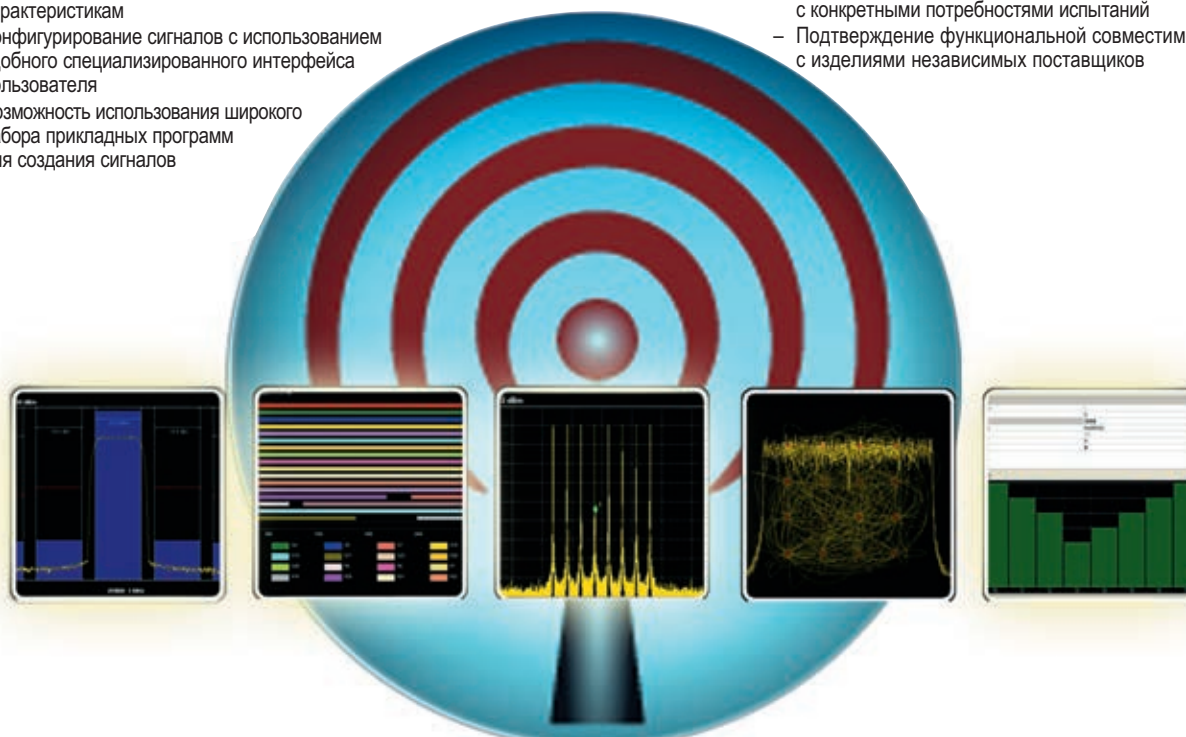

Сотовая связь
3GPP LTE FDD/TDD
3GPP W-CDMA
HSPA/HSPA+
TD-SCDMA
cdmaOne
cdma2000/1xEV
GSM/EDGE/EDGE Evo

Беспроводные сети
802.11 WLAN
(a/b/g/j/p/n/ac/ah)
802.16e Mobile WiMAX™
802.16d Fixed WiMAX
Bluetooth®
802.15 MB-OFDM UWB
Специальные виды модуляции

Звуковое и ТВ-вещание
DVB-C/H/S/S2/T/T2
J.83 A/B(DOCSIS DS)/C
ISDB-T
ATSC
DTMB
CMMB
T/S-DMB
FM Stereo/RDS
DAB, DAB+

Обнаружение, определение местоположения, слежение и навигация
Создание импульсных последовательностей
Многоспутниковые системы
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, SBAS, QZSS

ВЧ/СВЧ-сигналы общего назначения
Набор инструментальных средств
Расширенные возможности создания многоканальных сигналов
Коэффициент мощности шума (NRP)
Имитация замираний сигналов в реальном времени
Генерация сценариев, имитирующих несколько источников излучений

Программное обеспечение Signal Studio

Signal Studio компании Keysight - это гибкое, простое в использовании программное обеспечение для создания сигналов, которое позволяет сократить сроки моделирования сигналов. И, как показывают достижения по опережающему выводу изделий на рынок, программное обеспечение по созданию сигналов компании Keysight продолжает помогать пользователям оставаться на переднем крае разработки продукции по мере продолжающегося развития беспроводных систем.

Сотовая связь

Программный пакет Signal Studio приобрёл репутацию надёжного средства формирования эталонных тестовых стимулов в индустрии сотовой связи, предлагая всеобъемлющий набор технических решений, совместимых со стандартами, для существующих и развивающихся систем сотовой связи поколений 2G, 3G и 4G. По мере развития технологий для поддержки большого количества речевых каналов, широкополосных каналов передачи данных и мобильных видеосервисов Signal Studio тоже совершенствуется, чтобы позволить пользователям браться за решение всё более и более сложных задач испытаний в процессе разработки и производства.

Беспроводные сети

Спрос на средства широкополосного беспроводного доступа постоянно растёт. Поэтому компания Keysight предлагает технические решения по созданию сигналов на самых ранних этапах развития новых технологий. Так как появление и быстрое развитие стандартов беспроводных сетей идёт опережающими темпами в направлении поддержки всё более высоких скоростей передачи данных, Signal Studio стремится обеспечить пользователей средствами, необходимыми для оптимизации разработок и ускорения выпуска новой продукции.

Звуковое и ТВ-вещание

Широкополосные системы связи и современные ручные беспроводные устройства сделали мобильные видеосервисы реальностью. Спутниковые, наземные, кабельные и мобильные аудио/видео широкополосные системы и соответствующие стандарты интенсивно совершенствуются в направлении поддержки более высоких скоростей передачи данных для телевидения высокой чёткости, более надёжного качества обслуживания и мобильности; пользователь может рассчитывать на Signal Studio с целью создания экономичных технических решений для проверки правильности разработок и их испытаний в процессе производства.

Обнаружение, определение местоположения, слежение и навигация
Современные системы обнаружения, определения местоположения, слежения и навигации требуют развитых средств создания сигналов для моделирования реалистичных рабочих сред при верификации приёмников. К таким сигналам могут относиться импульсные последовательности сканирования антенны и сигналы GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, SBAS или QZSS со сценариями, имитирующими движение. Стойкие, содержащие испытательное оборудование, которые раньше требовались для разработки и производства радаров и систем глобальной спутниковой навигации, могут быть сегодня заменены более дешёвыми коммерческими, имеющимися в продаже приборами и пакетом Signal Studio.

ВЧ/СВЧ-сигналы общего назначения

Прикладные программы Signal Studio для ВЧ/СВЧ-сигналов общего назначения позволяют сократить срок разработки за счёт упрощения схемы измерений и снижения общей трудоёмкости испытаний. Компания Keysight представляет передовые программные средства создания сигналов и оптимизации их рабочих характеристик для использования в разработках и производстве ВЧ/СВЧ-передатчиков и компонентов, входящих в их состав. Создание многоканальных сигналов и сигналов с известным коэффициентом мощности шума (NRP) для определения уровня искажений и использования возможности коррекции сигнала с целью минимизации нелинейных искажений испытательных стимулов и в конечном счёте уменьшения погрешности измерений.

Генераторы сигналов

Программное обеспечение Signal Studio (продолжение)

Обзор

Сводная таблица по программным продуктам Signal Studio и совместимым измерительным приборам

Номер модели	Продукт Signal Studio	N5193A N5191A UXG	N5172B EXG N5182B MXG серии X	N5182A MXG	E4438C ESG	E8267D PSG	M9420A VXT	M9381A PXle VSG	N5106A PXB	E6607A EXT	E6640A EXM	E6650A EXF	M8190A AWG	33522B 33622A AWG	N9030A N9020A N9010A серии X
Опция подключения			3FP	3FP	1FP	2FP	9FP	9FP					AFP		
Сотовая связь															
N7600B	W-CDMA/HSPA+		WP и RT	WP	WP	WP	WP	WP	WP и RT	WP	WP	WP			
N7601B	cdma2000/1xEV-DO		WP и RT	WP	WP	WP	WP ⁵	WP	WP	WP	WP				
N7602B	GSM/EDGE/Evo		WP и RT	WP	WP	WP	WP	WP	WP	WP	WP	WP			
N7612B	TD-SCDMA/HSDPA		WP	WP	WP	WP	WP	WP	WP	WP	WP	WP			
N7624B	LTE/LTE-Advanced FDD		WP и RT	WP	WP		WP	WP	WP и RT	WP ¹	WP	WP	WP ⁵		
N7625B	LTE/LTE-Advanced TDD		WP и RT	WP	WP		WP	WP	WP и RT	WP ¹	WP	WP	WP ⁵		
Беспроводные сети															
N7606B	Bluetooth		WP	WP	WP	WP	WP ⁵	WP	WP	WP	WP	WP	WP ⁵		
N7607B	Создание сигналов РЛС для тестирования функции динамической частотной селекции (DFS)		WP	WP	WP	WP									
N7608B	Специальные виды модуляции		WP	WP	WP	WP	WP ⁵	WP					WP ⁵		
N7610B	Wi-SUN и ZigBee		WP	WP	WP	WP	WP ⁵	WP							
N7613A	Fixed WiMAX			WP	WP	WP									
N7615B	Mobile WiMAX		WP	WP	WP		WP ⁵	WP ⁵	WP	WP ⁵					
N7617B	WLAN 802.11a/b/g/n/ac		WP	WP	WP	WP	WP	WP	WP		WP	WP	WP ⁵		
Звуковое и ТВ-вещание															
N7611B	Радиовещание		WP	WP	WP			WP ⁵	WP	WP ⁵					
N7623B	Цифр. видеовещание		WP	WP	WP			WP ⁵	WP	WP ⁵					
Обнаружение, определение местоположения, слежение и навигация															
N7609B	Системы глобальной спутниковой навигации		WP и RT	WP	WP	WP		WP	WP и RT	WP	WP				
N7620B	Создание импульсных последовательностей		WP		WP	WP		WP					WP		
ВЧ/СВЧ-сигналы общего назначения															
E8267D-SP1	Введение джиттера														
N7605B	Имитация замираний сигналов в реальном времени		RT												
N7614B	Тестирование усилителей мощности		WP & RT	WP	WP	WP ⁴		WP ⁵					WP	EP ²	Да ³
N7621B	Многотоновые искажения (широкая/узкая полоса)		WP	WP	WP	WP							WP		
N7622B	Утилита для загрузки сигналов Signal Studio		WP	WP	WP	WP		WP	WP	WP	WP				
N7660B	Генерация сценариев, имитирующих несколько источников излучений	PDW													

RT - режим реального времени
WP - режим воспроизведения сигнала
PDW - режим дескрипторов импульсов
AWG - генератор сигналов произвольной формы
VSG - векторный генератор сигналов

¹ LTE-Advanced (опция JFP) не поддерживается комплексным испытательным прибором для беспроводных сетей EXT.
² EP означает воспроизведение огибающей сигнала для метода Envelope Tracking (отслеживание огибающей).
³ Анализатор сигналов серии X используется для измерений характеристик спектра и захвата I/Q-данных при тестировании усилителей мощности.
⁴ При тестировании усилителей мощности E8267D поддерживает только технологии цифровых предсказаний (DPD) и уменьшения пик-фактора (CFR). Его также можно использовать в качестве преобразователя с повышением частоты с генератором сигналов произвольной формы M8190A для широкополосных решений, использующих технологию DPD.
⁵ Поддерживает воспроизведение сигналов, базирующееся только на экспорте файлов.

Связь в сети Интернет
www.keysight.com/find/signalstudio

Генераторы сигналов

Программное обеспечение Signal Studio - Сотовая связь

N7600B
N7601B

N7600B Программное обеспечение Signal Studio для создания сигналов W-CDMA/HSPA+

- Создание сигналов, соответствующих требованиям стандартов W-CDMA, HSPA и HSPA+, с одной или несколькими несущими
- Базовый режим для разработки и верификации компонентов и передатчиков базовых станций (BTS) и абонентского оборудования (UE)
- Расширенный режим для тестирования приёмников базовых станций (BTS) и абонентского оборудования (UE) с кодированием каналов на транспортном уровне
- Предустановки сигналов: тестовые модели, FRC, RMC, H-Set, сигналы субтестов
- Генерация сигналов восходящего канала (UL) для тестирования CPC и гибридной системы автоматического запроса повторной передачи (HARQ) и индикаторов CQI/PCI систем MIMO/многосотовых (включая 2-сотовые, 3-сотовые и 4-сотовые)
- Физический канал со случайным доступом (PRACH) с кодированием канала на транспортном уровне для тестирования BER/BLER
- Полная оценка характеристик приёмника абонентского оборудования (UE) с использованием DC, MIMO, DC+MIMO, CPC, режима компрессии и т. д.
- Поддержка функций реального времени для требуемой замкнутой обратной связи ACK/NACK гибридной системы автоматического запроса повторной передачи (HARQ) восходящего канала (UL) при испытаниях на соответствие требованиям стандартов TS25.141 наряду с управлением с обратной связью

Управление генератором сигналов и дополнительные искажения

- Совместимые генераторы сигналов: векторные генераторы сигналов N5182B MXG, N5172B EXG, N5182A MXG и PSG, генератор модулирующих сигналов и эмулятор канала N5106A PXB, комплексный испытательный прибор для беспроводных сетей E6607A EXT, M9381A PXle, тестеры DigRF
- Управление частотой, амплитудой, APM, масштабированием сигнала, сигналами запуска, маркерами и другими параметрами
- Искажения I/Q и добавление аддитивного белого гауссова шума (AWGN) в реальном времени

Интерфейсы автоматизации и связи

- Автоматизация испытаний с использованием .NET API
- Справочная система API HELP
- LAN и GPIB

Информация для заказа

Конфигурация и лицензирование программного обеспечения

За подробностями о лицензировании и формах помощи рекомендуется обратиться к web-странице вариантов лицензирования (Licensing Options): www.keysight.com/find/signalstudio_licensing

Модель-опция (фиксированная бессрочная лицензия/перемещаемая бессрочная лицензия/плавающая лицензия)

- N7600B-1FP/1TP** Подключение к генератору сигналов E4438C ESG
- N7600B-2FP/2TP** Подключение к генератору сигналов E8267D PSG
- N7600B-3FP/3TP** Подключение к генератору сигналов N5182A/B и N5162A MXG, N5172B EXG
- N7600B-6FP/6TP** Подключение к генератору модулирующих сигналов и эмулятору канала N5106A PXB
- N7600B-7FP** Подключение к ПО имитационного моделирования компании Keysight, фиксированная бессрочная лицензия
- N7600B-7NP** Подключение к ПО имитационного моделирования компании Keysight, плавающая лицензия
- N7600B-8FP/8TP** Подключение к комплексному испытательному прибору для беспроводных сетей E6607 EXT
- N7600B-9FP/9TP** Подключение к M9381A или M9420A
- N7600B-EFP/ETP/ENP** Базовые возможности воспроизведения сигналов W-CDMA/HSPA R7
- N7600B-FFP/FTP/FNP** Базовые возможности воспроизведения сигналов W-CDMA/HSPA + R8
- N7600B-QFP/QTP/QNP** Расширенные возможности воспроизведения сигналов W-CDMA/HSPA + R11
- N7600B-WFP/WTP** Расширенные возможности воспроизведения сигналов W-CDMA/HSPA + R8 UL (в реальном времени)

N7601B Программное обеспечение Signal Studio для создания сигналов cdma2000/1xEV-DO

- Создание сигналов, соответствующих требованиям стандартов 3GPP2 cdma2000 и 1xEV-DO (Rev. 0 & A), с одной или несколькими несущими
- Базовый режим для разработки и верификации компонентов и передатчиков базовых станций (BTS) и абонентского оборудования (UE)
- Расширенный режим для тестирования приёмников базовых станций (BTS) и абонентского оборудования (UE) с технологией 1xEV-DO
- Конфигурирование параметров каналов прямой и обратной связи
- Тестирование приёмников базовых станций (BTS), соответствующих требованиям стандартов IS-95A и cdma2000, в режиме реального времени
- Функции реального времени также поддерживают управление мощностью с обратной связью и внесение ошибок для тестирования BER и FER

Управление генератором сигналов и дополнительные искажения

- Совместимые генераторы сигналов: векторные генераторы сигналов N5182B MXG, N5172B EXG, N5182A MXG, ESG и PSG, генератор модулирующих сигналов и эмулятор канала N5106A PXB, комплексный испытательный прибор для беспроводных сетей E6607A EXT, M9381A PXle, тестеры DigRF
- Управление частотой, амплитудой, APM, масштабированием сигнала, сигналами запуска, маркерами и другими параметрами
- Искажения I/Q и добавление аддитивного белого гауссова шума (AWGN) в реальном времени


Интерфейсы автоматизации и связи

- Предварительно заданные конфигурации для быстрой установки
- Автоматизация испытаний с использованием .NET API
- Справочная система API HELP
- LAN и GPIB

Информация для заказа

Модель-опция (фиксированная бессрочная лицензия/перемещаемая бессрочная лицензия/плавающая лицензия)

- N7601B-1FP/1TP** Подключение к генератору сигналов E4438C ESG
- N7601B-2FP/2TP** Подключение к генератору сигналов E8267D PSG
- N7601B-3FP/3TP** Подключение к генератору сигналов N5182A/B и N5162A MXG, N5172B EXG
- N7601B-6FP/6TP** Подключение к N5106A PXB
- N7601B-7FP** Подключение к ПО имитационного моделирования компании Keysight, фиксированная бессрочная лицензия
- N7601B-7NP** Подключение к ПО имитационного моделирования компании Keysight, плавающая лицензия
- N7601B-8FP/8TP** Подключение к комплексному испытательному прибору для беспроводных сетей E6607A EXT
- N7601B-9FP/9TP** Подключение к M9381A
- N7601B-EFP/ETP/ENP** Базовые возможности воспроизведения сигналов cdma2000
- N7601B-FFP/FTP/FNP** Базовые возможности воспроизведения сигналов 1xEV-DO
- N7601B-QFP/QTP/QNP** Расширенные возможности воспроизведения сигналов cdma2000
- N7601B-RFP/RTP/RNP** Расширенные возможности воспроизведения сигналов 1xEV-DO
- N7601B-WFP/WTP** Расширенные возможности воспроизведения сигналов cdma2000 в реальном времени

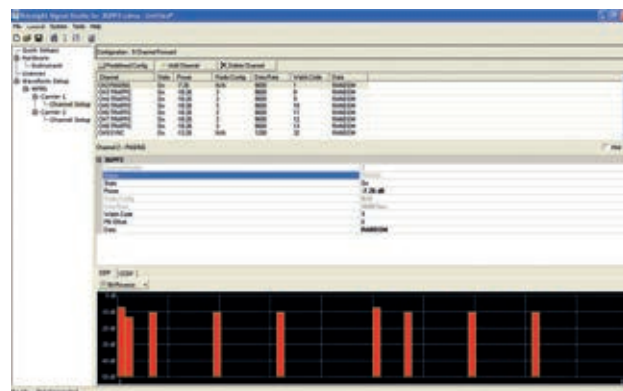

Интерфейс пользователя Signal Studio для сигналов cdma2000, показывающий конфигурацию с несколькими несущими.

Генераторы сигналов

Программное обеспечение Signal Studio - Сотовая связь (продолжение)

N7602B
N7612B

N7602B Программное обеспечение Signal Studio для создания сигналов GSM/EDGE/Evo

- Создание сигналов, соответствующих требованиям стандартов GSM, EDGE и EDGE Evo, с одной или несколькими несущими
- Базовый режим для разработки и верификации компонентов и передатчиков базовых станций (BTS) и абонентского оборудования (UE)
- Простота запоминания и вызова заранее установленных и определённых пользователем конфигураций несущей
- Смешанные несущие и каналные интервалы GSM, EDGE и EDGE Evo
- 15 типов пакетов с модуляцией (манипуляцией) GMSK, 8-PSK, 16QAM, 32QAM, HSR QPSK, HSR 16QAM, HSR 32QAM
- Настраиваемые параметры канальных интервалов (таймслотов): уровень мощности, тип пакета, смещение данных и функция для поддержания уровня мощности в нескольких канальных интервалах
- Расширенный режим с кодированием каналов на транспортном уровне для тестирования приёмников восходящего (UL) и нисходящего каналов (DL)
- Поддержка широкополосного канала (BCH)
- Функции реального времени также поддерживают управление альтернативной амплитудной мощностью, ввод данных и внесение ошибок для тестирования BER и FER

Управление генератором сигналов и дополнительные искажения

- Совместимые генераторы сигналов: векторные генераторы сигналов N5182B MXG, N5172B EXG, N5182A MXG, ESG и PSG, генератор модулирующих сигналов и эмулятор канала N5106A PXB, комплексный испытательный прибор для беспроводных сетей E6607A EXT, M9381A PXIe
- Управление частотой, амплитудой, APM, масштабированием сигнала, сигналами запуска, маркерами и другими параметрами
- Искажения I/Q и добавление аддитивного белого гауссова шума (AWGN) в реальном времени

Интерфейсы автоматизации и связи

- Запоминание конфигураций для быстрой установки
- Автоматизация испытаний с использованием .NET API
- Справочная система API HELP
- LAN и GPIB

Базовый режим воспроизведения сигналов N7602B позволяет создавать и изменять в соответствии с требованиями заказчика сигналы GSM, EDGE и EDGE-Evolution для определения параметров мощности и модуляции тестируемых компонентов и передатчиков. Он обеспечивает стандартные сигналы как для одной, так и нескольких несущих для измерения EVM, спектра ВЧ-сигнала, паразитных излучений и CCDF. Расширенный режим воспроизведения сигналов N7602B позволяет создавать сигналы GSM, EDGE и EDGE-Evolution с кодированием транспортного канала для оценки чувствительности и избирательности приёмников. Он обеспечивает генерацию множества кадров для тестирования BER с помощью непрерывной последовательности данных PN9.

При использовании с векторными генераторами сигналов серии X N7602B также обеспечивает режим реального времени для тестирования приёмников, позволяя создавать сигналы стандартов GSM и EDGE восходящего и нисходящего каналов с вводом в реальном времени данных полезной нагрузки.

Информация для заказа

Модель-опция (фиксированная бессрочная лицензия/перемещаемая бессрочная лицензия/плавающая лицензия)

N7602B-1FP/1TP Подключение к генератору сигналов E4438C ESG

N7602B-2FP/2TP Подключение к генератору сигналов E8267D PSG

N7602B-3FP/3TP Подключение к генератору сигналов N5182A/B и N5162A MXG, N5172B EXG

N7602B-6FP/6TP Подключение к генератору модулирующих сигналов и эмулятору канала N5106A PXB

N7602B-7FP Подключение к ПО имитационного моделирования компании Keysight, фиксированная бессрочная лицензия

N7602B-7NP Подключение к ПО имитационного моделирования компании Keysight, плавающая лицензия

N7602B-8FP/8TP Подключение к комплексному испытательному прибору для беспроводных сетей E6607A EXT

N7602B-9FP/9TP Подключение к M9381A и M9420A

N7602B-EFP/ETP/ENP Базовые возможности воспроизведения сигналов GSM/EDGE

N7602B-FFP/FTP/FNP Базовые возможности воспроизведения сигналов EDGE Evo

N7602B-QFP/QTP/QNP Расширенные возможности воспроизведения сигналов GSM/EDGE/Evo

N7602B-WFP/WTP Расширенные возможности воспроизведения сигналов GSM/EDGE в реальном времени

N7612B Программное обеспечение Signal Studio для создания сигналов TD-SCDMA/HSDPA

- Создание сигналов, соответствующих требованиям стандартов 3GPP TD-SCDMA LCR с поддержкой технологии HSDPA, с одной или несколькими несущими
- Конфигурирование параметров восходящих и нисходящих каналов на транспортном и физическом уровнях
- Базовый режим для разработки и верификации компонентов и передатчиков базовых станций (BTS) и абонентского оборудования (UE)
- Расширенный режим для тестирования приёмников базовых станций (BTS) и абонентского оборудования (UE) с кодированием каналов на транспортном уровне

Управление генератором сигналов и дополнительные искажения

- Совместимые генераторы сигналов: векторные генераторы сигналов N5182B MXG, N5172B EXG, N5182A MXG, ESG и PSG, генератор модулирующих сигналов и эмулятор канала N5106A PXB, комплексный испытательный прибор для беспроводных сетей E6607A EXT, M9381A PXIe, тестеры DigRF
- Управление частотой, амплитудой, APM, масштабированием сигнала, сигналами запуска, маркерами и другими параметрами
- Искажения I/Q и добавление аддитивного белого гауссова шума (AWGN) в реальном времени

Интерфейсы автоматизации и связи

- Предварительно заданные конфигурации для быстрой установки
- Автоматизация испытаний с использованием .NET API и SCPI
- Справочная система API HELP
- LAN и GPIB

Информация для заказа

Модель-опция (фиксированная бессрочная лицензия/перемещаемая бессрочная лицензия/плавающая лицензия)

N7612B-1FP/1TP Подключение к генератору сигналов E4438C ESG

N7612B-3FP/3TP Подключение к генератору сигналов N5182A/B и N5162A MXG, N5172B EXG

N7612B-6FP/6TP Подключение к генератору модулирующих сигналов и эмулятору канала N5106A PXB

N7612B-7FP Подключение к ПО имитационного моделирования компании Keysight, фиксированная бессрочная лицензия


N7612B-7NP Подключение к ПО имитационного моделирования компании Keysight, плавающая лицензия

N7612B-8FP/8TP Подключение к комплексному испытательному прибору для беспроводных сетей E6607A EXT

N7612B-9FP/9TP Подключение к M9381A и M9420A

N7612B-EFP/ETP/ENP Базовые возможности воспроизведения сигналов TD-SCDMA/HSPA

N7612B-QFP/QTP/QNP Расширенные возможности воспроизведения сигналов TD-SCDMA/HSPA

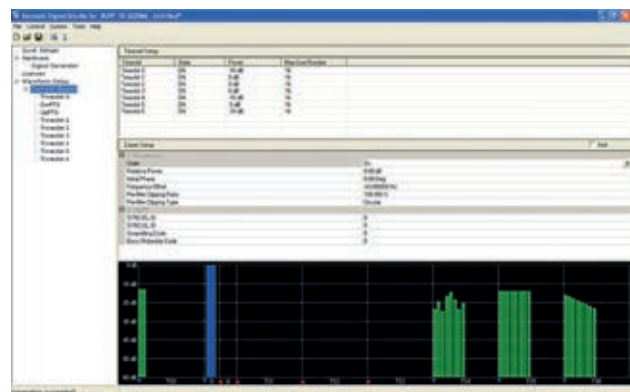

Интерфейс пользователя Signal Studio для сигналов TD-SCDMA, показывающий конфигурацию сигнала нисходящего канала с 6 несущими.

Генераторы сигналов

Программное обеспечение Signal Studio - Сотовая связь (продолжение)

N7624B
N7625B

N7624B Программное обеспечение Signal Studio для создания сигналов LTE/LTE-Advanced FDD

- Создание сигналов, соответствующих требованиям стандартов LTE/LTE-Advanced FDD, с одной или несколькими несущими
- Базовый режим для разработки и верификации компонентов и передатчиков базовых станций (BTS) и абонентского оборудования (UE)
- Расширенный режим для тестирования приёмников базовых станций (BTS) и абонентского оборудования (UE) с кодированием каналов на транспортном уровне
- Заранее определённые конфигурации: тестовые модели E-UTRA, фиксированные опорные каналы (FRC)
- Генерация сигналов до 8x8 MIMO (режим передачи TM9), в сочетании с агрегацией несущих каналов разных полос и перекрёстным планированием несущих
- Сигналы восходящего канала (UL), соответствующие требованиям стандартов LTE/LTE-Advanced в режиме реального времени, для проверки на совместимость приёмников базовых станций (eNB) с замкнутой цепью обратной связи гибридной системы автоматического запроса повторной передачи (HARQ) и настройки синхронизации (TA)
- Нисходящий канал (DL): P-SS, S-SS, отдельные пилотные (опорные) сигналы для ячейки (соты), отдельные пилотные (опорные) сигналы для абонентского оборудования (UE), MBSFN-RS, PRS, CSI-RS, PDSCH, PDCCH, PBCH, PCFICH, PHICH, PMCH
- Восходящий канал (UL): PUSCH, PUCCH, DMRS, SRS, PRACH
- Генерация сигналов мультистандартного радио (Multi-Standard Radio, MSR) с поддержкой стандартов LTE/LTE-Advanced FDD и TDD, W-CDMA/HSPA+, TD-SCDMA, GSM/EDGE/Evo, cdma2000/1xEV-DO
- Генерация сигнала огибающей и управление синхронизацией для тестирования отслеживания огибающей усилителями мощности и источниками питания

Управление генератором сигналов и дополнительные искажения

- Совместимые генераторы сигналов: векторные генераторы сигналов N5182B MXG, N5172B EXG, N5182A MXG, ESG, генератор модулирующих сигналов и эмулятор канала N5106A PXB, комплексный испытательный прибор для беспроводных сетей E6607A EXT, M9381A PXIe, тестеры DigRF
- Управление частотой, амплитудой, APM, масштабированием сигнала, сигналами запуска, маркерами и другими параметрами
- Искажения I/Q и добавление аддитивного белого гауссова шума (AWGN) в реальном времени

Интерфейсы автоматизации и связи

- Автоматизация испытаний с использованием .NET API
- Справочная система API HELP
- LAN и GPIB

Информация для заказа

Модель-опция (фиксированная бессрочная лицензия/перемещаемая бессрочная лицензия/плавающая лицензия)

N7624B-1FP/1TP Подключение к генератору сигналов E4438C ESG

N7624B-3FP/3TP Подключение к генератору сигналов N5182A/B и N5162A MXG, N5172B EXG

N7624B-6FP/6TP Подключение к генератору модулирующих сигналов и эмулятору канала N5106A PXB

N7624B-7FP Подключение к ПО имитационного моделирования компании Keysight, фиксированная бессрочная лицензия

N7624B-7NP Подключение к ПО имитационного моделирования компании Keysight, плавающая лицензия

N7624B-8FP/8TP Подключение к комплексному испытательному прибору для беспроводных сетей E6607 EXT

N7624B-9FP/9TP Подключение к M9381A и M9420A

N7624B-AFP/ATP Подключение к генератору сигналов произвольной формы M8190A

N7624B-HFP/HTP/HNP Базовые возможности воспроизведения сигналов LTE FDD

N7624B-JFP/JTP/JNP Базовые возможности воспроизведения сигналов LTE-Advanced FDD

N7624B-KFP/KTP/KNP Отслеживание огибающей

N7624B-LFP/LTP Имитация множества устройств абонентского оборудования

N7624B-SFP/STP/SNP Расширенные возможности воспроизведения сигналов LTE FDD

N7624B-TFP/TTP/TNP Расширенные возможности воспроизведения сигналов LTE-Advanced FDD

N7624B-WFP/WTP Расширенные возможности воспроизведения сигналов LTE/LTE-Advanced FDD R9/R10 UL в реальном времени

N7625B Программное обеспечение Signal Studio для создания сигналов LTE/LTE-Advanced TDD

- Создание сигналов, соответствующих требованиям стандартов LTE/LTE-Advanced TDD, с одной или несколькими несущими
- Базовый режим для разработки и верификации компонентов и передатчиков базовых станций (BTS) и абонентского оборудования (UE)
- Расширенный режим для тестирования приёмников базовых станций (BTS) и абонентского оборудования (UE) с кодированием каналов на транспортном уровне
- Заранее определённые конфигурации: тестовые модели E-UTRA, фиксированные опорные каналы (FRC)
- Генерация сигналов до 8x8 MIMO (режим передачи TM9), в сочетании с агрегацией несущих каналов разных полос и перекрёстным планированием несущих
- Сигналы восходящего канала (UL), соответствующие требованиям стандартов LTE/LTE-Advanced в режиме реального времени, для проверки на совместимость приёмников базовых станций (eNB) с замкнутой цепью обратной связи гибридной системы автоматического запроса повторной передачи (HARQ) и настройки синхронизации (TA)
- Нисходящий канал (DL): P-SS, S-SS, отдельные пилотные (опорные) сигналы для ячейки (соты), отдельные пилотные (опорные) сигналы для абонентского оборудования (UE), MBSFN-RS, PRS, CSI-RS, PDSCH, PDCCH, PBCH, PCFICH, PHICH, PMCH
- Восходящий канал (UL): PUSCH, PUCCH, DMRS, SRS, PRACH
- Генерация сигналов мультистандартного радио (Multi-Standard Radio, MSR) с поддержкой стандартов LTE/LTE-Advanced FDD и TDD, W-CDMA/HSPA+, TD-SCDMA, GSM/EDGE/Evo, cdma2000/1xEV-DO
- Генерация сигнала огибающей и управление синхронизацией для тестирования отслеживания огибающей усилителями мощности и источниками питания

Управление генератором сигналов и дополнительные искажения

- Совместимые генераторы сигналов: векторные генераторы сигналов N5182B MXG, N5172B EXG, N5182A MXG, ESG, генератор модулирующих сигналов и эмулятор канала N5106A PXB, комплексный испытательный прибор для беспроводных сетей E6607A EXT, M9381A PXIe, тестеры DigRF
- Управление частотой, амплитудой, APM, масштабированием сигнала, сигналами запуска, маркерами и другими параметрами
- Искажения I/Q и добавление аддитивного белого гауссова шума (AWGN) в реальном времени

Интерфейсы автоматизации и связи

- Автоматизация испытаний с использованием .NET API
- Справочная система API HELP
- LAN и GPIB

Информация для заказа

Модель-опция (фиксированная бессрочная лицензия/перемещаемая бессрочная лицензия/плавающая лицензия)

N7625B-1FP/1TP Подключение к генератору сигналов E4438C ESG

N7625B-3FP/3TP Подключение к генератору сигналов N5182A/B и N5162A MXG, N5172B EXG

N7625B-6FP/6TP Подключение к генератору модулирующих сигналов и эмулятору канала N5106A PXB

N7625B-7FP Подключение к ПО имитационного моделирования компании Keysight, фиксированная бессрочная лицензия

N7625B-7NP Подключение к ПО имитационного моделирования компании Keysight, плавающая лицензия

N7625B-8FP/8TP Подключение к комплексному испытательному прибору для беспроводных сетей E6607 EXT

N7625B-9FP/9TP Подключение к M9381A и M9420A

N7625B-AFP/ATP Подключение к генератору сигналов произвольной формы M8190A

N7625B-EFP/ETP/ENP Базовые возможности воспроизведения сигналов LTE TDD

N7625B-JFP/JTP/JNP Базовые возможности воспроизведения сигналов LTE-Advanced TDD

N7625B-KFP/KTP/KNP Отслеживание огибающей

N7625B-LFP/LTP Имитация множества устройств абонентского оборудования

N7625B-QFP/QTP/QNP Расширенные возможности воспроизведения сигналов LTE TDD

N7625B-TFP/TTP/TNP Расширенные возможности воспроизведения сигналов LTE-Advanced TDD

N7625B-WFP/WTP Расширенные возможности воспроизведения сигналов LTE/LTE-Advanced TDD R9/R10 UL в реальном времени

Генераторы сигналов

Программное обеспечение Signal Studio - Беспроводные сети

N7608B

N7608B Программное обеспечение Signal Studio для специальных видов модуляции

- Создание сигналов на основе технологии FBMC с множеством несущих, использующей банк фильтров для приложений 5G
- Создание сигналов на основе технологии OFDM, использующей мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов, и I/Q-сигналов для разрабатываемых систем беспроводной связи, телекоммуникационного стандарта связи нового поколения 5G и оборонных специальных/собственных приложений
- Настройка OFDM в соответствии с требованиями заказчика и быстрая установка параметров I/Q-сигналов для таких приложений, как DAB, DVB-T/H, DVB-SH, ISDB-T, SOQPSK и DVB-S2X APSK
- Ускорение процесса создания специальных сигналов с помощью простого в использовании параметризованного графического интерфейса пользователя
- Возможность использования с источниками сигналов компании Keysight для гибкого конфигурирования частоты ВЧ/СВЧ-сигналов и полосы модуляции

Упрощение создания специальных сигналов

ПО Signal Studio для специальных видов модуляции (N7608B) представляет собой гибкий набор средств создания сигналов, который позволит сократить время, затрачиваемое пользователем для моделирования сигналов. Специальные сигналы на основе технологий FBMC, OFDM, и I/Q-сигналы можно быстро и легко сгенерировать для тестирования компонентов, передатчиков и приёмников, соответствующих требованиям разрабатываемых стандартов, а также для приложений 5G. Ускорьте определение популярных сигналов и загружать их для воспроизведения. Примером применения таких испытательных сигналов является параметрическое тестирование компонентов, таких как усилители и фильтры, а также определение и проверка характеристик ВЧ-подсистем.

Тестирование компонентов и передатчиков

ПО Signal Studio для специальных видов модуляции (N7608B) использует режим воспроизведения сигналов для создания и модификации в соответствии с требованиями заказчика файлов сигналов, необходимых при тестировании компонентов и передатчиков. Дружественный интерфейс пользователя позволяет конфигурировать параметры сигнала, вычислять результирующие сигналы и загружать их для воспроизведения. Примером применения таких испытательных сигналов является параметрическое тестирование компонентов, таких как усилители и фильтры, а также определение и проверка характеристик ВЧ-подсистем.

Тестирование приёмников

ПО Signal Studio для специальных видов модуляции (N7608B) позволяет создавать сигналы для определения некодированного уровня BER при тестировании аппаратных средств приёмников на ранних этапах разработки.

Использование сигналов для тестирования в реальных условиях После создания сигналов с помощью ПО Signal Studio пользователь может загрузить их в различные измерительные приборы компании Keysight. За счёт этого достигается гибкость при генерации сигналов на различных частотах несущей с разными полосами частот для множества приложений. ПО Signal Studio предлагает эффективный способ использования имеющегося измерительного оборудования для решения конкретных измерительных задач в процессе разработки.

- Векторные генераторы сигналов
 - Генераторы сигналов серии X: N5182A/B MXG и N5172B EXG
 - E8267D PSG
 - E4438C ESG
- Генераторы сигналов произвольной формы
 - Генератор сигналов произвольной формы M8190A
 - Векторный генератор сигналов E8267D PSG с широкополосными I/Q-входами для генерации широкополосных сигналов до 44 ГГц

Тестирование компонентов и передатчиков

- Создание сигналов заданной формы для тестирования мощности в канале, спектральной маски и паразитных излучений
- Просмотр CCDF и отображения распределения и модуляции ресурсов OFDM (специальные сигналы 5G и OFDM), сегментов данных и неиспользуемых сегментов (специальные I/Q-сигналы) для графической оценки конфигурации сигнала и изучения эффектов, влияющих на характеристики устройства
- Сохранение файлов установок 89600 VSA для тестирования модуля вектора ошибки (EVM) с помощью анализаторов сигналов и осциллографов компании Keysight

Конфигурирование специальных сигналов

Специальные сигналы 5G

- Установка параметров FBMC, таких как длина БПФ (быстрое преобразование Фурье), защитный интервал, поднесущие данных, коэффициент перекрытия фильтра (K) для ОБПФ (обратное быстрое преобразование Фурье) расширенного спектра и многофазная цепь для специальных сигналов 5G

Специальные сигналы OFDM

- Установка параметров OFDM, таких как длина БПФ, защитный интервал, защитные поднесущие, пилот-сигнал и вид модуляции ресурса данных (BPSK, QPSK, 8PSK, 16/32/64/128/256/512/1024/2048/4096 QAM или сигнальные созвездия, определяемые пользователем)
- Установка гибкого отображения ресурсов с преамбулой, пилот-сигналом и типами блоков ресурсов данных
- Использование настраиваемых быстрых установок параметров для таких стандартов, как WLAN 802.11a, DAB: Mode I, DVB-T/H: 2K 1/8, DVB-SH: 1K 1/32 и ISDB-T (Mode 3, 1+12)

Специальные I/Q-сигналы

- Установка параметров, таких как специальные настройки сигнальных созвездий I/Q-сигналов для стандартов BPSK, QPSK, 8PSK, 16/32/64/128/256/512/1024/2048/4096 QAM или сигнальных созвездий, определяемых пользователем
- Использование настраиваемых быстрых установок параметров для DVB-S2X (8/16/32/64/128/256 APSK), а также для SOQPSK
- Установка параметров, таких как символьная скорость, последовательность данных, заданная пользователем (PN, специальная, файл пользователя), длина данных и характеристики формирующего фильтра

Тестирование аппаратных средств приёмников на ранних этапах разработки

- Генерация специальных тестовых сигналов 5G, OFDM и I/Q-сигналов для тестирования приёмников
- Настройка данных в соответствии с требованиями заказчика: PN9, PN15, специальная битовая последовательность или файл, определяемый пользователем, с кодированными битами для тестирования BER
- Настройка в соответствии с требованиями заказчика сигналов 5G, OFDM и I/Q-сигналов: определение числа кадров, символьной скорости и длины символов
- Добавление калиброванного аддитивного белого гауссова шума (AWGN) в реальном времени к генератору сигналов, установка отношения сигнал/шум, полосы несущей и полосы шума
- Сохранение файлов установок 89600 VSA для сигналов OFDM с целью тестирования с помощью анализаторов сигналов и осциллографов компании Keysight модуля вектора ошибки (EVM) ВЧ-, ПЧ- и I/Q-сигналов
- Просмотр CCDF и отображения распределения и модуляции ресурсов OFDM (специальные сигналы 5G и OFDM), сегментов данных и неиспользуемых сегментов (специальные I/Q-сигналы) для графической оценки конфигурации сигнала и изучения эффектов, влияющих на характеристики устройства

Информация для заказа

Модель-опция (фиксированная бессрочная лицензия/

перемещаемая бессрочная лицензия/плавающая лицензия)

N7608B-2FP/2TP Подключение к генератору сигналов E8267D PSG


N7608B-3FP/3TP Подключение к генератору сигналов N5182A/B и N5162A MXG, N5172B EXG

N7608B-AFP/ATP Подключение к генератору сигналов произвольной формы M8190A

N7608B-EFP/ETP Специальные I/Q-сигналы

N7608B-FFP/FTP Специальные сигналы OFDM

N7608B-GFP/GTP Специальные сигналы 5G

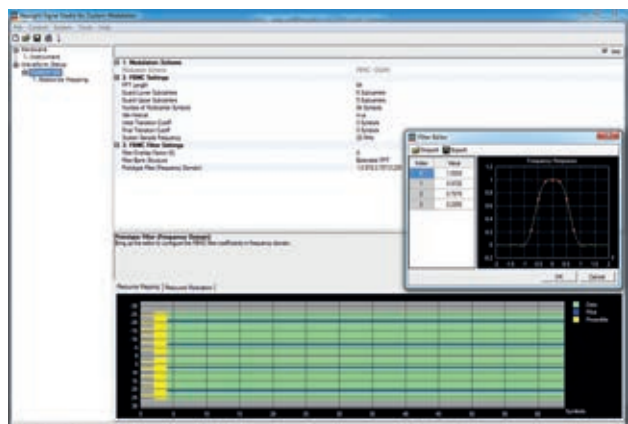

Генераторы сигналов

Программное обеспечение Signal Studio - Беспроводные сети (продолжение)

N7613A
N7615B

N7613A Программное обеспечение Signal Studio для 802.16-2004 Fixed WiMAX

- Создание сигналов, соответствующих требованиям стандарта 802.16-2004 Fixed WiMAX, с одной несущей
 - Конфигурирование параметров восходящих и нисходящих каналов для тестирования компонентов, передатчиков и приёмников
 - Установка ширины полосы, отношения циклических префиксов (G), коэффициента растривания (n), длины фрейма, преамбулы, управляющего заголовка фрейма (FCH) и пакетов данных
 - Выбор необработанных или полностью кодированных данных (с рандомизацией, свёрточным кодированием Рида-Соломона и чередованием) и создание блоков данных MAC PDU, включающих заголовки и циклический избыточный код (CRC)
- Управление генератором сигналов и дополнительные искажения
- Управление генератором сигналов и дополнительные искажения
 - Совместимые генераторы сигналов: N5182A MXG, E4438C ESG, E8267D PSG
 - Управление частотой, амплитудой, APM, масштабированием сигнала, сигналами запуска, маркерами и другими параметрами
 - Искажения I/Q и добавление аддитивного белого гауссова шума (AWGN) в реальном времени
 - Замирание сигнала в реальном времени с помощью Baseband Studio
- Интерфейсы автоматизации и связи
- Автоматическое воспроизведение сигналов с помощью SCPI
 - LAN и GPIB

Информация для заказа

Модель-опция (фиксированная бессрочная лицензия)

- N7613A-101** Лицензия для генератора сигналов E4438C ESG
- N7613A-102** Лицензия для генератора сигналов E8267D PSG
- N7613A-103** Лицензия для генератора сигналов N5162A/82A MXG

N7615B Программное обеспечение Signal Studio для 802.16 Mobile WiMAX™

Создание сигналов

- Создание сигналов, соответствующих требованиям стандартов 802.16 Mobile WiMAX и WiBro, с одной или несколькими несущими
 - Конфигурирование параметров восходящих и нисходящих каналов
 - Тестирование функций STC и MIMO, а также свойств, предписанных стандартом IEEE 802.16-2009 (прежнее название IEEE 802.16Rev2), таких как фреймы CDD и FDD/H-FDD
 - Базовый режим для разработки и верификации компонентов и передатчиков
 - Расширенный режим для тестирования приёмников с использованием полностью кодированных сигналов с гибкой конфигурацией зон и пакетов
 - Введение эффектов замирания при тестировании приёмников
- Управление генератором сигналов и дополнительные искажения
- Совместимые генераторы сигналов: векторные генераторы сигналов N5182B MXG, N5172B EXG, N5182A MXG, ESG, N5106A PXB, E6607A EXT, M9381A PXIe
 - Управление частотой, амплитудой, APM, масштабированием сигнала, сигналами запуска, маркерами и другими параметрами
 - Искажения I/Q и добавление аддитивного белого гауссова шума (AWGN) в реальном времени

Интерфейсы автоматизации и связи

- Автоматизация испытаний с использованием .NET API
- Справочная система API HELP
- LAN и GPIB

Информация для заказа

Модель-опция (фиксированная бессрочная лицензия/перемещаемая бессрочная лицензия/плавающая лицензия)

- N7615B-1FP/1TP** Подключение к генератору сигналов E4438C ESG
- N7615B-3FP/3TP** Подключение к генератору сигналов N5182A/B и N5162A MXG, N5172B EXG
- N7615B-6FP/6TP** Подключение к генератору модулирующих сигналов и эмулятору канала N5106A PXB
- N7615B-7FP/7NP** Подключение к ПО имитационного моделирования компании Keysight, фиксированная бессрочная/плавающая лицензия
- N7615B-8FP/8TP** Подключение к E6607 EXT
- N7615B-9FP/9TP** Подключение к M9381A и M9252A
- N7615B-EFP/ETP/ENP** Базовые возможности воспроизведения сигналов Mobile WiMAX
- N7615B-QFP/QTP/QNP** Расширенные возможности воспроизведения сигналов Advanced Mobile WiMAX
- N7615B-RFP/RTP/RNP** Расширенные возможности воспроизведения сигналов Advanced Mobile WiMAX 802.16 Updates


N7617B Программное обеспечение Signal Studio для создания сигналов LTE/LTE-Advanced TDD

- Создание сигналов беспроводных локальных сетей (WLAN), соответствующих требованиям стандартов 802.11 a/b/g/j/p, с одной и несколькими несущими
 - Тестирование систем стандартов 802.11n и 802.11ac, использующих технологию MIMO, с имитацией каналов: 2x2, 2x3, 2x4, 3x3, 3x4 и 4x4
 - Базовый режим для разработки и верификации компонентов и передатчиков
 - Расширенный режим для тестирования приёмников с полным кодированием каналов
- Управление генератором сигналов и дополнительные искажения
- Совместимые генераторы сигналов: векторные генераторы сигналов N5182B MXG, N5172B EXG, N5182A MXG, ESG и PSG, генератор модулирующих сигналов и эмулятор канала N5106A PXB, комплексный испытательный прибор для беспроводных сетей E6607A EXT, M9381A PXIe, тестеры DigRF
 - Управление частотой, амплитудой, APM, масштабированием сигнала, сигналами запуска, маркерами и другими параметрами
 - Искажения I/Q и добавление аддитивного белого гауссова шума (AWGN) в реальном времени
- Интерфейсы автоматизации и связи
- Предварительно заданные конфигурации для быстрой установки
 - Автоматизация испытаний с использованием .NET API и SCPI
 - Справочная система API HELP
 - LAN и GPIB

Информация для заказа

Модель-опция (фиксированная бессрочная лицензия/перемещаемая бессрочная лицензия/плавающая лицензия)

- N7617B-1FP/1TP** Подключение к генератору сигналов E4438C ESG
- N7617B-2FP/2TP** Подключение к генератору сигналов E8267D PSG
- N7617B-3FP/3TP** Подключение к генератору сигналов N5182A/B и N5162A MXG, N5172B EXG
- N7617B-6FP/6TP** Подключение к генератору модулирующих сигналов и эмулятору канала PXB
- N7617B-7FP** Подключение к ПО имитационного моделирования компании Keysight, фиксированная бессрочная лицензия
- N7617B-7NP** Подключение к ПО имитационного моделирования компании Keysight, плавающая лицензия
- N7617B-9FP/9TP** Подключение к M9381A и M9420A
- N7617B-AFP/ATP** Подключение к генератору сигналов произвольной формы M8190A
- N7617B-FFP/FTP/FNP** Базовые возможности воспроизведения сигналов, соответствующих стандартам 802.11a/b/g/j/p/n WLAN
- N7617B-GFP/GTP/GNP** Базовые возможности воспроизведения сигналов, соответствующих стандартам 802.11ac WLAN
- N7617B-JFP/JTP/JNP** Базовые возможности воспроизведения сигналов, соответствующих стандартам 802.11ah WLAN
- N7617B-RFP/RTP/RNP** Расширенные возможности воспроизведения сигналов, соответствующих стандартам 802.11a/b/g/j/p/n WLAN
- N7617B-TFP/TTP/TNP** Расширенные возможности воспроизведения сигналов, соответствующих стандартам 802.11ac WLAN
- N7617B-UPF/UTP/UNP** Расширенные возможности воспроизведения сигналов, соответствующих стандартам 802.11ah WLAN

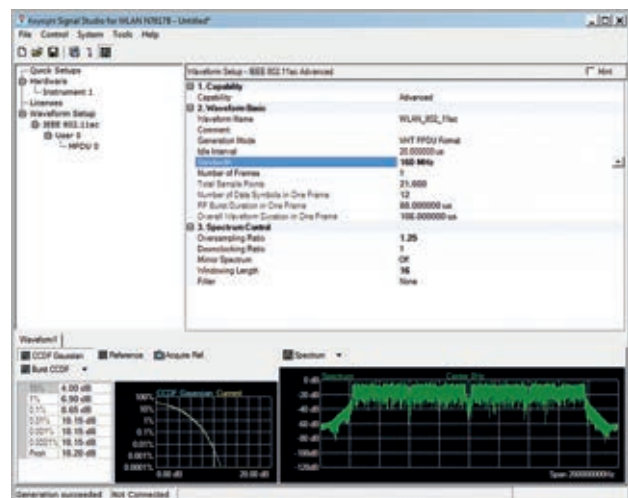

Конфигурация для сигнала WLAN 802.11ac Advanced.

Генераторы сигналов

Программное обеспечение Signal Studio - Звуковое и ТВ-вещание

N7611B
N7623B

N7611B Программное обеспечение Signal Studio для радиовещания

- Создание сигналов для тестирования компонентов или приёмников в соответствии с требованиями следующих стандартов: FM Stereo/RDS/RBDS, DAB/DAB+, T-DMB и DMB-Audio
- Возможность выбора из нескольких типов полезной нагрузки: аудиофайл формата WAV, MP2 или AAC+, файл потока или кодовой последовательности данных ETI (Ensemble Transport Interface) или STI (Service Transport Interface)
- Предоставление файлов образцов звука в цифровой форме и демофайла потока ETI (Ensemble Transport Interface) для субъективного тестирования
- Возможность использования с N5106A PXB для проведения испытаний в рабочих условиях

Управление генератором сигналов и дополнительные искажения

- Совместимые генераторы сигналов: векторные генераторы сигналов N5182B MXG, N5172B EXG, N5182A MXG, ESG, N5106A PXB, E6607A EXT, M9381A, M9252A
- Управление частотой, амплитудой, APM, масштабированием сигнала, сигналами запуска, маркерами и другими параметрами

Интерфейсы автоматизации и связи

- Автоматизация испытаний с использованием .NET API
- Справочная система API HELP
- LAN и GPIB

Типовые измерения

Типовые измерения параметров компонентов FM Stereo/RDS

- Коэффициент утечки мощности в соседний канал (ACLR)
- Суммарный коэффициент гармоник (THD)
- Отношение сигнала к сумме шума и искажений (SINAD)
- Мощность в канале

Типовые измерения параметров компонентов DAB/DAB+/DMB

- Коэффициент утечки мощности в соседний канал (ACLR)
- Дополняющая интегральная функция распределения (CCDF)
- Коэффициент ошибок модуляции (MER)
- Отношение сигнал/шум
- Мощность в канале
- Занимаемая полоса частот
- Спектр излучения

Типовые измерения параметров приёмников FM Stereo/RDS

- Чувствительность
- Разделение левого и правого каналов
- Частотная характеристика
- Суммарный коэффициент гармоник (THD)
- Отношение сигнала к сумме шума и искажений (SINAD)
- Подавление пилот-сигнала
- Коэффициент блочных ошибок (BLER) RDS

Типовые измерения параметров приёмников DAB/DAB+/DMB

- Чувствительность
- Максимальная входная мощность
- Избирательность
- Характеристики рэлеевского канала
- Время захвата после потери синхронизации

Информация для заказа

Модель-опция (фиксированная бессрочная лицензия/перемещаемая бессрочная лицензия/плавающая лицензия)

N7611B-1FP/1TP Подключение к генератору сигналов E4438C ESG

N7611B-3FP/3TP Подключение к генератору сигналов N5182A/B и N5162A MXG, N5172B EXG

N7611B-6FP/6TP Подключение к генератору модулирующих сигналов и эмулятору канала N5106A PXB

N7611B-7FP Подключение к ПО имитационного моделирования компании Keysight, фиксированная бессрочная лицензия

N7611B-7NP Подключение к ПО имитационного моделирования компании Keysight, плавающая лицензия

N7611B-8FP/8TP Подключение к комплексному испытательному прибору для беспроводных сетей E6607 EXT

N7611B-9FP Подключение к M9381A и M9252A, фиксированная бессрочная лицензия

N7611B-QFP/QTP/QNP Расширенные возможности воспроизведения сигналов FM Stereo/RDS

N7611B-RFP/RTP/RNP Расширенные возможности воспроизведения сигналов DAB/DAB+/DMB

N7611B-SFP/STP/SNP Поддержка ETI для DAB/DMB

N7623B Программное обеспечение Signal Studio для цифрового видеовещания

- Создание цифровых видеосигналов с одной или несколькими несущими для тестирования компонентов или приёмников, соответствующих требованиям стандартов: DVB-T/H/T2/C/S/S2, ISDB-T/TB/TSB/Tmm, DTMB(CTTB), CMMB, J.83 Annex A/B/C, DOCSIS DS, ATSC или ATSC-M/H
- Генерация в реальном времени сигналов, соответствующих требованиям стандартов DVB-T/H/T2/C/S/S2 и ISDB-T
- Возможность выбора из нескольких типов полезной нагрузки: файл MPEG2-TS, сигнал цветовой полосы ColorBar для субъективной оценки или кодовые последовательности данных для тестирования BER
- Возможность использования с N5106A PXB для проведения испытаний в рабочих условиях, включающих имитацию замираний в реальном времени, добавление аддитивного белого гауссова шума (AWGN), измерение уровня помех и многое другое

Управление генератором сигналов и дополнительные искажения

- Совместимые генераторы сигналов: векторные генераторы сигналов N5182B MXG, N5172B EXG, N5182A MXG, ESG и PSG, N5106A PXB, E6607A EXT, M9381A, M9252A, M8190A
- Управление частотой, амплитудой, APM, масштабированием сигнала, сигналами запуска, маркерами и другими параметрами

Интерфейсы автоматизации и связи

- Автоматизация испытаний с использованием .NET API
- Справочная система API HELP
- LAN и GPIB
- SCPI для режима реального времени

Информация для заказа

Модель-опция (фиксированная бессрочная лицензия/перемещаемая бессрочная лицензия/плавающая лицензия)

N7623B-1FP/1TP Подключение к генератору сигналов E4438C ESG

N7623B-2FP/2TP Подключение к генератору сигналов E8267D PSG

N7623B-3FP/3TP Подключение к генератору сигналов N5182A/B и N5162A MXG, N5172B EXG

N7623B-6FP/6TP Подключение к генератору модулирующих сигналов и эмулятору канала N5106A PXB

N7623B-7FP/7NP Подключение к ПО имитационного моделирования компании Keysight, фиксированная бессрочная/плавающая лицензия

N7623B-8FP/8TP Подключение к комплексному испытательному прибору для беспроводных сетей E6607 EXT

N7623B-9FP/9TP Подключение к M9381A и M9252A

N7623B-AFP/ATP Подключение к генератору сигналов произвольной формы M8190A

N7623B-EFP/ETP Расширенные возможности воспроизведения сигналов DVB-T/H в реальном времени

N7623B-FFP/FTP Расширенные возможности воспроизведения сигналов DVB-C/J.83 Annex A/C в реальном времени

N7623B-GFP/GTP Расширенные возможности воспроизведения сигналов DVB-S/S2 в реальном времени

N7623B-HFP/HTP Расширенные возможности воспроизведения сигналов DVB-T2 в реальном времени

N7623B-JFP/JTP Расширенные возможности воспроизведения сигналов ISDB-T в реальном времени

N7623B-LFP/LTP/LNP Расширенные возможности воспроизведения сигналов DOCSIS 3.1

N7623B-MFP/MTP/MNP Расширенные возможности воспроизведения сигналов ISDB-Tmm, с расширением ISDB-T

N7623B-NFP/NTP/NNP Расширенные возможности воспроизведения сигналов ATSC-M/H

N7623B-PFP/PTP/PNP Расширенные средства тестирования BER

N7623B-QFP/QTP/QNP Расширенные возможности воспроизведения сигналов DVB-T/H/C/J.83 Annex A/C

N7623B-RFP/RTP/RNP Расширенные возможности воспроизведения сигналов ISDB-T

N7623B-SFP/STP/SNP Расширенные возможности воспроизведения сигналов DTMB

N7623B-UPP/UTP/UNP Расширенные возможности воспроизведения сигналов ATSC

N7623B-VFP/VTP/VNP Расширенные возможности воспроизведения сигналов DVB-S

N7623B-WFP/WTP/WNP Расширенные возможности воспроизведения сигналов DVB-S2

N7623B-XFP/XTP/XNP Расширенные возможности воспроизведения сигналов J.83 Annex B, DOCSIS DS

N7623B-YFP/YTP/YNP Расширенные возможности воспроизведения сигналов CMMB

N7623B-ZFP/ZTP/ZNP Расширенные возможности воспроизведения сигналов DVB-T2

Генераторы сигналов

Signal Studio - Обнаружение, определение местоположения, слежение и навигация

N7609B

N7609B Программное обеспечение Signal Studio для систем глобальной спутниковой навигации

Создание спутниковых сигналов систем GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou

- Имитация до 15 спутников в зоне прямой видимости для каждой орбитальной группировки: сигнал GPS L1 с кодом C/A (опция PFP), ГЛОНАСС L1 (опция SFP) или Beidou B1 (опция WFP). 16 дополнительных каналов доступны для сигналов прямой видимости и многолучевых системы Galileo
 - Обеспечение 40 каналов для комбинированных сигналов спутника и многолучевого распространения
 - Поддержка статических сценариев для стационарных приёмников или динамических сценариев для подвижных приёмников
 - Обеспечение индивидуальных настроек для спутников в реальном времени:
 - включение/выключение канала и настройка мощности канала
 - добавление многолучевости (в режиме навигации)
 - в режиме статического испытания: настройки доплеровского сдвига, настройки задержки, управление мощностью канала
 - Установки смещения времени запуска (Start Time Offset) в процессе работы для воспроизведения различных частей сценария
 - До 24 часов генерации сигнала, использующей файл сценария
 - Семь суток и более 1 генерации сигнала при использовании непрерывного воспроизведения сценария (при наличии опции PFP или SFP)
 - Добавление аддитивного белого гауссова шума калиброванного уровня для управления отношением сигнал/шум (при наличии опции N5106A-JFP)
1. При непрерывной (в реальном времени) генерации сценария точность падает, поскольку моделируемый период всё больше отдаляется от даты/времени файлов альманаха и эфемериды (совокупности параметров, характеризующих положение навигационных спутников в орбитальной группировке).

Генерация и редактирование сценария (опция PFP, SFP, UFP, WFP)

- Создание специализированных сценариев с выбором положения, даты, времени и продолжительности для стационарных/подвижных приёмников
- Ионосферное и тропосферное моделирование
- NMEA GGA формат входных данных траектории для генерации сценариев перемещения
- Редактор сценария для добавления каналов многолучевого распространения, смещения мощности в канале, удаления канала или урезания длительности сценария в файле
- Маска угла места для управления видимостью спутника
- Графический дисплей для отображения результатов редактирования
- Редактирование информации секундных коррекций
 - Для официально принятого режима определена коррекция 15 секунд
 - Режим, определяемый пользователем, позволяет вводить или удалять секундную коррекцию или изменять её дату и время
- Моделирование диаграммы направленности антенны
 - Определение пользователем разрешающей способности по углу места и азимуту
 - Поворот азимута
 - Конфигурирование установок диаграммы направленности антенны с помощью интерактивного графика
 - Диаграмма направленности может быть определена на основе абсолютного азимута и угла места для статических сценариев или относительно ориентации приёмника для динамических сценариев
- Генератор траектории для создания файлов сообщения в формате NMEA GGA для сценариев подвижного приёмника с помощью утилиты преобразования файла Google Earth (*.kml) в файл сообщения NMEA GGA
- Вспомогательные данные A-GPS или А-ГЛОНАСС для каждого сценария

Приложения общего назначения

Сигналы GNSS, созданные с помощью N7609B, позволяют выполнять следующие проверочные тесты общего характера для системы GNSS.

- Время до первого определения местоположения (TTFF)
- Чувствительность (сбор данных и слежение)
- Точность местоположения (относительная и абсолютная точность для стационарного и подвижного приёмников)

Типовые испытания	Требования к испытанию
Время до первого определения местоположения (TTFF)	Имитация сигнала GNSS
– Условия холодного, тёплого и горячего старта	– Многоспутниковые (до 12 спутников)
Чувствительность	– Несколько каналов для многолучевых сигналов
– Чувствительность сбора данных	– Стационарные и подвижные приёмники
– Чувствительность слежения	– Генерация специализированных сценариев
Точность местоположения	Искажения
– Относительная и абсолютная точность	– Многолучевые сигналы
– Точность положения подвижного GPS приёмника	– Ограниченная видимость спутника
– Точность слежения за спутником	– Частичное или полное ограничение
	– Зависимость от угла места
	– Ионосферные и тропосферные эффекты
	– Калиброванный аддитивный белый гауссов шум

Системы GS-9000 для проверки работы сотовых устройств в средах Assisted GPS (A-GPS) и Assisted ГЛОНАСС (А-ГЛОНАСС)

Испытательные системы GS-9000 A-GPS компании Keysight позволяют проверить, соответствуют ли мобильные устройства UMTS или cdma2000® требованиям стандартов CTIA для работы в среде A-GPS (Assisted GPS), и насколько хорошо они интегрируются в сети сотовой связи. Системы GS-9000 включают аппаратные и программные средства, позволяющие проводить испытания мобильных устройств A-GPS в среде кондуктивного излучения. Аппаратные средства включают комплексный испытательный прибор для беспроводных сетей 8960, необходимый для эмуляции базовых станций, и имитатор GNSS для эмуляции спутников GPS. Эмулятор GNSS может состоять из N7609B и генератора сигналов EXG/MXG, либо PXB с генератором ВЧ-сигналов.

Подобное тестирование, возможно, потребуется для мобильных устройств, которые поддерживают А-ГЛОНАСС. Для поддержки этого испытания генератор сценария N7609B предусматривает вспомогательные данные и файлы эфемериды. Законченные испытательные системы для А-ГЛОНАСС на основе N7609B разрабатываются компанией Keysight.

Рабочие характеристики

Ниже приводятся расчётные значения ожидаемых рабочих характеристик. Эти данные не гарантируются и могут быть изменены без уведомления.

- Полоса частот
Диапазон доплеровского сдвига частоты: ± 125 кГц
Доплеровское разрешение: 0,02 Гц
Погрешность доплеровской частоты: $\pm 0,01025$ Гц
Опорная частота GPS (f0) по умолчанию: 1,023 МГц
Погрешность кода фазы: 0,016 чип
Динамика сигнала:
 - Максимальная относительная скорость: 600 м/с (генератор сценария поддерживает и более высокие скорости, но погрешность при этом не проверена)
 - Максимальное относительное ускорение: 100 м/с² для GPS или Galileo, 50 м/с² для ГЛОНАССОшибка определения псевдодальности: $\pm 0,002$ м СКЗ (среднее за 1 минуту)
Разрешение по уровню: см. технические данные генераторов сигналов (N5172B EXG, N5182A/B MXG или E4438C ESG)
Уровень выходной мощности: см. технические данные генератора сигналов (N5172B EXG, N5182A/B MXG или E4438C ESG)
Погрешность уровня мощности: см. технические данные генератора сигналов (N5172B EXG, N5182A/B MXG или E4438C ESG)

Информация для заказа

Модель-опция (фиксированная бессрочная лицензия/перемещаемая бессрочная лицензия)

- N7609B-1FP/1TP** Подключение к генератору сигналов E4438C ESG
N7609B-2FP/2TP Подключение к генератору сигналов E8267D PSGr
N7609B-3FP/3TP Подключение к генератору сигналов N5182A/B и N5162A MXG, N5172B EXG
N7609B-6FP/6TP Подключение к генератору модулирующих сигналов и эмулятору канала N5106A PXB
N7609B-8FP/8TP Подключение к комплексному испытательному прибору для беспроводных сетей E6607 EXT
N7609B-9FP/9TP Подключение к M9381A и E6640A
N7609B-EFP/ETP Базовые возможности воспроизведения сигналов, включающие один или несколько спутников в статическом режиме приёма сигналов
N7609B-NFP/NTP Создание до 4 НГ-сигналов помех в дополнение к сигналам глобальных навигационных спутниковых систем
N7609B-PFP/PTP Расширенные возможности генерации сценариев и в реальном времени сигналов систем GPS
N7609B-SFP/STP Расширенные возможности генерации сценариев и в реальном времени сигналов систем ГЛОНАСС
N7609B-UFP/UTP Расширенные возможности генерации сценариев и в реальном времени сигналов систем Galileo
N7609B-WFP/WTP Расширенные возможности генерации сценариев и в реальном времени сигналов систем Beidou
N7609B-XFP/XTP Расширенные возможности генерации сценариев и в реальном времени сигналов систем SBAS/QZSS

Генераторы сигналов

Signal Studio - Обнаружение, определение местоположения, слежение и навигация (продолжение)

N7620B

N7620B Signal Studio для создания импульсов

Программа Signal Studio для создания импульсов предназначена для формирования сложных тестовых последовательностей, исходящих из одного источника, для испытания и проверки радиолокационных приёмников. Задание форм импульсов, форматов модуляции, диаграмм направленности антенн и импульсных последовательностей, определяемых пользователем, легко достигается с помощью графического интерфейса пользователя, либо с помощью собственной пользовательской программы управления испытаниями, использующей встроенный интерфейс прикладного программирования (API) на основе модели компонентных объектов (COM).

Создание импульсов достигается путём установки параметров импульсов, таких как длительность фронта/среза, длительность импульса и формат модуляции.

Программа работает с векторными генераторами сигналов ESG, PSG, MXG, EXG и их внутренними генераторами сигналов произвольной формы. Более расширенные возможности создания импульсов достигаются при использовании внешних широкополосных генераторов сигналов произвольной формы M8190A, N603X/M933X/N8241A/N8242A.

Обзор программы Signal Studio для создания импульсов

Программа Signal Studio для создания импульсов использует высокую частоту дискретизации и возможности воспроизведения выбранного генератора сигналов произвольной формы для достижения гибкости при формировании импульсов. Профили импульсов, создаваемые пользователями, точно определяются с разрешением до 1 нс между выборками сигнала.

Программа Signal Studio для создания импульсов обладает также уникальной возможностью синхронизации I/Q-модуляции с аналоговым импульсным модулятором. Это гарантирует, что гибкие возможности формирования импульсов, обеспечиваемые внутренним НЧ-генератором модуляции, будут достигнуты не за счёт динамического диапазона. При создании импульсов с помощью этой программы обеспечивается значение подавления в паузе более 80 дБ.

Создание библиотеки последовательностей

Используя данное программное обеспечение, можно создать библиотеку последовательностей, составленных из отдельных импульсов. Кроме того, сигналы, созданные в других средах, и/или записи сигналов от других источников также могут быть вызваны из библиотеки импульсов и встроены в пользовательские последовательности импульсов. Такие возможности адаптации позволяют быстро конфигурировать тестовые последовательности, определяемые пользователем, начиная от простых повторяющихся импульсов до сложных случаев, связанных с множеством уникальных импульсов (например, при сканировании антенны).

При создании последовательностей для каждого импульса и/или вложенной последовательности можно установить следующие параметры.

- Число повторений
- Период повторения
- Джиттер периода повторения с максимальной девиацией, определяемой пользователем
- Модели изменения периода повторения импульсов (постоянное значение, постоянное значение для пачки импульсов, линейное увеличение или уменьшение, зигзагообразное изменение, ступенчатое изменение)
- Вобуляция периода повторения импульсов (пилообразная, синусоидальная, треугольная)
- Масштабирование по амплитуде, смещение по частоте и фазе
- Дополнительная длительность паузы

Установка сигналов маркеров и запуска

К любой импульсной последовательности можно применить сигналы начала последовательности, начала импульса и маркер строб-импульса, а также сигналы запуска. Маршрутизация, определяемая пользователем, позволяет направить каждый сигнал маркера/запуска на один из портов event 1, event 2 или event 3 векторного генератора сигналов серии PSG.

Модуляция сигнала диаграммой направленности антенны

Опция QFP, включающая расширенный набор функций создания импульсов, учитывает диаграмму направленности антенны при имитации режима сканирования, которую можно применить к любому импульсу в последовательности. Точные амплитудные значения автоматически изменяются с учётом множества доступных параметров сканирования и модуляции. Форма диаграммы направленности антенны может быть настроена в соответствии с желаемой конфигурацией.

Функция импорта/экспорта файлов в формате .CSV

Опция QFP программы Signal Studio для создания импульсов обеспечивают возможность импорта или экспорта сложных сценариев импульсных последовательностей с использованием файлов в формате .CSV (значения, разделенные запятыми). Данные в этом формате могут быть сохранены из электронных таблиц Excel. Такой файл в формате .CSV использует управление номером версии, поэтому он может быть изменён в будущем. Такая возможность предлагает простой способ как для сохранения, так и совместного использования ключевых свойств сигнала. Редактирование параметров в формате .CSV является простым и может использоваться техническими специалистами для эффективного изменения ключевых параметров с целью ускорения испытаний.

Достижение более высокого качества сигналов

Автоматическое конфигурирование аппаратных средств позволяет пользователям быстро загружать и воспроизводить сигналы с помощью генераторов сигналов произвольной формы или генераторов сигналов с исключительной точностью. В дополнение к этому, программа Signal Studio для создания импульсов имеет возможность замены (отмены) свойств автоматического конфигурирования аппаратных средств для ещё большей оптимизации работы. Например, пользователь может настроить перекося I/Q и баланс усиления I/Q с целью подавления зеркального отклика, что может улучшить точность в точке, в которой калибровка может не потребоваться для генерации широкополосного сигнала.

Технические характеристики

Доступные форматы внутриимпульсной модуляции

- Ступенчатая AM: возможность установки смещения амплитуды и размера шага
 - Коды Баркера: семь различных кодов Баркера (2, 3, 4, 5, 7, 11, 13)
 - BPSK (двоичная фазовая манипуляция): последовательность чередующихся битов "1" и "0" с определяемым пользователем размером шага
 - Пользовательская BPSK: последовательность битов, определяемая пользователем, размер шага зависит от числа битов в последовательности
 - ЛЧМ (линейная частотная модуляция), определяемая пользователем: девиация до ± 80 МГц и более (в зависимости от модели генератора) и размер шага
 - НЧМ (нелинейная частотная модуляция), определяемая пользователем: представление зависимости мгновенного значения частоты от времени в виде коэффициентов полинома
 - Пользовательская QPSK (квадратурная фазовая манипуляция): определяемый пользователем размер шага с символами на 45° , 135° , 225° , 315°
 - Пользовательская QPSK: определяемая пользователем последовательность битов с фазовым сдвигом в любом квадранте
 - Многофазные коды: Фрэнк, P1, P2, P3, P4, Custom 1
- Это часть расширенного набора функций опции QFP.

Свойства сканирования и модуляции антенн

- Тип сканирования: без сканирования, круговой, конический, определяемый пользователем, двунаправленный растровый, однонаправленный растровый и двунаправленный секторный

Информация для заказа

Модель-опция (фиксированная бессрочная лицензия/перемещаемая бессрочная лицензия/плавающая лицензия)

N7620B-1FP/1TP Подключение к генератору сигналов E4438C ESG

N7620B-2FP/2TP Подключение к генератору сигналов E8267D PSG

N7620B-3FP/3TP Подключение к генератору сигналов N5182A/B и N5162A MXG, N5172B EXG

N7620B-AFP/ATP Подключение к генератору сигналов произвольной формы M8190A

N7620B-DFP Подключение к генераторам сигналов произвольной формы N824xA/N603xA, M93xx

N7620B-EFP/ETP Базовый набор функций для создания импульсов

N7620B-QFP/QTP Расширенный набор функций для создания импульсов

www.keysight.com/find/n7620b

Генераторы сигналов

Signal Studio - ВЧ/СВЧ-сигналы общего назначения

N7605B
N7660B

N7605B Signal Studio для имитации замираний сигналов в реальном времени

- Применение замираний сигналов в реальном времени для тестирования приёмников и возможность гибкого конфигурирования параметров каналов распространения сигналов
- Возможность выбора различных видов замираний, включая замирания с распределением Рэлея, Райса, Сузуки, логарифмически нормальным, чисто доплеровским, а также с постоянной фазой для моделирования различных сред распространения сигналов
- Возможность использования предварительно сконфигурированных установок параметров для всех наиболее важных стандартов систем цифровой связи: W-CDMA, HSDPA, HSUPA, COST 259, TD-SCDMA, cdma2000®, cdmaOne, 1xEV-DO, GSM, EDGE, WLAN, TETRA, DVB, LTE
- Добавление аддитивного белого гауссова шума (AWGN) (опция 403 для генераторов сигналов N5172B EXG/N5182B MXG) с калиброванным отношением сигнал/шум к сигналам
- Ускорение процесса создания сигналов с помощью интерфейса пользователя, который базируется на полностью параметризованных конфигурациях сигналов и древовидном стиле навигации

Управление аппаратной платформой

- Совместимые генераторы сигналов: N5172B EXG, N5182B MXG
- Интерфейсы автоматизации и связи

- Автоматизация испытаний с использованием SCPI
- LAN, GPIB и USB

Другие свойства

- Гибкое лицензирование


Эмулятор канала с замираниями позволяет инженерам проводить всестороннюю оценку систем беспроводной связи, прогнозируя их функционирование в реальных условиях. Программное обеспечение Signal Studio для имитации замираний сигналов в реальном времени N7605B компании Keysight при использовании с векторными генераторами сигналов N5172B EXG/N5182B MXG обеспечивает полный набор средств диагностики для разработки и проверки устройств обработки сигналов систем беспроводной связи. Это техническое решение применяет замирание в реальном времени к модулирующему сигналу в одном генераторе сигналов общего назначения.

Информация для заказа

Модель-опция (фиксированная бессрочная лицензия/перемещаемая бессрочная лицензия)

N7605B-3FP/3TP Подключение к генератору сигналов N5182A/B и N5162A MXG, N5172B EXG

N7605B-EFP/ETP Базовые возможности имитации замираний сигналов в реальном времени

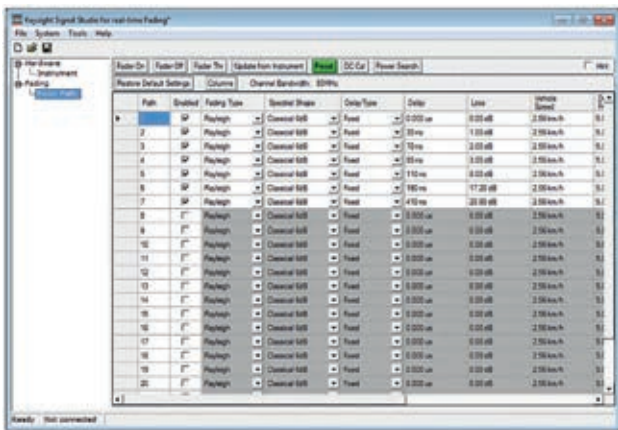

Интерфейс пользователя программы Signal Studio для имитации замираний сигналов в реальном времени (N7605B).

N7660B Signal Studio для генерации сценариев, имитирующих несколько источников излучений

- Создание аттестованных компанией Keysight, оптимизированных по характеристикам сценариев сигналов, имитирующих несколько источников излучения, используя один или несколько генераторов сигналов с быстрой перестройкой частоты N5193A UXG серии X для тестирования систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в диапазоне частот от 0 до 40 ГГц
- Определение источников излучения РЛС в графическом интерфейсе пользователя с одновременной вариацией таких параметров, как амплитуда, частота, длительность импульса, модуляция в импульсе, период повторения импульсов, интервал когерентной обработки и модуляция сигнала, обусловленная электронным и механическим сканированием диаграммы направленности антенны
- Имитация задержек элементов антенн фазированных антенных решеток с электронным сканированием
- Комбинирование сигналов РЛС для создания сценариев, имитирующих несколько источников излучения, используя отчёты о потерянных импульсах для оптимизации плотности импульсов
- Уменьшение наложений импульсов посредством изменения времени запуска источника излучения, приоритетов и периода повторения импульсов, а также путём подключения и отключения источников излучения

- Увеличение плотности импульсов и уменьшение потерянных импульсов путём использования для имитации дополнительных генераторов сигналов N5193A UXG

Управление аппаратной платформой

- Совместимые генераторы сигналов: генератор сигналов с быстрой перестройкой частоты N5193A UXG серии X

Интерфейсы автоматизации и связи

- Автоматизация испытаний с использованием SCPI
- LAN, GPIB и USB

Другие свойства

- Гибкое лицензирование


Программное обеспечение Signal Studio для генерации сценариев, имитирующих несколько источников излучений (N7660B) позволяет создавать среды, насыщенные сигналами РЛС, имитирующими угрозы, для тестирования систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), используя один или несколько генераторов сигналов с быстрой перестройкой частоты N5193A UXG серии X. Графический интерфейс позволяет конфигурировать параметры сигналов РЛС и перемежать несколько источников излучения сигналов РЛС, а затем загружать их непосредственно в генератор сигналов N5193A UXG в виде дескрипторов импульсов (PDW).

Информация для заказа

Модель-опция (фиксированная бессрочная лицензия/перемещаемая бессрочная лицензия)

N7660B-4FP/4TP Подключение к генератору сигналов N5193A UXG

N7660B-EFP/ETP Базовые возможности генерации сценариев, имитирующих несколько источников излучения

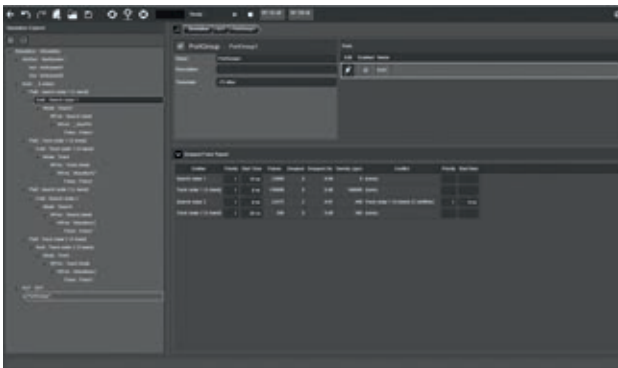

Вычисление наложений импульсов и создание отчёта о потерянных импульсах перед имитацией нескольких источников излучений (N7660B).

Генераторы сигналов

Signal Studio - ВЧ/СВЧ-сигналы общего назначения (продолжение)

N7622B
E4438C-403
E8267D-403
N5182A-403
N5182B-403

N7622B Утилита для загрузки сигналов Signal Studio

- Бесплатная утилита для загрузки модулирующих I/Q-сигналов пользователя
- Поддержка шести различных форматов файлов
- Управление генератором сигналов и дополнительные искажения
- Совместимые приборы: генераторы сигналов серий ESG, PSG и MXG, N5106A, EXT E6607 и генераторы сигналов произвольной формы
- Управление частотой, уровнем, АРМ и другими параметрами
- Искажения и настройки I/Q
- Интерфейсы автоматизации и связи
- Автоматизация испытаний с использованием объектов COM, .NET API и набора команд SCPI
- Справочная система API HELP
- LAN и GPIB
- Другие свойства
- Графический интерфейс пользователя на базе ПК
- Поддержка Windows® XP and Windows 7 (32 и 64 бита)

Удобство загрузки файлов сигналов

Набор инструментальных средств Signal Studio является бесплатной программной утилитой для векторных генераторов сигналов компании Keysight, которая загружает и воспроизводит I/Q-сигналы пользователя. Модулирующие I/Q-сигналы, созданные в средах разработки общего применения, таких как MATLAB® и C++, автоматически преобразуются в файл соответствующего формата для предполагаемого НЧ-генератора и затем загружаются для воспроизведения. Утилита отличается простым в использовании графическим интерфейсом, предназначенным для управления всем процессом загрузки и воспроизведения.

Возможность бесплатной загрузки файлов сигналов

Создание сигналов пользователя с использованием таких средств, как MATLAB или C++, последующая загрузка их в генератор сигналов произвольной формы, который преобразует их в I/Q-сигналы. Основные функциональные возможности набора инструментальных средств отличаются простым в использовании графическим интерфейсом, предназначенным для единого управления процессом загрузки.

Утилита загрузки упрощает процедуру загрузки сигналов в генератор сигналов, автоматически преобразуя сигналы в формат файла, требуемый для НЧ-генератора. Утилита поддерживает следующие форматы:

- MATLAB MAT File 5, 6, 6.5 и 7
- ASCII
- 14- и 16-битовый компании Keysight
- Формат данных с плавающей запятой и формат последовательностей генераторов сигналов произвольной формы компании Tektronix

Функции маркеров

Программа включает до 4 маркеров для их использования в качестве сигналов запуска или управления расширенными функциями генератора сигналов, такими как пакетный режим модуляции. Масштабирование сигнала может использоваться для достижения наилучшего динамического диапазона цифро-аналоговых преобразователей (ЦАП).

Изменение частоты сбора данных

Набор инструментальных средств позволяет изменять частоту дискретизации из интерфейса пользователя и загружать и воспроизводить все файлы сигналов пользователя без потерь времени на их преобразование. Программа автоматически изменяет частоту дискретизации данных, используя БПФ и быстрое обратное преобразование Фурье. Этот процесс имеет целью сохранение формы сигнала, содержащегося в файле пользователя, и минимизацию искажений в конечных точках.

Интерфейс прикладного программирования (API)

N7622B поддерживает интерфейсы прикладного программирования как Microsoft® .NET, так и COM, а это означает, что пользователь может разработать свой собственный интерфейс пользователя для систематического и эффективного конфигурирования собственных сигналов. Создание собственного интерфейса позволяет программно устанавливать параметры сигналов посредством импорта наборов данных пользователя, либо использовать программирование циклов и математические функции вместо того, чтобы вручную вводить данные, используя графический интерфейс пользователя Signal Studio. Законченный процесс конфигурирования и воспроизведения сигнала может быть легко автоматизирован в среде программирования пользователя с помощью API. Встроенная справочная система API содержит информацию и примеры программирования для создания собственного пользовательского интерфейса.

Информация для заказа

Бесплатная загрузка (лицензия не требуется) с сайта:
www.keysight.com/find/n7622b

Встроенная программа для генерации калиброванного белого гауссова шума (AWGN)

Создание сигналов

- Добавление аддитивного белого гауссова шума (AWGN) к любому сигналу, воспроизводимому генератором модулирующих сигналов
- Генерация автономного AWGN для использования в качестве источника шума общего назначения
- Установка уровня AWGN в виде отношения C/N с передней панели
- Установка Eb/No, Ec/No или C/N из программного обеспечения Signal Studio

Режим реального времени

- Шумовая полоса: от 50 кГц до 160 МГц
- Пик-фактор: 16 дБ
- Показатель случайности: генерация 90-битовой псевдослучайной последовательности
- Период повторения: 313 x 10⁹ лет
- Режим воспроизведения сигнала произвольной формы
- Шумовая полоса: от 50 кГц до 15 МГц
- Показатель случайности: 14, 15, 16, 17, 18, 19 или 20-битовый псевдослучайный сигнал с фиксированным или случайным начальным числом
- Период повторения: от 0,4 мс до 2 с (зависит от комбинации параметров шумовой полосы и длины сигнала)

Программа для калиброванного шума имеет два режима работы: в реальном времени и воспроизведение модулирующего сигнала произвольной формы. В режиме реального времени генерируется в полном смысле некоррелированный шум с шумовой полосой частот, которая может непрерывно изменяться до 160 МГц. При воспроизведении модулирующего сигнала произвольной формы происходит генерация повторяющихся шумовых последовательностей с изменяемой до 15 МГц полосой.

Функция воспроизведения модулирующего сигнала произвольной формы преобразует приборы серии ESG, MXG или PSG в независимые универсальные источники аддитивного белого гауссова шума (AWGN). Таким образом, эта функция может использоваться для задания отношения сигнал/шум непосредственно для любого файла сигнала произвольной формы и в пределах других формирующих сигналы программ (т. е., в составе W-CDMA, cdma2000, TD-SCDMA, 1xEV-DV, DVB и WiMAX). В таком режиме воспроизведения создаются повторяемые шумовые воздействия, используемые для выявления и устранения причин ошибок в принятых битах для разных значений отношения сигнал/шум.

Технические характеристики

	E8267D-403	N5172B-403, N5182B-403
AWGN (режим реального времени)		
Шумовая полоса	От 50 кГц до 80 МГц	От 1 Гц до 160 МГц
Пик-фактор	>16 дБ (уровень вых. мощности устанавливается, по крайней мере, на 16 дБ ниже макс. уровня)	15 дБ
Показатель случайности	Генерация 89-битовой псевдослучайной последовательности, период повторения 3 x 10 ⁹ лет	Генерация 90-битовой псевдослучайной последовательности, период повторения 313 x 10 ⁹ лет
Отношение сигнал/шум	Амплитудная ошибка ≤ 0,2 дБ на НЧ-входах I/Q	±100 дБ при добавлении к сигналу произв. формы
AWGN (режим сигнала произвольной формы)		
Шумовая полоса	От 50 кГц до 15 МГц	–
Показатель случайности	Длина сигнала: от 16384 до 1048576 с фикс. или случайным начальным числом Период повторения: от 0,4 мс до 2 с (зависит от комбинации параметров шумовой полосы и длины сигнала)	–

Информация для заказа

E8267D-403
N5172B-403
N5182B-403

Генераторы сигналов

Signal Studio - ВЧ/СВЧ-сигналы общего назначения (продолжение)

N7621B
E8267D-SP1

N7621B Signal Studio для многотоновых искажений

Создание сигналов

- Создание многотоновых испытательных сигналов с числом тонов до 4096
- Настройка стимулирующих воздействий при измерении коэффициента мощности шума (NRP) с глубиной режекции > 60 дБн и неравномерностью спектра шума не более ±0,5 дБ
- Автоматическое введение предварительных искажений с использованием анализатора спектра для улучшения качества сигнала и минимизации погрешностей измерения

Управление генератором сигналов

- Совместимые генераторы сигналов: PSG, MXG, генераторы сигналов произвольной формы M9330A, N603xA и N824xA
- Управление частотой, уровнем, APM, маркерами, сигналами запуска и другими параметрами
- Установка индивидуальных параметров прибора из программного графического интерфейса пользователя (GUI) или API

Интерфейсы автоматизации и связи

- Автоматизация испытаний с использованием COM или .NET API
- Управление последовательностью исполнения с помощью интерфейса API для плавного перехода между сигналами
- LAN и GPIB

Другие свойства

- Графики: график интегральной функции распределения (CCDF)

Программа N7621B имеет множество гибких функций для упрощения генерации тестовых сигналов с внутриполосными и внеполосными нелинейными искажениями. Она использует предварительные искажения для создания до 4096 тонов, практически свободных от продуктов интермодуляции, улучшая, таким образом, качество сигнала и снижая измерительную погрешность. Кроме того, программа создает стимулирующие воздействия при измерении NPR для определения характеристик внутриполосных нелинейных искажений широкополосных компонентов и систем. Стимулирующие воздействия при измерении NPR моделируют условия наихудшего случая загруженности эфира для тестируемого устройства. Программа имеет множество удобных функций для настройки широкополосного шумового сигнала с позицией провала спектра (полосы подавления), определяемой пользователем. Программа N7621B использует анализаторы сигналов серии X для улучшения равномерности широкополосного шумового сигнала и коррекции интермодуляционных искажений.

Информация для заказа

Модель-опция (фиксированная бессрочная лицензия/перемещаемая бессрочная лицензия)

N7621B-1FP/1TP Подключение к генератору сигналов E4438C ESG

N7621B-2FP/2TP Подключение к генератору сигналов E8267D PSG


N7621B-3FP/3TP Подключение к генератору сигналов N5182A/B и N5162A MXG, N5172B EXG

N7621B-AFP/ATP Подключение к генератору сигналов произвольной формы M8190A

N7621B-DFP Подключение к генераторам сигналов произвольной формы N824xA/N603xA/M933x, фиксированная бессрочная лицензия

N7621B-EFP/ETP Расширенные возможности создания многотоновых сигналов

N7621B-FFP/FTP Создание сигналов с известным коэффициентом мощности шума (NPR)

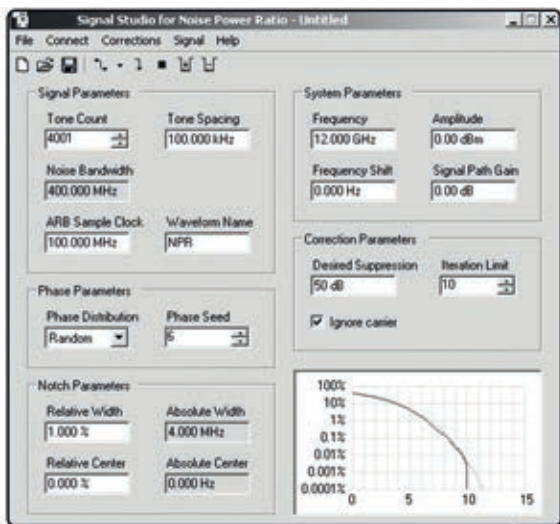

Интерфейс пользователя программы Signal Studio для измерения коэффициента мощности шума (N7621B).

E8267D-SP1 Signal Studio для введения джиттера

Создание сигналов

- Введение калиброванного джиттера с цифровой точностью для измерений допусков
- Предварительно определённые типы джиттера: ITU-T G.8251-OC-48, OC-192 и OC-768
- Типы периодического джиттера: синусоидальный, прямоугольный, треугольный, пилообразный, экспоненциальный и задаваемый пользователем
- Значения частоты и размаха джиттера, определяемые пользователем: до 20 МГц при размахе 0,15 UI (единичного интервала)
- Настройки случайного джиттера: установка пользователем стандартного (среднеквадратического) отклонения и шумового случайного начального заполнения для уменьшения показателя случайности до 1×10^{-6}
- Комбинирование случайного и периодического джиттера: создание составного тактового сигнала
- Случайный джиттер с показателем случайности до 1×10^{-12} : для достижения этой характеристики смешиваются два источника (за дополнительной информацией следует обращаться в компанию Keysight)

Интерфейсы

- 10BaseT и GPIB

Введение калиброванного джиттера с цифровой точностью для измерений допусков


Программа создания точного периодического и/или случайного джиттера. При использовании с векторными генераторами сигналов E8267D серии PSG доступны эти две составляющих джиттера с тактовыми частотами от 250 кбит/с до 2 Гбит/с. Программа использует развитые функции генератора сигналов E8267D PSG в части I/Q-модуляции для создания аддитивного джиттера с цифровой повторяемостью. Этот прогрессивный метод I/Q-модуляции имеет мгновенную ширину полосы пропускания 80 МГц во всём рабочем диапазоне частот генератора сигналов.

Типовые сферы применения

К высокоскоростным цифровым системам связи и шинам цифрового ввода-вывода часто предъявляются требования по приёму или воссозданию данных с использованием тактового сигнала, который восстанавливается или извлекается из информационного сигнала. Изменения периода следования данных, обычно называемые джиттером, могут затруднить восстановление тактового сигнала и процесс воссоздания данных. Чтобы гарантировать высокий уровень работоспособности в условиях присутствия джиттера, компоненты и системы должны удовлетворять жёстким требованиям стандартов в части джиттера. Генератор сигналов E8267D с программой Signal Studio для введения джиттера является наиболее стабильным и точным источником джиттера для разработки и испытаний устройств, удовлетворяющих требованиям новых и появляющихся стандартов, таких как CEI, XFP, XFI, UXPi, Fiber Channel, Gigabit Ethernet, PCI Express и Serial ATA.

Информация для заказа

E8267D-SP1 Signal Studio для введения джиттера при использовании с векторным генератором сигналов E8267D PSG

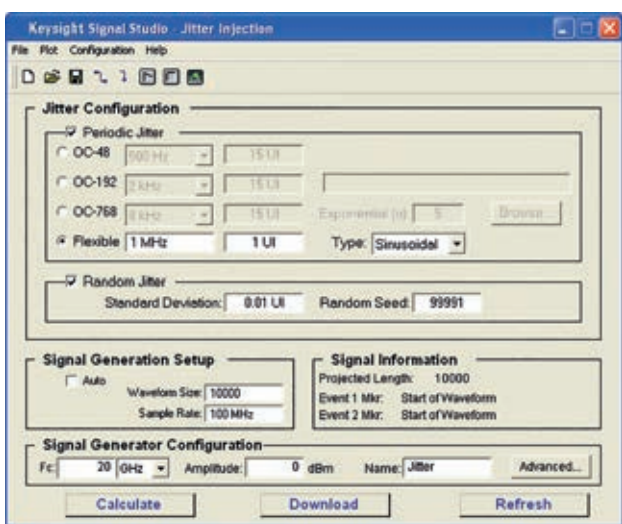

Интерфейс пользователя программы Signal Studio для введения джиттера (E8267D-SP1).

Программное обеспечение Waveform Creator

M9099

- Возможность использования подключаемых файлов сигналов, поддерживающих популярные форматы цифровой модуляции, импорта сигналов PO Signal Studio (.wfm) и специализированных сигналов
- Простой интерфейс установки требуемых параметров сигналов для компоновки сегментов сигнала
- Возможность выбора из перечня предоставляемых подключаемых файлов сигналов или разработанных самим пользователем
- Ввод предварительной коррекции или искажений для моделирования поведения тестируемого устройства
- Создание сложных сигналов посредством объединения сегментов сигналов в треки
- Составные треки сигналов могут иметь разные значения частоты модуляции и несущей частоты, поэтому на заключительном шаге проводится повторная дискретизация для обеспечения точного воспроизведения сигнала
- Просмотр окончательно собранного сигнала во временной или частотной области перед его выводом в генератор сигналов произвольной формы, векторный генератор сигналов или в виде файла
- Воспроизведение сигналов в векторных генераторах сигналов N5182A/B MXG, N5172B EXG, E4438C ESG, M9381A, генераторах сигналов произвольной формы M8190A/95A, M9330/31A, 81180A/B или N8241A/42A компании Keysight
- Генерация незашифрованных файлов с целью экспорта сигналов для использования в конкретной испытательной системе (опция)
- Возможность использования команд языка SCPI для дистанционного управления в измерительных системах

3


Программное обеспечение (ПО) Waveform Creator M9099 - модульное программное приложение, предназначенное для упрощения разработки и повторного использования сложных модулирующих и векторных сигналов, используемых при аттестации и тестировании устройств цифровой связи. Построенное на базе графического интерфейса пользователя с функцией переноса и размещения, ПО Waveform Creator обеспечивает быструю разработку многоформатных, многотрековых сигналов с сегментами сигналов, отображаемыми как в частотной, так и во временной области. ПО Waveform Creator поддерживает множество типов сигналов (входных подключаемых модулей) и ряд векторных генераторов сигналов и генераторов сигналов произвольной формы. Нарастаемая архитектура ПО обеспечивает поддержку будущих типов сигналов, векторных генераторов сигналов и генераторов сигналов произвольной формы. Для создания сигналов в полосе частот модуляции и на ВЧ-частотах предлагаются различные программные инструментальные средства. В качестве наиболее популярных вариантов можно использовать инструментальные средства САПР электроники (ADS или SystemVue компании Keysight), инструментальные средства разработки алгоритмов (MATLAB компании The MathWorks) или языки написания сценариев/ программирования (C++, Python или LabView). Каждый из этих вариантов имеет свои сильные стороны и недостатки.

Базовая часть (ядро) ПО Waveform Creator (M9099T-LIC)	
Основные свойства базовой части (ядра)	
– Интерфейс создания сигналов, использующий функцию переноса и размещения, управляемую графическим интерфейсом пользователя	
– Смешивание сигналов и повторная дискретизация для точного воспроизведения	
– Добавление искажений I/Q-сигналов и гауссова шума	
– Предыскажения: сложные или $\sin(x)/x$	
– Калибровка фильтра предварительной коррекции (требуется ПО 89600 VSA, версия v15 или более поздняя)	
– Вывод непосредственно в векторные генераторы сигналов N5182A/B MXG, N5172B EXG, E4438C ESG, M9381A и генераторы сигналов произвольной формы M8190A/95A, M9330/31A, N8241A/42A, 81180A/B компании Keysight	
– Возможность использования команд языка SCPI для дистанционного управления в измерительных системах	
– Сглаживающие фильтры минимизируют подпорт и загрязнение спектра из-за нарушений непрерывности между собираемыми сегментами сигнала	
– Просмотр спектра окончательно собранного сигнала	
– Маркер обеспечивает отсчёт значений частоты и амплитуды	
– Масштабирование графика для увеличения требуемых деталей спектра	
– Выбираемый размер (число точек) БПФ для оптимизации разрешения по частоте (256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384, 32768 и 65536 точек)	
– Новые функциональные возможности в версии 3.0:	
– Итоговое окно сигнала: выделение операций в собранном выходном сигнале	
– Неограниченное число сегментов и треков	

Информация для заказа

Программное обеспечение Waveform Creator (M9099) компании Keysight лицензируется на основе приобретаемых опций. Лицензии приобретаются как бессрочные и перемещаемые. Это даёт пользователю возможность переносить лицензию на другой ПК с операционной системой MS Windows, предоставляя ему гибкость для наиболее эффективного использования приобретённого ПО и модернизации настольного ПК или встроенного контроллера в формате PXI в любое время. Лицензия привязывается к ПК или встроенному контроллеру. Поэтому одна лицензия на Waveform Creator может использоваться для нескольких векторных генераторов сигналов или генераторов сигналов произвольной формы.

Модель-опция	Описание
M9099T	ПО Waveform Creator (перемещаемая бессрочная лицензия)
M9099T-LIC	Базовая часть ПО с подключаемыми служебными модулями и модулями многоканальных сигналов (требуется)
M9099T-AYA	Подключаемый модуль сигналов цифровой модуляции
M9099T-DCS	Подключаемый модуль сигналов, соответствующих стандарту DOCSIS 3.1
M9099T-SVM	Подключаемый модуль моделей SystemVue (требуется SystemVue, версия 2013.08 или более поздняя)
M9099T-DFW	Файловая запись (лицензия на незашифрованный сигнал)
M9099T-xxx-12M	Программа поддержки уровня Premium для указанной опции
M9099T-MED	Носитель (DVD) с программным обеспечением и документацией

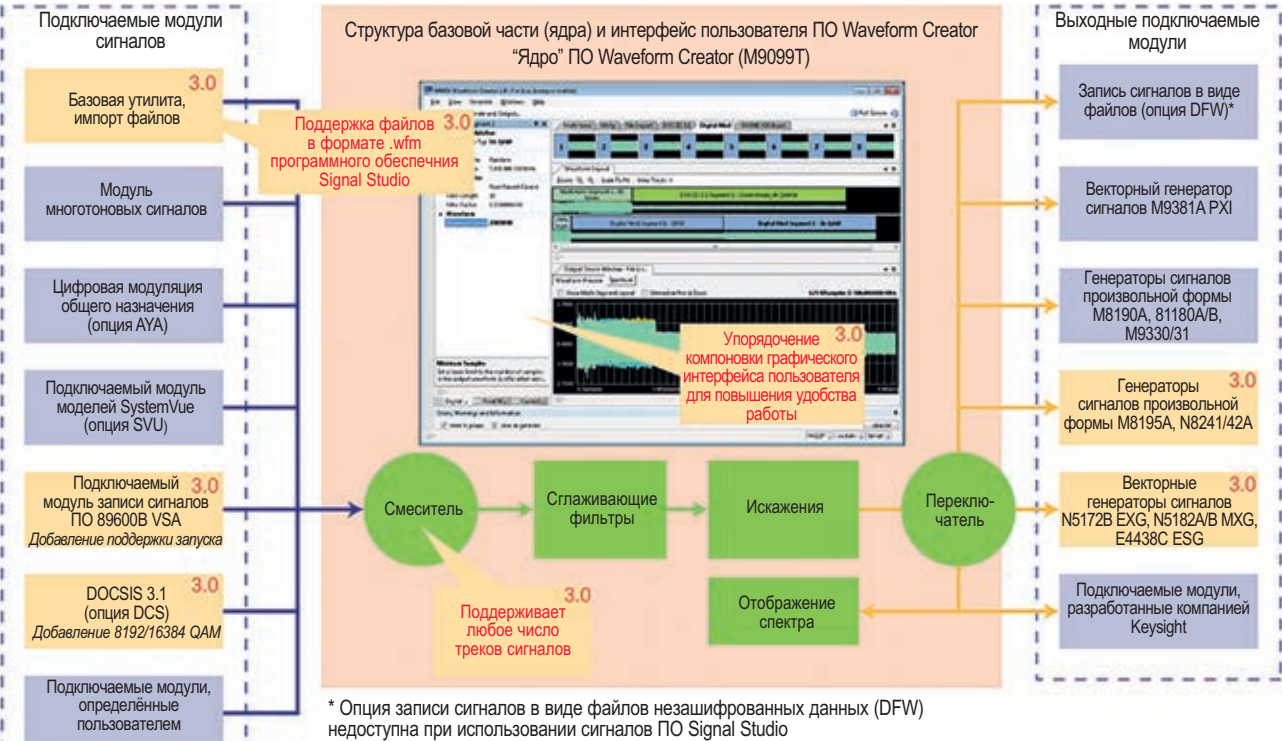

Обзор ПО Waveform Creator (M9099T), включая новые свойства, добавленные в версии 3.0, указанные в прямоугольниках жёлтого цвета.

Генераторы сигналов

Генераторы сигналов, снятые с производства

Таблица перекрёстных ссылок для генераторов сигналов, снятых с производства

В данной таблице содержатся генераторы сигналов, рекомендуемые для замены.
Для получения более подробной информации о технических характеристиках генераторов сигналов, предлагаемых для замены, следует обращаться к описаниям, которые приведены на страницах, указанных ниже.

Генератор сигналов, снятый с производства	Рекомендуемая замена	Опции	Страница
E8231A Генератор сигналов с высокими характеристиками серии PSG-L, 20 ГГц	E8257D ¹	520	31
E8244A Генератор сигналов с высокими характеристиками серии PSG-L, 40 ГГц	E8257D ¹	540	31
E8251A Генератор сигналов с высокими характеристиками серии PSG-A, 20 ГГц	E8257D	520, UNT, UNW	31
E8254A Генератор сигналов с высокими характеристиками серии PSG-A, 40 ГГц	E8257D	540, UNT, UNW	31
E8257C НГ генератор сигналов серии PSG	E8257D ¹		31
E8257C Аналоговый генератор сигналов серии PSG	E8257D	UNT, UNW	31
E8267C Векторный генератор сигналов серии PSG	E8267D	UNT, UNW	42
83540A Синтезированный свип-генератор, от 10 МГц до 20 ГГц	E8257D	520, 007, UNT ² , UNU ³	31
83540B Синтезированный свип-генератор, от 0,01 до 20 ГГц	E8257D	520, 007, UNT ² , UNU ³	31
83542A Синтезированный свип-генератор, от 2 до 20 ГГц	E8257D	520, 007, UNT ² , UNU ³	31
83542B Синтезированный свип-генератор, от 2 до 20 ГГц	E8257D	520, 007, UNT	31
83543A Синтезированный свип-генератор, высокая мощность, от 0,01 до 20 ГГц	E8257D	520, 007, UNT ² , UNU ³	31
83543B Синтезированный свип-генератор, высокая мощность, от 0,01 до 20 ГГц	E8257D	520, 007, UNT ² , UNU ³	31
83543L Синтезированный свип/НГ генератор, от 10 МГц до 20 ГГц	E8257D ¹	520, 007	31
83544A Синтезированный свип-генератор, высокая мощность, от 2 до 20 ГГц	E8257D	520, 007, UNT ² , UNU ³	31
83544B Синтезированный свип-генератор, высокая мощность, от 2 до 20 ГГц	E8257D	520, 007, UNT ² , UNU ³	31
83630B Синтезированный свип-генератор, от 0,01 до 26,5 ГГц	E8257D	532, 007, UNT ² , UNU ³	31
83630L Синтезированный свип/НГ генератор, от 10 МГц до 26,5 ГГц	E8257D ¹	532, 007	31
84640A Синтезированный свип-генератор, от 10 МГц до 40 ГГц	E8257D	540, 007, UNT ² , UNU ³	31
83640B Синтезированный свип-генератор, от 0,01 до 40 ГГц	E8257D	540, 007, UNT ² , UNU ³	31
83640L Синтезированный свип-генератор, от 10 МГц до 40 ГГц	E8257D ¹	540, 007	31
83650B Синтезированный свип-генератор, от 0,01 до 50 ГГц	E8257D	550, 007, UNT ² , UNU ³	31
83650L Синтезированный свип/НГ генератор, от 10 МГц до 50 ГГц	E8257D ¹	550, 007	31
E4400B Аналоговый генератор сигналов серии ESG-A, 1 ГГц	N5181B	501, UNT, UNU, 1EQ	22
E4310B Аналоговый генератор сигналов серии ESG-A, 2 ГГц	N5181B	503, UNT, UNU, 1EQ	22
E4311B Аналоговый генератор сигналов серии ESG-A, 3 ГГц	N5181B	503, UNT, UNU, 1EQ	22
E4312B Аналоговый генератор сигналов серии ESG-A, 4 ГГц	N5181B	506, UNT, UNU, 1EQ	22
E4313B Аналоговый генератор сигналов серии ESG-AP, 1 ГГц	N5181B	503	22
E4314B Аналоговый генератор сигналов серии ESG-AP, 2 ГГц	N5181B	503	22
E4315B Аналоговый генератор сигналов серии ESG-AP, 3 ГГц	N5181B	503	22
E4316B Аналоговый генератор сигналов серии ESG-AP, 4 ГГц	N5181B	506	22
E4430B Векторный генератор сигналов серии ESG-D, 1 ГГц	N5182B	503, UNT, UNW, 1EQ	40
E4431B Векторный генератор сигналов серии ESG-D, 2 ГГц	N5182B	503, UNT, UNW, 1EQ	40
E4432B Векторный генератор сигналов серии ESG-D, 3 ГГц	N5182B	503, UNT, UNW, 1EQ	40
E4431B Векторный генератор сигналов серии ESG-D, 4 ГГц	N5182B	506, UNT, UNU, 1EQ	40
E4434B Векторный генератор сигналов серии ESG-DP, 1 ГГц	N5182B	503, UNY	40
E4435B Векторный генератор сигналов серии ESG-DP, 2 ГГц	N5182B	503, UNY	40
E4436B Векторный генератор сигналов серии ESG-DP, 3 ГГц	N5182B	503, UNY	40
E4437B Векторный генератор сигналов серии ESG-DP, 4 ГГц	N5182B	506, UNY	40
8642A Генератор сигналов с быстрым переключением частоты, 1 ГГц или 2 ГГц	N5181B	501/503, UNZ	22
8644B Генератор сигналов с высокими характеристиками, 1 ГГц или 2 ГГц	E8663D	503, UNT, UNU, UNY	24
8648A Генератор синтезированных ВЧ-сигналов, от 100 кГц до 1 ГГц	N5181B	501, UNT, UNU, 1EQ	22
8648B Генератор синтезированных ВЧ-сигналов, от 9 кГц до 2 ГГц	N5181B	503, UNT, UNU, 1EQ	22
8648C Генератор синтезированных ВЧ-сигналов, от 9 кГц до 3,2 ГГц	N5181B	506, UNT, UNU, 1EQ	22
8648D Генератор синтезированных ВЧ-сигналов, от 9 кГц до 4 ГГц	N5181B	506, UNT, UNU, 1EQ	22
8654A Генератор сигналов с высокими характеристиками, 1,2 ГГц	E8663D	503, UNT, UNU, UNX	24
8663A Генератор сигналов с высокими характеристиками, 2,5 ГГц	E8663D	503, UNT, UNU, UNX	24
8664A Генератор сигналов с высокими характеристиками, 3 ГГц	E8663D	503, UNT, UNW, UNX	24
8665B Генератор сигналов с высокими характеристиками, 6 ГГц	E8663D	509, UNT, UNW, UNX	24
N5182A Векторный генератор ВЧ-сигналов семейства MXG	N5172B		38
E4428C Аналоговый генератор сигналов серии ESG	N5181B		22
E4438C Векторный генератор сигналов серии ESG	N5182B		40

¹ При использовании E8257D только в режиме НГ его следует заказывать без опций аналоговой модуляции.
² Для добавления сканирующей модуляции для E8257D следует заказать опцию 1SM.
³ Для эквивалентного режима работы E8257D на частотах ниже 3,2 ГГц опция UNW должна быть заменена опцией UNU.

Анализаторы сигналов

Обзор

Обзор



Сравнительная таблица основных характеристик анализаторов спектра и сигналов

Технические характеристики	Настольные					
	UXA N9040B	PXA N9030A/N9030B	MXA N9020A/N9020B	EXA N9010A/N9010B	CXA N9000A/N9000B	BSA N9320B/N9322C
Уровень технических характеристик	♦♦♦♦♦	♦♦♦♦♦	♦♦♦♦	♦♦♦	♦♦	♦
Диапазон частот	От 3 Гц до 50 ГГц	От 3 Гц до 50 ГГц	От 10 Гц до 26,5 ГГц	От 10 Гц до 44 ГГц	От 9 кГц до 26,5 ГГц	От 9 кГц до 7 ГГц
Полоса анализа						
Полоса частот ВЧ-анализа в стандартной конфигурации	25 МГц	25 МГц	25 МГц	25 МГц	10 МГц	1 МГц
Полоса частот ВЧ-анализа (опции)	40, 255, 510 1000 МГц	40, 85, 160 255, 510 МГц	40, 85, 125, 160 МГц	40 МГц	25 МГц	
Полоса частот анализа модулирующего сигнала (опции)		25, 40 МГц	25, 40 МГц			
Суммарная погрешность измерения амплитуды (95%)	± 0,16 дБ	± 0,19 дБ	± 0,23 дБ	± 0,27 дБ	± 0,50 дБ	± 0,50 дБ, ± 0,60 дБ
Динамический диапазон, определяемый искажениями третьего порядка, на частоте 1 ГГц, макс.	119 дБ	119 дБ	116 дБ	112 дБ, 116 дБ ¹	111 дБ	76 дБ, 83 дБ
Средний уровень собственных шумов (DANL)						
На частоте 1 ГГц	-171 дБм	-171 дБм	-166 дБм	-163 дБм, -165 дБм ¹	-163 дБм	-145 дБм, -152 дБм
На частоте 4 ГГц	-172 дБм	-172 дБм	-166 дБм	-162 дБм	-159 дБм, -161 дБм ²	-151 дБм
Точка пересечения третьего порядка (TOI) на частоте 1 ГГц	22 дБм	22 дБм	20 дБм	18 дБм, 19 дБм ¹	17 дБм, 15 дБм ²	13 дБм, 15 дБм
Фазовый шум на частоте 1 ГГц						
Отстройка 10 кГц	-136 дБн/Гц	-132 дБн/Гц	-114 дБн/Гц	-105 дБн/Гц, -106 дБн/Гц ¹	-110 дБн/Гц	-90 дБн/Гц,
Отстройка 1 МГц	-146 дБн/Гц	-146 дБн/Гц	-136 дБн/Гц	-137 дБн/Гц	-130 дБн/Гц	-112 дБн/Гц, -121 дБн/Гц
Предельный шаг ослабления аттенюатора в стандартной комплектации	70 дБ/2 дБ	70 дБ/2 дБ	70 дБ/2 дБ	60 дБ/10 дБ	50 дБ/10 дБ, 70 дБ/10 дБ ²	70 дБ/1 дБ, 50 дБ/1 дБ
Полоса пропускания	От 1 Гц до 8 МГц	От 1 Гц до 8 МГц	От 1 Гц до 8 МГц	От 1 Гц до 8 МГц	От 1 Гц до 8 МГц	От 10 Гц до 1 МГц
Анализ сигналов в режиме реального времени						
Макс. полоса анализа	510 МГц	510 МГц	160 МГц			
Минимальная длительность сигналов, обнаруживаемых с вероятностью 100%	Опция RT1: 17,17 мкс Опция RT2: 3,51 мкс	Опция RT1: 15 мкс Опция RT2: 3,57 мкс	Опция RT1: 15 мкс Опция RT2: 3,57 мкс			
Динамический диапазон, свободный от паразитных составляющих	75 дБн	75 дБн	72 дБн			
Ёмкостной цветной сенсорный дисплей с технологией множественного касания (Multi-touch)	Да 1280 x 800 357 мм (14,1 дюймов)	Да (N9030B) 1280 x 768 269 мм (10,6 дюйма)	Да (N9020B) 1280 x 768 269 мм (10,6 дюйма)	Да (N9010B) 1280 x 768 269 мм (10,6 дюйма)	Да (N9000B) 1280 x 768 269 мм (10,6 дюйма)	
Страница	76	74	72	70	68	67/66

1. Для N9010A с опцией 532 или 544

2. Для N9000A с опцией 513 или 526

Компания Keysight Technologies также предлагает версии анализаторов сигналов CXA, EXA, MXA, PXA с индексом "В". Эти версии обладают большим сенсорным дисплеем с технологией множественного касания. Они также позволяют расширить полосу анализа до 510 МГц (опция N9030B-B5X), осуществлять широкополосную потоковую передачу данных в реальном времени (опция N9030B-RTS), а также снизить собственные фазовые шумы анализатора PXA путем применения нового гетеродина на основе технологии DDS (опция N9030B-EP0). По остальным техническим параметрам они соответствуют версиям с индексом "А".

Анализаторы сигналов

Обзор (продолжение)

Обзор

Сравнительная таблица основных характеристик анализаторов спектра и сигналов (продолжение)

Технические характеристики	Модульные				Ручные	
	Векторный ВЧ-анализатор сигналов в формате PXIe M9391A	Векторный СВЧ-анализатор сигналов в формате PXIe M9393A	Анализатор сигналов CXA-m в формате PXIe M9290A	Векторный приёмо-передатчик в формате PXIe M9420A	Анализаторы серии FieldFox N991xA-233 N993xA N996xA	Анализаторы спектра СВЧ-диапазона N934xC
						
Уровень технических характеристик	♦♦♦♦♦	♦♦♦♦♦	♦♦♦♦	♦♦♦♦♦	♦♦♦♦	♦♦
Диапазон частот	От 1 МГц до 6 ГГц	От 9 кГц до 27 ГГц	От 10 Гц до 26,5 ГГц	От 60 МГц до 6 ГГц	От 9 кГц до 50 ГГц	От 9 кГц до 20 ГГц
Полоса анализа						
Полоса частот ВЧ-анализа в стандартной конфигурации	40 МГц	10 МГц	10 МГц	40 МГц	25 МГц	2 МГц
Полоса частот ВЧ-анализа (опции)	100 МГц 160 МГц	100 МГц 160 МГц	25 МГц	100 МГц 160 МГц		
Полоса частот анализа модулирующего сигнала (опции)						
Суммарная погрешность измерения амплитуды (95%)	± 0,45 дБ	± 0,25 дБ	± 0,6 дБ	± 0,20 дБ	± 0,50 дБ	± 1,50 дБ,
Динамический диапазон, определяемый искажениями третьего порядка, на частоте 1 ГГц, макс.	119 дБ на частоте 2 ГГц	120 дБ	111 дБ	–	113 дБ	96 дБ
Средний уровень собственных шумов (DANL)						
На частоте 1 ГГц	–161 дБм	–168 дБм	–163 дБм	–164 дБм	–154 дБм	–155 дБм
На частоте 4 ГГц	–160 дБм	–166 дБм	–163 дБм	–160 дБм	–154 дБм	–150 дБм
Точка пересечения третьего порядка (TOI) на частоте 1 ГГц	18 дБм	31 дБм	16 дБм	25 дБм	15 дБм	11 дБм
Фазовый шум на частоте 1 ГГц						
Отстройка 10 кГц	–119 дБн/Гц	–110 дБн/Гц	–110 дБн/Гц	–111 дБн/Гц	–111 дБн/Гц	–85 дБн/Гц, (отстройка 30 кГц)
Отстройка 1 МГц	–134 дБн/Гц	–134 дБн/Гц	–132 дБн/Гц	–132 дБн/Гц	–113 дБн/Гц	–115 дБн/Гц
Пределы/шаг ослабления аттенюатора в стандартной комплектации	70 дБ/1 дБ	42 дБ/0,25 дБ	70 дБ/10 дБ	60 дБ/10 дБ	30 дБ/5 дБ	50 дБ/1 дБ
Полоса пропускания	–	От 1 Гц до 31,25 МГц	От 1 Гц до 8 МГц	–	От 1 Гц до 5 МГц	От 10 Гц до 3 МГц
Батарейный источник питания					•	•
Страница	105	108	107	48	99	103

Анализаторы сигналов

Базовый анализатор сигналов (BSA) N9322C



N9322C

- Проверенные технические характеристики обеспечивают надёжные результаты измерения ВЧ-устройств
- Диапазон частот от 9 кГц до 7 ГГц; за счёт того, что старение внутреннего генератора опорной частоты доведено до $\pm 0,1 \times 10^{-6}$ за год, уход частоты уменьшается, обеспечивая более точные измерения
 - Средний уровень собственных шумов (DANL) –162 дБм (тип.) позволяет легко и точно измерять сигналы низкого уровня
 - Абсолютная погрешность измерения уровня $\pm 0,3$ дБ (тип.) обеспечивает высокую достоверность результатов измерения мощности
- Дополнительные возможности, помогающие получить более глубокое представление о сигналах при разработке и отладке ВЧ-устройств
- Следящий генератор (от 5 МГц до 7 ГГц) со встроенным КСВН-мостом для измерений параметров передачи и отражения
 - Режим демодуляции для более глубокого анализа сигналов с амплитудной и частотной модуляцией (AM/ЧМ) или амплитудной и частотной манипуляцией (АМн/ЧМн)
 - Поддержка измерителей мощности с шиной USB серий U2000 и U2020X компании Keysight для прецизионных измерений амплитуды сигнала
 - Набор одноклавишных измерений мощности PowerSuite: измерение мощности в канале, занимаемой полосы частот (OBW), относительной мощности в соседнем канале (ACLR), спектральной маски излучения (SEM) (в стандартной комплектации), режим спектрограммы (опция)
 - Режим сканирования каналов: до 20 каналов одновременно (опция)
 - Измерение параметров отражения: измерение обратных потерь, вносимых потерь, расстояния до неоднородности (опция)
 - Анализ спектра с временным стробированием (опция)
 - Встроенный входной канал с улучшенными характеристиками для измерения параметров амплитудной и частотной модуляции (AM/ЧМ) при передаче в общей полосе частот по общему каналу связи и для измерения сигналов xDSL в диапазоне частот от 9 кГц до 10 МГц
- Сокращение времени обучения для повышения производительности
- Планировщик задач ускоряет и упрощает проведение испытаний за счёт их автоматизации с помощью предварительно определённых программ испытаний
- Автоматизация и возможности подключения
- Интерфейсы USB и LAN (в стандартной комплектации), GPIB (опция)
 - Поддержка команд SCPI и совместимость по кодам с анализаторами сигналов серии ESA
 - Поддержка программного обеспечения Keysight HSA и BSA PC



- Базовый анализатор сигналов BSA N9322C - новое поколение недорогих анализаторов спектра общего назначения. Он позволяет получить более глубокое представление о сигналах при разработке и отладке ВЧ-устройств благодаря лучшим в своем классе характеристикам.
- Базовый анализатор сигналов, оптимизированный для понятной эффективной работы**
- Демодуляция по маркеру упрощает настройку на сигналы с амплитудной и частотной модуляцией и их прослушивание
 - Оптимизация чувствительности анализатора с помощью одной клавиши, позволяющая быстро снизить средний уровень собственных шумов для обнаружения сигналов низкого уровня
 - Программируемые клавиши, определяемые пользователем, обеспечивающие быстрый доступ к 7 наиболее часто используемым установкам параметров измерения, что помогает легко переключаться с одной задачи на другую
- Базовый анализатор сигналов, поддерживающий исследования и разработки новых продуктов**
- Следящий генератор с диапазоном частот до 7 ГГц со встроенным мостом КСВН, поддерживающий измерения параметров передачи и отражения
 - Режим демодуляции, упрощающий анализ сигналов с амплитудной и частотной модуляцией (AM/FM), амплитудной и частотной манипуляцией (ASK/FSK)
 - Доступная цена, отличные характеристики и простота использования обеспечивающие высокую эффективность тестирования

Основные технические характеристики

Техническая характеристика	Описание
Диапазон частот	от 9 кГц до 7 ГГц, разрешение 1 Гц
Полоса пропускания (ПП)	от 10 Гц до 3 МГц (по уровню –3 дБ)
Полосы пропускания для измерений ЭМП при оценке на соответствие нормам ЭМП	200 Гц, 9 кГц, 120 кГц, 1 МГц (CISPR) (по уровню –6 дБ)
Детекторы	Пиковый, отрицательный пиковый, мгновенного значения, нормальный, усреднение логарифм. мощности, усреднение СКЗ, усреднение напряжения, квазипиковый (опция EMC)
Полоса видеофильтра	от 3 Гц до 1 МГц (по уровню –3дБ)
Абсолютная погрешность измерения уровня	$\pm 0,3$ дБ (предусилитель выключен) $\pm 0,4$ дБ (предусилитель включён)
Неравномерность АЧХ (предусилитель выключен)	$\pm 0,7$ дБ (от 100 кГц до 3 ГГц) $\pm 0,85$ дБ (от 3 до 4 ГГц) $\pm 1,0$ дБ (от 4 до 7 ГГц)
Средний уровень собственных шумов (предусилитель включён, приведённый к полосе 1 Гц)	–162 дБм (на частоте 1 ГГц) –162 дБм (на частоте 4 ГГц) –162 дБм (на частоте 7 ГГц)
Пределы ослабления входного аттенуатора	от 0 до 50 дБ с шагом 1 дБ
Уровень точки пересечения третьего порядка (TOI)	+9 дБм (от 50 до 300 МГц) +11 дБм, (тип.) (от 300 МГц до 7 ГГц)
Фазовый шум (центральная частота 1 ГГц)	<–90 дБн/Гц (отстройка 10 кГц) <–119 дБн/Гц (отстройка 1 МГц)
Время развёртки	от 2 мс до 1000 с (при полосе обзора ≥ 100 Гц) от 600 нс до 1000 с (при нулевой полосе обзора)

Общие характеристики

Характеристика	Описание
Температура и относительная влажность	
Диапазон рабочих температур	от +5 до +45 °C
Диапазон температур хранения	от –20 до +70 °C
Относительная влажность	< 95%
Требования к сети питания	
Напряжение и частота (ном.)	от 100 до 240 В переменного тока, от 50 до 60 Гц
Потребляемая мощность	≤ 25 Вт; < 20 Вт (тип.)
Дисплей	цветной ЖК-дисплей, 640 x 480 пикселей, 6,5 дюйма (165,1 мм),
Устройства запоминания данных	
Внутреннее	64 Мбайт
Внешние	Устройства, совместимые с USB 3.0
Интерфейсы	100Base-T (LAN), USB, опция: GPIB
Масса	7,9 кг (масса без упаковки); 14,5 кг (в упаковке)
Габаритные размеры	132,5 (В) x 320 (Ш) x 400 мм (Г)
Срок гарантии	3 года
Межкалибровочный интервал	1 год

Информация для заказа

Номер модели	Описание
N9322C	Анализатор спектра общего назначения, от 9 кГц до 7 ГГц В стандартный комплект поставки входят: кабель USB, переход тип N-BNC, кабель BNC, сетевой шнур и CD-ROM с документацией
Опции	
N9322C-P07	Предусилитель, от 9 кГц до 7 ГГц
N9322C-PFR	Прецизионный генератор опорной частоты
N9322C-BB1	Улучшенные характеристики в диапазоне от 9 кГц до 10 МГц
N9322C-TMG	Анализ спектра с временным стробированием
N9322C-MNT	Спектральный мониторинг
N9322C-SCN	Сканер каналов
N9322C-TPN	Планировщик задач для автоматизации испытаний
N9322C-EMC	Фильтры с полосами пропусканий (200 Гц, 9 кГц, 120 кГц и 1 МГц) и квазипиковый детектор для предварительных испытаний на соответствие требованиям ЭМС
N9322C-AMA	Анализ модуляции AM/ЧМ сигналов
N9322C-DMA	Анализ модуляции АМн/ЧМн сигналов
N9322C-TG7	Следящий генератор, от 5 МГц до 7,0 ГГц
N9322C-RM7	Измерение параметров отражения (требуется опция TG7)
N9322C-PWM	Поддержка измерителей мощности с шиной USB серии U2000
N9322C-PWP	Поддержка измерителей мощности с шиной USB серии U2020 X
N9322C-SEC	Невосстанавливаемое стирание данных пользователя для обеспечения безопасности
N9322C-G01	Интерфейс GPIB
N9322C-PRC	Портативная конфигурация
N9322C-1TC	Транспортный ящик
N9322C-1CM	Комплект для монтажа в стойку
N9322C-1CP	Комплект для монтажа в стойку и комплект ручек
N9311x-201	Прецизионный механический калибратор, три нагрузки: XX, K3, CH; от 0 до 7 ГГц; тип N (вилка)
N9311x-548	Переход 50/75 Ом с минимальным затуханием, от 0 до 1 ГГц
N9322C-ABA	Руководство по эксплуатации на английском языке
Стандартный гарантийный срок 3 года	

Анализаторы сигналов

Портативный анализатор спектра N9320B



N9320B

Анализ спектра в диапазоне от 9 кГц до 3 ГГц на профессиональном уровне

- Диапазон частот: от 9 кГц до 3 ГГц
- Минимальная длительность развертки при ненулевой полосе обзора: < 10 мс
- Полоса пропускания: от 10 Гц до 1 МГц
- Средний уровень собственных шумов (DANL): –130 дБм, –148 дБм (при включенном предусилителе)
- Суммарная погрешность измерения уровня: ±0,5 дБ

Эффективный инструмент для автоматизации тестирования

- Набор команд для дистанционного управления языком SCPI соответствует спецификации IEEE-488.2
- Совместимость команд дистанционного управления с анализаторами спектра серии ESA-L и N9320A компании Keysight
- Интерфейсы: LAN, USB и GPIB

Надёжные функции измерения, обеспечивающие гибкость при тестировании ВЧ-устройств

- Возможность быстрой автоматической настройки на центральную частоту и считывания значений частоты и амплитуды наибольшего пика посредством нажатия одной клавиши
- Встроенные функции измерения мощности: измерение мощности в канале, занимаемой полосы частот (OBW), мощности в соседнем канале (ACP), спектральной маски излучения (SEM), интермодуляционных искажений (TOI)
- Встроенные функции измерения мощности с поддержкой измерителей мощности Keysight серии U2000
- Опции следящего генератора и предусилителя
- Дополнительные возможности по анализу сигналов с амплитудной и частотной модуляцией (AM/FM), амплитудной и частотной манипуляцией (ASK/FSK)
- Фильтр ЭМП (–6 дБ): 200 Гц, 9 кГц, 120 кГц, 1 МГц

Доступность и простота использования

- Возможность настройки пользователем предварительно заданных установок параметров и активируемых при включении прибора
- Интерфейсы USB и LAN в стандартной комплектации
- Многоязычный графический пользовательский интерфейс
- Бесплатное ПО для дистанционного управления прибором от ПК

Дополнительная информация

- Одноклавишные измерения мощности PowerSuite в стандартной комплектации



Благодаря необходимому набору функций, требуемой производительности и доступной цене анализатор N9320B является оптимальным решением для использования при разработке электронных устройств, на производстве, в исследовательских лабораториях и учебном процессе.

Расширенные возможности измерения мощности и удобные функции программирования автоматизированного тестирования

- Обеспечение высокой точности частотно-селективных измерений мощности очень важна при определении параметров ВЧ-устройств. Благодаря обновлённому цифровому тракту промежуточной частоты анализатор N9320B обеспечивает необходимый уровень скорости и точности измерений.
- Измерения мощности является стандартной встроенной функцией N9320B, которая поддерживает использование измерителей мощности серии U2000 компании Keysight для обеспечения высокой точности измерений мощности ВЧ/СВЧ-сигналов.
- Набор одноклавишных измерений мощности: мощность в канале, мощность в соседнем канале (ACP), занимаемая полоса частот (OBW), спектральная маска излучения (SEM), интермодуляционные искажения третьего порядка (точка пересечения третьего порядка, TOI).
- Для обеспечения использования в автоматизированных испытательных системах (АИС) N9320B поддерживает команды стандартного языка SCPI и подключение к ПК с помощью интерфейсов USB и LAN. Совместимость по кодам языка SCPI с анализаторами спектра серии ESA-L компании Keysight упрощает переход от ESA-L к N9320B.

Комплексное решение для учебных лабораторий

Одним из методов повышения эффективности обучения студентов выполнению измерений ВЧ-сигналов является сочетание лекций с практическими лабораторными работами. Отличное соотношение цены и характеристикам N9320B позволяет использовать его для целей обучения. Совместное использование анализатора N9320B и генератора сигналов N9310A позволяет проводить лабораторные работы по основам измерений ВЧ-сигналов, а комплект для обучения N9320B-TR1 повышает эффективность и результативность проведения лабораторных работ.

Примеры применений

Применение	Пример тестирования	Требования к характеристикам	Характеристики N9320B
Тестирование передатчика	Мощность и частота передатчика	Высокая точность и скорость измерения	Суммарная погрешность измерения уровня: ±0,5 дБ; длительность развертки при ненулевой полосе обзора: 10 мс
Тестирование смесителей/фильтров	Искажения, динамический диапазон	Высокая чувствительность, широкий динамический	DANL с предусилителем: –148 дБм; динамический диапазон, определяемый искажениями третьего порядка: > 80 дБ
Тестирование усилителей	IP3, точка компрессии на 1 дБ	Высокие значения TOI и точки компрессии на 1 дБ	TOI: 13 дБм точка компрессии на 1 дБ: 0 дБм
Тестирование смесителей/фильтров	Вносимые потери, АЧХ	Хорошая АЧХ и точность измерения уровня	Неравномерность АЧХ: ±0,8 дБ; суммарная погрешность измерения уровня: ±0,5 дБ (тип.)
Мониторинг помех	Детектирование сигналов низкого уровня	Высокая чувствительность	DANL с предусилителем: –148 дБм
Измерение паразитных излучений	Паразитные излучения	Высокая скорость измерений и высокая чувствительность	Длительность развертки измерений при ненулевой полосе обзора: 10 мс; DANL с предусилителем: –148 дБм

Общие характеристики

Характеристика	Описание
Диапазон температур	
Рабочие условия/хранение	от +5 до +45 °C/от –20 до +70 °C
Требования к сети питания	
Напряжение и частота (ном.)	от 100 до 240 В переменного тока, от 50 до 60 Гц
Потребляемая мощность	< 65 Вт
Дисплей	цветной ЖК-дисплей, 640 x 480 пикселей, 6,5 дюйма (165,1 мм),
Устройства запоминания данных	
Внутреннее/внешние	16 Мбайт/совместимые с USB 2.0
Интерфейсы	10Base-T (LAN), USB 1.1; опция: GPIB
Масса	8,4 кг (масса без упаковки); 14,5 кг (в упаковке)
Габаритные размеры	132,5 (В) x 320 (Ш) x 400 мм (Г)
Срок гарантии	3 года
Межкалибровочный интервал	1 год

Информация для заказа

Номер модели	Описание
N9320B	Анализатор спектра, диапазон от 9 кГц до 3 ГГц Стандартный комплект поставки: краткое руководство по вводу в эксплуатацию, кабель USB, переход N-BNC, кабель BNC, сетевой шнур и CD-ROM с документацией (на английском языке)
Опции	
N9320B-PA3	Предусилитель, от 1 МГц до 3,0 ГГц
N9320B-AMA	Анализ модуляции AM/ЧМ сигналов
N9320B-DMA	Анализ модуляции АМн/ЧМн сигналов
N9320B-TG3	Следящий генератор, от 100 кГц до 3,0 ГГц
N9320B-EMF	Дополнительные фильтры для предварительных квалификационных измерений на соответствие нормативным требованиям к излучаемым ЭМП в соответствии со стандартом CISPR 16-1-1 (200 Гц, 9 кГц, 120 кГц и 1 МГц по уровню –6 дБ)
N9320B-G01	Интерфейс GPIB
N9320B-C20	Автоматическое сохранение установок параметров и состояний прибора сразу после любых изменений. После включения питания N9320B восстанавливает те установки, которые были перед выключением питания
N9320B-C30	N9320B запитывается при непосредственной подаче напряжения сети переменного тока, не требуя от пользователя нажатия клавиши на передней панели. Решение для АИС.
N9320B-TR1	Набор средств обучения для измерений ВЧ-сигналов (включает приёмопередатчик ВЧ-сигналов и полный набор обучающих программ для проведения лабораторных работ)
N9320B-1TC	Транспортный ящик
N9320B-1CM	Комплект для монтажа в стойку
N9320B-1HB	Ручки и амортизаторы
N9320B-ABA	Руководство по эксплуатации на английском языке
Стандартный гарантийный срок 3 года	

Анализаторы сигналов

Недорогой анализатор сигналов CXА серии X



N9000A
N9000B

Функциональные возможности

- Диапазон частот: от 9 кГц до 3,0; 7,5; 13,6 или 26,5 ГГц; внутренний предусилитель до 26,5 ГГц (опция)
- Полоса анализа 10 МГц (стандартная комплектация), 25 МГц (опция)
- Встроенный следящий генератор до 3 ГГц или 6 ГГц (опция для моделей до 7,5 ГГц)
- Дополнительный входной соединитель 75 Ом, 1,5 ГГц (опция для моделей до 7,5 ГГц)

Основные технические характеристики

- Абсолютная погрешность измерения уровня: ±0,5 дБ
- Уровень точки пересечения третьего порядка (TOI): до +15 дБм
- Средний уровень собственных шумов (DANL) с предусилителем: ≤ –163 дБм (на частоте 1 ГГц), –147 дБм (на частоте 26,5 ГГц)
- Динамический диапазон измерения коэффициента утечки мощности в соседний канал (ACLR) системы W-CDMA (с включённой коррекцией шума): до 73 дБ

Измерительные приложения и программное обеспечение

- Поддержка более 25 измерительных приложений, включающих приложения для сотовой связи, беспроводные сети, цифрового видео, а также для задач общего назначения
- Расширенный анализ сигналов более чем 70 форматов с помощью встроенной программы векторного анализа сигналов 89600 VSA, работающей на базе анализатора сигналов CXА
- Одноклавишные измерения мощности PowerSuite в стандартной комплектации

Автоматизация и возможности подключения

- Соответствие классу С стандарта LXI, поддержка команд SCPI, драйверов IVI-COM
- Интерфейсы: USB 2.0, 1000Base-T LAN, GPIB
- Совместимость по языку дистанционного программирования с анализаторами спектра серии ESA и другими анализаторами серии X
- Единый интерфейс пользователя для всех анализаторов сигналов серии X/ открытая операционная система Windows 7



Осваивайте основы анализа сигналов с N9000A/B CXА

Анализатор сигналов Keysight N9000A/B CXА серии X представляет собой недорогой универсальный прибор, обеспечивающий широкие функциональные возможности для базового анализа сигналов. Возможности модернизации с помощью прикладных измерительных программ и программного обеспечения векторного анализа сигналов позволяют использовать CXА для анализа более 75 различных форматов модуляции. Его функциональные возможности являются основой для создания экономичных технических решений для тестирования и эффективной интеграции с другими моделями серии X. Анализатор сигналов CXА является также превосходным средством обучения основам анализа ВЧ/СВЧ-сигналов – от определения основных характеристик цепей до расширенного анализа сигналов. Используя возможности модернизации серии X в анализаторе сигналов CXА, получите необходимые функциональные свойства, – и осваивайте основы анализа сигналов.

Серия X, в которую входит и анализатор сигналов N9000A/B CXА, представляет собой эволюционный подход к анализу сигналов, объединяющий измерительное оборудование, методики измерений и программное обеспечение. Благодаря возможности выбора из широкого круга измерительных приборов и программ этот подход предоставляет пользователям дополнительную гибкость при удовлетворении их коммерческих и технических требований в настоящее время и в будущем. Серия X также создаёт согласованную инфраструктуру измерений, которая позволяет командам разработчиков продвигаться вперёд более быстрыми темпами.

Основные технические характеристики

Диапазон частот	Связь по пост. току	Связь по перем. току
Опция 503	Неприменимо	От 9 кГц до 3,6 ГГц
Опция 507	Неприменимо	От 9 кГц до 7,5 ГГц
Опция 513	От 9 кГц до 13,6 ГГц	От 10 МГц до 13,6 ГГц
Опция 526	От 9 кГц до 26,5 ГГц	От 10 МГц до 26,5 ГГц
Генератор опорной частоты		
Погрешность	± [(время от последней настройки x скорость старения) + темпер. нестабильность + погрешность калибровки]	
Скорость старения	Опция PFR ±1 x 10 ⁻⁷ за год ±1,5 x 10 ⁻⁷ за 2 года	Стандартный ОГ ±1 x 10 ⁻⁶ за год
Температ. нестабильность от 20 до 30 °С от 0 до 55 °С	Опция PFR ±1,5 x 10 ⁻⁸ ±5 x 10 ⁻⁸	Стандартный ОГ ±2 x 10 ⁻⁶ ±2 x 10 ⁻⁶
Достижимая погрешность начальной калибровки	Опция PFR ±4 x 10 ⁻⁸	Стандартный ОГ ±1,4 x 10 ⁻⁶
Полоса обзора (БПФ и режим со свипированием)		
Диапазон/разрешение	0 Гц (нулевой обзор); от 10 Гц до максимальной частоты анализатора/2 Гц	
Время развёртки и запуск		
Пределы	Полоса обзора = 0 Гц Полоса обзора ≥ 10 Гц	От 1 мкс до 6000 с От 1 мс до 4000 с
Запуск	Автоматический, от сети, от видеотракта, внешний 1, по ВЧ-пакету, от периодического таймера	
Методы временного стробирования	стробирование местного гетеродина, стробирование видеотракта, стробирование БПФ	
Диапазон длительности стробирования (кроме БПФ)	от 100,0 нс до 5,0 с	
Число точек развёртки	От 1 до 40001	
Полоса пропускания (RBW)		
Полоса (по уровню –3,01 дБ)	от 1 Гц до 3 МГц (с шагом 10 %), 4, 5, 6 и 8 МГц	
Избирательность (–60/–3 дБ)	4,1 : 1 (ном.)	
Полосы пропускания для измерений ЭМП при оценке на соответствие нормам CISPR	200 Гц, 9 кГц, 120 кГц, 1 МГц	(требуется опция EMC или W6141A)
Полосы пропускания для измерений ЭМП при оценке на соответствие нормам MIL STD 461E	10 Гц, 100 Гц, 1 кГц, 10 кГц, 100 кГц, 1 МГц	(требуется опция EMC) или W6141A)
Полоса анализа		
Макс. полоса	Опция B25 Станд. комплектация	25 МГц 10 МГц
Полоса видеофильтра (VBW)		
Пределы установки	От 1 Гц до 3 МГц (с шагом 10%), 4, 5, 6 и 8 МГц и широкий открытый канал (помеченный как 50 МГц)	
Пределы измерения		
ВЧ (опции 503, 507)		
Предусилитель выкл.	От 100 кГц до 1 МГц От 1 МГц до 7,5 ГГц	От DANL до +20 дБм От DANL до +23 дБм
Предусилитель вкл.	От 100 кГц 7,5 ГГц	От DANL до +15 дБм
СВЧ (опции 513/526)		
Предусилитель выкл.	От 100 кГц до 26,5 ГГц	От DANL до +23 дБм
Предусилитель вкл.	От 100 кГц до 26,5 ГГц	От DANL до +23 дБм
Пределы ослабления входного аттенуатора		
ВЧ (опции 503, 507)	Станд. комплектация Опция FSA	от 0 до 50 дБ, шаг 10 дБ от 0 до 50 дБ, шаг 2 дБ
СВЧ (опции 513, 526)	Станд. комплектация Опция FSA	от 0 до 70 дБ, шаг 10 дБ от 0 до 70 дБ, шаг 2 дБ
Пределы шкалы экрана		
Логарифмическая шкала	от 0,1 до 1 дБ/дел с шагом 0,1 дБ от 1 до 20 дБ/дел с шагом 1 дБ (10 делений сетки)	
Линейная шкала	10 делений масштабной сетки	
Единицы шкалы	дБм (dBm), дБмВ (dBmV), дБмкВ (dBµV), дБмА (dBmA), дБмкА (dBµA), В (V), Вт (W), А (A)	
Неравномерность частотной характеристики (входное ослабление 10 дБ, от 20 до 30 °С, σ = номинальное стандартное отклонение)		
	Нормированное значение	95-й процентиль (≈2σ)
ВЧ (опции 503, 507)/СВЧ (опции 513, 526)		
От 9 кГц до 10 МГц	±0,60 дБ/±0,8 дБ	±0,45 дБ/±0,5 дБ
От 10 МГц до 3 ГГц	±0,75 дБ/±0,65 дБ	±0,55 дБ/±0,4 дБ
От 3 до 5,25 ГГц	±1,45 дБ/±1,5 дБ	±1,00 дБ/±0,5 дБ
От 5,25 до 7,5 ГГц	±1,65 дБ/±2,0 дБ	±1,20 дБ/±0,8 дБ
От 13,6 до 19 ГГц	– /±2,0 дБ	– /±1,0 дБ
От 19 до 26,5 ГГц	– /±2,5 дБ	– /±1,3 дБ
Предусилитель включён		
ВЧ (опции 503, 507) - (P03, P07)		
От 100 кГц до 3 ГГц		±0,70 дБ
От 3 до 5,25 ГГц		±0,85 дБ
От 5,25 до 7,5 ГГц		±1,35 дБ
СВЧ (опции 513, 526) - (P03, P07, P13, P26)		
От 100 кГц до 3 ГГц		±0,7 дБ
От 3 до 13,6 ГГц		±1,0 дБ
От 13,6 до 19 ГГц		±1,1 дБ
От 19 до 26,5 ГГц		±2,5 дБ

Анализаторы сигналов

Недорогой анализатор сигналов СХА серии X (продолжение)

N9000A
N9000B

Суммарная абсолютная погрешность измерения уровня (ослабление 10 дБ, от 20 до 30 °С, полоса пропускания от 1 Гц до 1 МГц, уровень входного сигнала от –10 до –50 дБм, все установки авт. связаны, за исключением Auto Swp Time = Accu, опорный уровень - любой, тип шкалы - любой, σ = номинальное стандартное отклонение)			
На 50 МГц	±0,40 дБ		
На всех частотах	±(0,40 дБ + неравномерность АЧХ)		
От 100 кГц до 10 МГц	±0,60 дБ (95-й процентиль, ≈2σ)		
От 10 МГц до 2,0 ГГц	±0,50 дБ (95-й процентиль, ≈2σ)		
От 2,0 до 3,0 ГГц	±0,60 дБ (95-й процентиль, ≈2σ)		
Предусилитель включён (опции P03/P07/P13/P26)	±(0,39 дБ + неравномерность АЧХ)		
Детекторы графика			
Нормальный, пиковый, мгновенного значения, отрицательный пиковый, усреднение лог. мощности, усреднение СКЗ и усреднение напряжения			
Предусилитель (опции P03/P07/P13/P26)			
Диапазон частот	Опция P03 Опция P07 Опция P13 Опция P26	От 100 кГц до 3,6 ГГц От 100 кГц до 7,5 ГГц От 100 кГц до 13,6 ГГц От 100 кГц до 26,5 ГГц	
Коэффициент усиления	От 100 кГц до 26,5 ГГц	+20 дБ (ном.)	
Коэффициент шума	От 100 кГц до 26,5 ГГц	DANL + 176,24 дБ (ном.)	
Средний уровень собственных шумов (DANL) (вход нагружен, детектор мгновенного или среднего значения, тип усреднения = лог., входное ослабление 0 дБ, усиление ПЧ = высокое, от 20 до 30 °С)			
	Предусилитель ВЫКП	Предусилитель ВКП	
ВЧ (опции 503, 507) (В скобках указаны типовые значения параметров)			
От 9 кГц до 1 МГц	(–120) дБм	(–139) дБм	
От 1 до 10 МГц	–130 (–137) дБм	–149 (–157) дБм	
От 10 МГц до 1,5 ГГц	–148 (–150) дБм	–161 (–163) дБм	
От 1,5 до 2,2 ГГц	–144 (–147) дБм	–160 (–163) дБм	
От 2,2 до 3 ГГц	–140 (–143) дБм	–158 (–161) дБм	
От 3 до 4,5 ГГц	–137 (–140) дБм	–155 (–159) дБм	
От 4,5 до 6 ГГц	–133 (–136) дБм	–152 (–156) дБм	
От 6 до 7,5 ГГц	–128 (–131) дБм	–148 (–152) дБм	
СВЧ (опции 513/526)			
От 1 до 10 МГц	–143, (–148) дБм	–153 (–158) дБм	
От 10 МГц до 1,5 ГГц	–147, (–150) дБм	–160 (–163) дБм	
От 1,5 до 6 ГГц	–143 (–147) дБм	–158 (–161) дБм	
От 6 до 7,5 ГГц	–141 (–145) дБм	–155 (–160) дБм	
От 7,5 до 13,6 ГГц	–139 (–142) дБм	–155 (–160) дБм	
От 13,6 до 20 ГГц	–134 (–140) дБм	–153 (–157) дБм	
От 20 до 24 ГГц	–132 (–138) дБм	–151 (–155) дБм	
От 24 до 26,5 ГГц	–124 (–129) дБм	–142 (–147) дБм	
Паразитные составляющие			
ВЧ (опции 503, 507)			
Собственные комбинационные составляющие (вход нагружен, входное ослабление 0 дБ, от 20 до 30 °С)	200 кГц до 7,5 ГГц (свип.) Нулевой обзор, или БПФ, или другие частоты	–90 дБ –100 дБ (ном.)	
Паразитные составляющие, отнесённые ко входу	от 10 МГц до 7,5 ГГц	–60 дБн (тип.)	
СВЧ (опции 513/526)	Частота настройки (f)	Уровень на смесителе	Отклик
Зеркальные отклики	От 10 МГц до 26,5 ГГц	–10 дБм	–60 дБн (тип.)
Паразитные составляющие, связанные с гетеродином	От 10 МГц до 3 ГГц	–10 дБм	–64 дБн (тип.)
Другие паразитные составляющие			
Составляющие 1-го порядка (отстройка от несущей f ≥ 10 МГц)		–10 дБм	–65 дБн (тип.)
Составляющие более высоких порядков (отстройка от несущей f ≥ 10 МГц)		–30 дБм	–65 дБн (тип.)
Интермодуляционные искажения третьего порядка (TOI) От 20 до 30 °С (в скобках указаны типовые значения параметров) Два тона по –20 дБм на входном смесителе с разнесением 100 кГц, ослабление 0 дБ)			
ВЧ (опции 503, 507)	От 10 до 400 МГц	+10 (+14) дБм	
Предусилитель выкл.	От 400 МГц до 3 ГГц От 3 до 7,5 ГГц	+13 (+17) дБм +13 (+15) дБм	
СВЧ (опции 513, 526)	От 10 до 500 МГц	+11 (+15) дБм	
Предусилитель выкл.	От 500 МГц до 2 ГГц От 2 до 3 ГГц От 3 до 7,5 ГГц От 7,5 до 13,6 ГГц От 13,6 до 26,5 ГГц	+12 (+15) дБм +11 (+15) дБм +12 (+17) дБм +11 (+15) дБм +10 (+14) дБм	
Два тона по –45 дБм на входном смесителе с разнесением 100 кГц, ослабление 0 дБ)			
Предусилитель вкл. Опции P03/P07/P13/P26	От 10 МГц до 26,5 ГГц	–8 дБм (ном.)	
Гармонические искажения второго порядка (SHI)			
	Частота источника	Точка пересечения второго порядка (SHI)	
ВЧ/СВЧ (опции 503, 507, 513, 526)	От 10 МГц до 3,75 ГГц	+42 дБм	
СВЧ (опции 513, 526)	От 3,75 до 13,5 ГГц	+54 дБм	

Фазовый шум			
	Отстройка от несущей	Нормир. значение	Типовое значение
Шумовые боковые полосы (от 20 до 30 °С, центральная частота CF = 1 ГГц)	1 кГц	–98 дБн/Гц	–103 дБн/Гц (ном.)
	10 кГц	–102 дБн/Гц	–110 дБн/Гц
	100 кГц	–108 дБн/Гц	–110 дБн/Гц
	1 МГц	–130 дБн/Гц	–130 дБн/Гц
	10 МГц	–	–145 дБн/Гц (ном.)

Общие характеристики

Характеристика	Описание
Диапазон температур	
Рабочие условия/хранение	от +5 до +55 °С/ от –40 до +70 °С
Требования к сети питания	
Напряжение и частота (ном.)	от 100 до 120 В переменного тока, 50/60/400 Гц от 220 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	270 Вт
Цветной ЖК-дисплей (1024 x 768 пикселей)	N9000A: 8,4 дюйма (213 мм) N9000B: 10,6 дюйма (269 мм), Multi-touch
Устройства запоминания данных	
Внутреннее/внешние	80 Гбайт/совместимые с USB 2.0
Интерфейсы	1000Base-T (LAN), USB 2.0, GPIB
Масса	15,4 кг (масса без упаковки); 27,4 кг (в упаковке)
Габаритные размеры	177 (В) x 426 (Ш) x 368 мм (Г)
Срок гарантии	3 года
Межкалибровочный интервал	1 год

Информация для заказа

Номер модели	Описание
N9000A/B	Анализатор сигналов СХА Стандартный комплект поставки: мышь с интерфейсом USB, CD-ROM с документацией, защитная крышка передней панели, сетевой шнур
Опции	
N9000A/B-503	Диапазон частот от 9 кГц до 3,0 ГГц
N9000A/B-507	Диапазон частот от 9 кГц до 7,5 ГГц
N9000A/B-513	Диапазон частот от 9 кГц до 13,6 ГГц
N9000A/B-526	Диапазон частот от 9 кГц до 26,5 ГГц
N9000A/B-P03	Предусилитель, от 100 кГц до 3 ГГц
N9000A/B-P07	Предусилитель, от 100 кГц до 7,5 ГГц
N9000A/B-P13	Предусилитель, от 100 кГц до 13,6 ГГц
N9000A/B-P26	Предусилитель, от 100 кГц до 26,5 ГГц
N9000A/B-PFR	Прецизионный опорный генератор 10 МГц
N9000A/B-FSA	Точный ступенчатый аттенуатор
N9000A/B-B25	Полоса анализа 25 МГц
N9000A/B-T03	Следящий генератор до 3,0 ГГц
N9000A/B-T07	Следящий генератор до 7,5 ГГц
N9000A/B-C75	Соединитель с входным импедансом 75 Ом (не совместим с опциями T03 и T06; совместим только с опциями 503 и 507)
N9000A/B-EDP	Набор расширенных функций отображения (спектрограмма, увеличение графика, ширина зоны)
N9000A/B-EMC	Базовые функции для проведения предварительных квалификационных измерений на соответствие нормативным требованиям к излучаемым ЭМП
N9000A/B-ESC	Управление внешним источником
N9000A/B-SSD	Дополнительный съёмный твёрдотельный накопитель
N9000A/B-SF1	Исключение возможности запуска программ
N9000A/B-SF2	Запрещение сохранения результатов
N9000A/B-CR3	Широкополосный выход ПЧ; вывод на соединитель Aux IF на задней панели
N9000A/B-PRC	Портативная конфигурация
Принадлежности	
N9000A-1CM	Комплект для монтажа в стойку
N9000A-1CN	Комплект передних ручек
N9000A-1CP	Комплект для монтажа в стойку и комплект ручек
N9000A-1CR	Комплект направляющих для стойки
N9000A-BAG	Сумка для принадлежностей
N9000A-DVR	USB-совместимый привод DVD-ROM/CD-R/RW
N9000A-HTC	Жёсткий футляр для транспортирования
N9000A-KB2	Клавиатура 65-клавишная (раскладка США) с интерфейсом USB
N9000A-KYB	Клавиатура с интерфейсом USB
N9000A-MLP	Переход от 50 на 75 Ом с минимальными потерями
N9000A-AKT	Краткое руководство по вводу в эксплуатацию (Getting Started Guide) на русском языке
Калибровка	
N9000A/B-UK6	Сертификат коммерческой калибровки с данными испытаний
N9000A-A6J	Калибровка, соответствующая ANSI Z540-1-1994
Стандартный гарантийный срок 3 года	

Прикладные измерительные программы

На странице 80 приведён перечень прикладных измерительных программ (приложений), доступных для использования с анализаторами сигналов серии X, в том числе с анализатором сигналов СХА.

Анализаторы сигналов

Анализатор сигналов экономичного класса EXA серии X



N9010A

N9010B

Функциональные возможности

- Диапазон частот: от 10 Гц до 3,6; 7,0; 13,6; 26,5; 32 или 44 ГГц; опции внутренний предусилитель до 44 ГГц (опция)
- Полоса анализа 25 МГц (станд. комплектация) или 40 МГц (опция)
- Функция быстрого свипирования в стандартной комплектации новых приборов (требуется наличие опций B40 или DP2 или MPB); функция быстрых измерений мощности (опция FP2)
- Возможность расширения частотного диапазона до 110 ГГц с помощью интеллектуальных смесителей на гармониках компании Keysight или до терагерц при использовании внешних смесителей других производителей (только для приборов с опциями 532 или 544 и EXM)

Основные технические характеристики

- Абсолютная погрешность измерения уровня: $\pm 0,27$ дБ
- Фазовый шум: -106 дБн/Гц при отстройке 10 кГц; уровень точки пересечения третьего порядка (TOI): $+19$ дБм
- Средний уровень собственных шумов с предусилителем: ≤ -165 дБм (на частоте 1 ГГц), -153 дБм (на частоте 44 ГГц) с возможностью улучшения до 9 дБ с опцией NFE
- Динамический диапазон измерения коэффициента утечки мощности в соседний канал (ACLR) системы W-CDMA (с опцией коррекцией шума): -73 дБ

Измерительные приложения и программное обеспечение

- Поддержка более 25 измерительных приложений, включающих приложения для сотовой связи, беспроводные сети, цифрового видео, а также для задач общего назначения
- Расширенный анализ сигналов более чем 75 форматов с помощью встроенной программы векторного анализа сигналов 89600 VSA, работающей на базе анализатора сигналов EXA
- Одноклавишные измерения мощности PowerSuite в стандартной комплектации
- Программное обеспечение анализа данных MATLAB для задач анализа, визуализации данных и автоматизации измерений общего назначения

Автоматизация и возможности подключения

- Соответствие классу C стандарта LXI, поддержка команд SCPI, драйверов IVI-COM
- Интерфейсы: USB 3.0, 1000Base-T LAN, GPIB
- Совместимость по языку дистанционного программирования с анализаторами серий PSA, 8566/68 и 856х
- Единый интерфейс пользователя для всех анализаторов сигналов серии X/открытая операционная система Windows 7



Анализатор N9010A/B EXA – сбалансированное решение для анализа сигналов

Анализатор сигналов N9010A/B EXA представляет собой недорогой универсальный прибор, обеспечивающий высокую скорость измерений, характеристики высшего класса и гибкость конфигурации, что даёт возможность решать широкий круг прикладных задач по разработке и тестированию новых устройств и анализу ВЧ-сигналов и сигналов миллиметрового диапазона. Прибор позволяет проводить быстрые измерения мощности в дискретных частотных точках при работе в режиме свипирования по списку, сократить общее время тестирования благодаря режиму быстрого переключения (порядка 30 мс) и повысить скорость передачи данных и/или результатов измерений с помощью интерфейса 1000Base-T LAN. Модернизация анализатора сигналов EXA за счет установки более производительного процессора или использования широкого круга программного обеспечения и прикладных измерительных программ позволяет существенно расширить функциональные возможности прибора.

Серия X, в которую входит и анализатор сигналов N9010A/B EXA, представляет собой эволюционный подход к анализу сигналов, объединяющий измерительное оборудование, методики измерений и программное обеспечение. Благодаря возможности выбора из широкого круга измерительных приборов и программ этот подход предоставляет пользователям дополнительную гибкость при удовлетворении их коммерческих и технических требований в настоящее время и в будущем.

Основные технические характеристики

Диапазон частот	Связь по пост. току	Связь по перем. току	
Опция 503	От 10 Гц до 3,6 ГГц	От 10 МГц до 3,6 ГГц	
Опция 507	От 10 Гц до до 7,0 ГГц	От 10 МГц до 7,0 ГГц	
Опция 513	От 10 Гц до до 13,6 ГГц	От 10 МГц до 13,6 ГГц	
Опция 526	От 10 Гц до до 26,5 ГГц	От 10 МГц до 26,5 ГГц	
Опция 532	От 10 Гц до 32 ГГц	Неприменимо	
Опция 544	От 10 Гц до 44 ГГц	Неприменимо	
Полоса пропускания (RBW)			
Полоса (по уровню -3,01 дБ)	от 1 Гц до 3 МГц (с шагом 10 %), 4, 5, 6 и 8 МГц		
Избирательность (-60/-3 дБ)	4,1 : 1 (ном.)		
Полосы пропускания для измерений ЭМП при оценке на соответствие нормам CISPR	200 Гц, 9 кГц, 120 кГц, 1 МГц	(требуется опция EMC или N6141A) ¹	
Полосы пропускания для измерений ЭМП при оценке на соответствие нормам MIL STD 461E	10 Гц, 100 Гц, 1 кГц, 10 кГц, 100 кГц, 1 МГц	(требуется опция EMC или N6141A) ¹	
Полоса анализа			
Макс. полоса	Опция B40	40 МГц	
	Станд. комплектация	10 и 25 МГц	
Число точек развёртки			
Все полосы обзора	От 1 до 40001		
Полоса видеофильтра (VBW)			
Пределы установки	От 1 Гц до 3 МГц (с шагом 10 %), 4, 5, 6 и 8 МГц и широкий открытый канал (помеченный как 50 МГц)		
Пределы измерения (от среднего уровня собственных шумов до +23 дБм)			
Пределы ослабления входного аттенюатора (от 10 Гц до 44 ГГц)			
Станд. комплектация	от 0 до 60 дБ с шагом 10 дБ		
Опция FSA	от 0 до 60 дБ с шагом 2 дБ		
Электронный аттенюатор (опция EA3)			
Диапазон частот	от 10 Гц до 3,6 ГГц		
Пределы ослабления			
Электронный аттенюатор	от 0 до 24 дБ с шагом 1 дБ		
Общие пределы ослабления (механический + электронный аттенюаторы)	от 0 до 84 дБ с шагом 1 дБ		
Суммарная абсолютная погрешность измерения уровня			
(ослабление 10 дБ, от 20 до 30 °С, полоса пропускания от 1 Гц до 1 МГц, уровень входного сигнала от -10 до -50 дБм, все установки авт. связаны, за исключением Auto Swr Time = Accu, опорный уровень - любой, тип шкалы - любой, σ = номинальное стандартное отклонение)			
На 50 МГц	±0,40 дБ		
На всех частотах	±(0,40 дБ + неравномерность АЧХ)		
От 9 кГц до 3,6 ГГц	±0,27 дБ (95-й процентиль, ≈2σ)		
Предусилитель включён			
От 100 кГц до 3,6 ГГц	±(0,39 дБ + неравномерность АЧХ)		
Входной коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН)			
(ослабление входного аттенюатора ≥ 10 дБ)			
Опции	503, 507, 513, 526	532, 544	
От 10 МГц до 3,6 ГГц	<1,2:1 (ном.)	1,2:1 (ном.)	
От 3,6 до 26,5 ГГц	<1,8:1 (ном.)	1,5:1 (ном.)	
От 26,5 до 44 ГГц	Неприменимо	<1,8:1 (ном.)	
Детекторы графика			
Нормальный, пиковый, мгновенного значения, отрицательный пиковый, усреднение лог. мощности, усреднение СКЗ и усреднение напряжения			
Предусилитель (опции P03, P07, P13, P26, P32, P44)			
Диапазон частот	Опция P03/P07 Опция P13/P26 Опция P32 Опция P44	От 100 кГц до 3,6/7,0 ГГц От 100 кГц до 13,6/26,5 ГГц От 100 кГц до 32 ГГц От 100 кГц до 44 ГГц	
Коэффициент усиления	От 100 кГц до 3,6 ГГц От 3,6 до 7,0 ГГц > 7,0 ГГц	+20 дБ (ном.) +35 дБ (ном.) +40 дБ (ном.)	
Средний уровень собственных шумов (DANL)			
(вход нагружен, детектор мгновенного или среднего значения, тип усреднения = лог., входное ослабление 0 дБ, усиление ПЧ = высокое, темп. от 20 до 30 °С)			
		Нормир. значение	Тип. значение
ВЧ/СВЧ (опции 503, 507, 513, 526)	От 1 до 10 МГц	-147 дБм	-149 дБм
	От 10 МГц до 2,1 ГГц	-148 дБм	-150 дБм
	От 2,1 до 3,6 ГГц	-147 дБм	-149 дБм
	От 3,6 до 7,0 ГГц	-147 дБм	-149 дБм
	От 7,0 до 13,6 ГГц	-143 дБм	-147 дБм
	От 13,6 до 17,1 ГГц	-137 дБм	-142 дБм
	От 17,1 до 22 ГГц	-137 дБм	-142 дБм
	От 22 до 26,5 ГГц	-134 дБм	-140 дБм
ВЧ/СВЧ (предусилитель вкл.) (опции 503, 507, 513, 526)	От 10 МГц до 2,1 ГГц	-161 дБм	-163 дБм
	От 2,1 до 3,6 ГГц	-160 дБм	-162 дБм
	От 3,6 до 7,0 ГГц	-160 дБм	-162 дБм
	От 7,0 до 13,6 ГГц	-160 дБм	-163 дБм
	От 13,5 до 17,1 ГГц	-157 дБм	-155 дБм
	От 17,0 до 20,0 ГГц	-155 дБм	-159 дБм
	От 20,0 до 26,5 ГГц	-150 дБм	-156 дБм

Анализаторы сигналов

Анализатор сигналов экономичного класса EXA серии X (продолжение)

N9010A
N9010B

мм диапазон (опции 532, 544)	От 9 кГц до 1 МГц	–	–130 дБм
	От 1 МГц до 1,2 ГГц	–152 дБм	–155 дБм
	От 1,2 до 2,1 ГГц	–151 дБм	–154 дБм
	От 2,1 до 3,6 ГГц	–149 дБм	–152 дБм
	От 3,6 до 4,2 ГГц	–144 дБм	–147 дБм
	От 4,2 до 8,4 ГГц	–145 дБм	–150 дБм
	От 8,4 до 13,6 ГГц	–147 дБм	–150 дБм
	От 13,6 до 20 ГГц	–145 дБм	–148 дБм
	От 20 до 26,5 ГГц	–142 дБм	–145 дБм
	От 26,5 до 34 ГГц	–140 дБм	–144 дБм
	От 34,4 до 44 ГГц	–135 дБм	–140 дБм
мм диапазон (предусилитель вкл.) (опции 532, 544)	От 100 кГц до 1 МГц	–145 дБм	–148 дБм
	От 1 МГц до 1,2 ГГц	–164 дБм	–165 дБм
	От 1,2 до 2,1 ГГц	–163 дБм	–164 дБм
	От 2,1 до 3,6 ГГц	–162 дБм	–163 дБм
	От 3,6 до 7 ГГц	–160 дБм	–162 дБм
	От 7 до 20 ГГц	–160 дБм	–162 дБм
	От 20 до 26,5 ГГц	–158 дБм	–160 дБм
	От 26,5 до 32 ГГц	–156 дБм	–159 дБм
	От 32 до 34 ГГц	–156 дБм	–159 дБм
	От 33,9 до 40 ГГц	–153 дБм	–155 дБм
	От 40 до 44 ГГц	–149 дБм	–153 дБм
Интермодуляционные искажения третьего порядка (TOI) (два тона по –30 дБм на входном смесителе с разнесением тонов более 5-кратной ширины полосы предфильтра ПЧ, от 20 до 30 °С; полосы предфильтра ПЧ - см. руководство по техническим характеристикам (Specifications Guide))			
		TOI	TOI (тип.)
ВЧ/СВЧ (опции 503, 507, 513, 526)	От 100 до 400 МГц	+13 дБм	+17 дБм
	От 400 МГц до 3,6 ГГц	+14 дБм	+18 дБм
	От 3,6 до 13,6 ГГц	+14 дБм	+18 дБм
	От 13,6 до 26,5 ГГц	+12 дБм	+16 дБм
ВЧ/СВЧ (предусил. вкл.) (опции 503, 507, 513, 526)	От 30 МГц до 3,6 ГГц	0 дБм (ном.)	
	(два тона –45 дБм на входе предусилителя)		
	От 3,6 до 26,5 ГГц	–18 дБм (ном.)	
	(два тона –50 дБм на входе предусилителя)		
мм диапазон (опции 532, 544)	От 10 до 100 МГц	+12 дБм	+17 дБм
	От 100 МГц до 3,95 ГГц	+15 дБм	+19 дБм
	От 3,95 до 8,4 ГГц	+15 дБм	+18 дБм
	От 8,4 до 13,6 ГГц	+15 дБм	+18 дБм
	От 13,6 до 17,1 ГГц	+11 дБм	+17 дБм
	От 17,1 до 26,5 ГГц	+10 дБм	+17 дБм (ном.)
	От 26,5 до 44 ГГц	–	+13 дБм (ном.)
мм диапазон (предусилитель вкл.) (опции 532, 544)	От 30 МГц до 3,6 ГГц	0 дБм (ном.)	
	(два тона –45 дБм на входе предусилителя)		
	От 3,6 до 26,5 ГГц	–18 дБм (ном.)	
	(два тона –50 дБм на входе предусилителя)		
Фазовый шум			
		Отстройка от несущей	Нормир. значение
ВЧ/СВЧ (опции 503, 507, 513, 526)	Шумовые боковые полосы (от 20 до 30 °С, центральная частота CF = 1 ГГц)	100 Гц	–84 дБн/Гц
		1 кГц	–
		10 кГц	–103 дБн/Гц
		100 кГц	–115 дБн/Гц
		1 МГц	–135 дБн/Гц
мм диапазон (опции 532, 544)	Шумовые боковые полосы (от 20 до 30 °С, центральная частота CF = 1 ГГц)	10 МГц	–
		100 Гц	–84 дБн/Гц
		1 кГц	–
		10 кГц	–103 дБн/Гц
		100 кГц	–115 дБн/Гц
мм диапазон (опции 532, 544)	Шумовые боковые полосы (от 20 до 30 °С, центральная частота CF = 1 ГГц)	1 МГц	–135 дБн/Гц
		10 МГц	–
		100 Гц	–88 дБн/Гц
		1 кГц	–101 дБн/Гц (ном.)
		10 кГц	–106 дБн/Гц
мм диапазон (опции 532, 544)	Шумовые боковые полосы (от 20 до 30 °С, центральная частота CF = 1 ГГц)	100 кГц	–116 дБн/Гц
		1 МГц	–137 дБн/Гц
		10 МГц	–149 дБн/Гц (ном.)

I/Q-анализатор			
Диапазон частот			
Станд. комплектация	от 10 Гц до 10 МГц		
Опция B25	от 10 Гц до 25 МГц		
Опция B40	от 10 Гц до 40 МГц		
Полоса пропускания (измерение параметров спектра)			
Диапазон			
Полный	от 100 мГц до 3 МГц		
Полоса обзора = 1 МГц	от 50 Гц до 3 МГц		
Полоса обзора = 10 кГц	от 1 Гц до 10 кГц		
Полоса обзора = 100 Гц	от 100 мГц до 100 Гц		
Весовые функции			
Flattop (с плоской вершиной), Uniform (равномерная), Hanning (Хеннинга), Hamming (Хемминга), Gaussian (Гаусса), Blackman (Блэкмана), Blackman-Harris (Блэкмана-Харриса) и Kaiser Bessel (Кайзера-Бесселя): K-B 70 дБ, K-B 90 дБ и K-B 110 дБ			
Полоса анализа			
Станд. комплектация	от 10 Гц до 10 МГц		
Опция B25	от 10 Гц до 25 МГц		
Опция B40	от 10 Гц до 40 МГц		
Длина записи			
89600 VSA или N9064A	32 бита	64 бита	Память
Опция DP2, B40 или MPB	536 Мвыб	268 Мвыб	2 Гбайта
Ни одна из этих опций	4000000 пар I/Q-выборки	(зависит от упаковок данных)	

Общие характеристики

Характеристика	Описание
Диапазон температур	
Рабочие условия/хранение	от +5 до +55 °C/от –40 до +70 °C
Требования к сети питания	
Напряжение и частота (ном.)	от 100 до 120 В переменного тока, 50/60/400 Гц
Потребляемая мощность	от 220 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц 350 Вт
Цветной ЖК-дисплей (1024 x 768 пикселей)	N9010A: 8,4 дюйма (213 мм) N9010B: 10,6 дюйма (269 мм), Multi-touch
Устройства запоминания данных	
Внутреннее/внешние	80 Гбайт/совместимые с USB 2.0
Интерфейсы	1000Base-T (LAN), USB 2.0, GPIB
Масса	16 кг (масса без упаковки); 28 кг (в упаковке)
Габаритные размеры	177 (В) x 426 (Ш) x 368 мм (Г)
Срок гарантии	3 года
Межкалибровочный интервал	2 года

Информация для заказа

Номер модели	Описание
N9010A/B	Анализатор сигналов EXA Стандартный комплект поставки: мышь с интерфейсом USB, DVD с документацией, защитная крышка передней панели, сетевой шнур
Опции	
N9010A/B-503/507	Диапазон частот от 10 Гц до 3,6 ГГц/ 7,0 ГГц
N9010A/B-513/526	Диапазон частот от 10 Гц до 13,6 ГГц/ 26,5 ГГц
N9010A/B-532/544	Диапазон частот от 10 Гц до 32 ГГц/ 44 ГГц
N9010A/B-P03/P07	Предусилитель, от 100 кГц до 3,6 ГГц/ 7,0 ГГц
N9010A/B-P13/P26	Предусилитель, от 100 кГц до 13,6 ГГц/ 26,5 ГГц
N9010A/B-P32/P44	Предусилитель, от 100 кГц до 32 ГГц/ 44 ГГц
N9010A/B-PFR	Прецизионный опорный генератор 10 МГц
N9010A/B-FSA	Точный ступенчатый аттенуатор
N9010A/B-EA3	Электронный аттенуатор до 3,6 ГГц
N9010A/B-B40	Полоса анализа 40 МГц
N9010A/B-MPB	Обход микроволнового преселектора
N9010A/B-DP2	Цифровой процессор с памятью сбора данных 2 Гбайт (только для опций 503, 507, 513 и 526)
N9010A/B-FP2	Быстрые измерения мощности
N9010A/NFE/B-NF2	Понижение уровня собственных шумов
N9010A/B-EDP	Набор расширенных функций отображения (спектрограмма, увеличение графика, ширина зоны)
N9010A/B-EMC	Базовые функции для проведения предварительных квалификационных измерений на соответствие нормативным требованиям к излучаемым ЭМП
N9010A/B-ESC	Управление внешним источником
N9010A/B-EXM	Работа с внешними преобразователями частоты (только для опций 532 и 544)
N9010A/B-SF1	Исключение возможности запуска программ
N9010A/B-SF2	Запрещение сохранения результатов
N9010A/B-TDS	Ускорение сканирования во временной области
N9010A/B-PC4	Двухъядерный процессор, съёмный НЖМД
N9010A/B-SSD	Дополнительный съёмный твёрдотельный накопитель
N9010A/B-CR3	Широкополосный выход ПЧ; вывод на соединитель Aux IF на задней панели
N9010A/B-CRP	Программируемый выход ПЧ (от 10 до 75 МГц с шагом 500 кГц), вывод на соединитель Aux IF на задней панели
N9010A/B-YAS	Вывод видеосигнала экранного изображения на соединитель Analog Out на задней панели
N9010A/B-PRC	Портативная конфигурация
Принадлежности	
N9010A-1CM	Комплект для монтажа в стойку
N9010A-1CN	Комплект передних ручек
N9010A-1CP	Комплект для монтажа в стойку и комплект ручек
N9010A-1CR	Комплект направляющих для стойки
N9010A-BAG	Сумка для принадлежностей
N9010A-DVR	USB-совместимый привод DVD-ROM/CD-R/RW
N9010A-HTC	Жёсткий футляр для транспортирования
N9010A-KB2	Клавиатура 65-клавишная (раскладка США) с интерфейсом USB
N9010A-KYB	Клавиатура с интерфейсом USB
N9010A-MLP	Переход от 50 на 75 Ом с минимальными потерями
N9010A-AKT	Краткое руководство по вводу в эксплуатацию (Getting Started Guide) на русском языке
Калибровка	
N9010A-UK6	Сертификат коммерческой калибровки с данными испытаний
N9010A-A6J	Калибровка, соответствующая ANSI Z540-1-1994
Стандартный гарантийный срок 3 года	

Прикладные измерительные программы

На странице 80 приведён перечень прикладных измерительных программ (приложений), доступных для использования с анализаторами сигналов серии X, в том числе с анализатором сигналов EXA.

Анализаторы сигналов

Анализатор сигналов среднего ценового класса MXA серии X



N9020A
N9020B

Функциональные возможности

- Диапазон частот: от 10 Гц до 3,6; 8,4; 13,6 или 26,5 ГГц; возможность расширения до 110 ГГц с помощью интеллектуальных смесителей на гармониках компании Keysight или до 1,1 ТГц при использовании внешних смесителей других производителей
- Полоса анализа демодуляции 25 МГц (станд. комплектация), 40, 85, 125 или 160 МГц (опция)
- Функция быстрого свипирования в стандартной комплектации новых приборов с опциями B40, DP2 или MPB; функция быстрых измерений мощности (опция FP2)
- Функция анализа спектра в режиме реального времени со 100%-ой вероятностью захвата сигналов длительностью от 3,57 мкс

Основные технические характеристики

- Абсолютная погрешность измерения уровня: $\pm 0,23$ дБ
- Фазовый шум: -114 дБн/Гц, при отстройке 10 кГц; уровень точки пересечения третьего порядка (TOI): $+20$ дБм
- Средний уровень собственных шумов (DANL) с включенным предусилителем: -166 дБм с возможностью улучшения до 10 дБ с опцией NFE (понижение уровня собственных шумов)
- Динамический диапазон измерения коэффициента мощности в соседнем канале (ACLR) системы W-CDMA (с опцией коррекции шума): -78 дБн

Измерительные приложения и программное обеспечение

- Поддержка более 25 измерительных приложений, включающих приложения для сотовой связи, беспроводные сети, цифрового видео, а также для задач общего назначения
- Расширенный анализ сигналов более чем 75 форматов с помощью встроенной программы векторного анализа сигналов 89600 VSA, работающей на базе анализатора сигналов MXA
- Программное обеспечение анализа данных MATLAB для задач анализа, визуализации данных и автоматизации измерений общего назначения
- Одноклавишные измерения мощности PowerSuite в стандартной комплектации

Автоматизация и возможности подключения

- Соответствие классу C стандарта LXI, поддержка команд SCPI, драйверов IVI-COM
- Интерфейсы: USB 3.0, 1000Base-T LAN, GPIB
- Совместимость по языку дистанционного программирования с анализаторами серий PSA, 8566/68 и 856х
- Единый интерфейс пользователя для всех анализаторов сигналов серии X/открытая операционная система Windows 7



Ускорение тестирования систем беспроводной связи с помощью анализатора сигналов N9020A/B MXA

Анализатор сигналов Keysight N9020A/B MXA позволяет значительно ускорить разработку новых устройств беспроводной связи, сократить сроки запуска их в производство и вывода на рынок. Благодаря своим разносторонним возможностям, анализатор легко адаптируется к постоянно меняющимся требованиям тестирования, связанным с появлением новых стандартов связи и новых поколений устройств.

Опция анализатора спектра реального времени (RTSA) предназначена для модернизации новых или уже находящихся в эксплуатации анализаторов сигналов MXA. Добавление функции анализа спектра в режиме реального времени позволяет наблюдать, захватывать и понимать поведение самых трудноуловимых сигналов во всё более усложняющейся сигнальной среде. В сочетании с широкой полосой демодуляции до 160 МГц анализаторы MXA позволяют выполнять точный анализ сигналов беспроводной связи и интерфейсов следующего поколения.

Серия X, в которую входит и анализатор сигналов N9020A/B MXA, представляет собой эволюционный подход к анализу сигналов, объединяющий измерительное оборудование, методики измерений и программное обеспечение. Благодаря возможности выбора из широкого круга измерительных приборов и программ этот подход предоставляет пользователям дополнительную гибкость при удовлетворении их коммерческих и технических требований в настоящее время и в будущем.

Основные технические характеристики

Диапазон частот	Связь по пост. току	Связь по перем. току
Опция 503	от 10 Гц до 3,6 ГГц	от 10 МГц до 3,6 ГГц
Опция 508	от 10 Гц до 8,4 ГГц	от 10 МГц до 8,4 ГГц
Опция 513	от 10 Гц до 13,6 ГГц	от 10 МГц до 13,6 ГГц
Опция 526	от 10 Гц до 26,5 ГГц	от 10 МГц до 26,5 ГГц
Генератор опорной частоты (ОГ)		
Скорость старения	$\pm 1 \times 10^{-6}$; $\pm 1 \times 10^{-7}$ (опция PFR) (за год)	
Температ. нестабильность	$\pm 2 \times 10^{-6}$; $\pm 1,5 \times 10^{-8}$ (опция PFR) (от 20 до 30 °C)	
Достижимая погрешность начальной калибровки	$\pm 1,4 \times 10^{-6}$; $\pm 4 \times 10^{-8}$ (опция PFR)	
Полоса пропускания (RBW)		
Полоса (по уровню –3,01 дБ)	от 1 Гц до 3 МГц (с шагом 10 %), 4, 5, 6 и 8 МГц	
Избирательность (–60/–3 дБ)	4,1 : 1 (ном.)	
Полосы пропускания для измерений ЭМП при оценке на соответствие нормам CISPR	200 Гц, 9 кГц, 120 кГц, 1 МГц	(требуется опция EMC или N6141A) ¹
Полосы пропускания для измерений ЭМП при оценке на соответствие нормам MIL STD 461E	10 Гц, 100 Гц, 1 кГц, 10 кГц, 100 кГц, 1 МГц	(требуется опция EMC или N6141A) ¹
Полоса анализа		
Макс. полоса	Опция В1Х Опция В1А Опция В85 Опция В40 Опция В25 (ст. компл.) Станд. комплектация	160 МГц 125 МГц 85 МГц 40 МГц 25 МГц 10 МГц
Полоса видеофильтра (VBW)		
Пределы установки	от 1 Гц до 3 МГц (с шагом 10 %), 4, 5, 6 и 8 МГц и широкий открытый канал (помеченный как 50 МГц)	
Пределы измерения (от среднего уровня собственных шумов до +30 дБм)		
Пределы ослабления входного аттенуатора	от 0 до 70 дБ с шагом 2 дБ	
Электронный аттенуатор (опция ЕА3)		
Диапазон частот	от 10 Гц до 3,6 ГГц	
Пределы ослабления	Электронный аттенуатор от 0 до 24 дБ с шагом 1 дБ Общие пределы ослабления от 0 до 94 дБ с шагом 1 дБ (механический + электронный аттенуаторы)	
Суммарная абсолютная погрешность измерения уровня (ослабление 10 дБ, от 20 до 30 °С, полоса пропускания от 1 Гц до 1 МГц, уровень входного сигнала от –10 до –50 дБм, все установки авт. связаны, за исключением Auto Swp Time = Accu, опорный уровень - любой, тип шкалы - любой, σ = номинальное стандартное отклонение)		
На 50 МГц	$\pm 0,33$ дБ	
На всех частотах	$\pm (0,33$ дБ + неравномерность АЧХ)	
От 20 Гц до 3,6 ГГц	$\pm 0,23$ дБ (95-й процентиль, $\approx 2\sigma$)	
Предусилитель включён	От 100 кГц до 3,6 ГГц $\pm (0,39$ дБ + неравномерность АЧХ)	
Входной коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВн) (ослабление входного аттенуатора ≥ 10 дБ)		
От 10 МГц до 3,6 ГГц	$< 1,2:1$ (ном.)	
От 3,5 до 8,4 ГГц	$< 1,5:1$ (ном.)	
От 8,4 до 13,6 ГГц	$< 1,6:1$ (ном.)	
От 13,6 до 26,5 ГГц	$< 1,9:1$ (ном.)	
Предусилитель включён (ослабление 0 дБ)	От 10 МГц до 3,6 ГГц $< 1,7:1$ (ном.)	
От 3,5 до 8,4 ГГц	$< 1,8:1$ (ном.)	
От 8,4 до 13,6 ГГц	$< 2,0:1$ (ном.)	
От 13,6 до 26,5 ГГц	$< 2,0:1$ (ном.)	
Детекторы графика		
Нормальный, пиковый, мгновенного значения, отрицательный пиковый, усреднение лог. мощности, усреднение СКЗ и усреднение напряжения		
Предусилитель		
Диапазон частот	От 100 кГц до 3,6 ГГц	
Опция P03	От 100 кГц до 3,6 ГГц	
Опция P08	От 100 кГц до 8,4 ГГц	
Опция P13	От 100 кГц до 13,6 ГГц	
Опция P26	От 100 кГц до 26,5 ГГц	
Коэффициент усиления	От 100 кГц до 3,6 ГГц +20 дБ (ном.)	
От 3,6 до 26,5 ГГц	+35 дБ (ном.)	
Уровень компрессии усиления на 1 дБ (два тона)		
Полоса частот	Сумм. мощность на вх. смесителе	Уровень компрессии
От 20 до 500 МГц	0 дБм	+3 дБм (тип.)
Св. 500 МГц до 3,6 ГГц	+3 дБм	+7 дБм (тип.)
Св. 3,6 до 26,5 ГГц	0 дБм	+4 дБм (тип.)
С предусилителем (опции P03, P08, P13, P26)		
От 10 МГц до 3,6 ГГц	–10 дБм (ном.)	
От 3,6 до 26,5 ГГц	при разнесении тонов от 100 кГц до 20 МГц –26 дБм (ном.)	
при разнесении тонов более 70 МГц	–16 дБм (ном.)	

Анализаторы сигналов

Анализатор сигналов среднего ценового класса MXA серии X (продолжение)

N9020A
N9020B

Средний уровень собственных шумов (DANL) (вход нагружен, детектор мгновенного или среднего значения = лог., входное ослабление 0 дБ, усиление ПЧ = высокое, ПП = 1 Гц, от 20 до 30 °С)			
Предусилитель выключен	Нормир. значение	Тип. значение	
10 Гц		-95 дБм (ном.)	
20 Гц		-105 дБм (ном.)	
100 Гц		-110 дБм (ном.)	
1 кГц		-120 дБм (ном.)	
От 9 кГц до 1 МГц		-130 дБм	
От 1 до 10 МГц	-150 дБм	-153 дБм	
От 10 МГц до 2,1 ГГц	-151 дБм	-154 дБм	
От 2,1 до 3,6 ГГц	-149 дБм	-152 дБм	
От 3,6 до 8,4 ГГц	-149 дБм	-153 дБм	
От 8,4 до 13,6 ГГц	-148 дБм	-151 дБм	
От 13,6 до 17,1 ГГц	-144 дБм	-147 дБм	
От 17,1 до 20,0 ГГц	-143 дБм	-146 дБм	
От 20,0 до 26,5 ГГц	-136 дБм	-142 дБм	
Предусилитель включен (опции P03, P08, P13, P26)			
От 100 кГц до 1 МГц		-149 дБм (ном.)	
От 1 до 10 МГц	-161 дБм	-163 дБм	
От 10 МГц до 2,1 ГГц	-163 дБм	-166 дБм	
От 2,1 до 3,6 ГГц	-162 дБм	-164 дБм	
От 3,6 до 8,4 ГГц	-162 дБм	-166 дБм	
От 8,4 до 13,6 ГГц	-162 дБм	-165 дБм	
От 13,6 до 17,1 ГГц	-159 дБм	-163 дБм	
От 17,1 до 20,0 ГГц	-157 дБм	-161 дБм	
От 20,0 до 26,5 ГГц	-152 дБм	-157 дБм	
Улучшение DANL с опцией NFE до 10 дБ			
Интермодуляционные искажения третьего порядка (TOI) (два тона по -30 дБм на входном смесителе с разнесением тонов более 5-кратной ширины полосы предфильтра ПЧ, температура от 20 до 30 °С)			
Полоса частот	Уровень искажений	Точка пересечения TOI	Тип. значение TOI
От 10 до 100 МГц	-84 дБн	+12 дБм	+17 дБм
От 100 до 400 МГц	-90 дБн	+15 дБм	+20 дБм
От 400 МГц до 1,7 ГГц	-92 дБн	+16 дБм	+20 дБм
От 1,7 до 3,6 ГГц	-92 дБн	+16 дБм	+19 дБм
От 3,6 до 26,5 ГГц	-90 дБн	+15 дБм	+18 дБм
Предусилитель включен (два тона по -45 дБм на входе предусилителя)			
От 10 до 500 МГц	-98 дБн (ном.)		+4 дБм (ном.)
От 500 МГц до 3,6 ГГц	-100 дБн (ном.)		+5 дБм (ном.)
От 3,6 до 26,5 ГГц	-70 дБн (ном.)		-15 дБм (ном.)
Фазовый шум (шумовые боковые полосы, от 20 до 30 °С, центр. частота CF = 1 ГГц)			
Отстройка от несущей	Нормир. значение	Тип. значение	
10 Гц		-80 дБн/Гц (ном.)	
100 Гц	-94 дБн/Гц	-100 дБн/Гц (тип.)	
1 кГц		-112 дБн/Гц (тип.)	
10 кГц	-113 дБн/Гц	-114 дБн/Гц (тип.)	
100 кГц	-116 дБн/Гц	-117 дБн/Гц (тип.)	
1 МГц	-135 дБн/Гц	-136 дБн/Гц (тип.)	
10 МГц		-148 дБн/Гц (тип.)	

И/Q-анализатор

Полоса пропускания (измерение спектра)			
Диапазон			
Полный	от 100 МГц до 3 МГц		
Полоса обзора = 1 МГц	от 50 Гц до 3 МГц		
Полоса обзора = 10 кГц	от 1 Гц до 10 кГц		
Полоса обзора = 100 Гц	от 100 мГц до 100 Гц		
Весовые функции			
Flattop (с плоской вершиной, Uniform (равномерная), Hanning (Хеннинга), Hamming (Хемминга), Gaussian (Гаусса), Blackman (Блэкмана), Blackman-Harris (Блэкмана-Харриса) и Kaiser Bessel (Кайзера-Бесселя): К-В 70 дБ, К-В 90 дБ и К-В 110 дБ			
Полоса анализа (измерение сигналов)			
Станд. комплектация	от 10 Гц до 10 МГц		
Опция B25 (станд. компл.)	от 10 Гц до 25 МГц		
Опция B40/B85/B1A/B1X	от 10 Гц до 40 МГц/85 МГц/125 МГц/160 МГц		
Длина записи			
89600 VSA или N9064A	32 бита	64 бита	Память
Опция DP2, B40 или MPB	536 Мвыб	268 Мвыб	2 Гбайта
Ни одна из этих опций	4000000 пар И/Q-выборок (зависит от упаковки данных)		

Анализатор спектра реального времени (RTSA)

Анализ спектра в режиме реального времени (опция RT1 или RT2)			
Полоса анализа в режиме реального времени			
Опция RT1	до 160 МГц		
Опция RT2	до 160 МГц		
Минимальный обнаруживаемый сигнал при отношении сигнал/маска > 60 дБ			
Опция RT1	11,42 нс		
Опция RT2	7 нс		
Минимальная длительность сигналов, обнаруживаемых со 100%-ой вероятностью при запуске по частотной маске (FMT) и при полном сохранении точностных характеристик измерения уровня			
Опция RT1	17,3 мкс		
Опция RT2	3,57 мкс		
Мин. время сбора данных	104 мкс		
Скорость БПФ	292 969/с		

Общие характеристики

Характеристика	Описание
Диапазон температур	
Рабочие условия/хранение	от +5 до +55 °C/от -40 до +70 °C
Требования к сети питания	
Напряжение и частота (ном.)/потребляемая мощность	от 100 до 120 В переменного тока, 50/60/400 Гц; от 220 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц/465 Вт
Цветной ЖК-дисплей (1024 x 768 пикселей)	N9020A: 8,4 дюйма (213 мм) N9020B: 10,6 дюйма (269 мм), Multi-touch
Устройства запоминания данных	
Внутреннее/внешние	≥ 80 Гбайт/совместимые с USB 2.0
Интерфейсы	1000Base-T (LAN), USB 2.0, GPIB
Масса	16 кг (масса без упаковки); 28 кг (в упаковке)
Габаритные размеры	177 (В) x 426 (Ш) x 368 мм (Г)
Срок гарантии	3 года
Межкалибровочный интервал	2 года

Информация для заказа

Номер модели	Описание
N9020A/B	Анализатор сигналов MXA Стандартный комплект поставки: мышь с интерфейсом USB, DVD с документацией, защитная крышка передней панели, сетевой шнур
Опции	
N9020A/B-503/508	Диапазон частот от 10 Гц до 3,6 ГГц/ 8,4 ГГц
N9020A/B-513/526	Диапазон частот от 10 Гц до 13,6 ГГц/ 26,5 ГГц
N9020A/B-P03/P08	Предусилитель, от 100 кГц до 3,6 ГГц/ 8,4 ГГц
N9020A/B-P13/P26	Предусилитель, от 100 кГц до 13,6 ГГц/ 26,5 ГГц
N9020A/B-PFR	Прецизионный опорный генератор 10 МГц
N9020A/B-EA3	Электронный аттенуатор до 3,6 ГГц
N9020A/B-B40/B85	Полоса анализа 40 МГц/ 85 МГц
N9020A/B-B1A/B1X	Полоса анализа 125 МГц/ 160 МГц
N9020A/B-MPB	Обход микроволнового преселектора
N9020A/B-DP2	Цифровой процессор с памятью сбора данных 2 Гбайт (поставляется стандартно с опциями B40, B85, B1A или B1X)
N9020A/B-BBA	Аналоговые И/Q-входы модуляции
N9020A/B-EXM	Работа с внешними преобразователями частоты
N9020A/B-FP2	Быстрые измерения мощности
N9020A/NFE/B-NF2	Понижение уровня собственных шумов
N9020A-TDS	Ускорение сканирования во временной области
N9020A/B-RT1	Анализатор спектра реального времени (базовое детектирование)
N9020A/B-RT2	Анализатор спектра реального времени (оптимальное детектирование)
N9020A/B-RTR	Приложение анализатора и регистратора спектра в режиме реального времени
N9020A/B-EDP	Набор расширенных функций отображения (спектрограмма, увеличение графика, ширина зоны)
N9020A/B-EMC	Базовые функции для проведения предварительных квалификационных измерений на соответствие нормативным требованиям к излучаемым ЭМП
N9020A/B-ESC	Управление внешним источником
N9020A/B-SF1	Исключение возможности запуска программ
N9020A/B-SF2	Запрещение сохранения результатов
N9020A/B-SSD	Дополнительный съёмный твёрдотельный накопитель
N9020A/B-CR3	Широкополосный выход ПЧ; вывод на соединитель Aux IF на задней панели
N9020A/B-CRP	Программируемый выход ПЧ (от 10 до 75 МГц с шагом 500 кГц), вывод на соединитель Aux IF на задней панели
N9020A/B-YAS	Вывод видеосигнала экранного изображения на соединитель Analog Out на задней панели
N9020A/B-PRC	Портативная конфигурация
Принадлежности	
N9020A-1CM	Комплект для монтажа в стойку
N9020A-1CN	Комплект передних ручек
N9020A-1CP	Комплект для монтажа в стойку и комплект ручек
N9020A-1CR	Комплект направляющих для стойки
N9020A-BAG	Сумка для принадлежностей
N9020A-DVR	USB-совместимый привод DVD-ROM/CD-R/RW
N9020A-HTC	Жёсткий футляр для транспортирования
N9020A-KB2	Клавиатура 65-клавишная (раскладка США) с интерфейсом USB
N9020A-KYB	Клавиатура с интерфейсом USB
N9020A-MLP	Переход от 50 на 75 Ом с минимальными потерями
N9020A-AKT	Краткое руководство по вводу в эксплуатацию на русском языке
Калибровка	
N9020A-UK6	Сертификат коммерческой калибровки с данными испытаний
N9020A-A6J	Калибровка, соответствующая ANSI Z540-1-1994
Стандартный гарантийный срок 3 года	

Прикладные измерительные программы

На странице 80 приведён перечень прикладных измерительных программ (приложений), доступных для использования с анализаторами сигналов серии X, в том числе с анализатором сигналов MXA.

Анализаторы сигналов

Анализатор сигналов высшего класса PXA серии X



N9030A

N9030B

Функциональные возможности

- Диапазон частот: от 3 Гц до 3,6 ГГц; 8,4 ГГц; 13,6 ГГц; 26,5 ГГц; 43 ГГц; 44 ГГц или 50 ГГц; возможность расширения диапазона частот до 110 ГГц с помощью интеллектуальных смесителей компании Keysight и до терагерцового диапазона с помощью смесителей других производителей
- Полоса демодуляции: 25 МГц (стандартная комплектация), 40, 85 или 160 МГц (опция)
- Функция быстрого свипирования в стандартной комплектации новых приборов
- Возможность добавления функции анализа спектра в режиме реального времени со 100%-ой вероятностью захвата сигналов длительностью от 3,57 мкс

Основные технические характеристики


- Абсолютная погрешность измерения уровня: $\pm 0,19$ дБ
- Уровень точки пересечения третьего порядка (TOI): +22 дБм
- Средний уровень собственных шумов (DANL) с предусилителем и методом понижения собственного шума: -172 дБм
- Динамический диапазон измерения коэффициента мощности в соседнем канале (ACLR) системы W-CDMA (с опцией коррекции шума): -83 дБ (-88 дБ, ном.)

Измерительные приложения и программное обеспечение

- Поддержка более 25 измерительных приложений, включающих приложения для сотовой связи, беспроводные сети, цифрового видео, а также для задач общего назначения
- Расширенный анализ сигналов более чем 75 форматов с помощью встроенной программы векторного анализа сигналов 89600 VSA, работающей на базе анализатора сигналов MXA
- Программное обеспечение анализа данных MATLAB для задач анализа, визуализации данных и автоматизации измерений общего назначения
- Одноклавишные измерения мощности PowerSuite в стандартной комплектации

Автоматизация и возможности подключения

- Соответствие классу C стандарта LXI, поддержка команд SCPI, драйверов IVI-COM
- Интерфейсы: USB 3.0, 1000Base-T LAN, GPIB
- Совместимость по языку дистанционного программирования с анализаторами серий PSA, 8566/68 и 856х и другими
- Единый интерфейс пользователя для всех анализаторов сигналов серии X/открытая операционная система Windows 7

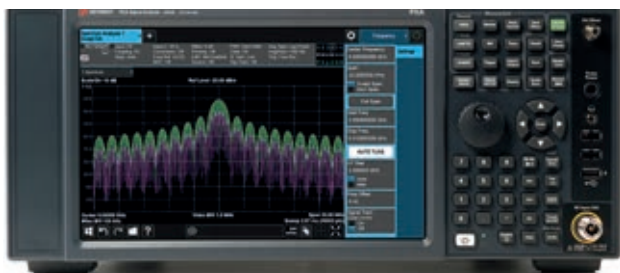

Максимальные возможности для глубокого исследования сигналов за счёт выдающихся технических характеристик

Анализатор сигналов PXA является прибором, который входит в состав серии X и обладает самыми высокими характеристиками. PXA является дальнейшим развитием существующих анализаторов сигналов высшего класса. Он охватывает диапазон частот до 50 ГГц и отличается уникальной гибкостью благодаря широкому спектру измерительных приложений и возможности модернизации аппаратных средств, в том числе, с помощью опций анализатора спектра в режиме реального времени, и позволяет измерять сигналы до 1,1 ГГц с использованием внешних смесителей. Высокие технические характеристики, гибкость и возможности модернизации позволяют использовать анализаторы сигналов серии PXA для решения самых сложных задач в аэрокосмической, оборонной и телекоммуникационной отраслях, а также во многих других областях.

Серия X, в которую входит и анализатор сигналов N9030A/B PXA, представляет собой эволюционный подход к анализу сигналов, объединяющий измерительное оборудование, методики измерений и программное обеспечение. Благодаря возможности выбора из широкого круга измерительных приборов и программ этот подход предоставляет пользователям дополнительную гибкость при удовлетворении их коммерческих и технических требований в настоящее время и в будущем.

Основные технические характеристики

Диапазон частот	Связь по пост. току	Связь по перем. току
Опция 503	От 3 Гц до 3,6 ГГц	От 10 МГц до 3,6 ГГц
Опция 508	От 3 Гц до до 8,4 ГГц	От 10 МГц до 8,4 ГГц
Опция 513	От 3 Гц до до 13,6 ГГц	От 10 МГц до 13,6 ГГц
Опция 526	От 3 Гц до до 26,5 ГГц	От 10 МГц до 26,5 ГГц
Опция 543	От 3 Гц до 43 ГГц	Неприменимо
Опция 544	От 3 Гц до 44 ГГц	Неприменимо
Опция 550	От 3 Гц до 50 ГГц	Неприменимо
Генератор опорной частоты (ОГ)		
Скорость старения	$\pm 1 \times 10^{-6}$; $\pm 1 \times 10^{-7}$ (опция PFR) (за год)	
Температ. нестабильность	$\pm 2 \times 10^{-6}$; $\pm 1,5 \times 10^{-8}$ (опция PFR) (от 20 до 30 °C)	
Достижимая погрешность начальной калибровки	$\pm 1,4 \times 10^{-6}$; $\pm 4 \times 10^{-8}$ (опция PFR)	
Полоса пропускания (RBW)		
Полоса (по уровню -3,01 дБ)	от 1 Гц до 3 МГц (с шагом 10 %), 4, 5, 6 и 8 МГц	
Избирательность (-60/-3 дБ)	4,1 : 1 (ном.)	
Полосы пропускания для измерений ЭМП при оценке на соответствие нормам CISPR	200 Гц, 9 кГц, 120 кГц, 1 МГц	(требуется опция EMC или N6141A) ¹
Полосы пропускания для измерений ЭМП при оценке на соответствие нормам MIL STD 461E	10 Гц, 100 Гц, 1 кГц, 10 кГц, 100 кГц, 1 МГц	(требуется опция EMC или N6141A) ¹
Макс. полоса анализа		
Станд. комплектация	25 МГц	
Опция B40/B85	40 МГц/ 85 МГц	
Опция B1X/B2X/B5X	160 МГц/ 255 МГц/ 510 МГц	
Число точек развёртки		
Все полосы обзора	От 1 до 40001	
Полоса видеофильтра (VBW)		
Пределы установки	От 1 Гц до 3 МГц (с шагом 10 %), 4, 5, 6 и 8 МГц и широкий открытый канал (помеченный как 50 МГц)	
Пределы измерения (от среднего уровня собственных шумов до +30 дБм)		
Пределы ослабления входного аттенуатора	от 0 до 70 дБ с шагом 2 дБ	
Электронный аттенуатор (опция EA3)		
Диапазон частот	от 10 Гц до 3,6 ГГц	
Пределы ослабления		
Электронный аттенуатор	от 0 до 24 дБ с шагом 1 дБ	
Общие пределы ослабления (механический + электронный аттенуаторы)	от 0 до 94 дБ с шагом 1 дБ	
Суммарная абсолютная погрешность измерения уровня (ослабление 10 дБ, от 20 до 30 °C, полоса пропускания от 1 Гц до 1 МГц, уровень входного сигнала от -10 до -50 дБм, все установки авт. связаны, за исключением Auto Swp Time = Accu, опорный уровень - любой, тип шкалы - любой, σ = номинальное стандартное отклонение)		
На 50 МГц	$\pm 0,24$ дБ	
На всех частотах	$\pm 0,24$ дБ + неравномерность АЧХ	
От 10 Гц до 3,6 ГГц	$\pm 0,19$ дБ (95-й процентиль, $\approx 2\sigma$)	
Предусилитель включён (опции P03, P08, P13, P26, P43, P44 и P50)		
На всех частотах	$\pm 0,36$ дБ + неравномерность АЧХ	
Входной коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВн) (ослабление входного аттенуатора ≥ 10 дБ)		
	Опции 503, 508, 513, 526	Опции 543, 544, 550
50 МГц	1,07: 1 (ном.)	1,025: 1 (ном.)
От 10 МГц до 3,6 ГГц	1,139 (95-й процентиль)	1,134 (95-й процентиль)
От 3,5 до 8,4 ГГц	1,290 (95-й процентиль)	1,152 (95-й процентиль)
От 8,3 до 13,6 ГГц	1,388 (95-й процентиль)	1,178 (95-й процентиль)
От 13,5 до 17,1 ГГц	1,403 (95-й процентиль)	1,204 (95-й процентиль)
От 17,0 до 26,5 ГГц	1,475 (95-й процентиль)	1,331 (95-й процентиль)
От 26,4 до 34,5 ГГц	неприменимо	1,321 (95-й процентиль)
От 34,4 до 50 ГГц	неприменимо	1,378 (95-й процентиль)
Предусилитель включён (ослабление входного аттенуатора 0 дБ) (опции P03, P08, P13, P26, P43, P44 и P50)		
От 10 МГц до 3,6 ГГц	1,45 (95-й процентиль)	1,393 (95-й процентиль)
От 3,5 до 8,4 ГГц	1,54 (95-й процентиль)	1,50 (95-й процентиль)
От 8,3 до 13,6 ГГц	1,57 (95-й процентиль)	1,310 (95-й процентиль)
От 13,5 до 17,1 ГГц	1,48 (95-й процентиль)	1,330 (95-й процентиль)
От 17,0 до 26,5 ГГц	1,54 (95-й процентиль)	1,339 (95-й процентиль)
От 26,4 до 34,5 ГГц	неприменимо	1,41 (95-й процентиль)
От 34,4 до 50 ГГц	неприменимо	1,42 (95-й процентиль)
Детекторы графика		
Нормальный, пиковый, мгновенного значения, отрицательный пиковый, усреднение лог. мощности, усреднение СКЗ и усреднение напряжения		
Предусилитель (опции P03, P07, P32, P44)		
Диапазон частот		
Опция P03/P08/P13/P26	от 9 кГц до 3,6 ГГц/ 8,4 ГГц/ 13,5 ГГц 26,5 ГГц	
Опция P43/P44/P50	от 9 кГц до 43 ГГц/ 44 ГГц/ 50 ГГц	
Коэффициент усиления		
От 9 кГц до 3,6 ГГц	+20 дБ (ном.)	
От 3,6 до 26,5 ГГц	+35 дБ (ном.)	
От 26,5 до 50 ГГц	+40 дБ (ном.)	

Анализаторы сигналов

Анализатор сигналов высшего класса PXA серии X (продолжение)

N9030A
N9030B

Средний уровень собственных шумов с включённым режимом NFE (примеры эффективных значений, от 20 до 30 °C)			
Частота	Предусилитель выкл.	Предусилитель вкл.	Тракт с низким уровнем шумов вкл.
ВЧ/СВЧ (опции P03, P08, P13, P26)			
Середина полосы 0 (1,8 ГГц)	-161 дБм	-172 дБм	неприменимо
Середина полосы 1 (5,95 ГГц)	-158 дБм	-172 дБм	-162 дБм
Середина полосы 2 (10,95 ГГц)	-159 дБм	-168 дБм	-162 дБм
Середина полосы 3 (15,3 ГГц)	-152 дБм	-165 дБм	-160 дБм
Середина полосы 4 (21,75 ГГц)	-149 дБм	-160 дБм	-160 дБм
мм диапазон (опции 543, 544, 550)			
Середина полосы 0 (1,8 ГГц)	-160 дБм	-172 дБм	неприменимо
Середина полосы 1 (5,95 ГГц)	-154 дБм	-164 дБм	-157 дБм
Середина полосы 2 (10,95 ГГц)	-155 дБм	-167 дБм	-157 дБм
Середина полосы 3 (15,3 ГГц)	-154 дБм	-167 дБм	-157 дБм
Середина полосы 4 (21,75 ГГц)	-152 дБм	-165 дБм	-157 дБм
Середина полосы 5 (30,4 ГГц)	-148 дБм	-160 дБм	-157 дБм
Середина полосы 6 (42,7 ГГц)	-143 дБм	-156 дБм	-150 дБм
Интермодуляционные искажения третьего порядка (TOI)			
(два тона по -16 дБм на входном смесителе с разнесением тонов более 5-кратной ширины полосы предфильтра ПЧ, от 20 до 30 °C)			
	TOI	TOI (тип.)	
Для всех опций диапазонов частот (опции 503, 508, 513, 526, 543, 544 и 550)			
От 10 до 150 МГц	+13 дБм	+16 дБм	
От 150 до 600 МГц	+18 дБм	+21 дБм	
От 0,6 до 1,1 ГГц	+20 дБм	+22 дБм	
От 1,1 до 3,6 ГГц	+21 дБм	+23 дБм	
Только для мм-диапазона (опции 543, 544 и 550)			
От 3,5 до 8,4 ГГц	+16 дБм	+23 дБм	
От 8,3 до 13,6 ГГц	+16 дБм	+23 дБм	
От 13,5 до 17 ГГц	+13 дБм	+17 дБм	
От 17 до 26,5 ГГц	+13 дБм	+20 дБм	
От 26,5 до 50 ГГц	+16 дБм	+13 дБм	
Предусилитель включён (опции P03, P08, P13, P26, P43, P44 и P50)			
Два тона на входе предусилителя			
(два тона по -45 дБм)	от 10 до 500 МГц	+4 дБм (ном.)	
(два тона по -45 дБм)	от 500 МГц до 3,6 ГГц	+4,5 дБм (ном.)	
(два тона по -50 дБм)	от 3,6 до 26,5 ГГц	-15 дБм (ном.)	
Фазовый шум (шумовые боковые полосы, от 20 до 30 °C, центр. частота CF = 1 ГГц)			
Отстройка от несущей	Нормир. значение	Типовое значение	
10 Гц		-80 дБн/Гц (ном.)	
100 Гц	-94 дБн/Гц	-100 дБн/Гц (тип.)	
1 кГц	-121 дБн/Гц	-125 дБн/Гц (тип.)	
10 кГц	-129 дБн/Гц	-132 дБн/Гц (тип.)	
30 кГц	-130 дБн/Гц	-132 дБн/Гц (тип.)	
100 кГц	-129 дБн/Гц	-131 дБн/Гц (тип.)	
1 МГц	-145 дБн/Гц	-146 дБн/Гц (тип.)	
10 МГц	-155 дБн/Гц	-158 дБн/Гц (тип.)	
I/Q-анализатор			
Полоса пропускания (измерение спектра)			
Диапазон			
Полный	от 100 мГц до 3 МГц		
Полоса обзора = 1 МГц	от 50 Гц до 3 МГц		
Полоса обзора = 10 кГц	от 1 Гц до 10 кГц		
Полоса обзора = 100 Гц	от 100 мГц до 100 Гц		
Весовые функции			
Flattop (с плоской вершиной), Uniform (равномерная), Hanning (Хеннинга), Hamming (Хемминга), Gaussian (Гаусса), Blackman (Блэкмана), Blackman-Harris (Блэкмана-Харриса) и Kaiser Bessel (Кайзера-Бесселя): К-В 70 дБ, К-В 90 дБ и К-В 110 дБ			
Полоса анализа (измерение сигналов)			
Станд. комплектация	от 10 Гц до 10 МГц		
Опция B25 (станд. компл.)	от 10 Гц до 25 МГц		
Опция B40/B85/B1A/B1X	от 10 Гц до 40 МГц/85 МГц/125 МГц/160 МГц		
Длина записи			
89600 VSA или N9064A	4000000 пар I/Q-выборок		
Опция DP2, B40 или MPB	32 бита	64 бита	Память
	536 Мвыб	268 Мвыб	2 Гбайта
Ни одна из этих опций			
4000000 пар I/Q-выборок (зависит от упаковки данных)			
Анализатор спектра реального времени (RTSA)			
Анализ спектра в режиме реального времени (опция RT1 или RT2)			
Полоса анализа в режиме реальном времени			
Опция RT1	до 510 МГц (N9030B)		
Опция RT2	до 510 МГц (N9030B)		
Минимальный обнаруживаемый сигнал при отношении сигнал/маска > 60 дБ			
Опция RT1	11,42 нс		
Опция RT2	5,0 нс		
Минимальная длительность сигналов, обнаруживаемых со 100%-ой вероятностью при запуске по частотной маске (FMT) и при полном сохранении точностных характеристик измерения уровня			
Опция RT1	17,3 мкс		
Опция RT2	3,57 мкс		
Мин. время сбора данных			
100 мкс			
Скорость БГФ			
292 969/c			

Общие характеристики

Характеристика	Описание
Диапазон температур	
Рабочие условия/хранение	от +5 до +55 °C/от -40 до +70 °C
Требования к сети питания	
Напряжение и частота (ном.)/ потребляемая мощность	от 100 до 120 В переменного тока, 50/60/400 Гц; от 220 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц/630 Вт
Цветной ЖК-дисплей (1024 x 768 пикселей)	N9030A: 8,4 дюйма (213 мм) N9030B: 10,6 дюйма (269 мм), Multi-touch
Устройства запоминания данных	
Внутреннее/внешние	≥ 80 Гбайт/совместимые с USB 2.0
Интерфейсы	1000Base-T (LAN), USB 2.0, GPIB
Масса	22 кг (масса без упаковки); 34 кг (в упаковке)
Габаритные размеры	177 (В) x 426 (Ш) x 556 мм (Г)
Срок гарантии	3 года
Межкалибровочный интервал	1 год

Информация для заказа

Номер модели	Описание
N9030A/B	Анализатор сигналов PXA Стандартный комплект поставки: мышь с интерфейсом USB, DVD с документацией, защитная крышка передней панели, сетевой шнур
Опции	
N9030A/B-503/508	Диапазон частот от 3 Гц до 3,6 ГГц/ 8,4 ГГц
N9030A/B-513/526	Диапазон частот от 3 Гц до 13,6 ГГц/ 26,5 ГГц
N9030A-543	Диапазон частот от 3 Гц до 43 ГГц
N9030A/B-544/550	Диапазон частот от 3 Гц до 44 ГГц/ 50 ГГц
N9030A/B-P03/P08	Предусилитель, от 100 кГц до 3,6 ГГц/ 8,4 ГГц
N9030A/B-P13/P26	Предусилитель, от 100 кГц до 13,6 ГГц/ 26,5 ГГц
N9030A-P43	Предусилитель, от 100 кГц до 43 ГГц
N9030A/B-P44/P50	Предусилитель, от 100 кГц до 44 ГГц/ 50 ГГц
N9030A/B-EA3	Электронный аттенуатор до 3,6 ГГц
N9030A/B-B40/B85	Полоса анализа 40 МГц/ 85 МГц
N9030A-B1X	Полоса анализа 160 МГц
N9030A/B-B2X/B5X	Полоса анализа 255 МГц/ 510 МГц
N9030A/B-MPB	Обход микроволнового преселектора
N9030A/B-LNP	Тракт с низким уровнем шума
N9030A/B-EXM	Работа с внешними преобразователями частоты
N9030A/B-FP2	Быстрые измерения мощности
N9030A/B-C35	Соединитель типа 3,5 мм
N9030A/B-BBA	Аналоговые I/Q-входы модуляции
N9030A/B-RT1	Анализатор спектра реального времени (базовое детектирование)
N9030A/B-RT2	Анализатор спектра реального времени (оптим. детектирование)
N9030A/B-RTR	Приложение анализатора и регистратора спектра в режиме реального времени
N9030A/B-EMC	Базовые функции для проведения предварительных квалификационных измерений на соответствие нормативным требованиям к излучаемым ЭМП
N9030A/B-EDP	Набор расширенных функций отображения (спектрограмма, увеличение графика, ширина зоны)
N9030A/B-ESC	Управление внешним источником
N9030A/B-SSD	Дополнительный съёмный твёрдотельный накопитель
N9030A-TDS	Сканирование во временной области - требуется N6141A
N9030A/B-SF1	Исключение возможности запуска программ
N9030A/B-SF2	Запрещение сохранения результатов
N9030A/B-CR3	Широкополосный выход ПЧ; вывод на соединитель Aux IF на задней панели
N9030A/B-CRP	Программируемый выход ПЧ (от 10 до 75 МГц с шагом 500 кГц), вывод на соединитель Aux IF на задней панели
N9030A/B-YAV	Выход видеоусилителя оси Z
N9030A/B-ALV	Вспомогательный выход логарифмического видеоусилителя
Принадлежности	
N9030A-1CM/1CN	Комплект для монтажа в стойку/комплект передних ручек
N9030A-1CP	Комплект для монтажа в стойку и комплект ручек
N9030A-1CR	Комплект направляющих для стойки
N9030A-BAG	Сумка для принадлежностей
N9030A-DVR	USB-совместимый привод DVD-ROM/CD-R/RW
N9030A-HTC	Жёсткий футляр для транспортирования
N9030A-KYB	Клавиатура с интерфейсом USB
N9030A-MLP	Переход от 50 на 75 Ом с минимальными потерями
N9030A-AKT	Русскоязычный интерфейс, краткое руководство по вводу в эксплуатацию на русском языке
Калибровка	
N9030A-UK6	Сертификат коммерческой калибровки с данными испытаний
N9030A-A6J	Калибровка, соответствующая ANSI Z540
Стандартный гарантийный срок 3 года	

Прикладные измерительные программы

На странице 80 приведён перечень прикладных измерительных программ (приложений), доступных для использования с анализаторами сигналов серии X, в том числе с анализатором сигналов PXA.

Анализаторы сигналов

Флагманский анализатор сигналов UXA серии X



N9040B

Ключевые возможности

- Диапазон частот: от 3 Гц до 8,4 ГГц, 13,6 ГГц, 26,5 ГГц или 50 ГГц; возможность расширения диапазона частот до 110 ГГц с помощью интеллектуальных смесителей компании Keysight и до терагерцового диапазона с помощью смесителей других производителей; поддержка интеллектуальных смесителей M1971E для широкополосного анализа сигналов в миллиметровом диапазоне 50-90 ГГц
- Полоса анализа: 25 МГц (стандартная комплектация), 40 МГц, 255 МГц, 510 МГц или 1 ГГц (опция)
- Функция анализа спектра в режиме реального времени в полной полосе частот со 100%-ой вероятностью захвата сигналов длительностью от 3,84 мкс (кроме 1 ГГц)
- Функция быстрого свипирования (в стандартной комплектации), быстрые измерения мощности (опция)

Основные технические характеристики

- Абсолютная погрешность измерения уровня: ±0,19 дБ
- Динамический диапазон, свободный от паразитных составляющих (SFDR): более 78 дБн
- Фазовый шум: –136 дБн/Гц на частоте 1 ГГц при отстройке 10 кГц
- Средний уровень собственных шумов с включённым предусилителем и методом понижения собственной шумов (NFE): –172 дБм

Измерительные приложения и программное обеспечение

- Приложения для измерения фазового шума N9068C, коэффициента шума N9069C и аналоговой демодуляции N9063C
- Расширенный анализ сигналов более чем 75 форматов с помощью встроенной программы векторного анализа сигналов 89600 VSA, работающей на базе анализатора сигналов UXA
- Тракт с пониженным уровнем шумов, внешние смесители, обход преселектора, широкополосный выход ПЧ, набор расширенных функций отображения (все в стандартной комплектации)
- Одноклавишные измерения мощности PowerSuite в стандартной комплектации

Автоматизация и возможности подключения

- Усовершенствованный интерфейс на основе сенсорного дисплея с диагональю 35,8 см (14,1 дюйма)
- Соответствие классу C стандарта LXI, поддержка команд SCPI и драйверов IVI-COM
- Интерфейсы: USB 3.0, USB 2.0, 1000 Base-T LAN, GPIB
- Открытая операционная система Windows 7 в стандартной комплектации



Представление реальных характеристик сигналов

Анализатор сигналов N9040B UXA является новым флагманским анализатором сигналов серии X, созданным на основе разработанной компанией Keysight технологии. Он охватывает диапазон частот до 50 ГГц, который может быть расширен до 1,1 ТГц при использовании внешних смесителей. Анализатор N9040B имеет лучшие в отрасли показатели по фазовым шумам, а также полосу демодуляции и полосу анализа в режиме реального времени до 510 МГц. Анализатор UXA оснащен усовершенствованным интерфейсом пользователя на основе сенсорного дисплея с диагональю 35,8 см (14,1 дюйма), который упрощает настройку измерений с использованием привычной структуры меню приборов серии X. Благодаря возможности детального представления трудноуловимых широкополосных сигналов анализатор UXA обеспечивает решение самых сложных задач в аэрокосмической, оборонной и телекоммуникационной отраслях, а также в других сферах.

Серия X, в которую входит и анализатор сигналов N9040B UXA, представляет собой эволюционный подход к анализу сигналов, объединяющий измерительное оборудование, методики измерений и программное обеспечение. Благодаря возможности выбора из широкого круга измерительных приборов и программ этот подход предоставляет пользователям дополнительную гибкость при удовлетворении их коммерческих и технических требований в настоящее время и в будущем.

Основные технические характеристики

Диапазон частот	Связь по пост. току	Связь по перем. току
Опция 508	От 3 Гц до 8,4 ГГц	От 10 МГц до 8,4 ГГц
Опция 513	От 3 Гц до 13,6 ГГц	От 10 МГц до 13,6 ГГц
Опция 526	От 3 Гц до 26,5 ГГц	От 10 МГц до 26,5 ГГц
Опция 544	От 3 Гц до 44 ГГц	От 10 МГц до 44 ГГц
Опция 550	От 3 Гц до 50 ГГц	От 10 МГц до 50 ГГц
Генератор опорной частоты (ОГ)		
Скорость старения	±3 x 10 ⁻⁸ (за год)	
Температ. нестабильность	±4,5 x 10 ⁻⁹ (во всём диапазоне температур)	
Достижимая погрешность начальной калибровки	±3,1 x 10 ⁻⁸	
Полоса пропускания (RBW)		
Полоса (по уровню –3,01 дБ)	от 1 Гц до 3 МГц (с шагом 10 %), 4, 5, 6 и 8 МГц	
Избирательность (–60/–3 дБ)	4,1 : 1 (ном.)	
Полосы пропускания для измерений ЭМП при оценке на соответствие нормам CISPR	200 Гц, 9 кГц, 120 кГц, 1 МГц	(требуется опция EMC)
Полосы пропускания для измерений ЭМП при оценке на соответствие нормам MIL STD 461E	10 Гц, 100 Гц, 1 кГц, 10 кГц, 100 кГц, 1 МГц	(требуется опция EMC)
Полоса анализа		
Макс. полоса	Станд. комплектация Опция B40/B2X Опция B5X/H1G	25 МГц 40 МГц/ 255 МГц 510 МГц/ 1 ГГц
Полоса видеофильтра (VBW)		
Пределы установки	От 1 Гц до 3 МГц (с шагом 10 %), 4, 5, 6 и 8 МГц и широкий открытый канал (помеченный как 50 МГц)	
Временное стробирование		
Методы стробирования	стробирование местного гетеродина, стробирование видеотракта, стробирование БПФ	
Диапазон длительности стробирования (кроме БПФ)	от 1 мкс до 5,0 с	
Число точек развёртки		
Все полосы обзора	От 1 до 40001	
Пределы измерения уровня		
Пределы измерения	От среднего уровня собственных шумов (DANL) до +30 дБм (предусилитель выкл.) От среднего уровня собственных шумов (DANL) до +24 дБм (предусилитель вкл.)	
Пределы ослабления входного аттенуатора (от 3 Гц до 26,5 ГГц)	от 0 до 70 дБ с шагом 2 дБ	
Электронный аттенуатор (опция EA3)		
Диапазон частот	от 3 Гц до 3,6 ГГц	
Пределы ослабления	Электронный аттенуатор от 0 до 24 дБ с шагом 1 дБ Общие пределы ослабления от 0 до 94 дБ с шагом 1 дБ (механический + электронный аттенуаторы)	
Суммарная абсолютная погрешность измерения уровня (ослабление 10 дБ, от 20 до 30 °С, полоса пропускания от 1 Гц до 1 МГц, уровень входного сигнала от –10 до –50 дБм, все установки авт. связаны, за исключением Auto Swp Time = Ассу, опорный уровень - любой, тип шкалы - любой, σ = номинальное стандартное отклонение)		
На 50 МГц	±0,24 дБ	
На всех частотах	±(0,24 дБ + неравномерность АЧХ)	
От 10 Гц до 3,6 ГГц	±0,16 дБ (95-й процентиль, ≈2σ)	
Предусилитель включён (опции P08, P13, P26)	На всех частотах ±(0,36 дБ + неравномерность АЧХ)	
Входной коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВн) (Ослабление входного аттенуатора 10 дБ)		
50 МГц	1,07: 1 (ном.)	
От 10 МГц до 3,6 ГГц	1,101 (95-й процентиль)	
От 3,5 до 8,4 ГГц	1,278 (95-й процентиль)	
От 8,3 до 13,6 ГГц	1,341 (95-й процентиль)	
От 13,5 до 17,1 ГГц	1,57 (95-й процентиль)	
От 17,0 до 26,5 ГГц	1,59 (95-й процентиль)	
Предусилитель включён (ослабл. входного аттенуатора 0 дБ) (опции P08, P13, P26)	От 10 МГц до 3,6 ГГц 1,56 (95-й процентиль) От 3,5 до 8,4 ГГц 1,47 (95-й процентиль) От 8,3 до 13,6 ГГц 1,57 (95-й процентиль) От 13,5 до 17,1 ГГц 1,72 (95-й процентиль) От 17,0 до 26,5 ГГц 1,69 (95-й процентиль)	
Детекторы графика		
Нормальный, пиковый, мгновенного значения, отрицательный пиковый, усреднение лог. мощности, усреднение СКЗ и усреднение напряжения		
Предусилитель		
Диапазон частот	От 9 кГц до 8,4 ГГц/от 9 кГц до 13,5 ГГц	
Опция P08/P13	от 9 кГц до 26,5 ГГц/от 9 кГц до 44 ГГц	
Опция P26/P44	от 9 кГц до 50 ГГц	
Опция P50		
Коэффициент усиления	От 9 кГц до 3,6 ГГц +20 дБ (ном.) От 3,6 до 50 ГГц +35 дБ (ном.)	

Анализаторы сигналов

Флагманский анализатор сигналов UXA серии X (продолжение)

N9040B

Средний уровень собственных шумов с включённым режимом NF2 (примеры эффективных значений)			
Частота	Предусилитель выкл.	Предусилитель вкл.	Тракт с низким уровнем шумов вкл.
Середина полосы 0 (1,8 ГГц)	−161 дБм	−171 дБм	неприменимо
Середина полосы 1 (5,95 ГГц)	−158 дБм	−172 дБм	−162 дБм
Середина полосы 2 (10,95 ГГц)	−159 дБм	−168 дБм	−162 дБм
Середина полосы 3 (15,3 ГГц)	−152 дБм	−165 дБм	−160 дБм
Середина полосы 4 (21,75 ГГц)	−149 дБм	−160 дБм	−160 дБм
Интермодуляционные искажения третьего порядка (TOI) (два тона по −16 дБм на входном смесителе с разнесением тонов более 5-кратной ширины полосы предфильтра ПЧ, от 20 до 30 °C)			
От 10 до 300 МГц	+13,5 дБм	+16 дБм (тип.)	
От 300 до 600 МГц	+18 дБм	+21 дБм (тип.)	
От 0,6 до 1,5 ГГц	+20 дБм	+22 дБм (тип.)	
От 1,5 до 3,6 ГГц	+21 дБм	+23 дБм (тип.)	
От 3,5 до 8,4 ГГц	+19 дБм	+22 дБм (тип.)	
От 8,3 до 13,6 ГГц	+19 дБм	+23 дБм (тип.)	
От 13,5 до 17 ГГц	+18 дБм	+23 дБм (тип.)	
От 17 до 26,5 ГГц	+19 дБм	+24 дБм (тип.)	
Предусилитель включён (опции P08, P13, P26)			
Два тона на входе предусилителя			
(два тона по −45 дБм)	от 10 до 500 МГц		+4 дБм (ном.)
(два тона по −45 дБм)	от 500 МГц до 3,6 ГГц		+4,5 дБм (ном.)
(два тона по −50 дБм)	от 3,6 до 26,5 ГГц		−15 дБм (ном.)
Фазовый шум (шумовые боковые полосы, от 20 до 30 °C, центр. частота CF = 1 ГГц)			
Отстройка от несущей	Нормир. значение	Типовое значение	
10 Гц	–	−88 или −97 дБн/Гц (тип.)	
100 Гц	−107 дБн/Гц	−112 дБн/Гц (тип.)	
1 кГц	−125 дБн/Гц	−129 дБн/Гц (тип.)	
10 кГц	−134 дБн/Гц	−136 дБн/Гц (тип.)	
100 кГц	−139 дБн/Гц	−142 дБн/Гц (тип.)	
1 МГц	−145 дБн/Гц	−147 дБн/Гц (тип.)	
10 МГц	−155 дБн/Гц	−157 дБн/Гц (тип.)	
I/Q-анализатор			
Диапазон частот			
Станд. комплектация	от 10 Гц до 10 МГц		
Опция B25/B40	от 10 Гц до 25 МГц/ 40 МГц		
Опция B2X/B5X	от 10 Гц до 255 МГц/ 510 МГц		
Полоса пропускания (измерение параметров спектра)			
Диапазон			
Полный	от 100 мГц до 3 МГц		
Полоса обзора = 1 МГц	от 50 Гц до 3 МГц		
Полоса обзора = 10 кГц	от 1 Гц до 10 кГц		
Полоса обзора = 100 Гц	от 100 мГц до 100 Гц		
Весовые функции			
Flattop (с плоской вершиной), Uniform (равномерная), Hanning (Хеннинга), Hamming (Хемминга), Gaussian (Гаусса), Blackman (Блэкмана), Blackman-Harris (Блэкмана-Харриса) и Kaiser Bessel (Кайзера-Бесселя): К-В 70 дБ, К-В 90 дБ и К-В 110 дБ			
Полоса анализа (измерение сигналов)			
Станд. комплектация	от 10 Гц до 10 МГц		
Опция B25/B40	от 10 Гц до 25 МГц/ 40 МГц		
Опция B2X/B5X	от 10 Гц до 255 МГц/ 510 МГц		
Длина записи			
89600 VSA или N9064A	32 бита	64 бита	Память
Длина (пар I/Q-выборок)	536 Мвыб	268 Мвыб	2 Гбайта
Анализатор спектра реального времени (RTSA)			
Анализ спектра в режиме реального времени (опция RT1 или RT2) Опция RT1: базовое детектирование; опция RT2: оптимальное детектирование)			
Полоса анализа в режиме реальном времени			
Опция RT1	до 509,5 МГц		
Опция RT2	до 509,5 МГц		
Минимальный обнаруживаемый сигнал при отношении сигнал/маска > 60 дБ			
Опция RT1	11,42 нс		
Опция RT2	3,33 нс		
Минимальная длительность сигналов, обнаруживаемых со 100%-ой вероятностью при запуске по частотной маске (FMT) и при полном сохранении точностных характеристик измерения уровня			
Опция RT1	17,3 мкс		
Опция RT2	3,517 мкс		
Мин. время сбора данных	100 мкс		
Скорость БПФ	292 969/с		
Поддерживаемые виды детекторов	Положительного пика, отрицательного пика, мгновенного значения, среднего значения		
Число графиков	6		
Число маркеров	12		
Поддерживаемые типы маркеров	Нормальный, дельта-маркер, маркер шума, маркер полосы мощности		
Поддерживаемые виды запуска	По уровню, по уровню с квалификацией по времени, по спектральной линии, внешний, по ВЧ-пакету, по кадру, по частотной маске, по частотной маске с квалификацией по времени		

Общие характеристики

Характеристика	Описание
Диапазон температур	
Рабочие условия/хранение	от 0 до +55 °C/ от −40 до +70 °C
Требования к сети питания	
Напряжение и частота (ном.)/ потребляемая мощность	от 100 до 120 В переменного тока, 50/60/400 Гц; от 220 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц/850 Вт
Дисплей	цветной сенсорный ЖК-дисплей, 1280 x 800, XGA, 14,1 дюйма (357 мм), Multi-touch
Устройства запоминания данных	
Внутренние	съёмный твёрдотельный накопитель ≥ 80 Гбайт и устройство памяти формата SD; совместимые с USB 3.0/2.0
Внешние	
Интерфейсы	1000Base-T (LAN), USB 2.0, USB 3.0, GPIB
Масса	30,9 кг (масса без упаковки); 39,5 кг (в упаковке)
Габаритные размеры	280 (В) x 459 (Ш) x 500 мм (Г)
Срок гарантии	3 года
Межкалибровочный интервал	1 год

Информация для заказа

Номер модели	Описание
N9040B	Анализатор сигналов UXA
Опции и принадлежности, включённые в стандартный комплект поставки: широкополосный выход ПЧ, набор расширенных функций отображения, возможность работы с внешними преобразователями частоты, обход микроволнового преселектора, тракт с пониженным уровнем шумов, расширение диапазона частот вниз до 3 Гц, точный механический ступенчатый аттенуатор, цифровой процессор с памятью сбора данных 2 Гбайта, улучшенные характеристики фазового шума, функция быстрого свипирования, минимизация проникновения паразитного сигнала гетеродина и интермодуляционных искажений, метод понижения уровня собственных шумов (NFE), прецизионный опорный генератор, линия связи в режиме реального времени, четырёхъядерный процессор, ОЗУ 16 Гбайт, карта памяти формата SD, съёмный твёрдотельный накопитель, предустановленная ОС MS Windows Embedded Standard (WES), приложение анализатора спектра, сетевой шнур, краткое руководство по вводу в эксплуатацию (Getting Started Guide), защитные крышки передней и задней панели, помощь при вводе в эксплуатацию.	
Опции	
N9040B-508/513	Диапазон частот от 3 Гц до 8,4 ГГц/ от 3 Гц до 13,6 ГГц
N9040B-526/544	Диапазон частот от 3 Гц до 26,5 ГГц/ от 3 Гц до 44 ГГц
N9040B-550	Диапазон частот от 3 Гц до 50 ГГц
N9040B-P08/P13	Предусилитель, от 100 кГц до 8,4 ГГц/ от 100 кГц до 13,6 ГГц
N9040B-P26/P44	Предусилитель, от 100 кГц до 26,5 ГГц/ от 100 кГц до 13,6 ГГц
N9040B-P50	Предусилитель, от 100 кГц до 50 ГГц
N9040B-EA3	Электронный аттенуатор до 3,6 ГГц
N9040B-B40	Полоса анализа 40 МГц
N9040B-B2X	Полоса анализа 255 МГц
N9040B-B5X	Полоса анализа 510 МГц
N9040B-H1G	Полоса анализа 1000 МГц (требуется опция 550)
N9040B-C35	Соединитель типа 3,5 мм
N9040B-FP2	Быстрые измерения мощности
N9040B-RT1	Анализатор спектра реального времени (базовое детектирование, 100% вероятность захвата для сигналов от 17,3 мкс)
N9040B-RT2	Анализатор спектра реального времени (оптимальное детектирование, 100% вероятность захвата для сигналов от 3,57 мкс)
N9040B-RTS	Широкополосная лопотковая передача данных в реальном времени (требует RT1 или RT2)
N9040B-EMC	Базовые функции для проведения предварительных квалификационных измерений на соответствие нормативным требованиям к излучаемым ЭМП
N9040B-SSD	Дополнительный съёмный твёрдотельный накопитель
N9040B-SF1	Исключение возможности запуска программ
N9040B-SF2	Запрещение сохранения результатов
N9040B-CRP	Программируемый выход ПЧ (от 10 до 75 МГц с шагом 500 кГц), вывод на соединитель Aux IF на задней панели
N9040B-ALV	Вспомогательный выход логарифмического видеосуслителя
N9040B-YAV	Выход видеосуслителя оси Z
Принадлежности	
N9040B-MSE	Мышь с интерфейсом USB
N9040B-KB2	Клавиатура 65-клавишная (раскладка США) с интерфейсом USB
N9040B-DVR	USB-совместимый привод DVD-ROM/CD-R/RW
N9040B-1CM	Комплект для монтажа в стойку
N9040B-1CP	Комплект для монтажа в стойку и комплект ручек
N9040B-MLP	Переход от 50 на 75 Ом с минимальными потерями
Калибровка	
N9040B-UK6	Сертификат коммерческой калибровки с данными испытаний
N9040B-A6J	Калибровка, соответствующая ANSI Z540
Стандартный гарантийный срок 3 года	

Прикладные измерительные программы

На странице 80 приведён перечень прикладных измерительных программ (приложений), доступных для использования с анализаторами сигналов серии X, в том числе с анализатором сигналов UXA.

Анализаторы сигналов

Анализаторы спектра реального времени

- N9020A/B-RT1 – Обнаружение сигналов длительностью от 3,33 нс со 100%-ой вероятностью
- N9020A/B-RT2 – Сканирование с использованием полосы анализа в режиме реального времени до 510 МГц в диапазоне частот до 50 ГГц
- N9020A/B-RTR – Обнаружение слабых сигналов в присутствии сильных с использованием динамического диапазона, свободного от паразитных составляющих, до 78 дБ
- N9030A/B-RT1 – Исключение необходимости в специализированном измерительном приборе: RTSA - это опция модернизации для новых и существующих анализаторов сигналов UXA, PXA и MXA
- N9030A/B-RTR – Всесторонний анализ сложных сигналов с использованием программного обеспечения 89600 VSA
- N9040B-RT1 – Приложение анализатора и регистратора спектра в режиме реального времени (опция RTR)
- N9040B-RT2



Анализ спектра в реальном времени

UXA, PXA и MXA – первые серийно выпускаемые анализаторы сигналов, функции которых могут быть расширены до возможностей анализа в реальном времени. Пользователь может легко преобразовать существующий анализатор в анализатор в реальном времени без какой-либо аппаратной модификации или перекалибровки. Используя UXA, PXA или MXA как основу, можно выйти на новый уровень функциональных характеристик, гибкости и применимости для анализа спектра в реальном времени.

С опцией анализатора спектра в реальном времени (RTSA) UXA, PXA или MXA обеспечивают превосходные значения чувствительности, полосы анализа, диапазона частот и, что самое важное, вероятности обнаружения (захвата) сигнала (POI). Кроме того, анализатор UXA, PXA или MXA в режиме реального времени обеспечивают непрерывный сбор данных ВЧ-сигналов, включая сигналы низкого уровня, появляющиеся вблизи сильных сигналов. Возможности условного запуска позволяют следить за переходными или перемежающимися событиями и инициировать их захват, измерение и отображение. В результате пользователь получает возможность обнаруживать и захватывать больше сигналов и получать более глубокое представление о них. Компания Keysight предлагает анализ спектра в реальном времени (RTSA) как опцию модернизации для новых и существующих анализаторов сигналов UXA, PXA и MXA. Добавление опции RTSA позволяет обнаруживать, захватывать и интерпретировать самые трудноуловимые известные и неизвестные сигналы. Для более глубокого исследования можно использовать анализатор UXA, PXA и MXA в режиме реального времени в сочетании с программным обеспечением 89600 VSA. Это позволяет всесторонне характеризовать сложные сигналы. При работе в системах и средах, наполненных сигналами, рекомендуется использовать предлагаемый компанией Keysight анализ в реальном времени.

Определение анализа в реальном времени

В анализаторе спектра/сигналов с цифровым трактом промежуточной частоты (ПЧ) работа в реальном времени означает состояние, при котором для получения некоторого результата измерения или для операции запуска обрабатываются все отчёты сигнала. В большинстве случаев результаты измерения являются скалярными (мощность или модуль) и соответствуют традиционным измерениям спектра.

В дополнение к анализу без пропуска временных интервалов сигнала, ВЧ-анализатор в реальном времени может быть определён как имеющий четыре ключевых признака: высокоскоростные измерения, согласованная скорость измерения, запуск по частотной маске и развитые сложные виды отображений (представления результатов измерения).

В общем случае, поток спектров от устройства обработки в реальном времени может использоваться одним из двух способов: они могут быть скомбинированы в виде составного отображения спектра или последовательно сравниваться с ограничивающей маской для реализации запуска по частотной маске. Опция RTSA имеет обе эти возможности.

Возможность обнаруживать, захватывать и интерпретировать самые трудноуловимые сигналы

UXA, PXA и MXA в режиме реального времени включают четыре основных новшества: более широкую полосу частот, лучший динамический диапазон, более высокую POI и комплексные возможности анализа. По отдельности или в совокупности, эти возможности дают множество ключевых преимуществ.

Более широкая полоса и лучший динамический диапазон позволяют видеть больше подробностей сигнала

UXA, PXA и MXA имеют необходимую комбинацию полосы тракта ПЧ, функций дискретизации и обработки, чтобы непрерывно обрабатывать сигнал с полосой до 510 МГц. Эта полоса, обрабатываемая без пропусков сигнала, используется не только для анализа спектра в реальном времени, но и для запуска по частотной маске (FMT), захвата сигналов без пропуска временных интервалов и вычисления модуля спектра в реальном времени при запуске по уровню сигнала в тракте ПЧ.

Чтобы обеспечить возможность обнаружения слабых сигналов в присутствии сигналов высокого уровня, UXA, PXA и MXA обеспечивают динамический диапазон, свободный от паразитных составляющих, 75 или 72 дБ в пределах всей полосы анализа шириной до 510 МГц. Такой динамический диапазон достигнут за счёт низкого шумового порога и малых искажений. При работе с очень слабыми сигналами на частотах выше 3,6 ГГц характеристики UXA и PXA могут быть ещё улучшены добавлением опции тракта с пониженным уровнем шума (LNP), которая позволяет повысить чувствительность, сохраняя при этом возможность работы с сигналами высокого уровня.

Более высокое значение POI позволяет захватывать больше данных

Передовая архитектура обработки данных анализаторов серии X в сочетании с полосой анализа до 510 МГц и широким динамическим диапазоном обеспечивает 100%-ую вероятность захвата сигналов длительностью от 3,517 мкс при полном сохранении точностных характеристик измерения уровня. Анализ без пропуска временных интервалов сигнала – это только один элемент POI. В приборе имеются и другие факторы, влияющие на POI: процессор, динамический диапазон анализатора (включая чувствительность), полоса дискретизации, непрерывность обработки и перекрытие циклов обработки БПФ (которое компенсирует влияние весовых функций).

Комплексные возможности анализа дают более глубокое представление о сигнале

Иногда достаточно только найти трудноуловимый сигнал. В других ситуациях нахождение сигнала – это только первый шаг к полному пониманию причин происходящего события. Это тот случай, когда особенно полезна комбинация анализатора UXA или PXA в реальном времени, запуска по частотной маске в реальном времени и ПО 89600 VSA. Запуск в реальном времени может начать одно или несколько любых измерений, использующих векторный анализ сигналов (VSA), в любом режиме измерения, включая демодуляцию. Запуск может быть инициирован при входе спектра сигнала в область заданной спектральной маски или выходе из неё, или под влиянием более сложных последовательностей, таких как повторный вход после выхода. Возможно также определение задержки до или после момента запуска, что позволяет выполнять измерения сигналов до момента запуска.

Эти возможности делают UXA, PXA и MXA в режиме реального времени в комбинации с программным обеспечением VSA мощным средством для измерения переходных процессов модулированных сигналов, сигналов со скачкообразной перестройкой частоты, процессов установления частоты и паразитных переходных процессов в таких источниках сигналов, как генераторы, управляемые напряжением (VCO) или ЖИГ-генераторы.

Достижение максимальных характеристик систем РЛС и РЭБ в процессе их разработки

Все радиолокационные системы (РЛС), системы радиозлектронной борьбы (РЭБ) и радиозлектронной разведки (РЭР) ставят множество проблем при испытании их компонентов, подсистем и систем в целом. Добавление к анализатору UXA, PXA и MXA функции анализа в реальном времени даёт экономичное решение, которое сочетает анализ в реальном времени с такими традиционными измерениями спектра, как коэффициент шума, фазовый шум и мощность. UXA, PXA и MXA в режиме реального времени можно использовать для идентификации паразитных сигналов, используя традиционный последовательный анализ, затем переключить режим для просмотра импульсных помех, используя анализ и отображение в реальном времени. UXA, PXA и MXA обнаруживают все сигналы с длительностью от 3,517 мкс, обеспечивая полное сохранение точностных характеристик измерения уровня – лучшее значение POI в настоящее время. При отношении сигнал/шум более 60 дБ анализатор сигналов UXA может обнаруживать сигналы с длительностью от 3,33 нс. Прикладная программа для измерения параметров импульсов (N9051A) позволяет быстро измерить длительность импульса, период повторения и другие параметры. При создании или анализе преднамеренных радиопомех можно использовать запуск по частотной маске вместе с программным обеспечением 89600 VSA и его возможностями записи/воспроизведения.

Анализаторы сигналов

Анализаторы спектра реального времени (продолжение)

N9020A/B-RT1
N9020A/B-RT2
N9020A/B-RTR
N9030A/B-RT1
N9030A/B-RT2
N9030A/B-RTR
N9040B-RT1
N9040B-RT2

Захват, занесение в каталог и интерпретация трудноуловимых сигналов в реальных условиях

Системы РЛС и РЭБ действуют в спектральной среде, в значительной степени перегруженной радиопомехами. Требуется множество мощных средств анализа сигналов, чтобы иметь возможность распознавать преднамеренные и непреднамеренные помехи. Для облегчения просмотра ослабленных возвратных сигналов в переходном или динамическом режиме сканирования антенны UXA или PXA в режиме реального времени с шумовым порогом –157 дБм (на 10 ГГц без предусилителя) увеличивает POI. Одновременное отображение спектрограммы в реальном времени и зависимости мощности от времени позволяет захватывать сигналы преднамеренных и других радиопомех, создаваемых РЛС и системами связи. Комбинируя запуск по частотной маске с программным обеспечением 89600 VSA, можно легко распознавать, захватывать и воспроизводить фрагменты сигнала систем РЭБ.

Ускорение разработки систем связи

Повышение характеристик и возможностей соединений систем беспроводной связи

С помощью анализатора сигналов реального времени MXA можно измерять и анализировать все характеристики каналов передатчика в непрерывной полосе до 160 МГц на частотах до 26,5 ГГц. Возможность регистрации сигналов длительностью от 7 нс (лучшее значение среди доступных в настоящее время анализаторов реального времени) позволяет выявлять перемежающиеся проблемы несовместимости в высокоинтегрированных многорежимных многодиапазонных устройствах (MMMD). Кроме того, можно контролировать функции базовых станций, используя широкополосные отображения с длительным послесвечением. Это помогает выявлять перемежающиеся предсказания.

Функции запуска по частотной маске позволяют измерять характеристики переключения частоты, проверять работу всей системы и обнаруживать нарушения или помехи. Для более глубокого анализа можно использовать ПО 89600 VSA: благодаря поддержке множества стандартных и специальных сигналов, оно с большой степенью вероятности сможет демодулировать исследуемые сигналы. Для выявления более значительных деталей можно проверить время установления в системе ФАПЧ и выявить проблемы, связанные с гетеродином, объединив запуск по частотной маске, ПО VSA и отображение спектрограмм в реальном времени.

Улучшение характеристик систем военной/спутниковой связи

В современном плотно занятом спектре многоформатные высокоскоростные системы связи с большой степенью вероятности будут испытывать проблемы совместимости. Для контроля характеристик таких систем можно использовать анализатор сигналов UXA или PXA, который способен выполнять быстрое предварительное сканирование в диапазоне до 50 ГГц, используя возможности настройки свипирования, а затем увеличить изображение в режиме реального времени с динамическим диапазоном до 75 дБ. Опция RTSA обладает характеристиками, необходимыми для проверки работы радиотракта с помощью широкополосного послесвечения, и позволяет выявлять помехи, вызванные ошибками в алгоритмах модуляции. Кроме того, она позволяет контролировать алгоритмы когнитивного радио и сценарии динамического управления спектром с помощью широкополосного послесвечения в реальном времени в полосе обзора до 510 МГц. В полевых условиях можно легко измерять слабые сигналы в присутствии мощных передатчиков, благодаря самому минимальному в отрасли уровню собственных шумов и искажений. Эти возможности позволяют исследовать плотно занятый спектр и легко находить необнаруживаемые ранее источники перемежающихся помех или сигналы, маскируемые другими сигналами.

Исключение необходимости в специализированном анализаторе сигналов реального времени

Благодаря возможности приобретения опции анализа спектра в режиме реального времени (RTSA) как опции апгрейда (модернизации) анализатора сигналов исключается необходимость приобретения специализированного прибора. Анализатор сигналов UXA, PXA и MXA сохраняет все функциональные возможности традиционного анализатора сигналов. Поэтому можно использовать встроенные прикладные программы для измерения параметров мощности и сигналов различных стандартов связи, а когда потребуется, - подключить также возможности анализа в режиме реального времени.

Основные технические характеристики

Описание	Опция RT2	Опция RT1
Общие характеристики частотной области		
Максимальная полоса анализа в реальном времени (определяется опцией полосы анализа)		
N9020A/30A	до 160 МГц	до 160 МГц
N9040B	до 509,5 МГц	до 509,5 МГц

Описание	Опция RT2	Опция RT1
Минимальная длительность сигналов, обнаруживаемых со 100%-ой вероятностью, при полном сохранении точностных характеристик измерения	3,51 мкс (B2X, B5X) 3,57 мкс (B1X)	17,17 мкс
Минимальный обнаруживаемый сигнал	3,33 мкс (B2X, B5X) 5 мкс (B1X)	17,3 мкс
Поддерживаемые детекторы графика	Пиковый, отрицательный пиковый, мгновенного значения, среднего значения	
Число графиков (режимы графиков: стирание-запись, удержание максимума, удержание минимума, просмотр)	8	6
Виды весовых функций	Хэннинга, Блэкмана-Харриса, прямоугольная, с плоской вершиной Кайзера, Гаусса	
Скорость БПФ (для полос обзора > 300 кГц)	292 969/с	292 969/с
Число маркеров	12	12
Поддерживаемые типы маркеров	Нормальный, дельта-маркер, маркер шума, маркер полосы мощности	
Отображение спектральной плотности		
Диапазон вероятности (с шагом 0,001%)	от 0 до 100%	от 0 до 100%
Минимальная полоса обзора	100 Гц	100 Гц
Длительность послесвечения	от 30 мс до 10 с	от 30 мс до 10 с
Цветовые палитры	Холодная, теплая, градации серого, радар, огонь, мороз	
Отображение спектрограммы		
Макс. число запомненных сборов данных	10 000	10 000
С комбинированным представлением зависимости мощности от времени	5000	5000
Динам. диапазон, перекрываемый цветом	200 дБ	200 дБ
Зависимость мощности от времени		
Поддерживаемые детекторы	Пиковый, отрицательный пиковый, мгновенного значения, среднего значения	
Число маркеров	12	12
Макс. время просмотра	40 с	40 с
Мин. время просмотра	202 мкс	202 мкс
Запуск по частотной маске		
Виды доступных отображений	Спектральная плотность, спектрограмма, спектр в реальном времени	
Разрешение по уровню запуска	0,5 дБ	0,5 дБ
Условия запуска	Вход, выход в область маски, внутри маски, вне маски, вход > выход, выход > вход	
Мин. обнаруживаемая длительность сигнала при отношении сигнал/маска > 60 дБ (без учёта эффектов аналоговых входных каскадов)	N9040B (опция B2X или B5X): 3,33 нс N9020A/30A (опция B1X): 5 нс N9020A (опция B1A): 8 нс N9020A/30A (опция B85): 11,42 нс	

Информация для заказа

Модель-опция	Описание	Примечания
N9020A/B-RT1/ N9030A/B-RT1	Анализ сигналов в режиме реального времени в полосе до 160 МГц, базовые возможности.	Для запуска по частотной маске: минимальная длительность сигналов, обнаруживаемых со 100%-ой вероятностью равна 17,3 мкс. Требуется опция B85, B1A (N9020A) или B1X. Эта опция определяет максимальное значение полосы анализа в режиме реального времени.
N9020A/B-RT2/ N9030A/B-RT2	Анализ сигналов в режиме реального времени в полосе до 160 МГц, оптимальные возможности.	Для запуска по частотной маске: минимальная длительность сигналов, обнаруживаемых со 100%-ой вероятностью равна 3,57 мкс. Требуется опция B85, B1A (N9020A) или B1X. Эта опция определяет максимальное значение полосы анализа в режиме реального времени.
N9020A/B-RTR/ N9030A/B-RTR	Приложение анализатора и регистратора спектра в режиме реального времени.	Обеспечивает запись, анализ и воспроизведение данных сигнала и спектральной плотности для детектирования и анализа аномалий сигнала, а также и для просмотра процесса изменения сигнала и спектральной плотности с течением времени.
N9040B-RT1	Анализ сигналов в режиме реального времени в полосе до 510 МГц, базовые возможности.	Для запуска по частотной маске: минимальная длительность сигналов, обнаруживаемых со 100%-ой вероятностью равна 17,3 мкс. Требуется опция B2X или B5X. Эта опция определяет максимальное значение полосы анализа в режиме реального времени.
N9040B-RT2	Анализ сигналов в режиме реального времени в полосе до 510 МГц, оптимальные возможности.	Для запуска по частотной маске: минимальная длительность сигналов, обнаруживаемых со 100%-ой вероятностью равна 3,517 мкс. Требуется опция B2X или B5X. Эта опция определяет максимальное значение полосы анализа в режиме реального времени.

Анализаторы сигналов

Прикладные измерительные программы для анализаторов сигналов серии X

N9000A
N9010A
N9020A
N9030A
N9040B
N9038A
M9420A
M9391A
M9393A

- Измерения параметров систем и компонентов на высоких частотах
- Одноклавишные измерения для допусковых испытаний на соответствие большинству стандартов
- Интерфейс пользователя для ручного управления, использующий аппаратные и программируемые клавиши, а также для дистанционного управления на основе SCPI
- Встроенная контекстно-зависимая справочная система
- Выполнение программ внутри анализаторов сигналов серии X
- Лицензия, перемещаемая между UXA, PXA, MXA и EXA
- Обновляемый лицензионный ключ

Общая библиотека из более чем из 25 развитых измерительных программ для анализаторов сигналов серии X расширяет функциональные возможности этих анализаторов. Эти прикладные измерительные программы позволяют выполнять измерения для специальных задач общего назначения, сотовой связи, систем беспроводного подключения и цифровых видеосистем.

Прикладные измерительные программы одинаковы для всех анализаторов серии X. Различие состоит только в уровне производительности, которая зависит от выбранных аппаратных средств прибора. Следует выбрать уровень производительности, необходимый для конкретной прикладной задачи.

Бесплатная пробная лицензия


Бесплатная 30-дневная пробная лицензия на развитые прикладные измерительные программы анализаторов серии X даёт право неограниченного использования каждого из их свойств и функциональных возможностей на анализаторе серии X, принадлежащем пользователю. Получить пробную лицензию можно на сайте: www.keysight.com/find/X-Series_trial.

Гибкое лицензирование и конфигурация программного обеспечения

- *Фиксированная бессрочная лицензия* позволяет работать с прикладной программой на анализаторе серии X, в котором она предварительно установлена
- *Перемещаемая бессрочная лицензия* позволяет работать с прикладной программой на анализаторе серии X, в котором она предварительно установлена, и, кроме того, может быть перенесена с одного анализатора серии X на другой (PXA/MXA/EXA)

Информация для заказа

Прикладные программы могут быть установлены при покупке прибора или заказаны отдельно для расширения возможностей уже имеющегося прибора. Пользователь может также запустить в анализаторе сигналов серии X такие приложения как MATLAB и программное обеспечение векторного анализа сигналов 89601B VSA. Информацию для заказа можно найти на сайте компании: www.keysight.com/find/xseriesapplications.

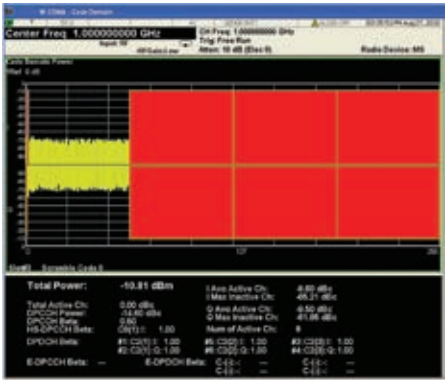

Приложение N9073A для измерения сигналов W-CDMA/HSPA

Сотовая связь

Прикладные измерительные программы анализаторов серии X для систем сотовой связи могут трансформировать их в устройства для испытания передатчиков на соответствие требованиям стандартов. Эти программы охватывают все технологии - от существующих систем поколений 2G и 3G до разворачивающихся сегодня систем связи поколений 3,5G и 4G. Прикладные измерительные программы строго следуют стандартам 3GPP и 3GPP2.

Информация для заказа прикладных измерительных программ для сотовой связи

	Номер модели для заказа ¹	N9040B UXA	N9030A PXA	N9020A MXA	N9010A EXA	N9000A CXA	N9038A MXE	M9420A VXT	M9391A M9393A	Доступные виды измерений	Допуск-вой контроль	Возможность программи-рования	Тип лицензии (бессрочная)
LTE/LTE-Advanced FDD	N9080B W9080B M9080B		•	•	•	• ²		•	•	Стандартные	Да	SCPI	Фиксированная, перемещаемая
LTE/LTE-Advanced TDD	N9082B W9082B M9082B		•	•	•	• ²		•	•	Стандартные	Да	SCPI	Фиксированная, перемещаемая
MSR	N9083A W9083A		•	•	•	•				Стандартные	Да	SCPI	Фиксированная, перемещаемая
W-CDMA/ HSPA+	N9073A W9073A M9073A		•	•	•	•		•	•	Стандартные	Да	SCPI	Фиксированная, перемещаемая
GSM/EDGE/EVO	N9071A W9071A M9071A		•	•	•	•		•	•	Стандартные	Да	SCPI	Фиксированная, перемещаемая
TD-SCDMA/HSPA	N9079A W9079A M9079A		•	•	•	•		•	•	Стандартные	Да	SCPI	Фиксированная, перемещаемая
1xEV-DO	N9076A W9076A M9076A		•	•	•	•		•	•	Стандартные	Да	SCPI	Фиксированная, перемещаемая
cdma2000/cdmaOne	N9072A W9072A M9072A		•	•	•	•		•	•	Стандартные	Да	SCPI	Фиксированная, перемещаемая
iDEN/WIDEN/ MotoTalk	N6149A		•	•	•					Стандартные	Да	SCPI	Фиксированная, перемещаемая

1. Номера моделей прикладных измерительных программ с префиксом "N" предназначены для анализаторов сигналов PXA, MXA и EXA, а также для измерительного приёмника ЭМС MXE. Номера моделей прикладных измерительных программ с префиксом "W" предназначены для анализатора сигналов CXA. Номера моделей прикладных измерительных программ с префиксом "M" предназначены для модульных анализаторов сигналов.

Анализаторы сигналов

Прикладные измерительные программы для анализаторов сигналов серии X (продолжение)

Системы беспроводной связи

Усовершенствованные прикладные программы анализаторов серии X для систем беспроводной связи охватывают все технологии - от Bluetooth до 802.11 WLAN и 802.16e OFDMA mobile WiMAX. По мере совершенствования технологий развиваются и прикладные измерительные программы анализаторов серии X. Это позволяет пользователям продолжать работать над решением всё более и более сложных задач при тестировании аппаратуры в процессе разработки и производства.



Приложение N9075A для измерения сигналов 802.16 OFDMA

Информация для заказа прикладных измерительных программ для систем беспроводной связи


	Номер модели для заказа ¹	N9040B UXA	N9030A PXA	N9020A MXA	N9010A EXA	N9000A CXA	N9038A MXE	M9420A VXT	M9391A M9393A	Доступные виды измерений	Допусковый контроль	Возможность программирования	Тип лицензии (бессрочная)
Mobile WiMAX	N9075A W9075A		•	•	•	•		•		Стандартные	Да	SCPI	Фиксированная, перемещаемая
Fixed WiMAX	N9074A		•	•	•					Стандартные	Да	SCPI	Фиксированная, перемещаемая
WLAN 802.11a/b/g/n/ac	N9077A		•	•	•			•		Стандартные	Да	SCPI	Фиксированная, перемещаемая
WLAN 802.11a/b/g/n/ah	W9077A M9077A					•			•				
Bluetooth	N9081A W9081A M9081A		•	•	•			•	•	Стандартные	Да	SCPI	Фиксированная, перемещаемая

1. Номера моделей прикладных измерительных программ с префиксом "N" предназначены для анализаторов сигналов PXA, MXA и EXA, а также для измерительного приёмника ЭМС MXE. Номера моделей прикладных измерительных программ с префиксом "W" предназначены для анализатора сигналов CXA. Номера моделей прикладных измерительных программ с префиксом "M" предназначены для модульных анализаторов сигналов.

2. Анализ сигналов 802.11ac недоступен для CXA.

Цифровое видео

Прикладные измерительные программы анализаторов сигналов серии X трансформируют эти анализаторы, обладающие точностью мирового класса, гибкостью и прикладными измерительными программами, совместимыми со стандартами для технологий цифрового видео, в устройства для испытания модуляторов, передатчиков, усилителей, тюнеров и устройств заполнения промежутков/повторителей на соответствие требованиям стандартов. Прикладные измерительные программы охватывают все технологии цифрового видео: от DVB-T/H/T2 до DTMB (CTTB), CMMB и ISDB-T.

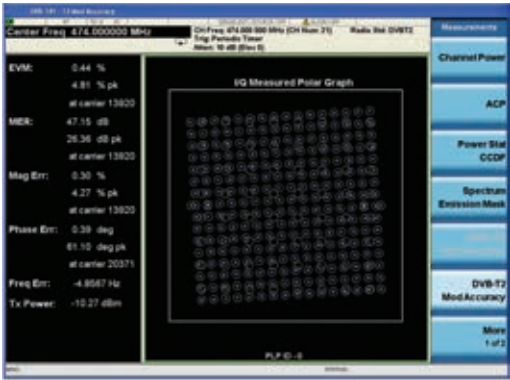

Приложение N6153A для измерения сигналов DVB-T/H

Информация для заказа прикладных измерительных программ для цифрового видео

	Номер модели для заказа ¹	N9040B UXA	N9030A PXA	N9020A MXA	N9010A EXA	N9000A CXA	N9038A MXE	M9420A VXT	M9391A M9393A	Доступные виды измерений	Допусковый контроль	Возможность программирования	Тип лицензии (бессрочная)
CMMB	N6158A W6158A		•	•	•					Стандартные	Да	SCPI	Фиксированная, перемещаемая
Цифровое кабельное телевидение	N6152A W6152A		•	•	•					Стандартные	Да	SCPI	Фиксированная, перемещаемая
DTMB (CTTB)	N6156A W6156A		•	•	•					Стандартные	Да	SCPI	Фиксированная, перемещаемая
DVB-T/H/T2	N6153A W6153A		•	•	•					Стандартные	Да	SCPI	Фиксированная, перемещаемая
ISDB-T/Tmm	N6155A W6155A		•	•	•					Стандартные	Да	SCPI	Фиксированная, перемещаемая

1. Номера моделей прикладных измерительных программ с префиксом "N" предназначены для анализаторов сигналов PXA, MXA и EXA. Номера моделей прикладных измерительных программ с префиксом "W" предназначены для анализатора сигналов CXA.

N9000A
N9010A
N9020A
N9030A
N9040B
N9038A
M9420A
M9391A
M9393A


Анализаторы сигналов

Прикладные измерительные программы для анализаторов сигналов серии X (продолжение)

N9000A
N9010A
N9020A
N9030A
N9040B
N9038A
M9420A
M9391A
M9393A
M9290A

Измерительные программы общего назначения

Анализаторы сигналов серии X предлагают большое разнообразие прикладных измерений общего назначения для использования в разработках и производстве ВЧ- и микроволновых приёмопередатчиков и составляющих их компонентов. Прикладные измерения общего назначения охватывают полный круг технических решений от измерений фазового шума при испытаниях генераторов и коэффициента шума усилителей до цифровой демодуляции в системах, базирующихся на стандартах или на запатентованных форматах, используя гибкую прикладную программу измерения цифровой модуляции, поддерживающую более 30 типов демодуляторов. Анализаторы сигналов серии X поддерживают MATLAB, позволяя создавать собственные измерительные программы для анализа развивающихся форматов сигналов и

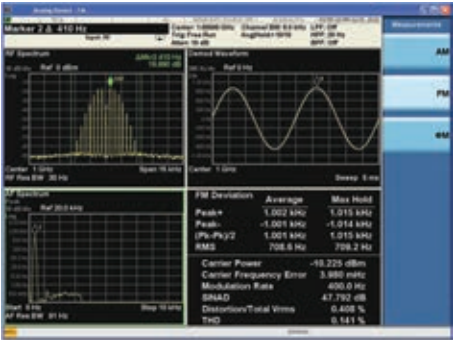

Приложение N9063A для аналоговой демодуляции

Информация для заказа прикладных измерительных программ общего назначения

	Номер модели для заказа ¹	N9040B UXA	N9030A PXA	N9020A MXA	N9010A EXA	N9000A CXA/ M9290A CXA-m	N9038A MXE	M9420A VXT	M9391A M9393A	Доступные виды измерений	Допуск- вой контроль	Возможность программи- рования	Тип лицензии (бессрочная)
Аналоговая демодуляция	N9063A W9063A M9063A		•	•	•	/• •	•		•	Параметри- ческие	Да	SCPI	Фиксированная, перемещаемая
Аналоговая демодуляция (используется интерфейс пользователя на основе сенсорного дисплея с функцией "мультикас")	N9063C	•								Параметри- ческие	Да	SCPI	Фиксированная, перемещаемая
Фазовый шум	N9068A W9068A M9068A		•	•	•	/• •	•		•	Параметри- ческие	Да	SCPI	Фиксированная, перемещаемая
Фазовый шум (используется интерфейс пользователя на основе сенсорного дисплея с функцией "мультикас")	N9068C	•								Параметри- ческие	Да	SCPI	Фиксированная, перемещаемая
Коэффициент шума	N9069A W9069A		•	•	•	/• •	•		•	Параметри- ческие	Да	SCPI	Фиксированная, перемещаемая
Коэффициент шума (используется интерфейс пользователя на основе сенсорного дисплея с функцией "мультикас")	N9069C	•								Параметри- ческие	Да	SCPI	Фиксированная, перемещаемая
Векторный анализ сигналов VXA	N9064A W9064A M9064A		•	•	•	/• •		•	•	Стандартные, настраи- ваемые	Да	SCPI	Фиксированная, перемещаемая
ЭМС	N6141A W6141A		•	•	•	•				Стандартные	Да	SCPI	Фиксированная, перемещаемая
MATLAB	N6171A N6171A-M01 N6171A-M02 N6171A-M03	• • • •	• • • •	• • • •	• • • •	• • • •		• • • •	• • • •	Стандартные	Да	SCPI	Фиксированная, перемещаемая
Измерение параметров импульсов	N9051B		•	•	•	•			•	Стандартные	Да	SCPI	Фиксированная, перемещаемая
Совместимость на уровне команд языка SCPI	N9062A W9062A x9062A-2FP		• •	• •	• •	/• •	•		•	—	Да	SCPI	Фиксированная, перемещаемая
Совместимость на уровне языка дистанционного управления	N9061A-1FP N9061A-2FP		• •	• •	• •					Стандартные	Да	SCPI	Фиксированная, перемещаемая
Программное обеспечение векторного анализа сигналов 89601B		•						•	•				Перемещаемая, подробнее см. на странице 85

1. Номера моделей прикладных измерительных программ с префиксом "N" предназначены для анализаторов сигналов PXA, MXA и EXA, а также для измерительного приёмника ЭМС MXE. Номера моделей прикладных измерительных программ с префиксом "W" предназначены для анализатора сигналов CXA. Номера моделей прикладных измерительных программ с префиксом "M" предназначены для модульных анализаторов сигналов.

Анализаторы сигналов

Настольные анализаторы спектра с высокими характеристиками серии PSA



E4443A
E4445A
E4440A
E4447A
E4446A
E4448A

Основные технические характеристики


- Модели с диапазонами частот от 3 Гц до 50 ГГц (до 325 ГГц с внешним преобразователем)
- Абсолютная погрешность измерения уровня: $\pm 0,19$ дБ
- Средний уровень собственных шумов (DANL): -154 дБм (-168 дБм с предусилителем)
- Уровень фазовых шумов -118 дБн/Гц при отстройке 10 кГц
- Динамический диапазон измерения коэффициента мощности в соседнем канале (ACLR) для сигналов W-CDMA: 81 дБ

Полоса демодуляции

- Полоса демодуляции: 10 МГц (с опцией B7J в базовом режиме)
- Опции расширения полосы анализа до 40 МГц или 80 МГц для захвата и измерения характеристик сложных сигналов
- Динамический диапазон: 78 дБ (ном. значение) по точке пересечения третьего порядка (TOI) при полосе демодуляции 40 МГц или 80 МГц
- Возможность построения системы векторных измерений сигналов с полосой анализа до 300 МГц

Гибкость

- Гибкая платформа с 16 дополнительными встроенными специализированными измерительными программами и аппаратными опциями
- Одноклавишные измерения мощности PowerSuite в стандартной комплектации
- Программное обеспечение MATLAB обеспечивает общий анализ данных, визуализацию и автоматизацию измерений

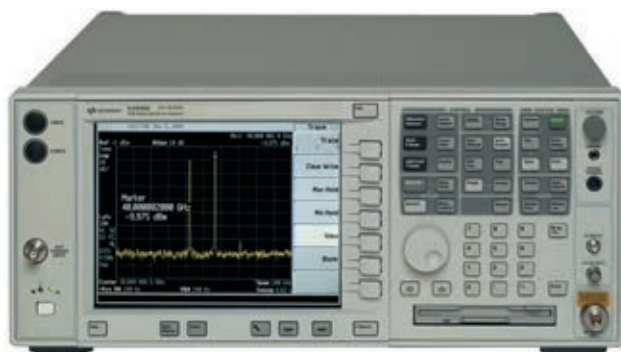

Анализаторы серии PSA компании Keysight обеспечивают высокопроизводительный анализ спектра в диапазоне частот до 50 ГГц и выше с широкими возможностями одноклавишных измерений, универсальным набором функциональных возможностей, непревзойденным сочетанием гибкости, скорости измерений, точности и динамического диапазона. От измерений в области миллиметровых волн и фазовых шумов до обнаружения узких дискретных помех и анализа модуляции анализаторы серии PSA предоставляют уникальные и всеобъемлющие высокопроизводительные технические решения для специалистов, занимающихся НИОКР и производством в областях сотовой и других новых системах беспроводной связи, космической и оборонной техники.

Неограниченные возможности

Эффективность и достоверность разработки

Для повышения продуктивности в области исследований и разработок средства испытаний и измерений должны обладать гибкостью, полнотой измерительных возможностей и простотой использования. Поиск неисправностей и верификация схемных решений могут быть ускорены и упрощены с помощью анализаторов спектра серии PSA. С помощью одного такого прибора легко создать оптимальные установки для уникальных спектральных измерений, усовершенствованные методики измерения мощности модулированных сигналов и выйти на битовый уровень, используя специализированные измерительные программы цифровой демодуляции.

Повышение и поддержание уровня производительности в промышленном производстве

От проведения большого объема автоматизированных испытаний базовых станций систем сотовой связи до ручной настройки генераторов анализаторы серии PSA позволяют на многих уровнях оптимизировать производительность при выпуске продукции.

Повышение производительности

Быстрая развертка с длительностью 1 мс, время измерения мощности в соседнем канале 30 мс и обновление данных со скоростью 45/с сокращают время выполнения автоматических испытаний. Ручные испытания ускоряются за счет использования одноклавишных измерений. Анализаторы серии PSA легко переходят от одной специализированной измерительной программы к другой, минимизируя время перестройки и сокращая, тем самым, время поиска неисправностей.

Повышение выхода годной продукции

Высокие метрологические характеристики обеспечивают меньшую неопределенность измерений, позволяя сужать допуски на параметры используемых устройств, увеличивая, тем самым, выход годной продукции. Развитые алгоритмы непрерывно отслеживают условия работы анализатора и определяют момент, когда требуется внутренняя подстройка в фоновом режиме.

Многообразие технических решений в одном приборе

Занимая всего 177 мм стоечного пространства, анализатор серии PSA обладает множеством функциональных возможностей. Превосходные точность измерений (типичное значение $\pm 0,17$ дБ) и линейность позволяют использовать его для измерения мощности. Специализированные измерительные программы для систем сотовой связи обеспечивают возможность цифровой демодуляции. Специализированные программы измерения фазового шума превращают его в измеритель фазовых шумов. Перечень возможностей анализатора велик и продолжает расти.

Высокопроизводительный анализ спектра

Превосходные технические характеристики являются отправной точкой для высококачественных измерений. Анализаторы серии PSA имеют технические средства, обеспечивающие беспрецедентные возможности контроля сигналов в широком динамическом диапазоне, с высокой разрешающей способностью и скоростью.

Набор измерений мощности

Уникальные возможности анализатора спектра упрощают и делают интуитивно понятными измерения параметров широкополосных сигналов. Анализаторы серии PSA предлагают полный набор гибких одноклавишных измерений мощности в ВЧ- и микроволновом диапазоне для систем, использующих различные форматы радиосвязи стандартов второго/третьего поколений (2G/3G), W-LAN, Bluetooth, UWB и S-DBM.

Специализированные измерительные средства

Удобно встраиваемые в анализатор и поставляемые по дополнительному заказу специализированные измерительные средства, ориентированные на решение конкретных прикладных задач, позволяют выполнять усовершенствованные одноклавишные измерения.

Дружественный интерфейс пользователя

Анализаторы серии PSA имеют простой и интуитивно понятный интерфейс пользователя. Большой и яркий экран с эффективным использованием цветов. Аппаратные клавиши передней панели предназначены для часто используемых операций и обеспечивают быстрый доступ к меню. Программируемые клавиши на экране организованы так, чтобы обеспечить быстрое и удобное перемещение по функциям и параметрам анализатора. Для многих видов измерений предусмотрены одноклавишные установки режима.

Анализатор спектра с цифровым интеллектом

Анализаторы серии PSA имеют полностью цифровой тракт ПЧ с возможностью автоматического выбора предела. После преобразования выходного сигнала на более низкую частоту он сразу преобразуется в цифровую форму, и вся последующая обработка ведется в цифровом виде. Режим автоматического выбора пределов позволяет в реальном времени подстраивать уровни входного сигнала в процессе развертки так, чтобы использовалась полная разрядная сетка АЦП. Таким образом в каждой точке развертки для измеряемого сигнала используется полная разрешающая способность и динамический диапазон АЦП.

Современные средства подключения

Анализаторы серии PSA имеют встроенные возможности подключения через сеть к персональным компьютерам, принтерам и программам.

Расширенный анализ модуляции с помощью программы векторного анализа сигналов 89600 VSA

Для специалистов, работающих с современными широкополосными системами связи, программа 89600 VSA векторного анализа сигналов компании Keysight на базе ПК вместе с анализатором PSA являются необходимыми средствами для фундаментальных исследований и разработок продукции.

Это решение позволяет оценивать параметры цифровых и аналоговых модулированных сигналов, используя полосу анализа 80 МГц и динамический диапазон 80 дБ (типичное значение) (опция 122). Программа векторного анализа сигналов 89600 VSA объединяет усовершенствованные алгоритмы демодуляции с высокой гибкостью технических средств скалярного и векторного анализа, что позволяет разрабатывать, находить неисправности и проводить верификацию работы радиосистем на физическом уровне.

Анализаторы сигналов

Настольные анализаторы спектра с высокими характеристиками серии PSA (продолжение)

Основные технические характеристики

Диапазон частот	Связь по пост. току	Связь по перем. току
E4443A	от 3 Гц до 6,7 ГГц	от 20 МГц до 6,7 ГГц
E4445A	от 3 Гц до 13,2 ГГц	от 20 МГц до 13,2 ГГц
E4440A	от 3 Гц до 26,5 ГГц ¹	от 20 МГц до 26,5 ГГц ¹
E4447A	от 3 Гц до 42,98 ГГц	
E4446A	от 3 Гц до 44 ГГц ¹	
E4448A	от 3 Гц до 50 ГГц ¹	
¹ До 325 ГГц с внешним преобразователем		
Скорость измерений		
Время развертки при полосе обзора ≥ 10 Гц при полосе обзора = 0 Гц	от 1 мс до 2000 с от 1 мкс до 6000 с	
Быстрое измерение мощности в соседнем канале	≤ 30 мс (при среднеквадр. отклонении 0,2 дБ)	
Скорость обновления данных в местном режиме	≥ 50 измерений в секунду	
Скорость обновления данных в дистанционном режиме	≥ 45 измерений в секунду	
Разрешение		
Диапазон полос пропускания в режиме свипирования и БПФ	от 1 Гц до 3 МГц (с шагом 10%), 4, 5, 8 МГц	
Изменяемое число точек развертки (графика)	от 101 до 8192	
Фазовый шум на частоте 1 ГГц при отстройке 10 кГц при отстройке 1 МГц при отстройке 10 МГц	−116 дБн/Гц (−118 дБн/Гц, тип. значение) −145 дБн/Гц (−148 дБн/Гц, ном. значение) −156 дБн/Гц (−158 дБн/Гц, ном. значение)	
Динамический диапазон		
Средний уровень собственных шумов от 10 МГц до 3 ГГц от 3 ГГц до 20 ГГц от 20 ГГц до 26,5 ГГц от 26,5 ГГц до 44 ГГц от 44 ГГц до 50 ГГц	−152 дБм (−153 дБм, тип. значение) −147 дБм (−149 дБм, тип. значение) −143 дБм (−145 дБм, тип. значение) −129 дБм (−132 дБм, тип. значение) −127 дБм (−130 дБм, тип. значение)	
Средний уровень собственных шумов с предусилителем (опция 1DS) от 100 кГц до 10 МГц от 10 МГц до 3 ГГц	−158 дБм (−162 дБм, тип. значение) −165 дБм (−166 дБм, тип. значение)	
Средний уровень собственных шумов с предусилителем (опция 110) от 10 МГц до 3 ГГц от 3 МГц до 26,5 ГГц от 26,5 до 50 ГГц	−153 дБм (−154 дБм, тип. значение) −159 дБм (−161 дБм, тип. значение) −136 дБм (−145 дБм, тип. значение)	
Точка компрессии усиления на 1 дБ (от 200 МГц до 3 ГГц)	+3 дБм (+7 дБм, ном. значение)	
Пределы ослабления входного аттенюатора	от 0 до 70 дБ с шагом 2 дБ	
Точка пересечения третьего порядка (TOI) (от 1,7 до 3 ГГц)	+17 дБм (+19 дБм, тип. значение)	
Измерение коэффициента утечки мощности в соседний канал, W-CDMA (отстройка 5 МГц) динамический диапазон с коррекцией шума	74,5 дБ, тип. значение 81 дБ, тип. значение	
Погрешность		
Абсолютная погрешность измерения уровня	±(0,24 дБ + неравномерность АЧХ) ±(0,06 дБ + неравномерность АЧХ), тип. значение	
Неравномерность АЧХ, от 3 Гц до 3 ГГц	±0,38 дБ (±0,11 дБ, тип. значение)	
Погрешность измерения частоты (1 ГГц)	± 100 Гц	
Погрешность измерения коэффициента утечки мощности в соседний канал, W-CDMA (отстройка 5 МГц) мобильные станции базовые станции	±0,12 дБ ±0,22 дБ	
Полоса анализа		
С опцией 140 (E4443A/45A/40A/46A/48A)	40 МГц	
С опцией 122 (E4443A/45A/40A/46A/48A)	80 МГц	
С опцией B7J (опция E444xA-B7J)	10 МГц	
Выход ПЧ 321,4 МГц полоса по уровню −1 дБ с опцией 123 полоса по уровню −3 дБ	от 20 до 30 МГц, ном. значение 200 МГц, ном. значение от 30 до 60 МГц, ном. значение	

Информация для заказа

Номер модели	Описание
E4443A	Анализатор спектра серии PSA от 3 Гц до 6,7 ГГц
E4445A	Анализатор спектра серии PSA от 3 Гц до 13,2 ГГц
E4440A	Анализатор спектра серии PSA от 3 Гц до 26,5 ГГц
E4447A	Анализатор спектра серии PSA от 3 Гц до 42,98 ГГц
E4446A	Анализатор спектра серии PSA от 3 Гц до 44 ГГц
E4448A	Анализатор спектра серии PSA от 3 Гц до 50 ГГц
Аппаратные опции	
E444xA-1DS	Встроенный предусилитель от 100 кГц до 3 ГГц, исключает опцию 110
E444xA-110	Встроенный предусилитель во всей полосе частот, исключает опцию 1DS
E444xA-B7J	Аппаратные средства анализа цифровой модуляции
E444xA-122	Полоса анализа 80 МГц, только E4440A/43A/45A/46A/48A, исключает опции 140, H70
E444xA-140	Полоса анализа 40 МГц, только E4440A/43A/45A/46A/48A, исключает опции 122, H70
E444xA-123	Обход преселектора, исключает опцию AYZ
E444xA-124	Выход видеосушителя оси Y
E444xA-AYZ	Внешний преобразователь, только E4440A/47A/46A/48A, исключает опцию 123
E444xA-107	Аудиовход, требуется опция 233, исключает опции 122, 140
E444xA-111	Интерфейс USB
E444xA-115	Оперативная память пользователя 512 Мбайт
E444xA-117	Невосстанавливаемое стирание данных пользователя для обеспечения безопасности, исключает опции 115 и 239
E4440A-BAB	Замена входного соединителя типа N соединителем APC 3,5 мм
E444xA-H70	Выход ПЧ 70 МГц, исключает опции 122, 140, недоступно для E4447A
E444xA-HYX	Выход ПЧ 21,4 МГц
E444xA-HY3	Переключаемый сигнал гетеродина, для опций AYZ и 123, только для E4446A/48A
Специализированные измерительные программы	
E444xA-226	Фазовый шум
E444xA-219	Коэффициент шума, требуется опция 1DS или 110
E444xA-241	Гибкий анализ цифровой модуляции
E444xA-BAF	W-CDMA, требуется опция B7J
E444xA-210	HSDPA/HSUPA (для W-CDMA), требуются опции B7J и BAF
E444xA-202	GSM с EDGE, требуется опция B7J
E444xA-B78	cdma2000, требуется опция B7J
E444xA-214	1xEV-DV, требуется опция B7J и B78
E444xA-204	1xEV-DO, требуется опция B7J
E444xA-BAC	cdmaOne, требуется опция B7J
E444xA-BAE	NADC, PCD, требуется опция B7J
E444xA-217	WLAN, требуются опции 122 и 140
E444xA-211	Измерение мощности сигналов TD-SCDMA
E444xA-212	Анализ модуляции TD-SCDMA, требуется опция B7J
E444xA-213	HSPA для TD-SCDMA, требуются опции B7J и 212
E444xA-215	Управление внешним источником
E444xA-266	Комплект программ, обеспечивающих совместимость кодов
E444xA-233	Встроенная программа измерительного приёмника
E444xA-239	Управление ВЧ-преселектором N9039A, исключает опцию 117
Программное обеспечение для ПК	
E444xA-230	Программное обеспечение дистанционного управления BenchLink
E444xA-235	Мастер калибровки внешнего широкополосного дигитайзера, требуются опции 122 или 140, только E4443A/45A/40A/46A/48A
Принадлежности	
E444xA-1CM	Комплект для монтажа в стойку
E444xA-1CN	Комплект ручек передней панели
E444xA-1CP	Комплект для монтажа в стойку и комплект ручек
E444xA-1CR	Комплект направляющих для монтажа в стойку
E444xA-015	Комплект принадлежностей для измерения обратных потерь, ГГц
E444xA-045	Комплект принадлежностей миллиметрового диапазона
E444xA-0B1	Дополнительный комплект документации, включающий CD-ROM
Калибровка	
E444xA-UK6	Сертификат коммерческой калибровки с данными испытаний
E444xA-A6J	Калибровка, соответствующая ANSI Z540
Стандартный гарантийный срок 3 года	

Переход с анализаторов PSA на PXA

Высокопроизводительные анализаторы сигналов нового поколения N9030A PXA компании Keysight сочетают в себе высокие технические характеристики анализаторов PSA с самыми современными технологиями, что делает их идеальным выбором для замены анализаторов серии PSA. Новые анализаторы PXA N9030A обеспечивают более высокую производительность, широкую полосу анализа и разнообразные возможности подключения и взаимодействия с другим оборудованием.

E4443A
E4445A
E4440A
E4447A
E4446A
E4448A

Анализаторы сигналов

Программное обеспечение векторного анализа сигналов 89600 VSA

89601B/
89601BN

- Гибкий анализ в частотной, модуляционной, временной областях и диагностика
- Мощные опции анализа сигналов систем 3GPP/WLAN/WiMAX/LTE
- Развитые инструментальные средства анализа сигналов беспроводных систем связи
- Анализ многоканальных систем и MIMO
- Программное обеспечение на базе ПК может работать с анализаторами сигналов, осциллографами и модульными приборами
- Анализ спектра в режиме реального времени с использованием запуска по частотной маске



Программное обеспечение 89600 VSA представляет спектрограмму, обеспечивает режим цифрового послесвечения и отображает накопленные графики предыстории

Программное обеспечение векторного анализа сигналов 89600 VSA поддерживает более 75 стандартов сигналов и видов модуляции

- Коммерческие сотовые системы связи, в том числе WCDMA и LTE
- Сигнальная среда MIMO
- Анализ цифровых сигналов общего назначения с видами модуляции, включая FSK, BPSK, QPSK, 16-1024QAM, APSK и Star QAM
- Беспроводные сети, включая WiMAX и WLAN
- Аналоговая AM/ЧМ/ФМ

Широкий выбор инструментальных средств для анализа и диагностики

- Анализ спектра с высоким разрешением на основе БПФ, с отображением спектрограммы и полной маркерной поддержкой
- Анализ во временной области, включая временное стробирование, определение дополняющей интегральной функции распределения (CCDF) и автокорреляционной функции
- Дополнительные средства, такие как запись и воспроизведение сигнала, макросы, математические функции и удобные активные маркеры на экране для оперативного управления параметрами

Совместимость со многими платформами

Программное обеспечение анализа векторных сигналов (VSA) работает на портативных компьютерах или на приборах на базе ПК. За счёт поддержки более чем 30 моделей, пользователь может иметь доступ к сигналам в любой точке функциональной схемы своего устройства - от модулирующего сигнала (аналогового или цифрового) до сигналов ПЧ и ВЧ, в диапазоне частот от 0 до 50 ГГц и с шириной полосы от 1 Гц до 30 ГГц.

Поддерживаемые платформы:

- Универсальные анализаторы спектра и сигналов серий UXA, PXA, MXA, EXA, CXA, ESA-E, PSA
- Осциллографы серий Infiniium 90000, 9000 и InfiniVision 6000, 7000
- Логические анализаторы серий: 16800/16900 или 1680/1690
- Модульные приборы, включая приборы с шиной LXI и N7109
- Дискретизаторы Acqiris
- ПО моделирования, включая SystemVue и Simulink
- Программное обеспечение VSA может также загружать захваченные сигналы в генераторы сигналов компании Keysight

Обновление программного обеспечения

Благодаря службе оформления подписки и обновления программного обеспечения 89601BU пользователь автоматически получает обновлённые версии по мере их появления. Каждая новая версия 89600 VSA включает один год обслуживания, а также может быть заказана отдельно.

Программное обеспечение 89600 VSA имеет различные формы лицензий

- Лицензия на один ПК/прибор - даёт право работать на ПК пользователя или на приборе, базирующемся на ПК
- Перемещаемая лицензия - включает типовые положения лицензии на один ПК/прибор, но с правом перемещения между приборами или ПК. Если прибор направлен в поверку или в ремонт, можно переместить программное обеспечение VSA на другой анализатор и продолжить работу
- Плавающая лицензия - допускает использование программного обеспечения несколькими пользователями, одновременно одним
- Пробная лицензия (45 дней бесплатного опробования) - позволяет загрузить программное обеспечение с сайта www.keysight.com и опробовать в течение 45 дней все его функциональные возможности, используя любые аппаратные средства пользователя (или работать с записанным сигналом, если аппаратные средства недоступны)

Опции анализа модуляции общего назначения

Опция AYA: гибкий анализ модуляции

Опция AYA демодулирует сигналы многих стандартных форматов связи, таких как EDGE и GSM. Она предоставляет широкий набор демодуляторов общего назначения для видов модуляции FSK, BPSK, QPSK, QPSK со смещением, QAM и VSB - все с устанавливаемыми пользователем символьной скоростью, шириной полосы, типом фильтра и параметром альфа. Пользователь может использовать собственную фильтрацию, задавая импульсную или частотную характеристику фильтра.

Опция BHL: измерения качества каналов

Упрощает проведение измерений характеристик каналов в многоканальных системах: ФЧХ, АЧХ, ГВЗ

Опция BHP: анализ непрерывных ЧМ-сигналов РЛС

Упрощает проведение автоматических измерений качества модуляции множества сигналов с внутриимпульсной ЛЧМ

Опция BHQ: анализ импульсных сигналов

В сочетании с аппаратными платформами Keysight обеспечивает широкий динамический диапазон и полосу анализа, требуемые для анализа коротких импульсов. Измеряет все соответствующие параметры: длительность и период следования импульсов, длительность фронта и среза, понижение уровня мощности в пределах длительности импульса, параметры внутриимпульсной ЧМ и ФМ, анализ трендов на множестве импульсов.

Опции анализа сигналов систем сотовой связи

Опция BHF: анализ модуляции форматов OFDM пользователя

Опция BHF предоставляет передовые средства анализа и измерения параметров сигналов OFDM для исследования их собственных форматов OFDM, включая конфигурации MIMO систем 2x2, 3x3 и 4x4.

- Исследование сложных многоканальных MIMO систем с использованием исключительно высоких возможностей настройки параметров для контроля широкого диапазона сигналов
- Оценка качества SISO и MIMO систем с помощью широкого набора измерений параметров канала, потока данных и межканального взаимодействия
- Важные измерения OFDM: более детальные измерения OFDM, включающие EVM, паразитное просачивание сигнала несущей, рассогласование I/Q, параметры пакета
- Удобные экраны представления результатов измерения для определения параметров сигналов и диагностирования ошибок; использование составного представления созвездия, таблицы символов с демодулированными необработанными битами, а также представление частоты канала и импульсных характеристик

Основные свойства и технические характеристики

Анализ сигналов

- Число поднесущих: 65000
- Форматы модуляции: BPSK, QPSK, 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM, 512QAM, 1024QAM
- Типы поднесущих: для передачи данных, пилотные и преамбула
- Конфигурации MIMO систем: 2x2, 3x3, 4x4

Измерения

- Канальные данные: спектр, временные параметры, интегральная функция распределения (CCDF)
- Демодуляция данных: модуль вектора ошибки (EVM), EVM каждого символа, EVM каждой несущей, отклонение частоты, I/Q параметры, общая пилотная ошибка
- Корректор и слежение за пилот-сигналом: настройка корректора, параметры корректора (режим усреднения, слежение за пилот-сигналом)
- MIMO: информация о пакете, сводка ошибок OFDM, информация о пакете OFDM, данные межканального взаимодействия, частотная характеристика канала, различие между частотными характеристиками каналов, импульсная характеристика

Другие свойства

- Автоматическое определение вида модуляции

Анализаторы сигналов

Программное обеспечение векторного анализа сигналов 89600 VSA (продолжение)

89601B/
89601BN

Опция BHG: анализ модуляции LTE-Advanced FDD Опция BHN: анализ модуляции LTE-Advanced TDD

Опции BHG и BHN предоставляют исчерпывающий набор средств анализа сигналов систем, соответствующих стандарту LTE-Advanced Release 10 (декабрь 2010).

- Анализ одновременно до пяти компонентных несущих с возможностью индивидуальной установки параметров
- Анализ каждой компонентной несущей с широким выбором измерений модуля вектора ошибки (EVM) - общая/данных/пилот-сигналов/опорных символов, EVM в зависимости от несущей, символа, ресурсного блока, канала и слота
- Тестирование за пределами физического уровня с возможностью декодирования транспортного уровня - с доступом к восстановленным, дешифрованным и декодированным данным
- Использование измерений статистических параметров, таких как CCDF, даёт информацию о профиле мощности неформатированных сигналов, необходимую для определения параметров компонентов
- Сводка фреймов, отображающая мощность, EVM и модуляцию для всех активных каналов
- Таблица ошибок, отображающая параметры I/Q, частотные ошибки, ошибки тактовых сигналов символов, тип CP и OS/PRS
- Таблица символов с дешифрованными необработанными битами
- Частота канала и импульсная характеристика

Основные свойства и технические характеристики

Анализ сигналов

- Поддержка стандарта: 3GPP Release 10 (декабрь 2010 г.)
- Форматы: нисходящий канал (OFDMA) и восходящий канал (SC-FDMA)
- Уровень анализа (для каждой компонентной несущей): радиофрейм, субфрейм, ресурсный блок, каналы, биты (необработанные), P-SCH, S-SCH, RS, PBCH, PDCCH, PDSCCH, PUCCH, PUSCH, PRACH
- Значения ширины полосы: от 1,4 до 100 МГц (до 20 МГц для каждой компонентной несущей, до пяти компонентных несущих могут быть агрегированы с использованием как смежных, так и несмежных участков спектра в пределах полосы частот 140 МГц)

Измерения

- Агрегация несущих как для базовых станций (eNB), так и абонентского оборудования (UE): для каждой компонентной несущей измеряется EVM, частотная ошибка, мощность DL RS, RSTP, OSTP, смещение I/Q, внутриполосные излучения и многое другое
- Улучшенный восходящий канал: кластерный SC-FDMA и одновременный анализ PUCCH и PUSCH
- Несколько форм представления результатов измерения с использованием цветового кодирования: EVM в зависимости от поднесущей, EVM в зависимости от символа, EVM в зависимости от слота, EVM в зависимости от ресурсного блока (RB), обнаруженные распределения (поднесущая для каждого символа), сводная таблица ошибок, сводная таблица фреймов и многое другое

Другие свойства

- Чтобы использовать опцию BHG, требуется опция BHD
- Чтобы использовать опцию BHN, требуется опция BHE

Опция BHD: анализ модуляции LTE FDD Опция BHE: анализ модуляции LTE TDD

Опции анализа модуляции в системах LTE дают глубокое представление о работе и характеристиках модуляции в системах LTE FDD и LTE TDD.

Они дают инженерам, работающим с ВЧ- и модулирующими сигналами, самое полное решение для тестирования физического уровня сигналов LTE и диагностики трансиверов LTE и их компонентов. Опции анализа стандарта 3GPP LTE позволяют анализировать сигналы LTE, начиная с модулирующих сигналов и заканчивая сигналами, поступающими с антенны. Можно выполнять измерения цифровых и аналоговых сигналов как в восходящем, так и в нисходящем соединении.

Опции анализа стандарта 3GPP LTE специально предназначены для детального анализа ВЧ- и модуляционных характеристик прототипов устройств LTE. Они позволяют анализировать спектр и измерять значение вектора ошибки (EVM) как для всего фрейма, так и для субфреймов в пределах фрейма, слотов или отдельных символов в информационных и управляющих каналах, а также для сигналов синхронизации и опорных сигналов. Поддерживается анализ сигналов LTE в восходящем (SC-FDMA) нисходящем каналах (OFDMA). Это позволяет измерять параметры передатчиков базовой и мобильной станции, применяя одно решение.

В программе широко используются цветовое кодирование активных каналов, функции маркеров и возможность отображения нескольких измеренных значений EVM для упрощения анализа сигналов LTE.

Специальные измерения качества модуляции передатчиков включают измерения EVM для каждой несущей OFDM, EVM для каждого символа OFDM, EVM для каждого слота и EVM для каждого блока ресурсов. Можно построить графики среднеквадратических значений EVM, а также измерить EVM для отдельных несущих, символов, слотов и блоков ресурсов для всех сигналов и каналов LTE (например, для информационных и управляющих каналов, а также сигналов синхронизации и опорных сигналов).

Решение для анализа сигналов 3GPP LTE поддерживает сигналы LTE с любой шириной полосы вплоть до 20 МГц. Осуществляется поддержка всех видов модуляции, включая BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, а также все модуляционные последовательности, в том числе CAZAC и OS/PRS. ПО может анализировать любой из четырех портов передающей антенны, определенных для передатчика нисходящего канала LTE.

Опция B7T: анализ модуляции cdma2000/1xEV-DV

Опция B7T предоставляет средства, необходимые для испытаний сигналов cdma2000/1xEV-DV на соответствие их стандартам и определения причин, по которым эти сигналы не соответствуют своему стандарту. Дешифрация, сжатие спектра и демодуляция для сигналов прямого и обратного каналов. ПО автоматически опознаёт все активные каналы, независимо от символьной скорости или длины кода Уолша.

Возможности анализа такие же, как для сигналов W-CDMA. При анализе модуляции 1xEV-DV автоматически определяется формат модуляции в каналах F-PDCH, автоматически опознаются активные каналы и дополнительная заранее определённая конфигурация активного канала F-PDCH для сигналов с адаптивной модуляцией. Средства статистического анализа доступны для определения отношения пикового значения к СКЗ.

Опция B7U: анализ модуляции W-CDMA/HSPA

Измерение, оценка и отладка сигналов стандартов W-CDMA и Enhanced HSPA (HSPA+) доступны с помощью опции B7U. Эти средства позволяют сжимать (восстанавливать) спектр, расшифровывать и демодулировать сигналы W-CDMA в линии "вверх" или линии "вниз". Анализатор автоматически определяет все активные каналы, независимо от символьной скорости или длины расширяющей кодовой последовательности.

Возможности измерения 2x2 DL MIMO для каналов HS-PDSCH с использованием поддерживаемых 2-канальных аппаратных средств. Новые графики измерения MIMO позволяют получить не только общую картину качества сигнала, но и измерить ошибки в кодовой области (CDE) или мощность в кодовой области (CDP) для индивидуальной антенны.

Ускорение измерений достигается за счёт стандартных установок для линий "вниз" (мобильная станция или оборудование пользователя) линий "вверх" (базовая станция). Для определения общих характеристик исследуемого сигнала и поведения отдельных уровней и каналов обеспечивается отображение только одного уровня, а также совмещенное изображение CDP и CDE (отображаются все уровни кода одновременно).

Для нахождения конкретных ошибок предлагается использовать совмещённые и одноканальные сигнальные созвездия, решётчатые и глазковые диаграммы, графики амплитуды I/Q, фазовых ошибок и модуля вектора ошибки. Отображения статистических параметров (CCDF, CDF или PDF) помогут определить рабочую точку исследуемых усилителей.

Для анализа конкретных временных слотов следует использовать органы управления смещением и интервалом измерения.

Для части HSDPA исследуемого сигнала W-CDMA автоматически определяется схема модуляции каналов HS-PDSCH. Обеспечивается ручное или автоматическое сжатие спектра для каналов HS-PDSCH. Для сигналов HSUPA опция B7U позволяет автоматически или вручную определить формат модуляции и поддерживает все значения длины расширяющей кодовой последовательности HSUPA.

Опция B7W: анализ модуляции 1xEV-DO

Дешифрация, сжатие спектра и демодуляция сигналов с модуляцией 1xEV-DO. Можно анализировать каналы обратной связи (мобильная станция или терминал доступа) и прямой связи (базовая станция или сеть доступа). Анализатор автоматически опознаёт все активные каналы, независимо от символьной скорости или длины кода Уолша.

Усовершенствованный демодулятор, используемый в данной опции, не требует когерентных сигналов несущих или сигналов синхронизации символов и поставляется с внутренним фильтром IS-2000. Всё, что нужно сделать, - это ввести значения частоты несущей, чиповой скорости, указать направление передачи и установить кодирующую маску.

Результаты измерений: мощность в кодовой области (CDP) (совмещённая или для конкретного уровня), ошибка в кодовой области (CDE) (совмещённая или для конкретного уровня), EVM, смещение I/Q, rho, overall 1 rho и overall 2 rho. Также доступны графики CCDF, CDF и PDF для представления статистических параметров исследуемого сигнала.

Опция B7X: анализ модуляции TD-SCDMA

Отладка и анализ модуляции с множественным доступом с синхронизированными режимами временного и кодового разделения каналов (TD-SCDMA) и определение характеристик ВЧ-сигналов с использованием опции B7X.

Опция B7N: анализ модуляции формата 3G

Опция B7N предназначена для оценки и выявления аномалий в модулированных сигналах систем беспроводной связи третьего поколения. Будь то сигналы форматов cdma2000, W-CDMA, TD-SCDMA, 1xEV-DO, HSPA+ или 1xEV-DV, гибкость инструментальных средств и анализа в опции B7N помогает выполнять испытания сигналов на соответствие их стандартам и находить неисправности. Можно приобрести опции для нужных форматов модуляции: B7T (cdma2000/1xEV-DV), B7U (W-CDMA/HSPA+), B7X (TD-SCDMA) или B7W (1xEV-DO).

Анализаторы сигналов

Программное обеспечение векторного анализа сигналов 89600 VSA (продолжение)

89601B/
89601BN

Опции анализа сигналов беспроводных сетей

Опция B7J: Анализ модуляции сигналов стандарта 802.11ac

Опция B7J обеспечивает инженеров-разработчиков исчерпывающим набором средств анализа сигналов стандарта 802.11ac.

- Поддержка режимов Duplicate Legacy, смешанного, HT-Duplicate и форматов VHT
- Поддержка всех значений ширины полосы частот сигналов, включая 20, 40, 80 и 160 МГц (160 МГц в непрерывном и прерывистом режимах)
- Подобно другим опциям 89600 VSA, с этой опцией могут использоваться различные аппаратные средства (анализаторы сигналов, осциллографы, логические анализаторы)
- Поддержка всех форматов модуляции стандарта 802.11ac: от BPSK до 256QAM. Измерение EVM, параметров I/Q и просмотр созвездия до пространственных потоков одновременно
- Отображает содержимое полей L-SIG HT-SIG и VHT-SIG; возможность измерения CCDF, зависимости мощности относительно времени и измерений с временной селекцией.
- Анализ EVM символа, несущей или пакета; измерение параметров I/Q, центральной частоты, полосы частот, мощности, ACPR; демодуляция до уровня бита
- Оценка результатов с помощью простых в использовании средств, таких как составное представление созвездия, графики EVM, цветовое кодирование и одновременное отображение нескольких форм представления сигнала

Основные свойства и технические характеристики

Анализ сигналов

- Поддерживаемые стандарты: IEEE 802.11ac VHT (20, 40, 80 и 160 МГц). 160 МГц поддерживается в непрерывном и прерывистом режимах
- Поддержка пространственных потоков: от 1 до 4, автоматическое/ручное обнаружение
- Автоматически определяемые форматы модуляции: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM

Измерения

- Пространственный поток: EVM – CK3, относительно номера символа, относительно номера несущей, относительно номера потока
- Частотная ошибка OFDM-сигнала, ошибка тактового сигнала символа, общая пилотная ошибка (CPE); пиковое значение EVM, усредненное по всем поднесущим и символам OFDM; EVM только для пилот-сигналов поднесущих (CK3); EVM только для поднесущих данных (CK3); параметры I/Q, перекрёстная утечка мощности между каналами
- Информация пакета данных OFDM, информация полей HT-SIG и VHT-SIGn, отношение максимального сингулярного числа матрицы отклика канала корректора к минимальному, матрица каналов MIMO
- До демодуляции: блок данных, обнаруженный при поиске импульса, который является входным потоком для демодуляции; спектр графика во временной области; коррекция в частотной области; данные во временной области, собранные до коррекции; мгновенный спектр

Другие свойства

- Чтобы использовать эту опцию, требуется опция B7Z

Опция B7Z: анализ модуляции MIMO по стандарту IEEE 802.11n (WiFi)

Анализ сигнала MIMO-системы, соответствующей стандарту IEEE 802.11n, является чрезвычайно сложной задачей, поскольку такой сигнал сформирован из нескольких OFDM-сигналов, которые передаются на одной и той же частоте в одно и то же время. Широкий набор средств отладки и оценки специально разработан компанией Keysight для решения этой проблемы и многого другого.

Многоканальные измерения

Оценка и отладка MIMO-систем требует одновременного многоканального сбора данных и анализа сигналов. Осциллографы Infiniium и InfiniVision и дискретизаторы Acqiris имеют несколько каналов и очень хорошо подходят для решения этой проблемы. Многоканальные осциллографы Infiniium и InfiniVision обеспечивают анализ систем 4x4 MIMO с частотой дискретизации до 80 ГГц, что позволяет захватывать исследуемые сигналы 802.11n непосредственно без преобразования с понижением частоты. Эти приборы имеют полосы пропускания до 32 ГГц, динамический диапазон до 40 дБ, глубину памяти сбора данных до 2 Гвыб. Богатые возможности этих приборов делают их универсальным средством измерений сигналов WLAN-MIMO.

Мощные измерения для всех форматов

Оценка и отладка нескольких рабочих форматов стандарта IEEE 802.11n: зеленое поле (Green Field), смешанный режим, дублирование традиционного и дублирование высокоскоростного. Измерение EVM, параметров I/Q и просмотр созвездия до четырёх пространственных потоков одновременно. Использование функций когерентности и кросс-корреляции для оценки влияния одного пространственного потока на другой. Считывание полей L-SIG и HT-SIG. Возможность измерения CCDF, зависимости мощности относительно времени и измерений с временной селекцией. Новый числовой график MIMO обеспечивает числовой метод сравнения максимального сингулярного числа матрицы отклика канала корректора с минимальным сингулярным числом.

Опция B7R: анализ модуляции WLAN

Компания Keysight является лидером в области измерений НЧ- и ВЧ-параметров сигналов WLAN и качества их модуляции.

Опция B7N ПО 89600 VSA обеспечивает следующие функции:

- анализ модуляции 802.11a OFDM
- анализ модуляции 802.11b DSSS/CCK/PBCC
- анализ модуляции 802.11g
- испытания на основе стандартов 802.11a/b/g
- анализ модуляции IEEE 802.11p DSRC
- анализ модуляции IEEE 802.11j 10 MHz

Анализ WLAN с опцией B7N предусматривает два режима:

DSSS/CCK/PBCC и OFDM. Для анализа модуляции 802.11g следует использовать эти два режима совместно; для анализа сигналов 802.11b или 802.11a - раздельно.

Анализ модуляции 802.11b

Выбор режима DSSS/CCK/PBCC позволяет автоматически сжимать (восстанавливать) спектр, расшифровывать и демодулировать полезную информацию сигналов всех четырех предписанных форматов 802.11b (1; 2; 5.5; 11 Мбит/с). Этот режим позволяет работать с дополнительными режимами PBCC, дополнительной короткой преамбулой и преамбулой CCK формата CCK-OFDM стандарта 802.11g. Кроме того, можно выбрать опорный фильтр RRC (фильтр с косинусоидальным сглаживанием АЧХ) для приложений, требующих поддержки канала 14. Опция B7R позволяет исследовать диаграмму созвездия, измерять EVM, частотную ошибку, квадратурную ошибку, несбалансированность коэффициентов передачи и другие параметры. Функцию измерения во временной области можно использовать для исследования мощности сигнала в зависимости от времени. Функция временной селекции позволяет анализировать спектр части импульсного сигнала. Все это и многое другое доступно в режиме DSSS/CCK/PBCC.

Анализ модуляции 802.11a

Режим анализа модуляции OFDM в опции B7R позволяет демодулировать и анализировать сигналы 802.11a, 802.11g и совместимые с HiperLAN2, допускает демодуляцию пакетов OFDM до уровня битов. Составное представление созвездия предусмотрено для автоматического определения и отображения всех форматов модуляции (BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM) в пакете. Для оценки качества модуляции предусмотрено представление EVM всего пакета, каждого символа или каждой поднесущей в символе. Наблюдать все эти данные можно на эффективном графическом экране, который показывает все структуры в EVM - ключ к нахождению исходной причины неисправности. Для наблюдения поведения амплитуды и фазы пилотных поднесущих служит представление общей пилотной ошибки. Экран ошибки преамбулы позволяет измерять установление амплитуды и фазы пакета OFDM. Эти и другие функции являются мощными инструментами анализа и отладки OFDM-сигналов.

Приложение для тестирования сигналов стандартов 802.11a/b/g

Данное измерительное приложение (поставляемое как часть дополнительной функции для анализа WLAN с опцией B7R) позволяет ускорить процесс испытания сигналов на соответствие стандартам 802.11a/b/g, автоматически выполняет тесты испытываемых сигналов на соответствие стандартам связи. Оператор должен указать тесты, которые следует выполнить, установить центральную частоту и другие параметры, остальное сделает эта подпрограмма. Тесты, обеспечиваемые данным приложением, включают измерение следующих параметров: мощность передатчика, центральная частота, отклонение частоты тактового сигнала символа, точность модуляции и спектральная маска. Ограничительные линии для допусковых испытаний, заданные стандартами, предварительно запомнены в программе, но могут быть изменены. Пользователь может даже изменить профиль ограничительных линий. Результаты, представленные в виде допускового контроля измеренных данных, могут быть загружены в электронную таблицу, отчет или переданы по сети.

Опция B7Y: анализ модуляции OFDMA по стандарту IEEE 802.16 (Mobile WiMAX)

Развитые инструментальные средства диагностики и поиска неисправности позволяют анализировать сигналы систем IEEE 802.16e OFDMA. Качество модуляции оценивается по характеристикам логического субканала, пакета и зоны. Опция B7Y позволяет также анализировать форматы пакетов восходящего и нисходящего каналов, TDD, FDD и многое другое.

Исчерпывающий набор средств

Исчерпывающие возможности анализа модуляции OFDMA-сигналов, соответствующих стандарту 802.16. Опция B7Y охватывает виды зон PUSC, OPUSC, FUSC, OFUSC и AMC, управляет форматами нисходящего и восходящего каналов, охватывает все полосы частот от 1,25 МГц до 28 МГц и все разрешения БПФ от 128 до 2048 точек. Опция также обеспечивает единый анализ передач 2-антенных STC/MIMO для зон DL-PUSC, обеспечивая измерения сигналов передач с использованием групп подканалов (PUSC) для нисходящих каналов многоэлементных антенных систем. Можно также проанализировать районы распределения диапазонов частот, чтобы помочь разрешить проблему входа в сеть.

Анализаторы сигналов

Программное обеспечение векторного анализа сигналов 89600 VSA (продолжение)

89601B/
89601BN

Индикатор состояния ПСП

Псевдослучайные последовательности (ПСП) играют большую роль в 802.16 OFDMA. На физическом уровне они определяют положение несущей и пилот-сигнала. Если приемник обнаружит плохую ПСП, он не сможет демодулировать сигнал. Если программное обеспечение 89600 VSA обнаружит плохую ПСП, оно автоматически определит детектируемую ПСП сигнала, отобразит ее и демодулирует сигнал. Там, где другие анализаторы останавливаются, 89600 VSA продолжает работать, предоставляя данные, необходимые для локализации проблем.

Индикатор Synch Corr

Преамбула является ключевым моментом для успешной демодуляции OFDMA-сигнала. Если она содержит ошибочную кодовую комбинацию, успешная демодуляция невозможна. Уверенность в том, что эта кодовая комбинация является правильной, важна для понимания причины неспособности приемника демодулировать сигнал. Другие анализаторы не проверяют кодовую комбинацию преамбулы.

Опция анализа модуляции OFDMA компании Keysight обеспечивает индикатор корреляции синхронизации (Synch Corr) в таблице символов/ошибок. Этот индикатор сравнивает действительную кодовую комбинацию преамбулы с кодовой комбинацией, соответствующей стандарту. Плохая корреляция указывает на проблему в принятом кодовом слове. В отличие от других анализаторов, программное обеспечение 89600 VSA предоставляет полезную информацию о структуре физического уровня даже в том случае, когда оно не может успешно демодулировать сигнал.

Сложные сигналы: простые в использовании средства анализа с динамической автоконфигурацией

Средства демодуляции OFDMA работают вместе для облегчения решения сложных проблем анализа сигналов стандарта Mobile WiMAX. Опция B7Y может автоматически декодировать карту распределения полей нисходящего канала (DL-MAP) для обеспечения динамической автоконфигурации для сигналов этого сложного стандарта. Даже сигналы восходящего канала для большинства профилей по умолчанию стандарта Mobile WiMAX могут быть декодированы для обеспечения автоконфигурации. Данная конфигурация может быть скопирована в пользовательские файлы MAPFiles с целью более удобного анализа сигнала, либо для обмена информацией о конфигурации сигнала с коллегами.

Результаты измерения отмечаются цветом в соответствующих местах по всему пакету данных. Если затем посмотреть на составное представление созвездия зон данных нескольких пакетов, можно обнаружить, используют ли интересующие пакеты данных запрограммированную модуляцию.

Если у пользователя имеется возможность перейти к экрану, отображающему зависимость модуля вектора ошибки (EVM) от времени, можно легко определить, к какому пакету данных относится выброс EVM.

Такие же возможности обеспечиваются и экраном спектра EVM. Другие анализаторы вынуждают пользователя перемещаться взад и вперед между измерениями, чтобы увидеть значения времени символов и логические номера поднесущих для получения необходимой информации. В отличие от них, компания Keysight использует цвет для упрощения и ускорения задач анализа. Пользователь может также связывать маркеры на нескольких экранах. Это позволяет ему просматривать интересующий сигнал и одновременно анализировать его поведение в различных областях: временной, частотной, модуляционной и ошибок.

Опция BHC: анализ модуляции RFID

Мощные возможности измерения и отображения результатов, предоставляемые программным обеспечением 89600 VSA, позволяют находить неисправности в системах RFID. С помощью этой опции можно анализировать прямые (запросчик) и возвратные (признак) сигналы. Для некоторых стандартов RFID рекомендуется использовать встроенные, заранее сконфигурированные установки или вручную устанавливать формат демодуляции, линейное кодирование и скорость передачи в битах.

Опция BHB: анализ сверхширокополосной модуляции MB-OFDM

Опция BHB имеет наиболее полный среди промышленных устройств набор простых в использовании инструментальных средств, которые обеспечивают не имеющую себе равных возможность наблюдения сигналов на физическом уровне. Это позволяет использовать опцию для выявления проблем в сверхширокополосных сигналах физического уровня в основанной на WiMedia многополосной системе OFDM, такой как в сертифицированной беспроводной USB. Использование опции BHB, работающей в составе осциллографов компании Keysight с высокими характеристиками, поможет быстрее найти основные причины возникающих проблем.

Многоканальная работа

Когда требуется измерение взаимных характеристик каналов или комплексного сигнала I+Q, программное обеспечение 89600 VSA поддерживает 2- и 4-канальные конфигурации на основе осциллографов Infiniium или InfiniVision. Двухканальный режим работы поддерживается также анализаторами спектра.

Динамическая связь с Keysight EEsof ADS/SystemVue

Мощное компьютерное программное обеспечение 89600 VSA допускает жесткую интерактивную интеграцию с расширенной системой проектирования Keysight EEsof's Advanced Design System для анализа данных моделирования. Программное обеспечение 89600 VSA динамически связано с любой точкой в цифровой модели для анализа данных путем простой буксировки пиктограммы в желаемую точку схемы.

Динамическая связь с программным обеспечением MathWorks Simulink Model-Based Design

Эти стандартные функции повышают эффективность измерений и возможностей отображения программного обеспечения 89600 VSA для проектов, разрабатываемых на основе Simulink. Эти функции снабжают программное обеспечение векторного анализа сигналов набором схемных блоков, сконструированных для работы с наборами инструментальных средств Simulink и наборами блоков. Функция приёмника данных программного обеспечения векторного анализа сигналов позволяет принимать данные моделирования, а затем, используя многочисленные свойства и функциональные возможности 89600 VSA, обрабатывать их и выводить на экран. Функция источника ПО векторного анализа сигналов позволяет принимать данные измерений от испытательного оборудования Keysight и вводить их в проектные решения Simulink.

Информация для заказа

Модель-опция	Описание
89601B	Программное обеспечение векторного анализа сигналов (лицензия на один ПК/прибор, может быть в любое время перенесена на другой ПК/прибор)
89601BN	Программное обеспечение векторного анализа сигналов (плавающая лицензия для одного сервера: обеспечение одновременного доступа нескольких пользователей)
Опции для 89601B и 89601BN	
89601B/BN-200	Базовый векторный анализ сигналов (обязательная опция) Обеспечивает базовые измерения во временной и частотной областях, анализ импортированных файлов данных, связь с программным обеспечением SystemVue и ADS компании Keysight, возможность подключения к аппаратным платформам и подписку на обновление ПО 89600 VSA компании Keysight в течение 12 месяцев
Опции анализа модуляции общего назначения	
89601B/BN-AYA	Гибкий анализ модуляции
89601B/BN-BHF	Анализ модуляции форматов OFDM пользователя
89601B/BN-BHK	Анализ I/Q-модуляции пользователя
89601B/BN-BHL	Измерения качества каналов
89601B/BN-BHP	Анализ непрерывных ЧМ-сигналов РЛС
89601B/BN-BHQ	Анализ импульсных сигналов
89601B/BN-SSA	Анализ спектра (только для M9391A/93A)
Опции анализа сигналов сотовой связи	
89601B/BN-BHG	Анализ модуляции LTE-Advanced FDD (требуется опция BHD)
89601B/BN-BHN	Анализ модуляции LTE-Advanced FDD (требуется опция BHE)
89601B/BN-BHD	Анализ модуляции LTE FDD
89601B/BN-BHE	Анализ модуляции LTE TDD
89601B/BN-B7T	Анализ модуляции cdma2000/1xEV-DV
89601B/BN-B7U	Анализ модуляции W-CDMA/HSPA+
89601B/BN-B7W	Анализ модуляции 1xEV-DO
89601B/BN-B7X	Анализ модуляции TD-SCDMA/HSPA
89601B/BN-B7N	Комплект для анализа сигналов 3GPP (включает опции B7T, B7U, B7W, B7X)
89601B/BN-BHA	Анализ модуляции сигналов TEDS/TETRA2
Опции анализа сигналов беспроводных сетей	
89601B/BN-BHJ	Анализ модуляции сигналов стандарта 802.11ac с поддержкой до 4X4 MIMO (требуется опция B7Z)
89601B/BN-B7Z	Анализ модуляции 802.11n MIMO
89601B/BN-B7R	Анализ модуляции WLAN (802.11a/b/g/j/p)
89601B/BN-B7Y	Анализ модуляции IEEE 802.16 OFDMA (WiMAX)
89601B/BN-BHC	Анализ модуляции RFID
Опции анализа радиолокационных сигналов	
89601B/BN-BHP	Анализ непрерывных ЧМ-сигналов РЛС
89601B/BN-BHQ	Анализ импульсных сигналов от одного источника излучения
Другие стандартные форматы	
89601B/BN-BHM	Анализ модуляции сигналов нисходящего потока DOCSIS 3.1
Опции подписки на обновление программного обеспечения	
89601BU	Программа векторного анализа сигналов 89600 VSA, подписка на обновления для перемещаемой лицензии
89601BNU	Программа векторного анализа сигналов 89600 VSA, подписка на обновления для плавающей лицензии

Анализаторы сигналов

Система измерительного приемника N5531S на базе анализатора спектра серии PSA

- N5531S
- Абсолютная ВЧ-мощность: современный цифровой измеритель мощности с погрешностью $\pm 0,124$ дБ
 - Настройка уровня ВЧ-мощности: пределы измерения от +30 до минус 129 дБм¹ с точностью, превосходящей требования к калибровке источника/аттенюатора
 - Частотомер: разрешение по частоте 0,001 Гц и чувствительность до минус 55 дБм
 - Анализ аналоговой модуляции: АМ, ЧМ и ФМ для проверки коэффициента/индекса модуляции и уровня искажений
 - Графические интерфейсы пользователя, позволяющие работать с минимальным уровнем обучения персонала
 - Дистанционные интерфейсы пользователя, обеспечивающие среду, совместимую с IVI-COM
 - Модули первичных преобразователей мощности по типу приёмника 8902A с одним входным соединением для высокопроизводительных, точных и повторяющихся измерений




Система измерительного приемника N5531S

Система измерительного приемника N5531S является приемником измерительного приемника 8902A. Здесь в единой комплексной системе сочетается целый ряд прецизионных измерительных функций, которые устанавливают новый стандарт качества метрологии в области измерения ВЧ- и микроволновых сигналов до 50 ГГц. Доступны основные виды измерений: измерение частоты электронно-счетным частотомером, измерение абсолютной мощности ВЧ-сигнала и уровня мощности при его настройке, глубины модуляции АМ сигналов, девиации частоты ЧМ-сигналов, девиации фазы ФМ-сигналов, частоты и искажений модуляции. Система измерительного приемника N5531S имеет все рабочие характеристики, необходимые пользователю для прецизионного анализа сигналов.

Метрология и калибровка

Система измерительного приемника N5531S заменяет приемник 8902A для калибровки ВЧ- и микроволновых генераторов и аттенюаторов. Она имеет превосходную точность, широкий динамический диапазон, обеспечивает высокую повторяемость результатов и может служить в качестве переносчика размера единицы физической величины, подмандатного метрологическим и поверочным лабораториям. Стандартный режим графического интерфейса пользователя системы N5531S эмулирует основную рабочую панель приемника 8902A, поэтому пользователи, хорошо знакомые с 8902A, сразу же узнают его основные функции и могут быстро научиться работать с этой новой системой, не снижая производительности своего труда.

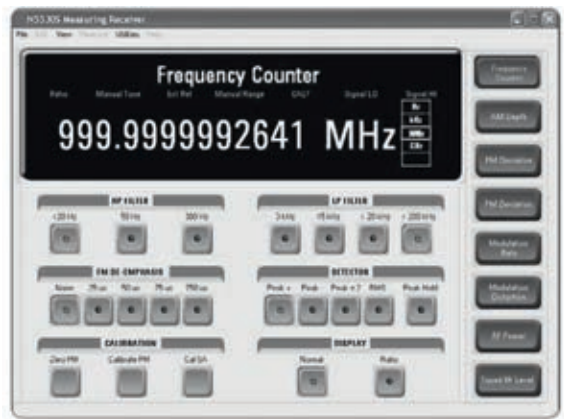


Стандартный режим отображения Standard View

Щелчком по одной кнопке на графическом интерфейсе пользователя N5531S можно легко и точно измерить частоту исследуемого генератора, уровень ВЧ-мощности, глубину АМ, девиацию ЧМ- и ФМ-сигналов, частоту модуляции или уровень искажений.

Для калибровки аттенюаторов и выполнения других относительных измерений мощности система N5531S обеспечивает исключительно высокую точность и широкий динамический диапазон. Погрешность в линейной области измерения относительной мощности, которую обеспечивает система N5531S, составляет $\pm(0,009$ дБ + $0,005$ дБ на каждый шаг в 10 дБ); поэтому в данном случае точность измерения выше, чем у приемника 8902A. Это позволяет калибровать аттенюаторы с самыми высокими характеристиками.

По мере уменьшения уровня сигнала испытываемого устройства отношение сигнал/шум (С/Ш) вносит все больший и больший вклад в погрешность измерения. С учетом величины С/Ш в руководстве по эксплуатации системы N5531S приведены исчерпывающие данные по точности измерения при изменении уровня мощности¹ в пределах полного диапазона измерения; это дает реальную достоверность результатов.

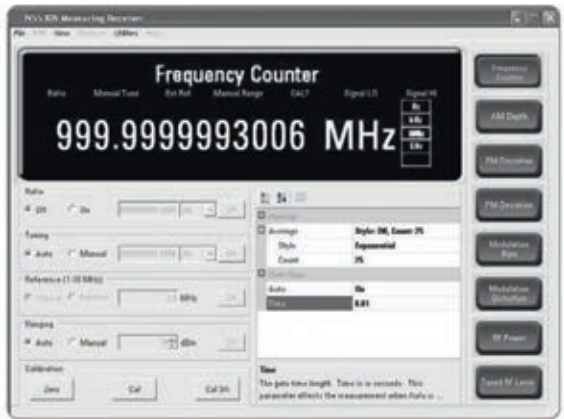

Усовершенствованный режим отображения Advanced View

В режиме усовершенствованного отображения обеспечивается полная гибкость установок параметров измерения. Этот режим позволяет, например, надлежащим образом выбрать полосы пропускания, доступные в N5531S, для оптимизации измерения уровня мощности при его настройке путем сбалансированного выбора чувствительности, точности и скорости измерения.



Групповой режим отображения Batch View

В групповом режиме отображения нажатием клавиши можно последовательно инициировать виды измерения по списку. Результаты измерения, полученные в этом режиме, могут экспортироваться в формат .xml. Кроме того, добавление к этому групповому режиму команд языка SCPI позволяет программному обеспечению системы N5531S управлять испытываемым устройством через интерфейс GPIB, делая процессы калибровки более производительными.

Новые опции:

- Автоматический запуск по несущей для АМ/ЧМ/ФМ сигналов (опция 23A)
- Фильтр звуковых частот с взвешивающей функцией, соответствующей рекомендации P53 МККТТ (CCITT) (опция 23B)

¹ Более подробно см. технические характеристики системы N5531S (номер публикации N5989-4795EN).

Анализаторы сигналов

Измерительный приёмник ЭМС N9038A, соответствующий требованиям CISPR



N9038A

Ключевые возможности

- Диапазон частот: от 3 Гц до 3,6 ГГц, 8,4 ГГц, 26,5 ГГц или 44 ГГц
- Полоса пропускания по уровню 3 дБ (стандарт) или 6 дБ (в соответствии с требованиями CISPR и MIL-STD)
- Типы детекторов: квазипиковый, средних значений и СКЗ
- Расширенные возможности диагностики

Основные технические характеристики

- Соответствие требованиям CISPR 16-1-1 2010 и MIL-STD-461F
- Абсолютная погрешность измерения уровня: $\pm 0,5$ дБ
- Средний уровень собственных шумов (DANL): -166 дБм (с предусилителем и с функцией компенсации собственных шумов NFE)
- Фазовый шум: -106 дБн/Гц, отстройка 10 кГц

Измерение ЭМП, средства диагностики, калибровка

- Функциональные возможности измерений ЭМС: одновременно работающие детекторы, списки сигналов, таблицы сканирования, ограничительные линии и корректирующие коэффициенты
- Возможности сканирования во временной и частотной областях
- Расширенные средства анализа: ленточная диаграмма, функции маркеров, масштабирование полосы обзора, обзор зоны и отображение спектрограмм, анализ спектра в режиме реального времени (опция)
- Калибровка в лаборатории, аккредитованной по стандарту ISO 17025 (по заказу)

Использование в автоматизированных измерительных системах

- Соответствие классу C стандарта LXI, поддержка команд SCPI и драйверов IVI-COM
- Интерфейсы: USB 2.0, LAN 1000Base-T, GPIB
- Единый интерфейс пользователя анализаторов сигналов серии X/открытая ОС Windows 7 в стандартной комплектации



N9038A Измерительный приёмник ЭМС MXE

MXE не просто измерительный приёмник ЭМС, позволяющий оценить соответствие уровня электромагнитных помех требованиям CISPR. Это анализатор сигналов серии X, который может работать с множеством прикладных измерительных программ.

Больше уверенности в испытаниях на соответствие нормам ЭМС

- Повышение точности и улучшение повторяемости результатов испытаний за счёт выдающейся точности измерения ($\pm 0,5$ дБ) и чувствительности (-173 дБм на частоте 10 ГГц)
- Новый подход к использованию широких возможностей встроенных средств диагностики, включая прикладные измерительные программы для ЭМС, функции маркеров, масштабирование полосы обзора, обзор зоны и отображение спектрограммы
- Оборудование лаборатории гибким средством для испытания новой продукции и новых типов изделий в диапазоне частот от 3 Гц до 44 ГГц
- Объединение в единое целое функций приёмника ЭМП и анализатора спектра для более быстрой оценки тонкой структуры сигнала
- Приемник MXE с опцией диапазона частот до 44 ГГц - единственный прибор, который соответствует требованиям по проведению испытаний на соответствие стандартам MIL-STD-461 и FCC Part 15.
- Опция сканирования во временной области позволяет существенно сократить время на создание списка подозрительных излучений перед выполнением окончательных измерений. Эта функция находит широкое применение в автомобильной промышленности.

Три новые стандартные функции приемников MXE

- Функция монитора спектра добавляет отображения "живого" спектра и измерителя, что упрощает определение параметров сигналов и идентификацию частоты максимумов излучений перед проведением окончательного измерения. Число точек графика: от 1 до 500001
- Функция распределения вероятностей амплитуды (APD) включена в стандарт CISPR 11.
- Функция управления внешними схемами стабилизации полного сопротивления линии (эквивалентами сети) позволяет управлять процессом коммутации двух серийно выпускаемых преобразователей схемы стабилизации полного сопротивления линии, которые используются для измерения кондуктивных помех при выполнении испытаний на соответствие коммерческим и военным стандартам.

Совместная работа с партнёрами компании Keysight позволяет создать новое оборудование

- Создание новой лаборатории или усовершенствование существующего оборудования с участием партнёров компании Keysight по техническим решениям, таких как ETS-Lindgren, TDK RF Solutions и TOYO Corp.
- Приобретение полностью укомплектованного технического решения, удовлетворяющего стандарту MIL-STD и коммерческим требованиям
- Подбор приёмников, испытательных камер, мачт и антенн, а также услуг по обучению, установке и поддержке оборудования
- Упрощение автоматизации испытаний с помощью программного обеспечения партнёра, которое подходит для нужд пользователя

Технические решения, обеспечиваемые партнёрами



Информация для заказа

N9038A	Измерительный приёмник ЭМС MXE
Опции и принадлежности, включённые в стандартный комплект поставки: встроенный предусилитель, соответствующий выбранному диапазону частот, высокопроизводительный процессор ЦОС с памятью сбора данных 2 Гбайта, прецизионный опорный генератор (скорость старения $\pm 1 \times 10^{-7}$ за год), механический аттенуатор (шаг 2 дБ, от 0 до 70 дБ), полнофункциональный анализ спектра, полоса анализа 10 МГц, управление с передней панели двумя внешними автоматическими эквивалентами сети (LISN), набор расширенных функций отображения (спектрограмма, увеличение графика, ширина зоны), второй широкополосный выход ПЧ на соединителе Aux IF на задней панели, совместимость с языком SCPI для эмуляции приёмников R&S ESU, ESR и ESL, мышь и клавиатура с интерфейсом USB, руководство по эксплуатации (User's Guide), краткое руководство по вводу в эксплуатацию (Getting Started Guide), CD-ROM с документацией, стандартная 3-летняя гарантия	
Опции по заказу пользователя	
N9038A-503	Диапазон частот от 3 Гц до 3,6 ГГц, включает предусилитель, от 100 кГц до 3,6 ГГц (N9038A-P03)
N9038A-508	Диапазон частот от 3 Гц до 8,4 ГГц, включает предусилитель, от 100 кГц до 8,4 ГГц (N9038A-P08)
N9038A-526	Диапазон частот от 3 Гц до 26,5 ГГц, включает предусилитель, от 100 кГц до 26,5 ГГц (N9038A-P26)
N9038A-544	Диапазон частот от 3 Гц до 44 ГГц, включает предусилитель, от 100 кГц до 44 ГГц (N9038A-P44)
N9038A-B25	Полоса анализа 25 МГц
N9038A-CNF	Входные ВЧ-соединители типа N (розетка)
N9038A-C35	Для входа 1 выбран соединитель 3,5 мм (вилка) (только для опции 526); для входа 2 остаётся соединитель типа N
N9038A-ESC	Управление внешним источником
N9038A-TDS	Сканирование во временной области
N9038A-SSD	Дополнительный съёмный твёрдотельный накопитель
N9038A-YAS	Выход видеосушителя оси Y
N9038A-RT1	Анализ сигналов в режиме реального времени в полосе до 85 МГц, базовые возможности (требуется опция B85).
N9038A-B85	Полоса анализа в режиме реального времени до 85 МГц в диапазоне частот ниже 3,6 ГГц и 40 МГц - выше 3,6 ГГц
Прикладные измерительные программы (приложения)	
N9063A	Аналоговая демодуляция
N9069A	Коэффициент шума
N9068A	Фазовый шум
Принадлежности	
N9038A-1CM	Комплект фланцев для монтажа в стойку
N9038A-1CN	Комплект передних ручек
N9038A-1CP	Комплект фланцев и ручек передней панели для монтажа в стойку
N9038A-DVR	USB-совместимый привод DVD-ROM/CD-R/RW
N9038A-KB2	Клавиатура 65-клавишная (раскладка США) с интерфейсом USB
Гарантийные обязательства и техническое обслуживание	
R-51B-001-5C	Гарантийный срок 5 лет
Калибровка	
N9038A-UK6	Сертификат коммерческой калибровки с данными испытаний
N9038A-1A7	Калибровка, соответствующая ISO 17025
N9038A-A6J	Калибровка, соответствующая ANSI Z540

Анализаторы сигналов

Смесители и принадлежности для анализаторов сигналов

- 11970K
11970A
11970Q
11970U
11970V
11970W
- Равномерная частотная характеристика
 - Малые потери преобразования
 - Не требуется регулировок смещения или настройки
 - Высокий, до 100 мВт, уровень защиты по входу




Смесители на гармониках серии 11970

Волноводные смесители серии 11970 представляют смесители на гармониках общего применения. Они используют двухдиодную конструкцию, обеспечивающую равномерную частотную характеристику и малые потери преобразования. Эти смесители не требуют внешнего источника постоянного тока или настроечных шлейфов. Это упрощает работу с ними как в ручном режиме, так и при управлении от компьютера.

Гарантированные технические характеристики

Характеристика	Значение
Диапазон промежуточных частот (ПЧ)	От 0 до 1,3 ГГц
Уровень сигнала гетеродина	От +14 до +18 дБм ¹
Погрешность калибровки (ПЧ = 321,4 МГц или 322,5 МГц) 11970A/Q/U	±2,0 дБ при уровне сигнала гетеродина в диапазоне от +14,5 до +16 дБм ±3,0 дБ при уровне сигнала гетеродина в диапазоне от +16 до +18 дБм
11970V/W	±2,6 дБ при уровне сигнала гетеродина в диапазоне от +14,5 до +16 дБм ±3,2 дБ при уровне сигнала гетеродина в диапазоне от +16 до +18 дБм
КСВ для ВЧ-входа (ном.) 11970A/Q/U 11970V/W	< 2,2:1 < 2,6:1
Требования к смещению	Отсутствуют
Подавление нечётных гармоник (ном.) 11970A/Q/U 11970V/W	> 20 дБ > 15 дБ
Макс. уровень непрерывного сигнала на ВЧ-входе	+20 дБм (100 мВт)
Макс. пиковая мощность в импульсе	24 дБм (250 мВт) при длительности импульса менее 1 мкс (средняя мощность +20 дБм)
Условия окружающей среды	В соответствии с требованиями стандарта MIL-T-28800, Type III, Class 3, Style C
Соединители ПЧ/гетеродина	SMA (розетка)
Вносимые потери кабеля SMA (вилка) - SMA (вилка) (5061-5458)	0,8 дБ на частоте 2 ГГц 1,1 дБ на частоте 6 ГГц



Номинальные характеристики смесителей на гармониках серии 11970 при тестировании с использованием анализаторов спектра PSA

Модель	Диапазон частот, ГГц	Номер гармоники гетеродина	Потери преобразования (макс.), дБ	Уровень шума анализатора спектра при полосе 1 кГц (ном), дБ	Неравномерность АЧХ ¹ , дБ	Температурный коэфф-т, 28 - 55 °C
11970K	от 18 до 26,5	6-	24	-105	±1,9	-3
11970A	от 26,5 до 40	8-	26	-102	±1,9	-5
11970Q	от 33 до 50	10-	28	-101	±1,9	-7
11970U	от 40 до 60	10-	28	-101	±1,9	-7
11970V	от 50 до 75	14-	40	-92	±2,1	-3
11970W	от 75 до 110	18+	46	-85	±3,0	-1

¹ При уровне сигнала гетеродина от 14 до 18 дБ неравномерность АЧХ увеличивается на 1 дБ.

Номинальные характеристики смесителей на гармониках серии 11970 при тестировании с использованием анализаторов спектра PXA

Модель	Диапазон частот, ГГц	Номер гармоники гетеродина	Потери преобразования (макс.), дБ	Уровень шума анализатора спектра при полосе 1 кГц (ном), дБ	Неравномерность АЧХ ¹ , дБ	Уровень компрессии усиления, дБм
11970A	от 26,5 до 40	6-/8-	26	-110/-108	±1,9	-5
11970Q	от 33 до 50	8-/10-	28	-108/-106	±1,9	-7
11970U	от 40 до 60	10-	28	-106	±1,9	-7
11970V	от 50 до 75	12-/14-	40	-96/-94	±2,1	-3
11970W	от 75 до 110	18-	46	-88	±3,0	-1

Массо-габаритные характеристики


Модель	Фланец	Масса	X	Y	Z
11970K	UG-595/U WR-42	0,17 кг	36 мм	51 мм	90 мм
11970A	UG-599/U WR-28	0,14 кг	36 мм	51 мм	71 мм
11970Q	UG-383/U WR-22	0,14 кг	36 мм	51 мм	76 мм
11970U	UG-383/U-M WR-19	0,14 кг	36 мм	51 мм	76 мм
11970V	UG-385/U WR-15	0,14 кг	36 мм	51 мм	76 мм
11970W	UG-387/U-M WR-10	0,14 кг	36 мм	51 мм	76 мм

Информация для заказа


Модель-опция	Описание
11970K*	Смеситель от 18 до 26,5 ГГц
11970A	Смеситель от 26,5 ГГц до 40 ГГц
11970Q	Смеситель от 33 до 50 ГГц
11970U	Смеситель от 40 до 60 ГГц
11970V	Смеситель от 50 до 75 ГГц
11970W	Смеситель от 75 ГГц до 110 ГГц
11970X-009	Комплект для подключения смесителя; включает дополнительно три кабеля длиной 1 м с малыми потерями и соединителями SMA, гаечный ключ, отвёртку (ключ) Аллена для любого смесителя серии 11970 Примечание: X = K, A, Q, U, V или W
11970X-C01	Повышенная чувствительность к излучаемым ЭМП Примечание: X = K, A, Q, U, V или W
N9029A-E13**	Опция для заказа одного диплексора гетеродин/ПЧ компании OML Inc. с кабелями и переходом

* Несовместим с N9030A PXA
** Требуется, если смеситель серии 11970 используется с анализатором сигналов PXA

Расширение диапазона частот анализатора спектра серии PSA с использованием смесителей на гармониках серии 11970

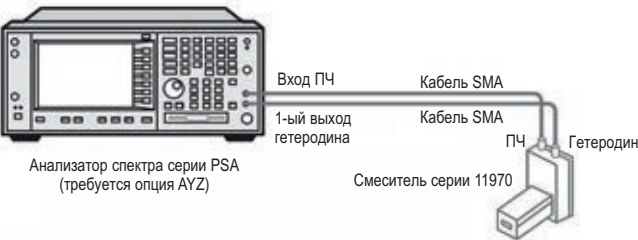


Расширение диапазона частот анализатора сигналов N9030A PXA с использованием смесителей на гармониках серии 11970

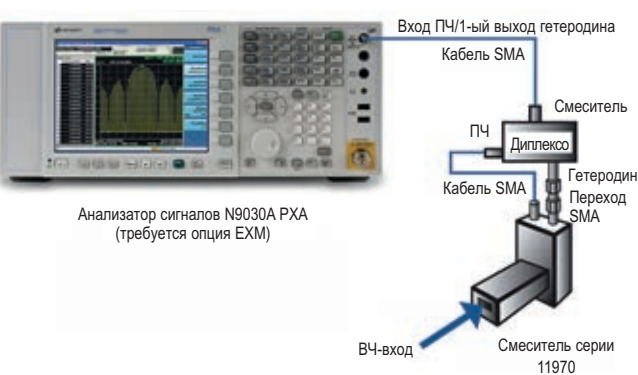

Интеллектуальные волноводные смесители на гармониках для анализаторов сигналов

M1970E
M1970V
M1970W
M1971E

- Встроенные интеллектуальные свойства
- Автоматическая коррекция уровня и передача данных о потерях преобразования через USB с использованием свойств автоматического конфигурирования (plug and play)
 - Автоматическая настройка уровня гетеродина для компенсации потерь в кабеле (до 3 метров или до 10 дБ потерь)
 - Автоматическая идентификация модели/заводского номера смесителя при использовании с анализаторами сигналов N9040A UXA, N9030A PXA, N9020A MXA или N9010A EXA
 - Автоматическая установка диапазона частот и номеров гармоник гетеродина по умолчанию
 - Автоматическая настройка гетеродина при инициализации
 - Автоматический запуск калибровки по истечении времени и при изменении температуры
- Улучшенные характеристики среднего уровня собственных шумов (DANL) и точки пересечения третьего порядка (TOI)
- Очень низкие потери, максимум 27 дБ, и высокая точность калибровки уровня

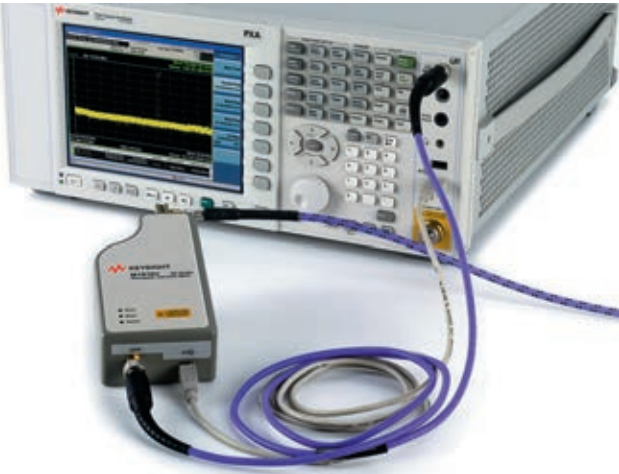

Волноводные смесители на гармониках M1970E/V/W и M1971E

Волноводные смесители на гармониках M1970V/W и M1971E компании Keysight представляют беспредселекторные смесители, предназначенные для расширения диапазона частот анализаторов сигналов N9040B UXA, N9030A PXA, N9020A MXA или N9010A EXA компании Keysight в область миллиметровых волн до 110 ГГц.

Смесители позволяют оборудовать самую эффективную испытательную установку и обеспечить высокую точность измерений. Эти интеллектуальные смесители используют простое подключение через порт USB с функцией автоматического конфигурирования (plug-and-play), что позволяет анализатору UXA, PXA, MXA или EXA автоматически обнаруживать подключённый смеситель, используя его специфические особенности, включая загрузку данных потерь преобразования, и автоматически компенсировать потери в тракте сигнала гетеродина. Это значительно сокращает операцию запуска и технически улучшает общие характеристики испытательной системы по уровню собственных шумов (DANL) и точке пересечения третьего порядка (TOI) при отличных характеристиках по потерям преобразования и амплитудной погрешности.

Гарантированные технические характеристики

Гарантированные характеристики подразумевают нормированные значения или пределы, относительно которых испытаны волноводные смесители на гармониках M1970E/V/W или M1971E. Справочные характеристики включены только для дополнительной информации и не являются гарантированными. Они отмечены как "типовые" (тип.) или "номинальные" (ном.). Гарантированные характеристики могут быть изменены.

Характеристика	M1970E	M1970V (опция 001)	M1970V (опция 002)	M1970W	M1971E (опция 001)	M1971E (опция 002)
Диапазон частот	от 60 до 90 ГГц	от 50 до 75 ГГц	от 50 до 80 ГГц	от 75 до 110 ГГц	от 60 до 90 ГГц	от 55 до 90 ГГц
Номер гармоники гетеродина ¹	–6/–8	–6	–6	–8	–6/–8	–6/–8
Диапазон частот гетеродина ²	от 9,42 до 12,56 ГГц	от 8,39 до 12,56 ГГц	от 8,39 до 13,39 ГГц	от 9,42 до 13,80 ГГц	от 8,3 до 12,4 ГГц	от 8,3 до 12,4 ГГц
Макс. потери преобразования ³	27 дБ	23 дБ	23 дБ	25 дБ	27 дБ	27 дБ

Гарантированные технические характеристики

Характеристика	M1970E	M1970V	M1970W	M1971E
Погрешность калибровки (ном.) ⁴	±2,2 дБ	±2,2 дБ	±2,2 дБ	±2,2 дБ
КСВ для ВЧ-входа (ном.)	2,6	2,6	2,6	2,1
Уровень компрессии усиления на 1 дБ (ном.)	0 дБм	0 дБм	0 дБм	0 дБм
Коэффициент шума (ном.) ⁵	40 дБ	36 дБ	36 дБ	36 дБ
Средний уровень собственных шумов системы (DANL) при полосе ПЧ 1 Гц (ном.) ⁶	–136 дБм	–141 дБм	–138 дБм	–138 дБм
Дополнительные справочные характеристики				
Тип ЗУ данных	Электрически программируемое ПЗУ (EEPROM)			
Автоматическая коррекция уровня и передача данных потерь преобразования	Да			
Автоматическая настройка уровня гетеродина	Да			
Автоматическая калибровка по истечении времени и при изменении температуры	Да			
Уровень сигнала гетеродина	Требования к гетеродину определяются совместимыми анализаторами сигналов. Номинально макс. потери в кабеле 10 дБ			
Требования к порту USB	Номинально 5 В, макс. ток 500 мА			
Соединитель ПЧ/гетеродина	SMA (розетка)			

1. Знак "–" означает, что частота гетеродина (LO), кратная номеру гармоники N, выше частоты входного ВЧ-сигнала. $LO \times N = RF + IF$
2. Точное значение частоты гетеродина зависит от установки ПЧ анализатора сигналов
3. Приведенные здесь потери преобразования учитывают влияние внутреннего усилителя ПЧ
4. Погрешность калибровки представляет разность между измеренным и запрограммированным в M1970E/V/W или M1971E на заводе-изготовителе коэффициентами потерь преобразования и фактическими потерями преобразования смесителя, полученными из опыта работы при использовании совместно с анализатором сигналов серии X с опцией EXM. Приведенные значения включают погрешность испытательной системы, ошибку интерполяции и влияние разности состояний окружающей среды анализатора серии X и среды калибровки на заводе-изготовителе. Амплитудная погрешность системы больше погрешности калибровки M1970E/V/W или M1971E, обусловленной влиянием КСВ между M1970E/V/W или M1971E и входом ПЧ анализатора серии X и погрешностью коэффициента усиления на входе ПЧ в опции EXM анализатора серии X.
5. Приведенные здесь значения представляют только коэффициенты шума M1970E/V/W или M1971E. Они учитывают влияние внутреннего усилителя сигнала ПЧ. Коэффициент шума системы, когда она подключена к анализатору серии X, будет выше, номинально на 0,8 дБ.
6. Средний уровень собственных шумов системы (DANL) приведён с учётом влияния анализатора серии X и кабеля, а также M1970E/V/W или M1971E. Этот уровень шума определяется усреднением по логарифмической шкале в соответствии с соглашениями, принятыми в промышленности. Плотность шума приблизительно на 2,25 дБ выше DANL.

Габаритные размеры без соединителя SMA

Модель	Фланец	Масса	Высота	Ширина	Длина
M1970E	UG-387/WR-12	0,70 кг	45,00 мм	81,3 мм	161,5 мм
M1970V (опция 001/002)	UG-385/U WR-15	0,70 кг	45,00 мм	81,3 мм	161,5 мм
M1970W	UG-385/U-M WR-10	0,70 кг	45,00 мм	81,3 мм	161,5 мм
M1971E (опция 001/003)	WR-12	0,66 кг	41,00 мм	58,90 мм	145,66 мм

Информация для заказа

Модель-опция	Описание
M1970E	Волноводный смеситель на гармониках от 60 до 90 ГГц
M1970V	Волноводный смеситель на гармониках
M1970V-001	От 50 до 75 ГГц
M1970V-002	От 50 до 80 ГГц
M1970W	Волноводный смеситель на гармониках от 75 до 110 ГГц
M1971E	Волноводный смеситель на гармониках
M1970E-001	От 60 до 90 ГГц
M1970E-003	От 55 до 90 ГГц
Опции гетеродинного кабеля (по отдельному заказу) ¹	
Опция 101	Гетеродинный кабель, 1 м
Опция 102	Гетеродинный кабель, 3 м
Опции кабеля USB (по отдельному заказу) ¹	
Опция 201	Кабель USB длиной 1,8 метра
Опция 202	Кабель USB длиной 3 метра
Станина	
Опция 301 ²	Стандартная станина для смесителя

- 1 По умолчанию используются опции кабелей для гетеродина (1 м) и для USB (1,8 м)
- 2 Опцию 301 можно заказать отдельно.

Рекомендуемые анализаторы сигналов

N9040B Анализатор сигналов UXA, от 3 Гц до 26,5 ГГц
www.keysight.com/find/uxa
N9030A Анализатор сигналов серии PXA, 3 Гц до 50 ГГц
www.keysight.com/find/pxa
N9020A Анализатор сигналов серии MXA, от 10 Гц до 26,5 ГГц
www.keysight.com/find/mxa
N9010A Анализатор сигналов серии EXA, от 10 Гц до 44 ГГц
www.keysight.com/find/exa

Анализаторы сигналов

Принадлежности для анализаторов сигналов, ВЧ- и микроволновые усилители

Ограничители мощности серий 11867A и N9355/56

Эти ограничители предназначены для защиты входных цепей анализаторов спектра, частотометров, усилителей и других приборов от повреждения высоким уровнем мощности при минимальном влиянии на характеристики измерений. ВЧ-ограничитель (от 0 до 1,8 ГГц) обеспечивает защиту от сигналов со средней мощностью до 10 Вт и пиковой мощностью до 100 Вт при внутренних потерях менее 0,75 дБ. Микроволновые ограничители серии N9355/56 перекрывают диапазон частот от 10 МГц до 18 ГГц (N9355B/56B), до 26,5 ГГц (N9355C/56C) и до 50 ГГц (N9355F), соответственно. Они обеспечивают прекрасную защиту чувствительных ВЧ- и микроволновых приборов от высокой входной мощности в широкой полосе частот при малых внутренних потерях. Типичный порог ограничения 10 дБм для N9355, 25 дБм - для N9356.

Согласующий переход 11852B

Переход для согласования импеданса используется с ВЧ- и микроволновыми приборами для перехода от 50-омного импеданса к 75-омному и наоборот. Переход 11852B с минимальными потерями обеспечивает преобразование импеданса 50 Ом к 75 Ом или 75 Ом к 50 Ом, имеет соединители типа N и работает в диапазоне от 0 до 3 ГГц. Для анализаторов спектра с входным импедансом 50 Ом, если требуется преобразование 50/75 Ом, рекомендуется использовать переход 11852B, опция 004, имеющий 50-омный соединитель типа N (розетка) и 75-омный типа N (вилка).

Пробник 85024A (от 300 кГц до 3 ГГц)

Этот пробник облегчает выполнение внутрисхемных измерений. Входная ёмкость пробника 0,7 пФ, шунтированная сопротивлением 1 МОм. Это позволяет зондировать высокочастотные устройства, не создавая нежелательной нагрузки для тестируемой схемы. Очень равномерная частотная характеристика и единичный коэффициент передачи гарантируют высокоточные измерения со свипированием частоты. Высокая чувствительность и низкий уровень искажений позволяют выполнять измерения, используя полный динамический диапазон анализатора.

Пробники U1818A/B (от 100 кГц до 7 ГГц/12 ГГц)

Активные дифференциальные пробники U1818A (от 100 кГц до 7 ГГц) и U1818B (от 100 кГц до 12 ГГц) компании Keysight облегчают выполнение внутрисхемных ВЧ-измерений с использованием анализаторов цепей, анализаторов спектра и анализаторов источников сигналов. Обладая равномерной частотной характеристикой и низким уровнем собственных шумов, пробники U1818A/B позволяют выполнять измерения, используя полный динамический диапазон ВЧ-анализаторов компании Keysight. Пробники U1818A/B запитываются непосредственно от анализатора при подключении к прибору. Низкий уровень собственных шумов, не превышающий значения минус 130 дБм/Гц в диапазоне частот от 10 МГц до 7 ГГц (U1818A) или до 12 ГГц (U1818B) позволяет проводить измерения при малой амплитуде сигнала. Широкая полоса пропускания при равномерной частотной характеристике гарантирует превосходную точность измерений и помогает добиться наилучших технических характеристик изделия.

Предусилители 87405B/C

Предусилители 87405B/C работают в диапазоне от 10 МГц до 18 ГГц. Они имеют низкий коэффициент шума: 4,5 дБ для модели 87405C и 5 дБ для модели 87405B и коэффициент усиления 24 дБ. Предусилители расширяют динамический диапазон и повышают чувствительность испытательного оборудования. Они имеют удобный источник тока для питания пробника. Это делает их идеальными для использования в качестве внешних предусилителей для различных приборов компании Keysight, таких как анализаторы спектра/сигналов UXA, PSA, ESA, MXA, EXA и CSA. Кроме того, они поставляются в прочной и портативной конструкции, что позволяет использовать их в полевых условиях. В итоге, предусилители Keysight 87405B/C улучшают совокупные рабочие характеристики системы и помогают уменьшить её погрешности за счёт надёжного усиления и низкого коэффициента шума.

Информация для заказа

Модель	Описание
87405B	Предусилитель (от 10 МГц до 4 ГГц)
87405C	Предусилитель (от 100 МГц до 18 ГГц)
Опции кабелей (один должен быть заказан)	
87405C-101	Кабели с соединителями "банан"
87405C-102	Кабели для питания пробника
87405C-103	Кабели с 15-контактным соединителем DSUB

Предусилители с интерфейсом USB U7227A/C/F

Предусилители с интерфейсом USB U7227A/C/F предназначены для обеспечения достоверных характеристик коэффициента усиления и низкого коэффициента шума с целью повышения результирующих характеристик и уменьшения систематических ошибок измерительных систем. Запитываемые от интерфейса USB, компактные и портативные предусилители U7227A/C/F исключают необходимость использования внешнего источника питания.

При подключении к анализаторам сигналов серии X предусилители с интерфейсом USB способны автоматически сконфигурировать анализатор для обнаружения подключения конкретного усилителя и загрузки встроенных калибровочных данных усилителя (коэффициент усиления, коэффициент шума, S-параметры). Калибровочные данные обеспечивают точные данные для коррекции и более высокую воспроизводимость результатов измерений для каждого проводимого измерения.

- Автоматически определяемое значение коррекции коэффициента усиления в сочетании с температурной компенсацией и пересылкой калибровочных данных (коэффициент шума и S-параметры) через USB для повышения точности измерений коэффициента шума при использовании с анализаторами сигналов серии X компании Keysight
- Превосходные характеристики коэффициента шума и коэффициента усиления, оптимизированные для использования с анализаторами сигналов серии X, уменьшают величину погрешности и минимизируют неопределённость измерений
- Ультразырокий рабочий диапазон частот от 10 МГц до 50 ГГц для различных применений
- Прочная и портативная конструкция, пригодная как для проведения измерений в условиях лабораторий, так и для применения в качестве выносного предварительного усилителя в полевых условиях

Информация для заказа

Модель	Описание
U7227A	Предусилитель (от 10 МГц до 4 ГГц). Соединители: 3,5 мм (вилка), длина кабеля: 1 м Поставляется с переходом 3,5 (розетка) -тип N (вилка) (1 шт.)
U7227C	Предусилитель (от 100 МГц до 26,5 ГГц) Соединители: 3,5 мм (вилка), длина кабеля: 1 м Поставляется с переходом 3,5 (розетка) -тип N (вилка) (1 шт.)
U7227F	Предусилитель (от 2 до 50 ГГц) Соединители: 2,4 мм (вилка), длина кабеля 1 м Поставляется с переходом 2,4 (розетка) - 2,4 (розетка) (1 шт.)



U7227C

11867A
N9355
N9356
11852B
85024A
U1818A
U1818B
87405B
87405C
U7227A
U7227C
U7227F

Анализаторы сигналов

Аудиоанализатор

U8903B

- Низкий уровень остаточных искажений (менее –101 дБ) для тестирования устройств с низким уровнем искажений
- Широкая полоса частот измерения; возможность проведения измерений в диапазоне частот от 0 или 10 Гц до 96 кГц или до 1,5 МГц (с опцией широкой полосы частот N3431A)
- Тестирование аудиохарактеристик устройств с интерфейсом *Bluetooth*
- Гибкая конфигурация с набором опций, включающих до 8 каналов аналогового анализатора и цифровые аудиоинтерфейсы
- Функция задания последовательности тестирования для реализации автоматического тестирования
- Измерение качества передачи речи и аудиосигналов с использованием алгоритмов оценки POLQA и PESQ
- Измерение отношения сигнал/шум (SNR), SINAD, IMD, DFD, отношения THD+N, уровня THD+N, перекрестных искажений и многое другое
- Применение взвешивающих функций, стандартных фильтров и фильтров, определяемых пользователем, включая свойства узкополосных режекторных фильтров
- Возможность комплектации прибора гибкими опциями цифровых аудиоинтерфейсов, включая AES3/SPDIF или DSI
- Возможность тестирования множества используемых в настоящее время компонентов и приложений с диапазоном входных логических уровней от 1,2 до 3,3 В (DSI)
- Встроенный режим совместимости с HP 8903B на уровне кода, не требующий переписывать программы на языке SCPI



Новый аудиоанализатор U8903B компании Keysight предназначен для всесторонних измерений параметров аудиосигналов. Прибор имеет низкий уровень остаточных искажений (менее –110 дБ), позволяя измерять параметры самых требовательных устройств. Широкая полоса анализа 1,5 МГц обеспечивает высочайшее разрешение при проведении 2-канальных измерений, а встроенная функция задания последовательности тестирования позволяет проводить предварительно сконфигурированные измерения, включая анализ качества передачи речи в соответствии с требованиями современных стандартов. Аудиоанализатор U8903B можно сконфигурировать для решения разнообразных прикладных задач тестирования аудиосистем.

Широкий набор опций

Конфигурируемые измерительные каналы

Аудиоанализатор U8903B может быть сконфигурирован как прибор, имеющий 4, 6 или 8 каналов аналогового анализатора. Прибор способен выполнять измерения одновременно по всем каналам, что делает U8903B идеальным вариантом для тестирования многоканальных систем, таких как системы объёмного звука 5.1 или 7.1.

Широкая полоса частот измерения 1,5 МГц

Опция широкой полосы частот U8903B (N3431A) включает два измерительных канала, каждый с полосой частот 1,5 МГц и разрешением 24 бита. Кроме того, быстрое преобразование Фурье (БПФ) с объёмом выборки до 2 М точек предоставляет беспрецедентные возможности измерений. Эта опция является идеальной для исследования спектра сигналов усилителей класса D или импульсных источников питания в тех случаях, когда частотные составляющие или шум, находящиеся далеко за пределами диапазона звуковых частот, могут оказывать отрицательное воздействие на качество звучания. Эта опция также подходит для приложений, где раньше использовались НЧ-анализаторы спектра.

Оценка качества передачи речи в соответствии с PESQ и POLQA

Как предписывается требованиями ITU-T (МСЭ-Т), аудиоанализатор U8903B предлагает объективную оценку восприятия качества передачи речи (POLQA) в соответствии с ITU-T P.863, а также оценку восприятия качества передачи речи (PESQ) в соответствии с ITU-T P.862.

Алгоритм POLQA включает ряд усовершенствований по сравнению со своим предшественником, PESQ (ITU-T P.862), и может быть использован также для работы с более широкополосными аудиосигналами, поддерживая как измерения сигналов в традиционном диапазоне звуковых частот в сетях телефонной связи (300 – 3400 Гц), так и измерения широкополосных и сверхширокополосных речевых сигналов (до 14000 Гц), необходимые для оценки качества широкополосного звука (HD Voice). Благодаря поддержке POLQA аудиоанализатор U8903B можно использовать для тестирования оборудования сотовой связи поколений 3G и 4G/LTE, сетевого оборудования и телефонов VOIP-систем (передача голоса по IP-протоколу), и приложений, связанных с технологией HD Voice.

Развитые возможности тестирования

Низкий уровень остаточных искажений

Аудиоанализатор U8903B имеет очень низкий уровень остаточных искажений и шумов. Уровень остаточных искажений не превышает –110 дБ при проведении измерений, включающих одновременно до 8 каналов.

Управление последовательностью тестирования

Встроенная функция задания последовательности тестирования позволяет создавать гибкие и удобные последовательности, автоматизирующие процесс тестирования и создания отчётов. Эта функция устраняет необходимость в написании сложного программного кода или приобретении дополнительного внешнего контроллера. Пользователи могут установить и определить виды измерений, а также задать критерии допускового тестирования (прошёл/не прошёл), сокращая время разработки теста, а также время тестирования устройств.

Расширение возможностей тестирования цифровых аудиоустройств

Опции аудиоинтерфейсов

При тестировании широкого круга цифровых аудиоустройств используются стандартные интерфейсы: AES3/SPDIF и DSI. Оба типа этих цифровых аудиоинтерфейсов доступны как вместе, так и по отдельности при заказе U8903B. За счёт этого обеспечивается необходимая гибкость при выборе интерфейсов для тестирования и проведения приёмочных испытаний изделий бытовой электроники и ИС цифровых аудиоустройств. U8903B поддерживает несколько форматов DSI: I²S, Left Justified, Right Justified и DSP. Эти форматы подходят для большинства приложений, связанных с разработкой и тестированием цифровых аудиоустройств.

Широкий диапазон изменения логических уровней

Аудиоанализатор U8903B позволяет настраивать входные/выходные логические уровни в диапазоне от 1,2 до 3,3 В, обеспечивая максимальную совместимость с тестируемыми устройствами (ТУ). Кабель интерфейса DSI (опция U8903B-105) упрощает соединение между аудиоанализатором и ТУ. Он подключается к 25-контактному соединителю интерфейса DSI на задней панели U8903B. На другом конце кабеля все линии данных и тактовых сигналов выполнены в виде отдельных проводников с соединителями BNC, за счёт чего обеспечивается быстрое и простое подключение к ТУ.

Тестирование аудиохарактеристик *Bluetooth*-устройств

U8903B с новыми опциями BLU и BL2 работает в соответствии с требованиями версии 4.0 стандарта *Bluetooth*. Уровень выходного сигнала +5 дБм обеспечивает возможность тестирования широкого круга *Bluetooth*-устройств, а также контроля качества соединения по каналу *Bluetooth*.

Основные технические характеристики

Аналоговый генератор

Тип соединителя	XLR (балансный режим), BNC (небалансный режим), BNC (сифазный режим)
Заземление выхода	Истинное плавающее или заземлённое
Виды сигналов	Синус, двоянный синус, с изменяемой фазой, меандр, шумовой (с гауссовой или прямоугольной функцией распределения, фликкерный шум), сигнал для измерения интермодуляционных искажений с соответствием со стандартом SMPTE (для отношений НЧ/ВЧ-тонов 1:1, 4:1 и 10:1), двухтональные сигналы для измерения искажений разностной частоты (DFD), произвольной формы, напряжение постоянного тока, напряжение смещения постоянного тока, многотональный (до 64 тонов), воспроизведение файлов формата WAV
Диапазон частот	От 5 Гц до 80 кГц
Амплитуда выходного сигнала	От 0 до 16 В (СКЗ) (балансный режим), от 0 до 8 В (СКЗ) (небалансный режим)
Остаточный уровень THD+N (суммарный коэффициент гармоник и шума) на частоте 1 кГц, 1 В (СКЗ) (полоса частот от 20 Гц до 20 кГц)	< –108 дБ, < –110 дБ (тип.) (23 ± 5 °C)
Остаточный уровень THD (суммарный коэффициент гармоник)	< –87 дБ
Воспроизведение файлов WAV	До 5 минут, в зависимости от файла сигнала

Аналоговый анализатор

Диапазон частот	От 0 или от 10 Гц до 96 кГц или до 1,5 МГц (с опцией широкой полосы частот N3431A)
Диапазон измерения	От < 1 мкВ до 300 В (СКЗ)
Тип соединителя	XLR (балансный режим), BNC (небалансный режим), BNC (сифазный режим)
Остаточный уровень THD+N на частоте 1 кГц, 1 В (СКЗ), (полоса частот от 20 Гц до 20 кГц)	< –108 дБ, < –110 дБ (тип.) (23 ± 5 °C) < –100 дБ (от 0 до 55 °C)
Остаточный уровень суммарного коэффициента гармоник (THD)	< –87 дБ

Анализаторы сигналов

Аудиоанализатор (продолжение)

U8903B

Остаточный шум (диапазон частот от 20 Гц до 20 кГц)	≤ 1,3 мкВ (СКЗ)
Виды измерений	
THD + N, SINAD, SNR	Погрешность: ± 0,5 дБ (< 20 кГц), ±0,7 дБ (< 100 кГц); диапазон входного напряжения: от < 1 мкВ до 140 В (СКЗ)
Уровень	Диапазон измерения напряжения постоянного тока: от 0 до ± 200 В, погрешность: ±1% Погрешность измерения напряжения переменного тока (1 кГц): 0,03 дБ (0,35%) (23 °C ±5 °C), 0,05 дБ (0,58%) (от 0 до 55 °C) Неравномерность АЧХ (относительно 1 кГц): ±0,008 дБ (< ± 0,003 дБ, тип.); ≤ 20 кГц, ±0,08 дБ: ≤ 80 кГц ±0,1 дБ: ≤ 96 кГц; определение уровней сигналов переменного тока: СКЗ, размах, квазипиковое значение
Частота	Диапазон: от 10 Гц до 96 кГц; погрешность: 2 x 10 ⁻⁶ +100 мкГц (≤ 50 кГц), < 5 x 10 ⁻⁶ (> 50 кГц); разрешение: 6 разрядов
Фаза	Разрешение: 0,01 °; погрешность: ±2 °(< 20 кГц), ±4 ° (< 100 кГц); мин. входное напряжение: 1 мВ Остаточные ИМИ: ≤ 0,0025% (-92 дБ)
Интермодуляционные искажения (ИМИ) (SMPTE)	
Аналоговые аудиофильтры	
Фильтры нижних частот (ФНЧ)	2 кГц, 3 кГц, 5 кГц, 8 кГц, 10 кГц, 10 кГц, 20 кГц, 22 кГц, 30 кГц, 40 кГц, 50 кГц, 80 кГц
Фильтры верхних частот (ФВЧ)	15 Гц, 20 Гц, 22 Гц, 30 Гц, 50 Гц, 70 Гц, 100 Гц, 200 Гц, 300 Гц, 400 Гц
Взвешивающие фильтры	Характеристика А, психометрическая характеристика (C-Message), характеристики МККР-1К, МККР-2К, МККТТА, коррекция предыскажений (50 мкс, 75 мкс), определяемый пользователем
Анализатор на основе БПФ	
Объём выборки	256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384, 32768, 65536, 131072, 262144, 524288, 1М, 2М
Взвешивающие функции	прямоугольная, Хэннинга, Хэмминга, Блэкмана-Харриса, Райфа-Винсента 1 и 3, с равномерной вершиной, Кайзера
Функции свипирования генератора	
Свипируемые параметры	Частота, амплитуда, фаза
Виды свипирования	По линейному или логарифмическому закону
Режимы свипирования	автоматическое, по списку
Контрольные выходы (опция U8903B-AUX)	
Контрольный выход	Масштабируется, чтобы 1 В (СКЗ) соответствовал макс. значению каждого входного предела анализатора
Вспомогательный выход (Aux)	От 0,5 до 5,1 В ±5%; < 100 мА
Соединитель для наушников	Рекомендуются наушники с соединителем 3,5 мм
Полоса частот 1,5 МГц (опция N3431A)	
Основной диапазон частот	От 10 Гц до 1,5 МГц
Погрешность частоты	±2 x 10 ⁻⁶ (> 50 кГц)
Неравномерность АЧХ относительно 1 кГц	± 0,1 дБ/± 0,5 дБ/± 1,0 дБ
Измерение POLQA/PESQ (опция N3432A/N3433A), по лицензии компании OPTICOM GmbH	
POLQA	Объективная оценка слышимого качества речи (Рекомендация МСЭ-Т Р.863)/
PESQ	Оценка восприятия качества передачи речи (Рекомендации МСЭ-Т Р.862, 862.1 и 862.2)
Численные результаты	Оценка POLQA/PESQ
Графическое отображение (в зависимости от времени)	Оценка POLQA/PESQ, средняя экспертная оценка (MOS-LQO), задержка, перерывы связи, эталонный сигнал и искажённый сигнал

Тестирование цифровых аудиоустройств

Цифровой аудиоинтерфейс AES3/SPDIF	
Входной/выходной соединитель	Балансный/небалансный режим XLR (трансформаторная связь)/BNC (заземлён.) Оптический соединитель TOSLINK
Входной/выходной импеданс	Балансный режим 110 Ом или высокий импеданс (> 2 кОм)/110 Ом Небалансный режим 75 Ом или высокий импеданс (> 20 кОм)/75 Ом
Входные/выходные уровни	Балансный/небалансный режим От 0,3 до 5,1 В (размах)/от 0,3 до 2,5 В (размах)
Частота дискретизации	От 28 до 192 кГц, погрешность ±5 x 10 ⁻⁶
Погрешность выходного уровня	±1 дБ (тип.), ±1,5 дБ
Разрядность аудиосигнала	От 8 до 24 бит
Протокол	Профессиональный или пользовательский
Цифровой аудиоинтерфейс DSI	
Входной/выходной соединитель	25-контактный соединитель D-SUB (вилка)
Входной/выходной импеданс	≥ 10 кОм/50 Ом
Логические уровни	1,2 В, 1,5 В, 1,8 В, 2,5 В, 3,3 В, определяемые пользователем (стандартные уровни LVCMOS)
Частота дискретизации	От 6,75 до 400 кГц, погрешность ±5 x 10 ⁻⁶
Формат данных	Left Justified, Right Justified, I ² S или DSP
Разрядность аудиосигнала	От 8 до 24 бит (шаг 1 бит)

Генератор	
Диапазон частот	от 5 Гц до 0,45 от частоты дискретизации
Остаточный уровень THD+N	≤ -140 дБ
Анализатор	
Диапазон частот	от 5 Гц до 0,45 от частоты дискретизации
Диапазон уровней	переменного тока от < -120 до 0 дБ полной шкалы постоянного тока ±1 (относительно полной шкалы)
Остаточный уровень THD+N	≤ -140 дБ

Тестирование аудиохарактеристик устройств с интерфейсом Bluetooth

Технические характеристики стандарта Bluetooth	
Версия стандарта Bluetooth	4.0, за исключением протокола с низким энергопотреблением
Импеданс ВЧ-входа/выхода	50 Ом (ном.)
ВЧ-соединители	Туре-N (розетка)
Мощность выходного ВЧ-сигнала	+5 дБм (макс.)
Профили и поддерживаемые кодеки	
AGHSP/HSP v1.2 (Headset)	CVSD
AGHFP/HFP v1.6 (Hand-free)	CVSD & mSBC (WBS)
A2DP v1.2 (Sink and Source)	SBC, aptX
AVRCP 1.4 (Controller)	Базовые установки дистанционного управления (воспроизведение, останов, пауза, обратная перемотка, прямая перемотка)

Кодеки	
CVSD	Частота дискретизации Возможные значения): 8 кГц Поддерживаемые каналы Моно Разрешение 16 бит/выборка
mSBC	Частота дискретизации Возможные значения): 16 кГц Поддерживаемые каналы Моно Разрешение 16 бит/выборка
SBC, APT-X	Частота дискретизации Возможные значения: 16 кГц, 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц Поддерживаемые каналы СтереомONO/двойные (автоматически выбирается в соответствии с TV)
Разрешение	16 бит/выборка

Информация для заказа

Модель	Описание
U8903B-STD	Производительный аудиоанализатор, 2 канала Стандартный комплект поставки: кабель USB, сетевой шнур, CD-ROM с информацией по U8903B, сертификат калибровки
Опции измерительных каналов	
U8903B-AN4	Аналоговый анализатор, 4 канала
U8903B-AN8	Аналоговый анализатор, 8 каналов
U8903B-DGT	Цифровая аудиоплата
U8903B-BLU	Плата Bluetooth
U8903B-BL2	Плата Bluetooth, слот дополнительной опции
Пакетные опции	
U8903B-201	Производительный аудиоанализатор с 4 аналоговыми каналами анализатора и цифровой аудиоплатой (цифровые аудиоинтерфейсы AES3/SPDIF и DSI)
U8903B-210	Производительный аудиоанализатор с 4 аналоговыми каналами анализатора, цифровой аудиоплатой (цифровые аудиоинтерфейсы AES3/SPDIF и DSI) и платой Bluetooth
U8903B-211	Производительный аудиоанализатор; 2 канала с импедансом 50 Ом и и платой Bluetooth
Аппаратная опция	
U8903B-AUX	Два контрольных выхода и один вспомогательный выход
Программные опции (фиксированные бессрочные лицензии)	
N3431A	Опция широкой полосы частот
N3432A	Программа для измерения POLQA
N3433A	Программа для измерения POLQA и PESQ
N3434A	Цифровые аудиоинтерфейсы AES3/SPDIF и DSI
N3435A	Цифровой аудиоинтерфейс AES3/SPDIF
N3436A	Цифровой аудиоинтерфейс DSI
Дополнительные принадлежности	
U8903A-101	Кабель BNC (вилка) – BNC (вилка); 1,2 м
U8903A-102	Кабель BNC (вилка) – RCA (вилка); 2 м
U8903A-103	Кабель XLR (вилка) – XLR (розетка); 2 м
U8903A-908	Комплект для монтажа в стойку (3U)
U8903B-105	Кабель цифрового последовательного интерфейса (DSI)
U8903A-107	Кабель XLR (вилка) – два соединителя BNC (вилка), 0,26 м
U8903A-108	Кабель XLR (розетка) – два соединителя BNC (вилка), 0,26 м
U8903A-109	Комплект принадлежностей с соединителями BNC
U8903A-908	Комплект для монтажа в стойку
U8903B-1A7	Калибровка, соответствующая ISO17025, с данными испытаний
U8903B-A6J	Калибровка, соответствующая ANSI Z540, с данными испытаний
U8903B-UK6	Сертификат коммерческой калибровки с данными испытаний

Анализаторы сигналов

ВЧ-сенсор

N6841A

- Широкополосный ВЧ-приёмник с перекрытием по частоте от 20 МГц до 6 ГГц
- Цифровой тракт ПЧ с настраиваемой полосой пропускания до 20 МГц
- Два переключаемых ВЧ-входа для подключения нескольких антенн
- Глубокая память захвата сигналов (512 Мбайт)
- Высокоточная синхронизация измерений и отметки времени
- Интегрированная глобальная (спутниковая) система местопределения (GPS) с активной антенной (опция)
- Возможность работы локальной сети со стандартным протоколом TCP/IP
- Программируемость посредством загружаемых приложений
- Прочный корпус с уровнем защиты IP67, стойкий к воздействиям окружающей среды
- Герметизированное устройство без движущихся внутренних частей
- Небольшая занимаемая площадь для простоты установки



ВЧ-сенсор N6841A компании Keysight предлагает наиболее эффективный способ повышения информированности об использовании спектра. При совместном использовании с такими прикладными программами, как программное обеспечение спектрального мониторинга N6820E компании Keysight, несколько сенсоров могут быть размещены на удалении и подключены к локальной сети со стандартным протоколом TCP/IP с целью мониторинга и обнаружения сигналов вблизи от места установки – внутри здания, по всему городу или по всей стране. ВЧ-сенсор, обладая широким перекрытием по частоте от 20 МГц до 6 ГГц и полностью цифровым трактом ПЧ с полосой пропускания до 20 МГц, обеспечивает не только мониторинг сегодняшних сигналов, но сможет справиться и с сигналами, которые соответствуют новым и разрабатываемым стандартам. ВЧ-сенсор N6841A компании Keysight объединяет в себе скорость панорамного приёмника с измерительными возможностями векторного анализатора сигналов.


Основные применения

- Непрерывный мониторинг спектра (ежедневный и круглосуточный)
- Поиск и детектирование сигналов
- Захват и демодуляция сигналов
- Радиотехническая разведка
- Анализ аналоговых и цифровых сигналов
- Поточная передача I/Q-данных по сети
- Геолокация источника излучения
- Обнаружение и определение местоположения источников помех
- Мониторинг занятости/использования спектра
- Национальная безопасность

Мультисенсорные сети

Измерительные возможности ВЧ-сенсора N6841A лучше всего реализуются, когда несколько ВЧ-сенсоров объединяются в сеть и используются в интересующей географической зоне. ВЧ-сенсоры могут быть интегрированы в корпоративную систему спектрального мониторинга в качестве дополнения к существующим средствам мониторинга, включая системы пеленгации. Либо они могут использоваться для создания полностью новых надёжных сетей спектрального мониторинга. В мультисенсорных сетях различные задачи могут быть делегированы индивидуальным ВЧ-сенсорам. Эти задачи могут динамически изменяться по мере изменения требований мониторинга.

Несколько ВЧ-сенсоров, расположенных пространственно в одной географической зоне, могут быть сконфигурированы для синхронного свипирования спектра – очень важная особенность в условиях динамически изменяющихся сигналов и максимальной заполненности спектра. При использовании синхронного свипирования сигнал может одновременно наблюдаться из различных мест. Высокосинхронизированные измерения создают базу для метода когерентного детектирования, использующего сигналы множества ВЧ-сенсоров, который лежит в основе нескольких методов геолокации, таких как TDOA (разница во времени приёма), а также обеспечивают выигрыш при обработке сигналов за счёт уменьшения шума.

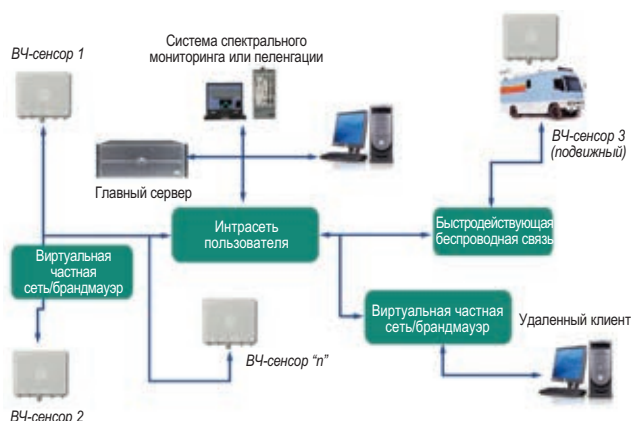

Сеть из нескольких ВЧ-сенсоров может быть интегрирована в существующие системы спектрального мониторинга или пеленгации

Интеграция с программным обеспечением спектрального мониторинга N6820ES

Для облегчения поиска и детектирования сигналов несколько ВЧ-сенсоров интегрируются с программным обеспечением спектрального мониторинга N6820ES компании Keysight. N6820ES является программным обеспечением спектрального мониторинга мирового класса, которое обеспечивает гибкость и удобство использования при детектировании, определении параметров и записи сигналов, поступающих от ВЧ-сенсоров. Высокое быстродействие достигается за счёт использования передовых методов пороговой обработки, которые используются для детектирования энергии в ВЧ-спектре.

Опции универсального детектора сигналов (опция USD) и распознавания типа модуляции (опция MR1) ещё больше увеличивают производительность за счёт ускорения идентификации интересующих сигналов и сокращения ошибочных результатов. Эти связанные опции автоматически идентифицируют интересующие сигналы посредством обработки характеристик спектрального профиля ВЧ-сигнала и последовательных I/Q данных. Обеспечивается распознавание более 30 типов модуляции, включая параметры модуляции самого сигнала.

Дистанционное управление и потоковая передача данных

При использовании узких полос пропускания (менее 800 кГц, в зависимости от пропускной способности и загрузки сети), ВЧ-сенсор способен выполнять потоковые (без промежуток) передачи I/Q-данных по сети в соответствии с требованиями приложений, выполняющих анализ сигналов и демодуляцию в реальном времени. Более широкополосные сигналы (до 20 МГц) можно передать в блочном режиме со скоростью, которая зависит от пропускной способности сети.

Анализаторы сигналов

Ручной анализатор спектра



N9340B

Ключевые возможности

- Диапазон частот: от 100 кГц до 3 ГГц (настраиваемый до 9 кГц1)
- Встроенный предусилитель: до 3 ГГц
- Встроенный следящий генератор
- Основные технические характеристики
- Средний уровень собственных шумов ($10\text{ МГц} < f_c \leq 1,5\text{ ГГц}$): -124 дБм; -144 дБм с предусилителем (ПП = 30 Гц)
- Погрешность измерения уровня: $\pm 0,5\text{ дБ}$ (тип. значение)
- Интермодуляционные искажения третьего порядка (TOI): +10 дБм
- Время развертки: менее 0,1 с при полосе обзора 3 ГГц
- Измерительные приложения и программное обеспечение
- Высокая точность измерения мощности с помощью измерителей мощности с шиной USB серии U2000
- Спектральный мониторинг с возможностью отображения спектрограммы, ее записи и последующего воспроизведения
- Анализ модуляции AM/FM и AMн/ЧМн
- Анализ спектра AM/ЧМ-вещания в полосе совмещенного канала и анализ помех в каналах xDSL



Ручной анализатор спектра Keysight N9340B помогает инженерам решать широкий круг задач при проведении полевых испытаний. Прибор имеет полный набор функций для работы в жёстких условиях. Высокие характеристики анализатора обеспечивают доверие к результатам испытаний, а его интерфейс, оптимизированный для использования в полевых условиях, повышает эффективность работы.

- Обеспечивает получение полной и точной информации о функционировании системы
- Обладает высокой чувствительностью
- Оснащен полным набором функций для решения прикладных задач при проведении испытаний в полевых условиях

Оптимизация конструкции N9340B для повышения эффективности испытаний в полевых условиях

- N9340B позволяет работать при прямом попадании на экран солнечных лучей или других условиях естественного освещения. Цветной дисплей размером 6,5 дюйма (170 мм) с активной TFT-матрицей и разрешением 640 x 480 пикселей обеспечивает яркое и четкое отображение графиков как внутри помещения, так и на открытом воздухе.
- В анализаторе N9340B установлены клавиши с задней подсветкой, которые ясно видны даже в темноте. Пользователь может настроить яркость и продолжительность подсветки клавиш.
- Встроенный датчик можно активировать для настройки яркости дисплея в соответствии с изменяющимися условиями освещенности.
- В анализаторе N9340B имеется встроенная система управления батареей, которая увеличивает ее время действия до 4 часов.
- N9340B поддерживает USB флэш-накопители для сохранения и воспроизведения данных. Прибор можно подключить к ПК, данные пересылаются через USB. Программное обеспечение, работающее в среде Windows, позволяет дистанционно управлять N9340B по интерфейсу USB или LAN. Обеспечивается автоматическое сохранение выбранных данных и графиков.
- Легкий, прочный и портативный прибор. Обладая массой 3,5 кг (с батареей), N9340B облегчает установку и обслуживание оборудования в полевых условиях для аэрокосмической и оборонной отраслей, телевидения и радиовещания, радиочастотных центров и операторов сетей радиосвязи. Большие резиновые накладки обеспечивают надежную защиту при работе в жёстких условиях. Герметизированная клавиатура и экран устойчивы к воздействию влаги и пыли. Мягкий футляр для переноски обеспечивает дополнительную защиту прибора.
- Интерфейс пользователя на 11 языках, включая русский.

Преимущества и свойства

Преимущества	Свойства
Мощный набор функций для применения в полевых условиях	Расширенные функции мониторинга с возможностями неограниченного сохранения данных, контроля от ПК, воспроизведения данных спектрограмм и многое другое (опция INM) Измерение AM/ЧМ-сигналов систем IBOC с функцией автонастройки и списком каналов (опция IBC) Измерения на линиях xDSL для обнаружения помех и оказания помощи в повышении качества обслуживания (опция XDM) Анализ модуляции AM/ЧМ-сигналов и AMн/ЧМн-сигналов (опции AMA, DMA) Спектрограмма для анализа нестабильности параметров сигнала с помощью трёхмерного отображения в координатах мощность, частота, время Спектральная маска для измерения внеканальных излучений Поддержка измерителей мощности с шиной USB для высокоточных измерений мощности
Удобство и простота использования для повышения производительности в полевых условиях	Яркий ЖК-дисплей с диагональю 6,5 дюймов для использования внутри и вне помещения Клавиши с подсветкой для работы в ночное время Порты USB и LAN для дистанционного управления и передачи данных, интерфейс пользователя на 11 языках Батарея, обеспечивающая 4 часа работы прибора Конструкция повышенной прочности для использования в полевых условиях
Достижение более полного понимания спектра сигналов и повышение качества работы сетей	Лучшие характеристики в своём классе: Чувствительность (средний уровень собственных шумов (DANL), усилитель включён, полоса пропускания 30 Гц, ослабление 0 дБ) – -144 дБм, 1,0 МГц < f_c < 1,5 ГГц – -136 дБм, 1,5 ГГц < f_c < 3 ГГц – -142 дБм, $f_c = 1,9\text{ ГГц}$ (тип.) Однополосный фазовый шум – < -87 дБн/Гц, отстройка 30 кГц – < -100 дБн/Гц, отстройка 100 кГц – < -120 дБн/Гц, отстройка 1 МГц, частота несущей $f_c = 1\text{ ГГц}$ Самые узкие полосы пропускания – От 30 Гц до 1 МГц в последовательности 1-3-10 – Минимальная полоса пропускания 30 Гц помогает разрешать близко расположенные сигналы Высокая скорость развертки для захвата неустойчивых сигналов – От 10 мс до 1000 с при полосах обзора > 1 кГц – От 6 мкс до 200 с при полосе обзора = 0 Гц

Информация для заказа

Модель	Описание
N9340B	Ручной анализатор спектра, диапазон частот от 100 кГц до 3,0 ГГц Стандартный комплект поставки: краткое учебное руководство по вводу в эксплуатацию (Quick Start Tutorial) на нескольких языках (в том числе, на русском), комплект документации на компакт-диске и мягкий футляр для переноски.
Опции	
N9340B-INM	Расширенные возможности мониторинга спектрограмм
N9340B-XDM	Улучшение характеристик N9340B на низких частотах и измерение помех на линиях xDSL
N9340B-IBC	Улучшение характеристик N9340B на низких частотах и измерение AM/ЧМ-сигналов систем IBOC
N9340B-PA3	Предусилитель до 3 ГГц
N9340B-TG3	Следящий генератор до 3 ГГц
N9340B-AMA	Демодуляция/анализ AM/ЧМ сигналов
N9340B-DMA	Демодуляция/анализ сигналов с AMн/ЧМн модуляцией
N9340B-1TC	Жесткий футляр для транспортировки
N9340B-1DN	Автомобильный адаптер 12 В
N9340B-BAT	Запасной блок батарей (2 батареи)
N9340B-ADP	Запасной преобразователь напряжения переменного тока в напряжение постоянного тока
N9340B-BCG	Внешнее зарядное устройство
N9340B-TAD	Переход N (вилка), 50 Ом - N (розетка), 75 Ом, (от 0 до 1 ГГц)
Стандартный гарантийный срок 3 года	

Анализаторы сигналов

Портативный тестер для проверки кабелей и антенн



N9330B

Ключевые измерительные возможности и приложения

- Частотный диапазон: от 25 МГц до 4 ГГц
- Измерения в частотной области:
 - зависимость величины обратных потерь от частоты
 - зависимость КСВН от частоты
 - определение потерь в кабеле
- Расстояние до неоднородности:
 - зависимость величины обратных потерь от расстояния
 - зависимость КСВН от расстояния

Стандартные возможности

- Время развёртки: 3,0 мс на точку данных (тип. значение, полная полоса обзора, 521 точка, режим свипирования НГ)
- Аккумулятор: литий-ионный, до 4 часов непрерывной работы
- Интерфейс USB для подключения к компьютеру и сохранения данных на внешних носителях
- Цветной жидкокристаллический TFT-дисплей с диагональю 6,5 дюймов (16,5 см) для работы как в помещениях, так и в полевых условиях

Дополнительные возможности

- Набор прецизионных механических калибровочных мер, КЗ/ХХ/согласованная нагрузка 50 Ом, от 0 до 4 ГГц, тип N (вилка)
- Набор прецизионных механических калибровочных мер, КЗ/ХХ/согласованная нагрузка 50 Ом, от 0 до 4 ГГц, 7/16 DIN (вилка)
- Электронный калибратор
- Дополнительный кабель со стабильной фазой, 1,5 м, тип N (вилка) - 7/16 DIN (розетка)



Портативный тестер для проверки кабелей и антенн N9330B – экономичный и простой в эксплуатации прибор, предназначенный для инженеров и технических специалистов, осуществляющих установку и техническое обслуживание антенн и кабелей. Идеально подходит для установки и технического обслуживания оборудования беспроводных систем связи (стандарты GSM/CDMA/3G/PHS/беспроводной LAN), военных беспроводных систем связи, систем теле- и радиовещания. Обладая легким прочным корпусом, идеально подходит для применения в полевых условиях. Тестер отличается долгим временем работы от батареи (до четырех часов), современным USB-интерфейсом и мощным программным обеспечением для последующего анализа полученных данных.

Ранняя идентификация возможных проблем

Ухудшение состояния кабеля и антенны, такое как слабо затянутый и подвергшийся коррозии соединитель, заземленный или натянутый кабель, поврежденные молнией защитные разрядники вызывают незначительные изменения ВЧ-импеданса. Это приводит к ухудшению КСВН, потерям мощности и смещению полосы рабочих частот антенны. Для определения расстояния до неоднородности используются методы рефлектометрии в частотной области, которые позволяют легко идентифицировать эти незначительные изменения ВЧ-импеданса. Поэтому стандартные тесты определения расстояния до неоднородности, как часть профилактического технического обслуживания, помогают обнаружить эти потенциальные проблемы и принять своевременные меры до того, как они приведут к необходимости дорогостоящего ремонта. Быстрое приведение тестера в действие позволяет выполнить измерение за считанные секунды. Благодаря быстрому запуску и высокой скорости измерения, тестер N9330B компании Keysight позволяет определить одну из основных точек неисправности за несколько минут.

Простота использования

Тестер N9330B компании Keysight имеет интуитивно-понятный интерфейс, что сводит к минимуму необходимость обучения. Интерфейс включает программные и аппаратные клавиши, а также поворотный диск управления, обеспечивающие быстрый непосредственный доступ к проводимым измерениям.

Технические характеристики

Характеристика	Описание
Основные измерения	Обратные потери, КСВН, потери в кабеле, расстояние до неоднородности
Диапазон частот	От 25 МГц до 4,0 ГГц
Разрешение по частоте	100 кГц
Выходная мощность	От 0 до -20 дБм
Скорость измерения	< 2 с/кадр, (полное изображение, 521 точка данных, режим свипирования НГ, 3,0 мс на точку данных, тип.)
Число точек данных	521 максимум (выбор из 521, 261, 131)
Обратные потери	От 0,00 до 60,00 дБ, разрешение 0,01 дБ
КСВН	Диапазон: от 1,00 до 65,00, разрешение 0,01
Потери в кабеле	От 0,00 до 30,00 дБ, разрешение 0,01 дБ
Точность измерений:	> 42 дБ скорректированная направленность после механической калибровки > 38 дБ скорректированная направленность после электронной калибровки
Расстояние до неоднородности	
Диапазон по вертикали	Обратные потери: от 0,00 до 60,00 дБ КСВН: от 1,00 до 65,00
Диапазон	(число точек данных - 1) x разрешающая способность Число точек данных: 521, 261 или 131
Разрешающая способность в метрах	$(1,5 \times 10^8) \times (V_p)/(f_2 - f_1)$ Гц, где V_p - относительная скорость распространения в кабеле; f_2 и f_1 - конечная и начальная частоты.
Количество маркеров:	6
Память, доступная пользователю	
Внутренняя память	До 15 установок прибора, до 200 графиков, 10 экранных изображений
Поддержка внешней памяти	Внешние устройства с интерфейсом USB

Общие характеристики

Дисплей	ЖК-дисплей на базе матрицы TFT, 6,5 дюйма, разрешение 640x480 пикселей
Входные и выходные порты	
ВЧ-порт	Тип N (розетка), 50 Ом
USB-порты	USB 1.1 (хост-порт): вилка типа 1 x A, USB 1.1 (порт устройства): вилка типа 1 x B
Температура окружающей среды	
Диапазон рабочих температур	От -10 до +50°C, влажность не более 85 %
Температура хранения	От -40 до +70°C
Напряжение питания	
Вход внешнего источника	От +11 до +25 В постоянного тока, 40 Вт, мин.
Внутренняя батарея	Перезаряжаемая литиевая батарея, время работы до 4-х часов
Габаритные размеры и масса	317 мм (Ш) x 207 мм (В) x 69 мм (Г)
Масса	2,6 кг (без батареи), 2,9 кг (с батареями)

Информация для заказа

Модель	Описание
N9330B	Портативный тестер для проверки кабелей и антенн от 25 MHz до 4 ГГц Принадлежности, поставляемые с тестером в стандартном комплекте поставки: мягкий футляр для переноски, перезаряжаемая батарея, преобразователь напряжения переменного тока в напряжение постоянного тока, шнур питания, кабель для порта USB, руководство по вводу в эксплуатацию, документация на компакт-диске (также включает программное обеспечение для ПК)
Опции	
201	Прецизионная механическая короткозамкнутая/разомкнутая/50-омная нагрузка на диапазон частот от 0 до 4 ГГц, вилка типа N
202	Прецизионная механическая короткозамкнутая/разомкнутая/50-омная нагрузка на диапазон частот от 0 до 4 ГГц, вилка 7/16 DIN
203	Электронный калибратор, вилка типа N
301	Дополнительный кабель со стабильной фазой длиной 1,5 м, вилка и розетка типа N
302	Дополнительный кабель со стабильной фазой длиной 1,5 м, вилка типа N и розетка 7/16 DIN
303	Коаксиальный переход, вилка типа N на розетку 7/16 DIN
ADP	Дополнительный преобразователь напряжения переменного тока в напряжение постоянного тока
BAT	Дополнительный блок батарей
BSG	Внешнее зарядное устройство
PWM	Поддержка измерителей мощности серии U2000 с шиной USB (измерители мощности серии U2000 не входят в комплект поставки)
1DN	Автомобильный адаптер для напряжения 12 В
1TC	Транспортный кейс
ABA	Печатная копия руководства на английском языке
Гарантия и техническое обслуживание	
Стандартный гарантийный срок 3 года	

Анализаторы сигналов

Ручные анализаторы FieldFox



N9912A
N9913A
N9914A
N9915A
N9916A
N9917A
N9918A
N9923A
N9925A
N9926A
N9927A
N9928A
N9935A
N9936A
N9937A
N9938A

- Семейство ручных ВЧ- и СВЧ-анализаторов FieldFox: анализаторы спектра (N993х, N996х), полнофункциональные 2-портовые анализаторы цепей (N992х) и комбинированные анализаторы (N991х и N995хА), работающие в диапазоне частот от 30 кГц до 50 ГГц
- Соответствие стандарту MIL-PRF-28800F Class 2
- Пылезащищенная конструкция без вентиляторов и вентиляционных отверстий повышает надежность прибора при эксплуатации в широком диапазоне температур (от -10 до +55 °C), воздействию солёной и влажной окружающей среды
- Соответствие требованиям стандарта MIL-STD-810G, Method 511.5, Procedure I для работы во взрывоопасных средах
- Масса прибора: 3,2 кг
- Анализатор спектра обеспечивает беспрецедентную точность измерения уровня (±0,5 дБ) без предварительного прогрева
- Анализаторы цепей измеряют все четыре S-параметра с определением амплитуды и фазы сигналов, обеспечивая динамический диапазон до 100 дБ и предлагая самые точные методы калибровки (полная 2-портовая калибровка по неизвестной перемычке)
- Тестирование антенно-фидерных систем без внешних калибровочных комплектов (QuickCal и CalReady)
- Следящий генератор и встроенный независимый источник сигналов с диапазоном частот от 30 кГц до 50 ГГц
- Анализатор помех с функцией регистрации и воспроизведения сигналов
- Измерение средней мощности и параметров импульсов с помощью измерителей мощности с шиной USB
- Стандартный гарантийный срок 3 года



Точные измерения в СВЧ-диапазоне в полевых условиях

СВЧ-анализаторы FieldFox предназначены для выполнения широкого круга задач – от планового технического обслуживания оборудования до всесторонней диагностики и устранения неисправностей. Анализаторы FieldFox обеспечивают неизменно высокое качество СВЧ-измерений, гарантируемое компанией Keysight, в любом месте.

На суше, в море и воздухе анализаторы FieldFox могут использоваться в самых разных областях: для тестирования спутниковой связи, ретрансляционных станций, систем связи военного назначения, радиолокационных систем и других целей. В тяжелых условиях и труднодоступных местах анализаторы FieldFox обеспечивают высокую точность, сопоставимую с точностью настольных анализаторов. Интерфейс пользователя, ориентированный на решение конкретных задач, поможет быстрее выполнить работу в неблагоприятных условиях.

Анализаторы FieldFox интегрируют в одном компактном корпусе функции нескольких приборов. Кроме того, они обеспечивают гибкость при планировании бюджета: приобретя прибор, сконфигурированный под текущие задачи, можно затем дополнить его другими возможностями.

Соответствие жёстким требованиям военных стандартов

- Полностью герметизированный корпус прибора обеспечивает стабильность результатов измерений в жёстких условиях
- Специально предусмотренная ниша для ВЧ-соединителей защищает их от повреждения при падении прибора или других внешних воздействиях (выдерживает падение с высоты 1,2 м на бетонную поверхность на любую из 6 граней)
- Водонепроницаемый корпус, клавиатура и оболочка выдерживают широкий диапазон температур, воздействие солёной и влажной окружающей среды
- Корпус выдерживает ударные и вибрационные нагрузки
- Широкий диапазон рабочих температур от -10 до + 55 °C
- Широкий диапазон предельных температур: от -51 до +71 °C
- Приборы соответствуют требованиям стандарта MIL-PRF-28800F Class 2
- Приборы выдержали типовые испытания и соответствует требованиям стандарта MIL-STD-810G, Method 511.5, Procedure I для работы во взрывоопасных средах
- Приборы соответствуют требованиям IEC/EN 60529 IP53 по защите от пыли и воды

Руководство по выбору анализаторов FieldFox

Комбинированные ВЧ- и СВЧ-анализаторы

Стандартная комплектация: анализатор антенно-фидерных устройств (ААФУ)

- Основные опции:
- векторный анализатор цепей (ВАЦ)
 - анализатор спектра (АС)
 - встроенный измеритель мощности
 - измерение параметров импульсов

Векторные ВЧ- и СВЧ-анализаторы цепей (ВАЦ)

Стандартная комплектация: векторный анализатор цепей (ВАЦ): параметры передачи и отражения

- Основные опции:
- встроенный измеритель мощности
 - измерение параметров импульсов

СВЧ-анализаторы спектра (АС)

Стандартная комплектация: анализатор спектра (АС)

- Основные опции:
- встроенный измеритель мощности
 - измерение параметров импульсов

Диапазон частот	Комбинированные модели (ААФУ + ВАЦ + АС)		Модели векторных анализаторов цепей (ВАЦ)		Модели анализаторов спектра (АС)	
Максимальная частота						
4 ГГц	N9912A-104	N9913A	N9923A-104	—	—	—
6/6,5 ГГц	—	N9912A-106 ¹	N9914A ^{3 2}	N9923A-106 ¹	—	—
9 ГГц	—	N9915A	—	N9925A	N9935A	—
14 ГГц	—	N9916A	—	N9926A	N9936A	—
18 ГГц	—	N9917A	—	N9927A	N9937A	—
26,5 ГГц	—	N9918A	—	N9928A	N9938A	—
32 ГГц	—	—	—	—	N9960A	—
44 ГГц	—	N9951A	—	—	N9961A	—
50 ГГц	—	N9952A	—	—	N9962A	—
Начальная частота						
N991х/2х/3х						
Режим ААФУ/ВАЦ	2 МГц	30 кГц	2 МГц	—	—	—
Режим АС	100 кГц	100 кГц	—	—	100 кГц	—
N995х/6х						
Режим ААФУ/ВАЦ	—	300 кГц	—	—	—	—
Режим АС	—	9 кГц	—	—	9 кГц	—

1. Максимальная частота 6 ГГц
2. Максимальная частота 6,5 ГГц

Анализаторы сигналов

Ручные анализаторы FieldFox (продолжение)

Основные технические характеристики ручных анализаторов FieldFox

N9912A
N9913A
N9914A
N9915A
N9916A
N9917A
N9918A
N9923A
N9925A
N9926A
N9927A
N9928A
N9935A
N9936A
N9937A
N9938A

	Комбинированные ВЧ-анализаторы	Комбинированные ВЧ- и СВЧ-анализаторы	Векторные ВЧ-анализаторы цепей (ВАЦ)	Векторные СВЧ-анализаторы цепей (ВАЦ)	СВЧ-анализаторы спектра (АС)
Характеристики	N9912A	N991xA N995xA	N9923A	N992xA	N993xA N996xA
Анализатор антенно-фидерных устройств (ААФУ)					
Диапазон частот	От 2 МГц до 4/6 ГГц	От 30 кГц до 50 ГГц	От 2 МГц до 4/6 ГГц	От 30 кГц до 26,5 ГГц	
Измеряемые параметры	Расстояние до неоднородности, обратные потери, потери в кабеле	Расстояние до неоднородности, обратные потери, потери в кабеле	Расстояние до неоднородности, обратные потери, потери в кабеле	Расстояние до неоднородности, обратные потери, потери в кабеле	
Векторный анализатор цепей (ВАЦ)					
Диапазон частот	От 2 МГц до 4/6 ГГц	От 30 кГц до 50 ГГц	От 2 МГц до 4/6 ГГц	От 30 кГц до 26,5 ГГц	
Измеряемые S-параметры	S11 (модуль и фаза) S21 (модуль)	S11, S21, S12, S22 (модуль и фаза)	S11, S21, S12, S22 (модуль и фаза)	S11, S21, S12, S22 (модуль и фаза)	
Максимальный динамический диапазон	72 дБ	100 дБ	100 дБ	100 дБ	–
Максимальная выходная мощность порта (10 ГГц)	+4 дБм (6 ГГц)	N991xA: –3,5 дБм N995xA: +4 дБм	+5 дБм	–3,5 дБм	–
Уровень зашумленности графика (ПП = 300 Гц)	–	N991xA: ±0,002 дБ N995xA: ±0,004 дБ	±0,008 дБ (< 3 ГГц) ±0,01 дБ (> 3 ГГц)	±0,002 дБ	–
Анализатор спектра (АС)					
Диапазон частот	От 5 кГц до 4/6 ГГц	От 5 кГц до 50 ГГц	–	–	От 5 кГц до 50 ГГц
Максимальная полоса анализа	2 МГц	5 МГц	–	–	5 МГц
Фазовый шум на частоте 1 ГГц при отстройке 10 кГц	–88 дБн/Гц	–111 дБн/Гц	–	–	–111 дБн/Гц
Средний уровень собственных шумов (частота 1 ГГц, минимальная полоса пропускания, предусилитель вкл.)	–148 дБм	N991xA: –148 дБм N995xA: –159 дБм	–	–	N993xA: –155 дБм N996xA: –159 дБм
Точка пересечения третьего порядка (TOI)	+18 дБм	N991xA: +15 дБм N995xA: +13 дБм	–	–	N993xA: +15 дБм N996xA: +13 дБм
Динамический диапазон, свободный от паразитных составляющих (SFDR)	–	N991xA: ≥ 105 дБ	–	–	N993xA: ≥ 105 дБ
Суммарная погрешность измерения уровня	±0,8 дБ	±0,5 дБ	–	–	±0,5 дБ

Информация для заказа

Комбинированные СВЧ-анализаторы FieldFox

Модель	Описание	Диапазон частот анализатора антенно-фидерных устройств (ААФУ) и векторного анализатора цепей (ВАЦ)	Диапазон частот анализатора спектра ¹ (АС)	Соединители измерительных портов
N9912A	ВЧ-анализатор FieldFox до 4 ГГц/6 ГГц	От 2 МГц до 4/6 ГГц	От 100 кГц до 4/6 ГГц	Тип N (розетка)
N9913A	ВЧ-анализатор FieldFox до 4 ГГц	От 30 кГц до 4 ГГц	От 100 кГц до 4 ГГц	Тип N (розетка)
N9914A	ВЧ-анализатор FieldFox до 6,5 ГГц	От 30 кГц до 6,5 ГГц	От 100 кГц до 6,5 ГГц	Тип N (розетка)
N9915A	СВЧ-анализатор FieldFox до 9 ГГц	От 30 кГц до 9 ГГц	От 100 кГц до 9 ГГц	Тип N (розетка)
N9916A	СВЧ-анализатор FieldFox до 14 ГГц	От 30 кГц до 14 ГГц	От 100 кГц до 14 ГГц	Тип N (розетка)
N9917A	СВЧ-анализатор FieldFox до 18 ГГц	От 30 кГц до 18 ГГц	От 100 кГц до 18 ГГц	Тип N (розетка)
N9918A	СВЧ-анализатор FieldFox до 26,5 ГГц	От 30 кГц до 26,5 ГГц	От 100 кГц до 26,5 ГГц	3,5 мм (вилка)
N9950A	СВЧ-анализатор FieldFox до 32 ГГц	От 300 кГц до 32 ГГц	От 9 кГц до 32 ГГц	NMD 2,4 мм (вилка)
N9951A	СВЧ-анализатор FieldFox до 44 ГГц	От 300 кГц до 44 ГГц	От 9 кГц до 44 ГГц	NMD 2,4 мм (вилка)
N9952A	СВЧ-анализатор FieldFox до 50 ГГц	От 300 кГц до 50 ГГц	От 9 кГц до 50 ГГц	NMD 2,4 мм (вилка)

Все комбинированные анализаторы FieldFox N991xA включают в качестве базовой модели анализатор антенно-фидерных устройств (ААФУ). Дополнительные функциональные возможности, такие как анализ спектра или анализ цепей, можно добавить с помощью опций.

Векторные СВЧ-анализаторы цепей FieldFox

Модель	Описание	Диапазон частот	Соединители измерительных портов
N9923A	Векторный СВЧ-анализатор цепей FieldFox до 4/6 ГГц	От 2 МГц до 4/6 ГГц	Тип N (розетка)
N9925A	Векторный СВЧ-анализатор цепей FieldFox до 9 ГГц	От 30 кГц до 9 ГГц	Тип N (розетка)
N9926A	Векторный СВЧ-анализатор цепей FieldFox до 14 ГГц	От 30 кГц до 14 ГГц	Тип N (розетка)
N9927A	Векторный СВЧ-анализатор цепей FieldFox до 18 ГГц	От 30 кГц до 18 ГГц	Тип N (розетка)
N9928A	Векторный СВЧ-анализатор цепей FieldFox до 26,5 ГГц	От 30 кГц до 26,5 ГГц	3,5 мм (вилка)

Все векторные СВЧ-анализаторы цепей FieldFox N992xA включают в стандартной комплектации возможности измерения параметров передачи/отражения. Дополнительные функциональные возможности, такие как 2-портовое измерение всех S-параметров, можно добавить с помощью опций.

СВЧ-анализаторы спектра FieldFox

Модель	Описание	Диапазон частот ¹ измерительных портов	Соединители
N9935A	СВЧ-анализатор спектра FieldFox до 9 ГГц	От 100 кГц до 9 ГГц	Тип N (розетка)
N9936A	СВЧ-анализатор спектра FieldFox до 14 ГГц	От 100 кГц до 14 ГГц	Тип N (розетка)
N9937A	СВЧ-анализатор спектра FieldFox до 18 ГГц	От 100 кГц до 18 ГГц	Тип N (розетка)
N9938A	СВЧ-анализатор спектра FieldFox до 26,5 ГГц	От 100 кГц до 26,5 ГГц	Тип N (розетка) ²
N9960A	СВЧ-анализатор спектра FieldFox до 32 ГГц	От 9 кГц до 32 ГГц	NMD 2,4 мм (вилка) ³
N9961A	СВЧ-анализатор спектра FieldFox до 44 ГГц	От 9 кГц до 44 ГГц	NMD 2,4 мм (вилка)
N9962A	СВЧ-анализатор спектра FieldFox до 50 ГГц	От 9 кГц до 50 ГГц	NMD 2,4 мм (вилка)

Все СВЧ-анализаторы спектра FieldFox N993xA включают в стандартной комплектации базовые возможности анализа спектра. Дополнительные функциональные возможности можно добавить с помощью опций.

1. Допускается возможность использования до 5 кГц.
2. При заказе опции N9938A-100 в качестве соединителей измерительных портов устанавливаются соединители 3,5 мм (вилка) вместо соединителей тип N (розетка) в стандартной комплектации. Опция 100 является необходимой при заказе опции 320 для анализатора спектра N9938A.
3. NMD - специальный износостойчивый соединитель, разработанный для измерительных портов анализаторов цепей, не сопрягается со стандартным соединителем 2,4 мм (вилка).

Анализаторы сигналов

Ручные анализаторы FieldFox (продолжение)

Доступные опции семейства анализаторов FieldFox

В таблице, приведённой ниже, показано сравнение функций, доступных в анализаторах семейства FieldFox.

В стандартный комплект поставки каждого анализатора FieldFox включены следующие принадлежности: преобразователь напряжения переменного тока в напряжение постоянного тока, батарея, мягкий футляр для переноски, кабель LAN и краткое справочное руководство (Quick Reference Guide).

Примечание: комбинированные анализаторы в качестве базовой модели включают анализатор антенно-фидерных устройств (ААФУ), к которой могут быть добавлены векторный анализатор цепей (ВАЦ) и анализатор спектра (АС).

	Комбинированные ВЧ-анализаторы	Комбинированные ВЧ- и СВЧ-анализаторы	Векторные ВЧ-анализаторы цепей (ВАЦ)	Векторные СВЧ-анализаторы цепей (ВАЦ)	СВЧ-анализаторы спектра (АС)
Описание	N9912A	N991xA N995xA ¹	N9923A	N992xA	N993xA N996xA ¹
Анализатор антенно-фидерных устройств/ векторный анализ цепей					
Векторный анализатор цепей: временная область	Опция 010	Опция 010	Опция 010	Опция 010	—
Анализатор антенно-фидерных устройств до 4 ГГц (опция 104) или до 6 ГГц (опция 106)	Опция 104/106 (базовая модель)	—	—	—	—
Векторный анализатор цепей: параметры передачи и отражения до 4 ГГц (опция 104) или до 6 ГГц (опция 106)	Подмножество ²	—	Опция 104/106 (базовая модель)	—	—
Измерения параметров передачи	Опция 110	—	—	—	—
Встроенная функция быстрой калибровки QuickCal	Опция 111 ³	Опция 112 (N991xA) – (N995xA) ⁴	Опция 112	Опция 112	—
Векторный анализатор цепей: 2-портовое измерение всех S-параметров	—	—	Опция 122	—	—
Векторный анализатор цепей: параметры передачи и отражения	—	Опция 210	—	Опция 210 (базовая модель)	—
Векторный анализатор цепей: 2-портовое измерение всех S-параметров	—	Опция 211	—	Опция 211	—
1-портовые измерения S-параметров смешанного режима	—	Опция 212	Опция 212	Опция 212	—
Измерения параметров кабелей с помощью рефлектометрии во временной области	—	Опция 215	—	Опция 215	—
Векторный анализатор цепей: параметры передачи и отражения	Опция 303	—	—	—	—
Анализатор антенно-фидерных устройств	—	Опция 305 (базовая модель)	—	Опция 305	Подмножество ⁵
Векторный вольтметр	Опция 308 ⁶	Опция 308	Опция 308	Опция 308	—
Измерение параметров отражения (обратные потери, КСВН)	—	— ⁷	—	— ⁷	Опция 320
Анализ спектра					
Анализ передачи на большое расстояние (ERTA) ⁸	—	Опция 209	—	—	Опция 209
Следящий генератор, работающий во всём диапазоне частот	—	— ⁹	—	—	Опция 220
Анализатор спектра до 4 ГГц	Опция 230	—	—	—	—
Анализатор спектра до 6 ГГц	Опция 231	—	—	—	—
Анализатор спектра	—	Опция 233	—	—	Базовая модель
Предусилитель	Опция 235	Опция 235	—	—	Опция 235
Анализатор помех и отображение спектрограмм ¹⁰	Опция 236	Опция 236	—	—	Опция 236
Анализ спектра с временным стробированием	—	Опция 238	—	—	Опция 238
Измерения мощности					
Измерение зависимости уровня мощности от частоты с помощью измерителей мощности с шиной USB	Опция 208	Опция 208	Опция 208	Опция 208	Опция 208
Поддержка внешних измерителей мощности с шиной USB	Опция 302	Опция 302	Опция 302	Опция 302	Опция 302
Встроенный измеритель мощности	—	Опция 310	—	Опция 310	Опция 310
Встроенный измеритель мощности	Опция 311	—	—	—	—
Измерение параметров импульсов с помощью измерителей пиковой мощности с шиной USB	Опция 330	Опция 330	Опция 330	Опция 330	Опция 330
Системные свойства					
Поддержка режима дистанционного управления	Опция 030	Опция 030	Опция 030	Опция 030	Опция 030
Встроенный GPS-приёмник	Только внешний ¹¹	Опция 307	Только внешний ¹¹	Опция 307	Опция 307
Регулируемый источник напряжения смещения постоянного тока	—	Опция 309	—	Опция 309	Опция 309
Передача команд языка SCPI по LAN (стандартная функция)	✓	✓	✓	✓	✓
Передача команд языка SCPI по USB	—	✓ ¹²	—	—	✓ ¹⁰

Примечания:

Обозначение "базовая модель" означает, что функция, связанная с этим обозначением, является основной функцией данного прибора. Например, для комбинированных анализаторов N991xA или N995xA анализ антенно-фидерных устройств является стандартной функцией, включённой в состав функций каждого анализатора N991xA или N995xA.

1. Анализаторы N995x/6x значительно более быстродействующие, чем N991x/2x. В большинстве диапазонов частот модели N995x/6x также обеспечивают более широкий динамический диапазон, более высокую стабильность и лучшие характеристики среднего уровня собственных шумов (DANL). Погрешность измерения незначительно отличается между этими моделями. Более подробное сравнение характеристик приведено в брошюре с техническими данными (5990-9783EN).

2. N9912A обеспечивает измерение модуля и фазы S11 и модуля S21, но не измеряет фазу S21. Типы калибровок: OSL-калибровка, калибровка частотной неравномерности и быстрая калибровка QuickCal.

3. Быстрая калибровка QuickCal в N9912A является подмножеством быстрой калибровки QuickCal, доступной в других моделях анализаторов FieldFox.

4. Быстрая калибровка QuickCal недоступна в моделях N995x.

5. Опция 305 недоступна для N993xA или N996xA. Однако, подмножество измерений анализатора антенно-фидерных устройств, обратных потерь и КСВН доступно в виде опции 320.

6. Векторный вольтметр N9912A включает подмножество функций измерений: 1-портовые измерения амплитуды и фазы при балансировке кабеля и 2-портовые измерения амплитуды параметров передачи. Полнофункциональный векторный вольтметр (доступный на других моделях) включает 1-портовые измерения модуля и фазы при балансировке кабеля, 2-портовые измерения модуля и фазы параметров передачи, отношений A/B и B/A.

7. Опция 320 недоступна для N991xA, N995xA или N992xA. Измерение параметров отражения (обратные потери, КСВН) включено в состав функций каждого анализатора N991xA, N995xA или N992xA. Поэтому нет никакой необходимости в опции 320 для этих анализаторов.

8. Функция ERTA (анализ передачи на большое расстояние) позволяет проводить скалярные измерения параметров передачи длинных кабелей, используя 2 анализатора FieldFox.

9. Для получения функции анализатора спектра со следящим генератором в комбинированных анализаторах N991xA или N995xA заказывайте опции 233 и 210. Опция 220 для анализаторов N991xA или N995xA отсутствует. Для получения функции следящего генератора необходимы опции 233 и 210. Опция 233 обеспечивает функцию анализатора спектра, а опция 210 - функцию "отслеживания".

10. Функция анализатора помех FieldFox включает режимы спектрограммы и каскадного отображения сигналов, а также запись и воспроизведение графиков.

11. Анализаторы N9912A и N9923A могут отображать информацию GPS, используя GPS-приёмник с шиной USB, который пользователь должен приобрести отдельно. Все другие модели анализаторов FieldFox имеют встроенный GPS-приёмник, доступный при заказе опции 307. Пользователю потребуется приобрести антенну GPS (N9910X-825).

12. Передача команд языка SCPI по шине USB доступна только в моделях N995x/6x и недоступна в моделях N991x/2x/3x.

N9912A
N9913A
N9914A
N9915A
N9916A
N9917A
N9918A
N9923A
N9925A
N9926A
N9927A
N9928A
N9935A
N9936A
N9937A
N9938A

Анализаторы сигналов

Ручные анализаторы FieldFox (продолжение)

Калибровочные комплекты

Анализаторы FieldFox поддерживают большинство стандартных механических калибровочных комплектов компании HP/Keysight и все модули электронной калибровки (ECal) с интерфейсом USB компании Keysight. Предусматривается возможность создания калибровочных комплектов в соответствии с требованиями заказчика и загрузки их определений в анализаторы FieldFox, используя программное обеспечение Data Link.

Номер модели	Описание
Соединители 7-16	
N9910X-802	T-образный калибровочный комплект (3 в 1: XX, K3, согласованная нагрузка), от 0 до 4 ГГц, 7/16 (все вилки)
N9910X-803	T-образный калибровочный комплект (3 в 1: XX, K3, согласованная нагрузка), от 0 до 4 ГГц, 7/16 (все розетки)
85038A	Стандартный механический калибровочный комплект (XX, K3, согласованная нагрузка, от 0 до 7,5 ГГц, 7/16 (вилки и розетки)
Соединители тип N, 50 Ом	
N9910X-800/ N9910X-801	T-образный калибровочный комплект (3 в 1: XX, K3, согласованная нагрузка), от 0 до 6 ГГц, тип N (все вилки)/тип N (все розетки)
85032E	Экономичный механический калибровочный комплект (XX, K3, согласованная нагрузка), от 0 до 6 ГГц, тип N (все вилки)
85514A/ 85515A	Механический калибровочный комплект (4 в 1: XX, K3, согласованная нагрузка, перемычка), от 0 до 9 ГГц, тип N (все вилки)/тип N (все розетки)
85032F	Стандартный механический калибровочный комплект (XX, K3, согласованная нагрузка), от 0 до 9 ГГц, тип N (вилки и розетки)
85518A/ 85519A	Механический калибровочный комплект (4 в 1: XX, K3, согласованная нагрузка, перемычка), от 0 до 18 ГГц, тип N (все вилки)/тип N (все розетки)
85054D	Экономичный калибровочный комплект (XX, K3, согласованная нагрузка, перемычка), от 0 до 18 ГГц, тип N (вилки и розетки)
85054B	Стандартный механический калибровочный комплект (XX, K3, фиксированная нагрузка, скользящая нагрузка), от 0 до 18 ГГц, тип N (вилки и розетки)
85092C	Модуль электронной калибровки, от 300 кГц до 9 ГГц, 2 порта, тип N, конфигурируемые соединители портов
N4690C	Модуль электронной калибровки, от 300 кГц до 18 ГГц, 2 порта, тип N, конфигурируемые соединители портов
Соединители тип N, 75 Ом ²	
85036B	Стандартный механический калибровочный комплект (XX, K3, согласованная нагрузка), от 0 до 3 ГГц, тип N, 75 Ом (вилки и розетки)
85036E	Экономичный механический калибровочный комплект (XX, K3, согласованная нагрузка), от 0 до 3 ГГц, тип N, 75 Ом (вилки)
85096C	Модуль электронной калибровки, от 300 кГц до 3 ГГц, 2 порта, тип N, 75 Ом, конфигурируемые соединители портов
Соединители 3,5 мм	
85520A/ 85521A	Механический калибровочный комплект (4 в 1: XX, K3, согласованная нагрузка, перемычка), от 0 до 26,5 ГГц, 3,5 мм (все вилки)/3,5 мм (все розетки)
85033E	Стандартный механический калибровочный комплект (XX, K3, фиксированная нагрузка), от 0 до 9 ГГц, 3,5 мм (вилки и розетки)
85052D	Экономичный механический калибровочный комплект (XX, K3, фиксированная нагрузка), от 0 до 26,5 ГГц, 3,5 мм (вилки и розетки)
85052B	Стандартный механический калибровочный комплект (XX, K3, фиксированная нагрузка, скользящая нагрузка), от 0 до 26,5 ГГц, 3,5 мм (вилки и розетки)
85052C	Прецизионный механический калибровочный комплект (XX, K3, фиксированная нагрузка, прецизионные воздушные линии для TRL-калибровки), от 0 до 26,5 ГГц, 3,5 мм (вилки и розетки)
85093C	Модуль электронной калибровки, от 300 кГц до 9 ГГц, 2 порта, 3,5 мм, конфигурируемые соединители портов
N4691B	Модуль электронной калибровки, от 300 кГц до 26,5 ГГц, 2 порта, 3,5 мм, конфигурируемые соединители портов
Соединители 2,92 мм (K)	
85056KE01 ³	Стандартный механический калибровочный комплект (XX, K3, перемычка, фиксированная нагрузка, скользящая нагрузка), от 0 до 40 ГГц, 2,92 мм (вилки и розетки)
85056KE02 ⁴	Экономичный механический калибровочный комплект (XX, K3, фиксированная нагрузка), от 0 до 40 ГГц, 2,92 мм (вилки и розетки)
N4692A	Модуль электронной калибровки, от 10 МГц до 40 ГГц, 2 порта, 2,92 мм, конфигурируемые соединители портов
Соединители 2,4 мм	
85056D	Экономичный механический калибровочный комплект (XX, K3, фиксированная нагрузка), от 0 до 50 ГГц, 2,4 мм (вилки и розетки)
85056A	Стандартный механический калибровочный комплект (XX, K3, фиксированная нагрузка, скользящая нагрузка), от 0 до 50 ГГц, 2,4 мм (вилки и розетки)
N4693A	Модуль электронной калибровки, от 10 МГц до 50 ГГц, 2 порта, 2,4 мм, конфигурируемые соединители портов

1. Некоторые калибровочные комплекты также имеют в своём составе переходы.
2. Рекомендуется заказать 2 перехода N9910X-846: тип N (вилка), 50 Ом - тип N (розетка), 75 Ом.
3. То же, что 8770C47 компании Maury.
4. То же, что 8770D47 компании Maury.

Волноводные калибровочные комплекты	
Экономичные волноводные калибровочные комплекты (K3, согласованная нагрузка, ¼-волновая смещающая прокладка)	
N9911X-11x	WR-137, от 5,38 до 8,18 ГГц
N9911X-21x	WR-90, от 8,2 до 12,5 ГГц
N9911X-31x	WR-62, от 11,9 до 18 ГГц
N9911X-41x	WR-42, от 17,6 до 26,7 ГГц
Стандартные волноводные калибровочные комплекты (K3, металлическая прокладка, согласованная нагрузка, стандартная секция)	
X11644A	WR-90, от 8,2 до 12,4 ГГц
P11644A	WR-62, от 12,4 до 18 ГГц
K11644A	WR-42, от 18 до 26,5 ГГц
Стандартные волноводные калибровочные комплекты (K3, металлическая прокладка, согласованная нагрузка, две прямолинейные секции)	
R11644A	WR-28, от 26,5 до 40 ГГц
Q11644A	WR-22, от 33 до 50 ГГц
U11644A	WR-19, от 40 до 60 ГГц

Принадлежности

Кабели	
Все кабели, указанные ниже, являются фазостабильными и предназначены для эксплуатации в жёстких условиях	
N9910X-700	Тип N (вилка) - тип N (розетка), до 18 ГГц, 1 м
N9910X-701	Тип N (вилка) - тип N (вилка), до 18 ГГц, 1 м
N9910X-708	3,5 мм (вилка) - 3,5 мм (розетка), до 26,5 ГГц, 1 м
N9910X-709	3,5 мм (розетка) - 3,5 мм (розетка), до 26,5 ГГц, 1 м
N9910X-714	2,4 мм (розетка) - 2,4 мм (вилка), до 50 ГГц, 1 м
N9910X-715	2,4 мм (розетка) - 2,4 мм (розетка), до 50 ГГц, 1 м
N9910X-810	Тип N (вилка) - тип N (вилка), до 6 ГГц, 1,5 м
N9910X-811	Тип N (вилка) - тип N (розетка), до 6 ГГц, 1,5 м
N9910X-812	Тип N (вилка) - тип N (вилка), до 8 ГГц, 3,6 м
N9910X-813	Тип N (вилка) - тип N (розетка), до 8 ГГц, 3,6 м
N9910X-814	Тип N (вилка) - 7/16 (вилка), до 6 ГГц, 1,5 м
N9910X-815	Тип N (вилка) - 7/16 (вилка), до 6 ГГц, 3,6 м
N9910X-816	Тип N (вилка) - тип N (розетка), до 6 ГГц, 3,6 м
N9910X-817	Тип N (вилка) - тип N (вилка), до 6 ГГц, 1 м
Антенны	
N9910X-820	Антенна направленная, многополосная, от 800 МГц до 2,5 ГГц, 10 дБи, тип N (розетка)
N9910X-821	Антенна телескопическая, штыревая, от 70 МГц до 1 ГГц, BNC (вилка)
N9910X-822	Антенна направленная, логопериодическая, от 600 МГц до 9 ГГц, тип N (розетка)
N9910X-823	Антенна для сотовой связи, узкополосная, от 824 до 869 МГц, тип N (розетка)
N9910X-824	Антенна для сотовой связи, узкополосная, PCS, от 1850 до 1990 МГц, тип N (розетка)
N9910X-825	Антенна, GPS, активная, SMA (розетка)
Коаксиальные ВЧ- и СВЧ-переходы	
83059A	3,5 мм (вилка) - 3,5 мм (вилка), до 26,5 ГГц
83059B	3,5 мм (розетка) - 3,5 мм (розетка), до 26,5 ГГц
83059C	3,5 мм (вилка) - 3,5 мм (розетка), до 26,5 ГГц
N9910X-843	Тип N (вилка) - 7/16 DIN (розетка)
N9910X-845	Комплект переходов: тип N (розетка) - 7/16 DIN (розетка), тип N (розетка) - 7/16 DIN (вилка), тип N (розетка) - тип N (розетка)
N9910X-846	Тип N (вилка), 50 Ом - тип N (розетка), 75 Ом
N9910X-847	Комплект переходов: тип N (розетка) - TNC (вилка), тип N (розетка) - TNC (розетка), до 11 ГГц
N9910X-848	Тип N (розетка) - 3,5 мм (розетка), до 18 ГГц
N9910X-849	Тип N (розетка) - 3,5 мм (вилка), до 18 ГГц
N9910X-850	Тип N (вилка) - тип N (вилка), до 18 ГГц
N9910X-851	Тип N (розетка) - тип N (розетка), до 18 ГГц
N9910X-852	Тип N (вилка) - тип N (розетка), до 18 ГГц
Другие ВЧ- и СВЧ-принадлежности	
N9910X-860	Фиксированный аттенуатор, 40 дБ, 100 Вт, от 0 до 3 ГГц, тип N (вилка) - тип N (розетка)
N9910X-861	Фиксированный аттенуатор, 40 дБ, 50 Вт, от 0 до 8,5 ГГц, тип N (вилка) - тип N (розетка)
N9910X-874	Внешний тройник смещения, от 2,5 МГц до 6 ГГц, 1 Вт, 0,5 А
N9910X-712	Кабель для подключения ко входу запуска/опорного сигнала Trig/Ref, SMA (вилка) - BNC (розетка), 1 м
N9910X-713	Кабель для подачи напряжения питания на внешние тройники смещения, SMB (розетка) - BNC (вилка), 1 м
Другие принадлежности анализаторов FieldFox	
N9910X-870	Дополнительная батарея
N9910X-872	Внешнее зарядное устройство
N9910X-873	Преобразователь напряжения переменного тока в напряжение постоянного тока
N9910X-875	Автомобильное зарядное устройство и переход
N9910X-880	Сумка для ремней для переноски прибора за спиной или на плече
N9910X-881	Жёсткий транспортный ящик
N9910X-886	Тарированный ключ, 17 мм, 90 Н см, рекомендуется для использования с анализаторами N995x и N996x

Анализаторы сигналов

Ручные анализаторы спектра N9342C, N9343C, N9344C микроволнового диапазона



N9344C
N9343C
N9342C

Анализатор спектра

- Диапазон частот: от 100 кГц до 7 ГГц (N9342C), от 1 МГц до 13,6 ГГц (N9343C), от 1 МГц до 20 ГГц (N9344C); возможность настройки всех приборов до 9 кГц
- Средний уровень собственных шумов (DANL): -152 дБм (N9342C), -144 дБм (N9343C/4C)
- Погрешность измерения уровня: $\pm 1,5$ дБ (N9342C), $\pm 1,3$ дБ (N9343C/4C)
- Время развертки: < 0,4 с при полосе обзора 7 ГГц (N9342C), < 0,7 с при полосе обзора 13,6 ГГц (N9343C), < 0,95 с при полосе обзора 20 ГГц (N9344C)

Следящий генератор и анализатор кабелей и антенн

- Диапазон частот: от 5 МГц до 7 ГГц
- Уровень выходного сигнала: от -20 дБм до 0 дБм с шагом 1 дБ
- Встроенный GPS-приёмник со встроенной GPS-антенной
- Анализатор кабелей и антенн: измерение расстояния до неоднородности, обратных потерь, потерь в кабеле

Измерительные возможности

- Сканер каналов позволяет проводить измерение одновременно до 20 каналов
- Спектральный мониторинг с возможностью отображения спектрограммы, ее записи и последующего воспроизведения
- Высокая точность измерения пиковой и средней мощности при использовании измерителей мощности серий U2000 и U2020X с шиной USB компании Keysight
- Анализ модуляции AM/ЧМ и АМН/ЧМн и анализ спектра с временным стробированием
- N9342C: вход модулирующего сигнала позволяет повысить точность измерений в диапазоне от 3 кГц до 12 МГц и обеспечивает измерение сигналов форматов xDSL и AM/FM IBOC

Общие характеристики

- Стандартный срок гарантии: 3 года
- Время работы от аккумулятора: 4 ч (N9342C), 3,5 ч (N9343C/4C)
- Масса прибора: 3,2 кг
- Диапазон рабочих температур: от -10°C до +50°C



Ручные анализаторы спектра N9342C, N9343C и N9344C компании Keysight упрощают проведение измерений в полевых условиях. Приборы соответствуют требованиям стандарта MIL PRF 28800 Class 2 и имеет полный набор функций для работы в жестких условиях, а их измерительные возможности обеспечивают уверенность в полученных результатах. Анализаторы N9342C, N9343C и N9344C позволяют автоматизировать выполнение повседневных задач, что помогает сэкономить время и гарантирует стабильность результатов измерений.

- Готовность к работе в полевых условиях: легкая и прочная конструкция без вентиляторов, четкое отображение экрана и днем, и ночью
- Встроенные GPS-приёмник и антенна, предоставляющие точную информацию о местоположении
- Характеристики настольного прибора в ручном анализаторе, обеспечивающие уверенность в результатах измерений
- Опция планировщика задач (Task Planner), позволяющая сократить время настройки процедуры испытаний на 95%
- Специализированные приложения для более быстрого и удобного решения задач спектрального мониторинга и анализа помех
- Набор одноклавишных измерений мощности, встроенный следящий генератор, анализ модуляции AM/ЧМ и АМН/ЧМн и анализ спектра с временным стробированием
- Функция удаления секретной информации из флэш-памяти пользователя
- Гибкие возможности дистанционного управления через интерфейсы USB и LAN
- Русскоязычный интерфейс пользователя

Технические характеристики

Частотные параметры

Диапазон частот (открытый вход)	
N9342C	от 100 кГц до 7 ГГц (настраиваемый до 9 кГц)
N9343C	от 1 МГц до 13,6 ГГц (настраиваемый до 9 кГц)
N9344C	от 1 МГц до 20 ГГц (настраиваемый до 9 кГц)
Погрешность внутреннего генератора опорной частоты 10 МГц	
Старение	$\pm 1 \times 10^{-6}$ за год
Температурная нестабильность	$\pm 1 \times 10^{-6}$
Полоса обзора	
N9342C	0 Гц (нулевая полоса), от 100 кГц до 7 ГГц
N9343C/N9344C	0 Гц (нулевая полоса), от 1 МГц до 13,6/20 ГГц
Разрешение:	1 Гц
Погрешность:	$\pm (0,22\% \times \text{полоса обзора} + \text{полоса обзора} / (\text{число точек развертки} - 1))$, ном.
Однополосный фазовый шум (от 20 °C до 30 °C, центральная частота 500 МГц)	
Отстройка от несущей 30 кГц	< -86 дБн/Гц; -89 дБн/Гц (тип. значение)
Отстройка от несущей 100 кГц	< -97 дБн/Гц; -99 дБн/Гц (тип. значение)
Отстройка от несущей 1 МГц	< -115 дБн/Гц; -119 дБн/Гц (тип. значение)
Полоса пропускания (ПП) (-3 дБ)	
Диапазон установки	от 10 Гц до 3 МГц, в последовательности 1-3-10
Погрешность	$\pm 5\%$ (ном.), полоса пропускания от 10 Гц до 1 МГц $\pm 10\%$, полоса пропускания = 3 МГц
Коэффициент прямоугольности фильтра (избирательность)	< 5 : 1 (ном.), по уровням -60 дБ/-3 дБ
Полосы пропускания для измерений ЭМП при оценке на соответствие нормам CISPR	200 Гц, 9 кГц, 120 кГц, 1 МГц (требуется опция EMC)
Полоса видеофильтра (-3 дБ)	
Диапазон установки	от 1 Гц до 3 МГц, в последовательности 1-3-10
Погрешность	$\pm 10\%$ (ном.), при полосе от 1 Гц до 1 МГц

Амплитудные параметры

Пределы измерения уровня сигнала (предусилитель выкл.)	
N9342C: от 100 кГц до 2 МГц	от среднего уровня собств. шумов до +10 дБм
N9342C: от 2 МГц до 7 ГГц	от среднего уровня собств. шумов до +20 дБм
N9343C/4C: от 1 до 500 МГц	от среднего уровня собств. шумов до +10 дБм
N9343C: от 500 МГц до 13,6 ГГц	от среднего уровня собств. шумов до +20 дБм
N9344C: от 500 МГц до 20 ГГц	от среднего уровня собств. шумов до +20 дБм
Пределы ослабления входного аттенуатора	от 0 до 50 дБ, шаг 1 дБ (N9342C), шаг 5 дБ (N9343/4C)
Максимальный безопасный уровень входного сигнала	
Средняя непрерывная мощность (установка вх. аттенуатора ≥ 20 дБ)	
N9342C	+33 дБм, не более 3 мин., от 2 МГц до 7 ГГц
N9343C	+30 дБм, не более 3 мин., от 2 МГц до 13,6 ГГц
N9344C	+30 дБм, не более 3 мин., от 1 МГц до 20 ГГц
Напряжение постоянного тока	± 50 В макс.

Средний уровень собственных шумов
(детектор СКЗ, усреднение графиков > 40, входное ослабление 0 дБ, входной импеданс 50 Ом, полоса пропускания 1 кГц; от 20 до 30 °C)

	Приведенный к полосе 1 Гц	Минимальная ПП
N9342C: предусилитель выключен (опорный уровень ≤ -50 дБм)		
От 100 кГц до 1 МГц	-108 дБм; -127 дБм (тип.)	-98 дБм; -117 дБм (тип.)
От 1 до 10 МГц	-128 дБм; -146 дБм (тип.)	-118 дБм; -136 дБм (тип.)
От 10 до 500 МГц	-142 дБм; -146 дБм (тип.)	-132 дБм; -136 дБм (тип.)
От 500 МГц до 2,5 ГГц	-141 дБм; -145 дБм (тип.)	-131 дБм; -135 дБм (тип.)
От 2,5 до 4 ГГц	-140 дБм; -144 дБм (тип.)	-130 дБм; -134 дБм (тип.)
От 4 до 6 ГГц	-138 дБм; -142 дБм (тип.)	-128 дБм; -132 дБм (тип.)
От 6 до 7 ГГц	-136 дБм; -140 дБм (тип.)	-126 дБм; -130 дБм (тип.)
N9342C: предусилитель включен (опорный уровень ≤ -70 дБм)		
От 100 кГц до 1 МГц	-131 дБм; -150 дБм (тип.)	-121 дБм; -140 дБм (тип.)
От 1 до 10 МГц	-148 дБм; -163 дБм (тип.)	-138 дБм; -153 дБм (тип.)
От 10 до 500 МГц	-161 дБм; -164 дБм (тип.)	-151 дБм; -154 дБм (тип.)
От 500 МГц до 2,5 ГГц	-159 дБм; -162 дБм (тип.)	-149 дБм; -152 дБм (тип.)
От 2,5 до 4 ГГц	-158 дБм; -161 дБм (тип.)	-148 дБм; -151 дБм (тип.)
От 4 до 6 ГГц	-155 дБм; -158 дБм (тип.)	-145 дБм; -148 дБм (тип.)
От 6 до 7 ГГц	-150 дБм; -154 дБм (тип.)	-140 дБм; -144 дБм (тип.)
N9343C/4C: предусилитель выключен (опорный уровень ≤ -50 дБм)		
От 1 до 10 МГц	-125 дБм; -140 дБм (тип.)	-115 дБм; -130 дБм (тип.)
От 10 МГц до 3 ГГц	-137 дБм; -142 дБм (тип.)	-127 дБм; -132 дБм (тип.)
От 3 до 7 ГГц	-135 дБм; -140 дБм (тип.)	-125 дБм; -130 дБм (тип.)
От 7 до 10 ГГц	-139 дБм; -142 дБм (тип.)	-129 дБм; -132 дБм (тип.)
От 10 до 13,6 ГГц	-137 дБм; -140 дБм (тип.)	-127 дБм; -130 дБм (тип.)
N9344C: от 13 до 16 ГГц	-136 дБм; -139 дБм (тип.)	-126 дБм; -129 дБм (тип.)
N9344C: от 16 до 18 ГГц	-134 дБм; -139 дБм (тип.)	-124 дБм; -129 дБм (тип.)
N9344C: от 18 до 20 ГГц	-126 дБм; -131 дБм (тип.)	-116 дБм; -121 дБм (тип.)
N9343C/4C: предусилитель включен (опорный уровень ≤ -70 дБм)		
От 1 до 10 МГц	-140 дБм; -156 дБм (тип.)	-130 дБм; -146 дБм (тип.)
От 10 МГц до 3 ГГц	-150 дБм; -154 дБм (тип.)	-140 дБм; -144 дБм (тип.)
От 3 до 6 ГГц	-145 дБм; -150 дБм (тип.)	-135 дБм; -140 дБм (тип.)
От 6 до 13,6 ГГц	-151 дБм; -155 дБм (тип.)	-141 дБм; -145 дБм (тип.)
N9344C: от 13 до 16 ГГц	-149 дБм; -153 дБм (тип.)	-139 дБм; -143 дБм (тип.)
N9344C: от 16 до 18 ГГц	-147 дБм; -151 дБм (тип.)	-137 дБм; -141 дБм (тип.)
N9344C: от 18 до 20 ГГц	-137 дБм; -142 дБм (тип.)	-127 дБм; -132 дБм (тип.)

Анализаторы сигналов

Ручные анализаторы спектра N9342C, N9343C, N9344C микроволнового диапазона (продолжение)

N9344C
N9343C
N9342C

Пределы шкалы экрана		
Логарифмическая шкала	от 10 дБ до 100 дБ, отображается 10 делений, 1,2,5,10 дБ/деление	
Линейная шкала	от 0 до 100%, отображается 10 делений	
Единицы шкалы	дБм, дБмВ, дБмкВ, Вт, В, дБмВ (режим EMF), дБмкВ (режим EMF), В (режим EMF)	
Число точек развёртки (графика)	461	
Детекторы	нормальный, пиковый, мгновенного значения, отрицательный пиковый, усреднение (логарифмической мощности, СКЗ, напряжения)	
Число графиков	4	
Функции графиков	стирание/запись, накопление максимумов, накопление минимумов, усреднение	

Погрешность измерения уровня		
(от 20 до 30 °С, относительная влажность от 30 до 70%, пиковый детектор, предусилитель выключен, уровень входного сигнала от –50 до 0 дБм, 95% процентиль, время развёртки установлено для достижения точности измерений (Swp Time Rule = Accuracy). Если время развёртки установлено для достижения скорости измерений (Swp Time Rule = Speed), добавляется погрешность ± 0,3 дБ).		
N9342C	±1,5 дБ (если нет рассогласования по входу)	
N9343C/4C: от 1 МГц до 7 ГГц	±1,3 дБ (если нет рассогласования по входу)	
N9343C: от 7 до 18 ГГц	±1,6 дБ	
N9344C: от 18 до 20 ГГц	±1,8 дБ	

Опорный уровень		
Пределы установок	от –100 до +30 дБм с шагом 1 дБ	
КСВн ВЧ-входа (RF In) (на частоте настройки)		
N9342C: от 10 МГц до 3 ГГц	< 1,5:1 (ном.), ослабление 10 дБ или 20 дБ	
N9342C: от 3 до 7 ГГц	< 2,0:1 (ном.), ослабление 10 дБ или 20 дБ	
N9343C/4C: от 1 МГц до 7 ГГц	< 1,5:1 (ном.), ослабление ≥ 10 дБ	
N9343C: от 7 до 13,6 ГГц	< 2:1 (ном.), ослабление ≥ 10 дБ	
N9344C: от 7 до 18 ГГц	< 2:1 (ном.), ослабление ≥ 10 дБ	
N9344C: от 18 до 20 ГГц	< 2,5:1 (ном.), ослабление ≥ 10 дБ	

Продукты искажений и комбинационные составляющие		
Гармонические искажения второго порядка (уровень сигнала на смесителе –30 дБм, входное ослабление 0 дБ, предусилитель выкл., от 20 до 30 °С)		
N9342C: от 50 МГц до 3 ГГц	< –65 дБн	
N9342C: от 3 до 7 ГГц	< –70 дБн	
N9343C/4C: от 50 МГц до 7 ГГц	< –65 дБн; < –70 дБн (тип.)	
N9343C: от 7 до 13,6 ГГц	< –80 дБн; < –90 дБн (тип.)	
N9344C: от 7 до 20 ГГц	< –80 дБн; < –90 дБн (тип.)	
Интермодуляционные искажения третьего порядка (уровень точки пересечения третьего порядка, ТПО) (два тона по –20 дБм на входе разделены на 100 кГц, входное ослабление 0 дБ, предусилитель выкл., опорный уровень ≥ –30 дБ, от 20 до 30 °С)		
N9342C: от 50 до 300 МГц	+7 дБм	
N9342C: от 300 МГц до 7 ГГц	+10 дБм	
N9343C: от 50 до 300 МГц	+8 дБм; +9 дБм (тип.)	
N9343C: от 300 МГц до 8 ГГц	+9 дБм; +11 дБм (тип.)	
N9343C: от 8 до 13,6 ГГц	+10 дБм; +12 дБм (тип.)	
N9344C: от 50 до 300 МГц	+8 дБм; +9 дБм (тип.)	
N9344C: от 300 МГц до 8 ГГц	+9 дБм; +11 дБм (тип.)	
N9344C: от 8 до 13 ГГц	+10 дБм; +12 дБм (тип.)	
N9344C: от 13 до 20 ГГц	+13 дБм; +15 дБм (тип.)	
Собственные остаточные отклики (нагруженный вход, осл. 0 дБ, предусилитель выкл.)		
N9342C: от 100 кГц до 7 ГГц	< – 90 дБм; –98 дБм (тип.)	
N9343C/4C: от 1 до 7 ГГц	< – 95 дБм; –110 дБм (тип.)	
N9343C: от 7 до 13,5 ГГц	< – 85 дБм; –93 дБм (тип.)	
N9344C: от 7 до 20 ГГц	< – 85 дБм; –93 дБм (тип.)	

Время развёртки и запуск		
Пределы	от 2 мс до 1000 с (полоса обзора ≥ 100 Гц) от 600 нс до 200 с (полоса обзора = 0 Гц)	
Режим развёртки	непрерывный, однократный	
Режим времени развёртки	для достижения точности измерений (Accuracy), для достижения скорости измерений (Speed)	
Источник запуска	автомат., сигнал видеотракта, внешний, ВЧ-пакет	

Общие характеристики

Дисплей	Цветной ЖК-дисплей, 640 x 480 пикселей 6,5 дюйма (170 мм)
Языки экранного графического интерфейса пользователя	11 языков, включая русский
Интерфейсы	USB 2.0 (хост-порт и порт устройства), 10Base-T LAN

Требования к питанию и калибровка		
Входное напряжение преобразователя	от 100 до 240 В переменного тока, от 50 до 60 Гц, автоматический выбор пределов	
Выходное напряжение преобразователя	15 В постоянного тока, 5,3 А, 80 Вт, макс.	
Периодичность калибровки	1 год	

Условия окружающей среды и массо-габаритные размеры		
Диапазон температур		
рабочий диапазон	от –10 до +50 °С (батарея: от 0 до +50 °С)	
диапазон хранения	от –40 до +70 °С (батарея: от –20 до 50 °С)	
Относительная влажность	< 95%	
Масса	3,2 кг (масса без упаковки); 3,6 кг (с батареей)	
Габаритные размеры	318 x 207 x 69 мм (ширина x высота x глубина)	

Информация для заказа

Модель	Описание
N9344C	Ручной анализатор спектра, диапазон частот от 1 МГц до 20 ГГц
N9343C	Ручной анализатор спектра, диапазон частот от 1 МГц до 13,6 ГГц
N9342C	Ручной анализатор спектра, диапазон частот от 100 кГц до 7 ГГц
Комплект поставки: краткое учебное руководство по вводу в эксплуатацию, преобразователь напряжения переменного тока в напряжение постоянного тока, наушники, батарея, комплект документации на компакт-диске, кабель USB, отвёртка, приложение о соответствии прибора требованиям директивы, ограничивающей содержание вредных веществ (RoHS), срок гарантии - 3 года.	
Опции	
N9344C-P20	Предусилитель, от 1 МГц до 20 ГГц (для N9344C)
N9343C-P13	Предусилитель, от 1 МГц до 13,6 ГГц (для N9343C)
N9342C-PA7	Предусилитель, от 100 кГц до 7 ГГц (для N9342C)
N934xC-TG7	Следящий генератор, от 5 МГц до 7,0 ГГц
N9342C-CA7	Тестирование кабелей и антенн (только для N9342C)
N934xC-GPS	Встроенный GPS-приёмник и GPS-антенна
N934xC-SIM	Спектральный мониторинг с возможностью записи данных спектрограммы и их последующего воспроизведения
N934xC-SCN	Сканер каналов
N934xC-TPN	Планировщик задач для автоматизации испытаний
N934xC-PWM	Поддержка измерителей мощности с шиной USB серии U2000 (измеритель мощности в комплект поставки не входит)
N934xC-PWP	Поддержка измерителей пиковой и средней мощности с шиной USB серии U2020X (измеритель мощности в комплект поставки не входит)
N934xC-SEC	Невосстанавливаемое стирание данных пользователя для обеспечения безопасности
N934xC-EMC	Фильтры и квазипиковый детектор для измерений ЭМП
N9342C-BB1	Вход модулирующего сигнала
N934xC-AMA	Анализ модуляции АМ/ЧМ-сигналов
N934xC-DMA	Анализ модуляции АМн/ЧМн-сигналов
N934xC-TMG	Анализ спектра с временным стробированием
Принадлежности	
N934xC-BAT	Запасной блок батарей
N934xC-BCG	Внешнее зарядное устройство
N934xC-ADP	Запасной преобразователь напряжения переменного тока в напряжение постоянного тока
N934xC-1DN	Автомобильное зарядное устройство 12 В постоянного тока
N934xC-1TC	Жёсткий футляр для транспортировки
N934xC-TAD	Переход 50/75 Ом с минимальным затуханием
N934xC-SCC	Эргономичный мягкий футляр с рюкзаком и плечевым ремнём
N934xC-GPA	Внешняя GPS-антенна, соединитель SMA (вилка)
N9311x-201	Прецизионный механический калибратор, три нагрузки: XX, K3, согласованная нагрузка, от 0 до 7 ГГц, соединители N (вилка)
Антенны	
N9311x-500	Телескопическая штыревая антенна, от 70 до 1000 МГц, 65 г, угол наклона 180 градусов (настраиваемый), соединитель: тип N (вилка)
N9311x-501	Всенаправленная антенна, от 700 до 2500 МГц, 70 г, 210 x 20 мм, соединитель: тип N (вилка)
N9311x-504	Логопериодическая антенна, от 700 МГц до 4 ГГц, 4 дБи, 270 г, 340 x 200 x 25 мм, соединитель: тип N (вилка)
N9311x-508	Логопериодическая антенна, от 680 МГц до 8 ГГц, 5 дБи, 250 г, 340 x 200 x 25 мм, соединитель: тип N (вилка)
N9311x-518	Логопериодическая антенна, от 680 МГц до 18 ГГц, 5 дБи, 250 г, 340 x 200 x 25 мм, соединитель: тип N (вилка)
Полосовые фильтры	
N9311x-550	Полосовой фильтр, от 814 до 850 МГц (–3 дБ)
N9311x-551	Полосовой фильтр, от 880 до 915 МГц (–3 дБ)
N9311x-552	Полосовой фильтр, от 1707,5 до 1787,5 МГц (–3 дБ)
N9311x-553	Полосовой фильтр, от 1845 до 1915 МГц (–3 дБ)
N9311x-554	Полосовой фильтр, от 1910 до 1990 МГц (–3 дБ)
Переходы	
N9311X-540	Тип N (вилка) – BNC (розетка), от 0 до 2 ГГц
N9311X-541	Тип N (вилка) – SMA (розетка), от 0 до 12,4 ГГц
N9311X-542	Тип N (розетка) – 7/16 DIN (розетка), от 0 до 7,5 ГГц
N9311X-543	Тип N (розетка) – BNC (вилка), от 0 до 4 ГГц
N9311X-544	Тип N (розетка) – 7/16 DIN (вилка), от 0 до 7,5 ГГц
N9311X-545	Тип N (розетка) – SMA (вилка), от 0 до 12,4 ГГц
N9311X-546	Тип N (розетка) – тип N (розетка), от 0 до 18 ГГц
N9311X-547	Тип N (вилка) – DIN (розетка), от 0 до 7,5 ГГц
Кабели	
N9311X-580	Фазостабильный, 1,5 м, тип N (вилка) – тип N (вилка), от 0 до 18 ГГц
N9311X-581	Фазостабильный, 3,0 м, тип N (вилка) – тип N (вилка), от 0 до 18 ГГц
N9311X-582	1,5 м, SMA (вилка) – SMA (вилка), от 0 до 8 ГГц
N9311X-583	1,5 м, BNC (вилка) – BNC (вилка), от 0 до 1 ГГц
N9311X-585	Фазостабильный, 1,5 м, тип N (вилка) – DIN (розетка)
N9311X-586	Фазостабильный, 1,5 м, тип N (вилка) – тип N (розетка)
Аттенуаторы	
N9311X-560	40 дБ, N (вилка) – N (розетка), 10 Вт (средняя)
N9311X-561	40 дБ, N (вилка) – N (розетка), 50 Вт (средняя)
N9311X-562	40 дБ, N (вилка) – N (розетка), 100 Вт (средняя)

Анализаторы сигналов

Векторный анализатор сигналов в формате PXIe, от 1 МГц до 3 ГГц или 6 ГГц

M9391A

- Диапазон частот: от 1 МГц до 3 ГГц или 6 ГГц
- Полоса анализа: 40 МГц (станд. комплектация), 100 или 160 МГц (опция)
- Возможность модернизации аппаратных средств с помощью лицензионных ключей
- Абсолютная погрешность измерения уровня: ±0,45 дБ
- Средний уровень собственных шумов (DANL): –157 дБм
- Динамический диапазон измерения коэффициента утечки мощности в соседний канал (ACLR) для сигнала W-CDMA: –70,7 дБ
- Уровень фазовых шумов: –119 дБн/Гц на частоте 1 ГГц при отстройке 10 кГц
- Сокращение времени тестирования ВЧ-компонентов путём включения системы слежения за уровнем мощности с сохранением превосходных характеристик нелинейности, нестабильности и абсолютной погрешности измерения уровня
- Ускоренные измерения мощности, спектра и I/Q-сигналов за счёт использования встроенных аппаратных средств
- Измерительные приложения серии X для модульных приборов включают программу управления ресурсами (Resource Manager), которая позволяет быстро переключаться между аппаратными командами и стандартизованными измерениями
- Поддержка измерительных приложений серии X для модульных приборов, включая приложения для сотовой связи (GSM/EDGE/Evo, cdma2000/cdmaOne, W-CDMA/HSPA+, 1xEV-DO, TD-SCDMA/HSDPA, LTE FDD, LTE TDD) и беспроводной связи (WLAN 802.11a/b/g/n/ac)
- Расширенный анализ сигналов более чем 75 форматов с помощью программы векторного анализа сигналов 89600 VSA
- Программное обеспечение SystemVue для ускорения процесса разработки и MATLAB для решения широкого круга задач анализа данных, визуализации и автоматизации измерений
- Драйверы и документация для программных платформ: Microsoft C/C++, C#, Visual Basic, MATLAB, VEE, LabVIEW и LabWindows/CVI



Векторный анализатор сигналов (VSA) в формате PXIe M9391A компании Keysight (PXI VSA) - модульное техническое решение, которое обеспечивает перекрытие по частоте от 1 МГц до 3,0 или 6,0 ГГц и легко интегрируется с векторным генератором сигналов в формате PXIe M9381A (VSG). Объединение в одной системе PXI VSA/VSG образует законченное техническое решение для проведения быстрых и высококачественных измерений, оптимизированных для тестирования ВЧ-устройств в условиях производства. Измерительные приложения серии X, программные продукты 89600 VSA и SystemVue компании Keysight обеспечивают дальнейшее повышение эффективности использования PXI VSA.

Анализатор M9391A может использоваться для анализа сигналов систем MIMO, и позволяет инженерам при проверке правильности проектных решений убедиться в том, что разрабатываемое устройство WLAN будет хорошо работать в различных условиях эксплуатации. Тестирование сигналов передатчиков систем MIMO базируется на программном обеспечении 89600 VSA компании Keysight и обеспечивает полную поддержку измерений параметров физического уровня, включающих модуль вектора ошибки (EVM), изоляцию между каналами и неравномерность частотной характеристики канала связи.

В анализаторе применена инновационная технология Fastune, которая обеспечивает беспрецедентно малое время тестирования за счёт быстрой настройки частоты и уровня мощности с сохранением калиброванной точности уровня и фазы. Эта технология обеспечивает высокую скорость и точность генерации и анализа сигналов, что необходимо для сокращения стоимости тестирования современного телекоммуникационного оборудования в процессе производства.

Технические характеристики

Аппаратные средства	
Диапазон частот	От 1 МГц до 3,0 или 6,0 ГГц
Скорость переключения частоты	До 15 мкс
Фазовый шум	< –119 дБн/Гц (1 ГГц, отстройка 10 кГц)
Нестабильность результатов измерений	< 0,05 дБ (ном.)
Погрешность измерения уровня	< ± 0,45 дБ (тип.)
Полоса анализа	40 МГц (неравномерность АЧХ: ±0,08 дБ, ном.) 100 МГц (неравномерность АЧХ: ±0,09 дБ, ном.) 160 МГц (неравномерность АЧХ: ±0,10 дБ, ном.)
Мин. уровень измерения EVM для сигнала WLAN 802.11ac, 5,8 ГГц, полоса анализа 160 МГц	–47,5 дБ, ном.
Динамический диапазон измерения ACLR для сигналов W-CDMA	Соседний канал: –68,1 дБ, тип. Другие каналы: –70,7 дБ, тип.
Ошибка синхронизации между каналами	≤ ±5 нс, ном.
Формат	PXIe, 4 слота
Совместимость со слотами шасси	PXIe Hybrid, PXIe

Программное обеспечение

Поддерживаемые операционные системы	Microsoft Windows® 7 (32/64-разрядная)
Стандартные драйверы	IVI-COM, IVI-C, LabVIEW, MATLAB
Поддерживаемые среды разработки приложений (ADE)	VisualStudio® (VB.NET, C#, C/C++), VEE, LabVIEW, LabWindows/CVI, MATLAB
Набор библиотек ввода-вывода IO Libraries Suite компании Keysight (версия 17.0 или более новая)	Включает: VISA Libraries, Keysight Connection Expert, IO Monitor
Инструментальное программное средство Command Expert компании Keysight	Управление приборами, которые используют команды языка SCPI или драйверы IVI-COM
Программное обеспечение векторного анализа сигналов N6171A	Поддерживается программное обеспечение 89600 VSA (версия 19 или более новая) Программное обеспечение MATLAB

Измерительные приложения серии X для модульных приборов

(переносимые бессрочные лицензии поддерживают до 4 VSA в одном шасси)	
M9063A	Аналоговая демодуляция
M9064A	Векторный анализ сигналов (VXA)
M9068A	Фазовый шум
M9071A	GSM/EDGE/EVO
M9072A	cdma2000/cdmaOne
M9073A	W-CDMA/HSPA+
M9076A	1xEV-DO
M9077A	WLAN 802.11a/b/g/n/ac
M9079A	TD-SCDMA/HSPA
M9080B	LTE/LTE-Advanced FDD
M9081A	Bluetooth
M9082B	LTE/LTE-Advanced TDD

Информация для заказа

Модель	Описание
M9391A	Векторный анализатор сигналов в формате PXIe: от 1 МГц до 3 или 6 ГГц. Включает: синтезатор в формате PXIe M9301A, преобразователь с понижением частоты в формате PXIe M9350A, дигитайзер сигнала ПЧ в формате PXIe M9214A, поддержку при вводе в эксплуатацию (1 день); кабели для соединений между модулями; программное обеспечение, примеры программирования и информацию о продукте на CD-ROM; гарантия - 3 года

Типовая конфигурация

M9391A-F03	Диапазон частот: от 1 МГц до 3 ГГц
M9391A-B04	Полоса анализа: 40 МГц
M9391A-M01	Глубина памяти: 128 Мвыб
M9391A-300	Добавляет генератор опорной частоты в формате PXIe M9300A (10 и 100 МГц); он может поддерживать несколько модулей M9391A (требуется для обеспечения нормируемых характеристик)
Возможен заказ 2, 4 и 8-канальной фазо-когерентной конфигурации (временная задержка между каналами менее 1 нс, разность фаз менее 1°)	

Конфигурируемые опции

M9391A-F03	Диапазон частот: от 1 МГц до 3 ГГц
M9391A-F06	Диапазон частот: от 1 МГц до 6 ГГц
M9391A-UNZ	Быстрое переключение
M9391A-B04	Полоса анализа: 40 МГц
M9391A-B10	Полоса анализа: 100 МГц
M9391A-B16	Полоса анализа: 160 МГц
M9391A-M01	Глубина памяти: 128 Мвыб
M9391A-M05	Глубина памяти: 512 Мвыб
M9391A-M10	Глубина памяти: 1024 Мвыб
M9391A-012	Фазокогерентная конфигурация

Сопутствующие продукты в рекомендуемой конфигурации

M9037A	Высокопроизводительный встроенный контроллер в формате PXIe
M9018A	18-слотовое шасси в формате PXIe

Анализаторы сигналов

Анализаторы спектра и сигналов в формате PXI (продолжение)

M9202A
M9362A-D01
M9168C
M9352A



M9202A Широкополосный дигитайзер сигнала ПЧ, 12 бит в формате PXIe

M9202A - однослотовый модуль широкополосного дигитайзера сигнала ПЧ в формате PXIe и высотой 3U, который работает с частотой дискретизации 2 Гвыб/с, мгновенной аналоговой полосой пропускания до 1 ГГц и использует глубокую память DDR3. Особенностью M9202A является ПЛИС Xilinx Virtex-6, которая может реализовывать различный набор функциональных возможностей, в зависимости от того, какая опция встроенной программы выбрана. Опция BAS обеспечивает базовые функции дигитайзера (захват сигнала, запоминание данных, передача данных и так далее). Опция DDC, помимо базовых функций дигитайзера, реализует алгоритм цифрового преобразования частоты вниз в полосу от 300 до 700 МГц, что позволяет улучшить аналоговые характеристики и уменьшить время передачи данных.

Технические характеристики

Формат	PXI, 1 слот, 3U
Разрешение	12 бит
Частота дискретизации	2 Гвыб/с
Полоса пропускания	От 30 МГц (ном.) до 1 ГГц
Аналоговая полоса пропускания при передаче потоковых данных	до 50 МГц или до 100 МГц
Импеданс	50 Ом (ном.)
Связь	По переменному току
Предел полной шкалы	+4 дБм или 1 В (размах) на нагрузке 50 Ом
Динамический диапазон, свободный от паразитных составляющих (SFDR):	60 дБн (тип.) в базовом режиме; 84 дБн (тип) после цифрового преобразования вниз (с опцией DDC)
Эффективное число разрядов (ENOB)	9 бит (тип.)
Источники сигнала дискретизации	внутренний (с внутренним или внешним источником опорной частоты 100 МГц) или внешний

Информация для заказа

Модель	Описание
M9202A	Дигитайзер сигнала ПЧ в формате PXIe: 12 бит, 1 ГГц
M9202A-C01	Один канал
M9202A-F02	Частота дискретизации: 2 Гвыб/с
M9202A-M05	Стандартная память: 512 Мбайт
M9202A-BAS	Базовая встроенная программа дигитайзера

M9352A Усилитель/аттенуатор в формате PXI-H

M9352A - однослотовый модуль 4-канального усилителя/аттенуатора сигналов ПЧ в формате PXI-H с аналоговой полосой пропускания 1 ГГц, который обеспечивает предварительное формирование сигналов ПЧ для использования в многоканальных модульных системах. Можно объединить модуль M9352A, 4-канальный преобразователь с понижением частоты M9362A-D01, до четырёх дигитайзеров сигнала ПЧ M9202A и гетеродин, чтобы обеспечить захват широкополосных сигналов по нескольким каналам при решении таких задач, как, например, многоканальный когерентный анализ сигналов.

Технические характеристики

Формат	PXI-H, 1 слот, 3U
Число каналов	4
Аналоговая полоса пропускания	1 ГГц
Диапазон ослабления	31,5 дБ с шагом 0,5 дБ
Мин. коэффициент усиления	≥ 5 дБ
Макс. коэффициент усиления	≥ 36 дБ
Коэффициент шума	3 дБ
Точка пересечения 3-его порядка	+43 дБм

Информация для заказа

Модель	Описание
M9352A	Усилитель/аттенуатор в формате PXI-H: 1 ГГц

M9168C Модуль программируемого ступенчатого аттенуатора в формате PXI-H

M9168C - модуль программируемого ступенчатого аттенуатора в формате PXI Hybrid, работающий в диапазоне частот от 0 до 26,5 ГГц с гарантированной повторяемостью вносимых потерь не более 0,03 дБ для каждой секции в течение всего срока службы до 5 миллионов циклов. Превосходная точность ослабления в широком температурном диапазоне гарантирует точность измерений. M9168C - модуль предварительного формирования сигнала, который улучшает точность измерений и гибкость ВЧ/СВЧ испытательных систем в формате PXI.

Технические характеристики

Формат	PXI, 2 слота, 3U
Диапазон частот	От 0 до 26,5 ГГц
Разрешающая способность ослабления	1 дБ, с шагом 5 дБ и 10 дБ
Повторяемость вносимых потерь	< 0,03 дБ (гарант. значение)
Срок службы	5 миллионов циклов для каждой секции (гарант. значение)
Макс. входная мощность	1 Вт средняя; 50 Вт пик (10 мкс макс)
Макс. мощность отражённого сигнала	1 Вт средняя; 50 Вт пик (10 мкс макс)
ВЧ-соединитель	3,5 мм (розетка), совместимый со SMA

Информация для заказа

Модель	Описание
M9168C	Модуль программируемого ступенчатого аттенуатора в формате PXI-Hybrid, от 0 до 26,5 ГГц

M9362A-D01 4-канальный СВЧ-преобразователь с понижением частоты в формате PXIe

Модуль M9362A-D01 компании Keysight - это 4-канальный когерентный СВЧ-преобразователь с понижением частоты, обеспечивающий перекрытие по частоте от 10 МГц до 26,5 ГГц и мгновенную полосу частот на канал, равную 1,5 ГГц. M9362A-D01 хорошо подходит для захвата широкополосных сигналов там, где требуется несколько каналов, в таких приложениях, как многоканальный когерентный анализ сигналов, анализ сигналов РЛС, радиотехническая разведка (SIGINT), разведка электромагнитных излучений (ELINT), разведка размерных и излучательных характеристик цели (MASINT), захват сигналов систем радиоэлектронного подавления и противодействия, а также регистрация и анализ сигналов ВЧ- и СВЧ-диапазона. При объединении с гетеродином M9302A и одним или несколькими дигитайзерами M9210A компании Keysight, которые обеспечивают частоту дискретизации до 4 Гвыб/с, преобразователь с понижением частоты M9362A-D01 можно использовать для синхронного захвата до четырёх сигналов в полосу частот до 1,4 ГГц с разрешением 10 бит.

Технические характеристики

Формат	PXI, 3 слота, 3U
Диапазон частот	От 10 МГц до 26,5 ГГц
Полоса частот	1,5 ГГц на канал
Коэффициент шума	24 дБ (ном)
Импеданс	50 Ом (ном)

Типовая конфигурация

Модель	Описание
M9362A-D01	4-канальный преобразователь с понижением частоты в формате PXIe: от 10 МГц до 26,5 ГГц
M9362AD01-CA1	Соединительные кабели сигналов ПЧ для использования с четырьмя одноканальными дигитайзерами M9202A
M9362AD01-CA2	Соединительные кабели сигналов ПЧ для использования с двумя двухканальными дигитайзерами M9202A
M9362AD01-CA3	Соединительные кабели для использования с M9210A
M9362AD01-CA4	Комплект для соединения с гетеродином M9302A

Анализаторы сигналов

Анализатор сигналов CXА-т в формате PXIе, от 10 Гц до 26,5 ГГц

M9290A

- Диапазон частот: от 10 Гц до 3, 7,5, 13,6 или 26,5 ГГц; опции встроенного предусилителя до 26,5 ГГц
- Полоса анализа: 10 МГц (стандартная комплектация), 25 МГц (опция)
- Возможность выбора режима свипирования или БПФ
- Удобные опции модернизации аппаратных средств с помощью программных лицензионных ключей
- Фазовый шум: –110 дБн/Гц при отстройке 10 кГц
- Уровень точки пересечения третьего порядка (TOI): +16 дБм
- Средний уровень собственных шумов (DANL) с включённым предусилителем: –163 дБм (на частоте 1 ГГц)
- Одноклавишные измерения мощности с PowerSuite в стандартной комплектации
- Измерительное приложение для решения задач анализа спектра общего назначения в стандартной комплектации
- Поддержка измерительных приложений серии X для анализа аналоговой модуляции, измерения коэффициента шума и фазового шума
- Программное обеспечение MATLAB для решения широкого круга задач анализа данных, визуализации и автоматизации измерений
- Единый интерфейс пользователя для всех анализаторов сигналов серии X
- Совместимость программных кодов с другими анализаторами сигналов серии X и ESA
- Драйверы и документация для программных платформ Microsoft C/C++, C#, Visual Basic, MATLAB, VEE, LabVIEW и LabWindows/CVI



Анализатор сигналов M9290A CXА-т компании Keysight - первый в отрасли анализатор сигналов с функциями свипирования и быстрого преобразования Фурье (БПФ) в формате PXI. Анализатор сигналов CXА-т обеспечивает полностью нормированные технические характеристики в диапазоне частот до 26,5 ГГц и имеет лучшие в своём классе показатели чувствительности и динамического диапазона.

Анализатор сигналов CXА-т поддерживает тестирование компонентов, плат и систем при решении различных задач, включая техническое обслуживание военной техники на промежуточном уровне (I-level) и складском уровне (D-level). Примеры тестируемых устройств: средства радиосвязи, используемые в воинских частях, службах безопасности, авиации, радиолокационных и спутниковых системах, системах РЭБ. Обширный набор встроенных функций, включая режимы свипирования и БПФ, ускоряет решение таких задач, как обнаружение паразитных сигналов и гармоник.

При разработке систем тестирования одним из важнейших требований является размещение как можно большего числа измерительных функций как можно в меньшем пространстве. Выгодно используя те же методы измерения и калибровки, что и настольные анализаторы сигналов серии X, анализатор сигналов CXА-т устраняет необходимость достижения компромисса между занимаемым прибором пространством и точностью анализа параметров сигналов.

Кроме того, анализатор сигналов CXА-т экономит время и сокращает трудоёмкость разработки систем. Например, он обеспечивает плавный переход между этапами разработки, производства и последующего технического обслуживания, поддерживая 100-процентную совместимость кода, написанного для анализаторов сигналов серии X и анализаторов спектра серии ESA компании Keysight. Готовые к применению драйверы и команды SCPI упрощают проведение анализа и программирование.

Чтобы облегчить переход от настольных приборов к модульным, анализатор CXА-т имеет такой же интерфейс пользователя, что и анализаторы сигналов серии X. Кроме того, программный код, разработанный для настольных анализаторов сигналов MХА и РХА на этапе НИОКР или при проверке конструктивных решений, можно использовать в системе на базе шины PXI, которая включает CXА-т, и этот код обычно работает без каких-либо модификаций.

Основные свойства и преимущества

Выбор одной из четырёх моделей с диапазоном частот от 10 Гц до 3, 7,5, 13,6 или 26,5 ГГц	Использование более компактного технического решения СВЧ-анализатора сигналов в формате 4-слотового модуля, обеспечивающего лучшие в своём классе основные технические характеристики
Возможность работы в режиме свипирования или БПФ	Оптимизация баланса между скоростью, чувствительностью и точностью
Проверенные научные методы измерений анализаторов сигналов серии X	Стабильные результаты измерений в течение всего срока службы прибора
Готовые к применению драйверы и команды SCPI	Простой доступ к широкому набору измерительных функций и создание эффективных автоматических тестов
Свойства анализаторов сигналов серии X, включающие знакомый интерфейс пользователя и совместимость по программным кодам	Более короткий срок обучения и простой переход от настольных приборов к модульным приборам на базе шины PXI

Технические характеристики

Аппаратные средства	
Диапазон частот	от 10 Гц до 3, 7,5, 13,6 или 26,5 ГГц
Средний уровень собственных шумов (DANL)	–163 дБм на частоте 1 ГГц
Фазовый шум	–110 дБн/Гц на частоте 1 ГГц, отстройка 10 кГц
Уровень точки пересечения третьего порядка (TOI)	+16 дБм
Полоса анализа	10 или 25 МГц
Формат	PXIe, 4 слота
Совместимость со слотами шасси	PXIe Hybrid, PXIe

Программное обеспечение

Поддерживаемые операционные системы	Microsoft Windows® 7 (32/64-разрядная)
Стандартные драйверы	IVI-COM, IVI-C, LabVIEW, MATLAB
Поддерживаемые среды разработки приложений (ADE)	VisualStudio® (VB.NET, C#, C/C++), VEE, LabVIEW, LabWindows/CVI, MATLAB
Набор библиотек ввода-вывода IO Libraries Suite компании Keysight (версия 16.3 или более новая)	Включает: VISA Libraries, Keysight Connection Expert, IO Monitor
Инструментальное программное средство Command Expert компании Keysight	Управление приборами, которые используют команды языка SCPI или драйверы IVI-COM
Программное обеспечение векторного анализа сигналов N6171A	Поддерживается программное обеспечение 89600 VSA (версия 19 или более новая) Программное обеспечение MATLAB

Измерительные приложения серии X для модульных приборов (переносимые бессрочные лицензии поддерживают до 4 приборов в одном шасси)

M9062A	Совместимость на уровне команд языка SCPI
M9063A	Аналоговая демодуляция
M9064A	Векторный анализ сигналов (VXA)
M9068A	Фазовый шум
M9069A	Коэффициент шума

Информация для заказа

Модель	Описание
M9290A	Анализатор сигналов CXА-т в формате PXIе: от 10 Гц до 3,0, 7,5, 13,6 или 26,5 ГГц. Включает: примеры программирования и информацию о продукте на CD-ROM; срок гарантии - 3 года

Конфигурируемые опции	
M9290A-F03	Диапазон частот, от 10 Гц до 3,0 ГГц
M9290A-F07	Диапазон частот, от 10 Гц до 7,5 ГГц
M9290A-F13	Диапазон частот, от 10 Гц до 13,5 ГГц
M9290A-F26	Диапазон частот, от 10 Гц до 26,5 ГГц
M9290A-P03	Предусилитель, от 100 кГц до 3,0 ГГц
M9290A-P07	Предусилитель, от 100 кГц до 7,5 ГГц
M9290A-P13	Предусилитель, от 100 кГц до 13,5 ГГц
M9290A-P26	Предусилитель, от 100 кГц до 26,5 ГГц
M9290A-T03	Следящий генератор, от 2 МГц до 3 ГГц
M9290A-T07	Следящий генератор, от 2 МГц до 7,5 ГГц
M9290A-T13	Следящий генератор, от 2 МГц до 13,6 ГГц
M9290A-T26	Следящий генератор, от 2 МГц до 26,5 ГГц
M9290A-PAA	Прецизионная точность настройки амплитуды
M9290A-PFR	Прецизионный опорный генератор
M9290A-FSA	Ступенчатый аттенуатор с высоким разрешением, до 7,5 ГГц
M9290A-B25	Полоса анализа: 25 МГц
M9290A-EMC	Базовые функции для проведения предварительных квалификационных измерений на соответствие нормативным требованиям к излучаемым ЭМП
N9000A-EDP	Набор расширенных функций отображения (спектрограмма, увеличение графика, ширина зоны)

Анализаторы сигналов

Высокопроизводительный векторный анализатор сигналов в формате PXIe, от 9 кГц до 27 ГГц и до 50 ГГц

M9393A

- Стандартный диапазон частот: от 9 кГц до 8,4, 14, 18 или 27 ГГц
- Расширенный диапазон частот: от 3,6 до 43,5 ГГц (опция FRZ) или 50 ГГц (опция FRX, требуется экспортная лицензия)
- Полоса анализа: 40 МГц (стандартная комплектация), 100 МГц или 160 МГц (опции); широкополосный выход ПЧ (опция WB1)
- До четырёх синхронизированных во времени каналов
- Удобные опции модернизации аппаратных средств с помощью программных лицензионных ключей
- Абсолютная погрешность измерения амплитуды: ±0,13 дБ
- Средний уровень собственных шумов (DANL): –168 дБм/Гц с предусилителем и включённой коррекцией шума
- Уровень точки пересечения 3-го порядка (TOI): +31 дБм
- Скорость переключения частоты: менее 135 мкс
- Быстрое измерение гармоник и паразитных сигналов в диапазоне частот до 27 ГГц менее чем за 1 секунду с полосой пропускания 10 кГц за счёт оптимизации аппаратных средств и программного обеспечения
- Ускоренные измерения мощности, спектра и I/Q-сигналов за счёт использования встроенных аппаратных средств
- Ускорение тестирования за счёт малых задержек и высокой пропускной способности архитектуры PXIe
- Поддержка измерительных приложений серии X для модульных приборов, включая приложения для сотовой связи, беспроводной связи и анализа сигналов с аналоговыми и цифровыми форматами модуляции
- Быстрые измерения спектра с пошаговым изменением частоты и расширенный анализ сигналов более чем 75 форматов с помощью программы векторного анализа сигналов 89600 VSA
- Программное обеспечение SystemVue для ускорения процесса разработки и MATLAB для решения широкого круга задач анализа данных, визуализации и автоматизации измерений
- Драйверы и документация для программных платформ Microsoft C/C++, C#, Visual Basic, MATLAB, VEE, LabVIEW и LabWindows/CVI



Высокопроизводительный анализатор сигналов в формате PXIe M9393A отличается исключительно высокой гибкостью конфигурации. M9393A - это воплощение богатого опыта компании Keysight в области измерений параметров сигналов СВЧ-диапазона в модульном формате PXIe. В этом приборе интегрированы базовые возможности анализа сигналов, высокая скорость и точность аппаратных средств, что позволяет разработать конфигурацию системы, которая удовлетворяла бы как текущим, так и будущим потребностям тестирования. M9393A позволяет получить самые высокие характеристики в формате PXI.

M9393A соответствует самым строгим системным требованиям с характеристиками измерения параметров сигналов в СВЧ-диапазоне, которые раньше невозможно было реализовать в модульном формате. Обладая самой быстрой скоростью переключения и самой высокой точностью измерения амплитуды в своём классе, он обеспечивает быстрое тестирование на соответствие самым строгим заданным допускам.

M9393A максимально эффективно использует измерительные приложения серии X и программу векторного анализа сигналов 89600 VSA, которые обеспечивают полную программную совместимость с настольными анализаторами сигналов компании Keysight. Использование измерительных приложений серии X для модульных приборов с анализатором M9393A упрощает тестирование устройств на соответствие требованиям стандартов LTE, WLAN и др. 89600 VSA позволяет определять параметры сигналов во всём диапазоне частот, используя новую возможность высокоскоростного измерения спектра с пошаговым изменением частоты, в дополнение к существующему программному обеспечению для поддержки более чем 75 форматов сигналов и многоканального анализа.

Опции расширения диапазона частот, полосы анализа, объема памяти и предусилителей, активируемые с помощью лицензионных ключей, помогают легко и быстро менять конфигурацию системы в соответствии с потребностями тестирования. По мере совершенствования аппаратных средств модульная архитектура анализатора M9393A позволяет посредством модернизации или замены одного модуля максимально повысить степень использования существующего оборудования и существенно снизить затраты на испытания.

Технические характеристики

Аппаратные средства	
Диапазон частот	от 9 кГц до 8,4, 14, 18 или 27 ГГц
Расширенный диапазон частот	от 3,6 до 43,5 ГГц (опция FRZ) или 50 ГГц (опция FRX, требуется экспортная лицензия)
Полоса анализа	40, 100 или 160 МГц; широкополосный выход ПЧ (опция WB1)
Абсолютная погрешность измерения амплитуды: ±0,15 дБ	±0,15 дБ
Скорость переключения частоты	менее 150 мкс
Средний уровень собственных шумов (DANL)	–160 дБм
Уровень точки пересечения третьего порядка (TOI)	+31 дБм
Формат	PXIe, 5 слотов
Совместимость со слотами шасси	PXIe Hybrid, PXIe

Программное обеспечение

Поддерживаемые операционные системы	Microsoft Windows® 7 (32/64-разрядная)
Стандартные драйверы	IVI-COM, IVI-C, LabVIEW, MATLAB
Поддерживаемые среды разработки приложений (ADE)	VisualStudio® (VB.NET, C#, C/C++), VEE, LabVIEW, LabWindows/CVI, MATLAB
Набор библиотек ввода-вывода IO Libraries Suite компании Keysight (версия 17.0 или более новая)	Включает: VISA Libraries, Keysight Connection Expert, IO Monitor
Инструментальное программное средство Command Expert компании Keysight	Управление приборами, которые используют команды языка SCPI или драйверы IVI-COM
Программное обеспечение векторного анализа сигналов	Поддерживается программное обеспечение 89600 VSA (версия 19 или более новая)
N6171A	Программное обеспечение MATLAB

Измерительные приложения серии X для модульных приборов (переносимые бессрочные лицензии поддерживают до 4 приборов в одном шасси)

M9063A	Аналоговая демодуляция
M9064A	Векторный анализ сигналов (VXA)
M9068A	Фазовый шум
M9071A	GSM/EDGE/EVO
M9072A	cdma2000/cdmaOne
M9073A	W-CDMA/HSPA+
M9076A	1xEV-DO
M9077A	WLAN 802.11a/b/g/n/ac
M9079A	TD-SCDMA/HSPA
M9080B	LTE/LTE-Advanced FDD
M9081A	Bluetooth
M9082B	LTE/LTE-Advanced TDD

Информация для заказа

Модель	Описание
M9393A	Высокопроизводительный векторный анализатор сигналов в формате PXIe от 9 кГц до 8,4, 14, 18 и 27 ГГц. Включает: синтезатор в формате PXIe M9308A, преобразователь с понижением частоты в формате PXIe M9365A, дигитайзер сигнала ПЧ в формате PXIe M9214A, поддержку при вводе в эксплуатацию (1 день); кабели для соединений между модулями; примеры программирования и информацию о продукте на CD-ROM; срок гарантии - 3 года
M9393A-300	Добавляет генератор опорной частоты в формате PXIe M9300A (10 и 100 МГц); он может поддерживать несколько модулей M9393A (требуется для обеспечения нормируемых характеристик)

Конфигурируемые опции	
M9393A-F08	Диапазон частот: от 9 кГц до 8,4 ГГц (станд. конфигурация)
M9393A-F14	Диапазон частот: от 9 кГц до 14 ГГц
M9393A-F18/F27	Диапазон частот: от 9 кГц до 18 ГГц/27 ГГц
M9393A-FRX	Расширенный диапазон частот: от 3,6 до 50 ГГц (требуется экспортная лицензия)
M9393A-FRZ	Расширенный диапазон частот: от 3,6 до 43,5 ГГц
M9393A-B04	Полоса анализа: 40 МГц (станд. конфигурация)
M9393A-B10/B16	Полоса анализа: 100 МГц/160 МГц
M9393A-M01	Глубина памяти: 128 Мвыб (станд. конфигурация)
M9393A-M05/M10	Глубина памяти: 512 Мвыб/1024 Мвыб
M9393A-P08/P14	Предусилитель, диапазон частот: от 9 кГц до 8,4 ГГц/14 ГГц
M9393A-P18/P27	Предусилитель, диапазон частот: от 9 кГц до 18 ГГц/27 ГГц
M9393A-UNZ	Быстрое переключение (рекомендуется для обеспечения самых быстрых измерений параметров спектра)
M9393A-WB1	Широкополосный выход ПЧ

Анализаторы сигналов

Приборы, снятые с производства

Таблица перекрёстных ссылок для продуктов, снятых с производства

В данной таблице содержатся приборы, рекомендуемые для замены.
Для получения более подробной информации о технических характеристиках приборов, предлагаемых для замены, следует обращаться к описаниям, которые приведены на страницах, указанных ниже.

Прибор, снятый с производства	Рекомендуемая замена	Опции	Страница
8566A/B Анализатор спектра, от 100 Гц до 22 ГГц	N9030A PXA или N9020A MXA	Опция 526	PXA: 74 MXA: 72
8568A/B Анализатор спектра, от 100 Гц до 1,5 ГГц	N9030A PXA или N9020A MXA	Опция 503	PXA: 74 MXA: 72
8560E/EC Анализатор спектра, от 30 Гц до 2,9 ГГц	N9020A MXA или N9030A PXA	Опция 503	PXA: 74 MXA: 72
8561E/EC Анализатор спектра, от 30 Гц до 6,5 ГГц	N9020A MXA или N9030A PXA	Опция 508	PXA: 74 MXA: 72
8562E/EC Анализатор спектра, от 30 Гц до 13,2 ГГц	N9020A MXA или N9030A PXA	Опция 513	PXA: 74 MXA: 72
8563E/EC Анализатор спектра, от 30 Гц до 26,5 ГГц	N9020A MXA или N9030A PXA	Опция 526	PXA: 74 MXA: 72
8564E/EC Анализатор спектра, от 30 Гц до 40 ГГц	N9030A PXA	Опция 543 или 544	PXA: 74
8565E/EC Анализатор спектра, от 30 Гц до 50 ГГц	N9030A PXA	Опция 550	PXA: 74
8590A Анализатор спектра, от 10 кГц до 1,5 ГГц	N9000A CXA или N9010A EXA	Опция 503	CXA: 68 EXA: 70
8590B Анализатор спектра, от 9 кГц до 1,8 ГГц	N9000A CXA или N9010A EXA	Опция 503	CXA: 68 EXA: 70
8591E Портативный анализатор спектра, от 9 кГц до 1,8 ГГц	N9000A CXA или N9010A EXA	Опции 503, PRC	CXA: 68 EXA: 70
8591EM Анализатор ЭМС, от 9 кГц до 1,8 ГГц	N9000A CXA или N9010A EXA	Опции 503, W6141A (для CXA) или N6141A (для EXA)	CXA: 68 EXA: 70
8592L Портативный анализатор спектра, от 9 кГц до 22/26,5 ГГц	N9010A EXA	Опции 526, PRC	EXA: 70
8593E Портативный анализатор спектра, от 9 кГц до 22 ГГц	N9010A EXA	Опции 526, PRC	EXA: 70
8593EM Анализатор ЭМС, от 9 кГц до 22 ГГц	N9010A EXA	Опции 526, N6141A	EXA: 70
8594E Портативный анализатор спектра, от 9 кГц до 2,9 ГГц	N9000A CXA или N9010A EXA	Опции 503, PRC	CXA: 68 EXA: 70
8594L Портативный анализатор спектра, от 9 кГц до 2,9 ГГц	N9000A CXA или N9010A EXA	Опции 503, PRC	CXA: 68 EXA: 70
8594EM Анализатор ЭМС, от 9 кГц до 2,9 ГГц	N9000A CXA или N9010A EXA	Опции 503, W6141A (для CXA) или N6141A (для EXA)	CXA: 68 EXA: 70
8594Q Анализатор квадратурной амплитудной модуляции (QAM), 9 кГц до 2,9 ГГц	N9000A CXA или N9010A EXA	Опции 503, W9064A VXA (для CXA) или N9064A VXA (для EXA)	CXA: 68 EXA: 70
85107E Портативный анализатор спектра, от 9 кГц до 6,5 ГГц	N9000A CXA или N9010A EXA	Опции 507, PRC	CXA: 68 EXA: 70
85107EM Анализатор ЭМС, от 9 кГц до 6,5 ГГц	N9000A CXA или N9010A EXA	Опции 507, W6141A (для CXA) или N6141A (для EXA)	CXA: 68 EXA: 70
8596E Портативный анализатор спектра, от 9 кГц до 12,8 ГГц	N9010A EXA	Опции 513, PRC	EXA: 70
8596EM Анализатор ЭМС, от 9 кГц до 12,8 ГГц	N9010A EXA	Опции 513, N6141A	EXA: 70
89441A Векторный анализатор сигналов, от 0 до 2,65 ГГц	89600 VSA		85
89610S Векторный НЧ-анализатор сигналов на базе VXI	N9020A MXA	Опции BBA, 89600B	MXA: 72
89640S Векторный ВЧ-анализатор сигналов на базе VXI, от 0 до 2,7 ГГц	N9020A MXA или N9010A EXA	Опции 503, B25, 89600B	MXA: 72 EXA: 70
89641S Векторный ВЧ-анализатор сигналов на базе VXI, от 0 до 6,0 ГГц	N9020A MXA или N9010A EXA	Опции 508 (MXA) или 507 (EXA), B25, 89600B	MXA: 72 EXA: 70
E4401B Анализатор спектра серии ESA-E, от 9 кГц до 1,5 ГГц	N9010A EXA	Опция 503	EXA: 70
E4411A Портативный анализатор спектра серии ESA-L, от 9 кГц до 1,5 ГГц	N9000A CXA	Опция 503	CXA: 68
E4406A Тестер систем передачи, векторный анализатор сигналов, от 7 МГц до 4 ГГц	N9020A MXA или N9010A EXA	Опция 508 (MXA) или 507 (EXA)	MXA: 72 EXA: 70
N9320A ВЧ-анализатор спектра, от 9 кГц до 3 ГГц	N9320B		67
N9340A Ручной анализатор спектра, 100 кГц до 3 ГГц	N9340B или N9342C		97 или 103
8902A Измерительный приёмник	N5531S		89
8903A Аудиоанализатор	U8903B		94
ESA-L Портативные анализаторы сигналов серии ESA-L	N9000A CXA N9320B		CXA: 68 67
ESA Портативные анализаторы сигналов серии ESA	N9000A CXA N9010A EXA FieldFox		CXA: 68 EXA: 70 99

Анализаторы источников сигналов

Анализаторы источников сигналов



E5052B
E5053A

- Диапазон частот от 10 МГц до 7 ГГц, до 26,5 ГГц (с E5053A), до 110 ГГц (с E5053A и смесителями серии 11970A)
- Измерение всех основных параметров источников сигналов одним прибором
- Упрощение и существенное ускорение проведения сложных, требующих больших временных затрат измерений
- Превосходные результаты при измерении фазового шума и переходных процессов
- Одно подключение для оценки параметров источника сигналов
- Встроенные опорные источники с низким уровнем шума
- Метод кросс-корреляции
- Одновременные измерения временных зависимостей частоты, фазы и мощности
- Разрешающая способность дискретизации 10 нс с более высокой разрешающей способностью по частоте
- Высокие технические характеристики в сочетании с простотой использования, что существенно повышает качество разработки и продуктивность испытаний
- Интерфейсы: USB, GPIB, LAN, параллельный, XGA
- Встроенная электронная калибровка (ECal)
- До 32 независимых измерительных каналов
- Совместимость с различными измерительными приборами и периферийным оборудованием
- Измерение джиттера при использовании программного обеспечения E5001A



Проверка характеристик нового поколения источников сигналов, таких как генераторы, управляемые напряжением (ГУН), генераторы на поверхностных акустических волнах (ПАВ), генераторы на диэлектрических резонаторах (ДР), синтезаторы на основе ФАПЧ, ВЧ-микросхемы, передатчики и другие устройства, может оказаться непростой задачей - особенно со стендом, полным приборов.

Дефицитное время при этом тратится на освоение множества видов аппаратуры, определение наиболее подходящего прибора, калибровку каждого прибора, установку параметров измерительной системы, а затем на снятие правильных показаний. Функциональные ограничения во многих старых приборах также затрудняют процесс и требуют значительного времени на установку их параметров. С анализатором источников сигналов компании Keysight инженерам больше не нужно заполнять стеллажи несколькими приборами. Всё, что им нужно, это представленное одним прибором исчерпывающее техническое решение, которое позволяет анализировать характеристики источников сигналов последнего поколения.

Измерение фазового шума в реальном времени не только значительно экономит время при испытаниях, но и позволяет быстро определить первопричину неисправного поведения тестируемого источника.

В состав прибора входят малошумящие источники питания и управления испытываемых ГУН.

Анализатор источников сигналов компании Keysight представляет собой законченный прибор для анализа источников сигналов. Такое комплексное техническое решение является оптимальным с точки зрения эффективности измерений, высокой надёжности и простых в использовании функциональных возможностей, которые позволяют минимизировать затраты на обучение и повысить продуктивность.

Анализатор обладает высокими характеристиками в сочетании с гибкостью, которые соответствуют как сегодняшним, так и будущим потребностям в области испытаний источников сигналов. В частности, источник постоянного управляющего напряжения выдаёт сверхмалощумящий сигнал постоянного тока (1 нВ/Гц при отстройке 10 кГц). Такое решение позволяет проводить измерения без фильтра нижних частот. Это позволяет уменьшить шум в сигнале управления (быстрое управление напряжением) и повысить производительность тестирования при проведении испытаний.

Два режима измерения E5052B - измерение АМ шума и шума в полосе модулирующего сигнала - обеспечивают более детальный и гибкий анализ источников шума в реальном времени.

Основные технические характеристики E5052B¹

ВЧ-вход	
Соединитель	Тип N (розетка), 50 Ом (ном.)
Диапазон частот	от 10 МГц до 7 ГГц
Уровень входной мощности	от -20 до +20 дБм (> 30 МГц) от -15 до +20 дБм (< 30 МГц)
Предельно допустимый уровень	> +23 дБм (по переменному току) > 5 В (по постоянному току)
Измерение фазового шума	
Диапазон частот	от 10 МГц до 7 ГГц
Диапазоны частот измерения	от 10 до 41 МГц, от 39 до 101 МГц, от 99 МГц до 1,5 ГГц, от 250 МГц до 7 ГГц
Измеряемые параметры	однополосный фазовый шум [дБн/Гц], паразитный шум [дБн], интегрированная (СКЗ) девиация фазы (град, рад) или временной джиттер (с), паразитная ЧМ (Гц, СКЗ)
Диапазон отстроек по частоте	
Сигнал несущей > 1 ГГц	от 1 Гц до 100 МГц
Сигнал несущей < 1 ГГц	от 1 Гц до 10% от частоты несущей
Погрешность измерения	
Отстройка от 1 до 10 Гц	±4 дБ
Отстройка от 10 до 100 Гц	±4 дБ
Отстройка от 100 Гц до 1 кГц	±3 дБ
Отстройка от 1 кГц до 40 МГц	±2 дБ
Отстройка от 40 до 100 МГц	±2 дБ
Повышение чувствительности	Метод кросс-корреляции Число корреляций: от 1 до 10000 Выигрыш до 20 дБ
Время измерения	0,04 с (отстройка от 1 кГц до 10 МГц) 0,32 с (отстройка от 100 Гц до 10 МГц) 12,9 с (отстройка от 1 Гц до 100 МГц)

Контроль спектра	
Диапазон частот	от 10 МГц до 7 ГГц
Полоса обзора	15 МГц макс. (линейная шкала)
Полоса пропускания (ПП)	от 1,53 Гц до 400 кГц
Измеряемые параметры	дБм, дБВ, Вт, В, дБм/Гц, дБВ/Гц, Вт/Гц, В/Гц
Абсолютная погрешность измерения	±2 дБ (тип. значение) при -10 дБм (ослабление 10 дБ)
Относит. погрешность измерения	±1,5 дБ (от -60 дБм до -10 дБм, отношение)
Остаточный уровень собств. шумов	-95 дБм (тип. значение) при ПП = 24,4 Гц
Измерение частоты, ВЧ-мощности и тока источника питания	
Диапазон частот	от 10 МГц до 7 ГГц
Диапазоны частот измерения	от 10 МГц до 1,5 ГГц (нижний диапазон), от 250 МГц до 7 ГГц (верхний диапазон)
Параметры свипирования	управляющее напряжение постоянного тока (Vc), напряжение питания постоянного тока (Vs)
Измеряемые параметры	частотные параметры [Гц, ΔГц, %, 10 ⁻⁶], чувствительность настройки (Δf/ΔVc) [Гц/В], смещение частоты (Δf/ΔVs) [Гц/В], уровень ВЧ-мощности [дБм], ток источника питания [А]
Разрешающая способность по частоте	10 Гц, 1 кГц, 64 кГц
Погрешность измерения частоты	±(разрешающая способность по частоте + погрешность опорного источника)
Диапазон измерения ВЧ-мощности	от -20 до +20 дБм (несущая от 30 МГц до 7 ГГц) от -15 до +20 дБм (несущая от 10 до 30 МГц)
Разрешающая способность измерения ВЧ-мощности	0,01 дБ
Погрешность измерения ВЧ-мощности (обнаружение пика)	±0,5 дБ (несущая от 30 МГц до 3 ГГц, >-10 дБм); ±1 дБ (в других случаях)

¹ Дополнительные подробности о технических характеристиках см. в брошюре Keysight E5052B Signal Source Analyzer Data Sheet (номер публикации 5989-0903EN) в свободном доступе на сайте: www.keysight.com/find/ssa

Анализаторы источников сигналов

Анализатор источников сигналов

Основные технические характеристики E5052B (продолжение)

E5052B
E5053A
E5505A

Измерение частоты, ВЧ-мощности и тока источника питания (продолжение)	
Диапазон измерения тока источника питания	от 0 до 80 мА
Разр. способность измерения тока источника питания	10 мкА
Погрешность измерения тока источника питания	±(0,2% от отсчета +160 мкА)
Число точек измерения при свипировании	от 2 до 1001
Выход источника питания постоянного тока (Vs)	
Диапазон установки	от 0 до 16 В (свипирование)
Разр. способность установки	1 мВ
Погрешность установки	±(0,2% от установки +2 мВ)
Макс. выходной ток	80 мА
Уровень шума	< 10 нВ СКЗ/√Гц при отстройке 10 кГц
Выходное сопротивление	< 0,3 Ом (тип. значение)
Выход источника управляющего напряжения постоянного тока (Vc)	
Диапазон установки	от -15 В до +35 В (свипирование)
Разр. способность установки	0,1 мВ
Погрешность установки	±(0,1% от установки + 5 мВ) (Vc от -15 до 0 В) ±(0,1% от установки + 2 мВ) (Vc от 0 до +35 В)
Макс. выходной ток	20 мА
Уровень шума	1 нВ СКЗ/√Гц при отстройке 10 кГц (Vc от 0 до +20 В) 1,5 нВ СКЗ/√Гц при отстройке 10 кГц (Vc: другие значения)
Выходное сопротивление	< 50 Ом (по постоянному току)
Время установления выхода	< 20 мс при погрешности 0,1%
Измерение переходных процессов	
Диапазон частот	от 10 МГц до 7 ГГц
Измеряемые параметры	частота, ВЧ-мощность, фаза
Узкополосный режим	частота
Широкополосный режим	частота
Полоса пропускания	
Широкополосный режим	от 50 МГц до 7,2 ГГц
Узкополосный режим	3,125 кГц/25 кГц/200кГц/1,6 МГц 25,6 МГц (несущая > 200 МГц) 80 МГц (несущая > 800 МГц)

Измерение переходных процессов (продолжение)	
Измерение частоты	
Разрешающая способность	зависит от режима и времени развертки
Погрешность	±(разр. способность + погрешность временной базы)
Измерение ВЧ-мощности	
Диапазон уровней мощности	от -20 до +20 дБм
Разрешающая способность	0,1 дБ
Погрешность	±2 дБ (тип. значение)
Измерение фазы	
Погрешность	0,1 град + 0,1 град/ГГц (тип. значение)
Шум графика	0,02 град + 0,02 град/ГГц (с) (тип. значение)
Время измерения (время развертки)	
Интервал времени	от 10 мкс до 0,1 с (шаг 1-2-5)
Разрешающая способность	от 8 нс до 10 мс
Измерение АМ-шума	
Диапазон частот	от 60 МГц до 7 ГГц
Эфф. диапазон частот отстройки	от 10 Гц до 40 МГц (несущая > 400 МГц) от 10 Гц до 10% от частоты несущей (несущая < 400 МГц)
Чувствительность	от -103 до -159 дБн/Гц, в зависимости от частоты отстройки
Погрешность измерения	±4 дБ (отстройка от 10 до 100 Гц) ±4 дБ (отстройка от 100 Гц до 1 кГц), тип. ±2 дБ (отстройка от 1 кГц до 1 МГц), тип. ±3 дБ (отстройка от 1 до 40 МГц), тип.
Измерение шума в полосе модулирующих сигналов	
Вх. соединитель модулир. сигнала	BNC, 50 Ом (ном.), связь по переменному току
Диапазон измеряемых частот	от 1 Гц до 100 МГц (E5052B) от 10 Гц до 100 МГц (E5052B, опция 011)
Диапазон измеряемых уровней	< +5 дБм
Предельный входной уровень	> +23 дБм, > 35 В постоянного тока
Уровень собственных шумов	от -119 до -160 дБм/Гц, в зависимости от частоты модулирующего сигнала
Погрешность измерения	±4 дБ (< 1 кГц) ±2 дБ (> 1 кГц)
Стандартный гарантийный срок 3 года	



Решение для измерения фазового шума в диапазоне от 50 кГц до 110 ГГц - E5505A

Серия приборов E5500 компании Keysight, предназначенная для измерения фазового шума, предлагает наиболее гибкий набор функциональных возможностей по измерению параметров однопортовых устройств (двухполюсников), таких как ГУНы, генераторы на диэлектрическом резонаторе, кварцевые генераторы и синтезаторы. Серия E5500 может измерять и параметры двухпортовых устройств (четырёхполюсников), включая усилители и преобразователи, в непрерывных и импульсных режимах. Приборы серии E5500 позволяют измерять уровень фазового шума, уровень амплитудного шума и слабые искажения. Автономная архитектура комплекса приборов легко конфигурируется для различных измерительных задач. Благодаря возможностям измерения в широком диапазоне частотных отстроек от 0,01 Гц до 100 МГц, серия приборов E5500 обеспечивает гибкость и универсальность при решении постоянно меняющихся и всё более сложных задач. Архитектура E5500 объединяет стандартные приборы, устройства для измерения фазового шума и программы для ПК. Архитектуры самодельных установок обладают меньшей гибкостью вследствие выбора опорного источника, а анализаторы накладывают ограничения на измерения фазового шума.

Программы для E5500 допускают работу многих приборов совместно с этой системой. Построенная на основе 30-летнего опыта измерений низкого уровня фазового шума, серия E5500 демонстрирует превосходную достоверность, повторяемость и точность измерений.

Технические характеристики

- Применение: в НИОКР и при построении автоматизированных систем
- Несущие частоты: от 50 кГц до 26,5 ГГц; 110 ГГц с гармоническим смесителем
- Диапазоны отстроек: от 0,01 Гц до 2 МГц; от 0,01 Гц до 100 МГц
- Средний уровень собственных шумов: -180 дБн/Гц
- Программа для измерения фазового шума
- Стандартный гарантийный срок 3 года




Измерители коэффициента шума

Измерители коэффициента шума и коэффициента усиления серии NFA



N8973A
N8974A
N8975A

- Простота измерения параметров усилителей и преобразователей частоты
- Высокая точность и повторяемость результатов измерения, обусловленная малой погрешностью прибора
- Моноблочные анализаторы до 26,5 ГГц (и выше, на заказ)
- Дополнительные источники шума упрощают измерительную установку и повышают точность

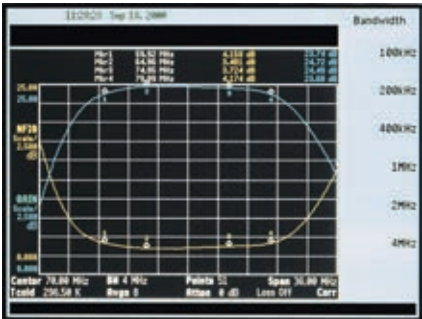

Встроенный цветной дисплей с диагональю 17 см обеспечивает одно- или полиэкранное отображение результатов одновременного измерения коэффициента усиления и коэффициента шума.

Серия NFA: исчерпывающие характеристики

Анализаторы шумов серии NFA позволяют упростить проведение испытаний как при выполнении исследовательских работ, так и в процессе производства. Простота работы с этими приборами дает возможность инженерно-техническому персоналу быстро и правильно выполнять сложные испытания, просматривать результаты измерений в различных форматах, выводить результаты на печать или запоминать их на диске. С помощью ограничительных линий на экране значительно упрощаются допусковые испытания.

Серия SNS: обеспечение полноты измерений

Источники шума серии SNS дополняют приборы серии NFA, упрощая измерительные установки и повышая точность измерений. Вместо ручной загрузки калибровочных коэффициентов избыточного коэффициента шума (ИКШ) в анализатор шумов данные ИКШ запоминаются электронным способом в источнике шума и автоматически загружаются при его подключении к анализатору. Источники шума серии SNS могут также измерять температуру окружающей среды, обеспечивая поддержание самой высокой точности измерений.

Серия 346A/B/C

Источники шума серии 346 работают вместе с измерителями коэффициента шума серии NFA, анализаторами спектра серии PSA, а также всеми анализаторами сигналов серии X при выполнении точных и надежных измерений коэффициента шума. Каждый источник шума серии 346 имеет уникальные калибровочные значения ИКШ на заданных частотах. Эти значения напечатаны на этикетке источника шума и могут быть вручную введены в NFA или PSA. Кроме того, эти данные содержатся на дискете, поставляемой с источником шума, для быстрого ввода в NFA или PSA. Источники шума серии 346 предназначены для выполнения измерений в широком диапазоне частот (от 10 МГц до 50 ГГц), значений ИКШ (от 4,4 до 20 дБ) и с различными типами соединителей.

Встроенные измерения коэффициента шума с наилучшей в отрасли точностью

Уникальный метод калибровки при измерении коэффициента шума в анализаторах цепей серии PNA-X (с опцией 029) использует модуль электронной калибровки ECal для настройки импеданса с целью устранения эффектов, связанных с неполным согласованием в источнике, обеспечивая точные измерения коэффициента шума усилителей с импедансом 50 Ом. Точность измерения превосходит точность измерителей коэффициента шума, использующих метод Y-фактора, или анализаторов спектра. При одном подключении к усилителю анализаторы цепей серии PNA-X обеспечивают быстрые и высокоточные измерения S-параметров, компрессии коэффициента усиления и фазы, интермодуляционных искажений, гармоник и т. д.

Независимо от того, работает ли конструктор с системами, подсистемами, узлами или дискретными радиоэлементами, каждая составляющая вносит определенный уровень шума, который влияет на характеристики устройства в целом. Путем измерения и уменьшения коэффициента шума можно добиться преимуществ разрабатываемого устройства перед конкурентами. Технические решения Keysight в области измерения коэффициента шума обеспечивают быстрое получение точных и повторяющихся результатов как в лабораторных, так и в производственных условиях.

Измерители коэффициента шума и коэффициента усиления NFA

N8973A, N8974A, N8975A		Источник шума ENR		
		от 4 до 7 дБ	от 12 до 17 дБ	от 20 до 22 дБ
Коэффициент шума	Диапазон измерения	от 0 до 20 дБ	от 0 до 30 дБ	от 0 до 35 дБ
Предел погрешности приборов				
N8973A/74A/75A				
(от 10 МГц до 3,0 ГГц)		±0,05 дБ	±0,05 дБ	±0,1 дБ
N8974A/75A (>3,0 ГГц)		±0,15 дБ	±0,15 дБ	±0,2 дБ
Коэффициент усиления ¹	Диапазон измерения	от –20 дБ до +40 дБ		
Предел погрешности		±0,17 дБ		
Скорость измерения ² (номинальная) для серии Keysight NFA				
Модель	Диапазон частот	8 усреднений	64 усреднения	
N8973A	от 10 МГц до 3,0 ГГц	<50 мс/измерение	<42 мс/измерение	
N8974A	от 10 МГц до 3,0 ГГц	<50 мс/измерение	<42 мс/измерение	
	от 3,0 до 6,7 ГГц	<70 мс/измерение	<50 мс/измерение	
N8975A	от 10 МГц до 3,0 ГГц	<50 мс/измерение	<42 мс/измерение	
	от 3,0 до 26,5 ГГц	<70 мс/измерение	<50 мс/измерение	
N8975AZ-K40	от 26,5 до 40 ГГц			
N8975AZ-K50	от 36,5 до 50 ГГц			
N8975AZ-K63	от 50 до 63,5 ГГц			
N8975AZ-K67	от 58 до 67 ГГц			
N8975AZ-K75	от 61,5 до 75 ГГц			
N8975AZ-K88	от 75 до 88,5 ГГц			
N8975AZ-K98	от 86,5 до 100 ГГц			
N8975AZ-K99	от 96,5 до 110 ГГц			

¹ При ширине полос измерения менее 4 МГц и расстоянии между точками измерения менее 3 МГц предел погрешности коэффициента усиления может измениться максимум до ±0,7 дБ.

² Уточненные значения коэффициента шума и усиления, измеренные на ослабителе 3 дБ при повторном цикле развертки 101 точки от 600 МГц до 1,0 ГГц (или от 4,0 до 6,0 ГГц) при ширине полосы измерения 4 МГц.

Стандартный гарантийный срок 3 года

Измерители коэффициента шума

Источники шума



Серия
SNS
Серия
346

- Источники шума компании Keysight с диапазоном частот от 10 МГц до 50 ГГц
- Избыточный коэффициент шума (ENR), выбираемый для различных прикладных задач
- Источники шума серии SNS содержат данные ENR, уменьшающие вероятность ошибки пользователя



Серия SNS

Источники шума серии SNS

Для упрощения измерений и повышения точности источники шума серии SNS работают совместно с измерителями коэффициента шума серии NFA компании Keysight. Когда источник шума подключается к измерителю коэффициента шума серии NFA, он автоматически загружает в анализатор содержащиеся в нем данные калибровки. Источники шума серии SNS могут также подключаться к анализаторам спектра серии ESA или анализаторам сигналов MXA и EXA компании Keysight. Эти источники шума имеют также возможность автоматического измерения своей собственной шумовой температуры, так что может быть обеспечена компенсация данных калибровки. Эти возможности повышают общую надежность и точность измерения коэффициента шума. Источники шума SNS могут быть использованы для различных применений в обеспечиваемом ими диапазоне частот, значениях избыточного коэффициента шума (ИКШ) и при коаксиальных типах соединителей.

Основные технические характеристики серии SNS

Модель	Диапазон частот	Значение ИКШ (ENR)
N4000A	от 10 МГц до 18 ГГц	от 4,5 до 6,6 дБ
N4001A	от 10 МГц до 18 ГГц	от 14 до 16 дБ
N4002A	от 10 МГц до 12 ГГц от 12 ГГц до 26,5 ГГц	от 12 до 16 дБ от 14 до 17 дБ

Модель	Диапазон частот (ГГц)	Максимальный КСВ	Коэффициент отражения
N4000A	от 0,01 до 3,0	<1,04	0,02
	от 3,0 до 7,0	<1,13	0,06
	от 7,0 до 18,0	<1,22	0,10
N4001A	от 0,01 до 3,0	<1,15	0,07
	от 3,0 до 7,0	<1,20	0,09
	от 7,0 до 18,0	<1,25	0,11
N4002A	от 0,01 до 3,0	<1,22	0,10
	от 3,0 до 7,0	<1,25	0,10
	от 7,0 до 18,0	<1,25	0,11
	от 18,0 до 26,5	<1,35	0,15

Информация для заказа

Модель	Описание
N4000A	Источник шума серии SNS, от 10 МГц до 18 ГГц, ENR = 6 дБ (ном.)
N4001A	Источник шума серии SNS, от 10 МГц до 18 ГГц, ENR=15 дБ (ном.)
N4002A	Источник шума серии SNS, от 10 МГц до 26,5 ГГц, ENR=15 дБ (ном.)
Все источники шума серии SNS в стандартной конфигурации имеют соединитель APC 3,5 (вилка).	
Соединитель	
N400xA-001	Соединитель тип N (вилка)
N400xA-002	Кабель источника шума серии SNS, 1,5 м
N400xA-100	Соединитель APC 3,5 мм (вилка)
Стандартный гарантийный срок 3 года	



Широкополосные источники шума 346A/B/C

Источники шума серии 346

Источники шума Keysight серии 346 работают вместе с измерителями коэффициента шума Keysight NFA и анализаторами спектра серии PSA, а также всеми анализаторами сигналов серии X при выполнении точных и надежных измерений коэффициента шума. Каждый источник шума серии 346 имеет уникальные калибровочные значения ИКШ (ENR) на заданных частотах. Данные калибровки нанесены на этикетке источника шума и могут быть введены вручную в измеритель коэффициента шума NFA или анализатор спектра PSA. Кроме того, эти данные содержатся на дискете, поставляемой с источником шума, для быстрого ввода в NFA или PSA. Источники шума серии 346 предназначены для выполнения измерений в широком диапазоне частот (от 10 МГц до 50 ГГц), значений ИКШ (от 4,4 до 20 дБ) и с различными типами соединителей.

Заказные решения по источникам шума

Источник шума с высоким ENR (346B с опцией 346B-H01)

346B-H01 высокий ENR (21 дБ, тип. значение), пригодный для измерения параметров устройств с высоким коэффициентом шума.

Широкополосный источник шума 346СК01

Этот коаксиальный источник шума перекрывает диапазон частот от 1 до 50 ГГц и имеет коаксиальный соединитель 2,4 мм. ENR составляет 20 дБ (ном.) на частоте 1 ГГц и 7 дБ на частоте 50 ГГц.*

Основные технические характеристики серии 346

Модель	Диапазон частот	Значение ENR
346A	от 10 МГц до 18 ГГц	от 4,5 до 6,6 дБ
346B	от 10 МГц до 18 ГГц	от 14 до 16 дБ
346C	от 10 МГц до 12 ГГц от 12 ГГц до 26,5 ГГц	от 12 до 16 дБ от 14 до 17 дБ
346СК01	от 1 до 50 ГГц	от 7 до 20 дБ

Модель	Диапазон частот (ГГц)	Максимальный КСВ	Коэффициент отражения
346A/B	от 0,01 до 3,0	1,3	0,13
	от 3,0 до 5,0	1,15	0,07
	от 5,0 до 18,0	1,25	0,11
346C	от 0,01 до 18,0	1,25	0,11
	от 18,0 до 26,5	1,35	0,15

¹ Опция доступна не во всех странах.

* Для получения технических характеристик следует обратиться в компанию Keysight.

Информация для заказа


Модель	Описание
346A	Источник шума серии 346, от 10 МГц до 18 ГГц, ENR = 5 дБ (ном.)
346B	Источник шума серии 346, от 10 МГц до 18 ГГц, ENR = 15 дБ (ном.)
346C	Источник шума серии 346, от 10 МГц до 26,5 ГГц, ENR = 15 дБ (ном.)
346СК01	Источник шума серии 346, от 1 до 50 ГГц, ENR = 20 дБ (ном.)
Все источники шума серии 346 (кроме 346СК01) в стандартной конфигурации имеют соединитель APC 3,5 (вилка).	
Источник 346СК01 имеет соединитель APC 2,4 мм (вилка)	
Соединители (за исключением 346C)	
346x-001	Соединитель тип N (вилка)
346x-002	Соединитель APC 7 мм
346x-004	Соединитель тип N (розетка)
Стандартный гарантийный срок 3 года	

Анализаторы цепей

Руководство по выбору анализаторов цепей

Компания Keysight предлагает ряд векторных анализаторов цепей (ВАЦ) с диапазонами частот, рабочими характеристиками и универсальностью, которые нужны для решения Ваших задач. Чтобы помочь Вам выбрать оптимальное решение, в данном руководстве по выбору содержится обзор и наглядное сравнение всех наших анализаторов цепей. Кроме того, приведены типовые применения анализаторов цепей, измерительные задачи и способы их решения с помощью анализаторов цепей компании Keysight.

Векторные анализаторы цепей компании Keysight

Модель		Типовые применения	Диапазон частот	
Семейство PNA Непревзой- днное качество измерений		N524xA серии PNA-X Самые совершенные и гибкие ВАЦ	– Замена целой стойки с оборудованием одним прибором – Полное определение линейных и нелинейных параметров устройств	– От 10 МГц до 13,5/26,5/ 43,5/50/67 ГГц – До 1,1 ТГц с модулями расширения частотного диапазона
		N522xA серии PNA Высокопроизводительные ВАЦ СВЧ-диапазона	– Анализ пассивных компонентов с самой высокой производительностью – Определение параметров активных компонентов – Метрологические и калибровочные лаборатории	– От 10 МГц до 13,5/26,5 43,5/50/67 ГГц – До 1,1 ТГц с модулями расширения частотного диапазона
		N523xA серии PNA-L Экономичные ВАЦ СВЧ-диапазона	– Измерение S-параметров в СВЧ- диапазоне – Анализ целостности сигналов – Измерения параметров материалов	– От 300 кГц до 8,5/13,5/20 ГГц – От 10 МГц до 43,5/50 ГГц
ENA Снижение затрат на тестирование		E5080A ENA ВАЦ ВЧ-диапазона с современным интерфейсом	– Тестирование ВЧ-компонентов – Тестирование фильтров в высоком динамическом диапазоне – Возможность многопортовых измерений (до 22 портов)	– От 9 кГц до 4,5/6,5/9 ГГц
		E5072A ENA ВАЦ ВЧ-диапазона с высокими характеристиками и конфигурируемыми измерительными блоками	– Тестирование ВЧ-усилителей – Тестирование компонентов базовых станций – Измерения пассивных интермоду- ляционных помех (PIM)	– От 30 кГц до 4,5/ 8,5 ГГц
		E5071C ENA ВАЦ ВЧ-диапазона с высокими характеристиками	– Тестирование ВЧ-компонентов – Тестирование многопортовых модулей – Измерение параметров материалов – Анализ целостности сигналов	– От 9 кГц до 4,5/6,5/ 8,5 ГГц – От 300 кГц до 14/20 ГГц
		E5061B ENA ВАЦ НЧ/ВЧ-диапазона с функций анализа импеданса Недорогой ВАЦ ВЧ-диапазона	– Тестирование ВЧ-компонентов – Тестирование многопортовых модулей – Измерение параметров материалов – Анализ целостности сигналов	– От 9 кГц до 4,5/6,5/ 8,5 ГГц – От 300 кГц до 14/20 ГГц
		E5063A ENA Недорогой ВАЦ ВЧ-диапазона для тестирования пассивных компонентов	– Производственные испытания антенн – Тестирования пассивных ВЧ-компонентов – Измерение параметров материалов – Производственные испытания печатных плат	– От 100 кГц до 4,5/ 8,5/18 ГГц
ВАЦ в формате PXI Уменьшение габаритных размеров испытательной системы		Семейство ВАЦ в формате PXI M937xA Полный двухпортовый векторный анализатор цепей, который занимает всего один слот	– Антенные измерения – Тестирование ВЧ-компонентов – Возможность многопортовых измерений – Независимые приборы в одном шасси	– От 300 кГц до 4/6,5/9/14/20/26,5 ГГц
FieldFox Возьмите точность с собой		Анализаторы N99xxA семейства FieldFox Ручной комбинированный анализатор сигналов и анализатор цепей	– Тестирование в полевых условиях – Измерение S-параметров – Тестирование антенно-фидерных устройств – Тестирование линий передачи – Тестирование на соответствие стандартам радиосвязи – Поиск помех	– От 30 кГц до 4/6,5/9/14/18/26,5 ГГц

Анализаторы цепей

Руководство по выбору анализаторов цепей (продолжение)

Анализ и тестирование активных компонентов

Проблемы измерений

Анализаторы цепей компании Keysight можно использовать для тестирования параметров активных компонентов, таких как усилители, смесители и преобразователи частоты. Они могут легко измерять обычно нормируемые параметры усилителей, такие как коэффициент усиления, компрессия коэффициента усиления и фазы, изоляция, обратные потери и групповое время запаздывания (ГВЗ). Измерение гармонических (нелинейных) искажений часто используется для получения представления о нелинейном поведении усилителей и требует, чтобы приёмник настраивался на частоту, отличную от частоты сигнала источника. Устройства с преобразованием частоты, такие как смесители и преобразователи частоты, создают уникальные проблемы измерений, поскольку частоты входных и выходных сигналов отличаются. Анализаторы цепей, используемые для тестирования таких устройств, должны иметь режим смещения частоты для обнаружения выходных сигналов, частоты которых отличаются от частот входных сигналов. Дополнительные измерительные приборы и устройства формирования сигналов могут потребоваться для тестирования с использованием двухтонального сигнала, высоких уровней входной и выходной мощности или для других видов измерений, включая измерение коэффициента шума, коэффициента утечки мощности в соседний канал (ACPR) и модуля вектора ошибки (EVM). В результате, испытательная система становится сложной или требует её реализации в виде нескольких станций.

Технические решения компании Keysight

Компания Keysight предлагает широкий выбор гибких и доступных по цене технических решений для векторного анализа цепей активных компонентов. ВАЦ компании Keysight предназначены для определения линейных и нелинейных параметров с наивысшей точностью. В дополнение к высоким характеристикам, разнообразные измерительные приложения упрощают настройку, сокращают время тестирования и повышают точность измерений.



Ключевые преимущества

- Коэффициент усиления, согласование и изоляция усилителей: измерение S-параметров
- Измерение характеристик преобразования AM-AM и AM-PM: свипирование уровня мощности, калибровки мощности источника и приёмника
- Возможность конфигурации для измерений с высокими уровнями мощности/в импульсных режимах: конфигурируемый измерительный блок, высокая выходная мощность, аттенуаторы источника и приёмника, внутренние импульсные генераторы, управление внешними импульсными генераторами, внутренние импульсные модуляторы
- Измерение потерь/усиления преобразования устройств с преобразованием частоты: режим смещения частоты, калибровка мощности источника и приёмника, скалярная калибровка смесителя
- Измерение ГВЗ и фазы устройств с преобразованием частоты: режим смещения частоты, калибровка амплитуды и фазы, векторная калибровка смесителя
- Генерация/измерение сигнала гетеродина: второй внутренний источник, управление внешним источником ВЧ-сигнала, 3-портовая калибровка и измерения, калибровка мощности сигнала гетеродина
- Измерения смесителей со следующими топологиями: свипируемая частота ВЧ-сигнала/фиксированная частота гетеродина (фиксированная частота ПЧ/свипируемая частота ПЧ), двухкаскадный преобразователь частоты, преобразователь со встроенным гетеродином
- Точная установка уровня выходной мощности и измерение абсолютного уровня мощности: калибровка мощности источника и приёмника, коррекция рассогласования по измерителю мощности, регулировка уровня мощности источника по приёмнику
- Измерение гармонических искажений: режим смещения частоты, калибровка мощности источника и приёмника, низкий уровень гармоник источника, аттенуатор приёмника
- Измерение интермодуляционных искажений (ИМИ): режим смещения частоты, второй внутренний источник, управление внешним источником, внутренний сумматор, измерение ИМИ в режиме свипирования
- Измерения коэффициента шума
- Измерение S22 в рабочем режиме (Hot-S22): режим смещения частоты, второй внутренний источник, внутренний сумматор
- Измерение КПД добавленной мощности: управление входами напряжения постоянного тока и/или измерителем постоянного тока
- Смещение по постоянному току: встроенный источник смещения, управление источником/внутренние цепи подачи смещения
- Нелинейный векторный анализ цепей (NVNA): анализ сигналов, X-параметры

Анализ и тестирование активных компонентов

Модели	Свойства										
	Измерение коэффициента усиления, согласования и изоляции усилителей	Измерение параметров преобразований AM-AM, AM-PM усилителей	Конфигурация для измерений с высокими уровнями мощности ¹	Измерения в импульсных режимах	Смещение по постоянному току/входы напряжения постоянного тока	Смещение по постоянному току/входы напряжения постоянного тока	Мастер настройки/быстрый запуск измерений	Приложения для тестирования активных компонентов ²	Два внутренних источника	Внутренний сумматор/переключатели трактов	NVNA
PNA-X	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PNA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PNA-L	•	•	• ³	• ⁴	•	• ⁶	•	•	•	•	•
E5080A	•	•	•	• ⁴	•	•	•	•	•	•	•
E5072A	•	•	• ³	• ⁴	•	•	•	•	•	•	•
E5071C	•	•	•	• ⁴	•	•	•	•	•	•	•
E5061B с опцией НЧ-диапазона	•	•	•	• ⁴	• ⁵	•	•	•	•	•	•
E5061B с опцией ВЧ-диапазона	•	•	•	• ⁴	•	•	•	•	•	•	•
FieldFox	•	•	•	•	• ⁵	•	•	•	•	•	•

1. Включает конфигурируемый измерительный блок, высокую выходную мощность, аттенуатор источника и аттенуатор приёмника.

2. Включает приложения для измерения компрессии усиления в режиме свипирования частоты, ИМИ с использованием двухтонального сигнала, измерений в импульсных режимах, измерений коэффициента.

3. Аттенуатор приёмника недоступен.

4. Требуются внешние импульсные генераторы и модуляторы.

5. Встроенный источник напряжения смещения постоянного тока, цепи подачи смещения отсутствуют.

6. Измерения фазы/ГВЗ недоступны.

7. Требуется 4-портовый анализатор цепей серии PNA.

Анализаторы цепей

Руководство по выбору анализаторов цепей (продолжение)

Анализ и тестирование активных компонентов (продолжение)




Типовые технические решения

Наиболее комплексное и гибкое техническое решение

СВЧ-анализатор цепей N524xA серии PNA-X

- От 10 МГц до 13,5/26,5/43,5/50/67 ГГц, 2 или 4 порта
- Два внутренних источника с низким уровнем гармоник, сумматор и импульсные генераторы/модуляторы
- Переключатели конфигурирования внутренних трактов анализатора для проведения множества измерений за одно подключение
- Измерительные приложения для усилителей и преобразователей частоты, предназначенные для упрощения установки параметров, ускорения проведения измерений и повышения их точности

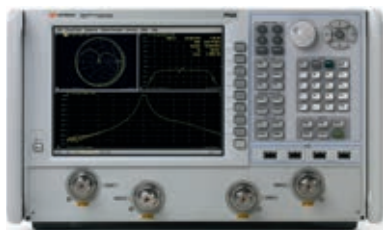

Наивысшая производительность

СВЧ-анализатор цепей N522xA серии PNA

- От 10 МГц до 13,5/26,5/43,5/50/67 ГГц, 2 или 4 порта
- Два внутренних источника (только для 4-портовых моделей) и импульсные генераторы/модуляторы
- Самая высокая производительность и точность при тестировании ВЧ-компонентов
- Измерительные приложения для усилителей и преобразователей частоты, предназначенные для упрощения установки параметров, ускорения проведения измерений и повышения их точности



Отраслевой стандарт для тестирования ВЧ-компонентов, гибкость

Анализатор цепей E5072A серии ENA

- От 30 кГц до 4,5/ 8,5 ГГц, 2 порта
- Конфигурируемый измерительный блок и аттенуаторы источника
- Совместим с 8753ES и E5071C
- Мастер установки (VBA) для измерений компрессии коэффициента усиления, К-фактора, гармонических и интермодуляционных искажений

www.keysight.com/find/pna

www.keysight.com/find/ena


Анализ и тестирование пассивных компонентов

Проблемы измерений

Для качественных систем связи часто требуются пассивные устройства с высокими характеристиками, такие как фильтры, сумматоры, коммутаторы и линии передачи, имеющие низкую неравномерность амплитудно-частотной характеристики (АЧХ), низкие вносимые потери в полосе пропускания и высокие коэффициенты режекции в полосе заграждения. Эти устройства иногда используются в балансных схемах, поэтому они имеют несколько входных и выходных портов, что усложняет конфигурацию измерительной системы. Основная задача при тестировании этих устройств - как можно скорее и проще получить точные данные.

Технические решения компании Keysight

ВАЦ компании Keysight имеют широкий диапазон частот: от 5 Гц до 1,1 ТГц. Низкий уровень шума трассы графика, передовые методы калибровки и высокая стабильность помогают проводить анализ пассивных компонентов с требуемой точностью. ВАЦ с конфигурируемым измерительным блоком обеспечивают прямой доступ к приёмникам, увеличивая динамический диапазон системы для более точных и быстрых измерений параметров устройств. Графики могут быть представлены в различных форматах, а различные функции поиска с использованием маркеров, включающие параметры фильтров, и математические операции над графиками облегчают анализ данных.

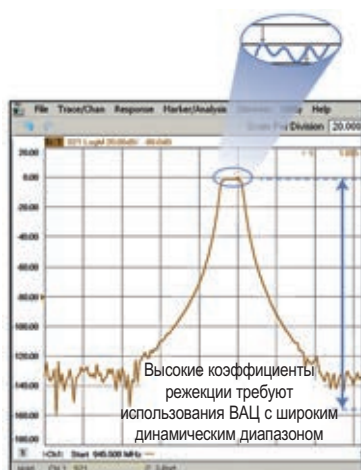

Точные измерения низких вносимых потерь и низкой неравномерности АЧХ требуют использования ВАЦ с низким уровнем шума трассы графика и высокой стабильностью характеристик.

Ключевые преимущества

- Широкий динамический диапазон: быстрые и точные измерения характеристик фильтров
- Широкий диапазон частот: покрывает возможности измерения характеристик внутри и вне полосы пропускания
- Прямой доступ к приёмнику: получение максимально широкого динамического диапазона
- Недорогое техническое решение: технические характеристики и функциональные возможности, вполне достаточные для решения задач тестирования
- Низкий уровень шума трассы графика и высокая стабильность: измерение параметров устройств с высоким качеством
- Калибровка по неизвестной перемычке: точные измерения параметров невстраиваемых устройств
- Определение параметров/исключение устройства подключения (перехода): точные измерения характеристик устройств со смешанными типами соединителей
- Измерения S-параметров смешанного режима для балансных устройств: точные измерения без симметрирующего устройства
- Поддержка многопортового измерительного блока: обеспечение более простого анализа многопортовых или нескольких тестируемых устройств (ТУ)
- Полная N-портовая калибровка: точные многопортовые измерения с полной коррекцией рассогласования
- Метрологическая опция: самая высокая точность и стабильность для анализа компонентов с метрологическим качеством
- Анализ во временной области/функция временной селекции: отладка и простое моделирование
- Функции анализа графика, использующие маркеры и математические операции над графиками



Анализаторы цепей


Руководство по выбору анализаторов цепей (продолжение)

Анализ и тестирование пассивных компонентов (продолжение)

Анализ и тестирование пассивных компонентов


Модели	Свойства										
	Мин./макс. значения диапазона частот в серии	Широкий динамический диапазон (дБ)	Расширенный динамический диапазон при прямом доступе к приёмнику	Приемлемая цена	Уровень шума трассы графика при полосе ПЧ 1 кГц (дБ СКЗ) ¹	Калибровка по неизвестной перемычке	Функция исключения/определения параметров устройства подключения (перехода)	Измерение S-параметров смешанного режима	Поддержка много-портового измерительного блока	Макс. число портов при полной много-портовой калибровке	Метрологическая опция
PNA-X	10 МГц/67 ГГц	> 130	•		0,002	•	•	•	•	> 4	
PNA	10 МГц/67 ГГц	> 130	•		0,002	•	•	•	•	> 4	•
PNA-L	300 кГц/50 ГГц	> 130	•	•	0,004	•	•	•	•	> 4	
E5080A	9 кГц/9 ГГц	> 135		•	0,0005	•	•	•	•	4	
E5072A	30 кГц/8,5 ГГц	> 120	•		0,0005	•	•			2	
E5071C	9 кГц/20 ГГц	> 120		•	0,0004	•	•	•	•	4	
E5061B с опцией НЧ-диапазона	5 Гц/3 ГГц	> 120			0,003		•			2	
E5061B с опцией ВЧ-диапазона	100 кГц/3 ГГц	> 120		•	0,003		•			2	
E5063A	100 кГц/18 ГГц	> 115		•	0,0006	•	•			2	
ВАЦ в формате PXI	300 кГц/26,5 ГГц	> 115		•	0,003	•	•	•	•	до 32	
FieldFox	30 кГц/26,5 ГГц	> 95		•	0,004	•				2	

1. Вычисляется на основе технических характеристик при различных установках полосы ПЧ.

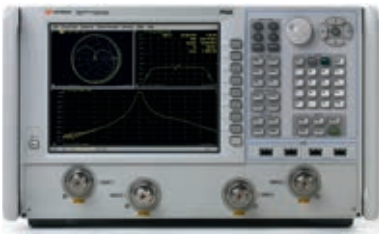


Типовые технические решения

- Высочайшая точность вплоть до сверхвысоких частот
Анализатор цепей N522xA серии PNA
- От 10 МГц до 13,5/26,5/43,5/50/67 ГГц, 2 или 4 порта
 - Широкий динамический диапазон (> 128 дБ на частоте 26,5 ГГц, > 112 дБ на частоте 67 ГГц)
 - Самая высокая точность мира. Метрологическая опция для наиболее точных измерений S-параметров.
 - Поддержка полной N-портовой калибровки
 - Возможность использования модулей миллиметрового диапазона для расширения диапазона частот до 1,1 ТГц

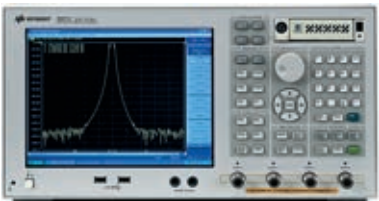

- Отличные характеристики для тестирования ВЧ-устройств
Анализатор цепей E5071C серии ENA
- От 9/100 кГц до 4,5/6,5/ 8,5 ГГц, от 300 кГц до 14/20 ГГц, 2 или 4 порта
 - Широкий динамический диапазон (> 123 дБ на частотах от 10 МГц до 6 ГГц)
 - До 22 портов при использовании конфигурируемого многопортового измерительного блока E5092A
 - Низкий уровень шума трассы графика 0,003 дБ СКЗ при полосе ПЧ, равной 70 кГц, лучший показатель в классе, для точных измерений параметров устройств с низким уровнем потерь

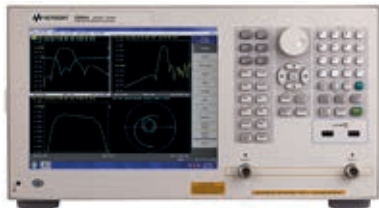

- Оптимальное соотношение цена/производительность
Анализатор цепей E5063A серии ENA
- От 100 кГц до 4,5/ 8,5/18 ГГц
 - Динамический диапазон > 117 дБ
 - Уровень шума трассы графика 0,005 дБ СКЗ при полосе ПЧ, равной 70 кГц
 - Функция тестирования параметров печатных плат



- Уменьшение габаритных размеров испытательной системы
M937xA Векторные анализаторы цепей в формате PXI
- От 300 кГц до 4/ 6,5/ 9/ 14/ 20/ 26,5 ГГц
 - Лучшие в отрасли характеристики среди векторных анализаторов цепей в формате PXI по динамическому диапазону, скорости измерений и отображаемому уровню шума и стабильности
 - До 16 модулей в одном шасси
 - Поддержка полной калибровки по всем портам

Анализаторы цепей

Руководство по выбору анализаторов цепей (продолжение)

Производственные испытания

Проблемы измерений

Снижение стоимости тестирования - ключевая задача в условиях производства. Один из путей снижения стоимости тестирования - повышение производительности испытаний. Общее время измерения, выполняемого векторным анализатором цепей, включает время свипирования, время, необходимое на анализ данных, обработку изображения и передачу данных. Во многих случаях анализатор должен пересылать в автоматизированную испытательную систему результаты допускового контроля. Скорость свипирования и скорость анализа данных исключительно важны для тестирования в условиях серийного производства. Возможность сведения к минимуму степени вмешательства оператора, а также времени, необходимого для установления соединений и калибровки, будет также влиять на производительность измерений. Начальная стоимость оборудования, время безотказной работы системы, стоимость обслуживания и будущие затраты, связанные с модернизацией испытательных систем, также влияют на общую стоимость владения.

Технические решения компании Keysight

Компания Keysight предлагает широкий спектр ВАЦ, которые обеспечивают очень высокие скорости сбора данных и превосходную стабильность результатов измерений вследствие низкого уровня шума трассы графиков и высокой температурной стабильности. Эти свойства в значительной степени способствуют оптимизации производственных испытаний. Многие ВАЦ оснащены интерфейсом манипулятора, что повышает производительность на автоматизированной производственной линии. Вы можете выбрать наиболее оптимальное решение для Ваших производственных задач и при этом приобрести только те функциональные возможности, которые Вам необходимы, чтобы минимизировать начальную стоимость покупки.



Ключевые преимущества

- Быстродействующие процессоры и широкие полосы пропускания: очень высокие скорости сбора данных
- Более высокие скорости передачи данных для максимальной производительности
- Режим сегментированного свипирования: более быстрое тестирование за счёт настройки условий формирования сигналов стимулов
- Допусковый контроль с использованием ограничительных линий: простой и быстрый способ анализа данных с помощью ВАЦ
- Исключение цепей устройства подключения: измерение истинных характеристик тестируемого устройства
- Встроенные возможности программирования: настройка режима работы и анализа данных ВАЦ с соответствии с конкретными потребностями испытаний
- Модули электронной калибровки ECal: простая и быстрая процедура калибровки
- Интерфейс манипулятора: быстрое средство взаимодействия с автоматизированной испытательной системой
- Многопортовые измерительные блоки: тестирование нескольких устройств или многопортовых устройств с минимальным числом подсоединений
- Прямой доступ к приёмнику: получение максимально широкого динамического диапазона
- Возможность модернизации процессорных плат: поддержание прибора на уровне, соответствующем современным требованиям
- Пути модернизации аппаратных средств: поддержка развивающихся потребностей измерения пользователя

Производственные испытания

Модели	Свойства										
	Быстрая обработка и пересылка данных	Режим сегментированного свипирования	Допусковый контроль	Исключение цепей устройства подключения	Встроенные возможности программирования	Поддержка ECal	Интерфейс манипулятора	Поддержка многопортового измерительного блока	Прямой доступ к приёмнику	Возможность модернизации аппаратных средств	Возможность модернизации процессорных плат
PNA-X	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
PNA	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
PNA-L	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
E5080A	•	•	•	•		•	•	•		•	
E5072A	•	•	•	•	•	•	•		•	•	
E5071C	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•
E5061B с опцией HЧ-диапазона	•	•	•		•	•	•				
E5061B с опцией ВЧ-диапазона	•	•	•		•	•	•			•	
E5063A	•	•	•	•		•	•			•	
ВАЦ в формате PXI	•	•	•	•	• ¹	•		•		•	• ²
FieldFox			•			•					

1. Программирование доступно с помощью контроллера шасси или внешнего ПК, управляющего PXI VNA.
2. В качестве компьютера для данного прибора используется контроллер шасси или внешний ПК с возможностью модернизации.

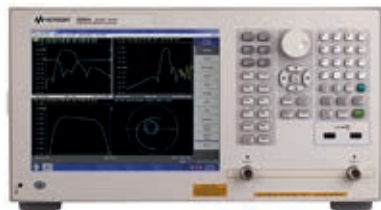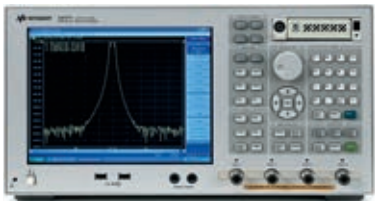

Типовые технические решения

Отраслевой стандарт для производственных испытаний ВЧ/СВЧ-устройств

Анализатор цепей E5071C серии ENA

- От 9/100 кГц до 4,5/6,5/ 8,5 ГГц, от 300 кГц до 14/20 ГГц, 2 или 4 порта
- Высокая скорость измерений
- Динамический диапазон 130 дБ
- Низкий уровень шума трассы графика 0,003 дБ СКЗ при полосе ПЧ, равной 70 кГц, лучший показатель в классе, для точных измерений параметров устройств с низким уровнем потерь

Оптимальное соотношение цена/производительность

Анализатор цепей E5063A серии ENA


- От 100 кГц до 4,5/ 8,5/18 ГГц
- Динамический диапазон > 117 дБ
- Уровень шума трассы графика 0,006 дБ СКЗ
- Функция тестирования параметров печатных плат

Анализаторы цепей

Руководство по выбору анализаторов цепей (продолжение)

Производственные испытания (продолжение)

Типовые технические решения (продолжение)

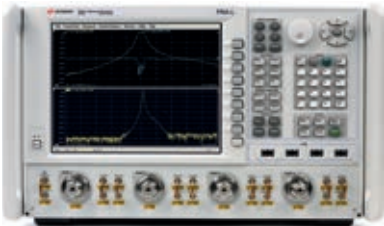

- Наиболее эффективное решение для производственных испытаний СВЧ-устройств
- СВЧ-анализатор цепей N523xA серии PNA-L
- От 300 кГц до 8,5/13,5/20 ГГц, от 10 МГц до 43,5/50 ГГц, 2 порта
 - От 300 кГц до 13,5/20 ГГц, 4 порта
 - Широкий диапазон частот до 50 ГГц



- Уменьшение габаритных размеров испытательной системы
- M937xA Векторные анализаторы цепей в формате PXI
- От 300кГц до 4/ 6.5/ 9/ 14/ 20/ 26.5 ГГц
 - Лучшие в отрасли характеристики среди векторных анализаторов цепей в формате PXI по динамическому диапазону, скорости измерений и отображаемому уровню шума и стабильности
 - До 16 модулей в одном шасси
 - Поддержка полной калибровки по всем портам

www.keysight.com/find/pna
www.keysight.com/find/ena
www.keysight.com/find/pxivna

Анализ межсоединений высокоскоростных последовательных устройств


Проблемы измерений

С возрастанием скоростей передачи данных цифровых систем сохранение целостности сигналов при прохождении через ряд межсоединений коренным образом влияет на рабочие характеристики системы. Влияние компонентов физического уровня, таких как проводники печатных плат, соединители, кабели и корпуса интегральных схем, больше невозможно игнорировать. Быстрый и точный анализ характеристик межсоединений как во временной, так и частотной областях становится крайне необходимым для обеспечения надёжного функционирования системы. Поскольку управление несколькими испытательными системами - задача непростая, одна испытательная система, способная полностью определять характеристики дифференциальных высокоскоростных цифровых устройств, является очень мощным инструментом.

Технические решения компании Keysight



- Программное обеспечение измерительной системы физического уровня (PLTS) N1930B
- Автоматическое удаление эффектов устройства подключения для точной и одновременно простой коррекции ошибок и исключения цепей нежелательных структур внутри тракта канала
 - Имитатор канала обеспечивает возможность использования установок для введения предискажений и коррекции (выравнивания) АЧХ, определяемых пользователем, для практического анализа канала
 - Интерфейс MATLAB позволяет настроить многие аспекты испытаний, что сокращает общее время тестирования
 - Отчет о проведенных измерениях подробно описывает все критически важные рабочие параметры ТУ, а также фиксирует точную информацию об испытательной системе, что позволяет сохранять важные технические данные программы тестирования

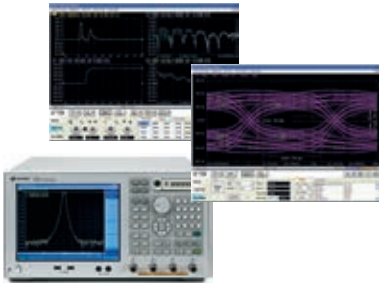

- Анализатор цепей E5071C серии ENA с опцией TDR
- Интерфейс пользователя такой же, как у традиционных осциллографов с функцией рефлектометра кабельных линий (TDR)
 - Быстрая локализация источников потерь, отражений и перекрёстных помех путём одновременного анализа как во временной, так и частотной областях
 - Встроенные схемы защиты внутри прибора обеспечивают высокую устойчивость к электростатическим разрядам
 - Определение оптимальных установок предискажений и коррекции(выравнивания) АЧХ для разрабатываемого канала связи
 - Имитация реальных сигналов посредством внесения джиттера
 - Анализ импеданса активных устройств в реальных условиях эксплуатации (Hot TDR) для измерения эффекта многократного отражения

Анализ межсоединений высокоскоростных последовательных устройств

Модели	Свойства		Анализ в частотной области	Анализ во временной области	Анализ глазковых диаграмм	Анализ глазковых диаграмм наихудшего случая	Hot TDR	Тестирование на соответствие стандартам (методы реализации) ¹	Анализ в режиме реального времени	Передовые методы коррекции ошибок ²
	Макс. диапазон частот	Макс. число портов								
PLTS	До 67 ГГц	До 16	•	•	•	•	•			•
ENA с опцией TDR	До 20 ГГц	До 4	•	•	•	•	•	•	•	

1. По PLTS имеет шаблоны наборов автоматизированных программ испытаний, которые помогают инженерам-разработчикам при тестировании на соответствие стандартам.
2. Передовые свойства: автоматическое удаление эффектов устройства подключения (держателя), дифференциальная TRL-калибровка, многопортовые измерения перекрёстных помех.

www.keysight.com/find/plts
www.keysight.com/find/ena-tdr

Анализаторы цепей

Руководство по выбору анализаторов цепей (продолжение)

Монтаж и обслуживание



Проблемы измерений

Измерения, проводимые с использованием анализатора цепей в полевых условиях, в своей основе аналогичны измерениям, проводимым в лабораториях: так, пользователям для анализа характеристик таких устройств, как кабели и фильтры, необходимо измерять их S-параметры. Основное различие заключается в требованиях, предъявляемых к анализаторам цепей. При использовании в полевых условиях основной проблемой является портативность. Перемещать настольные измерительные приборы на тележке или пытаться разместить их в ограниченном пространстве внутри самолёта достаточно трудно. Подключение к сети питания переменного тока тоже может оказаться неразрешимой задачей. Поэтому портативный анализатор с батарейным питанием незаменим при необходимости тестирования в полевых условиях. Кроме того, в то время как температура внутри помещения может быть достаточно стабильной, метеорологические условия при работе на открытом воздухе существенно изменяются, поэтому оборудование должно быть способно учитывать такие изменения. Любой ВАЦ должен иметь прочную конструкцию, поскольку он часто перемещается. Наконец, измерения, проводимые в полевых условиях, должны соответствовать измерениям, проводимым в лабораториях, и обеспечивать такую же точность.

Технические решения компании Keysight

Семейство анализаторов FieldFox

- Разработаны для использования в полевых условиях: батарейное питание, портативное исполнение и дисплей, обеспечивающий возможность просмотра результатов измерений при прямом солнечном свете
- Герметизированный корпус, соответствующий требованиям стандартов MIL-PRF-28800F, класс 2 и IP53
- Крупные клавиши, удобные для работы даже в перчатках
- Анализатор цепей: измерение всех четырёх S-параметров и возможность проведения калибровок, таких как SOLT и TRL; уникальная встроенная функция быстрой калибровки QuickCal для применения в полевых условиях
- Анализатор спектра (опция) и GPS-приёмник (опция) для анализа помех M937xA



Векторные анализаторы цепей в формате PXI

- Лучшие в отрасли характеристики среди векторных анализаторов цепей в формате PXI по динамическому диапазону, скорости измерений и отображаемому уровню шума и стабильности
- До 16 модулей в одном шасси
- Поддержка полной калибровки по всем портам



ВЧ-анализатор цепей E5061B серии ENA

- Настольная модель с небольшой массой и диапазоном частот до 3 ГГц
- Подходит для измерений, которые требуют более высоких аналоговых характеристик, таких как широкий динамический диапазон или быстрая скорость развертки

Установка и обслуживание

Модели	Свойства								
	Порта- тивность (масса)	Время работы от батареи	Измерение S-параметров	Диапазон частот	Динамический диапазон на частоте 3 ГГц	Калибровка SOLT	Анализ во временной области	Анализ спектра	Возможность программирования с использованием команд языка SCPI
FieldFox	3 кг	3,5 часа	•	От 30 кГц до 4/6,5/9/14/18/26,5 ГГц	95 дБ	•	•	•	•
PXI PNA	0,59 кг	Неприменимо	•	От 300кГц до 4/6,5/9/ 14/20/26,5 ГГц	115 дБ	•	•		•
E5061B с опцией ВЧ- диапазона	14 кг	Неприменимо	•	От 100 кГц до 1,5/3 ГГц	120 дБ	•	•		•

www.keysight.com/find/fieldfox
www.keysight.com/find/ena
www.keysight.com/find/pxivna

Анализаторы цепей

Сопутствующие продукты и принадлежности для анализаторов цепей



Модули электронной калибровки (ECal) - PNA, ENA, PXI VNA

Модули электронной калибровки (ECal) позволяют провести точную калибровку ВАЦ с помощью одного подключения. Модули ECal полностью обеспечивают метрологическую прослеживаемость результатов измерений, поверяются по электронным эталонам импеданса и могут упростить ежедневные процедуры калибровки. ВЧ-модули ECal доступны с соединителями: тип N (50 Ом), тип N (75 Ом), 7 мм, 3,5 мм, тип F и 7-16 (от 300 кГц до 13,5 ГГц). Доступны модули СВЧ-диапазона от 300 кГц до 67 ГГц с соединителями: 7 мм, тип N (50 Ом), 3,5 мм, 2,92 мм, 2,4 мм и 1,85 мм. В диапазонах частот до 13,5 и 20 ГГц доступны 4-портовые модули.

www.keysight.com/find/ecal



Два коаксиальных переключателя типа SPDT с шиной USB и диапазоном частот от 0 до 18 ГГц на измерительном порте анализатора цепей серии ENA

Принадлежности для тестирования СВЧ-диапазона - PNA, ENA, PXI VNA, FieldFox

Компания Keysight обеспечивает полный ряд коаксиальных и волноводных принадлежностей для тестирования в ВЧ/СВЧ-диапазонах – все от переходов, ограничителей мощности, устройств блокировки постоянного тока, аттенуаторов, и ответвителей до переключателей (коммутаторов) и системных усилителей. Эти принадлежности для тестирования упрощают создание испытательных систем, позволяя использовать весь потенциал оборудования для обеспечения наилучших результатов измерений.

www.keysight.com/find/mta

www.keysight.com/find/mtacatalog



Система ВАЦ в формате PXI, которая может включать до 32 портов

E5080A с многопортовым измерительным блоком E5092A

Технические решения, использующие многопортовые измерительные блоки - PNA, ENA, PXI VNA

Для измерения параметров дифференциальных устройств, многопортовых компонентов с высокой степенью интеграции или тестирование множества 1-портовых устройств компания Keysight предлагает ряд многопортовых измерительных блоков, которые позволяют решить эти задачи и значительно сократить время тестирования.

www.keysight.com/find/multiport



Система миллиметрового диапазона N5251A с единым циклом свипирования от 10 МГц до 110 ГГц

Широкополосные системы миллиметрового диапазона - PNA

Система миллиметрового диапазона N5251A с единым циклом свипирования от 10 МГц до 110 ГГц, встроенными тройниками смещения Кельвина и 2-или 4-портовыми измерениями S-параметров. Эта система с улучшенными характеристиками является прямой заменой анализаторов цепей миллиметрового диапазона 8510XF и N5250C. В частности, новая функция регулировки уровня по приёмнику позволяет точно устанавливать уровень мощности источника на измерительном порте 1,0 мм. Компания Keysight также предлагает ряд диапазоновых технических решений миллиметрового диапазона, которые позволяют использовать анализаторы цепей PNA и PNA-X для проведения измерений S-параметров в диапазоне частот до 1,1 ТГц.

www.keysight.com/find/N5251A

www.keysight.com/find/mmwave



Измерение параметров материалов - PNA, ENA, FieldFox

Компания Keysight предлагает передовые методы измерения диэлектрических и магнитных свойств материалов. Набор диэлектрических пробников 85070E содержит аппаратные и программные средства для измерения комплексных параметров диэлектрической проницаемости жидкостей и твердых материалов на частотах от 200 МГц до 50 ГГц. Программное обеспечение для измерения параметров материалов 85071E автоматизирует использование различных методов в широком диапазоне частот и различных средах, включая линии передачи, свободное пространство и объемные резонаторы. Радиально-двухслойный цилиндрический диэлектрический резонатор 85072A до 10 ГГц измеряет комплексные параметры диэлектрической проницаемости, тангенс диэлектрических потерь тонких пленок, непокрытых подложек и других листовых материалов с малыми потерями как часть законченного технического решения для испытаний на соответствие стандарту IPC TM 650 2.5.5.13. Измерение электромагнитных свойств материалов важно проводить на всех этапах жизненного цикла изделий, включая проектирование, входной контроль, контроль производственного процесса и обеспечение качества. Компания Keysight устанавливает стандарты измерений в этой области, используя 20-летний опыт и инновационные решения.

www.keysight.com/find/materials



Измерительный приемник N5264A на базе анализатора PNA-X

Измерительный приемник для тестирования антенн - PNA

Компания Keysight предлагает множество компонентов для проведения точных измерений параметров антенн и эффективной площади рассеяния (ЭПР). Измерительный приемник N5264A на базе анализатора PNA-X является специализированным приёмником для тестирования антенн с частотой сбора данных 400000 точек в секунду одновременно по всем пяти измерительным каналам, что вдвое больше, чем способен обеспечить любой другой антенный приёмник на рынке. Измерительный приемник N5264A совместим с генераторами сигналов MXG или PSG, распределённым преобразователем частоты 85309B и смесителями 85320A/B. При совместном использовании с генератором сигналов MXG приёмник N5264A полностью заменяет источники сигналов 8530A и 8360B для существующих диапазонов работы антенн, и это обычно приводит к 10-кратному увеличению быстродействия системы. Кроме того, встроенное программное обеспечение эмуляции кодов 8510x/8530A позволяет реализовать прямую замену 8530A в существующих антенных полигонах. Измерительный приемник N5264A поддерживается основными интеграторами антенных систем, такими как Microwave Vision Group, Nearfield Systems Inc., ETS-Lindgren и System Planning Corporation.

www.keysight.com/find/antenna



Температурно-характеризованный модуль восстановления калибровки CalPod, 40 ГГц 85541A

Модули восстановления калибровки CalPod - PNA

Компания Keysight предоставляет новый и уникальный способ быстрого и простого восстановления калибровки путём нажатия одной клавиши без отключения тестируемого устройства и физического подключения калибровочных мер. Модули CalPod особенно полезны при проведении испытаний в термокамерах и термобарокамерах для устранения влияний внешней среды, таких как изменение температуры кабелей, соединителей и переходов, из результатов измерений или устранения изменений из-за перемещения кабелей или отклонений характеристик коммутаторов.

www.keysight.com/find/calpods

Анализаторы цепей

ВЧ-анализаторы цепей серии ENA



E5061B

- Опции анализатора цепей ВЧ-диапазона
- Диапазон частот от 100 кГц до 1,5 ГГц/3 ГГц
 - Измерительные блоки передачи/отражения и S-параметров
 - Системный импеданс 50 Ом или 75 Ом
- Опции анализатора цепей НЧ/ВЧ-диапазона
- Диапазон частот от 5 Гц до 3 ГГц
 - Измерительный блок S-параметров с системным импедансом 50 Ом
 - Порт измерения амплитудно-фазовых характеристик (от 5 Гц до 30 МГц, 1 МОм/50 Ом)
 - Встроенный источник напряжения смещения постоянного тока (до ±40 В)
 - Функция анализа импеданса (опция 005)
 - Широкий динамический диапазон
 - Компактный корпус глубиной 254 мм, не занимающий много места на столе



5

Анализатор цепей общего назначения с максимальными возможностями

Анализатор цепей E5061B обеспечивает базовые возможности по измерению S-параметров и позволяет измерять резонансную частоту устройств радиочастотной идентификации без их демонтажа.

Опции анализатора цепей ВЧ-диапазона

Опции анализатора цепей E5061B ВЧ-диапазона являются приемниками анализаторов цепей E5061/62A и обеспечивают высокоэффективный анализ цепей при испытаниях ВЧ-компонентов, включая фильтры/антенны базовых станций сотовой связи, МРТ-катушки, устройства систем радиочастотной идентификации и компоненты кабельного телевидения. Широкий выбор опций измерительных блоков позволяет пользователю выбрать наилучшую конфигурацию, которая соответствует его требованиям к испытаниям и возможностям бюджета. Возможность апгрейда прибора позволяет расширить диапазон частот или заменить измерительный блок передачи/отражения на измерительный блок S-параметров. Широкая полоса ПЧ (до 300 кГц) и высокие аналоговые характеристики позволяют проводить измерения при оценке параметров многих типов ВЧ-компонентов с высокой скоростью. Расширение диапазона частот вниз до 100 кГц позволяет тестировать низкочастотные компоненты, такие как преобразователи LAN и автомобильные антенны.

- **Уровень мощности источника:**
от -45 до 10 дБм (от 300 кГц до 1,5/3 ГГц);
от -45 до 5 дБм (от 100 до 300 кГц)
- **Динамический диапазон:**
> 120 дБ (от 1 МГц до 1,5/3 ГГц, полоса ПЧ = 10 Гц)
- **Уровень зашумленности графика:** 0,005 дБ СКЗ
- **Функции свипирования:** линейное/логарифмическое свипирование по частоте, сегментированное свипирование, свипирование по мощности

Опции анализатора цепей НЧ/ВЧ-диапазона

Опция НЧ/ВЧ-диапазона E5061B-3L5 представляет собой законченное техническое решение для измерения параметров НЧ-цепей, которое использует два типа измерительных портов. Встроенный измерительный блок S-параметров обеспечивает свипирование по частоте от 5 Гц до 3 ГГц и имеет превосходный динамический диапазон. Порт для измерения амплитудно-фазовых характеристик обеспечивает прямой доступ к приёмнику для НЧ-измерений от 5 Гц до 30 МГц. Входной импеданс может переключаться между значениями 50 Ом и 1 МОм. Встроенные входы с импедансом 1 МОм позволяют проводить с помощью пробников внутрисхемные измерения схем усилителей и контуров управления преобразователей постоянного тока.

Микропрограммная опция анализа импеданса E5061B-3L5 позволяет использовать E5061B-3L5 в качестве анализатора импеданса при оценке параметров электронных компонентов. Опция E5061B-005 выполняет базовые функции анализа импеданса, включая компенсацию (исключение цепей) устройства подключения и анализ эквивалентных схем.

Кроме того, можно проводить измерения со смещением по постоянному току, используя встроенный источник напряжения смещения постоянного тока, включённый в состав опции E5061B-3L5.

Использование в качестве свипирующего источника напряжения постоянного тока (опция E5061B-3L5)

Для измерений на порте S-параметров встроенный источник напряжения смещения постоянного тока может подавать через порт LF OUT только напряжение смещения постоянного тока (до ±40 В), в то время как через порты 1 и 2 - испытательный сигнал переменного тока. Выходной импеданс порта LF OUT равен 50 Ом. Эта функция очень полезна для оценки параметров устройств, настраиваемых напряжением, которые имеют отдельные входы подачи напряжения смещения постоянного тока, например, МЭМС-резонаторы, усилители с изменяемым коэффициентом усиления для ультразвуковых систем, медицинских/аналитических систем, настраиваемых антенн и так далее.

Информация для заказа

Модель	Описание
E5061B	Анализатор цепей серии ENA
Опции ВЧ-диапазона	
E5061B-115	Измерительный блок передачи/отражения, от 100 кГц до 1,5 ГГц, системный импеданс 50 Ом
E5061B-215	Измерительный блок S-параметров, от 100 кГц до 1,5 ГГц, системный импеданс 50 Ом
E5061B-135	Измерительный блок передачи/отражения, от 100 кГц до 3 ГГц, системный импеданс 50 Ом
E5061B-235	Измерительный блок S-параметров, от 100 кГц до 3 ГГц, системный импеданс 50 Ом
E5061B-117	Измерительный блок передачи/отражения, от 100 кГц до 1,5 ГГц, системный импеданс 75 Ом
E5061B-217	Измерительный блок S-параметров, от 100 кГц до 1,5 ГГц, системный импеданс 75 Ом
E5061B-137	Измерительный блок передачи/отражения, от 100 кГц до 3 ГГц, системный импеданс 75 Ом
E5061B-237	Измерительный блок S-параметров, от 100 кГц до 3 ГГц, системный импеданс 75 Ом
Опция НЧ/ВЧ-диапазона	
E5061B-3L5	Анализатор цепей НЧ/ВЧ-диапазона от 5 Гц до 3 ГГц, с источником смещения напряжения постоянного тока
Опция анализа импеданса	
E5061B-005	Анализ импеданса для анализатора цепей НЧ/ВЧ-диапазона E5061B-3L5
Другие опции	
E5061B-720	Дополнительный набор резисторов 50 Ом
E5061B-1E5	Высокостабильный опорный генератор
E5061B-010	Анализ во временной области/определение местоположения неоднородностей
E5061B-006	Анализ беспроводной передачи мощности
E5061B-020	Стандартный накопитель на жестких магнитных дисках
E5061B-810	Клавиатура, поставляемая по дополнительному заказу
E5061B-820	Мышь, поставляемая по дополнительному заказу
E5061B-1CM	Комплект для монтажа в стойку
E5061B-1CN	Комплект передних ручек
E5061B-1CP	Комплект для монтажа в стойку и комплект ручек
E5061B-1A7	Калибровка, соответствующая стандарту ISO 17025
E5061B-A6J	Калибровка, соответствующая стандарту ANSI Z540
Механические калибровочные комплекты (50 Ом)	
85032E	Экономичный калибровочный комплект, тип N, от 0 до 6 ГГц
85032F	Стандартный калибровочный комплект, тип N, от 0 кГц до 9 ГГц
Механические калибровочные комплекты (75 Ом)	
85036E	Экономичный калибровочный комплект, тип N, от 0 до 3 ГГц
85036B	Стандартный калибровочный комплект, тип N, от 0 кГц до 3 ГГц
Модули электронной калибровки (ECal)	
85092C	ВЧ-модуль ECal, тип N, 50 Ом, от 300 кГц до 9 ГГц
85096C	ВЧ-модуль ECal, тип N, 75 Ом, от 300 кГц до 3 ГГц
Стандартный гарантийный срок 3 года	
Кабели для измерительных портов	
N6314A	ВЧ-кабель длиной 610 мм, 50 Ом, с соединителями тип N (вилка), от 0 до 12,4 ГГц
N6315A	ВЧ-кабель длиной 610 мм, 50 Ом, с соединителями тип N (вилка) и N (розетка), от 0 до 12,4 ГГц
11857B	Набор кабелей, тип N, длина 61 см; включает: кабель тип N (вилка) - тип N (вилка), кабель тип N (вилка) - тип N (розетка)
Устройства подключения	
16047E	Устройство подключения для измерения параметров импеданса (для порта S-параметров, компоненты с выводами)
16092A	Устройство подключения для измерения параметров импеданса (для порта измерения амплитудно-фазовых характеристик, компоненты с выводами и ТМГП)

Анализаторы цепей

ВЧ-анализаторы цепей серии ENA (продолжение)

E5063A

- Диапазон частот: от 100 кГц до 500 МГц/1,5/3/4,5/6,5/8,5/14/18 ГГц
- 2-портовые измерительные блоки S-параметров
- Системный импеданс: 50 Ом
- Динамический диапазон: 117 дБ (ТХ), 122 дБ (тип.)
- Шум трассы графика: 0,005 дБ (СКЗ) (ТХ), 0,002 дБ (СКЗ) (тип.)
- Нестабильность: 0,01 дБ/°С (от 300 кГц до 6 ГГц)
- Мощность источника: от –20 до 0 дБм (от 300 кГц до 8,5 ГГц)
- Типы свипирования: линейное, логарифмическое, сегментированное
- Число точек графика/каналов: 10001 точек/12 каналов
- Основные функциональные возможности программного обеспечения: моделирование устройства подключения, анализ во временной области/мастер тестирования (опция)
- Интерфейсы: LAN, USB (2 на передней панели и 4 - на задней), USBTMC, GPIB, порт ввода-вывода для манипулятора



Недорогой анализатор цепей для тестирования пассивных компонентов

Примеры тестируемых устройств

- Антенны для смартфонов, базовых станций сотовой связи, беспроводных локальных сетей и других беспроводных устройств связи
- Другие простые пассивные ВЧ-компоненты, такие как высокочастотные кабели/соединители, ответвители, вентили и фильтры
- Печатные платы

Снижение стоимости тестирования пассивных ВЧ-компонентов

Высокий уровень характеристик по приемлемой цене

Анализатор цепей E5063A обеспечивает высокий уровень характеристик для тестирования простых пассивных ВЧ-компонентов при меньшей цене. Это позволяет уменьшить стоимость измерительного оборудования без ухудшения качества испытаний.

- Лучшие в своём классе характеристики шума трассы графика (0,002 дБ СКЗ) и нестабильности (0,01 дБ/°С), сравнимые с характеристиками моделей анализаторов цепей серии ENA более высокого класса, обеспечивают точное измерение параметров устройств с малыми потерями
- Динамический диапазон (макс. значение 122 дБ) соответствует требованиям испытаний простых пассивных ВЧ-компонентов.

Пользователь может выбрать наиболее подходящий диапазон частот (до 4,5, 8,5 или 18 ГГц) в зависимости от своих потребностей и бюджета. Кроме того, возможность повышения максимальной частоты позволяет начать с самой недорогой опции с диапазоном частот до 4,5 ГГц, а затем модернизировать её до 8,5 или 18 ГГц, когда необходимо.

Готовность для тестирования продукции

Испытанные функции калибровки и анализа

Анализатор цепей E5063A полностью поддерживает основные функции калибровки и анализа данных, совместимые с E5071C и необходимые при тестировании пассивных ВЧ-компонентов. С помощью этих испытанных функций E5063A обеспечивает проведение измерений, результаты которых согласуются с промышленным стандартом E5071C.

- Типы калибровок: SOLT (с известной или неизвестной перемычкой); встраивание/исключение переходов; электронная калибровка (ECal); TRL-калибровка
- Моделирование устройства подключения: моделирование согласующей цепи; встраивание и исключение цепей; преобразование импеданса порта; 1-портовые S-параметры смешанного режима
- Функции испытаний с использованием ограничительных линий: традиционные ограничительные линии; ограничительные линии в виде одиночных точек (для тестирования антенн); тестирование неравномерности АЧХ и полосы пропускания на соответствие заданным пределам (для фильтров)
- Функции поиска с использованием маркеров: поиск минимума, максимума, пика или заданного значения с помощью одного маркера; поиск пиков или заданных значений с помощью нескольких маркеров

Тестирование нескольких устройств

Анализатор цепей E5063A с помощью команд языка SCPI может управлять электромеханическими переключателями SPDT (однополюсный переключатель на два направления) с шиной USB типа U1810B. Посредством программирования процесса переключения U1810B и последовательности измерения, выполняемой E5063A, пользователь может создать экономичное техническое решение для тестирования КСВН четырёх антенн с использованием одного прибора.

Наилучшее техническое решение для производственных испытаний печатных плат

С ростом быстродействия электронных схем проблемы целостности сигналов, связанные с печатными платами, радикальным образом влияют на работу устройств. В связи с этим значительно возрастают требования к печатным платам с контролируемым импедансом. Кроме того, с широким распространением беспроводных устройств, таких как смартфоны и планшетные компьютеры, наблюдается тенденция встраивания антенн на печатные платы. Поэтому в дополнение к традиционным измерениям импеданса во временной области возрастает потребность измерения частотных характеристик антенн, встроенных на печатных платах.

Анализатор печатных плат E5063A представляет собой анализатор цепей серии ENA E5063A с опцией 011 (анализ во временной области/мастер тестирования). Анализатор E5063A обеспечивает измерения в частотной области, а опция 011 добавляет функции анализа во временной области и специализированный графический интерфейс пользователя для производственных испытаний печатных плат. Для подключения как несимметричных, так и дифференциальных пробников число имеющихся портов можно увеличить до четырёх путём добавления коаксиальных переключателей U1810B с шиной USB.

Более высокая точность, повторяемость и воспроизводимость результатов измерений

Устанавливает новые стандарты по скорости и точности измерений

- Низкий уровень собственных шумов для обеспечения точных и повторяющихся результатов измерений
- Современные методы коррекции ошибок, позволяющие измерять характеристики тестируемого устройства, а не измерительной системы
- Высокая скорость измерений

Более высокая устойчивость к электростатическому разряду

Схемы защиты реализованы внутри прибора

- Интегральная схема защиты от электростатических разрядов, разработанная компанией Keysight, значительно повышает устойчивость к электростатическим разрядам, одновременно сохраняя превосходные характеристики измерения ВЧ-сигналов
- Высоконадёжная архитектура минимизирует риск отказов прибора из-за электростатического разряда и освобождает пользователя от проблем, связанных с затратами на ремонт и вынужденным простоем прибора

Информация для заказа

Опция	Описание
E5063A	Анализатор цепей серии ENA
Опции измерительных блоков	
E5063A-205	2 порта, от 100 кГц до 500 МГц
E5063A-215	2 порта, от 100 кГц до 1,5 ГГц
E5063A-235	2 порта, от 100 кГц до 3 ГГц
E5063A-245	2 порта, от 100 кГц до 4,5 ГГц
E5063A-265	2 порта, от 100 кГц до 6,5 ГГц
E5063A-285	2 порта, от 100 кГц до 8,5 ГГц
E5063A-2D5	2 порта, от 100 кГц до 14 ГГц
E5063A-2H5	2 порта, от 100 кГц до 18 ГГц
Опция запоминающего устройства	
E5063A-019	Стандартный твёрдотельный накопитель
Программные опции	
E5063A-006	Анализ беспроводной передачи мощности
E5063A-010	Анализ во временной области
E5063A-011	Анализ во временной области/мастер тестирования
Другие опции	
E5063A-810	Клавиатура, поставляемая по дополнительному заказу
E5063A-820	Мышь, поставляемая по дополнительному заказу
E5063A-1CM	Комплект фланцев для монтажа в стойку
E5063A-1CN	Комплект ручек передней панели
E5063A-1CP	Комплект фланцев и ручек передней панели для монтажа в стойку
E5063A-1A7	Калибровка, соответствующая стандарту ISO 17025
E5063A-A6J	Калибровка, соответствующая стандарту ANSI Z540
Стандартный гарантийный срок 3 года	


Анализаторы цепей

ВЧ- и СВЧ-анализаторы цепей серии ENA (продолжение)



E5071C

- 2 или 4 порта, диапазон частот от 9 кГц до 20 ГГц
- Низкий уровень зашумленности графика: 0,004 дБ СКЗ при полосе ПЧ, равной 70 кГц
- Широкий динамический диапазон: более 123 дБ
- Высокая скорость измерений: 8 мс при полной двухпортовой калибровке, 401 точка
- Высокая температурная стабильность: 0,005 дБ/°C
- Возможность балансных измерений (требуется опция с 4 портами)

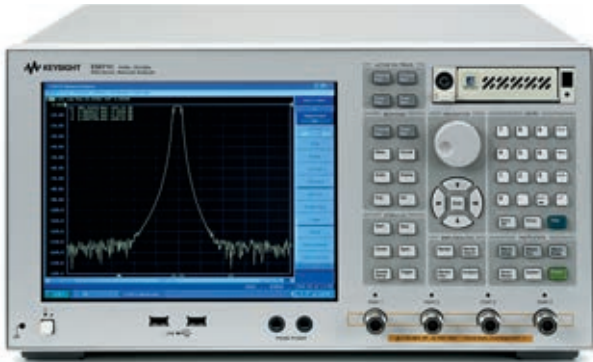

Анализатор цепей E5071C серии ENA обеспечивает самую высокую производительность в своем классе, широкий диапазон частот и разнообразие функциональных возможностей. Анализатор цепей E5071C является идеальным решением для определения параметров схем и компонентов в процессе разработки и производства электронных устройств.

Анализатор цепей E5071C имеет гибкую конфигурацию, обеспечивая возможность выбора нужного количества измерительных портов, частотного диапазона и тройников смещения. Прибор позволяет модернизировать любую опцию — аппаратную или программную — без изменения серийного номера. Анализатор E5071C обеспечивает достаточную гибкость при планировании будущих инвестиций.

- Опции диапазона частот: 4,5 ГГц, 6,5 ГГц, 8,5 ГГц, 14 ГГц и 20 ГГц
- Конфигурация измерительных портов: 2 или 4 порта, до 22 портов при использовании многопортового измерительного блока E5092A

Ключевые преимущества

- Расширенный вниз до 9 кГц частотный диапазон соответствует требованиям испытаний компонентов на электромагнитную совместимость и потребностям измерения в широком диапазоне частот
- Опции со встроенными тройниками смещения упрощают измерение параметров усилителей
- Широкий диапазон изменения мощности, достигающий 65 дБ
- Широкий динамический диапазон (> 123 дБ) обеспечивает точное измерение параметров режекторных фильтров с высоким коэффициентом подавления
- Вспомогательные порты позволяют одновременно проводить измерения напряжения постоянного тока
- Операционная система Windows® XP обеспечивает удобство и простоту использования
- Быстрое одновременное измерение всех трактов распространения сигнала многопортовых устройств с использованием 4 встроенных портов E5071C или внешних 16-портовых измерительных блоков
- Измерение дифференциальных и обычных характеристик при использовании S-параметров смешанного режима
- Встроенный язык Visual Basic for Application (VBA) обеспечивает удобный и быстрый анализ результатов измерений
- Программа оперативной помощи установки параметров измерения (MWA) предлагает простую установку многопортовой измерительной системы
- Измерение со смещением частоты обеспечивает расширенные возможности определения параметров смесителей и гармоник
- Анализ во временной области увеличивает точность определения характеристик
- Более 10 усовершенствованных методов калибровки устраняют погрешности и повышают точность измерения

Функциональные возможности

- Усовершенствованная архитектура для многопортовых измерений
- Специализированные измерения параметров ВЧ-устройств, применяемых в беспроводных системах связи
- Широкие возможности измерения и анализа для определения характеристик разрабатываемых изделий
- Автоматизированные испытания

- Мощные встроенные функции анализа для различных измерительных задач
- Расширенные возможности по измерению параметров смесителей
- Упрощенная процедура оценки параметров материалов
- Точное и удобное в использовании техническое решение для измерений на пластинах
- Оценка характеристик устройств в реальных условиях эксплуатации
- Электронная калибровка
- Функции защиты данных

Информация для заказа

Модель	Описание
E5071C	Анализатор цепей серии ENA
Диапазон частот от 9 кГц до 4,5 ГГц (без цепей подачи смещения)	
E5071C-240	2-портовый измерительный блок
E5071C-440	4-портовый измерительный блок
Диапазон частот от 100 кГц до 4,5 ГГц (с цепями подачи смещения)	
E5071C-245	2-портовый измерительный блок
E5071C-445	4-портовый измерительный блок
Диапазон частот от 9 кГц до 6,5 ГГц (без цепей подачи смещения)	
E5071C-260	2-портовый измерительный блок
E5071C-460	4-портовый измерительный блок
Диапазон частот от 100 кГц до 6,5 ГГц (с цепями подачи смещения)	
E5071C-265	2-портовый измерительный блок
E5071C-465	4-портовый измерительный блок
Диапазон частот от 9 кГц до 8,5 ГГц (без цепей подачи смещения)	
E5071C-280	2-портовый измерительный блок
E5071C-480	4-портовый измерительный блок
Диапазон частот от 100 кГц до 8,5 ГГц (с цепями подачи смещения)	
E5071C-285	2-портовый измерительный блок
E5071C-485	4-портовый измерительный блок
Диапазон частот от 300 кГц до 14 ГГц (с цепями подачи смещения)	
E5071C-2D5	2-портовый измерительный блок
E5071C-4D5	4-портовый измерительный блок
Диапазон частот от 300 кГц до 20 ГГц (с цепями подачи смещения)	
E5071C-2K5	2-портовый измерительный блок
E5071C-4K5	4-портовый измерительный блок
Другие опции	
E5071C-UNQ	Стандартный источник опорной частоты
E5071C-1E5	Высокостабильный источник опорной частоты
E5071C-017	Съёмный накопитель на жёстких магнитных дисках
E5071C-019	Стандартный накопитель на жёстких магнитных дисках
E5071C-008	Режим смещения частоты
E5071C-TDR	Расширенная функция анализа во временной области
E5071C-010	Анализ во временной области
E5071C-790	Программа оперативной помощи при установке параметров измерения (MWA)
Принадлежности	
E5071C-810	Клавиатура, поставляемая по дополнительному заказу
E5071C-820	Мышь, поставляемая по дополнительному заказу
E5071C-1CM	Комплект фланцев для монтажа в стойку
E5071C-1CN	Комплект ручек передней панели
E5071C-1CP	Комплект фланцев и ручек передней панели для монтажа в стойку
E5071C-1A7	Калибровка, соответствующая стандарту ISO 17025
E5071C-A6J	Калибровка, соответствующая стандарту ANSI Z540
Стандартный гарантийный срок 3 года	
E5092A Конфигурируемый многопортовый измерительный блок	
E5092A-08C	Набор кабелей и адаптеров для подключения к E5071C с опцией 440/445/460/465/480/485
E5092A-20C	Набор кабелей и адаптеров для подключения к E5071C с опцией 4D5/4K5
Модули электронной калибровки (ECal)	
85092C	ВЧ-модуль ECal, от 300 кГц до 9 ГГц, 2 порта
N4431B	ВЧ-модуль ECal, от 300 кГц до 13,5 ГГц, 4 порта
N4433A	СВЧ-модуль ECal, от 300 кГц до 20 ГГц, 4 порта
Механические калибровочные комплекты	
85032F	Экономичный калибровочный комплект от 0 до 9 ГГц
85054D	Экономичный калибровочный комплект от 0 до 18 ГГц
Кабели для измерительных портов	
N6314A	ВЧ-кабель, 610 мм, 50 Ом, тип N (вилка), от 0 до 12,4 ГГц
N6315A	ВЧ-кабель длиной 610 мм, 50 Ом с соединителями типа N (вилка) и N (розетка), от 0 до 12,4 ГГц
N4419AK20	Кабель измерительного порта, 3,5 мм (вилка - розетка), 914 мм

Анализаторы цепей

ВЧ- и СВЧ-анализаторы цепей серии ENA (продолжение)



E5080A

- Диапазон частот от 9 кГц до 4,5 ГГц, 6,5 ГГц или 9 ГГц; 2 или 4 измерительных порта, 50 Ом
- Широкий динамический диапазон: до 152 дБ (тип.)
- Высокая скорость измерений: 3 мс (401 точка)
- Низкий уровень зашумленности графика: 0,0005 дБ СКЗ при полосе ПЧ, равной 10 кГц
- Высокая температурная стабильность: 0,005 дБ/°С
- Широкий диапазон выходной мощности источника: от –90 до +15 дБм (норм.)
- Интуитивно-понятный графический интерфейс пользователя на основе большого сенсорного экрана с высоким разрешением с диагональю 12,1 дюйма (30,7 см)
- Возможность создания системы, содержащей до 40 измерительных портов при использовании многопортовых измерительных блоков E5092A



Анализатор цепей E5080A компании Keysight представляет собой новое поколение анализаторов цепей серии ENA, обеспечивая лучшие в своем классе характеристики, широкие функциональные возможности и удобство использования. Благодаря интуитивно-понятному интерфейсу на основе сенсорного экрана E5080A позволяет оптимизировать процесс измерений и получать более достоверные данные за более короткое время. Этот новый прибор выполнен на объединенной платформе, что дает возможность максимально эффективно использовать преимущества анализаторов серий ENA и PNA.

Анализатор цепей E5080A обеспечивает широкие функциональные возможности по измерению параметров различных активных и пассивных компонентов, например, усилителей, смесителей, фильтров, дуплексеров, антенн и кабелей, включая балансные измерения тестируемых устройств.

Улучшенные аналоговые характеристики гарантируют повышение скорости тестирования в процессе производства. В ходе исследований и разработок прибор обеспечивает высокий уровень достоверности измерений, который помогает значительно повысить качество разрабатываемых изделий и сократить сроки вывода новых продуктов на рынок. Улучшенные характеристики E5080A, включая чрезвычайно широкий динамический диапазон, удовлетворяют самым строгим требованиям по измерению параметров перспективных ВЧ-устройств.

Функциональные возможности

- Простой доступ к часто используемым функциям
- Быстрая установка параметров с использованием диалоговых меню и функции копирования установок канала
- Гибкое расположение графиков и окон
- Режим смещения частоты
- Измерение параметров преобразователей частоты со скалярной (SMC) и векторной (VMC) калибровкой
- Функция временной селекции и анализа во временной области для тестирования кабелей, печатных плат и фильтров
- PMAR (измеритель мощности в качестве приёмника)
- Сегментированное свипирование
- Расширенные функции анализа
- Мастер простой калибровки (Basic Cal)
- Менеджер плоскости калибровки
- Программа моделирования устройства подключения
- Мастер многопортовых измерений
- Полная совместимость с ПО для автоматизации BenchVue

Основные технические характеристики

Диапазон частот	от 9 кГц до 4,5/6,5/9 ГГц (с цепями подачи смещения)
Число измерительных портов	2 или 4, 50 Ом
Динамический диапазон	135 дБ (полоса ПЧ = 10 ГГц), нормир. характеристика 152 дБ (полоса ПЧ = 3 ГГц), тип.
Уровень зашумленности графика (полоса ПЧ = 10 кГц)	0,0015 дБ СКЗ, нормир. характеристика 0,0005 дБ СКЗ, тип.
Нестабильность	±0,005 дБ/°С
Скорость измерений	3 мс (полоса обзора 200 МГц, полоса ПЧ = 500 кГц, 2-портовая калибровка)
Диапазон мощности источника	От –90 до +15 дБм (17 дБм, тип.)
Макс. число точек	100 001
Число каналов, маркеры	200, 15/график
Измеряемые параметры	S-параметры (несимметричный смешанный режим), абсолютная мощность
Программные опции	Режим смещения частоты, анализ во временной области, программа оперативной помощи при установке параметров измерения (MWA)
Другие основные возможности	Программа моделирования устройства подключения, редактор формул, средство эмуляции кода (cXL) приборов серии 8753ES, PMAR (измеритель мощности в качестве приёмника)
Автоматизация	Дистанционное управление с помощью команд SCPI
Другие основные аппаратные возможности	Высокостабильный источник опорной частоты, цепи подачи смещения, входные порты для измерений на постоянном токе (AUX)

Информация для заказа

Модель	Описание
E5080A	Анализатор цепей серии ENA
Диапазон частот от 9 кГц до 4,5 ГГц (с цепями подачи смещения)	
E5080A-245	2-портовый измерительный блок S-параметров
E5080A-445	4-портовый измерительный блок S-параметров
Диапазон частот от 9 кГц до 6,5 ГГц (с цепями подачи смещения)	
E5080A-265	2-портовый измерительный блок S-параметров
E5080A-465	4-портовый измерительный блок S-параметров
Диапазон частот от 9 кГц до 9 ГГц (с цепями подачи смещения)	
E5080A-295	2-портовый измерительный блок S-параметров
E5080A-495	4-портовый измерительный блок S-параметров
Другие опции	
E5080A-UNQ	Стандартный источник опорной частоты
E5080A-1E5	Высокостабильный источник опорной частоты
E5080A-017	Съёмный твёрдотельный накопитель
E5080A-019	Стандартный твёрдотельный накопитель
E5080A-009	Режим смещения частоты
E5080A-010	Анализ во временной области
E5080A-790	Программа оперативной помощи при установке параметров измерения (MWA)
Принадлежности	
E5080A-1CM	Комплект для монтажа в стойку
E5080A-1CP	Комплект для монтажа в стойку и комплект передних ручек
E5080A-810	Добавляет клавиатуру
E5080A-820	Добавляет мышь
E5080A-1A7	Калибровка, соответствующая стандарту ISO 17025
E5080A-A6J	Калибровка, соответствующая стандарту ANSI Z540
Стандартный гарантийный срок 3 года	
E5092A Конфигурируемый многопортовый измерительный блок	
E5092A-09A	Набор кабелей и адаптеров для подключения к E5080A с опцией 445/465/495
E5092A-1CM	Только комплект для монтажа в стойку
E5092A-1CN	Только комплект передних ручек
E5092A-1CP	Комплект для монтажа в стойку и комплект передних ручек
E5092A-1A7	Калибровка, соответствующая стандарту ISO 17025
E5092A-A6J	Калибровка, соответствующая стандарту ANSI Z540
Стандартный гарантийный срок 3 года	
Модули электронной калибровки (ECal)	
85092C	ВЧ-модуль ECal от 300 кГц до 9 ГГц, 2 порта
N4431B	ВЧ-модуль ECal от 300 кГц до 13,5 ГГц, 4 порта
Механические калибровочные комплекты	
85032F	Экономичный калибровочный комплект, от 0 до 9 ГГц
85054D	Экономичный калибровочный комплект, от 0 до 18 ГГц
Кабели для измерительных портов	
N6314A	ВЧ-кабель, 610 мм, 50 Ом, тип N (вилка), от 0 до 12,4 ГГц
N6315A	ВЧ-кабель длиной 610 мм, 50 Ом с соединителями типа N (вилка) и N (розетка) от 0 до 12,4 ГГц

Анализаторы цепей

ВЧ- и СВЧ-анализаторы цепей серии ENA



E5072A

- Модели 2-портовых анализаторов цепей с диапазоном частот от 30 кГц до 4,5 или 8,5 ГГц
- Конфигурируемый измерительный блок (прямой доступ к приёмникам)
- Высокая выходная мощность (до +20 дБм)
- Расширенный динамический диапазон (до 151 дБ)
- Высокая скорость измерений: 7 мс (полная 2-портовая калибровка, 401 точка)
- Низкий уровень зашумленности графика: 0,004 дБ СКЗ при полосе ПЧ, равной 70 кГц
- Высокая температурная стабильность: 0,005 дБ/°C
- Высокая производительность и возможность настройки интерфейса пользователя с помощью встроенного языка VBA
- Совместимость с анализаторами цепей серий E5071C и 8753
- Измерение пассивной интермодуляции



Анализатор цепей Keysight E5072A входит в состав серии ENA и имеет более гибкую платформу, расширенные функциональные возможности и более высокую производительность, что позволяет использовать его для решения широкого круга измерительных задач. Улучшенные характеристики E5072A превосходят характеристики существующих ВЧ-анализаторов цепей серии ENA. E5072A с конфигурируемым измерительным блоком обеспечивает доступ к трактам распространения сигналов между внутренним источником, приёмниками, мостами и измерительными портами анализатора. Благодаря этому увеличивается чувствительность прибора, а также появляется возможность подключать компоненты или периферийные устройства для различных приложений. Анализатор цепей E5072A обеспечивает гибкость в применении, высокую скорость и точность измерений и подходит для определения параметров различных активных и пассивных устройств, включая антенны, мощные усилители и режекторные фильтры с большим коэффициентом подавления.

Оптимальное техническое решение для измерения параметров усилителей

Анализатор цепей E5072A за счёт использования методов калибровки уровня мощности является недорогим решением для измерения параметров ВЧ-усилителей. Анализатор цепей E5072A имеет мощную функцию, которая настраивает уровни мощности источника в диапазоне свипирования по частоте или мощности с помощью измерений, производимых приёмником. Перед каждым измерением в режиме свипирования производится меняющееся количество фоновых циклов свипирования до достижения повторяющихся результатов измерения мощности приёмником для каждой точки сигнала источника. Эти результаты измерения затем используются для настройки уровней мощности источника E5072A. За счёт использования этой функции выравнивания уровня по приёмнику пользователь может добиться более точной установки уровня источника при меньших затратах времени, чем при использовании традиционных методов, таких как калибровка по измерителю мощности с управлением от внешнего системного контроллера по шине GPIB. Эта функция помогает установить точные уровни абсолютной мощности источника при измерении активных устройств, характеристики которых зависят от мощности, в нелинейных режимах работы.

Инновационное решение для измерения пассивной интермодуляции и S-параметров

Пассивная интермодуляция представляет собой вид интермодуляционных искажений, которые возникают в пассивных компонентах (например, антеннах, кабелях, соединителях или дуплексерах) при подаче на них двух и более мощных входных сигналов.

Инновационное решение на базе E5072A позволяет совместно измерять пассивную интермодуляцию и S-параметры этих пассивных компонентов. Благодаря высокому быстродействию, точности и универсальности новая система является более эффективным и недорогим решением для замены традиционных установок для измерения пассивной интермодуляции.

Основные технические характеристики

Диапазон частот	от 30 кГц до 4,5 ГГц (опция 245), от 30 кГц до 8,5 ГГц (опция 285) (установка частоты источника до 9 кГц)
Число портов	2 порта, конфигурируемые измерительные блоки
Выходная мощность порта	От –85 до 16 дБм (от 300 кГц до 3 ГГц, норм.) От –85 до 20 дБм (от 300 кГц до 3 ГГц, доп.) От –109 до +20 дБм (устанавливаемая)
Динамический диапазон	107 дБ (от 300 кГц до 10 МГц) 123 дБ (от 10 МГц до 6 ГГц) 117 дБ (от 6 до 8,5 ГГц) 151 дБ (при прямом доступе к приёмнику)
Расширенный динамический диапазон	151 дБ (от 10 МГц до 3 ГГц, полоса ПЧ = 10 Гц, доп.)
Диапазон свипирования по мощности	От 55 до 65 дБ
Виды свипирования	Линейное, логарифмическое, сегментированное, по мощности, НГ (без свипирования)
Полоса ПЧ	От 10 Гц до 500 кГц
Скорость измерений	23 мс (полоса ПЧ = 500 кГц, 1601 точка, полная 2-портовая калибровка, от 1 до 1,2 ГГц)
Ток в цепи смещения	300 мА (норм.), 1 А (предельно допустимый)
Функции выравнивания уровня по приёмнику	Да
Программные опции	Анализ во временной области, режим смещения частоты, анализ беспроводной передачи мощности
Коррекция ошибок	Полная 2-портовая калибровка, TRL-калибровка, устранение влияния устройства подключения, SOLT-калибровка, электронная калибровки ECal
Число измерительных каналов	160
Макс. число отображаемых графиков данных	1440 (режим 160 каналов/9 графиков)
Зашумленность графиков	0,004 дБ СКЗ
Встроенные средства автоматизации	VBA, SCPI, COM
Ввод/вывод (интерфейсы)	LAN (LXI), USB, GPIB, XGA, манипулятор
Совместимость с ADS	Поддерживается программный драйвер

Информация для заказа

Модель	Описание
E5072A	Анализатор цепей серии ENA
E5072A-245	Конфигурируемый 2-портовый измерительный блок, от 30 кГц до 4,5 ГГц
E5072A-285	Конфигурируемый 2-портовый измерительный блок, от 30 кГц до 8,5 ГГц
E5072A-006	Анализ беспроводной передачи мощности
E5072A-008	Режим смещения частоты
E5072A-010	Анализ во временной области
E5072A-UNQ	Стандартный источник опорной частоты
E5072A-1E5	Высокостабильный источник опорной частоты
E5072A-017	Съёмный накопитель на жёстких магнитных дисках
E5072A-019	Стандартный накопитель на жёстких магнитных дисках
E5072A-1CM	Комплект для монтажа в стойку
E5072A-1CN	Комплект передних ручек
E5072A-1CP	Комплект для монтажа в стойку и комплект ручек
E5072A-810	Клавиатура, поставляемая по дополнительному заказу
E5072A-820	Мышь, поставляемая по дополнительному заказу
E5072A-1A7	Калибровка, соответствующая стандарту ISO 17025
E5072A-A6J	Калибровка, соответствующая стандарту ANSI Z540
Стандартный гарантийный срок 3 года	
Механические калибровочные комплекты (50 Ом)	
85032F	Стандартный калибровочный комплект, тип N, от 0 кГц до 9 ГГц
85033E	Стандартный калибровочный комплект, 3,5 мм, от 0 кГц до 9 ГГц
Модули электронной калибровки (ECal)	
85092C	ВЧ-модуль ECal, тип N, 50 Ом, от 300 кГц до 9 ГГц
85093C	ВЧ-модуль ECal, 3,5 мм, 50 Ом, от 300 кГц до 3 ГГц
Кабели для измерительных портов	
N6314A	ВЧ-кабель длиной 610 мм, 50 Ом, с соединителями тип N (вилка), от 0 до 12,4 ГГц
N6315A	ВЧ-кабель длиной 610 мм, 50 Ом, с соединителями тип N (вилка) и N (розетка), от 0 до 12,4 ГГц
11500E	ВЧ-кабель длиной 610 мм, 50 Ом, с соединителями 3,5 мм (вилка) и 3,5 мм (вилка)
11500F	ВЧ-кабель длиной 1520 мм, 50 Ом, с соединителями 3,5 мм (вилка) и 3,5 мм (вилка)


Анализаторы цепей

ВЧ- и СВЧ-анализаторы цепей серии PNA-L



N5239A
N5231A
N5232A
N5234A
N5235A

- Диапазон частот от 300 кГц до 8,5/13,5/20 ГГц (N5239A/1A/2A) или от 10 МГц до 43,5/50 ГГц (N5234A/5A)
- 2 или 4 измерительных порта с одним встроенным источником
- Динамический диапазон 133 дБ, максимальное число точек графика 100001, до 200 каналов, ширина полосы ПЧ от 1 Гц до 15 МГц
- Высокая выходная мощность: до +13 дБм (N5239A/1A/2A) или до 0 дБм (N5234A/5A)
- Низкий уровень собственных шумов: до -120 дБм (N5239A/1A/2A) или до -110 дБм (N5234A/5A) при полосе ПЧ 10 Гц
- Модули электронной калибровки (ECal) ускоряют калибровку и повышают точность
- Анализ во временной области и измерения со смещением частоты (по дополнительному заказу)
- Расширенные возможности подключения с помощью интерфейсов LAN, USB и GPIB

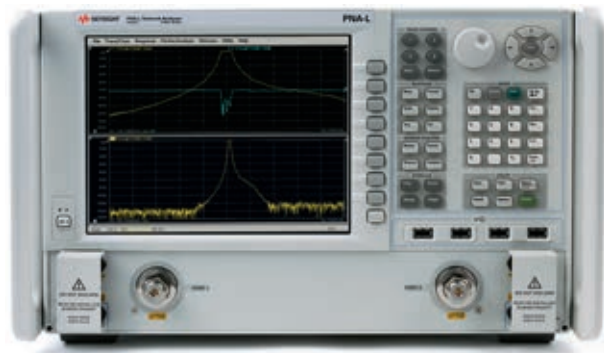

Векторные СВЧ-анализаторы цепей N523xA серии PNA-L обеспечивают самые высокие характеристики (до 50 ГГц), реализованные в векторном анализаторе цепей среднего ценового диапазона для решения широкого круга задач на этапах НИОКР и производства, в сочетании с меньшей стоимостью и возможностью модернизации в будущем.

Векторные анализаторы цепей N523xA серии PNA-L компании Keysight заменяют существующие модели N5230C. Имеется пять моделей для разных диапазонов частот. Три модели имеют нижнюю границу частотного диапазона 300 кГц, а верхнюю – 8,5, 13,5 или 20 ГГц. Две другие модели имеют нижнюю границу частотного диапазона 10 МГц, а верхнюю – 43,5 или 50 ГГц. Модели с верхней границей частотного диапазона 13,5 или 20 ГГц могут иметь два или четыре измерительных порта, остальные модели – только по два измерительных порта.

Особенностью этих моделей является не только расширение диапазона (увеличение уровня выходной мощности на 5 дБ и динамического диапазона на 20 дБ), но и скорости измерений (результат применения синтезатора с более высокой скоростью переключения). Они также предлагают улучшенный интерфейс пользователя с дисплеем, размер которого увеличился на 24%. Поскольку новые модели полностью совместимы с анализатором цепей N5230C PNA-L, никаких изменений в существующие испытательные системы вносить не потребуется.

Модели серии PNA-L используют инновационные компоненты анализаторов цепей серии PNA-X компании Keysight, включая центральный процессор и дисплей. Совместное использование общей аппаратной платформы позволяет реализовать в серии PNA-L непрерывное улучшение рабочих характеристик по мере совершенствования аппаратных средств анализаторов цепей PNA-X. Более того, модели серии PNA-L способны работать с приложениями, которые раньше предлагались только для платформы PNA-X, например, такими как приложения для измерения компрессии коэффициента усиления или режим свипирования Fast CW.

Предлагая более низкую цену в сравнении с анализаторами цепей PNA и PNA-X компании Keysight, модели серии PNA-L очень хорошо подходят для решения широкого круга прикладных задач, включая измерение S-параметров пассивных компонентов и несложных активных устройств, таких как усилители и преобразователи частоты. Они также могут использоваться для измерения параметров материалов и анализа целостности сигналов.

Серия PNA-L предназначена для решения общих задач анализа цепей и является частью семейства анализаторов цепей PNA. Семейство PNA предлагает расширенные возможности подключения через интерфейсы LAN, USB и GPIB, простую для использования открытую архитектуру, которая базируется на операционной системе Microsoft Windows(r), и обширную встроенную справочную систему. Центральный процессор и операционная система, используемые в анализаторах цепей семейства PNA, могут быть модернизированы по мере развития технологий.

Основные технические характеристики

Диапазон частот	
N5239A/1A/2A	от 300 кГц до 8,5 ГГц/13,5 ГГц/20 ГГц
N5234A/5A	от 10 МГц до 43,5 ГГц/50 ГГц
Макс. выходная мощность порта	
N5239A/1A/2	10 дБм, от 10 МГц до 8,5 ГГц
N5234A/5A	0 дБм, от 10 МГц до 20 ГГц
Динамический диапазон	
N5239A/1A/2A	133 дБ, от 500 МГц до 8,5 ГГц
N5234A/5A	110 дБ, от 500 МГц до 20 ГГц
Зашумленность графика амплитуды/фазы (полоса ПЧ 1 кГц)	
N5239A/1A/2A	0,004 дБ (СКЗ)/0,060° (СКЗ)
N5234A/5A	0,020 дБ (СКЗ)/0,010° (СКЗ)
Уровень собственных шумов приемника (полоса ПЧ 10 Гц)	
N5239A/1A/2A	-120 дБм, от 500 МГц до 8,5 ГГц
N5234A/5A	-110 дБм, от 500 МГц до 13,5 ГГц
Число измерительных портов	2 или 4
Подключение ECal	USB
Число каналов/графиков	200/неограниченное
Полоса ПЧ	от 1 Гц до 15 МГц (ном.)
Интерфейс манипулятора	Да
Измерительный блок	S-параметров

Информация для заказа

Модель	Описание
N5239A	Анализатор цепей серии PNA-L, от 300 кГц до 8,5 ГГц
N5231A	Анализатор цепей серии PNA-L, от 300 кГц до 13,5 ГГц
N5232A	Анализатор цепей серии PNA-L, от 300 кГц до 20 ГГц
N5234A	Анализатор цепей серии PNA-L, от 10 МГц до 43,5 ГГц
N5235A	Анализатор цепей серии PNA-L, от 10 МГц до 50 ГГц
Опции	
N523xA-007	Автоматическое удаление эффектов устройства подключения
N523xA-010	Измерения во временной области
N523xA-080	Смещение частоты
N523xA-082	Измерения преобразователей частоты со скалярной калибровкой
N523xA-200	2 порта, базовая конфигурация аппаратных средств
N523xA-216	2 порта, конфигурир. измерительный блок, аттенуаторы источника
N523xA-400	4 порта, базовая конфигурация аппаратных средств (доступно только для моделей N5231A/2A)
N523xA-416	4 порта, конфигурируемый измерительный блок, аттенуаторы источника (доступно только для моделей N5231A/2A)
N523xA-301	Приложение для использования со стандартными модулями CalPod
N523xA-302	Приложение для использования с температурно характеризованными модулями
N523xAU-304	Использование модулей CalPod в качестве модулей ECal (данная опция доступна для заказа только в качестве апгрейда)
N523xA-1CM	Комплект для монтажа в стойку без ручек
N523xA-1CP	Комплект для монтажа в стойку с ручками
N523xA-897	Бессрочная лицензия на встроенное программное обеспечение для проверки технических характеристик с целью калибровки прибора в соответствии с требованиями компании Keysight
N523xA-898	Бессрочная лицензия на встроенное программное обеспечение для проверки технических характеристик с целью калибровки прибора в соответствии со стандартами
N523xA-1A7	Калибровка, соответствующая стандарту ISO 17025
N523xA-UK6	Коммерческая сертификация калибровки с данными испытаний
N523xA-A6J	Калибровка, соответствующая стандарту ANSI Z540
Стандартный гарантийный срок 3 года	
Модули электронной калибровки (ECal)	
85093C	ВЧ-модуль ECal, от 300 кГц до 9 ГГц, 2 порта, 3,5 мм
N4431B	ВЧ-модуль ECal, от 300 кГц до 13,5 ГГц, 4 порта, N или 3,5 мм
N4432A	ВЧ-модуль ECal, от 300 кГц до 18 ГГц, 4 порта, тип N
N4433A	ВЧ-модуль ECal, от 300 кГц до 20 ГГц, 4 порта, 3,5 мм
N4691B	ВЧ-модуль ECal, от 300 кГц до 26,5 ГГц, 2 порта, 3,5 мм
N4693A	СВЧ-модуль ECal, от 10 МГц до 50 ГГц, 2 порта, 2,4 мм
Механические калибровочные комплекты	
85052B/56D	Экономичный калибровочный комплект от 0 до 26,5/50 ГГц
Кабели для измерительных портов	
85133F	Два ВЧ-кабеля длиной 630 мм с соединителями 2,4 мм
85131B	Два ВЧ-кабеля длиной 530 мм с соединителями 3,5 мм

Измерительные приложения

Описание измерительных приложений для анализаторов цепей серий PNA-L, PNA и PNA-X приведено на странице 132.


Анализаторы цепей

ВЧ- и СВЧ-анализаторы цепей серии PNA



N5221A
N5222A
N5224A
N5225A
N5227A

- Модели с диапазонами частот от 10 МГц до 67 ГГц
- 2-портовые модели с одним источником или 4-портовые модели с двумя встроенными источниками
- Динамический диапазон 127 дБ на измерительном порте, 133 дБ при приеме доступе к приёмнику, 100001 точка графика, 200 каналов, ширина полосы ПЧ от 1 Гц до 15 МГц
- Высокая выходная мощность источника (+13 дБм) и широкий диапазон свипирования по мощности (38 дБ)
- Низкий уровень собственных шумов: –114 дБм при ширине полосы ПЧ 10 Гц
- Низкий уровень зашумленности графика: 0,002 дБ СКЗ в полосе 1 кГц
- Точка компрессии 0,1 дБ при входной мощности на измерительном порте +12 дБм
- Высокая скорость измерения: от 3,6 до 23 мс на точку
- Нестабильность: < 0,03 дБ/° С

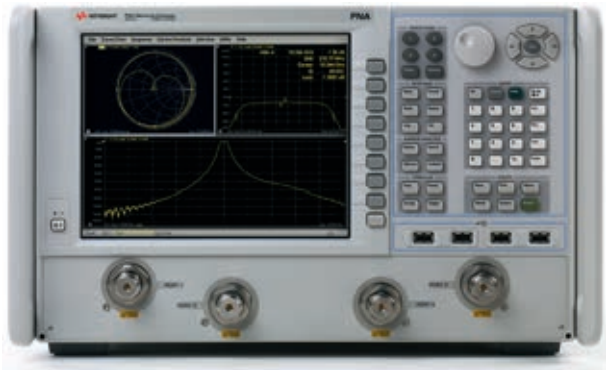

Анализаторы цепей с самыми высокими в отрасли характеристиками, соответствующие возможностям бюджета пользователя

Приборы серии PNA представляют собой самые высокопроизводительные в отрасли СВЧ-анализаторы цепей для тестирования пассивных и активных устройств. В серию PNA входят пять моделей с диапазоном частот до 13,5 ГГц (N5221A), 26,5 ГГц (N5222A), 43,5 ГГц (N5224A), 50 ГГц (N5225A) и 67 ГГц (N5227A), благодаря чему пользователь может сконфигурировать свою испытательную систему в соответствии со стоящими перед ним измерительными задачами и под конкретный бюджет.

Анализаторы цепей серии PNA компании Keysight используются для тестирования широкого круга пассивных и активных устройств, в том числе фильтров, умножителей, усилителей и преобразователей частоты. Благодаря своим высоким характеристикам, анализаторы цепей серии PNA являются идеальным решением для определения характеристик компонентов, а также для измерений в миллиметровом диапазоне, анализа целостности сигнала и параметров материалов.

Самые точные измерения S-параметров

Анализаторы цепей серии PNA, включающие источники с высокой выходной мощностью и приёмники с наилучшими характеристиками линейности, обеспечивают самые точные измерения S-параметров в самом широком диапазоне изменения мощности на рынке.

Приложения

- Измерение S-параметров (как в непрерывном, так и импульсном режиме)
- Измерение коэффициента шума
- Измерение компрессии коэффициента усиления (как в непрерывном, так и импульсном режиме)
- Измерение интермодуляционных и гармонических искажений (как в непрерывном, так и импульсном режиме)
- Измерение усиления/потери преобразования
- Измерения с использованием истинных дифференциальных сигналов стимулов
- Измерения в миллиметровом диапазоне
- Измерение параметров материалов
- Анализ целостности сигналов
- Тестирование антенн

Информация для заказа

Модель	Описание
N5221A	Анализатор цепей серии PNA, от 10 МГц до 13,5 ГГц
N5222A	Анализатор цепей серии PNA, от 10 МГц до 26,5 ГГц
N5224A	Анализатор цепей серии PNA, от 10 МГц до 43,5 ГГц
N5225A	Анализатор цепей серии PNA, от 10 МГц до 50 ГГц
N5227A	Анализатор цепей серии PNA, от 10 МГц до 67 ГГц
Опции конфигураций измерительного блока и диапазона мощности	
N522xA-200	2 порта, один источник, конфигурируемый измерительный блок не включён
N522xA-201	2 порта, один источник, конфигурируемый измерительный блок
N522xA-210	2 порта, один источник, конфигурируемый измерительный блок не включён, метрологическая опция
N522xA-217	2 порта, один источник, конфигурируемый измерительный блок, расширенный диапазон мощности
N522xA-219	2 порта, один источник, конфигурируемый измерительный блок, расширенный диапазон мощности и цепи подачи смещения
N522xA-400	4 порта, два источника, конфигурируемый измерительный блок не включён, рекомендуется опция 080
N522xA-401	4 порта, два источника, конфигурируемый измерительный блок, рекомендуется опция 080
N522xA-410	4 порта, два источника, конфигурируемый измерительный блок не включён, метрологическая опция
N522xA-417	4 порта, два источника, конфигурируемый измерительный блок, расширенный диапазон мощности, рекомендуется опция 080. Эта опция недоступна для модели N5227A.
N522xA-419	4 порта, два источника, конфигурируемый измерительный блок, расширенный диапазон мощности и цепи подачи смещения, рекомендуется опция 080
Опции приложений	
N522xA-007	Автоматическое удаление эффектов устройства подключения
N522xA-008	Измерения в импульсных режимах
N522xA-010	Измерения во временной области
N522xA-015	Динамическая погрешность для измерения S-параметров
N522xA-020	Добавление входов ПЧ для антенных измерений и расширения частотного диапазона в область миллиметровых длин волн
N522xA-021	Добавление импульсного модулятора к первому внутреннему источнику
N522xA-022	Добавление импульсного модулятора ко второму внутреннему источнику
N522xA-025	Добавление четырёх внутренних импульсных генераторов
N522xA-028	Измерение коэффициента шума с использованием стандартных приёмников
N522xA-080	Смещение частоты
N522xA-082	Измерения преобразователей частоты со скалярной калибровкой
N522xA-083	Измерения преобразователей частоты с векторной и скалярной калибровкой
N522xA-084	Измерения со встроенным гетеродином
N522xA-086	Приложение для измерения компрессии коэффициента усиления
N522xA-087	Приложение для измерения интермодуляционных искажений
N522xA-088	Управление фазой источника
N522xA-089	Приложение для тестирования устройств с дифференциальными и I/Q-входами
N522xA-090	Анализ спектра
N522xA-118	Режим свипирования Fast CW
N522xA-301	Приложение для использования со стандартными модулями CalPod
N522xA-302	Приложение для использования с температурно характеризованными модулями
N522xAU-304	Использование модулей CalPod в качестве модулей ECal (данная опция доступна для заказа только в качестве апгрейда)
N522xA-460	Приложение для измерения с использованием истинных дифференциальных сигналов стимулов
N522xA-551	Приложение для N-портовых измерений
Принадлежности, опции калибровок	
N522xA-1CM	Комплект для монтажа в стойку без ручек
N522xA-1CP	Комплект для монтажа в стойку с ручками
N1966A	Адаптер ввода-вывода импульсов
N522xA-897	Бессрочная лицензия на встроенное программное обеспечение для проверки технических характеристик с целью калибровки прибора в соответствии с требованиями компании Keysight
N522xA-898	Бессрочная лицензия на встроенное программное обеспечение для проверки технических характеристик с целью калибровки прибора в соответствии со стандартами
N522xA-1A7	Калибровка, соответствующая стандарту ISO 17025
N522xA-UK6	Сертификат коммерческой калибровки с данными испытаний
N522xA-A6J	Калибровка, соответствующая стандарту ANSI Z540
Стандартный гарантийный срок 3 года	

Измерительные приложения

Описание измерительных приложений для анализаторов цепей серий PNA-L, PNA и PNA-X приведено на странице 132.


Анализаторы цепей

СВЧ-анализаторы цепей серии PNA-X



N5249A
N5241A
N5242A
N5244A
N5245A
N5247A
N5264A

- Диапазон частот от 10 МГц до 8,5/13,5/26,5/43,5/50/67 ГГц
- Два или четыре измерительных порта
- Два внутренних источника, упрощающие измерение параметров смесителей
- Широкий динамический диапазон (130 дБ на 24 ГГц)
- Низкая зашумленность графиков (0,0006 дБ на 22 ГГц при полосе ПЧ 1 кГц)
- Большая выходная мощность (+16 дБм на 24 ГГц)
- Низкий уровень гармоник (–60 дБн на 24 ГГц)
- Различные виды калибровки и широкий выбор модулей электронной калибровки ECal
- Точные измерения потерь преобразования и абсолютного ГВЗ при помощи патентованного метода векторной калибровки измерения параметров смесителей от компании Keysight
- Обычные (относительно корпуса) и балансные измерения
- 32 измерительных канала, до 20001 точки в каждом графике
- Совместимость с открытой ОС Windows® XP, шесть портов USB, порты LAN и GPIB

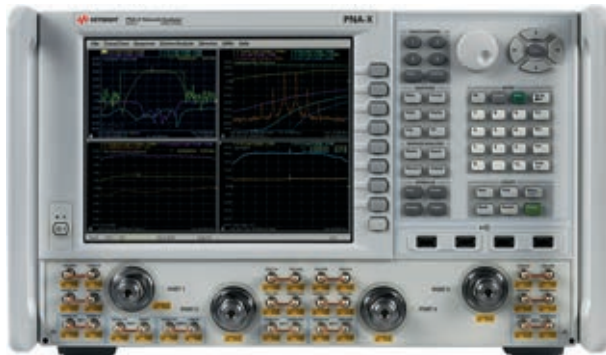

PNA-X - анализаторы цепей СВЧ-диапазона с самыми высокими характеристиками

Самые высокие в отрасли характеристики и архитектура, обладающая высокой степенью интеграции и возможностями конфигурирования, превращают анализаторы цепей PNA-X в идеальное техническое решение для испытаний активных устройств.

Высококачественные синтезаторы

- От 10 МГц до 8,5/13,5/26,5/43,5/50/67 ГГц
- Второй внутренний источник для измерения интермодуляционных искажений, S_{22} в горячем состоянии и измерений с высокой скоростью свипирования сигнала гетеродина
- Большая выходная мощность и широкий диапазон свипирования по мощности для измерения параметров усилителей
- Низкий уровень гармонических искажений стимулирующего сигнала для точных измерений гармонических и интермодуляционных искажений

Чувствительные и линейные приемники

- Увеличенный уровень точки компрессии приемника для расширения динамического диапазона
- Высокая чувствительность для измерения S-параметров в импульсном режиме

Дружественный интерфейс пользователя

- Большой 10,4-дюймовый дисплей с функцией сенсорного экрана
- Маркеры, буксируемые мышью, и функция масштабирования

Исключительная гибкость

- Встроенное устройство суммирования сигналов для удобства измерения интермодуляционных искажений и S_{22} в рабочем режиме
- Упрощение измерений в импульсных режимах за счет использования внутренних импульсных модуляторов и импульсных генераторов
- Гибкая маршрутизация сигналов через внутренние переключатели для добавления внешних фильтров, предусилителей и дополнительной контрольно-измерительной аппаратуры
- Опция измерения коэффициента шума расширяет набор измерений, доступных при одном подключении, и обеспечивает наивысшую точность в отрасли
- Переключики на передней панели для прямого доступа к направленным ответвителям и приемникам измерительных портов
- Атенуаторы источника и приемника с шагом перестройки 5 дБ для оптимизации условий измерения
- Встроенные тройники смещения для упрощения измерения усилителей
- Три набора линий запуска для сложных испытательных систем

Простые, быстрые и точные ВЧ-измерения в импульсном режиме (опции 008, 021, 022, 025)

- Простой интерфейс пользователя для полного управления двумя внутренними импульсными модуляторами (опции 021 и 022) и четырьмя внутренними независимыми импульсными генераторами (опция 025)
- Измерения на последовательности импульсов (Pulse-to-pulse)
- Измерения с возможностью измерения с усреднением по всей длительности импульса (Average Pulse), с усреднением на выбранном участке в пределах длительности импульса (Point-in-pulse) при минимальной длительности импульса 33 нс, а также профиля импульса (Pulse profile) с минимальным разрешением 16,7 нс (опция 008)
- Улучшение скорости и точности измерений при узкополосном детектировании за счёт использования аппаратных фильтров и патентованных методов спектрального обнуления и программного стробирования сигналов ПЧ
- Измерения, использующие метод широкополосного детектирования, с минимальной длительностью импульсов 267 нс
- Соединитель Pulse I/O на задней панели для синхронизации с внешним оборудованием и ИУ
- Точные измерения параметров активных компонентов с помощью уникальных приложений для измерения компрессии коэффициента усиления, интермодуляционных искажений в режимах свипирования по частоте/мощности и коэффициента шума

Быстрые и точные измерения коэффициента шума (опции 028, 029)

- Измерения усилителей и преобразователей частоты с самой высокой в отрасли точностью за счёт использования передовых методов коррекции ошибок
- Быстрые измерения: обычно от 4 до 10 раз быстрее в сравнении с анализаторами коэффициента шума серии NFA компании Keysight
- Сверхбыстрые измерения параметров шума при использовании с автоматическими тюнерами компании Maury Microwave, позволяющими повысить скорость измерения от 200 до 300 раз
- Использует модифицированный метод холодного источника, исключая необходимость в источнике шума при измерении ТУ
- Корректирует неполное согласование в источнике, используя векторную коррекцию для устранения ошибок рассогласования, в дополнение к этому модуль ECal используется как тюнер импеданса для устранения наведённых ошибок при измерении коэффициента шума
- Поддерживает высокую точность при измерении в устройстве подключения (держателе), на пластине или в АМС
- Обеспечивает точность при измерении дифференциальных устройств за счёт использования векторного исключения цепей согласующих трансформаторов и гибридных схем

Быстрые и точные измерения зависимости компрессии коэффициента усиления от частоты для усилителей и преобразователей частоты (опция 086)

- Быстрые и удобные измерения с использованием режима интеллектуального (SMART) свипирования
- Очень точные результаты измерения за счёт направляемой калибровки, которая обеспечивает коррекцию уровня мощности и рассогласований
- Полное определение характеристик устройства с помощью одного из вариантов двумерного (2D) свипирования: свипирование по мощности при каждом значении частоты или свипирование по частоте при каждом значении уровня мощности
- Гибкость за счёт возможности выбора различных методов определения компрессии: относительно линейного коэффициента усиления, относительно максимального коэффициента усиления, относительно насыщения, с помощью метода X/Y или уменьшения

Быстрые измерения интермодуляционных искажений с помощью двухтонного сигнала и простой установки (опция 087)

- Быстрые измерения интермодуляционных искажений усилителей и устройств с преобразованием частоты в режиме свипирования с использованием внутреннего устройства суммирования сигналов и двух внутренних источников сигналов
- Быстрые и удобные измерения с упрощенной установкой параметров измерения и интуитивно-понятным интерфейсом пользователя
- Направляемая калибровка, которая упрощает процедуру калибровки и обеспечивает высокую точность измерений
- Режим анализатора спектра для поиска неисправностей или измерения паразитных составляющих, исключая необходимость в отдельном анализаторе спектра
- Низкий уровень гармоник внутренних источников сигналов (ниже минус 60 дБн) и широкий динамический диапазон приёмников, за счёт чего минимизируются ошибки измерения, вызываемые при использовании других измерительных приборов

Анализаторы цепей

СВЧ-анализаторы цепей серии PNA-X (продолжение)

N5249A
N5241A
N5242A
N5244A
N5245A
N5247A
N5264A

Точное измерение характеристик смесителей и преобразователей частоты (опции 082, 083, 084)

- Простая измерительная установка, в которой в качестве сигнала гетеродина используется второй внутренний источник
- Сокращение времени измерения до 100 раз по сравнению с подходом, который базируется на использовании анализаторов спектра
- Высокая точность измерений за счёт использования двух патентованных методов:
 - Скалярная калибровка смесителя (SMC) обеспечивает согласование и самые точные измерения потерь/усиления преобразования за счёт объединения 2-портовой калибровки и калибровки по измерителю мощности (опция 082), а также калиброванные измерения абсолютного ГВЗ с опорным смесителем (опция 083)
 - Векторная калибровка смесителя (VMC) обеспечивает согласование, измерение потерь/усиления преобразования, измерения фазы и абсолютного ГВЗ с низким уровнем шума, используя векторную калибровку через смеситель (опция 083)
- Коррекция рассогласования по входу и выходу уменьшает неравномерность характеристики, не требуя использования аттенуаторов
- Функция встроенного гетеродина (опция 084) распространяет возможности измерений с SMC и VMC на преобразователи со встроенным гетеродином без доступа к внутренней временной базе

Испытание дифференциальных усилителей в соответствии с реальными рабочими условиями (опция 460)

Интегрированное приложение PNA-X с использованием истинных сигналов стимулов (ITMSA) обеспечивает:

- S-параметры смешанного режима дифференциальных усилителей, возбуждаемых истинными дифференциальными и синфазными сигналами
- Коррекцию рассогласования на входе ТУ для минимизации фазовых ошибок между двумя источниками
- Режим возбуждения только по входу, который предотвращает повреждение усилителей сигналами стимулов на выходном порте
- Возможность произвольного смещения фазы и свипирования со смещением фазы при измерении в устройстве подключения для оптимизации входной согласующей цепи с целью получения максимального коэффициента усиления

Распространение использования PNA-X на частоты миллиметрового диапазона

- 2- и 4-портовые технические решения для измерения широкого круга несимметричных и балансных устройств миллиметрового диапазона
- Измерения с использованием истинных дифференциальных сигналов на частотах миллиметрового диапазона, использующие два внутренних источника сигналов
- Полностью интегрированное техническое решение для измерений в импульсном режиме на частотах миллиметрового диапазона, использующее встроенные импульсные модуляторы, импульсные генераторы и стробирование приёмников
- Обеспечение точного стабилизированного уровня мощности на частотах миллиметрового диапазона за счёт использования передовых методов калибровки мощности источника
- Возможность непосредственного подключения модулей терагерцового диапазона, управляемых PNA-X с диапазоном частот до 50 ГГц
- Возможность анализа параметров цепей в режиме однократного свипирования от 10 МГц до 110 ГГц с полным управлением уровнем мощности, используя PNA-X с диапазоном частот до 67 ГГц и модули расширения миллиметрового диапазона

Определение характеристик нелинейных компонентов и X-параметры (опции 510, 514, 518 и 520)

- Эффективный и точный анализ, разработка активных устройств и систем в соответствии с реальными условиями эксплуатации для уменьшения числа циклов разработки не менее, чем на 50%
- Полное определение характеристик нелинейных компонентов (опция 510)
 - Отображение во временной области калиброванных падающих, отражённых и переданных сигналов ИУ при коаксиальном подключении, в устройстве подключения (держателе) или на пластине
 - Отображение амплитуд и фаз всех гармонических спектральных составляющих и продуктов искажений для разработки оптимальных схем согласования
 - Создание форм представления данных, определяемых пользователем, таких как динамические линии нагрузки
 - Обеспечение единства измерений за счёт метрологической привязки к эталонам NIST
- Обеспечение быстрых и эффективных измерений нелинейного поведения ИУ с использованием X-параметров (опция 514)
 - Распространение возможностей линейных S-параметров в нелинейные области работы с целью точного прогнозирования нелинейного поведения каскадных устройств, используя данные измерения
 - Удобный импорт X-параметров NVNA в САПР Advanced Design System (ADS) компании Keysight для быстрого и точного моделирования нелинейных компонентов, модулей и систем

- Измерение эффектов памяти, таких как саморазогрев и изменение смещения в зависимости от сигнала (опция 518)
- Захват полных характеристик нелинейного поведения компонентов в зависимости от нагрузки за счёт использования X-параметров и внешних тюнеров импеданса (опция 520)

Быстрая и точная ВЧ-подсистема для измерения параметров антенн

Технические решения для испытаний антенн на базе PNA-X

обеспечивают следующие возможности:

- Гибкость разработки системы: можно выбрать стандартный анализатор цепей PNA-X или недорогой специализированный измерительный приёмник N5264A, созданный на базе аппаратных средств PNA-X
- Высокая скорость измерений: 400000 точек данных в секунду одновременно по пяти каналам приёмника, что приводит к уменьшению времени измерений от трёх до пяти раз по сравнению с 8530A
- Возможность накопления большого объёма собранных данных в кольцевом буфере данных FIFO на 500 миллионов точек
- Превосходная чувствительность измерений за счёт возможности установки полосы ПЧ и режима усреднения по точкам
- Встроенная программа эмуляция кода 8530A для облегчения миграции

Варианты исполнения измерительного блока

Стандартный 2-портовый измерительный блок (опция 200)

Стандартный 2-портовый измерительный блок поставляется с шестью переключателями на передней панели. Эти переключатели обеспечивают доступ к цепям распространения сигналов между (а) выходом источника и опорным приёмником, (б) выходом источника и первичным трактом направленного ответвителя и (в) вторичным трактом направленного ответвителя и приёмником измерительного порта. Стандартный измерительный блок также имеет ВЧ-переключатель в опорном канале R1 приёмника.

Стандартный 4-портовый измерительный блок, расширенный диапазон мощности и второй внутренний источник (опция 400)

Стандартный 4-портовый измерительный блок поставляется с 12 переключателями на передней панели и вторым внутренним источником. Эти переключатели обеспечивают доступ к цепям распространения сигналов между (а) выходом источника и опорным приёмником, (б) выходом источника и первичным трактом направленного ответвителя и (в) вторичным трактом направленного ответвителя и приёмником измерительного порта. Второй внутренний источник формирует дополнительный сигнал (фиксированный или свипуемый) для измерения точки пересечения третьего порядка (ТО) и других параметров интермодуляции усилителей, либо он может использоваться как быстро свипуемый сигнал гетеродина измерения параметров смесителей или преобразователей частоты с постоянной ПЧ. В опции с двумя источниками первый источник подключается к портам 1 и 2, а второй - к портам 3 и 4. Стандартный измерительный блок также имеет внутренний ВЧ-переключатель в опорном канале R1 приёмника. При использовании опции 400 рекомендуется установка опции 080.

Расширенный диапазон мощности и тройники постоянного смещения (опции 219, 419)

Эти опции добавляют к стандартному измерительному блоку один 65-децибелный аттенуатор источника (перестраиваемый с шагом 5 дБ), один аттенуатор приёмника 35 дБ (перестраиваемый с шагом 5 дБ) и по одному тройнику для подачи постоянного смещения в каждом порте. Опция 219 требует установки опции 200, а опция 419 - опции 400.

Добавление второго внутреннего источника, сумматора и механических переключателей к 2-порт. анализатору (опция 224)

Эта опция, совместимая только с 2-портовой моделью, добавляет второй внутренний источник, сумматор и механические переключатели. Второй внутренний источник формирует дополнительный сигнал (фиксированный или свипуемый) для измерения точки пересечения третьего порядка (ТО) и других параметров интермодуляции усилителей, либо он может использоваться как быстро свипуемый сигнал гетеродина для измерения параметров смесителей или преобразователей частоты с постоянной ПЧ. Механические переключатели обеспечивают дополнительную гибкость, предоставляя доступ к задней панели к внутренним цепям распространения сигналов, необходимый в определенных применениях. Доступ ко второму источнику осуществляется через два выходных соединителя (SMA) на передней панели. Эта опция требует установки опций 200, 219 и 080.

Добавление внутреннего сумматора и механических переключателей к 4-портовому анализатору (опция 423)

Эта опция совместима только с 4-портовой моделью. Она требует установки опций 400, 419 и 080.

Измерительный блок с высокой мощностью (N524xA S опция H85)

В опции 219 или 419 внутренние тройники смещения ограничивают максимальный уровень мощности измерительного порта значением +30 дБм. Измерительный блок с высокой мощностью удаляет тройники смещения между аттенуаторами источника и ответвителями измерительного порта. За счёт этого максимальный уровень мощности порта, который может использовать анализатор, увеличивается до +43 дБм. При выборе опции H85 добавляются внутренние аттенуаторы и кабели (опция 285 для 2-портовых анализаторов или опция 485 - для 4-портовых анализаторов). Измерительный блок с высокой мощностью модифицирует опции 219 и 419. Поэтому их нельзя заказывать вместе. Опция H85 недоступна для N5247A.

Анализаторы цепей

СВЧ-анализаторы цепей серии PNA-X (продолжение)

Основные технические характеристики

	N5249A N5241A N5242A	N5244A N5245A	N5247A
Диапазон частот	От 10 МГц до 8,5 ГГц От 10 МГц до 13,5 ГГц От 10 МГц до 26,5 ГГц	От 10 МГц до 43,5 ГГц От 10 МГц до 50 ГГц	От 10 МГц до 67 ГГц
Динамический диапазон системы	От 121 до 130 дБ в зависимости от конфигурации От 124 до 141 дБ на входах прямого доступа к приёмникам (тип.)	От 121 до 125 дБ в зависимости от конфигурации От 133 до 137 дБ на входах прямого доступа к приёмникам (тип.)	От 122 до 129 дБ в зависимости от конфигурации От 136 до 140 дБ на входах прямого доступа к приёмникам (тип.)
Максимальная выходная мощность на измерительном порте (на частоте 20 ГГц)	+13 дБм (опция 200, 400) +10 дБм (опция 219, 419) +15 дБм (опция 224) +10 дБм (опция 423)	+13 дБм (опция 200, 400) +10 дБм (опция 219, 419) +10 дБм (опция 224, 423)	+11 дБм (опция 200, 400) +8 дБм (опция 219, 419) +7 дБм (опция 224, 423)
Максимальный диапазон свипирования мощности	38 дБ		
Скорректированные характеристики системы ¹	(2-портовая калибровка, 3,5 мм) DIR: от 44 до 48 дБ SM: от 31 до 40 дБ LM: от 44 до 48 дБ Refl trk: от ±0,003 до 0,006 дБ Trans trk: от ±0,015 до 0,104 дБ	(2-портовая калибровка, 2,4 мм) DIR: от 36 до 42 дБ SM: от 31 до 41 дБ LM: от 35 до 42 дБ Refl trk: от ±0,001 до 0,027 дБ Trans trk: от ±0,020 до 0,182 дБ	(2-портовая калибровка, 1,85 мм) DIR: от 34 до 41 дБ SM: от 34 до 44 дБ LM: от 33 до 41 дБ Refl trk: от ±0,01 до 0,33 дБ Trans trk: от ±0,061 до 0,17 дБ
Уровень зашумленности графика	0,002 дБ СКЗ (полоса ПЧ = 1 кГц)		
Гармоники от 10 МГц до 2 ГГц > 2 ГГц	-51 дБн (тип.) -60 дБн (тип.)		

1. Dir = направленность; SM = согласование в источнике; LM = согласование в нагрузке; Refl trk = собственный ноль при измерении параметров отражения; Trans trk = собственный ноль при измерении параметров передачи

Информация для заказа

Модель	Описание
N5249A	Анализатор цепей серии PNA-X, от 10 МГц до 8,5 ГГц
N5241A	Анализатор цепей серии PNA-X, от 10 МГц до 13,5 ГГц
N5242A	Анализатор цепей серии PNA-X, от 10 МГц до 26,5 ГГц
N5244A	Анализатор цепей серии PNA-X, от 10 МГц до 50 ГГц
N5245A	Анализатор цепей серии PNA-X, от 10 МГц до 43,5 ГГц
N5247A	Анализатор цепей серии PNA-X, от 10 МГц до 67 ГГц
Опции конфигураций измерительного блока и диапазона мощности	
N524xA-200	2 порта, один источник, конфигурируемый измерительный блок
N524xA-200, H85, 285 ¹	2 порта, один источник, конфигурируемый измерительный блок, расширенный диапазон мощности (недоступна для модели с диапазоном частот до 67 ГГц)
N524xA-200, 219	2 порта, один источник, конфигурируемый измерительный блок, расширенный диапазон мощности и цепи подачи смещения
N524xA-200, H85, 285, 224 ¹	2 порта, конфигурируемый измерительный блок, 2-й внутренний источник, сумматор и механические переключатели (требуется установки опции 080, недоступна для модели с диапазоном частот до 67 ГГц)
N524xA-200, 219, 224	2 порта, конфигурируемый измерительный блок, расширенный диапазон мощности, цепи подачи смещения, 2-й внутренний источник, сумматор и механические переключатели (требуется опция 200)
N524xA-400	4 порта, 2 источника (рекомендована установка опции 080)
N524xA-400, H85, 485 ¹	4 порта, два источника, конфигурируемый измерительный блок, расширенный диапазон мощности (рекомендована установка опции 080, недоступна для модели с диапазоном частот до 67 ГГц)
N524xA-400, 419	4 порта, два источника, конфигурируемый измерительный блок, расширенный диапазон мощности и тройники смещения (рекомендована установка опции 080).
N524xA-400, H85, 485, 423 ¹	4 порта, два источника, конфигурируемый измерительный блок, расширенный диапазон мощности, сумматор и механические переключатели (требуется установки опции 080, недоступна для модели с диапазоном частот до 67 ГГц)
N524xA-400, 419, 423	4 порта, два источника, конфигурируемый измерительный блок, расширенный диапазон мощности, цепи подачи смещения, сумматор и механические переключатели (требуется установки опции 200)

Информация для заказа (продолжение)

Опции приложений	
N524xA-007	Автоматическое удаление эффектов устройства подключения
N524xA-008	Измерения в импульсных режимах
N524xA-010	Измерения во временной области
N524xA-015	Динамическая погрешность для измерения S-параметров
N524xA-020	Добавление входов ПЧ для антенных измерений и расширения частотного диапазона в область миллиметровых длин волн
N524xA-021	Добавление импульсного модулятора к первому внутреннему источнику
N524xA-022	Добавление импульсного модулятора ко второму внутреннему источнику
N524xA-025	Добавление четырёх внутренних импульсных генераторов
N524xA-028	Измерение коэффициента шума с использованием стандартных приёмников
N524xA-029	Измерение коэффициента шума с полной коррекцией
N524xA-080	Смещение частоты
N524xA-082	Измерения преобразователей частоты со скалярной калибровкой
N524xA-083	Измерения преобразователей частоты с векторной и скалярной калибровкой
N524xA-084	Измерения со встроенным гетеродином
N524xA-086	Приложение для измерения компрессии коэффициента усиления
N524xA-087	Приложение для измерения интермодуляционных искажений
N524xA-088	Управление фазой источника
N524xA-089	Приложение для тестирования устройств с дифференциальными и I/Q-входами
N524xA-090	Анализ спектра
N524xA-093	Расширение возможностей анализа спектра до 110 ГГц
N524xA-118	Режим свипирования Fast CW
N524xA-301	Приложение для использования со стандартными модулями CalPod
N524xA-302	Приложение для использования с температурно характеризованными модулями
N524xAU-304	Использование модулей CalPod в качестве модулей ECal (данная опция доступна для заказа только в качестве апгрейда)
N524xA-460	Приложение для измерения с использованием истинных дифференциальных сигналов стимулов
N524xA-510	Определение характеристик нелинейных компонентов
N524xA-514	Нелинейные X-параметры
N524xA-518	Нелинейные измерения в области огибающей импульса
N524xA-520	X-параметры с произвольными импедансами нагрузки
N524xA-551	Приложение для N-портовых измерений
Принадлежности, опции калибровок	
N524xA-1CM	Комплект для монтажа в стойку без ручек
N524xA-1CP	Комплект для монтажа в стойку с ручками
N1966A	Адаптер ввода-вывода импульсов
N524xA-897	Бессрочная лицензия на встроенное программное обеспечение для проверки технических характеристик с целью калибровки прибора в соответствии с требованиями компании Keysight
N524xA-898	Бессрочная лицензия на встроенное программное обеспечение для проверки технических характеристик с целью калибровки прибора в соответствии со стандартами
N524xA-1A7	Калибровка, соответствующая стандарту ISO 17025
N524xA-UK6	Сертификат коммерческой калибровки с данными испытаний
N524xA-A6J	Калибровка, соответствующая стандарту ANSI Z540

1. Заказывайте специальную модель N524xAAS вместо N524xA. Заказывайте N524xA-xxx для других стандартных опций. Опция H85 требует заказа опции 285 или 485, которые включают расширенный диапазон мощности опций 219 или 419; поэтому эти опции не могут заказываться одновременно.

Анализаторы цепей

Измерительные приложения анализаторов цепей серий PNA-X, PNA и PNA-L

Автоматическое удаление эффектов устройства подключения (держателя) (опция 007) - PNA-X, PNA, PNA-L

Многие устройства не имеют коаксиальных соединителей и помещаются в устройства подключения (держатели) для измерения их параметров в коаксиальной среде. Для получения хороших результатов измерения параметров тестируемого устройства (ТУ) требуется точное удаление эффектов устройства подключения. Эта опция добавляет мощный мастер приложения, который руководит действиями пользователя в процессе определения параметров устройства подключения и удаления их из результатов измерения. ТУ могут быть как несимметричными, так и дифференциальными. Файлы можно сохранять в различных форматах для последующего использования в PNA, ADS и PLTS. Требуется ОС Windows 7.

Временная область (опция 010) - PNA-X, PNA, PNA-L

Эта опция придает прибору функцию отображения прошедших через ТУ или отраженных от него откликов на определенный стимулирующий сигнал вдоль оси времени или расстояния. Представление характеристик во временной области помогает настраивать фильтры, исключать влияние на результат измерения держателей и кабелей, определять волновое сопротивление линии передачи и т. д.

Смещение частоты (опция 080) - PNA-X, PNA, PNA-L

Эта опция позволяет смещать частоту источника независимо от настройки приемников. Эта функция важна для измерения параметров усилителей, устройств с преобразователями частоты.

Измерение параметров преобразователей частоты со скалярной калибровкой (опция 082) - PNA-X, PNA, PNA-L

Объединение калибровки по измерителю мощности, которая устраняет ошибки рассогласования, и 1-портовой калибровки позволяет при помощи простой измерительной установки и несложных действий по калибровке добиться наиболее высокой точности измерения модуля потерь (или усиления) преобразования. Эта опция имеет простой и интуитивно понятный интерфейс пользователя, предназначенный для установки и изменения условий измерений параметров смесителей и преобразователей частоты с одним или двумя каскадами преобразования. Обеспечивается управление встроенными источниками или внешними генераторами, используемыми в качестве гетеродинов. Имеется возможность управления внешними источниками серий ESG, PSG и MXG компании Keysight или другими генераторами сигналов, управляемыми командами SCPI. Опция 082 требует установки опции 080 и не может заказываться одновременно с опцией 083. Эта опция совместима с опцией 084.

Измерение параметров преобразователей частоты

с векторной и скалярной калибровкой (опция 083) - PNA-X, PNA
Эта опция поддерживает два вида измерения параметров смесителей и преобразователей частоты: со скалярной калибровкой (scalar mixer calibration - SMC) и с векторной калибровкой (vector mixer calibration - VMC). Векторная калибровка VMC обеспечивает исключительную точность измерения как амплитуды, так и фазы коэффициента преобразования смесителя или преобразователя частоты. Эта опция имеет простой и интуитивно понятный интерфейс пользователя, предназначенный для установки и изменения условий измерений параметров смесителей и преобразователей частоты с одним или двумя каскадами преобразования. Обеспечивается управление встроенными источниками или внешними генераторами, используемыми в качестве гетеродинов. Имеется возможность управления внешними источниками серий ESG, PSG и MXG компании Keysight или другими генераторами сигналов, управляемыми командами SCPI. Опция 083 требует опции 080 и не может заказываться одновременно с опцией 082. Эта опция совместима с опцией 084.

Измерения с использованием встроенного гетеродина (опция 084) - PNA-X, PNA

Эта опция настраивает приёмники анализатора для вывода частоты испытуемого преобразователя без доступа к внутренним гетеродином, либо общему опорному сигналу. Для преобразователей со встроенным гетеродином эта опция позволяет измерять потери/усиление преобразования с коррекцией рассогласования и абсолютное групповое время запаздывания (требуется опция 082 или 083), зависимость компрессии коэффициента усиления от частоты (требуется опция 086), интермодуляционные искажения (требуется опция 087) и коэффициент шума (требуется опция 028, 029).

Приложение для измерения компрессии коэффициента усиления усилителей и преобразователей частоты (опция 086) - PNA-X, PNA, PNA-L

Приложение для измерения компрессии коэффициента усиления (Gain Compression Application - GCA) обеспечивает уровень входной мощности, уровень выходной мощности, коэффициент усиления и фазу в точке компрессии усилителя или преобразователя частоты в заданном диапазоне частот и уровней мощности. Интеллектуальная развёртка (SMART Sweep) приложения GCA является очень быстрой и простой в использовании. Приложение GCA включает калибровку, которая направляет действия пользователя, и корректирует абсолютные уровни мощности, АЧХ и ошибки рассогласования.

Приложение для измерения интермодуляционных искажений (опция 087) - PNA-X, PNA

Приложение для измерения интермодуляционных искажений (IMD) усилителей или преобразователей частоты позволяет легко устанавливать условия и калибровать измерения IMD в режиме свипирования. Обеспечивает управление частотой и уровнем мощности внутренних или внешних источников сигналов и настройкой приёмников на основные тоны, а также на тоны IMD в одном измерительном канале. Можно задать свипирование либо центральной частоты двух сигналов стимулов, либо разности частот этих двух сигналов относительно центральной частоты, либо уровня мощности одного или обоих сигналов стимулов, либо мощности сигнала гетеродина. Анализатор может измерять продукты IMD 2-го, 3-го, 5-го, 7-го или 9-го порядка и отображать соответствующие точки пересечения. Режим спектра IMD (IM Spectrum mode) формирует отображение, как в анализаторе спектра при проведении измерений для аттестации или поиска неисправностей. Требуется опция 080. Недоступна с опциями 200, 210, 400 и 410 анализатора PNA. При конфигурировании с 2-портовым PNA или 2-портовым PNA-X с опцией 200 или 219 требуется внешний генератор сигналов или сумматор. При конфигурировании с 4-портовым PNA или 4-портовым PNA-X с опцией 400 или 419 для генерации двухтоновых сигналов стимулов и создания суммирующей цепи могут использоваться второй внутренний источник и неиспользованные ответвители измерительного порта.

Управление фазой источника (опция 088) - PNA-X, PNA

Эта опция позволяет устанавливать калиброванные, произвольные значения разности фаз между двумя источниками сигналов. Этими источниками могут быть внутренние источники сигналов или внешние генераторы сигналов, выходы которых маршрутизируются через измерительные порты анализатора. Разность фаз может быть фиксированной, либо свипируемой между двумя заданными значениями фазы. Опция 088 также управляет относительным уровнем мощности между источниками, используя функцию выравнивания уровня по приёмнику. Опция 088 полезна в двух случаях. Во-первых, для управления активной нагрузкой, когда анализатор обеспечивает точный, электронно устанавливаемый, импеданс для выходного порта устройства при измерении коэффициента усиления и выходной мощности. Это можно использовать совместно с программным обеспечением изменения импеданса внешней нагрузки для создания традиционных контуров с одинаковой выходной мощностью. Во-вторых, эту опцию можно использовать для пары источников сигналов, фазой которых можно управлять, для создания дифференциальных или квадратурных сигналов, либо сигналов с произвольным смещением по фазе на фиксированной или свипируемой частоте. Обычно в таких случаях для измерения отклика ТУ использовался другой измерительный прибор (приёмник или детектор). Недоступна с опцией 200 или 210 анализатора PNA.

Приложение для тестирования устройств с дифференциальными и I/Q- входами (опция 089) - PNA-X, PNA

Эта опция объединяет управление фазой нескольких внутренних или внешних источников с режимом смещения частоты, позволяя упростить тестирование I/Q-модуляторов/преобразователей и дифференциальных смесителей, а также измерения гармонических составляющих дифференциальных усилителей. Разность фаз может быть фиксированной (например, 90 или 180 градусов) либо свипируемой между двумя заданными значениями фазы. Обеспечение точного управления относительной фазой между источниками исключает необходимость в гибридных соединителях и симметрирующих устройствах для создания квадратурных или дифференциальных сигналов. После успешного выполнения требуемой настройки фазы приёмники прибора могут быть настроены на все частоты, которые необходимы для определения характеристик ТУ. Например, для I/Q-модулятора можно провести измерения как в требуемых, так и запрещённых полосах преобразования, а также измерить проникновение сигнала гетеродина, гармонические составляющие и другие паразитные сигналы. Свипирование фазы может использоваться для определения зависимости разбаланса фаз от частоты ТУ. Пользователи могут задавать измерения, которые используют индивидуальные приёмники или несколько приёмников в сочетании с широким набором математических операторов. Для повышения точности измерений мощности можно использовать коррекцию согласования. Опция 089 работает только на 4-портовых моделях PNA или PNA-X. Требуется опция 080 и ОС Windows 7.

Встроенное приложение для создания истинных сигналов стимулов (опция 460) - PNA-X, PNA

Встроенное приложение для создания истинных сигналов стимулов (iTMSA) обеспечивает создание сигналов стимулов в истинном режиме (истинном дифференциальном или истинном несимметричном), откорректированных с учетом рассогласования, и позволяет точно определить характеристики балансных устройств в реальных условиях функционирования. Приложение iTMSA также обеспечивает измерение характеристик балансных устройств при свипировании только в прямом или обратном направлении и при свипировании по частоте или мощности с произвольным смещением по фазе или амплитуде. Требуется одна из опций 400, 401, 417, 419 или 423.

Анализаторы цепей

Измерительные приложения анализаторов цепей серий PNA-X, PNA и PNA-L (продолжение)

Приложение для N-портовых измерений (опция 551) - PNA-X, PNA, PNA-L

Добавляет режим многопортового анализатора, который включает функции полной N-портовой коррекции ошибок и N-портовых измерений при использовании внешнего измерительного блока. В этом режиме доступны только стандартные измерения. Недоступен с опциями 200, 210, 400 и 410 анализатора PNA. Для многопортового анализа, превышающего 8 портов, рекомендуется использовать программное обеспечение измерительной системы физического уровня (PLTS) (N1930B), чтобы управлять большими файлами данных, объём которых увеличивается экспоненциально (12-портовые файлы S-параметров имеют 144 элемента S-параметров).

Измерение коэффициента шума с использованием стандартных приёмников (опция 028) - PNA-X, PNA

Данная опция добавляет микропрограммное обеспечение для высокоточных измерений коэффициента шума усилителей, преобразователей частоты и смесителей в диапазоне частот до 67 ГГц с использованием стандартных приёмников анализатора и уникального метода коррекции неполного согласования в источнике компании Keysight. При использовании модуля ECal в качестве тюнера импеданса (рекомендуется использовать модули ECal типа N4691B/93A/94A-M0F; они должны заказываться и поставляться отдельно) эффекты, связанные с неполным согласованием в источнике, устраняются, что значительно повышает точность метода холодного источника. Такой подход обеспечивает более высокую точность, чем метод Y-фактора или другие реализации метода холодного источника. Вариант со скалярной калибровкой, обеспечивающий меньшую точность, тоже возможен; он быстрее и не требует использования внешнего модуля ECal в качестве тюнера импеданса. Для калибровки требуется измеритель мощности и отдельный модуль ECal или механический калибровочный комплект (оба должны заказываться и поставляться отдельно). Для устройств с уровнем избыточного шума < 30 дБ (коэффициент усиления плюс коэффициент шума в дБ) в диапазоне частот до 20 ГГц, < 40 дБ до 50 ГГц или < 45 дБ до 67 ГГц нужен внешний предусилитель и фильтр (ы). Переключки передней панели - удобное место подключения предусилителя и фильтров для устройств с низким коэффициентом усиления, низким коэффициентом шума. Недоступно с опциями N522x-200 и -400.

Измерение коэффициента шума с полной коррекцией (опция 029) - PNA-X

Опция добавляет к анализатору PNA-X высокочувствительные приёмники шума и встроенное программное обеспечение для высокоточных измерений коэффициента шума усилителей, преобразователей частоты и смесителей в диапазоне частот до 50 ГГц с использованием уникального метода коррекции неполного согласования в источнике компании Keysight. При использовании модуля ECal компании Keysight в качестве тюнера импеданса для моделей N5241/42A/49A (рекомендуется модуль ECal N4691B-M0F с соединителями 3,5 мм; должен заказываться и поставляться отдельно), либо встроенного тюнера для моделей N5244/45/47A (он включается в состав этих моделей при заказе опции 029) эффекты, связанные с неполным согласованием в источнике, устраняются, что значительно повышает точность метода холодного источника. Такой подход обеспечивает более высокую точность, чем метод Y-фактора или другие реализации метода холодного источника. Вариант со скалярной калибровкой, обеспечивающий меньшую точность, тоже возможен; он быстрее и для N5241/42A в этом случае не требуется внешний модуль ECal, используемый в качестве тюнера импеданса. Для калибровки приёмника шума опция 029 требует либо измеритель мощности, либо источник шума серии 346 (рекомендуется 346C или 346CK01). При измерении смесителей и преобразователей измеритель мощности требуется всегда. Источник шума и измеритель мощности используются только во время калибровки анализатора; они должны заказываться и поставляться отдельно. Во время калибровки анализатора потребуется дополнительный модуль ECal или механический калибровочный комплект (также должны заказываться и поставляться отдельно). Опция 029 позволяет также использовать стандартные приёмники для измерения коэффициента шума узкополосных устройств с высоким коэффициентом усиления (> 60 дБ), которые в противном случае могут перегрузить приёмники шума. Стандартные приёмники можно также использовать в модели N5247A для измерения коэффициента шума на частотах до 67 ГГц (в модели N5247A высокочувствительный приёмник шума работает тоже только до 50 ГГц).

Приложение для использования со стандартными модулями CalPod (опция 301) - PNA-X, PNA, PNA-L

Позволяет векторным анализаторам семейства PNA работать со стандартными модулями CalPod (85530A, 85540A). С помощью опции 301 можно управлять максимум четырьмя модулями CalPod одновременно.

Приложение для использования с температурно характеризованными модулями (опция 302) - PNA-X, PNA, PNA-L

Позволяет векторным анализаторам семейства PNA работать с температурно характеризованными и термовакуумными модулями CalPod (85531/32A, 85541/42A). С помощью опции 302 можно управлять максимум 48 модулями CalPod, но одновременно можно выполнять коррекцию только четырёх модулей.

ВЧ-измерения в импульсном режиме (опция 008) - PNA-X, PNA

Эта опция добавляет режим узкополосного детектирования и расширяет возможности измерений в импульсных режимах на диапазон длительностей импульсов ниже предела, установленного для стандартного режима широкополосного детектирования. Анализаторы PNA-X и PNA являются законченными техническими решениями со встроенными импульсными генераторами и модуляторами, так что внешние измерительные блоки и импульсные генераторы не требуются. В режиме узкополосного детектирования опция 008 устанавливает коэффициент цифровых фильтров ПЧ прибора для исключения нежелательных спектральных составляющих, открывает затворы ПЧ внутренних приёмников, управляет внутренними импульсными генераторами (опция 025), внутренними импульсными модуляторами (опция 021 и/или 022) и внешними импульсными модуляторами, а также повышает точность измерений. Опция 008 также включает ранее использовавшееся программное обеспечение измерений в импульсном режиме (опция H08). Требуется опция 025. Опция 021 рекомендуется только для измерений в импульсном режиме при свипировании в прямом направлении. Опции 021 и 022 рекомендуются для измерений в импульсном режиме при свипировании в обоих направлениях. При использовании внешних импульсных генераторов и/или импульсных модуляторов рекомендуется применение адаптера ввода/вывода импульсов N1966A.

Добавление входов ПЧ для измерения параметров антенн и расширения частотного диапазона в область миллиметровых длин волн (опция 020) - PNA-X, PNA

С этой опцией прибор оснащается внешними входами ПЧ на задней панели, предназначенными для использования при измерениях параметров антенн и расширении частотного диапазона в область миллиметровых длин волн.

Добавление импульсного модулятора к первому внутреннему источнику (опция 021) - PNA-X, PNA

Эта опция разрешает использование внутреннего импульсного модулятора на источнике 1. Управление модулятором может также осуществляться от внешнего генератора импульсов через контакт 8 соединителя Pulse I/O на задней панели или от одного из внутренних импульсных генераторов (опция 025). При использовании внешнего импульсного генератора рекомендуется применение адаптера ввода-вывода импульсов N1966A.

Добавление импульсного модулятора ко второму внутреннему источнику (опция 022) - PNA-X, PNA

Эта опция разрешает использование внутреннего импульсного модулятора на источнике 2. Управление модулятором может также осуществляться от внешнего генератора импульсов через контакт 8 соединителя Pulse I/O на задней панели или от одного из внутренних импульсных генераторов (опция 025). При использовании внешнего импульсного генератора рекомендуется применение адаптера ввода-вывода импульсов N1966A. Для PNA-X требуется установка опций 224 или 400, для PNA - установка одной из опций 400, 401, 417 или 419.

Добавление четырёх внутренних импульсных генераторов (опция 025) - PNA-X, PNA

Эта опция разрешает использование четырёх внутренних импульсных генераторов, которые могут управлять внутренними импульсными модуляторами и внутренними затворами ПЧ-приёмников. Их выходы также выведены на контакты с 10 по 13 соединителя Pulse I/O типа D-sub на задней панели с целью управления внешними модуляторами и/или затворами. При использовании внешних импульсных модуляторов рекомендуется применение адаптера ввода-вывода импульсов N1966A.

Режим свипирования Fast CW (опция 118) - PNA-X, PNA

Эта опция использует буфер FIFO, чтобы обеспечить сбор данных в режиме внешнего запуска на каждую точку со скоростью 400000 точек в секунду одновременно по пяти измерительным приёмникам. В этом режиме не происходит ни обновлений экранных изображений, ни фоновых вычислений, ни какого-либо другого вмешательства прикладных программ. Все собранные данные помещаются в буфер FIFO объёмом 500 миллионов точек. По мере поступления данных в буфер FIFO их можно считывать из него.

Адаптер ввода-вывода импульсов (N1966A) - PNA-X, PNA

Этот адаптер предназначен для подключения между соединителем Pulse I/O на задней панели PNA-X и коаксиальными входами и выходами внешних импульсных генераторов и импульсных модуляторов. Используются коаксиальные соединители SMB (вилка). Соединители PULSE IN предназначены для управления внутренними затворами ПЧ анализатора, которые разрешаются к использованию опцией 008 и используются в режиме узкополосного детектирования. Соединители PULSE OUT являются выходами четырёх внутренних импульсных генераторов, которые разрешаются к использованию опцией 025. Соединитель PULSE SYNC IN используется для синхронизации внутренних импульсных генераторов с внешним импульсом синхронизации. Соединитель RF PULSE MOD IN управляет внутренними импульсными модуляторами, которые разрешаются к использованию опцией 021 и 022.

Анализаторы цепей

Измерительные приложения анализаторов цепей серий PNA-X, PNA и PNA-L (продолжение)

Нелинейный векторный анализ цепей (NVNA) - PNA-X

Нелинейный векторный анализ цепей (NVNA) обеспечивает качественное изменение в технологии, предоставляя существенно большие возможности, чем линейные S-параметры, и позволяя эффективно и точно анализировать и разрабатывать активные устройства с учетом реальных условий их функционирования. NVNA, разработанный компанией Keysight, предоставляет возможности быстрых и эффективных измерений.

Опции NVNA включают:

- Определение характеристик нелинейных компонентов (опция 510)
- Нелинейные X-параметры (опция 514)
- X-параметры с произвольными импедансами нагрузки (опция 520)
- Нелинейные измерения в области огибающей импульса (опция 518)

Определение характеристик нелинейных компонентов (опция 510)

Определение характеристик нелинейных компонентов даёт четкое понимание нелинейного поведения тестируемых устройств (ТУ). Можно быстро и легко измерить и наблюдать отображения падающих, отраженных и передаваемых сигналов ТУ, откалиброванных после векторной коррекции, и точно узнать амплитуду и фазу каждого интересующего продукта искажений. Все измеренные спектры метрологически привязаны к эталонам NIST.

Отображаемые данные могут быть представлены в частотной, временной или мощностной областях для более полного анализа и получения более глубокого понимания поведения устройств. Каждая область обеспечивает свой уникальный вклад в понимание того, чем обусловлено текущее состояние функционирования ТУ, за счёт чего появляется возможность оптимизации схем ТУ. Абсолютные значения амплитуд и относительные значения фаз спектральных составляющих всего измеренного спектра позволяют пользователю определить, какие спектральные компоненты создают проблемы, и разработать согласующие схемы для их подавления.

Определение характеристик нелинейных компонентов NVNA дополнительно предоставляет следующие возможности:

- Создание определяемых пользователем параметрических дисплеев, таких как динамические графики вольт-амперных характеристик
- Извлечение полного набора входных и выходных данных сигнала для построения моделей, определяемых пользователем
- Быстрая и удобная установка параметров и проведение измерений с использованием графического интерфейса пользователя передней панели и интерфейса удалённого программирования

Требуются опции 510, 400, 419 и 080.

Нелинейные X-параметры (опция 514)

X-параметры - это математически корректное расширение S-параметров при воздействии сигналов высокого уровня. Это обеспечивает не зависящую от устройства структуру типа "черного ящика", коэффициенты которого могут быть идентифицированы в результате простого набора физических измерений, проводимых на тестируемом устройстве (ТУ).

X-параметры являются полностью нелинейной структурой, которая обеспечивает как амплитудные, так и фазовые значения основной частоты и гармоник. При моделировании X-параметры могут каскадироваться и представлять точное поведение в несогласованных средах. Исследователи и разработчики могут измерять параметры согласования, коэффициент усиления, групповое время запаздывания и многое другое для активных компонентов.

X-параметры в сочетании с САПР ADS компании Keysight минимизируют количество итераций в процессе разработки, ускоряют моделирование и детерминированно моделируют нелинейное поведение исследуемых активных компонентов. За счёт этого значительно сокращается период от начала разработки до выхода на рынок компонентов, модулей и систем. Кроме того, поскольку X-параметры являются представлением ТУ в виде "черного ящика", основанном на результатах измерения, они могут использоваться как для представления более полных характеристик устройства, чем традиционные брошюры с техническими данными, и в то же время защищать интеллектуальную собственность разработчика устройства. Требуются опции 510, 400, 419, 080, 514, 423.

X-параметры с произвольными импедансами нагрузки (опция 520)

- Сокращение числа циклов разработки на 50% с использованием реальных данных нелинейного поведения устройств
- Расширение каскадируемости X-параметров за счёт возможности учёта произвольного большого рассогласования в нагрузке
- Моделирование устройств и многокаскадных схем, усилителей Догерти, либо других сложных схем усилителей с помощью простых в использовании инструментов системы автоматизированного проектирования Advanced Design System (ADS) компании Keysight
- Измерение и прогнозирование динамических линий нагрузки на входных и выходных портах в условиях произвольно меняющейся нагрузки, даже при очень больших уровнях компрессии

X-параметры обеспечивают мощный, но одновременно простой и автоматизированный процесс захвата нелинейного поведения компонентов в диапазоне изменения произвольных комплексных импедансов, мощности и частоты входного сигнала, смещения по постоянному току и других параметров. Загрузив программное обеспечение изменения импеданса компании Maury Microwave в анализатор с программным обеспечением

NVNA и добавив внешний тюнер импеданса компании Maury Microwave, можно захватить полные комплексные характеристики нелинейного поведения устройства при воздействии сигналов высокого уровня. X-параметры впервые объединяют параметры матрицы рассеяния, скалярные и векторные данные, полученные при изменении импеданса, и гармоники, генерируемые устройством. Полное определение зависимости от нагрузки позволяет также непосредственно использовать приложения X-параметров для определения параметров транзисторов, моделирования и разработки схем.

Требуются опции 520, 087, 083

Нелинейные измерения в области огибающей импульса (опция 518)

Эта опция NVNA расширяет возможности понимания эффектов памяти в активных нелинейных устройствах. Влияние эффектов в области низких частот, связанных с нагреванием/разогревом или вкладом, вносимым схемами подачи смещения, на эффекты в области высоких частот, связанные со схемами согласования, которые имеют ограниченную полосу пропускания, могут усложнить анализ поведения компонентов. Эта опция NVNA измеряет амплитуду и фазу основной частоты и гармонических составляющих огибающей импульса испытываемого устройства, используя векторную коррекцию. Отображаемые данные показывают, как нелинейное поведение испытываемого устройства изменяется во времени, предоставляя в распоряжение пользователя мощное средство анализа основных причин нелинейности и последующей оценки изменений, вносимых в конструкцию устройства. Как амплитуда, так и фаза импульса могут быть представлены во временной области для отображения изменений с течением времени.

NVNA использует преимущества встроенных импульсных модуляторов и генераторов анализатора PNA-X для обеспечения быстрых, точных и легко конфигурируемых нелинейных измерений в области огибающей импульса. Такой высокий уровень интеграции значительно упрощает измерительную установку и увеличивает эффективность и точность измерений.

Требуются опции 510, 400, 419, 080, 514, 423, 518, 021, 025.

Примеры задач, которые можно решать с использованием NVNA.

- Выделение X-параметров в результате воздействия двухтональных сигналов стимулов высокого уровня.
Если двухтональный сигнал подаётся на нелинейное устройство, он производит некоторое количество комбинационных составляющих, которые возникают вокруг основной частоты, а также вокруг частот гармоник. Нелинейный векторный анализ цепей имеет возможность измерить амплитуду и фазу всех этих составляющих, обеспечивая намного более полное определение параметров нелинейного поведения устройства.
- Оценка поведения устройств с использованием множества сигналов стимулов высокого уровня.
Поскольку при проектировании многих систем приходится работать со сложными модулированными сигналами, желательно оценить компоненты и системные решения с использованием сложных сигналов, которые подобны этим модулированным сигналам. Для генерации требуемого сложного многоканального сигнала, который подаётся на испытываемое устройство, можно использовать генератор сигналов произвольной формы и генератор сигналов СВЧ-диапазона.
- Определение характеристик трёхпортовых устройств (смесители и преобразователи с понижением частоты)
- Измерение X-параметров только на основной частоте (узкополосные устройства)

Требуемые принадлежности для NVNA

- Калибровочные меры для векторной калибровки: механические или ECal
- Измеритель мощности и преобразователь мощности, либо измеритель мощности с шиной USB компании Keysight
- Генератор комбинационных частот U9391C (от 10 МГц до 26,5 ГГц), U9391F (от 10 МГц до 50 ГГц) или U9391G (от 10 МГц до 67 ГГц) (требуются 2 шт.)
Генераторы комбинационных частот U9391C/F/G компании Keysight используются в качестве образцовой меры фазы при нелинейном векторном анализе цепей и обеспечивают исключительно высокие характеристики, широкий диапазон частот и простоту использования. Генераторы комбинационных частот играют ключевую роль при проведении калиброванных измерений фазы интересующих спектральных составляющих. Они обладают низкой чувствительностью к изменениям температуры, входной мощности и частоты входного сигнала, диапазоном частот от 10 МГц до 50 ГГц и широким динамическим диапазоном
- Калибровочные меры для векторной калибровки: механические или ECal
- Генератор сигналов серии MXG или PSG компании Keysight

Анализаторы цепей

Векторные анализаторы цепей в формате PXIe, от 300 кГц до 4, 6,5, 9, 14, 20, 26,5 ГГц

M9370A
M9371A
M9372A
M9373A
M9374A
M9375A

- Шесть моделей с диапазоном частот от 300 кГц до 4; 6,5; 9; 14; 20 или 26,5 ГГц
- Наилучшие рабочие характеристики векторных анализаторов цепей (ВАЦ) в формате PXI: быстроедействие, динамический диапазон, низкий уровень зашумленности графика и стабильность
- Возможность конфигурации несколько модулей для решения задач, связанных с тестированием многопортовых устройств или использованием в установке для одновременного тестирования нескольких конфигураций
- Скорость тестирования многопортовых устройств выше, чем при использовании матричных коммутаторов
- Самая высокая скорость измерений среди ВАЦ в формате PXI
- Высочайшая точность измерений, обеспечиваемая лучшими характеристиками среди ВАЦ в формате PXI
- Те же методы измерений и калибровки, что используются в анализаторах цепей серии PNA
- Совместимость с модулями электронной калибровки (ECal)
- Экономичность: цена намного ниже, чем у аналогичных устройств, предлагаемых конкурентами
- Интерфейс пользователя и команды программирования SCPI, как у анализаторов цепей серии PNA



Модули M9370-75A в формате PXIe представляют собой полноценные 2-портовые векторные анализаторы цепей (ВАЦ), занимающие всего один слот в шасси. Эти приборы обеспечивают быстрые и точные измерения и позволяют снизить затраты на испытания благодаря возможности одновременного тестирования нескольких устройств (2-портовых или многопортовых) с использованием одного шасси в формате PXI.

Каждый модуль – это полностью независимый анализатор, который также может использоваться в каскадной схеме для тестирования многопортовых устройств. Поскольку все порты полностью синхронизированы, это дает возможность проводить одновременные измерения по нескольким портам и при этом применять многопортовую коррекцию ошибок. Например, одно шасси, содержащее 16 модулей M937xA, может быть сконфигурировано как восемь 4-портовых векторных анализаторов цепей, четыре 8-портовых анализатора или один 32-портовый векторный анализатор цепей.

Основные свойства и преимущества

Свойства	Преимущества
Выбор одного из шести диапазонов частот до 26,5 ГГц (самый широкий из имеющихся в настоящее время)	Возможность приобретения ВАЦ только с тем диапазоном частот, который необходим
Наилучшие рабочие характеристики векторных анализаторов цепей (ВАЦ) в формате PXI: быстроедействие, динамический диапазон, низкий уровень зашумленности графика и стабильность	Достижение высокой точности результатов измерений, повышение объема выпуска продукции, уменьшение границ допуска
Полноценные 2-портовые измерения S-параметров, реализованные в 1-слотовом модуле в формате PXI	Возможность иметь больше свободных слотов в шасси в формате PXI
Проверенные методики измерений и калибровки компании Keysight	Получение результатов измерений, которым можно доверять
Управление электронной калибровкой (ECal) через интерфейс USB	Возможность проведения быстрых, простых и точных калибровок
Объединение модулей для многопортовых измерений	Тестирование с использованием N-портовой коррекции ошибок
Простое добавление модулей для решения задач тестирования нескольких устройств	Повышения производительности, уменьшение стоимости тестирования расчёте на одно устройство
Экономичное техническое решение ВАЦ	Более дешёвое техническое решение по сравнению с другими ВАЦ в формате PXI

Технические характеристики

Диапазон частот	От 300 кГц до 4; 6,5; 9; 14; 20 или 26,5 ГГц
Число портов	2; N портов при использовании нескольких модулей
Архитектура	Полная 2-портовая, использующая 4 приёмника
Динамический диапазон	>114 дБ (на частоте 9 ГГц) >110 дБ (на частоте 20 ГГц)
Уровень зашумленности графика	< 0,003 дБ
Температурная стабильность	±0,005 дБ/°С (на частоте 4 ГГц) ±0,020 дБ/°С (на частоте 26,5 ГГц)
Скорость свипирования	От 18 до 33 мс, 401 точка
Максимальное значение регулируемого уровня мощности	До +7 дБм
Диапазон мощности источника	От +7 до -40 дБм; разрешение 0,01 дБ
Число точек измерения	100 001
Формат	PXIe, 1 слот
Совместимость со слотами шасси	PXIe, PXIe Hybrid

Программное обеспечение

Поддерживаемые операционные системы	Microsoft Windows 7 (32/64-разрядная)
Стандартные драйверы	VI-COM, IVI-C, LabVIEW, MATLAB
Поддерживаемые среды разработки приложений (ADE)	Visual Studio (VB.NET, C#, C/C++), VEE, LabVIEW, LabWindows/CVI, MATLAB
Набор библиотек ввода/вывода IO Libraries Suite компании Keysight	Включает: VISA Libraries, Keysight Connection Expert, IO Monitor


Информация для заказа

Модель	Описание
M9370A	Диапазон частот от 300 кГц до 4 ГГц
M9371A	Диапазон частот от 300 кГц до 6,5 ГГц
M9372A	Диапазон частот от 300 кГц до 9 ГГц
M9373A	Диапазон частот от 300 кГц до 14 ГГц
M9374A	Диапазон частот от 300 кГц до 20 ГГц
M9375A	Диапазон частот от 300 кГц до 26,5 ГГц
Опции	
M937xA-010	Анализ во временной области
M937xA-551	N-портовые калиброванные измерения
M937xA-102	Дополнительные свойства и функциональные возможности ВАЦ: – Моделирование устройства подключения: – преобразование импеданса порта; – 4-портовое встраивание/исключение цепей; – преобразование дифференциального импеданса; – преобразование синфазного импеданса; – дифференциальное согласование порта; – калибровка мощности источника – Ручное и автоматическое удлинение портов – Редактор формул
M937xA-897	Бессрочная лицензия на встроенное ПО для проверки технических характеристик с целью калибровки прибора в соответствии с требованиями компании Keysight
M937xA-898	Бессрочная лицензия на встроенное ПО для проверки технических характеристик с целью калибровки прибора в соответствии со стандартами
Принадлежности	
Y1242A	Комплект кабелей для многопортового ВАЦ (включает 2 кабеля с соединителями SMB и 1 кабель с соединителями SMA для соединения 2 модулей) Для подключения каждого дополнительного модуля (2-портового ВАЦ) требуется один такой комплект кабелей
Y1281A	Комплект принадлежностей и инструментов, включающий: инструмент для рассоединения соединителей SMB (5002-3361) и специализированный торцовый ключ для гаек соединителей 3,5 мм/SMA (5023-1450)
M9018A	Шасси в формате PXIe: 18 слотов
M9037A	Высокопроизводительный встроенный контроллер в формате PXIe
Калибровочные наборы	
Доступны механические и электронные калибровочные наборы	

Анализаторы цепей

Самый высокопроизводительный в отрасли многопортовый векторный анализатор цепей в формате PXIe

- M9485A
- Диапазон частот от 1 МГц до 9 ГГц
 - До 12 портов в одном шасси, до 24 портов в двух шасси
 - Лучшие среди векторных анализаторов цепей в формате PXI характеристики по быстродействию, динамическому диапазону, зашумленности графика и температурной стабильности
 - Повышение производительности благодаря высокой скорости измерений: 5 мс, 201 точка трассы, 2-портовая калибровка
 - Снижение затрат на тестирование благодаря возможности выполнения полноценных многопортовых измерений

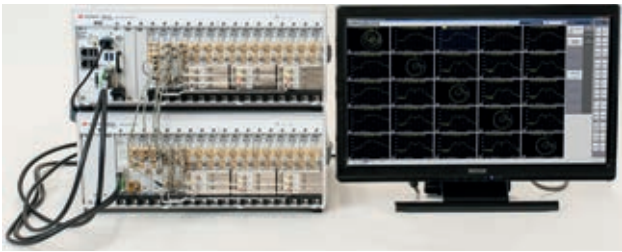

ВАЦ в формате PXIe M9485A специально создан для применения в условиях крупносерийного производства интерфейсных модулей, коммутаторов и фильтров, применяемых в мобильных телефонах и базовых станциях сотовой связи. Многопортовая архитектура устройства обеспечивает наивысшую в своём классе скорость измерений – в среднем до 30 процентов выше, чем у других сравнимых по параметрам приборов, сохраняя при этом широкий динамический диапазон.

Диапазон рабочих частот ВАЦ M9485A (от 1 МГц до 9 ГГц) практически покрывает потребности измерений всех существующих и перспективных компонентов. Можно выбрать конфигурацию с минимальным числом портов, а затем при необходимости быстро расширить её. ВАЦ M9485A объединяет до 24 физических портов, все приёмники которых синхронизируются общим источником для одновременного измерения всех S-параметров. При работе с многопортовыми устройствами такая конфигурация существенно сокращает время измерения по сравнению с решениями на базе матричных коммутаторов.

24-портовый ВАЦ в формате PXIe M9485A позволяет протестировать 24-портовое устройство всего за 24 цикла свипирования вместо 264 циклов в случае 4-портового анализатора с матричным коммутатором. Это сокращает время измерения более чем в 10 раз без ухудшения характеристик.

Многопортовые измерения

M9485A использует самую современную программную платформу векторных анализаторов цепей компании Keysight. Она помогает устанавливать параметры и проводить измерения множества графиков, используя интуитивно-понятное и гибкое взаимодействие с прибором с помощью современного интерфейса пользователя. До 200 измерительных каналов и неограниченное число установок параметров графиков позволяют проводить гибкие многопортовые измерения. Направляемое меню калибровки и функция копирования каналов позволяют быстро проводить полные N-портовые калибровки и устанавливать параметры испытательных сигналов.

Гибкая установка параметров измерений нескольких устройств

Можно установить параметры одного источника испытательного сигнала для множества измерительных портов одновременно. Это свойство обеспечивает возможность одновременных и гибких измерений многопортовых устройств или нескольких устройств. Сервисная программа Multi DUT measurement tool помогает установить параметры измерений многопортовых устройств или нескольких устройств с помощью M9485A. Это позволяет существенно повысить суммарную производительность и снизить стоимость испытаний в расчёте на одно устройство.

Гибкое расположение графиков и окон

Удобное расположение графиков и окон на экране достигается с помощью интуитивно-понятных операций перемещения (буксировки) объектов на экране. Это позволяет реализовать наложение графиков с различными установками параметров каналов в одном окне.

Мощные функции измерений для широкого спектра применений

M9485A объединяет самые высокие ВЧ-характеристики с мощными возможностями анализа, что позволяет решать широкий круг задач и повысить эффективность тестирования.

Режим смещения частоты, скалярная калибровка смесителя (SMC) и векторная калибровка смесителя (VMC)

Скалярная калибровка смесителя (SMC) обеспечивает самые точные измерения потерь/усиления преобразования. Векторная калибровка

смесителя (VMC) - уникальная функция ВАЦ компании Keysight, которая позволяет измерять фазу и групповое время запаздывания (ГВЗ). Внешние источники могут быть синхронизированы с помощью функции запуска с подтверждением установления связи, которая реализует измерения со свипированием частоты гетеродина с высокой скоростью.

Функция временной селекции и анализа во временной области для тестирования кабелей, печатных плат и фильтров

M9485A предлагает полный набор функций анализа во временной области, включая временную селекцию. Максимальное число точек 100 001 позволяет анализировать электрически длинные устройства. Диалоговое окно Quick Start (быстрый старт) обеспечивает удобство установки параметров для сложных измерений во временной области.

PMAR (измеритель мощности в качестве приёмника)

Функция PMAR отображает данные измерений внешнего измерителя/преобразователя мощности на дисплее. Эта функция позволяет контролировать уровни мощности ВЧ-сигналов при измерениях параметров усилителей. Кроме того, измеритель мощности можно использовать в качестве скалярного детектора для измерения параметров устройств, таких как преобразователи частоты.

Сегментированное свипирование

Такие параметры, как ширина полосы ПЧ и уровень мощности источника, можно установить для каждого порта с целью оптимизации скорости измерений.

Расширенные функции анализа

- Редактор формул. Функции MATLAB можно вызвать из редактора формул для выполнения усложнённого анализа
- Ограничение неравномерности характеристики и ограничение полосы пропускания (для настройки фильтра)
- Функция задания предельных значения (для тестирования антенн)
- Поиск множества пиков
- 15 маркеров на график
- Сохранение максимального/минимального значений графика для измерения коэффициента затухания безэховой камеры при испытаниях на ЭМС

Информация для заказа

Модель	Описание
M9485A	Многопортовый векторный анализатор цепей (ВАЦ) в формате PXIe
Стандартный комплект поставки: CD-ROM с прикладным программным обеспечением; CD-ROM с библиотеками ввода-вывода; руководство по быстрому запуску (Start Up Guide); головка для гаечного ключа 5/16 дюйма (гаечный ключ не поставляется); инструмент для снятия кабеля	
Аппаратные опции	
M9485A-1xx	Опция X-портового измерительного блока. X - представляет собой чётное число портов от 4 (опция 104) до 24 (опция 124) . Опция 1xx включает: модули источника сигналов M9389A, M9309A и M9340A; модули стандартных приёмников M9376A, необходимые кабели и делители частоты ¹ .
M9485A-300	Генератор опорной частоты 10 МГц и 100 МГц в формате PXIe
Программные опции	
M9485A-009	Режим смещения частоты
M9485A-010	Анализ во временной области
M9485A-551 ²	N-портовые калиброванные измерения
Принадлежности	
M9018A	18-слотовое шасси в формате PXIe ³
M9037A	Высокопроизводительный встроенный контроллер в формате PXIe
Калибровка	Доступны механические и электронные калибровочные наборы
Системные требования	
Операционные системы	Windows 7 (32/64-разрядная) или Windows 8.1 (32/64-разрядная)
Быстродействие процессора	Процессор Intel Pentium Dual-Core (x86 или x64) с минимальной частотой тактового сигнала 1,5 ГГц (рекомендуется 2,4 ГГц)
Доступный объём ОЗУ	4 Гбайт (мин.) (рекомендуется 8 Гбайт)
Набор библиотек ввода-вывода	Включает: VISA Libraries, Keysight Connection IO Libraries Suite компании Keysight Expert, IO Monitor (версия 17.1 или более новая)

1. Также включает дополнительные модули распределителя ВЧ-сигналов для ВАЦ в формате PXIe 9040A и кабельного интерфейса PCIe M9021A, если этого требует конфигурация ВАЦ. Подробнее см. руководство по конфигурированию (5992-0758EN).
2. Требуется для конфигураций, включающих > 4 портов. Без опции 551 M9485A работает с максимальной 4-портовой конфигурацией приёмника.
3. Для опций от M9485A-114 до -124 требуется два шасси M9018A.

Анализаторы цепей

Принадлежности анализаторов цепей

Калибровочные комплекты
Повторяющиеся комплекты

Калибровочные комплекты

Для коррекции ошибок необходимо, чтобы систематические погрешности измерительной системы были определены путём измерения системой параметров эталонных устройств в интересующем диапазоне частот. Компания Keysight предлагает два вида калибровочных комплектов: механические и электронные. Более подробную информацию о них можно найти на сайте: www.keysight.com/find/naaccessories



Механические калибровочные комплекты

Все коаксиальные механические калибровочные комплекты анализаторов цепей содержат эталоны (меры) для определения систематических погрешностей. Многие механические калибровочные комплекты имеют также переходы для согласования с соединителями измерительных портов и гаечный ключ с нормированным вращающим моментом для надлежащей затяжки соединителей. Механические калибровочные комплекты делятся на три категории: экономичные, стандартные и прецизионные. Экономичные комплекты включают фиксированную нагрузку. Стандартные комплекты - скользящую нагрузку или ряд короткозамкнутых нагрузок со смещением. Прецизионные калибровочные комплекты содержат устройства для TRL калибровки.



Модули электронной калибровки

Электронная калибровка (ECal) - это прецизионная, с однократным подсоединением, 1-, 2- или 4-портовая калибровка, использующая электронные калибровочные модули с возможностью передачи единицы физической величины к эталону более высокого уровня и подлежащие проверке. ECal обеспечивает повторяющиеся точные результаты измерений, сохраняя при этом удобство и простоту ежедневной калибровочной процедуры. ECal заменяет традиционный метод калибровки, использующий механические меры. При использовании механических мер для выполнения однократной калибровки требуется много подключений к испытательным портам. Эти традиционные методы калибровки требуют постоянного участия оператора, что увеличивает вероятность ошибок. В модули ECal входят калибровочные меры, соответствующие специфике соединителей. Имеются модули с соединителями 3,5 мм, 7 мм, типа N, типа F, 2,92 мм, 2,4 мм, 1,85 мм и 7-16. Имеются также опции для 2-портовых модулей со следующими вариантами соединителей: одна вилка и одна розетка (MOF), две вилки (OOM) или две розетки (OOF). 4-портовые модули ECal поддерживают конфигурации соединителей, смешанные по полу (вилка - розетка) и по типам. В дополнение к стандартным параметрам для этих конфигураций соединителей, определённым изготовителем, имеется возможность определения параметров модуля пользователями при использовании переходов на измерительных портах. Результирующие, определённые пользователем, параметры могут быть сохранены во внутренней памяти модулей.

Переходы могут служить для защиты соединителей от механического износа или использоваться для изменения типа или пола соединителя, обеспечивая максимальную гибкость калибровки. Возможность определения параметров пользователем можно также использовать для удобства подключения модуля ECal к устройству подключения (держателю) или зондовой станции.


Анализаторы цепей серий PNA и ENA управляют модулями ECal непосредственно через интерфейс USB. Анализаторы цепей 8753 и 8720 управляют модулями ECal, используя комплект интерфейса 85097B VNA. За более подробной информацией рекомендуется обратиться к обзору продукции ECal (номер публикации 5963-3743E).

Механические поверочные комплекты

Измерение характеристик известных устройств, отличных от калибровочных мер, проводится для проверки правильной работы системы анализатора цепей. Компания Keysight предлагает поверочные комплекты, включающие прецизионные воздушные линии, линии рассогласования и прецизионные фиксированные аттенуаторы. С каждым комплектом поставляются записанные на диск переносимые данные измерения. Поверочные комплекты могут быть повторно сертифицированы компанией Keysight Technologies. Эта повторная сертификация включает новые данные измерения всех мер и новые данные по погрешностям.

Модули восстановления калибровки CalPods

Модули восстановления калибровки CalPods компании Keysight предназначены для устранения дрейфа показаний в результате изменения положения кабелей, ухода температуры, неидеальной повторяемости переключателей, соединителей, коммутационных матриц. Они используются в системах, предназначенных для работы в жёстких условиях, а также при испытаниях в диапазоне температур (в камерах тепла и холода), измерениях в вакууме, испытаниях в течение длительного периода времени и при измерениях, требующих серьёзной и долгой настройки.

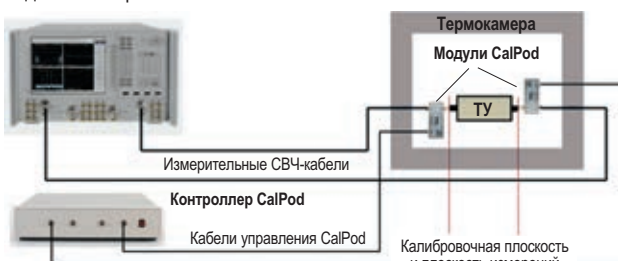

Модули CalPods при работе с анализаторами PNA могут устранить уход параметров измерительных кабелей. Калибровочная плоскость находится в плоскости подключения модулей CalPod к тестируемому устройству (ТУ).

При возникновении дрейфа калибровка может быть восстановлена нажатием одной клавиши. Ошибки из-за перемещения кабеля, термических эффектов, повторяемости соединителей могут быть исключены из результатов измерений.

Первоначальная калибровка проводится один раз в опорной плоскости при температуре окружающей среды.

Характеристики модулей CalPods нормированы в диапазоне температур, так что калибровочная плоскость остаётся корректной при изменении температуры в камере. При изменении параметров с изменением температуры процедура восстановления калибровки обеспечивает актуальность калибровочной плоскости.

Процедура восстановления калибровки может использоваться при всех измерениях PNA.

85523B Контроллер CalPod обеспечивает управление работой до 4 модулей CalPod

85556A Разветвитель кабелей управления модулями CalPod; позволяет управлять работой до 12 модулей CalPod

85554A Удлинитель кабеля управления модулями CalPod на 10 м; каскадно наращиваемый

85530B/85540A Стандартные модули CalPod, от +20 до +30 °C от 100 МГц до 20 ГГц/от 500 МГц до 40 ГГц

85531B/85541A Температурно характеризованные модули CalPod, от -30 до +80 °C, от 100 МГц до 20 ГГц/от 500 МГц до 40 ГГц

85532B/85542A Термовакuumные модули CalPod, для проведения испытаний в термобарокамерах, от -30 до +80 °C, от 100 МГц до 20 ГГц/от 500 МГц до 40 ГГц

Анализаторы цепей

Принадлежности анализаторов цепей (продолжение)

Коаксиальные механические калибровочные комплекты

Обозначения: O = мера XX, S = мера K3, L = согласованная нагрузка, SL = скользящая нагрузка, TRL = переход TRL

Тип соединителя устройства	Верхняя граничная частота ¹	Состав комплекта	Доступные опции	Модель
Тип F (75 Ом)	3 ГГц	O, S, L (вилки и розетки), переходы	00M, 00F	85039B
Тип N (75 Ом)	3 ГГц	O, S, L (вилки)		85036E
Тип N (75 Ом)	3 ГГц	O, S, L (вилки и розетки), переходы		85036B
Тип N (50 Ом)	6 ГГц	O, S, L (вилки)		85032E
Тип N (50 Ом)	9 ГГц	O, S, L (вилки и розетки)	100, 200, 300, 500	85032F
Тип N (50 Ом)	18 ГГц	O, S, L, SL (вилки и розетки), переходы		85054B
Тип N (50 Ом)	18 ГГц	O, S, L (вилки и розетки), переходы		85054D
7-16	7,5 ГГц	O, S, L (вилки и розетки), переходы		85038A
7 мм	6 ГГц	O, S, L		85031B
7 мм	18 ГГц	O, S, L		85050D
7 мм	18 ГГц	O, S, L, SL		85050B
7 мм	18 ГГц	O, S, L, TRL		85050C
3,5 мм	9 ГГц	O, S, L (вилки и розетки)	100, 200, 300, 400, 500	85033E
3,5 мм	26,5 ГГц	O, S, L (вилки и розетки), переходы		85052D
3,5 мм	26,5 ГГц	O, S, L, SL (вилки и розетки), переходы		85052B
3,5 мм	26,5 ГГц	O, S, L (вилки и розетки), TRL		85052C
2,92 мм	40 ГГц	O, S, L, SL (вилки и розетки), переходы		85056KE01
2,92 мм	40 ГГц	O, S, L (вилки и розетки), переходы		85056KE02
2,4 мм	50 ГГц	O, S, L (вилки и розетки), переходы	001*	85056D
2,4 мм	50 ГГц	O, S, L, SL (вилки и розетки), переходы	001*	85056A
1,85 мм	67 ГГц	Смещение, S, L (вилки и розетки), переходы		85058B
1,85 мм	67 ГГц	O, S, L (вилки и розетки), переходы		85058E
1,0 мм	110 ГГц	O, S, L (вилки и розетки), переходы		85059A

¹ Все коаксиальные калибровочные комплекты специфицированы от постоянного тока до верхней граничной частоты.

Волноводные механические калибровочные комплекты

Тип соединителя устройства	Диапазон частот (ГГц)	Тип	Модель
WR-90	от 8,2 до 12,4	Прецизионный	X11644A
WR-62	от 12,4 до 18	Прецизионный	P11644A
WR-42	от 18 до 26,5	Прецизионный	K11644A
WR-28	от 26,5 до 40	Прецизионный	R11644A
WR-22	от 33 до 50	Прецизионный	Q11644A
WR-19	от 40 до 60	Прецизионный	U11644A
WR-15	от 50 до 75	Прецизионный	V11644A
WR-10	от 75 до 110	Прецизионный	W11644A

Модули электронной калибровки (ECal)

Тип соединителя устройства	Диапазон частот	Доступные опции	Модель
Тип F (75 Ом) ¹	от 300 кГц до 3 ГГц	00A, 00F, 00M, MOF, UK6	85099C
Тип N (75 Ом) ¹	от 300 кГц до 3 ГГц	00A, 00F, 00M, MOF, UK6	85096C
Тип N (50 Ом) ¹	от 300 кГц до 9 ГГц	00A, 00F, 00M, MOF, UK6	85092C
7-16 ¹	от 300 кГц до 7,5 ГГц	00A, 00F, 00M, MOF, UK6	85098C
7 мм ¹	от 300 кГц до 9 ГГц		85091C
7 мм	от 300 кГц до 18 ГГц		N4696B
3,5 мм ¹	от 30 кГц до 9 ГГц	00A, 00F, 00M, MOF, UK6	85093C
3,5 мм	от 300 кГц до 26,5 ГГц	00A, 00F, 00M, MOF, UK6	N4691B
2,92 мм	от 10 МГц до 40 ГГц	00A, 00F, 00M, MOF, UK6	N4692A
2,4 мм	от 10 МГц до 50 ГГц	00A, 00F, 00M, MOF, UK6	N4693A
1,85 мм	от 10 МГц до 67 ГГц	00A, 00F, 00M, MOF, UK6	N4694A
3,5 мм, тип N 50 Ом, 7-16 (4 порта)	от 300 кГц до 13,5 ГГц	010, 020, UK6	N4431B
3,5 мм, тип N, 50 Ом, (4 порта)	от 300 кГц до 18 ГГц	020, UK6	N4432A
3,5 мм (4 порта)	от 300 кГц до 20 ГГц	010, UK6	N4433A

¹ Модули имеют соединители USB и параллельный. Кабель USB входит в комплект поставки модуля.

Механические поверочные комплекты

Тип соединителя устройства	Диапазон частот	Тип	Доступные опции	Совместимые анализаторы цепей	Модель
Тип N	от 30 кГц до 18 ГГц	Прецизионный		8719, 8720, 8510, PNA, E5071C	85055A
7 мм	от 45 МГц до 18 ГГц	Прецизионный		8719, 8720, 8510, PNA, E5071C	85051B
3,5 мм	30 кГц до 26,5 ГГц	Прецизионный		8719, 8720, 8510, PNA, E5071C	85053B
2,4 мм	от 45 МГц до 50 ГГц	Прецизионный		8722, 8510, PNA	85057B
1,8 мм	от 10 МГц до 67 ГГц	Прецизионный		8510, PNA	85058V
WR-28	от 26,5 до 40 ГГц	Прецизионный		8510, 85106, PNA	R11645A
WR-22	от 33 до 50 ГГц	Прецизионный		8510, 85106, PNA	Q11645A
WR-19	от 40 до 60 ГГц	Прецизионный		8510, PNA	U11645A
WR-15	от 50 до 75 ГГц	Прецизионный		8510, 85106, PNA	V11645A
WR-10	от 75 до 110 ГГц	Прецизионный		8510, 85106	W11645A

Опции для механических калибровочных комплектов, модулей электронной калибровки и механических поверочных комплектов

Опция	Описание
Опция 001*	Дополнительная скользящая нагрузка 2,4 мм и калибры 2,4 мм
Опция 001**	Дополнительные данные для анализатора компонентов оптического диапазона 8702
Опция 00A	Дополнительные переходы вилка - вилка и розетка - розетка
Опция MOF	Модуль ECal с одной вилкой и одной розеткой
Опция 00F	Модуль ECal с двумя соединителями (розетка)
Опция 00M	Модуль ECal с двумя соединителями (вилка)
Опция 100	Дополнительный переход розетка - розетка
Опция 200	Дополнительный переход вилка - вилка
Опция 300	Дополнительный переход вилка - розетка
Опция 400	Ряд дополнительных переходов от соединителей 3,5 мм к соединителям типа N
Опция 500	Ряд дополнительных переходов от соединителей 3,5 мм (или типа N) к соединителем 7 мм
UK6	Коммерческий сертификат калибровки с данными испытаний
010	Четыре соединителя 3,5 мм, розетки
020	Четыре соединителя тип N 50 Ом, розетки
030	Четыре соединителя 7 мм

Калибровочные комплекты Поверочные комплекты

Анализаторы цепей

Принадлежности анализаторов цепей (продолжение)

11852B
11930A/B
85024A
86205A
86207A

11930A/B Ограничители мощности

Ограничители мощности 11930A/B защищают входные цепи анализаторов цепей, анализаторов спектра и источников от воздействия переходных процессов и кратковременных перегрузок.



86205A/86207A ВЧ-мосты

ВЧ-мосты с высоким коэффициентом направленности 86205A/86207A идеально подходят для проведения высокоточных измерений отражения и управления уровнем сигнала.

85024A Высокочастотный пробник

Высокочастотный пробник 85024A облегчает выполнение внутрисхемных измерений. Входная ёмкость пробника всего 0,7 пФ, она шунтирована сопротивлением 1 МОм; это позволяет выполнять высокочастотное зондирование, не создавая вредной нагрузки на испытываемую схему. Отличная частотная характеристика и единичный коэффициент передачи гарантируют высокую точность измерений со свипированием с помощью этого пробника. Высокая чувствительность пробника и малый уровень искажений позволяют выполнять измерения, используя полный динамический диапазон ВЧ-анализаторов. ВЧ-анализаторы цепей, такие как 8753ET/ES, 8753E, 3577A и 4195A непосредственно совместимы с пробником. Кроме того, с этим пробником совместимы также анализаторы сигналов 8560, 8590E и анализаторы серии ESA. Для питания пробника можно использовать источник питания 1122A или любой другой, выдающий напряжения ±15 В при токе 130 мА.

11852B Переход 50/75 Ом с минимальными потерями

Переход с малым КСВн и минимальными потерями 11852B предназначен для преобразования входного импеданса порта с 50 на 75 Ом или с 75 на 50 Ом.

Комплекты принадлежностей с соединителями типа N

Каждый комплект содержит короткозамкнутую нагрузку (КЗ) с соединителем типа N (розетка), короткозамкнутую нагрузку (КЗ) с соединителем типа N (вилка), два перехода тип N (вилка) - тип N (вилка), два перехода тип N (розетка) - тип N (розетка) и футляр для хранения.

11853A 50-омный комплект принадлежностей с соединителями типа N

Комплект принадлежностей 11853A содержит компоненты для измерения параметров устройств с 50-омными соединителями типа N.

11878A Комплект переходов с соединителями типа N/3,5 мм

Комплект 11878A содержит переходы: 3,5 мм (р) - тип N (в), 3,5 мм (в) - тип N (в), 3,5 мм (р) - тип N (р) и 3,5 мм (в) - тип N (р).

Комплекты принадлежностей с соединителями BNC

Комплект принадлежностей BNC содержит два перехода тип N (вилка) - BNC (розетка), два перехода тип N (вилка) - BNC (вилка), два перехода тип N (розетка) - BNC (розетка), два перехода тип N (розетка) - BNC (вилка), а также короткозамкнутую нагрузку (КЗ) с соединителем BNC (вилка) и футляр для хранения.

11854A 50-омный комплект принадлежностей с соединителями BNC

Комплект принадлежностей 11854A содержит компоненты для измерения параметров устройств с 50-омными соединителями BNC

Комплекты переходов 7-16

Соединители измерительного порта 1,0 мм

Переходы	Типы соединителей
Переходы 11920A/B/C ¹	Серия переходов 1,0 мм - 1,0 мм
Переходы 11921A/B/C/D ¹	Серия переходов 1,0 мм - 1,85 мм
Переходы 11922A/B/C/D ¹	Серия переходов 1,0 мм - 2,4 мм
Переходы 11923A	1 мм (розетка) - микрополосковая линия печатной платы
Переходы V281C/D ²	1,0 мм - волновод V-полосы
Переходы W281C/D ²	1,0 мм - волновод W-полосы

¹ Суффикс "А" означает вилка - вилка, "В" означает розетка - розетка, "С" означает вилка - розетка, "D" означает розетка - вилка

² Суффикс "С" означает 1,0 мм (розетка), "D" означает 1,0 мм (вилка)

Информация для заказа


Номер модели	Описание
11930A/B	Ограничители мощности
86205A/86207A	ВЧ-мосты
85024A	Высокочастотный пробник
11852B	Переход 50/75 Ом с минимальными потерями
Комплекты принадлежностей с соединителями типа N	
11853A	50-омный комплект принадлежностей
11878A	Комплект переходов тип N/3,5 мм
Комплекты принадлежностей с соединителями BNC	
11854A	50-омный комплект принадлежностей BNC

Связь в сети Интернет

Более полную информацию можно найти на сайте компании: www.keysight.com/find/mta

Измерители мощности

Руководство по выбору преобразователей мощности для измерений сигналов систем связи

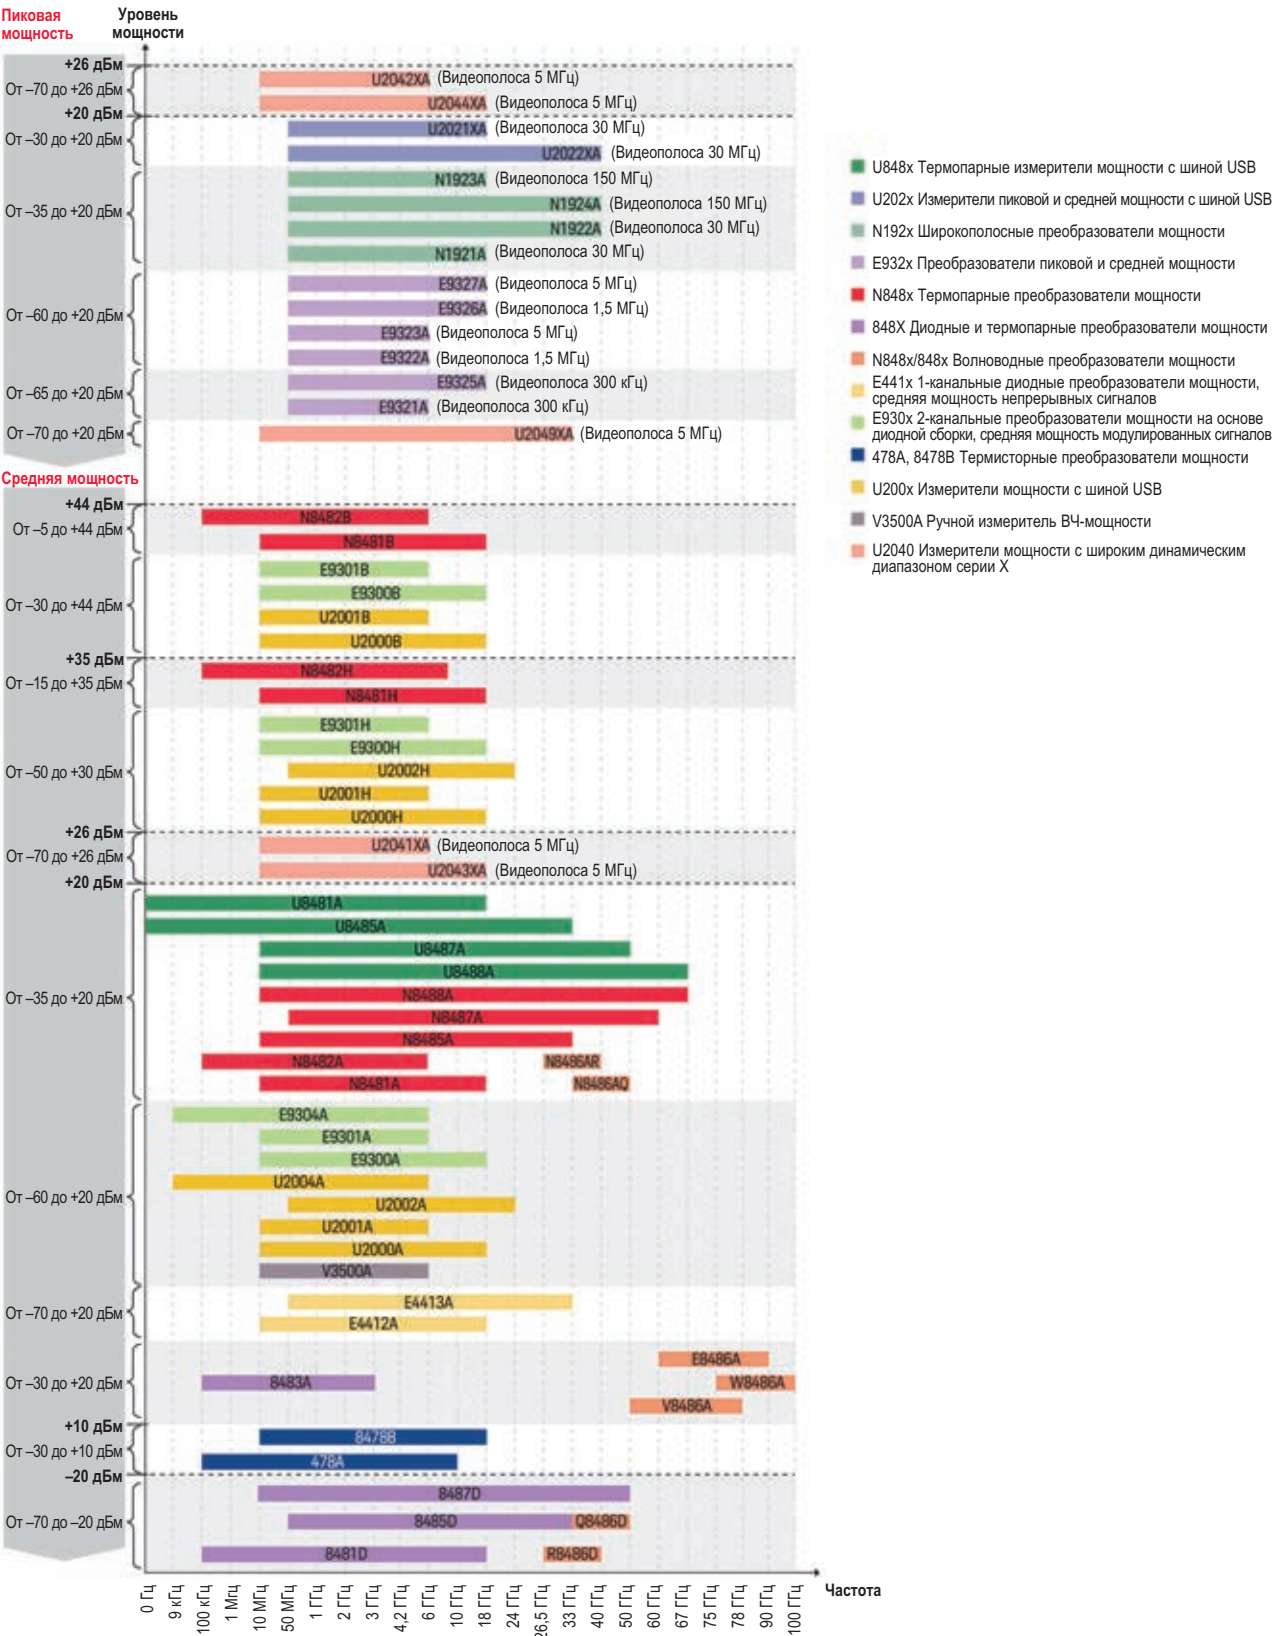

Измерители мощности

Таблица совместимости измерителей и преобразователей мощности

		ИЗМЕРИТЕЛИ МОЩНОСТИ						Описание продукта/ технология преобразователя мощности	Диапазон частот	Диапазон мощности
		N432A/432A 1	E4416A/17A серии EPM-P	N1913A/14A, E4418B/19B серии EPM 2	E1416A VXI	N1911A/12A, N8262A серии P	8990B			
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ МОЩНОСТИ	Измерители пиковой и средней мощности с широким динамическим диапазоном с шиной USB или LAN серии U2040X	U2041XA	-	-	-	-	√ 3	Диодные преобразователи мощности	От 10 МГц до 6 ГГц	От -70 дБм (100 пВт) до +26 дБм (398 мВт)
		U2042XA	-	-	-	-	√ 3		От 10 МГц до 6 ГГц	От -70 дБм (100 пВт) до +26 дБм (398 мВт)
		U2043XA	-	-	-	-	√ 3		От 10 МГц до 18 ГГц	От -70 дБм (100 пВт) до +26 дБм (398 мВт)
		U2044XA	-	-	-	-	√ 3		От 10 МГц до 18 ГГц	От -70 дБм (100 пВт) до +26 дБм (398 мВт)
		U2049XA	-	-	-	-	-		От 10 МГц до 33 ГГц	От -70 дБм (100 пВт) до +20 дБм (100 мВт)
	Термопарные измерители средней мощности с шиной USB серии U8480	U8481A	-	-	√ 4	-	√ 5	Термопарные преобразователи мощности	От 0/10 МГц до 18 ГГц	От -35 дБм (316 нВт) до +20 дБм (100 мВт)
		U8485A	-	-	√ 4	-	√ 5		От 0/10 МГц до 33 ГГц	От -35 дБм (316 нВт) до +20 дБм (100 мВт)
		U8487A	-	-	√ 4	-	√ 5		От 10 МГц до 50 ГГц	От -35 дБм (316 нВт) до +20 дБм (100 мВт)
		U8488A	-	-	√ 4	-	√ 5		От 10 МГц до 67 ГГц	От -35 дБм (316 нВт) до +20 дБм (100 мВт)
	Измерители пиковой и средней мощности с шиной USB серии U2020X	U2021XA	-	-	-	-	√ 3,5	Диодные преобразователи мощности	От 50 МГц до 18 ГГц	От -35 дБм (316 нВт) до +20 дБм (100 мВт)
		U2022XA	-	-	-	-	√ 3,5		От 50 МГц до 40 ГГц	От -35 дБм (316 нВт) до +20 дБм (100 мВт)
	Широкополосные преобразователи мощности	N1923A	-	-	-	-	√	Диодные преобразователи мощности	От 50 МГц до 18 ГГц	От -35 дБм (316 нВт) до +20 дБм (100 мВт)
		N1924A	-	-	-	-	√		От 50 МГц до 40 ГГц	От -35 дБм (316 нВт) до +20 дБм (100 мВт)
	Широкополосные преобразователи мощности серии P	N1921A	-	-	-	-	√	Диодные преобразователи мощности	От 50 МГц до 18 ГГц	От -35 дБм (316 нВт) до +20 дБм (100 мВт)
		N1922A	-	-	-	-	√		От 50 МГц до 40 ГГц	От -35 дБм (316 нВт) до +20 дБм (100 мВт)
	Преобразователи пиковой и средней мощности серии E	E9321A	-	√	-	-	√	Диодные преобразователи мощности	От 50 МГц до 6 ГГц	От -65 дБм (320 пВт) до +20 дБм (100 мВт)
		E9322A	-	√	-	-	√		От 50 МГц до 6 ГГц	От -60 дБм (1 нВт) до +20 дБм (100 мВт)
		E9323A	-	√	-	-	√		От 50 МГц до 6 ГГц	От -60 дБм (1 нВт) до +20 дБм (100 мВт)
		E9325A	-	√	-	-	√		От 50 МГц до 18 ГГц	От -65 дБм (320 пВт) до +20 дБм (100 мВт)
		E9326A	-	√	-	-	√		От 50 МГц до 18 ГГц	От -60 дБм (1 нВт) до +20 дБм (100 мВт)
	Преобразователи для точного измерения средней мощности модулированных сигналов серии E	E9327A	-	√	-	-	√	Диодные преобразователи мощности	От 50 МГц до 18 ГГц	От -60 дБм (1 нВт) до +20 дБм (100 мВт)
		E9300A	-	√	√	-	√		От 10 МГц до 18 ГГц	От -60 дБм (1 нВт) до +20 дБм (100 мВт)
		E9301A	-	√	√	-	√		От 10 МГц до 6 ГГц	От -60 дБм (1 нВт) до +20 дБм (100 мВт)
		E9304A	-	√	√	-	√		От 9 кГц до 6 ГГц	От -60 дБм (1 нВт) до +20 дБм (100 мВт)
		E9300B	-	√	√	-	√		От 10 МГц до 18 ГГц	От -30 дБм (1 мкВт) до +44 дБм (25 Вт)
		E9301B	-	√	√	-	√		От 10 МГц до 6 ГГц	От -30 дБм (1 мкВт) до +44 дБм (25 Вт)
		E9300H	-	√	√	-	√		От 10 МГц до 18 ГГц	От -50 дБм (10 нВт) до +30 дБм (1 Вт)
		E9301H	-	√	√	-	√		От 10 МГц до 6 ГГц	От -50 дБм (10 нВт) до +30 дБм (1 Вт)
	Преобр-ли для измерения средней мощности только HF-сигналов серии E	E4412A	-	√	√	-	√	Диодные преобразователи мощности	От 10 МГц до 18 ГГц	От -70 дБм (100 пВт) до +20 дБм (100 мВт)
		E4413A	-	√	√	-	√		От 50 МГц до 26,5 ГГц	От -70 дБм (100 пВт) до +20 дБм (100 мВт)
	Диодные и термопарные преобразователи мощности серии N8480/8480	N8481A	-	√	√	-	√	Диодные и термопарные преобразователи мощности	От 10 МГц до 18 ГГц	От -35 дБм (316 нВт) до +20 дБм (100 мВт)
		N8482A	-	√	√	-	√		От 100 кГц до 6 ГГц	От -35 дБм (316 нВт) до +20 дБм (100 мВт)
		8483A	-	√	√	-	√		От 100 кГц до 2 ГГц	От -30 дБм (1 мкВт) до +20 дБм (100 мВт)
		N8485A	-	√	√	-	√		От 10 МГц до 26,5 ГГц	От -35 дБм (316 нВт) до +20 дБм (100 мВт)
		N8487A	-	√	√	-	√		От 50 МГц до 50 ГГц	От -35 дБм (316 нВт) до +20 дБм (100 мВт)
		N8488A	-	√	√	-	√		От 10 МГц до 67 ГГц	От -35 дБм (316 нВт) до +20 дБм (100 мВт)

1. Модель 432A заменена моделью N432A.
2. Модели E4418B/19B заменены моделями N1913A/14A.
3. Требуется программное обеспечение BenchVue (для серии U2020X - версия 2.5 и выше; для серии U2040X - версия 2.6 т выше).
4. Только с N1913A/14A.
5. Требуется программное обеспечение Power Analysis Manager (N1918A).
* Полный список опций преобразователей мощности приведён на Web-сайте: www.keysight.com/find/powermeters.

Измерители мощности

Таблица совместимости измерителей и преобразователей мощности (продолжение)

		ИЗМЕРИТЕЛИ МОЩНОСТИ						Описание продукта/ технология преобразователя мощности	Диапазон частот	Диапазон мощности
		N432A/432A 1	E4416A/17A серии EPM-P	N1913A/14A, E4418B/9B серии EPM 2	E1416A VXI	N1911A/12A, N8262A серии P	8990B			
Диодные и термопарные преобразователи мощности серии N8480/8480	N8481B	-	√	√	-	√	-	Термопарные преобразователи высокой мощности	От 10 МГц до 18 ГГц	От -5 дБм (316 мкВт) до +44 дБм (25 Вт)
	N8482B	-	√	√	-	√	-		От 100 кГц до 18 ГГц	От -5 дБм (316 мкВт) до +44 дБм (25 Вт)
	N8481H	-	√	√	-	√	-		От 10 МГц до 18 ГГц	От -15 дБм (32 мкВт) до +35 дБм (3 Вт)
	N8482H	-	√	√	-	√	-		От 10 МГц до 18 ГГц	От -15 дБм (32 мкВт) до +35 дБм (3 Вт)
	8481D	-	√	√	√	√	-	Диодные преобразователи мощности	От 10 МГц до 33 ГГц	От -70 дБм (100 пВт) до -20 дБм (10 мкВт)
	8485D	-	√	√	√	√	-		От 50 МГц до 26,5 ГГц	От -70 дБм (100 пВт) до -20 дБм (10 мкВт)
	8487D	-	√	√	√	√	-		От 50 МГц до 50 ГГц	От -70 дБм (100 пВт) до -20 дБм (10 мкВт)
Волноводные преобразователи мощности	R8486D	-	√	√	√	√	-	Волноводные преобразователи мощности	От 26,5 до 40 ГГц	От -70 дБм (100 пВт) до -20 дБм (10 мкВт)
	Q8486D	-	√	√	√	√	-		От 33 до 50 ГГц	От -70 дБм (100 пВт) до -20 дБм (10 мкВт)
	N8486AR	-	√	√	-	√	-	Термопарные волноводные преобразователи мощности	От 26,5 до 40 ГГц	От -35 дБм (316 нВт) до +20 дБм (100 мВт)
	N8486AQ	-	√	√	-	√	-		От 33 до 50 ГГц	От -35 дБм (316 нВт) до +20 дБм (100 мВт)
	V8486A	-	√	√	√	√	-	Преобразователь мощности V-полосы	От 50 до 75 ГГц	От -30 дБм (1 мкВт) до +20 дБм (100 мВт)
	W8486A	-	√	√	√	√	-	Волноводный преобразователь мощности	От 75 до 110 ГГц	От -30 дБм (1 мкВт) до +20 дБм (100 мВт)
	E8486A	-	√	√	-	√	-	Преобразователь мощности E-полосы	От 60 до 90 ГГц	От -30 дБм (1 мкВт) до +20 дБм (100 мВт)
Коаксиальные термисторные преобразователи мощности	478A	√	-	-	-	-	-	Коаксиальные термисторные преобразователи	От 10 МГц до 10 ГГц	От -30 дБм (1 мкВт) до +10 дБм (10 мВт)
	8478B	√	-	-	-	-	-		От 10 МГц до 18 ГГц	От -30 дБм (1 мкВт) до +10 дБм (10 мВт)
Измерители средней мощности с шиной USB	U2000A	-	-	√ ³	-	-	√ ⁴	Диодные преобразователи мощности	От 10 МГц до 18 ГГц	От -60 дБм (1 нВт) до +20 дБм (100 мВт)
	U2001A	-	-	√ ³	-	-	√ ⁴		От 10 МГц до 6 ГГц	От -60 дБм (1 нВт) до +20 дБм (100 мВт)
	U2002A	-	-	√ ³	-	-	√ ⁴		От 50 МГц до 24 ГГц	От -60 дБм (1 нВт) до +20 дБм (100 мВт)
	U2004A	-	-	√ ³	-	-	√ ⁴		От 9 кГц до 6 ГГц	От -60 дБм (1 нВт) до +20 дБм (100 мВт)
	U2000B	-	-	√ ³	-	-	√ ⁴		От 10 МГц до 18 ГГц	От -30 дБм (1 мкВт) до +44 дБм (25 Вт)
	U2001B	-	-	√ ³	-	-	√ ⁴		От 10 МГц до 6 ГГц	От -30 дБм (1 мкВт) до +44 дБм (25 Вт)
	U2000H	-	-	√ ³	-	-	√ ⁴		От 10 МГц до 18 ГГц	От -50 дБм (10 нВт) до +30 дБм (1 Вт)
	U2001H	-	-	√ ³	-	-	√ ⁴		От 10 МГц до 6 ГГц	От -50 дБм (10 нВт) до +30 дБм (1 Вт)
	U2002H	-	-	√ ³	-	-	√ ⁴		От 50 МГц до 24 ГГц	От -50 дБм (10 нВт) до +30 дБм (1 Вт)
Преобразователи мощности серии 848х, снятые с производства	8481/2/5/7A	-	√	√	√	√	-	Термопарный преобразователь мощности	От 100 кГц до 50 ГГц	От -30 дБм (1 мкВт) до +20 дБм (100 мВт)
	848xB/H	-	√	√	√	√	-	Термопарный преобразователь высокой мощности	От 100 кГц до 18 ГГц	От -10 дБм (100 мкВт) до +44 дБм (25 Вт)
	R8486A	-	√	√	√	√	-	Термопарные волноводные преобразователи мощности	От 26,5 до 40 ГГц	От -30 дБм (1 мкВт) до +20 дБм (100 мВт)
	Q8486A	-	√	√	√	√	-		От 33 до 50 ГГц	От -30 дБм (1 мкВт) до +20 дБм (100 мВт)

1. Модель 432A заменена моделью N432A.
2. Модели E4418B/19B заменены моделями N1913A/14A.
3. Только с N1913A/14A.
4. Требуется программное обеспечение Power Analysis Manager (N1918A).
* Полный список опций преобразователей мощности приведён на Web-сайте: www.keysight.com/find/powermeters.

Измерители мощности

Измерители мощности серии U2000 с шиной USB



Серия
U2000

- Простое и быстрое подключение через порт USB 2.0
- Установка нуля без отключения от испытуемого устройства
- Облегчение текущего контроля и поиска неисправности с помощью специализированного программного обеспечения
- Точные измерения мощности с использованием других приборов



Превосходные характеристики без компромисса

Измерители мощности с шиной USB серии U2000 компании Keysight позволяют отображать результаты измерения на мониторе компьютера или на других приборах компании Keysight, не требуя при этом отдельного измерителя мощности. Компактный измеритель мощности серии U2000 обладает такими же функциональными возможностями и характеристиками, как обычный измеритель мощности с первичным преобразователем. Это экономичное техническое решение, которое по-новому использует самые современные технологии диодных преобразователей. Эти измерители мощности обеспечивают такой же уровень технических характеристик измерения мощности, но при более низкой стоимости.

Упрощенная измерительная установка без внешнего источника питания и модуля запуска

Серия U2000 представляет собой законченное техническое решение, которое упрощает измерительную установку и удовлетворяет всем требованиям к измерению. Для питания измерителя мощности используется мощность, получаемая от порта USB, поэтому никакого специального источника питания не требуется. Малое потребление тока (приблизительно 170 мА), позволяет подключать к компьютеру несколько измерителей мощности с шиной USB, не требуя внешнего концентратора USB для получения дополнительной мощности питания.

Измеритель мощности серии U2000 имеет встроенную схему запуска, которая обеспечивает синхронизацию измерений с внешним прибором или событием, например, для управления тактированием захвата импульсного сигнала. Способность автоматического конфигурирования (Plug & Play) позволяет быстро устанавливать связь между измерителем мощности с шиной USB и компьютером для немедленного выполнения измерений.

Измерения, не требующие внешней калибровки

Преобразователь серии U2000 обеспечивает внутреннюю установку нуля, что исключает необходимость отключения или выключения питания испытуемого устройства. В каждом измерителе мощности имеется схема переключения, которая позволяет выполнять установку нуля когда он остаётся подключенным к испытуемому устройству.

Компактная конструкция измерителей мощности серии U2000 исключает также необходимость калибровки, требующей внешнего эталонного источника, и калибровки потерь в тракте сигнала, которые обычно обусловлены различными комбинациями измерителя мощности и преобразователя. Точность измерения обеспечивается заводской калибровкой.

Внутренняя установка нуля и не требующая калибровки конструкция исключают операции подключения и отключения измерителя мощности к или от источника калибровочного сигнала. Это сокращает время испытаний, уменьшает погрешность измерения, износ и возможность повреждения соединителя. Измерители мощности с шиной USB могут быть встроены в измерительное приспособление без устройства переключения эталонных сигналов.

Интуитивно понятная программная панель измерения мощности N1918A



Измеритель мощности серии U2000 поставляется с программной панелью измерения мощности, которая предоставляет стандартный графический интерфейс пользователя (GUI) для основных измерений мощности. На панели могут отображаться результаты измерения мощности в аналоговом и числовом форматах, а также диаграмма тенденции изменения мощности по результатам текущего контроля до 10000 точек данных. Панель обеспечивает также функции математической обработки нескольких каналов, позволяя вычислять разность, сумму и отношение данных при многократных измерениях. Программное обеспечение включает файл справочной системы (Help File), который предоставляет информацию о работе каждой функции. Имеющаяся у измерителей мощности серии U2000 возможность хранения и вызова данных может быть запрещена с помощью пароля для предотвращения любого несанкционированного доступа к запоминанию данных и защиты критичной информации и данных измерений. Это позволяет использовать измерители мощности Keysight U2000 в условиях, требующих обеспечения безопасности.

Простота контроля и поиска неисправности с помощью анализатора мощности N1918A-100

Подсистема управления анализатором мощности N1918A позволяет использовать доступную опцию анализатора мощности (Power Analyzer) N1918A-100, которая расширяет возможности измерителей мощности серии U2000.



Ключевые особенности улучшенного анализатора мощности

- Поставляется с усовершенствованной системой визуализации, имеющей более широкий набор и более гибкие форматы отображения, включая цифровую программную панель, аналоговый измеритель, графическое изображение, ленточную диаграмму и возможности табуляции
- Обеспечивает законченное 15-точечное описание параметров импульса для анализа пиковой мощности
- Поддерживает перекрывающиеся измерения и математическую обработку сигнала
- Вычисляет статистические характеристики мощности по результатам измерения функции распределения плотности (PDF), интегральной функции распределения (CDF) и дополняющей интегральной функции распределения (CCDF)
- Запоминает данные измерений, выполненных за семь дней в соответствии с запрограммированным расписанием
- Имеет функцию оценки соответствия заданным пределам и выдачи сигнала оповещения для дистанционного мониторинга
- Обеспечивает регистрацию данных отклонения от нормы в процессе мониторинга и анализа с отметкой времени

Измерители мощности

Измерители мощности серии U2000 с шиной USB (продолжение)

Тракт низкой мощности и тракт высокой мощности измерителей мощности серии U2000 с шиной USB

Преобразователь	Пределы измерения мощности	Тракт низкой мощности	Тракт высокой мощности	Точка переключения
U2000/1/2/4A	от -60 дБм до +20 дБм	от -60 дБм до -10 дБм	от -10 дБм до +20 дБм	-10 дБм
U2000/1/2H	от -50 дБм до +30 дБм	от -50 дБм до 0 дБм	от 0 дБм до +30 дБм	0 дБм
U2000/1B	от -30 дБм до +44 дБм	от -30 дБм до +20 дБм	от +20 дБм до +44 дБм	+20 дБм

Технические характеристики измерителей мощности серии U2000 с шиной USB

Модель	Диапазон частот	Макс. КСВ (25 °C ± 10 °C)	Макс. КСВ (0 – 55 °C)	Макс. мощность	Тип соединителя
U2000A	от 10 МГц до 18,0 ГГц	от 10 до 30 МГц: 1,15 от 30 МГц до 2 ГГц: 1,13 от 2 до 14 ГГц: 1,19 от 14 до 16 ГГц: 1,22 от 16 до 18 ГГц: 1,26	от 10 до 30 МГц: 1,21 от 30 МГц до 2 ГГц: 1,15 от 2 до 14 ГГц: 1,20 от 14 до 16 ГГц: 1,23 от 16 до 18 ГГц: 1,27	+25 дБм, средняя, 20 В пост. тока +33 дБм, пиковая, <10 мкс	Туре-N (вилка)
U2001A	от 10 МГц до 6,0 ГГц	от 10 до 30 МГц: 1,15 от 30 МГц до 2 ГГц: 1,13 от 2 до 6 ГГц: 1,19	от 10 до 30 МГц: 1,21 от 30 МГц до 2 ГГц: 1,15 от 2 до 6 ГГц: 1,20	+25 дБм, средняя, 20 В пост. тока +33 дБм, пиковая, <10 мкс	Туре-N (вилка)
U2002A	от 50 МГц до 24 ГГц	от 50 МГц до 2 ГГц: 1,13 от 2 до 14 ГГц: 1,19 от 14 до 16 ГГц: 1,22 от 16 до 18 ГГц: 1,26 от 18 до 24 ГГц: 1,30	от 50 МГц до 2 ГГц: 1,15 от 2 до 14 ГГц: 1,20 от 14 до 16 ГГц: 1,23 от 16 до 18 ГГц: 1,27 от 18 до 24 ГГц: 1,30	+25 дБм, средняя, 20 В пост. тока +33 дБм, пиковая, <10 мкс	3,5 мм (вилка)
U2004A	от 9 кГц до 6,0 ГГц	от 9 кГц до 2 ГГц: 1,13 от 2 до 6 ГГц: 1,19	от 9 кГц до 2 ГГц: 1,15 от 2 до 6 ГГц: 1,20	+25 дБм, средняя, 5 В пост. тока +33 дБм, пиковая, <10 мкс	Туре-N (вилка)
U2000B	от 10 МГц до 18 ГГц	от 10 МГц до 2 ГГц: 1,12 от 2 до 12,4 ГГц: 1,17 от 12,4 до 18 ГГц: 1,24	от 10 МГц до 2 ГГц: 1,14 от 2 до 12,4 ГГц: 1,18 от 12,4 до 18 ГГц: 1,25	+45 дБм, средняя, 20 В пост. тока +47 дБм, пиковая, <1 мкс	Туре-N (вилка)
U2001B	от 10 МГц до 6 ГГц	от 10 МГц до 2 ГГц: 1,12 от 2 до 6 ГГц: 1,17	от 10 МГц до 2 ГГц: 1,14 от 2 до 6 ГГц: 1,18	+45 дБм, средняя, 20 В пост. тока +47 дБм, пиковая, <1 мкс	Туре-N (вилка)
U2000H	от 10 МГц до 18 ГГц	от 10 МГц до 8 ГГц: 1,15 от 8 до 12,4 ГГц: 1,25 от 12,4 до 18 ГГц: 1,28	от 10 МГц до 8 ГГц: 1,17 от 8 до 12,4 ГГц: 1,26 от 12,4 до 18 ГГц: 1,29	+33 дБм, средняя, 20 В пост. тока +50 дБм, пиковая, <1 мкс	Туре-N (вилка)
U2001H	от 10 МГц до 6 ГГц	от 10 МГц до 6 ГГц: 1,15	от 10 МГц до 6 ГГц: 1,17	+33 дБм, средняя, 20 В пост. тока +50 дБм, пиковая, <1 мкс	Туре-N (вилка)
U2002H	от 50 МГц до 24 ГГц	от 50 МГц до 8 ГГц: 1,15 от 8 до 12,4 ГГц: 1,25 от 12,4 до 18 ГГц: 1,28 от 18 до 24 ГГц: 1,30	от 50 МГц до 8 ГГц: 1,17 от 8 до 12,4 ГГц: 1,26 от 12,4 до 18 ГГц: 1,29 от 18 до 24 ГГц: 1,31	+33 дБм, средняя, 10 В пост. тока +50 дБм, пиковая, <1 мкс	3,5 мм (вилка)

Информация для заказа

U2000A Измеритель мощности с шиной USB от 10 МГц до 18 ГГц, от минус 60 до + 20 дБм, соединитель типа N (вилка)
U2001A Измеритель мощности с шиной USB от 10 МГц до 6 ГГц, от минус 60 до + 20 дБм, соединитель типа N (вилка)
U2002A Измеритель мощности с шиной USB от 50 МГц до 24 ГГц, от минус 60 до + 20 дБм, соединитель 3,5 мм (вилка)
U2004A Измеритель мощности с шиной USB от 9 кГц до 6 ГГц, от минус 60 до + 20 дБм, соединитель типа N (вилка)
U2000B Измеритель мощности с шиной USB от 10 МГц до 18 ГГц, от минус 30 до + 44 дБм, соединитель типа N (вилка)
U2000H Измеритель мощности с шиной USB от 10 МГц до 18 ГГц, от минус 50 до + 30 дБм, соединитель типа N (вилка)
U2001B Измеритель мощности с шиной USB от 10 МГц до 6 ГГц, от минус 30 до + 44 дБм, соединитель типа N (вилка)
U2001H Измеритель мощности с шиной USB от 10 МГц до 6 ГГц, от минус 50 до + 30 дБм, соединитель типа N (вилка)
U2002H Измеритель мощности с шиной USB от 10 МГц до 24 ГГц, от минус 50 до + 30 дБм, соединитель типа N (вилка)
N1918A-100 Анализатор мощности
U200xx-100 Соединитель типа N
U2000A-201 Транспортный ящик, рассчитанный на размещение 4 измерителей мощности, руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию, руководства по программированию и кабелей
U2000A-202 Мягкий рюкзак для переноски
U2000A-203 Держатель
U2000A-204 Мягкая сумка для переноски

Стандартный гарантийный срок 3 года

Кабели

Кабель, совместимый с USB 2.0, длиной 1,5 м, с соединителем USB Mini-B и стопорным механизмом на стороне измерителя мощности; входит в стандартную комплектацию


Дополнительные кабели

U2031A Кабель, совместимый с USB 2.0, с соединителем USB Mini-B и стопорным механизмом, длина 1,5 м (5 футов)
U2031B Кабель, совместимый с USB 2.0, с соединителем USB Mini-B и стопорным механизмом, длина 3 м (10 футов)
U2031C Кабель, совместимый с USB 2.0, с соединителем USB Mini-B и стопорным механизмом, длина 5 м (16,7 фута)

Основная литература и связь в сети Интернет

U2000 Series USB Power Sensor Data Sheet (Измерители мощности серии U2000 с шиной USB. Технические данные), номер публикации 5989-6278EN
U2000 Series USB Power Sensor Technical Overview (Измерители мощности серии U2000 с шиной USB. Технический обзор), номер публикации 5989-6278EN
U2000 Series USB Power Sensor Configuration Guide (Измерители мощности серии U2000 с шиной USB. Руководство по конфигурированию), номер публикации 5989-6281EN
U2000 Series USB Power Sensor Demo Guide (Измерители мощности серии U2000 с шиной USB. Руководство по демонстрации), номер публикации 5989-6280EN
N1918A Power Analysis Manager Technical Overview (Подсистема управления анализом мощности. Технический обзор), номер публикации 5989-6613EN
N1918A Power Analysis Manager P-Series Power Meter Measurement Application (Подсистема управления анализом мощности. Прикладные измерения с использованием измерителя мощности серии P), номер публикации 5989-6619EN
Steps for Making Better Power Measurements, Application Note 64-4D (Шаги к улучшению измерений мощности. Заметки по применению 64-4D), номер публикации 5965-8167EN
Choosing the Right Power Meter and Sensor, Product Note (Выбор подходящего измерителя мощности и преобразователя. Заметки о продукции), номер публикации 5968-7150E

Скалярные измерения КСВ и коэффициента передачи

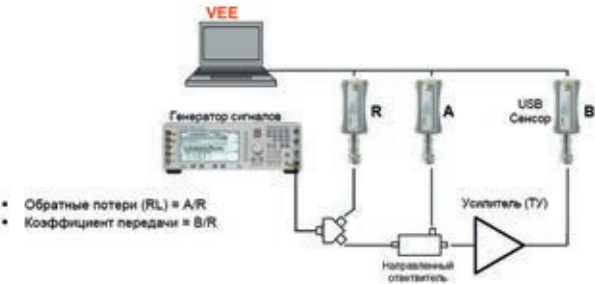

Измерители мощности

Измерители пиковой и средней мощности с шиной USB серии U2020X

- U2021XA
U2022XA
- Измерение пиковой и средней мощности
 - Диапазон частот: от 50 МГц до 18 ГГц (U2021XA)/до 40 ГГц (U2022XA)
 - Динамический диапазон: от –30 дБм до +20 дБм (пиковая мощность в режиме временного стробирования), от –45 дБм до +20 дБм (только измерение средней мощности)
 - Полоса пропускания видеофильтра 30 МГц
 - Захват однократных сигналов в реальном времени с частотой дискретизации 80 Мвыб/с
 - Функция внутренней установки нуля и калибровки, вход и выход внешнего запуска
 - Высокая скорость измерений: более 3500 отсчетов в секунду при автоматическом запуске в режиме буферизации



Повышение производительности при выпуске продукции

Измерители пиковой и средней мощности с шиной USB серии U2020X компании Keysight имеют высокие рабочие характеристики и свойства, необходимые для решения многих прикладных задач, связанных с измерением мощности в НИОКР и производстве, позволяя проводить измерения со скоростью более 3500 отсчетов в секунду, что сокращает время и стоимость испытаний. Эти измерители мощности поставляются в двух модификациях: U2021XA (от 50 МГц до 18 ГГц) и U2022XA (от 50 МГц до 40 ГГц), предлагая функции компактного, портативного прибора для измерения пиковой мощности.

Динамический диапазон измерения пиковой мощности измерителей мощности серии U2020X от –30 до +20 дБм позволяет выполнять точный анализ очень слабых сигналов для широкого круга задач, связанных с измерением пиковой мощности в аэрокосмической, оборонной промышленности и беспроводной связи.

Функция внутренней установки нуля и калибровки позволяет сократить время и уменьшить погрешность измерения. Каждый измеритель мощности серии U2020X имеет встроенный опорный источник напряжения постоянного тока и схемы коммутации, с помощью которых установка нуля и калибровка преобразователя выполняются автоматически при подключении к испытываемому устройству. За счёт этого исключается необходимость многократного подключения и отключения измерителя от внешнего калибровочного источника, что ускоряет испытание и уменьшает износ соединителей.

Внешний запуск даёт возможность точного запуска при слабых сигналах, близких к уровню шумового порога. Измерители мощности серии U2020X поставляются со встроенными соединителями входа и выхода сигнала запуска. Это позволяет подключать сигнал запуска от внешнего источника или непосредственно подключать испытываемое устройство к измерителю мощности с помощью кабеля, обеспечивающего переход от соединителя BNC к SMB. Преобразователи также обеспечивают выход регистратора и видеовыход.

Измерители мощности серии U2020X - автономные устройства, не требующие для своей работы измерителя мощности или внешнего источника питания. Они получают питание через порт USB и не требуют дополнительного модуля запуска. Это делает их портативными и лёгкими, что важно для работы в полевых условиях, в частности при испытаниях базовых станций. Измеритель мощности нужно просто вставить в порт USB ПК или портативного компьютера и начать измерения мощности.

При разработке и производстве компонентов для РЛС важно точно измерить выходную мощность и временные параметры импульсов. Измерители мощности серии U2020X имеют полосу частот 30 МГц и время нарастания и спада не более 13 нс. Это обеспечивает высокие рабочие характеристики при измерениях пиковой и средней мощности, охватывающих самые высокочастотные испытания в диапазоне до 40 ГГц.

Чтобы быстрее начать испытание, измерители мощности серии U2020X имеют встроенные предустановки для испытания РЛС и беспроводных систем DME, GSM, EDGE, CDMA, WCDMA, WLAN, WiMAX и LTE.

Измерители мощности серии U2020X поставляются с двумя версиями программы N1918A: лицензионной (Power Analyzer) и бесплатной (Power Panel).

Основные технические характеристики

Характеристики	
Диапазон частот	
U2021XA	От 50 МГц до 18 ГГц
U2022XA	От 50 МГц до 40 ГГц
Динамический диапазон	
U2021XA	От –35 дБм до 20 дБм (≥ 500 МГц) От –30 дБм до 20 дБм (от 50 МГц до 500 МГц)
U2022XA	От –35 дБм до 20 дБм (≥ 500 МГц) От –30 дБм до 20 дБм (от 50 МГц до 500 МГц)
Уровень повреждения	+23 дБм (средняя мощность) +30 дБм (пиковая, длительностью < 1 мкс)
Время нарастания/спада	≤ 13 нс ¹
Макс. частота дискретизации	80 Мвыб/с, непрерывная дискретизация
Полоса пропускания видеофильтра	≥ 30 МГц
Полоса частот при захвате в реальном времени	≥ 30 МГц
Миним. длительность импульса	50 нс ²
Погрешность измерения средней мощности	
U2021XA/U2022XA	≤ ±0,2 дБ или ±4,5% ³ /≤ ±0,3 дБ или ±6,7%
Макс. длительность захвата	1 с (при децимации) 1,2 мс (при полной частоте дискретизации)
Максимальная частота повторения импульсов	10 МГц (при 8 выборках на период)
Нелинейность измерения уровня мощности (при шаге 5 дБ, %)	
От –20 до –10 дБм	1,2 (25 °С); 1,8 (от 0 до 55°С)
От –10 до 15 дБм	1,2 (25 °С); 1,2 (от 0 до 55°С)
От 15 до 20 дБм	1,4 (25 °С); 2,1 (от 0 до 55°С)
Максимальный КСВ	
От 50 МГц до 10 ГГц	1,2
Свыше 10 до 18 ГГц	1,26
Свыше 18 до 26,5 ГГц	1,3 (U2022XA)
Свыше 26,5 до 40 ГГц	1,5 (U2022XA)
Тип соединителя	
U2021XA/U2022XA	тип N (вилка), 50 Ом/2,4 мм (вилка), 50 Ом

¹ Для частот равных или более 500 МГц. Только при отключённом видеофильтре.
² Минимальная доступная для наблюдения рекомендованная длительность импульса, при которой обеспечиваются имеющие смысл и точные, но не гарантированные, результаты измерений.
³ Характеристики действительны в пределах диапазона измерения от –15 дБм до +20 дБм, в диапазоне частот от 0,5 до 10 ГГц, при максимальном КСВ испытываемого устройства не более 1,27 (для U2021XA) и в диапазоне частот от 0,5 до 40 ГГц и при максимальном КСВ тестируемого устройства не более 1,2 (для U2022XA). Усреднение = 32 в режиме автоматического запуска.

Информация для заказа

- U2021XA
- Измеритель пиковой и средней мощности с шиной USB серии X, от 50 МГц до 18 ГГц
- U2022XA
- Измеритель пиковой и средней мощности с шиной USB серии X, от 50 МГц до 40 ГГц

Стандартный комплект поставки: кабель, совместимый с USB 2.0, длиной 1,5 м, с соединителем USB Mini-B и стопорным механизмом на стороне измерителя мощности; кабель канала запуска с соединителями BNC (вилка) - SMB (розетка), 50 Ом, длиной 1,5 м (2 шт.); сертификат калибровки; CD-ROM с документацией; CD-ROM с программой N1918A Power Analysis Manager; CD-ROM с библиотеками ввода-вывода IO Libraries Suite компании Keysight.

Стандартный гарантийный срок 3 года

Опции

Комплекты для транспортирования

- U2000A-201
- Транспортный ящик
- U2000A-202
- Мягкий рюкзак для переноски
- U2000A-203
- Держатель
- U2000A-204
- Мягкая сумка для переноски

Заказ кабелей во время покупки измерителя мощности

- U2000A-301
- Кабель, совместимый с USB 2.0, с соединителем USB Mini-B и стопорным механизмом, длина 1,5 м
- U2000A-302
- Кабель, совместимый с USB 2.0, с соединителем USB Mini-B и стопорным механизмом, длина 3 м
- U2000A-303
- Кабель, совместимый с USB 2.0, с соединителем USB Mini-B и стопорным механизмом, длина 5 м

Индивидуальный заказ кабелей

- U2031A
- Кабель, совместимый с USB 2.0, с соединителем USB Mini-B и стопорным механизмом, длина 1,5 м
- U2031B
- Кабель, совместимый с USB 2.0, с соединителем USB Mini-B и стопорным механизмом, длина 3 м
- U2031C
- Кабель, совместимый с USB 2.0, с соединителем USB Mini-B и стопорным механизмом, длина 5 м
- U2032A
- Кабель канала запуска с соединителями BNC (вилка) - SMB (розетка), 50 Ом, 1,5 м

Калибровка

- U202xA-1A7
- Калибровка, соответствующая ISO 17025, с данными испытаний
- U202xA-A6J
- Калибровка, соответствующая ANZIS40, с данными испытаний

Измерители мощности

Измерители пиковой и средней мощности с шиной USB или интерфейсом LAN серии U2040X

- U2041XA – Самый широкий в мире динамический диапазон (от –70 до +26 дБм) для измерения сигналов низкого уровня
- U2042XA – Сверхвысокая скорость непрерывных измерений в режиме реального времени (до 10 000 отсчетов в секунду)
- U2043XA – Измерение параметров каждого следующего импульса в реальном времени, гарантируемое нулевым временем нечувствительности
- U2044XA – Режим усреднения с избирательностью по времени для измерения средней мощности и средней мощности в заданные интервалы времени во всем динамическом диапазоне
- U2049XA – Функция внутренней установки нуля и автоматической калибровки для экономии времени и уменьшения погрешности измерений
- Интерфейс LAN, поддерживающий питание прибора через Ethernet по технологии PoE, для дистанционного мониторинга систем на расстоянии до 100 метров (U2049XA)
- Возможность проведения измерений в термобарокамерах (U2049XA-TVA)
- Лучшие в своем классе показатели по долговременному дрейфу параметров (U2049XA)
- Удобство настройки параметров с помощью интуитивно-понятного программного обеспечения BenchVue для быстрого начала измерений



Самый широкий динамический диапазон и сверхвысокая скорость измерений

Модели измерителей мощности серии U2040X имеют самый широкий в мире динамический диапазон (от –70 дБм до +26 дБм). Они обеспечивают точные и стабильные измерения параметров любых модулированных сигналов со сверхвысокой скоростью более 10000 отсчетов в секунду, что позволяет повысить производительность тестирования в процессе производства. С помощью функции внутренней установки нуля и калибровки можно повысить скорость выполнения измерений и уменьшить погрешность измерений. Измерители мощности серии U2040X позволяют выполнять в режиме реального времени непрерывные измерения параметров очень быстрых импульсов с частотой следования до 10 кГц без периодов нечувствительности.

U2049XA: идеальное решение для дистанционного мониторинга систем спутниковой связи

U2049XA охватывает диапазон частот от 10 МГц до 33 ГГц и имеет широкий динамический диапазон (от –70 дБм до +20 дБм). Интерфейс LAN поддерживает питание прибора через Ethernet по технологии PoE. Всё это делает U2049XA идеальным прибором для обнаружения неисправностей и дистанционного мониторинга систем спутниковой связи на расстоянии до 100 м. U2049XA может поставляться с опцией TVA для использования его в термобарокамерах. Сочетание лучших в своем классе показателей по долговременному дрейфу параметров с функцией внутренней установки нуля и калибровки обеспечивает возможность автоматического контроля функционирования систем.

Улучшенный режим последовательности тестирования по списку
Этот режим обеспечивает гибкое конфигурирование установок параметров измерителя мощности серии U2040X для различных сборов данных в режиме реального времени и экономит время, поскольку не требуется устанавливать параметры измерителя мощности или тестируемого устройства (ТУ)/источника сигналов между каждой группой измерений. Можно установить измеритель мощности для измерения таймслота GSM со временем апертюры 500 мкс на частоте 900 МГц в течение первых трёх сборов данных, затем - для измерения субфрейма LTE со временем апертюры 1 мс на частоте 700 МГц в течение следующих трёх сборов данных и, наконец, - для измерения преамбулы WLAN с временем апертюры 192 мкс на частоте 2,4 ГГц для следующих сборов данных. Синхронизация между измерителем мощности и ТУ/источником сигналов достигается путём аппаратного подтверждения установления связи с использованием встроенных портов входа/выхода запуска измерителя мощности. При приёме каждого входного сигнала запуска измеритель мощности выполняет сбор данных, используя предварительно заданные установки, и сохраняет данные в буферной памяти. После завершения исполнения всей последовательности данные измерения можно вызвать одной командой. Управление процессом измерения можно реализовать и с использованием внутреннего запуска.

Режим усреднения с избирательностью по времени и изменяемым временем апертюры

Используя этот режим, можно сконфигурировать время апертюры для захвата данных измерения относительно непосредственного или внешнего запуска. Время апертюры можно установить в диапазоне от 100 мкс до 200 мс с разрешением 100 нс, достаточным для любых форматов радиосвязи. Ключевое преимущество этой функции заключается в том, что она позволяет выполнять как обычные измерения средней мощности, так и измерения средней мощности с избирательностью по времени во всем динамическом диапазоне 96 дБ и обеспечивает скорость измерений до 10000 отсчетов/с в режиме реального времени. Это значительное улучшение по сравнению с традиционными измерителями мощности, которые могут выполнять измерения со стробированием по времени только в ограниченном динамическом диапазоне (около 50 дБ) с максимальной скоростью 1000 отсчетов/с.

Внутренняя установка нуля и калибровка

Каждый измеритель мощности серии U2040X имеет встроенный опорный источник напряжения постоянного тока и схемы коммутации, с помощью которых установка нуля и калибровка измерителя мощности выполняются при его подключении к ТУ. Это особенно важно в условиях производства и при автоматизированных испытаниях, когда на счету каждая секунда и каждое переподключение.

Встроенные соединители входа и выхода сигнала запуска

Функция внешнего запуска обеспечивает запуск даже при слабых сигналах, близких к уровню шумового порога. Измерители мощности серии U2040X поставляются со встроенными соединителями входа/выхода сигнала запуска. Это позволяет подавать сигнал запуска от внешнего источника или ТУ для достижения прецизионной синхронизации запуска.

Автоматическое измерение параметров до 20 импульсов

Измерители мощности серии U2040X позволяют одновременно измерять параметры до 20 импульсов в пределах одного сбора данных. Для каждого импульса индивидуально измеряются следующие параметры: длительность импульса, период повторения, коэффициент заполнения, длительность фронта и среза и другие. Время нарастания/спада 100 нс и полоса видеополосы 5 МГц измерителей мощности серии U2040X позволяет измерять импульсы с минимальной длительностью 250 нс, используя интервал дискретизации 50 нс.

Функция автоматического обнаружения пакетов

Эта функция облегчает установку параметров измерения, мест расположения и длительности временных селекторов, а также параметров запуска для множества сложных модулированных сигналов посредством синхронизации с ВЧ-пакетами. После успешного автомасштабирования такие параметры запуска, как уровень, задержка и удержание запуска, автоматически настраиваются для обеспечения оптимального режима работы. Кроме того, установки графика можно настроить для выравнивания отображения ВЧ-пакета точно по центру экрана.

Встроенные предустановки для РЛС и беспроводных систем

Для быстрого начала измерений измерители мощности серии U2040X имеют встроенные предустановки параметров для испытания РЛС и беспроводных систем связи DME, GSM, EDGE, WCDMA, WLAN и LTE.

Гамма-коррекция

Рассогласование значений импеданса измерителя мощности и ТУ приводит к тому, что часть напряжения сигнала отражается. Используя функцию гамма-коррекции, можно ввести значение коэффициента отражения ТУ в измеритель мощности с шиной USB, используя команды SCPI или программу BenchVue. Это позволит компенсировать погрешности рассогласования и обеспечить более точные результаты измерений.

Функция коррекции S-параметров

Дополнительные ошибки измерения вносят компоненты, устанавливаемые между ТУ и измерителем мощности. S-параметры этих компонентов можно получить с помощью векторного анализатора цепей в формате Touchstone и ввести в измеритель мощности, используя команды SCPI или программу BenchVue. Теперь такую ошибку можно скорректировать, используя функцию коррекции S-параметров измерителя мощности серии U2040X.

Программа BenchVue компании Keysight

Для упрощения сбора данных и их анализа инженеры могут использовать программу BenchVue компании Keysight для ПК, которая входит в комплект поставки каждого измерителя.

Основные технические характеристики

Характеристики		
Диапазон частот	U2041XA/43XA, U2042XA/44XA	От 10 МГц до 6 ГГц/18 ГГц
	U2049XA	От 10 МГц до 33 ГГц
Динамический диапазон измерения средней мощности (режим "Average only")	U2041XA/43XA/U2042XA/44XA	От –70 до +26 дБм
	U2049XA	От –70 до +20 дБм
	Тип ВЧ-соединителей	тип N (вилка)
U2041XA/42XA/43XA/44XA		APC-3,5 мм (вилка)
U2049XA		

Измерители мощности

Измерители пиковой и средней мощности с шиной USB или интерфейсом LAN серии U2040X (продолжение)

U2041XA U2042XA U2043XA U2044XA U2049XA	Поддерживаемые виды измерений U2041XA/43XA U2042XA/44XA/49A	Средняя мощность, средняя мощность с избирательностью по времени Пиковая мощность, средняя мощность, отношение пиковой мощности к средней, измерения с временным стробированием и в режиме автоматического запуска, анализ параметров импульсов, измерение профиля импульса
Динамический диапазон измерения пиковой и средней мощности (режим "Normal") при различных установках полосы видеофильтра		
U2041XA/43XA U2042XA/U2044XA/(U2049XA)		
Off (отключена)		
High (широкая)/5 МГц		
Medium (средняя)/1,5 МГц		
Low (узкая)/300 кГц		
Максимальная мощность (уровень повреждения)		
Средняя мощность		
Пиковая мощность		
Напряжение постоянного тока		
Установка нуля и калибровка		
Время нарастания/спада		
Избыточный отклик		
Максимальная частота дискретизации		
Нелинейность характеристики измерения мощности при шаге 5 дБ (от -30 до +26 дБм)		
При температуре в диапазоне 25 ± 5 °C		
При температуре от 0 до 55 °C		
Погрешность измерения средней мощности ¹		
U2041XA/43XA/U2042XA/44XA		
U2049XA		
Измеряемая полоса частот сигнала		
U2041XA/43XA		
U2042XA/44XA/49XA		
Ширина полосы частот при захвате однократных сигналов		
U2041XA/43XA		
U2042XA/44XA/49XA		
Минимальная длительность импульса		
U2041XA/43XA		
U2042XA/44XA/49XA		
Максимальная длительность захвата		
U2041XA/43XA		
U2042XA/44XA/49XA		
Максимальная частота повторения импульсов		
U2041XA/43XA		
U2042XA/44XA/49XA		
Шум и дрейф		
Установка нуля (Normal/Average only)		
Дрейф нуля (Normal/Average only)		
Шум измерения (Normal/Average only)		
Шум на выборку (Normal/Average only)		
Максимальный КСВ		
10 МГц		
> 10 до 40 МГц		
> 40 МГц до 6 ГГц		
> 6 до 18 ГГц		
> 18 до 26,5 ГГц/> 26,5 до 33 ГГц		
Погрешность калибровки ²		
От 10 до 500 МГц		
> 500 МГц до 1 ГГц		
> 1 до 6 ГГц		
> 6 до 10 ГГц		
> 10 до 18 ГГц		
> 18 до 26,5 ГГц/> 26,5 до 33 ГГц		
¹ Для U2041XA/42XA/43XA/44XA/(U2049XA) характеристики действительны в пределах диапазона измерения от -45 до +23 дБм/(от -45 до +20 дБм), в диапазоне частот от 0,5 до 10 ГГц/(от 0,5 до 33 ГГц), при макс. КСВ тестируемого устройства <1,27/(< 1,2). Для всех моделей коэффициент усреднения равен 32 режиме автоматического запуска.		
² Для уровней мощности выше +23 дБм в случае U2041XA/42XA/43XA/44XA к погрешности калибровки добавьте 1%		
Входы/выходы		
Потребляемый ток		
Вход/выход запуска		
Интерфейс		
U2041XA/42XA/43XA/44XA		
U2049XA		

Общие характеристики

Температура окружающей среды	
Рабочие условия	От 0 до 55 °C
Предельные условия (хранение)	От -40 до 70 °C
Относительная влажность	
Мах. рабочие условия	95% при 40 °C (без конденсации влаги)
Мин. рабочие условия	15% при 40 °C (без конденсации влаги)
Предельные условия (хранение)	До 90% при 65 °C (без конденсации влаги)
Высота	
Рабочие условия	До 3000 м
Предельные условия (хранение)	До 15420 м
Измерители мощности серии	IEC 61010-1:2001/EN61010-1:2001 (2-я редакция)
U2040 соответствуют следующим	IEC 61326:2002/EN 61326:1997 + A1:1998 + A3:2003
требованиям безопасности и EMC	Канада: ICES-001:2004; Австралия/Новая Зеландия: AS/NZS CISPR11:2004
Габаритные размеры (Д x Ш x В)	
U2041XA/42XA/43XA/44AX	168 x 46 x 35 мм
U2049AX	197 x 40 x 24 мм
Масса (без упаковки/в упаковке) (кг)	
U2041XA/42XA/43XA/44AX	≤ 0,3 кг/≤ 1,3 кг
U2049AX	≤ 0,37 кг/≤ 1,4 кг
Рекомендованный межкалибровочный интервал	1 год
Стандартный гарантийный срок	3 года

Информация для заказа

Измерители мощности с шиной USB

U2041XA	Измеритель средней мощности с широким динамическим диапазоном с шиной USB, от 10 МГц до 6 ГГц
U2042XA	Измеритель пиковой и средней мощности с шиной USB, от 10 МГц до 6 ГГц
U2043XA	Измеритель средней мощности с широким динамическим диапазоном с шиной USB, от 10 МГц до 18 ГГц
U2044XA	Измеритель пиковой и средней мощности с шиной USB, от 10 МГц до 18 ГГц
U2049XA-100	Измеритель мощности с интерфейсом LAN, от 10 МГц до 33 ГГц
U2049XA-TVA	Измеритель мощности с интерфейсом LAN, соответствующий требованиям для использования в термобарокамерах, от 10 МГц до 33 ГГц

Стандартный комплект поставки:

- кабель USB, 1,5 м (по умолчанию) для U2041XA/42XA/43XA/44AX, – стандартный кабель LAN (для U2049AX-100);
- кабель LAN, соответствующий требованиям для использования в термобарокамерах (для U2049AX-TVA)
- кабель канала запуска с соединителями BNC (вилка) - SMB (розетка), 50 Ом, длиной 1,5 м (2 шт.);
- сертификат калибровки;
- CD-ROM с документацией; CD-ROM с программным обеспечением для управления приборами компании Keysight (включая программу BenchVue)

Принадлежности для U2041XA/42XA/43XA/44AX

U2000A-201	Транспортный ящик
U2000A-202	Мягкий рюкзак для переноски
U2000A-203	Держатель
U2000A-204	Мягкая сумка для переноски
Кабели (выбираемые во время покупки измерителя мощности)	
U2000A-301/302/303	Кабель USB, 1,5 м/3 м/5 м
Кабели (заказываемые отдельно)	
U2031A/B/C	Кабель USB, 1,5 м (выбор по умолчанию)/3 м/5 м
U2032A	Кабель канала запуска с соединителями BNC (вилка) - SMB (розетка), 50 Ом, 1,5 м

Принадлежности для U2049XA

U2035A	Чехол для измерителя мощности U2049XA
U2036A	Держатель измерителя мощности U2049XA (только для опции TVA)

Стандартные кабели LAN (выбираемые во время покупки измерителя мощности или заказываемые отдельно)

U2034A/B/C/D/E/F	Кабель LAN, 1,5 м (выбор по умолчанию для U2049AX-100)/3 м/5 м/15,2 м/30,5 м/61 м

Кабели LAN, соответствующие требованиям для использования в термобарокамерах (выбираемые во время покупки измерителя мощности или заказываемые отдельно)

U2037A/B/C/D/E/F	Кабель LAN, 1,5 м (выбор по умолчанию для U2049AX-TVA)/3 м/5 м/15,2 м/30,5 м/61 м
U2032A	Кабель канала запуска с соединителями BNC (вилка) - SMB (розетка), 50 Ом, 1,5 м

Опции калибровки для U2041A/42A/43A/44A/49A

UK6	Коммерческая калибровка с данными испытаний
1A7	Калибровка, соответствующая ISO 17025, с данными испытаний
A6J	Калибровка, соответствующая ANZI Z540, с данными испытаний

Измерители мощности

Термопарные измерители средней мощности с шиной USB серии U8480

U8481A
U8485A
U8487A
U8488A

- Диапазон частот: от 0/10 МГц до 67 ГГц (в зависимости от модели измерителя)
- Лучшая в своем классе нелинейность: менее чем 0,8%
- Широкий динамический диапазон: от –35 дБм до +20 дБм
- Высочайшая для термопарного преобразователя скорость измерений: 900 отсчетов в секунду (автоматический запуск/быстрый режим с буферизацией)
- Встроенный вход внешнего запуска
- Точная калибровка и прослеживаемость до эталонов Национального института стандартов и технологии (NIST, США) или Национальной физической лаборатории (NPL, Великобритания)
- Функция вычисления погрешности измерений в режиме реального времени



Самые высокоскоростные в мире термопарные измерители мощности с шиной USB

Термопарные измерители мощности с шиной USB серии U8480 компании Keysight обеспечивают скорость измерений 900 отсчетов в секунду (в быстром режиме), нелинейность измерения уровня мощности менее чем 0,8%, высокую точность и стабильность результатов. Измерители мощности серии U8480 являются одним из самых экономичных решений для измерения мощности, обеспечивая высокие технические характеристики по приемлемой цене.

Диапазон частот вплоть до постоянного тока

Серия U8480 – это первые измерители мощности компании Keysight, которые способны выполнять измерения на частотах вплоть до постоянного тока. Измерители мощности U8481A (от 10 МГц до 18 ГГц) и U8485A (от 10 МГц до 33 ГГц) могут поставляться с опцией 200, которая расширяет диапазон частот, смещая нижнюю границу диапазона частот с 10 МГц до постоянного тока. Эта функция особенно полезна при калибровке источников сигналов и анализаторов цепей, а также в приложениях по оценке электромагнитной совместимости.

Встроенный вход внешнего запуска

Встроенный вход внешнего запуска позволяет синхронизировать захват данных измерения без использования дополнительного модуля внешнего запуска. Эта функция позволяет подключать сигнал внешнего запуска от источника сигналов или тестируемого устройства непосредственно к измерителю мощности с помощью стандартного кабеля, обеспечивающего переход от соединителя BNC к SMB. Встроенный вход внешнего запуска позволяет осуществлять точный запуск по слабым сигналам с уровнями, близкими к уровню собственных шумов.

Функция внутренней калибровки

Функция внутренней калибровки позволяет сократить время и уменьшить погрешность измерения. Измерители мощности серии U8480 имеют встроенный опорный источник напряжения постоянного тока и схемы коммутации, с помощью которых пользователь может откалибровать измеритель мощности, когда он подключен к испытываемому устройству. За счёт этого исключается необходимость многократного подключения и отключения измерителя мощности от внешнего калибровочного источника, что ускоряет испытание и уменьшает износ соединителей. Для установки нуля нужно просто выключить испытываемое устройство.

Высокие характеристики в компактном переносном приборе

Измерители мощности серии U8480 используют те же самые схемы входных каскадов, что и преобразователи мощности серий 8480 и N8480 компании Keysight. Но теперь они снабжены интерфейсом USB и имеют улучшенные технические характеристики. Например, скорость измерения была увеличена в 10 раз по сравнению с этими предыдущими сериями.

Измерители мощности серии U8480 подключаются непосредственно к ПК или измерительному прибору компании Keysight с интерфейсом USB и не требуют для своей работы внешнего измерителя мощности или источника питания. Они получают питание непосредственно через порт USB и не требуют для работы дополнительных модулей запуска. Измеритель мощности нужно просто вставить в порт USB настольного ПК или портативного компьютера и начать измерения.

Измерители мощности серии U8480 поставляются с бесплатной программой "Панель измерения мощности" (Power Panel) N1918A. Программа "Анализатор мощности" (Power Analysis Manager) N1918A-100 с расширенными функциональными возможностями, такими как допусковые испытания и длительная регистрация данных, может быть приобретена отдельно.

Высокая скорость измерений

Термопарные измерители мощности с шиной USB серии U8480 обеспечивают скорость измерений 900 отсчетов в секунду (в быстром режиме), что делает их самыми быстрыми в мире термопарными измерителями мощности с шиной USB. Это свойство особенно важно в условиях крупносерийного производства, когда высокая скорость измерений является существенным фактором для максимального увеличения объема выпуска продукции и производительности. За счёт увеличения скорости измерений в процессе тестирования можно сократить время разработки и вывода нового продукта на рынок, поскольку для выполнения того же самого количества тестов потребуется меньше времени.

Вычисление погрешности измерений в режиме реального времени

Погрешность измерения обычно вычисляется пользователем вручную. Термопарные измерители мощности с шиной USB серии U8480 теперь вычисляют это значение в режиме реального времени и в любой заданной точке. Это позволяет избежать ручных расчётов погрешности и тем самым сократить время тестирования и обеспечить очень высокую точность измерения. При этом результаты измерения мощности и их погрешность могут отображаться на дисплее прибора одновременно.

Гамма-коррекция

При идеальном измерении опорный импеданс измерителя мощности и импеданс тестируемого устройства должны быть равны значению опорного импеданса (Z_0); однако, это редко случается на практике. Рассогласование значений импеданса приводит к тому, что часть напряжения сигнала отражается, и это отражение в количественном виде характеризуется с помощью коэффициента отражения (гамма). Используя функцию гамма-коррекции, пользователи могут ввести значение коэффициента отражения тестируемого устройства в измеритель мощности с шиной USB, используя команды SCPI или программу анализатора мощности N1918A. Это позволит компенсировать погрешности рассогласования и обеспечить более точные результаты измерений.

Функция коррекции S-параметров

Дополнительные ошибки измерения часто вносят компоненты, которые устанавливаются между тестируемым устройством и измерителем мощности. Например, при тестировании базовой станции между измерителем мощности и базовой станцией помещается мощный аттенуатор для снижения уровня выходной мощности, чтобы он соответствовал измеряемому диапазону мощности измерителя мощности. S-параметры этих компонентов можно получить с помощью векторного анализатора цепей в формате Touchstone и ввести в измеритель мощности, используя команды SCPI или программу анализатора мощности N1918A. Теперь такую ошибку можно скорректировать, используя функцию коррекции S-параметров измерителя мощности с шиной USB серии U8480. Измеритель мощности будет вести себя так, как если бы он был подключён напрямую к тестируемому устройству, обеспечивая очень точные измерения мощности.

Совместимость с другими измерительными приборами компании Keysight

Измерители мощности серии U8480, как и другие измерители мощности с шиной USB компании Keysight, можно использовать в качестве вспомогательных устройств для других измерительных приборов компании Keysight, позволяя этим приборам проводить измерения мощности без подключения к настольному ПК или портативному компьютеру. Измерители мощности серии U8480 при подключении к ВЧ-анализаторам сигналов FieldFox и генераторам сигналов MXG оснащают их функцией измерителя мощности. При использовании с генератором сигналов MXG также обеспечивается коррекция неравномерности с внешней регулировкой уровня мощности. Измерители мощности серии U8480 также позволяют выполнять калибровку мощности источника при использовании с анализаторами цепей серий PNA, PNA-L и PNA-X. Самая свежая информация о совместимости содержится в рекомендациях по применению "Compatibility of USB Power Sensors with Keysight Instruments" (совместимость измерителей мощности с шиной USB с измерительными приборами компании Keysight) (номер публикации 5989-8743EN).

Обновление встроенного программного обеспечения

Последняя версия встроенного программного обеспечения для серии U8480 включает исполняемый файл и файл справочной системы для установки в термопарные измерители мощности с шиной USB серии U8480 с помощью приложения Firmware Upgrade Utility. Самую последнюю версию встроенного программного обеспечения можно загрузить с сайта компании Keysight: www.keysight.com/find/pm_firmware

Измерители мощности

Термопарные измерители средней мощности с шиной USB серии U8480 (продолжение)

Основные технические характеристики

Характеристики														
Диапазон частот														
U8481A-100/U8481A-200			От 10 МГц до 18 ГГц/от 0 до 18 ГГц											
U8485A-100/U8485A-200			От 10 МГц до 33 ГГц/от 0 до 33 ГГц											
U8487A-100			От 10 МГц до 50 ГГц											
U8488A-100			От 10 МГц до 67 ГГц											
Динамический диапазон (средняя мощность)			От -35 до 20 дБм											
Нелинейность измерения уровня мощности (после установки нуля и калибровки)														
От -1 до 15 дБм			±0,50% (25 ± 10 °С); ±0,55% (от 0 до 55°С)											
От 15 до 20 дБм			±0,55% (25 ± 10 °С); ±0,60% (от 0 до 55°С)											
Установка нуля (на частоте 50 МГц)			±25 нВТ (отн. влажность: от 20 до 70%)											
Погрешность внутр. калибровки			±0,52% (25 ± 10 °С); ±0,59% (от 0 до 55°С)											
Продолжительность установки нуля			16 с											
Продолжительность внутренней/внешней калибровки			1,5 с/9 с											
Предельно допустимый уровень														
связь по переменному току (опция 100)			25 дБм (средняя мощность), 50 В пост. тока 15 Вт (≤ 2 мкс) (пиковая мощность)											
связь по постоянному току (опция 200)			25 дБм (средняя мощность), 4 В пост. тока 15 Вт (≤ 2 мкс) (пиковая мощность)											
Погрешность измерения			±0,21% (от -1 до 20 дБм)											
Максимальный КСВ (25 ± 10 °С)/(от 0 до 55°С)														
U8481A			U8485A											
От 0 до 10 МГц			1,11/1,14		От 0 до 10 МГц								1,07/1,07	
От 10 до 30 МГц			1,37/1,57		От 10 до 50 МГц								1,33/1,53	
От 30 до 50 МГц			1,14/1,16		От 50 до 100 МГц								1,08/1,11	
От 50 МГц до 2 ГГц			1,08/1,11		От 100 МГц до 2 ГГц								1,05/1,07	
От 2 до 12,4 ГГц			1,16/1,16		От 2 до 12,4 ГГц								1,14/1,14	
От 12,4 до 18 ГГц			1,23/1,25		От 12,4 до 18 ГГц								1,19/1,20	
—					От 18 до 26,5 ГГц								1,26/1,28	
—					От 26,5 до 33ГГц								1,37/1,45	
U8487A			U8488A											
От 10 до 50 МГц			1,35/1,64		От 10 до 100 МГц								1,06/1,06	
От 50 до 100 МГц			1,08/1,10		От 100 МГц до 2,4 ГГц								1,06/1,07	
От 100 МГц до 2 ГГц			1,05/1,07		От 2,4 до 12,4 ГГц								1,13/1,14	
От 2 до 12,4 ГГц			1,10/1,10		От 12,4 до 18 ГГц								1,14/1,14	
От 12,4 до 18 ГГц			1,16/1,16		От 18 до 26,5 ГГц								1,20/1,20	
От 18 до 26,5 ГГц			1,22/1,22		От 26,5 до 40 ГГц								1,25/1,25	
От 26,5 до 40 ГГц			1,30/1,30		От 40 до 67 ГГц								1,42/1,43	
От 40 до 50 ГГц			1,34/1,33		От 26,5 до 33ГГц								1,37/1,45	
Дрейф нуля/шум измерения			±5,5 нВТ/±45 нВТ (отн. влажность: от 20 до 70%)											
Множитель шума														
Число усреднений			1	2	4	8	16	32	64	128	256	512 1024		
Норм. режим			3,17	2,62	2,02	1,54	1,00	0,82	0,60	0,50	0,37	0,27 0,15		
Режим x2			4,55	3,76	3,00	2,25	1,59	1,00	0,85	0,63	0,47	0,42 0,23		
Быстрый режим			46,88	33,06	24,00	17,19	12,24	8,39	4,93	4,11	2,48	1,00 0,83		
Скорость измерения														
Норм. режим			20 отсчётов/с											
Режим x2			40 отсчётов/с											
Быстрый режим			400 отсчётов/с											
Время установления (с)														
Число усреднений			1	2	4	8	16	32	64	128	256	512 1024		
Норм. режим			0,10	0,15	0,25	0,45	0,85	1,63	3,20	6,36	12,6	25,2 50,4		
Режим x2			0,08	0,10	0,15	0,25	0,45	0,89	1,63	3,20	6,35	12,6 25,2		
Быстрый режим			0,003	0,005	0,007	0,011	0,020	0,036	0,069	0,134	0,265	0,528 1,053		
Вход внешнего запуска														
Высокий уровень			> 1,9 В											
Низкий уровень			< 1,1 В											
Время запаздывания			11 мкс ± 2 мкс											
Минимальная длительность импульса запуска			35 нс											
Минимальный период повторения запуска			80 нс											
Импеданс			50 Ом или 1 МОм											
Задержка запуска														
Диапазон			От 0 до 1 с											
Разрешение			10 мкс											
Частота дискретизации АЦП			192 кГц											
Разрядность АЦП			24 бита											
Время интегрирования			1,024 мс											
Потребляемый ток			400 мА (приблизительно)											
Тип соединителя														
U8481A			тип N (вилка), 50 Ом											
U8485A			3,5 мм (вилка), 50 Ом											
U8487A			2,4 мм (вилка), 50 Ом											
U8488A			1,85 мм (вилка), 50 Ом											
Кабель			USB 2,0 Type A - 5-контактный USB Mini-B											
Интерфейс			USB 2,0, совместимый с USB-TMC											
Среды программирования			SCPI, Keysight VEE, LabVIEW®, Microsoft® Visual Basic											

Общие характеристики

Температура окружающей среды			
Рабочие условия		От 0 до 55 °C	
Предельные условия (хранение)		От -40 до 71 °C	
Относительная влажность			
Мак. рабочие условия		95% при 40 °C (без конденсации влаги)	
Мин. рабочие условия		15% при 25 °C (без конденсации влаги)	
Предельные условия (хранение)		До 90% при 65 °C (без конденсации влаги)	
Высота (рабочие условия и предельные условия)		До 4,6 км	
Термопарные измерители мощности с шиной USB серии U8480 соответствуют следующим требованиям безопасности и EMC		IEC 61326-1:2005/EN 61326-1:2006 Канада: ICES/NMB-001: Issue 4, June 2006 Австралия/Нов. Зеландия: AS/NZS CISPR11:2004	
Габаритные размеры (Д x Ш x В)			
U8481A		145 x 46 x 35,90 мм	
U8485A		136,50 x 46 x 35,90 мм	
U8487A		127,70 x 4 x 35,90 мм	
U8488A		128,50 x 4 x 35,90 мм	
Масса (без упаковки) (кг)			
U8481A/85A/87A/88A		0,256/0,25/0,22/0,22	
Рекомендованный межкалибровочный интервал		1 год	
Степень загрязнения		степень 2	
Стандартный гарантийный срок		3 года	

Информация для заказа

U8481A Термопарный измеритель мощности с шиной USB (тип N)
U8481A-100 Стандартная опция - от 10 МГц до 18 ГГц
U8481A-200 Опция со связью по постоянному току - от 0 до 18 ГГц
U8485A Термопарный измеритель мощности с шиной USB (3,5 мм)
U8485A-100 Стандартная опция - от 10 МГц до 33 ГГц
U8485A-200 Опция со связью по постоянному току - от 0 до 33 ГГц
U8487A Термопарный измеритель мощности с шиной USB (2,4 мм)
U8487A-100 Стандартная опция - от 10 МГц до 50 ГГц
U8488A Термопарный измеритель мощности с шиной USB (1,85 мм)
U8488A-100 Стандартная опция - от 10 МГц до 67 ГГц
Стандартный комплект поставки: кабель измерителя мощности длиной 1,5 м с соединителями USB 2.0 Type A - 5-контактный USB Mini-B с фиксатором; кабель канала запуска длиной 1,5 м с соединителями BNC (вилка) - SMB (розетка), 50 Ом; сертификат калибровки; CD-ROM с документацией; CD-ROM с программой N1918A Power Analysis Manager; CD-ROM с библиотеками ввода-вывода IO Libraries Suite компании Keysight; для U8485A: переход 3,5 мм (розетка) - тип N (вилка); для U8487A/88A: переход 2,4 мм (розетка) - тип N (вилка)

Опции

Комплекты для транспортирования

U2000A-201 Транспортный ящик
U2000A-202 Мягкий рюкзак для переноски
U2000A-203 Держатель
U2000A-204 Мягкая сумка для переноски

Измерители мощности

Преобразователи мощности с волноводным входом

- E8486A
V8486A
W8486A
- Очень низкое значение КСВН для уменьшения погрешности рассогласования
 - Порт для подачи калибровочного сигнала 50 МГц
 - Точная калибровка и прослеживаемость до эталонов Национального института стандартов и технологии США (NIST)
 - Совместимость с измерителями мощности серий EPM (N1913A/14A), EPM-P (E4416A/17A) и P (N1911A/12A)
 - Измерение средней мощности: от -30 дБм до +20 дБм
 - Диапазон частот: от 50 ГГц до 110 ГГц
 - Первичный преобразователь мощности на основе диода

E8486A-100 (вид спереди)



E8486A-100 (вид сзади)



E8486A-200 (вид спереди)



E8486A-200 (вид сзади)



V8486A



W8486A



Преобразователи мощности с волноводным входом

Совместимость с измерителями мощности компании Keysight

Преобразователи мощности с волноводным входом компании Keysight полностью совместимы с измерителями мощности серий EPM (N1913A/14A), EPM-P (E4416A/17A) и P (N1911A/12A) компании Keysight. Эти преобразователи мощности также совместимы со снятыми с производства моделями измерителей мощности 435B, 436A, 437B, 438A, 70100A, E1416A, E4418A/B и E4419A/B.

Лучшие в своем классе характеристики по КСВ

При измерении ВЧ- и СВЧ-мощности основной причиной погрешности измерений является рассогласование преобразователя мощности и источника сигнала. Для уменьшения погрешности измерения, связанной с рассогласованием, преобразователи мощности с волноводным входом компании Keysight обеспечивают превосходное значение КСВ, равное 1,06 (обратные потери более 30 дБ).

Калибровка сигналом 50 МГц

Для упрощения калибровки с использованием измерителя мощности преобразователи мощности с волноводным входом компании Keysight оснащены портом для подачи калибровочного сигнала с частотой 50 МГц. Это дает возможность устранить разброс результатов при проведении измерений с помощью разных сочетаний измерителей и преобразователей мощности, а также погрешности, обусловленные изменениями температуры. Кроме того, это позволяет обеспечить прослеживаемость до эталонов Национального института стандартов и технологии США (NIST) при измерениях в миллиметровом диапазоне частот.

Высокая надежность

В преобразователях мощности с волноводным входом компании Keysight используется хорошо зарекомендовавшая себя технология на основе интегрального диода с модифицированным барьером (MBID), которая также применяется в других преобразователях мощности компании Keysight и поддерживает работу преобразователя в квадратичной области передаточной характеристики диода при определении истинного среднего значения мощности сигналов.

Основные технические характеристики

Характеристики	
Диапазон измерения мощности	
E8486A	
Опция 100	От 1 мкВт до 100 мВт (от -30 дБм до +20 дБм)
Опция 200	От 1 нВт до 100 мВт (от -60 дБм до +20 дБм)
V8486A	От 1 мкВт до 100 мВт (от -30 дБм до +20 дБм)
W8486A	От 1 мкВт до 100 мВт (от -30 дБм до +20 дБм)
Диапазон частот	
E8486A	От 60 до 90 ГГц
V8486A	От 50 до 75 ГГц
W8486A	От 75 до 110 ГГц
Ввод коэффициента калибровки	
E8486A (опция 100)	Не имеют ППЗУ (EEPROM). Пользователи должны предварительно ввести калибровочные коэффициенты в измеритель мощности; этикетка с калибровочными коэффициентами находится на задней стороне преобразователя мощности
E8486A (опция 200)	Поставляется с ППЗУ (EEPROM), в котором запомнены калибровочные коэффициенты
Максимальное значение КСВ	
E8486A	
Опция 100	<1,06
Опция 200	<1,28
V8486A	<1,06
W8486A	<1,08
Предельно допустимая мощность (уровень повреждения)	
E8486A (опция 100)	200 мВт (средняя), 40 Вт (пиковая) (длительность импульса 10 мкс, коэффициент заполнения 0,5%)
V8486A	
W8486A	
E8486A (опция 200)	200 мВт (средняя), 1 Вт (пиковая) (длительность импульса 10 мкс, коэффициент заполнения 0,5%)
Нелинейность измерения уровня мощности	
E8486A (опция 100)	От -30 до +10 дБм: <±1%
V8486A	От +10 до +20 дБм: <±2% (с серией EPM) От +10 до +20 дБм: <+1, -3% (со всеми другими)
E8486A (опция 100)	От -60 до -30 дБм: <±1,5% От -30 до +10 дБм: <±1% От +10 до +20 дБм: <1,5% (±2%)
W8486A	
Установка нуля	
E8486A	
Опция 100	<±200 нВт
Опция 200	<±200 пВт
V8486A	<±200 нВт
W8486A	<±200 нВт
Шум измерения	
E8486A	
Опция 100	<450 нВт
Опция 200	<450 пВт
V8486A/W8486A	<450 нВт
Дрейф нуля	
E8486A	
Опция 100	<±40 нВт
Опция 200	<±40 пВт
V8486A/W8486A	<±40 пВт
Порт для подачи калибровочного сигнала 50 МГц	
E8486A/V8486A/W8486A	тип N (вилка), 50 Ом (ном.)
Волноводный фланец	
E8486A	UG-387/U, EIA WR-12
V8486A	UG-385/U (модифицированный), EIA WR-15
W8486A	UG-387/U (модифицированный)
Масса (без упаковки)	
	0,4 кг
Масса (в упаковке)	
	1 кг
Габаритные размеры (Ш x Д x В)	
	38 x 199 x 60 мм

Информация для заказа

- E8486A-100
- Преобразователь мощности E-диапазона, от 60 до 90 ГГц, от -30 до +20 дБм
- E8486A-200
- Преобразователь мощности E-диапазона, от 60 до 90 ГГц, от -60 до +20 дБм
- V8486A
- Преобразователь мощности V-диапазона, от 50 до 75 ГГц, от -30 до +20 дБм
- W8486A
- Преобразователь мощности W-диапазона, от 75 до 110 ГГц, от -30 до +20 дБм

Стандартный комплект поставки: отвёртка с шестигранником в виде шара для винтов с внутренним шестигранником, крепёжные винты для волновода, руководство по эксплуатации и обслуживанию (User's and Service Guide).

Стандартный гарантийный срок 3 года

Измерители мощности

Измерители пиковой и средней мощности



E4416A
E4417A

- Измерение пиковой, средней мощности и отношения пиковой к средней мощности
- Измерение мощности с временным стробированием
- Программное обеспечение для анализа импульсов и статистического анализа
- Высокая скорость измерений через GPIB (до 1000 отсчетов в секунду для E4416A с преобразователями мощности E9320)
- Полоса частот видеотракта (модуляции) 5 МГц
- Возможность работы со всеми преобразователями мощности серии E и серии 8480



Измерители пиковой и средней мощности E4416A и E4417A

Всеобъемлющие измерения для сигналов TDMA, CDMA и W-CDMA

E4416A и E4417A представляют одно- и двухканальные измерители мощности с высокими техническими характеристиками. Вместе с первичными преобразователями пиковой и средней мощности E9320 они представляют экономичное, одноблочное решение для измерения пиковой, средней мощности и отношения пиковой к средней мощности, а также для измерений с временным стробированием мощности сигналов со сложными форматами модуляции, характерными для современных и будущих систем беспроводной связи.

Стробированные измерения выполняются с использованием развитых возможностей запуска, таких как запуск внешним ТТЛ совместимым сигналом. Одновременно может выполняться до четырех измерений с временным стробированием.

Высокая скорость измерения без компромисса с точностью и повторяемостью

Измерители мощности серии EPM-P, которые могут использоваться с преобразователями E9320 как отдельно, так и в составе автоматизированных испытательных систем, обеспечивают скорость измерений до 1000 отсчетов в секунду.

Непрерывная дискретизация сигнала с частотой 20 МГц обеспечивает точное представление набора параметров, определяющих форматы сложной модуляции в полосе до 5 МГц.

Программное обеспечение анализатора Keysight EPM-P

Программное обеспечение Keysight EPM-P Analyzer, разработанное в среде VEE, работает через GPIB на персональном или портативном компьютере и обеспечивает измерения статистических характеристик, мощности, частоты и временных параметров, которые требуются для сигналов CDMA и TDMA. Когда измеритель мощности находится под управлением программы, все его функции и ранее сделанные установки не действуют, поскольку программа игнорирует их. Программа поставляется бесплатно в составе стандартной комплектации всех измерителей мощности EPM-P.

Низкая стоимость владения прибором

Межповерочный интервал для измерителей мощности серии EPM-P составляет два года. Они полностью совместимы с преобразователями мощности серий 8480 и E, что способствует сохранению капиталовложений.

Индивидуальная установка начала и длительности интервала стробирования позволяет измерять среднюю, пиковую мощность и отношение пиковой к средней мощности. Например, при сигнале GSM это можно использовать для измерения средней мощности в пределах от 5 до 95% длительности пакета, или для измерения пиковой мощности и спада уровня импульса.

Технические характеристики

Диапазон частот: от 9 кГц до 110 ГГц, в зависимости от преобразователя

Пределы измерения мощности: от минус 70 до +44 дБм, в зависимости от преобразователя

Динамический диапазон собственно преобразователя мощности

- Преобразователи серии 8480: 50 дБ максимум
- Преобразователи мощности непрерывного сигнала E-серии: 90 дБ
- Преобразователи средней мощности E-серии E9300: 80 дБ максимум
- Преобразователи пиковой и средней мощности E-серии E9320:
 - 85 дБ макс. (непрерывный режим); – 75 дБ макс. (пиковый режим)

Отображаемые единицы измерения

- Абсолютные: Вт или дБм; относительные: процент или дБ (дБ)

Разрешающая способность отображения: 1,0; 0,1; 0,01; 0,001 дБ на логарифмической шкале или от 1 до 4 значащих разрядов на линейной шкале, по выбору

Характеристики измерений

- Виды измерений: средняя мощность, пиковая мощность, отношение пиковая/средняя мощность, измерение между двумя моментами времени (временное стробирование)
- Программное обеспечение анализатора: статистический анализ и анализ импульсов
- Усреднение: усреднение от 1 до 1024 отсчетов

Модуляционная полоса: 5 МГц максимум (устанавливается измерителем и зависит от преобразователя)

Инструментальная погрешность

- Абсолютная:
 - логарифмическая шкала: $\pm 0,02$ дБ; линейная шкала: $\pm 0,5\%$
- Относительная:
 - логарифмическая шкала: $\pm 0,04$ дБ; линейная шкала: $\pm 1,0\%$

Погрешность временной базы: 0,1%

Источник запуска: внутренний, внешний ТТЛ, GPIB, RS-232/422

Характеристики дискретизации

- Частота дискретизации: 20 МГц, непрерывная
- Метод дискретизации: синхронная периодическая

Мощность калибровочного сигнала 1 мВт: относится к измерителям мощности серии EPM

Основная литература

Product Overview (Обзор продукции), номер публикации 5980-1471E
Technical Specifications (Технические характеристики), номер публикации 5980-1469E

Configuration Guide (Руководство по конфигурированию), номер публикации 5965-6381E

Application Note 1449 Fundamentals of RF and Microwave Power Measurements (Основы измерений мощности ВЧ- и микроволновых сигналов. Заметки по применению 1449), часть 1, номер публикации 5988-9213EN, часть 2, номер публикации 5988-9214EN, часть 3, номер публикации 5988-9215EN, часть 4, номер публикации 5988-9216EN
Application Note 64-4, Four Steps for Making Better Power Measurements (Четыре шага к улучшению измерений мощности. Заметки по применению 64-4), номер публикации 5965-8167EN

Product Note, Choosing the Right Power Meter and Sensor (Выбор подходящего измерителя мощности и преобразователя. Заметки о продукции), номер публикации 5968-7150E

Application Note 1438, EPM-P Series Power Meters Used in Radar and Pulse Applications, (Применение измерителей мощности серии EPM-P для радиолокационных и импульсных сигналов. Заметки по применению 1438), номер публикации 5988-8522EN

Информация для заказа

E4416A Измеритель мощности (пиковая и средняя, одноканальный)
E4417A Измеритель мощности (пиковая и средняя, двухканальный)

E4417A-002 Вход для преобразователя на задней панели (выход калибратора на передней панели)

E4417A-003 Вход для преобразователя на задней панели (выход калибратора на задней панели)

E4417A-004 Исключается кабель E9288A преобразователя мощности

E4417A-908 Комплект для установки в стойку для одного прибора

E4417A-909 Комплект для установки в стойку для двух приборов

E4417A-1A7 Сертификат калибровки ISO17025 с данными

E4417A-A6J Сертификат калибровки ANSI Z540 с данными

Стандартный гарантийный срок 3 года

Принадлежности

34131A Жесткий транспортный ящик

34161A Сумка для принадлежностей

34141A Мягкий футляр для переноски, желтого цвета

Кабели для преобразователя мощности

Для работы с преобразователями E9320:

E9288A 1,5 метра (5 футов)

E9288B 3 метра (10 футов)

E9288C 10 метров (31 фут)

Для работы только с преобразователями серии 8480, E441x и E9300:

11730A 1,5 метра (5 футов)

11730B 3 метра (10 футов)

11730C 6,1 метра (20 футов)

11730D 15,2 метра (50 футов)

11730E 30,5 метра (100 футов)

11730F 61 метр (200 футов)

Примечание. Кабели E9288A-C могут работать с преобразователями мощности серий 8480 и E.

Измерители мощности

Измерители пиковой и средней мощности (продолжение)



E9321A
E9322A
E9323A
E9325A
E9326A
E9327A

- Работает с новыми измерителями мощности серии EPM-P (E4416A и E4417A)
- Измерение пиковой и средней мощности
- Высокая скорость измерения с использованием интерфейса GPIB (до 1000 отсчетов в секунду)
- Полосы видеотракта (модуляции) 300 кГц, 1,5 МГц и 5 МГц
- Широкий динамический диапазон преобразователей мощности
- Хранение калибровочных коэффициентов в ЭППЗУ



Семейство преобразователей пиковой и средней мощности E9320

Семейство преобразователей пиковой и средней мощности E9320

Преобразователи мощности E9320 должны использоваться с кабелем E9288A, В или С и работать только с измерителями мощности EPM-P или P-серии. Эти преобразователи имеют два измерительных тракта: один для измерения пиковой мощности и измерения с временным стробированием (тракт с высокой частотой дискретизации), другой для измерения постоянной средней мощности низкого уровня.

Преобразователи мощности с высокими рабочими характеристиками

Преобразователи E932x имеют два частотных диапазона: от 50 МГц до 6 ГГц, перекрывающего большинство прикладных измерений для беспроводных систем связи, и более высокочастотный диапазон от 50 МГц до 18 ГГц. Для каждого частотного диапазона имеется возможность выбора одного из трех преобразователей мощности, работающих в различных полосах частот видеотракта:

- 300 кГц для сигналов TDMA, например системы GSM;
- 1,5 МГц для сигналов cdmaOne;
- 5 МГц для сигналов W-CDMA и cdma2000

Используя только один преобразователь, можно измерять сигналы W-CDMA, cdmaOne и TDMA, так как каждый преобразователь обеспечивает установку широкой, средней и узкой полосы, выбираемой измерителем мощности. Поэтому пользователь может выбрать полосу частот модуляции, необходимую для его измерительной задачи, сохраняя при этом максимальный динамический диапазон.

Высокая скорость измерений

Работая с измерителем мощности E4416A и используя интерфейс GPIB, преобразователи мощности E9320 обеспечивают скорость измерений до 1000 отсчетов в секунду.

Оптимальная точность и повторяемость измерений

Для сведения к минимуму рассогласования между преобразователем мощности и источником сигнала, преобразователи E9320, вносящие основной вклад в общую погрешность измерения, имеют низкий КСВ (1,15 для сигналов с уровнем менее +10 дБм в диапазоне от 50 МГц до 2 ГГц). В ЭППЗУ преобразователя хранятся калибровочные коэффициенты, данные для компенсации нелинейности и температурных изменений. Это обеспечивает полную коррекцию погрешности измерения.

Технические характеристики

Тип преобразователя	Макс.полоса измерения	Диапазон частот	Пределы измерения мощности	Макс. мощность
E9321A	300 кГц	от 50 МГц до 6 ГГц	от –65 до +20 дБм (макс.)	+23 дБм, средняя
E9322A	1,5 МГц	от 50 МГц до 6 ГГц	от –60 до +20 дБм (макс.)	+23 дБм, средняя
E9323A	5 МГц	от 50 МГц до 6 ГГц	от –60 до +20 дБм (макс.)	+23 дБм, средняя
E9325A	300 кГц	от 50 МГц до 18 ГГц	от –65 до +20 дБм (макс.)	+23 дБм, средняя
E9326A	1,5 МГц	от 50 МГц до 18 ГГц	от –60 до +20 дБм (макс.)	+23 дБм, средняя
E9327A	5 МГц	от 50 МГц до 18 ГГц	от –60 до +20 дБм (макс.)	+23 дБм, средняя

Основная литература

Product Overview (Обзор продукции), номер публикации 5980-1471E
Technical Specifications (Технические характеристики), номер публикации 5980-1469E
Configuration Guide (Руководство по конфигурированию), номер публикации 5965-6381E
Application Note 1449 Fundamentals of RF and Microwave Power Measurements, (Основы измерений мощности ВЧ- и СВЧ-сигналов. Заметки по применению 1449), часть 1, номер публикации 5988-9213EN, часть 2, номер публикации 5988-9214EN, часть 3, номер публикации 5988-9215EN, часть 4, номер публикации 5988-9216EN
Application Note 64-4, Four Steps for Making Better Power Measurements (Четыре шага к улучшению измерений мощности. Заметки по применению 64-4), номер публикации 5965-8167EN
Product Note, Choosing the Right Power Meter and Sensor (Выбор подходящего измерителя мощности и преобразователя. Заметки о продукции), номер публикации 5968-7150E
Application Note 1438, EPM-P Series Power Meters Used in Radar and Pulse Applications, (Применение измерителей мощности серии EPM-P для радиолокационных и импульсных сигналов. Заметки по применению 1438), номер публикации 5988-8522EN

Информация для заказа

E9321A Преобразователь мощности от 50 МГц до 6 ГГц, полоса 300 кГц
E9321A-A6J Сертификат калибровки ANSI Z540 с данными
E9322A Преобразователь мощности от 50 МГц до 6 ГГц, полоса 1,5 МГц
E9322A-A6J Сертификат калибровки ANSI Z540 с данными
E9323A Преобразователь мощности от 50 МГц до 6 ГГц, полоса 5 МГц
E9323A-A6J Сертификат калибровки ANSI Z540 с данными
E9325A Преобразователь мощности от 50 МГц до 18 ГГц, полоса 300 кГц
E9325A-A6J Сертификат калибровки ANSI Z540 с данными
E9326A Преобразователь мощности от 50 МГц до 18 ГГц, полоса 1,5 МГц
E9326A-A6J Сертификат калибровки ANSI Z540 с данными
E9327A Преобразователь мощности от 50 МГц до 18 ГГц, полоса 5 МГц
E9327A-A6J Сертификат калибровки ANSI Z540 с данными
Стандартный гарантийный срок 3 года

Измерители мощности

Одно- и двухканальные измерители средней мощности серии EPM



N1913A
N1914A

- Диапазон частот: от 9 кГц до 110 ГГц (в зависимости от используемого преобразователя мощности)
- Диапазон мощности: от -70 дБм до +44 дБм (в зависимости от используемого преобразователя мощности)
- Совместимость с преобразователями мощности E441x, E930x, 848x, N848x и серии U2000 с шиной USB компании Keysight
- До четырех каналов измерения мощности при использовании дополнительных преобразователей мощности с шиной USB
- Скорость измерения до 400 отсчетов/с при использовании преобразователей мощности серии E компании Keysight
- Возможность подключения к ПК по одному из интерфейсов: GPIB, USB, LAN (соответствует классу C стандарта LXI)
- Цветной ЖК дисплей с высоким разрешением
- Автоматические измерения со свипированием по частоте/ мощности с использованием входа/выхода сигналов запуска (по дополнительному заказу)
- Интеллектуальный батарейный источник питания



Новые измерители мощности N1913/1914A серии EPM созданы на базе платформы измерителей мощности N1911/1912A и являются заменой популярных измерителей мощности E4418/4419B серии EPM. N1913/1914A обладают всеми возможностями измерения средней мощности, что и E4418/4419B. Но в дополнение к этому, N1913/1914A снабжены более быстрым процессором цифровой обработки сигналов и микропроцессором. Поэтому рабочие характеристики измерителей мощности N1913/1914A лучше, чем у E4418/4419B. В частности, повысилась скорость измерений. При работе с преобразователями мощности серии E N1913/1914A могут достичь скорости измерения 400 отсчетов/с по сравнению с 200 отсчетов/с у E4418/4419B.

Измерители мощности N1913/1914A обладают улучшенными функциональными возможностями и более гибкими возможностями подключения: порты USB (подчиненное устройство) и LAN (соответствует классу C стандарта LXI), GPIB, видеовыход VGA и интеллектуальный источник питания.

4-канальное измерение мощности

Новый измеритель мощности N1914A поддерживает измерения мощности по 4 каналам. Помимо двух каналов, предназначенных для использования с традиционными преобразователями мощности компании Keysight, имеется два добавляемых канала, предназначенных для использования с преобразователями мощности с шиной USB серии U2000 компании Keysight. Два дополнительных преобразователя мощности с шиной USB могут быть подключены к портам USB, расположенным на передней или задней панели N1913/1914A.

Измерение со свипированием по частоте/мощности

Измерение со свипированием по частоте/мощности обычно используется при калибровке неравномерности частотной характеристики источника сигналов. В качестве источника сигналов может служить просто генератор сигналов. Обычно пользователь вручную изменяет значение частоты/мощности источника сигнала, после чего проводится измерение, и его результаты отображаются на передней панели измерителя.

Такой процесс настройки параметров является очень утомительным и занимает много времени. Новая функция N1913/1914A использует физические соединения входов и выходов сигналов внешнего запуска (с помощью кабелей с соединителями BNC) между измерителем мощности и генератором сигналов для значительного сокращения времени испытаний. Выход сигнала запуска генератора сигналов соединяется с входом запуска измерителя мощности, а выход сигнала запуска измерителя мощности - с входом запуска генератора сигналов. Необходимо задать начальную и конечную частоту, а также шаг изменения частоты для

генератора сигналов и измерителя мощности. После переключения генератора сигналов в первую частотную точку генерируется выходной сигнал запуска, который поступает на измеритель мощности. Измеритель мощности начинает сбор данных. После того, как результат измерения станет стабильным, измеритель мощности выводит сигнал запуска к генератору сигналов, чтобы он переключился на следующую частотную точку. Этот процесс продолжается, повторяясь в каждой частотной точке.

Результат каждого измерения запоминается в буфере измерителя мощности, размер которого определяется пользователем (от 1 до 2048). По окончании цикла измерения данные, запомненные в буфере, можно считать с помощью команд SCPI.

Технические характеристики

Совместимые преобразователи мощности

- Серии 8483A и 8480D компании Keysight
- E9300 серии E компании Keysight
- E4410 серии E компании Keysight
- Серии N8480A компании Keysight
- Серии U2000A компании Keysight

Диапазон частот: от 9 кГц до 110 ГГц, в зависимости от преобразователя

Пределы измерения мощности: от -70 до +44 дБм (от 100 пВт до 25 Вт), в зависимости от преобразователя

Динамический диапазон собственно преобразователя мощности

- 90 дБ макс. (преобразователи мощности серии E)
- 50 дБ макс. (преобразователи мощности серии N8483/N8480D)
- 90 дБ макс. (преобразователи мощности серии N8480)
- 80 дБ макс. (преобразователи мощности серии U2000 с шиной USB)

Отображаемые единицы измерения

- Абсолютные: Ватт или дБм (dBm)
- Относительные: Процент или дБ (dB)

Разрешающая способность отображения: 1,0; 0,1; 0,01; 0,001 дБ на логарифмической шкале или от 1 до 4 значащих разрядов на линейной шкале

Разрешающая способность по умолчанию: 0,01 дБ на лог. шкале, 3 разряда на лин. шкале

Погрешность

- Абсолютная: $\pm 0,02$ дБ (лог. шкала) или $\pm 0,5\%$ (лин. шкала). Добавить соответствующий процент нелинейности преобразователя мощности
- Относительная: $\pm 0,04$ дБ (лог. шкала) или $\pm 1,0\%$ (лин. шкала). Добавить соответствующий процент нелинейности преобразователя мощности

Скорость измерений (для измерителя мощности N1913A)

- Нормальная: 20 отсчетов/с; удвоенная: 40 отсчетов/с; быстрая: 400 отсчетов/с

Основная литература и связь в сети Интернет

Измерители мощности N1913A и N1914A серии EPM компании Keysight.

Технический обзор, номер публикации 5990-4159EN

Измерители мощности N1913A и N1914A серии EPM компании Keysight.

Технические данные, номер публикации 5990-4019EN

Измерители мощности серий EPM и EPM-P компании Keysight.

Руководство по комплектованию, номер публикации 5990-4173EN

www.keysight.com/find/EPM

Информация для заказа

N1913A Одноканальный измеритель средней мощности

N1914A Двухканальный измеритель средней мощности

N1913A/4A-004 Поставка без кабеля преобразователя мощности
N191xA-102 Одно/двухканальный измеритель средней мощности и батарея

N191xA-103 Одно/двухканальный измеритель средней мощности, батарея и два порта USB на задней панели

N191xA-104 Одно/двухканальный измеритель средней мощности и выход VGA

N191xA-105 Одно/двухканальный измеритель средней мощности, батарея, по одному порту USB на передней и задней панели, выход VGA

N191xA-106 Одно/двухканальный измеритель средней мощности, по одному порту USB на передней и задней панели

N191xA-107 Одно/двухканальный измеритель средней мощности и соединители входа/выхода внешнего запуска

N191xA-108 Параллельные соединители для подключения преобразователей мощности на задней панели, соединитель опорного калибратора на передней панели, два порта USB на задней панели

N191xA-109 Параллельные соединители для подключения преобразователей мощности на задней панели, соединитель опорного калибратора на задней панели, два порта USB на задней панели

N1913A-200 Совместимость по коду с измерителями мощности 436A и 437B

N1914A-200 Совместимость по коду с измерителем мощности 438A

N191xA-908 Комплект для установки в стойку для одного прибора

N191xA-909 Комплект для установки в стойку для двух приборов

Стандартный гарантийный срок 3 года

Измерители мощности

Преобразователи мощности серий E, 8480 и N8480



E4412A
E4413A
E9300A
E9300B
E9300H
E9301A
E9301B
E9301H
E9304A

- Работают с измерителями мощности E4418A/B, E4419A/B, E4416A, E4417A, N1911A и N1912A
- Широкий динамический диапазон от -70 до +44 дБм в зависимости от типа преобразователя мощности
- Диапазон частот от 9 кГц до 26,5 ГГц в зависимости от типа преобразователя мощности
- Высокая скорость измерения (до 200 отсчетов в секунду при работе измерителя мощности E4418A/B по GPIB)
- Поправочные коэффициенты калибровки, данные о линейности и температурной компенсации, хранящиеся в EEPROM



Преобразователи мощности серии E (E4412A, E4413A и E9300)

Диодные преобразователи мощности серии E имеют широкий динамический диапазон (максимум 90 дБ), который обеспечивается при работе с измерителями мощности EPM и EPM-P серий.

Преобразователи мощности E4412A и E4413A применяются для измерения мощности непрерывных сигналов в диапазоне от -70 до +20 дБм, в то время как семейство преобразователей мощности E9300 измеряет среднее значение мощности ВЧ- и СВЧ-сигналов независимо от типа модуляции с максимальным диапазоном 80 дБ.

Семейство преобразователей мощности 8480

Преобразователи мощности 8480 используются с измерителями мощности серий EPM, EPM-P и P, с измерителем мощности E1416A, со снятым с производства измерителем мощности 70100A и семейством измерителей мощности 43X. Эти преобразователи мощности на термопарах и диодах обеспечивают исключительно высокую точность, стабильность и КСВН в широком диапазоне частот (от 100 кГц до 110 ГГц) и уровней мощности (от -70 до +44 дБм).

Лучший КСВН в отрасли

Неопределенность рассогласования является обычно единственным самым большим источником погрешности при измерениях мощности. Семейство преобразователей мощности 8480 обеспечивает чрезвычайно низкий КСВН даже на частотах миллиметрового диапазона.

Например, преобразователь мощности W8486A имеет гарантированную величину КСВН менее 1,08 во всем его полном диапазоне частот от 75 до 110 ГГц. Такая низкая величина КСВН приводит к минимальной неопределенности рассогласования и оптимальной точности измерения.

Точная калибровка и возможность оперативного контроля
Каждый преобразователь мощности семейства 8480 индивидуально калибруется и оперативно контролируется Национальным институтом стандартов и технологии США (NIST). Неопределенность в этом поправочном коэффициенте калибровки создает канал связи с NIST. Система измерения поправочного коэффициента калибровки, используемая лабораторией стандартов, обеспечивает минимальную неопределенность поправочного коэффициента калибровки.

Калибровка преобразователей мощности для миллиметрового диапазона длин волн

В волноводные преобразователи мощности компании Keysight включен 50 МГц калибровочный порт для калибровки с измерителем мощности. Эта калибровка обеспечивает контроль в NIST на частотах миллиметрового диапазона длин волн и она устраняет неопределенности из-за изменений температуры и расхождения при проведении измерений с различными комбинациями измерителей и преобразователей мощности.

Основная литература и связь в сети Интернет

EPM Power Meter Brochure, номер публикации 5965-6380E
E9300 Sensors Product Overview, номер публикации 5968-4960E
Technical Specifications, номер публикации 5965-6382E
Configuration Guide, номер публикации 5965-6381E
Application Note 1449 Fundamentals of RF and Microwave Power Measurements, Part 1 номер публикации 5988-9213EN, Part 2 номер публикации 5988-9214EN, Part 3 номер публикации 5988-9215EN, Part 4 номер публикации 5988-9216EN
Application Note 64-4, Four Steps for Making Better Power Measurements, номер публикации 5965-8167EN
Product Note, Choosing the Right Power Meter and Sensor, номер публикации 5968-7150E

Информация для заказа

- E4412A** Преобразователь мощности непрерывных сигналов (от 10 МГц до 18 ГГц)
E4413A Преобразователь мощности непрерывных сигналов (от 50 МГц до 26,5 ГГц)
E9300A Преобразователь средней мощности (10 МГц до 18 ГГц)
E9301A Преобразователь средней мощности (10 МГц до 6 ГГц)
E9304A Преобразователь средней мощности (от 9 кГц до 6 ГГц)
E9300B Преобразователь средней мощности (от 10 МГц до 18 ГГц)
E9301B Преобразователь средней мощности (10 МГц до 6 ГГц)
E9300H Преобразователь средней мощности (10 МГц до 18 ГГц)
E9301H Преобразователь средней мощности (10 МГц до 6 ГГц)
Стандартный гарантийный срок 3 года

Гарантированные технические характеристики серии E

Модель	Диапазон частот	Диапазон мощности	Максимальная мощность	Тип соединителя
E4412A	от 10 МГц до 18 ГГц	от 100 пВт до 100 мВт (от -70 до +20 дБм)	200 мВт (+23 дБм)	тип N (вилка)
E4413A	от 50 МГц до 26,5 ГГц	от 100 пВт до 100 мВт (от -70 до +20 дБм)	200 мВт (+23 дБм)	APC-3,5 мм (вилка)
E9300A	от 10 МГц до 18 ГГц	от 1 нВт до 100 мВт (от -60 до +20 дБм)	320 мВт (+25 дБм), средняя 2 Вт (+33 дБм), пиковая (<10 мкс)	тип N (вилка)
E9301A	10 МГц до 6 ГГц	от 1 нВт до 100 мВт (от -60 до +20 дБм)	320 мВт (+25 дБм), средняя 2 Вт (+33 дБм), пиковая (<10 мкс)	тип N (вилка)
E9304A	от 9 кГц до 6 ГГц	от 1 нВт до 100 мВт (от -60 до +20 дБм)	320 мВт (+25 дБм), средняя 2 Вт (+33 дБм), пиковая (<10 мкс)	тип N (вилка)
E9300B	от 10 МГц до 18 ГГц	от 1 мкВт до 25 Вт (от -30 до +44 дБм)	от 0 °C до 35 °C: 30 Вт, средняя от 35 °C до 55 °C: 20 Вт, средняя <6 ГГц: 500 Вт, пиковая >6 ГГц: 125 Вт, пиковая 500 Вт мкс на импульс	тип N (вилка)
E9301B	от 10 МГц до 6 ГГц	от 1 мкВт до 25 Вт (-30 до +44 дБм)	от 0 °C до 35 °C: 30 Вт, средняя от 35 °C до 55 °C: 20 Вт, средняя <6 ГГц: 500 В, пиковая 500 Вт мкс на импульс	тип N (вилка)
E9300H	от 10 МГц до 18 ГГц	от 10 нВт до 1 Вт (от -50 до +30 дБм)	3,16 Вт, средняя 100 Вт, пиковая 100 Вт мкс на импульс	тип N (вилка)
E9301H	от 10 МГц до 6 ГГц	от 10 нВт до 1 Вт (от -50 до +30 дБм)	3,16 Вт, средняя 100 Вт, пиковая 100 Вт мкс на импульс	тип N (вилка)

Измерители мощности

Руководство по выбору преобразователей мощности серий 8480 и N8480

Технические характеристики серии 8480 и N8480

Модель	Диапазон частот	Макс. КСВ	Линейность мощности ¹	Макс. мощность	Тип соединителя	Масса
Преобразователи мощности 25 Вт – от 1 мВт до 25 Вт (от 0 до +44 дБм)						
N8481B	от 10 МГц до 18 ГГц	от 10 МГц до 2 ГГц: 1,10 от 2 до 12,4 ГГц: 1,18 от 12,4 до 18 ГГц: 1,28	от +29 до +44 дБм: ±2,75%	+49 дВм, средняя 500 Вт пик в течение 1 мкс ²	тип N (вилка)	Нетто: 0,684 кг В упаковке: 1,404 кг
N8482B	от 100 кГц до 4,2 ГГц	от 100 кГц до 2 ГГц: 1,10 от 2 до 6 ГГц: 1,18	от +29 до +44 дБм: ±2,75%	+49 дВм, средняя 500 Вт пик в течение 1 мкс	тип N (вилка)	Нетто: 0,684 кг В упаковке: 1,404 кг
Преобразователи мощности 3 Вт – от 100 мкВт до 3 Вт (от –10 до +35 дБм)						
N8481H	от 10 МГц до 18 ГГц	от 10 МГц до 8 ГГц: 1,16 от 8 до 12,4 ГГц: 1,22 от 12,4 до 18 ГГц: 1,41	от +17 до +35 дБм: ±3,93%	+40 дВм, средняя 100 Вт пик в течение 1 мкс	тип N (вилка)	Нетто: 0,234 кг В упаковке: 0,954 кг
N8482H	от 100 кГц до 4,2 ГГц	от 100 кГц до 6 ГГц: 1,14			тип N (вилка)	
Преобразователи мощности 100 мВт – от 1 мкВт до 100 мВт (от –35 до +20 дБм)						
N8485A	от 10 МГц до 33 ГГц	от 10 до 50 МГц: 1,53 от 50 МГц до 100 МГц: 1,11 от 100 МГц до 2 ГГц: 1,07 от 2 до 12,4 ГГц: 1,14 от 12,4 до 18 ГГц: 1,20 от 18 до 26,5 ГГц: 1,28	от –1 до +20 дБм: ±1,90%	+25 дВм, средняя 15 Вт пик в течение 2 мкс	APC-3,5 мм (вилка)	Нетто: 0,183 кг В упаковке: 0,90 кг
Опция 033						
N8481A	от 10 МГц до 18 ГГц	от 26,5 до 33 ГГц: 1,36				
N8481A	от 10 МГц до 18 ГГц	от 10 до 30 МГц: 1,57 от 30 до 50 МГц: 1,16 от 50 МГц до 2 ГГц: 1,11 от 2 до 12,4 ГГц: 1,16 от 12,4 до 18 ГГц: 1,25	от –1 до +20 дБм: ±1,90%	+25 дВм, средняя 15 Вт пик в течение 2 мкс	тип N (вилка)	Нетто: 0,181 кг В упаковке: 0,90 кг
N8482A	от 100 кГц до 6 ГГц	от 100 до 300 кГц: 1,57 от 0,3 до 1 МГц: 1,17 от 1 МГц до 2 ГГц: 1,06 от 2 до 6 ГГц: 1,08	от –1 до +20 дБм: ±1,90%	+25 дВм, средняя 15 Вт пик в течение 2 мкс	тип N (вилка)	Нетто: 0,181 кг В упаковке: 0,90 кг
8483A	от 100 кГц до 2 ГГц	от 100 до 600 кГц: 1,80 от 600 кГц до 2 ГГц: 1,18		300 мВт, средняя; 15 Вт пик 30 Вт х мкс на импульс	тип N (вилка) 75 Ом	Нетто: 0,2 кг
N8486AR	от 26,5 до 40 ГГц	50 МГц: 1,20 от 26,5 до 40 ГГц: 1,40	от –1 до +20 дБм: ±1,90%	+25 дВм, средняя 15 Вт пик в течение 2 мкс	Волноводный фланец UG-599/U	Нетто: 0,202 кг В упаковке: 0,922 кг
N8486AQ	от 33 до 50 ГГц	50 МГц: 1,20 от 33 до 50 ГГц: 1,50	от –1 до +20 дБм: ±1,90%	+25 дВм, средняя 15 Вт пик в течение 2 мкс	Волноводный фланец UG-383/U	Нетто: 0,204 кг В упаковке: 0,924 кг
V8486A	от 50 до 75 ГГц	1,04	от +10 до +20 дБм; ±2% –30 до +10 дБм ≤±1%	200 мВт, средняя, 40 Вт пик. 10 мкс на импульс коэфф-т заполнения 0,5%	Волноводный фланец UG-385/U	Нетто: 0,4 кг В упаковке: 1 кг
W8486A	от 75 до 110 ГГц	1,08	±2%	200 мВт, средняя; 40 Вт пик (10 мкс на импульс)	Волноводный фланец UG-387/U	Нетто: 0,4 кг В упаковке: 1,0 кг
N8487A	от 50 МГц до 50 ГГц	от 50 до 100 МГц: 1,15 от 100 МГц до 2 ГГц: 1,10 от 2 до 12,4 ГГц: 1,15 от 12,4 до 18 ГГц: 1,20 от 18 до 26,5 ГГц: 1,25 от 26,5 до 40 ГГц: 1,30 от 40 до 50 ГГц: 1,50	от –1 до +20 дБм: ±1,90%	+25 дВм, средняя 15 Вт пик в течение 2 мкс	2,4 мм (вилка)	Нетто: 0,154 кг В упаковке: 0,874 кг
Преобразователи мощности с высокой чувствительностью от 100 пВт до 10 мкВт (от –70 до –20 дБм)						
8481D ^{3, 4}	от 10 МГц до 18 ГГц	от 10 до 30 МГц: 1,40 от 30 МГц до 4 ГГц: 1,15 от 4 до 10 ГГц: 1,20 от 10 до 15 ГГц: 1,30 от 15 до 18 ГГц: 1,35	от –30 до –20 дБм; ±1%	100 мВт, средняя, 100 мВт пик	тип N (вилка)	Нетто 0,18 кг В упаковке 0,9 кг
8485D ³	от 50 МГц до 26,5 ГГц	от 0,05 до 0,1 ГГц: 1,19 от 0,1 до 4 ГГц: 1,15 от 4 до 12 ГГц: 1,19 от 12 до 18 ГГц: 1,25 от 18 до 26,5 ГГц: 1,29	от –30 до –20 дБм; ±2%	100 мВт, средняя, 100 мВт пик	APC-3,5 мм (вилка)	Нетто 0,2 кг В упаковке 0,5 кг
Опция 033						
8487D ³	от 50 МГц до 50 ГГц	от 0,05 до 0,1 ГГц: 1,19 от 0,1 до 2 ГГц: 1,15 от 2 до 12,4 ГГц: 1,20 от 12,4 до 18 ГГц: 1,29 от 18 до 34 ГГц: 1,37 от 34 до 40 ГГц: 1,61 от 40 до 50 ГГц: 1,89	от –30 до –20 дБм; ±2%	100 мВт, средняя, 100 мВт пик	2,4 мм (вилка)	В упаковке 0,5 кг Нетто 0,2 кг
R8486D ³	от 26,5 до 40 ГГц	1,4	от –30 до –25 дБм; ±3%	100 мВт, средняя или пик 40 В пост. тока, макс.	Волноводный фланец UG-599/U	Нетто 0,26 кг В упаковке 0,66 кг
Q8486D ³	от 33 до 50 ГГц	1,4	от –25 до –20 дБм; ±5%		Волноводный фланец UG-383/U	

¹ Незначительные отклонения за исключением отмеченных диапазонов мощности.

² Для импульсов с мощностью более 30 Вт максимальное среднее значение мощности (Pa) ограничено энергией импульса (E) в Вт х мкс в соответствии с выражением Pa = 30 - 0,02E.

³ Содержит аттенуатор 11708A с ослаблением 30 дБ для калибровки с помощью эталона мощности 0 дБм на частоте 50 МГц. Ослабление аттенуатора 11708A устанавливается заводом равным 30 ± 0,05 дБ на частоте 50 МГц, которое контролируется NIST. КСВН на 50 МГц составляет менее 1,05.

⁴ Этот преобразователь мощности заменяет популярный преобразователь мощности 8484A.

N8481A
N8481B
8481D
N8481H
N8482A
N8482B
N8482H
8483A
N8485A
8485D
N8486AR
N8486AQ
R8486D
Q8486D
W8486A
N8487A
8487D
V8486A

Измерители мощности

Широкополосные измерители и преобразователи мощности



N1911A
N1912A

- Полоса пропускания видеосигнала 30 МГц
- Дискретизация в реальном масштабе времени однократных процессов со скоростью 100 миллионов выборок в секунду
- Установка нуля и калибровка при подключенном к контролируемому устройству приборе
- Измерения максимальной, средней мощности и отношения максимальной мощности к средней мощности, временные измерения длительности фронта, длительности спада, длительности импульса, периода повторения импульсов, коэффициента заполнения, времени появления положительного и отрицательного значения и статистический анализ при помощи дополняющей интегральной функции распределения (CCDF)
- Простая организация измерений с 22 предварительными установками, включающими WiMAX и WLAN
- Возможность подключения к USB, локальной сети и GPIB



Измеритель мощности серии Р N1912А (двухканальный)

Измерители мощности серии Р N1911А и N1912А

Разработаны для ответственных применений

Одноканальный и двухканальный измерители мощности N1911A и N1912A с преобразователями мощности N192xA обеспечивают широкополосные высококачественные измерения, которые необходимы при проверке соответствия продукции требованиям по мощности.

Измерители мощности серии Р имеют полосу пропускания видеосигнала 30 МГц и непрерывную дискретизацию со скоростью 100 миллионов выборок в секунду для быстрых, точных и повторяемых измерений. При использовании с широкополосными преобразователями мощности серии Р они обеспечивают возможность интенсивных измерений, которые могут быть оптимизированы для применения в космической и оборонной технике, беспроводной связи и при построении беспроводных сетей связи (802.11a/b/g).

Всесторонние измерения параметров мощности и времени

Измерители и преобразователи мощности серии Р предоставляют возможность всесторонних измерений:

- Измерения максимальной, средней мощности и отношения максимальной мощности к средней мощности
- Режимы свободных и стробированных во времени измерений
- Автоматическое измерение длительности фронта, длительности спада, времени до появления положительного значения и времени до появления отрицательного значения

Совместимость более чем с 30 преобразователями мощности компании Keysight и низкая стоимость владения

Измерители мощности серии Р совместимы с более чем 30 преобразователями мощности Keysight. Одинаковые функции и виды измерений, выполняемые измерителями мощности серий EPM, EPM-P и Р, совместимы по коду и имеют те же команды SCPI, позволяя повторно использовать тестовое программное обеспечение. Это дает возможность для измерения максимальной и средней мощности в широком динамическом диапазоне от -70 до + 44 дБм с охватом диапазона частот от 9 кГц до 110 ГГц. Двухгодичный цикл калибровки измерителей мощности серии Р снижает стоимость владения.

Основная литература и связь в сети Интернет

Configuration Guide (Руководство по конфигурированию), номер публикации 5989-1252EN
Technical Overview (Технический обзор), номер публикации 5989-1049EN
Data Sheet (Технические характеристики), номер публикации 5989-2471EN
P-Series Power Meter IEEE 802.16 WiMAX Measurement Application, номер публикации 5989-6423EN
P-Series Power Sensor Internal Zeroing and Calibration for RF Power Sensor, номер публикации 5989-6509EN
www.keysight.com/find/wideband_powermeters

Технические характеристики

Общие характеристики	
Число каналов	
N1911A	Измеритель мощности серии Р, одноканальный
N1912A	Измеритель мощности серии Р, двухканальный
Диапазон частот	
N1921A	Широкополосный преобразователь мощности серии Р, от 50 МГц до 18 ГГц
N1922A	Широкополосный преобразователь мощности серии Р, от 50 МГц до 40 ГГц
Измерения	
Измерения максимальной, средней мощности и отношения максимальной мощности к средней мощности обеспечиваются со свободным или стробированным во времени определением. Также обеспечиваются измерения временных параметров импульсов, таких как длительность фронта, длительности спада, времени до появления положительного значения и времени до появления отрицательного значения.	
Совместимость с преобразователями мощности	
Измерители мощности серии Р совместимы с широкополосными преобразователями мощности серии Р, с преобразователями мощности серии Е и с преобразователями мощности 8480 серии.	
Основные системные требования и характеристики	
Максимальная частота дискретизации	100 миллионов выборок в секунду, непрерывная дискретизация
Полоса пропускания видеосигнала	Не менее 30 МГц
Полоса пропускания одиночного перепада	Не менее 30 МГц
Длительность фронта	Не более 13 нс (для частот > 500 МГц)
Длительность спада	Не более 13 нс (для частот > 500 МГц)
Минимальная длительность импульса	50 нс
Динамический диапазон	От -35 до +20 дБм (> 500 МГц) От -30 до +20 дБм (50 – 500 МГц)
Максимальная длительность захваченного сигнала:	1 секунда
Максимальная частота повторения импульсов	10 МГц (при 10 выборках на периоде)
Развертка	
Диапазон длительностей	От 2 нс/ дел до 100 мс/ дел
Погрешность	10 x 10 ⁻⁶
Джиттер	Не более 1 нс
Физические характеристики	
Габаритные размеры	
Размеры без выступов на передней и задней панелях	88,5 мм В x 212,6 мм Ш x 348,3 мм Г
Масса нетто	
N1911A	не более 3,5 кг
N1912A	не более 3,7 кг
Масса в упаковке	
N1911A	не более 7,9 кг
N1912A	не более 8,0 кг
Принадлежности	
34131A	Транспортный ящик основного прибора
34161A	Сумка для принадлежностей
Принадлежности для кабелей	
Переходы к кабелю преобразователя мощности только для использования с преобразователями мощности серии 8480 и серии Е	
N1917A	Кабель преобразователя мощности, 1,5 м
N1917B	Кабель преобразователя мощности, 3 м
N1917C	Кабель преобразователя мощности, 10 м

Информация для заказа

Модель	Описание
N1911A	Измеритель мощности серии Р (один канал)
N1912A	Измеритель мощности серии Р (два канала)
N1912A-003	Вход для преобразователя на задней панели (выход калибратора на задней панели)
N1912A-908	Комплект для установки в стойку для одного прибора
N1912A-909	Комплект для установки в стойку для двух приборов
N1912A-1A7	Калибровка, соответствующая стандарту ISO 17025
N1912A-A6J	Калибровка, соответствующая стандарту ANSI Z540
Стандартный гарантийный срок 3 года	

Измерители мощности

Широкополосные преобразователи мощности



N1921A
N1922A

- Работают с новыми измерителями мощности серии P (N1911A и N1912A)
- Установка нуля и калибровка при еще подключенном к контролируемому устройству
- Измерения в диапазоне частот до 40 ГГц
- Широкий динамический диапазон измерения максимальной мощности



Широкополосные преобразователи мощности серии P N192xA

Широкополосные преобразователи мощности серии P N192xA

Преобразователи мощности N1921A (от 50 МГц до 18 ГГц) и N1922A (от 50 МГц до 40 ГГц) работают только с измерителями мощности серии P. Эти преобразователи мощности имеют свой кабель, постоянно подключенный к преобразователю, чтобы обеспечить соответствие самым строгим требованиям к неравномерности характеристики в широком диапазоне частот.

Измерения без внешней калибровки

Преобразователи мощности серии P являются первыми преобразователями, обеспечивающими “установку нуля и калибровку”, которая устраняет при проведении калибровки необходимость использования внешнего опорного источника. Защищенная патентом технология компании Keysight в каждом преобразователе мощности объединяет опорный источник постоянного напряжения с переключающими схемами, что позволяет производить установку нуля и калибровку преобразователя мощности, когда он подключен к тестируемому устройству. Это свойство устраняет необходимость подключения и отключения источника для калибровки, тем самым уменьшая время контроля, неопределенность измерений, а также износ и отрыв соединителей. Это особенно полезно в производстве и в условиях автоматического контроля, где каждая секунда на счету. Преобразователи мощности могут быть встроены в измерительную систему, не требуя переключения опорных сигналов.

Упрощенные поправочные коэффициенты

Для обеспечения точности измерений мощности измерители мощности обычно дополняются множеством различных поправочных коэффициентов для преобразователей мощности, включающих линейность, частоту и температуру. При более широких полосах частот этот метод может быть громоздким и менее точным. Для того чтобы упростить процесс и повысить скорость измерений при сохранении их точности, компания Keysight использует метод четырехмерного моделирования, при котором измеряется входная мощность, частота, температура и выходное напряжение во всех предусмотренных для преобразователей мощности диапазонах измерений. Данные из этой четырехмерной модели генерируются во время начальной заводской калибровки преобразователей мощности и записываются в СППЗУ, а затем используются прогрессивные алгоритмы, чтобы быстро и точно оценить преобразователи мощности по этой модели без требований к измерителю мощности, интерполировать поправочные коэффициенты и линейность кривых. Если вы проводите испытания, в которых частота часто изменяется, например, при проверке усилителей на нескольких несущих частотах в разных диапазонах, вы заметите указанное улучшение в скорости измерений.

Технические характеристики

Модель	Диапазон частот	Динамический диапазон	Повреждающий уровень мощности	Тип соединителя
N1921A	от 50 МГц до 18 ГГц	от –35 до +20 дБм (> 500 МГц) от –30 до +20 дБм (от 50 до 500 МГц)	+23 дБм (средн. мощность) +30 дБм (длительн. <1 мкс) (пик. мощность)	Вилка типа N
N1922A	от 50 МГц до 40 ГГц	от –35 до +20 дБм (> 500 МГц) от –30 до +20 дБм (от 50 до 500 МГц)	+23 дБм (средн. мощность) +30 дБм (длительн. <1 мкс) (пик. мощность)	Вилка 2,4 мм

Максимальный КСВН	
Диапазон частот	N1921A/N1922A
от 50 МГц до 10 ГГц	1,2
от 10 до 18 ГГц	1,26
от 18 до 26,5 ГГц	1,3
от 26,5 до 40 ГГц	1,5

Неопределенность калибровки преобразователя мощности
Определение: Неопределенность возникает в результате нелинейности при детектировании преобразователем мощности и в процессе коррекции. Ее можно рассматривать как сочетание традиционной линейности, поправочных коэффициентов калибровки и требований температурного диапазона, а также как неопределенность, связанную с внутренним процессом калибровки.

Диапазон частот	N1921A	N1922A
от 50 МГц до 500 МГц	4,5 %	4,3 %
от 500 МГц до 1 ГГц	4,0 %	4,2 %
от 1 ГГц до 10 ГГц	4,0 %	4,4 %
от 10 ГГц до 18 ГГц	5,0 %	4,7 %
от 18 ГГц до 26,5 ГГц		5,9 %
от 26,5 до 40 ГГц		6,0 %

Физические характеристики	
Габаритные размеры	
N1921A	135 мм x 40 мм x 27 мм
N1922A	127 мм x 40 мм x 27 мм
Масса	
Масса с кабелем:	Опция 105: 0,4 кг Опция 106: 0,6 кг Опция 107: 1,4 кг
Варианты длины фиксированного кабеля преобразователя мощности	
	1,5 м; стандартно 3,0 м; опция 106 10 м; опция 107

Основная литература и связь в сети Интернет

Configuration Guide (Руководство по конфигурированию), номер публикации 5989-1252EN
Technical Overview (Технический обзор), номер публикации 5989-1049EN
Data Sheet (Технические характеристики), номер публикации 5989-2471EN
www.keysight.com/find/wideband_powermeters

Информация для заказа

Модель	Описание
N1921A	Широкополосный преобразователь мощности серии P (от 50 МГц до 18 ГГц)
N1922A	Широкополосный преобразователь мощности серии P (от 50 МГц до 40 ГГц)
N1922A-105	Длина фиксированного кабеля 1,5 м (стандартно)
N1922A-106	Длина фиксированного кабеля 3 м
N1922A-107	Длина фиксированного кабеля 10 м
N1922A-1A7	Сертификат калибровки ANSI Z540 с данными испытаний
Стандартный гарантийный срок 3 года	

Принадлежности для испытаний ВЧ- и микроволновых устройств

Усилители

- 83006A
83017A
83018A
83020A
83050A
83051A
87405B
87405C
87415A
- Возможность функционирования в широкой полосе частот до 50 ГГц оптимизирует рабочий диапазон измерительных систем
 - Превосходные характеристики коэффициента шума и высокий коэффициент усиления значительно снижают коэффициент шума измерительной системы в целом
 - Высокая выходная мощность до 1 ватта
 - Компактная конструкция



Микроволновые системные усилители

Эти усилители предназначены для повышения выходной мощности микроволновых источников и повышения скорости измерений испытательных систем с улучшенным динамическим диапазоном. Они используются для возбуждения самых разнообразных типов узкополосных ламп бегущей волны с помощью единого технического решения высокой надежности по доступной цене. Имея низкий для их широкой полосы коэффициент шума и высокий коэффициент усиления, эти усилители могут обеспечить значительное улучшение коэффициента шума системы. Используя обратную связь со входом внешнего источника автоматической регулировки усиления (APU), конструкторы могут управлять уровнем выходной мощности на испытательном порте, минимизируя влияние отражений и потерь. Использование удаленного источника питания постоянного тока позволяет получить мощность ВЧ-сигнала непосредственно в том месте, где это требуется. Для этого усилитель и источник питания снабжены кабелем длиной 2 метра.

Предусилители Keysight 87405B/C работают в диапазоне частот от 100 МГц до 18 ГГц. Надёжное усиление и низкий коэффициент шума этих предусилителей позволяет уменьшить погрешности системы и повысить её рабочие характеристики. Удобный источник тока смещения для пробников делает портативные предусилители 87405B/C идеальными в качестве внешних предусилителей для различных приборов компании Keysight.

Технические характеристики (в интервале от +20 до +30 °С)

Модель	Диапазон частот	Вых. мощность, Psat, дБм	Вых. мощность P1dB, дБм	Коефф. усиления, дБ, мин.	Коефф. шума, дБ (тип.)	Детектиров. выход	Ток смещения В/А	ВЧ-соединители (вх/вых)
83006A	от 0,01 до 26,5 ГГц	+18 тип.: от 0,01 до 10 ГГц +16 тип.: от 10 до 20 ГГц +14 тип.: от 20 до 26,5 ГГц	+13, от 0,01 до 20 ГГц +10, от 20 до 26,5 ГГц	20	13, от 0,01 до 0,1 ГГц 8, от 0,1 до 18 ГГц 13, от 18 до 26,5 ГГц	Нет	+12 В при 450 мА -12 В при 50 мА	3,5 мм (розетка)
83017A	от 0,5 до 26,5 ГГц	+20 тип.: от 0,5 до 20 ГГц +15 тип.: от 20 до 26,5 ГГц	+18, от 0,5 до 20 ГГц +13, от 20 до 26,5 ГГц***	25 13, от 20 до 26,5 ГГц	8, от 0,5 до 20 ГГц	Да -12 В при 50 мА	+12 В при 700 мА -12 В при 50 мА	3,5 мм (розетка)
83018A	от 2 до 26,5 ГГц	+24, от 2 до 20 ГГц +21, от 20 до 26,5 ГГц	+22, от 2 до 20 ГГц +17, от 20 до 26,5 ГГц	27, от 2 до 20 ГГц 23, от 20 до 26,5 ГГц	10, от 2 до 20 ГГц 13, от 20 до 26,5 ГГц	Да -12 В при 50 мА	+12 В при 2 А -12 В при 50 мА	3,5 мм (розетка)
83020A	от 2 до 26,5 ГГц	+30, от 2 до 20 ГГц +30, от 20 до 26,5 ГГц*	+28, от 2 до 20 ГГц +28, от 20 до 26,5 ГГц*	30, от 2 до 20 ГГц 27, от 20 до 26,5 ГГц	10, от 2 до 20 ГГц 13, от 20 до 26,5 ГГц	Да -15 В при 40 мА	+15 В при 3,2 А -15 В при 40 мА	3,5 мм (розетка)
83050A	от 2 до 26,5 ГГц	+20, от 2 до 40 ГГц +19, от 40 до 50 ГГц**	+15, от 2 до 40 ГГц +13, от 40 до 50 ГГц	21	6, от 2 до 26,5 ГГц 10, от 26,5 до 50 ГГц	Нет	+12 В при 830 мА -12 В при 50 мА	2,4 мм (розетка)
83051A	от 0,045 до 50 ГГц	+12, от 0,045 до 45 ГГц +10, от 45 до 50 ГГц	+8, от 0,045 до 45 ГГц +6, от 45 до 50 ГГц	23	12, от 0,045 до 2 ГГц 6, от 2 до 26,5 ГГц 10, от 26,5 до 50 ГГц	Нет	+12 В при 425 мА -12 В при 50 мА	2,4 мм (розетка)
87405B	от 0,01 до 4 ГГц	+10 тип.	+8	22 – 27	5	Нет	+15 В при 105 мА	N (розетка)/N (вилка)
87405C	0,1 до 18 ГГц	+18 тип., от 0,1 до 4 ГГц +17 тип., от 4 до 18 ГГц	+15, от 0,1 до 4 ГГц +14, от 4 до 18 ГГц	25	6, от 0,1 до 4 ГГц 4,5, от 4 до 18 ГГц	Нет	+15 В при 140 мА -15 В при 140 мА 0 В при 140 мА	N (розетка)/N (вилка)
87415A	2 до 8 ГГц	+26 тип.	+23	25	13	Нет	+12 В при 900 мА	SMA (розетка)

* -0,7 дБ/Гц (20 < f < 26,5)
** -0,2 дБ/Гц (40 < f < 50)
*** -0,75 дБ/Гц (20 < f < 26,5)

Габаритные размеры

83006A, 83017A, 83050A, 83051A, 87415A:
45 мм (В) x 103 мм (Ш) x 132 мм (Д)
83018A: 76 мм (В) x 114 мм (Ш) x 212 мм (Д)
83020A: 87 мм (В) x 202 мм (Ш) x 275 мм (Д)
87405B: 28 мм (В) x 28 мм (Ш) x 110 мм (Д)
87405C: 40,3 мм (В) x 18 мм (Ш) x 98,3 мм (Д)

Масса

83006A, 83017A, 83050A, 83051A, 87415A: 0,64 кг;
83018A: 1,8 кг; **83020A:** 3,9 кг;
87405B: 0,233 кг
87405C: 0,22 кг

Кабели для подачи напряжения питания

Кабель длиной 2 м, соединитель на одном конце, незамонтированные концы проводников – на другом; поставляется с перечисленными ниже усилителями

83006A, 83017A, 83018A, 83050A, 83051A, 87415A:
кодový номер 83006-60004

83020A: кодový номер 83020-60004

Кабель длиной 2 м для подключения усилителя к источникам питания; поставляется с перечисленными ниже источниками питания

87421A: кодový номер 83006-60005

87422A: кодový номер 87422-60001, 83006-60005

Источник питания	Вход переменного тока: напряжение/частота	Выход постоянного тока: напряжение/ток	Выходная мощность	Габаритные размеры (В, Ш, Г)
87421A	от 100 до 240 В переменного тока 50/60 Гц	+12 В при 2,0 А, -12 В при 200 мА	25 В макс.	57 мм, 114 мм, 176 мм
87422A	от 100 до 240 В переменного тока 50/60 Гц	+15 В при 3,3 А, -15 В при 50 мА +12 В при 2,0 А, -12 В при 200 мА	70 В макс.	86 мм, 202 мм, 276 мм

Основная литература

Более полную информацию можно найти на сайте компании: www.keysight.com/find/mta

Принадлежности для испытаний ВЧ- и микроволновых устройств

Коаксиальные переключатели с шиной USB

U1810B
U1816A
U1816C

- Линии питания шины USB исключают необходимость в дополнительных адаптерах или формирователях питания
- Гарантированная повторяемость вносимых потерь в пределах 0,03 дБ обеспечивает точность измерений
- Гарантированный срок службы, равный 5 миллионам циклов переключений (тип. значение - 10 миллионов циклов), уменьшает стоимость тестирования и обеспечивает надёжность функционирования испытательной системы
- Превосходная развязка (> 70 дБ на частоте 18 ГГц) минимизирует перекрёстные помехи между каналами, обеспечивая целостность сигналов
- Возможность непосредственного переключения состояния переключателя с помощью нажимной кнопки на корпусе позволяет быстро проверить работу испытательной системы



Коаксиальный переключатель с шиной USB U1810B

Коаксиальный переключатель типа SPDT (однополюсный переключатель на два направления) U1810B компании Keysight, работающий в диапазоне частот от 0 до 18 ГГц, запитывается и управляется от шины USB и поддерживает стандартные функции автоматического конфигурирования (plug-and-play), присущие типовым устройствам с шиной USB. Уникальное сочетание превосходных ВЧ-характеристик и преимуществ подключения по шине USB позволяет повысить эффективность испытательных систем. Дополнительных источников питания не требуется, и общий входной соединитель типа N обеспечивает износостойчивое и надежное соединение с портами измерительного прибора. Кнопка на корпусе переключателя позволяет непосредственно переключать два выходных порта без программного интерфейса. Кроме того, программная передняя панель, включённая в комплект поставки, обеспечивает альтернативный виртуальный интерфейс для управления U1810B. Пользователи также имеют возможность управлять переключателем, используя широко используемые программные платформы, такие как C#, C++, LabVIEW, VEE и т.д.

U1810B обеспечивает более 10 миллионов циклов переключений. Повторяемость вносимых потерь в пределах 0,03 дБ гарантируется для 5 миллионов циклов переключений. Такие превосходные ВЧ-характеристики значительно сокращают время простоя из-за повторной калибровки, повышают эффективность и в конечном итоге максимально увеличивают производительность испытаний.

Основные технические характеристики

Характеристики	
Диапазон частот	от 0 до 18 ГГц
КСВ	от 0 до 4 ГГц: < 1,15 от 4 до 12,4 ГГц: < 1,25 от 12,4 до 18 ГГц: < 1,40
Вносимые потери (дБ, макс.)	0,3 + (0,6/18) × f, где f указана в гигагерцах
Развязка (дБ, мин.)	90 – (30/26,5) × f, где f указана в гигагерцах
Срок службы	5 миллионов циклов (тип.: 10 миллионов циклов)
Общий соединитель	тип N (вилка)
Соединители портов 1 и 2	SMA (розетка)
Максимальная мощность входного ВЧ-сигнала	
Горячая коммутация	2 Вт (непрерывный сигнал), 100 Вт пик. (макс. длительность импульса 10 мкс; средняя мощность не должна превышать 2 Вт)
Абсолютные максимальные номинальные значения параметров	
Номинальное напряжение	5 В
Номинальный ток	
При переключении	420 мА
В состоянии покоя	60 мА
Время переключения	25 мс
Минимальные системные требования	
Интерфейс	USB HID
Операционная система управляющего ПК	Windows Vista®, Windows 7® (32/64-разрядная) Windows XP® (32-разрядная)

- Обеспечивают переключение нескольких сигналов без физического изменения подсоединений, сокращая время и увеличивая производительность испытаний
- Гарантированный срок службы, равный 5 миллионам циклов переключений (тип. значение - 10 миллионов циклов), уменьшает стоимость тестирования и обеспечивает надёжность функционирования испытательной системы
- Превосходная развязка минимизирует перекрёстные помехи между каналами, обеспечивая целостность сигналов



Коаксиальные переключатели с шиной USB U1816A и U1816C

Устройства U1816A/C компании Keysight состоят из двух переключателей типа SP6T (однополюсные переключатели на шесть направлений), которые управляются по шине USB. Они позволяют переключать множество трактов сигналов без физического изменения подсоединений. Это позволяет на одной испытательной установке проводить множество тестов без необходимости частых подсоединений и отсоединений. Процесс тестирования можно полностью автоматизировать, увеличивая объём выпуска продукции в процессе крупносерийного производства.

Основные технические характеристики

	U1816A	U1816C
Диапазон частот	от 0 до 8 ГГц	от 0 до 26,5 ГГц
Вносимые потери (дБ, макс.)	0,3 + 0,15 × f, где f указана в гигагерцах	
Развязка (дБ, мин.)	100 дБ	от 0 до 12 ГГц: 100 дБ от 12 до 15 ГГц: 80 дБ от 15 до 20 ГГц: 70 дБ от 20 до 26,5 ГГц: 65 дБ
КСВН (макс.)	от 0 до 4 ГГц: 1,20 от 4 до 8 ГГц: 1,35	от 0 до 4 ГГц: 1,20 от 4 до 12,4 ГГц: 1,35 от 12,4 до 18 ГГц: 1,45 от 18 до 26,5 ГГц: 1,70
Повторяемость вносимых потерь, измеренная при 25 °C (до 5 миллионов циклов)	в пределах 0,03 дБ (макс.)	
Соединители	SMA (розетка)	
Способ управления	USB	
Время переключения	< 15 мс	
Напряжение питания постоянного тока (адаптер источника питания включён в комплект поставки)	от 15 до 19 В	
Габаритные размеры	103,8 мм (В) × 232,6 мм (Ш) × 245,0 мм (Г)	
Масса	1,5 кг	
Операционная система управляющего ПК	Windows Vista®, Windows 7® (32/64-разрядная) Windows XP® (32-разрядная)	

Информация для заказа

U1810B Коаксиальный переключатель с шиной USB, от 0 до 18 ГГц, один переключатель типа SPDT

U1816A Коаксиальный переключатель с шиной USB, от 0 до 8 ГГц, два переключателя типа SP6T

U1816C Коаксиальный переключатель с шиной USB, от 0 до 26,5 ГГц, два переключателя типа SP6T

Принадлежности для испытаний ВЧ- и микроволновых устройств

Программируемые ступенчатые аттенюаторы с высокими характеристиками

84904
84905
84906
84907
84908

Программируемые ступенчатые аттенюаторы с высокими характеристиками – от 0 до 50 ГГц

- 84904K/L/M (от 0 до 11 дБ с шагом 1 дБ)
- 84905M (от 0 до 60 дБ с шагом 10 дБ)
- 84906K/L (от 0 до 90 дБ с шагом 10 дБ)
- 84907K/L (от 0 до 70 дБ с шагом 10 дБ)
- 84908M (от 0 до 65 дБ с шагом 5 дБ)

Семейство программируемых ступенчатых аттенюаторов 84904/905/906/907/908 имеет непревзойденные характеристики затухания в диапазоне до 50 ГГц. Модель К обеспечивает выдающуюся точность и надёжность до 26,5 ГГц, тогда как модель L обеспечивает столь же высокие характеристики до 40, а модель М – до 50 ГГц.

Ступенчатые аттенюаторы Keysight состоят из трёх или четырёх последовательно соединённых секций с определёнными значениями затухания, например, 1, 2, 4, 5, 10, 20 и 40 дБ. Эти семейства предоставляют возможность выбора подходящего аттенюатора, обеспечивают рабочие характеристики, точность и надёжность, какие только можно ожидать от аттенюаторов компании Keysight: пределы ослабления 11, 70 и 90 дБ с шагом 1 и 10 дБ, 5 миллионов циклов переключения на каждую секцию, повторяемость в пределах 0,03 дБ, варианты типоразмеров и типов (вилка или розетка) соединителей.

Программируемые ступенчатые аттенюаторы построены на основе электромеханических переключателей, которые обеспечивают время переключения 20 мс, включая время установления. Фиксация состояния постоянного магнита позволяет автоматически прерывать подачу напряжения возбуждения для уменьшения потребляемой мощности и упрощения схем. Аттенюаторы снабжены 10-контактным соединителем DIP (вилка) и кабелями для межсоединений.



Технические характеристики аттенюаторов 84904/6/7K/L

Модель	Диапазон частот, ГГц	Пределы/шаг ослабления, дБ	Вносимые потери (дБ) при установке 0 дБ	Макс. КСВ	Макс. входная средняя мощность, Вт	Макс. входная пиковая мощность, Вт	Срок службы (миллионов циклов/секция)	Повторяемость	Масса в упаковке, г
84904K	от 0 до 26,5	от 0 до 11/1	1,86	2,00	1	50	5	±0,03 дБ макс. (тип.) (5 x 10 ⁻⁶ на секцию)	291 г
84906K	от 0 до 26,5	от 0 до 90/10	1,86	2,00	1	50	5	±0,03 дБ макс. (тип.) (5 x 10 ⁻⁶ на секцию)	291 г
84907K	от 0 до 26,5	от 0 до 70/10	1,40	1,90	1	50	5	±0,03 дБ макс. (тип.) (5 x 10 ⁻⁶ на секцию)	229 г
84904L	от 0 до 40	от 0 до 11/1	2,40	2,00	1	50	5	±0,03 дБ макс. (тип.) (5 x 10 ⁻⁶ на секцию)	291 г
84906L	от 0 до 40	от 0 до 90/10	2,40	2,00	1	50	5	±0,03 дБ макс. (тип.) (5 x 10 ⁻⁶ на секцию)	229 г
84907L	от 0 до 40	от 0 до 70/10	1,80	1,90	1	50	5	±0,03 дБ макс. (тип.) (5 x 10 ⁻⁶ на секцию)	229 г
84904M	от 0 до 50	от 0 до 11/1	3,00	3,00	1	50	5	±0,03 дБ макс. (тип.)	291 г
84905M	от 0 до 50	от 0 до 60/10	2,60	2,60	1	50	5	±0,03 дБ макс. (тип.)	229 г
84908M	от 0 до 50	от 0 до 65/5	3,00	3,00	1	50	5	±0,03 дБ макс. (тип.)	291 г

Общие характеристики

	84904K/L 84906K/L 84907K/L	84904M 84905M 84908M
Температурный коэффициент ослабления	< 0,0001 дБ/дБ/°С	< 0,0001 дБ/дБ/°С
Чувствительность к мощности	< 0,001 дБ/Вт	< 0,001 дБ/Вт
Температура рабочие условия	от -20 до + 75 °С	от -20 до + 75 °С
предельные условия	от -55 до + 85 °С	от -55 до + 85 °С
Высота над уровнем моря рабочие условия	4570 м (15000 футов)	4570 м (15000 футов)
предельные условия	13700 м (50000 футов)	13700 м (50000 футов)
Относительная влажность	95% при +40 °С, цикл 5 суток	95% при +65 °С, цикл 10 суток
Механический удар: рабочие условия	три удара с каждой из шести сторон, 10 г, 6 мс	три удара с каждой из шести сторон, 10 г, 6 мс
предельные условия	в шести направлениях, 500 г, 1,8 мс	в шести направлениях, 500 г, 0,5 мс
Воздействие вибрации, рабочие условия:	5 г в диапазоне частот от 34 до 2000 Гц	5 г в диапазоне частот от 34 до 500 Гц и 2 г от 500 до 2000 Гц
ЭМС	Уровень излучаемых помех соответствует требованиям MIL-STD-461, метод RE02, VDE 0871 и CISPR, публикация II	

Основная литература и связь в сети Интернет

Более полную информацию можно найти на сайте компании: www.keysight.com/find/mta

Информация для заказа

Аттенюаторы

- 84904K от 0 до 11 дБ, шаг 1 дБ, до 26,5 ГГц
- 84904L от 0 до 11 дБ, шаг 1 дБ, до 40 ГГц
- 84904M от 0 до 11 дБ, шаг 1 дБ, до 50 ГГц
- 84905M от 0 до 60 дБ, шаг 10 дБ, до 50 ГГц
- 84908M от 0 до 65 дБ, шаг 5 дБ, до 50 ГГц
- 84906K от 0 до 90 дБ, шаг 10 дБ, до 26,5 ГГц
- 84906L от 0 до 90 дБ, шаг 10 дБ, до 40 ГГц
- 84907K от 0 до 70 дБ, шаг 10 дБ, до 26,5 ГГц
- 84907L от 0 до 70 дБ, шаг 10 дБ, до 40 ГГц

Опции

- 011 Напряжение питания постоянного тока 5 В
- 015 Напряжение питания постоянного тока 15 В
- 024 Напряжение питания постоянного тока 24 В
- 004 Соединитель 3,5 мм (розетка) с обоих концов K
- 006 Соединители 2,92 мм (розетка) с обоих концов L
- 100 Соединители 2,4 мм (вилка) - 2,4 мм (розетка) L,M
- 104 Соединитель 3,5 мм (вилка) - 3,5 мм (розетка) K
- 106 Соединитель 2,92 мм (вилка) - 2,92 мм (розетка) L
- UK6 Сертификат коммерческой калибровки и данные испытаний

Где К - модели К
L - модели L
M - модели M

Принадлежности для испытаний ВЧ- и микроволновых устройств

Интерфейсы аттенуаторов/коммутаторов и коаксиальные ступенчатые аттенуаторы

11713B/C
34980A
8494
8495
8496
8497
11716A/C



11713B/C Драйвер аттенуатора/коммутатора

Драйверы аттенуатора/коммутатора 11713B/C компании Keysight предназначены для дистанционного или ручного (с передней панели) управления программируемыми аттенуаторами и электромеханическими переключателями. Разработанные для автономного использования в настольном варианте и для работы в составе АИС, эти возбудители обеспечивают интуитивно понятный интерфейс пользователя, имеют различные схемы коммутации, обеспечивают программируемость и функции дистанционного управления для быстрой и нетрудоемкой аттестации и автоматизированных испытаний. Клавиши на передней панели и легко читаемый жидкокристаллический экран упрощают установку напряжения, функций ТТЛ, IP-адреса и др.

Драйверы 11713B/C совместимы с классом С стандарта LXI, поэтому могут легко управляться и запускаться дистанционно, используя полнофункциональный графический web-интерфейс. Это свойство используется в производственных условиях при выпуске больших объемов продукции. Программные приборные драйверы, такие как IVI-COM, обеспечивают программную совместимость с популярными средами проектирования и поддерживают компьютерные программные стандарты, такие как COM (модель компонентных объектов). Возможность подключения к стандартному интерфейсу GPIB поддерживает автоматизированное программное создание сценариев и обеспечивает обратную совместимость (сверху вниз) с возбудителями 11713B/C.

34980A Многофункциональный блок коммутации/измерения для переключения ВЧ- и микроволновых сигналов

34980A имеет сменные модули для переключения и аттенуации сигналов ВЧ- и микроволнового диапазонов. Это может выполняться либо с помощью ВЧ- и микроволновых переключателей, расположенных на плате, либо с помощью модуля драйвера микроволнового коммутатора/аттенуатора 34945A/EXT. Этот модуль обеспечивает напряжение питания и сигналы управления для большинства популярных микроволновых переключателей и аттенуаторов. Один модуль 34945A/EXT может возбуждать до 64 катушек переключателя, что эквивалентно 32 переключателям с однополосной группой переключающих контактов (SPDT). Чтобы обеспечить возбуждение до 512 катушек от одного базового блока 34980A, можно установить дополнительные платы 34945 EXT. Распределительные платы обеспечивают простое соединение с внешними переключателями и аттенуаторами.

Сменные модули 34941A/42A сконфигурированы в виде четырех независимых ВЧ-мультиплексоров 1 x 4 для коммутации сигналов с частотами до 3 ГГц. Несколько банков могут быть объединены для образования мультиплексора большей размерности. Сменные модули 34945A/46A представляют однополюсные переключающие группы в диапазоне частот до 4 или до 20 ГГц. Они имеют смонтированные внутри два или три независимых коаксиальных переключателя в каждом модуле.

Информация для заказа

11713B Драйвер аттенуатора/коммутатора (должна быть заказана 1 опция)

11713B-STD Один банк выходов, одно напряжение питания 24 В

11713B-LXI Один банк выходов, одно напряжение питания 24 В, совместимость с LAN (LXI кл. C), USB

11713C Драйвер аттенуатора/переключателя, два банка выходов, источник питания с тремя номиналами напряжения питания, совместимость с LAN (LXI-C), USB

34980A Многофункциональный блок коммутации/измерения

34941A Счетверённый 1 x 4, 50 Ом, ВЧ-мультиплексор до 3 ГГц

34942A Счетверённый 1 x 4, 75 Ом, ВЧ-мультиплексор до 1,5 ГГц

34945A (с **34945EXT**) Драйвер микроволнового коммутатора/аттенуатора)

34946A Сдвоенный 1 x 2 нагруженный микроволновый коммутатор с однополосной группой контактов

34947A Строенный 1 x 2 ненагруженный микроволновый коммутатор с однополосной группой контактов



8495D/8495K/8497K

Программируемые и ручные ступенчатые аттенуаторы от 0 до 26,5 ГГц

8494A/B/G/H (от 0 до 11 дБ, шаг 1 дБ)

8495A/B/D/G/H/K (от 0 до 70 дБ, шаг 10 дБ)

8496A/B/G/H (от 0 до 110 дБ, шаг 10 дБ)

8497K (от 0 до 90 дБ, шаг 10 дБ)

Ступенчатые аттенуаторы семейства 8494/95/96/97 обеспечивают быстрое и точное управление уровнем сигнала в трёх частотных диапазонах: от 0 до 4 ГГц, от 0 до 18 ГГц, от 0 до 26,5 ГГц. Они отличаются исключительной высокой повторяемостью и надёжностью в широком диапазоне частот, ослаблений и имеют большой выбор типов соединителей.

Повторяемость ослабления составляет менее 0,03 дБ (0,05 дБ от 18 до 26,5 ГГц) при 5 миллионах циклов переключения на каждую секцию. Это гарантирует малую погрешность измерения и надёжность при использовании в автоматизированных испытательных системах.

Аттенуаторы имеют низкий КСВ, малые внутренние потери и высокую точность, необходимые для испытательного и измерительного оборудования с высокими характеристиками.

Прецизионные, золочёные, снабжённые плоской пружиной контакты отключают секции аттенуатора (выполненные в виде миниатюрных нитрид-танталовых тонкоплёночных Т-образных секций с фиксированным ослаблением на сапфировых и алюминиевых подложках) от тракта сигнала. Уникальный процесс контроля за изготовлением и отбором материалов обеспечивает не имеющий себе равных срок службы и надёжность контактов.

Миниатюрные соленоиды в программируемых моделях обеспечивают время переключения, включая время установления, менее 20 мс. Когда переключение выполнено, мощные постоянные магниты удерживают соленоиды (и следовательно, ослабление) в установленном положении, а прерыватели тока автоматически отключают ток соленоида. Это упрощает конструкцию цепи возбудителя и уменьшает тепловое рассеяние. Программирование осуществляется через 12-контактный соединитель "viking" или с помощью поставляемых по отдельному заказу ленточных кабелей с соединителями DIP.



11716A

11716A/C Комплекты для соединения аттенуаторов

Для получения более широких пределов ослабления при шаге 1 дБ можно быстро и удобно соединить между собой аттенуаторы с шагом 1 и 10 дБ. Комплекты 11716A/C содержат жёсткий ВЧ-кабель, монтажные скобы и другие необходимые приспособления для последовательного соединения любой пары аттенуаторов 8494/95/96/97 (см. приведённый выше рисунок). Аттенуаторы должны быть заказаны отдельно.

Основная литература и связь в сети Интернет

Более полную информацию можно найти на сайте компании:
www.keysight.com/find/mta

Информация для заказа

11716A Комплект для соединения, тип N

11716C Комплект для соединения, тип SMA

Принадлежности для испытаний ВЧ- и микроволновых устройств

Технические характеристики серий 8494/5/6/7

8494
8495
8496
8497

Модель (режим переключения)	Диапазон частот, ГГц	Пределы ослабл., дБ	Макс. КСВ	Внутр. потери при установке 0 дБ	Погрешность ослабл., дБ	Ном. мощность, мин. срок службы	Напряжение соленоида, время перекл., мощность	Габарит. размеры, Ш x В x Г, мм масса в упаковке, кг	Опции соединителей
8494A (ручной)	от 0 до 4	от 0 до 11, шаг 1 дБ	1,5	0,6 дБ + 0,09 дБ /ГГц	±0,2 дБ: от 1 до 2 дБ ±0,3 дБ: от 3 до 6 дБ ±0,4 дБ: от 7 до 10 дБ ±0,5 дБ: 11 дБ	1 Вт средн., 100 Вт пик. при 10 мкс макс. 5 миллионов циклов на секцию	– от 20 до 30 В < 20 мс 2,7 Вт	73 x 43 x 159 м 0,9 кг 79 x 43 x 168 мм 0,9 кг	001 002 003 Прим. 1
8494G (программи- руемый)									
8494B (ручной)	от 0 до 18	от 0 до 11, шаг 1 дБ	1,5 до 8 ГГц 1,6 до 12,4 ГГц 1,9 до 18 ГГц	0,6 дБ + 0,09 дБ /ГГц	от 0 до 12,4 ГГц ±0,3 дБ: от 1 до 2 дБ ±0,4 дБ: от 3 до 4 дБ ±0,5 дБ: от 5 до 6 дБ ±0,6 дБ: от 7 до 10 дБ ±0,7 дБ: 11 дБ	1 Вт средн., 100 Вт пик. при 10 мкс макс. 5 миллионов циклов на секцию	– от 20 до 30 В < 20 мс 2,7 Вт	73 x 43 x 159 м 0,9 кг 79 x 43 x 168 мм 0,9 кг	001 002 003 Прим. 1
8494H (программи- руемый)					от 12,4 до 18 ГГц ±0,7 дБ: от 1 до 5 дБ ±0,8 дБ: от 6 до 9 дБ ±0,9 дБ: от 10 до 11 дБ				
8495A (ручной)	от 0 до 4	от 0 до 70, шаг 10 дБ	1,35	0,4 дБ + 0,07 дБ /ГГц	См. брошюру с техническими характеристиками	1 Вт средн., 100 Вт пик. при 10 мкс макс. 5 миллионов циклов на секцию	– от 20 до 30 В < 20 мс 2,7 Вт	73 x 43 x 130 м 0,9 кг 79 x 43 x 141 мм 0,9 кг	001 002 003 Прим. 1
8495G (программи- руемый)									
8495B (ручной)	от 0 до 18	от 0 до 70, шаг 10 дБ	1,35 до 8 ГГц 1,5 до 12,4 ГГц 1,7 до 18 ГГц	0,4 дБ + 0,07 дБ /ГГц	См. брошюру с техническими характеристиками	1 Вт средн., 100 Вт пик. при 10 мкс макс. 5 миллионов циклов на секцию	– от 20 до 30 В < 20 мс 2,7 Вт	73 x 43 x 130 м 0,9 кг 79 x 43 x 141 мм 0,9 кг	001 002 003 Прим. 1
8495H (программи- руемый)									
8495D (ручной)	от 0 до 26,5	от 0 до 70, шаг 10 дБ	1,25 до 6 ГГц 1,45 до 12,4 ГГц 1,9 до 18,0 ГГц 2,2 до 26,5 ГГц	0,4 дБ + 0,09 дБ /ГГц	См. брошюру с техническими характеристиками	1 Вт средн., 100 Вт пик. при 10 мкс макс. 5 миллионов циклов на секцию	– от 20 до 30 В < 20 мс 2,7 Вт	52 x 43 x 159 м 0,9 кг 52 x 43 x 168 мм 0,9 кг	004 3,5 мм Прим. 1
8495K (программи- руемый)									
8496A (ручной)	от 0 до 4	от 0 до 110, шаг 10 дБ	1,5	0,6 дБ + 0,09 дБ /ГГц	См. брошюру с техническими характеристиками	1 Вт средн., 100 Вт пик. при 10 мкс макс. 5 миллионов циклов на секцию	– от 20 до 30 В < 20 мс 2,7 Вт	73 x 43 x 159 м 0,9 кг 79 x 43 x 168 мм 0,9 кг	001 002 003 Прим. 1
8496G (программи- руемый)									
8496B (ручной)	от 0 до 18	от 0 до 110, шаг 10 дБ	1,5 до 8 ГГц 1,6 до 12,4 ГГц 1,9 до 18 ГГц	0,6 дБ + 0,09 дБ /ГГц	См. брошюру с техническими характеристиками	1 Вт средн., 100 Вт пик. при 10 мкс макс. 5 миллионов циклов на секцию	– от 20 до 30 В < 20 мс 2,7 Вт	73 x 43 x 159 м 0,9 кг 79 x 43 x 168 мм 0,9 кг	001 002 003 Прим. 1
8496H (программи- руемый)									
8497K (программи- руемый)	от 0 до 26,5	от 0 до 90, шаг 10 дБ	1,25 до 6 ГГц 1,45 до 12,4 ГГц 1,6 до 18,0 ГГц 1,8 до 26,5 ГГц	0,4 дБ + 0,09 дБ /ГГц	См. брошюру с техническими характеристиками	1 Вт средн., 100 Вт пик. при 10 мкс макс. 5 миллионов циклов на секцию	5 В или 24 В	52 x 43 x 143 м 0,9 кг	004 3,5 мм Прим. 1

Примечание 1. При заказе 8494/5/6/7 должна быть указана опция соединителей; см. пример заказа.
Опция 001 - соединители типа N (розетка)
Опция 002 - соединители SMA (розетка)
Опция 003 - соединители APC-7
Опция 004 - соединители 3,5 мм (только для 8495D/K, 8497K)
Опция UK6 - данные коммерческой калибровки с сертификатом

* www.keysight.com/find/mta

Правила заказа аттенуаторов серии 8494/5/6/7

Каждый заказ должен содержать номер базовой модели, буквенный суффикс и опцию соединителей.

Пример заказа: 8494 A Опция 001

4	A	001
4 (шаг 1 дБ, 11 дБ макс.)	A (ручной, от 0 до 4 ГГц)	001 (тип N, розетка)
5 (шаг 10 дБ, 70 дБ макс.)	B (ручной, от 0 до 18 ГГц)	002 (тип SMA, розетка)
6 (шаг 10 дБ, 110 дБ макс.)	D (ручной, от 0 до 26,5 ГГц) ¹	003 (тип APC-7)
7 (шаг 10 дБ, 90 дБ макс.)	G (программир., от 0 до 4 ГГц)	004 (3,5 мм, розетка) ¹
	H (программир., от 0 до 18 ГГц)	
	K (программир., от 0 до 26,5 ГГц) ¹	

¹ Опция 004 доступна только для моделей D и K, другие опции недоступны для моделей D и K.

Принадлежности для испытаний ВЧ- и микроволновых устройств

Коаксиальные фиксированные аттенюаторы

8490
8491
8493
8498
11581
11582
11583



8498A Аттенюатор высокой мощности
Опция 030 аттенюатора 8498A разработана для ослабления сигналов высокой мощности в ВЧ- и микроволновом диапазоне частот. Этот аттенюатор допускает среднюю мощность 25 Вт и обеспечивает фиксированное ослабление 30 дБ в диапазоне частот от 0 до 18 ГГц. Максимальная пиковая мощность 500 Вт (от 0 до 5,8 ГГц) и 125 Вт (свыше 5,8 до 18 ГГц). Доступный только в варианте с ослаблением 30 дБ, этот аттенюатор имеет КСВ 1,3 и погрешность ослабления ±1 дБ на частоте 18 ГГц. Большие теплоотводящие пластины обеспечивают достаточное охлаждение аттенюатора даже при максимальной непрерывной входной мощности.

8491A/B, 8493A/B/C Фиксированные аттенюаторы

Фиксированные аттенюаторы компании Keysight обеспечивают прецизионное ослабление, имеют ровную частотную характеристику и низкий КСВ в широком диапазоне частот. Номинальное ослабление аттенюаторов 3 и 6 дБ, а также от 10 до 60 дБ с приращениями по 10 дБ. Аттенюаторы испытаны сигналом свипируемой частоты, чтобы обеспечить соответствие указанным в спецификации техническим характеристикам на всех частотах. Точки калибровки указаны на этикетке с наименованием, прикреплённой к каждому изделию.

8490D/G Высокочастотные фиксированные аттенюаторы
Коаксиальные фиксированные аттенюаторы компании Keysight являются эталонами равномерности частотной характеристики и низкого КСВ. Аттенюатор 8490D, используя соединители 2,4 мм, обеспечивает исключительно высокие характеристики в диапазоне частот до 50 ГГц, а 8490G, использующий соединители 1,85 мм, - до 67 ГГц. Эти аттенюаторы имеют ослабление 3, 6, 10, 20, 30 и 40 дБ. Идеально подходящие для расширения диапазона высокочувствительных измерителей мощности или для использования в качестве калибровочных эталонов, эти широкополосные аттенюаторы изготавливаются с такой же тщательностью, как и более низкочастотные аналоги.

Технические характеристики аттенюаторов 8490D/G, 8491A/B, 8493A/B/C, 8498A

Модель	Диапазон частот, ГГц	КСВ (макс.)	Входная мощность (макс.)	3 дБ Опц. 003	6 дБ Опц. 006	Погрешность при ослаблении, ±дБ										Соединители
				10 дБ Опц. 010	20 дБ Опц. 020	30 дБ Опц. 030	40 дБ Опц. 040	50 дБ Опц. 050	60 дБ Опц. 060							
8490D	от 0 до 50	от 0 до 26,5 ГГц: 1,15 (1,08 только для опц. 040) св. 26,5 до 40 ГГц: 1,25 (1,15 только для опц. 040) св. 40 до 50 ГГц: 1,45 (1,25 только для опц. 040)	1 Вт средн.; 100 Вт пик.	от 0 до 26,5 от 26,5 до 40+1,8	+0,9 -0,5 +1,8 -0,5	+0,9 -0,6 +1,3 -0,6	+1,3 -0,8 +1,7 -0,8	+1,3 -0,8 +1,7 -0,8	+2,5 -1,8 +2,5 -1,8	—	—	—	—	—	—	2,4 мм 1,85 мм
8490G	от 0 до 67	от 0 до 26,5 ГГц: 1,15 (1,10 только для опц. 040) св. 26,5 до 50 ГГц: 1,25 (1,15 только для опц. 040) св. 50 до 67 ГГц: 1,45 (1,25 только для опц. 040)		±0,3	±0,3	±0,3	±0,3	±0,3	±0,6	—	—	—	—	—	—	2,4 мм 1,85 мм
8491A	от 0 до 12,4 от 3 до 30 дБ от 40 до 60 дБ	1,2 до 8 ГГц ¹ 1,3 до 12,4 ГГц ¹	2 Вт средн.; 100 Вт пик.	0,3	0,3	0,5	0,5	1,0	1,5	1,5	2	—	—	—	—	2,4 мм N (вилка) N (розетка)
8491B	от 0 до 18 от 3 до 30 дБ от 40 до 60 дБ	1,2 до 8 ГГц ² 1,3 до 12,4 ГГц ² 1,5 до 18 ГГц ²	2 Вт средн.; 100 Вт пик. 1,5 до 18 ГГц ²	0,3	0,3 до 12,4 ГГц 18 ГГц	0,6	0,6 до 12,4 ГГц 0,4 до 18 ГГц	1,0	1,5	1,5	2	—	—	—	—	N (вилка) N (розетка)
8493A	от 0 до 12,4 от 3 до 20 дБ 30 дБ	1,2 до 8 ГГц ¹ 1,3 до 12,4 ГГц ¹	2 Вт средн.; 100 Вт пик.	0,3	0,3	0,5	0,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	SMA (вилка) SMA (розетка)
8493B	от 0 до 18 от 3 до 20 дБ 30 дБ	1,2 до 8 ГГц ² 1,3 до 12,4 ГГц ² 1,5 до 18 ГГц ²	2 Вт средн.; 100 Вт пик.	0,3	0,3 до 12,4 ГГц 0,4 до 18 ГГц	0,6	0,6 до 12,4 ГГц 1,0 до 18 ГГц	1,0	—	—	—	—	—	—	—	SMA (вилка) SMA (розетка)
8493C	от 0 до 26,5 от 3 до 30 дБ 40 дБ	1,1 до 8 ГГц 1,15 до 12,4 ГГц ³ 1,25 до 26,5 ГГц ³	2 Вт средн.; 100 Вт пик.	0,5 до 18 ГГц 1,0 до 26,5 ГГц	0,6	0,3 до 18 ГГц 0,5 до 26,5 ГГц	0,5	0,7	1,0	—	—	—	—	—	—	3,5 (вилка) 3,5 (розетка)
8498A	от 0 до 18 30 дБ	1,15 до 8 ГГц 1,25 до 12,4 ГГц 1,30 до 18 ГГц	25 Вт средн.; 500 Вт пик. (от 0 до 5,8 ГГц) 125 Вт пик. (от 5,8 до 18 ГГц) 500 Вт/мс макс. на импульс	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	N (вилка) N (розетка)

¹ Для ослабл. 3 дБ КСВ 1,25 до 8 ГГц, 1,35 до 12,4 ГГц. ² Для ослабл. 3 дБ КСВ 1,25 до 8 ГГц, 1,35 до 12,4 ГГц и 1,5 до 18 ГГц. ³ Для опции с ослабл. 6 дБ КСВ 1,27 от 12 до 26,5 ГГц

Наборы аттенюаторов 11581A, 11582A, 11583A

Наборы из четырёх аттенюаторов на 3, 6, 10 и 20 дБ снабжены дополнительным красивым, отделанным под орех, футляром. Набор 11581A включает аттенюаторы 8491A, набор 11582A - аттенюаторы 8491B, а набор 11583A - аттенюаторы 8491C. Эти наборы идеально подходят для поверочных лабораторий или для применений, где желательно точно знать величину ослабления и КСВ. Они включают сертификат коммерческой калибровки с данными испытаний.

Основная литература и связь в сети Интернет

Более полную информацию можно найти на сайте компании:
www.keysight.com/find/mta

Информация для заказа

8490D/G, 8491A, 8491B, 8493A, 8493B, 8493C, 8498A

Опция UK6 - Сертификат коммерч. калибровки с данными испытаний
11581A Набор аттенюаторов 8491A на 3, 6, 10 и 20 дБ
11582A Набор аттенюаторов 8491B на 3, 6, 10 и 20 дБ
11583C Набор аттенюаторов 8491C на 3, 6, 10 и 20 дБ

Принадлежности для испытаний ВЧ- и микроволновых устройств

Ограничители мощности

- N9355B
N9356B
N9355C
N9356C
N9355F
- Максимальная входная мощность 3 Вт
 - Максимальные внутренние потери 2,75 дБ
 - Минимальные возвратные потери 15 дБ (КСВ 1,43)
 - Встроенное устройство блокировки постоянного тока
 - Двухнаправленное действие



N9355/56 Серия ограничителей мощности

Компания Keysight представляет ряд передовых в отрасли ограничителей мощности, специально разработанных для защиты входных цепей ВЧ- и микроволновых приборов и электронных компонент, используемых в связи, при испытаниях узлов, в аэрокосмической и оборонной промышленности. Эта продукция включает пять уникальных устройств, различающихся диапазонами частот и порогами ограничения. Ограничители с высокими характеристиками серии N9355/56 защищают аппаратуру от повреждения чрезмерно высокой мощностью, выбросами напряжения при переходных процессах и электростатическими разрядами.

N9355B и N9356B Ограничители мощности

Ограничители Keysight N9355B и N9356B работают в диапазоне частот от 10 МГц до 18 ГГц с порогом ограничения 10 и 25 дБм, соответственно. Оба снабжены парой соединителей типа N, вилка и розетка, отмеченных премией за качество.

N9355C и N9356C Ограничители мощности

Широкополосные ограничители Keysight N9355C и N9356C работают в диапазоне частот от 10 МГц до 26,5 ГГц с порогом ограничения 10 и 25 дБм, соответственно. Оба снабжены парой соединителей 3,5 мм, вилка и розетка, отмеченных премией за качество.

N9355F Ограничитель мощности

Сверхширокополосный ограничитель N9355F работает в диапазоне частот от 10 МГц до 50 ГГц с порогом ограничения 10 дБм. Он снабжён парой соединителей 2,4 мм, вилка и розетка, отмеченных премией за качество.

Технические характеристики серий N9355/56

Модель	N9355B	N9356B	N9355C	N9356C	N9355F
Диапазон частот	от 0,01 до 18 ГГц	от 0,01 до 18 ГГц	от 0,01 до 26,5 ГГц	от 0,01 до 26,5 ГГц	от 0,01 до 50 ГГц
Неравномерность АЧХ, внутренние потери	<1,75 дБ	<1,75 дБ	<2 дБ	<2,25 дБ	от 0,01 до 26,5 ГГц <2 дБ от 26,5 до 40 ГГц <2,75 дБ от 40 до 50 ГГц <3,5 дБ
Возвратные потери (КСВн)	15 дБ ¹	15 дБ ¹	15 дБ ¹	15 дБ ¹	10 дБ ¹
Импеданс	50 Ом, ном.	50 Ом, ном.	50 Ом, ном.	50 Ом, ном.	50 Ом, ном.
Макс. уровень непрерывной мощности на входе	1 Вт	6 Вт	1 Вт	4 Вт	0,63 Вт
Порог ограничения	10 дБм, тип.	25 дБм, тип.	10 дБм, тип.	25 дБм, тип.	10 дБм, тип.
Макс. мощность утечки ²	24 дБм	27 дБм	24 дБм	27 дБм	24 дБм
Макс. напряжение постоянного тока при 25 °С	30 В	30 В	30 В	30 В	30 В
при 85 °С	16 В	16 В	16 В	16 В	16 В
Время включения	<100 пс	<100 пс	<100 пс	<100 пс	<100 пс
Соединители	Тип N	Тип N	3,5 мм	3,5 мм	2,4 мм

¹ Возвратные потери в диапазоне частот от 10 до 30 МГц 8,5 дБ (КСВн 2,2).
² При максимальном уровне непрерывной входной мощности.

Основная литература и связь в сети Интернет

Более полную информацию можно найти на сайте компании:
www.keysight.com/find/mta

Информация для заказа

- N9355B** Ограничитель мощности от 0,01 до 18 ГГц с порогом ограничения 10 дБм
- N9355C** Ограничитель мощности от 0,01 до 26,5 ГГц с порогом ограничения 10 дБм
- N9356B** Ограничитель мощности от 0,01 до 18 ГГц с порогом ограничения 25 дБм
- N9356C** Ограничитель мощности от 0,01 до 26,5 ГГц с порогом ограничения 25 дБм
- N9356F** Ограничитель мощности от 0,01 до 50 ГГц с порогом ограничения 10 дБм

Принадлежности для испытаний ВЧ- и микроволновых устройств

Принадлежности для испытаний ВЧ- и микроволновых устройств

N9398C
N9398F
N9398G
N9399C
N9399F
423B
83036C
8470
8471
8472
8473
8474



N9398C/F/G и N9399C/F

Серия N9398/N9399

N9398C/F/G и N9399C/F представляют новый уровень устройств блокировки, работающих в широком диапазоне частот от 50 кГц вплоть до 67 ГГц. Они предназначены для пропускания к устройству сигналов возбуждения переменного тока с исключением из них любых составляющих постоянного напряжения или тока. Эти устройства блокировки отличаются широким диапазоном частот, имеют отличные характеристики по возвратным потерям, очень низкие внутренние потери и высокую температурную стабильность.

Основная литература и связь в сети Интернет

Более полную информацию можно найти на сайте компании:
www.keysight.com/find/mta

Информация для заказа

N9398C Устройство блокировки постоянного тока, 16 В, от 50 кГц до 26,5 ГГц, соединитель 3,5 мм
N9399C Устройство блокировки постоянного тока, 50 В, от 700 кГц до 26,5 ГГц, соединитель 3,5 мм
N9398F Устройство блокировки постоянного тока, 16 В, от 50 кГц до 50 ГГц, соединитель 2,4 мм
N9399F Устройство блокировки постоянного тока, 16 В, от 700 кГц до 50 ГГц, соединитель 2,4 мм
N9398G Устройство блокировки постоянного тока, 16 В, от 700 кГц до 67 ГГц, соединитель 1,85 мм

Технические характеристики

Модель	N9398C	N9399C	N9398F	N9399F	N9398G
	от 50 кГц до 26,5 ГГц	от 700 кГц до 26,5 ГГц	от 50 кГц до 50 ГГц	от 700 кГц до 50 ГГц	от 700 кГц до 67 ГГц
Внутренние потери	0,9 дБ	1,2 дБ	0,9 дБ (от 50 кГц до 26,5 ГГц) 1,0 дБ (от 26,5 до 50 ГГц)	1,2 дБ	0,9 дБ (от 700 кГц до 26,5 ГГц) 1,0 дБ (от 26,5 до 67 ГГц)
Возвратные потери	10 дБ (от 50 до 300 кГц) 17 дБ (от 300 кГц до 26,5 ГГц)	10 дБ (от 50 до 2 МГц) 17 дБ (от 2 МГц до 26,5 ГГц)	10 дБ (от 50 до 300 кГц) 15 дБ (от 300 кГц до 50 ГГц)	10 дБ (от 700 кГц до 2 МГц) 15 дБ (от 2 МГц до 50 ГГц)	10 дБ (от 700 кГц до 2 МГц) 15 дБ (от 2 МГц до 67 ГГц)
Время нарастания	3 пс (тип.)	3 пс (тип.)	2 пс (тип.)	2 пс (тип.)	2 пс (тип.)
Групповая задержка	118 пс (тип.)	118 пс (тип.)	78 пс (тип.)	78 пс (тип.)	76 пс (тип.)
Макс. раб. напряжение пост. тока	16 В	50 В	50 В	16 В	50 В
Тип соединителя	3,5 мм (вилка-розетка)	3,5 мм (вилка-розетка)	2,4 мм (вилка-розетка)	2,4 мм (вилка-розетка)	1,85 мм (вилка-розетка)



Серия 8474



8471D/8471E



83036C

Детекторы с планарно-легированным переходом 8471D/E

Экономичные детекторы 8471D/E построены на основе диодов с планарно-легированным переходом (PDB). Эти диоды обеспечивают наилучшую равномерность частотной характеристики, квадратичный закон амплитудной характеристики и высокие температурные характеристики. Детектор 8471D имеет входной соединитель BNC (вилка) и работает в диапазоне частот от 100 кГц до 2 ГГц. Это делает его идеальным для использования в ВЧ- и нижней части микроволнового диапазона. Детектор 8471E имеет входной соединитель SMA (вилка), выходной соединитель SMC (вилка) и работает в диапазоне частот от 10 МГц до 12 ГГц. Обе модели поставляются с отрицательной полярностью выхода, опция 301; положительная полярность обеспечивается опцией 103.

8473D

В детекторе 8473D впервые был использован арсенид-галлиевый PDB-диод. Он отличается широкополосностью и высокой равномерностью частотной характеристики в сочетании с очень хорошей температурной стабильностью. Детектор 8473D поставляется с входным соединителем 3,5 мм (вилка) и выходным соединителем BNC (розетка).

Детекторы с высокими характеристиками на основе диодов с планарно-легированным переходом 8474B/C/E

Используя арсенид-галлиевый PDB диод в качестве элемента детектирования, эти детекторы обеспечивают наивысшие рабочие характеристики по сравнению с более ранними конструкциями. Они отличаются равномерностью частотной характеристики во всей рабочей полосе частот (типично лучше ± 1 дБ до 50 ГГц) и очень высокой температурной стабильностью.

Детекторы 8474 поставляются с соединителями BNC (от 0,01 до 18 ГГц), типа N (от 0,01 до 18 ГГц), 3,5 мм (сочетающимися с SMA, от 0,01 до 33 ГГц) или 2,4 мм (от 0,01 до 50 ГГц).

Широкополосный направленный детектор 83036C

83036C представляет широкополосный микроволновый дискретизатор мощности, который работает во многом так же, как комбинация детектора с направленным ответвителем. Он состоит из резистивного моста и PDB диода, что позволяет получить очень широкополосное устройство с отличной частотной характеристикой, высокой температурной стабильностью и квадратичным законом амплитудной характеристики.

KCB на входном и выходном портах в диапазоне частот выше 50 МГц не превышает 1,7. Направленность 14 дБ сравнима с той, которую обеспечивают большинство доступных сегодня миниатюрных направленных ответвителей. Максимальные внутренние потери не превышают 2,2 дБ.

Детекторы с низкобарьерным диодом Шоттки 423B, 8470B, 8472B, 8473B/C

Эти детекторы с низкобарьерным диодом Шоттки (LBSD) широко использовались для различных целей, в том числе для выравнивая уровня и в качестве датчиков мощности. Они имеют хорошие рабочие характеристики и высокую прочность. Согласованные пары (опция 001) обеспечивают очень хорошие следящие свойства детектора. Вариант с видеонагрузкой (опция 002) расширяет область квадратичного закона амплитудной характеристики по меньшей мере до 0,1 мВт (минус 10 дБм).

Основная литература и связь в сети Интернет

Более полную информацию можно найти на сайте компании:
www.keysight.com/find/mta

Принадлежности для испытаний ВЧ- и микроволновых устройств

Коаксиальные детекторы (продолжение)

Технические характеристики детекторов на основе диодов с планарно-легированным переходом

Модель	Диапазон частот, ГГц	Неравномерность АЧХ, дБ	Макс. КСВ	Чувствит. при слабом сигнале	Макс. вх. мощность (пик. или средняя)	Кратковременная макс. вход. мощность (< 1 минуты)	Оптим. нагрузка для квадратичного закона ²	Положит. или отрицат. полярность выхода	Соединители вх./вых.
8471D	от 0,0001 до 2	±0,2 до 1 ГГц ±0,4 до 2 ГГц	1,23 до 1 ГГц 1,46 до 2 ГГц	> 0,5 мВ/мкВт	100 мВт	0,7 Вт	Опц. 102	Опц. 103 Опц. 301	BNC (вилка) BNC (розетка)
8471E	от 0,01 до 12	±0,23 до 4 ГГц ±0,6 до 8 ГГц ±0,85 до 12 ГГц	1,2 до 4 ГГц 1,7 до 8 ГГц 2,4 до 12 ГГц	>0,4 мВ/мкВт	200 мВт	0,75 Вт	Нет	Опц. 103 Опц. 301	SMA (вилка) SMC (вилка)
8473D	от 0,01 до 33	±0,25 до 14 ГГц ±0,40 до 26,5 ГГц ±1,25 до 33 ГГц	1,2 до 14 ГГц 1,36 до 26,5 ГГц 2,96 до 33 ГГц	>0,4 мВ/мкВт	200 мВт	1 Вт	Нет	Опц. 003 Опц. 301	3,5 мм (вилка) BNC (розетка)
8474B ¹	от 0,01 до 18	±0,35 до 18 ГГц	1,3 до 18 ГГц	>0,4 мВ/мкВт	200 мВт	0,75 Вт	Опц. 102	Опц. 103 Опц. 301	Типе N (вилка) BNC (розетка)
8474C ¹	от 0,01 до 33	±0,45 до 26,5 ГГц ±0,70 до 33 ГГц	1,4 до 26,5 ГГц 2,2 до 33 ГГц	>0,4 мВ/мкВт	200 мВт	0,75 Вт	Нет	Опц. 103 Опц. 301	3,5 мм (вилка) SMC (вилка)
8474E	от 0,01 до 50	±0,4 до 26,5 ГГц ±0,6 до 40 ГГц ±1,0 до 50 ГГц	1,2 до 26,5 ГГц 1,6 до 40 ГГц 2,8 до 50 ГГц	>0,4 мВ/мкВт	200 мВт	0,75 Вт	Нет	Нет	2,4 мм (вилка) SMC (вилка)

¹ Имеются опции с октавной полосой (см. технические данные).

² Определяется как отклонение на ±0,5 от идеального квадратичного закона.

Технические характеристики широкополосного направленного детектора

Модель	Диапазон частот, ГГц	Неравномерность АЧХ, дБ	Макс. КСВ вх/вых (50 Ом ном.)	Макс. потери на сквозной линии, дБ	Чувствит. при слабом сигнале	Направленность (миним.), дБ	Макс. вх. мощность (на напр. 50 Ом) согласов. с источником в полосе 2:1	Макс. вх. мощность (разомкн. цепь) согласов. с источником в полосе 2:1	Соединители вх./вых.
83036C	от 0,01 до 26,5	±1,0	1,7	2,2	18 мВ/мкВт	14	32 дБм	21 дБм	3,5 мм (розетка)

Технические характеристики детекторов с низковольтным диодом Шоттки

Модель	Диапазон частот, ГГц	Неравномерность АЧХ, дБ	Макс. КСВ (50 Ом ном.)	Чувствит. при слабом сигнале, мВ/мкВт	Макс. вх. мощность (пик. или средняя)	Кратковременная макс. вх. мощность (< 1 минуты)	Согласованность АЧХ, опц. 001 ²	Оптим. нагрузка для квадр. закона ¹	Положит. или отрицат. полярность выхода	Соединители вх./вых.
423B	от 0,01 до 12,4	±0,3 до 12,4 ГГц	1,15 до 4 ГГц 1,3 до 12,4 ГГц	> 0,5	200 мВт	1 Вт (тип.)	±0,2 дБ до 12,4 ГГц	Опц. 002	Опц. 003 Опц. 301	N (вилка) BNC (розетка)
8470B	0,01 до 18	±0,3 до 12,4 ГГц ±0,5 до 15 ГГц ±0,6 до 18 ГГц	1,15 до 4 ГГц 1,3 до 15 ГГц 1,7 до 18 ГГц	>0,5	200 мВт	1 Вт (тип.)	±0,2 дБ до 12,4 ГГц ±0,3 дБ до 18 ГГц	Опц. 002	Опц. 003 Опц. 301	APC-7 BNC (розетка) N (вилка) BNC (розетка)
8472B	0,01 до 18	±0,3 до 12,4 ГГц ±0,5 до 15 ГГц ±0,6 до 18 ГГц	1,15 до 4,5 ГГц 1,35 до 7 ГГц 1,5 до 12,4 ГГц 1,7 до 18 ГГц	>0,5	200 мВт	1 Вт (тип.)	±0,2 дБ до 12,4 ГГц ±0,3 дБ до 18 ГГц	Опц. 002	Опц. 003 Опц. 301	SMA (вилка) BNC (розетка) SMA (вилка) OSSM (розетка)
8473B	0,01 до 18	±0,3 до 12,4 ГГц ±0,6 до 18 ГГц	1,2 до 4 ГГц 1,5 до 18 ГГц	>0,5	200 мВт	1 Вт (тип.)	±0,2 дБ до 12,4 ГГц ±0,3 дБ до 18 ГГц	Опц. 002	Опц. 003 Опц. 301	3,5 мм (вилка) BNC (розетка)
8473C	0,01 до 26,5	±0,3 до 12,4 ГГц ±0,6 до 20 ГГц ±1,5 до 26,5 ГГц	1,2 до 4 ГГц 1,5 до 18 ГГц 2,2 до 26,5 ГГц	>0,5 до 18 ГГц >0,18 до 26,5 ГГц	200 мВт	1 Вт (тип.)	±0,2 дБ до 12,4 ГГц ±0,3 дБ 18 ГГц ±0,5 до 26,5 ГГц	Опц. 002	Опц. 003 Опц. 301	3,5 мм (вилка) BNC (розетка)

¹ Определяется как отклонение на ±0,5 от идеального квадратичного закона.

² Опция 001 обеспечивает два согласованных детектора

Более полную информацию можно найти на сайте компании: www.keysight.com/find/mta

Принадлежности для испытаний ВЧ- и микроволновых устройств

Коаксиальные одно и двунаправленные ответвители, гибридный ответвитель 90°

11691D
11692D
87300
Series
772D
773D
775D
776D
777D
778D



87300C



772D и 773D

87300 Направленные ответвители серии

Этот ряд компактных, широкополосных направленных ответвителей идеально подходит для мониторинга сигналов или, в сочетании с коаксиальным детектором, для выравнивания (управления уровнем) сигнала. Доступные в различных частотных диапазонах эти ответвители могут быть подобраны под специфические прикладные задачи. Если требуется детектирование выходного сигнала, рекомендуются коаксиальные детекторы серии 8474. Детектор 87300B снабжён соединителями SMA (розетка); 87300C/D имеют соединители 3,5 мм (розетка), а 87301D - соединители 2,4 мм (розетка) в стандартном варианте и 2,92 мм (розетка) по отдельному заказу.

87310В Гибридный ответвитель

87310В представляет трёхдецибелный гибридный направленный ответвитель, предназначенный для применений, требующих разности фаз между выходными портами 90°. Этим он отличается от типовых делителей и разветвителей мощности, которые имеют совпадающие фазы сигналов на выходных портах. 87310В имеет соединители SMA (розетка).

Технические характеристики ответвителей серии 87300

Модель	Диапазон частот, ГГц	Ном. переходное затухание и разброс, дБ	Направленность, дБ	Макс. КСВ	Внутр. потери, дБ
87300B	от 1 до 20	10 ± 0,5	>16	1,35	<1,5
87300C	от 1 до 26,5	10 ± 1	>14 до 12,4 ГГц >12 до 26,5 ГГц	1,35 до 12,4 1,5 до 26,5	<1,2 до 12,4 <1,7 до 26,5
87300D	от 6 до 26,5	10 ± 0,5	>13	1,4	<1,3
87301B	от 10 до 46	10 ± 0,7	>10	1,8	<1,9
87301C	от 10 до 50	10 ± 0,7	>10	1,8	<1,9
87301D	от 1 до 40	13 ± 1	>14 до 20 >10 до 40	1,5 до 20 1,7 до 40	<1,2 до 20 <1,9 до 40
87310B	от 1 до 18	3 ± 0,5	—	1,35	<2,0
87301E	от 2 до 50	10 ± 1	>13 до 26,5 >10 до 50	1,5 до 26,5 1,8 до 50	<2,0

773D Направленный ответвитель
772D Двунаправленный ответвитель

772D и 773D представляют собой направленные ответвители с высокими рабочими характеристиками, разработанные для широкополосных измерений со свипируемой частотой в диапазоне от 2 до 18 ГГц. 773D идеально подходит для выравнивания уровней широкополосных источников сигнала, когда он используется совместно с детектором 8474В (см. также направленный детектор 83036С). Применительно к рефлектометрам ответвитель 772D является наилучшим выбором для использования с датчиками и измерителями мощности. Измерение в прямом и обратном направлении мощности передатчиков, электронных компонентов или других широкополосных систем упрощается при использовании ответвителя 772D. Широкополосность этого ответвителя позволяет использовать одну испытательную установку и калибровку для испытаний во всём диапазоне от 2 до 18 ГГц.

775D - 778D Двунаправленные ответвители

Недорогие ответвители 775D-778D перекрывают октавные полосы частот с соотношением более чем 2:1. Каждый из них центрирован на одной из важных полос УВЧ/СВЧ-диапазона. Благодаря высокой направленности, высокой точности сопряжения вспомогательных плеч и средней величине погрешности переходного затухания ±0,5 дБ эти ответвители идеально подходят для использования с рефлектометрами. Номинальное значение мощности: 50 Вт средняя и 500 Вт пиковая.

Технические характеристики ответвителей 772D - 778D

Модель	Диапазон частот, ГГц	Ном. перех. затухание, дБ	Макс. разброс перех. затухания, дБ	Направленность (мин.), дБ	Макс. КСВ первичной линии (50 Ом, ном.)
772D	от 2 до 18	20	±1,0	от 2 до 12,4: 30 от 12,4 до 18: 27	2 до 12,4: 1,28 12,4 до 18: 1,4
773D	от 2 до 18	20	±1,0	от 2 до 12,4: 30 от 12,4 до 18: 27	1,21 1,27
775D ¹	от 0,45 до 0,94	20	±1	40	1,15
776D ¹	от 0,94 до 1,9	20	±1	40	1,15
777D	от 1,9 до 4	20	±0,4	30	1,2
778D	от 0,1 до 2	20	±1,5	от 0,1 до 1 ГГц: 36 ² от 1 до 2 ГГц: 32 ²	1,1

¹ Максимальная погрешность сопряжения вспомогательных плеч: 0,3 дБ для 776D; 0,5 дБ для 777D.
² 30 дБ от 0,1 до 2 ГГц, входной порт.

87302С, 87303С и 87304С
Гибридные делители мощности

Компактные гибридные микроволновые делители мощности 87302С, 87303С и 87304С разработаны для разветвления мощности при минимальных внутренних потерях и высокой развязке.

Делитель 87302С перекрывает весь диапазон от 0,5 до 26,5 ГГц с внутренними потерями не более 1,9 дБ. 87303С и 87304С перекрывают диапазоны частот от 1 до 26,5 ГГц и от 2 до 26,5 ГГц с ещё меньшими внутренними потерями 1,6 и 1,4 дБ, соответственно. Эти гибридные делители мощности прекрасно подходят для любых применений, требующих малых потерь при делении мощности. Типично их внутренние потери на 1 - 2 дБ ниже, чем у эквивалентных резистивных делителей.

Технические характеристики гибридных делителей мощности 87302С, 87303С и 87304С

Модель	Диапазон частот, ГГц	Частотные полосы, ГГц	Внутренние потери, дБ	Развязка, дБ
87302С	от 0,5 до 26,5	от 0,5 до 18 ГГц от 18 до 26 ГГц	1,5 1,9	19 19
87303С	1,0 до 26,5	от 1,0 до 18 ГГц от 18 до 26,5 ГГц	1,2 1,6	19 21
87304С	2,0 до 26,5	от 2,0 до 18 ГГц от 18 до 26,5 ГГц	1,1 1,4	19 18

Номинальная мощность: 10 Вт, непрерывная (2:1 макс., КСВ)
Соединители: 3,5 мм (розетка), совместимые с SMA

Модульные приборы и системы

Обзор

Обзор

Для задач, связанных с разработкой систем сбора данных или автоматизированных испытаний, модульные измерительные приборы компании Keysight – это распространение опыта компании Keysight в области измерений на конструктивное исполнение приборов в виде модулей. Такой подход поможет Вам создавать гибкие технические решения для испытаний, которые соответствуют важнейшим требованиям по быстродействию, гибкости, занимаемой площади и цене, и распространяются на области применения, охватывающие измерения на постоянном токе, в аналоговой и цифровой технике, в ВЧ, СВЧ и оптическом диапазонах.

Когда следует задуматься о модульных приборах Keysight

Единственная платформа редко может служить оптимальным решением для каждого сценария испытаний. Именно поэтому компания Keysight предлагает ассортимент модульных приборов, подходящих для Ваших разнообразных потребностей: от недорогих технических средств испытаний до высокопроизводительных приложений, которые требуют увеличения спектральной плотности сигнала и высокой скорости переключения.

Модульные измерительные приборы компании Keysight используют множество существующих открытых стандартов.

- Архитектуры на базе стандартов VXI, PXI и AXIe определяют платформы для модульных измерительных приборов общего назначения
- Стандарт PXI, разработанный в конце 1990-х годов, является широко распространённым стандартом
- AXIe - новый открытый стандарт, который базируется на ATCA, PXI, LXI и IVI. Он также дополняет оборудование в форматах LXI и PXI. AXIe обеспечивает высокую производительность из расчёта на дюйм высоты стойки и обеспечивает такие свойства, как синхронизация, запуск и пересылка данных между модулями. Поскольку он включает интерфейсы PCIe и LAN, модульные приборы в формате AXIe могут вести себя как виртуальные приборы в формате PXI или LXI.

За счёт всех этих возможностей наши модульные измерительные приборы облегчают интеграцию с традиционными измерительными приборами.

Мы также предлагаем большой ассортимент компактных модульных измерительных приборов и широкий диапазон модулей, базирующихся на компьютерных стандартах:

- Для ручных применений и применений, где цена является чрезвычайно важным фактором, семейство модульных измерительных приборов с шиной USB упрощает функциональное тестирование электронных устройств, отладку, сбор данных и измерения. Эти устройства обеспечивают возможность их использования в качестве как автономных, так и модульных приборов при проведении удобных и приемлемых по цене измерений и анализа
- Для задач регистрации и мониторинга данных в лабораториях или полевых условиях предлагается система сбора данных/коммутации 34972A компании Keysight, которая состоит из 3-слотового шасси с встроенным 6,5-разрядным цифровым мультиметром и 8 различных модулей коммутации и управления. Используя встроенные интерфейсы LAN и USB, можно легко подключиться к настольному или портативному ПК, не покупая дополнительных плат ввода-вывода или преобразователей интерфейсов.



- Многофункциональная система сбора данных/коммутации 34980A - это компактное, экономичное, одноблочное решение для систем со средней и высокой плотностью каналов коммутации/измерения при решении задач проверки правильности проектных решений, автоматизированного тестирования и сбора данных. Система 34980A обладает широкими функциональными возможностями, вписывается в рамки Вашего бюджета без ухудшения точности измерений
- Для систем, предназначенных для проведения исследований, сложных экспериментов и для других специализированных применений, технические решения компании Keysight на базе стандартов PCI, PCIe или cPCI, обеспечивают исключительно высокое быстродействие, точность передачи или воспроизведения данных и глубокую память
- Наши измерительные приборы используются в двух основных областях, требующих высокой скорости измерений: приложения реального времени и захват однократных событий. Мы обеспечиваем исключительно высокое быстродействие и точность, необходимые для контроля и управления системой, а также для захвата данных, характеризующих взаимодействие или события внутри испытываемой системы
- В этих конструктивах компания Keysight реализовала множество инновационных методов, которые обеспечивают полный и детальный захват данных, в том числе: задержку запуска, потоковую передачу данных и многоканальную синхронизацию

Открытая платформа для разработки программного обеспечения

Каждый модуль компании Keysight поставляется с исчерпывающим набором драйверов приборов, документации, примеров и инструментальных программных средств, чтобы помочь Вам ускорить разработку испытательных систем с использованием выбранной программной платформы. Могут быть выбраны следующие среды разработки программного обеспечения: C/C++, C# или Visual Basic компании Microsoft; программные платформы LabVIEW и LabWindows/CVI компании National Instruments; MATLAB компании The MathWorks.

Для модулей одного семейства, таких как дигитайзеры, гибкость драйвера означает, что любой дигитайзер можно обменять, заменить или модернизировать, используя самый современный высокоскоростной дигитайзер, при незначительном или полном отсутствии изменений в программе. Драйверы приборов снабжены контекстно-зависимой справочной системой, такой как Microsoft IntelliSense или

LabVIEW hover-help, а также полным комплектом документации и примерами программирования, что позволяет Вам быстро начать работу и легко решать сложные задачи.

Вы можете использовать набор библиотек ввода-вывода (IO Libraries Suite) компании Keysight для быстрого отображения всех модулей, установленных в системе - PXI, PXIe, AXIe или cPCI. Вы также сможете просмотреть информацию об установленном программном обеспечении или запустить программную переднюю панель модуля, являющуюся графическим интерфейсом, который позволяет легко проверить возможность подключения к модулю и изучить его функциональные возможности. В процессе программирования можно использовать программу IO Monitor для отслеживания всех вызовов драйверов модульных приборов, чтобы упростить определение характеристик и отладку системы.

Поддержка платформы .NET

Все модульные приборы компании Keysight включают драйверы IVI-COM, которые работают непосредственно в средах .NET, таких как C/C++, C# и Visual Basic. Компания поставляет комплекты .NET с полным набором функций и методов, выстроенных в иерархическом порядке, что позволяет легко находить нужные функции. Драйверы компании Keysight также включают примеры программирования, чтобы помочь Вам быстро начать работу.

Компания Keysight оказывает всестороннюю поддержку новым стандартам IVI .NET, которые разрабатывались под председательством Keysight. По мере ввода в действие этих стандартов компания Keysight будет расширять программное обеспечение модульных приборов, чтобы включить в него также драйверы IVI .NET. Драйверы IVI .NET будут отличаться от текущих решений, поскольку они добавят исходный код C# и будут непосредственно использовать собственные классы платформы .NET.

Интеграция с прикладными измерительными программами

Наши модульные измерительные приборы интегрированы с прикладными измерительными программами компании Keysight, многие из которых способны выявлять проблемы в процессе разработки схемы и обеспечить исключительные возможности понимания результатов измерения в различных областях: ВЧ, СВЧ, цифровой. Например, при работе с системами ВЧ/беспроводной связи Вы можете использовать программное обеспечение векторного анализа сигналов 89600 VSA компании Keysight для определения параметров сложных, изменяющихся во времени, сигналов с детальным и одновременным анализом в спектральной, модуляционной и временной области.

Модульные приборы и системы

Модульные приборы и системы

Обзор

Измерительные приборы в формате PXI компании Keysight

Открытый стандарт PXI был разработан в конце 1990-х годов для модульных измерительных приборов общего назначения. С тех пор он получил широкое применение при создании измерительных систем и автоматизированных систем управления, когда требуется компактность и возможность расширения числа каналов за счёт модульной архитектуры системы. В результате стандарт PXI используется в аэрокосмической, оборонной и автомобильной отраслях, в цифровой технике и беспроводных системах связи.

В этом формате компания Keysight предлагает широкий ассортимент шасси и модулей, интегрированных с прикладными программами мирового класса, чтобы получать надёжные результаты измерений. Одним из примеров является первый в отрасли векторный анализатор сигналов в формате PXI, который работает в СВЧ-диапазоне и полностью изготовлен одним производителем. При использовании с ПО 89600 VSA этот анализатор за счёт своей широкой мгновенной полосы анализа обеспечивает законченное техническое решение в СВЧ-диапазоне для векторного анализа сигналов систем связи, радиолокационных и авиационных электронных систем до 26 ГГц.

Часто разработчикам широкополосных систем требуется генерация сигналов сложной формы. Наши генераторы сигналов произвольной формы в формате PXI обеспечивают генерацию реальных сигналов в реальном времени для точного моделирования радиолокационных целей.

Серия модульных приборов в формате PXI компании Keysight также включает дигитайзеры, цифровые мультиметры, источники напряжения/тока и широкий выбор мультиплексоров и переключателей общего назначения. Вместе они могут быть использованы в таких областях, как аэрокосмическая и оборонная отрасли, системы связи, мехатроника и научные исследования, благодаря большому числу каналов и высокой пропускной способности, когда необходимо проведение измерений с высокой скоростью.

Измерительные приборы в формате AXIe компании Keysight

Этот новый стандарт разработан для создания измерительных систем с высокими рабочими характеристиками. Его отличительными свойствами являются значительно увеличенная мощность, доступная для каждого слота, и эффективность использования стоечного пространства.

- AXIe обеспечивает широкие возможности масштабирования и высокую эффективность использования стоечного пространства. Для повышения гибкости шасси может иметь от 1 до 14 слотов в вертикальной или горизонтальной конфигурации, а несколько шасси могут быть соединены вместе для создания многоканальных систем.

Шасси в формате PXI компании Keysight

Шасси M9018A обладает максимальной гибкостью, совместимостью и производительностью. Благодаря наличию 16 гибридных слотов PXIe, шасси позволяет разработчику системы по своему усмотрению отбирать нужное количество и определять местоположение модулей PXIe и гибридных модулей, совместимых с PXIe. Передовая система коммутации PCIe® позволяет работать на скоростях шины поколения 2 (Gen 2) и конфигурируется для достижения оптимальной производительности с любым контроллером в формате PXIe. Инновационная система охлаждения позволяет поместить шасси в стойку, при этом оно будет занимать лишь 4U пространства стойки. При совместном использовании с современным компьютером высотой 1U, монтируемым в стойку, можно построить мощную систему, используя всего 5U пространства стойки.

18-слотовое шасси в формате PXIe M9018A компании Keysight

- 16 гибридных слотов: упрощают интеграцию системы за счёт гибкости и совместимости
- Скорости шины поколения 2 (Gen 2), а также 4 соединения x8 и 12 соединений x4 для слотов модулей: высокая скорость передачи данных поддерживает приложения с высокими рабочими характеристиками
- Передовая система коммутации PCIe: обеспечивает гибкость конфигурирования
- Инновационная система охлаждения: экономит стоечное пространство и сокращает затраты на техническое обслуживание
- Источник питания 867,5 Вт: обеспечивает мощность питания с запасом в соответствии с требованиями приложений

Совместимость по соединителям

- PXI-1 и cPCI (только J1), PXIe, PXI-N

Аппаратные средства

- Формат: 4U
- Число слотов:
 - общее число: 18,
 - гибридных, совместимых с PXIe: 16
- Источник питания:
 - суммарная доступная мощность: 867,5 Вт
 - рассеиваемая мощность/слот: 42 Вт макс
- Пропускная способность данных (макс)
 - между слотами: 4 Гбайт/с
 - между системным слотом и пользовательским слотом: 8 Гбайт/с

Программное обеспечение

- Операционные системы:
 - Microsoft Windows XP
 - Microsoft Windows Vista (32/64-разрядная)
 - Microsoft Windows 7 (32/64-разрядная)
- Стандартные драйверы: IVI-COM, IVI-C, LabVIEW, MATLAB
- Поддерживаемые среды разработки приложений (ADE): LabVIEW, LabWindows/CVI, MATLAB, VEE, VisualStudio (C/C++, C#, VB.NET)

Шасси в формате AXIe компании Keysight

Шасси в формате AXIe M9502A и M9505A полностью совместимы со спецификацией AXIe 1.0. Они имеют, соответственно, 2 или 5 слотов для измерительных модулей в формате AXIe, а также встроенный системный модуль, который не занимает слотов, предназначенных для установки измерительных модулей. Встроенный системный модуль снабжён интерфейсами Gigabit LAN и PCIe: Gen 2, x8 для подключения шасси к внешнему контроллеру. С целью минимизации пространства, занимаемого в стойке, слоты, предназначенные для размещения измерительных модулей, ориентированы горизонтально. Кроме того, при необходимости технического обслуживания как блок питания, так и блок вентиляторов можно демонтировать, пока шасси остаётся в стойке.

Шасси в формате AXIe Keysight M9514A полностью соответствует спецификациям 1.0 и 2.0 стандарта AXIe. Оно включает 13 слотов в формате AXIe для измерительных модулей и один системный слот в формате AXIe. Для управления шасси требуется дополнительный системный модуль в формате AXIe, который приобретается отдельно. Локальная шина, используемая в шасси M9514A, обеспечивает все 62 пары дифференциальных линий, допускаемые спецификацией AXIe. Конструкция шасси M9514A обеспечивает удобство технического обслуживания, так как блок питания и вентиляторы можно извлечь без демонтажа шасси из стойки.

Шасси в формате AXIe M9502A, M9505A и M9514A компании Keysight

- Компактный размер: 2-слотовое шасси является идеальным для транспортируемых приложений, а 5- и 14-слотовые шасси экономят стоечное пространство
- Соединения Gen 2, x4 к слотам модулей и 62 пары локальной шины: поддержка приложений, требующих высокой производительности
- Встроенный системный модуль AXIe (для M9502A и M9505A): системный модуль не занимает слотов, предназначенных для установки измерительных модулей, что приводит к меньшему размеру шасси
- Высокая охлаждающая способность: обеспечивает охлаждение высокопроизводительных модулей

Совместимость по соединителям:

- AXIe 1.0 (для M9502A и M9505A)/AXIe 1.0 и 2.0 (для M9514A)

Аппаратные средства

- Формат: 2U (M9502A)/4U (M9505A)/14U (M9514A)
- Число слотов для модулей пользователя: 2 (M9502A)/5 (M9505A)/13 (M9514A)
- Источник питания: 400 (M9502A)/1000 (M9505A)/2800 Вт (M9514A)
- Макс. рассеиваемая мощность на слот: 200 Вт
- Пропускная способность данных (макс)
 - 2 Гбайт/с (между пользовательским слотом и системным слотом)
 - 4 Гбайт/с (между системным слотом и управляющим компьютером)
- Число пар локальной шины между слотами: 62 пары между соседними слотами

Программное обеспечение

- Операционные системы:
 - Microsoft Windows XP
 - Microsoft Windows Vista (32/64-разрядная)
 - Microsoft Windows 7 (32/64-разрядная)
- Стандартные драйверы: IVI-COM, IVI-C, LabVIEW, MATLAB
- Поддерживаемые среды разработки приложений (ADE): LabVIEW, LabWindows/CVI, MATLAB, VEE, VisualStudio (C/C++, C#, VB.NET)



Модульные приборы и системы

Руководству по выбору

Шасси и контроллеры в формате PXI

Шасси									
	Описание	Высота	Тип Число слотов	Число слотов	Максимальная пропускная способность данных	Интерфейс системного слота	Источник питания	Мощность на слот	Страница
M9018A	Шасси PXIe Gen 2.0	4U	PXIe 3U 18 слотов	Системный: 1 Синхронизации: 1 Гибридные: 16	Модуль - модуль: 4 Гбайт/с Системный слот - объединительная плата: 8 Гбайт/с	Конфигури- руемый: 1x8, 2x8, 4x4	867,5 Вт	Системный: 140 Вт Гибридный PXI-H: 42 Вт	169

Модули встроенного контроллера и ввода-вывода в формате PXI									
	Описание	Тип Число слотов	Процессор	ОЗУ (мин/макс)	Запоминающее устройство	Максимальная пропускная способность данных	Кабельный интерфейс	Интерфейс системного слота	Страница
M9021A	Кабельный интерфейс PCIe®	PXIe 3U 1 слот	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо	4 Гбайт/с	PCIe: Gen 2, x8	PCIe: Gen 2, x8	
M9036A	Встроенный контроллер в формате PXIe	PXIe 3U 3 слота	Intel i5 520E 2,4 ГГц	4 Гбайт 8 Гбайт (опция)	Твёрдотельный накопитель (SSD) 160 Гбайт	4 Гбайт/с	Неприменимо	PCIe: Gen 2, 2x8 или 4x4	
M9037A	Встроенный контроллер в формате PXIe	PXIe 3U 4 слота	Intel i7-4700EQ с частотой 2,4 ГГц	4 Гбайт 16 Гбайт (опция)	Твёрдотельный накопитель (SSD) 240 Гбайт	12 Гбайт/с	PCIe: Gen 2, x8	PCIe: Gen 2, 2x16, 2x8 или 4x4	

Платы для внешних ПК									
	Описание	Тип Число слотов	Максимальная пропускная способность данных	Кабельный интерфейс	Интерфейс управляющего ПК	Страница			
M9045B	Адаптер PCIe в формате ExpressCard: Gen 1	ExpressCard 34 1 слот	250 Мбайт/с	PCIe: Gen 1, x1	PCIe: Gen 1, x1				
M9048A	Адаптер PCIe для настольного ПК: Gen 1, 2 или 3	PCIe: x8 или x16 1 слот	4 Гбайт/с	PCIe: Gen 2, x8, изоляция тактового сигнала	PCIe: Gen 2, x8, изоляция тактового сигнала				

Цифровой ввод-вывод в формате PXI

Цифровой ввод-вывод									
	Описание	Тип Число слотов	Число каналов	Входы	Выходы	Быстродействие	Память	Соединители	Страница
M9187A	32-канальный цифровой ввод-вывод	PXI 1 слот	32 входных 32 выходных	До 50 В	Вытекающий ток: 0,4 А Втекающий ток: 0,5 А	1,3 мс для всех каналов	Отсутствует	78-контактный типа Dsub для подключения кабеля или клеммного блока	
M9195A	Высоко-скоростной модуль цифрового управления (Digital Stimulus/Response) с блоком параметрических измерений	PXIe 3U 1 слот	16	От -1,5 В до +6,5 В с разрешением 16 бит	От -1,5 В до +6,5 В с разрешением 16 бит	250 МГц	2 Гбайт	ERCD30, SMB	

Модули сбора данных и коммутации в формате PXI

Сбор данных									
	Описание	Тип Число слотов	Число каналов	Число сканируемых каналов/с	Мин. напряжение	Макс. напряжение	Макс. ток	Страница	
M9216A	Высоковольтный модуль сбора данных	PXI 2 слота	32 канала	250 Квыб/с	1 мВ	100 В	0,5 А		

Переключатели общего назначения									
	Описание	Тип Число слотов	Число каналов	Скорость переключения (тип)	Макс. напряжение	Коммутируемый/ передаваемый ток	Тип реле	Соединители	Страница
M9130A	Переключатели SPDT	PXI 1 слот	26 каналов, тип C	3 мс	250 В СКЗ	2 A/2 A	Якорные	78-контактный типа Dsub для подключения кабеля или клеммного блока	
M9131A	Переключатели SPDT	PXI 1 слот	64 канала, тип C	0,5 мс	100 В СКЗ	1 A/1 A	Язычковые	200-контактный с малым усилием сочленения (LFH) для подключения кабеля или клеммного блока	
M9132A	Переключатели SPST	PXI 1 слот	50 каналов, тип A	0,5 мс	100 В СКЗ	1 A/1 A	Язычковые	200-контактный с малым усилием сочленения (LFH) для подключения кабеля или клеммного блока	
M9133A	Переключатели SPST	PXI 1 слот	100 каналов, тип A	0,5 мс	100 В СКЗ	1 A/1 A	Язычковые	200-контактный с малым усилием сочленения (LFH) для подключения кабеля или клеммного блока	
M9135A	Переключатели SPST, реле мощности	PXI 1 слот	20 каналов, тип A	10,5 мс	250 В СКЗ 125 В пост. тока	10 A/10 A	Якорные	Два 20-контактных соединителя M-SM для подключения кабелей	

Модульные приборы и системы

Руководству по выбору (продолжение)

Модули сбора данных и коммутации в формате PXI (продолжение)

Матричные коммутаторы									
	Описание	Тип Число слотов	Каналы	Скорость переключения (тип)	Макс. напряжение	Коммутируемый/ передаваемый ток	Тип реле	Соединители	Страница
M9120A	Матричный коммутатор	PXI 1 слот	4 x 32, 2-проводные	3 мс	100 В СКЗ	2 A/2 A	Якорные	78-контактный типа Dsub для подключения кабеля или клеммного блока	
M9121A	Матричный коммутатор с высокой плотностью каналов	PXI 1 слот	4 x 64, 2-проводные	1 мс	100 В СКЗ	0,5 A/0,5 A	Язычковые	200-контактный с малым усилием сочленения (LFH) для подключения кабеля или клеммного блока	
M9122A	Матричный коммутатор	PXI 1 слот	8 x 32, 1-проводные	3 мс	100 В СКЗ	2 A/2 A	Якорные	50-контактный типа Dsub для подключения кабеля или клеммного блока	

Переключатели сигналов микроволнового диапазона									
	Описание	Тип Число слотов	Диапазон частот	Вносимые потери	Изоляция	КСВН	Импе- данс	Соеди- нители	Страница
M9155C	Сдвоенный переключатель SPDT	PXI-H 1 слот	От 0 до 26,5 или 40 ГГц	0,25 + 0,027 x f (в ГГц) 0 Гц: 0,25 дБ 8 ГГц: 0,47 дБ 12,4 ГГц: 0,58 дБ 18 ГГц: 0,74 дБ 26,5 ГГц: 0,96 дБ	0 Гц: 110 дБ 8 ГГц: 92 дБ 12,4 ГГц: 82 дБ 18 ГГц: 70 дБ 26,5 ГГц: 50 дБ	От 0 до 4 ГГц: 1,25 От 4 до 18 ГГц: 1,45 От 18 до 26,5 ГГц: 1,70	50 Ом	SMA (розетка)	
M9156C	Сдвоенный коммутатор передачи	PXI-H 2 слота	От 0 до 26,5, 40 или 50 ГГц	0,2 дБ + 0,025 x f (в ГГц) 0 Гц: 0,20 дБ 8 ГГц: 0,40 дБ 12,4 ГГц: 0,51 дБ 18 ГГц: 0,65 дБ 26,5 ГГц: 0,86 дБ	0 Гц: 110 дБ 8 ГГц: 94 дБ 12,4 ГГц: 85 дБ 18 ГГц: 74 дБ 26,5 ГГц: 57 дБ	От 0 до 2 ГГц: 1,10 От 2 до 4 ГГц: 1,15 От 4 до 12,4 ГГц: 1,25 От 12,4 до 20 ГГц: 1,40 От 20 до 26,5 ГГц: 1,65	50 Ом	SMA (розетка)	
M9157C	Одиночный переключатель SP6T	PXI-H 3 слота	От 0 до 26,5, 40 или 50 ГГц	0,3 дБ + 0,015 x f (в ГГц) 0 Гц: 0,30 дБ 8 ГГц: 0,42 дБ 12,4 ГГц: 0,49 дБ 18 ГГц: 0,57 дБ 26,5 ГГц: 0,70 дБ	От 0 до 12 ГГц: 90 дБ От 12 до 15 ГГц: 70 дБ От 15 до 20 ГГц: 65 дБ От 20 до 26,5 ГГц: 60 дБ	От 0 до 4 ГГц: 1,20 От 4 до 12,4 ГГц: 1,35 От 12,4 до 20 ГГц: 1,45 От 20 до 26,5 ГГц: 1,70	50 Ом	SMA (розетка)	
M9161D	Сдвоенный переключатель SP4T	PXI-H 1 слот	От 50 МГц до 20 ГГц	До 250 МГц: 3,125 - 2,5 x f (в ГГц) До 10 ГГц: 2,359 + 0,564 x f (в ГГц) До 13,5 ГГц: 8 До 20 ГГц: 0,731 + 0,539 x f (в ГГц)	От 50 до 500 МГц: 70,5 дБ От 500 МГц до 1 ГГц: 85,5 дБ От 1 до 2 ГГц: 90,5 дБ От 2 до 9 ГГц: 100 дБ От 9 до 18 ГГц: 81 дБ От 18 до 20 ГГц: 71,5 дБ	Нет данных	50 Ом	SMA (розетка)	

Мультиплексоры									
	Описание	Тип Число слотов	Каналы	Скорость переключения (тип)	Макс. напряжение	Коммутируемый/ передаваемый ток	Тип реле	Соединители	Страница
M9101A	Мультиплексор с высокой плотностью каналов	PXI 1 слот	64 канала, 2-проводные	500 мкс	100 В СКЗ	0,5 A/1,0 A	Язычковые	200-контактный с малым усилием сочленения (LFH) для подключения кабеля или клеммного блока	
M9102A	Мультиплексор с высокой плотностью каналов	PXI 1 слот	128 каналов, 1-проводные	500 мкс	100 В СКЗ	0,5 A/1,0 A	Язычковые	200-контактный с малым усилием сочленения (LFH) для подключения кабеля или клеммного блока	
M9103A	Мультиплексор с высокой плотностью каналов	PXI 1 слот	99 каналов, 2-проводные	3 мс	100 В СКЗ	1 A/1 A	Якорные	200-контактный с малым усилием сочленения (LFH) для подключения кабеля или клеммного блока	

ВЧ-переключатели									
	Описание	Тип Число слотов	Диапазон частот	Вносимые потери (тип)	Изоляция (тип)	КСВН (тип)	Импеданс	Соеди- нители	Страница
M9128A	Матричный ВЧ-коммутатор 8 x 12	PXI 1 слот	300 МГц	3 дБ на частоте 300 МГц	80 дБ на частоте 300 МГц	1,2:1 на частоте 300 МГц	50 Ом	SMB	
M9146A	Сдвоенный ВЧ-мультиплексор 1 x 4	PXI 1 слот	3 ГГц	1 дБ на частоте 3 ГГц	45 дБ на частоте 3 ГГц	1,3:1 на частоте 3 ГГц	50 Ом, нагруженные неиспользуемые входные каналы	SMB	
M9147A	Счетверённый ВЧ-мультиплексор 1 x 4	PXI 1 слот	3 ГГц	1,3 дБ на частоте 3 ГГц	35 дБ на частоте 3 ГГц	1,5:1 на частоте 3 ГГц	50 Ом	SMB	
M9148A	ВЧ-мультиплексор 1 x 8	PXI 1 слот	3 ГГц	1,2 дБ на частоте 3 ГГц	38 дБ на частоте 3 ГГц	1,2:1 на частоте 3 ГГц	50 Ом	SMB	
M9149A	ВЧ-мультиплексор 1 x 16 с высокой плотностью каналов	PXI 1 слот	3 ГГц	1,3 дБ на частоте 3 ГГц	38 дБ на частоте 3 ГГц	1,4:1 на частоте 3 ГГц	50 Ом	SMB	

Модульные приборы и системы

Руководству по выбору (продолжение)

Модули сбора данных и коммутации в формате PXI (продолжение)

Модуль управления коммутаторами/аттенюаторами								
	Описание	Тип Число слотов	Напряжение	Режим управления	Объекты управления	Число коммутаторов	Кабели	Страница
M9170A	Модуль управления коммутаторами/аттенюаторами	PXI 1 слот	5 В, 24 В	Импульсный и непрерывный	Большинство доступных коммутаторов/аттенюаторов	До 12 внешних коммутаторов SPDT	Доступны 6 опций	

Цифровые мультиметры в формате PXI

Цифровые мультиметры									
	Описание	Тип Число слотов	Каналы	Макс. скорость снятия отсчётов (4,5 разряда)	Измерение напряжения и силы тока	Измерение сопротивления, температуры, ёмкости	Другие виды измерений	Источник напряжения/ силы постоянного тока	Страница
M9181A	Цифровой мультиметр с базовыми функциями в формате PXI	PXI 1 слот	6,5 разрядов	150 отсчётов/с	Напряжение и сила постоянного и переменного тока	2- и 4-проводное измерение сопротивления	Неприменимо	Неприменимо	
M9182A	Цифровой мультиметр с высокими характеристиками в формате PXI	PXI 1 слот	6,5 разрядов	4500 отсчётов/с	Напряжение и сила постоянного и переменного тока	2- и 4-проводное измерение сопротивления, температура, ёмкость	Частота/период	Неприменимо	
M9183A	Цифровой мультиметр с улучшенными характеристиками в формате PXI	PXI 1 слот	6,5 разрядов	15000 отсчётов/с	Напряжение и сила постоянного и переменного тока	2- и 4-проводное измерение сопротивления, температура, ёмкость	Частота/период, коэфф-т заполнения и длительность импульса, сумматор/счётчик событий	± 10 В ± (от 1,2 мкА до 12 мА)	

Цифровые осциллографы и дигитайзеры в формате PXI

Дигитайзеры сигнала ПЧ									
	Описание	Тип Число слотов	Разрешение	Число каналов	Макс. частота дискретизации	Полоса пропускания	Глубина памяти	Встроенные средства обработки сигнала	Страница
M9202A	Дигитайзер	PXI-H 1 слот	12 бит	1	2 Гвыб/с	1 ГГц	256 Мвыб	Алгоритм цифрового преобразования частоты вниз (DDC), ПЛИС Virtex-6	106
M9217A	Дигитайзер с изолированными каналами	PXIe 1 слот	16 бит	2	20 Мвыб/с	20 МГц	32 Мвыб/ канал	Нет	

Цифро-аналоговые преобразователи в формате PXI

Цифро-аналоговые преобразователи								
	Описание	Тип Число слотов	Число каналов	Разрешение	Макс. напряжение	Макс. ток	Частота обновления	Страница
M9185A	Цифро-аналоговый преобразователь	PXI 2 слота (8-канальный) 3 слота (16-канальный)	8 или 16 каналов	16 бит	16 В	20 мА	2 кГц	
M9186A	Источник напряжения/тока	PXI 2 слота	1	16 бит	100 В при 20 мА 16 В при 200 мА	200 мА	Неприменимо	
M9188A	Цифро-аналоговый преобразователь с высокой производительностью	PXI 1 слот	16	16 бит	30 В	20 мА	500 квыб./с	

Генераторы сигналов стандартной и произвольной формы в формате PXI

Генераторы сигналов стандартной и произвольной формы									
	Описание	Тип Число слотов	Разрешение	Число каналов	Полоса частот модуляции на канал	Полоса частот I/Q модуляции	Частота дискретизации	Глубина памяти	Страница
M9330A	Генератор сигналов произвольной формы	PXI-H 4 слота	15 бит	2 канала	500 МГц	1 ГГц	1,25 Гвыб/с	16 Мвыб	299
M9331A	Генератор сигналов произвольной формы	PXI-H 4 слота	10 бит	2 канала	500 МГц	1 ГГц	1,25 Гвыб/с	16 Мвыб	299

Модульные приборы и системы

Руководству по выбору (продолжение)

Оптические удлинители для измерительных приборов в формате PXIe

Оптические удлинители					
Модель	Описание	Тип	Число слотов	Импеданс	Тип соединителя
M9403A	Передатчик оптического диапазона	PXIe/PXI-H	2 слота	50 Ом	3,5/2,4 мм
M9404A	Оптический приёмник	PXIe/PXI-H	1 слот	50 Ом	3,5/2,4 мм
M9405A	Усилитель	PXIe/PXI-H	1 слот	50 Ом	3,5/2,4 мм
M9406A	Оптический удлинитель порта USB 2.0	PXIe/PXI-H	2 слота	неприменимо	неприменимо
M9407A	Оптический удлинитель 4-портового концентратора USB 2.0	PXIe/PXI-H	2 слота	неприменимо	неприменимо
M9408A	ВЧ-рефлектометр	PXIe/PXI-H	2 слота	50 Ом	2,4 мм

Анализаторы спектра и сигналов в формате PXI

Анализаторы спектра и сигналов									
	Описание	Тип Число слотов	Диапазон частот	Фазовый шум (отстройка 10 кГц)	Средний уровень собственных шумов на частоте 1 ГГц	Точка пересечения третьего порядка (TOI) на частоте 1 ГГц	Полоса анализа	Программные приложения	Страница
M9391A	Векторный анализатор сигналов	PXIe 4 слота	От 1 МГц до 3,0 или 6,0 ГГц	-120 дБн/Гц (на частоте 1 ГГц, отстройка 20 кГц), ном.	-157 дБм/Гц	+18 дБм	40 МГц (станд. комплектация) 100 или 160 МГц (опция)	Измерительные приложения серии X, SystemVue, 89600 VSA	65, 105
M9393A	Векторный анализатор СВЧ- сигналов	PXIe 5 слотов	От 9 кГц до 8,4, 14, 18, 27, 43,5 или 50 ГГц	-107 дБн/Гц (на частоте 1 Гц)	-165 дБм/Гц	+31 дБм (тип)	40 МГц (станд. комплектация) 100 или 160 МГц (опция)	Измерительные приложения серии X для модульных приборов, VSA 89600, SystemVue	65, 108
M9290A	Векторный анализатор СВЧ- сигналов	PXIe 4 слота	От 10 Гц до 3, 7,5, 13,6 или 26,5 ГГц	-110 дБн/Гц (на частоте 1 ГГц)	-163 дБм/Гц	+17 дБм (тип)	10 МГц (станд. комплектация) 40 МГц (опция)	Измерительные приложения серии X, VSA 89600	65, 107
M9420A	Векторный приёмо- передатчик	PXIe 4 слота	От 60 МГц до 3,8 или 6 ГГц	-112 дБн/Гц (на частоте 1 ГГц)	-164 дБм/Гц	+33 дБм (тип)	40 МГц (станд. комплектация), 80 или 160 МГц (опция)	Измерительные приложения серии X, VSA 89600	48, 65

Программируемые ступенчатые аттенюаторы в формате PXI

Программируемые ступенчатые аттенюаторы									
	Описание	Тип Число слотов	Диапазон частот	Максимальное ослабление, шаг	Неравномерность ослабления	Максимальная мощность	Повторяемость	Срок службы	Страница
M9168C	Программируемый ступенчатый аттенюатор	PXI 2 слота	От 0 до 26,5 ГГц	101 дБ, 1 дБ	±0,4 дБ на частоте 26,5 ГГц	1 Вт (+30 дБм) средняя, 50 Вт пик	0,03 дБ	5 миллионов циклов на секцию	106
M9168E	Программируемый ступенчатый аттенюатор	PXI-H 2 слота	От 0 до 50 ГГц	101 дБ, 1 дБ	±0,97 дБ на частоте 50 ГГц	1 Вт (+30 дБм) средняя, 50 Вт пик	0,03 дБ	5 миллионов циклов на секцию	
M9169E	Программируемый ступенчатый аттенюатор/ коммутатор	PXI-H 2 слота	От 0 до 50 ГГц	70 дБ, 2 дБ, 6 дБ и 10 дБ	±1,10 дБ на частоте 50 ГГц	1 Вт (+30 дБм) средняя, 50 Вт пик	0,03 дБ	5 миллионов циклов на секцию	

Усилители в формате PXI

Усилители									
	Описание	Тип Число слотов	Диапазон частот	Коэффициент усиления	Шаг коэффициента усиления	Коэффициент шума	Точка пересечения третьего порядка	Диапазон ослабления	Страница
M9352A	4-канальный программируемый усилитель/аттенуатор	PXI-H 1 слот	От 10 МГц до 1 ГГц или 2 ГГц	От >5 дБ до >36 дБ	0,5 дБ	3 дБ	+43 дБ	31,5 дБ с шагом 0,5 дБ	106

Преобразователи частоты в формате PXI

Преобразователи частоты								
	Описание	Тип Число слотов	Диапазон частот СВЧ	Диапазон частот ПЧ	Макс. мощность СВЧ	Макс. мощность ПЧ	Коэффициент шума	Страница
M9362A-D01	4-канальный преобразователь с понижением частоты	PXI 3 слота	От 10 МГц до 26,5 ГГц От 10 МГц до 40 ГГц От 10 МГц до 50 ГГц	От 10 МГц до 1,5 ГГц	+18 дБм +10 дБм +10 дБм	+5 дБм +16 дБм +4 дБм	24 дБ, от 0,01 до 26,5 ГГц (ном.)	106

Модульные приборы и системы

Руководству по выбору (продолжение)

Векторные анализаторы цепей в формате PXI

Векторные анализаторы цепей										
	Тип Число слотов	Диапазон частот	Число портов Архитектура	Динами- ческий диапазон	Шум трассы графика	Уровень мощности источника	Макс. число точек изме- рения	Скорость измерения	Возможности анализа	Страница
M9370A	PXIe 1 слот	От 300 кГц до 4 ГГц	2, N портов (N/2 модулей) Полная 2-портовая (2 опорных и 2 измерительных приёмника) 2-портовые измерения S-параметров	> 114 дБ (9 ГГц); > 110 дБ (20 ГГц)	< 0,003 дБ	От +7 до -40 дБм; разрешение 0,01 дБ	100001	От 22 мс до 28 мс, 401 точка, полоса фильтра 100 кГц, весь частотный диапазон, без калибровки	Анализ во временной области N-портовые калиброванные измерения Моделирование устройства подключения (измерения S-параметров смешанного режима, встраивание и исключение цепей, моделирование схемы согласования) Преобразование импеданса порта, Редактор формул для обработки данных в режиме реального времени	135
M9371A		От 300 кГц до 6,5 ГГц								
M9372A		От 300 кГц до 9 ГГц								
M9373A		От 300 кГц до 14 ГГц								
M9374A		От 300 кГц до 20 ГГц								
M9375A		От 300 кГц до 26,5 ГГц								
M9485A	PXIe От 7	От 1 МГц до 9 ГГц	От 4 до 24 (опции -1xx) От 2 до 12 (опции -2xx) От 2 до 12 (опции -3xx)	До 142 дБ при полосе ПЧ 10 Гц	< 0,003 дБ	До +17 дБм, разрешение 0,01 дБ	100001	13 мс, 401 точка, полоса фильтра 100 кГц, весь частотный диапазон, без калибровки	См. M937xA Прямой доступ к приёмникам (опции -2xx и -3xx) Измерения с переносом частоты	136

Генераторы сигналов в формате PXI

Модули векторных генераторов сигналов										
	Описание	Тип Число слотов	Диапазон частот	Скорость переключения частоты	Выходная мощность	Погрешность уровня выходного сигнала	Однополосный фазовый шум (1 ГГц, отстройка 20 кГц)	Гармоники	Полоса модуляции ВЧ- сигнала	Страница
M9300A	Генератор опорной частоты	PXIe, PXI-H 1 слот	100 МГц; 5 выходов 10 МГц; 1 выход	Неприменимо	≥ 10 дБм (выход 100 МГц)	Неприменимо	< -168 дБн/Гц	Неприменимо	Неприменимо	47
M9380A	НГ генератор	PXIe, PXI-H 3 слота	От 1 МГц до 6 ГГц	5 мс	+19 дБм	±0,4 до ±1 дБ	< -112 дБн/Гц	< -29 дБн	Неприменимо	47
M9381A	Векторный генератор сигналов	PXIe, PXI-H 5 слотов	От 1 МГц до 6 ГГц	< 10 до 220 мкс	+19 дБм	±0,4 до ±1 дБ	< -112 дБн/Гц	< -34 дБн	40 МГц (станд. комплектация), 100 МГц и 160 МГц (опции)	47
M9420A	Векторный приёмо- передатчик	PXI 4 слота	От 60 МГц до 3,8 ГГц или 6 ГГц	От 400 мкс до 2 мс	До +18 дБм	±0,5 до ±1,1 дБ	-112 дБн/Гц (на частоте 900 МГц, отстройка 10 кГц)	< -40 дБн	40 МГц (станд. комплектация), 80 МГц и 160 МГц (опции)	47

Шасси и контроллеры в формате AXIe

Шасси									
	Описание	Высота	Число слотов	Тип слотов	Макс. пропускная способность данных	Системный слот	Мощность, потребляемая от сети переменного тока	Мощность на слот	Страница
M9502A	2-слотовое шасси AXIe	2U	2	AXIe	2 Гбайт/с между модулями	Включён встроенный системный модуль	800 ВА	200 Вт	169
M9505A	5-слотовое шасси AXIe	4U	5	AXIe	2 Гбайт/с между модулями	Включён встроенный системный модуль	1350 ВА	200 Вт	169
M9514A	14-слотовое шасси AXIe	14U	14	AXIe	2 Гбайт/с между модулями	Системный модуль приобретается отдельно (M9521A)	2800 ВА	200 Вт	169
Контроллеры									
	Описание	Тип Число слотов	Процессор	ОЗУ (мин/ макс)	Запоминающее устройство	Макс. пропускная способность данных	Кабельный интерфейс	Соединители передней панели	Страница
M9536A	Встроенный контроллер, совместимый с ПК, в формате AXIe	AXIe 1 слот	Четырёхъ- ядерный Intel Xeon EP L5518, 2,13 ГГц	8 Гбайт (станд), 16 Гбайт (опция), 24 Гбайт (макс)	Твёрдотельный накопитель 2.5" SATA II 160 Гбайт	2 Гбайт/с с объединительной платой AXIe	Неприменимо	USB (3), 10/100/1000 LAN (2), VGA (до 1600x1200), RS-232	

Модульные приборы и системы

Руководству по выбору (продолжение)

Дигитайзеры в формате AXIe

Дигитайзеры									
	Описание	Тип Число слотов	Разрешение	Число каналов	Макс. частота дискретизации	Полоса пропускания	Глубина памяти	Встроенные возможности обработки	Страница
M9703A	Дигитайзер в формате AXIe	AXIe	12 бит	8-4	1,6 Гвыб/с - 3,2 Гвыб/с	От 0 до 2 ГГц	До 16 Гбайт (1 Гвыб/канал)	4 ПЛИС Xilinx Virtex-6	
M9703B		1 слот							
M9709A	Дигитайзер в формате AXIe	AXIe 1 слот	8 бит	32	1 Гвыб/с	От 0 до 500 МГц	До 16 Гбайт (512 Мвыб/канал)	4 ПЛИС Xilinx Virtex-6	

Генераторы сигналов стандартной и произвольной формы в формате AXIe

Генераторы сигналов стандартной и произвольной формы								
	Описание	Тип Число слотов	Разрешение	Число каналов	Полоса частот на канал	Частота дискретизации	Глубина памяти	Страница
M8190A	Генератор сигналов произвольной формы	AXIe 2 слота	12 бит до 12 Гвыб/с 14 бит до 8 Гвыб/с	До 2 каналов	5 ГГц	От 125 Мвыб/с до 12 Гвыб/с	2 Гвыб/канал	300
M8192A	Модуль многоканальной синхронизации для M8190A	AXIe 1 слот		До 12 каналов (6 модулей M8190A)				302
M8195A	Генератор сигналов произвольной формы	AXIe 1 слот	8 бит	1, 2 или 4	25 ГГц	От 54 до 65 Гвыб/с	До 16 Гвыб/ модуль	303
M8197A	Модуль многоканальной синхронизации для M8195A	AXIe 1 слот		До 16 каналов (4 модуля M8195A)				303
M8196A	Генератор сигналов произвольной формы	AXIe 1 слот	8 бит	1, 2 или 4	32 ГГц	От 82,24 до 93,4 Гвыб/с	До 512 Квыб/ канал	304

Логические анализаторы в формате AXIe

Логические анализаторы											
	Описание	Тип Число слотов	Число каналов	Поддержи- ваемые типы сигналов	Макс. скорость передачи данных (режим АЛС)	Макс. частота сбора данных (режим АВД)	Макс. глубина памяти (режим АЛС)	Макс. глубина памяти (режим АВД)	Мин. частота тактового сигнала в режиме АЛС	Мин. размер раскрыва глазка	Страница
U4154B	Модуль логического анализатора	AXIe 1 слот	136 на модуль (режим использования всех каналов)	Несиммет- ричные и дифферен- циальные	4 Гбит/с (68 каналов) 2,5 Гбит/с (136 каналов)	2,5 Гбит/с (136 каналов) 5 Гбит/с (68 каналов)	200 Мвыб	200 Мвыб (136 каналов) 400 Мвыб (64 канала)	12,5 МГц (один перепад); 6,25 МГц (оба перепада)	100 пс на 100 мВ	232, 236
U4164A	Модуль логического анализатора	AXIe 1 слот	136 на модуль (режим использования всех каналов)	Несиммет- ричные и дифферен- циальные	4 Гбит/с (68 каналов) 2,5 Гбит/с (136 каналов)	2,5 Гбит/с (136 каналов) 5 Гбит/с (68 каналов) 10 Гбит/с (34 канала)	400 Мвыб	400 Мвыб (136 каналов) 800 Мвыб (64 канала) 1600 Мвыб (32 канала)	12,5 МГц (один перепад); 6,25 МГц (оба перепада)	100 пс на 100 мВ	232, 236

Анализаторы протоколов в формате AXIe

Анализаторы протоколов									
	Описание	Тип Число слотов	Поддерживаемые протоколы	Конфигу- рация шины	Поддерживаемые скорости передачи данных	Глубина памяти	Устройство управления последова- тельностью запуска	Режимы тестирования	Страница
U4301B	Анализатор протоколов PCIe Gen3	AXIe 1 слот	PCIe Gen3	x8 линий на модуль	2,5 Гтранзакций/с (Gen1) 5,0 Гтранзакций/с (Gen2) 8,0 Гтранзакций/с (Gen3)	4 Гбайт	4 состояния	Анализатор	241, 242
U4421A	Модуль анализатора/ тестера протокола MIPI D-PHY	AXIe 1 слот	DSI v1.1, v1.02.00, 1.01.00, DCS v1.1, v1.02.00, v1.01.00 SDF v1.0 CSI 2 v1.01.00 CSI 2 v1.00 (CSI-2)	1, 2, 4 канала	1,5 Гбит/с	До 16 Гбайт	8 состояний	Анализатор протокола/ тестер протокола	243
U4431A	Анализатор протокола MIPI M-PHY	AXIe 1 слот	UniPro, UFS, CSI-3 SSIC и PCIe Анализ коррелированных по времени данных 8б/10б	x1 - x4	Режимы HS: G1 - G3 Режимы PWM: G0 - G7	до 16 Гбайт	8 состояний	Анализатор протокола	
M8020A	Высокопроиз- водительный J-BERT	M8041A: AXIe 3 слота; M8051A: AXIe 2 слота	PCI Express®, USB, MIPI M-PHYTM, SATA/SAS, DisplayPort, SD UHS-II, Fibre Channel, QPI, HyperTransport, шины памяти, объединительные платы, повторители, активные оптические кабели, Thunderbolt, 10 GbE, 100GbE (оптические и электрические), SFP+, приёмопередатчики CFP2/4, CEI	От 1 до 4 каналов BERT	До 8,5/16 Гбит/с с возможностью расширения до 32 Гбит/с			Испытания одно- и многоканальных приёмников, обеспечивающих скорости передачи данных до 16 Гбит/с или 32 Гбит/с, на соответствие требованиям стандартов	306, 341
M8030A	Много- канальный BERT	До 10 каналов в 14- слотовом шасси	Как в M8020A	Как в M8020A	Как в M8020A	Как в M8020A	Как в M8020A	Как в M8020A	306, 342

Модульные приборы и системы

Высокоскоростные дигитайзеры в формате PCIe со встроенной ПЛИС обработки сигналов

U5303A
U5309A

Высокоскоростной 12-разрядный дигитайзер в формате PCIe со встроенной ПЛИС обработки сигналов U5303A

- Частота дискретизации до 3,2 Гвыб/с
- 2 канала с разрешением 12 бит
- Аналоговая полоса пропускания: от 0 до 2 ГГц
- Встроенная ПЛИС Virtex-6 компании Xilinx для управления сбором данных и доступом к памяти
- Поддержка загрузки пользовательских алгоритмов обработки данных, работающих в режиме реального времени (-FDK)
- Специализированные опции встроенного ПО, такие как усреднение (-AVG), детектирование пиковых значений (-PKD), одновременный захват и считывание и данных (-TSR)
- Специализированные опции для различных приложений, например, для оптической когерентной томографии (-SS1)



Прецизионный 12-разрядный дигитайзер U5303A в формате PCIe со встроенными программируемыми средствами обработки сигналов использует преимущества высокоскоростной передачи данных интерфейса PCIe 2.0. U5303A обеспечивает высокие технические характеристики в компактном форм-факторе и является идеальной платформой для различных встроенных систем в аэрокосмической, оборонной и других отраслях промышленности и бизнеса.

Основным компонентом дигитайзера U5303A является блок обработки данных, построенный на базе ПЛИС Virtex-6 компании Xilinx. Он управляет функционированием модуля, потоками данных и обработкой сигналов в режиме реального времени, а также позволяет выполнять предварительную обработку и сохранение данных внутри дигитайзера, минимизируя объемы передаваемых данных в ПК и повышая скорость анализа.

ПЛИС Virtex-6 позволяет реализовать пользовательские алгоритмы обработки сигналов в режиме реального времени, используя комплект разработки ПЛИС U5340A. Встроенное ПО, поставляемое с дигитайзером, обеспечивает сбор данных сигналов, сохранение их во встроенной памяти и последующую передачу данных в управляющий ПК по шине PCIe.

Информация для заказа

Модель	Описание
U5303A	12-разрядный дигитайзер в формате PCIe со встроенной ПЛИС обработки сигналов
U5303A-SR0	Частота дискретизации 500 Мвыб/с (1 Гвыб/с с опцией -INT)
U5303A-SR1	Частота дискретизации 1 Гвыб/с (2 Гвыб/с с опцией -INT)
U5303A-SR2 1	Частота дискретизации 1,6 Гвыб/с (3,2 Гвыб/с с опцией -INT)
U5303A-INT	Возможность сбора данных с чередованием каналов
U5303A-F05 1	Ограниченная полоса пропускания: от 0 до 650 МГц (-SR2/-SR1) или 400 МГц (-SR0)
U5303A-F10	Полная полоса пропускания: от 0 до 2 ГГц
U5303A-M02	Память сбора данных 256 Мбайт (64 Мвыб/канал)
U5303A-M10 1	Память сбора данных 1 Гбайт (256 Мвыб/канал)
U5303A-M40	Память сбора данных 4 Гбайт (1 Гвыб/канал)
U5303A-LX2 1	ПЛИС обработки данных: LX195T
Встроенное программное обеспечение	
U5303A-DGT 1	Встроенное программное обеспечение (ПО) дигитайзера
U5303A-FDK	Возможность загрузки пользовательского встроенного ПО (обычно требуется U5340A)
U5303A-AVG	Усреднение данных в режиме реального времени
U5303A-PKD	Детектирование пиковых значений в режиме реального времени
U5303A-TSR	Одновременный захват и считывание данных
U5303A-CSR	Непрерывный одновременный сбор данных и считывание
Приложения	
U5303A-CB0	Дигитайзер с потоковым режимом передачи данных
U5303A-CB1	Понижающий передискретизатор и потоковый режим передачи данных
U5303A-SS1	Источник со свигируемой частотой для оптической когерентной томографии
U5303A-BB1	Дигитайзер с высоким качеством воспроизведения
U5300A-001 1	Поставка с держателем платы
U5300A-002	Поставка без держателя платы
U5300A-003	Укороченный держатель платы

1. Эти опции представляют стандартную конфигурацию

Высокоскоростной 8-разрядный дигитайзер в формате PCIe со встроенной ПЛИС обработки сигналов U5309A

- 2 канала с частотой дискретизации до 2 Гвыб/с или 8 каналов с частотой дискретизации до 1 Гвыб/с и разрешением 8 бит
- Аналоговая полоса пропускания: от 0 до 500 МГц
- Объем памяти: до 2 Гбайт встроенной памяти DDR3
- Возможность выбора предела шкалы (FSR): от 250 мВ до 5 В
- Встроенная ПЛИС Virtex-6 компании Xilinx для управления сбором данных и доступом к памяти
- Поддержка загрузки пользовательских алгоритмов обработки данных, работающих в режиме реального времени (-FDK), а также ряда специализированных функций, таких как усреднение (-AVG) и детектирование пиковых значений (-PKD)



Высокоскоростной 8-разрядный дигитайзер U5309A в формате PCIe со встроенными программируемыми средствами обработки сигналов , использует преимущества сверхвысоких скоростей передачи данных интерфейса PCIe 2.0 и, занимая только один слот в управляющем ПК. U5309A обеспечивает высокие технические характеристики в компактном форм-факторе и является идеальной платформой для различных встроенных систем в аэрокосмической, оборонной и других отраслях промышленности и бизнеса.

Дигитайзер U5309A занимает один слот x8 (обеспечивает соединение, включающее 8 двунаправленных последовательных линий) шины PCIe полной длины в управляющем ПК. Обеспечивая два высокоскоростных канала с аналоговой полосой пропускания от 0 до 500 МГц и большим объемом памяти DDR3 для продолжительного сбора данных, U5309A также включает ПЛИС Virtex-6 компании Xilinx, которая позволяет реализовать пользовательские алгоритмы обработки сигналов в режиме реального времени, используя комплект разработки ПЛИС U5340A. Встроенное программное обеспечение, поставляемое с дигитайзером, обеспечивает сбор данных сигналов, сохранение их во встроенной памяти и последующую передачу данных в управляющий ПК по шине PCIe.

Вместе с 12-разрядным дигитайзером U5303A и комплектом разработки ПЛИС U5340A дигитайзер U5309A является частью нового поколения устройств, предназначенных для OEM-пользователей.

Информация для заказа

Модель	Описание
U5309A	8-разрядный дигитайзер в формате PCIe со встроенной ПЛИС обработки сигналов
U5309A-CH2 1	2 канала
U5309A-CH8	8 каналов
U5309A-SR0	Частота дискретизации 500 Мвыб/с
U5309A-SR1 1	Частота дискретизации 1 Гвыб/с
U5309A-SR2	Частота дискретизации 2 Гвыб/с
U5309A-F03 1	Полоса пропускания: от 0 до 300 МГц
U5309A-F05	Полоса пропускания: от 0 до 500 МГц
U5309A-M01	Память сбора данных 128 Мбайт
U5309A-M05 1	Память сбора данных 512 Мбайт
U5309A-M20	Память сбора данных 2 Гбайт
U5309A-LVR	Нижние пределы шкалы (до 1 В)
U5309A-LX2 1	ПЛИС обработки данных: LX195T
Встроенное программное обеспечение	
U5309A-DGT 1	Встроенное программное обеспечение (ПО) дигитайзера
U5309A-FDK	Возможность загрузки пользовательского встроенного ПО (обычно требуется U5340A)
U5309A-AVG	Усреднение данных в режиме реального времени
U5309A-PKD	Детектирование пиковых значений в режиме реального времени
U5309A-TSR	Одновременный захват и считывание данных
Держатель платы	
U5300A-001 1	Поставка с держателем платы
U5300A-002	Поставка без держателя платы
U5300A-003	Укороченный держатель платы

1. Эти опции представляют стандартную конфигурацию

Модульные приборы и системы

Высокоскоростные дигитайзеры в формате PCIe со встроенной ПЛИС обработки сигналов

U5340A
U1084A

Комплект разработки ПЛИС для высокоскоростных дигитайзеров U5340A

- Обеспечивает интеграцию улучшенных алгоритмов обработки сигналов в режиме реального времени в высокоскоростные дигитайзеры компании Keysight
- Удовлетворяет потребность в воспроизводимом, предсказуемом и эффективном процессе разработки встроенного программного обеспечения, учитывающего беспрецедентные возможности аппаратных средств
- Обеспечивает прямое подключение к элементам аппаратных средств дигитайзера: аналого-цифровому преобразователю (АЦП), ресурсам памяти (DDR3) и интерфейсу с управляющим ПК (PCIe)



С помощью комплекта разработки ПЛИС пользователь может сконфигурировать область обработки сигналов в режиме реального времени ПЛИС, расположенной в высокоскоростном дигитайзере компании Keysight. IP-ядра компании Keysight, окружающие область обработки, позволяют полностью использовать все функции дигитайзера, сохраняя непревзойденные возможности преобразования аналоговых данных.

Комплект разработки ПЛИС включает:

- набор IP-ядер, являющихся предметом интеллектуальной собственности
- библиотеку функциональных блоков, диапазон охвата которых распространяется от элементарных вентилей до двухпортовых схем оперативной памяти
- готовые к использованию скрипты, управляющие всеми аспектами процесса разработки

Эффективность интеграции системы обеспечивается наличием примеров разработки и сопутствующих прикладных программ.

Все ядра основаны на стандарте AMBA AXI4 для упрощения интеграции и повышения эффективности использования их широких возможностей. Предварительно синтезированные и привязанные к определённой области обработки IP-ядра позволяют сократить время разработки алгоритма и обеспечить стабильные результаты. В комплект разработки ПЛИС также встроены возможности полной калибровки для обеспечения непревзойдённых характеристик измерения аналоговых сигналов дигитайзеров компании Keysight, использующих встроенное программное обеспечение, разработанное пользователем.

Комплект разработки ПЛИС запускается на управляющем ПК с операционной системой Windows и взаимодействует с двумя встроенными устройствами обработки и связывается с ПЛИС в модуле дигитайзера. Встроенное устройство обработки компании Mentor Graphics поддерживает разработку, синтез, моделирование и проверку правильности алгоритмов пользователя. Встроенное устройство обработки компании Xilinx помещает разработанную схему пользователя в ПЛИС, а также обеспечивает возможность отладки и исследования внутренних сигналов ПЛИС с помощью логического анализатора.

Информация для заказа

Модель	Описание
U5340A	Комплект разработки ПЛИС для высокоскоростных дигитайзеров
U5340A-BNY	Плавающая лицензия, техническая поддержка в течение одного года, базовый комплект
U5340A-ANY	Плавающая лицензия, техническая поддержка в течение одного года, расширенный комплект
U5340A-UNY	Плавающая лицензия, апгрейд с базового комплекта до расширенного комплекта
U5340A-WIN	Комплект разработки ПЛИС, инсталлятор программного обеспечения в среде Windows на DVD

Высокоскоростной 8-разрядный дигитайзер в формате PCIe со встроенной ПЛИС обработки сигналов Acqiris U1084A

- Гибкая высокоскоростная плата сбора данных со встроенной ПЛИС для обработки данных в реальном времени
- Двух- или одноканальные режимы сбора данных
- Частота дискретизации до 4 Гвыб/с
- Полоса пропускания до 1,5 ГГц
- Опции глубины памяти до 512 Мбайт
- Скорость передачи данных к управляющей ПК до 520 Мбайт/с по высокоскоростной шине PCIe x4
- Полнофункциональный входной каскад с импедансом 50 Ом, программируемым пределом шкалы, смещением и внутренней калибровкой
- Возможность сбора данных до и после момента запуска
- Шесть соединителей ввода-вывода для запуска, тактового сигнала, сигнала опорной частоты и управляющих сигналов
- Встроенный интерполятор времени запуска с разрешением 15 пс для точных измерений временных интервалов
- Низкая суммарная потребляемая мощность
- Драйверы устройства для 32- и 64-разрядной ОС Windows® и Linux
- Примеры прикладных программ для C/C++
- Горячее переключение встроенного программного обеспечения для решения более широкого круга прикладных задач



Высокоскоростной 8-разрядный двухканальный дигитайзер U1084A в формате PCIe со встроенной ПЛИС обработки сигналов включает функции управления доступом к памяти и сбором данных. Дигитайзер обеспечивает встроенную обработку сигналов в режиме реального времени для оперативного усреднения сигналов или обнаружения пиков.

Данный дигитайзер можно заказать с тремя вариантами частоты дискретизации и возможностью поддержки любых двух из доступных опций встроенного программного обеспечения (DGT/DGS, AVG или TDC). Он может переключаться между ними в считанные секунды без выключения питания управляющего ПК. Это свойство позволяет использовать дигитайзер для решения более широкого круга прикладных задач, выполняя дополнительные измерения в процессе работы.

Использование шины PCI Express™ (PCIe™) ускоряет скорость передачи данных. За счёт интерфейса PCIe 1.1, использующего 4 двунаправленные последовательные линии, дигитайзеры U1084A обеспечивают скорость передачи данных до 520 Мбайт/с.

Информация для заказа

Модель	Описание
U1084A	8-разрядный высокоскоростной дигитайзер в формате PCIe со встроенной ПЛИС обработки сигналов
U1084A-001	2-канальный дигитайзер с частотой дискретизации 2-4 Гвыб/с со встроенной ПЛИС обработки сигналов
U1084A-002	2-канальный дигитайзер с частотой дискретизации 1-2 Гвыб/с со встроенной ПЛИС обработки сигналов
U1084A-003	2-канальный дигитайзер с частотой дискретизации 0,5-1 Гвыб/с со встроенной ПЛИС обработки сигналов
U1084A-STD	Стандартная глубина памяти сбора данных 512 Мбайт
U1084A-256	Глубина памяти сбора данных 256 Мбайт
U1084A-128	Глубина памяти сбора данных 128 Мбайт
U1084A-BNC	Соединители BNC
U1084A-SMA	Соединители SMA
Опции встроенного программного обеспечения	
U1084A-DGT	Встроенное программное обеспечение дигитайзера
U1084A-DGS	Встроенное программное обеспечение дигитайзера с одновременным сбором и считыванием данных
U1084A-AVG	Сбор данных и усреднение в режиме реального времени
U1084A-TDC	Преобразование временных интервалов в код и анализ пиков
Принадлежности	
U1084A-UK6	Сертификат и данные калибровки
U1084A-CB5	Кабель MCX - BNC, 1 м

Модульные приборы и системы

Модульные устройства с шиной USB

U2781A

- Простота использования
- Возможность использования в качестве автономных устройств или модулей
- Простая в использовании прикладная программа Keysight Measurement Manager, поставляемая в стандартной комплектации с каждым устройством
- Совместимость с широким кругом сред разработки приложений



Простота использования

Модульные устройства с шиной USB компании Keysight оснащены интерфейсом Hi-Speed USB 2.0, который обеспечивает простоту установки, автоматическое конфигурирование (Plug-and-Play) и возможность замены устройств непосредственно в процессе работы (Hot Swap). Благодаря быстрому и удобному способу подключения модульные устройства с шиной USB являются достаточно простыми для использования в учебных целях и достаточно надёжными и универсальными для использования в заводских лабораториях. Еще большие удобства обеспечиваются программой Keysight Measurement Manager, которая предлагает простой интерфейс пользователя для быстрой установки, конфигурирования и управления процессом измерения.

6-слотовое шасси модульных приборов U2781A

- 6 слотов для модулей с интерфейсом USB
- Шина запуска Trigger Bus
- Шина запуска типа “звезда”
- Возможность использования внутреннего или внешнего опорного тактового сигнала 10 МГц
- Возможность установки аварийных сигналов
- Вход и выход сигналов запуска
- Команды SCPI
- Совместимость с драйвером IVI-COM
- Совместимость со стандартами USBTMC
- Интерфейс Hi-Speed USB 2.0
- Имеется возможность заказа комплекта для монтажа в стойку



Шасси модульных приборов U2781A с размерами 250 мм (ширина), 177 мм (высота) и 271 мм (глубина) имеет шесть слотов для установки модулей серий U2300A, U2500A и U2600A, а также модульных измерительных приборов U2701A/U2702A, U2722A/U2723A, U2741A, U2751A, U2761A.

Системообразующей шиной в U2781A является шина USB. Данное техническое решение расширяет диапазон предложений компании Keysight в области систем сбора данных на основе ПК, используемых на этапах НИОКР, производства и аттестации изделий.

Гибкая возможность использования в качестве автономных устройств или модулей

Модульные устройства с шиной USB имеют уникальную конструкцию, которая обеспечивает гибкую возможность их использования либо в качестве автономных устройств, либо модулей. Пользователь может уменьшить свои начальные затраты, используя модульное устройство с шиной USB как автономное устройство. С другой стороны, при использовании этого же устройства в качестве модуля появляется возможность расширения прикладной системы по числу каналов и функциональных возможностей за счёт установки различных модульных устройств в шасси U2781A.

Простая в использовании программа, поставляемая в стандартной комплектации устройств, и функция регистратора команд

Прикладная программа Keysight Measurement Manager предоставляет быстрые и удобные в использовании средства для конфигурирования и управления модульными устройствами с шиной USB, не требуя никаких затрат на программирование. Дополнительные удобства предоставляются функцией регистратора команд в составе Keysight Measurement Manager, которая позволяет захватывать команды конфигурирования, которые можно легко конвертировать в фрагменты кода VEE. Другие поддерживаемые языки: VB, C++ и C#.

Совместимость с широким кругом сред разработки приложений

Модульные устройства с шиной USB совместимы с широким кругом сред разработки приложений, что сокращает время, затрачиваемое инженерами на разработку и производство различных устройств.

Ниже приведен перечень популярных сред и инструментов программирования, с которыми совместимы модульные устройства с шиной USB:

- Keysight VEE и Keysight T&M Toolkit
- Microsoft® Visual Studio® .NET, C/C++ и Visual Basic® 6
- MATLAB®
- LabVIEW®
- Microsoft .NET Framework

Шасси модульных приборов U2781A запитывается от сети переменного тока и снабжено входами внешнего опорного тактового сигнала 10 МГц и сигнала внешнего запуска, а также выходом сигнала запуска.

Возможность создания системы сбора данных с высокой плотностью компоновки

При установке в шасси модульных приборов U2781A устройств с высокой плотностью серии U2300A с интерфейсом USB возможно создание системы сбора данных, имеющей до 384 каналов.

Запуск с использованием шины запуска типа “звезда”

Шасси модульных приборов U2781A снабжено шиной запуска типа “звезда”, которая обеспечивает точную синхронизацию между модулями USB и сигналом внешнего запуска. Шина запуска типа “звезда” содержит выделенные линии запуска между входом внешнего запуска и каждым из шести слотов, в которые устанавливаются модули.

Шина запуска Trigger Bus [0...7]

Шина запуска Trigger Bus [0...7] - это 8-битовая цифровая шина, соединяющая модули, установленные в слотах с 1 по 6, для обеспечения синхронизации работы различных модулей. Данная шина позволяет модулям с интерфейсом USB посылать сигналы запуска от одного к другому. Чтобы один из модулей мог управлять работой других, следует установить этот модуль как MASTER (главный), а остальные модули как SLAVE (подчиненный). Сигнал управления передается от главного модуля к подчиненному по этой шине запуска. Подчиненные модули принимают сигнал запуска и начинают процесс синхронизации с главным модулем. Кроме того, шину запуска можно использовать для выполнения предварительного конфигурирования шасси и модулей до возбуждения каких-либо сигналов запуска.

Принадлежности, входящие в комплект поставки

- Интерфейсный кабель USB
- Краткое руководство по вводу в эксплуатацию
- Сертификат функциональной проверки
- Компакт-диск Product Reference CD-ROM
- Компакт-диск с набором библиотек Keysight IO Library Suite

Принадлежности, поставляемые по дополнительному заказу

Модель	Описание
U2905A	Комплект для монтажа в стойку 6-слотового шасси модульных приборов U2781A

Модульные приборы и системы

31-канальный модуль преобразования входных сигналов термопар

U2802A

31-канальный модуль преобразования входных сигналов термопар

- До 31 входа для подключения термопар
- Поддерживает термопары следующих типов: J, K, R, S, T, N, E и В
- Диапазон входных напряжений до 10 В
- Обнаружение обрыва термопары
- Встроенный изотермический блок
- Встроенный термистор
- Встроенная функция автоматической установки нуля
- Макс. частота дискретизации для всех каналов модуля 500 Квыб/с
- Макс. частота дискретизации для всех каналов в режиме измерения температуры 10 Квыб/с
- Возможность независимого конфигурирования каждого канала для работы в режиме измерения напряжения или температуры



31-канальный модуль преобразования входных сигналов термопар U2802A компании Keysight имеет встроенный термистор для компенсации температуры холодного спая. Модуль U2802A предназначен для преобразования входных сигналов низкого уровня (в диапазоне ± 100 мВ), поступающих от термопар, в выходные сигналы (в диапазоне ± 10 В), приемлемые для устройств сбора данных. Устройство U2802A предназначено для использования совместно с модулями сбора данных U2355A или U2356A компании Keysight для обеспечения измерения температуры с использованием термопар. U2802A работает как автономное устройство, подключаемое к одному модулю сбора данных с помощью двух 68-контактных кабелей SCSI-II. U2802A совместим с 8 стандартными типами термопар и может использоваться для решения широкого круга прикладных задач в различных отраслях промышленности.

Режим измерения температуры

В режиме измерения температуры с использованием термопар U2802A может измерять входные сигналы в диапазоне ± 100 мВ. Каждый канал включает измерительный усилитель и фильтр нижних частот с частотой среза 4 Гц. Этот фильтр удаляет нежелательный шум, происходящий от проводов термопары, для получения точных результатов измерения.

Режим измерения напряжения

У пользователя имеется также возможность выбора режима измерения напряжения отдельно для каждого канала. В этом режиме канал конфигурируется таким образом, чтобы входные сигналы в диапазоне ± 10 В, обходя измерительный усилитель и фильтр, поступали непосредственно на аналоговый вход устройства сбора данных. Полоса пропускания в этом режиме превышает 500 кГц.

Автоматическая установка нуля

Когда включена функция автоматической установки нуля, положительный и отрицательный входы усилителя соединяются вместе. Напряжение, измеренное в этом режиме, соответствует напряжению смещения канала. Для повышения точности измерений это напряжение смещения вычитается из последующих результатов измерения температуры. Функция автоматической установки нуля применима только при измерении температуры с использованием термопар.

Совместимость с типами термопар

Модуль U2802A совместим с широким кругом стандартных типов термопар, определенных в базе данных термопар ITS-90 Национального института стандартов и технологий (NIST), включая термопары следующих типов: J, K, R, S, T, N, E и В.

Обнаружение обрыва термопары

Модуль U2802A имеет схему обнаружения обрыва термопары для индикации наличия разомкнутой цепи термопары.

ЭСППЗУ данных калибровки

Коэффициенты калибровки коэффициента усиления и смещения для каждого канала U2802A записываются в ЭСППЗУ в процессе заводской калибровки и могут быть считаны до проведения измерений. В этом ЭСППЗУ запомнены также идентификатор модуля, серийный номер и дата калибровки. Имеется также раздел, где можно записать данные калибровки пользователя.

Восстановление заводской калибровки

Используя программу Keysight Measurement Manager, пользователь может легко восстановить данные калибровки, используя собственные или заводские установки.

Технические характеристики

Общие характеристики	
Число каналов	31 дифференциальный и 1 для компенсации температуры холодного спая
Диапазон входных напряжений в режиме измерения напряжения	± 10 В (сигнал + синфазный сигнал)
Диапазон входных напряжений в режиме измерения температуры	± 100 мВ
Частота дискретизации в режиме измерения температуры	10 Квыб/с (общая для всех каналов)
Частота дискретизации	500 Квыб/с (общая для всех каналов модуля)
Типы термопар	J, K, R, S, T, N, E и В
Потребляемая мощность	+12 В постоянного тока, 480 мА (макс.)
Рабочие условия эксплуатации	температура от 0 °C до +55 °C относительная влажность от 50% до 85% (без конденсации влаги) высота над уровнем моря до 2000 м
Условия хранения	от минус 40 °C до 70 °C
Соединители ввода-вывода	68-контактный соединитель SCSI (розетка) (2 шт.) 34-контактный клеммный блок (2 шт.) 24-контактный клеммный блок (1 шт.)
Габаритные размеры (Ш x Г x В)	158,70 мм x 254,20 мм x 40,50 мм
Масса	1,036 кг

Гарантированные характеристики измерения входных сигналов	
Погрешность (режим измерения температуры)	
общая погрешность усиления	0,06% ($23\text{ °C} \pm 5\text{ °C}$)
общая погрешность смещения	15 мкВ (без установки нуля) ($23\text{ °C} \pm 5\text{ °C}$) 6 мкВ (с установкой нуля)
нелинейность	< 0,005% от диапазона полной шкалы
Шум системы (СКЗ)	
коэффициент усиления (x 1)	100 мкВ (СКЗ)
коэффициент усиления (x 100)	5 мкВ (СКЗ)
Коэффициент ослабления синфазного сигнала	
режим измерения напряжения	> 60 дБ
режим измерения температуры	> 80 дБ
Погрешность температуры холодного спая	
	$\pm 10\text{ °C}$ (тип.) ($23\text{ °C} \pm 5\text{ °C}$) $\pm 1,5\text{ °C}$ (тип.) ($0\text{ °C} - 18\text{ °C}, 28\text{ °C} - 55\text{ °C}$)
Дополнительные характеристики измерения входных сигналов	
Полоса пропускания (режим измерения напряжения)	> 500 кГц
Полоса пропускания (режим измерения температуры)	4,0 Гц
Защита от перенапряжения	
режим измерения температуры	
синфазный режим	± 17 В (входы TC+ и TC– относительно "земли")
дифференциальный режим	± 7 В (дифф. напряжение между TC+ и TC–)
режим измерения напряжения	± 20 В (вход TC+ относительно "земли")
при выключенном питании	± 11 В (входы TC+ и TC– относительно "земли")
Входной импеданс	> 1 ГОм
Входной ток смещения	$\pm 2,5$ нА (макс.)
Дрейф коэффициента усиления	$60 \times 10^{-6}/\text{°C}$ (макс.)
Дрейф смещения	1 мкВ/°C (макс.)
Частота среза фильтра (–3 дБ) (режим измерения температуры)	4,0 Гц
Тип фильтра (режим измерения температуры)	RC фильтр нижних частот
Рекомендуемое время установления рабочего режима	30 минут

Принадлежности, входящие в комплект поставки

- Разветвитель источника питания
- 68-контактный кабель SCSI II, 1 м (2 шт.)
- Одна термопара типа J
- Краткое руководство по вводу в эксплуатацию
- Компакт-диск Keysight USB Modular Products Reference
- Компакт-диск Keysight Automation-Ready с набором библиотек Keysight IO Library Suite
- Сертификат калибровки

Модульные приборы и системы

Устройства сбора данных с шиной USB серии U2500A

U2531A
U2541A
U2542A

Многофункциональные устройства одновременного сбора данных с шиной USB серии U2500A

- Одновременный сбор данных с частотой дискретизации до 2 Мвыб/с по каждому каналу
- Многофункциональное техническое решение: аналоговые входы и выходы, цифровой ввод-вывод, таймер/счетчик
- Отдельный АЦП в каждом канале
- Разрешение АЦП: 14 или 16 бит
- 2 аналоговых выходных канала
- 24-битовый программируемый ввод-вывод
- Возможность использования в качестве автономных устройств или модулей
- Высокоскоростная шина Hi-Speed USB 2.0 (480 Мбит/с)
- Поддержка SCPI и IVI-COM
- Совместимость с широким набором сред разработки приложений (ADE)
- Совместимость со стандартами USBTMC-USB488



Серия U2500A многофункциональных устройств одновременного сбора данных компании Keysight состоит из трех модулей с высокими рабочими характеристиками: U2531A, U2541A и U2542A. Серия U2500A обеспечивает до 4 каналов с разрешением 14 и 16 бит. Модуль U2531A может выполнять сбор данных с частотой дискретизации до 2 Мвыб/с по каждому каналу с разрешением 14 бит, а модули U2541A и U2542A - с частотой дискретизации до 250 Квыб/с и 500 Квыб/с по каждому каналу, соответственно, с разрешением 16 бит.

Высокая частота дискретизации до 2 Мвыб/с

Многофункциональные модульные устройства сбора данных серии U2500A обеспечивают высокую частоту дискретизации до 2 Мвыб/с по каждому входному аналоговому каналу.

Одновременный сбор данных

Устройства сбора данных серии U2500A имеют отдельные АЦП в каждом канале, что позволяет проводить одновременный сбор данных по всем каналам.

Принадлежности, входящие в комплект поставки

- Адаптер переменного/постоянного тока
- Сетевой шнур
- Комплект для монтажа в шасси
- Краткое руководство по вводу в эксплуатацию
- Краткое руководство по запуску прикладной программы Measurement Manager для серии U2500A
- Компакт-диск Product Reference CD-ROM
- Компакт-диск с набором библиотек Keysight IO Library Suite
- Сертификат калибровки

Принадлежности, поставляемые по дополнительному заказу

Модель	Описание
U2901A	Клеммный блок с 68-контактным соединителем SCSI-II и кабелем 1 м
U2902A	Клеммный блок с 68-контактным соединителем SCSI-II и кабелем 2 м
U2781A	6-слотовое шасси модульных приборов

Технические характеристики устройств серии U2500A

Номер модели	U2531A	U2541A	U2542A
Аналоговые входы			
Разрешение, бит	14	16	16
Максимальная частота дискретизации	2 Мвыб/с	250 Квыб/с	500 Квыб/с
Число каналов	4 дифференциальных входных канала		
Программируемый диапазон биполярных входных сигналов	±10 В, ±5 В, ±2,5 В, ±1,25В		
Программируемый диапазон однополярных входных сигналов	от 0 до 10 В, от 0 до 5 В, от 0 до 2,5 В, от 0 до 1,25В		
Связь по входу	Связь по постоянному току		
Входной импеданс	1 ГОм/100 пФ		
Рабочий диапазон напряжений синфазного сигнала	±8,0 В макс.		
Источники запуска	Внешний аналоговый/цифровой запуск, запуск системного синхронного интерфейса (SSI)/ запуск типа "звезда"		
Режимы запуска	Запуск до сбора данных, запуск с задержкой, запуск после сбора данных, запуск в середине сбора данных		
Размер буфера FIFO	До 8 Мвыб		
Аналоговые выходы			
Разрешение, бит	12 бит		
Число каналов	2		
Максимальная частота дискретизации	1 МГц		
Диапазоны выходного сигнала	от 0 до 10 В, ±10 В, от 0 до AO_EXT_REF, ±AO_EXT_REF		
Связь по входу	Связь по постоянному току		
Выходной импеданс	0,1 Ом (тип.)		
Источники запуска	Внешний аналоговый/цифровой запуск, запуск системного синхронного интерфейса (SSI)/ запуск типа "звезда"		
Режимы запуска	Запуск с задержкой, запуск после сбора данных		
Размер буфера FIFO	До 8 Мвыб		
Режим генератора функций	Синус, прямоугольный, треугольный, пилообразный, шумоподобный		
Цифровой ввод-вывод			
Число каналов	24		
Совместимость	ТТЛ		
Таймер/счетчик			
Максимальное значение счетчика	(2 ³¹ -1) бит		
Число каналов	2 независимых (счет вверх/вниз)		
Совместимость	ТТЛ		
Имеющийся базовый тактовый сигнал	40 МГц		

Клеммные блоки U2901A/U2902A с 68-контактным соединителем SCSI-II и кабелем 1 м/2 м

Рекомендуются для использования с устройствами сбора данных серии U2300A и U2500A.



Клеммные блоки U2903A/U2904A с 100-контактным соединителем SCSI-II и кабелем 1 м/2 м

Рекомендуются для использования с устройствами сбора данных серии U2600A.



Модульные приборы и системы

Устройства цифрового ввода-вывода с шиной USB серий U2600A

U2651A
U2652A
U2653A

- Оптоизолированные устройства цифрового ввода-вывода с шиной USB серии U2600A
- Высокоскоростная шина Hi-Speed USB 2.0 (480 Мбит/с)
 - Возможность использования в качестве автономных устройств или модулей
 - До 64 оптоизолированных линий цифрового ввода-вывода
 - Прочность изоляции до 1250 В СКЗ
 - Поддерживает диапазон входных напряжений от 10 до 24 В
 - Внешние источники питания от 5 до 35 В для внешней нагрузки
 - Совместимость с широким набором сред разработки приложений (ADE)
 - Поддержка SCPI и IVI-COM
 - Простое в использовании прикладное программное обеспечение, поставляемое с модулем
 - Функция регистратора команд
 - Совместимость со стандартами USBTMC
 - Функция прерывания
 - Функция объединения в виртуальный порт (Virtual Port)



Технические характеристики устройств серии U2600A

Номер модели	U2651A	U2652A	U2653A
Цифровой ввод			
Число изолированных бит	32	64	–
Тип входа	Оптоизолир.	Оптоизолир.	–
Макс. входное напряжение	24 В	24 В	–
Логические уровни	Высокий:	Высокий	–
	от 10 до 24 В	от 10 до 24 В	–
	Низкий:	Низкий:	–
	от 0 до 2 В	от 0 до 2 В	–
Входное сопротивление	24 кОм при 0,75 В	24 кОм при 0,75 В	–
Входной ток (макс.)	1,5 мА на бит	1,5 мА на бит	–
Напряжение изоляции	1250 В СКЗ	1250 В СКЗ	–
Цифровой вывод			
Число изолированных бит	32	–	64
Тип выхода	МОП-транзистор с открытым стоком	–	МОП-транзистор с открытым стоком
Диапазон напряжений внешнего источника питания	От 5 до 35 В	–	от 5 до 35 В
Падение напряжения на включенном МОП-транзисторе	< 1,0 В (макс.)	–	< 1,0 В (макс.)
Выходной ток стока на бит	500 мА (коэфф-т заполнения 100%) на бит	–	500 мА (коэфф-т заполнения 100%) на бит
	400 мА (коэфф-т заполнения 100%) для 32 бит	–	заполнения 100%) для 32 бит
	–	–	–
Напряжение изоляции	1250 В СКЗ	–	1250 В СКЗ

Оптоизолированные устройства цифрового ввода-вывода с шиной USB серии U2600A - семейство модулей с высокими характеристиками, которое состоит из трех моделей: U2651A с 32 изолированными линиями ввода и 32 линиями вывода цифровых данных, U2652A с 64 изолированными линиями ввода и U2653A с 64 изолированными линиями вывода.

Принадлежности, входящие в комплект поставки

- Адаптер переменного/постоянного тока
- Сетевой шнур
- Кабель USB
- Комплект для монтажа в шасси
- Краткое руководство по вводу в эксплуатацию
- Краткое руководство по запуску прикладной программы Measurement Manager для серии U2600A
- Компакт-диск Product Reference CD-ROM
- Компакт-диск с набором библиотек Keysight IO Library Suite
- Сертификат калибровки

Принадлежности, поставляемые по дополнительному заказу

Модель	Описание
U2903A	Клеммный блок со 100-контактным соединителем SCSI-II и кабелем 1 м
U2904A	Клеммный блок со 100-контактным соединителем SCSI-II и кабелем 2 м
U2781A	6-слотовое шасси модульных приборов

Модульные приборы и системы

Осциллографы с шиной USB

Осциллографы с шиной USB U2701A и U2702A

U2701A
U2702A

- Полосы пропускания 100 МГц и 200 МГц
- Частота дискретизации до 1 Гвыб/с
- Глубина памяти до 32 Мвыб
- Компактные и портативные устройства: 117,00 x 180,00 x 41,00 мм (с резиновыми амортизаторами)
- Развитая система запуска, включающая запуск по перепаду, длительности импульса и ТВ сигналу
- Совместимость со стандартами Hi-Speed USB 2.0, USBTMC 488.2
- Четыре математических функции, включая БПФ
- Возможность использования в качестве автономных устройств или модулей
- Совместимость с широким набором сред разработки приложений (ADE)



Осциллографы с шиной USB U2701A и U2702A обладают свойствами, идеально подходящими для анализа схем по доступной цене. U2701A и U2702A представляют собой две модели с полосами пропускания 100 МГц и 200 МГц, соответственно. Они имеют уникальную конструкцию, которая обеспечивает возможность гибкой адаптации к потребностям пользователя за счёт того, что эти устройства могут использоваться двумя способами: либо в качестве автономных приборов, либо для расширения испытательной системы в шасси путём добавления модулей осциллографов и других модульных устройств с шиной USB, обеспечивая таким образом создание законченного технического решения для разработки систем.

U2701A и U2702A предоставляют все необходимые средства отладки. Каждый из этих модульных осциллографов предлагает в стандартной конфигурации такие функции, как расширенный запуск, автоматические измерения, математические функции, включая БПФ, и многое другое.

Гарантированные технические характеристики

Осциллографические каналы	
Полоса пропускания (на уровне -3 дБ)	
U2701A	от 0 до 100 МГц
U2702A	от 0 до 200 МГц
Запуск по осциллографическим каналам	
Чувствительность запуска	< 10 мВ/дел: 1 дел или 5 мВ (большее из значений) ≥ 10 мВ/дел: 0,6 дел

Рабочие характеристики

Система сбора данных	
Реальновременная частота дискретизации	
2 чередующихся канала	1 Гвыб/с
По каждому каналу	500 Мвыб/с
Стандартная глубина памяти	Нормальный запуск Однократный запуск
2 чередующихся канала	32 Мвыб 64 Мвыб
По каждому каналу	16 Мвыб 32 Мвыб
Разрешение по вертикали	8 бит
Режим обнаружения пиков	Есть
Усреднение	любое число от 1 до 999
Фильтр	Интерполяция Sin(x)/x для коэффициентов развёртки от 1 нс/дел до 100 нс/дел Auto (автоматический), Normal (по условию запуска), Single (однократный)
Система вертикального отклонения	
Осциллографические каналы	U2701A/U2702A: одновременный сбор данных по каналам 1 и 2
При связи по переменному току	U2701A: от 3,5 Гц до 100 МГц U2702A: от 3,5 Гц до 200 МГц
Расчётное время нарастания (= 0,35/(полоса пропускания))	U2701A: 3,5 нс U2702A: 1,75 нс
Реальновременная полоса пропускания	U2701A: 100 МГц U2702A: 200 МГц
Коэффициенты отклонения	от 2 мВ/дел до 5 В/дел (1 МОм)
Макс. входное напряжение	30 В СКЗ, 42 В (пик. значение), кат. защиты CAT I
Диапазон смещения	± 4 дел
Динамический диапазон	± 4 дел
Входной импеданс	1 МОм (≈16 пФ)
Связь по входу	по переменному току (AC), постоянному току (DC), заземление входа
Ограничение полосы пропускания	25 МГц

Горизонтальная развёртка	
Коэффициенты развёртки	от 1 нс/дел до 50 с/дел
Погрешность временной базы	20 x 10 ⁻⁶
Диапазон задержки	до запуска: -100; после запуска: +100%
Режимы развёртки	Main (основная), Roll (прокрутка), XY
Положение точки отсчёта времени	Center (центр)
Система запуска	
Источники	канал 1 (Ch 1), канал 2 (Ch 2), внешний (Ext)
Режимы	Normal (по условию запуска), Single (однократный), Auto (автоматический)
Время удерживания запуска	60 нс
Режимы запуска	по перепаду, длительности импульса, ТВ сигналу
Автонастройка	нажатием одной клавиши автоматически настраиваются все каналы
Запуск по осциллографическим каналам	
Диапазон (внутренний запуск)	± 4 деления от центра экрана
Вид связи в тракте запуска	AC (связь по переменному току, < 15 Гц), LF Reject (подавление НЧ-помех, ≈ 35 мГц), HF Reject (подавление ВЧ-помех, ≈ 35 мГц)
Внешний (EXT) запуск	
Входной импеданс	1 МОм: ≈ 16 пФ
Макс. входное напряжение	30 В СКЗ, 42 В (пик. значение), кат. защиты CAT I
Диапазон	связь по постоянному току: уровень запуска ±1,25 В и ±2,5 В
Длительность импульса запуска	> 2,5 нс
Чувствительность уровня запуска	Для установки диапазона ±1,25 В от 0 до 100 МГц: 100 мВ; > 100 МГц: 200 мВ Для установки диапазона ±2,5 В от 0 до 100 МГц: 250 мВ; > 100 МГц: 500 мВ
Дисплей	
Интерполяция	Sin(x)/x
Виды отображения сигналов	точки и вектора
Послесвечение	выключено, бесконечное
Формат отображения	XY, прокрутка
Измерения и математические функции	
Автоматические измерения	Результаты непрерывно обновляются. Курсоры отслеживают выбранное измерение.
Амплитудные параметры	Размах, макс. значение, мин. значение, среднее значение, амплитуда, уровень вершины, уровень основания, СКЗ (AC), СКЗ (DC), выброс за фронтом, выброс до фронта, пик-фактор, СКЗ отклонение
Временные параметры	Частота, период, длительность положительного и отрицательного импульса, коэф-т заполнения для положительного и отрицательного импульса, длительность фронта и среза, задержка, фаза
Частотные параметры	Макс. пик
Курсоры	
Режимы	Ручной
Тип	Время, напряжение и частота (БПФ)
Измерения	ΔT, ΔV, частота, Peak Scan (БПФ), ΔPeak
Математические функции	Сложение, вычитание, умножение, БПФ, деление
Интерфейс	
	Hi-Speed USB 2.0, устройство класса USBTMC 488.2
Потребляемая мощность	
	+12 В постоянного тока, 2 А
Рабочие условия эксплуатации	
Рабочая температура	от 0 до +50 °C
Относительная влажность	от 20 до 85% (без конденсации влаги)
Высота над уровнем	2000 м
Степень загрязнения	для использования внутри помещения, степень 2
Условия хранения	
Температура хранения	от -20 до +70 °C
Соединители	
	BNC
Габаритные размеры (Ш x Г x В)	
	117,00 x 180,00 x 41,00 мм (с амортизаторами) 105,00 x 175,00 x 25,00 мм (без амортизаторов)
Масса	
	534 г (с амортизаторами), 482 г (без амортиз-в)
Гарантия	
	Один год

Принадлежности, входящие в комплект поставки

- Адаптер переменного/постоянного тока 12 В, 2 А
- Сетевой шнур
- Интерфейсный кабель USB с соединителями Standard A и Mini-B
- Пассивный пробник N2862A, 10:1, 150 МГц, 1,2 м (только для U2701A)
- Пассивный пробник N2863A, 10:1, 300 МГц, 1,2 м (только для U2702A)
- Комплект для монтажа в шасси
- Компакт-диск Keysight Automation-Ready (содержит набор библиотек Keysight IO Libraries Suite)
- Краткое руководство по вводу в эксплуатацию Keysight USB Modular Products Quick Start Guide
- Компакт-диск Keysight USB Modular Products Reference CD-ROM
- Краткая справочная карта по модульным устройствам с шиной USB
- Сертификат калибровки

Принадлежности, поставляемые по дополнительному заказу

- BNC кабель, U2921A-100
- Защищённый кабель USB длиной 2 м, U2921A-101
- Пассивный пробник 10070C (U2701A-200), 1:1, 20 МГц, 1,5 м
- Пассивный пробник N2862A, 10:1, 150 МГц, 1,2 м (только для U2701A)
- Пассивный пробник N2863A, 10:1, 300 МГц, 1,2 м (только для U2702A)

Модульные приборы и системы

Цифровой мультиметр с шиной USB

U2741A

Цифровой мультиметр с шиной USB U2741A

- Высокая скорость измерений - до 100 отсчётов в секунду
- Измерение напряжения постоянного тока до 300 В с разрешением 5,5 разрядов
- Возможность измерения частоты и температуры
- Широкий диапазон измерения:
 - напряжения постоянного тока: от 1 мкВ до 300 В
 - напряжения переменного тока: от 1 мкВ СКЗ до 250 В СКЗ
 - силы постоянного тока: от 1 мкА до 2 А
 - силы переменного тока: от 1 мкА СКЗ до 2 А СКЗ
- Совместимость со стандартами Hi-Speed USB 2.0, USBTMC 488.2
- Возможность использования в качестве автономных устройств или модулей
- Программное обеспечение Keysight Measurement Manager (AMM) в стандартной комплектации прибора
- Совместимость с широким набором сред разработки приложений (ADE)



U2741A - цифровой мультиметр с разрешением 5,5 разрядов. Он может работать как автономный прибор, либо в качестве модуля в шасси модульных приборов U2781A.

Широкий набор функций и свойств

Мультиметр U2741A предоставляет возможность точных измерений с разрешением 5,5 разрядов. Он предлагает также широкий набор измерительных функций и свойств, несмотря на его невысокую стоимость. U2741A выполняет измерение напряжения и силы постоянного тока, напряжения и силы переменного тока, 2-и 4-проводное измерение сопротивления, измерение частоты, температуры, испытание диодов и проверку непрерывности электрических цепей.

Функция регистратора данных с программным обеспечением KMM

Программное обеспечение Keysight Measurement Manager (KMM) включает функцию регистратора, которая позволяет настроить её под свои потребности при регистрации данных. Данные могут быть запомнены для последующего анализа, если включить соответствующую опцию. Диапазон интервала захвата данных можно установить от 0 до 100 секунд. Используя это свойство, пользователь может запустить U2741A с целью выполнения измерений в течение заданного интервала и проверить результаты после его завершения. Данные можно запомнить в формате файла CSV (переменные, разделённые запятыми).

Принадлежности, входящие в комплект поставки

- Адаптер переменного/постоянного тока 12 В, 2 А
- Сетевой шнур
- Стандартный комплект измерительных щупов
- Интерфейсный кабель USB с соединителями Standard A и Mini-B
- Комплект для монтажа в шасси
- Компакт-диск Keysight Automation-Ready (содержит набор библиотек Keysight IO Libraries Suite)
- Краткое руководство по вводу в эксплуатацию Keysight USB Modular Products Quick Start Guide
- Компакт-диск Keysight USB Modular Products Reference CD-ROM
- Краткая справочная карта по модульным устройствам с шиной USB
- Сертификат калибровки

Принадлежности, поставляемые по дополнительному заказу

- E2308A Температурный пробник на основе термистора 5 кОм
- Защищённый кабель USB длиной 2 м, U2921A-101

Технические характеристики

Технические характеристики измерения постоянных величин ¹

Вид измерения	Предел	Входной импеданс	Испыт. ток/напряжение на нагрузке, шунт. сопротив.	Погрешность ± (% от отсчёта + % от предела)	Температ. коэффициент 0 °C - 18 °C 28 °C - 55 °C
Напряжение постоянного тока ²	100,000 мВ	10 МОм	—	0,015 + 0,008	0,002 + 0,0008
	1,00000 В	10 МОм	—	0,015 + 0,005	0,001 + 0,0005
	10,000 В	10 МОм	—	0,018 + 0,005	0,002 + 0,0005
	100,000 В	10 МОм	—	0,018 + 0,005	0,002 + 0,0005
Сила постоянного тока ³	300,000 В	10 МОм	—	0,018 + 0,005	0,002 + 0,0005
	10,000 мА	—	< 0,2 В, 10 Ом	0,06 + 0,015	0,005 + 0,0025
	100,000 мА	—	< 0,2 В, 1 Ом	0,06 + 0,005	0,008 + 0,002
	1,000 А	—	< 0,3 В, 0,1 Ом	0,15 + 0,007	0,005 + 0,002
Сопротивление ⁴	2,000 А	—	< 0,8 В, 0,1 Ом	0,15 + 0,007	0,005 + 0,002
	100,000 Ом	—	1,0 мА	0,03 + 0,008	0,006 + 0,0008
	1,00000 кОм	—	1,0 мА	0,03 + 0,005	0,006 + 0,0005
	10,000 кОм	—	100 мкА	0,03 + 0,005	0,006 + 0,0005
Испытание диодов ⁵	100,000 кОм	—	10,0 мкА	0,03 + 0,005	0,006 + 0,0005
	1,00000 МОм	—	1 мкА	0,06 + 0,005	0,01 + 0,0005
	10,000 МОм	—	225 пА	0,25 + 0,005	0,025 + 0,0005
	100,000 МОм	—	225 нА 10 МОм	2,0 + 0,005	0,3 + 0,0005
Непрерывн. электр. цепей ⁶	1,000 В	—	1,00 мА	0,015 + 0,03	0,005 + 0,0005
Непрерывн. электр. цепей ⁶	1,000 кОм	—	1,00 мА	0,05 + 0,03	0,005 + 0,0005

Технические характеристики измерения переменных величин

Напряжение переменного тока		Погрешность ± (% от отсчёта + % от предела)			
Вид измерения	Предел	Частота (Гц)			
		20 ~ 45	45 ~ 10К	10К ~ 30К	30К ~ 100К
Напряжение переменного тока, СКЗ	100,000 мВ	1 + 0,1	0,2 + 0,1	1,5 + 0,3	5,0 + 0,3
	1,00000 В	1 + 0,1	0,2 + 0,1	1,0 + 0,1	3,0 + 0,2
	10,0000 В	1 + 0,1	0,3 + 0,1	1,0 + 0,1	3,0 + 0,2
	100,000 В	1 + 0,1	0,3 + 0,1	1,0 + 0,1	3,0 + 0,2
	250,000 В	1 + 0,1	0,3 + 0,1	1,0 + 0,1	3,0 + 0,2

Температурный коэффициент при измерении напряжения переменного тока (от 0 °C до 18 °C, от 28 °C до 55 °C)

		Частота (Гц)			
		Погрешность ±(% от отсчёта + % от предела)			
Предел		20 ~ 45	45 ~ 10К	10К ~ 30К	30К ~ 100К
Температурный коэффициент	100,000 мВ				
	1,00000 В	0,02 + 0,02	0,02 + 0,02	0,05 + 0,02	0,1 + 0,02
	10,000 В				
	100,00 В				
	250,00 В				

Сила переменного тока

Вид измерения	Предел	Напряжение на нагрузке шунт. сопот.	Погрешность ±(% от отсчёта + % от предела)		
			20 ~ 45	Частота (Гц) 45 ~ 1К	1К ~ 10К
Сила переменного тока, СКЗ	10,0000 mA	< 0,2 В, 10 Ом	1,5 ± 0,1	0,5 ± 0,1	2 ± 0,2
	100,000 mA	< 0,2 В, 1 Ом	1,5 ± 0,1	0,5 ± 0,1	2 ± 0,2
	1,00000 A	< 0,3 В, 0,1 Ом	1,5 ± 0,1	0,5 ± 0,1	2 ± 0,2
	2,0000 A	< 0,8 В, 0,1 Ом	1,5 ± 0,1	0,5 ± 0,1	2 ± 0,2

Температурный коэффициент при измерении силы переменного тока (от 0 °C до 18 °C, от 28 °C до 55 °C)

		Погрешность ±(% от отсчёта + % от предела)		
Предел		20 ~ 45	45 ~ 1К	1К ~ 10К
Температ. коэффициент	10,0000 мА			
	100,000 мА	0,02 + 0,02	0,02 + 0,02	0,02 + 0,02
	1,00000 А			
	2,0000 А			

Частота

Вид измерения	Предел	Погрешность ± (% от отсчёта + % от предела)	Миним. входная частота	Температурный коэффициент (% от предела)
Частота	от 20 кГц до 300 кГц	0,0200 + 0,003	1 Гц	0,005

Температура

Вид измерения	Тип термистора	Предел	Погрешность	Температурный коэффициент
Температура	5 кОм	от -80,0 °C до 150 °C	Погрешность пробника + 0,2 °C	0,002 °C

¹ Гарантируются по истечении 30 минут времени установления рабочего режима, времени интегрирования 20 PLC (периодов сети питания) и температуры калибровки от 18 °C до 28 °C. Если число PLC равно 0 и 0,025, добавить 0,01% от предела.
² Допускается превышение 20% на всех пределах, кроме 300 В напряжения постоянного тока. Защита входа до 300 В напряжения постоянного тока.
³ Вход защищён плавким предохранителем 2 А, 250 В, доступным с передней панели.
⁴ Технические характеристики даны для 2- или 4-проводной схемы измерения сопротивления с использованием функции измерения с нулевым значением (Null) в программе AMM. Без этой функции дополнительная погрешность составляет 0,2 Ом. Защита входа до 300 В.
⁵ Напряжения постоянного тока. Число PLC больше 1.
⁶ Погрешность гарантируется только для напряжения, измеренного на входных клеммах.
⁶ Порог обнаружения обрыва: фиксированный, менее 10 Ом.

Модульные приборы и системы

Коммутационная матрица с шиной USB

U2751A

Коммутационная матрица с шиной USB U2751A

- 32 двухпроводных элемента коммутации в конфигурации 4 x 8
- Минимальные перекрёстные помехи на частотах до 45 МГц
- Полоса пропускания до 45 МГц без клеммного блока
- Счётчик циклов срабатывания реле
- Гибкие конфигурации соединений - возможность одновременного замыкания нескольких каналов
- Высокоскоростная шина Hi-Speed USB 2.0 (480 Мбит/с)
- Программное обеспечение Keysight Measurement Manager (AMM) в стандартной комплектации прибора
- Функция регистратора команд
- Совместимость с широким набором сред разработки приложений (ADE)
- Возможность использования в качестве автономных устройств или модулей
- Поддержка SCPI и IVI-COM
- Совместимость со стандартами USBTMC 488.2



Коммутационная матрица с шиной USB U2751A предлагает высококачественное и недорогое техническое решение для автоматизированных испытаний. Она имеет 32 двухпроводных элемента коммутации, организованных в виде конфигурации из четырёх строк и восьми столбцов (4x8), позволяя соединение с любой комбинацией строк и столбцов, в том числе с несколькими каналами одновременно. U2751A включает также счетчик циклов срабатывания реле.

Гибкие возможности подключения с минимальными перекрёстными помехами

U2751A предлагает самый удобный способ подключения тестируемого устройства к измерительному оборудованию, позволяя одновременно подключать различные измерительные приборы к нескольким точкам испытываемого устройства. Помимо гибких возможностей подключения, U2751A имеет минимальное значение перекрёстных помех, что позволяет получать более точные результаты измерений в более широком диапазоне применений.

32-канальный клеммный (терминальный) блок U2922A

Клеммный блок U2922A является принадлежностью, поставляемой по дополнительному заказу для использования с U2751A. Клеммный блок U2922A, масса которого составляет около 100 граммов вместе с зажимными контактами, предлагает удобный и простой способ выполнения подключений к коммутационной матрице при макетировании либо в процессе реальной эксплуатации системы. Он позволяет конфигурировать различные варианты маршрутизации и матричных топологий.



Технические характеристики

Модель	U2751A	
	Без U2922A	С U2922A
Каналы/конфигурация	4 x 8, 2-проводные	
Тип элементов коммутации	На основе якорных реле	
Входные характеристики (на канал)		
Макс. рабочее напряжение ¹	42 В пост. тока/35 В СКЗ	
Автономный прибор	180 В пост. тока/180 В СКЗ	
Модуль (используется с U2781A)	300 В СКЗ	
Макс. неустановившееся напряжение	300 В СКЗ	
Макс. ток	2 А	
Коммутируемый ток	2 А	
Передаваемый ток	60 Вт; 62,5 ВА	
Мощность (Вт, ВА) ²	108	
Предельное значение В-Гц	108	
Общие характеристики		
Термо-ЭДС (дифференциальный режим)	< 3 мкВ	
Первоначальное сопротивление замкнутого канала	< 1,5 Ом	
Изоляция по постоянному току (между каналами, между каналом и землёй)	> 10 ГОм	
Характеристики по переменному току		
Полоса пропускания ³	45 МГц	30 МГц
Вносимые потери		
100 кГц	0,2 дБ	0,2 дБ
1 МГц	0,3 дБ	0,3 дБ
10 МГц	< 2 дБ	< 2 дБ
45 МГц	< 3 дБ	< 4,5 дБ
Ёмкость		
Между высокопотенциальными и низкопотенциальными выводами	55 пФ	85 пФ
Между низкопотенциальным выводом и землёй	35 пФ	45 пФ
Перекрёстные помехи на клеммном (терминальном) блоке (между каналами) ³		
300 кГц	-70 дБ	
1 МГц	-60 дБ	
20 МГц	-35 дБ	
45 МГц	-30 дБ	
Общие характеристики		
Число циклов срабатывания реле (тип. значение)		
Без нагрузки	100 М	
10 В, 100 мА	10 М	
Связанная нагрузка	100 к	
Время замыкания/размыкания	4 мс/4 мс	
Интерфейс	Hi-Speed USB 2.0, устройство класса USBTMC 488.2	
Потребляемая мощность	+12 В постоянного тока, 2 А макс.	
Рабочие условия эксплуатации		
Рабочая температура	от 0 до +50 °С	
Относительная влажность	от 20 до 85% (без конденсации влаги)	
Высота над уровнем моря	2000 м	
Степень загрязненния	для использования внутри помещения, степень 2	
Условия хранения		
Температура хранения	от -20 до +70 °С	
Габаритные размеры (Ш x Г x В)		
	120,00 x 183,00 x 44,00 мм (с амортизаторами)	
	105,00 x 175,00 x 25,00 мм (без амортизаторов)	
Масса	480 г (с амортизаторами), 428 г (без амортиз-в)	
Гарантия	Один год	

Принадлежности, входящие в комплект поставки

- Адаптер переменного/постоянного тока 12 В, 2 А
- Сетевой шнур
- Кожух для съёмных соединителей и кабелей
- Интерфейсный кабель USB с соединителями Standard A и Mini-B
- Комплект для монтажа в шасси
- Компакт-диск Keysight Automation-Ready (содержит набор библиотек Keysight IO Libraries Suite)
- Краткое руководство по вводу в эксплуатацию Keysight USB Modular Products Quick Start Guide
- Компакт-диск Keysight USB Modular Products Reference CD-ROM
- Краткая справочная карта по модульным устройствам с шиной USB
- Сертификат калибровки

Принадлежности, поставляемые по дополнительному заказу

- 32-канальный клеммный (терминальный) блок U2922A
- Защищённый кабель USB длиной 2 м, U2921A-101

Модульные приборы и системы

Генератор сигналов стандартной/произвольной формы с шиной USB



U2761A

Генератор сигналов стандартной/ произвольной формы с шиной USB U2761A

- Диапазон частот 20 МГц для синусоидальных и прямоугольных сигналов
- Стандартные формы сигналов: синус, прямоугольный, пилообразный, треугольный, импульсный, постоянное напряжение
- Сигналы произвольной формы: 14 бит, 50 Мвыб/с, 64 Кточек
- Виды модуляции: АМ, ЧМ, ФМ, АМн, ЧМн и ФМн
- Диапазон амплитуды сигналов от 40 мВ (размах) до 5 В (размах) на нагрузке 50 Ом
- Генерация импульсов
- Удобное в использовании программное обеспечение, поставляемое вместе с прибором
- Редактор сигналов произвольной формы
- Функция регистратора команд
- Совместимость со стандартами Hi-Speed USB 2.0, USBTMC 488.2



U2761A представляет собой модульный генератор сигналов стандартной формы с шиной USB, который имеет диапазон частот до 20 МГц и обладает возможностью генерации сигналов произвольной формы и импульсных сигналов.

Принцип прямого цифрового синтеза формы сигналов

Генератор U2761A построен на основе прямого цифрового синтеза формы колебаний (ПЦС), который с помощью цифровых методов обеспечивает создание сигналов произвольной формы и частот, используя один фиксированный источник частоты. За счет использования цифровых методов снижается сложность генератора при одновременном улучшении стабильности его параметров. Это позволяет иметь стабильные калиброванные выходные сигналы для создания чистых, с низкими искажениями, сигналов синусоидальной или прямоугольной формы, имеющих короткие длительности фронта и среза и частоту до 20 МГц, а также и сигналов пилообразной формы с частотой до 200 кГц.

Генерация импульсов

U2761A может генерировать последовательности импульсов с частотой следования от 50 мГц до 5 МГц. Возможность изменения периода следования, длительности импульса и амплитудных параметров делает генератор U2761A пригодным для многих приложений, требующих гибкого управления параметрами импульсов.

Режим внутренней модуляции

В режиме внутренней модуляции реализуются следующие виды модуляции: АМ, ЧМ, ФМ, АМн, ЧМн и ФМн. За счет этого упрощается создание модулированных сигналов, поскольку не требуется отдельный источник модуляции. Прибор обеспечивает линейное или логарифмическое свипирование частоты с временем свипирования (развёртки) от 1 мс до 500 с (устанавливается пользователем).

Редактор сигналов произвольной формы

Генератор U2761A поставляется с простой в использовании программой Keysight Measurement Manager. Эта прикладная программа позволяет настроить формы генерируемых сигналов в соответствии с требованиями пользователя.

Технические характеристики

Формы сигнала	
Стандарные	Синус, прямоугольный, пилообразный, треугольный, импульсный, напряжение постоянного тока
Произвольные (встроенные)	с экспоненциальным фронтом, экспоненциальным срезом, пилообразный с отрицательным наклоном
Частотные параметры сигнала	
Синус	от 1 мГц до 20 МГц (разрешение 1 мГц)
Прямоугольный	от 1 мГц до 20 МГц (разрешение 1 мГц)
Пилообразный, треугольный	от 1 мГц до 200 кГц (разрешение 1 мГц)
Импульсный	от 500 мГц до 5 МГц (разрешение 1 мГц)
Произвольный	от 1 мГц до 200 кГц (разрешение 1 мГц)
Характеристики выходного сигнала	
Амплитуда	
Диапазон	от 40 мВ до 5 В (размах) (на 50 Ом) от 80 мВ до 10 В (размах) (разомкнутая схема)
Погрешность (на нагрузке 50 Ом, 1 кГц)	±1% от установленного значения ±5 мВ (±10 мВ, разомкнутая схема)
Единицы измерения	Vpp (размах), Vrms (СКЗ), dBm (дБм)
Разрешение	4 знака

Смещение по постоянному току	
Диапазон (пик. знач. перем. составл. + пост. составляющая)	± 2,5 В (на нагрузке 50 Ом)
Погрешность	± 5 В (разомкнутая схема) ±2% от устан. значения ±1% от амплитуды ±5 мВ (±10 мВ, разомкнутая схема)
Ограничение по амплитуде	Амплитуда + смещение должны находиться в пределах диапазона ±2,5 В (50 Ом) или ±5 В (разомкнутая схема)
Характеристики выхода	
Импеданс	50 Ом (тип. значение)
Изоляция	42 В макс. (пик. знач.) относительно земли
Защита	от короткого замыкания; при перегрузке главный выход автоматически запрещается
Внутренний опорный сигнал	
Погрешность	±8 x 10 ⁻⁶ за год
Внешний опорный сигнал	
Вход	
Полоса синхронизации	10 МГц ± 170 Гц
Уровень	от 500 мВ до 5 В (размах)
Импеданс	1 кОм (ном. значение), закрытый
Время захвата	<2 с
Выход внутреннего опорного сигнала	
Частота/уровень	10 МГц/632 мВ (размах) (тип. значение)
Импеданс	50 Ом (ном. значение), закрытый
Сдвиг фазы	
Диапазон/разрешение	от -360° до +360°/0,01°
Параметры запуска	
Вход сигнала запуска	
Уровень сигнала	ТТЛ
Перепад запуска	фронт или срез, по выбору
Длительность импульса	> 100 нс
Входной импеданс	10 кОм, открытый
Запаздывание запуска	< 500 нс
Джиттер (СКЗ)	6 нс (3,5 нс для импульсной)
Выход запуска	
Уровень сигнала:	ТТЛ (на 50 Ом)
Длительность импульса	> 400 нс
Выходной импеданс	50 Ом (тип. значение)
Козфф. разветвления по выходу	4 ТТЛ
Время нарастания	≤ 20 нс
Модуляция	
Виды модуляции	внутренняя, АМ, ЧМ, ФМ, АМн, ЧМн, ФМн
Сигнал несущей	синус, прямоугольн., пилообразный, произвольн.
Источник сигнала	внутренний
Модулирующий сигнал	АМ, ЧМ, ФМ: синус, прямоугольн., пилообразный, произвольный; от 2 мГц до 20 кГц АМн, ЧМн, ФМн: прямоугольный с коэфф-м заполнения 50%; от 2 мГц до 100 кГц
Глубина модуляции	от 0,0% до 100,0% (АМ)
Девияция	от 1 Гц до 500 кГц (ЧМ), от 0,0° до 360,0° (ФМ)
Характеристики свипирования (развёртки частоты)	
Форма сигнала:	синус, прямоугольн., пилообразный, произвольн.
Закон свипирования:	линейный и логарифмический, вверх или вниз
Время свипирования	от 1 мс до 500 с
Запуск	однократный, внешний или внутренний
Интерфейс	
	Hi-Speed USB 2.0, устройство класса USBTMC 488.2
Потребляемая мощность	
	+12 В постоянного тока, 2 А
Рабочие условия эксплуатации	
Температура/отн. влажность	от 0 до +50 °C/от 20 до 85% (без конд. влаги)
Высота над уровнем моря	2000 м
Степень загрязнения	для использования внутри помещения, степень 2
Условия хранения	
Температура хранения	от -20 до +70 °C
Относительная влажность	от 5 до 90% (без конденсации влаги)
Соединители ввода-вывода	
	BNC
Габаритные размеры (Ш x Г x В)	
	117,00 x 180,00 x 41,00 мм (с амортизаторами) 105,00 x 175,00 x 25,00 мм (без амортизаторов)
Масса	
	528 г (с амортизаторами), 476 г (без амортиз-в)
Гарантия	
	Один год

Принадлежности, входящие в комплект поставки

- Адаптер переменного/постоянного тока 12 В, 2 А
- Сетевой шнур
- Интерфейсный кабель USB с соединителями Standard A и Mini-B
- Комплект для монтажа в шасси
- Компакт-диск Keysight Automation-Ready (содержит набор библиотек Keysight IO Libraries Suite)
- Краткое руководство по вводу в эксплуатацию Keysight USB Modular Products Quick Start Guide
- Компакт-диск Keysight USB Modular Products Reference CD-ROM
- Краткая справочная карта по модульным устройствам с шиной USB
- Сертификат калибровки

Принадлежности, поставляемые по дополнительному заказу

- BNC кабель длиной 1,5 м
- Защищённый кабель USB длиной 2 м, U2921A-101

Модульные приборы и системы

Дигитайзеры с высоким разрешением в формате LXI

L4532A
L4534A

- Частота дискретизации до 20 Мвыб/с
- Разрешение АЦП 16 бит
- Одновременный сбор данных по 2 или 4 каналам
- Изолированные входы с диапазоном измерения напряжения от ±250 мВ до ±250 В
- Связь по переменному или постоянному току
- Встроенные измерения
- Встроенный web-интерфейс
- Выполнен в виде автономного прибора в низкопрофильном корпусе высотой 1U (44,5 мм) и шириной 425,7 мм
- Интерфейсы Gigabit LAN и USB 2.0
- Стандартная глубина памяти 32 Мвыб/канал, расширенная глубина памяти 128 Мвыб/канал
- Соответствие классу C стандарта LXI



L4532A и L4534A - дигитайзеры с высоким разрешением, выполненные в виде автономным приборов в формате LXI. Они обеспечивают одновременный сбор данных по 2 или 4 каналам с частотой дискретизации до 20 Мвыб/с и разрешением 16 бит. Изолированные входные каналы способны измерять напряжения до ±250 В и предназначены для наиболее ответственных приложений, например, анализа высоковольтных сигналов и переходных процессов в автомобильной, оборонной и аэрокосмической промышленности. Большинство осциллографов и дигитайзеров в формате PXI имеют максимальный диапазон входных напряжений, не превышающий 42 В (пик. напряжение). Дигитайзеры L4532A и L4534A могут выполнять измерения, не доступные другим приборам. Входной диапазон ±250 В в сочетании с 16-разрядным АЦП, изолированными входами и низким входным смещением позволяет измерять низковольтные сигналы 250 мВ и высоковольтные сигналы 250 В в одно и то же время.

Основные функциональные возможности

- Сокращение времени разработки и экономия средств за счет аналоговых входных каналов с высокими характеристиками
- Минимизация постобработки за счет встроенных измерений
- Удобный для использования графический web-интерфейс
- Глубокая память для обеспечения гибкого сбора данных
- Режим сегментированной памяти для запоминания множества пакетов выборок.
- Гибкая система запуска
- Конфигурируемые значения частоты дискретизации от 1 Квыб/с до 20 Мвыб/с.
- Внешний опорный тактовый сигнал 10 МГц
- Встроенное самотестирование
- Удобная полуавтоматическая калибровка
- Gigabit Ethernet для обеспечения высокоскоростной связи
- Поддержка стандартных сред программирования (SCPI, драйверы IVI, Microsoft® Visual Studio® .NET, Keysight VEE Pro, Microsoft C/C++, Visual Basic, NI LabVIEW, NI LabWindows/CVI, NI Test Stand

Технические характеристики

Общие характеристики	
L4532A	2 канала (АЦП в каждом канале)
L4534A	4 канала (АЦП в каждом канале)
Макс. частота дискретизации	20 Мвыб/с
Разрешение выборки	16 бит
Конфигурация входов	Изолированные входы (каждый канал изолирован независимо)
Напряжение изоляции (между низкопотенц. выводом и корпусом)	±40 В
Макс. входное напряжение (между высоко- и низкопотенц. выводами)	±250 В
Макс. предел измерения входного напряжения	±256 В
Входной импеданс	1 МОм параллельно с ёмкостью 40 пФ
Связь по входу	По переменному току, по постоянному току
Частота отсечки по перемен. току (–3 дБ)	< 10 Гц
Пределы измерения входного напряжения	±256 В, ±128 В, ±64 В, ±32 В, ±16 В, ±8 В, ±4 В, ±2 В, ±1 В, ±500 мВ, ±250 мВ
Защита от перенапряжения	Есть
Макс. перегрузка по входу	±400 В
Аналоговая полоса пропускания (–3 дБ)	20 МГц (тип. значение)
Фильтры подавления помех (2-полосные фильтры Бесселя)	200 кГц, 2 МГц (тип. значение)

Сбор данных					
Программируемые значения частоты дискретизации	От 1 Квыб/с до 20 Мвыб/с				
Сбор данных до запуска (Pre trigger)	От 0 до значения длины памяти –1				
Сбор данных после запуска (Post trigger)	Длина записи – pretrigger				
Задержка запуска	От 0 до 3500 с				
Удерживание запуска	От 0 до 3600 нс				
Время ожидания запуска	Разрешение 12,5 нс				
Погрешность					
	23 °C ± 5 °C		T _{autozero} ± 5 °C	Темп. коэффициент за пределами 18-28 °C	
Предел	±% от отсчета	±% от предела	±% от предела	±% от отсчета/°C	±% от отсчета/°C
250 мВ	0,11	0,35	0,11	0,010	0,011
500 мВ	0,10	0,24	0,08	0,010	0,008
1 В	0,10	0,15	0,07	0,010	0,006
2 В	0,10	0,12	0,07	0,010	0,006
4 В, 64 В	0,11	0,26	0,10	0,010	0,011
8 В, 128 В	0,10	0,16	0,08	0,010	0,008
16 В, 32 В, 256 В	0,10	0,11	0,07	0,010	0,006
Интегральная нелинейность	±5 младших значащих бита				
Дифференциальная нелинейность	±1 младших значащих бита, типично, без пропущенных кодов				
Неравномерность АЧХ (от 0 до 4 МГц)	±0,2 дБ относительно значения на 1 кГц				
Перекрытые помехи между каналами	<–80 дБ при частоте 1 МГц (R _s = 50 Ом)				
Временная база					
Погрешность частоты внутреннего опорного генератора 10 МГц	±50 x 10 ^{–6}				
Вход внешнего опорного генератора (10 MHz In, BNC)					
Полоса захвата	10 МГц ±5000 x 10 ^{–6}				
Уровень	ТТЛ				
Аппаратные характеристики					
Габаритные размеры	425,7 мм (Ш) x 44,5 (В) x 367,9 мм (Г)				
Масса	< 3,63 кг				
Передняя панель	Сетевой выключатель и дисплей				
Задняя панель (соединители)	Вход сети питания, входные каналы (BNC), выход Cal Source (BNC), вход 10 MHz In (BNC), выход 10 MHz Out (BNC), вход/выход Trig In/Out (BNC), LAN (Gbit), USB 2.0				
Программное обеспечение					
Web-интерфейс	Internet Explorer (версия 6 & 7), Mozilla Firefox и Netscape. Требуется браузер, поддерживающий технологию Java				
Язык программирования	Команды в ASCII, совместимые с IEEE 488.2				
Интерфейсы для связи с ПК					
LAN: стандартный 10/100/1000BaseTx	Совместимый с VXI-11, сокет (сервис на порте 5025), Telnet (сервис на порте 5024)				
USB: стандартный USB 2.0	Совместимый с USBTMC				
Условия эксплуатации					
Рабочие условия эксплуатации	Степень загрязнения 2, для эксплуатации только внутри помещения				
Рабочая температура	От 0 до 55 °C				
Температура хранения:	От –40 до +70 °C				
Время установления рабочего режима	<60 мин до обеспечения гарантированных технических характеристик				
Относительная влажность при 40 °C	От 20 до 95%, без конденсации влаги				
Запоминание/пересылка данных					
Предпусковые данные (до запуска)	До полной длины записи				
Длина записи	32 Мвыб/128 Мвыб				
Послепусковые данные (после запуска)	От 1 выборки до 128 Мвыб				
Макс. число запусков	Число записей (запусков), конфигурируется до 1024 записей				
Разрешение	Один интервал выборки				
Макс. скорость пересылки из памяти					
USB	8 Мбайт/с				
Gbit LAN	17,0 Мбайт/с				

Информация для заказа

Модель	Описание
L4532A	2-канальный дигитайзер с частотой дискретизации до 20 Мвыб/с
001	Стандартная глубина памяти (32 Мвыб/канал)
002	Расширенная глубина памяти (128 Мвыб/канал)
L4534A	4-канальный дигитайзер с частотой дискретизации до 20 Мвыб/с
001	Стандартная глубина памяти (32 Мвыб/канал)
002	Расширенная глубина памяти (128 Мвыб/канал)
Комплект поставки: CD-ROM Product Reference (документация на изделие и примеры программирования), CD-ROM с набором библиотек ввода-вывода и сетевой шнур.	


Осциллографы

Обзор

Обзор



Сравнительная таблица серий осциллографов компании Keysight

	Бюджетные осциллографы серии 1000	Серия 2000X семейства InfiniiVision	Серия 3000X семейства InfiniiVision	Серия 3000TX семейства InfiniiVision	Серия 4000X семейства InfiniiVision	Серия 6000/7000B семейства InfiniiVision	Серия 6000X семейства InfiniiVision
							
Полоса пропускания (−3 дБ)	От 50 до 200 МГц	От 70 до 200 МГц	От 100 МГц до 1 ГГц	От 100 МГц до 1 ГГц	От 200 МГц до 1 ГГц	От 100 МГц до 1 ГГц	От 1 до 6 ГГц
Число каналов	2, 4	2, 2+8, 4+8	2, 2+16, 4+16	2, 2+16, 4+16	2, 2+16, 4, 4+16	2, 2+16, 4, 4+16	2, 2+16, 4, 4+16
Макс. частота дискретизации (4 канала/2 канала)	До 2 Гвыб/с	До 2 Гвыб/с	До 5 Гвыб/с	2,5 Гвыб/с/ 5 Гвыб/с	2,5 Гвыб/с/ 5 Гвыб/с	2 Гвыб/с/ 4 Гвыб/с	10 Гвыб/с/ 20 Гвыб/с
Глубина памяти (4 канала/2 канала)	До 20 Квыб	Станд. компл.: 100 Квыб Опция: до 1 Мвыб	Станд. компл.: 2 Мвыб Опция: до 4 Мвыб	Станд. компл.: 4 Мвыб	Станд. компл.: 4 Мвыб	Станд. компл.: 8 Мвыб/4 Мвыб	Станд. компл.: ≤ 2 Гвыб/с: 2 Мвыб/4 Мвыб; > 2 Гвыб/с: 500 Квыб/1 Мвыб
Интерфейсы ввода-вывода и запоминающие устройства	Станд. компл.: USB 2.0 (хост-порт и порт устройства)	Станд. компл.: USB 2.0 (хост-порт и порт устройства) Опции: LAN, VGA, GPIB	Станд. компл.: USB 2.0 (хост-порт и порт устройства) Опции: LAN, VGA, GPIB	Станд. компл.: Hi-Speed USB 2.0 (хост-порт и порт устройства); опции: LAN, VGA, GPIB	Станд. компл.: Hi-Speed USB 2.0 (хост-порт и порт устройства); LAN, VGA, опция: адаптер GPIB/LAN	Станд. компл.: USB 2.0 и USB 1.1 (хост-порт и порт устройства); LAN, VGA, GPIB (опция для 7000B)	Станд. компл.: Hi-Speed USB 2.0 (хост-порт и порт устройства); LAN, VGA, опция: адаптер GPIB/LAN
Возможности анализа	23 автоматических измерения, 4 математических функции, включая БПФ Программа Infiniium Offline для анализа сигналов (N8900A), работающая на ПК Программа IntuiLink для связи с ПК	23 автоматических измерения, 5 математических функций, включая БПФ Запуск по сигналам и декодирование данных последовательных шин (опция) Генератор сигналов стандартной формы (1 канал) (опция) Программа Infiniium Offline для анализа сигналов (N8900A), работающая на ПК	31 автоматическое измерение, 7 математических функций, включая БПФ Расширенные математические функции (опция) Запуск по сигналам и декодирование данных последовательных шин (опция), Генератор сигналов стандарт./ произв.формы (1 канал) (опция) Измерение и анализ параметров мощности (опция)	Функция запуска касанием по зоне InfiniiScan Zone, расширенные матем. функции, до 2 независимых/ каскадно включённых математических функций, БПФ, запуск по сигналам и декодирование данных последовательных шин (опция), 1-канальный генератор сигналов стандартной/ произвольной формы (опция), измерение и анализ параметров мощности (опция) Программа Infiniium Offline для анализа сигналов (N8900A), работающая на ПК	Функция запуска касанием по зоне InfiniiScan Zone, расширенные матем. функции, до 4 независимых/ каскадно включённых математических функций, БПФ, запуск по сигналам и декодирование данных последовательных шин (опция), 2-канальный генератор сигналов стандартной/ произвольной формы (опция), измерение и анализ параметров мощности (опция) Программа Infiniium Offline для анализа сигналов (N8900A), работающая на ПК	23 автоматических измерения, 5 математических функций, включая БПФ Запуск по сигналам и декодирование данных последовательных шин (опция) Программа анализа и просмотра собранных данных в автономном режиме (B4610A) Программа IntuiLink для связи с ПК 6000: опция батарейного источника питания	Функция запуска касанием по зоне InfiniiScan Zone, расширенные матем. функции, глазковые диаграммы, джиттер, улучшенная функция БПФ, запуск по сигналам и декодирование данных последовательных шин (опция), 2-канальный генератор сигналов стандартной/ произвольной формы (опция), измерение и анализ параметров мощности (опция) Программа Infiniium Offline для анализа сигналов (N8900A), работающая на ПК
Дисплей	Цветной ЖК-дисплей, 14,5 см (5,7 дюйма)	Цветной ЖК-дисплей WVGA, 8,5 дюйма (21,6 см)	Цветной ЖК-дисплей WVGA, 8,5 дюйма (21,6 см)	Ёмкостной цветной сенсорный дисплей 8,5 дюйма (21,6 см)	Ёмкостной цветной сенсорный дисплей 12,1 дюйма (30,7 см)	Цветной ЖК-дисплей 7000B: 12,1 дюйма (30,7 см) 6000: 6,3 дюйма (161 мм)	Ёмкостной цветной сенсорный дисплей 12,1 дюйма (30,7 см) с поддержкой технологии "мультитач"
Страница	190-191	192-193	194-196	194-196	197-198	201-203	199-200

Осциллографы

Обзор

Сравнительная таблица серий осциллографов компании Keysight (продолжение)

	Серия 9000 семейства Infiniium	Серия S семейства Infiniium	Серия 90000A семейства Infiniium	Серия V семейства Infiniium	Серия Z семейства Infiniium	86100D серии DCA-X
						
Полоса пропускания (–3 дБ)	От 600 МГц до 4 ГГц	От 500 МГц до 8 ГГц	От 2,5 до 13 ГГц	От 8 до 33 ГГц	От 20 до 63 ГГц	Зависит от модулей оптические каналы: до 65 ГГц; электрические каналы: до 90 ГГц
Число каналов	4, 4+16	4, 4+16	4	4, 4+16	4	До 16
Макс. частота дискретизации (4 канала/2 канала)	10 Гвыб/с/ 20 Гвыб/с	10 Гвыб/с/ 20 Гвыб/с	Модели 2,5-6 ГГц: 20 Гвыб/с (4 канала); Модели 8-13 ГГц: 40 Гвыб/с (4 канала)	40 Гвыб/с/ 80 Гвыб/с	Модели 20-33 ГГц: 80 Гвыб/с/80 Гвыб/с; Модели 50-63 ГГц: 160 Гвыб/с/80 Гвыб/с	До 49 Квыб/с (стробоскопический осциллограф)
Глубина памяти (4 канала/2 канала)	Станд. компл.: 20 Мвыб/40 Мвыб; опция 50M: 50 Мвыб/100 Мвыб; опция 100: 100 Мвыб/200 Мвыб; опция 200: 200 Мвыб/400 Мвыб; опция 500: 500 Мвыб/1 Гвыб	Станд. компл.: 10 Мвыб/20 Мвыб; опция 100: 100 Мвыб/200 Мвыб; опция 200: 200 Мвыб/400 Мвыб; опция 400: 400 Мвыб/800 Мвыб	Станд. компл.: 20 Мвыб (4 канала); опция 50M: 50 Мвыб (4 канала); опция 100: 100 Мвыб (4 канала); опция 200: 200 Мвыб (4 канала); опция 500: 500 Мвыб (4 канала); опция 01G: 1 Гвыб (4 канала)	Станд. компл.: 50 Мвыб/100 Мвыб; опция 100: 100 Мвыб/200 Мвыб; опция 200: 200 Мвыб/400 Мвыб; опция 500: 500 Мвыб/1 Гвыб; опция 01G: 1 Гвыб; опция 02G: 2 Гвыб	Станд. компл.: 50 Мвыб/100 Мвыб; опция 100: 100 Мвыб/200 Мвыб; опция 200: 200 Мвыб/400 Мвыб; опция 500: 500 Мвыб/1 Гвыб; опция 01G: 1 Гвыб; опция 02G: 2 Гвыб	Ограничена ёмкостью накопителя на жестких магнитных дисках
Интерфейсы ввода-вывода и запоминающие устройства	Станд. компл.: LAN, RS-232, PS/2, Hi-Speed USB 2.0 (хост-порт и порт устройства); VGA опция: адаптер GPIB/LAN	Станд. компл.: LAN, Hi-Speed USB 2.0 (хост-порт и порт устройства); USB 3.0 (хост-порт и порт устройства), VGA, DisplayPort, опция: адаптер GPIB/LAN	Станд. компл.: LAN, LAN, RS-232, PS/2, параллельный (Centronics), Hi-Speed USB 2.0 (хост-порт и порт устройства), XGA; PCIe x4 (опция); GPIB (опция)	Станд. компл.: LAN, USB 3.0 (хост-порт и порт устройства), USB 2.0 (хост-порт и порт устройства), DisplayPort, VGA, GPIB	Станд. компл.: LAN, RS-232, PS/2, Hi-Speed USB 2.0 (хост-порт и порт устройства), USB 3.0 (хост-порт и порт устройства), XGA, DisplayPort	Станд. компл.: USB 2.0 (хост-порт и порт устройства); LAN, VGA; опция: GPIB
Возможности анализа	До 16 независимых/каскадно включённых математических функций, глазковые диаграммы, БПФ, джиттер (опции), испытания на соответствие стандартам (опции), запуск по сигналам и декодирование протоколов последовательных шин (опция) Программа Infiniium Offline для анализа сигналов (N8900A), работающая на ПК, MATLAB (опция)	До 16 независимых/каскадно включённых математических функций, глазковые диаграммы, БПФ, джиттер (опции), испытания на соответствие стандартам (опции), запуск по сигналам и декодирование протоколов последовательных шин (опция) Программа Infiniium Offline для анализа сигналов (N8900A), работающая на ПК, MATLAB (опция)	До 16 независимых/каскадно включённых математических функций, глазковые диаграммы, БПФ, джиттер (опции), испытания на соответствие стандартам (опции), запуск по сигналам и декодирование протоколов последовательных шин (опция) Программа Infiniium Offline для анализа сигналов (N8900A), работающая на ПК, MATLAB (опция)	До 16 независимых/каскадно включённых математических функций, глазковые диаграммы, БПФ, джиттер (опции), испытания на соответствие стандартам (опции), запуск по сигналам и декодирование протоколов последовательных шин (опция) Программа Infiniium Offline для анализа сигналов (N8900A), работающая на ПК, MATLAB (опция)	До 16 независимых/каскадно включённых математических функций, глазковые диаграммы, БПФ, джиттер (опции), испытания на соответствие стандартам (опции), запуск по сигналам и декодирование протоколов последовательных шин (опция) Программа Infiniium Offline для анализа сигналов (N8900A), работающая на ПК, MATLAB (опция)	Режим рефлектометра (TDR/TDT); S-параметры; анализ глазковых диаграмм; расширенный анализ джиттера анализ амплитуды; функция внесения/компенсации эффектов влияния схем; БПФ; приложение для анализа фазового шума; MATLAB (опция)
Дисплей	Цветной ЖК-дисплей, 15 дюймов (38,1 см)	Ёмкостной цветной сенсорный дисплей 15 дюймов (38,1 см) с поддержкой технологии "мультикас"	Цветной сенсорный дисплей 12,1 дюйма (30,7 см)	Ёмкостной цветной сенсорный дисплей 12,1 дюйма (30,7 см) с поддержкой технологии "мультикас"	Ёмкостной цветной сенсорный дисплей 15 дюймов (38,1 см) с поддержкой технологии "мультикас"	Цветной ЖК-дисплей, 10,4 дюйма (26,4 см)
Операционная система	Windows 7 Emdded Standard	Windows 7 Emdded Standard	Windows 7 Emdded Standard	Windows 7	Windows 7	Windows 7 Emdded Standard
Страница	206-207	208-209	210-211	212-213	214-215	228-230

Осциллографы

Портативные осциллографы серии 1000



Серия
1000



- Полосы пропускания 50, 70, 100, 150 и 200 МГц
- 2- и 4-канальные модели
- Частота дискретизации до 2 Гвыб/с, глубина памяти до 20 Квыб
- 5,7-дюймовый цветной ЖК-дисплей с широким углом обзора
- Возможность одновременного просмотра всего сигнала и его увеличенного участка в окне задержанной развертки
- 23 автоматических вида измерений, таких как измерение частоты и размаха сигнала
- Режим захвата последовательности кадров позволяет записывать и воспроизводить захваченные сигналы
- Режим цифровой фильтрации с возможностью выбора фильтра
- Развитая система запуска, позволяющая захватывать трудноуловимые сигналы
- Испытания на соответствие маске позволяют автоматически обнаруживать сигналы, отклоняющиеся от нормы
- Незамедлительное получение информации с помощью математических операций над сигналами, включая БПФ
- Гарантийный срок - 3 года



Больше возможностей осциллографа, чем можно было бы представить при такой стоимости

Осциллографы серии 1000 компании Keysight обладают рабочими характеристиками и набором функций, которые раньше встречались только в осциллографах более высокого класса, а также небольшими размерами и низкой стоимостью, характерными для портативных приборов. Эта серия задаёт более высокую планку для осциллографов эконом-класса, предоставляя широкие возможности по захвату и отображению сигналов, уникальные измерительные функции и увеличенную производительность.

Широкие возможности захвата и отображения сигналов

Захват сигналов в течение длительных интервалов времени с высоким разрешением – Модели серии 1000A обеспечивают глубину памяти 20 Квыб, а модели серии 1000B – 16 Квыб в стандартной комплектации. Осциллограф поддерживает сбор данных с высоким разрешением даже на низких скоростях развертки, позволяя пользователю увидеть мельчайшие подробности исследуемого сигнала.

Высокая четкость отображения сигналов – Каждый осциллограф серии 1000 имеет яркий четкий ЖК-дисплей (300 кд/см²), обеспечивающий возможность просмотра сигнала практически под любым углом обзора. В отличие от других осциллографов, которые требуют, чтобы на экране было всегда включено меню, в серии DSO1000 весь экран с диагональю 5,7 дюйма полностью доступен для отображения сигналов, когда необходимо.

Одновременное отображение сигнала в окне основной и задержанной развертки – Экран, разделенный на две области, позволяет одновременно просматривать весь сигнал и его увеличенный участок в окне задержанной развертки.

Расширенные возможности измерений

23 вида автоматических измерений – Все приборы серии DSO1000 имеют 23 вида автоматических измерений амплитудных, временных и частотных параметров. При нажатии на клавишу Measure на экране прибора отображаются три наиболее часто используемых вида измерения или все измерения для одного канала одновременно.

Режим захвата последовательности кадров для простоты отладки – Запись до 1000 появлений события запуска и их просмотр в режиме воспроизведения для упрощения локализации глитчей и других аномалий сигнала для дальнейшего исследования. Возможность запоминания сигналов во внутренней или внешней (USB флэш-накопитель) памяти.

Цифровая фильтрация – Набор цифровых фильтров включает: ФНЧ, ФВЧ, полосовой и режекторный фильтры. Частоты среза фильтров можно устанавливать в диапазоне от 250 Гц до верхней границы полосы пропускания осциллографа.

Развитая система запуска – Запуск по перепаду, длительности импульса, ТВ сигналу, кодовому слову (только для моделей A) и альтернативный режим запуска для захвата и анализа сложных для обнаружения условий сигналов.

Дистанционное управление (только для моделей A) – Для дистанционного управления через встроенный порт устройства USB следует использовать библиотеки ввода-вывода Keysight, обеспечивающие непосредственное управление из Keysight VEE Pro, или библиотеки ввода-вывода National Instrument и имеющиеся инструментальные драйверы для осциллографов серии 1000A. Эти сертифицированные драйверы NI включают поддержку автоматической настройки (Plug and Play) для LabView и IVI для LabVIEW, LabWindows/CVI и Measurement Studio для Visual Studio.

Высокая производительность

Испытание на соответствие маске – Автоматическое испытание на соответствие маске - стандартная функция всех осциллографов серии 1000. Для создания маски достаточно захватить эталонный сигнал и определить границы допусков. Также можно создать собственную маску на основе допусков по осям XY и загрузить ее в осциллограф. Затем входные сигналы будут сравниваться с этой маской и помечаться как прошедшие или не прошедшие испытание. Этот режим идеально подходит для производства и сервиса.

Математические функции, включая БПФ – Математические функции включают сложение, вычитание, перемножение сигналов любых двух входных каналов и быстрое преобразование Фурье с использованием одной из четырех весовых функций (окон): прямоугольной, Хэннинга, Хэмминга и Блэкмана.

Интерфейс пользователя на русском языке. Встроенная оперативная справочная система, графический интерфейс пользователя, наклейки на переднюю панель и руководства по эксплуатации переведены на русский язык.

Автонастройка (Autoscale) – Клавиша Autoscale позволяет быстро обнаружить любые активные сигналы и автоматически установить органы управления вертикальной и горизонтальной разверткой, а также запуска для оптимального отображения этих сигналов.

Средства подключения – Встроенные хост-порты USB, порты устройств USB и бесплатное ПО IntuiLink упрощают документирование и подключение к ПК и обеспечивают сохранение сигналов и установок в USB флэш-накопителе, обновление микропрограммного обеспечения, загрузку результатов измерений непосредственно в Microsoft Word или Excel, работающие на подключенном ПК, и печать на любом принтере, поддерживающем технологию PictBridge.

Информация для заказа

DSO1052B 2-канальный осциллограф, 50 МГц, 1 Гвыб/с, 16 Квыб

DSO1072B 2-канальный осциллограф, 70 МГц, 1 Гвыб/с, 16 Квыб

DSO1102B 2-канальный осциллограф, 100 МГц, 1 Гвыб/с, 16 Квыб

DSO1152B 2-канальный осциллограф, 150 МГц, 1 Гвыб/с, 16 Квыб

DSO1022A 2-канальный осциллограф, 200 МГц, 2 Гвыб/с, 20 Квыб

DSO1004A 4-канальный осциллограф, 60 МГц, 2 Гвыб/с, 20 Квыб

DSO1014A 4-канальный осциллограф, 100 МГц, 2 Гвыб/с, 20 Квыб

DSO1024A 4-канальный осциллограф, 200 МГц, 2 Гвыб/с, 20 Квыб

Стандартный комплект поставки: компакт-диск с документацией, локализованная наклейка на переднюю панель (при выборе языка, отличного от английского), сетевой шнур, пассивный пробник 10:1 для каждого входного канала (2 или 4); пособие для студентов по лабораторным занятиям и набор слайдов для преподавателей, которые можно загрузить по ссылке: www.keysight.com/find/1000edu

Принадлежности, поставляемые по дополнительному заказу

N2738A Мягкая сумка для переноски осциллографов серии 1000A/B

N2739A Комплект для монтажа в стойку (только для серии 1000A)

Пробники, поставляемые по дополнительному заказу

N2862B Пассивный пробник, 10:1, 150 МГц (поставляется в стандартной комплектации моделей с полосой пропускания 50, 60, 70, 100 МГц)

N2863B Пассивный пробник, 10:1, 300 МГц (поставляется в стандартной комплектации моделей с полосами пропускания 150, 200 МГц)

N2871A/72A/73A Пассивный пробник, 10:1, 200/350/500 МГц

10070D Пассивный пробник, 1:1, 20 МГц

10076C Высоковольтный пробник, 100:1, 4 кВ, 250 МГц

N2771B Высоковольтный пробник 1000:1, 30 кВ, 50 МГц

N2791A Высоковольтный дифференциальный пробник, 25 МГц, ±700 В

N2891A Высоковольтный дифференциальный пробник, 70 МГц, 7 кВ

1146B Токовый пробник постоянного и переменного тока, 100 кГц, 100 А (требуется батарея 9 В)

Программное обеспечение и драйверы


Программное обеспечение IntuiLink можно загрузить с сайта компании Keysight по адресу: www.keysight.com/find/intuilink

Осциллографы

Архитектура памяти MegaZoom IV и обзор семейства осциллографов InfiniiVision

Архитектура памяти MegaZoom IV

Компанией Keysight разработана архитектура осциллографов с глубокой памятью 4-го поколения MegaZoom IV, основанная на специализированных СБИС и объединяющая в одном приборе функции осциллографа, логического анализатора, анализатора протоколов и встроенного генератора сигналов стандартной/произвольной формы WaveGen в компактном конструктиве по доступной цене. Архитектура MegaZoom 4-го поколения обеспечивает самую высокую в отрасли скорость обновления сигналов в сочетании с глубокой памятью сбора данных. Для удовлетворения настоящих и будущих потребностей осциллограф должен поддерживать возможность модернизации и расширения функциональности.

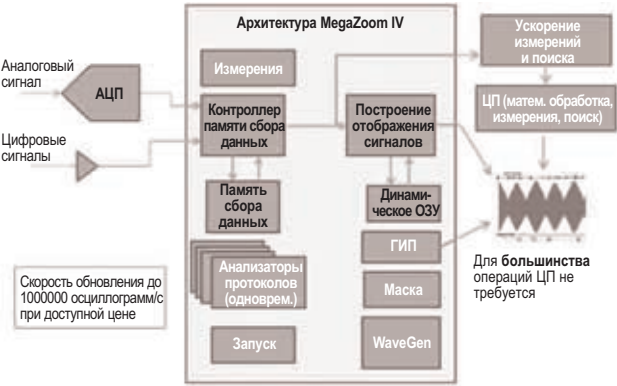

В компании Keysight эта задача решается путём разработки специализированных СБИС. Показанные на рисунке шесть блоков с текстом белого цвета теперь полностью интегрированы в одну СБИС. За счёт этого были значительно улучшены все основные технические характеристики, повышена скорость измерений с сохранением оптимальных рабочих диапазонов и производительности при более глубоких возможностях анализа сигналов. Включение большинства функций осциллографа в состав одной СБИС улучшает технические характеристики прибора при одновременном снижении цены. Теперь большее число инженеров и техников получили доступ к функциям, которые раньше были доступны только в более дорогих осциллографах.

Высокая скорость обновления может улучшить отображение сигнала на экране, позволяя увидеть едва различимые детали сигнала, такие как шум или джиттер, за счёт модуляции интенсивности отображения. Но ещё важнее, что высокая скорость обновления увеличивает вероятность захвата редких и случайных событий, которые не были бы захвачены осциллографом с более низкой скоростью обновления.

Архитектура MegaZoom позволяет интегрировать в СБИС функции других приборов. В результате получается не только осциллограф с развитыми функциями, но и интегрированный осциллограф смешанных сигналов (MSO), который добавляет цифровые каналы для анализа временных диаграмм, встроенный генератор сигналов стандартной/ произвольной формы и анализатор протоколов последовательных шин.

Высокая скорость обновления сигналов позволяет проводить испытания на соответствие маске аппаратным способом и проверять миллионы сигналов за 1-3 секунды. Специализированная СБИС архитектуры MegaZoom имеет встроенную систему анализа протоколов последовательных шин, то есть декодирование выполняется аппаратным способом, а не программным, как в традиционных осциллографах.

Обзор семейства осциллографов InfiniiVision

Серии осциллографов InfiniiVision	2000X	3000X	3000TX	4000X	6000X
Аналоговые каналы	2 или 4	2 или 4	2 или 4	2 или 4	2 или 4
Цифровые каналы (MSO)	8	16	16	16	16
Полоса пропускания (с возможностью расширения)	70, 100, 200 МГц	100, 200, 350, 500 МГц, 1 ГГц	100, 200, 350, 500 МГц, 1 ГГц	200, 350, 500 МГц, 1, 1,5 GHz	1, 2,5, 4, 6 ГГц
Макс. частота дискретизации	2 Гвыб/с	4 Гвыб/с (≤ 500 МГц) 5 Гвыб/с (1 ГГц)	5 Гвыб/с	5 Гвыб/с	20 Гвыб/с
Макс. глубина памяти	100 Квыб (станд. компл.) 1 Мвыб (опция)	2 Мвыб (станд. компл.) 4 Мвыб (опция)	4 Мвыб	4 Мвыб	4 Мвыб
Макс. скорость обновления сигналов (осциллограмм/с)	> 50 000	> 1 000 000	> 1 000 000	> 1 000 000	> 450 000
Дисплей	8,5 дюйма (21,6 см)	8,5 дюйма (21,6 см)	8,5 дюйма (21,6 см) ёмкостной сенсорный	12,1 дюйма (30,7 см) ёмкостной сенсорный	12,1 дюйма (30,7 см) ёмкостной, "мультиязыч", управление жестами
Функция аппаратного "запуска касанием" InfiniiScan Zone	Нет	Нет	Стандартная комплектация	Стандартная комплектация	Стандартная комплектация
Голосовое управление	Нет	Нет	Станд. компл.	Нет	Станд. компл.
Двухканальный генератор сигналов стандартной/произвольной формы, 20 МГц	1-канальный генератор сигналов стандартной формы (опция)	1-канальный генератор сигналов стандартной/ формы (опция)	2-канальный генератор сигналов стандартной/ произв. формы (опция)	2-канальный генератор сигналов стандартной/ произв. формы (опция)	2-канальный генератор сигналов стандартной/ произв. формы (опция)
Встроенный цифровой вольтметр	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция
Встроенный аппаратный частотомер	5 разрядов (станд. компл.)	5 разрядов (станд. компл.)	5 разрядов (станд. компл.)	5 разрядов (станд. компл.)	5 разрядов (станд. компл.), 10 разрядов+ сумматор (опция)
Поиск и навигация	Станд. компл.	Станд. компл.	Станд. компл.	Станд. компл.	Станд. компл. с просмотрщиком (Lister)
Режим сегментированной памяти	Опция	Опция	Станд. компл.	Станд. компл.	Станд. компл.
Испытание на соответствие маске	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция
Опции запуска по сигналам и декодирования данных последовательных шин	I ² C/SPI, UART, CAN/LIN, (не будут работать одновременно с цифровыми каналами)	I ² C/SPI, UART, CAN/LIN, FlexRay, I ² S, MIL-STD-1553/ ARINC 429	I ² C/SPI, UART, CAN/LIN, FlexRay, I ² S, MIL-STD-1553/ ARINC 429	I ² C/SPI, UART, CAN/LIN, FlexRay, I ² S, MIL-STD-1553/ ARINC 429, USB 2.0	I ² C/SPI, UART, CAN/LIN, FlexRay, I ² S, MIL-STD-1553/ ARINC429, USB 2.0
Опции расширенного анализа	Нет	Анализ параметров мощности, анализ сигналов HDTV	Анализ параметров мощности, анализ сигналов HDTV	Анализ параметров мощности, тестирование качества сигналов USB 2.0, анализ сигналов HDTV, ПЛИС	Анализ параметров мощности, тестирование качества сигналов USB 2.0, анализ сигналов HDTV, ПЛИС
Отображения сигналов с градацией по цвету	Нет	Нет	Станд. компл.	Нет	Станд. компл.
Гистограмма	Нет	Нет	Станд. компл.	Нет	Станд. компл.
Быстрое преобразование Фурье (БПФ)	Станд. компл.	Станд. компл.	Станд. компл., улучшенная функция	Станд. компл.	Станд. компл. улучшенная функция
Анализ джиттера	Нет	Нет	Нет	Нет	Опция
Реальновременная глазковая диаграмма	Нет	Нет	Нет	Нет	Опция
Расширенные математические функции	Нет	Опция, отображение одной функции	Станд. компл., отображение одной функции	Станд. компл., отображение одной функции	Станд. компл., отображение до четырёх функций одновременно
Интерфейсы ввода-вывода	Станд. компл.: USB 2.0, опции: LAN, VGA, GPIB; поддержка клавиатуры с интерфейсом USB	Станд. компл.: USB 2.0, опции: LAN, VGA, GPIB; поддержка клавиатуры с интерфейсом USB	Станд. компл.: USB 2.0; опции: LAN, VGA, GPIB; поддержка клавиатуры и мыши с интерфейсом USB	Станд. компл.: USB 2.0; LAN, VGA; опция: GPIB; поддержка клавиатуры и мыши с интерфейсом USB	Станд. компл.: USB 2.0; LAN, VGA; опция: GPIB; поддержка клавиатуры и мыши с интерфейсом USB

Осциллографы

Осциллографы серии InfiniiVision 2000X



Серия 2000X

- Полоса пропускания: от 70 МГц до 200 МГц
- Самый большой экран в своем классе: WVGA-дисплей с диагональю 8,5 дюймов (21,6 см)
- Высокая скорость обновления сигналов: 50 000 осциллограмм/с
- Самая глубокая память: 100 Квыб (в стандартной комплектации) или до 1 Мвыб (опция)
- Встроенный логический анализатор (модель MSO или после модернизации с помощью опции DSOX2MSO): 8 цифровых каналов
- Встроенный генератор сигналов стандартной формы с диапазоном частот 20 МГц (опция)
- Встроенный 3-разрядный цифровой вольтметр (опция)
- Запуск по сигналам и анализ сигналов последовательных шин, включая CAN, LIN, I²C, SPI и RS-232/422/485/UART (опции)
- Режим сегментированной памяти (опция)
- Испытание на соответствие маске (опция)
- Возможность полной модернизации прибора: расширение полосы пропускания и глубины памяти, добавление цифровых каналов, функции анализа протоколов последовательных шин, цифрового вольтметра или генератора сигналов стандартной формы WaveGen уже после покупки
- Стандартный гарантийный срок: 5 лет



В серию осциллографов InfiniiVision 2000X входят модели начального ценового уровня для ограниченного бюджета. Они обладают превосходными характеристиками и дополнительными возможностями, которые недоступны любому другому осциллографу в этом классе.

Больше возможностей:

- Более подробный анализ сигналов на самом большом экране в своем классе, самая глубокая память и самая высокая скорость обновления экрана
- Функциональные возможности 5 приборов в одном: осциллограф, логический анализатор (опция), встроенный генератор сигналов стандартной формы WaveGen (опция), анализатор протоколов последовательных шин (опции) и встроенный цифровой мультиметр (опция)
- Надёжная защита инвестиций за счёт возможности полной модернизации, включая расширение полосы пропускания, и самого большого числа измерительных приложений.

Самый большой экран

Дисплей с диагональю 8,5 дюймов (21,6 см) серии 2000X с разрешением WVGA (800x480) обеспечивает зону просмотра на 50% больше по сравнению с WQVGA (480 x 240) за счёт увеличения разрешения в 4 раза.

Самая высокая скорость обновления сигналов

Архитектура глубокой памяти MegaZoom IV использует специализированные СБИС и реализует скорость обновления до 50000 осциллограмм/с, что позволяет гораздо лучше рассмотреть детали сигнала и редкие аномалии.

Самая глубокая память в своём классе

Осциллографы серии InfiniiVision 2000X имеют самую глубокую память до 1 Мвыб в своём классе, которая реализована в соответствии с патентованной архитектурой MegaZoom IV, разработанной компанией Keysight. Эта память всегда включена и обеспечивает быструю реакцию, реализуя высокие скорости обновления до 50 000 осциллограмм/с, которые не ухудшаются при включении измерений или добавлении цифровых каналов.

Функциональные возможности 5 приборов в одном Лучший в своём классе осциллограф

Осциллографы серии InfiniiVision 2000X, основанные на технологии MegaZoom IV, обладают самой глубокой памятью в своем классе (100 Квыб/1 Мвыб с опцией 010), которая всегда доступна во всех режимах. Это позволяет получить самую высокую в отрасли скорость обновления сигналов (до 50 000 осциллограмм/с), которая не снижается при проведении измерений или добавлении цифровых каналов. Кроме того, осциллографы серии 2000X выполняют 23 вида автоматических измерений таких величин, как напряжение, время и частота, и имеют четыре функции математической обработки сигналов, включая БПФ.

Первый осциллограф смешанных сигналов эконо-класса

Используя дополнительные 8 интегрированных логических каналов, пользователь может иметь до 20 каналов, объединённых единой временной базой, схемой запуска и памятью сбора данных, с возможностью их просмотра на одном и том же приборе.

Первый в отрасли встроенный генератор сигналов стандартной формы с диапазоном частот до 20 МГц с функциями модуляции

Осциллографы серии 2000X предлагают встроенный генератор сигналов стандартной формы с возможностью формирования модулированных сигналов (АМ, ЧМ, ЧМн). Обеспечивается генерация следующих сигналов: синусоидальный, прямоугольный, пилообразный, импульсный, напряжение постоянного тока и шумовой.

Аппаратный запуск и декодирование протоколов последовательных шин

Осциллографы серии 2000X имеют ряд опций, которые поддерживают аппаратное декодирование протоколов последовательных шин: RS-232/422/485/UART, CAN, LIN, I²C, SPI.

Интегрированный цифровой вольтметр

Осциллографы серии 2000X предлагают встроенный цифровой 3-разрядный вольтметр и 5,5-разрядный частотомер (опция). Вольтметр использует те же пробники осциллографических каналов, но его измерения не связаны с системой запуска осциллографа.

Технические характеристики

Модели осциллографов	DSOX2002A MSOX2002A	DSOX2004A MSOX2004A	DSOX2012A MSOX2012A	DSOX2014A MSOX2014A	DSOX2022A MSOX2022A	DSOX2024A MSOX2024A
Полоса пропускания (–3 дБ)			70 МГц		100 МГц 200 МГц	
Время нарастания/спада ПХ (10-90%)	≤ 5 нс		≤ 3,5 нс		≤ 1,75 нс	
Входные каналы	2	4	2	4	2	4
DSOX						
MSOX	2 + 16	4 + 16	2 + 16	4 + 16	2 + 16	4 + 16
Макс. частота дискретизации	2 Гвыб/с в режиме чередования (половина каналов); 1 Гвыб/с (все каналы)					
Макс. глубина памяти	100 Квыб/канал (станд. комплектация), 1 Мвыб/канал (опция DSOX2MEMUP); режим сегментированной памяти (опция)					
Дисплей	Цветной ЖК дисплей WVGA с диагональю 8,5 дюймов (21,6 см); разрешение 800 x 480, 64 уровня яркости					
Макс. скорость обновления сигналов	> 50 000 осциллограмм/с					
Разрешение по вертикали	8 бит (до 12 бит с усреднением)					
Коэффициенты отклонения	От 1 мВ/дел до 5 В/дел					
Встроенные измерительные приборы	Осциллограф смешанных сигналов (MSO), генератор сигналов стандартной формы, анализатор протоколов последовательных шин, 3-разрядный вольтметр и 5,5-разрядный частотомер					
Ограничение полосы пропускания	Приблизительно 20 МГц					
Макс. входное напряжение	CAT I: 300 В (СКЗ), 400 В (пик.); CAT II: 300 В (СКЗ), 400 В (пик.);					
Входной импеданс	1 МОм ± 2% (11 пФ)					
Коэффициенты развёртки	От 5 нс/дел до 50 с/дел			От 2 нс/дел до 50 с/дел		
Погрешность временной шкалы	25 x 10 ⁻⁶ ± 5 x 10 ⁻⁶ /за год					
Виды запуска	По перепаду, двум последовательным перепадам, длительности импульса, кодовому слову, видеосигналу, сигналам шин I ² C*, SPI*, CAN*, LIN*, UART/RS-232/422/485*					
Интерфейсы ввода-вывода	В стандартной комплектации: порт устройства USB (1 шт.), хост-порт USB (2 шт.); опции: GPIB, LAN, VGA					
Габаритные размеры	38,1 см (Ш) x 20,4 см (В) x 14,1 см (Г)					
Масса	3,85 кг					

* Опция

Осциллографы

Осциллографы серии InfiniiVision 2000 X (продолжение)

Серия
2000X

Информация для заказа

DSOX2002A	Осциллограф, 70 МГц, 2 Гвыб/с, 100 Квыб, 2 канала
MSOX2002A	Осциллограф смешанных сигналов, 70 МГц, 2 Гвыб/с, 100 Квыб, 2+8 каналов
DSOX2004A	Осциллограф, 70 МГц, 2 Гвыб/с, 100 Квыб, 4 канала
MSOX2004A	Осциллограф смешанных сигналов, 70 МГц, 2 Гвыб/с, 100 Квыб, 4+8 каналов
DSOX2012A	Осциллограф, 100 МГц, 2 Гвыб/с, 100 Квыб, 2 канала
MSOX2012A	Осциллограф смешанных сигналов, 100 МГц, 2 Гвыб/с, 100 Квыб, 2+8 каналов
DSOX2014A	Осциллограф, 100 МГц, 2 Гвыб/с, 100 Квыб, 4 канала
MSOX2014A	Осциллограф смешанных сигналов, 100 МГц, 2 Гвыб/с, 100 Квыб, 4+8 каналов
DSOX2022A	Осциллограф, 200 МГц, 2 Гвыб/с, 100 Квыб, 2 канала
MSOX2022A	Осциллограф смешанных сигналов, 200 МГц, 2 Гвыб/с, 100 Квыб, 2+8 каналов
DSOX2024A	Осциллограф, 200 МГц, 2 Гвыб/с, 100 Квыб, 4 канала
MSOX2024A	Осциллограф смешанных сигналов, 200 МГц, 2 Гвыб/с, 100 Квыб, 4+8 каналов

Принадлежности, включенные в стандартный комплект поставки

- Стандартный гарантийный срок: 5 лет
- Сертификат калибровки
- Функция безопасного удаления данных в стандартной комплектации
- Пробники, поставляемые в стандартной комплектации:
 - **N2862B** Пассивный пробник, 150 МГц, 10:1 (по одному пробнику на каждый канал для моделей с полосой пропускания 70 и 100 МГц)
 - **N2863B** Пассивный пробник, 300 МГц, 10:1 (по одному пробнику на каждый канал для моделей с полосой пропускания 200 МГц)
 - **N6459-60001** 8-канальный логический пробник и комплект принадлежностей (по одному пробнику включено для всех моделей MSO, а также опции модернизации DSOX2MSO)
- CD-ROM с документацией в электронном виде
- Графический интерфейс пользователя, встроенная справочная система и руководство по эксплуатации доступны на 11 языках, включая русский
- Сетевой шнур

Опции измерительных приложений, доступные при покупке осциллографов серии InfiniiVision 2000 X

- **-010** Увеличение глубины памяти до 1 Мвыб
- **-LSS** Запуск по сигналам и декодирование данных встроенных последовательных шин (I²C, SPI)
- **-232** Запуск по сигналам и декодирование данных компьютерных последовательных шин (RS-232/422/485/UART)
- **-AMS** Запуск по сигналам и декодирование данных автомобильных и промышленных последовательных шин (CAN, LIN)
- **-001** Встроенный генератор сигналов стандартной формы
- **-DVM** Встроенный цифровой вольтметр
- **-EDK** Комплект учебных материалов по осциллографу
- **-LMT** Испытание на соответствие маске
- **-SGM** Сегментированная память
- **DSOX2APPBNDL** Пакет измерительных приложений, включающий: DSOX2AUTO, DSOX2COMP, DSOX2EMBD, DSOX2MASK, DSOX2MEMUP, DSOX2SGM, DSOX2WAVEGEN, DSOX2DVM, DSOX2EDK
- **N8900A** Программа Infiniium Offline для анализа сигналов
- **64997A** Программа визуализации спектра Spectrum Visualizer

Пробники, поставляемые по дополнительному заказу

- **N2862B** Пассивный пробник, 150 МГц, 10:1 (по одному пробнику на каждый канал включено в комплект поставки для моделей с полосой пропускания 70/100 МГц)
- **N2863B** Пассивный пробник, 300 МГц, 10:1 (по одному пробнику на каждый канал включено в комплект поставки для моделей с полосой пропускания 200 МГц)
- **N6459-60001** 8-канальный логический пробник и комплект принадлежностей (включён в стандартный комплект поставки всех моделей MSO, а также опции модернизации DSOX2MSO)
- **10070D** Пассивный пробник, 20 МГц, 1:1
- **10076C** Высоковольтный пробник, 250 МГц, 100:1, 4 кВ
- **N2791A** Высоковольтный дифференциальный пробник, 25 МГц, ± 700 В
- **N2792A** Дифференциальный пробник, 200 МГц, 10:1, ± 20 В
- **N7013A** Комплект, включающий дифференциальный кабель длиной 70 см и принадлежности пробников, для температур от -40 до $+85$ °C
- **N7014A** Переходы: соединитель Banana - гнездовой наконечник квадратного сечения 0,025 дюйма (0,635 мм) (чёрного цвета - 1 шт. и красного цвета - 1 шт.) для температур от -40 до $+85$ °C
- **N7013A/N7014A** предназначены для использования с пробниками N2790A, N2791A, N2792A и N2818A
- **1146B** Токовый пробник постоянного и переменного тока, 100 кГц, 100 А (требуется батарея 9 В)
- **Принадлежности, поставляемые по дополнительному заказу**
- **DSOXLAN** Модуль интерфейсов LAN и VGA
- **DSOXGPB** Модуль интерфейса GPIB
- **N6456A** Комплект для монтажа в стойку
- **N6457A** Мягкая сумка для переноски и крышка передней панели
- **N6458A** Печатная копия руководства серии 2000X/3000X
- **N2747A** Только крышка передней панели

Возможности модернизации приборов с помощью лицензий

Опции расширения полосы пропускания


- **DSOX2BW12** С 70 до 100 МГц, 2 канала, только лицензия
- **DSOX2BW14** С 70 до 100 МГц, 4 канала, только лицензия
- **DSOX2BW22** Со 100 до 200 МГц, 2 канала, только лицензия
- **DSOX2BW24** Со 100 до 200 МГц, 4 канала, только лицензия

Модернизация до осциллографа смешанных сигналов

- **DSOX2MSO** Добавление 8 цифровых каналов логического анализатора

Измерительные приложения


- **DSOX2MEMUP** Увеличение глубины памяти до 1 Мвыб
- **DSOX2EMBD** Запуск по сигналам и декодирование данных встроенных последовательных шин (I²C, SPI)
- **DSOX2COMP** Запуск по сигналам и декодирование данных компьютерных последовательных шин (RS-232/422/485/UART)
- **DSOX2AUTO** Запуск по сигналам и декодирование данных автомобильных и промышленных последовательных шин (CAN, LIN)
- **DSOX2WAVEGEN** Встроенный генератор сигналов стандартной формы
- **DSOX2DVM** Встроенный цифровой вольтметр
- **DSOX2EDK** Комплект учебных материалов по осциллографу
- **DSOX2MASK** Испытание на соответствие маске
- **DSOX2SGM** Сегментированная память
- **DSOX2APPBNDL** Пакет измерительных приложений, включающий: DSOX2AUTO, DSOX2COMP, DSOX2EMBD, DSOX2MASK, DSOX2MEMUP, DSOX2SGM, DSOX2WAVEGEN, DSOX2DVM, DSOX2EDK

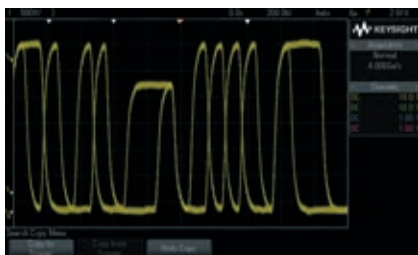

Более подробный анализ сигналов на самом большом экране в своем классе, самая глубокая память и самая высокая скорость обновления сигналов на экране.



Более высокая производительность за счёт использования функциональных возможностей 5 приборов в одном: осциллографа, логического анализатора (опция), встроенного генератора сигналов стандартной формы WaveGen (опция), анализатора протоколов последовательных шин и встроенного цифрового мультиметра (опция).

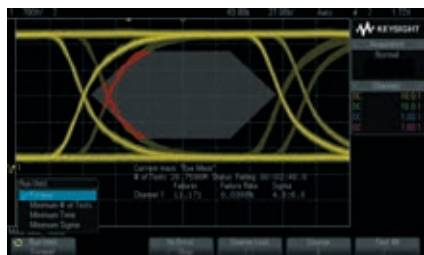

Более надёжная защита инвестиций за счёт возможности полной модернизации, включая расширение полосы пропускания и увеличение глубины памяти.

Осциллографы

Осциллографы InfiniiVision 3000A и 3000T серии X



3000A
3000T
серии X

- Модели цифровых осциллографов и осциллографов смешанных сигналов (16 цифровых каналов) с полосой пропускания от 100 МГц до 1 ГГц
- Самый большой экран в своем классе: цветной ЖК-дисплей WVGA с диагональю 8,5 дюймов (21,6 см) и разрешением 800 x 480 (3000A)
- Ёмкостной сенсорный дисплей с диагональю 8,5 дюймов (21,6 см), с функцией "мультикас" и функцией аппаратного запуска касанием по зоне InfiniiScan Zone
- Лучшие в отрасли показатели по уровню собственных шумов и скорости обновления сигналов на экране до 1 000 000 осциллограмм/с
- Глубокая память:
 - 3000A: 2 Мвыб (стандартная комплектация), 4 Мвыб (опция), режим сегментированной памяти (опция)
 - 3000T: 4 Мвыб, режим сегментированной памяти (стандартная комплектация)
- Функциональные возможности пяти приборов в одном (3000A): лучший в своем классе осциллограф, логический анализатор (модель MSO или после модернизации с использованием опции DSOX3MSO), генератор сигналов стандартной/ произвольной формы WaveGen с диапазоном частот 20 МГц (опция), аппаратный анализатор протоколов последовательных шин (опция), 3-разрядный цифровой вольтметр и 5,5-разрядный частотомер (опция)
- Функциональные возможности шести приборов в одном (3000T): осциллограф, логический анализатор (модель MSO или после модернизации с помощью опции DSOX3MSO), генератор сигналов стандартной/произвольной формы WaveGen с диапазоном частот 20 МГц (опция), аппаратный анализатор протоколов последовательных шин (опция), 3-разрядный цифровой вольтметр (опция), 8-разрядный частотомер и сумматор (опция)
- Графический интерфейс пользователя, встроенная справочная система и руководство по эксплуатации, доступные на 11 языках (3000A) или 15 языках, включая русский
- Опции запуска по сигналам и декодирования протоколов последовательных шин:
 - 3000A: I²C, SPI, RS-232, UART, CAN, LIN, I²S, MIL-STD 1553, ARINC 429 и FlexRay
 - 3000T: I²C, SPI (2/3/4-проводн.), RS-232/422/485/UART, CAN, CAN-dbc, CAN-FD, LIN, LIN symbolic, SENT, FlexRay, MIL-STD 1553, ARINC 429, I²S
- Опция анализа сигналов стандартов телевидения высокой чёткости HDTV
- Приложение для измерения и анализа параметров мощности
- Приложение для испытаний на соответствие маске
- Программы для анализа, визуализации и создания сигналов, векторного анализа сигналов
- Возможность полной модернизации прибора:
 - 3000A/T: опции расширения полосы пропускания, добавления цифровых каналов, генератора сигналов стандартной/произвольной формы WaveGen, цифрового вольтметра и частотомера
 - 3000A: опции увеличения объема памяти с 2 Мвыб в стандартной комплектации до 4 Мвыб, сегментированной памяти, расширенных математических функций
- Интерфейсы: USB (в стандартной комплектации); опции: GPIB, LAN, VGA
- Межповерочный интервал 2 года (3000A) или 3 года (3000T)
- Стандартный срок гарантии: 3 года



Технические характеристики

Модели осциллографов	3012A 3012T	3014A 3014T	3022T	3024A 3024T	3032A 3032T	3034A 3034T	3052A 3052T	3054A 3054T	3102A 3102T	3104A 3104T
Полоса пропускания (–3 дБ)	100 МГц		200 МГц		350 МГц		500 МГц		1 ГГц	
Время нарастания/спада ПХ (10-90%)	≤ 3,5 нс		≤ 1,75 нс		≤ 1 нс		≤ 700 пс		≤ 450 пс	
Входные каналы	DSOX	4	2	4	2	4	2	4	2	4
	MSOX	2 + 16	4 + 16	2 + 16	4 + 16	2 + 16	4 + 16	2 + 16	4 + 16	
Макс. частота дискретизации	3000A: 4 Гвыб/с в режиме чередования (половина каналов); 2 Гвыб/с (все каналы)								5 Гбайт/с (1/2 каналов); 2,5 Гбайт/с (все каналы)	
	3000T: 5 Гвыб/с в режиме чередования (половина каналов); 2,5 Гвыб/с (все каналы)									
Макс. глубина памяти	3000A: 2 Мвыб (станд. комплектация), 4 Мвыб (опция DSOX3MEMUP); режим сегментированной памяти (опция) 3000T: 4 Мвыб и режим сегментированной памяти в стандартной комплектации									
Дисплей	3000A: цветной ЖК-дисплей WVGA с диагональю 8,5 дюймов (21,6 см); разрешение 800 x 480, 64 уровня яркости 3000T: ёмкостной сенсорный дисплей с функцией "мультикас" и диагональю 8,5 дюймов (21,6 см)									
Макс. скорость обновления сигналов	> 1 000 000 осциллограмм/с									
Разрешение по вертикали	8 бит (до 12 бит с усреднением)									
Коэффициенты отклонения	От 1 мВ/дел до 5 В/дел (1 МОм и 50 Ом)								От 1 мВ/дел до 5 В/дел (1 МОм) до 1 В (50 Ом)	
Встроенные измерительные приборы	3000A/T: осциллограф, дополнительные цифровые каналы (MSO), генератор сигналов стандартной/произвольной формы*, анализатор протоколов* (опции аппаратного запуска по сигналам и декодирования протоколов последовательных шин), 3000A: встроенный 3-разрядный вольтметр, встроенный 5,5-разрядный частотомер*, 3000T: встроенный 3-разрядный вольтметр, встроенный 8-разрядный частотомер и сумматор*									
Ограничение полосы пропускания	Приблизительно 20 МГц (по выбору)									
Макс. входное напряжение	300 В (СКЗ), 400 В (пик.); динамическое перенапряжение: 1,6 кВ (пик.); с пробником 10:1: 300 В (СКЗ)									
Входной импеданс	1 МОм ± 1% (14 пФ) или 50 Ом ± 1,5% (по выбору)									
Коэффициенты развёртки	От 5 нс/дел до 50 с/дел		От 2 нс/дел до 50 с/дел				От 1 нс/дел до 50 с/дел		От 500 пс/дел до 50 с/дел	
Погрешность временной шкалы	3000A: 25 x 10 ⁻⁶ ± фактор старения (5 x 10 ⁻⁶ за год); 3000T: 1,6 x 10 ⁻⁶ + фактор старения (0,5 x 10 ⁻⁶ за первый год)									
Виды запуска	3000A/T: по перепаду, двум последовательным перепадам, длительности импульса, кодовому слову, по любому из выбранных перепадов, нарушению времени нарастания/спада, N-му перепаду пакета, вырожденному импульсу, нарушению времени установления/удержания, видеосигналу, видеосигналам стандартов телевидения высокой чёткости HDTV*, сигналам шин ARINC 429*, CAN*, FlexRay*, I ² C*, I ² S*, LIN*, MIL-STD 1553*, SPI*, UART/RS-232/422/485*; 3000T: функция запуска касанием по зоне InfiniiScan Zone, сигналам шин USB*, CAN-FD/CAN-dbc*, SENT*									
Интерфейсы ввода-вывода	В стандартной комплектации: порт устройства USB (1 шт.), хост-порт USB (2 шт.); опции: GPIB, LAN, VGA									
Габаритные размеры	3000A: 38,1 см (Ш) x 20,4 см (В) x 14,1 см (Г); 3000T: 38,1 см (Ш) x 20,4 см (В) x 14,2 см (Г);									
Масса	3000A: 3,85 кг; 3000T: 4,0 кг									

* Опция

Осциллографы

Осциллографы InfiniiVision 3000A и 3000T серии X (продолжение)

3000A
3000T
серии X

Информация для заказа

Осциллографы серии InfiniiVision 3000A серии X

- DSOX3012A** Осциллограф, 100 МГц, 4 Гвыб/с, 4 Мвыб, 2 канала
MSOX3012A Осциллограф смешанных сигналов, 100 МГц, 4 Гвыб/с, 4 Мвыб, 2+16 каналов
DSOX3014A Осциллограф, 100 МГц, 4 Гвыб/с, 4 Мвыб, 4 канала
MSOX3014A Осциллограф смешанных сигналов, 100 МГц, 4 Гвыб/с, 4 Мвыб, 4+16 каналов
DSOX3024A Осциллограф, 200 МГц, 4 Гвыб/с, 4 Мвыб, 4 канала
MSOX3024A Осциллограф смешанных сигналов, 200 МГц, 4 Гвыб/с, 4 Мвыб, 4+16 каналов
DSOX3032A Осциллограф, 350 МГц, 4 Гвыб/с, 4 Мвыб, 2 канала
MSOX3032A Осциллограф смешанных сигналов, 350 МГц, 4 Гвыб/с, 4 Мвыб, 2+16 каналов
DSOX3034A Осциллограф, 350 МГц, 4 Гвыб/с, 4 Мвыб, 4 канала
MSOX3034A Осциллограф смешанных сигналов, 350 МГц, 4 Гвыб/с, 4 Мвыб, 4+16 каналов
DSOX3052A Осциллограф, 500 МГц, 4 Гвыб/с, 4 Мвыб, 2 канала
MSOX3052A Осциллограф смешанных сигналов, 500 МГц, 4 Гвыб/с, 4 Мвыб, 2+16
DSOX3054A Осциллограф, 500 МГц, 4 Гвыб/с, 4 Мвыб, 4 канала
MSOX3054A Осциллограф смешанных сигналов, 500 МГц, 4 Гвыб/с, 4 Мвыб, 4+16 каналов
DSOX3102A Осциллограф, 1 ГГц, 5 Гвыб/с, 4 Мвыб, 2 канала
MSOX3102A Осциллограф смешанных сигналов, 1 ГГц, 5 Гвыб/с, 4 Мвыб, 2+16 каналов
DSOX3104A Осциллограф, 1 ГГц, 5 Гвыб/с, 4 Мвыб, 4 канала
MSOX3104A Осциллограф смешанных сигналов, 1 ГГц, 5 Гвыб/с, 4 Мвыб, 4+16 каналов

Стандартный комплект поставки

- Стандартный гарантийный срок: 3 года
- Функция безопасного удаления данных в стандартной комплектации
- Пробники, поставляемые в стандартной комплектации:
 - **N2862B** Пассивный пробник, 150 МГц, 10:1 (по одному пробнику на каждый канал для моделей с полосой пропускания 70 и 100 МГц)
 - **N2863B** Пассивный пробник, 300 МГц, 10:1 (по одному пробнику на каждый канал для моделей с полосой пропускания 200 МГц)
 - **N2890A** Пассивный пробник, 500 МГц, 10:1 (по одному пробнику на каждый канал для моделей с полосой пропускания 350/500 МГц/1 ГГц)
 - **N6450-60001** 16-канальный логический пробник и комплект принадлежностей (для всех моделей MSO, а также опций модернизации DSOX3MSO (для моделей с полосой пропускания 500 МГц) или DSOXPERFMSO (для моделей с полосой пропускания 1 ГГц))
- CD-ROM с документацией в электронном виде
- Графический интерфейс пользователя, встроенная справочная система и руководство по эксплуатации доступны на 11 языках, включая русский
- Сертификат калибровки (межповерочный интервал 2 года)
- Сетевой шнур

Возможности модернизации приборов с помощью лицензий

Опции расширения полосы пропускания

- DSOX3BW24** Со 100 до 200 МГц, 4 канала, только лицензия
DSOX3BW52 С 350 до 500 МГц, 2 канала, только лицензия
DSOX3BW54 С 350 до 500 МГц, 4 канала, только лицензия

Модернизация до осциллографа смешанных сигналов

- DSOX3MSO** Добавление 16 цифровых каналов логического анализатора для моделей с полосой пропускания 500 МГц и ниже
DSOXPERFMSO Добавление 16 цифровых каналов логического анализатора для моделей с полосой пропускания 1 ГГц

Возможности расширения полосы пропускания при передаче прибора в сервисный центр

- DSOX3BW32** Со 100 до 350 МГц, 2 канала, сервисный центр
DSOX3BW34 С 200 до 350 МГц, 4 канала, сервисный центр
DSOX3BW12 С 500 МГц до 1 ГГц, 2 канала, сервисный центр
DSOX3BW14 С 500 МГц до 1 ГГц, 4 канала, сервисный центр

Осциллографы серии InfiniiVision 3000T серии X

- DSOX3012T** Осциллограф, 100 МГц, 5 Гвыб/с, 4 Мвыб, 2 канала
MSOX3012T Осциллограф смешанных сигналов, 100 МГц, 5 Гвыб/с, 4 Мвыб, 2+16 каналов
DSOX3014T Осциллограф, 100 МГц, 5 Гвыб/с, 4 Мвыб, 4 канала
MSOX3014T Осциллограф смешанных сигналов, 100 МГц, 5 Гвыб/с, 4 Мвыб, 4+16 каналов
DSOX3022T Осциллограф, 200 МГц, 5 Гвыб/с, 4 Мвыб, 2 канала
MSOX3022T Осциллограф смешанных сигналов, 200 МГц, 5 Гвыб/с, 4 Мвыб, 2+16 каналов
DSOX3024T Осциллограф, 200 МГц, 5 Гвыб/с, 4 Мвыб, 4 канала
MSOX3024T Осциллограф смешанных сигналов, 200 МГц, 5 Гвыб/с, 4 Мвыб, 4+16 каналов
DSOX3032T Осциллограф, 350 МГц, 5 Гвыб/с, 4 Мвыб, 2 канала
MSOX3032T Осциллограф смешанных сигналов, 350 МГц, 5 Гвыб/с, 4 Мвыб, 2+16 каналов
DSOX3034T Осциллограф, 350 МГц, 5 Гвыб/с, 4 Мвыб, 4 канала
MSOX3034T Осциллограф смешанных сигналов, 350 МГц, 5 Гвыб/с, 4 Мвыб, 4+16 каналов
DSOX3052T Осциллограф, 500 МГц, 5 Гвыб/с, 4 Мвыб, 2 канала
MSOX3052T Осциллограф смешанных сигналов, 500 МГц, 5 Гвыб/с, 4 Мвыб, 2+16
DSOX3054T Осциллограф, 500 МГц, 5 Гвыб/с, 4 Мвыб, 4 канала
MSOX3054T Осциллограф смешанных сигналов, 500 МГц, 5 Гвыб/с, 4 Мвыб, 4+16 каналов
DSOX3102T Осциллограф, 1 ГГц, 5 Гвыб/с, 4 Мвыб, 2 канала
MSOX3102T Осциллограф смешанных сигналов, 1 ГГц, 5 Гвыб/с, 4 Мвыб, 2+16 каналов
DSOX3104T Осциллограф, 1 ГГц, 5 Гвыб/с, 4 Мвыб, 4 канала
MSOX3104T Осциллограф смешанных сигналов, 1 ГГц, 5 Гвыб/с, 4 Мвыб, 4+16 каналов

Стандартный комплект поставки

- Стандартный гарантийный срок: 3 года
- Функция безопасного удаления данных в стандартной комплектации
- Пробники, поставляемые в стандартной комплектации:
 - **N2843A** Пассивный пробник, 500 МГц, 10:1 (по одному пробнику на каждый канал)
 - **N2756A** 16-канальный логический пробник и комплект принадлежностей (для всех моделей MSO, а также опции модернизации DSOXT3MSO)
- CD-ROM с документацией в электронном виде
- Графический интерфейс пользователя, встроенная справочная система, накладка на переднюю панель и руководство по эксплуатации доступны на 15 языках, включая русский
- Сертификат калибровки (межповерочный интервал 3 года)
- Сетевой шнур

Возможности модернизации приборов с помощью лицензий

Опции расширения полосы пропускания

- DSOXT3B1T22** Со 100 до 200 МГц, 2 канала, только лицензия
DSOXT3B1T24 Со 100 до 200 МГц, 4 канала, только лицензия
DSOXT3B3T52 С 350 до 500 МГц, 2 канала, только лицензия
DSOXT3B3T54 С 350 до 500 МГц, 4 канала, только лицензия

Модернизация до осциллографа смешанных сигналов

- DSOXT3MSO** Добавление 16 цифровых каналов логического анализа (логический пробник N2756A поставляется отдельно)

Возможности расширения полосы пропускания при передаче прибора в сервисный центр

- DSOXT3B1T32U** Со 100 до 350 МГц, 2 канала, сервисный центр
DSOXT3B1T52U Со 100 до 500 МГц, 2 канала, сервисный центр
DSOXT3B1T102U Со 100 МГц до 1 ГГц, 2 канала, сервисный центр
DSOXT3B1T34U Со 100 до 350 МГц, 4 канала, сервисный центр
DSOXT3B1T54U Со 100 до 500 МГц, 4 канала, сервисный центр
DSOXT3B1T104U Со 100 МГц до 1 ГГц, 4 канала, сервисный центр
DSOXT3B2T32U С 200 до 350 МГц, 2 канала, сервисный центр
DSOXT3B2T52U С 200 до 500 МГц, 2 канала, сервисный центр
DSOXT3B2T102U С 200 МГц до 1 ГГц, 2 канала, сервисный центр
DSOXT3B2T34U С 200 до 350 МГц, 4 канала, сервисный центр
DSOXT3B2T54U С 200 до 500 МГц, 4 канала, сервисный центр
DSOXT3B2T104U С 200 МГц до 1 ГГц, 4 канала, сервисный центр
DSOXT3B3T102U С 350 МГц до 1 ГГц, 2 канала, сервисный центр
DSOXT3B3T104U С 350 МГц до 1 ГГц, 4 канала, сервисный центр
DSOXT3B5T102U С 500 МГц до 1 ГГц, 2 канала, сервисный центр
DSOXT3B5T104U С 500 МГц до 1 ГГц, 4 канала, сервисный центр

Осциллографы

Осциллографы InfiniiVision 3000A и 3000T серии X (продолжение)

3000A
3000T
серии X

Опции встроенных возможностей и измерительных приложений, доступные для модернизации осциллографов InfiniiVision 3000A и 3000T серии X с помощью лицензий после покупки (в скобках указаны соответствующие номера опций, устанавливаемые на заводе при первоначальном заказе прибора)

Возможности осциллографа

DSOX3MEMUP (-040)** Увеличение глубины памяти до 4 Мвыб

DSOX3SGM (-SGM) Сегментированная память

Запуск по сигналам и декодирование данных автомобильных и промышленных последовательных шин

DSOX3EMBD (-LSS) Запуск по сигналам и декодирование данных встроенных последовательных шин (I²C, SPI)

DSOX3COMP (-232) Запуск по сигналам и декодирование данных компьютерных последовательных шин (RS-232/422/485/UART)

DSOX3AUTO (-AMS) Запуск по сигналам и декодирование данных автомобильных и промышленных последовательных шин (CAN, LIN)

DSOXT3AUTO (-AMS)* Запуск по сигналам и декодирование данных автомобильных и промышленных последовательных шин (CAN/CAN-FD/CAN-dbc/LIN)

DSOX3FLEX (-FLX) Запуск по сигналам и декодирование данных автомобильной последовательной шины FlexRay

DSOX3AUDIO (-SND) Запуск по сигналам и декодирование данных аудиосигналов (I²S)

DSOX3AERO (-AER) Запуск по сигналам и декодирование данных последовательных шин (MIL STD-1553 и ARINC 429)

DSOXT3SENSOR (-SEN)* Запуск по сигналам и декодирование данных последовательных шин SENT

Измерительные приложения

DSOX3WAVEGEN (-001) Встроенный генератор сигналов стандартной/произвольной формы

DSOXDVM (-DVM) Встроенный цифровой вольтметр

DSOXT3DVMCTR (-DVM) Встроенный цифровой вольтметр/8-разрядный частотомер*

DSOX3PWR (-PWR) Приложение для измерения и анализа параметров мощности

DSOX3MASK (-LMT) Испытание на соответствие маске

DSOX3VID (-VID) Запуск по видеосигналам и анализ результатов измерений для стандартов телевидения высокой чёткости HDTV

DSOX3ADVMMATH (-MAT) Расширенные математические функции**

Средства повышения производительности труда

DSOXEDK (-EDK) Комплект учебных материалов по осциллографу

N8900A Программа Infiniium Offline для анализа сигналов

34840B Программа BenchVue для захвата данных (версия 2.6 и выше)

64997A Программа визуализации спектра Spectrum Visualizer

89601B Программа векторного анализа сигналов (версия 20 и выше)

33503A Программное обеспечение BenchLink Waveform Builder Pro и Waveform Builder Basic для создания сигналов

Пакет измерительных приложений

DSOX3APBNDL Включает опции: DSOX3ADVMMATH, DSOX3AERO, DSOX3AUDIO, DSOX3AUTO, DSOX3COMP, DSOX3EMBD, DSOX3FLEX, DSOX3MASK, DSOX3MEMUP, DSOX3PWR, DSOX3SGM, DSOX3VID, DSOX3WAVEGEN, DSOXDVM, DSOXEDK

DSOXT3APBNDL* Включает опции: DSOX3AERO, DSOX3AUDIO, DSOXT3AUTO, DSOX3COMP, DSOX3EMBD, DSOX3FLEX, DSOX3MASK, DSOX3PWR, DSOXT3SENSOR, DSOX3VID, DSOX3WAVEGEN, DSOXT3DVMCTR, DSOXEDK

* Эти опции совместимы с осциллографами 3000T серии X, но не совместимы с осциллографами 3000A серии X.

** Эта опция включена в стандартную комплектацию осциллографов 3000T.

Пробники, поставляемые по дополнительному заказу

N2862B Пассивный пробник, 150 МГц, 10:1 (по одному пробнику на каждый канал включено в стандартный комплект поставки для моделей с полосой пропускания 70/100 МГц)

N2863B Пассивный пробник, 300 МГц, 10:1 (по одному пробнику на каждый канал включено в стандартный комплект поставки для моделей с полосой пропускания 200 МГц)

N2890A Пассивный пробник, 500 МГц, 10:1 (по одному пробнику на каждый канал включено в стандартный комплект поставки для моделей с полосой пропускания 350/500 МГц/1 ГГц)

N6450-60001 16-канальный логический пробник и комплект принадлежностей для осциллографов серии InfiniiVision 3000A серии X (включён в стандартный комплект поставки всех моделей MSO и опций модернизации DSOX3MSO (для моделей с полосой пропускания 500 МГц) или DSOXPERFMSO (для моделей с полосой пропускания 1 ГГц))

N2756A 16-канальный логический пробник и комплект принадлежностей для осциллографов серии InfiniiVision 3000T серии X (включён в стандартный комплект поставки всех моделей MSO, а также опции модернизации DSOXT3MSO)

N2889A Пассивный пробник, 350 МГц, 1:1/ 10:1

10076C Высоковольтный пробник, 250 МГц, 100:1, 4 кВ

N2771B Высоковольтный пробник, 1000:1, 50 МГц, 30 кВ

N2795A Несимметричный активный пробник, 1 ГГц, ±8 В, 1 пФ, 1 МОм, интерфейс AutoProbe

N2750A Дифференциальный активный пробник с режимами работы InfiniiMode, 1,5 ГГц, 700 фФ, 200 кОм, интерфейс AutoProbe

N2790A Дифференциальный активный пробник, 100 МГц ±1,4 кВ, интерфейс AutoProbe

N2791A Дифференциальный активный пробник, 25 МГц, ±700 В

N2792A Дифференциальный активный пробник, 200 МГц, ±20 В

N2793A Дифференциальный активный пробник, 800 МГц, ±15 В

N7013A Комплект, включающий дифференциальный кабель длиной 70 см и принадлежности пробников, для температур от -40 до +85 °C

N7014A Переходы: соединитель Valapa - гнездовой наконечник квадратного сечения 0,025 дюйма (0,635 мм) (чёрного цвета - 1 шт. и красного цвета - 1 шт.) для температур от -40 до +85 °C

N7013A/N7014A предназначены для использования с пробниками

N2790A, N2791A, N2792A и N2818A

1146B Токовый пробник постоянного и переменного тока, 100 кГц, 100 А (требуется батарея 9 В)

1147B Токовый пробник постоянного и переменного тока, 50 МГц, 15 А, интерфейс AutoProbe

N2893A Токовый пробник постоянного и переменного тока, 100 МГц, 15 А, интерфейс AutoProbe

N2820A Высокочувствительный токовый пробник, 2 канала, от 50 мкА до 5 А, интерфейс AutoProbe

N2821A Высокочувствительный токовый пробник, 1 канал, от 50 мкА до 5 А, интерфейс AutoProbe

Принадлежности, поставляемые по дополнительному заказу

DSOXLAN Модуль интерфейсов LAN и VGA

DSOXGPIB Модуль интерфейса GPIB

N2747A Только крышка передней панели

N6456A Комплект для монтажа в стойку

N6457A Мягкая сумка для переноски и крышка передней панели

N6459A Печатная копия руководства серии 3000X



Более подробный анализ сигналов на самом большом экране в своем классе, самая глубокая память и самая высокая скорость обновления сигналов на экране.



Более высокая производительность за счёт использования функциональных возможностей 5 приборов в одном: осциллографа, логического анализатора (опция), встроенного генератора сигналов стандартной формы WaveGen (опция), анализатора протоколов последовательных шин и встроенного цифрового мультиметра (опция).



Запуск по сигналам и аппаратное декодирование протоколов последовательных шин означает возможность проведения отладки встроенных схем, которые используют передачу данных по последовательной шине.

Осциллографы

Осциллографы серии InfiniiVision 4000X




Серия 4000X

- Модели с верхней границей полосы пропускания от 200 МГц до 1,5 ГГц
- Самая высокая в отрасли скорость обновления сигналов на экране: 1 000 000 осциллограмм в секунду
- Интеллектуальная память на основе технологии MegaZoom IV
- Режим сегментированной памяти в стандартной комплектации
- Первый в отрасли ёмкостной сенсорный дисплей и интерфейс, адаптированный для работы с сенсорным дисплеем
- Самый большой в отрасли экран с диагональю 12,1 дюйма (30,7 см)
- Уникальная функция запуска касанием по зоне InfiniiScan Zone
- Пять приборов в одном: осциллограф, логический анализатор (осциллограф смешанных сигналов), анализатор протоколов последовательных шин, включая USB (опция) (с поддержкой функции запуска касанием по зоне InfiniiScan Zone), двухканальный генератор сигналов стандартной/произвольной формы WaveGen с диапазоном частот до 20 МГц (опция), 3-разрядный вольтметр и 5-разрядный частотомер (опция)
- Возможность полной модернизации, включая расширение полосы пропускания



Благодаря самому большому в отрасли ёмкостному сенсорному дисплею с диагональю 12,1 дюйма (30,7 см), осциллографы серии InfiniiVision 4000X исключительно удобны в использовании. Интерфейс приборов специально адаптирован для работы с сенсорным дисплеем, поэтому инженерам потребуется меньше времени на настройку осциллографа, и больше времени останется на разработку и тестирование электронных устройств. Уникальная инновационная функция запуска касанием по зоне InfiniiScan Zone позволяет существенно упростить захват сигналов: для синхронизации осциллографа по интересующему сигналу достаточно просто начертить на экране вокруг него прямоугольник. Если пользователь может видеть событие, он может осуществлять по нему запуск.

При отладке цифровых устройств зачастую бывает очень сложно, а порой даже вообще невозможно настроить осциллограф на запуск по отдельным специфическим аномалиям сигнала. Аппаратно реализованную функцию запуска касанием по зоне InfiniiScan Zone можно использовать вместе с обычными функциями осциллографа по запуску, что помогает сосредоточить всё внимание исключительно на проблемных сигналах. Если при использовании стандартных средств запуска на экране обнаруживается аномалия, то с помощью функции запуска касанием по зоне InfiniiScan Zone можно запустить осциллограф именно по такому событию.

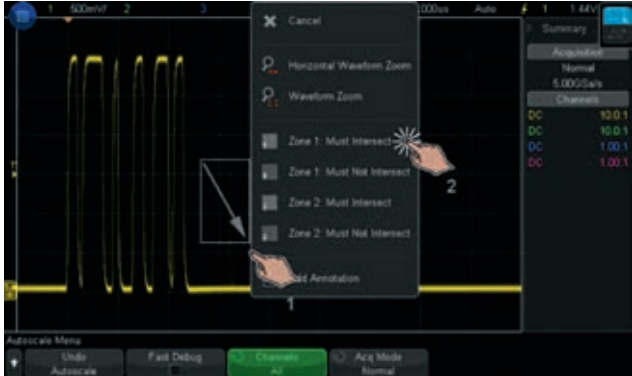

Поиск аномалий и редких случайных событий представляет собой очень сложную задачу. Благодаря технологии интеллектуальной памяти MegaZoom IV и самой высокой в отрасли скорости обновления сигналов на экране – до 1 000 000 осциллограмм в секунду – осциллографы серии InfiniiVision 4000X позволяют более детально исследовать поведение сигнала. Режим сегментированной памяти в стандартной комплектации позволяет превратить осциллограф в эффективный инструмент захвата длинных сигналов со сверхглубокой памятью. Высокий уровень интеграции достигается за счет сочетания в одном приборе функциональности пяти приборов: осциллографа, логического анализатора, анализатора протоколов, цифрового вольтметра и двухканального генератора сигналов стандартной/произвольной формы WaveGen.

Осциллографы серии InfiniiVision 4000X поддерживают широкий спектр распространенных приложений, включая запуск по сигналам и анализ сигналов последовательных шин MIL-STD 1553 и ARINC 429, I²S, CAN/LIN, FlexRay, RS232/422/485/UART, I²C/ SPI, а также USB 2.0 (первое в отрасли решение на базе осциллографа для аппаратного запуска/декодирования сигналов шины USB). Их можно использовать совместно с режимом сегментированной памяти и функцией запуска касанием по зоне InfiniiScan Zone.

Все модели в стандартной комплектации имеют объём памяти 4 Мвыб и режим сегментированной памяти.

Технические характеристики

Модели осциллографов	DSOX4022A MSOX4022A	DSOX4024A MSOX4024A	DSOX4032A MSOX4032A	DSOX4034A MSOX4034A	DSOX4052A MSOX4052A	DSOX4054A MSOX4054A	DSOX4104A MSOX4104A	DSOX4154A MSOX4154A
Полоса пропускания (–3 дБ)	200 МГц		350 МГц		500 МГц		1 ГГц	1,5 ГГц
Время нарастания/спада ПХ (10-90%)	≤ 1,75 нс		≤ 1 нс		≤ 700 пс		≤ 450 пс	≤ 300 пс
Входные каналы	DSOX MSOX	2 2 + 16	4 4 + 16	2 2 + 16	4 4 + 16	2 2 + 16	4 4 + 16	4 4 + 16
Макс. частота дискретизации	5 Гвыб/с в режиме чередования (половина каналов); 2,5 Гвыб/с (все каналы)							
Макс. глубина памяти	4 Мвыб и режим сегментированной памяти в стандартной комплектации							
Дисплей	Ёмкостной сенсорный дисплей с высоким разрешением с диагональю 12,1 дюйма (30,7 см)							
Макс. скорость обновления сигналов	1 000 000 осциллограмм/с							
Разрешение по вертикали	8 бит (до 12 бит с усреднением или в режиме высокого разрешения)							
Коэффициенты отклонения	От 1 мВ/дел до 5 В/дел (1 МОм и 50 Ом)						От 1 мВ/дел до 5 В/дел (1 МОм)/ от 1 мВ/дел до 1 В/дел (50 Ом)	
Встроенные измерительные приборы	Осциллограф смешанных сигналов (MSO), двухканальный генератор сигналов стандартной/произвольной формы, анализатор протоколов последовательных шин, 3-разрядный вольтметр и 5-разрядный частотомер							
Ограничение полосы пропускания	Приблизительно 20 МГц (по выбору)							
Макс. входное напряжение	CAT I: 300 В (СКЗ), 400 В (пик.); CAT II: 300 В (СКЗ), 400 В (пик.);							
Входной импеданс	1 МОм ± 1% (16 пФ) или 50 Ом ± 1,5% (по выбору)							
Коэффициенты развёртки	От 2 нс/дел до 50 с/дел				От 1 нс/дел до 50 с/дел		От 500 пс/дел до 50 с/дел	
Погрешность временной шкалы	10 x 10 ⁻⁶							
Виды запуска	Функция запуска касанием по зоне InfiniiScan Zone, по перепаду, двум последовательным перепадам, длительности импульса, кодовому слову, по любому из выбранных перепадов, нарушению времени нарастания/спада, N-му перепаду пакета, вырожденному импульсу, нарушению времени установления/удержания, видеосигналу, видеосигналам стандартов телевидения высокой чёткости HDTV*, сигналам шин USB 2.0*, ARINC 429*, CAN*, FlexRay*, I²C*, I²S*, LIN*, MIL-STD 1553*, SPI*, UART/RS-232/422/485*							
Интерфейсы ввода-вывода	В стандартной комплектации: LAN, VGA, порт устройства USB (1 шт.), хост-порт USB (3 шт.); опция: GPIB							
Габаритные размеры	45,4 см (Ш) x 29,8 см (В) x 15,6 см (Г)							
Масса	6,3 кг							

* Опция

Осциллографы

Осциллографы серии InfiniiVision 4000X

Информация для заказа

DSOX4022A	Осциллограф, 200 МГц, 5 Гвыб/с, 4 Мвыб, 2 канала
MSOX4022A	Осциллограф смешанных сигналов, 200 МГц, 5 Гвыб/с, 4 Мвыб, 2+16 каналов
DSOX4024A	Осциллограф, 200 МГц, 5 Гвыб/с, 4 Мвыб, 4 канала
MSOX4024A	Осциллограф смешанных сигналов, 200 МГц, 5 Гвыб/с, 4 Мвыб, 4+16 каналов
DSOX4032A	Осциллограф, 350 МГц, 5 Гвыб/с, 4 Мвыб, 2 канала
MSOX4032A	Осциллограф смешанных сигналов, 350 МГц, 5 Гвыб/с, 4 Мвыб, 2+16 каналов
DSOX4034A	Осциллограф, 350 МГц, 5 Гвыб/с, 4 Мвыб, 4 канала
MSOX4034A	Осциллограф смешанных сигналов, 350 МГц, 5 Гвыб/с, 4 Мвыб, 4+16 каналов
DSOX4052A	Осциллограф, 500 МГц, 5 Гвыб/с, 4 Мвыб, 2 канала
MSOX4052A	Осциллограф смешанных сигналов, 500 МГц, 5 Гвыб/с, 4 Мвыб, 2+16 каналов
DSOX4054A	Осциллограф, 500 МГц, 5 Гвыб/с, 4 Мвыб, 4 канала
MSOX4054A	Осциллограф смешанных сигналов, 500 МГц, 5 Гвыб/с, 4 Мвыб, 4+16 каналов
DSOX4104A	Осциллограф, 1 ГГц, 5 Гвыб/с, 4 Мвыб, 4 канала
MSOX4104A	Осциллограф смешанных сигналов, 1 ГГц, 5 Гвыб/с, 4 Мвыб, 4+16 каналов
DSOX4154A	Осциллограф, 1,5 ГГц, 5 Гвыб/с, 4 Мвыб, 4 канала
MSOX4154A	Осциллограф смешанных сигналов, 1,5 ГГц, 5 Гвыб/с, 4 Мвыб, 4+16 каналов

Принадлежности, включенные в стандартный комплект поставки

- Стандартный гарантийный срок: 3 года
- Функция безопасного удаления данных в стандартной комплектации
- Пробники, поставляемые в стандартной комплектации:
 - **N2894A** Пассивный пробник, 700 МГц, 10:1 (по одному пробнику на каждый канал)
 - **N6450-60001** 16-канальный логический пробник и комплект принадлежностей (для всех моделей MSO, а также опции модернизации DSOXPERFMSO)
- CD-ROM с документацией в электронном виде
- Графический интерфейс пользователя, встроенная справочная система, накладка на переднюю панель и руководство по эксплуатации доступны на 11 языках, включая русский
- Крышка передней панели
- Сертификат калибровки (межповерочный интервал 2 года)
- Сетевой шнур

Опции измерительных приложений, доступные при покупке осциллографов серии InfiniiVision 4000X/при модернизации с помощью лицензий после покупки

- **-EMB/DSOX4EMBD** Запуск по сигналам и декодирование данных встроенных последовательных шин (I²C, SPI)
- **-CMP/DSOX4COMP** Запуск по сигналам и декодирование данных компьютерных последовательных шин (RS-232/UART)
- **-USF/DSOX4USBFL** Запуск по сигналам и декодирование данных шин, соответствующих стандарту USB 2.0 с режимами Full/Low Speed
- **-U2H*/DSOX4USBH*** Запуск по сигналам и декодирование данных шин, соответствующих стандарту USB 2.0 с режимом Hi-Speed
- **-AMS/DSOX4AUTO** Запуск по сигналам и декодирование данных автомобильных последовательных шин (CAN/CAN-dbc, LIN)
- **-FLX/DSOX4FLEX** Запуск по сигналам и декодирование данных автомобильной последовательной шины FlexRay
- **-SND/DSOX4AUDIO** Запуск по сигналам и декодирование данных аудиосигналов (I²S)
- **-AER/DSOX4AERO** Запуск по сигналам и декодирование данных последовательных шин (MILSTD-1553 и ARINC 429)
- **-WAV/DSOX4WAVEGEN2** Двухканальный генератор сигналов стандартной/ произвольной формы WaveGen, 20 МГц
- **-DVM/DSOX4DVM** Встроенный цифровой вольтметр
- **-PWR/DSOX4PWR** Приложение для измерения и анализа параметров мощности
- **-MSK/DSOX4MASK** Испытание на соответствие маске
- **-VID/DSOX4VID** Запуск по видеосигналам и анализ результатов измерений для стандартов телевидения высокой четкости HDTV
- **-FPX/DSOX4FPGAX** Динамический пробник ПЛИС компании Xilinx
- **-U2Q**/DSOX4USBSQ**** Тестирование качества сигналов USB 2.0
- **-SEN/DSOX4SENSOR** Запуск по сигналам и декодирование данных последовательных шин SENT
- **-EDK/DSOX4EDK** Комплект учебных материалов по осциллографу
- **DSOX4APBNDL** Пакет измерительных приложений, включающий: DSOX4AERO, DSOX4AUDIO, DSOX4AUTO, DSOX4COMP, DSOX4EMBD, DSOX4FLEX, DSOX4FPGAX, DSOX4MASK, DSOX4PWR, DSOX4USBFL, DSOX4USBH, DSOX4USBSQ, DSOX4VID, DSOX4WAVEGEN2, DSOX4DVM, DSOX4EDK

* DSOX4USBH (-U2H) доступно только для моделей с полосой пропускания 1 ГГц или 1,5 ГГц

** Для тестирования качества сигналов Hi-Speed USB 2.0 требуются модели с полосой пропускания 1,5 ГГц.

N8900A Программа Infiniium Offline для анализа сигналов
64997A Программа визуализации спектра Spectrum Visualizer
89601B Программа векторного анализа сигналов (версия 16 и выше)
33503A Программное обеспечение BenchLink Waveform Builder Pro для создания сигналов

Пробники, поставляемые по дополнительному заказу

- **N2894A** Пассивный пробник, 700 МГц, 10:1 (по одному пробнику на каждый канал включено в стандартный комплект поставки)
 - **N6450-60001** 16-канальный логический пробник и комплект принадлежностей (включён в стандартный комплект поставки всех моделей MSO, а также опции модернизации DSOXPERFMSO)
 - **10076C** Высоковольтный пробник, 250 МГц, 100:1, 4 кВ
 - **N2795A** Несимметричный активный пробник, 1 ГГц, 1 пФ, 1 МОм, интерфейс AutoProbe
 - **N2796A** Несимметричный активный пробник, 2 ГГц, 1 пФ, 1 МОм, интерфейс AutoProbe
 - **N2750A** Дифференциальный активный пробник с режимами работы InfiniiMode, 1,5 ГГц, 700 фФ, 200 кОм, интерфейс AutoProbe
 - **N2797A** Активный пробник для выполнения измерений при экстремальных температурах, 1,5 ГГц, 1 пФ, 1 МОм, интерфейс AutoProbe
 - **N2790A** Дифференциальный активный пробник, 100 МГц ±1,4 кВ, интерфейс AutoProbe
 - **N2791A** Дифференциальный активный пробник, 25 МГц, ±700 В
 - **N2792A** Дифференциальный активный пробник, 200 МГц, ±20 В
 - **N2793A** Дифференциальный активный пробник, 800 МГц, ±15 В
 - **1147B** Токовый пробник постоянного и переменного тока, 50 МГц, 15 А, интерфейс AutoProbe
 - **N2893A** Токовый пробник постоянного и переменного тока, 100 МГц, 15 А, интерфейс AutoProbe
 - **N2820A** Высокочувствительный токовый пробник, 2 канала, от 50 мкА до 5 А, интерфейс AutoProbe
 - **N2821A** Высокочувствительный токовый пробник, 1 канал, от 50 мкА до 5 А, интерфейс AutoProbe
 - **N7013A** Комплект, включающий дифференциальный кабель длиной 70 см и принадлежности пробников, для температур от -40 до +85 °C
 - **N7014A** Переходы: соединитель Banan® - гнездовой наконечник квадратного сечения 0,025 дюйма (0,635 мм) (чёрного цвета - 1 шт. и красного цвета - 1 шт.) для температур от -40 до +85 °C
 - **N7013A/N7014A** предназначены для использования с пробниками N2790A, N2791A, N2792A и N2818A
 - **N7020A** Пробник для шин электропитания постоянного тока, 2 ГГц, 1:1, диапазон смещения ±24 В при входном импедансе 50 кОм
- Принадлежности, поставляемые по дополнительному заказу**
- **N4865A** Внешний адаптер GPIB/LAN
 - **N2763A** Комплект для монтажа в стойку
 - **N2733B** Мягкая сумка для переноски
 - **N6455A** Печатная копия руководства серии 4000X

Возможности модернизации приборов с помощью лицензий

Опции расширения полосы пропускания

- **DSOX4B3T52U** С 350 МГц до 500 МГц, 2 канала, только лицензия
- **DSOX4B3T54U** С 350 МГц до 500 МГц, 4 канала, только лицензия

Модернизация до осциллографа смешанных сигналов

- **DSOXPERFMSO** Добавление 16 цифровых каналов логического анализатора

Возможности расширения полосы пропускания при передаче прибора в сервисный центр

- **DSOX4B2T32U** С 200 МГц до 350 МГц, 2 канала, сервисный центр
- **DSOX4B2T34U** С 200 МГц до 350 МГц, 4 канала, сервисный центр
- **DSOX4B5T104U** С 500 МГц до 1 ГГц, 4 канала, сервисный центр
- **DSOX4B1T154U** С 1 ГГц до 1,5 ГГц, 4 канала, сервисный центр
- **DSOX4B2T52U** С 200 МГц до 500 МГц, 2 канала, сервисный центр
- **DSOX4B2T54U** С 200 МГц до 500 МГц, 4 канала, сервисный центр
- **DSOX4B2T104U** С 200 МГц до 1 ГГц, 4 канала, сервисный центр
- **DSOX4B2T154U** С 200 МГц до 1,5 ГГц, 4 канала, сервисный центр
- **DSOX4B3T104U** С 350 МГц до 1 ГГц, 4 канала, сервисный центр
- **DSOX4B3T154U** С 350 МГц до 1,5 ГГц, 4 канала, сервисный центр
- **DSOX4B5T154U** С 500 МГц до 1,5 ГГц, 4 канала, сервисный центр

Осциллографы

Осциллографы серии InfiniiVision 6000X

Серия 6000X

- Модели с верхней границей полосы пропускания от 1 ГГц до 6 ГГц с возможностью расширения, имеют глубину всего 15 см и массу 6,8 кг
- Ёмкостной сенсорный дисплей с диагональю 12,1 дюйма (30,7 см) с функциями "мультикасание" и запуска касанием по зоне InfiniiScan Zone
- Лучшие в отрасли показатели по уровню собственных шумов и скорости обновления сигналов на экране
- Функции построения гистограмм и отображения сигналов с градацией по цвету в стандартной комплектации, улучшенная функция быстрого преобразования Фурье с градацией по цвету
- Опция анализа глазковых диаграмм в реальном времени и джиттера
- Возможности шести встроенных приборов в одном: осциллограф, 16 встроенных цифровых каналов (в моделях MSO), опции запуска по сигналам и декодирования данных последовательных шин (с поддержкой функции запуска касанием по зоне InfiniiScan Zone), встроенный двухканальный генератор сигналов стандартной/произвольной формы (опция), встроенный 3-разрядный цифровой вольтметр (опция), встроенный 10-разрядный частотомер и сумматор (опция)
- Голосовое управление с поддержкой 14 языков, включая русский



Осциллографы серии InfiniiVision 6000X устанавливают новый стандарт портативности для приборов с полосой пропускания в несколько гигагерц. Впервые в мире осциллографы с такими широкими функциональными возможностями имеют весьма компактные размеры: глубину всего 15 см и массу до 6,8 кг, что в три раза меньше, чем у других представленных на рынке приборов с аналогичной полосой пропускания.

Осциллографы серии InfiniiVision 6000X оснащены ёмкостным сенсорным дисплеем с диагональю 12,1 дюйма (30,7 см) с функцией "мультикасание" (множественное касание). Благодаря высокой – до 450 000 осциллограмм в секунду – скорости обновления сигналов на экране и функции аппаратного запуска касанием по зоне InfiniiScan Zone эти приборы позволяют захватывать и отображать даже самые редкие аномалии сигналов.

Осциллографы серии InfiniiVision 6000X являются первыми в отрасли осциллографами со встроенной операционной системой, которые имеют опцию анализа глазковых диаграмм в режиме реального времени и джиттера, что существенно расширяет возможности инженеров по анализу цифровых сигналов при разработке встроенных систем. Использование этих опций совместно со стандартными функциями построения гистограмм и отображения сигналов с градацией по цвету позволяет точнее определять характеристики устройств и быстрее выполнять их отладку.

В осциллографах серии InfiniiVision 6000X впервые реализована функция голосового управления с поддержкой 14 языков (включая русский), обеспечивающая эффективное управление прибором и отображение результатов измерений в ситуациях, когда руки пользователя заняты.


Осциллографы серии InfiniiVision 6000X обеспечивают высокий уровень интеграции, который достигается за счет возможностей сочетания в одном инструменте функциональности шести приборов: осциллографа, логического анализатора (в моделях осциллографов смешанных сигналов), анализатора протоколов последовательных шин, двухканального генератора сигналов стандартной/произвольной формы (опция), цифрового вольтметра (опция) и – впервые для осциллографов – 10-разрядного частотомера/сумматора.

Новый частотомер имеет полосу пропускания 3,2 ГГц, а сумматор позволяет подсчитывать число событий при запуске с квалификацией по числу событий в дополнение к перепадам.


Технические характеристики

Модели осциллографов	DSOX6002A MSOX6002A	DSOX6004A MSOX6004A	DSOX6002A MSOX6002A	DSOX6004A MSOX6004A	DSOX6002A MSOX6002A	DSOX6004A MSOX6004A	DSOX6002A MSOX6002A	DSOX6004A MSOX6004A
Полоса пропускания (–3 дБ)			1 ГГц		2,5 ГГц 4 ГГц		6 ГГц	
Время нарастания/спада ГХ (10-90%)	≤ 350 пс		≤ 140 пс		≤ 112,5 пс		≤ 75 пс	
Входные каналы	DSOX	4	2	4	2	4	4	4
	MSOX	2 + 16	2 + 16	4 + 16	2 + 16	2 + 16	4 + 16	4 + 16
Макс. частота дискретизации	20 Гвыб/с в режиме чередования (половина каналов); 10 Гвыб/с (все каналы)							
Макс. глубина памяти	≤ 2 Гвыб/с: 4 Мвыб (половина каналов), 2 Мвыб (все каналы); > 2 Гвыб/с: 1 Мвыб (половина каналов), 500 Квыб (все каналы); режим сегментированной памяти в стандартной комплектации							
Дисплей	Ёмкостной сенсорный дисплей с функцией "мультикас" и диагональю 30,7 см (12,1 дюйма)							
Макс. скорость обновления сигналов	450 000 осциллограмм/с							
Разрешение по вертикали	8 бит (до 12 бит с усреднением или в режиме высокого разрешения)							
Коэффициенты отклонения	От 1 мВ/дел до 5 В/дел (1 МОм); от 1 мВ/дел до 1 В/дел (50 Ом)							
Встроенные измерительные приборы	Осциллограф смешанных сигналов (MSO), двухканальный генератор сигналов стандартной/произвольной формы, анализатор протоколов последовательных шин, 3-разрядный вольтметр и 10-разрядный частотомер/сумматор							
Ограничение полосы пропускания	Может быть установлено для каждого канала: 20 МГц, 200 МГц (1 МОм); 20 МГц, 200 МГц, 1,5 ГГц, 3 ГГц (50 Ом)							
Макс. входное напряжение	300 В (СКЗ), 400 В (пик.); динамическое перенапряжение: 1,6 кВ (пик.)							
Входной импеданс	1 МОм ± 1% (14 пФ) или 50 Ом ± 3% (по выбору)							
Коэффициенты развёртки	От 500 пс/дел до 50 с/дел		От 200 пс/дел до 50 с/дел		От 100 пс/дел до 50 с/дел			
Погрешность временной шкалы	1,6 x 10 ⁻⁶ + фактор старения							
Виды запуска	Функция запуска касанием по зоне InfiniiScan Zone, по перепаду, двум последовательным перепадам, длительности импульса, кодовому слову, по любому из выбранных перепадов, нарушению времени нарастания/спада, N-му перепаду пакета, вырожденному импульсу, нарушению времени установления/удержания, видеосигналу, видеосигналам стандартов телевидения высокой чёткости HDTV*, сигналам шин USB 2.0*, ARINC 429*, CAN*, FlexRay*, I ² C*, I ² S*, LIN*, MIL-STD 1553*, SPI*, UART/RS-232/422/485*							
Интерфейсы ввода-вывода	В стандартной комплектации: LAN, VGA, порт устройства USB (1 шт.), хост-порт USB (3 шт.); опция: GPIB							
Габаритные размеры	43,8 см (Ш) x 29,2 см (В) x 15,5 см (Г)							
Масса	6,8 кг							

* Опция



Управление аппаратным ограничением полосы пропускания, позволяющее достичь уровня собственных шумов 210 мкВ (СКЗ) при 1 мВ/дел (6 ГГц) и 115 мкВ (СКЗ) при 1 мВ/дел (1 ГГц).



Градация по цвету показывает, как часто появляется интересующий сигнал. После обнаружения проблемы при скорости обновления сигналов до 450 000 осциллограмм/с быстро выделяете проблемные сигналы, используя запуск InfiniiScan Zone.



Интеграция шести измерительных приборов в одном. Улучшенная функция БПФ использует отображение с градацией по цвету. Голосовое управление позволяет работать с осциллографом без использования рук.



При анализе джиттера результаты могут быть представлены в различных видах: гистограммы, графики тренда, спектр и статистические данные. Приложение также обеспечивает анализ глазковых диаграмм с градацией по цвету в режиме реального времени.

Осциллографы

Осциллографы серии InfiniiVision 6000X

Информация для заказа

DSOX6002A Осциллограф, 1 ГГц, 20 Гвыб/с, 4 Мвыб, 2 канала
MSOX6002A Осциллограф смешанных сигналов, 1 ГГц, 20 Гвыб/с, 4 Мвыб, 2+16 каналов

Опции расширения полосы пропускания для 2-канальных моделей:

DSOX6B10T252BW Расширение полосы пропускания с 1,0 до 2,5 ГГц
DSOX6B10T402BW Расширение полосы пропускания с 1,0 до 4,0 ГГц
DSOX6B10T602BW Расширение полосы пропускания с 1,0 до 6,0 ГГц

DSOX6004A Осциллограф, 1 ГГц, 20 Гвыб/с, 4 Мвыб, 4 канала
MSOX6004A Осциллограф смешанных сигналов, 1 ГГц, 20 Гвыб/с, 4 Мвыб, 4+16 каналов

Опции расширения полосы пропускания для 4-канальных моделей:

DSOX6B10T254BW Расширение полосы пропускания с 1,0 до 2,5 ГГц
DSOX6B10T404BW Расширение полосы пропускания с 1,0 до 4,0 ГГц
DSOX6B10T604BW Расширение полосы пропускания с 1,0 до 6,0 ГГц

Принадлежности, включенные в стандартный комплект поставки

- Стандартный гарантийный срок: 3 года
- Функция безопасного удаления данных в стандартной комплектации
- Пробники, поставляемые в стандартной комплектации:
 - **N2894A** Пассивный пробник, 700 МГц, 10:1 (по одному пробнику на каждый канал)
 - **N2756A** 16-канальный логический пробник и комплект принадлежностей (по одному на осциллограф для всех моделей MSO, а также опции модернизации DSOX6MSO)
- Голосовое управление с поддержкой 14 языков, включая русский
- CD-ROM с документацией в электронном виде
- Графический интерфейс пользователя, встроенная справочная система, накладка на переднюю панель и руководство по эксплуатации доступны на 11 языках, включая русский
- Крышка передней панели
- Сертификат калибровки (межповерочный интервал 2 года)
- Сетевой шнур

Опции измерительных приложений, доступные при покупке осциллографов серии InfiniiVision 6000X/при модернизации с помощью лицензий после покупки

DSOX6EMBD Запуск по сигналам и декодирование данных встроенных последовательных шин (I²C, SPI) (для SPI требуются модели серии 6000 X, имеющие конфигурации каналов: 4, 2+16 или 4+16)

DSOX6COMP Запуск по сигналам и декодирование данных компьютерных последовательных шин (RS-232/UART)

DSOX6USBFL Запуск по сигналам и декодирование данных шин, соответствующих стандарту USB 2.0 с режимами Full/Low Speed

DSOX6USBH Запуск по сигналам и декодирование данных шин, соответствующих стандарту USB 2.0 с режимом Hi-Speed

DSOX6AUTO Запуск по сигналам и декодирование данных автомобильных последовательных шин (CAN, LIN)

DSOX6FLEX Запуск по сигналам и декодирование данных последовательной шины FlexRay

DSOX6AUDIO Запуск по сигналам и декодирование данных последовательной аудиошины (I²S)

DSOX6AERO Запуск по сигналам и декодирование данных последовательных шин (MIL-STD-1553 и ARINC-429)

DSOX6WAVEGEN2 Двухканальный генератор сигналов стандартной/произвольной формы WaveGen, 20 МГц

DSOX6JITTER Анализ глазковых диаграмм в режиме реального времени и джиттера

DSOX6DVMCTR Встроенный цифровой вольтметр/10-разрядный частотомер

DSOX6PWR Приложение для измерения и анализа параметров мощности

DSOX6MASK Испытание на соответствие маске

DSOX6USBSQ Тестирование качества сигналов USB 2.0

DSOX6VID Запуск по видеосигналам и анализ результатов измерений для стандартов телевидения высокой чёткости HDTV

DSOX6FPGAX Динамический пробник ПЛИС компании Xilinx

DSOX6SENSOR Запуск по сигналам и декодирование данных последовательных шин SENT

DSOXEDK Комплект учебных материалов по осциллографу

N8900A Программа Infiniium Offline для анализа сигналов

34840B Программа BenchVue для захвата данных

DSOX6APPBNDL Пакет измерительных приложений, включающий:

DSOX6JITTER, DSOX6WAVEGEN2, DSOX6DVMCTR, DSOX6PWR,

DSOX6MASK, DSOX6USBSQ, DSOX6VID, DSOX6FPGAX, DSOXEDK,

DSOX6EMBD, DSOX6COMP, DSOX6USBFL, DSOX6USBH,

DSOX6AUTO, DSOX6FLEX, DSOX6AUDIO, DSOX6AERO

Пробники, поставляемые по дополнительному заказу

N2894A Пассивный пробник, 700 МГц, 10:1 (по одному пробнику на каждый канал включено в стандартный комплект поставки)

N2756A 16-канальный логический пробник и комплект принадлежностей (включён в стандартный комплект поставки всех моделей MSO, а также опции модернизации DSOX6MSO)

N2870A Пассивный пробник, 35 МГц, 1:1, 1 МОм

10076C Высоковольтный пробник, 250 МГц, 100:1, 4 кВ

N2795A Несимметричный активный пробник, 1 ГГц, 1 пФ, 1 МОм, интерфейс AutoProbe

N2796A Несимметричный активный пробник, 2 ГГц, 1 пФ, 1 МОм, интерфейс AutoProbe

N2797A Активный пробник для выполнения измерений при экстремальных температурах, 1,5 ГГц, 1 пФ, 1 МОм, интерфейс AutoProbe

N2750A Дифференциальный активный пробник с режимами работы InfiniiMode, 1,5 ГГц, 700 фФ, 200 кОм, интерфейс AutoProbe

N2751A Дифференциальный активный пробник с режимами работы InfiniiMode, 3,5 ГГц, 700 фФ, 200 кОм, интерфейс AutoProbe

N2752A Дифференциальный активный пробник с режимами работы InfiniiMode, 6,0 ГГц, 700 фФ, 200 кОм, интерфейс AutoProbe

N2790A Дифференциальный активный пробник, 100 МГц ±1,4 кВ, 4 МОм, интерфейс AutoProbe

N2791A Дифференциальный активный пробник, 25 МГц, ±700 В, 4 МОм

N2818A Дифференциальный пробник, 10:1, 200 МГц, AutoProbe

N2819A Дифференциальный пробник, 10:1, 800 МГц, AutoProbe

N7013A Комплект, включающий дифференциальный кабель длиной 70 см и принадлежности пробников, для температур от -40 до +85 °C

N7014A Переходы: соединитель Banana - гнездовой наконечник квадратного сечения 0,025 дюйма (0,635 мм) (чёрного цвета - 1 шт. и красного цвета - 1 шт.) для температур от -40 до +85 °C

N7013A/N7014A предназначены для использования с пробниками

N2790A, N2791A, N2792A и N2818A

1147B Токовый пробник постоянного и переменного тока, 50 МГц, 15 А, интерфейс AutoProbe

N2893A Токовый пробник постоянного и переменного тока, 100 МГц, 15 А интерфейс AutoProbe

N2820A Высокочувствительный токовый пробник, 2 канала, от 50 мкА до 5 А, интерфейс AutoProbe

N2821A Высокочувствительный токовый пробник, 1 канал, от 50 мкА до 5 А, интерфейс AutoProbe

Принадлежности, поставляемые по дополнительному заказу

N4865A Внешний адаптер GPIB/LAN

N2111A Комплект для монтажа в стойку

N2733B Мягкая сумка для переноски

N2112A Печатная копия руководства серии 6000 X

Возможности модернизации приборов с помощью лицензий

Опции расширения полосы пропускания и модернизации до осциллографа смешанных сигналов (MSO) (фиксированная бессрочная лицензия)

DSOX6B10T252BW С 1,0 до 2,5 ГГц, 2 канала

DSOX6B10T402BW С 1,0 до 4,0 ГГц, 2 канала

DSOX6B10T602BW С 1,0 до 6,0 ГГц, 2 канала

DSOX6B25T402BW С 2,5 до 4,0 ГГц, 2 канала

DSOX6B25T602BW С 2,5 до 6,0 ГГц, 2 канала

DSOX6B40T602BW С 4,0 до 6,0 ГГц, 2 канала

DSOX6B10T254BW С 1,0 до 2,5 ГГц, 4 канала

DSOX6B10T404BW С 1,0 до 4,0 ГГц, 4 канала

DSOX6B10T604BW С 1,0 до 6,0 ГГц, 4 канала

DSOX6B25T404BW С 2,5 до 4,0 ГГц, 4 канала

DSOX6B25T604BW С 2,5 до 6,0 ГГц, 4 канала

DSOX6B40T604BW С 4,0 до 6,0 ГГц, 4 канала

DSOX6MSO Модернизация до осциллографа смешанных сигналов

серии InfiniiVision 6000 X

Возможности расширения полосы пропускания при передаче прибора в сервисный центр

DSOX4B2T32U С 200 МГц до 350 МГц, 2 канала, сервисный центр

DSOX4B2T34U С 200 МГц до 350 МГц, 4 канала, сервисный центр

DSOX4B5T104U С 500 МГц до 1 ГГц, 4 канала, сервисный центр

DSOX4B1T154U С 1 ГГц до 1,5 ГГц, 4 канала, сервисный центр

DSOX4B2T52U С 200 МГц до 500 МГц, 2 канала, сервисный центр

DSOX4B2T54U С 200 МГц до 500 МГц, 4 канала, сервисный центр

DSOX4B2T104U С 200 МГц до 1 ГГц, 4 канала, сервисный центр

DSOX4B2T154U С 200 МГц до 1,5 ГГц, 4 канала, сервисный центр

DSOX4B3T104U С 350 МГц до 1 ГГц, 4 канала, сервисный центр

DSOX4B3T154U С 350 МГц до 1,5 ГГц, 4 канала, сервисный центр

DSOX4B5T154U С 500 МГц до 1,5 ГГц, 4 канала, сервисный центр

Осциллографы

Осциллографы серий InfiniiVision 6000A и 6000L



Серии
6000 и
6000L

Осциллографы серии 6000 обеспечивают быстрый способ захвата аналоговых и цифровых сигналов, а также сигналов последовательных шин в реальном времени с запуском по любой комбинации входных каналов. Можно наблюдать коррелированные по времени аналоговые сигналы, логические диаграммы и потоки последовательных данных на дисплее с высоким разрешением.

- Полосы пропускания 100 МГц, 300 МГц, 500 МГц и 1 ГГц, частота дискретизации до 4 Гвыб/с
- Уникальные модели осциллографов смешанных сигналов с 2+16 или 4+16 каналами и осциллографов с 2 или 4 каналами
- Глубокая память MegaZoom III - до 8 Мвыб в стандартной комплектации
- Дисплей XGA с разрешением 1024 x 768, скоростью обновления до 100000 осциллограмм в секунду и 256 уровнями яркости
- Интерфейсы USB, LAN, GPIB и выход XGA в стандартной комплектации
- Запуск по сигналам и аппаратное декодирование данных последовательных шин I²C, SPI, I²S, CAN, LIN, RS-232/UART и FlexRay
- Опция батарейного источника питания (BAT) и кабель для питания от 12 В постоянного тока (N5429A)
- Гарантийный срок - 3 года

Осциллографы серии 6000L имеют полосу пропускания до 1 ГГц и выполнены в компактном корпусе высотой 1U (4,45 см) и шириной 19 дюймов, что позволяет экономить внутривитое пространство. Монтажные скобы и направляющие для установки в стойку входят в стандартную комплектацию.

- Три модели 4-канальных осциллографов с полосами пропускания 100 МГц, 500 МГц и 1 ГГц
- Низкопрофильный корпус высотой 1U (4,45 см)
- Частота дискретизации до 4 Гвыб/с
- Глубокая память MegaZoom III - до 8 Мвыб в станд. комплектации
- Встроенный web-браузер для управления
- Интерфейсы USB, LAN, GPIB и выход XGA в стандартной комплектации
- Опция анализа смешанных сигналов
- Полная совместимость с осциллографами серии DSO/MSO6000A
- Оптимизированы для автоматизированных и производственных испытаний
- Соответствие классу C стандарта LXI
- Гарантийный срок - 3 года



Технические характеристики

Модели осциллографов	DSO6012A MSO6012A	DSO6014A MSO6014A DSO6014L	DSO6032A MSO6032A	DSO6034A MSO6034A	DSO6052A MSO6052A	DSO6054A MSO6054A DSO6054L	DSO6102A MSO6102A	DSO6104A MSO6104A DSO6104A	
Полоса пропускания (–3 дБ)	100 МГц		300 МГц		500 МГц		1 ГГц		
Время нарастания/спада ПХ (10-90%)	3,5 нс		1,17 нс		700 пс		350 пс		
Входные каналы	DSOX	2	4	2	4	2	4	2	4
	MSOX	2 + 16	4 + 16	2 + 16	4 + 16	2 + 16	4 + 16	2 + 16	4 + 16
Макс. частота дискретизации	2 Гвыб/с				4 Гвыб/с в режиме чередования (половина каналов); 2 Гвыб/с (все каналы)				
Макс. глубина памяти	8 Мвыб (2 канала)/4 Мвыб (4 канала)								
Дисплей (только для DSO/MSO6000A)	Цветной ЖК-дисплей с высокой четкостью с диагональю 6,3 дюйма (16,1 см); разрешение 1024 x 768, 256 уровней яркости								
Макс. скорость обновления сигналов	100 000 осциллограмм/с								
Разрешение по вертикали	8 бит (до 12 бит с усреднением)								
Коэффициенты отклонения	От 1 мВ/дел до 5 В/дел (1 МОм)		От 2 мВ/дел до 5 В/дел (1 МОм или 50 Ом)		От 2 мВ/дел до 5 В/дел (1 МОм или 50 Ом)		От 2 мВ/дел до 5 В/дел (1 МОм) От 2 мВ/дел до 1 В/дел (50 Ом)		
Ограничение полосы пропускания	601xA/L: 20 МГц; 603xA/605xA/610xA/L: 25 МГц (по выбору)								
Макс. входное напряжение	CAT I: 300 В (СКЗ), 400 В (пик.); CAT II: 100 В (СКЗ), 400 В (пик.);								
Входной импеданс	601xA/L: 1 Мом ± 1% (11 пФ); 603xA/605xA/610xA/L: 1 Мом ± 1% (14 пФ) или 50 Ом ± 1,5% (по выбору)								
Коэффициенты развёртки	От 5 нс/дел до 50 с/дел		От 2 нс/дел до 50 с/дел		От 1 нс/дел до 50 с/дел		От 500 пс/дел до 50 с/дел		
Обнаружение пиков	1 нс		500 пс		250 пс		250 пс		
Погрешность временной шкалы	±(15 x 10 ⁻⁶ ± 2 x 10 ⁻⁶ /за год)								
Виды запуска	По перепаду, длительности импульса, кодовому слову, ТВ-сигналу, длительности кодового слова, по последовательности событий, по условиям шин CAN, LIN, USB, I ² C, I ² S и интерфейса SPI, по N-му перепаду пакета (усовершенствованные режимы запуска по условиям шин CAN, LIN, FlexRay, RS-232/UART доступны при покупке опций приложений)								
Источники	каналы 1, 2, 3, 4, сеть, внешний, каналы D15-D0 (устанавливаются пользователем)								
Измерения	Автоматические								
Частотомер	Peak-Peak (размах), Minimum (мин. значение), Maximum (макс. значение), Average (среднее значение), Amplitude (амплитуда), Base (уровень основания), Top (уровень вершины), Preshoot (выброс до фронта), Overshoot (выброс за фронтом), RMS (СКЗ), стандартное отклонение, Frequency (частота повторения), Period (период повторения), +Width (длительность полож. импульса), -Width (длительность отриц. импульса), Duty Cycle (коэффициент заполнения) - для всех каналов. Rise Time (длительность фронта), Fall Time (длительность среза), X at Max Y (значение времени, соответствующее максимуму), X at Min Y (значение времени, соответствующее минимуму), Delay (задержка), Phase (фаза) - только для аналоговых каналов. Встроенный частотомер (5 десятичных разрядов) по любому из каналов. Может измерять частоту до значения полосы пропускания осциллографа. Разрешение частотомера можно увеличить до 8 разрядов при использовании внешнего опорного источника 10 МГц								
Курсоры	Устанавливаются вручную или автоматически для отсчета значений по горизонтали (X, {X, 1/{X}), по вертикали (Y, {Y								
Математические функции	Одна из функций 1 – 2, 1 x 2, БПФ, дифференцирование, интегрирование, квадратный корень.								
Запоминающие устройства	Хост-порты USB 1.1 на передней и задней панелях								
Тип	BMP или PNG, значения X и Y (время/напряжение) в формате CSV								
Форматы изображений и данных	High Speed USB 2.0, два хост-порта USB 1.1, 10/100-BaseT LAN, IEEE 488.2 GPIB и XGA видеовыход								
Стандартные порты	Доступна на 6 языках: английском, упрощенном китайском, японском, немецком, французском и русском.								
Встроенная справочная система	3 года								
Гарантийный срок	6000A: 35,4 см (Ш) x 18,8 см (В) x 28,2 см (Г) - без ручек; 6000L: 43,5 см (Ш) x 27 см (Г) x 4,2 см (В) - без скобок								
Габаритные размеры	6000A: 4,9 кг; 6000L: 2,45 кг								
Масса без упаковки									

Осциллографы

Осциллографы серии InfiniiVision 7000B



Серия 7000B

- Дисплей XGA с разрешением 1024 x 768, скоростью обновления до 100000 осциллограмм в секунду, 256 уровнями яркости и размером по диагонали 12,1 дюйма – примерно на 40% больше, чем у любых других осциллографов в этом классе
- Верхняя граница полосы пропускания 100 МГц, 350 МГц, 500 МГц и 1 ГГц, частота дискретизации до 4 Гвыб/с
- Модели осциллографов смешанных сигналов с 2+16 или 4+16 каналами и осциллографов с 2 или 4 каналами
- Глубокая память MegaZoom III - до 8 Мвыб в станд. комплектации
- Возможность модернизации цифрового осциллографа до осциллографа смешанных сигналов
- Интерфейсы USB, LAN и выход XGA в стандартной комплектации
- Запуск по сигналам и аппаратное декодирование данных последовательных шин: I²C, SPI, USB, I²S, CAN/LIN, RS-232/UART, FlexRay, MIL-STD1553
- Гарантийный срок - 3 года



Самый большой дисплей в своем классе

Большой цветной дисплей (12,1 дюйма по диагонали) высокой четкости (1024 x 768) с 256 уровнями яркости обеспечивает точное представление исследуемых сигналов. Такой размер экрана позволяет легко просматривать одновременно до 20 каналов последовательной передачи данных.

Новые функциональные возможности серии 7000B

- Выполнение операций поиска и навигации с помощью соответствующих органов управления передней панели
- Ручки настройки с функцией нажатия для быстрого доступа к наиболее часто используемым свойствам/режимам
- Отдельные клавиши передней панели для управления запуском и декодированием данных последовательных шин, управления цифровыми каналами и управления запуском по ТВ сигналам
- Отдельная ручка управления курсорами
- Просмотрщик данных последовательных шин (Serial Lister)
- Запуск по сигналам и декодирование данных последовательных шин MIL-STD 1553
- Запуск по сигналам и декодирование данных последовательных шин I²S
- Запуск по сигналам и декодирование данных последовательных шин FlexRay второго поколения в соответствии со спецификацией физического уровня
- Новые миниатюрные пассивные пробники N287xA, приобретаемые по дополнительному заказу
- Измерения и математические операции с использованием данных глубокой памяти

Технические характеристики

Модели осциллографов	DSO7012B MSO7012B	DSO7014B MSO7014B	DSO7032B MSO7032B	DSO7034B MSO7034B	DSO7052B MSO7052B	DSO7054B MSO7054B	DSO7104B MSO7104B
Полоса пропускания (–3 дБ)	100 МГц		350 МГц		500 МГц		1 ГГц
Время нарастания/спада ПХ (10-90%)	3,5 нс		1,0 нс		700 пс		350 пс
Входные каналы	DSOX	4	2	4	2	4	4
	MSOX	2 + 16	4 + 16	2 + 16	4 + 16	2 + 16	4 + 16
Макс. частота дискретизации	2 Гвыб/с				4 Гвыб/с в режиме чередования (половина каналов); 2 Гвыб/с (все каналы)		
Макс. глубина памяти	8 Мвыб (2 канала)/4 Мвыб (4 канала)						
Дисплей	Цветной ЖК-дисплей с высокой четкостью с диагональю 12,1 дюйма (30,7 см); разрешение 1024 x 768, 256 уровней яркости						
Макс. скорость обновления сигналов	100 000 осциллограмм/с						
Разрешение по вертикали	8 бит (до 12 бит с усреднением)						
Коэффициенты отклонения	От 2 мВ/дел до 5 В/дел (1 МОм или 50 Ом)		От 2 мВ/дел до 5 В/дел (1 МОм или 50 Ом)		От 2 мВ/дел до 5 В/дел (1 МОм или 50 Ом)		От 2 мВ/дел до 5 В/дел (1 МОм) От 2 мВ/дел до 1 В/дел (50 Ом)
Ограничение полосы пропускания	25 МГц (по выбору)						
Макс. входное напряжение	CAT I: 300 В (СКЗ), 400 В (пик); с пробником 10073C/D: CAT I: 500 В (пик);						
Входной импеданс	1 Мом ± 1% (14 пФ) или 50 Ом ± 1,5% (по выбору)						
Коэффициенты развёртки	От 2 нс/дел до 50 с/дел		От 2 нс/дел до 50 с/дел		От 1 нс/дел до 50 с/дел		От 500 пс/дел до 50 с/дел
Обнаружение пиков	500 пс		500 пс		250 пс		250 пс
Погрешность временной шкалы	≤ ±(15 x 10 ⁻⁶ ± 2 x 10 ⁻⁶ /за год)						
Виды запуска	По перепаду, длительности импульса, кодовому слову, ТВ-сигналу, длительности кодового слова, по последовательности событий, по условиям шин CAN, LIN, USB, I ² C, I ² S и интерфейса SPI, по N-му перепаду пакета (усовершенствованные режимы запуска по условиям шин CAN, LIN, FlexRay, RS-232/UART доступны при покупке опций приложений)						
Источники	каналы 1, 2, 3, 4, сеть, внешний, каналы D15-D0 (устанавливаются пользователем)						
Измерения							
Автоматические	Peak-Peak (размах), Minimum (мин. значение), Maximum (макс. значение), Average (среднее значение), Amplitude (амплитуда), Base (уровень основания), Top (уровень вершины), Preshoot (выброс до фронта), Overshoot (выброс за фронтом), RMS (СКЗ), стандартное отклонение, Frequency (частота повторения), Period (период повторения), +Width (длительность полож. импульса), -Width (длительность отриц. импульса), Duty Cycle (коэффициент заполнения) - для всех каналов. Rise Time (длительность фронта), Fall Time (длительность среза), X at Max Y (значение времени, соответствующее максимуму), X at Min Y (значение времени, соответствующее минимуму), Delay (задержка), Phase (фаза) - только для аналоговых каналов.						
Частотомер	Встроенный частотомер (5 десятичных разрядов) по любому из каналов. Может измерять частоту до значения полосы пропускания осциллографа.						
Курсоры	Разрешение частотомера можно увеличить до 8 разрядов при использовании внешнего опорного источника 10 МГц Устанавливаются вручную или автоматически для отсчета значений по горизонтали (X, {X, 1/{X}, по вертикали (Y, {Y						
Математические функции	Одна из функций 1 – 2, 1 x 2, БПФ, дифференцирование, интегрирование, квадратный корень.						
Запоминающие устройства	Хост-порты USB 1.1 на передней и задней панелях						
Тип	BMP или PNG, значения X и Y (время/напряжение) в формате CSV						
Форматы изображений и данных	High Speed USB 2.0, два хост-порта USB 1.1, 10/100-BaseT LAN, IEEE 488.2 GPIB и XGA видеовыход						
Стандартные порты	Доступна на 11 языках, в том числе русском						
Встроенная справочная система	3 года						
Гарантийный срок	45,4 см (ширина) x 29,8 см (высота) x 22,0 см (глубина) с развернутой подставкой, крышка экрана снята						
Габаритные размеры	5,9 кг						
Масса без упаковки							

Осциллографы

Информация для заказа осциллографов серий 6000, 6000L и 7000B семейства InfiniiVision

Осциллографы серии 6000A

DSO6012A 2-канальный осциллограф с полосой пропускания 100 МГц
DSO6014A 4-канальный осциллограф с полосой пропускания 100 МГц
MSO6012A 2+16-канальный осциллограф с полосой пропускания 100 МГц
MSO6014A 4+16-канальный осциллограф с полосой пропускания 100 МГц
DSO6032A 2-канальный осциллограф с полосой пропускания 300 МГц
DSO6034A 4-канальный осциллограф с полосой пропускания 300 МГц
MSO6032A 2+16-канальный осциллограф с полосой пропускания 300 МГц
MSO6034A 4+16-канальный осциллограф с полосой пропускания 300 МГц
DSO6052A 2-канальный осциллограф с полосой пропускания 500 МГц
DSO6054A 4-канальный осциллограф с полосой пропускания 500 МГц
MSO6052A 2+16-канальный осциллограф с полосой пропускания 500 МГц
MSO6054A 4+16-канальный осциллограф с полосой пропускания 500 МГц
DSO6102A 2-канальный осциллограф с полосой пропускания 1 ГГц
MSO6102A 2+16-канальный осциллограф с полосой пропускания 1 ГГц
DSO6104A 4-канальный осциллограф с полосой пропускания 1 ГГц
MSO6104A 4+16-канальный осциллограф с полосой пропускания 1 ГГц

Осциллографы серии DSO6000L

DSO6104L 4-канальный осциллограф с полосой пропускания 1 ГГц
DSO6054L 4-канальный осциллограф с полосой пропускания 500 МГц
DSO6014L 4-канальный осциллограф с полосой пропускания 100 МГц

Осциллографы серии 7000B

DSO7012B 2-канальный осциллограф с полосой пропускания 100 МГц
DSO7014B 4-канальный осциллограф с полосой пропускания 100 МГц
MSO7012B 2+16-канальный осциллограф с полосой пропускания 100 МГц
MSO7014B 4+16-канальный осциллограф с полосой пропускания 100 МГц
DSO7032B 2-канальный осциллограф с полосой пропускания 350 МГц
DSO7034B 4-канальный осциллограф с полосой пропускания 350 МГц
MSO7032B 2+16-канальный осциллограф с полосой пропускания 350 МГц
MSO7034B 4+16-канальный осциллограф с полосой пропускания 350 МГц
DSO7052B 2-канальный осциллограф с полосой пропускания 500 МГц
DSO7054B 4-канальный осциллограф с полосой пропускания 500 МГц
MSO7052B 2+16-канальный осциллограф с полосой пропускания 500 МГц
MSO7054B 4+16-канальный осциллограф с полосой пропускания 500 МГц
DSO7104B 4-канальный осциллограф с полосой пропускания 1 ГГц
MSO7104B 4+16-канальный осциллограф с полосой пропускания 1 ГГц

Принадлежности, включенные в стандартный комплект поставки

- Защитная крышка передней панели (кроме серии 6000L)
- Сетевой шнур
- Осциллографические пробники (10073D или 10074D):
 - 2 пробника для 2-канальных и 4 пробника для 4-канальных моделей
- Руководство по эксплуатации на русском языке
- CD-ROM с документацией в электронном виде
- CD-ROM, содержащий набор библиотек ввода-вывода Keysight IO Libraries Suite последней версии
- Сумка для принадлежностей (только для серии 7000B)
- Для моделей MSO: комплект логических пробников (54620-68701)
- Преобразователь напряжения переменного тока в напряжение постоянного тока (только для серии 6000A с опцией BAT)
- Кабель локальной сети с перекрестными проводниками (5061-0701) (только для серии 6000L)
- Удлинитель кабеля GPIB (5183-0803) (только для серии 6000L)
- Проходной адаптер с согласованной нагрузкой 50 Ом (0960-0301) (4 шт.), поставляются только с осциллографом DSO6014L
- Комплект для монтажа в стойку (только для серии 6000L)
- Срок гарантии: 3 года

Опции

N2914A Комплект для модернизации до MSO для DSO/MSO601xA, DSO/MSO603xA/DSO6014L
N2915A Комплект для модернизации до MSO для DSO/MSO605xA, DSO/MSO610xA/DSO6054L/6104L
N2741A Комплект для модернизации до MSO для DSO701xB
N2735A Комплект для модернизации до MSO для DSO703xB
N2736A Комплект для модернизации до MSO для DSO705xB
N2737A Комплект для модернизации до MSO для DSO710xB
-BAT Перезаряжаемая батарея (только для серии BAT)
N2427A (-SEC) Режим защищенной среды

Приложения для анализа последовательных шин

N5424 (-AMS) Запуск по сигналам и декодирование данных последовательных шин CAN/LIN (только для 4- и 4+16-канальных моделей)
N5423A (-LSS) Запуск по сигналам и декодирование данных последовательных шин I²C/SPI (только для 4- и 4+16-канальных моделей)
N5457A (-232) Запуск по сигналам и декодирование данных последовательных шин RS-232/UART (для 4- и 4+16-канальных моделей)
N5468A (-SND) Запуск по сигналам и декодирование данных шины I²S (только для 4- и 4+16-канальных моделей)
N5432C (-FLX) Запуск по сигналам и декодирование данных шины FlexRay (только для 4- и 4+16-канальных моделей)
N5469A (-533) Запуск по сигналам и декодирование данных шины MIL-STD 1553 (только для 4- и 4+16-канальных моделей)

Приложения, использующие внешний ПК

N5406A Динамический пробник ПЛИС компании Xilinx (только для MSO)
B4610A Анализ в автономном режиме собранных данных на ПК
U1881A Приложение для испытаний импульсных источников питания
N8900A Программа Infiniium Offline для анализа сигналов

Другие опции измерений и анализа

N5454A (-SGM) Сегментированная память
N5455A (-LMT) Испытания на соответствие маске
-061/062 MATLAB® - Базовый/стандартный пакет анализа сигналов
89601B Программа векторного анализа сигналов

Пробники для осциллографов семейства InfiniiVision по дополнительному заказу (подробнее см. страницы 216-218)

Пассивные пробники

N2863B Пассивный пробник, 10:1, 300 МГц
10070D Пассивный пробник, 1:1, 20 МГц, с опознанием подключения
N2870A Пассивный пробник, 1:1, 35 МГц, с опознанием подключения
10073D Пассивный пробник, 10:1, 500 МГц, с опознанием подключения
10074D Пассивный пробник, 10:1, 150 МГц, с опознанием подключения
N2871A Пассивный пробник, 10:1, 200 МГц, с опознанием подключения
N2872A Пассивный пробник, 10:1, 350 МГц, с опознанием подключения
N2873A Пассивный пробник, 10:1, 500 МГц, с опознанием подключения
N2874A Пассивный пробник, 10:1, 1,5 ГГц, с опознанием подключения
N2875A Пассивный пробник, 20:1, 500 МГц, с опознанием подключения
N2876A Пассивный пробник, 100:1, 1,5 ГГц, с опознанием подключения
10076C 100:1, 4 кВ, до 250 МГц, с опознанием подключения
N2771B 1000:1, 15 кВ, до 50 МГц

Активные несимметричные пробники

N2795A Активный пробник, 1 ГГц, ±8 В, интерфейс AutoProbe
N2796A Активный пробник, 2 ГГц, ±8 В, интерфейс AutoProbe
N2797A Активный пробник, 1,5 ГГц, ±8 В, интерфейс AutoProbe
1157A Активный пробник, 10:1, 2,5 ГГц, AutoProbe
1158A Активный пробник, 10:1, 4 ГГц, AutoProbe

Активные дифференциальные пробники

1130A Усилитель дифференциального пробника InfiniiMax до 1,5 ГГц с интерфейсом AutoProbe (для каждого усилителя следует заказать одну или более головок пробников InfiniiMax, либо один или более комплектов подключения).
N2790A Дифференциальный пробник, 50:1 или 500:1, 100 МГц, с опознанием подключения
N2791A Дифференциальный пробник, 10:1 или 100:1, 25 МГц
N2792A Дифференциальный пробник, 10:1, 200 МГц
N2793A Дифференциальный пробник, 10:1, 800 МГц
N2818A Дифференциальный пробник, 10:1, 200 МГц, AutoProbe
N2819A Дифференциальный пробник, 10:1, 800 МГц, AutoProbe
N7013A Комплект, включающий дифференциальный кабель длиной 70 см и принадлежности пробников, для температур от -40 до +85 °C
N7014A Переходы: соединитель Banana - гнездовой наконечник квадратного сечения 0,025 дюйма (0,635 мм) (чёрного цвета - 1 шт. и красного цвета - 1 шт.) для температур от -40 до +85 °C
N7013A/N7014A предназначены для использования с пробниками N2790A, N2791A, N2792A и N2818A
1141A Дифференциальный пробник до 200 МГц
1142A Модуль управления и питания для пробника 1141A

Токовые пробники

1146B Токовый пробник постоянного и переменного тока до 100 кГц
1147B Токовый пробник постоянного и переменного тока до 50 МГц
N2780B Токовый пробник переменного и постоянного тока, 2 МГц, 500 А (требуется источник питания N2779A)
N2781B Токовый пробник переменного и постоянного тока, 10 МГц, 150 А (требуется источник питания N2779A)
N2782B Токовый пробник переменного и постоянного тока, 50 МГц, 30 А (требуется источник питания N2779A)
N2783B Токовый пробник переменного и постоянного тока, 100 МГц, 30 А (требуется источник питания N2779A)

Позиционеры пробников

N2784A Одинарный позиционер
N2785A Сдвоенный позиционер
N2786A Двухкоординатный позиционер
N2787A Трёхкоординатный позиционер

Логические пробники

54620-68701 16-канальный набор логических пробников (2 по 8 каналов)
10085-68701 40-канальный логический кабель

Принадлежности по дополнительному заказу

1180CZ Тележка для осциллографа
N2916B Комплект для монтажа в стойку осциллографов серии 6000
N2917B Транспортный кейс для осциллографа серии 6000
N2733A Мягкая сумка для переноски осциллографов серии 7000B
N2732A Комплект для монтажа в стойку осциллографов серии 7000B
N4865A Адаптер GPIB/LAN


1. Модели осциллографов с полосой пропускания 100 МГц серии DSO/MSO6000A не поддерживают активные пробники с интерфейсом AutoProbe.

Осциллографы

Приложение для испытаний импульсных источников питания

U1881A
U1882A

- Быстрое автоматическое определение характеристик импульсных источников питания с помощью осциллографов Keysight серий InfiniiVision 3000X, 6000 или 7000
- Полный набор инструментов для измерения параметров импульсных источников питания, в том числе анализ параметров силовых устройств, анализ параметров сети питания переменного тока, анализ пускового тока, анализ параметров выходного напряжения постоянного тока, анализ времени включения/выключения и анализ модуляции
- Возможность анализа результатов измерений в автономном режиме и функция автоматического создания отчетов
- Автоматическая компенсация временного сдвига для уменьшения ошибки измерения потерь на переключение

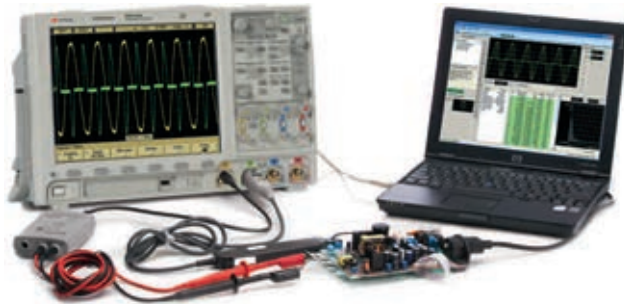

Быстрое, автоматическое и надёжное определение параметров импульсных источников питания

Прикладные программы U1881A и U1882A для осциллографов компании Keysight обеспечивают полный набор измерений параметров мощности. Программа U1882A работает непосредственно в осциллографах семейства Infiniium. Программа U1881A работает на внешнем ПК, подключенном к осциллографу серии 3000X, 4000X, 6000 или 7000 семейства InfiniiVision. Обе программы включают семь модулей, которые помогают определить характеристики тестируемых устройств: анализ параметров силовых устройств, анализ параметров сети питания переменного тока, анализ параметров выходного напряжения постоянного тока, анализ включения/выключения, анализ переходных процессов и анализ модуляции. Каждый модуль содержит все необходимые виды измерений и установки параметров прибора, которые обеспечивают воспроизводимость результатов измерений. Функция автоматического создания отчетов объединяет результаты измерений по каждому тесту для их архивации.

Функциональные возможности модулей

Анализ параметров силовых устройств

- Потери на переключение
- Область безопасной работы с возможностью редактирования маски области безопасной работы
- Сопротивление во включенном состоянии
- Скорость нарастания тока
- Скорость нарастания напряжения

Анализ параметров сети питания переменного тока

- Коэффициент мощности (активная мощность/полная мощность)
- Активная мощность
- Кажущаяся или полная мощность
- Реактивная мощность
- Коэффициент амплитуды или пик-фактор
- Предквалификационные испытания на соответствие требованиям стандартов IEC61000-3-2 std A, B, C, D и RTCA DO-160E. Графическое представление гармоник в соответствии с требованиями вышеуказанных стандартов. С помощью токового пробника и программой измерения параметров мощности (снабжённой математической функцией БПФ) можно измерять кондуктивные помехи и гармоники.

Анализ пускового тока

- Пусковой ток

Анализ параметров выходного напряжения постоянного тока

- Измерение пульсаций выходного напряжения постоянного тока

Анализ времени включения/выключения

- Время включения/время выключения
Этот модуль измеряет время, требуемое для того, чтобы напряжение на выходе источника питания стабилизировалось после подачи на его вход напряжения сети питания (время включения), а также время, необходимое для выключения напряжения на выходе источника питания после прекращения подачи входного напряжения (время выключения).

Анализ переходных процессов

- Переходная характеристика при изменении нагрузки
Этот модуль измеряет переходную характеристику выхода напряжения постоянного тока при изменении нагрузки, то есть время, необходимое для стабилизации выхода напряжения постоянного тока после изменения нагрузки.

Анализ модуляции

- График зависимости длительности импульса от времени
- График зависимости коэффициента заполнения от времени
- График зависимости периода от времени
- График зависимости частоты от времени

Создание отчетов

- После завершения выполнения отдельных тестов или модулей, включающих набор тестов, окно View Report (просмотр отчёта) заполняется данными измерений и графиками, которые можно использовать для архивирования или обмена данными. Каждый отчёт содержит краткую информацию, относящуюся к данному тесту. Отчёты автоматически сохраняются в каталоге, выбранном пользователем.

Автоматическая компенсация временного сдвига и устройство подключения U1880A

Измерение мощности выполняется простым перемножением значений тока и напряжения, измеренных в каждой точке сигнала с помощью токового пробника и пробника напряжения. Для получения точных результатов измерения мощности крайне важно скомпенсировать временную задержку между этими пробниками, используя процедуру, известную как временное выравнивание. Этот шаг очень важен, поскольку даже небольшой сдвиг между временными диаграммами напряжения и тока может привести к значительным ошибкам при вычислении мгновенных значений мощности. Для учёта временного сдвига между двумя пробниками необходимо подать на них один и тот же импульсный сигнал, используя устройство подключения U1880A. Процедура временного выравнивания автоматически выполняется после выбора пункта меню, и значения временного сдвига сохраняются в программе измерения параметров мощности. В следующий раз при запуске этой программы можно использовать сохранённые значения временного сдвига или опять выполнить процедуру временного выравнивания.

Погрешность выравнивания зависит от электрических характеристик токового пробника и пробника напряжения, а также от времени нарастания измеряемого сигнала. Пробники с более широкой полосой пропускания обеспечивают более точное воспроизведение фронта сигнала и лучшее разрешение при измерении временного сдвига. Для большинства применений рекомендуется использовать дифференциальные пробники N2790A - N2793A.

Информация для заказа

U1881A Прикладная программа для измерения и анализа мощности для осциллографов серий 3000X, 4000X, 6000 и 7000 семейства InfiniiVision

Опция 001 Лицензия, привязанная к осциллографу серии 6000/7000

Опция 002 Лицензия, привязанная к ПК (подключает этот ПК к одному из множества осциллографов серии 3000X/4000X или 6000/7000)

Опция 003 Лицензия, привязанная к осциллографу серии 3000X/4000X

U1882A Прикладная программа для измерения и анализа мощности для осциллографов семейства Infiniium

Опция 001 Лицензия, привязанная к осциллографу

Опция 002 Лицензия, привязанная к ПК

Рекомендуемые пробники и принадлежности

U1880A Устройство подключения для компенсации временного сдвига между пробниками, измеряющими напряжение и ток

Токовые пробники постоянного и переменного тока

1147B Токовый пробник постоянного и переменного тока, 50 МГц, 15A, интерфейс AutoProbe

N2780B Токовый пробник постоянного и переменного тока, 2 МГц, 500 A (СКЗ) (требуется источник питания N2779A)

N2781B Токовый пробник постоянного и переменного тока, 10 МГц, 150 A (СКЗ) (требуется источник питания N2779A)

N2782B Токовый пробник постоянного и переменного тока, 50 МГц, 30 A (СКЗ) (требуется источник питания N2779A)

N2783B Токовый пробник постоянного и переменного тока, 100 МГц, 30 A (СКЗ) (требуется источник питания N2779A)

Дифференциальные пробники

N2790A Высоковольтный дифференциальный пробник, 100 МГц, $\pm 1,4$ кВ, интерфейс AutoProbe

N2791A Высоковольтный дифференциальный пробник, 25 МГц, ± 700 В

N2792A Дифференциальный пробник, 200 МГц, 10:1, ± 20 В

N2793A Дифференциальный пробник, 800 МГц, 10:1, ± 15 В

N7013A Комплект, включающий дифференциальный кабель длиной 70 см и принадлежности пробников, для температур от -40 до $+85$ °C

N7014A Переходы: соединитель Banana - гнездовой наконечник квадратного сечения 0,025 дюйма (0,635 мм) (чёрного цвета - 1 шт. и красного цвета - 1 шт.) для температур от -40 до $+85$ °C

N7013A/N7014A предназначены для использования с пробниками N2790A, N2791A, N2792A и N2818A

Пассивные пробники (для измерения шума на выходе)

N2870A Пассивный пробник, 1:1, 35 МГц, с опознанием подключения

Осциллографы

Прикладные программы для осциллографов семейства InfiniiVision

N5406A
89601B
MATLAB
B4610A
N8900A

Динамический пробник для проверки и отладки ПЛИС компании Xilinx (N5406A)

Обеспечивает возможность просмотра внутренних сигналов ПЛИС на экране осциллографа смешанных сигналов. Данное приложение обеспечивает быструю установку осциллографа, используя новейший способ отладки, связанный с созданием ядра трассировки. За счет этого измерительные задачи, для решения которых раньше требовалось длительное время, могут быть выполнены теперь с помощью нескольких щелчков мыши. За несколько секунд можно выполнить измерение другого набора внутренних сигналов без изменения структуры ПЛИС.



Программа векторного анализа сигналов (89601B) - подробнее см. страницы 85-88

Программа векторного анализа сигналов 89601B расширяет возможности осциллографов InfiniiVision. Эта программа, в основе которой заложена цифровая обработка сигналов, использует данные сигнала, преобразованные осциллографом в цифровую форму, и выполняет анализ спектра на базе БПФ, а также анализ широкополосной цифровой модуляции.


Опциональный режим защищенной среды (N5427A или опция SEC при покупке нового прибора)

Данный режим обеспечивает наивысший уровень защиты конфиденциальных данных, гарантируя, что внутренняя память очищается от всех установок прибора и сигналов в соответствии с разделом 8 технического руководства национальной программы по обеспечению конфиденциальности данных в промышленности (National Industrial Security Program). Когда опция режима защищенной среды установлена, запоминание установок и сигналов происходит только в энергозависимой памяти. Для долговременного сохранения данных пользователь может запомнить их во внешнем накопителе через порт USB, расположенный на передней панели.

Программное обеспечение MATLAB


Для осциллографов DSO5000, DSO/MSO6000 или DSO/MSO7000 семейства InfiniiVision доступны следующие опции MATLAB.

- Опция 061 - Базовый пакет анализа сигналов для анализа и визуализации сигналов осциллографа, разработки и применения собственных фильтров, автоматизации измерений и создания приложений.
- Опция 062 - Стандартный пакет анализа сигналов добавляет панель инструментов обработки сигналов и панель инструментов для разработки фильтров. Обеспечивает типовой набор программных средств MATLAB для выполнения типовых задач с использованием осциллографа, включая базовые и расширенные функции фильтрации сигналов, анализа данных, автоматизации измерений и т.д. (рекомендуется для большинства пользователей осциллографов).

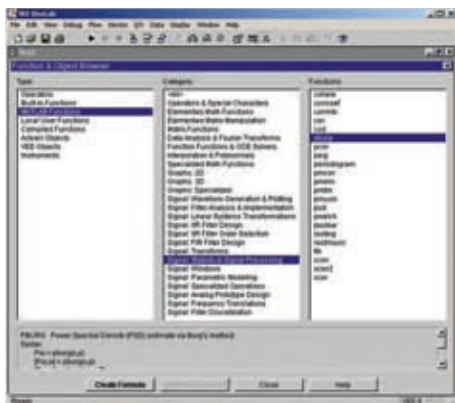

Автономный просмотр и анализ данных (B4610A)

Для просмотра и анализа данных, собранных осциллографом, в другом месте либо для пересылки результатов измерения членом коллектива разработчиков, географически удаленных друг от друга, можно сохранить данные в USB-совместимом накопителе или сетевом диске и импортировать эти данные в программу автономного просмотра, работающую на ПК. Эта программа позволяет выполнять операции масштабирования и панорамирования, поиска и фильтрации при исследовании сигналов аналоговых и цифровых шин. Кроме того, данные можно пересылать по электронной почте тем коллегам, у которых эта программа также установлена на ПК.

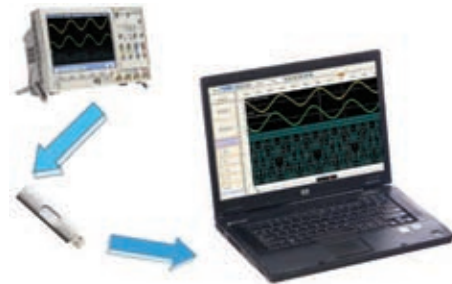

Программа для анализа сигналов осциллографа Infiniium Offline (N8900A)

Infiniium Offline - прикладная программа для анализа сигналов осциллографа, работающая на ПК, которая позволяет пользователям просматривать, анализировать, совместно использовать и документировать результаты измерений осциллографа.

Сначала необходимо захватить сигналы с помощью осциллографа, сохранить их в файле и затем вызвать в прикладной программе Infiniium Offline. Это приложение поддерживает различные популярные форматы сигналов, используемые многими производителями осциллографов, в том числе форматы осциллографов семейств Infiniium (.osc, .set, .bin, .h5, .wfm), InfiniiVision (.bin, .h5), а также другие форматы (.csv, .tsv, .txt)

Стандартные свойства

- Возможность одновременного просмотра до 8 сигналов; поддерживается разрешение по вертикали до 16 бит
- Использование знакомых органов управления горизонтальными и вертикальными каналами осциллографов для обеспечения быстрой навигации и увеличения масштаба изображения любого интересующего события
- Доступ к более чем 50 встроенным автоматическим измерениям простым щелчком клавиши мыши; возможность одновременного просмотра до 20 результатов измерений.
- 20 математических операторов, включая БПФ и фильтры
- До 4 независимых/каскадно включенных математических функций, гистограммы, испытание на соответствие маске, допусковые испытания

Дополнительные свойства, доступные в виде опций

- Декодирование протоколов шин: CAN, LIN, FlexRay, Dig RF v4, Ethernet 10GBase-KR (64b/66b), I²C, SPI, RS-232/UART, JTAG, MIPI D-Phy, PCIe (Gen 1 и Gen 2), PCIe (Gen3) 128b/130b, SAS/SATA, SVID, USB 2.0, USB 3.0
- Программа Infiniium Offline обеспечивает быструю навигацию между физическим и протокольным уровнями, а также декодирование 4 последовательных шин одновременно.
- Анализ джиттера с использованием прикладных программ EZJIT и EZJIT+
- Анализ глазковых диаграмм и восстановление тактового сигнала высокоскоростных последовательных шин

Информация для заказа

N8900A-001 Базовая лицензия, переносимая бесрочная лицензия

N8900A-002 Пакет программ DSA (включает EZJIT, EZJIT +, EZJIT Complete, SDA), переносимая бесрочная лицензия

N8900A-003 Пакет программ для анализа сигналов (включает InfiniiSim, коррекцию последовательных данных, определение пользователем функции осциллографа), переносимая бесрочная лицензия

N8900A-004 Пакет программ для анализа протоколов низкоскоростных шин, переносимая бесрочная лицензия

N8900A-005 Пакет программ для анализа протоколов высокоскоростных шин, переносимая бесрочная лицензия

Осциллографы

Осциллографы серии Infiniium 9000



Серия 9000

- Лабораторный осциллограф с высокими характеристиками, открытой операционной системой Windows 7 Embedded Standard, сенсорным экраном и измерениями с помощью буксируемых пиктограмм
- Модели с верхней границей полосы пропускания от 600 МГц до 4 ГГц
- Частота дискретизации до 20 ГГц
- До 1 Гвыб быстрой и глубокой памяти Mega Zoom III плюс единственная в отрасли возможность сегментирования памяти как по аналоговому, так и логическим каналам
- Опция MSO добавляет 16 встроенных цифровых каналов логического анализатора
- Анализ протоколов для I²C, SPI, RS-232, CAN, LIN, FlexRay, JTAG, PCI Express, USB 2.0, MIPI D-Phy, SATA и 8B/10B
- Широкий выбор прикладных программ для отладки и испытаний на соответствие стандартам



Готовность к решению целого ряда сложных задач испытаний и отладки

Три прибора в одном

- Осциллограф: мощный набор функций осциллографов серии Infiniium в сочетании с превосходными техническими характеристиками обеспечивают наиболее точное представление исследуемых сигналов.
- Логический анализатор: цифровые каналы с быстрой и глубокой памятью позволяют исследовать наиболее важные значения данных и временные соотношения.
- Анализатор протоколов: первый в мире просмотрщик протоколов на базе осциллографа с функцией просмотра, реализованной в виде нескольких закладок. Возможность быстрой детализации и перемещения между протокольным и физическим уровнями.

Широкий выбор прикладных программ

- Осциллографы серии Infiniium 9000A предлагают широкий выбор специализированных прикладных программ для отладки, анализа и испытаний на соответствие нормам стандартов.
- Динамический пробник для отладки ПЛИС
- Приложения для анализа джиттера
- Программное обеспечение MATLAB®, позволяющее создавать собственные методики измерений и анализа, настраиваемые фильтры и прикладные измерительные программы
- Драйвер IVI-COM для таких сред разработки прикладных программ, как Visual Studio, Keysight VEE, NI LabView и панель инструментов управления измерительными приборами MATLAB
- Программа захвата данных и панель инструментов IntuiLink

Компактный размер

Глубина: 23 см, небольшая масса: 11,8 кг и большой экран 15 дюймов (23 см) по диагонали с разрешением XGA

Технические характеристики

Модели осциллографов	DSO9064A/MSO9064A	DSO9104A/MSO9104A	DSO9254A/MSO9254A	DSO9404A/MSO9404A
Полоса пропускания (–3 дБ)	600 МГц	1 ГГц	2,5 ГГц	4 ГГц
Время нарастания/спада ПХ (10-90%)	540 пс	253 пс	142 пс	85 пс
Входные каналы	DSO	4	4	4
	MSO	4 + 16	4 + 16	4 + 16
Макс. частота дискретизации	10 Гвыб/с (2 канала) 5 Гвыб/с (4 канала)	20 Гвыб/с в режиме чередования (2 канала); 10 Гвыб/с (4 канала)		
Макс. глубина памяти	Станд. комплектация: 20 Мвыб (4 канала)/40 Мвыб (2 канала); опция 50М: 50 Мвыб (4 канала)/100 Мвыб (2 канала) опция 100: 100 Мвыб (4 канала)/200 Мвыб (2 канала); опция 200: 200 Мвыб (4 канала)/400 Мвыб (2 канала) опция 500: 500 Мвыб/250 Мвыб (4 канала) (однократный/повторяющийся сбор данных), 1 Гвыб/500 Мвыб (2 канала) (однократный/повторяющийся сбор данных)			
Дисплей	Цветной ЖК-дисплей на тонкоплёночных транзисторах, с диагональю 15 дюймов (38,1 см), разрешением XGA и функцией сенсорного экрана			
Макс. скорость обновления сигналов	250 000 осциллограмм/с			
Разрешение по вертикали	8 бит (≥12 бит с усреднением)			
Коэффициенты отклонения	От 1 мВ/дел до 5 В/дел (1 МОм); от 1 мВ/дел до 1 В/дел (50 Ом)			
Встроенные измерительные приборы	Осциллограф, осциллограф смешанных сигналов, анализатор протоколов			
Ограничение полосы пропускания	20 МГц при входном импедансе 1 МОм; от 500 МГц до верхнего значения полосы пропускания осциллографа с шагом 500 МГц			
Макс. входное напряжение	1 МОм: 150 В СКЗ или постоянное значение, категория защиты CAT I, ± 250 В (сумма постоянной и переменной составляющей), закрытый вход 50 Ом: 5 В СКЗ			
Входной импеданс	50 Ом ± 2,5%, 1 МОм ± 1% (11 пФ, тип.)			
Коэффициенты развёртки	от 5 пс/дел до 20 с/дел			
Погрешность временной шкалы	Установка временной шкалы ± ((установка временной шкалы) × (0,4 + 0,5 × (количество лет с последней калибровки))) × 10 ⁻⁶			
Виды запуска	По перепаду, длительности перепада, двум последовательным перепадам (с задержкой по времени или числу событий), глитчу, длительности импульса, от сети питания, кодовому слову, состоянию, вырожденному импульсу, по истечении времени ожидания, нарушению времени установления/удержания, видеосигналу, видеосигналам стандартов телевидения высокой чёткости HDTV; запуск по сигналам последовательных шин (требует опций прикладных программ): I ² C, SPI, CAN, LIN, FlexRay, RS-232/UART, JTAG, USB, PCIe, MIPI D-Phy, базовый 8B/10B			
Интерфейсы ввода-вывода	В стандартной комплектации: LAN, RS-232, PS/2, VGA, порт устройства USB (1 шт.), хост-порт USB (7 шт.); опция: адаптер GPIB/LAN			
Габаритные размеры	33 см (В) × 43 см (Ш) × 23 см (Г)			
Масса	11,8 кг			
Потребляемая мощность	375 Вт			



Три прибора в одном: осциллограф, логический анализатор, анализатор протоколов



Самый широкий выбор прикладных программ для отладки и испытаний на соответствие стандартам



Испытания на соответствие маске, гистограммы и широкое разнообразие функций, таких как БПФ, обеспечивают глубокий анализ сигналов



При разработке схем с использованием ПЛИС компаний Altera или Xilinx рекомендуется использовать динамический пробник ПЛИС

Осциллографы

Осциллографы серии Infiniium 9000 (продолжение)

Серия 9000

Осциллограф

Мощные осциллографы семейства Infiniium отличаются широкой функциональностью, глубокой памятью с быстрой реакцией и обеспечивают превосходное отображение исследуемых сигналов.

Глубокая память с быстрой реакцией

Используя глубокую память (20 Мвыб/канал в стандартной комплектации с возможностью расширения до 1 Гвыб/ канал), можно захватывать сигналы в течение длительных периодов времени, сохраняя при этом высокую частоту дискретизации. Высокая скорость обновления сигналов на экране означает, что осциллограф сохраняет быструю реакцию с включённой глубокой памятью, обеспечивая точное представление аналоговых сигналов.

Развитая система запуска

Расширенные режимы запуска чрезвычайно важны при исследовании предполагаемых проблем. Осциллографы Infiniium предлагают полный набор расширенных режимов запуска, что позволяет обнаружить условие, параметры которого требуется исследовать. В осциллографах серии 9000 упрощено задание условий запуска за счет использования интуитивно-понятных диалоговых окон с наглядными графическими обозначениями.

Измерения методом “захвата и переноса” пиктограмм

Для использования этого метода нужно захватить пиктограмму из панели инструментов измерений и перетащить её на измеряемый цикл. С его помощью можно выполнить до десяти видов измерений. Все результаты измерений появляются в нижней части экрана вместе со статистическими характеристиками и отображаются тем же цветом, что и измеряемый канал.

Логический анализатор

Модели осциллографов смешанных сигналов (MSO) добавляют 16 высокоскоростных каналов анализа временных диаграмм с глубиной цифровой памяти 128 Мвыб в стандартной комплектации, что позволяет поддерживать высокую частоту дискретизации 2 Гвыб/с в течение длительных периодов времени.

Запуск по цифровым и смешанным сигналам

Запуск по индивидуальному каналу или шинам и их отображение. Благодаря прецизионной временной корреляции между аналоговыми и цифровыми сигналами, можно уверенно осуществлять запуск, используя одновременно любую комбинацию аналоговых и цифровых каналов.

Режим сегментированной памяти как для аналоговых, так и цифровых каналов

Захват коротких пачек импульсов без запоминания выборок в память во время периодов неактивности, когда условие запуска не выполняется. Компания Keysight является единственным производителем, который поддерживает захват сигналов в режиме сегментированной памяти как по аналоговым, так и цифровым каналам.

Окна временных диаграмм и листинга

Возможность просмотра шин в виде временных диаграмм или удобного отслеживания событий в окне листинга, которое можно развернуть на весь экран. Маркер слежения синего цвета обеспечивает временную корреляцию между отображениями временных диаграмм и листинга.

Анализатор протоколов

Если разрабатываемая схема включает последовательные шины, которые необходимо тестировать в обязательном порядке, то в приобретаемый осциллограф можно добавить функции анализатора протоколов для следующих шин: CAN, FlexRay, I²C, JTAG, LIN, MIPI D-Phy, PCIe, RS-232/UART, SATA, SPI, USB, 8B/10B, digRF, SVID

- Быстрое перемещение между информацией физического и протокольного уровней с использованием маркера слежения, обеспечивающего временную корреляцию между ними. Отображение информационного наполнения протокола с использованием символьных обозначений сигналов и первого в отрасли многозакладочного просмотрщика протоколов. Закладка Packets (пакеты) отображает представление информации высокого уровня пакета.
- Запуск на уровне протокола облегчает локализацию событий с очень высокой точностью
- Использование любой комбинации аналоговых и цифровых каналов для декодирования протоколов последовательных шин с возможностью одновременного декодирования до четырёх шин.
- Закладка Header (заголовок) отображает пакеты в формате справочника. При наведении мыши на любую закладку открываются дополнительные детали.

Широкий выбор прикладных программ для отладки и испытаний на соответствие стандартам

- Приложения для анализа протоколов последовательных шин
- Динамический пробник для отладки ПЛИС
- Приложения для анализа джиттера, включая EZJIT
- Программное обеспечение MATLAB®, приобретаемое непосредственно в компании Keysight, позволяет создавать собственные методики измерений и анализа, настраиваемые фильтры и прикладные измерительные программы

Информация для заказа

Модели осциллографов серии Infiniium 9000

Модель	Аналоговая полоса пропускания	Частота дискретизации*	Глубина памяти*	Число каналов
DSO9064A	600 МГц	5 Гвыб/с	20 Мвыб	4
MSO9064A	600 МГц	5 Гвыб/с	20 Мвыб	4 + 16 цифровых
DSO9104A	1 ГГц	10 Гвыб/с	20 Мвыб	4
MSO9104A	1 ГГц	10 Гвыб/с	20 Мвыб	4 + 16 цифровых
DSO9254A	2,5 ГГц	10 Гвыб/с	20 Мвыб	4
MSO9254A	2,5 ГГц	10 Гвыб/с	20 Мвыб	4 + 16 цифровых
DSO9404A	4 ГГц	10 Гвыб/с	20 Мвыб	4
MSO9404A	4 ГГц	10 Гвыб/с	20 Мвыб	4 + 16 цифровых

*При объединении каналов частота дискретизации и глубина памяти удваиваются.

Принадлежности, включенные в стандартный комплект поставки
Пассивные пробники N2873A с полосой пропускания 500 МГц (4 шт.), сумка для принадлежностей пробников (крепится к задней панели прибора), набор библиотек ввода-вывода Keysight I/O Libraries Suite последней версии, сетевой шнур, крышка передней панели, клавиатура, мышь и стилус. Руководство по эксплуатации (User Guide) и руководство по программированию (Programmer's Guide) доступны на НЖМД осциллографа. Руководство по обслуживанию (Service Guide) доступно на сайте компании Keysight. В комплект поставки моделей MSO дополнительно включены: 16-канальный логический пробник (2 шлейфа по 8 каналов) и устройство подключения для калибровки. Срок гарантии: 3 года.

Дополнительные опции и принадлежности

- DSO9000A-A6J** Калибровка, соответствующая стандарту ANSI Z540
- DSO9000A-820** Внешний привод DVD-RW с кабелем USB
- N2902A (-1CM)** Комплект для монтажа в стойку осциллографов серии 9000
- DSO9000A-801** Съёмный твёрдотельный накопитель
- N2746A** (требуется опция 801) Дополнительный съёмный твёрдотельный накопитель 2,5 дюйма для осциллографов серии 9000 на базе M890/Windows 7
- N2918B** Оценочный комплект для осциллографов 9000
- N4865A** Адаптер GPIB/LAN для осциллографов серий 7000 и 9000

Опции увеличения глубины памяти

Глубина памяти на осциллографический канал (4-/2-канальный режим)	Опция, устанавливаемая на новый прибор	Опция, устанавливаемая пользователем (N2900A)
20 Мвыб/40 Мвыб	Станд. комплектация	020
50 Мвыб/100 Мвыб	50M	050
100 Мвыб/200 Мвыб	100	100
200 Мвыб/400 Мвыб	200	200
500 Мвыб/1 Гвыб	500	500

Комплекты модернизации до осциллографа смешанных сигналов

- N2901D** Модернизация DSO9064A до MSO9064A
- N2901A** Модернизация DSO9104A до MSO9104A
- N2901B** Модернизация DSO9254A до MSO9254A
- N2901C** Модернизация DSO9404A до MSO9404A

Расширение полосы пропускания для серии Infiniium 9000 (производится в сервисных центрах компании Keysight)

- N2905A** Расширение полосы пропускания до 2,5 ГГц
 - 006 С 600 МГц до 2,5 ГГц
 - 010 С 1 до 2,5 ГГц
- N2904A** Расширение полосы пропускания до 4,0 ГГц
 - 006 С 600 МГц до 4,0 ГГц
 - 010 С 1 до 4,0 ГГц
 - 025 С 2,5 до 4,0 ГГц

Модернизация операционной системы для серии Infiniium 9000

- N2753A** Апгрейд до Windows 7 Embedded Standard для осциллографов Infiniium 9000 с Windows XP, системной платой M890 и заводскими номерами > MY50410100. Производится пользователем.
- N2754A** Установка Windows 7 Embedded Standard и системной платы M890 для осциллографов Infiniium 9000 с Windows XP и заводскими номерами < MY50410100 в сервисном центре компании Keysight.

Пробники для осциллографов серии Infiniium 9000 по дополнительному заказу (см. страницы 216-218)

Прикладные программы для осциллографов серии Infiniium 9000 по дополнительному заказу (см. страницы 221-227)

Осциллографы

Осциллографы серии S семейства Infiniium

Серия S

- Верхняя граница полосы пропускания: от 500 МГц до 8 ГГц с равномерной АЧХ для обеспечения точности воспроизведения сигналов
- Максимальная частота дискретизации: 20 Гвыб/с в режиме чередования (2 канала); 10 Гвыб/с (4 канала)
- 10-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) для обеспечения высокого разрешения по вертикали
- Малошумящие входные каскады с эффективным числом разрядов (ENOB), равным 8
- Емкостной сенсорный дисплей с диагональю 15 дюймов (38,1 см) с поддержкой технологии "мультитач"
- Материнская плата на основе процессора Intel i5 с объемом оперативной памяти 8 Гбайт обеспечивает более быструю обработку данных
- Твёрдотельный жёсткий диск в стандартной комплектации обеспечивает более высокую скорость загрузки и более стабильную работу системы
- Интерфейсы USB 3.0 и Ethernet обеспечивают скорость передачи данных до 200 Мбайт/с
- Возможность расширения полосы пропускания
- Глубина памяти в стандартной комплектации 50 Мвыб на канал позволяет захватывать продолжительные сигналы
- Широкий набор опций для декодирования протоколов передачи данных, тестирования на соответствие требованиям стандартов и анализа сигналов
- Поддержка самых разнообразных типов пробников: пробников напряжения и токовых пробников, дифференциальных и несимметричных пробников, активных и пассивных пробников



Новый стандарт осциллографических измерений

Осциллографы серии S семейства Infiniium построены на основе инновационной технологии, предназначенной для выполнения высокоточных осциллографических измерений. Новый 10-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) и малошумящие входные каскады обеспечивают полосу пропускания до 8 ГГц и лучшую в отрасли целостность сигналов. Осциллографы серии S имеют усовершенствованную архитектуру и оснащены твёрдотельным жёстким диском для ускоренной загрузки, ёмкостным сенсорным экраном с диагональю 15 дюймов (38,1 см) для удобства управления и высокопроизводительной материнской платой для более быстрой обработки данных.

Обеспечение лучшей в отрасли целостности сигналов

Самый быстросрабатывающий в мире 10-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП)

- В четыре раза более высокое разрешение по вертикали по сравнению с обычными осциллографами, имеющими 8-разрядный АЦП, для обеспечения прецизионного отображения деталей сигналов
 - Эффективное число разрядов (ENOB) до 8,7 позволяет получить эффективное число разрядов (ENOB) в системе более восьми, что является самым высоким показателем в отрасли
 - Отношение сигнал/шум лучше, чем в традиционных 8-разрядных АЦП
 - Разрешение по вертикали до 12 бит в режиме высокого разрешения
 - Аппаратная поддержка коэффициента отклонения от 2 мВ/дел
- Малошумящие входные каскады
- Пригодность 10-разрядного АЦП зависит от качества малошумящих входных каскадов и поддержки дополнительных уровней дискретизации (квантования). Каждый осциллограф серии S включает входные каскады с самым низким в отрасли уровнем собственных шумов для портативных осциллографов с полосой пропускания до 8 ГГц.
 - Поддержка входного импеданса 50 Ом и 1 МОм; каждый тракт содержит фильтр ограничения полосы пропускания
 - Аналоговые и ЦОС-фильтры ограничения полосы пропускания для уменьшения уровня нежелательных шумов

- Уровень собственных шумов 90 мкВ при полосе пропускания 1 ГГц и коэффициенте отклонения 1 мВ/дел позволяет просматривать самые мельчайшие детали сигнала
- Динамический диапазон, свободный от паразитных составляющих (SFDR), начинается от значения –73 дБн
- Аппаратная реализация коэффициента вертикального отклонения от 2 мВ/дел (интегрированная с АЦП)
- Позолоченные прецизионные соединители BNC с характеристиками, нормированными в диапазоне частот, превышающем 8 ГГц
- Электронные аттенюаторы для уменьшения уровня шумов и повышения надёжности
- Возможность расширения полосы пропускания до любых моделей с более широкой полосой пропускания в течение 1 минуты с помощью программной лицензии, устанавливаемой пользователем

Прецизионный опорный генератор

- Лучшая в отрасли погрешность временной шкалы, составляющая 12×10^{-9} после калибровки для точных измерений с использованием глубокой памяти
- Низкий минимальный уровень измерения джиттера, обеспечиваемый низким уровнем собственного джиттера 100 фс (тип.)

Аппаратная реализация обработки сигналов

- Аппаратно-реализованные алгоритмы для ускорения вывода изображения на экран обеспечивают быстрое панорамирование и масштабирование даже при использовании глубокой памяти
- Фильтры коррекции частотной характеристики обеспечивают равномерность как АЧХ, так и ФЧХ для более точного измерения сигналов
- Выбираемые пользователем аппаратные фильтры ограничения полосы пропускания от 500 МГц до верхнего значения полосы пропускания осциллографа позволяют уменьшить уровень нежелательного шума
- Поддержка кабельных 2-канальных дифференциальных входов (каналы 1-3 или каналы 2-4), не требующих использования дифференциального пробника
- Блок ЦОС поддерживает быстрые дополнительные методы исключения влияния устройств подключения, такие как InfiniiSim, Precision Probe и коррекция последовательных данных

Глубокая память с самой быстрой в отрасли быстрой реакцией

Самая совершенная платформа

- Эффективный и гибкий графический интерфейс пользователя осциллографов Infiniium
- Ёмкостной сенсорный дисплей с диагональю 15 дюймов (38,1 см) с поддержкой технологии "мультитач", метками-манипуляторами и изменяемыми по размеру полями касания
- Мощная материнская плата на основе процессора Intel i5 с объемом оперативной памяти 8 Гбайт для быстрой обработки данных
- Твёрдотельный жёсткий диск (SSD) для более быстрой загрузки, повышения надёжности и обеспечения защиты данных
- Быстрая выгрузка данных (до 200 Мбайт/с)

Самый широкий диапазон функциональных возможностей

- 16 цифровых каналов на моделях MSO
- Программное обеспечение, поставляемое в стандартной комплектации, с широким набором возможностей, включающим более 50 видов автоматических измерений, 16 математических функций, стробированное БПФ и просмотр спектральных характеристик
- Возможности расширения функциональных возможностей с помощью дополнительных программных приложений и гибкого лицензирования:
 - Приложения для запуска по сигналам и декодирования протоколов широкого набора последовательных шин
 - Приложения для анализа джиттера, SDA, IniniScan
 - Приложения для отладки и испытаний на соответствие требованиям стандартов
- Поддержка более 100 типов пробников – токовых и напряжения, активных и пассивных, с входным импедансом 1 МОм и 50 Ом

Для выполнения универсальных измерений параметров высокоскоростных дифференциальных сигналов с помощью осциллографов серии Infiniium S разработана новая система пробников InfiniiMax III+, которая включает активные дифференциальные пробники с полосой пропускания 4 ГГц, 8 ГГц и 13 ГГц, а также новые принадлежности QuickTip для пробников InfiniiMax. Пробники Keysight InfiniiMax III+ могут использоваться со всеми головками, в том числе со впаиваемыми головками, головками-браузерами, наконечниками с нулевым усилием сочленения (ZIF), головками с соединителями SMA, 2,92 мм и 3,5 мм, а также новыми головками QuickTip.

Осциллографы

Осциллографы серии S семейства Infiniium (продолжение)

Серия S

Технические характеристики

Модели осциллографов		DSOS054A/ MSOS054A	DSOS104A/ MSOS104A	DSOS204A/ MSOS204A	DSOS254A/ MSOS254A	DSOS404A/ MSOS404A	DSOS604A/ MSOS604A	DSOS804A/ MSOS804A
Полоса пропускания (–3 дБ)	50 Ом	500 МГц	1 ГГц	2 ГГц	2,5 ГГц	4 ГГц	6 ГГц	8 ГГц
	1 МОм	500 МГц	500 МГц	500 МГц	500 МГц	500 МГц	500 МГц	500 МГц
Время нарастания/спада ПХ (10-90%)		860 пс	430 пс	215 пс	172 пс	107,5 пс	71,7 пс	53,8 пс
Входные каналы	DSOS	4	4	4	4	4	4	4
	MSOS	4 + 16	4 + 16	4 + 16	4 + 16	4 + 16	4 + 16	4 + 16
Макс. частота дискретизации		20 Гвыб/с в режиме чередования (2 канала); 10 Гвыб/с (4 канала)						
Макс. глубина памяти		Станд. комплектация: 50 Мвыб (4 канала)/100 Мвыб (2 канала); опция 100: 100 Мвыб (4 канала)/200 Мвыб (2 канала); опция 200: 200 Мвыб (4 канала)/400 Мвыб (2 канала); опция 400: 400 Мвыб/200 Мвыб (4 канала) (однократный/повторяющийся сбор данных), 800 Мвыб/400 Мвыб (2 канала) (однократный/повторяющийся сбор данных)						
Дисплей		Ёмкостной сенсорный дисплей с диагональю 15 дюймов (38,1 см) с поддержкой технологии "мультитач" и разрешением XGA						
Разрешение по вертикали		10 бит (до 12 бит в режиме высокого разрешения)						
Коэффициенты отклонения		От 1 мВ/дел до 5 В/дел (1 МОм); от 1 мВ/дел до 1 В/дел (50 Ом)						
Встроенные измерительные приборы		Осциллограф, осциллограф смешанных сигналов, анализатор протоколов						
Ограничение полосы пропускания		20 МГц, 200 МГц и до верхнего значения полосы пропускания осциллографа с шагом 500 МГц						
Макс. входное напряжение		1 МОм: 300 В СКЗ или постоянное значение и ± 400 В (размах) (сумма постоянной и переменной составляющей), 50 Ом: ±5 В						
Входной импеданс		50 Ом ± 3,5%, 1 МОм ± 1% (14 пФ, тип.)						
Коэффициенты развёртки		от 5 пс/дел до 20 с/дел						
Погрешность временной шкалы		± (12 x 10 ⁻⁹ + 75 x 10 ⁻⁹ /(старение за год))						
Виды запуска		По перепаду, длительности перепада, двум последовательным перепадам (с задержкой по времени или числу событий), глитчу, длительности импульса, кодовому слову, состоянию, вырожденному импульсу, нарушению времени установления/удержания, окну, функция запуска касанием зоны InfiniScan Zone (требуется программное обеспечение InfiniScan), запуск по сигналам последовательных шин (требуется опций прикладных программ): I2C, SPI, CAN, LIN, RS-232/UART, SVID, USB, PCIe® Gen 1						
Интерфейсы ввода-вывода		В стандартной комплектации: LAN, порт устройства USB (6 шт.), хост-порт USB (1 шт.), VGA, DisplayPort						
Габаритные размеры		33 см (В) x 43 см (Ш) x 23 см (Г)						
Масса		12 кг						
Потребляемая мощность		375 Вт						

Информация для заказа

Модели осциллографов серии S семейства Infiniium

Модели DSO		Модели MSO		Осциллографические каналы			
4 осциллографических канала		4 осциллографических канала + 16 цифровых каналов		Аналоговая полоса пропускания	Максимальная частота дискретизации	Разрядность АЦП	Глубина памяти в станд. комплектации
DSOS054A		MSOS054A		500 МГц	20 Гвыб/с (2 канала) 10 Гвыб/с (4 канала)	10	100 Мвыб (2 канала) 50 Мвыб (4 канала)
DSOS104A		MSOS104A		1 ГГц			
DSOS204A		MSOS204A		2 ГГц	Да		
DSOS254A		MSOS254A		2,5 ГГц			
DSOS404A		MSOS404A		4 ГГц			
DSOS604A		MSOS604A		6 ГГц*			
DSOS804A		MSOS804A		8 ГГц*			

* Полосы пропускания 6 ГГц и 8 ГГц поддерживаются в 2-канальном режиме. Если включены все четыре канала, поддерживается максимальная полоса пропускания 4 ГГц.

Принадлежности, включенные в стандартный комплект поставки
Пассивные пробники N2873A с полосой пропускания 500 МГц (4 шт.), сумка для принадлежностей пробников (крепится к задней панели прибора), набор библиотек ввода-вывода Keysight I/O Libraries Suite последней версии, сетевой шнур, крышка передней панели, калибровочный кабель, клавиатура, мышь. Руководство по эксплуатации (User Guide) и руководство по программированию (Programmer's Guide) доступны на диске осциллографа. Руководство по обслуживанию (Service Guide) доступно на сайте компании Keysight. В комплект поставки моделей MSO дополнительно включены: 16-канальный логический пробник, кабель MSO и переход BNC наконечник пробника 2,5 мм. Срок гарантии: 3 года.

Дополнительные опции принадлежности и калибровки

- DSOS000-821** Прецизионный переход BNC - SMA (2 шт.)
- DSOS000-1A7** Калибровка, соответствующая стандарту 17025
- DSOS000-AMG** Калибровка, соответствующая стандарту 17025, с аккредитацией
- DSOS000-A6J** Калибровка, соответствующая стандарту ANSI Z540
- N2902B** Комплект для монтажа в стойку осциллографов серии S (высота 8U)
- N2746S** Дополнительный съёмный твёрдотельный накопитель (SSD) с Win7
- N4865A** Адаптер GPIB/LAN



Малошумящие входные каскады и корректирующие фильтры обеспечивают равномерную частотную характеристику



Самая современная платформа: интерфейс пользователя следующего поколения и мощная материнская плата

Возможности модернизации

Опции увеличения глубины памяти

Глубина памяти на осциллографический канал (4-/2-канальный режим)	Опция, устанавливаемая на фабрике на новый прибор	Опция N2113A, для ранее приобретённых осциллографов
Увеличение до 100 Мвыб/200 Мвыб	DSOS000-100	100
Увеличение до 200 Мвыб/400 Мвыб	DSOS000-200	200
Увеличение до 400 Мвыб/800 Мвыб	DSOS000-400	400

Комплект модернизации до осциллографа смешанных сигналов

N2901E Модернизация любой модели DSO до MSO

Расширение полосы пропускания для серии S семейства Infiniium

Все осциллографы серии S поставляются с одинаковыми аппаратными средствами и калибруются на производстве до частоты 8 ГГц. Пользователь может менее, чем за 1 минуту, модернизировать осциллограф до любой более высокой верхней границы полосы пропускания.

Опция	Расширение полосы пропускания
DSOS8GBW	Расширение до полосы пропускания 8 ГГц
DSOS6GBW	Расширение до полосы пропускания 6 ГГц
DSOS4GBW	Расширение до полосы пропускания 4 ГГц
DSO2G5BW	Расширение до полосы пропускания 2,5 ГГц
DSOS2GBW	Расширение до полосы пропускания 2 ГГц
DSOS1GBW	Расширение до полосы пропускания 1 ГГц

Пробники для осциллографов серии S семейства Infiniium по дополнительному заказу (см. страницы 216-220)

Прикладные программы для осциллографов серии S семейства Infiniium по дополнительному заказу (см. страницы 221-227)



Серия
Infiniium
90000A

Осциллографы серии Infiniium 90000A

- Верхняя граница полосы пропускания от 2,5 до 13 ГГц и частота дискретизации до 40 Гвыб/с по всем четырём каналам
- Возможность расширения полосы пропускания с 2,5 до 13 ГГц
- Самый большой в отрасли выбор приложений для испытаний на соответствие стандартам последовательных шин, отладки и анализа, включая USB, PCIe, SATA, DDR, HDMI и многие другие
- Единственный в отрасли интерфейс пользователя, который обеспечивает несколько областей отображения сигналов, позволяющих иметь несколько дисплеев данных
- Самый исчерпывающий в отрасли набор программ для испытаний на соответствие стандартам с гибким интерфейсом пользователя следующего поколения
- Самый низкий в отрасли уровень собственных шумов на протяжении всего тракта сигнала от входных каскадов до наконечников пробников
- Лидирующая в отрасли сверхглубокая память MegaZoom (до 1 Гвыб), работающая с частотой дискретизации до 40 Гвыб/с по всем четырём каналам
- Трёхуровневый запуск по последовательности событий с системой запуска InfiniScan Plus
- Гарантийный срок - 3 года



Высокопроизводительные осциллографы серии Infiniium 90000A компании Keysight обеспечивают максимальную достоверность воспроизведения сигналов, беспрецедентную глубину памяти и широкие возможности анализа сигналов, отладки устройств и испытаний на соответствие стандартам. Аппаратное ускорение позволяет повысить скорость измерений, а широкий набор прикладных программ обеспечивает эффективное решение измерительных задач. Наименьший в отрасли уровень собственных шумов и система пробников, охватывающая полную полосу пропускания осциллографа, обеспечивают высокую точность и воспроизводимость результатов измерений.

Технические характеристики

Модели осциллографов	DSO90254A/ DSA90254A	DSO90404A/ DSA90404A	DSO90604A/ DSA90604A	DSO90804A/ DSA90804A	DSO91204A/ DSA91204A	DSO91304A/ DSA91304A
Полоса пропускания (–3 дБ)	2,5 ГГц	4 ГГц	6 ГГц	8 ГГц	12 ГГц	13 ГГц
Время нарастания/спада ПХ (10-90%)	140 пс	105 пс	70 пс	54 пс	35 пс	32 пс
Число каналов	4	4	4	4	4	4
Макс. частота дискретизации	20 Гвыб/с (4 канала одновременно)			40 Гвыб/с (4 канала одновременно)		
Макс. глубина памяти	Станд. комплектация: 20 Мвыб (4 канала); опция 50М: 50 Мвыб (4 канала) (станд. комплектация на моделях DSA); опция 100: 100 Мвыб (4 канала); опция 200: 200 Мвыб (4 канала); опция 500: 500 Мвыб (4 канала); опция 01G: 1 Гвыб (4 канала)					
Дисплей	Сенсорный дисплей с диагональю 12,1 дюйма (30,7 см) и разрешением XGA					
Разрешение по вертикали	8 бит (≥ 12 бит с усреднением)					
Коэффициенты отклонения	От 1 мВ/дел до 1 В/дел					
Макс. входное напряжение	± 5 В					
Входной импеданс	50 Ом, ± 3%					
Коэффициенты развёртки	От 5 пс/дел до 20 с/дел (в реальновременном режиме); от 5 пс/дел до 500 нс/дел (в эквивалентновременном режиме)					
Погрешность временной шкалы	± (0,4 +0,5 x (количество лет с последней калибровки)) x 10 ⁻⁶ (пик.)					
Виды запуска	По перепаду, длительности перепада, двум последовательным перепадам (с задержкой по времени или числу событий), глитчу, от сети, по длительности импульса, вырожденному импульсу, по истечении времени ожидания, кодовому слову, состоянию, времени установления/удержания, нарушению времени установления/удержания, окну, видеосигналу, видеосигналам стандартов телевидения высокой чёткости HDTV; трёхуровневая система запуска: два уровня аппаратного запуска по событиям и один уровень программного запуска (требуется программное обеспечение InfiniScan)					
Уровень собственных шумов (тип.)	147 мкВ (CK3)	186 мкВ (CK3)	234 мкВ (CK3)	283 мкВ (CK3)	365 мкВ (CK3)	389 мкВ (CK3)
Интерфейсы ввода-вывода	В стандартной комплектации: LAN, PCIe x4 (опция 823), GPIB (опция 805), RS-232, параллельный (Centronics), PS/2 (2 шт.), порт устройства Hi-Speed USB 2.0 (1 шт.), хост-порт Hi-Speed USB 2.0 (3 шт.), XGA					
Макс. скорость передачи данных	22 Мвыб/с					
Габаритные размеры	28,3 см (В) x 43,2 см (Ш) x 50,6 см (Г)					
Масса	20 кг					
Потребляемая мощность	375 Вт					

Самая высокая точность измерений в реальном времени

Осциллографы серии Infiniium 90000A компании Keysight разработаны с целью обеспечения самой высокой точности измерений в реальном времени, сокращения времени на проведение сложных испытаний на соответствие требованиям современных стандартов и полной отладки самых сложных схем.

Осциллографы серии Infiniium 90000A могут использоваться для тестирования на соответствие требованиям стандартов различных современных последовательных шин, в том числе: PCI Express, SATA/SAS, USB SuperSpeed.

Наименьший в отрасли уровень собственных шумов

Для достижения наименьшего в отрасли уровня собственных шумов как осциллографов, так и пробников использовался большой опыт компании Keysight в разработке СВЧ-схем.

В частности, вместо реализации каждого компонента цифровой схемы в виде отдельного узла был разработан модуль, состоящий из нескольких СБИС, в котором проблема защиты от электромагнитных помех решается по принципу клетки Фарадея. В результате были созданы широкополосные осциллографы с наименьшим в отрасли уровнем собственных шумов. Например, уровень собственных шумов осциллографа DSO90254A составляет всего 147мкВ при коэффициенте развёртки 5 мВ/дел.

Самая большая в отрасли глубина памяти

При глубине памяти 1 Гбайт составляющие низкочастотного джиттера могут быть легко определены за одно измерение. Статистическая точность улучшается за счёт большего объёма собранных данных. Интегрированная глубокая память компании Keysight сохраняет высокую скорость реакции и позволяет проводить более комплексные испытания, поддерживая псевдослучайные двоичные последовательности (ПСДП) до 2²³–1 для обеспечения точных результатов испытаний передатчиков и приёмников.

Сверхглубокая память осциллографов Infiniium 90000A позволяет захватывать сигнал длительностью 25 мс с частотой дискретизации 40 Гвыб/с по всем четырём каналам одновременно. Память такого объёма в шесть раз превышает память других осциллографов аналогичного класса. При измерении параметров PCI Express глубина памяти осциллографа 90000A позволяет легко удовлетворить и даже превысить требование захвата минимум 1 млн. циклов сигнала для анализа джиттера и допусков по напряжению.

Архитектура памяти Infiniium, построенная на основе технологии ускоренной обработки данных, обеспечивает высокоскоростную передачу данных, предоставляя быстрый доступ к средствам автономного анализа. Оба подсемейства серии (DSO и DSA) способны выполнять более 150 000 измерений в секунду и поддерживают режимы синхронизации с числом запусков свыше 300 000 в секунду.

Осциллографы

Осциллографы серии Infiniium 90000A (продолжение)

Серия
Infiniium
90000A

Возможность глубокого анализа

Осциллографы серии Infiniium 90000A позволяет выполнять отладку и измерять характеристики цифровых систем быстрее, чем когда бы то ни было. Новая система регистрации событий InfiniiScan Plus опирается на самую быструю в мире схему аппаратного запуска. Она способна распознавать импульсы длительностью менее 250 пс.

Infiniium 90000A предлагает единственную в мире трехуровневую систему запуска, которая включает два уровня аппаратного запуска и один уровень программного запуска InfiniiScan. В этом случае поддерживаются все виды аппаратного запуска, за исключением запуска по двум последовательным перепадам и запуска по видеосигналам, а также все виды программного запуска InfiniiScan. Минимальная задержка между двумя событиями аппаратного запуска составляет 3 нс.

Осциллографы серии Infiniium 90000A - единственные осциллографы с полосой пропускания выше 4 ГГц, предлагающие стандартную аналоговую систему запуска для телевидения высокой четкости, адресованную быстрорастущему рынку HDTV.

Инновационная аппаратно-программная система запуска InfiniiScan Plus способна аппаратно идентифицировать события длительностью 150 пс и программно - 75 пс.

Система пробников, охватывающая полную полосу пропускания осциллографа, точное исключение влияния схем канала и прикладная программа коррекции последовательных данных

При использовании системы пробников InfiniiMax на конечном пробника реализуется полная полоса пропускания.

С помощью набора инструментов для преобразования сигналов InfiniiSim (N5465A), использующих для ускорения аппаратные средства, обеспечивается воспроизведение сигналов в любой точке систем последовательной передачи цифровых данных.

Возможности конфигурируемого моделирования позволяют устранять вредные эффекты нежелательных элементов канала, моделируя сигналы с учётом потерь и искажений канала, исследовать сигналы в любых физически недоступных местах, компенсировать нагрузку пробников и устройств подключения.

Прикладная программа коррекции последовательных данных N5461A позволяет в реальном времени создавать модели с использованием методов коррекции.

Самый широкий выбор приложений для испытаний на соответствие требованиям стандартов

Самый широкий в отрасли выбор приложений для осциллографов серии Infiniium 90000A позволяет проводить испытания на соответствие требованиям передовых промышленных стандартов, включая SATA, PCI Express, Ethernet, USB и многие другие.

Всеобъемлющие функции оперативной помощи установки параметров измерения и полная автоматизация требуемых задач испытаний быстро снимают любые сомнения, касающиеся доказывания совместимости.

За счёт средств декодирования и анализа протоколов последовательных шин PCI Express, SATA и USB, предлагаемых компанией Keysight, пользователь получает более глубокие возможности для исследования.

Осциллографы серии Infiniium 90000A с полосой пропускания 13 ГГц одобрены группой PCI-SIG и могут быть использованы для проверки качества электрических сигналов PCI Express (PCIe®) 2.0. Приложение для проверки совместимости PCI Express N5393B компании Keysight превращает осциллограф серии Infiniium 90000A в специальный измерительный прибор, выполняющий тестирование одним нажатием клавиши и поддерживающий измерения электрических параметров в соответствии с PCIe 2.0, 1.1 и 1.0a.

Измерительные приборы, подобные осциллографу серии Infiniium 90000A, гарантируют достижение необходимого качества сигналов в новых разработках, основанных на технологии 5GT/s PCIe 2.0.

Защита инвестиций

Осциллографы серии Infiniium 90000A обеспечивают возможность расширения полосы пропускания и увеличения глубины памяти. Кроме того, прикладные программы можно переносить с одного осциллографа Infiniium на другой, используя серверные лицензии.

Информация для заказа

Модели осциллографов серии Infiniium 90000

Модель	Полоса пропускания	Число каналов	Частота дискретизации	Глубина памяти в стандартной комплектации
DSA/DSO91304A	13 ГГц	4	40 Гвыб/с	20 Мвыб/50 Мвыб (DSA)
DSA/DSO91204A	12 ГГц	4	40 Гвыб/с	20 Мвыб/50 Мвыб (DSA)
DSA/DSO90804A	8 ГГц	4	40 Гвыб/с	20 Мвыб/50 Мвыб (DSA))
DSA/DSO90604A	6 ГГц	4	20 Гвыб/с	20 Мвыб/50 Мвыб (DSA)
DSA/DSO90404A	4 ГГц	4	20 Гвыб/с	20 Мвыб/50 Мвыб (DSA)
DSA/DSO90254A	2,5 ГГц	4	20 Гвыб/с	20 Мвыб/50 Мвыб (DSA)

Анализаторы сигналов цифровой связи (DSA) поставляются в стандартной комплектации с глубиной памяти 50 Мвыб, программой для анализа данных высокоскоростных последовательных шин (опция 003/E2688A), программами для анализа джиттера EZJIT Complete (опция 070/N8823A), EZJIT Plus (опция 004/N5400A) и EZJIT (опция 002/E2681A).

Принадлежности, включенные в стандартный комплект поставки
Оптическая мышь с интерфейсом USB, компактная клавиатура с интерфейсом USB, краткое руководство по вводу в эксплуатацию (User's Quick Start Guide), отсоединяемая сумка для принадлежностей, сетевой шнур, стилус, высококачественный кабель для калибровки (не включен в комплект поставки DSO/DSA90254A), комплект E2655B для выравнивания задержек и проверки характеристик пробников, два перехода 54855-67604, обеспечивающих совместимость соединителя BNC с прецизионным соединителем 3,5 мм (розетка) (не включены в комплект поставки DSO/DSA90254A). Срок гарантии: 3 года.

Примечание: пробники в комплект поставки осциллографов серии 90000A не входят. Пробники серии InfiniiMax, либо любые другие пробники приобретаются отдельно.

Дополнительные опции и принадлежности	
DSO90000A-1CM	Комплект для монтажа в стойку (отдельно можно заказывать по номеру N5470A)
DSO90000A-A6J	Калибровка, соответствующая стандарту ANSI Z540
DSO90000A-801	Съёмный твёрдотельный накопитель
N2892A	Дополнительный съёмный твёрдотельный накопитель (требуется опция 801) 2,5 дюйма для осциллографов серий 90000A и 90000X на базе M890/Windows 7
DSO90000A-805	Интерфейс GPIB (только для новых устройств: после покупки добавление невозможно)
DSO90000A-807	Адаптер 1 МОм с пассивным пробником 500 МГц)
DSO90000A-820	Внешний дисковод DVD-RW с интерфейсом USB
DSO90000A-821	Два дополнительных прецизионных перехода BNC - 3,5 мм (розетка)
DSO90000A-822	Внешний монитор с функцией сенсорного экрана для осциллографов Infiniium
DSO90000A-1A7	Калибровка, соответствующая стандарту ISO17025

Опции глубины памяти (при покупке осциллографа)	
DSO90000A-20M	Глубина памяти 20 Мвыб/канал
DSO90000A-50M	Глубина памяти 50 Мвыб/канал (стандартная глубина памяти на моделях серии DSA)
DSO90000A-100	Глубина памяти 100 Мвыб/канал
DSO90000A-200	Глубина памяти 200 Мвыб/канал
DSO90000A-500	Глубина памяти 500 Мвыб/канал
DSO90000A-01G	Глубина памяти 1 Гвыб/канал

Расширение полосы пропускания (после покупки осциллографа)	
N5471A	Апгрейд DSO/DSA91204A до DSO/DSA91304A (с 12 ГГц до 13 ГГц)
N5471B	Апгрейд DSO/DSA90804A до DSO/DSA91204A (с 8 ГГц до 12 ГГц)
N5471C	Апгрейд DSO/DSA90604A до DSO/DSA90804A (с 6 ГГц до 8 ГГц)
N5471D	Апгрейд DSO/DSA90404A до DSO/DSA90604A (с 4 ГГц до 6 ГГц)
N5471E	Апгрейд DSO/DSA90254A до DSO/DSA90404A (с 2,5 ГГц до 4 ГГц)

Примечание: следует заказывать столько апгрейдов, сколько необходимо для того, чтобы достичь требуемой полосы пропускания прибора. Например, для апгрейда DSO/DSA90804A до DSO/DSA91304A, нужно заказать N5471B и N5471A.

Опции увеличения глубины памяти (после покупки осциллографа)	
N5472A	Увеличение глубины памяти с 10 до 20 Мвыб/канал
N5472B	Увеличение глубины памяти с 20 до 50 Мвыб/канал
N5472C	Увеличение глубины памяти с 50 до 100 Мвыб/канал
N5472D	Увеличение глубины памяти с 100 до 200 Мвыб/канал
N5472E	Увеличение глубины памяти с 200 до 500 Мвыб/канал
N5472F	Увеличение глубины памяти с 500 до 1 Гвыб/канал

Модернизация операционной системы	
N2753A	Апгрейд до Windows 7 для осциллографов Infiniium 90000 с Windows XP и заводскими номерами > MY50410100. Производится пользователем.
N2754A	Установка Windows 7 и системной платы M890 для осциллографов опция-001 Infiniium 90000 с Windows XP и заводскими номерами < MY50410100 в сервисном центре компании Keysight.


Пробники для осциллографов серии Infiniium 90000A по дополнительному заказу (см. страницы 216-220)

Прикладные программы для осциллографов серии Infiniium 90000A по дополнительному заказу (см. страницы 221-227)

Осциллографы серии V семейства Infiniium

Серия V

- Верхняя граница полосы пропускания: от 8 до 33 ГГц
- 18 моделей цифровых осциллографов (DSO), анализаторов сигналов цифровой связи (DSA) и осциллографов смешанных сигналов (MSO)
- Аппаратный запуск по кодовым последовательностям длиной до 160 бит
- Частота дискретизации: до 20 Гвыб/с
- Ёмкостной сенсорный дисплей с диагональю 12,1 дюйма (30,7 см) с поддержкой технологии "мультитач"

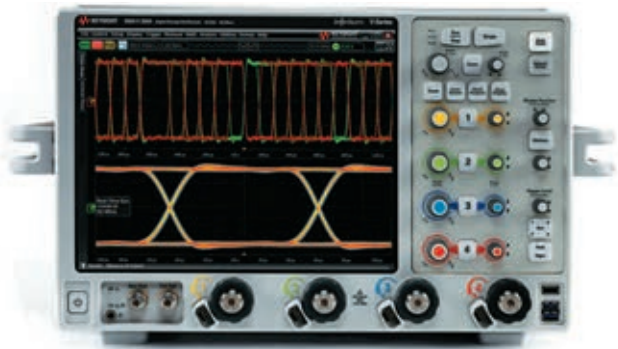

При разработке высокоскоростных цифровых устройств или компонентов инженерам требуется осциллограф для отладки, проверки правильности и оптимизации проектных решений, выполнения предварительного тестирования на соответствие требованиям стандартов, обнаружения основных причин неисправностей и увеличения пределов допусков при проектировании. Осциллографы серии V семейства Infiniium могут решать все эти задачи намного быстрее и с более высокой точностью, позволяя ускорить вывод разрабатываемых продуктов на рынок и обеспечивая большую уверенность в качестве разработки.

Точность измерений осциллографов серии V обеспечивается лидерством в трёх областях: 1) самый низкий в отрасли уровень собственных шумов, 2) самый низкий среди осциллографов реального времени пороговый уровень измерения джиттера и 3) самые высокие значения эффективного числа разрядов (ENOB). Основанные на технологии изготовления интегральных схем на фосфиде индия (InP), эти преимущества позволяют исследовать тестируемые сигналы, отображаемые с высокой точностью, и более точно определять пределы допусков при проектировании.

Осциллографы серии V включают функцию аппаратного запуска, которая обеспечивает запуск при скорости передачи данных до 12,5 Гбит/с по кодовым последовательностям длиной до 160 бит (самая длинная в отрасли). В настоящее время это единственная в отрасли функция аппаратного запуска по кодовым последовательностям, способная обнаруживать 132-битовые символы при передаче данных по шине USB 3.1 (схема кодирования 128b/132b) или 130-битовые символы при передаче данных по шине PCIe® Gen 3 (схема кодирования 128b/130b). Серия V включает самые быстросрабатывающие в отрасли модели осциллографов смешанных сигналов с частотой дискретизации по цифровым каналам до 20 Гвыб/с, обеспечивая идеальные возможности для запуска по сигналам, анализа и отладки протоколов шин DDR4 и LPDDR4.

Осциллографы серии V используются для подтверждения правильности проектных решений или отладки как при разработке устройств каналов связи, включающих несколько последовательных линий, так и интерфейсов многоразрядных параллельных шин.

Для выполнения измерений с высоким качеством на конечном этапе пробника компания Keysight анонсировала усилители пробников серии N7000A с полосами пропускания от 8 до 20 ГГц, которые входят в систему пробников InfiniiMax III+. Эти пробники используют технологию InfiniiMode, которая обеспечивает возможность удобного измерения широкополосных дифференциальных, несимметричных и синфазных сигналов, используя один наконечник пробника и одно подключение. Усилители пробников серии N7000A дополняют дифференциальные усилители пробников серии N2800A с полосой пропускания до 30 ГГц системы пробников InfiniiMax III. Новый активный согласующий адаптер N7010A предназначен для отладки устройств, разработанных в соответствии с требованиями стандартов HDMI 2.0, DisplayPort и MIPI™ M-PHY Gear 3 и 4. Он обеспечивает согласование по напряжению с тестируемым сигналом, имея самый низкий уровень собственных шумов (при диапазоне настройки напряжения от -4 до +4 В).

Знания и опыт специалистов компании Keysight, использованные при разработке прикладных программ, экономят время и усилия пользователей. Прикладные программы, предлагаемые для тестирования на соответствие стандартам, сертифицированы с целью обеспечения точного соответствия требованиям стандартов, таких как USB 3.1, PCIe Gen 3, LPDDR4, HDMI 2.0, 100G Ethernet и MIPI.

Технические характеристики

Модели осциллографов	DSOV084A/ DSAV084A/ MSOV084A	DSOV134A/ DSAV134A/ MSOV134A	DSOV164A/ DSAV164A/ MSOV164A	DSOV204A/ DSAV204A/ MSOV204A	DSOV254A/ DSAV254A/ MSOV254A	DSOV334A/ DSAV334A/ MSOV334A
Полоса пропускания (-3 дБ)						
2 канала (норм.)	8 ГГц	13 ГГц	16 ГГц	20 ГГц	25 ГГц	32 ГГц
2 канала (тип.)/4 канала (тип.)	8,4 ГГц/8,4 ГГц	13,6 ГГц/13,6 ГГц	16,8 ГГц/16,8 ГГц	21 ГГц/16,8 ГГц	26,2 ГГц/16,8 ГГц	33 ГГц/16,8 ГГц
Время нарастания/спада ПХ (10-90%)	55,0 пс	33,8,5 пс	27,5 пс	22,0 пс	17,6 пс	13,3 пс
Число осциллографических каналов	4	4	4	4	4	4
Макс. частота дискретизации (2/4 канала)	80 Гвыб/с/40 Гвыб/с					
Макс. глубина памяти	Станд. комплектация: 50 Мвыб (4 канала)/100 Мвыб (2 канала); опция 100: 100 Мвыб (4 канала)/200 Мвыб (2 канала) (станд. комплектация на моделях DSA); опция 200: 200 Мвыб (4 канала)/500 Мвыб (2 канала); опция 500: 500 Мвыб (4 канала)/1 Гвыб (2 канала); опция 01G: 1 Гвыб (2/4 канала); опция 02G: 2 Гвыб (2/4 канала)					
Цифровые каналы осциллографов смешанных сигналов (MSO)	16 каналов; максимальная реальновременная частота дискретизации: 10 Гвыб/с (16 каналов) или 20 Гвыб/с (8 каналов); максимальная глубина памяти на канал: 1 Гвыб; минимальная длительность обнаруживаемого глитча: 50 пс					
Дисплей	Ёмкостной сенсорный дисплей с диагональю 12,1 дюйма (30,7 см) с поддержкой технологии "мультитач" и разрешением XGA					
Скорость обновления сигналов	> 400 000 осциллограмм/с (в режиме сегментированной памяти)					
Разрешение по вертикали	8 бит (до 12 бит с усреднением или в режиме высокого разрешения)					
Коэффициенты отклонения	От 1 мВ/дел до 1 В/дел					
Макс. входное напряжение	Осциллографические каналы: ± 5 В; цифровые каналы: ± 40 В (пик.), CAT I					
Входной импеданс	50 Ом, ± 3%					
Коэффициенты развёртки	От 2 пс/дел до 20 с/дел (в реальновременном режиме)					
Погрешность временной шкалы	± [0,1 (сразу после калибровки) + 0,1 x 10 ⁻⁶ /за год (старение)]					
Виды запуска	По перепаду, длительности перепада, двум последовательным перепадам (с задержкой по времени или числу событий), глитчу, по длительности импульса, вырожденному импульсу, по истечении времени ожидания, кодовому слову, состоянию, окну, видеосигналу, видеосигналам стандартов телевидения высокой чёткости HDTV; трёхуровневая система запуска: два уровня аппаратного запуска по событиям и один уровень программного запуска (требуется программное обеспечение InfiniiScan); аппаратный запуск по кодовым последовательностям длиной до 160 бит и скоростью передачи данных до 12,5 Гбит/с					
Уровень собственных шумов (50 мВ/дел)						
Только осциллограф	1,04 мВ (СКЗ)	1,09 мВ (СКЗ)	1,32 мВ (СКЗ)	1,54 мВ (СКЗ)	1,73 мВ (СКЗ)	2,09 мВ (СКЗ)
С переходом N7010A	1,21 мВ (СКЗ)	1,64 мВ (СКЗ)	1,86 мВ (СКЗ)	2,18 мВ (СКЗ)	2,64 мВ (СКЗ)	3,21 мВ (СКЗ)
Интерфейсы ввода-вывода	В стандартной комплектации: LAN (10Base-T, 100Base-T и 1000Base-T), 8 портов USB: хост-порт USB 3.0 (2 шт.) и хост-порт USB 2.0 (1 шт.) на передней панели; хост-порт USB 3.0 (2 шт.), порт устройства USB 3.0 (1 шт.) и порт USB 2.0 (2 шт.) на задней панели; DisplayPort (1 шт.); VGA (1 шт.); GPIB (1 шт.)					
Габаритные размеры	26,6 см (В) x 43,6 см (Ш) x 49,2 см (Г)					
Масса	23,7 кг					
Потребляемая мощность	800 Вт					

Осциллографы

Осциллографы серии V семейства Infiniium (продолжение)

Серия V

- Осциллографы реального времени с лучшими в мире характеристиками
- Истинная аналоговая полоса пропускания: от 8 до 33 ГГц
 - Частота дискретизации 80 Гвыб/с при использовании 2 каналов, 40 Гвыб/с при использовании 4 каналов
 - Самая глубокая в отрасли память сбора данных с максимальным значением 2 Гвыб; в стандартной комплектации 50 Мвыб/канал для моделей DSO или 100 Мвыб/канал для моделей DSA
 - Лидирующие в отрасли модели осциллографов смешанных сигналов (MSO), включающие 16 цифровых каналов; максимальная реальновременная частота дискретизации 10 Гвыб/с (16 каналов) или 20 Гвыб/с (8 каналов); максимальная глубина памяти на канал 1 Гвыб; минимальная длительность обнаруживаемого глитча 50 пс
- Осциллографы реального времени с лучшими в своём классе характеристиками обеспечения целостности сигнала
- Самый низкий в отрасли уровень собственных шумов (2,10 мВ СКЗ на частоте 33 ГГц при коэффициенте отклонения 50 мВ/дел)
 - Самый низкий пороговый уровень измерения джиттера (< 100 фс)
 - Самые высокие значения эффективного числа разрядов (ENOB), превышающие 5,5
 - Самая равномерная амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) и самая линейная фазочастотная характеристика (ФЧХ)
 - Значение динамического диапазона, свободного от паразитных составляющих (SFDR), превышает 50 дБн
- Самая совершенная в отрасли система осциллографических пробников с полосой пропускания до 30 ГГц и самой высокой в отрасли точностью воспроизведения сигналов для обеспечения точности измерений
- Самый низкий уровень собственных шумов и самая равномерная частотная характеристика
 - Уникальные характеристики S-параметров, сохранённые в каждом усилителе пробника, автоматически загружаются в осциллограф для коррекции
 - Программа PrecisionProbe, обеспечивающая наиболее точную коррекцию характеристик всей системы подключения к тестируемому устройству, вплоть до наконечника пробника, с помощью только осциллографа
 - Встроенная технология InfiniiMode, обеспечивающая возможность удобного измерения широкополосных дифференциальных, несимметричных и синфазных сигналов с использованием одного наконечника пробника без изменения его подключения
 - Первое в отрасли техническое решение QuickTip, которое обеспечивает быстрое и надёжное подключение наконечника к головке пробника с помощью магнитного соединения
 - Активный согласующий адаптер по напряжению N7010A с самым низким уровнем собственных шумов
 - Первая в отрасли система пробников с возможностью расширения полосы пропускания
- Осциллографы серии V предлагают самый широкий в отрасли выбор программных решений для ускорения исследований характеристик сигналов, начиная от всестороннего анализа до отладки и тестирования на соответствие требованиям стандартов.
- Самый широкий набор инструментов для измерения джиттера, запуска, анализа сигналов и протоколов (включая PrecisionProbe)
 - Самые быстродействующие в мире цифровые каналы идеально подходят для запуска по сигналам и декодирования протоколов шин DDR4/LPDDR4, а также проверки достоверности данных параллельных шин
 - Предустановленные программы для тестирования на соответствие требованиям стандартов, созданные на основе знаний и опыта специалистов компании Keysight, работающих в комитетах по стандартизации; функциональность этих программ может быть расширена с помощью дополнительных функций приложения, определяемого пользователем
 - Поддержка перспективных технологий USB 3.1, PCI Express Gen 3, LPDDR4, HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, 100G Ethernet, 10GBase-KR, MIPI, SAS 12G, SATA 6G и многих других
 - Программное обеспечение MATLAB®, приобретаемое непосредственно в компании Keysight, может использоваться для создания собственных методик измерений и анализа, настраиваемых фильтров и прикладных измерительных программ
 - Отладка с использованием функции аппаратного запуска по самым длинным кодовым последовательностям до 160 бит со скоростью передачи данных до 12,5 Гбит/с, детектора ошибок ПСДП (PRBS) и функцией аппаратного запуска касанием по зоне InfiniiScan Zone

Информация для заказа

Осциллографы серии V семейства Infiniium ^{1, 2, 3}

DSAV334A	Анализатор сигналов цифровой связи, 33 ГГц*
DSOV334A	Цифровой осциллограф, 33 ГГц
MSOV334A	Осциллограф смешанных сигналов, 33 ГГц
DSAV254A	Анализатор сигналов цифровой связи, 25 ГГц*
DSOV254A	Цифровой осциллограф, 25 ГГц
MSOV254A	Осциллограф смешанных сигналов, 25 ГГц
DSAV204A	Анализатор сигналов цифровой связи, 20 ГГц*
DSOV204A	Цифровой осциллограф, 20 ГГц
MSOV204A	Осциллограф смешанных сигналов, 16 ГГц
DSAV164A	Анализатор сигналов цифровой связи, 16 ГГц*
DSOV164A	Цифровой осциллограф, 16 ГГц
MSOV164A	Осциллограф смешанных сигналов, 20 ГГц
DSAV134A	Анализатор сигналов цифровой связи, 13 ГГц*
DSOV134A	Цифровой осциллограф, 13 ГГц
MSOV134A	Осциллограф смешанных сигналов, 13 ГГц
DSAV084A	Анализатор сигналов цифровой связи, 8 ГГц*
DSOV084A	Цифровой осциллограф, 8 ГГц
MSOV084A	Осциллограф смешанных сигналов, 8 ГГц

Принадлежности, включенные в стандартный комплект поставки

Оптическая мышь с интерфейсом USB, компактная клавиатура с интерфейсом USB, сетевой шнур, кабель для калибровки, браслет для снятия электростатического заряда, коаксиальные переходы (5 шт.).
Примечание: пробники в комплект поставки осциллографов не входят. Они приобретаются по отдельному заказу.

Опции глубины памяти/увеличения глубины памяти после покупки ⁴

	При покупке	После покупки
50 Мвыб/канал	Станд. комп.	
100 Мвыб/канал ⁵	DSOV000-100	N2810A-100
200 Мвыб/канал	DSOV000-200	N2810A-200
500 Мвыб/канал	DSOV000-500	N2810A-500
1 Гвыб/канал	DSOV000-01G	N2810A-01G
2 Гвыб/канал	DSOV000-02G	N2810A-02G

Дополнительные опции и принадлежности

	При покупке	После покупки
Аппаратный запуск по кодовым последовательностям ⁶	DSOV000-810	N2119AU
Опция осциллографа смешанных сигналов (MSO) ⁶	Стандартная для моделей MSO	N2118AU
Съёмный твёрдотельный накопитель с Windows 7 объёмом 1 Тбайт	DSOV000-810	–
Интерфейсная плата GPIB	DSOV000-805	82351B
Устройство подключения и держатель для проверки рабочих характеристик и устранения временного сдвига между каналами для пробников InfiniiMax III	DSOV000-808	N5443A
Комплект для монтажа в стойку двух осциллографов друг над другом	N2117A	N2117A
Комплект для монтажа в стойку	N5470A	N5470A
Калибровка, соответствующая стандарту ANSI Z540	DSOV000-A6J	–
Калибровка (+ погрешности + поля допусков) (с аккредитацией)	DSOV000-AMG	–

1. Все модели поставляются со стандартной 3-летней гарантией.
2. Анализаторы сигналов цифровой связи (DSA) поставляются в стандартной комплектации с глубиной памяти 100 Мвыб/канал, программой для анализа джиттера EZJIT Complete и программой для анализа данных высокоскоростных последовательных шин (SDA)
3. В комплект поставки моделей осциллографов с полосами пропускания 8, 13 и 16 ГГц включены переходы с нормированными характеристиками до 25 ГГц (кодový номер 1250-3758). В комплект поставки всех других моделей включены переходы с нормированными характеристиками до 35 ГГц (кодový номер 5061-5311).
4. Значение глубины памяти на канал, когда включены 4 канала.
5. Анализаторы сигналов цифровой связи (DSA) поставляются в стандартной комплектации с глубиной памяти 100 Мвыб/канал.
6. К конфигурации осциллографа можно добавить только одну из опций: опцию осциллографа смешанных сигналов (MSO) или опцию аппаратного запуска по кодовым последовательностям. Модернизация невозможна, если осциллограф уже содержит установленную опцию осциллографа смешанных сигналов (MSO) или опцию аппаратного запуска по кодовым последовательностям.

Расширение полосы пропускания (после покупки осциллографа)

Расширение полосы пропускания до 13 ГГц	DSOV13GBW
Расширение полосы пропускания до 16 ГГц	DSOV16GBW
Расширение полосы пропускания до 20 ГГц	DSOV20GBWU
Расширение полосы пропускания до 25 ГГц	DSOV25GBWU
Расширение полосы пропускания до 33 ГГц	DSOV33GBWU

Пробники для осциллографов серии V семейства Infiniium по дополнительному заказу (см. страницы 216-220)

Прикладные программы для осциллографов серии V семейства Infiniium по дополнительному заказу (см. страницы 221-227)

Осциллографы серии Z семейства Infiniium

Серия Z

- Аналоговая полоса пропускания в режиме реального времени до 63 ГГц
- Самая широкая в отрасли полоса пропускания при использовании 4 каналов до 33 ГГц в одном приборе
- Самый низкий в отрасли уровень собственных шумов и пороговый уровень измерения джиттера
- Высочайшая точность измерений в реальном времени
- Самая глубокая в отрасли память: до 2 Гвыб на канал
- Первая в отрасли система осциллографических пробников с полосой пропускания до 30 ГГц
- Самый широкий в отрасли набор прикладных программ



Современные технологии связи позволяют передавать данные со скоростью от десятков до сотен гигабит в секунду, поэтому используемые для их тестирования осциллографы должны иметь широкую полосу пропускания, низкий уровень собственных шумов и высокую скорость обработки данных. Обеспечение таких характеристик и было главной целью при создании осциллографов серии Z. Цифровые осциллографы серии Z семейства Infiniium компании Keysight обеспечивают лучшую в отрасли ширину полосы пропускания в режиме реального времени 63 ГГц (два канала) и 33 ГГц (четыре канала) с минимальным уровнем собственных шумов и джиттера, самой высокой равномерностью АЧХ во всем частотном диапазоне осциллографа, что гарантирует наиболее высокую точность измерений параметров входных сигналов.

В серию Z входит 10 четырехканальных моделей с верхней границей полосы пропускания от 20 ГГц до 63 ГГц, при этом полоса пропускания каждой модели может быть расширена до 63 ГГц. Осциллографы серии Z имеют пользовательский интерфейс нового поколения и обеспечивают более высокую производительность обработки данных.

Основные параметры всех моделей серии представлены в таблице ниже.

Технические характеристики


Модели осциллографов	DSOZ204A/ DSAZ204A	DSOZ254A/ DSAZ254A	DSOZ334A/ DSAZ334A	DSOZ504A/ DSAZ504A	DSOZ592A/ DSAZ592A	DSOZ594A/ DSAZ594A	DSOZ632A/ DSAZ632A	DSOZ634A/ DSAZ634A
Полоса пропускания (–3 дБ) (тип.)	20 ГГц	25 ГГц	33 ГГц	50 ГГц	59 ГГц	59 ГГц	63 ГГц	63 ГГц
Время нарастания/спада ПХ (10-90%)	22,0 пс	17,6 пс	13,3 пс	8,8 пс	7,5 пс	7,5 пс	7,0 пс	7,0 пс
Число каналов	4	4	4	4	2	4	2	4
Макс. частота дискретизации	80 Гвыб/с			DSxZxx4 (2/4 канала): 160/80 Гвыб/с; DSxZxx2 (1/2 канала): 160/80 Гвыб/с				
Глубина памяти на канал	4 канала (Z204A, Z254A, Z334A, Z504A, Z594A, Z634A) и 2 канала (Z592A, Z632A)/2 канала (Z204A, Z254A, Z334A, Z504A, Z594A, Z634A) и 1 канал (Z592A, Z632A): станд. комплектация: 50 Мвыб/100 Мвыб; опция 100: 100 Мвыб (станд. комплектация на моделях DSA)/200 Мвыб (станд. комплектация на моделях DSA); опция 200: 200 Мвыб/400 Мвыб; опция 500: 500 Мвыб/1 Гвыб; опция 01G: 1 Гвыб/1 Гвыб; опция 02G: 2 Гвыб/2 Гвыб							
Дисплей	Ёмкостной сенсорный дисплей с диагональю 15,4 дюйма (39,1 см) с поддержкой технологии "мультитач" и разрешением XGA							
Скорость обновления сигналов	> 400 000 осциллограмм/с (в режиме сегментированной памяти)							
Разрешение по вертикали	8 бит (≥ 12 бит с усреднением)							
Коэффициенты отклонения	От 1 мВ/дел до 1 В/дел							
Макс. входное напряжение	± 5 В							
Входной импеданс	50 Ом, ± 3%							
Коэффициенты развёртки	От 2 пс/дел до 20 с/дел (в реальном времени)							
Погрешность временной шкалы	± [0,1 (сразу после калибровки) + 0,1 x 10 ⁻⁶ /за год (старение)]							
Виды запуска	По перепаду, длительности перепада, двум последовательным перепадам (с задержкой по времени или числу событий), глитчу, по длительности импульса, вырожденному импульсу, по истечении времени ожидания, кодовому слову, состоянию, окну, видеосигналу, видеосигналам стандартов телевидения высокой чёткости HDTV; трёхуровневая система запуска: два уровня аппаратного запуска по событиям и один уровень программного запуска (требуется программное обеспечение InfiniScan)							
Уровень собственных шумов (50 мВ/дел)	1,46 мВ (СКЗ)	1,7 мВ (СКЗ)	2,00 мВ (СКЗ)	2,90 мВ (СКЗ)	3,15 мВ (СКЗ)	3,15 мВ (СКЗ)	3,3 мВ (СКЗ)	3,3 мВ (СКЗ)
Джиттер тактового сигнала дискретизации	75 фс (СКЗ)							
Интерфейсы ввода-вывода	В стандартной комплектации: LAN, RS-232, параллельный (Centronics), PS/2, порт устройства Hi-Speed USB 2.0 (1 шт.), хост-порт Hi-Speed USB 2.0 (4 шт.), порт устройства USB 3.0 (1 шт.), хост-порт USB 3.0 (2 шт.), VGA, DisplayPort							
Габаритные размеры	33,8 см (В) x 50,8 см (Ш) x 49,3 см (Г)							
Масса	32,2 кг							
Потребляемая мощность	1350 Вт							

Осциллографы серии Z семейства Infiniium компании Keysight являются наивысшим достижением в развитии данного типа измерительных приборов и превосходят все предыдущие модели по глубине памяти, отличаются самым низким уровнем собственных шумов и самой широкой полосой пропускания.

Старшие модели серии осциллографов серии Z преодолели барьер в 60 ГГц и имеют полосу пропускания 63 ГГц по уровню -3 дБ. Модели с верхней границей полосы пропускания 33 ГГц предоставляют инженерам возможность одновременного запуска и захвата сигналов по всем четырем каналам.

Поэтому эти осциллографы можно использовать для измерения параметров устройств, разрабатываемых в соответствии с требованиями вновь возникающих стандартов.

- Прямая оцифровка сигналов М-диапазона (от 60 до 100 ГГц).
- Захват третьей гармоники цифровых сигналов на скоростях передачи 28, 32 и 40 Гбит/с.
- Анализ сигналов, соответствующих требованиям стандартов IEEE 802.3ba 40/100/400-GbE и Optical Networking Forum CEI 3.0.
- Измерение до 4 дифференциальных каналов за один цикл сбора данных для решения сложнейших проблем перекрестных помех.
- Прямое измерение напряжения более 1 В (размах), когда широкополосные измерения и измерения общего назначения должны выполняться одним и тем же прибором.

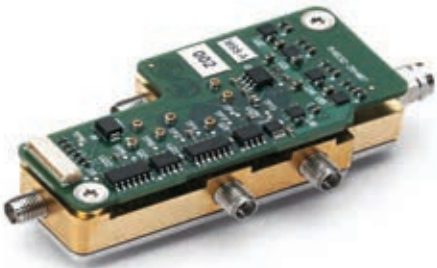

Серия Z позволяет более эффективно использовать ключевые технологии, которые впервые были применены в осциллографах серии 90000Q компании Keysight. Характеристики осциллографов серии Z семейства Infiniium компании Keysight улучшены за счет специализированных СБИС и компоновки нескольких микросхем в одном модуле с использованием эксклюзивной технологии, получившей название RealEdge. Технология RealEdge сочетает в себе новые архитектуры, микросхемы и тонкоплёночные компоненты следующего поколения, а также расширенное применение процесса изготовления полупроводников на основе фосфида индия. Эта технология обеспечивает возможность работы на высоких частотах, сохраняя самые низкие в отрасли уровень собственных шумов и пороговый уровень измерения джиттера (75 фс).

Осциллографы

Осциллографы серии Z семейства Infiniium (продолжение)

Серия Z

Преимущества осциллографов серии Z семейства Infiniium компании Keysight

- Возможность объединения нескольких осциллографов серии Z с помощью дополнительного порта синхронизации и эксклюзивного программного обеспечения N8822A для создания измерительной системы, содержащей 40 и более каналов
- Совместимость с более чем 40 пакетами специализированных прикладных программ для измерения джиттера, расширения возможностей запуска, анализа результатов измерений и проведения полного набора сертификационных испытаний на соответствие стандартам
- Передовое программное обеспечение Infiniium Offline Oscilloscope Analysis (N8900A) компании Keysight, позволяющее инженерам анализировать результаты измерений на ПК или портативном компьютере, освобождая вычислительные ресурсы осциллографа.
- Расширенный комплект PrecisionProbe (N2897A), помогающий определять характеристики кабелей и компенсировать потери, вносимые ими, в полосе частот до 63 ГГц
- Гибкая и инновационная технология, заложенная в основу системы пробников InfiniiMax III компании Keysight, обеспечивающая полосу пропускания до 30 ГГц. Возможность учета S-параметров усилителя пробника обеспечивает точную коррекцию частотной характеристики каждого усилителя пробника. Первые в отрасли пробники с возможностью расширения полосы пропускания. Программа PrecisionProbe позволяет быстро измерять характеристики любого входного канала осциллографа
- Пользовательский интерфейс нового поколения, обеспечивающий возможность анализа сигналов новейших технологий, включая сигналы с пространственной модуляцией
- Ёмкостной сенсорный дисплей и сенсорные органы управления, позволяющие улучшить взаимодействие с пользователем
- Высокая скорость передачи данных по шине USB 3.0, что позволяет сократить время анализа результатов измерений.

Самый обширный в отрасли выбор программного обеспечения для специализированных измерений

- Самый широкий набор инструментов для запуска, измерения джиттера, анализа сигналов и протоколов (включая PrecisionProbe)
- Готовый комплект программ для испытаний на соответствие требованиям стандартов, основанный на опыте специалистов компании, участвующих в работе комитетов по стандартизации
- Поддержка перспективных технологий, включая SAS 6G, SATA 6G, SAS 12G, GDDR5, PCIe gen 3, DisplayPort 1.2, QPI, 10GBaseKR и др.
- Программное обеспечение MATLAB®, приобретаемое непосредственно в компании Keysight, позволяет создавать собственные методики измерений и анализа, настраиваемые фильтры и прикладные измерительные программы
- Возможность переноса прикладных программ с одного осциллографа Infiniium на другой, используя серверные лицензии.

Заказчики, которые ранее приобрели осциллографы серии 90000Q, могут усовершенствовать свои приборы до серии Z, заказав комплекты для модернизации N2105A и N2109A.

Осциллографы серии Z также используются совместно с анализатором оптической модуляции N4391A для создания специализированного законченного технического решения. Это компактное техническое решение предлагает самую широкую полосу пропускания и представляет собой самое передовое техническое решение для перспективных исследований разрабатываемых систем передачи данных со скоростями 400 Гбит/с и 1 Тбит/с.



Используйте приложение PrecisionProbe для полного определения параметра S21 кабелей в диапазоне частот до 65 ГГц в дополнение к измерениям спектра и сложных форматов модуляции. Простой анализ цепей позволяет сэкономить время и повысить точность измерений за счёт автоматической компенсации потерь амплитуды и фазы в кабелях.

Приложение EZJIT Plus предлагает два метода, позволяющих должным образом выделить в джиттере случайные и детерминированные составляющие. Для ограниченного некоррелированного джиттера используйте новый алгоритм, основанный на аппроксимации экспоненциально-убывающими функциями. Или же спектральный метод компании Keysight и джиттер тактового сигнала 75 фс гарантируют получение самых точных результатов измерений.

Информация для заказа

Осциллографы серии Z семейства Infiniium

- DSAZ634A** Анализатор сигналов цифровой связи, 63 ГГц*
- DSOZ634A** Цифровой осциллограф, 63 ГГц
- DSAZ594A** Анализатор сигналов цифровой связи, 59 ГГц*
- DSOZ594A** Цифровой осциллограф, 59 ГГц
- DSAZ504A** Анализатор сигналов цифровой связи, 50 ГГц*
- DSOZ504A** Цифровой осциллограф, 50 ГГц
- DSAZ334A** Анализатор сигналов цифровой связи, 33 ГГц*
- DSOZ334A** Цифровой осциллограф, 33 ГГц
- DSAZ254A** Анализатор сигналов цифровой связи, 25 ГГц*
- DSOZ254A** Цифровой осциллограф, 25 ГГц
- DSAZ204A** Анализатор сигналов цифровой связи, 20 ГГц*
- DSOZ204A** Цифровой осциллограф, 20 ГГц

* Анализаторы сигналов цифровой связи (DSA) поставляются в стандартной комплектации с глубиной памяти 100 Мвыб, программой для анализа данных высокоскоростных последовательных шин (опция 003/E2688A), программами для анализа джиттера EZJIT Complete (опция 070/N8823A), EZJIT Plus (опция 004/N5400A) и EZJIT (опция 002/E2681A).

Принадлежности, включенные в стандартный комплект поставки

Оптическая мышь с интерфейсом USB, компактная клавиатура с интерфейсом USB, сетевой шнур, стилус, высококачественный кабель для калибровки, браслет для снятия электростатического заряда, переходы 3,5 мм (розетка) - 3,5 мм (розетка) (5061-5311) (5 шт.), модели с полосами пропускания 50 и 63 ГГц комплектуются переходами 1,85 (розетка) - 1,85 (розетка) (54932-68712) (2 шт.). Все модели в стандартной комплектации поставляются со съёмным твёрдотельным накопителем (дополнительный накопитель можно заказать как опцию 827). Стандартный срок гарантии: 3 года.

Примечание: пробники в комплект поставки не входят. Пробники серии InfiniiMax III, либо любые другие пробники приобретаются отдельно.

Опции глубины памяти/увеличения глубины памяти после покупки

	При покупке	После покупки
100 Мвыб/канал	DSOZ000-100**	N2810A-100**
200 Мвыб/канал	DSOZ000-200	N2810A-200
500 Мвыб/канал	DSOZ000-500	N2810A-500
1 Гвыб/канал	DSOZ000-01G	N2810A-01G
2 Гвыб/канал	DSOZ000-02G	N2810A-02G

Дополнительные опции и принадлежности

	При покупке	После покупки
Калибровка, соответствующая стандарту ANSI Z540	DSOZ000-A6J	–
Калибровка, соответствующая стандарту ISO17025	DSOZ000-1A7	–
Устройство подключения и держатель для проверки рабочих характеристик и устранения временного сдвига между каналами для пробников InfiniiMax III	DSOX90000-808	N5443A
Комплект для монтажа в стойку	–	N2759A
Транспортный ящик	–	N2748A
Съёмный твёрдотельный (SSD) накопитель для серии Z – 1 Тбайт	DSOZ000-801	–
Съёмный твёрдотельный (SSD) накопитель для серии Z – 500 Гбайт ***	–	N2892A
Дополнительный порт синхронизации для моделей с полосами пропускания 20, 25 и 33 ГГц	DSOZ000-601	–

** В станд. комплектации на моделях DSA.

*** Съёмный твёрдотельный (SSD) накопитель 500 Гбайт в станд. комплектации

Расширение полосы пропускания (после покупки осциллографа)

N2764BU-025	Расширение полосы пропускания с 20 до 25 ГГц – серия Z
N2764BU-033	Расширение полосы пропускания с 25 до 33 ГГц
N2764BU-050	Расширение полосы пропускания с 33 до 50 ГГц
N2764BU-059	Расширение полосы пропускания с 50 до 59 ГГц
N2764BU-062	Расширение полосы пропускания с 50 до 63 ГГц

Опции объединения нескольких осциллографов 90000Q и 90000Z в систему

N2107A	Комплект расширения Multi-Frame с пяти до шести осциллографов
N2106A	Комплект расширения Multi-Frame для добавления одного осциллографа
N2105A	Базовый комплект Multi-Frame для объединения двух осциллографов
N2109A	Комплект модернизации для добавления порта синхронизации для моделей с полосами пропускания от 20 до 33 ГГц (для моделей с полосой пропускания >33 ГГц не требуется)
N2822A	Программное обеспечение Infiniium Multi-Frame для объединения двух или большего числа осциллографов

Пробники для осциллографов серии Z по дополнительному заказу (см. страницы 216-220)

Прикладные программы для осциллографов серии Z по дополнительному заказу (см. страницы 221-227)

Осциллографы

Пробники и принадлежности для осциллографов

Пассивные пробники

Модель	Длина кабеля	Коэффициент деления	Полоса пропускания пробника (тип.)	Требования ко входу осциллографа	Макс. входное напряжение	Рекомендуется для применения с сериями осциллографов
10070D	1,5 м	1:1	20 МГц	1 МОм	400 В, CAT II	1000, 3000, 2000 X, 3000 X, 4000 X, 6000 X, 5000, 6000, 7000, 9000, серии S
N2870A	1,3 м	1:1	35 МГц	1 МОм	55 В, CAT II	1000, 3000, 2000 X, 3000 X, 4000 X, 6000 X, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 и серии S
N2889A	1,3 м	1:1, 10:1	350 МГц	1 МОм, 5-30 пФ	300 В, CAT II	1000, 3000, 2000 X, 3000 X, 4000 X, 6000 X, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 и серии S
10073D	1,5 м	10:1	500 МГц	1 МОм, 6-15 пФ	400 В, CAT II	5000 Series (500 МГц) 6000, (300 МГц-1 ГГц), 7000, 5464x, 54830 и 8000
10074D	1,5 м	10:1	150 МГц	1 МОм, 9-17 пФ	400 В, CAT II	6000 (100 МГц), 5462x
N2862B	1,2 м	10:1	150 МГц	1 МОм, 5-30 пФ	300 В, CAT II	1000, 3000, 2000 X, 3000 X
N2863B	1,2 м	10:1	300 МГц	1 МОм, 5-30 пФ	300 В, CAT II	1000, 3000, 2000 X, 3000 X, 5000 (100, 300 МГц)
N2871A	1,3 м	10:1	200 МГц	1 МОм, 10-25 пФ	300 В, CAT II	2000 X, 3000 X, 4000 X, 6000 X, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 54600 и серии S
N2872A	1,3 м	10:1	350 МГц	1 МОм, 10-25 пФ	300В, CAT II	2000 X, 3000 X, 4000 X, 6000 X, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 54600 и серии S
N2873A	1,3 м	10:1	500 МГц	1 МОм, 10-25 пФ	300В, CAT II	2000 X, 3000 X, 4000 X, 6000 X, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 54600 и серии S
N2890A	1,3 м	10:1	500 МГц	1 МОм, 5-30 пФ	300 В, CAT II	1000, 3000, 2000 X, 3000 X, 4000 X, 6000 X, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 и серии S
1165A	1,5 м	10:1	600 МГц	1 МОм, 12-14 пФ	300 В, CAT II	54830, 6000, 7000, 8000, 9000
N2894A ¹	1,3 м	10:1	700 МГц	1 МОм, 10-25 пФ	300 В, CAT II	4000 X и 6000 X
N2874A	1,3 м	10:1	1,5 ГГц	50 Ом	8,5В, CAT I	4000 X, 6000 X и все осциллографы семейства Infiniium
N2875A	1,3 м	20:1	500 МГц	1 МОм, 7-20 пФ	300В, CAT II	1000, 3000, 2000 X, 3000 X, 4000 X, 6000 X, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 и 54600
N2876A	1,3 м	100:1	1,5 ГГц	50 Ом	21В, CAT I	4000 X, 6000 X и все осциллографы семейства Infiniium
54006A	1,2 м	10:1 (500 Ом)	6 ГГц	50 Ом	20 В (пик.)	90000S, 80000, 90000, 5484x, 5485x, 90000X/Q с N5442A или 20:1 (1 кОм)
10076C	1,5 м	100:1	500 МГц	1 МОм, 7-20 пФ	4 кВ, CAT I 1 кВ, CAT II	1000, 3000, 2000 X, 3000 X, 4000 X, 6000 X, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 и серии S
N2771B	2 м	1000:1	50 МГц	1 МОм, 6-20 пФ	Напряжение постоянного/ переменного тока: 15 кВ/10 кВ, пик. значение (< 20 нс): 30 кВ	1000, 3000, 2000 X, 3000 X, 4000 X, 6000 X, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, серия S, 90000/90008A, серия V, 90000X/Q, серия Z
N7007A	2 м	10:1	400 МГц	10 МОм/15,5 пФ	1 кВ, CAT II; 600 В, CAT III (от -40 до +85 °C)	2000 X, 3000 X, 4000 X, 6000 X, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 54600, серия S, 90000/90008A

1. N2894A обеспечивает системную полосу пропускания 700 МГц только с осциллографами серий 4000X и 6000X, имеющих полосу пропускания 1 ГГц или выше.

Активные несимметричные пробники

Модель	Коэффициент деления	Полоса пропускания	Входной динамический диапазон	Приложения и использование	Требования ко входу осциллографа
N2795A	10:1	1 ГГц	от 0 до ±8 В	Пробники общего назначения для измерения сигналов в высокоскоростных цифровых и аналоговых схемах	50 Ом, интерфейс AutoProbe
N2796A	10:1	2 ГГц	от 0 до ±8 В	Измерения параметров сигналов в климатических камерах	50 Ом, интерфейс AutoProbe, 3000X/4000X/ 6000X/9000A/ 9000H/S/ 90000A, 90000X/Q с N5442A
N2797A	10:1	1,5 ГГц	от 0 до ±8 В	Измерения параметров сигналов в климатических камерах при экстремальных температурах от -40 °C до +85 °C	50 Ом, интерфейс AutoProbe, 3000X/4000X/ 6000X/9000A/ 9000H/S/ 90000A, 90000X/Q с N5442A
N7020A	1:1	2 ГГц	от 0 до ±850 мВ	Измерение целостности питания на шинах электропитания постоянного тока	4000X/3000T/серия S/9000
N7023A	1:1	350 МГц		Браузер для N7020A	

Активные пробники содержат небольшой активный усилитель, встроенный внутри корпуса поблизости от наконечника. Такое расположение усилителя позволяет обеспечить очень низкое значение входной ёмкости пробника, обычно не более 2 пФ. За счёт этого обеспечивается высокий импеданс на высоких частотах и наилучшее сочетание резистивной и ёмкостной нагрузки. Обеспечивая низкую нагрузку, активные пробники могут использоваться для измерения высокоимпедансных схем, для которых пассивные пробники представляли бы серьёзную нагрузку.

Дифференциальный пробник - это активный пробник, который имеет два входа: один положительный и один отрицательный, а также отдельный общий провод. Выходной сигнал пропорционален разнице между значениями напряжения на двух входах. Дифференциальные пробники используются для измерения сигналов, которые соотносятся относительно друг друга, а не относительно общего провода. Они используются для измерения сигналов низкого уровня в присутствии больших напряжений смещения, либо синфазных сигналов, таких как помехи по сети питания.

Пробник для шин электропитания постоянного тока **N7020A** предназначен для оценки целостности питания, требующих измерений шумов, пульсаций и переходных процессов на шинах электропитания постоянного тока в милливольтовом диапазоне. Этот пробник предназначен для измерения периодических и случайных помех, реакции на статическое или динамическое изменение нагрузки, реакции на программируемое изменение напряжения и других подобных измерений целостности питания. Пробник N7020A может использоваться с осциллографами серий InfiniVision 3000T и 4000X, S и 9000 семейства Infiniium 9000.

Браузер **N7023A** предназначен для использования только с пробником N7020A компании Keysight. Браузер N7023A применяет механические компоненты популярных пассивных пробников для обеспечения удобных сопутствующих приспособлений для пробника N7020A. Разработанный с акцентом на удобство и простоту использования, браузер N7023A имеет полосу пропускания 350 МГц и предлагает несколько возможностей подключения к тестируемому устройству.



Осциллографы

Пробники и принадлежности для осциллографов

Активные дифференциальные пробники

Модель	Коэффициент деления	Полоса пропускания	Входной динамический диапазон	Приложения и использование	Требования к входу осциллографа
N2791A	10:1 или 100:1	25 МГц	±700 В при 100:1 (дифф. или синфазн.)	Разработка источников питания, измерение сигналов управления двигателем, схем электронного балласта	Любой осциллограф со входом 1 МОм, BNC
N2891A	100:1 или 1000:1	70 МГц	±7000 В при 1000:1 (дифф. или синфазн.)	Измерение высоковольтных сигналов или выбросов напряжения	Любой осциллограф со входом 1 МОм, BNC
N2790A	50:1 или 500:1	100 МГц	±1400 В (дифф.), ±1 кВ (синфазн.)	Разработка источников питания, измерение сигналов управления двигателем, схем электронного балласта	1 МОм, интерфейс AutoProbe, 5000, 6000 (кроме моделей с полосой пропускания 100 МГц) и 7000 с версией ПО 5.2, InfiniVision 3000X, 4000X, 6000X, Infiniium 8000, 54830 с версией ПО 5.7, Infiniium 9000 и серия S
1141A	1:1	200 МГц	±300 мВ (1:1) ±3 В (10:1) ±30 В (100:1) с ослаблением	Измерение сигналов устройств с монтажом на поверхность, требуется источник питания 1142A	50 Ом, BNC
1153A ¹	1:1	200 МГц	±300 мВ (1:1) ±3 В (10:1), ±30 В (100:1) с ослаблением	Измерение сигналов устройств с монтажом на поверхность	50 Ом, интерфейс AutoProbe
N2792A	10:1	200 МГц	±20 В (дифф.), ±60 В (синфазн.)	Измерение сигналов быстродействующих мощных устройств, сигналов автомобильных последоват. шин (CAN, LIN), цифровых дифференциальных шин	Любой осциллограф со входом 50 Ом, BNC
N2819A	10:1	800 МГц	±15 В (дифф.), ±30 В (синфазн.)	Измерение сигналов быстродействующих мощных устройств, сигналов автомобильных последовательных шин (CAN, LIN, FlexRay, MOST), цифровых дифференциальных шин	50 Ом, интерфейс AutoProbe, 3000X/4000X/6000X/9000/серия S/90000A, 90000X/Q (с N5442A)
N2818A	10:1	200 МГц	±20 В (дифф.), ±60 В (синфазн.)	Измерение сигналов быстродействующих мощных устройств, сигналов автомобильных последовательных шин (CAN, LIN), цифровых дифференциальных шин	50 Ом, интерфейс AutoProbe, 3000X/4000X/6000X/9000/серия S/90000A, 90000X/Q (с N5442A)
N2805A	50:1	200 МГц	±100 В (дифф.), ±500 В (синфазн.)	Измерение дифференциальных сигналов, когда требуется соединение длинным кабелем (5 м)	50 Ом, интерфейс AutoProbe, 4000X/9000/серия S
N2804A	100:1	300 МГц	±300 В (дифф.), ±1000 В (синфазн.)	Измерение сигналов быстродействующих мощных устройств	50 Ом, интерфейс AutoProbe, 4000X/9000/серия S
N2793A	10:1	800 МГц	±15 В (дифф.), ±30 В (синфазн.)	Измерение сигналов быстродействующих мощных устройств, сигналов автомобильных последоват. шин (CAN, LIN, FlexRay), цифровых дифференц. шин	Любой осциллограф со входом 50 Ом, BNC
N7013A	Комплект, включающий дифференциальный кабель длиной 70 см и принадлежности пробников, для температур от –40 до +85 °С. Предназначен для использования с пробниками N2790A, N2791A, N2792A и N2818A.				
N7014A	Переходы: соединитель Banana - гнездовой наконечник квадратного сечения 0,025 дюйма (0,635 мм) (чёрного цвета - 1 шт. и красного цвета - 1 шт.) для температур от –40 до +85 °С. Предназначены для использования с пробниками N2790A, N2791A, N2792A и N2818A.				

¹ Несовместим с осциллографами серий 1000, 3000, 2000X, 3000X, 4000X, 6000X, 5000, 6000 и 7000.

Несимметричные и дифференциальные активные пробники InfiniiMax I, II, III, III+

Усилитель пробника	Коэффициент деления	Полоса пропускания	Входной динамический диапазон	Приложения и использование	Требования ко входу осциллографа
1130A ¹	10:1	1,5 ГГц	5 В (несимметр.), ±2,5 В (дифференц.)	– Измерение быстрых перепадов на низковольтных дифференциальных и несимметричных сигналах – Система пробников для измерения сигналов, использующая полную ширину полосы пропускания осциллографов серий InfiniiVision ⁴ и Infiniium	3000X, 4000X, 6000X, 5000, 6000 (модели с полосами пропускания от 300 МГц до 1 ГГц), 7000, 8000, 9000, серия S с полосой пропускания 1 ГГц или ниже
1131A ¹	10:1	3,5 ГГц	5 В (несимметр.), ±2,5 В (дифференц.)	– Для каждого усилителя пробника требуются одна или несколько головок пробника и принадлежностей	DSO/MSO9254A, DSO9204H, DSO80204B, 80304B, 90254A
1132A ¹	10:1	5 ГГц	5 В (несимметр.), ±2,5 В (дифференц.)		DSO/MSO9404A, DSO80404B, 90404A
1134A ¹	10:1	7 ГГц	5 В (несимметр.), ±2,5 В (дифференц.)	– Измерения в режиме InfiniiMode (измерения дифференциального, несимметричного и синфазного сигналов) доступны при использовании усилителей пробников InfiniiMax III+ (N2830A/31A/32A) или (N7000/1/2/3A)	DSO80604B, 90604A
1168A ^{1, 2}	3,45:1	10 ГГц	3,3 В (несимметр.), ±1,65 В (дифференц.)		DSO80804B, 81004B, 90804A
1169A ^{1, 2}	3,45:1	13 ГГц 3,3 В	(несимметр.), ±1,65 В (дифференц.)		DSO81204B, 81304B, 91204A, 91304A
N2830A ^{1, 2, 3}	3 5:1/10:1	4 ГГц	5 В (несимметр.), ±2,5 В (дифференц.)		Серия S, 90000A, 90000X с N5442A
N2831A ^{1, 2, 3}	5:1/10:1	8 ГГц	5 В (несимметр.), ±2,5 В (дифференц.)		Серия S, 90000A, 90000X с N5442A
N2832A ^{1, 2, 3}	5:1/10:1	13 ГГц	5 В (несимметр.), ±2,5 В (дифференц.)		Серия S, 90000A, 90000X с N5442A
N2800A ^{1, 2, 3}	6:1	16 ГГц	1,6 В (размах), ±0,8 В		Infiniium 90000X (модели с полосами пропускания 13, 16 ГГц)
N2801A ^{1, 2, 3}	6:1	20 ГГц	1,6 В (размах), ±0,8 В		Infiniium 90000X (модели с полосой пропускания 20 ГГц)
N2802A ^{1, 2, 3}	6:1	25 ГГц	1,6 В (размах), ±0,8 В		Infiniium 90000X (модели с полосой пропускания 25 ГГц)
N2803A ^{1, 2, 3}	6:1	30 ГГц	1,6 В (размах), ±0,8 В		Infiniium 90000X (модели с полосами пропускания от 28 до 63 ГГц)
N7003A ^{1, 2, 3}		8 ГГц			Infiniium 90000X/V
N7002A ^{1, 2, 3}		13 ГГц			Infiniium 90000X/V
N7001A ^{1, 2, 3}		16 ГГц			Infiniium 90000X/V
N7000A ^{1, 2, 3}		20 ГГц			Infiniium 90000X/V

1. Необходимо заказать одну или больше головок пробников. См. страницы 218-220, где приведены доступные головки пробников и принадлежности InfiniiMax.
2. Несовместим с сериями осциллографов 1000, 2000X, 3000X, 4000X, 6000X, 5000, 6000 и 7000.
3. Несовместим с существующими головками пробников InfiniiMax I или II.
4. Совместимо только с усилителями пробников 1130A-1134A.

Осциллографы

Пробники и принадлежности для осциллографов (продолжение)

Активные дифференциальные пробники InfiniiMode

Усилитель пробника	Коэффициент деления	Полоса пропускания	Входной динамический диапазон	Приложения и использование	Рекомендуемые осциллографы
N2750A	2:1 или 10:1	1,5 ГГц	±1 В (дифф.), 2 В (размах) (несимметр.) (2:1)/	Измерение сигналов цифровых и аналоговых схем, мощных устройств Измерение дифференциальных, несимметричных и синфазных сигналов с помощью одного пробника Функция быстрого управления осциллографом, встроенная в пробник, для быстрого доступа к различным функциям осциллографа Стандартный комплект поставки пробника InfiniiMode включает впаиваемые наконечники, наконечники в виде розеток и наконечники-браузеры InfiniiMode	InfiniiVision 3000X, 4000X, 6000X, Infiniium 9000 и серия S
N2751A	2:1 или 10:1	3,5 ГГц	±5 В (дифф.), 10 В (размах)		6000 X, серия S, 9000, 90000A
N2752A	2:1 или 10:1	6 ГГц	(несимметр.) (10:1)		6000 X, серия S, 9000, 90000A

Токовые пробники

Модель	Тип пробника	Полоса пропускания	Макс. входной ток	Приложения и использование	Требования к входу осциллографа ¹
1146B	Переменного и постоянного тока 0,1 В/А (от 0 до 10 А пик.) или 0,01 В/А (от 0 до 100 А пик.)	100 кГц	100 А (пик.)	Измерение силы тока в автомобильных устройствах, электродвигателях, цепях переменного тока. Для питания пробника требуется батарея 9 В	Высокоимпедансный, BNC
N2780B ²	Переменного и постоянного тока, 0,1 В/А	2 МГц	500 А СКЗ, непрерывно 700 А (пик.), прерывисто	Измерение силы тока в электродвигателях, импульсных источниках питания, цепях переменного тока.	Высокоимпедансный, BNC
N2820A/ N2821A (2 канала/ 1 канал)	Переменного и постоянного тока, высокочувствительный, 300 В/А (с большим усилением), 2 В/А (с малым усилением)	3 МГц или 500 кГц	5 А, минимальный измеряемый ток 50 мкА (с поставляемыми принадлежностями)	Захват и анализ сигналов с низким уровнем силы тока в тестируемом устройстве для определения характеристик участков цепи или измерения потребления тока устройствами или интегральными схемами с питанием от аккумуляторной батареи	Высокоимпедансный, интерфейс AutoProbe
N2893A ³	Переменного и постоянного тока, 0,1 В/А	100 МГц	15 А (пик.), непрерывно 30 А (пик.), прерывисто	Измерение силы тока в электродвигателях, импульсных источниках питания, магнитных устройствах	Высокоимпедансный, интерфейс AutoProbe
N2781B ²	Переменного и постоянного тока, 0,1 В/А	10 МГц	150 А СКЗ, непрерывно 300 А (пик.), прерывисто	Измерение силы тока в электродвигателях, импульсных источниках питания, трансформаторах.	Высокоимпедансный, BNC
1147B ³	Переменного и постоянного тока, 0,1 В/А	50 МГц	15 А СКЗ, непрерывно 30 А (пик.), прерывисто	Измерение силы тока в электродвигателях, импульсных источниках питания, магнитных устройствах	Высокоимпедансный, интерфейс AutoProbe
N2782B ²	Переменного и постоянного тока, 0,1 В/А	50 МГц	30 А СКЗ, непрерывно 50 А (пик.), прерывисто	Измерение силы тока в импульсных источниках питания, усилителях, магнитных устройствах.	Высокоимпедансный, BNC
N2893L ²	Переменного и постоянного тока, 0,1 В/А, кабель 5 м	80 МГц	30 А (пик.), непрерывно 50 А (пик.), прерывисто	Измерение силы тока в автомобильных устройствах	Высокоимпедансный, BNC
N2893A ³	Переменного и постоянного тока, 0,1 В/А	100 МГц	15 А (пик.), непрерывно 30 А (пик.), прерывисто	Измерение силы тока в электродвигателях, импульсных источниках питания, магнитных устройствах	Высокоимпедансный, интерфейс AutoProbe
N2783B ²	Переменного и постоянного тока, 0,1 В/А	100 МГц	30 А СКЗ, непрерывно 50 А (пик.), прерывисто	Измерение силы тока в импульсных источниках питания, измерение малых токов.	Высокоимпедансный, BNC

1. Для использования токовых пробников 1146B или серии N2780B с осциллографами серий Infiniium 80000, 90000 или 5485xA заказать высокоимпедансный (1 МОм) адаптер E2697A.
2. Требуется 3-канальный источник питания N2779A.
3. Совместим только с осциллографами серий 3000X, 4000X, 5000, 6000 (от 300 МГц до 1 ГГц), 6000X, 7000, 9000, 90000X/Q. Для использования с 90000X использовать адаптер N5449A.

Принадлежности пробников 1130A/31A/32A/34A системы InfiniiMax и 1168A/69A системы InfiniiMax II

E2669A	Комплект подключения пробника InfiniiMax для дифференциальных/несимметричных измерений	Полностью совместимы с усилителями пробников 1130/31/32/34A семейства InfiniiMax I и совместимы с ограничениями с усилителями пробников 1168A/69A семейства InfiniiMax II
E2668A	Комплект подключения пробника InfiniiMax для несимметричных измерений	
E2675B	Головка-браузер пробника InfiniiMax для измерения дифференциальных сигналов и принадлежности (до 6 ГГц)	
E2676A	Головка-браузер пробника InfiniiMax для измерения несимметричных сигналов и принадлежности (до 6 ГГц)	
E2677B	Впаиваемая головка пробника InfiniiMax для измерения дифференциальных сигналов и принадлежности (до 12 ГГц)	Рекомендуются для использования с усилителями пробников 1168A/69A семейства InfiniiMax II; N5381B совместима с усилителями InfiniiMax I (выбрать E2677B в меню пробника)
E2678B	Головка пробника InfiniiMax для измерения несимметричных/дифференциальных сигналов с розеточными контактами и принадлежности (до 12 ГГц)	
E2679A	Впаиваемая головка пробника InfiniiMax для измерения несимметричных сигналов и принадлежности (до 6 ГГц)	
N2851A	Головка пробника QuickTip InfiniiMax I/II (до 13 ГГц); заказать наконечники QuickTip N2849A (до 12 ГГц)	
N5425B/ N5426A	Впаиваемая головка пробника ZIF для дифференциальных сигналов и наконечники пробников ZIF (до 12 ГГц)	
N5451A	Наконечники пробников ZIF с удлинительными проводниками InfiniiMax (для использования с головкой пробника N5425B)	
N5450B	Удлинительный кабель InfiniiMax для измерений в диапазоне экстремальных температур (от -55 до 150 °C)	
N2880A	Комплект встраиваемых аттенюаторов InfiniiMax: 6 дБ (2 шт.), 12 дБ (2 шт.) и 20 дБ (2 шт.)	
N2881A	Разделительные конденсаторы InfiniiMax для блокировки постоянного тока (2 конденсатора; до 30 В постоянного тока)	
N2884A	Тонкопроволочный наконечник пробника InfiniiMax для испытаний ИС на пластине	
N5380B	Головка пробника InfiniiMax II для измерения дифференциальных сигналов с соединителями SMA (до 12 ГГц)	
N5381B	Впаиваемая головка пробника InfiniiMax II для измерения дифференциальных сигналов и принадлежности (до 12 ГГц)	
N5382A	Головка-браузер пробника InfiniiMax II для измерения дифференциальных сигналов (до 12 ГГц)	
N2887A	Адаптер интерфейса пробника Soft Touch Pro для усилителей пробников InfiniiMax (36 каналов, до 4 ГГц)	
N2888A	Адаптер интерфейса пробника Soft Touch Pro на половину каналов для усилителей пробников InfiniiMax (18 каналов, до 4 ГГц)	

Принадлежности пробников N2800A/01A/02A/03A системы InfiniiMax III и N2830A/31A/32A системы InfiniiMax III+

N5445A	Головка-браузер пробника InfiniiMax III (30 ГГц)	Заказать N5476A: запасные наконечники браузера (4 шт.)
N5439A	Головка пробника ZIF (с нулевым усилием сочленения) InfiniiMax III (28 ГГц)	Заказать набор из 5 наконечников ZIF : N2838A (450 Ом), N5440A (450 Ом) или N5447A (200 Ом)
N5444A	Головка пробника InfiniiMax III для подключения кабелей с соединителями 2,92 мм/3,5 мм/SMA (28 ГГц)	Заказать N5448A: два гибких кабеля с соединителями 2,92 мм для увеличения общей длины кабеля.
N2836A	Впаиваемая головка пробника InfiniiMax III (26 ГГц)	Заказать N2836-68701: набор сменных резисторных наконечников (10 шт.)
N2848A	Головка пробника Quick Tip InfiniiMax III (16 ГГц)	Заказать N2849A: наконечники QuickTip (4 шт.)

Осциллографы

Система пробников InfiniiMax III/III+

InfiniiMax
III/III+

- Полная полоса частот сигнала на наконечнике пробника 30 ГГц
- Самый низкий в отрасли уровень шума системы пробник - осциллограф
- Самая высокая в отрасли достоверность воспроизведения и точность благодаря широкой полосе пропускания и очень низкой нагрузке на тестируемое устройство
- Усилители пробника загружаются с измеренными значениями S-параметров для более точной коррекции частотной характеристики
- Возможность апгрейда (расширения) полосы пропускания
- Широкий набор головок пробников для максимального удобства использования в различных вариантах применения



Самая высокоскоростная и высокопроизводительная в мире система пробников

Система пробников серии InfiniiMax III

Система пробников серии InfiniiMax III имеет самые высокие рабочие характеристики для измерения дифференциальных и несимметричных сигналов, обладает гибкостью подключения, необходимой для современных интегральных схем и печатных плат с высокой плотностью монтажа. Четыре различных усилителя пробников InfiniiMax III (**N2800A**, **N2801A**, **N2802A**, **N2803A**), перекрывающих диапазон частот от 16 до 30 ГГц, позволяют пользователю подобрать технические решения по зондированию схем, соответствующие его техническим требованиям и возможностям бюджета.

В этих системах пробников использованы запатентованный процесс изготовления ИС на фосфиде индия (InP) с граничной частотой (fT) 200 ГГц с корпусными межслойными переходами на обратной стороне и новейшая толстоплёночная технология, что позволило удовлетворить самые высокие требования к рабочим характеристикам и сделать их не имеющими себе равных среди продукции, имеющейся на рынке.

Пробник InfiniiMax III имеет самую широкую полосу частот и сводит к минимуму нагрузку на исследуемую схему, обеспечивая новый уровень достоверности и точности воспроизведения сигналов. Продолжая следовать топологии головок пробников, впервые использованной компанией Keysight в системах пробников InfiniiMax I и II, были разработаны четыре новые головки, приспособленные для нескольких вариантов применения: браузер до 30 ГГц, который очень удобен в работе; головка пробника до 28 ГГц с нулевым усилением сочленения и недорогими заменяемыми/удаляемыми наконечниками; головка пробника с соединителями 2,92 мм до 28 ГГц, позволяющая выполнять измерения с использованием коаксиальных кабелей с соединителями 2,92 мм, 3,5 мм или SMA; недорогая впаиваемая головка до 16/26 ГГц для менее высоких требований к измерениям.

Каждый индивидуальный усилитель пробника InfiniiMax III содержит данные своей собственной частотной характеристики. Осциллографы серий 90000X и 90000Q загружают эти данные и автоматически корректируют частотную характеристику данной конкретной системы пробника. Традиционно коррекция пробника использует номинальную модель, базирующуюся на типичном усилителе пробника, а не на конкретном используемом усилителе. Обычно самое большое расхождение между различными экземплярами пробников определяется их усилителями. Поэтому возможность коррекции частотной характеристики каждого конкретного усилителя даёт в результате более точную коррекцию системы пробника в целом, что в свою очередь обеспечивает более точные измерения.

Система пробников серии InfiniiMax III+

Система пробников серии InfiniiMax III+ представляет собой новое поколение пробников InfiniiMax, позволяющее существенно расширить измерительные возможности и удобство использования пробников и обеспечивает измерение всех компонентов дифференциальных сигналов. Благодаря встроенной технологии InfiniiMode пользователи могут переключаться между режимами измерения дифференциальных, несимметричных и синфазных сигналов без изменения подключения наконечника пробника.

Технология InfiniiMode пробников серии InfiniiMax III+ обеспечивает измерения в следующих режимах:

- A – B (дифференциальный сигнал)
- A – общий вывод (несимметричный сигнал A)
- B – общий вывод (несимметричный сигнал B)
- (A+B)/2 – общий вывод (синфазный сигнал)

Усилители пробников системы InfiniiMax III+ **N2830A**, **N2831A**, **N2832A** охватывают диапазон частот от 4 до 13 ГГц, а **N7000A**, **N7001A**, **N7002A** и **N7003A** – от 8 до 20 ГГц. Как и в случае InfiniiMax III, каждый усилитель пробника InfiniiMax III+ поставляется с сохраненными уникальными значениями S-параметров, которые могут использоваться с S-параметрами различных головок пробников, что позволяет добиться большей равномерности амплитудной и фазовой характеристик пробника и, тем самым, повысить точность измерений.

Пробники серии InfiniiMax III+ позволяют работать со всеми головками пробников серии InfiniiMax III и поддерживают полную полосу пропускания системы пробников InfiniiMax III+.

Измерения в режиме InfiniiMode поддерживают три головки пробников: впаиваемая головка пробника **N2836A**, обеспечивающая полную полосу пропускания 13 ГГц во всех режимах и низкую нагрузку на тестируемое устройство; новая головка пробника **QuickTip N2848A**, которая является единственным на рынке решением, обеспечивающим быстрое подключение/отключение, и головка пробника **N5444A** с соединителями 2,92 мм, 3,5 мм или SMA для подключения кабелей, которая обеспечивает полную полосу пропускания во всех режимах измерений.


Обширный набор головок пробников и принадлежностей

За счёт обширного набора головок пробника и принадлежностей пробники InfiniiMax III/III+ компании Keysight поддерживают самые разнообразные прикладные измерения высокоскоростных схем (см. состав семейства пробников на следующей странице).

- Головка-браузер **N5445A** (до 30 ГГц) представляет наилучший выбор в качестве универсального средства для поиска неисправностей в дифференциальных схемах, обеспечивает согласованность положения наконечников по оси z и возможность изменения расстояния между ними в пределах от 0,5 до 3,1 мм). Расстояние между наконечниками легко регулируется с помощью дискового регулятора на браузере. Встроенный светодиод, расположенный у наконечника, освещает область зондирования для лучшей видимости. Для замены наконечников браузера следует заказать комплект **N5476A** (комплект из 4 шт.).
- Головка и наконечник пробника **N2848A/49A** представляют первое в отрасли техническое решение **QuickTip**, которое обеспечивает быстрое и надёжное подключение наконечника к головке пробника с помощью магнитного соединения. Головка пробника **QuickTip N2848A** быстро подключается к наконечнику пробника **N2849A**, используя магниты, для соединения двух сторон дифференциального сигнала и общего вывода. Несколько наконечников пробника **N2849A** могут быть установлены в тестируемом устройстве для обеспечения быстрых и достоверных измерений в различных точках. **QuickTip** поддерживает режим InfiniiMode, когда используется с усилителями пробников InfiniiMax III+, и дифференциальные измерения - с усилителями пробников InfiniiMax III.
- Головка пробника с нулевым усилением сочленения (ZIF) **N5439A** перекрывает полосу частот до 28 ГГц, используя недорогой сменный конструктив наконечника. Благодаря очень низкой нагрузке на тестируемую схему ZIF-наконечники могут быть оставлены на ней, пока головка пробника перемещается с одной области зондирования на другую. При заказе **N5440A** (450 Ом, керамическая подложка), **N5447A** (200 Ом, керамическая подложка) или **N2838A** (450 Ом, печатная плата) поставляется набор из пяти ZIF-наконечников с пластиковым держателем для облегчения припаивания наконечников к ТУ. Расстояние между наконечниками может изменяться в пределах от 0,127 до 2 мм. ZIF-наконечник **N5447A** несовместим с пробниками InfiniiMax III+.
- Головка пробника **N5444A** (до 28 ГГц) позволяет подключить к ней два кабеля с соединителями 2,92 мм, 3,5 мм или SMA для измерения дифференциального сигнала на одном канале осциллографа. При заказе **N5448A** поставляются гибкие удлинительные кабели (длиной 25 см) с соединителями 2,92 мм для увеличения длины кабелей головки и получения дополнительного удобства.
- **N5441A** представляет недорогую впаиваемую головку пробника для полупостоянного подключения и обеспечивает полосу частот до 16 ГГц. Расстояние между наконечниками может изменяться от 0,127 до 2 мм.
- Впаиваемая головка пробника **N2836A** обеспечивает полосу частот до 26 ГГц при использовании с усилителем пробника **N2803A**. Она поддерживает режим InfiniiMode, когда используется с усилителями пробников InfiniiMax III+.
- **N5442A** представляет прецизионный 50-омный адаптер с соединителем BNC для использования с существующими пробниками InfiniiMax I (1130A-1134A), InfiniiMax II (1168A/69A), 1157A-1158A или универсальным 50-омным кабелем с осциллографом Infiniium 90000X.

Осциллографы

Система пробников InfiniiMax III/III+ (продолжение)

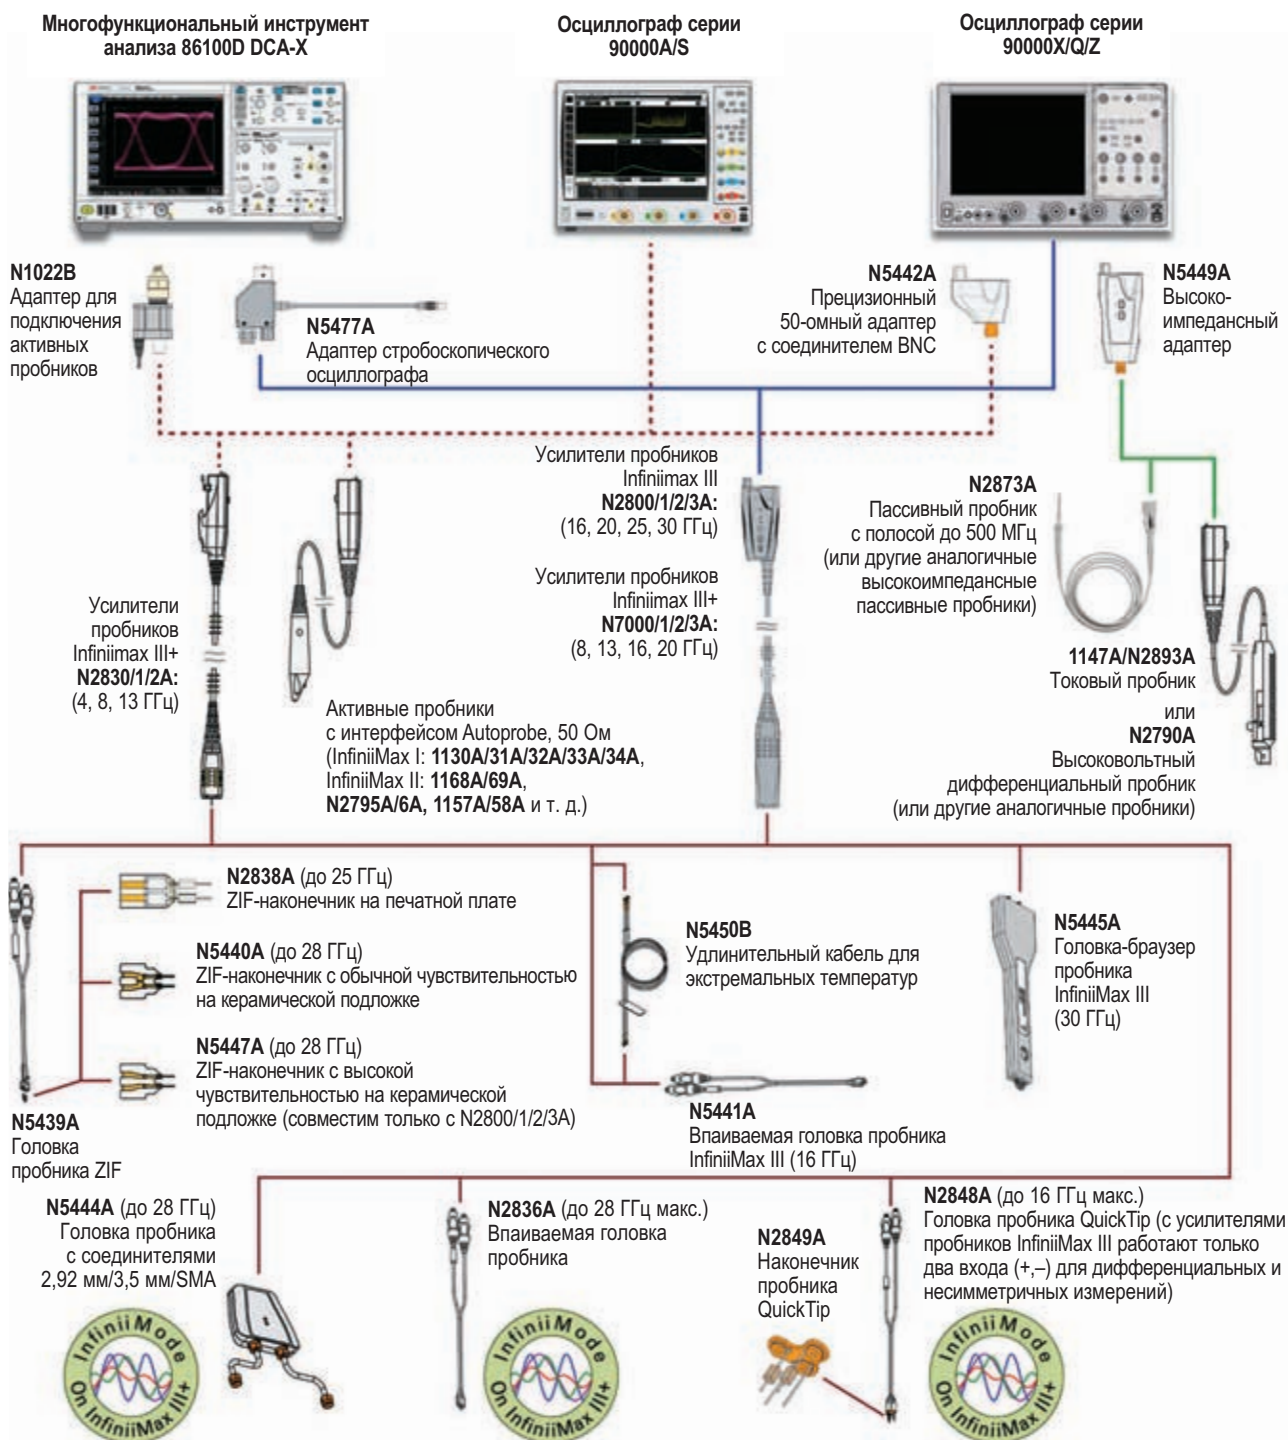InfiniiMax
III/III+

- **N5449A** представляет высокоимпедансный адаптер для подключения к осциллографу InfiniiMax серии 90000X или 90000Q/Z пробников, требующих высокого входного сопротивления осциллографа, таких как высокоимпедансный пассивный пробник, токовый пробник 1147A или дифференциальный пробник N2790A. Адаптер N5449A имеет переключаемую связь по входу (закрытый/открытый вход) и установки ослабления 10:1 и 1:1. Этот адаптер поставляется с пассивным пробником N2873A с полосой до 500 МГц и ослаблением 10:1.
- **N5477A** - адаптер осциллографа с дискретизацией (стробоскопического осциллографа) делает систему пробников InfiniiMax III полностью совместимой со стробоскопическим осциллографом 86100D DCA-X. Раньше возможности работы осциллографа DCA-J с пробником ограничивались частотой 13 ГГц. Теперь с появлением адаптера N5477A этот предел расширен до 30 ГГц, что повышает рабочие характеристики и гибкость системы. Для использования пробников InfiniiMax III+ со стробоскопическими осциллографами заказывайте адаптер для подключения активных пробников N1022B и модуль питания и управления смещением пробников 1143A.

- **N5443A** представляет устройство подключения и держатель для проведения проверки рабочих характеристик и устранения временного сдвига между каналами пробника, необходимое для калибровки и поверки пробников InfiniiMax III. В настоящее время только компания Keysight, поставляющая на рынок осциллографы, предоставляет также аппаратные средства для проверки системы пробника с высокими рабочими характеристиками. Для калибровки и проверки рабочих характеристик пробников InfiniiMax III+ заказывайте устройство подключения для проверки рабочих характеристик и устранения временного сдвига между каналами E2655C.

Возможность апгрейда (расширения) полосы частот

Поскольку частоты сигналов продолжали расти, росла и цена пробников. Система пробников InfiniiMax III впервые предлагает полностью обновляемый усилитель пробника. Приобретая сегодня пробник до 16 ГГц, пользователь будет знать, что в дальнейшем он может расширить диапазон частот его усилителя до 20/25/30 ГГц, заплатив только часть стоимости нового усилителя.

Осциллографы

Прикладные программы для осциллографов Infiniium

N2808A
N2809A
N2807B
N2806A
N5414B
N5415B

Программа PrecisionProbe (N2808A/N2809A)

Программа PrecisionProbe позволяет очень быстро определить характеристики всей системы подключения к тестируемому устройству (ТУ), включая кабели и коммутаторы. Чтобы должным образом определить характеристики кабелей и пробников, она использует калибровочный сигнал, выводимый осциллографами Infiniium, с очень короткой длительностью перепада (<15 пс в серии 90000X).

Программа быстро (в большинстве случаев менее чем за пять минут) и точно определяет характеристики нужного элемента в системе без использования дополнительного измерительного оборудования.

Программа PrecisionProbe:

- Правильно определяет характеристики передаточной функции специализированного пробника, равную V_{Out}/V_{In} , где V_{In} - сигнал в точке измерения, когда сигнал нагружен пробником, а V_{Out} - сигнал на выходе пробника
- Правильно определяет характеристики передаточной функции системы подключения к ИУ: $V_{Out}/V_{In} = V_{Out}/V_{Src}$
- Компенсирует нежелательные потери, вносимые кабелями (S21)

Теперь каждый пробник и кабель в системе может иметь точно такие же характеристики, как и другие пробники и кабели, без погрешностей, которые возникают при использовании только одной модели коррекции. Характеристики специализированных пробников могут теперь должным образом определены, а нежелательные отклики удалены.

Программа PrecisionProbe не только определяет характеристики кабелей, она позволяет немедленно использовать их при измерениях на этом же самом приборе. При совместном использовании с PrecisionProbe осциллограф может определить характеристики своей измерительной системы и через пять минут использовать их без привлечения более сложного и дорогого оборудования. Таким образом, PrecisionProbe экономит время и денежные средства, улучшая точность измерений.

В том случае, когда между усилителем и головкой пробника Infiniimax помещён коммутатор, программа PrecisionProbe позволяет реализовать полную коррекцию параметров и автоматизацию коррекции потерь, вносимых коммутаторами, для каждого тракта пробника. За счёт этого теперь можно быстро менять местами входные каналы.

Ключевые возможности и технические характеристики

- Быстрое определение и коррекция потерь, вносимых кабелями, устройствами подключения и коммутаторами (S21) без использования дополнительного оборудования, такого как векторные анализаторы цепей или рефлектометры.
- Измерение и коррекция частотной характеристики всех пробников, подключённых к осциллографу Infiniium
- Коррекция нелинейности ФЧХ и неравномерности АЧХ каждого пробника для согласованных измерений, использующих множество пробников
- Совместное использование файлов характеристик, созданных PrecisionProbe (s2p или t2f), другими осциллографами/каналами.
- Обеспечение автоматизации коррекции потерь, вносимых коммутаторами
- Выполнение фильтрации аппаратными средствами с использованием специализированного процессора ускоренной обработки данных (Infiniium Data Accelerator), чтобы обеспечить быстрые скорости обновления
- Быстрое определение характеристик пробников и кабелей

В комплект поставки входят три кабеля InfiniMax III до 35 ГГц (N2812A), два перехода (5061-5311) и делитель мощности 11636B (только для 90000A).

Расширенный комплект PrecisionProbe для осциллографов серий Infiniium 90000A/X и серии Z (N2807B)

Расширенный комплект PrecisionProbe N2897A обеспечивает полное определение характеристик и коррекцию потерь, вносимых кабелями, пробниками и другими элементами схемы в полосе частот до 63 ГГц. Расширение полосы частот достигается за счёт использования калибровочного генератора импульсов, включённого в состав расширенного комплекта PrecisionProbe. Этот генератор способен вырабатывать импульсы с длительностями перепада менее 7 пс.

Расширенный комплект PrecisionProbe N2897A включает: кабель N2812A с высокими характеристиками, соединителями 2,92 мм и длиной 1 м (1 шт.); кабель со сверхвысокими характеристиками в диапазоне частот до 65 ГГц, соединителями 1,85 мм и длиной 0,6 м (1 шт.); калибровочный генератор импульсов N2806A (1 шт.); лицензию на программу PrecisionProbe (1 шт.)

Калибровочный генератор импульсов N2806A

N2806A генерирует ступенчатые импульсы и последовательности прямоугольных импульсов с длительностью перепадов менее 7 пс, выводимые с помощью выносной головки. Использование выносной головки позволяет подключать выходной сигнал с быстрым перепадом непосредственно в той точке, где он необходим, поскольку дополнительные кабели значительно влияют на длительность перепада.

Генератор имеет два дифференциальных ВЧ-выхода. За счёт этого одновременно доступны и фронт, и спад сигнала, что позволяет измерять дифференциальную переходную характеристику и коэффициент отражения методом наблюдения за формой отражённого сигнала (TDR).



Высокоскоростные дифференциальные электронные схемы позволяют N2806A генерировать сигналы с очень высокой частотой повторения. На ВЧ-выходе выводятся последовательности прямоугольных импульсов с длительностью перепадов менее 9 пс и частотой повторения до 45 ГГц. N2806A генерирует перепад с высочайшей спектральной чистотой и наиболее близким к представлению об идеальной переходной характеристике для обеспечения повторяемости измерений. Прорывные технические характеристики N2806A достигнуты за счёт использования опыта компании Keysight в области СВЧ-измерений и собственной технологии разработки и производства СБИС на основе фосфида индия (InP).

N2806A включён в состав расширенного комплекта PrecisionProbe (N2807A) для обеспечения определения характеристик вносимых потерь и их коррекции в полосе частот до 63 ГГц в осциллографах Infiniium. N2806A запускается от внутренних или внешних источников сигналов.

Ключевые технические характеристики

- Длительность фронта (от 10 до 90%) (нормир.): < 10 пс (выход 500 мВ)
- Длительность фронта (от 10 до 90%) (тип.): < 9 пс (выход 500 мВ)
- Длительность среза (от 10 до 90%) (нормир.): < 8 пс (выход 500 мВ)
- Длительность среза (от 10 до 90%) (тип.): < 7 пс (выход 500 мВ)
- Формы сигналов: ступенчатый импульс, последовательность прямоугольных импульсов, высокий или низкий уровень напряжения постоянного тока

Программа идентификации событий InfiniiScan+ (N5414B/N5415B)

Программа InfiniiScan+ позволяет использовать осциллограф для выявления проблем целостности сигналов. Новаторский подход, реализованный в программе, обеспечивает сканирование по данным со скоростью, равной нескольким тысячам собранных осциллограмм в секунду, что помогает локализовать anomальное поведение сигнала.

Программа InfiniiScan+ преодолевает ограничения, свойственные классическим методам аппаратного запуска посредством автоматического проверки собранных данных каждого сигнала и информирования о любых потенциальных проблемах целостности сигналов, которые она обнаруживает. С помощью программы InfiniiScan+ можно отслеживать до пяти различных событий либо одно и то же событие по четырем каналам одновременно. Кроме того, имеется возможность локализации событий длительностью менее 70 пс, что значительно превосходит ограничения, свойственные аппаратным схемам. При использовании InfiniiScan+ не требуется вручную исследовать осциллограммы сигналов, поскольку InfiniiScan+ автоматически осуществляет сканирование по собранным данным для выявления одной аномалии, встречающейся один раз на 10 000 экранов данных, не требуя никакого программирования.

Программа InfiniiScan+ состоит из трёх компонентов: программные средства поиска, допусковые испытания результатов измерения и двухступенчатая (N5415B) или трёхступенчатая (N5414B) схема запуска.

InfiniiScan+ включает пять видов программных средств поиска.

- Средства поиска результатов измерения: позволяют установить граничные условия для заданных результатов измерения и находить их.
- Средства поиска квалификационных зон: определение на экране осциллографа до 8 зон "must pass" (должен пересечь) и "must not pass" (не должен пересечь).
- Универсальный последовательный поиск: задание в качестве условия запуска осциллографа 80-битовой кодовой комбинации для её идентификации на скорости передачи данных до 8,5 Гбит/с.
- Средства поиска вырожденных импульсов: позволяют выявить импульсы, амплитуда которых меньше номинальной.
- Средства поиска немонотонных перепадов: уникальная функция InfiniiScan+. Она позволяет выявить немонотонные перепады, вызванные отражениями сигнала.
- Допусковые испытания: до пяти различных условий по всем каналам.

Программа InfiniiScan+ не может заменить аппаратные средства запуска при захвате редких аномалий, которые возникают реже, чем один раз в диапазоне времени от 1 мс до 1 с, однако позволяет лучше использовать память сбора данных и аппаратную систему запуска осциллографа, усиливая их традиционные возможности посредством использования новейших механизмов поиска, измерения и сканирования, заложенных в InfiniiScan+. Программа InfiniiScan+ выявляет такие проблемы целостности сигнала, которые ранее было трудно или даже невозможно найти с помощью традиционных аппаратных средств запуска или глубокой памяти.

Осциллографы

Прикладные программы для осциллографов Infiniium (продолжение)

E2681A/B
N5400A/B
E2688A
N5384A
N5465A

Программа EZJIT для анализа джиттера (E2681A/B)

Программа анализа джиттера EZJIT добавляет к функциям осциллографа два новых типа измерений. Первый тип обеспечивает измерения конкретных параметров джиттера оцифрованных сигналов, таких как ошибка временного интервала (TIE) и джиттер от периода к периоду. Второй тип обеспечивает возможность выполнения временного, спектрального и статистического анализа последовательности измерений множества перепадов отдельных сигналов. Эти функции анализа позволяют, например, отображать гистограмму данных измерения времени нарастания или результат БПФ измерения периода.

Программа EZJIT выполняет указанные ниже виды измерений.

Временные параметры:

- +width/-width (длительность положительного/отрицательного импульса);
- Duty cycle (коэффициент заполнения);
- Rise time/Fall time (длительность фронта/спреда);
- Frequency/Period (частота/период повторения);
- Setup time/Hold time (время установления/удержания);
- Phase (фаза).

Параметры тактовых сигналов:

- Time Interval Error (TIE) (ошибка временного интервала);
- Cycle-to-cycle jitter (джиттер от периода к периоду);
- N-cycle jitter (джиттер за N периодов);
- Cycle-to-cycle +width (длительность положительного импульса от периода к периоду);
- Cycle-to-cycle -width (длительность отрицательного импульса от периода к периоду);
- Cycle-to-cycle duty cycle (коэффициент заполнения от периода к периоду).

Параметры сигналов передачи данных:

- Time Interval Error (TIE) (ошибка временного интервала);
- Data rate (скорость передачи данных);
- Unit Interval (единичный интервал).

Результаты измерений могут быть отображены в виде гистограммы данных измерения, тренда измерения или спектра джиттера, глазковой диаграммы.

Программа для анализа джиттера EZJIT Plus (N5400A/B)

Программа EZJIT Plus выполняет все функции программы EZJIT. Кроме того, она обладает следующими свойствами, которые обеспечивают оптимальный анализ джиттера.

Модуль оперативной помощи поможет быстро установить параметры осциллографов Infiniium и начать выполнение измерения. Используя коррелированные во времени изображения тренда измерения для выбранного вида измерения джиттера и формы сигнала, можно быстро обнаружить взаимосвязь между джиттером и такими событиями, как, например, межсимвольная интерференция.

Пакет EZJIT Plus позволяет разработчикам при оценке джиттера использовать не только повторяющиеся, но и произвольные сигналы.

График тренда измерения для выбранного вида измерения показывает, как изменяются результаты измерения в пределах всей длительности сигнала. Гистограмма - график числа появлений различных значений результата для выбранного вида измерения. Спектр джиттера представляет результат БПФ от тренда измерения для выбранного вида измерения джиттера.

Для получения опорного сигнала непосредственно из исследуемого сигнала можно выбрать восстановление тактового сигнала постоянной частоты или изменяющейся частоты с помощью системы ФАПЧ. При восстановлении тактового сигнала с помощью системы ФАПЧ скорость передачи данных и ширина полосы кольца могут настраиваться.

Измерение отдельных составляющих полного джиттера

- Random jitter (RJ) - случайный джиттер
- Deterministic jitter (DJ) - регулярный джиттер
- Periodic jitter (PJ) - джиттер периода
- Data dependent jitter (DDJ) - джиттер, зависящий от данных
- Inter-symbol interference (ISI) - межсимвольная интерференция
- Duty cycle distortion (DCD) - искажение коэффициента заполнения импульсной последовательности

Возможность использования различных видов представления данных для оценки джиттера:

- Глазковая диаграмма (eye diagram) в реальном времени
- U-образная кривая (bathtub curve)
- График джиттера, зависящего от данных (DDJ), относительно бита
- Составные гистограммы
- Гистограмма полного джиттера (TJ)
- Гистограмма отношения случайного джиттера к джиттеру периода (RJ/PJ)
- Спектр отношения случайного джиттера к джиттеру периода (RJ/PJ) (джиттер, зависящий от данных (DDJ), удален)

Возможность увеличения глубины памяти в осциллографах Infiniium 90000X до 2 Гвыб полезна при измерении низкочастотных составляющих джиттера. При частоте дискретизации 80 Гвыб/с и скорости передачи данных входного сигнала 2,5 Гбит/с память сбора данных глубиной 2 Гвыб позволяет захватывать частотные составляющие джиттера ниже 40 Гц. Осциллографы 90000A и 9000A, имеющие максимальную глубину памяти 1 Гвыб, позволяют захватывать частотные составляющие джиттера до 40 Гц.

Оценка полного джиттера при низких уровнях BER

Возможность разделения джиттера на составляющие позволяет не только получить полезную диагностическую информацию об измеренном джиттере, но и также обеспечивает способ оценки общего джиттера при уровнях BER, которые являются слишком низкими для их непосредственного измерения:

- Диапазон BER (коэфф. битовых ошибок) - до 10^{-18}
- Ограничение длины кодовой комбинации - до 2^{12}

Некоторые из измерений джиттера необходимы для испытаний на соответствие требованиям различных промышленных изделий, в частности, с архитектурой Rambus. Эти испытания требуют выполнения измерений джиттера от периода к периоду, джиттера за N периодов и коэффициента заполнения от периода к периоду. Измерение ошибки временного интервала представляет эффективное средство для обнаружения детерминированного джиттера, вызванного перекрестными помехами между линиями сигнала или модуляцией одного сигнала другим.

Программа анализа высокоскоростных последовательных потоков данных с восстановлением тактового сигнала (SDA) (E2688A/N5384A)

Эта программа упрощает выполнение испытаний с использованием маски и определение характеристик потоков последовательных данных со встроенными тактовыми сигналами. Программа обеспечивает шаблоны масок и восстановление тактового сигнала для проверки на соответствие стандартам компьютеров, систем связи и систем передачи данных. Встроенная прецизионная система восстановления тактового сигнала общего назначения на основе ФАПЧ позволяет определять характеристики даже патентованных последовательных шин частных компаний.

- Прецизионная система восстановления тактового сигнала на основе ФАПЧ.
- Наличие модуля оперативной помощи для конфигурирования системы восстановления тактового сигнала.
- Отображение глазковой диаграммы в реальном времени с раскрывающейся маской глазка.
- Отображение восстановленного тактового сигнала и измерение джиттера ошибки временного интервала (TIE) с определением статистических характеристик потока данных.
- Загрузка шаблонов масок.
- Декодирование 8b/10b с запуском по символу и его поиску.

Стандартные маски для испытания на соответствие стандартам: PCI Express (2,5 Гбит/с); Serial ATA (1,5 Гбит/с); Fibre Channel Electrical (1,0625; 2,125; 4,25 Гбит/с); Ethernet IEEE 802.3 (10/100/1000 Base-T); Serial Attached SCSI, XAUI и др.

Набор инструментов InfiniiSim для преобразования сигналов (N5465A)

Программное обеспечение (ПО) преобразования сигналов позволяет просматривать сигналы в любой точке высокоскоростных систем последовательной передачи данных, включая PCI Express, USB 3.0, SATA и DisplayPort. Оно содержит инструменты для исключения влияния схем, виртуальных измерений и моделирования, чтобы помочь инженерам более тщательно определять параметры разрабатываемых систем и более точно задавать допуски измерений при испытаниях.

Скорость передачи данных современных последовательных шин превышает 2 Гбит/с. При таких скоростях потери и искажения в канале передачи данных, происходящие до той точки, где производятся измерения с помощью осциллографа, не позволяют точно оценить параметры устройств. Пробники осциллографа также оказывают влияние на сигнал, при этом во многих технических условиях требуется, чтобы стандартная модель потерь в канале была включена в схему измерений при испытаниях устройства.

ПО InfiniiSim позволяет моделировать имеющиеся коэффициенты потерь и искажений при сборе данных и математически учесть их при воспроизведении сигналов в любой точке моделируемой схемы. Анализ распространяется как на моделируемые схемы, так и на преобразования между действительными и моделируемыми схемами. ПО InfiniiSim предоставляет инженерам точное отображение сигналов, которое прежде невозможно было получить на осциллографе.

ПО InfiniiSim позволяет преодолеть проблемы испытаний высокоскоростных цифровых схем путём точного выбора точки измерения:

- Инженеры могут оценить правильность технических решений, заложенных в ИС, до уровня выводов ИС и даже уровня кристаллов.
- Разработчики плат могут выявлять взаимосвязи, проводя измерения на уровне платы или цифрового интерфейса и преобразуя измеренные сигналы до контактов ИС, где производитель ИС обычно определяет технические требования.
- Инженеры могут использовать это программное обеспечение для установления соотношений с компонентами поставщиков, проведения испытаний при максимальной нагрузке, а также анализа в различных ситуациях, что даст им большую уверенность в проектных решениях и позволит точнее задать допуски для испытаний.

Осциллографы

Прикладные программы для осциллографов Infiniium (продолжение)

N5430A
N5467B/C
U1882B
N8803A/B
N5392B/C
N5416A/B
N5464A/B
N5463A/B

ПО InfiniSim включает шаблоны для наиболее часто используемых моделей, в том числе два шаблона для встраивания и удаления схем канала и один - для исключения влияния нагрузки пробника. Универсальный шаблон обеспечивает ещё большую гибкость, позволяя определять параметры более сложных систем, используя тот же самый интерфейс пользователя.

Набор инструментов ПО InfiniSim полностью интегрирован в процедуру установки условий измерения каналов осциллографов Infiniium, исключает необходимость в программировании и позволяет использовать самые лучшие в отрасли характеристики уровня собственных шумов этих осциллографов в сочетании с глубокой памятью и равномерной АЧХ, которые также являются лидирующими в отрасли. Набор инструментов ПО InfiniSim дополняет другие программные приложения для осциллографов, такие как приложения для анализа джиттера EZJIT (E2681A) и EZJIT Plus (N5400A) и анализа данных высокоскоростных последовательных шин (E2688A). При покупке нового прибора можно заказать базовый или расширенный набор.

Программа для определения пользователем функции осциллографа Infiniium (N5430A)

Функция осциллографа Infiniium, определяемая пользователем (N5430A), открывает новые возможности для функций математического анализа осциллографа за счет создания шлюза к системе MATLAB компании MathWorks (www.mathworks.com). Теперь пользователь может добавить свои скрипты (с расширением .m) системы MATLAB в виде "операторов математических функций" и использовать их так же, как и другие стандартные функции осциллографа Infiniium. Осциллограф пересылает данные в MATLAB и затем отображает возвращенные результаты в реальном времени. Программное обеспечение MATLAB приобретается отдельно.

- Прозрачный шлюз к мощным функциям анализа MATLAB.
- Реальновременной анализ, реальновременное обновление.
- Требует программирования XML и файл скрипта с расширением .m.
- Поддерживает 2 управляющих переменных и 2 источника.
- Поддерживает версию R14 SP1 или более позднюю MATLAB.

Программное обеспечение создания приложений, определяемых пользователем (N5467B/C)

Программное обеспечение UDA идеально подходит в тех случаях, когда существующие приложения не обеспечивают именно те функции автоматизации, которые требуются инженерам. UDA полностью совместимо с базовыми приложениями для осциллографов Infiniium, включая приложения для анализа джиттера EZJIT (E2681A) и EZJIT Plus (N5400A), анализа последовательных шин, коррекции последовательных данных и InfiniScan+. Обеспечивается предоставление HTML отчётов как для самых простых, так и самых сложных измерений.

Приложение может работать как в базовом, так и расширенном режиме отладки. В базовом режиме обеспечивается простая автоматизация ряда измерений, например, частоты и СКЗ шума. Расширенный режим позволяет управлять осциллографами серий Infiniium и любыми другими приборами Keysight/HP, объединенными в сеть с помощью библиотек ввода-вывода.

Программное обеспечение UDA имеет интерфейс пользователя, схожий с наиболее успешными приложениями для испытаний на соответствие стандартам, такими как DisplayPort, HDMI и SATA 6G. Но в отличие от них, UDA обладает более широкими возможностями настройки. В этом случае пользователи могут создавать требуемые тесты и задавать условия, которые им необходимы. Инженеры могут создавать приложения для неподдерживаемых технологий, таких как LVDS, SDI и флэш-память. Кроме того, инженеры могут использовать UDA вместе с программным обеспечением EZJIT Plus для проведения различных измерений джиттера при различных условиях для определения наихудшего случая.

N5467B/C поставляется с собственной средой разработки, которую можно загрузить бесплатно с сайта www.keysight.com/find/uda. После того как приложение загружено в осциллограф, его можно запустить как полностью интегрированное приложение, но потребуются лицензия на N5467B/C. Инженеры могут также разработать приложение на осциллографе.

Инженеры могут совместно использовать файлы своих проектов, размещая их по ссылке www.keysight.com/find/share_uda. На этом сайте имеется целый ряд приложений, включая SDI, LVDS и программы поиска запуска.

Прикладная программа для измерения мощности с помощью осциллографов серий 9000 и S (U1882B)

Прикладная программа U1882B обеспечивает полный набор измерений и анализа параметров мощности с помощью осциллографов серии 9000 и S. Программа включает семь модулей, упрощающих определение характеристик устройств: анализ параметров силовых устройств, анализ параметров сети питания переменного тока, анализ параметров выходного сигнала, анализ сигналов включения и выключения устройства, анализ переходных процессов и анализ модуляции. Каждый модуль содержит все необходимые виды измерений и настройки, обеспечивающие воспроизводимость результатов измерений.

Функция автоматического создания отчетов объединяет результаты измерений по каждому тесту для их архивации. Для обеспечения более точных измерений эффективности источников питания следует использовать устройство подключения U1880A, чтобы устранить временной сдвиг между пробниками, измеряющими напряжение и ток.

Запуск по сигналам и декодирование данных шин CAN, LIN и FlexRay (N8803A/B)

Запуск и просмотр характеристик сигналов физического уровня и информации протокольного уровня шин CAN, LIN и FlexRay. Числовые декодированные значения автоматически отображаются ниже синхронно с захваченным сигналом. Их можно наблюдать также в просмотрщике протоколов. Аппаратный запуск по условиям шин CAN и LIN означает надёжность запуска даже по редко встречающимся событиям. При анализе шины FlexRay используется программный запуск по условиям протокола.

Программа для испытания на соответствие стандарту Energy Efficient Ethernet (N5392B/C)

Программа N5392B/C для испытания на соответствие стандарту Energy Efficient Ethernet обеспечивает быстрый и удобный способ проверки и отладки устройств 1000Base-T, 100Base-TX и 10Base-T. Программа позволяет автоматически исполнять тесты для проверки электрических характеристик физического уровня и отображает результаты в удобном формате отчета. Помимо данных измерения, отчет содержит анализ допусков, показывающий, насколько близко испытываемое устройство было к границам маски как в случае удачного исполнения теста, так и в случае отказа. Устройство подключения для проверки соответствия электрических характеристик стандартам сети Ethernet типа N5395C и испытательный кабель для измерения параметров джиттера сигналов сети Gigabit Ethernet типа N5396A позволяют физически соединить осциллограф Infiniium с тестируемым устройством.

Программа для испытания на соответствие стандарту USB 2.0 (N5416A/B)

Программа для испытания на соответствие стандарту USB 2.0 (N5416A/B) упрощает проведение испытаний достоверности сигналов шины USB за счет исключения необходимости передачи осциллограмм, полученных на осциллографе, во внешний ПК. Программа N5416A/B обеспечивает быструю и надежную проверку USB-устройств, хостов и концентраторов на соответствие требованиям к электрическим характеристикам стандарта USB 2.0. Программа исполняет санкционированные сценарии (скрипты) MATLAB, полученные от консорциума USB-IF (USB Implementors Forum), с помощью исполняемой версии MATLAB, встроенной в осциллограф. Осциллографы серии Infiniium признаны консорциумом USB-IF (USB) в качестве рекомендуемых осциллографов при испытаниях на соответствие стандарту. Программа N5416A/B совместима с 4-канальными осциллографами Infiniium. Скрипты MATLAB консорциума USB-IF, включенные в состав N5416A/B, и модуль оперативной помощи не только облегчают выполнение измерений, но и снабжают пользователя дополнительной информацией, такой как анализ допусков. N5416A/B поддерживается осциллографами с полосами пропускания 2 ГГц.

Для высокоскоростных испытаний на соответствие USB 2.0 следует заказать также полный набор из шести высокоскоростных устройств подключения и источника питания E2649A. Для низкоскоростных и полноскоростных испытаний следует заказать устройство подключения типа SqiDD (E2646A). Для высокоскоростных испытаний на соответствие USB 2.0 требуется дифференциальный пробник.

Запуск по протоколу и декодирование данных шины USB (N5464A/B)

Запуск и быстрый просмотр пакетов шины USB, полезной нагрузки, заголовков и детальной информации. Исчерпывающие, коррелированные во времени отображения сигналов и символьных обозначений до уровня битов облегчают локализацию ошибок связи, источниками которых являются логические или аналоговые схемы. Запуск по ошибкам, таким как CRC и BitStuff. Аппаратный запуск по условиям шины USB означает надёжность запуска даже по редко встречающимся событиям. Поддержка протокола шины USB (Full-Speed и Low-Speed) на цифровых и осциллографических каналах всех моделей. Протокол High-Speed USB поддерживается на осциллографических каналах моделей с полосой пропускания 1 и 2 ГГц.

Запуск по протоколу и декодирование данных шины PCIe (Gen1 и Gen2) (N5463A/B)

Это приложение обеспечивает запуск на протокольном уровне и просмотр сигналов шины PCIe. Быстрый просмотр пакетов, полезной нагрузки, заголовков и детальной информации. Исчерпывающие, коррелированные во времени отображения сигналов, обозначений, символов, связей, а также данных пакетов на уровне транзакций с возможностью детализации вниз до уровня битов облегчают локализацию ошибок связи, источниками которых являются логические или аналоговые схемы. Запуск и просмотр данных CRC, 8b/10b и ошибок рассогласования. Это приложение поддерживается осциллографическими каналами моделей с полосами пропускания 4 ГГц.

Осциллографы

Прикладные программы для осциллографов Infiniium (продолжение)

Информация для заказа

Средства анализа

Программа PrecisionProbe (N2808A/N2809A)

Тип лицензии	Серия Z	Серия S	90000A/X	9000
Фиксирован. Фабрика	N2809A-1FP	N2808A-1FP	Опция 001	N2808A-1FP
	Пользователь	N2809A-1FP	N2808A-1FP	N2808A-1NL
Плавающая	Переносимая	N2809A-1TP	N2808A-1TP	N2808A-1TP
	Серверная	N5435A-044	N5435A-044	N5435A-044

Программа идентификации событий InfiniiScan+ (N5414B/N5415B)

Тип лицензии	Серия Z	Серия S	90000	9000
Фиксирован. Фабрика	N5414B-1FP	N5415B-1FP	Опция 009	Опция 009
	Пользователь	N5414B-1FP	N5415B-1FP	N5415B-1NL
Плавающая	Переносимая	N5414B-1TP	N5415B-1TP	N5415B-1TP
	Серверная	N5435A-004	N5435A-004	N5435A-004

Программа для анализа джиттера EZJIT (E2681A/B)

Тип лицензии	Серия Z	Серия S	90000	9000
Фиксирован. Фабрика	E2681A-1FP	E2681B-1FP	Опция 002	Опция 002
	Пользователь	E2681A-1FP	E2681A-1NL	E2681B-1NL
Плавающая	Переносимая	E2681A-1TP	E2681B-1TP	E2681A-1TP
	Серверная	N5435A-002	N5435A-002	N5435A-002

Программа для анализа джиттера EZJIT Plus (N5400A/B)

Тип лицензии	Серия Z	Серия S	90000	9000
Фиксирован. Фабрика	N5400A-1FP	N5400B-1FP	Опция 004	Опция 004
	Пользователь	N5400A-1FP	N5400B-1FP	N5400A-1NL
Плавающая	Переносимая	N5400A-1TP	N5400B-1TP	N5400B-1TP
	Серверная	N5435A-001	N5435A-001	N5435A-001

Программа для анализа джиттера EZJIT Complete (N8823A/B)

Тип лицензии	Серия Z	Серия S	90000	9000
Фиксирован. Фабрика	N8823B-1FP	N8823A-1FP	Опция 070	Опция 070
	Пользователь	N8823B-1FP	N8823A-1FP	N8823A-1NL
Плавающая	Переносимая	N8823B-1TP	N8823A-1TP	N8823A-1TP
	Серверная	N5435A-067	N5435A-067	N5435A-067

E2681A	Заказ EZJIT после покупки осциллографа Infiniium
N5400A	Заказ EZJIT Plus после покупки осциллографа Infiniium
N5401A	Апгрейд до EZJIT Plus от установленной версии EZJIT после покупки осциллографа Infiniium
N8823A	Заказ EZJIT Plus Complete после покупки осциллографа Infiniium
N8813A	Апгрейд до EZJIT Complete от установленной версии EZJIT Plus после покупки осциллографа Infiniium

Программа анализа последовательных потоков данных с восстановлением тактового сигнала (SDA) (E2688A/N5384A)

Тип лицензии	Серия Z	Серия S	90000	9000
Фиксирован. Фабрика	E2688A-1FP	N5384A-1FP	Опция 003	Опция 003
	Пользователь	E2688A-1FP	N5384A-1FP	E2688A-1NL
Плавающая	Переносимая	E2688A-1TP	N5384A-1TP	E2688A-1TP
	Серверная	N5435A-003	N5435A-003	N5435A-003

Набор инструментов InfiniiSim для преобразования сигналов (N5465A)

Тип лицензии	Серия Z	Серия S	90000	9000
Расширенный набор				
Фиксирован. Фабрика	N5465A-1FP	N5465A-1FP	Опция 014	Опция 014
	Пользователь	N5465A-1FP	N5465A-1FP	N5465A-1FP
Плавающая	Переносимая	N5465A-1TP	N5465A-1TP	—
	Серверная	—	—	N5435A-027

Апгрейд до расширенного набора

Фиксирован. Пользователь	N5465A-2FP	N5465A-2FP	N5465A-2FP	N5465A-1NL
Плавающая	Переносимая	—	—	—
	Серверная	—	—	—

Базовый набор

Фиксирован. Фабрика	N5465A-3FP	N5465A-3FP	Опция 013	Опция 013
	Пользователь	N5465A-3FP	N5465A-3NL	N5465A-3NL
Плавающая	Переносимая	N5465A-3TP	N5465A-3TP	—
	Серверная	—	—	N5435A-026

Программа коррекции последовательных данных (N5461A/B)

Тип лицензии	Серия Z	Серия S	90000	9000
Фиксирован. Фабрика	N5461A-1FP	N5461B-1FP	Опция 012	Опция 012
	Пользователь	N5461A-1FP	N5461A-1NL	N5461B-1FP
Плавающая	Переносимая	N5461A-1TP	N5461B-1TP	N5461A-1TP
	Серверная	N5435A-025	N5435A-025	N5435A-025

Программа для определения пользователем функций осциллографов Infiniium (N5430A)

Тип лицензии	Серия Z	Серия S	90000	9000
Фиксирован. Фабрика	N5430A-1FP	N5430A-1FP	Опция 010	Опция 010
	Пользователь	N5430A-1FP	N5430A-1NL	N5430A-1NL
Плавающая	Переносимая	N5430A-1TP	N5430A-1TP	N5430A-1TP
	Серверная	N5435A-005	N5435A-005	N5435A-005

Декодер протокола Ethernet 10BASE-T/1000BASE-TX (N8825A/B)

Тип лицензии	Серия Z	Серия S	90000	9000
Фиксирован. Фабрика	Опция 089	Опция 089	Опция 084	Опция 076
	Пользователь	N8825A-1FP	N8825B-1FP	N8825A-1NL
Плавающая	Переносимая	N8825A-1TP	N8825B-1TP	N8825A-1TP
	Серверная	N5435A-088	N5435A-088	N5435A-088

Программа для определения пользователем функций осциллографов серии Infiniium с помощью MATLAB (N8806A)

Тип лицензии	Серия Z	Серия S	90000	9000
Фиксирован. Фабрика	N8806A-1FP	N8806A-1FP	—	—
	Пользователь	N8806A-1FP	N8806A-1FP	N8806A-1NL

Программное обеспечение MATLAB

Опция 061	MATLAB - Базовый пакет анализа сигналов
Опция 062	MATLAB - Расширенный пакет анализа сигналов

Программа Infiniium Offline для анализа сигналов осциллографов (N8900A)

N8900A-001	Infiniium Offline (переносимая лицензия)
N8900A-002	Пакет программ для анализа протоколов низкоскоростных шин: CAN, FlexRay, I ² C, JTAG, LIN, MIPI RFFE, RS232/UART, SPI, SVID, USB 2.0
N8900A-004	Пакет программ для анализа протоколов высокоскоростных шин: DDR2 и LPDDR2, DDR3 и LPDDR3, DDR4 и LPDDR4, Ethernet 10GBASE-KR 64/66, MIPI CSI-3, MIPI DigiRF v4, MIPI D-PHY, MIPI LLI, MIPI RFFE, MIPI UniPro, PCI Express (Gen1, Gen2 и Gen3), SATA/SAS, Universal Flash Storage (UFS), USB 2.0, USB 3.0, USB 3.0 SuperSpeed Inter-Chip (SSIC)
N5435A-076	Серверная лицензия

Программное обеспечение создания приложений, определяемых пользователем (N5467B/C)

Тип лицензии	Серия Z	Серия S	90000	9000
Фиксирован. Фабрика	N5467B-1FP	N5467C-1FP	—	—
	Пользователь	N5467B-1FP	N5467C-1FP	N5467B-1NL
Плавающая	Переносимая	N5467B-1TP	N5467C-1TP	N5467B-1TP
	Серверная	N5435A-058	N5435A-058	N5435A-058

Поддержка матричного переключателя				
Фиксирован. Фабрика	N5467B-7FP	N5467C-7FP	—	—
	Пользователь	N5467B-7FP	N5467C-7FP	N5467B-7NL
Плавающая	Переносимая	N5467B-7TP	N5467C-7TP	N5467B-7TP
	Серверная	N5435A-708	N5435A-708	N5435A-708

Динамический пробник для отладки ПЛИС компании Xilinx (N5397A)

N5397A-001	Бессрочная фиксированная лицензия, привязанная к осциллографу
N5397A-002	Бессрочная фиксированная лицензия, привязанная к ПК
N5397A-1TP	Бессрочная переносимая лицензия для осциллографов Infiniium

Программа для измерения и анализа мощности (U1882B)

Тип лицензии	Серия Z	Серия S	90000	9000
Фиксирован. Фабрика	—	U1882B-1FP	—	Опция 015
	Пользователь	—	U1882B-1FP	U1882B-1NL
Плавающая	Переносимая	—	U1882B-1TP	—
	Серверная	—	N5435A-058	—

Программа для анализа перекрёстных помех (N8833A/B)

Тип лицензии	Серия Z	Серия S	90000	9000
Фиксирован. Фабрика	N8833A-1FP	N8833B-1FP	—	—
	Пользователь	N8833A-1FP	N8833B-1FP	N8833A-1FP
Плавающая	Переносимая	N8833A-1TP	N8833B-1TP	N8833A-1TP
	Серверная	N5435A-084	N5435A-084	N5435A-084

Испытания на соответствие стандартам

Программа проверки достоверности и соответствия электрических характеристик стандартам PCI Express 3.0 (Gen3) (N5393D/E)

Тестирование передатчика PCI Express 1.x и 2.x

Тип лицензии	Серия Z	Серия S	90000	9000
Фиксирован. Фабрика	N5393D-3FP	N5393E-3FP	Опция 022	—
	Пользователь	N5393D-3FP	N5393E-3FP	N5393D-3NL
Плавающая	Переносимая	N5393D-3TP	N5393E-3TP	N5393D-3TP
	Серверная	N5435A-009	N5435A-009	N5435A-009

Апгрейд до тестирования передатчика PCI Express 3.x

Фиксирован. Пользователь	N5393D-2FP	—	N5393D-2NL	—

Тестирование передатчика PCI Express 3.x

Фиксирован. Фабрика	N5393D-1FP	—	Опция 044	—
	Пользователь	N5393D-1FP	—	N5393D-1NL
Плавающая	Переносимая	N5393D-1TP	—	N5393D-1TP
	Серверная	N5435A-040	N5435A-040	—

Набор тестовых калибровок приёмника (PCIe 3.0 BASE spec)

Фиксирован. Фабрика	N5393D-4FP	—	—	—
	Пользователь	N5393D-4FP	—	N5393D-4NL
Плавающая	Переносимая	N5393D-4TP	—	N5393D-4TP

Поддержка матричного переключателя PCIe

Фиксирован. Фабрика	N5393D-7FP	N5393E-7FP	Опция 705	—
	Пользователь	N5393D-7FP	N5393E-7FP	N5393D-7NL
Плавающая	Переносимая	N5393D-7TP	N5393E-7TP	N5393D-7TP
	Серверная	N5435A-705	N5435A-705	N5435A-705

Осциллографы

Прикладные программы для осциллографов Infiniium (продолжение)

Программа проверки достоверности и соответствия электрических характеристик стандарту HDMI (N5399C/D)				
Тип лицензии	Серия Z	Серия S	90000	9000
HDMI 1.4b и 2.0				
Фиксирован. Фабрика	N5399C-1FP	—	Опция 077	—
Пользователь	N5399C-1FP	—	N5399C-1NL	—
Плавающая	Переносимая	N5399C-1TP	—	N5399C-1TP
Серверная	N5435A-070	—	N5435A-070	—
Апгрейд до HDMI 2.0				
Фиксирован. Пользователь	N5399C-2FP	—	N5399C-2NL	—
HDMI 1.4b				
Фиксирован. Фабрика	N5399C-3FP	N5399D-3FP	Опция 023	Опция 023
Пользователь	N5399C-3FP	N5399D-3FP	N5399C-3NL	N5399D-3FP
Плавающая	Переносимая	N5399C-3TP	N5399D-3TP	N5399C-3TP
Серверная	N5435A-011	—	N5435A-011	—
Поддержка матричного переключателя HDMI				
Фиксирован. Фабрика	N5399C-7FP	N5399D-7FP	Опция 702	—
Пользователь	N5399C-7FP	N5399D-7FP	N5399C-7NL	—
Плавающая	Переносимая	N5399C-7TP	N5399D-7TP	N5399C-7TP
Серверная	N5435A-702	N5435A-702	N5435A-702	—
Программа проверки достоверности и соответствия электрических характеристик стандарту DisplayPort 1.2 (U7232C)				
Тип лицензии	Серия Z	Серия S	90000	9000
Фиксирован. Фабрика	U7232C-1FP	—	Опция 045	—
Пользователь	U7232C-1FP	—	U7232C-1NL	—
Плавающая	Переносимая	U7232C-1TP	—	U7232C-1TP
Серверная	N5435A-041	—	N5435A-041	—
Поддержка матричного переключателя DisplayPort				
Фиксирован. Фабрика	U7232C-7FP	—	Опция 701	—
Пользователь	U7232C-7FP	—	U7232C-7NL	—
Плавающая	Переносимая	U7232C-7TP	—	U7232C-7TP
Серверная	N5435A-701	—	N5435A-701	—
Программа для испытания на соответствие стандартам DDR1 и LPDDR (U7233A)				
Тип лицензии	Серия Z	Серия S	90000	9000
Фиксирован. Фабрика	U7233A-1FP	U7233B-1FP	Опция 031	Опция 031
Пользователь	U7233A-1FP	U7233B-1FP	U7233A-1NL	U7233B-1NL
Плавающая	Переносимая	U7233A-1TP	U7233B-1TP	U7233A-1TP
Серверная	N5435A-021	N5435A-021	N5435A-021	N5435A-021
Программа для испытания на соответствие стандартам DDR2 и LPDDR2 (N5413B/C)				
Тип лицензии	Серия Z	Серия S	90000	9000
Фиксирован. Фабрика	N5413B-1FP	N5413C-1FP	Опция 033	Опция 032
Пользователь	N5413B-1FP	N5413C-1FP	N5413B-1NL	N5413C-1NL
Плавающая	Переносимая	N5413B-1TP	N5413C-1TP	N5413B-1TP
Серверная	N5435A-037	N5435A-037	N5435A-037	N5435A-037
Апгрейд до DDR2 и LPDDR2				
Фиксирован. Пользователь	N5413B-2FP	N5413C-2FP	N5413B-2NL	N5413C-2NL
Программа для испытания на соответствие стандартам DDR3 и LPDDR3 (U7231B/C)				
Тип лицензии	Серия Z	Серия S	90000	9000
Фиксирован. Фабрика	U7231B-1FP	U7231C-1FP	Опция 032	Опция 033
Пользователь	U7231B-1FP	U7231C-1FP	U7231B-1NL	U7231C-1NL
Плавающая	Переносимая	U7231B-1TP	U7231C-1TP	U7231B-1TP
Серверная	N5435A-053	N5435A-053	N5435A-053	N5435A-053
Апгрейд до DDR3 и LPDDR3				
Фиксирован. Пользователь	U7231B-2FP	U7231C-2FP	U7231B-2NL	U7231C-2NL
Средство отладки DDR3 и LPDDR3				
Фиксирован. Фабрика	U7231B-3FP	U7231C-3FP	—	—
Пользователь	U7231B-3FP	U7231C-3FP	U7231B-3NL	U7231C-3NL
Плавающая	Переносимая	U7231B-3TP	U7231C-3TP	U7231B-3TP
Серверная	N5435A-053	N5435A-053	N5435A-053	N5435A-053
Поддержка матричного переключателя				
Фиксирован. Фабрика	U7231B-7FP	—	Опция 713	—
Пользователь	U7231B-7FP	—	U7231B-1NL	—
Плавающая	Переносимая	U7231B-7TP	—	U7231B-1TP
Серверная	N5435A-713	—	N5435A-713	—
Программа для испытания на соответствие стандартам DDR4 и LPDDR4 (N6462A/B)				
Тип лицензии	Серия Z	Серия S	90000	9000
Фиксирован. Фабрика	N6462A-1FP	N6462B-1FP	Опция 058	Опция 058
Пользователь	N6462A-1FP	N6462B-1FP	N6462A-1NL	N6462B-1NL
Плавающая	Переносимая	N6462A-1TP	N6462B-1TP	N6462A-1TP
Серверная	N5435A-087	N5435A-087	N5435A-087	N5435A-087
Апгрейд до DDR4 и LPDDR4				
Фиксирован. Пользователь	N6462A-2FP	N6462A-2FP	—	—
Средство отладки DDR4				
Фиксирован. Фабрика	N6462A-3FP	N6462B-3FP	—	—
Пользователь	N6462A-3FP	N6462B-3FP	N6462A-3NL	N6462B-3NL
Плавающая	Переносимая	N6462A-3TP	N6462B-3TP	N6462A-3TP

Программа для испытания на соответствие стандартам GDDR5 (U7245A)				
Тип лицензии	Серия Z	Серия S	90000	9000
Фиксирован. Фабрика	U7245A-1FP	—	—	—
Пользователь	U7245A-1FP	—	U7245A-1NL	—
Плавающая	Переносимая	U7245A-1TP	—	U7245A-1TP
Комплект программ для испытания на соответствие стандартам DDR - включает DDR1, 2, 3 и 4 (N5459B/C)				
Тип лицензии	Серия Z	Серия S	90000	9000
Фиксирован. Фабрика	N5459B-1FP	N5459C-1FP	—	—
Пользователь	N5459B-1FP	N5459C-1FP	N5459B-1NL	N5459C-1NL
Программа для испытания на соответствие стандарту eMMC (N6465A/B)				
Тип лицензии	Серия Z	Серия S	90000	9000
Фиксирован. Фабрика	N6465A-1FP	N6465B-1FP	Опция 064	Опция 064
Пользователь	N6465A-1FP	N6465B-1FP	N6465A-1NL	N6465B-1NL
Плавающая	Переносимая	N6465A-1TP	N6465B-1TP	N6465A-1TP
Серверная	N5435A-061	N5435A-061	N5435A-061	N5435A-061
Программа для испытания на соответствие стандарту MIPI D-PHY (U7238C/D)				
Тип лицензии	Серия Z	Серия S	90000	9000
Фиксирован. Фабрика	U7238C-1FP	U7238D-1FP	Опция 035	Опция 035
Пользователь	U7238C-1FP	U7238D-1FP	U7238C-1NL	U7238D-1NL
Плавающая	Переносимая	U7238C-1TP	U7238D-1TP	U7238C-1TP
Серверная	N5435A-022	N5435A-022	N5435A-022	N5435A-022
Поддержка матричного переключателя				
Фиксирован. Фабрика	U7238C-7FP	U7238D-7FP	Опция 035	Опция 035
Пользователь	U7238C-7FP	U7238D-7FP	U7238C-7NL	U7238D-7NL
Плавающая	Переносимая	U7238C-7TP	U7238D-7TP	U7238C-7TP
Серверная	N5435A-703	N5435A-703	N5435A-703	N5435A-703
Программа для испытания на соответствие стандарту MIPI M-PHY (U7249C/D)				
Тип лицензии	Серия Z	Серия S	90000	9000
Фиксирован. Фабрика	U7249C-1FP	U7249D-1FP	Опция 047	—
Пользователь	U7249C-1FP	U7249D-1FP	U7249C-1NL	U7249D-1NL
Плавающая	Переносимая	U7249C-1TP	U7249D-1TP	U7249C-1TP
Серверная	N5435A-043	N5435A-043	N5435A-043	N5435A-043
Поддержка матричного переключателя				
Фиксирован. Фабрика	U7249C-7FP	U7249D-7FP	Опция 704	—
Пользователь	U7249C-7FP	U7249D-7FP	U7249C-7NL	U7249D-7NL
Плавающая	Переносимая	U7249C-7TP	U7249D-7TP	U7249C-7TP
Серверная	N5435A-704	N5435A-704	N5435A-704	N5435A-704
Программа для испытания на соответствие стандарту SD UHS-I (U7246A/B)				
Тип лицензии	Серия Z	Серия S	90000	9000
Фиксирован. Фабрика	U7246A-1FP	U7246B-1FP	—	—
Пользователь	U7246A-1FP	U7246B-1FP	U7246A-1NL	U7246B-1NL
Плавающая	Переносимая	U7246A-1TP	U7246B-1TP	U7246A-1TP
Программа для испытания на соответствие стандарту SD UHS-II (N6461A/B)				
Тип лицензии	Серия Z	Серия S	90000	9000
Фиксирован. Фабрика	—	—	—	—
Пользователь	N6461A-1FP	N6461B-1FP	N6461A-1NL	N6461B-1NL
Плавающая	Переносимая	N6461A-1TP	N6461B-1TP	N6461A-1TP
Серверная	N5435A-052	N5435A-052	N5435A-052	N5435A-052
Программа для испытания на соответствие стандарту SATA 6 Гбит/с (N5411B) Испытания на соответствие SATA Gen 3				
Тип лицензии	Серия Z	Серия S	90000	9000
Фиксирован. Фабрика	N5411B-1FP	—	Опция 038	—
Пользователь	N5411B-1FP	—	N5411B-1NL	—
Плавающая	Переносимая	N5411B-1FP	—	N5411B-1TP
Серверная	N5435A-028	—	N5435A-028	—
Апгрейд от SATA Gen 2 до SATA Gen 3				
Фиксирован. Пользователь	N5411B-2FP	U7249D-1FP	N5411B-2NL	—
Запуск по протоколу и декодирование данных шины SATA (N8801A)				
Тип лицензии	Серия Z	Серия S	90000	9000
Фиксирован. Фабрика	N8801A-1FP	N8801B-1FP	Опция 018	Опция 038
Пользователь	N8801A-1FP	N8801B-1FP	N8801A-1NL	N8801A-1NL
Плавающая	Переносимая	N8801A-1TP	N8801B-1TP	N8801A-1TP
Серверная	N5435A-035	N5435A-035	N5435A-035	N5435A-035
Программа для испытания на соответствие стандарту BroadR-Reach (N6467A/B)				
Тип лицензии	Серия Z	Серия S	90000	9000
Фиксирован. Фабрика	N6467A-1FP	N6467B-1FP	Опция 065	Опция 065
Пользователь	N6467A-1FP	N6467B-1NL	N6467A-1NL	N6467B-NL
Плавающая	Переносимая	N6467A-1TP	N6467B-1TP	N6467A-1TP
Серверная	N5435A-062	N5435A-062	N5435A-062	N5435A-062

Осциллографы

Прикладные программы для осциллографов Infiniium (продолжение)

Программа для испытания на соответствие стандарту SAS-3 (N5412D)				
Тип лицензии	Серия Z	Серия S	90000	9000
Испытания на соответствие стандарту SAS-3				
Фиксирован. Фабрика	N5412D-1FP	—	Опция 076	—
Пользователь	N5412D-1FP	—	N5412D-1NL	—
Плавающая	Переносимая N5412D-1FP	—	N5412D-1TP	—
Серверная	N5435A-073	—	N5435A-073	—
Апгрейд от SAS-2 до SAS-3				
Фиксирован. Пользователь	N5412D-2FP	—	N5412D-2NL	—
Испытания на соответствие стандарту SAS-2				
Фиксирован. Фабрика	N5412D-3FP	—	Опция 043	—
Пользователь	N5412D-3FP	—	N5412D-3NL	—
Плавающая	Переносимая N5412D-3FP	—	N5412D-3TP	—
Серверная	N5435A-039	—	N5435A-039	—
Программа для испытания на соответствие стандарту USB 2.0 (N5416A/B)				
Тип лицензии	Серия Z	Серия S	90000	9000
Фиксирован. Фабрика	N5416A-1FP	N5416B-1FP	Опция 029	Опция 029
Пользователь	N5416A-1FP	N5416B-1NL	N5416A-1NL	N5416B-1FP
Плавающая	Переносимая N5416A-1TP	N5416B-1TP	N5416A-1TP	N5416B-1TP
Серверная	N5435A-017	N5435A-017	N5435A-017	N5435A-017
Программа проверки достоверности и соответствия электрических характеристик стандарту USB HSIC (U7248A)				
Тип лицензии	Серия Z	Серия S	90000	9000
Фиксирован. Фабрика	U7248A-1FP	U7248B-1FP	Опция 046	Опция 043
Пользователь	U7248A-1FP	U7248B-1FP	U7248A-1NL	U7248B-1NL
Плавающая	Переносимая U7248A-1TP	U7248B-1TP	U7248A-1TP	U7248B-1TP
Серверная	N5435A-042	N5435A-042	N5435A-042	N5435A-042
Программа для испытания на соответствие стандарту USB 3.0/3.1 (U7243B)				
Тип лицензии	Серия Z	Серия S	90000	9000
Испытания на соответствие стандарту USB 3.0/3.1				
Фиксирован. Фабрика	U7243B-1FP	—	Опция 081	—
Пользователь	U7243B-1FP	—	U7243B-1NL	—
Плавающая	Переносимая U7243B-1TP	—	U7243B-1TP	—
Серверная	N5435A-075	—	N5435A-075	—
Апгрейд до USB 3.1				
Фиксирован. Пользователь	U7243B-2FP	—	U7243B-2NL	—
Испытания на соответствие стандарту только USB 3.0				
Фиксирован. Фабрика	U7243B-3FP	—	Опция 081	—
Пользователь	U7243B-3FP	—	U7243B-3NL	—
Плавающая	Переносимая U7243B-3TP	—	U7243B-3TP	—
Серверная	N5435A-030	—	N5435A-030	—
Программа для проверки достоверности и соответствия электрических характеристик стандарту Energy Efficient Ethernet (N5392B/C)				
Испытания на соответствие стандарту Energy Efficient Ethernet				
Тип лицензии	Серия Z	Серия S	90000	9000
Фиксирован. Фабрика	N5392B-1FP	N5392C-1FP	Опция 060	Опция 060
Пользователь	N5392B-1FP	N5392C-1FP	N5392B-1NL	N5392C-1FP
Плавающая	Переносимая N5392B-1TP	N5392C-1TP	N5392B-1TP	N5392C-1TP
Серверная	N5435A-060	N5435A-060	N5435A-060	N5435A-060
Апгрейд до Energy Efficient Ethernet				
Фиксирован. Пользователь	N5392B-2FP	N5392C-2FP	N5392B-2NL	N5392C-2FP
Испытания на соответствие стандарту Ethernet				
Тип лицензии	Серия Z	Серия S	90000	9000
Фиксирован. Фабрика	N5392B-3FP	N5392C-3FP	Опция 021	Опция 021
Пользователь	N5392B-3FP	N5392C-3FP	N5392B-3NL	N5392C-3FP
Плавающая	Переносимая N5392B-3TP	N5392C-3TP	N5392B-3TP	N5392C-3TP
Серверная	N5435A-008	N5435A-008	N5435A-008	N5435A-008
Программа проверки соответствия электрических характеристик стандартам 10GBASE-T Ethernet (U7236A/B)				
Тип лицензии	Серия Z	Серия S	90000	9000
Фиксирован. Фабрика	U7236A-1FP	U7236B-1FP	Опция 035	Опция 035
Пользователь	U7236A-1FP	U7236B-1FP	U7236A-1NL	U7238D-1NL
Плавающая	Переносимая U7236A-1TP	U7236B-1TP	U7236A-1TP	U7238D-1TP
Серверная	N5435A-023	N5435A-023	N5435A-023	N5435A-023
Поддержка матричного переключателя				
Фиксирован. Фабрика	U7236A-7FP	U7236B-7FP	Опция 035	Опция 035
Пользователь	U7238C-7FP	U7236B-7FP	U7236A-7NL	U7236B-7NL
Плавающая	Переносимая U7238C-7TP	U7236B-7TP	U7236A-7TP	U7236B-7TP
Серверная	N5435A-712	N5435A-712	N5435A-712	N5435A-712
Программа для испытания на соответствие стандартам технологии MOST (N6466A)				
Тип лицензии	Серия Z	Серия S	90000	9000
Фиксирован. Фабрика	N6466A-1FP	N6466B-1FP	Опция 073	Опция 073
Пользователь	N6466A-1FP	N6466B-1NL	N6466A-1NL	N6466B-NL
Плавающая	Переносимая N6466A-1TP	N6466B-1TP	N6466A-1TP	N6466B-1TP
Серверная	N5435A-068	N5435A-068	N5435A-068	N5435A-068

Программа проверки соответствия электрических характеристик стандартам 10GBASE-KR Ethernet (объединительная плата) (N8814B)				
Тип лицензии	Серия Z	Серия S	90000	9000
Фиксирован. Фабрика	N8814B-1FP	—	Опция 074	—
Пользователь	N8814B-1FP	—	N8814B-1NL	—
Плавающая	Переносимая N8814B-1TP	—	N8814B-1TP	—
Серверная	N5435A-059	—	N5435A-059	—
40GBASE-KR4 (с матричным переключателем)				
Фиксирован. Фабрика	U7236A-7FP	—	Опция 035	—
Пользователь	U7238C-7FP	—	U7236A-7NL	—
Плавающая	Переносимая U7238C-7TP	—	U7236A-7TP	—
Серверная	N5435A-706	—	N5435A-706	—
Программа проверки соответствия электрических характеристик стандартам SFP+ Ethernet (N6468A)				
Тип лицензии	Серия Z	Серия S	90000	9000
Опция SFP+				
Фиксирован. Фабрика	N6468A-1FP	—	Опция 078	—
Пользователь	N6468A-1FP	—	N6468A-1NL	—
Плавающая	Переносимая N6468A-1TP	—	N6468A-1TP	—
Серверная	N5435A-074	—	N5435A-074	—
Опция матричного переключателя QSFO+				
Фиксирован. Фабрика	N6468A-7FP	—	Опция 707	—
Пользователь	N6468A-7FP	—	N6468A-7NL	—
Плавающая	Переносимая N6468A-7TP	—	N6468A-7TP	—
Серверная	N5435A-707	—	N5435A-707	—
Программа проверки соответствия электрических характеристик стандартам XAUI с поддержкой 10GBASECX4, CPRI, OBSAI и Serial RapidIO (N5431A/B)				
Тип лицензии	Серия Z	Серия S	90000	9000
Фиксирован. Фабрика	N5431A-1FP	N5431B-1FP	Опция 030	—
Пользователь	N5431A-1FP	N5431B-1FP	N5431A-1NL	—
Плавающая	Переносимая N5431A-1TP	N5431B-1TP	N5431A-1TP	—
Серверная	N5435A-018	N5435A-018	N5435A-018	—
Программа для испытания источника на соответствие стандартам MHL (N6460B)				
Тип лицензии	Серия Z	Серия S	90000	9000
Испытания на соответствие стандартам MHL 1, MHL 2, MHL 3				
Фиксирован. Фабрика	N6460B-1FP	—	Опция 082	—
Пользователь	N6460B-1FP	—	N6460B-1NL	—
Плавающая	Переносимая N6460B-1TP	—	N6460B-1TP	—
Серверная	N5435A-078	—	N5435A-078	—
Апгрейд до MHL 3				
Фиксирован. Пользователь	N6460B-2FP	—	N6460B-2NL	—
Испытания на соответствие стандартам MHL 1 и MHL 2				
Фиксирован. Фабрика	N6460B-3FP	—	Опция 082	—
Пользователь	N6460B-3FP	—	N6460B-3NL	—
Плавающая	Переносимая N6460B-3TP	—	N6460B-3TP	—
Серверная	N5435A-050	—	N5435A-050	—
Программа проверки достоверности и соответствия электрических характеристик передатчика стандарту Thunderbolt (N6463B)				
Тип лицензии	Серия Z	Серия S	90000	9000
Фиксирован. Фабрика	N6463B-1FP	—	N6463B-1FP	—
Пользователь	N6463B-1FP	—	N6463B-1NL	—
Плавающая	Переносимая N6463B-1TP	—	N6463B-1TP	—
Серверная	N5435A-057	—	N5435A-057	—
Программа проверки достоверности и соответствия электрических характеристик стандарту 40GBASE-CR4 и 100GBASE-CR10 Ethernet (N8828A)				
Тип лицензии	Серия Z	Серия S	90000	9000
Фиксирован. Фабрика	N8828A-1FP	—	Опция 084	—
Пользователь	N8828A-1FP	—	N8828A-1NL	—
Плавающая	Переносимая N8828A-1TP	—	N8828A-1TP	—
Серверная	N5435A-081	—	N5435A-081	—
Поддержка матричного переключателя				
Фиксирован. Фабрика	N8828A-7FP	—	Опция 704	—
Пользователь	N8828A-7FP	—	N8828A-7NL	—
Плавающая	Переносимая N8828A-7TP	—	N8828A-7TP	—
Серверная	N5435A-709	—	N5435A-709	—
Программа проверки достоверности и соответствия электрических характеристик стандарту 100GBASE-KR4 Ethernet (N8829A)				
Тип лицензии	Серия Z	Серия S	90000	9000
Фиксирован. Фабрика	N8829A-1FP	—	Опция 085	—
Пользователь	N8829A-1FP	—	N8829A-1NL	—
Плавающая	Переносимая N8829A-1TP	—	N8829A-1TP	—
Серверная	N5435A-081	—	N5435A-081	—
Поддержка матричного переключателя				
Фиксирован. Фабрика	N8829A-7FP	—	Опция 704	—
Пользователь	N8829A-7FP	—	N8829A-7NL	—
Плавающая	Переносимая N8829A-7TP	—	N8829A-7TP	—
Серверная	N5435A-710	—	N5435A-710	—

Осциллографы

Прикладные программы для осциллографов Infiniium (продолжение)

Программа проверки достоверности и соответствия электрических характеристик стандарту 100GBASE-CR4 Ethernet (N8830A)				
Тип лицензии	Серия Z	Серия S	90000	9000
Фиксирован. Фабрика	N8830A-1FP	—	Опция 085	—
	Пользователь	N8830A-1FP	—	N8830A-1NL
Плавающая	Переносимая	N8830A-1TP	—	N8830A-1TP
	Серверная	N5435A-080	—	N5435A-080
Опция матричного переключателя				
Фиксирован. Фабрика	N8830A-7FP	—	Опция 704	—
	Пользователь	N8830A-7FP	—	N8830A-7NL
Плавающая	Переносимая	N8830A-7TP	—	N8830A-7TP
	Серверная	N5435A-711	—	N5435A-711
Программа тестирования параметров и проверки электрических характеристик на соответствие стандарту eDP 1.4(N6469A)				
Тип лицензии	Серия Z	Серия S	90000	9000
Фиксирован. Фабрика	N6469-1FP	—	Опция 085	—
	Пользователь	N6469-1FP	—	N6469-1NL
Плавающая	Переносимая	N6469-1TP	—	N6469-1TP
	Серверная	N5435A-083	—	N5435A-083
Программа для испытания микросборок ОЗУ на соответствие стандарту НМС (N8839A)/опция матричного переключателя				
Тип лицензии	Серия V, Z		90000	
Фиксирован. Фабрика	N8839A-1FP/-7FP	DSO90000-089/N8839A-7FP		
	Пользователь	N8839A-1FP/-7FP	N8839A-1FP/-7FP	
Плавающая	Переносимая	N8839A-1TP/-7TP	N8839A-1TP/-7TP	
	Серверная	N5435A-101/-717	N5435A-101/-717	
Анализ протоколов				
Запуск по протоколу и декодирование данных шин I ² C/SPI, RS-232/UART (N8800B)				
Тип лицензии	Серия Z	Серия S	90000	9000
Фиксирован. Фабрика	—	N8800B-1FP	—	Опция 018
	Пользователь	—	N8800B-1FP	—
Плавающая	Переносимая	—	N8800B-1TP	—
	Серверная	—	N8800B-1TP	—
Запуск по протоколу и декодирование данных шин MIPI D-PHY (N8802A/B)				
Тип лицензии	Серия Z	Серия S	90000	9000
Фиксирован. Фабрика	N8802A-1FP	N8802B-1FP	Опция 019	Опция 019
	Пользователь	N8802A-1FP	N8802B-1FP	N8802A-1NL N8802B-1NL
Плавающая	Переносимая	N8802A-1TP	N8802B-1TP	N8802A-1TP N8802B-1TP
	Серверная	N5435A-036	N5435A-036	N5435A-036 N5435A-036
Запуск по протоколу и декодирование данных шин CAN, LIN и FlexRay (N8803A/B)				
Тип лицензии	Серия Z	Серия S	90000	9000
Фиксирован. Фабрика	N8803A-1FP	N8803B-1FP	Опция 008	Опция 008
	Пользователь	N8803A-1FP	N8803B-1NL	N8803A-1NL N8803B-1FP
Плавающая	Переносимая	N8803A-1TP	N8803B-1TP	N8803A-1TP N8803B-1TP
	Серверная	N5435A-033	N5435A-033	N5435A-033 N5435A-033
Запуск по протоколу и декодирование данных шины USB 3.0 (N8805A/B)				
Тип лицензии	Серия Z	Серия S	90000	9000
Фиксирован. Фабрика	N8805A-1FP	N8805B-1FP	Опция 067	—
	Пользователь	N8805A-1FP	N8805B-1FP	N8805A-1NL N8805B-1NL
Плавающая	Переносимая	N8805A-1TP	N8805B-1TP	N8805A-1TP N8805B-1TP
	Серверная	N5435A-071	N5435A-071	N5435A-071 N5435A-071
Запуск по протоколу и декодирование данных шины MIPI DigRF v4 (M-PHY) (N8807A/B)				
Тип лицензии	Серия Z	Серия S	90000	9000
Фиксирован. Фабрика	N8807A-1FP	N8807B-1FP	Опция 051	Опция 045
	Пользователь	N8807A-1FP	N8807B-1FP	N8803A-1NL N8803B-1NL
Плавающая	Переносимая	N8807A-1TP	N8807B-1TP	N8803A-1TP N8803B-1TP
	Серверная	N5435A-047	N5435A-047	N5435A-047 N5435A-047
Запуск по протоколу и декодирование данных шины MIPI UniPro (M-PHY) (N8808A/B)				
Тип лицензии	Серия Z	Серия S	90000	9000
Фиксирован. Фабрика	N8808A-1FP	N8808B-1FP	Опция 052	—
	Пользователь	N8808A-1FP	N8808B-1FP	N8808A-1NL N8808B-1NL
Плавающая	Переносимая	N8808A-1TP	N8808B-1TP	N8808A-1TP N8808B-1TP
	Серверная	N5435A-048	N5435A-048	N5435A-048 N5435A-048
Запуск по протоколу и декодирование данных шины MIPI LLI (M-PHY) (N8809A/B)				
Тип лицензии	Серия Z	Серия S	90000	9000
Фиксирован. Фабрика	N8809A-1FP	N8809B-1FP	Опция 053	—
	Пользователь	N8809A-1FP	N8809B-1NL	N8809A-1NL N8809B-1FP
Плавающая	Переносимая	N8809A-1TP	N8809B-1TP	N8809A-1TP N8809B-1TP
	Серверная	N5435A-049	N5435A-049	N5435A-049 N5435A-049
Запуск по протоколу и декодирование данных шины SVID (N8812A/B)				
Тип лицензии	Серия Z	Серия S	90000	9000
Фиксирован. Фабрика	N8812A-1FP	N8812B-1FP	Опция 056	Опция 046
	Пользователь	N8812A-1FP	N8812B-1FP	N8812A-1NL N8812B-1NL
Плавающая	Переносимая	N8812A-1TP	N8812B-1TP	N8812A-1TP N8812B-1TP
	Серверная	N5435A-054	N5435A-054	N5435A-054 N5435A-054

Программа декодирования протокола 64b/66b 10Gbase-KR Ethernet (N8815A)				
Тип лицензии	Серия Z	Серия S	90000	9000
Фиксирован. Фабрика	N8815A-1FP	—	N8815A-1FP	—
	Пользователь	N8815A-1FP	—	N8815A-1NL
Плавающая	Переносимая	N8815A-1TP	—	N8815A-1TP
	Серверная	N5435A-045	—	N5435A-045
Программа просмотрщика протокола PCIe (1.0, 1.1, 2.0, 3.0) (N8816A)				
Тип лицензии	Серия Z	Серия S	90000	9000
Фиксирован. Фабрика	N8816A-1FP	—	Опция 049	—
	Пользователь	N8816A-1FP	—	N8816A-1NL
Плавающая	Переносимая	N8816A-1TP	—	N8816A-1TP
	Серверная	N5435A-046	—	N5435A-046
Запуск по протоколу и декодирование данных шины JTAG (IEEE 1149.1) (N8817A/B)				
Тип лицензии	Серия Z	Серия S	90000	9000
Фиксирован. Фабрика	N8817A-1FP	N8817B-1FP	Опция 042	Опция 042
	Пользователь	N8817A-1FP	N8817B-1NL	N8817A-1NL N8817B-1FP
Плавающая	Переносимая	N8817A-1TP	N8817B-1TP	N8817A-1TP N8817B-1TP
	Серверная	N5435A-038	N5435A-038	N5435A-038 N5435A-038
Запуск по протоколу и декодирование данных шины UFS (M-PHY) (N8818A/B)				
Тип лицензии	Серия Z	Серия S	90000	9000
Фиксирован. Фабрика	N8818A-1FP	N8818B-1FP	Опция 066	Опция 066
	Пользователь	N8818A-1FP	N8818B-1NL	N8818A-1NL N8818B-1FP
Плавающая	Переносимая	N8818A-1TP	N8818B-1TP	N8818A-1TP N8818B-1TP
	Серверная	N5435A-063	N5435A-063	N5435A-063 N5435A-063
Запуск по протоколу и декодирование данных шины SSIC (USB 3.0) (N8819A/B)				
Тип лицензии	Серия Z	Серия S	90000	9000
Фиксирован. Фабрика	N8819A-1FP	N8819B-1FP	Опция 067	—
	Пользователь	N8819A-1FP	N8819B-1FP	N8819A-1NL N8819B-1NL
Плавающая	Переносимая	N8819A-1TP	N8819B-1TP	N8819A-1TP N8819B-1TP
	Серверная	N5435A-064	N5435A-064	N5435A-064 N5435A-064
Запуск по протоколу и декодирование данных шины MIPI CSI-3 (N8820A/B)				
Тип лицензии	Серия Z	Серия S	90000	9000
Фиксирован. Фабрика	N8820A-1FP	N8820B-1FP	Опция 068	—
	Пользователь	N8820A-1FP	N8820B-1NL	N8820A-1NL
Плавающая	Переносимая	N8820A-1TP	N8820B-1TP	N8820A-1TP
	Серверная	N5435A-065	N5435A-065	N5435A-065
Запуск по протоколу и декодирование данных шин I ² C и SPI (N5391A/B)				
Тип лицензии	Серия Z	Серия S	90000	9000
Фиксирован. Фабрика	N5391A-1FP	N5391B-1FP	Опция 007	Опция 007
	Пользователь	N5391A-1FP	N5391B-1FP	N5391A-1NL N5391B-1FP
Плавающая	Переносимая	N5391A-1TP	N5391B-1TP	N5391A-1TP N5391B-1TP
	Серверная	N5435A-006	N5435A-006	N5435A-006 N5435A-006
Запуск по протоколу и декодирование данных шин MIPI RFFE (N8824A/B)				
Тип лицензии	Серия Z	Серия S	90000	9000
Фиксирован. Фабрика	N8824A-1FP	N8824B-1FP	Опция 075	Опция 075
	Пользователь	N8824A-1FP	N8824B-1FP	N8824A-1NL N8824B-1NL
Плавающая	Переносимая	N8824A-1TP	N8824B-1TP	N8824A-1TP N8824B-1TP
	Серверная	N5435A-072	N5435A-072	N5435A-072 N5435A-072
Запуск по протоколу и декодирование данных шин RS-232/UART (N5462A/B)				
Тип лицензии	Серия Z	Серия S	90000	9000
Фиксирован. Фабрика	N5462A-1FP	N5462B-1FP	Опция 015	Опция 001
	Пользователь	N5462B-1FP	N5462B-1NL	N5462A-1NL N5462B-1FP
Плавающая	Переносимая	N5462B-1TP	N5462B-1TP	N5462A-1TP N5462B-1TP
	Серверная	N5435A-031	N5435A-031	N5435A-031 N5435A-031
Запуск по протоколу и декодирование данных шины PCIe (Gen 1 и Gen2) (N5463A/B)				
Тип лицензии	Серия Z	Серия S	90000	9000
Фиксирован. Фабрика	N5463A-1FP	N5463B-1FP	Опция 017	Опция 006
	Пользователь	N5463A-1FP	N5463B-1FP	N5463A-1NL N5463B-1NL
Плавающая	Переносимая	N5463A-1TP	N5463B-1TP	N5463A-1TP N5463B-1TP
	Серверная	N5435A-032	N5435A-032	N5435A-032 N5435A-032
Запуск по протоколу и декодирование данных шины USB (N5464A/B)				
Тип лицензии	Серия Z	Серия S	90000	9000
Фиксирован. Фабрика	N5464A-1FP	N5464B-1FP	N5464A-1FP	Опция 005
	Пользователь	N5464A-1FP	N5464B-1FP	N5464A-1NL N5464B-1FP
Плавающая	Переносимая	N5464A-1TP	N5464B-1TP	N5464A-1TP N5464B-1TP
	Серверная	N5435A-034	N5435A-034	N5435A-034 N5435A-034
Программное обеспечение для анализа амплитудно-импульсной модуляции (PAM-4) (N8827A)				
Тип лицензии	Серия Z	Серия S	90000	9000
Фиксирован. Фабрика	N8827A-1FP	N8827B-1FP	—	—
	Пользователь	N8827A-1FP	N8827B-1FP	N8827A-1FP
Плавающая	Переносимая	N8827A-1TP	N8827B-1TP	N8827A-1TP
	Серверная	N5435A-077	N5435A-077	N5435A-077

Осциллографы


Анализатор цифровых систем передачи данных Infiniium DCA-X 86100D



86100D



- Измерение оптических сигналов: разработка и производство приёмопередатчиков
- Измерение электрических сигналов: разработка и определение параметров специализированных СБИС/ПЛИС/ИС
- Измерение параметров отражения и передачи во временной области/S-параметров: измерение целостности сигналов в схемах последовательных шин, кабелях, печатных платах

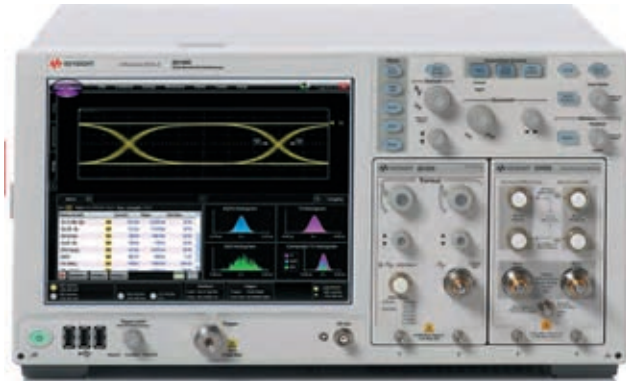

Четыре прибора в одном

Широкополосный стробоскопический осциллограф Infiniium DCA-X 86100D представляет собой модульную платформу, которая обеспечивает чрезвычайно высокую точность и стабильность измерений параметров высокоскоростных цифровых сигналов со скоростью передачи данных от 50 Мбит/с до 80 Гбит/с. Конфигурирование 86100D DCA-X осуществляется путем выбора различных сменных модулей, которые обеспечивают анализ электрических и оптических сигналов, а также работу в режиме рефлектометра (TDR/TDT). Широкий выбор специализированных модулей позволяет получить нужную полосу пропускания, фильтрацию и чувствительность. Используя различные сочетания базового блока и модулей, разработчики цифровых устройств могут получить четыре инструмента с лучшими в отрасли характеристиками:

- полнофункциональный осциллограф с полосой пропускания до 80 ГГц, обеспечивающий точное измерение параметров сигнала;
- анализатор сигналов цифровой связи с функцией автоматического анализа глазковой диаграммы при проведении испытаний на соответствие требованиям стандартов;
- самый точный в отрасли анализатор джиттера и помех, обеспечивающий одноклавишные измерения субкомпонентов источников джиттера;
- полнофункциональный рефлектометр во временной области для высокоточного анализа импеданса и S-параметров.

Осциллограф Infiniium DCA-X 86100D обеспечивает высокую точность измерений, глубокий анализ и удобство использования.

Новые возможности по глубокому анализу сигналов

- Встроенная функция внесения/компенсации эффектов влияния схем (с использованием опции 86100D-SIM, программное обеспечение InfiniiSim-DCA)
- Расширенные возможности по обработке сигналов, включая фильтрацию, быстрое преобразование Фурье, функции дифференцирования и интегрирования
- Новые виды измерений, включая измерение сокращения длительности импульса, зависящего от данных (Data-Dependent Pulse-Width Shrinkage, DDPWS) измерение некоррелированного джиттера (UJ), J2, J9 и другие

Удобство и простота использования

- Двойной пользовательский интерфейс:
 - новый настраиваемый векторный интерфейс FlexDCA для осциллографических измерений, измерений глазковых диаграмм и джиттера
 - “классический” интерфейс DCA-J для обеспечения полной обратной совместимости
- Настраиваемый пользовательский интерфейс
- Возможность одновременного отображения результатов до 64 видов измерений
- Настройка измерений с помощью одной клавиши

Повышенная производительность

- Встроенный имитатор сигналов с генератором случайного/периодического джиттера и шума
- Анализ сигналов в реальном времени или в автономном режиме (при использовании опции программного обеспечения дистанционного доступа N1010A FlexDCA)

Платформа следующего поколения

- Поддержка до 16 каналов (с использованием новых мини-модулей) для тестирования специализированных микросхем и ПЛИС с высокой плотностью каналов и параллельных шин
- Органы управления вертикальным отклонением и смещением для каждого канала и функции
- Определяемые пользователем многофункциональная клавиша и аналоговый регулятор
- В 3 раза более быстрый центральный процессор, чем в DCA-J
- 100%-ая обратная совместимость со всеми модулями DCA

Программное обеспечение MATLAB®, приобретаемое непосредственно в компании Keysight, позволяет создавать собственные методики измерений и анализа, настраиваемые фильтры и прикладные измерительные программы.

Информация для заказа

Конфигурация системы

86100D является модульной платформой. Она состоит из базового блока и сменных модулей.

Базовый блок

86100D Базовый блок осциллографа Infiniium DCA-X

Аппаратные опции базового блока 86100D

Опции запуска

- **Опция STR** – стандартные функции запуска
Предназначены для базовых измерений глазковых диаграмм
- **Опция ETR** – расширенные функции запуска
Для измерения параметров сигналов кодовых комбинаций и более сложных измерений, таких как анализ джиттера. Опция ETR расширяет полосу запуска до > 13 ГГц и добавляет функции запуска по кодовой комбинации и внешнего запуска
- **Опция PTB** – опция прецизионного опорного генератора позволяет уменьшить величину остаточного джиттера в большинстве конфигураций измерительной системы на базе широкополосного стробоскопического осциллографа Infiniium DCA-X 86100D с 1 пс до менее чем 100 фс. Этот показатель особенно важен для анализа малых уровней джиттера высокоскоростных электрических сигналов со скоростью передачи данных более 10 Гбит/с и оптических сигналов со скоростью передачи данных более 20 Гбит/с. Опция PTB, интегрирующая прецизионный опорный генератор в базовый блок 86100D, обеспечивает создание системы, содержащей до 16 измерительных каналов. Опция прецизионного опорного генератора (86100D-PTB) не уменьшает количество доступных слотов в базовом блоке 86100D.

Опция GPIB

- **Опция GPI** – плата интерфейса GPIB установлена
- **Опция GPN** – плата интерфейса GPIB не установлена
Для добавления платы интерфейса GPIB после покупки прибора её можно заказать по кодовому номеру 82351A, либо обратившись в ближайшее торговое представительство компании Keysight.

Опция накопителя на жёстких магнитных дисках (НЖМД)

- **Опция 090** – съёмный НЖМД
- **Опция 092** – встроенный НЖМД (по умолчанию)

Опции программного обеспечения базового блока 86100D

- **86100D-061/062** Базовый/расширенный пакет MATLAB (требуется опция 201): анализ и визуализация сигналов осциллографа, автоматизация измерений, разработка и применение собственных фильтров, созданных пользователем с помощью программного обеспечения анализа мощности MATLAB
- **86100D-200** Программное обеспечение анализа джиттера (требуется опция ETR): точный анализ джиттера, включающий декомпозицию джиттера на его составляющие компоненты
- **86100D-201** Программное обеспечение расширенного анализа сигналов: генерация файлов сигналов с очень большой длиной записи, поддержка анализа MATLAB в реальном времени и интеграция встроенного линейного корректора с прямой связью (LFE) (требуется опция ETR)
- **86100D-202** Программное обеспечение с расширенными возможностями определения характеристик импеданса и S-параметров: обеспечивает измерение S-параметров в реальном времени нажатием одной клавиши
- **86100D-300** Амплитудный анализ/RIN (относительная интенсивность шума)/Q-фактор (требуются опции ETR и 200): расширяет режим анализа джиттера в амплитудную область и помогает пользователю быстро определить основную причину закрытия глаза
- **86100D-SIM** Программное обеспечение InfiniiSim-DCA: возможности исключения и встраивания схем, виртуального зондирования сигналов, что помогает определять характеристики высокоскоростных цифровых устройств более тщательно и более точно определять граничные значения параметров (требуется опция ETR)
- **86100DU-400** Программное обеспечение для измерения параметров ФАПЧ и спектра джиттера: определение характеристик системы с фазовой автоматической подстройкой частоты (ФАПЧ) с помощью бесплатного программного обеспечения 86100CU-400

Осциллографы

Анализатор цифровых систем передачи данных Infiniium DCA-X 86100D (продолжение)

86100D

- **86100DU-401** Программное обеспечение с расширенными возможностями анализа глазка: проведение измерений параметров джиттера на соответствие требованиям стандартов на длинных последовательностях данных, таких как PRBS31, либо на реальном трафике, испытание высокоскоростных цифровых схем на соответствие маске с использованием контура вероятности появления ошибки BER (требуются опции ETR, 200 и Microsoft Office Excel 2003/2007)
- **N1010A** Программное обеспечение дистанционного доступа FlexDCA: реализация режимов Eye/Mask Mode (глазковая диаграмма/испытания на соответствие маске) и Jitter Mode (режим измерения джиттера) на удалённом ПК посредством управления 86100C/D через локальную сеть; возможна также работа в автономном режиме с использованием сохранённых сигналов или встроенного имитатора сигналов

Прочие опции

- 86100D-AFP** Фальш-панель для отсека сменных модулей
- 86100D-AX4** Комплект фланцев для установки в стойку
- 86100D-AXE** Комплект фланцев для установки в стойку с ручками
- 86100D-UK6** Коммерческий сертификат калибровки с данными испытаний

Оптические/электрические модули

- **86105C** Оптический канал с полосой 9 ГГц, одномодовый или многомодовый, с усилением (от 750 до 1650 нм); электрический канал с полосой 20 ГГц
- **86105D** Оптический канал с полосой 20 ГГц, одномодовый или многомодовый, от 750 до 1650 нм, фильтры для скоростей передачи данных: 8,5; 9,953; 10,3125; 10,519; 10,664; 10,709; 11,096; 11,317; 14,025 Гбит/с; электрический канал с полосой 35 ГГц
- 86105D-IRC** Измерение импульсной переходной характеристики оптического канала и предоставление файлов данных для использования с 86100 с целью обеспечения идеальной характеристики канала
- 86105D-281** Оптический канал с полосой 34 ГГц, фильтры для скоростей передачи данных: 15; 25,78; 27,95; 28,05 Гбит/с (свяжитесь с компанией Keysight по поводу дополнительного фильтра 14,025 Гбит/с); электрический канал с полосой 50 ГГц
- **86115D** Сменный оптический модуль с полосой 20 ГГц, одномодовый или многомодовый, от 750 до 1650 нм; фильтры для скоростей передачи данных: 8,5; 9,953; 10,3125; 10,519; 10,664; 10,709; 11,096; 11,317; 14,025 Гбит/с
- 86115D-282** Два оптических канала с фильтрами для скоростей передачи данных: 15; 25,78; 27,95; 28,05 Гбит/с (свяжитесь с компанией Keysight по поводу дополнительного фильтра 14,025 Гбит/с)
- 86115D-IRC** Измерение импульсной переходной характеристики оптического канала и предоставление файлов данных для использования с 86100 с целью обеспечения идеальной характеристики канала
- **86116C** Оптический канал с полосой от 40 до 65 ГГц (от 1300 до 1620 нм); электрический стробоскопический модуль с полосой 80 ГГц

Модули с двумя/четырьмя электрическими каналами

- **86112A** Два электрических канала с полосой 20 ГГц
 - 86112A-HBW** Два электрических канала с полосой 30 ГГц
 - **86117A** Два электрических канала с полосой 50 ГГц
 - **86118A** Два электрических канала с полосой пропускания 70 ГГц на выносных головках
 - 86118A-H01** Выравнивание дифференциальных каналов
 - **N1045A** 2/4-портовый электрический модуль с выносными измерительными головками, 60 ГГц
- Модуль N1045A может иметь две или четыре выносных измерительных головки со встроенной схемой дискретизации. В базовый блок 86100D DCA-X может быть установлено до четырех модулей N1045A, что позволяет получить от двух до шестнадцати электрических каналов в одном приборе. Возможность настройки пользователем полосы пропускания (60 ГГц, 45 ГГц, 35 ГГц или 20 ГГц) позволяет обеспечить минимальный уровень шумов (менее 300 мкВ) или максимальную полосу пропускания (тип. значение 65 ГГц). Для уменьшения степени деградации сигнала из-за влияния переходов выносные измерительные головки могут оснащаться входными соединителями 1,85 мм (вилка) или 1,85 мм (розетка). Независимый регулятор фазового сдвига на каждой головке дает возможность компенсировать временной сдвиг между каналами, вызываемый кабелями и тестовыми приспособлениями. При использовании N1045A с опцией 86100D-PTD базовый блок 86100D обеспечивает до восьми каналов, имеющих полосу пропускания 60 ГГц и сверхмалый уровень джиттера менее 200 фс (СКЗ), что идеально подходит для тестирования четырехпортовых устройств, работающих со скоростью передачи данных до 25-28 Гбит/с.

Модули измерения параметров передачи и отражения во временной области

- С каждым модулем 54754A поставляются кабель запуска, две согласованные нагрузки 50 Ом и одна короткозамкнутая перемычка с соединителями SMA, с каждым модулем N1055A - гаечный ключ 8710-1765, защитные колпачки для соединителей 1,85 мм или 2,92 мм, фиксирующие скобы для 2 головок.
- **54754A** Дифференциальный модуль рефлектометра (TDR) с 2 каналами для рефлектометрических и электрических измерений с полосой 18 ГГц.

- **N1055A** Модуль для измерения параметров отражения/передачи с выносными головками, 2/4 порта, 35/50 ГГц. Предназначен для измерения параметров отражения (TDR) и передачи (TDT) во временной области. Имеет полосу пропускания 35 ГГц или 50 ГГц (время нарастания до 8 пс) и обеспечивает точные измерения импеданса и S-параметров многопортовых (до 16 портов) быстродействующих устройств.

Модуль прецизионного опорного генератора

- **86107A** Модуль прецизионного опорного генератора
- **86107A-010** Частота входного тактового сигнала 2,5 и 10 ГГц
- **86107A-020** Частота входного тактового сигнала 10 и 20 ГГц
- **86107A-040** Частота входного тактового сигнала 10, 20 и 40 ГГц

Модуль восстановления тактового сигнала

Этот модуль обеспечивают восстановление тактового сигнала из сигнала данных для запуска осциллографа при заданных скоростях передачи данных.

- **83496B** Модуль восстановления тактового сигнала для скорости передачи данных от 50 Мбит/с до 7,1 Гбит/с. Этот модуль не совместим с базовыми блоками DCA 86100A и 86100B.
- 83496B-100** Для несимметричных и дифференциальных электрических сигналов со встроенными ответвителями сигнала
- 83496B-101** Для одномодовых (от 1250 до 1360 нм и от 1490 до 1600 нм) и многомодовых (от 830 до 860 нм и от 1260 до 1360 нм) оптических сигналов со встроенными ответвителями сигнала; несимметричный и дифференциальный электрические входы (без ответвителей сигнала)
- 83496B-200** Расширение рабочего диапазона от 50 Мбит/с до 14,2 Гбит/с
- 83496B-201** Сдвиг рабочего диапазона в область от 7,1 до 14,2 Гбит/с
- 83496B-300** Регулируемая ширина полосы петли системы ФАПЧ, что придаёт ей свойства "образцовой ФАПЧ"

Технические решения восстановления внешнего тактового сигнала

- **N4877A** Устройство восстановления тактовых сигналов из электрических сигналов со скоростями передачи данных от 50 Мбит/с до 32 Гбит/с с демультиплексором 1:2
- N4877A-216** Скорость передачи данных от 50 Мбит/с до 16 Гбит/с
- N4877A-232** Скорость передачи данных от 50 Мбит/с до 32 Гбит/с
- **N1075A** Приёмник/преобразователь оптических сигналов в электрические
- N1075A-M14** Одномодовый или многомодовый до > 16 Гбит/с
- N1075A-S32** Одномодовый до > 32 Гбит/с
- **N1070A** Техническое решение для восстановления тактового сигнала из оптических сигналов, включающее N4877A и N1075A

Модуль прецизионного анализатора сигналов

- **86108B** Два электрических канала с полосой 32 ГГц, встроенная схема восстановления тактового сигнала (для скоростей передачи данных от 50 Мбит/с до 14,2 Гбит/с), встроенный прецизионный опорный генератор
- 86108B-LBW** Два электрических канала с полосой 35 ГГц
- 86108B-HBW** Два электрических канала с полосой 50 ГГц
- 86108B-216** Скорость передачи данных от 50 Мбит/с до 16 Гбит/с
- 86108B-232** Скорость передачи данных от 50 Мбит/с до 32 Гбит/с
- 86108B-300** Регулируемая ширина полосы ФАПЧ (от 15 кГц до 20 МГц)/возможность ВЧ-коррекции ширины полосы ФАПЧ
- 86108B-400** Дополнительный вход схемы восстановления тактового сигнала
- 86108B-PTB** Встроенный прецизионный опорный генератор
- 86108B-JSA** Анализ спектра джиттера и программная эмуляция восстановления тактового сигнала

Пассивные пробники

Пассивные пробники обычно используются при измерении параметров отражения и передачи во временной области (TDR/TDT) и S-параметров.

54006A Пассивный пробник до 6 ГГц

Активные пробники

- N1021B** Комплект дифференциального пробника до 18 ГГц
 - N1024B** Калибровочный набор, 3,5 мм
- Осциллографы серии DCA обеспечивают возможность совместной работы со всеми системами пробников InfiniiMax компании Keysight. Пробники InfiniiMax подключаются к модулям DCA с использованием соответствующих адаптеров пробников (см. ниже).
- Активные пробники семейства InfiniiMax I (от 1,5 до 7 ГГц)
www.keysight.com/find/InfiniiMax
Для подключения к 86100 DCA требуется адаптер пробников N1022B
 - Активные пробники семейства InfiniiMax II (от 10 до 13 ГГц)
www.keysight.com/find/InfiniiMax2
Для подключения к 86100 DCA требуется адаптер пробников N1022B
 - Активные пробники семейства InfiniiMax III (от 16 до 30 ГГц)
www.keysight.com/find/InfiniiMax3
Для подключения к 86100 DCA требуется адаптер пробников N5477A

Адаптеры пробников

- N1022B** обеспечивает подключение активных пробников 113х/115х/116х к осциллографам серии 86100х
- N5477A** обеспечивает подключение системы пробников InfiniiMax III к осциллографам серии 86100х.

Принадлежности

Полный перечень этих принадлежностей приведён в брошюрах, содержащих описание 86100D (5990-5822EN) и технические характеристики 86100D (5990-5824EN).

Осциллографы

Анализатор цифровых систем передачи данных Infiniium DCA-X 86100D (продолжение)

86100D

Таблица выбора модулей

Матрица сменных модулей семейства 86100

Базовый блок семейства 86100 может содержать до 4 модулей, обеспечивающих в общей сложности до 16 измерительных каналов.

Модуль	Опция	Число оптич. каналов	Число электр. каналов	Мощность пробника ¹	Диапазон длин волн (нм)	Полоса оптического канала без фильтрации (ГГц)	Полоса электрического канала (ГГц)	Волоконно-оптический вход (мм)	Чувств-сть при испытаниях на соответствие маске (дБм) ⁹	Скорости передачи отфильтрованных данных																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
										155 Мбит/с	622 Мбит/с	1063 Мбит/с	1244/1250 Мбит/с	2125 Мбит/с	2488/2500 Мбит/с	2,666 Гбит/с	3,125 Гбит/с	4,25 Гбит/с	5,00 Гбит/с	6,25 Гбит/с	8,50 Гбит/с	9,953 Гбит/с	10,3125 Гбит/с	10,51875 Гбит/с	10,664 Гбит/с	10,709 Гбит/с	11,096 Гбит/с	11,317 Гбит/с	14,025 Гбит/с	25,80 Гбит/с	27,70 Гбит/с	28,05 Гбит/с	39,813 Гбит/с	41,250 Гбит/с	43,018 Гбит/с																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
86105C	100 ²	1	1		750-1650	8,5	20	62,5	-20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•</

Модуль	Опция	Число оптич. каналов	Число электр. каналов	Режим рефлектометра (TDR/TDT)/S-параметры.	Мощность пробника ¹	Полоса электрического канала (ГГц)
54754A		0	2	•	•	18
86108A ^{4,8}		0	2		•	32
86108B ^{4,8}	LBW	0	2		•	35
	HBW	0	2		•	50
86112A		0	2		•	20
	HBW	0	2	•		30
86117A		0	2			50
86118A		0	2			70
N1045A ⁸	02F/02M	0	2			60
N1045A ⁸	04F/04M	0	4			60
N1055A ⁸	32F/32M	0	2	•		35
N1055A ⁸	34F/34M	0	4	•		35
N1055A ⁸	52F/52M	0	2	•		50
N1055A ⁸	54F/54M	0	4	•		50

1. Модуль имеет розетку для подачи питания на внешний пробник.
2. Можно выбрать любые четыре скорости (от 155 Мбит/с до 6,25 Гбит/с).
3. Данный модуль несовместим с базовыми блоками анализаторов сигналов цифровой связи 86100A и 86100B. При необходимости модернизации более старых анализаторов сигналов цифровой связи следует обращаться в ближайшее торговое представительство компании Keysight Technologies.
4. Модуль 86108A/B использует все гнезда для размещения модулей и включает встроенную схему восстановления тактового сигнала и встроенный прецизионный опорный генератор.
5. 4 оптических входных порта переключаются внутри на 2 преобразователя оптических сигналов в электрические.
6. Все модули с оптическими каналами могут использовать опцию -IRC для расширения эффективного рабочего диапазона. Опорные приёмники могут быть созданы на любой скорости передачи данных в пределах +/-50% от аппаратных возможностей. Опция IRC также корректирует недостатки аппаратных средств для обеспечения идеальной АЧХ опорного приёмника.
7. С опцией IRC. Требуется интерфейс пользователя FlexDCA, использующий функцию Pattern Lock, базовый блок 86100D с опцией ETR и сигналы с длиной ПСДП <= PRBS2¹⁶-1. Подробнее см. рекомендации по применению "Методы измерения оптических сигналов с наивысшей точностью" (номер публикации 5990-8812EN).
8. Требуется базовый блок 86100D (несовместимый с 86100A/B/C).
9. Обычно представляет уровень мощности, при котором идеальная глазковая диаграмма будет приближаться к границе маски с запасом 0% из-за шума осциллографа. Представляет собой нестандартный критерий для сравнения чувствительности различных оптических каналов.
10. Фильтр для скорости передачи данных 15 Гбит/с, поставляемый с опциями 281 и 282, весьма близок к характеристике, требуемой для испытаний на соответствие требованиям стандарта 16X Fibre Channel. Обратитесь в компанию Keysight за специальной опцией, которая проверяет соответствие 86105D-281 и 86115D-282 техническим требованиям стандарта 16X Fibre Channel к опорному приёмнику.

N1021B Комплект дифференциального пробника для рефлектометра до 18 ГГц

- Полоса пропускания: 18 ГГц
- Импеданс при дифференциальном подключении: 100 Ом (ном.)
- Диапазон изменения расстояния между наконечниками: от 0 до 2,54 мм
- Подпружиненные наконечники с независимым перемещением по оси Z



Дифференциальный пробник N1021B предназначен для использования с модулями рефлектометра во временной области (TDR/TDT), например, 54754A, при проведении измерений параметров отражения и передачи во временной области и S-параметров печатных плат и компонентов, не имеющих высокочастотных коаксиальных разъемов. Встроенный регулировочный ролик позволяет настраивать расстояние между дифференциальными наконечниками в диапазоне от 0 до 2,54 мм.

Дифференциальный пробник N1021B используется совместно с базовым блоком широкополосного осциллографа Infiniium 86100C DCA-J или 86100D DCA-X, программным обеспечением для определения характеристик импеданса и S-параметров 86100D-202 и модулем рефлектометра 54754A для дифференциальных и несимметричных измерений. Пробник направляет в тестируемое устройство тестовые сигналы и/или воспринимает отклики, которые обрабатываются и отображаются во временной области, либо в виде S-параметров. Результаты измерений во временной области могут отображаться в виде зависимости отраженного напряжения или импеданса от времени или расстояния. Результаты измерений S-параметров включают значения амплитуды, фазы и групповой задержки.

Комплект поставки N1021B: два кабеля, согласованных по фазе, 1 м; согласованная нагрузка, 50 Ом, SMA (вилка) (2 шт.); нагрузка короткого замыкания, SMA (вилка) (2 шт.); переход SMA (розетка - розетка) (2 шт.); адаптер позиционера (1 шт.); винт с головкой под торцовый ключ, M2.5 (длина 6 мм) (2 шт.); универсальный гаечный ключ, M2.5 (1 шт.); антистатический браслет (1 шт.); заземляющий провод для антистатического браслета (1 шт.); руководство по эксплуатации (в печатном виде или на диске); футляр (1 шт.)

Осциллографы

Программное обеспечение дистанционного доступа FlexDCA

N1010A

FlexDCA поддерживает осциллографы 86100C DCA-J и 86100D DCA-X, а также CAIP SystemVue компании Keysight

- Возможность измерений в режимах осциллографа, анализа глазковой диаграммы/испытаний на соответствие требованиям стандартов и анализатора джиттера на ПК
- Оказание помощи в решении проблем пользователям прибора, расположенным на значительном удалении
- Управление работой прибора со своего рабочего места
- Обеспечение быстрой связи с прибором и передачи данных по шинам LAN или GPIB

Работа в автономном режиме

- Выполнение измерений анализатора сигналов цифровой связи с использованием сохранённых или смоделированных сигналов
- Помощь при продаже продуктов с использованием виртуальной демонстрации устройств
- Встроенный имитатор сигналов с возможностью добавления джиттера и шума
- Поддержка совместной работы с программным обеспечением SystemVue

Дополнительные возможности измерений


- Встраивание/исключение цепей (используя опцию InfiniiSim-DCA)
- Расширенный анализ сигналов с использованием интуитивно-понятного графического интерфейса пользователя
- Новые виды измерений, такие как DDPWS, UJ, J2 и J9
- Одновременное выполнение до 64 видов измерений

Экономия средств

- Приобретение одной лицензии на программную опцию, привязанную к ПК, и использование её с несколькими базовыми блоками 86100C или 86100D
- Более эффективное использование измерительного оборудования
- Разработка тестов из удалённых мест

Требования к встроенному ПО базовых блоков:

- 86100C - версия A.10.02 или более поздняя
- 86100D - версия A.10.02 или более поздняя

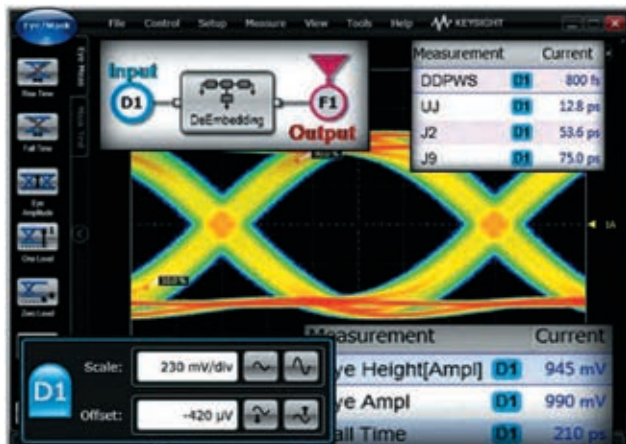

Программное обеспечение (ПО) дистанционного доступа FlexDCA (N1010A) предоставляет на ПК пользователя возможности измерений в режимах осциллографа, анализа глазковой диаграммы/испытаний на соответствие требованиям стандартов и анализатора джиттера. Это новое программное приложение обеспечивает возможность работы в автономном режиме, а также в режиме дистанционного управления управления измерениями через локальную сеть как для осциллографов 86100C DCA-J, так и 86100D DCA-X.

ПО FlexDCA представляет собой то же самое программное приложение улучшенного интерфейса пользователя, которое установлено на каждом 86100D DCA-X, но в качестве приложения для ПК оно является более гибким. ПО FlexDCA позволяет управлять 86100C или 86100D, используя соединение по локальной сети (LAN), либо оно может также работать в автономном режиме, используя сохранённые файлы сигналов или встроенный имитатор сигналов.

FlexDCA обеспечивает новые возможности исследования цифровых сигналов

Ряд новых возможностей измерений обеспечивают разработчиков новыми инструментами, которые позволяют более тщательно исследовать характеристики быстродействующих цифровых схем и быстрее выявлять проблемы.

- Встроенная функция внесения/компенсации эффектов влияния схем (используя опцию InfiniiSim-DCA)
- Расширенный анализ сигналов с использованием интуитивно-понятного графического интерфейса пользователя
- Новые возможности измерений

Работа в режиме дистанционного управления (через LAN)

N1010A предоставляет функциональные возможности, не доступные в 86100C DCA-J, такие как исключение влияния схем и расширенный анализ сигналов. N1010A удобно использовать в ситуациях, когда осциллограф расположен в шумном помещении, и инженеры предпочли бы запускать тестирование, находясь на своём рабочем месте. Прибор, управляемый дистанционно, может быть даже расположен в помещении, находящемся в другой части земного шара.

Работа в автономном режиме

Приложение N1010A на базе ПК может работать без осциллографа, позволяя разработчикам выполнять измерения и проводить моделирование, используя сохранённые формы сигналов или сигналы, сгенерированные программно.

Имитатор сигналов

ПО FlexDCA включает встроенный симулятор сигналов. Он позволяет создавать кодовые комбинации, такие как псевдослучайные двоичные последовательности (ПСДП), сигналы прямоугольной или синусоидальной формы, а также импортировать сигналы, сохранённые в виде файлов. Он также позволяет добавлять к сигналу смоделированный случайный джиттер/шум, а также периодический джиттер/шум. Имитатор сигналов является идеальным средством для создания ситуаций, когда требуется смоделировать результат воздействия какого-либо фактора, например, при работе с различными файлами исключения цепей.

Экономия средств при использовании FlexDCA

ПО FlexDCA позволяет экономить средства. Приобретая одну лицензию на это ПО для ПК, можно использовать его при работе с несколькими базовыми блоками 86100C/D. ПО FlexDCA предлагает те же программные опции, которые доступны и для 86100D DCA-X. Например, можно приобрести опцию расширенного анализа джиттера (N1010A-200) для ПК и использовать её с несколькими базовыми блоками 86100C или 86100D, если они подключены к локальной сети (LAN). Конечно, если лицензия на соответствующую программную опцию уже установлена в 86100C/D, то повторно приобретать такую же лицензию для ПК не требуется. При подключении к 86100C/D ПО FlexDCA использует лицензии, привязанные либо к ПК, либо к прибору. При работе в автономном режиме N1010A позволяет использовать только те программные опции, которые имеют лицензии для ПК. Лицензии, привязанные к прибору, при работе в автономном режиме недоступны.

Более эффективное использование 86100C DCA-J

ПО FlexDCA позволяет более эффективно использовать приобретённые ранее осциллографы 86100C DCA-J. В дополнение к возможности встраивания/удаления цепей, доступной при приобретении опции N1010A-SIM, приложение FlexDCA предоставляет следующие возможности:

- Новые виды измерений, включая измерение сокращения длительности импульса, зависящего от данных (Data-Dependent Pulse-Width Shrinkage, DDPWS), измерение некоррелированного джиттера (UJ), J2, J9 и другие
- Расширенный анализ сигналов, включая БПФ, дифференцирование, интегрирование, встроенные функции фильтрации и многое другое
- Настраиваемый векторный интерфейс пользователя; отображает только то, что важно для пользователя
- Возможность одновременного отображения результатов до 64 видов измерений
- Имитатор сигналов с возможностью добавления случайного и периодического джиттера/шума

Информация для заказа

N1010A Программное обеспечение дистанционного доступа FlexDCA Обеспечивает базовые измерения в режимах осциллографа, анализа глазковой диаграммы/испытаний на соответствие требованиям стандартов и анализатора джиттера

Опции

N1010A-DCA Поддержка для всех лицензий базового блока 86100C/D

N1010A-200 Расширенный анализ джиттера

N1010A-201 Расширенный анализ сигналов

N1010A-300 Расширенный амплитудный анализ/RIN (относительная интенсивность шума)/Q-фактор

N1010A-SIM InfiniiSim-DCA

Требования к ПК

(ПК поставляется пользователем)

Рекомендуемая операционная система:

- Windows 7 (64-разрядная)
- Поддерживаемые операционные системы:
- Windows Vista (32- и 64-разрядная)
- Windows XP (32-разрядная)
- Windows 7 (32- и 64-разрядная)

Более подробную информацию можно найти на сайте Keysight по ссылке:

www.keysight.com/find/N1010A

Логические анализаторы

Обзор

U4154A
16800
16900



Быстрые и точные ответы на всех этапах проектирования/отладки

Логические анализаторы компании Keysight помогают минимизировать проектный риск, обеспечивая наиболее надежный и точный захват данных и наиболее полный обзор поведения исследуемой системы.

Исчерпывающее семейство логических анализаторов включает модели, имеющие разное конструктивное исполнение, а также отличающиеся частотой сбора данных, глубиной памяти, числом каналов, средствами анализа для конкретных приложений, протоколов и шин. Пользователь может выбрать техническое решение, которое наиболее точно соответствует его потребностям отладки цифровых схем.

Ключевые свойства и преимущества и лидирующие в отрасли характеристики сбора данных в режимах анализа логических состояний (АЛС) и анализа временных диаграмм (АВД)

Свойства	Преимущества
Функция Eye Scan	Быстрая идентификация проблемных сигналов посредством просмотра глазковых диаграмм одновременно по всем шинам и сигналам
Функция Eye Finder	Исключает необходимость точной ручной настройки и гарантирует наивысшую достоверность точных измерений сигналов высокоскоростных шин в режиме АЛС за счёт автоматической настройки времени установления и времени удержания по каждому каналу
Функция Timing Zoom	Обеспечивает измерения с высоким разрешением в режиме АВД, одновременно проводя сбор данных в режиме АЛС через те же самые пробники
Программа View Scope	Оценка логических и временных соотношений между аналоговой и цифровой частями тестируемой системы за счёт отображения цифровых и аналоговых сигналов на одном экране
Интуитивный запуск	Настройка условия запуска для конкретного приложения посредством буксирования пиктограмм, которые могут использоваться в качестве индивидуальных условий запуска, либо стандартных блоков для более сложных сценариев
Генерация кодовых последовательностей	Проверка работы устройства при разнообразных условиях испытаний, используя нормальные или ошибочные цифровые кодовые последовательности на максимальной скорости передачи данных, либо пошаговое прохождение через определённые состояния

Обзор логических анализаторов компании Keysight Technologies

	16800	16850	16900	U4154B/U4164A
Макс. число каналов	34/68/102/136/204	34/68/102/136	от 68 до 9792	от 136 до 10880
Макс. число каналов на одну временную базу и условие запуска	204	136	510	408
Анализ временных диаграмм (АВД)				
Функция Timing Zoom	4 ГГц (250 пс), 64 К	12,5 ГГц (80 пс), 256 К	4 ГГц (250 пс), 64 К	12,5 ГГц (80 пс), 256 К
Макс. частота сбора данных в режиме АВД, все каналы/половина каналов/четверть каналов	500 МГц (2,0 нс)/ 1,0 ГГц (1 нс)	2,5 ГГц (400 пс)/ 5,0 ГГц (200 пс)	2 ГГц (500 пс)/4 ГГц (250 пс)/ 8 ГГц (125 пс) для 16962A	2,5 ГГц (400 пс)/ 5,0 ГГц (200 пс)/10 ГГц (100 пс)
Макс. частота в режиме сбора данных по перепадам	500 МГц (2,0 нс)	2,5 ГГц (400 пс)	2 ГГц (500 пс) (для 16962A)	2,5 ГГц (400 пс) (все каналы) 5 ГГц (200 пс) (½ каналов)
Анализ логических состояний (АЛС)				
Макс. частота внешнего тактового сигнала в режиме АЛС	450 МГц	700 МГц	2 ГГц (для 16962A)	2,5 ГГц (все каналы)
Макс. частота передачи данных в режиме АЛС	500 Мбит/с	1,4 Гбит/с (двойная выборка)	2 Гбит/с (для 16962A)	4 Гбит/с (двойная выборка)
Мин. окно установления/удержания	1,5 нс	160 пс	500 пс (для 16962A)	100 пс
Разрешение при настройке	80 пс	20 пс	10 пс (для 16760A); 80 пс	7 пс
Возможность апгрейда частоты внешнего тактового сигнала, частоты передачи данных	Да	Да	Да (16910A/16911A/16950B)	Да
Авт. определение порогового уровня/позиции сбора данных, одновременные глазковые диаграммы по всем каналам	Да	Да	Да	Да
Глубина памяти				
Макс. глубина памяти (выборки)	32 М	128 М	256 М (для 16951B)	200 М/400 М/800 М/1600 М
Возможность апгрейда глубины памяти	Да	Да	Да (16910A/16911A/16950B)	Да
Генератор кодовых последовательностей				
Макс. частота тактового сигнала	Есть (для ряда моделей) 300 МГц	Нет	Есть (модуль 16720A) 300 МГц	Нет
Макс. число каналов данных	48		48 (240 на одну временную базу)	
Макс. глубина памяти	16 М векторов		16 М векторов	
Преимущества				
	Уникальная комбинация высокопроизводительного логического анализатора и генератора кодовых последовательностей с заданной конфигурацией по доступной цене. Значение скорости передачи данных в режиме АЛС и глубины памяти можно выбрать при покупке прибора, а затем изменять их по мере изменения потребностей испытаний.	Самый быстрый в отрасли анализ временных диаграмм с помощью глубокой памяти для ускорения отладки цифровых схем. Частота сбора данных в режиме АВД 2,5 ГГц, глубина памяти до 128 М, макс. частота тактового сигнала устройства управления последовательностью запуска 1,4 ГГц, несимметричные и дифференциальные пробники.	Наилучшая эффективность для долгосрочных вложений. Высокая гибкость при конфигурировании системы для решения конкретных задач испытаний с возможностью последующей модернизации по мере изменения потребностей испытаний.	Логические анализаторы в формате AXIe обеспечивают высочайшую производительность благодаря возможности измерения сигналов со скоростями передачи данных до 4 Гбит/с в режиме АЛС, глубине памяти 200 М/400 М и наличию до 136 каналов в каждом модуле.

Логические анализаторы

Логические анализаторы серии 16800



16801A
16802A
16803A
16804A
16806A
16821A
16822A
16823A

- Цветной дисплей 15 дюймов (доступна опция сенсорного экрана) обеспечивает удобный просмотр больших объемов данных
- Глубина памяти до 32 М позволяет идентифицировать истинную причину проблемы, которая значительно удалена во времени от симптома её проявления
- Модели анализаторов со встроенными генераторами кодовых последовательностей позволяют проверять функционирование устройств, используя разнообразные условия испытаний
- Удобная установка параметров измерений и быстрая навигация по собранному данным с помощью интуитивного интерфейса пользователя анализатора
- Возможность выбора конфигурации анализатора с числом каналов от 34 до 204, которая точно соответствует задаче и бюджету пользователя



Усовершенствованные возможности измерений для цифровых устройств в рамках бюджета

Портативные логические анализаторы серии 16800A компании Keysight обладают рабочими характеристиками, приложениями и удобством использования, которые необходимы группам разработчиков цифровых устройств для быстрой отладки, проверки и оптимизации цифровых систем по приемлемой цене. Пользователь может выбрать одну из восьми моделей, имеющих от 34 до 204 каналов, которая соответствует его задачам и бюджету.

Точное измерение прецизионных временных соотношений в течение длительных периодов времени с помощью функции Timing Zoom (высокоскоростной сбор данных в режиме АВД с частотой 4 ГГц (250 пс) в отдельной памяти глубиной 64 К). Обнаружение аномалий, далеко отстоящих по времени друг от друга, за счет использования глубокой памяти, наращиваемой до 32 М.

Модели анализаторов со встроенными генераторами кодовых последовательностей обеспечивают возможность управления и контроля за функционированием системы в реальном времени. Пользователь получает возможность снижения рисков на ранних стадиях разработки изделий посредством замены отсутствующих устройств или плат цифровыми сигналами стимулов. Можно проверить работу изделия при разнообразных условиях испытаний, используя нормальные или ошибочные цифровые кодовые последовательности на максимальной скорости передачи данных, либо пошаговое прохождение через определённые состояния.

Технические характеристики

Модель	16801A 16821A	16802A 16822A	16803A 16823A	16804A	16806A
Число каналов логического анализатора	34	68	102	136	204
Число каналов генератора кодовых последовательностей	48	48	48	Нет	Нет
Функция Timing Zoom	4 ГГц (250 пс), 64 К				
Макс. частота сбора данных в режиме анализа временных диаграмм (ABД)	половина каналов: 1,0 ГГц (1,0 нс)/ все каналы: 500 МГц (2,0 нс)				
Максимальная частота внешнего тактового сигнала в режиме анализа логических состояний (АЛС)	250 МГц с опцией 250	450 МГц с опцией 500 250 МГц с опцией 250			
Максимальная скорость передачи данных в режиме анализа логических состояний (АЛС)	250 Мбит/с с опцией 250	500 Мбит/с с опцией 500 250 Мбит/с с опцией 250			
Максимальная глубина памяти	1 М с опцией 001 4 М с опцией 004 16 М с опцией 016 32 М с опцией 032				
Поддерживаемые виды сигналов	Несимметричные				

Информация для заказа

Опции
Следующие опции применимы ко всем логическим анализаторам серии 16800:
16800A-102 Передняя панель с 15-дюймовым дисплеем
16800A-103 Передняя панель с 15-дюймовым дисплеем и функцией сенсорного экрана
16800A-101 Внутренний НЖМД
16800A-109 Внешний съёмный НЖМД
Для следующих опций следует использовать требуемый номер модели анализатора серии 16800 перед обозначением “-номер опции”
Номер модели-001 Стандартная глубина памяти 1 М
Номер модели-004 Увеличение глубины памяти до 4 М
Номер модели-016 Увеличение глубины памяти до 16 М
Номер модели-032 Увеличение глубины памяти до 32 М
Номер модели-250 Максимальная частота внешнего тактового сигнала 250 МГц
Номер модели-500 Увеличение максимальной скорости передачи данных до 500 Мбит/с (опция 500 применима к анализаторам 16802A, 16803A, 16804A, 16806A, 16822A и 16823A)

Опции модернизации
Для увеличения глубины памяти или максимальной частоты внешнего тактового сигнала после первоначальной покупки следует указать требуемые опции глубины памяти и максимальной частоты внешнего тактового сигнала для следующих продуктовых номеров модернизации:
E5876A для модернизации существующего 16801A или 16821A
E5877A для модернизации существующего 16802A или 16822A
E5878A для модернизации существующего 16803A или 16823A
E5879A для модернизации существующего 16804A
E5880A для модернизации существующего 16806A

Пробники
Пробники заказываются отдельно. Выбрать пробник, который подходит для конкретного применения, из списка пробников, совместимых с серией 16800, на странице 237.

Устройства подключения тактовых сигналов и данных для генератора кодовых последовательностей см. подробнее на странице 235


Связь в сети Интернет

Более полную информацию можно найти на сайте компании:
www.keysight.com/find/logic

Логические анализаторы серии 16850

16851A
16852A
16853A
16854A

- Функция Timing Zoom с частотой сбора данных 12,5 ГГц (разрешение 80 пс) и глубиной памяти 256 К точек данных позволяет просматривать временные диаграммы сигналов вблизи точки запуска
- Максимальная скорость передачи данных в режиме АЛС до 1,4 Гбит/с позволяет контролировать высокоскоростные параллельные и последовательные шины, используемые в разрабатываемых устройствах
- Возможность исследования целостности сигналов по всем каналам с помощью функции Eye Scan
- Четыре модели, имеющие 34, 68, 102 или 136 каналов, обеспечивают гибкость измерений для широкого круга прикладных задач
- Поддержка применения множества подходов при разработке сложных современных схем, включая динамический пробник ПЛИС и цифровой векторный анализ сигналов
- Мощная и настраиваемая система запуска позволяет быстро обнаруживать проблемы
- Проверенный и простой в использовании интерфейс пользователя ускоряет процесс отладки
- Стандартный дисплей 15 дюймов с функцией сенсорного экрана позволяет просматривать несколько шин и сигналов
- Стандартный срок гарантии: 3 года

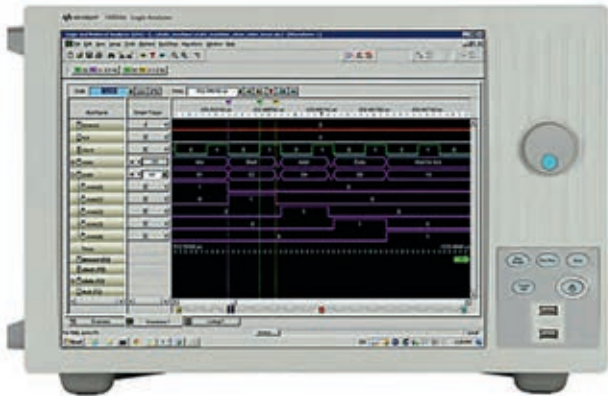

9

Самая высокая в отрасли частота сбора данных в режиме АВД в сочетании с глубокой памятью помогает ускорить разработку цифровых схем

Портативные логические анализаторы серии 16850 обеспечивают самую высокую в отрасли частоту сбора данных в режиме анализа временных диаграмм (АВД) в сочетании с глубокой памятью, что позволяет ускорить отладку цифровых систем. Кроме того, они являются единственными в отрасли портативными логическими анализаторами, для которых предлагаются не только несимметричные, но и дифференциальные пробники.

Выполняя сбор данных в режиме АВД с периодом 400 пс (2,5 ГГц) по всем входным каналам и запоминая их в памяти глубиной до 128 М, логические анализаторы серии 16850 обеспечивают увеличение частоты сбора данных на 50% и удвоение глубины памяти по сравнению с другими портативными логическими анализаторами, представленными на рынке.

Логические анализаторы серии 16850 в стандартной комплектации имеют глубину памяти 2 М и обеспечивают скорость передачи данных 700 Мбит/с. Эти значения могут быть увеличены в результате модернизации прибора после покупки до значений 128 М и 1400 Мбит/с, соответственно.

Устройство управления последовательностью запуска, работающее с частотой тактового сигнала до 1,4 ГГц, позволяет следить за сигналами высокоскоростных схем и задавать специфические условия запуска.

Имеются технические решения для измерения широкого диапазона типов шин и сигналов. Приложение FPGA Dynamic Probe (динамический пробник ПЛИС) обеспечивает захват внутренних сигналов ПЛИС компаний Xilinx или Altera и запоминание их в глубокой памяти анализатора.

Для анализаторов серии 16850 разработаны новые недорогие пробники с отдельными проводниками и пробники с соединителями Mictor. Пробники с отдельными проводниками имеют несимметричные входы для сигналов данных и дифференциальные входы для тактовых сигналов, а также различные принадлежности для подключения к тестируемому устройству. Существующие пробники для систем логического анализа компании Keysight, совместимые с 90-контактными кабельными соединителями, также совместимы с этими новыми анализаторами, что позволяет использовать с портативными логическими анализаторами дифференциальные пробники, пробники для микросхем памяти в корпусе BGA и пробники, подключаемые в гнездо модуля памяти.

Логические анализаторы серии 16850 - это недорогие технические решения для интеграции, отладки и проведения испытаний на соответствие стандартам систем памяти на основе технологий DDR2 1333 и DDR3 1333.

Технические характеристики

Модель	16851A	16852A	16853A	16854A
Число каналов	34	68	102	136
Макс. частота сбора данных в режиме анализа временных диаграмм (АВД)	половина каналов: 5 ГГц (200 пс) с глубиной памяти до 256 М; все каналы: 2,5 ГГц (400 пс) с глубиной памяти до 128 М			
Функция Timing Zoom	12,5 ГГц (80 пс), 256 К			
Максимальная частота тактового сигнала устройства управления последовательностью запуска	1,4 ГГц			
Максимальная частота внешнего тактового сигнала в режиме анализа логических состояний (АЛС)	700 МГц с опцией 700 350 МГц (станд. комплектация)			
Максимальная скорость передачи данных в режиме анализа логических состояний (АЛС)	1400 Мбит/с с опцией 700 700 Мбит/с (станд. комплектация)			
Максимальная глубина памяти	2 М (станд. комплектация) 4 М с опцией 004; 8 М с опцией 008; 16 М с опцией 016; 32 М с опцией 032; 64 М с опцией 064; 128 М с опцией 128			
Поддерживаемые виды сигналов	Несимметричные, дифференциальные			
Автоматическая настройка пороговых уровней и позиций сбора данных	Да			
Одновременное отображение глазковых диаграмм по всем каналам	Да			
Совместимость с пробниками	См. ниже			

Информация для заказа

- 16851A Логический анализатор, 34 канала
- 16852A Логический анализатор, 68 каналов
- 16853A Логический анализатор, 102 канала
- 16854A Логический анализатор, 136 каналов

Опции

- 1685xA-700 Увеличение максимальной частоты внешнего тактового сигнала в режиме АЛС до 700 МГц и максимальной скорости передачи данных до 1,4 Гвыб/с
- 1685xA-004 Увеличение глубины памяти до 4 М
- 1685xA-008 Увеличение глубины памяти до 8 М
- 1685xA-016 Увеличение глубины памяти до 16 М
- 1685xA-032 Увеличение глубины памяти до 32 М
- 1685xA-064 Увеличение глубины памяти до 64 М
- 1685xA-128 Увеличение глубины памяти до 128 М
- E5864A Дополнительный съемный НЖМД (содержит образ операционной системы и прикладного программного обеспечения логического анализатора)

Пробники

Пробники заказываются отдельно. Выберите пробник, который подходит для конкретного применения, из списка пробников, приведенного ниже. Эти пробники совместимы с 90-контактными кабельными соединителями.

Пробники с отдельными проводниками общего назначения

- U4203A 34-канальный пробник: несимметричные сигналы данных, дифференциальный тактовый сигнал, непосредственное подключение
- E5381A 17-канальный дифференциальный пробник
- E5382A 17-канальный несимметричный пробник

Безразъемные пробники Soft Touch

- E5387A Классическая серия: 17-канальный дифференциальный пробник
- E5398A Пробник Half-Size Soft Touch половинного размера: 17-канальный несимметричный

- E5390A Классическая серия: 34-канальный несимметричный пробник

- E5405A Серия Soft Touch Pro: 17-канальный дифференциальный пробник

- E5406A Серия Soft Touch Pro: 34-канальный несимметричный пробник

- U4204A Серия Soft Touch Pro: 34-канальный пробник: несимметричные сигналы данных, дифференциальный тактовый сигнал

Пробники для соединителей Mictor и Samtec)

- U4201A 34-канальный кабель логического анализатора для использования с пробниками E5xxxA
- U4205A Mictor: 34-канальный пробник: несимметричные сигналы данных, дифференциальный тактовый сигнал, непосредственное подключение
- E5378A Samtec: 34-канальный несимметричный пробник
- E5379A Samtec: 17-канальный дифференциальный пробник
- E5380A Mictor: 34-канальный несимметричный пробник

Опции модернизации после покупки

- 1685xAU-700 Увеличение максимальной частоты внешнего тактового сигнала в режиме АЛС с 350 до 700 МГц и максимальной скорости передачи данных с 700 Мвыб/с до 1,4 Гвыб/с
- 1685xAU-004 Увеличение глубины памяти до 4 М
- 1685xAU-008 Увеличение глубины памяти до 8 М
- 1685xAU-016 Увеличение глубины памяти до 16 М
- 1685xAU-032 Увеличение глубины памяти до 32 М
- 1685xAU-064 Увеличение глубины памяти до 64 М
- 1685xAU-128 Увеличение глубины памяти до 128 М

Связь в сети Интернет

Более полную информацию можно найти на сайте компании: www.keysight.com/find/16850-Series

Логические анализаторы

Модульные системы логического анализа серии 16900



16901A
16902B
16910A
16911A
16950B
16951B
16962A
16720A

- Возможность конфигурирования системы для конкретного применения, используя широкий диапазон модулей сбора данных и кодовых последовательностей
- Защита инвестиций посредством приобретения системы с возможностями, которые необходимы в настоящее время, и её последующей модернизации по мере развития потребностей
- Возможность одновременного просмотра результатов измерений аналоговых и цифровых сигналов, коррелированных во времени, в пределах всей системы
- Возможность максимального увеличения характеристик измерительной системы за счёт использования сотен каналов, частоты тактового сигнала в режиме АЛС более 2 ГГц, частоты сбора данных в режиме АВД до 8 ГГц и глубины памяти до 256 М
- Быстрая идентификация проблемных сигналов путём одновременного просмотра глазковых диаграмм по всем шинам и сигналам с помощью функции Eye Scan



2- и 6-слотовые модульные системы логического анализа

Специализированные технические решения по измерениям для ответственных приложений

Системы логического анализа серии 16900 обеспечивают высокую эффективность отладки цифровых схем за счёт конфигурирования системы для решения конкретных задач отладки и аттестации, используя инновационные технические решения для подключения к тестируемому устройству, высокопроизводительные модули сбора данных и генераторов тестовых последовательностей, средства анализа и постобработки данных.

Технические характеристики

Модель	16910A/ 16911A	16950B/ 16951B	16962A
Число каналов логического анализатора	102/68	68/68	68
Макс. число каналов на одну временную базу	510/340	340/340	340
Число анализаторов (временных баз)	2	2	1
Макс. частота внешнего тактового сигнала в режиме АЛС	250 МГц (стандартно) 450 МГц с опцией 500	667 МГц	2 ГГц
Макс. скорость передачи данных в режиме АЛС	250 Мбит/с (стандартно) 500 Мбит/с с опцией 500	667 Мбит/с (DDR) 1066 Мбит/с (двойная выборка)	2 Гбит/с (DDR) 2,5 Гбит/с (двойная выборка)
Мин. частота тактового сигнала в режиме АЛС	несколько герц	несколько герц	40 МГц
Функция Timing Zoom	4 ГГц (250 пс), 64 К	4 ГГц (250 пс), 64 К	неприменимо
Макс. частота сбора данных в режиме АВД	1/2 каналов: 1,0 ГГц; все каналы: 500 МГц	1/2 каналов: 1,2 ГГц; все каналы: 600 МГц	1/4 каналов: 8 ГГц 1/2 каналов: 4 ГГц все каналы: 2 ГГц
Макс. частота в режиме сбора данных по перепадам (АВД)	все каналы: 500 МГц	все каналы: 600 МГц	1/4 каналов: 8 ГГц 1/2 каналов: 4 ГГц все каналы: 2 ГГц
Глубина памяти	256 К (станд.) 1 М, 4 М, 16 М, 32 М (опция)	16950B: 1 М (станд.) 16 М, 32 М, 64 М (опция); 16951B: 256 М	4 М (станд.) 16 М, 32 М, 64 М, 100 М (опция)
Поддерживаемые виды сигналов	несимметр.	несимметр. и дифференц	несимметр. и дифференц
Модуль генератора кодовых последовательностей 16720A			
	Половина каналов		Все каналы
Макс. частота тактового сигнала	300 МГц		180 МГц
Глубина памяти	16 М векторов		8 М векторов
Число каналов на одну временную базу	24		48
Макс. ширина вектора	120		240
Команды стимуляции	Макрокоманды инициализации, блокировки, повтора и завершения		
Поддерживаемые логические уровни	ТТЛ (5 В); ТТЛ/КМОП (3 состояния); 3,3 В (3 состояния); ЭСЛ; PECL (5 В); LVPECL (3,3 В); 2,5 В (3 состояния); 1,8 В (3 состояния); LVDS		

Информация для заказа

Законченная система состоит из шасси системы логического анализа, измерительных модулей, пробников и поставляемых по заказу прикладных программ и программ анализа. Дополнительная информация по измерительным модулям, пробникам и поставляемым по заказу программам приведена на страницах 235, 237-239.

Шасси

16901A 2-слотовое шасси системы логического анализа

16901A-109 Внешний съёмный НЖМД

16902B 6-слотовое шасси системы логического анализа со встроенным съёмным НЖМД

Модули логического анализа

16910A и **16911A** При заказе следует указать требуемые опции глубины памяти и максимальной частоты внешнего тактового сигнала
16950B и **16962A** При заказе указать требуемые опции глубины памяти
16951B Поставляется со стандартной глубиной памяти 256 М

Пробники

Пробники заказываются отдельно. Выберите пробник, который подходит для конкретного применения, из списка совместимых пробников на странице 237-239.

Опции модернизации

Для увеличения глубины памяти или максимальной частоты внешнего тактового сигнала после первоначальной покупки следует указать требуемые опции глубины памяти и максимальной частоты внешнего тактового сигнала для следующих продуктовых номеров модернизации:
E5865A для модернизации существующего модуля 16910A
E5866A для модернизации существующего модуля 16911A
E5875A для модернизации существующего модуля 16950B
E5887A для модернизации существующего модуля 16962A

16720A Модуль генератора кодовых последовательностей

Модуль генератора кодовых последовательностей 16720A компании Keysight, предназначенный для использования в системах логического анализа серии 16900, является идеальным средством для тестирования на функциональном уровне цифровых схем. Генератор кодовых последовательностей используется для моделирования редко встречающихся условий при создании программ испытаний аппаратных и программных средств. Кроме того, генератор кодовых последовательностей можно использовать при функциональной проверке, отладке или тестировании устройства в предельных режимах для подачи на него идеальных или ошибочных цифровых кодовых последовательностей.

Требуется заказать хотя бы одно устройство подключения тактовых сигналов для каждого модуля генератора кодовых последовательностей, используемого в качестве ведущего. Требуется заказать хотя бы одно устройство подключения данных для каждой группы из 8 выходных каналов.

Устройства подключения тактовых сигналов и данных генератора кодовых последовательностей

Логический уровень	Тип устройства подключения	Индивидуальный заказ устройства подключения или набора проводников		Совместный заказ устройства подключения и набора проводников
		Устройство подключения	Набор проводников	
ТТЛ	тактовый сигнал	10460A	10498A	16720A-011
ТТЛ/КМОП (3 состояния)	данные	10462A	10498A	16720A-013
ТТЛ	данные	10461A	10498A	16720A-014
2,5 В	тактовый сигнал	10472A	10498A	16720A-015
2,5 В (3 сост.)	данные	10473A	10498A	16720A-016
3,3 В	тактовый сигнал	10477A	10498A	16720A-017
ТТЛ (3,3 В) (3 состояния)	данные	10483A	10498A	16720A-018
ЭСЛ	тактовый сигнал	10463A	10498A	16720A-021
ЭСЛ (с согласующими нагрузками)	данные	10464A	10498A	16720A-022
ЭСЛ (без согласующих нагрузок)	данные	10465A	10347A	16720A-023
PECL (5В)	тактовый сигнал	10468A	10498A	16720A-031
PECL (5В)	данные	10469A	10498A	16720A-032
LVPECL (3,3 В)	тактовый сигнал	10470A	10498A	16720A-033
LVPECL (3,3 В)	данные	10471A	10498A	16720A-034
1,8 В	тактовый сигнал	10475A	10498A	16720A-041
1,8 В (3 сост.)	данные	10476A	10498A	16720A-042
LVDS	тактовый сигнал	E8140A	E8142A	16720A-051
LVDS	данные	E8141A	E8142A	16720A-052


Связь в сети Интернет

Более полную информацию можно найти на сайте компании:
www.keysight.com/find/logic

Модули логических анализаторов в формате AXIe

U4154B
U4164A

- Анализ логических состояний (АЛС) (синхронный сбор данных)
- Глубина памяти U4154B/U4164A: до 200 М/400 М
 - Опции скорости передачи данных: до 4 Гбит/с по 68 каналам и до 2,5 Гбит/с по 136 каналам или до 2,8 Гбит/с по 68 каналам и до 1,4 Гбит/с по 136 каналам для одного модуля
 - Возможность объединения до трёх модулей
 - Надёжные измерения при минимальных размерах раскрыва глазка 100 пс на 100 мВ
- Анализ временных диаграмм (АВД) (асинхронный сбор данных)
- Глубина памяти U4154B/U4164A: до 200 М/400 М (все каналы), до 400 М/800 М (½ каналов); до 1600 М (¼ каналов) - только U4164A (опции -01G и -02G)
 - Частота сбора данных: до 2,5 ГГц (все каналы), до 5 ГГц (½ каналов); до 10 ГГц (¼ каналов) - только U4164A (опции -01G и -02G)
 - Функция Timing Zoom с частотой сбора данных 12,5 ГГц (80 пс) и глубиной памяти 256 Квыб по всем каналам (для всех опций)

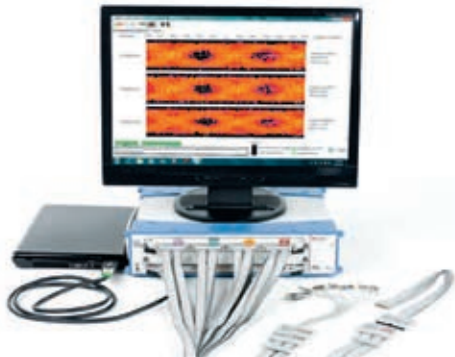

Модули логических анализаторов U4154B/U4164A компании Keysight обеспечивают надёжные измерения сигналов цифровых систем, работающих со скоростями передачи данных до 4 Гбит/с при минимальных размерах раскрыва глазка 100 пс на 100 мВ. Функция Timing Zoom с частотой сбора данных 12,5 ГГц и глубиной памяти сбора данных 256 Квыб обеспечивает возможность одновременного сбора данных в режиме АЛС и АВД с высоким разрешением в течение 20 мкс. Функция Eye Scan обеспечивает просмотр информации, характеризующей целостность сигнала по всем каналам в течение нескольких минут. Глубина памяти до 200 Мвыб обеспечивает достаточный объём захваченных данных для отладки сложных систем.

Логические анализаторы U4154B/U4164A являются базовыми техническими решениями для отладки и аттестации схем памяти, использующих протоколы DDR2/3/4 и LPDDR2/3/4. U4154B с переходной платой DDR4 DIMM FS2510 компании FuturePlus Systems является первым испытанным техническим решением для проверки достоверности передачи данных по протоколу DDR4 с одновременными операциями считывания и записи по всем байтовым трактам на выводах соединителя DDR4 DIMM на скоростях > 3,1 Гбит/с.

При использовании специализированных пробников компании Keysight система на базе модулей U4154B/U4164A является единственным решением, гарантированно обеспечивающим захват данных, передаваемых в соответствии с протоколом LPDDR4, на скорости 3,2 Гбит/с.

Только один модуль требуется для анализа систем памяти DDR2/3/4 (используется до 5 устройств подключения), либо LPDDR2/3/4 (используется до 4 устройств подключения). Для анализа систем памяти DDR4, работающих на скоростях передачи данных > 2,5 Гбит/с, с использованием переходной платы DDR4 DIMM требуются три модуля.

Модуль U4164A имеет два новых режима: режим четверной выборки (АЛС) и режим сбора данных по четверти каналов с соответствующим увеличением глубины памяти (АВД).

Информация для заказа

- U4154B** Модуль логического анализатора, 136 каналов, функция Timing Zoom с частотой сбора данных 12,5 ГГц, сбор данных в режиме АВД с частотой до 5 ГГц, в режиме АЛС со скоростью передачи данных до 1,4 Гбит/с/2,8 Гбит/с, глубина памяти 2 М
- U4154B-02G** Повышение максимальной скорости передачи данных в режиме АЛС до 2,5 Гбит/с/4 Гбит/с
- U4164A** Модуль логического анализатора, 136 каналов, функция Timing Zoom с частотой сбора данных 12,5 ГГц, сбор данных в режиме АВД с частотой до 5 ГГц, в режиме АЛС с частотой внешнего тактового сигнала до 350 МГц, глубина памяти 2 М
- U4164A-700** Повышение максимальной частоты внешнего тактового сигнала в режиме АЛС до 700 МГц
- U4164A-01G** Повышение максимальной скорости передачи данных в режиме АЛС до 2,8 Гбит/с (1,4 Гбит/с) и максимальной частоты сбора данных в режиме АВД до 10 ГГц
- U4164A-02G** Повышение максимальной скорости передачи данных в режиме АЛС до 4 Гбит/с (2,5 ГГц) и максимальной частоты сбора данных в режиме АВД до 10 ГГц
- Опции увеличения глубины памяти (U4154B/U4164A)**
- 004 Глубина памяти 4 М
 - 008 Глубина памяти 8 М
 - 016 Глубина памяти 16 М
 - 032 Глубина памяти 32 М
 - 064 Глубина памяти 64 М
 - 128 Глубина памяти 128 М
 - 200 Глубина памяти 200 М
 - 400 Глубина памяти 400 М (только U4164A)

- Сопутствующие изделия**
- M9502A** 2-слотовое шасси в формате AXIe
- M9505A** 5-слотовое шасси в формате AXIe
- Y1223A** Кабель Multiframe (объединение до 16 шасси AXIe)
- M9536A** Встроенный контроллер, совместимый с ПК, в формате AXIe
- M9045B** Интерфейсная плата PCIe в формате ExpressCard 34
- M9048A** Интерфейсная плата PCIe для настольного компьютера
- Y1200B** Кабель PCIe: от x1 до x8, длина 2,0 м, для использования с M9045B
- Y1202A** Кабель PCIe: x8, длина 2,0 м, для использования с M9048A
- FS2510** Переходная плата (интерпозер) DDR4 DIMM компании FuturePlus
- FS2512** Переходная плата (интерпозер) DDR4 SODIMM компании FuturePlus
- Пробники**
- Пробники заказываются отдельно. См. страницу 237-239.
- Связь в сети Интернет**
- Более полную информацию можно найти на сайте компании:
www.keysight.com/find/u4154b
www.keysight.com/find/u4164a

Технические характеристики

Режимы АЛС	Традиционный АЛС с использованием одного из двух, либо обоих перепадов тактового сигнала (синхронно)					АЛС в режиме двойной выборки по одному перепаду тактового сигнала и использование режима двойной выборки для захвата выборок по положительному и отрицательному перепаду (синхронно)					АЛС в режиме четверной выборки по одному перепаду тактового сигнала и использование этого режима для захвата по положительному и отрицательному перепаду как выборок данных считывания, так и записи систем памяти DDR4 и LPDDR4 (синхронно)	
	Опция -02G U4154B/64A	Опция -01G U4164A	Опция -01G U4154B	Опция -700 U4164A	Опция Станд. U4164A	Опция -02G U4154B/64A	Опция -01G U4164A	Опция -01G U4154B	Опция -700 U4164A	Опция Станд. U4164A	Опция -02G U4164A	
Макс. частота сбора данных	2,5 Гбит/с	2,5 Гбит/с	1,4 Гбит/с	1,4 Гбит/с	700 Мбит/с	4 Гбит/с	2,8 Гбит/с	2,8 Гбит/с	1,4 Гбит/с	700 Мбит/с	4 Гбит/с	
Число доступных каналов в одном модуле	136	136	136	136	136	68	68	68	68	68	34	
Число доступных каналов в двух модулях	272	272	272	272	272	136	136	136	136	136	68	
Число доступных каналов в трёх модулях	408	408	408	408	408	204	204	204	204	204	102	

Режимы АВД	Традиционный АВД или АВД со сбором данных по перепадам (асинхронно)			Функция Timing Zoom
	Все каналы	Половина каналов *	Четверть каналов (U4164A) (опции -02G/-01G) **	Все каналы (все опции)
Макс. частота сбора данных	2,5 ГГц	5 ГГц	10 ГГц	12,5 ГГц
Число доступных каналов в одном модуле	136	68	34	136 (256 К)
Число доступных каналов в двух модулях	272	136	68	272 (256 К)
Число доступных каналов в трёх модулях	408	204	102	408 (256 К)

* Глубина памяти увеличивается в два раза. ** Глубина памяти увеличивается в четыре раза.

Логические анализаторы

Пробники логических анализаторов

E5346A
E5378A
E5379A
E5380A
E5381A
E5382A
E5383A
E5385A
E5387A
E5390A
E5394A
E5396A
E5398A
E5402A
E5404A
E5405A
E5406A

- Возможность простого и надёжного подключения без электрического и механического воздействия на исследуемое устройство
- Минимальная ёмкостная нагрузка (<0,7 пФ), удобное подключение, небольшая площадь опорной поверхности при использовании безразъёмных пробников типа Soft Touch (мягкое касание)
- Экономия времени при проведении измерений сигналов стандартных шин и процессоров за счёт использования специализированных пробников



Безразъёмный пробник Soft Touch



Samtec



Mictor



Пробники с отдельными проводниками

Точные измерения начинаются с надёжного подключения к тестируемому устройству

Достоверность результатов измерений логического анализатора в значительной степени определяются надёжностью подключения к тестируемому устройству. Компания Keysight предлагает широкий выбор принадлежностей для подключения, которые поддерживают не только потребности измерений общего назначения, но и специализированные приложения. Эти пробники обеспечивают устойчивое и надёжное соединение между логическим анализатором и тестируемой системой. Они легко подключаются и не оказывают электрического или механического воздействия, обеспечивая непревзойдённую точность измерений.

Технические характеристики

Рекомендуемые пробники для логических анализаторов компании Keysight

Тип пробника	Применение	Подключение к тестируемой системе
С отдельными проводниками	Гибкое подсоединение к индивидуальным сигналам	Совместим с широким набором принадлежностей для подключения к индивидуальным проводам, проводникам на печатной плате, контактными площадкам, отверстиям
Соединитель – Mictor	Быстрое подключение к множеству сигналов на ограниченной площади	Требуется, чтобы 38-контактный соединитель Mictor был встроен в тестируемую систему
Соединитель – Samtec	Быстрое подключение к множеству сигналов на ограниченной площади	Требуется, чтобы 100-контактный соединитель Samtec был встроен в тестируемую систему
Безразъёмные пробники Soft Touch	Быстрое подключение к множеству сигналов на ограниченной площади без встраивания соединителя в тестируемое устройство	Требуется, чтобы изначально в испытываемой системе было предусмотрено место для опорной поверхности пробника серии Soft Touch (E53XX) или Soft Touch Pro (E54XX)

Пробники, совместимые с портативными логическими анализаторами серии 16800 и модулями логического анализа 16910A и 16911A

Типы пробников	Безразъёмные пробники Soft Touch			Пробник для соединителя Samtec	Пробник для соединителя Mictor	Пробник общего назначения с отдельными проводниками
Номер модели	E5396A	E5404A	E5394A	E5385A	E5346A	E5383A
Число каналов	17 16 каналов данных 1 канал такт. сигнала	34 32 каналов данных 2 канала такт. сигнала	34 32 каналов данных 2 канала такт. сигнала	34 32 каналов данных 2 канала такт. сигнала	34 32 каналов данных 2 канала такт. сигнала	17 16 каналов данных 1 канал такт. сигнала
Поддерживаемые типы сигналов	несимм. такт. сигнал несимм. сигнал данных	несимм. такт. сигнал несимм. сигнал данных	несимм. такт. сигнал несимм. сигнал данных	несимм. такт. сигнал несимм. сигнал данных	несимм. такт. сигнал несимм. сигнал данных	несимм. такт. сигнал несимм. сигнал данных
Максимальная скорость передачи данных	> 2,5 Гбит/с	> 2,5 Гбит/с	> 2,5 Гбит/с	> 1,5 Гбит/с	Эквивалентно скорости передачи данных логического анализатора, к которому подключен пробник	
Мин. амплитуда сигнала	500 мВ (размах)	500 мВ (размах)	500 мВ (размах)	500 мВ (размах)	500 мВ (размах)	600 мВ (размах)
Входная ёмкость	< 0,7 пФ	< 0,7 пФ	< 0,7 пФ	1,5 пФ	3,0 пФ	1,5 пФ

Пробники, совместимые с модулями логического анализа 16962A, 16951B и 16950B

Типы пробников	Безразъёмные пробники Soft Touch					Пробники Samtec		Пробник Mictor	Пробники с отдельными проводниками	
Номер модели	E5398A	E5406A E5402A (низкий профиль)	E5390A	E5405A	E5387A	E5378A	E5379A	E5380A	E5382A	E5381A
Число каналов	17	34	34	17	17	34	17	34	17	17
каналов данных	16	32	32	16	16	32	16	32	16	16
каналов тактовых сигналов	1	2	2	1	2	2	1	2	1	1
Поддерживаемые виды сигналов	дифференциальный или несимметричный тактовый сигнал, несимметричный сигнал данных			дифф. или несимметр. тактовый сигнал, дифф. или несимметр. сигнал данных		дифф. или несимметр. тактовый сигнал, несимметр. сигнал данных		несимметр. такт. сигнал, несимметр. сигнал данных	дифф. или несимметр. тактовый сигнал, несимметр. сигнал данных	дифф. или несимметр. сигнал данных
Максимальная скорость передачи данных	> 2,5 Гбит/с	> 2,5 Гбит/с	> 2,5 Гбит/с	> 2,5 Гбит/с	> 2,5 Гбит/с	> 1,5 Гбит/с	> 1,5 Гбит/с	600 Мбит/с	> 1,5 Гбит/с	> 1,5 Гбит/с
Мин. амплитуда сигнала	250 мВ (размах)	250 мВ (размах)	250 мВ (размах)	$V_{min} - V_{max}$ 200 мВ	$V_{min} - V_{max}$ 200 мВ	250 мВ (размах)	$V_{min} - V_{max}$ 200 мВ	300 мВ (размах)	250 мВ (размах)	$V_{min} - V_{max}$ 200 мВ
Входная ёмкость	< 0,7 пФ	< 0,7 пФ	< 0,7 пФ	< 0,7 пФ	< 0,7 пФ	1,5 пФ	1,5 пФ	3,0 пФ	1,3 пФ	0,9 пФ

Связь в сети Интернет

Более полную информацию можно найти на сайте компании: www.keysight.com/find/logic_analyzer_probes

Логические анализаторы

Технические решения для испытания систем памяти на основе технологии DDR

16962A
Серия
W263x
Серия
W363x
Серия
W2630A
Серия
W3630A
E5847A

- Анализ со скоростью передачи данных 2,5 Гвыб/с в режиме АЛС и 4 Гвыб/с в режиме АЛС (двойная выборка) позволяют захватывать поток данных памяти DDR до 1867 Гвыб/с и выше
- Функции DDR Eye Finder и DDR Eye Scan обеспечивают надёжный захват данных
- Устройство управления последовательностью запуска с быстродействием до 2 ГГц гарантирует, что важнейшие события не будут пропущены
- Режим запуска по пакету данных позволяет выполнять запуск по 8-битовым пакетам данных по каждому каналу
- В режиме анализа временных диаграмм (АВД) с разрешением 125 пс (8 ГГц) обеспечивается захват до 400 Мвыборок транзакций системы памяти с высоким разрешением
- Множество опций пробников для конкретных конфигураций памяти DDR

Комплексные технические решения для шин DDR2, DDR3, LPDDR, LPDDR2 и DDR4

Технические решения компании Keysight для систем памяти DDR обеспечивают разработчиков устройств и контроллеров памяти DDR, а также системных интеграторов исчерпывающим набором средств для интеграции, отладки и проведения испытаний на соответствие стандартам подсистем памяти на основе технологии DDR. Эти решения включают пробники, модули для высокоскоростного сбора данных и измерительные средства для анализа данных и исследования целостности сигналов.

Множество опций пробников, не влияющих на тестируемое устройство, для конкретных конфигураций памяти DDR

Компания Keysight предоставляет широкий выбор опций пробников для подсистем памяти на базе технологии DDR. Широкий набор опций пробников позволяет подключаться к различным семействам и физическим реализациям устройств памяти DDR. Перечень технических решений включает устройства подключения для шин DIMM и SODIMM, пробники для подключения к шинам PCI Express x1 и ASI x1 и пробники для микросхем памяти в корпусе BGA.

Надёжные, повторяющиеся измерения сложных систем памяти на основе технологии DDR

Ядром технических решений компании Keysight по анализу систем памяти DDR являются возможности, обеспечиваемые модулем логического анализа 16962A. Ключевыми свойствами 16962A, которые делают его идеальным устройством для приложений DDR, являются следующие: анализ со скоростью передачи данных 2 Гвыб/с в режиме АЛС и 2,5 Гвыб/с в режиме АЛС (двойная выборка) позволяют захватывать поток данных памяти DDR до 1867 Гвыб/с и выше.


Анализ протокола DDR и оценка целостности сигнала одновременно по всем каналам при одном подсоединении

По мере роста скоростей передачи данных устройств памяти DDR становится всё сложнее оценивать целостность сигнала при использовании шин с большой разрядностью. Технические решения компании Keysight для систем памяти DDR впервые в отрасли реализуют две возможности, которые обеспечивают оценку целостности сигнала по всем каналам за один цикл сбора данных. Функция Qualified Eye Scan (уточнённое сканирование глазковых диаграмм) позволяет пользователям качественно исследовать глазковые диаграммы по всем каналам данных для циклов записи или считывания по заданному адресу или банку памяти. Функция Burst Scan (сканирование пакета) позволяет пользователям качественно оценивать характеристики глазковых диаграмм для трафика данных пакетов.

Преобразование трафика шины DDR в представление, отображающее внутренние процессы системы памяти

Для ускорения интеграции, отладки и испытаний на соответствие стандартам подсистем памяти компания Keysight поставляет семейство средств анализа данных шины DDR, включая средства декодирования протоколов шины, средства для проведения испытаний на соответствие протоколу DDR, средства расширенного запуска и анализа рабочих характеристик. Семейство средств анализа данных шины DDR компании Keysight позволяет командам разработчиков подсистем памяти быстро преобразовывать трафик шины в представление, отображающее внутренние процессы системы памяти, необходимое для оценки разрабатываемой схемы.


Пробники логического анализатора с нулевым усилием сочленения (ZIF-пробники) для подключения пробников серий W2630A и W3630A к 90-контактным кабелям логического анализатора

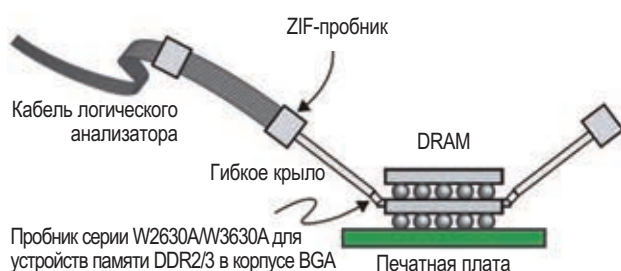

Пробник логического анализатора (ZIF-пробник) с нулевым усилием сочленения E5847A, предназначенный для подключения пробника W3633A к 90-контактному кабелю логического анализатора.

Подключение пробников серии W3630A к осциллографу

Для подключения пробников серии W3630A к осциллографу используются плата-адаптер осциллографических пробников W3635A и впаиваемые головки осциллографических пробников N5381B и E2677B. Они припаиваются к точкам пайки на пробнике серии W3630A. Такое соединение обеспечивает полосу пропускания до 4 ГГц (тип. значение). Другим вариантом является припаивание головки осциллографического пробника с нулевым усилием сочленения N5425B к точкам пайки на гибком кабеле и использование наконечника с нулевым усилием сочленения

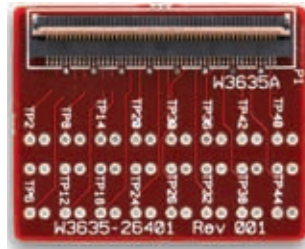

Плата-адаптер осциллографических пробников W3635A с контрольными точками для подключения к осциллографу



Плата-адаптер W3635A с осциллографическими пробниками подсоединена к пробнику серии W3630

Безразъемные (Soft Touch) сдвоенные пробники

Для анализа встроенных схем с устройствами памяти DDR3 в случаях, когда имеется достаточно места на печатной плате, компания Keysight предлагает безразъемный сдвоенный пробник N4834A для подключения к промежуточной шине. В зависимости от заказанных опций, N4834A поставляется в виде набора, содержащего до 4 сдвоенных пробников для подключения к четырем предусмотренным посадочным местам на печатной плате.

Подключение пробников серии W2630A к осциллографу



Для подключения пробников серии W2630A к осциллографу используются впаиваемые головки осциллографических пробников N5381B или E2677B. Они припаиваются к точкам пайки на пробнике серии W2630A. Такое соединение обеспечивает полосу пропускания до 2 ГГц. Другим вариантом является припаивание головки осциллографического пробника с нулевым усилием сочленения N5425B к точкам пайки на гибком кабеле и использование наконечника с нулевым усилием сочленения N5426A.

Информация для заказа

(решения для DDR/DDR2/3 и LPDDR, LPDDR2)

16962A Модуль логического анализа, 68 канала, макс. частота сбора данных в режиме АВД 2 ГГц, макс. скорость передачи данных в режиме АЛС 2 Гвыб/с, глубина памяти 4 Мвыб

16950B 68-канальный модуль, АВД 4 ГГц/АЛС 667 МГц

U4154A Модуль логического анализатора, 136 каналов, функция

Timing Zoom с частотой сбора данных 12,5 ГГц, сбор данных в

режиме АВД с частотой до 5 ГГц, в режиме АЛС со скоростью

передачи данных до 1,4 Гвыб/с/2,8 Гвыб/с, глубина памяти 2 Мвыб

B4621B Декодирование протокола шин DDR2, DDR3 и DDR4

B4623B Декодирование протокола шин LPDDR1 и LPDDR2/3

B4622B Средство анализа и испытания на соответствие протоколам

DDR2/3/4 и LPDDR/LPDDR2/3

Пробники для устройств памяти DDR2 в корпусе BGA

W2631B Пробник команд и данных DDR2 x16 BGA (16 бит данных) для

логического анализатора и осциллографа (комплект из 4 пробников)

W2632A Пробник данных DDR2 x16 BGA (16 бит данных) для логического

анализатора и осциллографа – комплект из 4 пробников

W2633B Пробник команд и данных DDR2 x8 BGA (8 бит данных) для

логического анализатора и осциллографа (комплект из 4 пробников)

W2634A Пробник данных DDR2 x8 BGA (8 бит данных) для логического

анализатора и осциллографа (комплект из 4 пробников)

Логические анализаторы

ПЛИС, ядра ARM, процессоры, шины и технические решения для конкретных приложений

Информация для заказа (продолжение)

(решения для DDR/DDR2/3 и LPDDR, LPDDR2)

Пробники логического анализатора с нулевым усилием (ZIF-пробники) (используются для подключения пробников серии W2630A к 90-контактным кабелям логического анализатора)

E5384A 46-канальный несимметричный ZIF-пробник для подключения пробников DDR x8/x16 BGA к 90-контактному кабелю логического анализатора

E5826A 46-канальный несимметричный ZIF-пробник для подключения пробников DDR x16 BGA (только данные) к кабелю логического анализатора

E5827A 46-канальный несимметричный ZIF-пробник для подключения пробников DDR2 x8 BGA (только данные) к 90-контактному кабелю логического анализатора

Пробники для устройств памяти DDR3 в корпусе BGA

W3631A Пробник команд и данных DDR3 x16 BGA (16 бит данных) для логического анализатора и осциллографа

W3633A Пробник команд и данных DDR3 x4/x8 BGA (4/8 бит данных) для логического анализатора и осциллографа

Пробники логического анализатора с нулевым усилием (ZIF-пробники) (используются для подключения пробников серии W3630A к 90-контактным кабелям логического анализатора)

E5845A 46-канальный несимметричный ZIF-пробник для подключения пробников DDR x16 BGA к 90-контактному кабелю логического анализатора

E5847A 46-канальный несимметричный ZIF-пробник для подключения пробников DDR x8 BGA к 90-контактному кабелю логического анализатора

Пробник для модулей памяти DDR3 DIMM

N4834A Безразъёмный двоянный пробник для несимметричных сигналов, 90-контактный кабель

Адаптер для подключения осциллографических пробников

W3635B Плата-адаптер для подключения осциллографических пробников к пробникам серии W3630A

Информация для заказа

(решения для DDR/DDR2/3/4 и LPDDR, LPDDR2/3)

U4154B Модуль логического анализатора, 136 каналов, функция Timing Zoom с частотой сбора данных 12,5 ГГц, сбор данных в режиме АВД с частотой до 5 ГГц, в режиме АПС со скоростью передачи данных до 1,4 Гвыб/с/2,8 Гвыб/с, глубина памяти 2 Мвыб

B4621B Декодирование протокола шин DDR2, DDR3 и DDR4

B4623B Декодирование протокола шин LPDDR1 и LPDDR2/3

B4622B Средство анализа и испытания на соответствие протоколам DDR2/3/4 и LPDDR/LPDDR2/3

Пробники для устройств памяти DDR4 в корпусе BGA

W4631A Переходная плата со ступенькой и 4 крыльями для обеспечения точек доступа ко всем сигналам шин адреса, команд, управления и данных СБИС памяти DDR4 x16 стандарта Jedec в корпусах BGA с 96 шариковыми выводами.

W4633A Переходная плата со ступенькой и 3 крыльями для обеспечения точек доступа ко всем сигналам шин адреса, команд, управления и данных СБИС памяти DDR4 x4/x8 стандарта Jedec в корпусах BGA с 78 шариковыми выводами.

W4636A Переходная плата со ступенькой и 2 крыльями для обеспечения точек доступа ко всем сигналам шин адреса, команд, управления и частично данных СБИС памяти DDR4 x16 стандарта Jedec в корпусах BGA с 96 шариковыми выводами.

W4641A Переходная плата со ступенькой и 2 крыльями для обеспечения точек доступа ко всем сигналам шин адреса, команд, управления и частично данных СБИС памяти DDR4 x16 стандарта Jedec в корпусах BGA с 96 шариковыми выводами.

W4643A Переходная плата со ступенькой и 2 крыльями для обеспечения точек доступа ко всем сигналам шин адреса, команд, управления и данных СБИС памяти DDR4 x4/x8 стандарта Jedec в корпусах BGA с 78 шариковыми выводами.

U4201A Кабель пробников логического анализатора для подключения пробников с отдельными проводниками (для 34 каналов) (4 шт.)

E5849A 46-канальный кабель с ZIF-соединителями, подключаемый между W4633A и U4201A (2 шт.)

N2114A Переходная плата со ступенькой для обеспечения точек доступа к сигналам систем памяти DDR x4/x8 BGA, оптимизированная для использования с осциллографом


N2115A Переходная плата со ступенькой для обеспечения точек доступа к сигналам систем памяти DDR x16 BGA, оптимизированная для использования с осциллографом

U4206A Кабель с 61-контактным ZIF-пробником для левого крыла платы W4640A и двумя 160-контактными соединителями для U4164A

U4208A Кабель с соединителем Soft Touch Pro на одном конце и четырьмя 160-контактными соединителями - на другом для U4164A

U4209A Кабель с 61-контактным ZIF-пробником для правого крыла платы W4640A и двумя 160-контактными соединителями для U4164A

- Возможность выбора из обширного набора технических решений для промышленных стандартов
- ПЛИС, ядра ARM®, процессоры и шины
- Отображение мнемоники команд процессора или декодирование циклов шины

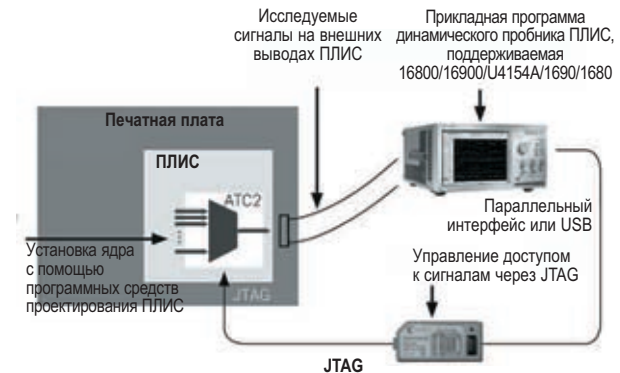

Быстрая отладка ПЛИС и окружающей её системы за счёт возможности просмотра внутренних сигналов ПЛИС

- Получение возможности просмотра активности внутренних сигналов ПЛИС компаний Xilinx и Altera. На каждом внешнем выводе ПЛИС, выделенном для отладки, можно измерить до 128 внутренних сигналов
- Быстрое, в течение нескольких секунд, переключение точек зондирования внутреннего пробника для измерения различных наборов внутренних сигналов без изменения схемы ПЛИС
- Динамический пробник ПЛИС отображает в логическом анализаторе внутренние названия сигналов, используемые в системе проектирования ПЛИС. Автоматическая установка названий сигналов и шин позволяет исключить непреднамеренные ошибки и затраты рабочего времени
- Отображение на одном экране коррелированных во времени внутренних сигналов ПЛИС и внешних сигналов системы позволяет решать самые сложные проблемы отладки

Отладка ARM Cortex ETM и PTM на уровне исходного кода

Поддержка встроенных макроячеек трассировки (ETM) и макроячеек трассировки программ (PTM) процессоров ARM Cortex является крайне необходимой для получения полного представления о функционировании системы, отладки и аттестации.

- Корреляция данных, захваченных логическим анализатором в процессе работы ARM Cortex ETM/PTM, с исходным кодом высокого уровня, который породил их
- Просмотр необработанных данных или декодированной трассы программы для конкретного ядра в схеме, содержащей несколько ядер
- Отфильтровывание состояний ожидания (Wait) для более длительного захвата периодов активности
- Поддержка ARM Cortex A8 ETM и ARM Cortex A9 PTM

Информация для заказа

Технические решения для отладки ПЛИС

B4655A Динамический пробник для отладки ПЛИС компании Xilinx

B4655A-011 Бессрочная лицензия с привязкой к анализатору

B4655A-012 Бессрочная плавающая лицензия с привязкой к серверу

E9524A Набор инструментальных средств трассировки MicroBlaze

B4656A Динамический пробник для отладки ПЛИС компании Altera

Технические решения для отладки ARM Cortex

E9528A Декодер ARM Cortex ETM

E9529A Декодер ARM Cortex PTM

Прикладные программы для просмотра и анализа данных

B4601C Программный пакет для преобразования последовательных данных в параллельные и их анализа.

B4602A Средство выделения сигналов

B4606A Усовершенствованная среда настройки - программа для разработки и выполнения

B4607A Усовершенствованная среда настройки - программа только для выполнения.

B4608A Интерфейс дистанционного программирования с использованием команд ASCII

B4610A Программный пакет импорта данных

B4641A Комплект для разработки протоколов

B4661A Программный пакет анализа памяти для логических анализаторов

Цифровой векторный анализ сигналов

89601B-200 Базовый векторный анализ сигналов (обязательная опция)

89601B-300 Подключение аппаратных средств (обеспечивает связь с логическим анализатором)

Анализаторы протоколов

Анализаторы протоколов шин USB 2.0/3.0

U4611A
U4611B
U4612A

- Локализация конкретных событий с помощью расширенных функций запуска
- Оптимизация работы буфера и дисплея с помощью предварительной и постфильтрации
- Высокая скорость обработки данных трассы: до 1 Гбайт/с
- Буфер трассы объёмом до 18 Гбайт (U4611B)
- Возможность одновременного анализа шин USB 2.0 и USB 3.0 (USB SuperSpeed)
- Интуитивно-понятный графический интерфейс пользователя



Обзор

Для разработчиков и интеграторов схем с интерфейсом USB обеспечение совместимости со всё возрастающим числом USB устройств является трудной задачей. Традиционно при захвате большого объёма трафика они сталкивались с ограниченным объёмом буферов трасс, долгим ожиданием при просмотре данных, медленным поиском и сохранением данных. Анализатор протоколов USB U4611A/B компании Keysight преодолевает эти ограничения за счёт возможности мгновенного отображения захваченных данных, даже при полной доступной глубине захвата трассы, равной 18 Гбайт. Данные трассы пересылаются в главный компьютер либо с использованием технологии Gigabit Ethernet с аппаратным ускорением (Hardware Accelerated Gigabit Ethernet) со скоростью до 70 Мбайт/с, либо по шине PCI Express (до 550 Мбайт/с), обеспечивая возможность анализа полного объёма захваченных данных с небольшой задержкой или даже без ожидания. Например, гистограмма трассы с полной глубиной 18 Гбайт может быть получена в течение 15 секунд. Предварительно индексируемые и сжатые данные отображаются и могут быть проанализированы с использованием нескольких процессоров.

Типичная USB система может включать множество устройств, работающих на скоростях, которые в значительной степени различаются и находятся в диапазоне от секунд до миллисекунд. Устройства интерфейса пользователя, такие как клавиатура и мышь, работают на нижнем пределе этой шкалы скорости, а устройства памяти работают с наивысшими скоростями. Такой диапазон скоростей требует такой глубокой памяти данных трассы, которая бы обеспечила анализ всего спектра тестируемых устройств (ТУ).

Возможности захвата и отображения данных трассы с высокой скоростью, обеспечиваемые анализатором протоколов U4611A/B, являются результатом всего процесса разработки системы, который затронул все элементы, участвующие в тестировании USB устройств, начиная от памяти анализатора и простираясь до канала связи с компьютером, на котором установлено прикладное программное обеспечение.

Особенностью U4611A/B являются также удобные функции запуска, обеспечиваемые программой USB SuperSpeed Protocol Analysis (анализ протокола шины USB SuperSpeed) компании Keysight. Предварительная и постфильтрация, текстовый поиск и поиск последовательности, множество различных форм представления данных захваченного трафика позволяют переместить конкретные интересные моменты на передний план с помощью графического интерфейса пользователя.

Варианты конфигурации

- U4611A был разработан для удовлетворения специализированных, ограниченных по объёму, требований к испытаниям. Он идеально подходит для приложений, когда требуется меньший объём буфера (2,4 или 9 Гбайт) и необходимы варианты скорости передачи данных, соответствующие USB 2.0, USB 3.0 или обоим стандартам.
- U4611B поддерживает буфер трассы глубиной до 18 Гбайт, чтобы соответствовать требованиям разработчиков изделий с высокими характеристиками. Мощный анализатор U4611B освобождается от ограничений предыдущего анализатора и позволяет пользователям тратить больше времени непосредственно на разработку.

Дополнительное измерительное оборудование, такое как логические анализаторы и осциллографы смешанных сигналов компании Keysight, расширяют возможности исследования ТУ посредством функций запуска U4611A/B. Например, анализатор U4611A/B можно запрограммировать для захвата данных шины USB, начиная с конкретного момента времени работы ТУ, либо логическим анализатором или осциллографом, предоставляя

пользователю возможность устанавливать связь между работой системы и различными фазами функционирования ТУ. Светодиодные индикаторы на передней панели позволяют пользователю контролировать правильность настройки и функционирования анализатора и ТУ.

Мощное прикладное программное обеспечение

Анализаторы U4611A/B поставляются с программным обеспечением USB SuperSpeed Protocol Analysis (анализ протокола шины USB SuperSpeed) компании Keysight. Интуитивно-понятный графический интерфейс пользователя позволяет настраивать функции сбора данных и запуска анализатора для проведения анализа шины SuperSpeed USB. Удобство использования в сочетании с высокой скоростью захвата и отображения данных приводит к ускорению разработки проектов и вывода изделий на рынок. Настройка тестирования устройств осуществляется быстро, обеспечивая расширенные возможности анализа данных. Программное обеспечение USB SuperSpeed Protocol Analysis, обладающее несколькими уровнями абстракции, обеспечивает быстрое и чёткое осознание сути проблемной ситуации в ТУ.

Генератор помех U4612A для более глубокого тестирования ТУ

Добавление генератора помех U4612A компании Keysight формирует законченное техническое решение для проверки соответствия технических характеристик ТУ стандартам шины USB 3.0. Генератор помех U4612A имеет возможность внесения различных ошибок в реальные данные, за счёт чего можно протестировать обработку ошибок и восстановление системы в реальном времени. При использовании совместно с анализатором протоколов U4611A/B легко проверить возможность ТУ реагировать на ошибки и восстанавливаться после их воздействия. Генератор помех U4612A может использоваться для создания случайных или заданных ошибок на линии, таких как ошибки кодирования CRC или 8b/10b, и модификации команд канала связи, пакетов протокола, пакетных данных и упорядоченных наборов данных.

Генератор помех управляется программой USB SuperSpeed Protocol Analysis компании Keysight, поставляемой с U4611A/B. Графический интерфейс пользователя генератора помех позволяет легко определять фреймы, генерировать случайные ошибки и ошибки временного интервала, а также создавать ветвления в соответствии с логическими условиями и аргументами. Генератор помех U4612A и U4611A/B соединяются в режиме ретрансляции передаваемых данных между главным компьютером и ТУ. Генератор вносит запрограммированные ошибки в канале связи, а анализатор записывает любой обмен данными между главным компьютером и тестируемым устройством, не вмешиваясь в сам процесс передачи данных.

Системные требования

Для использования в полном объёме преимуществ технологии скоростной обработки данных трассы U4611A/B главный компьютер должен быть способен принять запись трассы большого объёма с минимальной задержкой. Поэтому для подключения к U4611A/B требуется высокоскоростной интерфейс.

Рекомендуемая конфигурация

Операционная система:

- Windows XP, Vista, Server 2003/2008, Win 7 (32- или 64-разрядная версия)
- Версии операционной системы Linux: Fedora 12, and RedHat/CentOS 5.4 или более поздняя, Ubuntu 9.10 или SUSE

Процессор: двухъядерный, 2,8 ГГц или выше

ОЗУ: 3 Гбайт или больше выше с шиной FSB с частотой 1,3 ГГц

Графика: возможность поддержки разрешения 1920 x 1200 или выше

Интерфейс: PCIe x4 (550 Мбайт/с) (рекомендуется) или Express Card Slot (70 Мбайт/с)

Свободное дисковое пространство для установки программы: 100 Мбайт

Информация для заказа

Аппаратные средства

U4611A Анализатор USB 2.0/3.0 (глубина памяти до 2,26 Гбайт)

U4611B Анализатор USB 2.0/3.0 (глубина памяти до 18 Гбайт)

U4612A Генератор помех для испытания устройств на соответствие требованиям стандартов USB 3.0

Опции скорости передачи данных U4611A/B (выбрать одну из опций)

U4611A-600 Соответствует только USB 1.0/2.0 (стандартная комплектация)

U4611A-601 Соответствует только USB 3.0

U4611A-602 Соответствует как USB 1.0/2.0, так и USB 3.0

Опции памяти (только для U4611A)

U4611A-M04 Увеличение памяти захвата данных U4611A до 4,5 Гбайт

U4611A-M09 Увеличение памяти захвата данных U4611A до 9 Гбайт

Опции программного обеспечения (ПО) (выбрать одну из опций)

U4611A-800 Базовое ПО (лицензия на программное обеспечение для базовых свойств анализатора: 1 сегмент буфера, 1 состояние запуска, 1 последовательность запуска)

U4611A-801 Расширенная версия ПО (лицензия на программное обеспечение для расширенных программных свойств: до 256 сегментов буфера, до 26 состояний запуска, до 4 последовательностей запуска)

Принадлежности для подключения к главному компьютеру

U4601A Плата PCIe XpressCard для систем на базе портативного ПК

U4602A Плата PCIe X4 для систем на базе настольного ПК

U4603A/U4604A Кабель PCIe X4, 2 м/кабель PCIe X4, 3 м

Анализаторы протоколов

Анализаторы протоколов PCI Express 3.0 в формате AXIe

U4301A/B

- Поддержка скоростей передачи данных 2,5 Гтранзакций/с (Gen1), 5,0 Гтранзакций/с (Gen2) и 8,0 Гтранзакций/с (Gen3)
- Поддержка каналов связи от x1 до x16
- Большой объем буфера захвата данных: 8 Гбайт (U4301B) или 4 Гбайт (U4301A)
- Уникальная технология ESP компании Keysight, используемая при подключении, для компенсации влияния пробника
- Вход/выход запуска для синхронизации с дополнительными измерительными приборами
- Просмотр линий с возможностью выделения пакета для обеспечения отображения действительных данных на шине
- Компактная конфигурация модульной системы в формате AXIe



Описание

U4301A/B поможет проводить испытания при разработке и производстве оборудования, которое соответствует спецификации PCIe 3.0 с учётом высоких скоростей передачи данных, новой схемы кодирования и расширенных свойств протоколов.

Модуль анализатора протоколов U4301A/B поддерживает все скорости передачи данных PCI Express 3.0, включая 2,5 Гтранзакций/с (Gen1), 5,0 Гтранзакций/с (Gen2) и 8 Гтранзакций/с (Gen3) с поддержкой каналов связи от x1 до x16 последовательных линий.

Эффективное представление взаимодействий протокола от физического уровня до уровня транзакций

- Просмотрщик протокола, использующий стандартный формат электронных таблиц и обладающий следующими свойствами:
 - Возможность выделения пакета в соответствии с его типом или направлением передачи
 - Удобное отображение потока данных в виде столбцов для лучшего понимания взаимодействия стимулов и откликов протокола.
 - Контекстно-зависимые столбцы, обеспечивающие отображение только существенной информации и минимизирующие необходимость прокрутки в горизонтальном направлении
- Гибкая конфигурация графического интерфейса пользователя, адаптированная к потребностям отладки, со встроенным набором инструментов для отладки обучающих последовательностей канала, доступа к конфигурированию и управления обычным вводом-выводом

Простая и мощная система запуска, использующая состояния

- Новый простой режим запуска упрощает установку условий запуска по единичному событию
- Мощная система запуска, использующая состояния и включающая следующие свойства:
 - Поддержка последовательного запуска, использующего четыре состояния
 - Запуск по кодовым комбинациям (по упорядоченному набору кодовых комбинаций или типов пакетов)
 - Внутренние счётчики и таймеры
- Вход/выход внешнего запуска

Мощные аппаратные средства, обеспечивающие захват важных переходных событий

- Отдельная система ФАПЧ для каждого направления гарантирует, что анализатор будет быстро реагировать на изменения скорости передачи данных и не пропустит никакие важные данные.
- Буфер захвата данных объемом 8 Гбайт для модуля U4301B или 4 Гбайт для модуля U4301A. Объем буфера модуля U4301A можно увеличить до 8 Гбайт с помощью установки лицензии системного уровня.
- Канал связи PCIe Gen1: x4 с управляющим ПК обеспечивает скорость передачи данных до 10 Гбит/с, экономия дорогостоящее время при проведении испытаний
- Светодиоды, отображающие состояние линий и скорость передачи, обеспечивают быстрое понимание текущего состояния канала связи

Информация для заказа

Модуль анализатора протоколов PCIe в формате AXIe U4301A

Опции	Описание
U4301B-A01	Ширина канала связи анализатора x1
U4301B-A04	Ширина канала связи анализатора x4
U4301A-A08	Ширина канала связи анализатора x8
U4301A-A16	Ширина канала связи анализатора x16 (для анализа канала связи x16 требуется два модуля)
U4301A-AN2	Увеличение скорости передачи данных до PCIe Gen2, 5 Гбит/с
U4301A-AN3	Увеличение скорости передачи данных до PCIe Gen3, 8 Гбит/с
U4301A-1FP/ U4301A-1NP	Функция LTSSM (система обучения и контроля состояния канала), фиксированная, бессрочная лицензия/плавающая (на базе сервера)
U4301A-2FP/ U4301A-2NP	Функция Performance Summary (сводные данные о производительности), фиксированная, бессрочная лицензия/плавающая (на базе сервера)
U4301A-3FP/ U4301A-3NP	Программа Transaction Decoder (декодер транзакций), фиксированная, бессрочная лицензия/плавающая (на базе сервера)

Опции модернизации U4301A

U4301U-2FP/ U4301U-2NP	Функция Performance Summary (сводные данные о производительности), фиксированная, бессрочная лицензия/плавающая (на базе сервера)
U4301U-3FP/ U4301U-3NP	Программа Transaction Decoder (декодер транзакций), фиксированная, бессрочная лицензия/плавающая (на базе сервера)
U4301U-AFP	Увеличение ширины канала связи с x1 до x4, программная лицензия
U4301U-BFP	Увеличение ширины канала связи с x1 до x8, программная лицензия
U4301U-CFP	Увеличение ширины канала связи с x1 до x16, программная лицензия
U4301U-DFP	Увеличение ширины канала связи с x4 до x8, программная лицензия
U4301U-EFP	Увеличение ширины канала связи с x4 до x16, программная лицензия
U4301U-FFP	Увеличение ширины канала связи с x8 до x16, программная лицензия

Модуль анализатора протоколов PCIe в формате AXIe U4301B

(базовая конфигурация: 5 Гтранзакций/с, ширина канала связи x1, буфер захвата данных 8 Гбайт, средства анализа LTSSM (система обучения и контроля состояния канала), протоколов NVM Express (энергонезависимая память) и AHCI (расширенный интерфейс главного контроллера).

Опции	Описание
U4301B-A04	Ширина канала связи анализатора x4
U4301B-A08	Ширина канала связи анализатора x8
U4301B-A16	Ширина канала связи анализатора x16 (для анализа двунаправленных каналов связи x16 требуется два модуля U4301B с опцией U4301B-A16)
U4301B-AN3	Увеличение скорости передачи данных до PCIe Gen3, 8 Гбит/с

Опции модернизации U4301B

U4301BU-AFP	Увеличение ширины канала связи с x1 до x4, программная лицензия
U4301BU-BFP	Увеличение ширины канала связи с x1 до x8, программная лицензия
U4301BU-CFP	Увеличение ширины канала связи с x1 до x16, программная лицензия
U4301BU-DFP	Увеличение ширины канала связи с x4 до x8, программная лицензия
U4301BU-EFP	Увеличение ширины канала связи с x4 до x16, программная лицензия
U4301BU-FFP	Увеличение ширины канала связи с x8 до x16, программная лицензия

Шасси для установки модулей U4301A/B и интерфейсы для связи с ПК

M9502A	2-слотовое шасси в формате AXIe
M9505A	5-слотовое шасси в формате AXIe
M9536A	Встроенный контроллер в формате AXIe
M9045B	Интерфейсная плата PCIe в формате ExpressCard 34
M9048A	Интерфейсная плата PCIe для настольного компьютера
Y1200B	Кабель PCIe: от x1 до x8, длина 2,0 м, для использования с M9045B
Y1202A	Кабель PCIe: x8, длина 2,0 м, для использования с M9048A

Пробники

U4321A	Переходная плата, устанавливаемой в слот шины PCIe, до 8 Гбит/с Примечание: ширина канала (число линий) переходной платы U4321A является фиксированной и не может изменяться для обеспечения возможности работы с различными значениями ширины канала. Компания Keysight не рекомендует и не поддерживает использование преобразователей ширины каналов (числа линий) шины PCIe
U4321A-A01	Ширина канала связи x1
U4321A-A04	Ширина канала связи x4
U4321A-A08	Ширина канала связи x8
U4321A-A16	Ширина канала связи x16
U4322A	Пробник, подключаемый непосредственно к шине (Mid-bus); основан на технологии безразъёмных пробников (Soft Touch) компании Keysight; используется в тех случаях, когда стандартный соединитель шины PCIe недоступен для тестирования
U4322A-R05	Набор из 5 фиксирующих модулей
U4317A	Адаптер, позволяющий использовать пробники шины PCIe второго поколения (Gen2) с модулями анализаторов протоколов U4301A/B третьего поколения (Gen3)
U4324A	4-канальный пробник с отдельными проводниками для использования с припаиваемыми ZIF-наконечниками; включает комплект ZIF-наконечников N5426A (1 шт.)
N5426A	Комплект ZIF-наконечников (10 шт.)
U4328A	Переходная плата для соединителей стандарта PCIe M.2 (socket 3) (ключ M); поддерживает анализ каналов связи x1, x2 или x4
U4330A	Переходная плата для соединителей стандарта SFF-8639; поддерживает работу в режиме одного (x4) или двух (x2) каналов связи (во втором случае требуется использовать два модуля анализаторов протоколов)

Анализаторы протоколов

Анализаторы протоколов PCI Express 3.0 в формате AXIe (продолжение)

U4301A/B

Пробники для анализаторов протоколов PCIe 3.0 U4301A/B

Основные свойства

Достоверное восстановление данных с точным представлением сигнала

- Поддержка скоростей передачи данных 2,5 Гтранзакций/с (Gen1), 5,0 Гтранзакций/с (Gen2) и 8,0 Гтранзакций/с (Gen3)
- Технология ESP компании Keysight, используемая для компенсации влияния пробника, обеспечивает точное восстановление данных на всех платформах третьего поколения (Gen3) и при использовании любой ширины канала связи от x1 до x16
- Высокая точность захвата сигнала гарантирует, что проблемы, возникающие при разработке, будут воспроизведены, чтобы обеспечить возможность их исследования с помощью анализатора протоколов

U4321A Переходная плата, устанавливаемая в слот шины PCIe



- Обеспечение механической устойчивости тестируемого устройства в конечном положении и надёжности соединений в слоте шины PCIe

Технические характеристики

- Питание: 12 В постоянного тока, 1,25 А макс.
- Источник питания: кодовый номер 0950-5160
- Вход источника питания: от 100 до 250 В переменного тока, от 50 до 60 Гц

U4328A Переходная плата для соединителей стандарта PCIe M.2 (socket 3) (ключ M)

Позволяет проводить отладку систем памяти, разработанных в соответствии с требованиями стандарта M.2. Переходная плата U4328A идеально подходит для соединения твёрдотельных накопителей (SSD) с шиной PCIe и системами памяти на основе шины PCIe, использующими стандартные соединители (слот), определённые стандартом M.2, с поддержкой модулей памяти в формате M/B-M (socket 3) с шиной PCIe x1, x2 и x4. Переходная плата U4328A позволяет наблюдать сигналы шины PCIe с шириной каналов связи x1, x2 или x4.

Стандартный комплект поставки U4328A включает набор подставок для крепления, которые поддерживают все типоразмеры стандарта M.2 (от 22 x 30 мм до 22 x 110 мм).



U4330A Переходная плата для соединителей стандарта SFF-8639 (поддерживает работу в режиме одного или двух каналов связи)

Переходная плата U4330A позволяет анализировать поток данных шины PCIe с шириной каналов связи x1, x2 или x4 между твёрдотельными накопителями (SSD) с шиной PCIe и системами памяти на основе шины PCIe, использующими стандартные соединители SFF-8639. Переходная плата U4330A поддерживает тестирование одноканальных (x4) или двухканальных (x2) соединений.

Примечание: одновременный анализ потока данных, передаваемых по двум каналам SFF-8639, требует использования двух модулей анализаторов протоколов PCIe U4301B.

U4322A Пробник, подключаемый непосредственно к шине (Mid-bus)

Основан на технологии безразъёмных пробников (Soft Touch) компании Keysight; используется в тех случаях, когда стандартный соединитель шины PCIe недоступен. В этом случае соединитель заменен подключением сжимающего пружинного фиксатора, обеспечивающего непосредственное подсоединение к контактным штырькам на опорной плоскости, предназначенной для установки фиксирующего модуля. Для обеспечения максимальной гибкости на каждые четыре линии предусмотрен вывод независимого опорного тактового сигнала.


U4324A 4-канальный пробник с отдельными проводниками для использования с припаиваемыми ZIF-наконечниками

Обеспечивает захват сигналов в тех случаях, когда соединитель шины PCIe или опорная плоскость для непосредственного подключения пробника Mid-bus к шине PCIe, недоступны. Отдельный вывод опорного тактового сигнала повышает гибкость использования. Низкая стоимость и простота замены ZIF-наконечников (N5426A) максимально увеличивает срок службы пробника.


U4305A Модуль тестера PCIe (Gen3)

При использовании в качестве оконечного устройства модуль тестера U4305A вставляется в слот PCIe на материнской плате как обычное устройство PCIe. В этом случае модуль тестера может использоваться для тестирования разрабатываемой системы на максимальную нагрузку и в предельных режимах.

При использовании в качестве корневого комплекса модуль тестера U4305A связывается с тестируемым устройством через нижние соединители объединительной платы N5316A. Тестируемое устройство запитывается от объединительной платы.

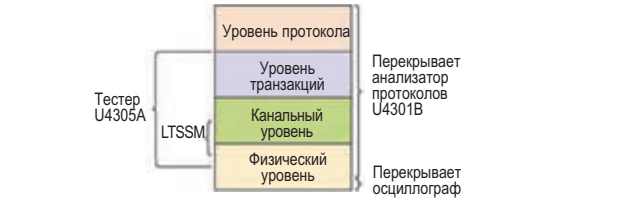

Уровни сетевой модели OSI, перекрываемые модулем тестера PCIe 3.0 U4305A

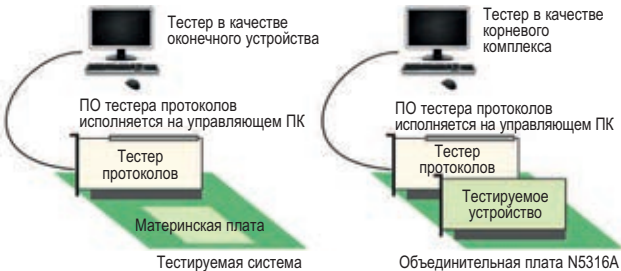

Тестер PCIe U4305A в качестве оконечного устройства и корневого комплекса

N5316A Пассивная объединительная плата

Технические характеристики	
Общие	Обеспечивает питание и тактовые сигналы для тестируемого устройства (ТУ) Служит в качестве устройства подключения для плат расширения, тестируемых с помощью тестера протоколов U4305A
Питание	Отдельный выключатель питания для выключения питания схем на плате при тестировании Клавиша сброса в исходное состояние Резервное питание для дополнительных плат Выключатель питания на каждую шину
Ширина канала связи	Поддерживается любая ширина канала связи
Тактовые сигналы	Генерация тактовых сигналов с управлением источниками синхронизации (SSC) или без него Вход для внешних тактовых сигналов Выход тактового сигнала (например, для измерений с использованием осциллографа) Поддерживаются различные пробники, подключаемые непосредственно к шине (N4241A/2A/3A) Клавиша сброса/питания
Соединители	Шина 1 (Bus 1) – Два соединителя PCIe x16 – Два фиксирующих модуля для пробников, подключаемых непосредственно к шине (Mid-bus) x8, и опорными поверхностями для двунаправленных потоков данных; поддерживают пробники N4242A (x16), N4241A (x1, x4, x8), N4243A (два канала x4) Шина 2 (Bus 2) – Один соединитель PCIe x16 с обратной связью Шина 3 (Bus 3) – Два соединителя PCIe x16 – Два фиксирующих модуля для пробников, подключаемых непосредственно к шине (Mid-bus) x8, и опорными поверхностями для однонаправленных потоков данных; поддерживают два пробника N4241A (x1, x4, x8, x16)



Анализаторы протоколов

Анализатор протокола и тестер интерфейсов MIPI D-PHY в формате AXIe

U4421A

- Анализатор протокола MIPI D-PHY
- Запуск на уровне протокола, фильтрация, декодирование и анализ потока данных через интерфейс CSI-2 или DSI
 - Скорость передачи данных до 1,5 Гбит/с, длина трассы до 16 Гбайт
 - 1, 2 или 4 канала данных, канал тактового сигнала
 - Отображение исходных (необработанных) данных потока логических состояний для более тщательного анализа
- Тестер протокола MIPI D-PHY
- Генерирование задаваемого пользователем потока данных D-PHY
 - Скорость передачи данных до 1,5 Гбит/с, длина трассы до 16 Гбайт
 - Возможность изменения скорости, скорости нарастания, уровня напряжения и сдвига фазы между каналами
 - Гибкие возможности по формированию последовательностей (с помощью графического пользовательского интерфейса, устройств ввода пакетов или изображений)
- Опции пробников
- Пробник E5381A с гибкими выводами (типа Flying Leads) с головками и впаиваемыми наконечниками (анализатор)
 - Безразъемный пробник E5405A типа SoftTouch Pro с высокой плотностью контактов (анализатор)
 - Коммутационный адаптер SMA/SoftTouch Pro (анализатор)
 - Кабель U4422A с разъемом SMA и гибкими выводами (тестер)
- Сквозной анализ изображений
- Опция 001 для ввода изображений
 - Опция 002 для выделения изображений



Описание

Модуль анализатора/тестера протокола MIPI D-PHY U4421A для интерфейсов CSI-2 и DSI обеспечивает углубленный анализ мобильных устройств обработки данных. Опция тестера протокола MIPI D-PHY U4421A для интерфейсов CSI-2 и DSI имеет глубину памяти, достаточную для подачи на вход тестируемого устройства изображений и видео высокой четкости, что позволяет моделировать поток данных через различные шины в разных режимах работы.

Основные свойства и преимущества

Свойства	Преимущества
Тестер протокола MIPI D-PHY	Имитация отсутствующих устройств в разрабатываемой схеме и возможность проверки её функционирования в предельных условиях
Анализатор протокола MIPI D-PHY для потока данных интерфейсов DSI и CSI-2, включая возможности задания условий запуска и фильтрации	Даёт глубокое представление о работе мобильных устройств обработки данных
Гибкие технические решения по подключению	Облегчают надёжный захват высокоскоростных сигналов MIPI D-PHY
Генерация и анализ кодовых комбинаций на уровне изображений	Возможность имитаций реальных условий функционирования
Глубокая память	Регистрация и генерирование продолжительных событий
Возможность настройки скорости передачи данных, скорости нарастания и временных соотношений между линиями	

Разработчики мобильных устройств обработки данных на базе протокола MIPI D-PHY сталкиваются с множеством сложных задач: быстрые многополосные пакеты изображений высокой четкости, интеграция в системы с несколькими шинами, коммутация слабых высокоскоростных сигналов, сокращение сроков разработки. Модуль анализатора/тестера протокола MIPI D-PHY U4421A компании Keysight эффективно решать эти проблемы, благодаря объединению в одном приборе полноценного анализатора протоколов (система запуска по протоколу, фильтрация, диагностика и анализ памяти, отображение исходных данных, дискретизация логических состояний с запасом по частоте) и полнофункционального тестера протокола.

Модуль анализатора/тестера Keysight U4421A в формате AXIe может устанавливаться в шасси с двумя или пятью слотами. Несколько шасси или модулей могут быть объединены для обеспечения углубленного анализа MIPI систем с несколькими шинами (включая DSI и CSI-2). Кроме того, модуль U4421A может использоваться совместно с другими модулями в формате AXIe, например, анализаторами протоколов шин PCIe, DDR и HDMI. Управление системой осуществляется с помощью внешнего компьютера или встроенного контроллера M9536A в формате AXIe. Гибкость системы не ограничивается только конфигурацией шасси. Имеется множество опций пробников, которые могут использоваться совместно с различными кабелями, сквозными соединениями, трассами, разъемами и групповыми пробниками с высокой плотностью контактов. Кроме того, доступны опции расширения каналов и объема памяти, поддержки протоколов и анализа изображений.

Технические характеристики

Аппаратные средства	
Формат	1-слотовый модуль в формате AXIe
Число линий передачи данных	До 4 линий
Макс. скорость передачи битов (высокоскоростной режим)	1,5 Гбит/с
Мин. скорость передачи битов (высокоскоростной режим)	80 Мбит/с
Макс. скорость передачи битов (режим низкого потребления)	10 Мбит/с
Мин. скорость передачи битов (режим низкого потребления)	800 Кбит/с
Глубина памяти	До 16 Гбайт (4 Гбайт в стандартной комплектации)
Поддержка протоколов для интерфейсов дисплейных подсистем	Display Serial Interface (DSI) v1.1 Display Serial Interface (DSI) v1.02.00 Display Serial Interface Version 1.01.00 Display Command Set (DCS) v1.1 Display Command Set (DCS) v1.02.00 Display Command Set v1.01.00 Stereoscopic Display Formats (SDF) v1.0
Поддержка протоколов для интерфейсов датчиков изображений (камер)	Camera Serial Interface 2 v1.01.00 Camera Serial Interface 2 v1.00 (CSI-2) Совместимость с шасси AXIe

Программное обеспечение

Анализатор и тестер протокола U4421A компании Keysight поставляется с программным обеспечением для анализа и имитации протокола, включая возможность декодирования необработанных битов до уровня полного пакета, а также отображения протоколов CSI-2 и DSI. По дополнительному заказу предоставляются функции вставки и извлечения изображений, обеспечивающие генерацию и визуализацию изображений. Это программное обеспечение только требует, чтобы модуль U4421A был установлен в шасси в формате AXIe. Поддерживаемые операционные системы

Информация для заказа

Модель	Описание
U4421A	Тестер/анализатор
U4421A-601	Только анализатор
U4421A-602	Только тестер
U4421A-603	Анализатор/тестер
U4421A-402	Опция функций анализа/стимулов (2 линии)
U4421A-404	Опция функций анализа/стимулов (4 линии)
U4421A-701	Протокол CSI-2
U4421A-702	Протокол DSI
U4421A-703	Протоколы CSI-2 и DSI
U4421A-M04	Глубина памяти 4 Гбайт
U4421A-M16	Глубина памяти 16 Гбайт
U4421A-001	Извлечение изображений (требуются опции 601 или 603)
U4421A-002	Вставка изображений (требуются опции 601 или 603)
Пробники и принадлежности	
U4201A	Кабель пробников логического анализатора (требуется)
E5381A	Адаптер пробников анализатора с отдельными проводниками
E5405A	Адаптер безразъемных пробников SoftTouch Pro анализатора
U4422A	Кабель тестера, включающий 13 проводников, которые оканчиваются соединителями SMA/1,5 Гбит/с

Ручные приборы

Ручные осциллографы серии U1600



U1602B
U1604B

- Решение “три в одном”: 2-канальный осциллограф, цифровой мультиметр истинных СКЗ и регистратор данных
- Большой цветной дисплей 4,5 дюйма (11,4 см)
- Частота дискретизации до 200 Мвыб/с
- Глубина памяти сигнала 125000 выб/канал
- Масштабирование и математические функции над сигналами двух каналов (включая БПФ для U1604B)
- Интерфейс USB 2.0 Full Speed в стандартной комплектации



Ручные цифровые осциллографы U1602B и U1604B будут сняты с производства 01 декабря 2016 г. Прямая замена для них отсутствует.

Ручные цифровые осциллографы серии U1600B включают две модели: U1602B с полосой пропускания 20 МГц и U1604B с полосой пропускания 40 МГц. Они предназначены для специалистов, занимающихся автоматизацией в различных отраслях промышленности, управлением технологическими процессами, техническим обслуживанием и ремонтом оборудования, сервисным обслуживанием автомобилей.

Четкое распознавание исследуемых сигналов

Возможность четкой идентификации исследуемых сигналов на одном из двух каналов благодаря большому ЖК экрану с размером 4,5 дюйма (11,4 см) и разрешением 320 x 240 точек.

Эффективный захват и точная локализация сигналов

С реальновременной частотой дискретизации до 200 Мвыб/с можно эффективно захватывать аномалии. Глубокая память 125 Кбайт на канал серии U1600B позволяет захватывать неповторяющиеся сигналы в течение длительных временных интервалов. Развитые виды запуска (запуск по перепаду, длительности импульса, кодовому слову и видеосигналу) способствуют быстрой локализации событий.

Быстрый анализ сигналов с помощью функций БПФ и математической функции над данными двух каналов

Для сложения и вычитания сигналов следует использовать математическую функцию над данными двух каналов U1604B. С помощью функции БПФ в U1604B можно исследовать сигналы с использованием одной из четырех весовых функций: прямоугольной, Хэннинга, Хэмминга, Блэкмана-Харриса.

22 автоматических измерения

Можно одновременно выполнять и получать отображение результатов четырех различных видов измерений из 22 доступных автоматических видов измерений.

Память для запоминания сигналов и настроек прибора

До 10 сигналов и установок конфигурации можно запомнить и вызвать в любое время. Можно также запомнить сигналы и установки в накопителе с интерфейсом USB через хост-порт USB прибора.

Встроенные функции цифрового мультиметра

Осциллографы серии U1600B могут выполнять функции цифрового мультиметра истинных СКЗ с полной шкалой до 6000 отсчетов с широким набором измерительных функций, включая измерение напряжения, сопротивления, емкости, температуры, испытание диодов, проверку неразрывности цепи.

Удобные и простые средства подключения к ПК

Осциллографы серии U1600B поставляются с портом USB 2.0 Full Speed в стандартной комплектации. Вместе с программой PC Link, включенной в комплект поставки, это позволяет дистанционно управлять прибором и обмениваться данными с ПК. Используя PC Link, можно также выполнять запоминание, вызов и документирование данных.

Гарантированные технические характеристики

	U1602B	U1604B
Решение “три в одном”: осциллограф, мультиметр, регистратор данных	Да	Да
Дисплей	4,5 дюйма (11,4 см)	4,5 дюйма (11,4 см)
Число осциллогр. каналов	2	2
Полоса пропускания	от 0 до 20 МГц	от 0 до 40 МГц
Максимальная частота дискретизации	100 Мвыб/с на канал; 200 Мвыб/с в режиме чередования двух каналов	
Максимальная длина записи	До 125000 выб, просматриваемых на экране с функцией масштабирования	
Коэффициенты отклонения	От 5 мВ/дел до 100 В/дел (осциллографический пробник с коэффициентом деления 1:1); От 50 мВ/дел до 1 кВ/дел (осциллографический пробник с коэффициентом деления 10:1) От 500 мВ/дел до 10 кВ/дел (осциллографический пробник с коэффициентом деления 100:1)	
Функции курсоров и масштабирования	Да	Да
Математические функции над сигналами 2 каналов	CH1 + CH2, CH1 – CH2, CH2 – CH1	CH1 + CH2, CH1 – CH2, CH2 – CH1
Быстрое преобразование Фурье (весовая функция)	Нет	Да (прямоугольная, Хэннинга, Хэмминга, Блэкмана-Харриса)
Внутреннее запоминающее устройство осциллографа	до 10 установок конфигурации и графиков	до 10 установок конфигурации и графиков
Измерения осциллографа	до 22 видов измерений	до 22 видов измерений
Связь по входу	закрытый вход, открытый вход, заземление входа	закрытый вход, открытый вход, заземление входа
Коэффициенты развёртки	от 50 нс/дел до 50 с/дел	от 10 нс/дел до 50 с/дел
Время нарастания	< 17,5 нс	< 8,8 нс
Разрешение	2 нс	400 пс
Входной импеданс	1 МОм, емкость < 20 пФ	1 МОм, емкость < 20 пФ
Виды запуска	по перепаду, длительности импульса, кодовому слову, видеосигналу	
Режимы запуска	Auto (автоматический), Normal (по условиям запуска), Single (однократный)	
Число отсчетов полной шкалы мультиметра	6000 отсчетов	6000 отсчетов
Измерение напряжения постоянного тока, истинного СКЗ напряжения переменного тока	600 В макс.	600 В макс.
Измерение сопротивления	60 МОм макс.	60 МОм макс.
Измерение ёмкости	300 мкФ макс	300 мкФ макс
Источник для регистратора данных	Результаты измерений цифрового мультиметра	Результаты измерений цифрового мультиметра
Метод записи регистратора данных	Выбор для регистрации минимального, максимального или среднего значения	
Длина записи	250 выб	250 выб
Временной интервал записи	от 150 секунд до 20 дней	от 150 секунд до 20 дней
Интерфейс USB (хост) для внешней памяти	Опция	Опция
Интерфейс	USB 2.0 Full Speed	USB 2.0 Full Speed
Батарея	Ni-MH, 7,2 В, 4500 мА	Ni-MH, 7,2 В, 4500 мА
Соответствие требованиям безопасности	CAT III 300 В, CSA, CE	CAT III 300 В, CSA, CE

Информация для заказа

U1602B Ручной цифровой осциллограф с полосой пропускания 20 МГц

U1604B Ручной цифровой осциллограф с полосой пропускания 40 МГц

Комплект поставки: осциллографический пробник (1:1) U1560A; осциллографический пробник (10:1) U1561A; батарея (Ni-MH, 7,2 В, 4500 мА) U1571A; измерительные щупы для мультиметра U1580A; заземляющий проводник с зажимом типа “крокодил” (2 шт.); зажим типа “крокодил” (3 шт.); выдвигающийся зажим в виде крючка (2 шт.); кабель интерфейса USB; сетевой шнур и адаптер сети переменного тока; компакт-диск Product Reference, содержащий руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию (User’s and Service Guide), краткое руководство по вводу в эксплуатацию (Quick Start Guide) и программа PC Link; сертификат калибровки

Принадлежности, поставляемые по дополнительному заказу

U1560A Осциллографический пробник (1:1), CAT III, 300 В

U1561A Осциллографический пробник (10:1), CAT III, 600 В

U1562A Осциллографический пробник (100:1), CAT III, 600 В

U1580A Измерительные щупы для мультиметра

U1571A Ni-MH батарея, 7,2 В, 4500 мА

U1590A Мягкая сумка для переноски

U1583B Токоизмерительные клещи для измерения силы переменного тока

U1586A Адаптер для измерения температуры

Опция 001 Порт Full Speed USB 2.0 (хост)

Ручные приборы

Ручные осциллографы серии U1600 (продолжение)



U1610A
U1620A

- Полоса пропускания 100/200 МГц с изолированными каналами
- 5,7-дюймовый ЖК-дисплей на тонкопленочных транзисторах с разрешением VGA и тремя режимами отображения
- Глубина памяти 2 Мвыб и частота дискретизации 2 Гвыб/с позволяют проводить детальный анализ захваченных глитчей
- Разрешение шкалы цифрового мультиметра 10000 отсчётов
- Изоляция между каналами, соответствующая нормам категории безопасности CAT III 600 В
- Регистрация данных и подключение к ПК через интерфейс USB
- Выбор одного из 10 языков для интерфейса пользователя
- Полнофункциональный цифровой мультиметр и встроенный регистратор данных



Режим отображения внутри помещений

Режим отображения в ночное время

U1610A и U1620A являются первыми в мире ручными осциллографами, в которых используется дисплей с разрешением VGA. Эти осциллографы с полосой пропускания 100/200 МГц обеспечивают проведение измерений, изолированных от цепей заземления, с помощью двух гальванически развязанных каналов, соответствующих нормам категории безопасности CAT III 600 В. С частотой дискретизации до 2 Гвыб/с и глубиной памяти 2 Мвыб они захватывают больше информации о форме сигналов с широтно-импульсной модуляцией, выбросах, переходных процессах и последовательностях запуска двигателя. Как и в настольных приборах, режим задержанной развертки позволяет легко идентифицировать проблемные области, а затем просматривать их в увеличенном масштабе для более детального анализа.

5,7-дюймовый дисплей с разрешением VGA и выбором одного из трёх режимов отображения

Осциллографы U1610A/U1620A поставляются с 5,7-дюймовым ЖК-дисплеем на тонкопленочных транзисторах с разрешением VGA, который обеспечивает четкое изображение как на рабочем месте, так и в полевых условиях. Имея возможность выбора одного из трёх режимов отображения, теперь можно просматривать сигналы при всех условиях освещения: в помещениях, вне помещений и в ночное время. Все три режима отображения имеют предварительно заданные уровни контрастности для самостоятельного выбора условий освещения и оптимизации времени работы от батареи.

Глубина памяти 2 Мвыб и частота дискретизации 2 Гвыб/с позволяют детально анализировать захваченные глитчи

С глубиной памяти 2 Мвыб и частотой дискретизации 2 Гвыб/с неповторяющиеся сигналы могут быть захвачены в более широком диапазоне значений коэффициента развертки.

Изоляция между каналами, соответствующая нормам категории безопасности CAT III 600 В

U1610/U1620A расширяют максимально допустимые значения входных параметров для обеспечения измерения высоких напряжений и выбросов напряжения, проводимых с помощью ручного осциллографа. За счёт использования наиболее устойчивого к внешним воздействиям способа изоляции теперь можно в полевых условиях проводить измерения, изолированные от цепей заземления. Такой вид изоляции позволяет индивидуально гальванически развязывать каждый канал друг от друга, а также от других неизолированных системных компонентов.

Возможность регистрации данных и подключения к ПК

U1610A/U1620A поставляются с портами USB 2.0 Full Speed (хост-порт и порт устройства) в стандартной комплектации. Программа Scope Link обеспечивает дистанционный доступ к U1610A/U1620A от ПК через USB для управления прибором и регистрации данных в реальном времени. Имеется также встроенная функция, которая позволяет пользователям создавать протоколы испытаний на базе сохранённых сигналов.

Технические характеристики

	U1610A	U1620A
Решение "три в одном": осциллограф, мультиметр, регистратор данных	Да	Да
Дисплей	5,7-дюймовый ЖК-дисплей на тонкопленочных транзисторах с разрешением VGA и возможностью просмотра даже при ярком солнечном свете	
Число осциллогр. каналов	2	2
Изолированные каналы	Да (CAT III 600 В)	Да (CAT III 600 В)
Полоса пропускания	100 МГц	200 МГц
Максимальная частота дискретизации	1 Гвыб/с; 500 Мвыб/с по каждому каналу	2 Гвыб/с; 1 Гвыб/с по каждому каналу
Максимальная длина записи	120 Квыб; 60 Квыб по каждому каналу	2 Мвыб; 1 Мвыб по каждому каналу
Функции курсоров и масштабирования	Да	Да
Математические функции над сигналами 2 каналов	CH1 + CH2, CH1 - CH2, CH2 - CH1, CH1 x CH2, CH1/CH2, CH2/CH1, d/dt (CH1), d/dt (CH2), $\int$ (CH1)dt, $\int$ (CH2)dt	
БПФ	Да	Да
Внутреннее запоминающее устройство осциллографа	до 10 установок конфигурации и графиков	до 10 установок конфигурации и графиков
Измерения осциллографа	до 24 видов измерений	до 24 видов измерений
Связь по входу	AC (по переменному току), DC (по постоянному току), LF Reject (подавление НЧ-помех), HF Reject (подавление ВЧ-помех)	
Время нарастания переходной характеристики	3,5 нс (тип.)	1,75 нс (тип.)
Коэффициенты развертки	от 5 нс/дел до 50 с/дел	от 2 нс/дел до 50 с/дел
Разрешение	100 пс (5 нс/дел)	40 пс (2 нс/дел)
Входной импеданс	1 МОм $\pm$ 1%, ~ 22 pF $\pm$ 3 пФ	1 МОм $\pm$ 1%, ~ 22 pF $\pm$ 3 пФ
Виды запуска	по перепаду, глитчу, ТВ сигналу, N-му перепаду, условиям шин CAN, LIN	
Режимы запуска	Auto (автоматический), Normal (по условиям запуска), Single (однократный)	
Стандартные пробники осциллографа	Да	Да
Стандартные пробники цифрового мультиметра	Да	Да
Число отсчетов полной шкалы мультиметра	10000 отсчетов	10000 отсчетов
Измерение напряжения постоянного тока, истинного СКЗ напряжения переменного тока	CAT II 1000 В CAT III 600 В	CAT II 1000 В CAT III 600 В
Измерение сопротивления	100 МОм макс.	100 МОм макс.
Измерение ёмкости	10 мФ макс	10 мФ макс
Источник для регистратора данных	Результаты измерений цифрового мультиметра	Результаты измерений цифрового мультиметра
Интерфейс USB (хост-порт) для внешней памяти	Да	Да
Порты ввода/вывода	хост-порт/порт устройства USB 2.0 Full-Speed	хост-порт/порт устройства USB 2.0 Full-Speed
Батарея	перезаряжаемая литий-ионная батарея 10,8 В	перезаряжаемая литий-ионная батарея 10,8 В
Время работы	3 часа	3 часа
Соответствие требованиям по технике безопасности	IEC 61010-1:2001/EN 61010-1:2001	
Соответствие требованиям ЭМС	IEC 61326-1:2005/EN 61326-1:2006	
Степень защиты оболочки оборудования	соответствует степени защиты IP 41 в соответствии с IEC 60529	
Гарантийный срок	3 года	

Информация для заказа

U1610A Ручной цифровой осциллограф с полосой пропускания 100 МГц
U1620A Ручной цифровой осциллограф с полосой пропускания 200 МГц
Комплект поставки: краткое руководство по вводу в эксплуатацию (Quick Start Guide), сетевой шнур и адаптер сети переменного тока, литий-ионная батарея, кабель USB, измерительные щупы для мультиметра, пробник (10:1) (2 шт.), сертификат калибровки

Принадлежности, поставляемые по дополнительному заказу

- U1560A** Осциллографический пробник (1:1), CAT III, 300 В
- U1561A** Осциллографический пробник (10:1), CAT III, 600 В
- U1562A** Осциллографический пробник (100:1), CAT III, 600 В
- U1572A** Литий-полимерная батарея
- U1573A** Настольное зарядное устройство и литий-полимерная батарея
- U1574A** Адаптер сети переменного тока
- U1575A** Настольное зарядное устройство
- U1577A** Кабель USB 2.0 (вилка Type-A - вилка Type-A)
- U1591A** Мягкая сумка для переноски

Ручные приборы

Ручные 3,5-разрядные цифровые мультиметры серии U1230

U1231A
U1232A
U1233A

- Встроенный светодиодный фонарик для подсветки рабочей зоны измерения
- Мигание задней подсветки дисплея как дополнительное средство визуальной сигнализации при проверке неразрывности электрических цепей в условиях повышенного уровня шума
- Функция Vsense для бесконтактного обнаружения напряжения переменного тока
- Функция регистрации данных (сохранение до 10 отсчётов)
- Кабель IR-USB для обеспечения пересылки данных в ПК с целью регистрации



В случае проведения измерений при недостаточной освещенности, повышенном уровне шума или даже в опасных условиях ручные цифровые мультиметры серии U1230 снабжены такими свойствами, которые защищают пользователя, предвосхищая развитие событий по наилучшему варианту.

Эргономичный корпус с встроенным фонариком

Разработанные для пользователей, вынужденных работать в условиях недостаточной освещенности, мультиметры серии U1230 позволяют без посторонней помощи во время проведения измерений подсветить рабочую зону с помощью легко активируемого встроенного фонарика. Эргономический корпус мультиметра легко ложится в руку, а удобный поворотный переключатель позволяет легко выбирать измерительные функции.

Звуковая и визуальная (мигающая задняя подсветка) сигнализация при проверке неразрывности электрических цепей

Мультиметры серии U1230 обеспечивают проверку неразрывности электрических цепей в условиях недостаточной освещенности и повышенного уровня шума. Звуковой сигнал и мигание задней подсветки дисплея образуют улучшенные средства визуальной и звуковой сигнализации неразрывности электрической цепи.

Бесконтактное обнаружение напряжения переменного тока с помощью функции Vsense (U1233A)

Уникальная функция Vsense, которой снабжена только модель U1233A, обеспечивает бесконтактное обнаружение напряжения переменного тока в непосредственной близости. Эта функция является дополнительным средством предупреждения при проведении измерений в опасных рабочих условиях, предотвращая любой контакт пользователя с проводами, находящимися под напряжением. В случае обнаружения напряжения U1233A генерирует уникальную комбинацию звукового сигнала тревоги и мигающего светодиода, предупреждая пользователя о наличии поблизости напряжения переменного тока, что особенно важно при работе в условиях недостаточной освещенности и повышенного уровня шума.

Технические характеристики

Базовые функции	U1231A/U1232A/U1233A
Разрешение	6000 отсчетов
Автоматический/ручной выбор пределов	Да
Аналоговая столбчатая диаграмма	Да
Задняя подсветка экрана	Да
Полоса частот при измерениях переменном токе	от 45 Гц до 1 кГц
Измерение истинных СКЗ	Да
Измерения	
Напряжение пост. тока	
Пределы	от 600 мВ до 600 В
Погрешность	0,5% + 5 е.м.р.
Напряжение переменного тока	
Пределы	от 600 мВ до 600 В
Погрешность	1,0% + 3 е.м.р.
Полоса частот	от 45 Гц до 1 кГц
Сила постоянного тока (только U1232A/U1233A)	
Пределы	от 60 мкА до 10 А
Погрешность	1,0% + 2 е.м.р.
Сила переменного тока (только U1232A/U1233A)	
Пределы	от 60 мкА до 10 А
Погрешность	1,5% + 3 е.м.р.
Полоса частот	от 45 до 500 Гц
Сопротивление	
Пределы	от 600 Ом до 60 МОм
Погрешность	0,9% + 3 е.м.р.
Частота	
Пределы	от 99,99 Гц до 99,99 кГц
Погрешность	0,1% + 2 е.м.р.
Емкость	
Пределы	от 1000 нФ до 10 мФ
Погрешность	1,9% + 2 е.м.р.
Температура (только U1233A) с термопарой типа К	
Пределы	от минус 40°C до 1372°C
Погрешность	1% + 1°C
Неразрывность электрических цепей (звуковой сигнализатор)	Да
Испытание диодов	Да
Обработка данных	
Регистрация минимального/максимального значений	Да
Удержание отсчёта на дисплее	Да
Удержание пика	Да
Измерения с нулевым значением	Да
Интерфейс для подключения к ПК	IR-USB
Специальные функции	
Встроенный фонарик	Да
Звуковая и визуальная (мигающая задняя подсветка) сигнализация	Да
Функция Vsense для бесконтактного обнаружения напряжения перем. тока	(только U1233A)
Функция низкого импеданса	Да
Соответствие требованиям по технике безопасности	
Защита от перенапряжения	CAT III 600 В
Соответствие EN/IEC 61010-1:2001	Да
Соответствие CSA C22.2 No. 61010-1:2004	Да
Общие характеристики	
Диапазон рабочих температур	от минус 20 до 55 °C
Относительная влажность	от 0 до 80%
Батареи (в комплекте поставки)	4 x 1,5 В (тип AAA)
Время работы от батарей	500 часов
Габаритные размеры	169 мм x 86 мм x 52 мм
Гарантийный срок	3 года

Информация для заказа

U1231A Ручной цифровой мультиметр
U1232A Ручной цифровой мультиметр
U1233A Ручной цифровой мультиметр
Комплект поставки: четыре щелочные батареи типа AAA с напряжением 1,5 В, сертификат калибровки, измерительные щупы (19 мм и 4 мм) U1167A, краткое руководство по вводу в эксплуатацию (Quick Start Guide)

Принадлежности, поставляемые по дополнительному заказу

U1174A Мягкая сумка для переноски
U1168A Стандартный комплект измерительных щупов
U1171A Магнитный подвесной комплект
U1173B Кабель IR-USB

Ручные приборы

Ручные цифровые 4-разрядные мультиметры серии U1240B



U1241B
U1242B

- Дисплей с полной шкалой до 10000 отсчетов
- Основная погрешность измерения напряжения постоянного тока до 0,09%
- Измерение истинных СКЗ переменного тока
- Базовые функции: измерение напряжения и силы переменного и постоянного тока, сопротивления, частоты, испытание диодов, проверка неразрывности электрических цепей
- Расширенные функции: измерение емкости, температуры, регистрация минимального/максимального значений
- Настраиваемая задняя подсветка: 2 уровня яркости
- Режим регистрации данных (только U1242B), встроенный счетчик переключений, функция измерения коэффициента гармоник (только U1242B), измерение температуры по двум каналам/разницы температур (только U1242B)



Ручные цифровые мультиметры серии U1240B компании Keysight предлагают больше функциональных возможностей для контроля и более широкий выбор пределов измерения. Их особенностью является возможность отображения истинных СКЗ на дисплее с полной шкалой до 10000 отсчетов. Настраиваемая задняя подсветка позволяет выполнять работу даже при недостаточных условиях освещенности, в то же время увеличивая время действия батареи. Задачи технического обслуживания значительно упрощаются благодаря наличию встроенного счетчика переключений, функции измерения коэффициента гармоник, возможностей измерения температуры по двум каналам и разницы температур, выбираемых простым нажатием клавиши. Мультиметры обладают высокими характеристиками по безопасности, обеспечивая защиту в соответствии с нормами CAT III 1000 В. Они сертифицированы на соответствие стандартам CE, CSA и UL. Кроме того, мультиметры серии U1240A в стандартной комплектации поставляются с сертификатом калибровки и формуляром с данными испытаний.

Возможность эксплуатации в жестких условиях

- Литой защитный чехол из термопластичного эластомера.
- Защита по перенапряжению в соответствии с нормами категории CAT III 1000 В.
- Сертификация на соответствие нормам стандартов CE, UL, CSA.
- Диапазон рабочих температур: от -10 °C до 55 °C.

Технические характеристики

	U1241B	U1242B
Дисплей		
Разрешение	10000 отсчетов	10000 отсчетов
Аналоговая столбчатая диаграмма	Да	Да
Задняя подсветка		
Настраиваемая - 2 уровня яркости	Да	Да
Базовые функции		
Истинные СКЗ	закрытый вход (AC)	закрытый вход. (AC)
Автомат./ручной выбор пределов	Да	Да
Измерения		
Напряжение пост. тока		
Пределы	От 1000 мВ до 1000 В	От 1000 мВ до 1000 В
Погрешность	0,09% + 5 е.м.р.	0,09% + 5 е.м.р.
Напряжение переменного тока		
Пределы	От 1000 мВ до 1000 В	От 1000 мВ до 1000 В
Погрешность	1% + 5 е.м.р.	1% + 5 е.м.р.
Сила постоянного тока		
Пределы	От 1000 мкА до 10 А	От 1000 мкА до 10 А
Погрешность	0,1% + 3 е.м.р.	0,1% + 3 е.м.р.
Сила переменного тока		
Пределы	От 1000 мкА до 10 А	От 1000 мкА до 10 А
Погрешность	1% + 5 е.м.р.	1% + 5 е.м.р.
Сопротивление		
Пределы	От 1000 Ом до 100 МОм	От 1000 Ом до 100 МОм
Погрешность	0,3% + 3 е.м.р.	0,3% + 3 е.м.р.
Частота		
Пределы	От 100 Гц до 1 МГц	От 100 Гц до 10 МГц
Погрешность	0,03% + 3 е.м.р.	0,03% + 3 е.м.р.
Емкость		
Пределы	От 1000 нФ до 10 мФ	От 1000 нФ до 10 мФ
Погрешность	2% + 4 е.м.р.	2% + 4 е.м.р.
Температура		
Термопара типа K	От -40 до 1000 °C	От -40 до 1000 °C
Термопара типа J	От -40 до 1000 °C	От -40 до 1000 °C
Погрешность	1% + 1 °C	1% + 1 °C
Неразрывность электрических цепей (звуковой сигнализатор)	Да	Да
Испытание диодов	Да	Да
Процент шкалы 4-20 мА	Да	Да
Измерение коэффициента гармоник	–	Да
Счетчик переключений	Да	Да
Обработка данных		
Регистрация минимального/максимального/среднего значений	Да	Да
Удержание текущего отсчёта на экране	Да	Да
Измерения с нулевым значением	Да	Да
Интерфейс для подключения к ПК	IR-USB/Bluetooth	IR-USB/Bluetooth
Регистрация данных	–	Ручн. режим: 100 точек Авт. режим: 200 точек
Соответствие требованиям по технике безопасности		
Защита от перенапряжения	CAT III 1000 В/ CAT IV 600 В	CAT III 1000 В/ CAT IV 600 В
EN/IEC 61010-1:2001	Соответствует	Соответствует
CSA C22.2 No. 61010-1:2004	Соответствует	Соответствует
Общие характеристики		
Диапазон рабочих температур	От -10 до 55 °C	От -10 до 55 °C
Батареи (в комплекте поставки)	4 x 1,5 В (тип AAA)	4 x 1,5 В (тип AAA)
Время работы от батарей	300 часов	300 часов
Гарантийный срок	3 года	3 года
Габаритные размеры (мм)	193,8 x 92,2 x 58,0	193,8 x 92,2 x 58,0

Информация для заказа

U1241B Ручной цифровой мультиметр

U1242B Ручной цифровой мультиметр

Комплект поставки: измерительные щупы (с наконечниками 4 мм), четыре батареи AAA, краткое руководство по вводу в эксплуатацию (Quick Start Guide), сертификат калибровки

Принадлежности, поставляемые по дополнительному заказу

U1162A Два зажима типа "крокодил"

U1163A Два зажима для подключения к выводам ИС для монтажа на поверхность

U1164A Два пробника с тонкими наконечниками

U1181A Погружной пробник для измерения температуры продуктов питания, масла и других жидкостей в диапазоне от -50 °C до 700 °C

U1182A Промышленный датчик для измерения температуры поверхностей твердых тел в диапазоне от -50 °C до 400 °C

U1183A Датчик температуры воздуха для измерения температуры воздуха в сушильных камерах, трубах и окружающей среды от -50 °C до 800 °C

Ручные приборы

Ручные цифровые 4-разрядные мультиметры серии U1240C, степень защиты IP 67, время работы до 400 часов

U1241C
U1242C

- Дисплей с полной шкалой до 10000 отсчетов
- Основная погрешность измерения напряжения постоянного тока до 0,09%
- Время работы от батарей, увеличенное до 400 часов
- Сертифицированы на соответствие степени защиты IP 67 для защиты от пыли и воды
- Испытаны на падение с высоты 3 м (10 футов)
- Соответствует нормам CAT III 1000 V/CAT IV 600 V по защите от перенапряжения
- Встроенный светодиодный фонарик
- Измерение коэффициента гармоник для быстрой идентификации наличия гармоник в сигналах переменного тока
- Режим низкого импеданса (Z_{LOW}) для исключения ложных отсчётов, вызванных паразитными напряжениями
- Функция Vsense для бесконтактного обнаружения напряжения
- Измерение температуры по двум каналам/разницы температур (T1-T2)



Прочные и безопасные ручные цифровые мультиметры серии U1240C являются инструментами, которые технические специалисты и инженеры по испытаниям используют для уверенного и эффективного выполнения своей работы. Разработанные для пользователей, работающих в различных условиях, мультиметры серии U1240C сертифицированы на соответствие степени защиты IP 67 и способны выдерживать падение с высоты 3 м (10 футов), чтобы соответствовать требованиям эксплуатации в жёстких условиях. Мультиметры серии U1240C обеспечивают время работы от батарей до 400 часов. Используя встроенный светодиодный фонарик, пользователи мультиметров серии U1240C могут без посторонней помощи освещать рабочую зону измерения.

Программное обеспечение (ПО) регистрации данных Handheld Meter Logger компании Keysight
ПО Handheld Meter Logger работает на внешнем ПК и взаимодействует с мультиметрами серии U1240, используя кабель IR-USB или беспроводные решения Remote Link компании Keysight. ПО Handheld Meter Logger позволяет пользователям просматривать зарегистрированные данные в виде графика тренда или в табличном формате, а также передавать зарегистрированные данные, используя различные типы форматов отчётов.

Беспроводные решения Remote Link компании Keysight
Можно добавить возможности подключения по беспроводной персональной сети Bluetooth к любому мультиметру серии U1200 компании Keysight. Подключите адаптер IR-Bluetooth U1117A к ИК-порту мультиметра и загрузите прикладные программы Mobile Meter и Mobile Logger компании Keysight в интеллектуальное устройство на базе iOS или Android, чтобы просматривать результаты измерений.

При использовании дисплея для дистанционной регистрации данных U1115 адаптер IR-Bluetooth U1117A позволяет безопасно проводить измерения, просматривать и регистрировать результаты измерений на расстоянии, увеличенном до 100 метров. Приложение Mobile Meter позволяет подключать к устройствам на базе iOS или Android до трёх ручных мультиметров и одновременно просматривать результаты измерений каждого из подсоединённых мультиметров. Приложение Mobile Logger позволяет регистрировать данные и получать графики трендов от не менее чем трёх цифровых мультиметров. Регистрация и мониторинг данных может также выполняться с использованием ПО Handheld Meter Logger компании Keysight, которое запускается в среде операционной системы Windows.

Технические характеристики

	U1241C	U1242C
Базовые функции		
Разрешение	10000 отсчетов	10000 отсчетов
Автомат./ручной выбор пределов	Да	Да
Аналоговая столбчатая диаграмма	Да	Да
Задняя подсветка	Да	Да
Полоса частот при измерениях на переменном токе	2 кГц	2 кГц
Истинные СКЗ	закрытый вход (AC)/ усреднение отсчётов	закрытый вход. (AC)/ усреднение отсчётов
Измерения		
Напряжение пост. тока		
Пределы	От 100 мВ до 1000 В	От 100 мВ до 1000 В
Погрешность	0,09% + 2 е.м.р.	0,09% + 2 е.м.р.
Напряжение переменного тока		
Пределы	От 100 мВ до 1000 В	От 100 мВ до 1000 В
Погрешность	1% + 3 е.м.р.	1% + 3 е.м.р.
Сила постоянного тока		
Пределы	От 1000 мкА до 10 А	От 1000 мкА до 10 А
Погрешность	0,1% + 2 е.м.р.	0,1% + 2 е.м.р.
Сила переменного тока		
Пределы	От 1000 мкА до 10 А	От 1000 мкА до 10 А
Погрешность	1% + 3 е.м.р.	1% + 3 е.м.р.
Сопротивление		
Пределы	От 1000 Ом до 100 МОм	От 1000 Ом до 100 МОм
Погрешность	0,2% + 2 е.м.р.	0,2% + 2 е.м.р.
Частота		
Пределы	От 100 Гц до 10 МГц	От 100 Гц до 10 МГц
Погрешность	0,02% + 1 е.м.р.	0,02% + 1 е.м.р.
Емкость		
Пределы	От 1000 нФ до 10 мФ	От 1000 нФ до 10 мФ
Погрешность	1% + 5 е.м.р.	1% + 5 е.м.р.
Температура (с термопарой типа K)		
Предел	От -200 до 1372 °C	От -200 до 1372 °C
Погрешность	1% + 1 °C	1% + 1 °C
Неразрывность электрических цепей (звуковой сигнализатор)	Да	Да
Испытание диодов	Да	Да
Обработка данных		
Регистрация минимального/ максимального значений	Да	Да
Удержание текущего отсчёта на экране	Да	Да
Автоматическое удержание стабильного отсчёта	Да	Да
Измерения с нулевым значением	Да	Да
Интерфейс для подключения к ПК	IR-USB IR-Bluetooth (с 1117A)	IR-USB IR-Bluetooth (с 1117A)
Специальные функции		
Измерение коэффициента гармоник	–	Да
Функция Vsense для бесконтактного обнаружения напряжения	–	Да
Режим низкого импеданса (Z_{LOW})	–	Да
Измерение температуры по двум каналам/разницы температур (T1 - T2)	–	Да
Соответствие требованиям по технике безопасности		
Защита от перенапряжения	CAT III 1000 В/ CAT IV 600 В	CAT III 1000 В/ CAT IV 600 В
EN/IEC 61010-2-030:2010	Соответствует	Соответствует
EN/IEC 61010-1:2010	Соответствует	Соответствует
Общие характеристики		
Степень защиты	IP 67	IP 67
Диапазон рабочих температур	От -20 до 55 °C От 0 до 80%	От -20 до 55 °C От 0 до 80%
Батареи (в комплекте поставки)	4 x 1,5 В (тип AAA)	4 x 1,5 В (тип AAA)
Время работы от батарей	400 часов	400 часов
Гарантийный срок	3 года	3 года
Межкалибровочный интервал	1 год	1 год
Габаритные размеры (мм)	198 x 96 x 57	198 x 96 x 57

Информация для заказа

U1241C Ручной цифровой мультиметр
U1242C Ручной цифровой мультиметр
Комплект поставки: измерительные щупы (красный и чёрный), кабель IR-USB, четыре батареи AAA, краткое руководство по вводу в эксплуатацию (Quick Start Guide), сертификат калибровки
Принадлежности, поставляемые по дополнительному заказу
U1117A Адаптер IR-Bluetooth
U1115A Дисплей для дистанционной регистрации данных

Ручные приборы

Ручные цифровые 4,5-разрядные мультиметры серии U1250 с двухстрочным дисплеем



U1251B
U1252B
U1253B

- Двухстрочный дисплей с полной шкалой до 50000 отсчетов
- Основная погрешность измерения напряжения постоянного тока 0,025% (за 24 часа)
- Измерение истинных СКЗ суммы переменной и постоянной составляющей (AC +DC)
- 18 измерительных функций (включая измерение частоты, емкости, температуры, коэффициента заполнения и длительности импульсов), регистрация минимального/максимального значений
- Возможность регистрации данных в ручном или автоматическом режиме с помощью кабеля для связи с ПК (IR-USB)
- Встроенная функция заряда батарей
- Программируемый генератор прямоугольных импульсов (только U1252B/3B)
- Частотомер до 20 МГц (только U1252B/3B)



Ручные цифровые мультиметры серии U1250 компании Keysight превосходят ожидания пользователей, связанные с ручными цифровыми мультиметрами, предоставляя значительно более эффективный набор свойств и более высокие рабочие характеристики. Ручные цифровые мультиметры серии U1250 обладают разрешающей способностью 4,5 разряда при полной шкале до 50000 отсчетов на высококонтрастном двухстрочном дисплее. Обеспечивается точное измерение истинных СКЗ и основная погрешность измерения напряжения постоянного тока до 0,025%. Такие свойства мультиметров позволяют быстро выполнять измерения при аттестационных испытаниях, проверках на соответствие допускам и поиске неисправностей, связанных с выходом параметра за допустимые пределы.

Объединение функций четырех приборов в одном позволяет эффективнее использовать средства и рабочее место

Ручные цифровые мультиметры серии U1250 обладают многими функциями, которые обычно ожидают увидеть в настольных мультиметрах. Эти приборы, являясь полнофункциональными цифровыми мультиметрами, снабжены также тремя дополнительными функциями, которые необходимы для сферы технического обслуживания - функциями частотомера, генератора прямоугольных импульсов и термометра. Экономия средства и более эффективно используя рабочее место, пользователь получает при этом все преимущества богатого набора функциональных возможностей и свойств.

Быстрое обнаружение проблем

Возможности мультиметров серии U1250 выходят за рамки обычных измерений. Эти приборы обеспечивают также возможность регистрации данных как в ручном, так и автоматическом режиме с использованием интерфейсного кабеля для связи с ПК. Поставляемая с мультиметрами программа Keysight GUI Data Logger позволяет пользователю настроить функции регистрации данных под свои потребности и легко обнаружить аномалии при использовании табличного или графического формата отображения. Кроме того, мультиметры серии U1250, обеспечивая точные измерения истинных СКЗ, вызывают большее доверие при отыскании неисправностей. Развитые математические функции приборов позволяют обрабатывать полученные данные с целью дальнейшего снижения погрешностей измерений.

Прочность и безопасность

Ручные мультиметры серии U1250 можно использовать практически при любых условиях окружающей среды. Эти приборы имеют прочный корпус с амортизирующими вставками и обеспечивают нормированные характеристики в диапазоне рабочих температур от минус 20 °C до +55 °C. Кроме того, эти приборы сертифицированы по нормам CAT III 1000 V (соответствуют IEC 61010), что позволяет уверенно использовать их для измерений в электрических установках зданий между главным выключателем и розетками распределительной сети, в том числе для измерений на оборудовании, которое постоянно подключено к сети.

Технические характеристики

Функции	U1251B	U1252B/3B
Тип двухстрочного дисплея	ЖК	ЖК (U1252B) OLED (U1253B)
Разрешение	50000 отсчетов	50000 отсчетов
Автом. перекл. пределов	Да	Да
Ручное перекл. пределов	Да	Да
Истинные СКЗ	закрытый вход (AC)	откр. вход. (AC + DC)
Напряжение пост. тока		
Пределы	до 1000В	от 100 мВ до 1000В
Погрешность	0,03% + 5 е.м.р.	0,025% + 5 е.м.р.
Сила постоянного тока		
Пределы	до 10 А	от 500 мкА до 10 А
Погрешность	0,1% + 5 е.м.р.	0,05% + 5 е.м.р.
Сопротивление		
Пределы	до 500 МОм	до 500 МОм
Погрешность	0,08% + 5 е.м.р.	0,05% + 5 е.м.р.
Напряжение перем. тока		
Предел	до 1000 В	до 1000 В
Погрешность	0,6% + 25 е.м.р.	0,4% + 25 е.м.р.
Сила переменного тока		
Предел	от 500 мкА до 10 А	от 500 мкА до 10 А
Погрешность	0,8% + 20 е.м.р.	0,7% + 20 е.м.р.
Частота		
Предел	1 МГц	20 МГц
Погрешность	0,02% + 3 е.м.р.	0,02% + 3 е.м.р.
Температура		
Тип термопары	К	J, K
Погрешность	0,3% + 3°C	0,3% + 3°C
Емкость		
Предел	10 нФ – 100 мФ	10 нФ – 100 мФ
Погрешность	1% + 5 е.м.р.	1% + 5 е.м.р.
Проводимость	Да	Да
Неразрывность электр. цепей (звук. сигнализатор)	Да	Да
Испытание диодов	Да	Да
Выход генератора прямоугольных импульсов	–	Да
Коэффициент заполнения/длительность импульсов	Да	Да
Измерения с нулев. значением	Да	Да
Преобразование в дБ	Да	Да
Регистр. мин./макс. значений	Да	Да
Память отсчетов (ручн. режим)	100	100
Авт./ручная регистр. данных	Да	Да
Интерфейс	IR-USB	IR-USB
Столбчатая диаграмма	Да	Да
Источник питания	Батарея 9 В	Ni-MH батарея
Диапазон рабочих температур	от минус 20 °C до 55 °C	
Габаритные размеры	203,5 мм x 94,4 мм x 59,0 мм	
Масса (с батареей)	504 ± 5 г (U1251B); 527 ± 5 г (U1252B/3B)	
Гарантийный срок	3 года	

Информация для заказа

U1251B Ручной цифровой мультиметр
U1252B Ручной цифровой мультиметр
U1253B Ручной цифровой мультиметр с OLED дисплеем
Комплект поставки: сертификат калибровки; формуляр с данными испытаний; измерительные щупы (19 мм и 4 мм); зажимы типа "крокодил"; краткое руководство по вводу в эксплуатацию (Quick Start Guide); компакт-диск, содержащий руководство по эксплуатации и обслуживанию (User's and Service Guide), прикладное программное обеспечение и драйверы; щелочная батарея 9 В (U1251B), перезаряжаемая никель-металлогидридная (Ni-MH) батарея с сетевым адаптером (U1252B/3B)
Принадлежности, поставляемые по дополнительному заказу
U1161A Расширенный комплект измерительных щупов
U1173B Кабель IR-USB

Ручные приборы

Пыле- и влагозащищённые ручные цифровые 4,5-разрядные мультиметры серии U1270

U1271A
U1272A
U1273A
U1273AX

- OLED-дисплей для обеспечения высокого уровня яркости и более широкого угла обзора (до 160 градусов) (U1273A/73AX)
- Интеллектуальные функции для улучшения производительности и безопасности: функция низкого импеданса (U1272A/73A/73AX), функция Smart Ω (U1272A/73A/73AX), ФНЧ, быстрая идентификация типа сигнала Qik-V (только U1271A)
- Не только звуковая, но и визуальная (мигающая задняя подсветка) индикация неразрывности электрических цепей при плохом освещении или в шумной обстановке
- Эргономическая форма корпуса для более удобного захвата
- Пыле- и влагозащищённый корпус (соответствует категории защиты IP 54)
- Двухстрочный дисплей с полной шкалой до 30000 отсчетов
- Измерение истинных СКЗ суммы переменных и постоянной составляющей (AC +DC) (U1272A/73A/73AX)
- Защита от перенапряжения в соответствии с нормами категории CAT III 1000 В и CAT IV 600 В
- Удобный доступ к предохранителям
- Удобное подключение к ПК с помощью кабеля IR-USB, поставляемого по дополнительному заказу
- Внутренняя память для регистрации данных



Функция низкого импеданса (Z_{Low})

Модели U1272A и U1273A/73AX - это мультиметры с двойным входным импедансом. Высокий входной импеданс мультиметра предпочтительнее при проведении большинства электрических измерений, поскольку в этом случае он не будет нагружать испытываемую схему. Однако, для получения точных результатов измерения в схемах, которые могут содержать паразитные напряжения, функция низкого импеданса U1272A/73A/73AX (2 кОм) очень полезна. Паразитные напряжения обычно образуются в незапитанных электрических проводах, которые находятся по соседству с запитанными, за счёт ёмкостной и индуктивной связи между этими проводами. Когда пара измерительных щупов подключена к разомкнутой схеме и нейтральному проводу, схема становится замкнутой и образует делитель напряжения с входным импедансом мультиметра. Мультиметр с высоким импедансом достаточно чувствителен при измерении напряжения, наводимого в разомкнутом проводе, давая неточную индикацию о том, что этот провод находится под напряжением. Функция низкого импеданса служит для исключения неверных отсчётов за счёт рассеяния паразитных напряжений, за счёт чего улучшается безопасность работы и эффективность измерений под напряжением.

Фильтр нижних частот (ФНЧ)

Мультиметры серии U1270 имеют фильтр нижних частот с полосой пропускания 1 кГц для точного измерения напряжения на выходе частотно-регулируемого электропривода. Эта функция позволяет исключить высокочастотный шум и гармоники.

Функция Smart Ω

Модели U1272A и U1273A/73AX обеспечивают дополнительный предел 30 Ом для измерения малых значений сопротивления. Функция Smart Ω доступна для пределов измерения от 30 Ом до 300 кОм. Она улучшает точность измерения, выполняя компенсацию смещения и удаляя остаточное напряжение постоянного тока до 1000 мВ, наводимое блуждающими токами и термо-ЭДС. Эта функция позволяет проводить измерение сопротивления без отключения измеряемой схемы от источника питания. Используя эту функцию, на второй строке дисплея можно получить значение тока утечки.

Расширение диапазона рабочих температур вниз до -40 °C

Мультиметр U1273AX с 4,5-разрядным OLED-дисплеем обеспечивает работу при температурах до -40°C. Даже при сильном морозе он позволяет проводить точные измерения без предварительного прогрева.

Технические характеристики

Базовые функции	U1271A	U1272A/73A/73AX
Разрешение дисплея	30000 отсчетов	30000 отсчетов
Тип двухстрочного дисплея	ЖК	ЖК (U1272A) OLED (U1273A/73AX)
Автом./ручное переключ. пределов	Да	Да
Столбчатая диаграмма	Да	Да
Полоса по переменному току	20 кГц	100 кГц
Истинные СКЗ	закрытый вход (AC)	откр. вход. (AC + DC)
Измерения		
Напряжение постоянного тока		
Пределы	от 300 мВ до 1000В	от 30 мВ до 1000 В
Погрешность	0,05% + 2 е.м.р.	0,05% + 2 е.м.р.
Напряжение переменного тока		
Пределы	от 300 мВ до 1000В	от 30 мВ до 1000 В
Погрешность	0,7% + 20 е.м.р.	0,6% + 20 е.м.р.
Полоса	от 45 Гц до 20 кГц	от 45 Гц до 100 кГц
Сила постоянного тока		
Пределы	от 300 мкА до 10 А	от 300 мкА до 10 А
Погрешность	0,2% + 5 е.м.р.	0,2% + 5 е.м.р.
Сила переменного тока		
Пределы	от 300 мкА до 10 А	от 300 мкА до 10 А
Погрешность	0,9% + 25 е.м.р.	0,6% + 25 е.м.р.
Сопротивление		
Пределы	от 300 Ом до 100 МОм	от 30 Ом до 300 МОм
Погрешность	0,2% + 5 е.м.р.	0,2% + 5 е.м.р.
Частота		
Пределы	от 99,999 Гц до 999,99 кГц	от 99,999 Гц до 999,99 кГц
Погрешность	0,005% + 5 е.м.р.	0,005% + 5 е.м.р.
Ёмкость		
Пределы	от 10 нФ до 10 мФ	от 10 нФ до 10 мФ
Погрешность	1% + 2 е.м.р.	1% + 2 е.м.р.
Температура		
Тип термопары	К: от -200 °C до 1372 °C	К: от -200 °C до 1372 °C J: от -200°C до 1200 °C
Погрешность	1 % + 1 °C	1 % + 1 °C
Неразрывность электрических цепей (звуковой сигнализатор)	Да	Да
Испытание диодов	Да	Да
Обработка данных		
Регистр. мин./макс. значений	Да	Да
Удержание отсчёта на дисплее	Да	Да
Удержание пика	Да	Да
Ручная регистрация данных	200 выб	10000 выб
Измерения с нулевым значением	Да	Да
Интерфейс для подключения к ПК	IR-USB	IR-USB
Процент шкалы 4-20 мА	Да	Да
Специальные функции		
Звуковая и визуальная (мигающая задняя подсветка) сигнализация	Да	Да
Фильтр нижних частот (ФНЧ)	Да	Да
Функция низкого импеданса	—	Да
Функция Smart Ω	—	Да
Функция Qik-V	Да	—
Соответствие требованиям по технике безопасности		
Защита от перенапряжения	CAT III 1000 В, CAT IV 600 В	
Соответствие EN/IEC 61010-1:2001	Да	Да
Общие характеристики		
Диапазон рабочих температур	от -20 °C (U1273AX: от -40 °C) до 55 °C	
Относительная влажность	от 0 до 80%	

Информация для заказа

U1271A/U1272A Ручной цифровой мультиметр
U1273A/U1273AX Ручной цифровой мультиметр с OLED дисплеем
Комплект поставки: сертификат калибровки; формуляр с данными испытаний; стандартный комплект измерительных щупов, измерительные пробники с наконечниками 4 мм; термопара типа K и адаптер; краткое руководство по вводу в эксплуатацию (Quick Start Guide); щелочные батареи AAA (4 шт.) или литиевые батареи AAA (4 шт.) - только U1273AX

Принадлежности, поставляемые по дополнительному заказу

- U1171A** Магнитный подвесной комплект
- U1173B** Кабель IR-USB
- U1174A** Мягкая сумка для переноски
- U1180A** Адаптер для термопар + комплект проводов, термопары типа J и K

Ручные приборы

Ручные цифровые 4,5-разрядные мультиметры серии U1280 с временем работы от батарей до 800 часов

U1281A
U1282A

- Дисплей с полной шкалой до 60000 отсчетов
- Основная погрешность измерения напряжения постоянного тока до 0,025%
- Время работы от батарей, увеличенное до 800 часов
- Сертифицированы на соответствие степени защиты IP 67 для защиты от пыли и воды
- Испытаны на падение с высоты 3 м (10 футов)
- Соответствуют нормам CAT III 1000 V/CAT IV 600 V по защите от перенапряжения
- Функция Vsense для бесконтактного обнаружения напряжения
- Выход сигнала прямоугольной формы для генерации сигналов с широтно-импульсной модуляцией
- Частотомер
- Фильтр нижних частот (ФНЧ)



Почему пользователю иногда кажется, что он привязан к лабораторному столу, когда дело доходит до поиска и устранения неисправностей электронных схем в системе? Получите уверенность в возможности достижения заслуживающих доверия результатов измерений при использовании дисплея с разрешением 60000 отсчётов и основной погрешности измерения напряжения постоянного тока 0,025%. Ручные цифровые мультиметры серии U1280 позволяют проводить измерения и тесты в течение ещё более длительного времени, чем раньше, за счёт времени работы от батарей, достигающего 800 часов. Мультиметры серии U1280 сертифицированы на соответствие степени защиты IP 67 для защиты от пыли и воды и способны выдерживать падение с высоты 3 м (10 футов), чтобы соответствовать требованиям эксплуатации в жёстких условиях.

Программное обеспечение (ПО) регистрации данных Handheld Meter Logger компании Keysight

ПО Handheld Meter Logger работает на внешнем ПК и взаимодействует с мультиметрами серии U1280, используя кабель IR-USB или беспроводные решения Remote Link компании Keysight. ПО Handheld Meter Logger позволяет пользователям просматривать зарегистрированные данные в виде графика тренда или в табличном формате, а также передавать зарегистрированные данные, используя различные типы форматов отчётов.

Беспроводные решения Remote Link компании Keysight

Можно добавить возможности подключения по беспроводной персональной сети Bluetooth к любому мультиметру серии U1200 компании Keysight. Подключите адаптер IR-Bluetooth U1117A к ИК-порту мультиметра и загрузите прикладные программы Mobile Meter и Mobile Logger компании Keysight в интеллектуальное устройство на базе iOS или Android, чтобы просматривать результаты измерений.

При использовании дисплея для дистанционной регистрации данных U1115 адаптер IR-Bluetooth U1117A позволяет безопасно проводить измерения, просматривать и регистрировать результаты измерений на расстоянии, увеличенном до 100 метров.

Приложение Mobile Meter позволяет подключать к устройствам на базе iOS или Android до трёх ручных мультиметров и одновременно просматривать результаты измерений каждого из подсоединённых мультиметров.

Приложение Mobile Logger позволяет регистрировать данные и получать графики трендов от не менее чем трёх цифровых мультиметров.

Регистрация и мониторинг данных может также выполняться с использованием ПО Handheld Meter Logger компании Keysight, которое запускается в среде операционной системы Windows.

Технические характеристики

	U1281A	U1282A
Базовые функции		
Разрешение дисплея	60000 отсчетов	60000 отсчетов
Автомат./ручной выбор пределов	Да	Да
Аналоговая столбчатая диаграмма	Да	Да
Задняя подсветка	Да	Да
Полоса частот при измерениях на переменном токе	30 кГц	100 кГц
Истинные СКЗ	Открытый вход (AC + DC)	Открытый вход (AC + DC)
Измерения		
Напряжение пост. тока		
Пределы	От 60 мВ до 1000 В	От 60 мВ до 1000 В
Погрешность	0,025% + 5 е.м.р.	0,025% + 5 е.м.р.
Напряжение переменного тока		
Пределы	От 60 мВ до 1000 В	От 60 мВ до 1000 В
Погрешность	0,3% + 25 е.м.р.	0,3% + 25 е.м.р.
Сила постоянного тока		
Пределы	От 600 мкА до 10 А	От 600 мкА до 10 А
Погрешность	0,05% + 5 е.м.р.	0,05% + 5 е.м.р.
Сила переменного тока		
Пределы	От 600 мкА до 10 А	От 600 мкА до 10 А
Погрешность	0,6% + 25 е.м.р.	0,6% + 25 е.м.р.
Сопротивление		
Пределы	От 600 Ом до 60 МОм	От 600 Ом до 600 МОм
Погрешность	0,05% + 2 е.м.р.	0,05% + 2 е.м.р.
Частота		
Пределы	От 99,999 Гц до 9,9999 МГц	От 99,999 Гц до 9,9999 МГц
Погрешность	0,005% + 3 е.м.р.	0,005% + 3 е.м.р.
Емкость		
Пределы	От 10 нФ до 100 мФ	От 10 нФ до 100 мФ
Погрешность	1% + 5 е.м.р.	1% + 5 е.м.р.
Температура (с термопарой типа K)		
Предел	От -200 до 1372 °C	От -200 до 1372 °C
Погрешность	1% + 1 °C	1% + 1 °C
Неразрывность электрических цепей (звуковой сигнализатор)	Да	Да
Испытание диодов	Да	Да
Обработка данных		
Регистрация минимального/максимального значений	Да	Да
Удержание текущего отсчёта на экране	Да	Да
Автоматическое удержание стабильного отсчёта	Да	Да
Измерения с нулевым значением	Да	Да
Интерфейс для подключения к ПК	IR-USB IR-Bluetooth (с 1117A)	IR-USB IR-Bluetooth (с 1117A)
Специальные функции		
Выход сигнала прямоугольн. формы	–	Да
Функция Vsense для бесконтактного обнаружения напряжения	–	Да
Частотомер	–	Да
Фильтр нижних частот (ФНЧ)	–	Да
Соответствие требованиям по технике безопасности		
Защита от перенапряжения	CAT III 1000 В/ CAT IV 600 В	CAT III 1000 В/ CAT IV 600 В
EN/IEC 61010-2-030:2010	Соответствует	Соответствует
EN/IEC 61010-1:2010	Соответствует	Соответствует
Общие характеристики		
Степень защиты	IP 67	IP 67
Испытание на падение с высоты	3 м (10 футов)	3 м (10 футов)
Диапазон рабочих температур	От -20 до 55 °C От 0 до 80%	От -20 до 55 °C От 0 до 80%
Батареи (в комплекте поставки)	4 x 1,5 В (тип AA)	4 x 1,5 В (тип AA)
Время работы от батарей	800 часов	800 часов
Гарантийный срок	3 года	3 года
Межкалибровочный интервал	1 год	1 год
Габаритные размеры (мм)	218 x 96 x 59	218 x 96 x 59

Информация для заказа

U1281A Ручной цифровой мультиметр

U1282A Ручной цифровой мультиметр

Комплект поставки: измерительные щупы (красный и чёрный), кабель IR-USB, четыре батареи AA, краткое руководство по вводу в эксплуатацию (Quick Start Guide), сертификат калибровки

Принадлежности, поставляемые по дополнительному заказу

U1117A Адаптер IR-Bluetooth

U1115A Дисплей для дистанционной регистрации данных

Ручные приборы

Ручной многофункциональный калибратор/измеритель U1401B



U1401B

- Двухстрочный ЖК-дисплей с яркой задней подсветкой
- Одновременное использование источника и измерителя
- Выход биполярного напряжения и силы тока, генератора сигналов прямоугольной формы, ступенчато изменяющегося сигнала, пилообразного напряжения
- Полнофункциональный цифровой мультиметр с возможностью измерения температуры и частоты
- Удержание отсчета и регистрация минимального, максимального и среднего значений
- Регистрация данных при подключении к ПК с помощью кабеля IR-USB, поставляемого по дополнительному заказу
- Встроенная функция заряда батареи



Ручной многофункциональный калибратор/измеритель U1401B компании Keysight обладает полным набором возможностей, которые необходимы для быстрого выполнения приемочных испытаний, технического обслуживания или поиска неисправностей оборудования технологического контроля. U1401B обеспечивает легкость перемещения и проведения испытаний с использованием только одного прибора с прочной конструкцией, обладающего большим количеством функций.

Компактный и легкий прибор, функциональность двух приборов

Калибровка средств автоматизации технологических процессов часто требует одновременных измерений с использованием цифрового мультиметра. Калибратор/измеритель U1401B компании Keysight включает в себе два прибора и позволяет проводить калибровку во время измерения.

Полнофункциональный цифровой мультиметр

Калибратор/измеритель U1401B поставляется с широким набором функций, включая измерение напряжения и тока с учетом постоянной и переменной составляющих, измерение сопротивления, частоты, испытание диодов и неразрывности электрических цепей. Прибор также оснащен функциями регистрации данных, такими как удержание отсчета, регистрация минимального/максимального/среднего значений, регистрация данных при подключении к ПК.

Прочная конструкция, испытанная на соответствие строгим стандартам

U1401B поставляется в комплекте с надежным защитным чехлом и испытан на соответствие жестким промышленным стандартам. Кроме того, каждый калибратор/измеритель U1401B поставляется с 3-летней гарантией, и пользователь может быть уверен в достоверности решений задач калибровки.

Технические характеристики

U1401B	
Дисплей	двухстрочный, 50000 отсчетов, с задней подсветкой
Измерение напряжения постоянного тока	
Пределы (разрешение)	от 50 мВ до 250 В (от 1 мкВ до 10 мВ)
Погрешность	0,03% + 5 е.м.р.
Измерение напряжения переменного тока	
Пределы, разрешение	от 50 мВ до 250 В (от 1 мкВ до 10 мВ)
Погрешность	от 45 Гц до 5 кГц: 0,7% + 40 е.м.р. от 5 кГц до 20 кГц: 1,5% + 40 е.м.р.

Измерение истинного СКЗ напряжения переменного тока (с учетом переменной и постоянной составляющих)	
Пределы (разрешение)	от 50 мВ до 250 В (от 1 мкВ до 10 мВ)
Погрешность	от 45 Гц до 5 кГц: 0,8% + 40 е.м.р. от 5 кГц до 20 кГц: 1,6% + 40 е.м.р.
Измерение силы постоянного тока	
Пределы (разрешение)	50 мА, 500 мА (1 мкА, 10 мкА)
Погрешность	0,03% + 5 е.м.р.
Измерение силы переменного тока	
Пределы (разрешение)	50 мА, 500 мА (1 мкА, 10 мкА)
Погрешность	0,6% + 20 е.м.р.
Измерение истинного СКЗ силы переменного тока (с учетом переменной и постоянной составляющих)	
Пределы (разрешение)	50 мА, 500 мА (1 мкА, 10 мкА)
Погрешность	0,7% + 25 е.м.р.
Измерение температуры (термопара типа К)	
Пределы (разрешение)	от минус 40 до 1372 °C (0,1 °C)
Погрешность	0,3% + 3°C
Измерение сопротивления	
Пределы (разрешение)	от 500 Ом до 50 МОм (от 0,01 Ом до 1 кОм)
Погрешность	0,15% + 5 е.м.р.
Испытания диодов и неразрывности электрических цепей	
Прибор будет издавать звуковой сигнал, когда значение отсчета ниже приблизительно 50 мВ. При испытании электрических цепей на неразрывность прибор будет издавать звуковой сигнал, когда сопротивление ниже 10,00 Ом.	
Испытательный ток	
приблизительно 0,45 мА	
Отсчет в процентах от диапазона 4 - 20 мА или 0 - 20 мА	
Режим захвата пиковых значений сигнала	
Длительность сигнала	одиночное событие > 1 мс
Погрешность	2% + 400 на всех пределах
Измерение частоты	
Пределы (разрешение)	от 100 Гц до 200 кГц (от 0,001 Гц до 10 кГц)
Погрешность	0,02% + 3 е.м.р.
Выходное напряжение и сила постоянного тока	
Режим стабилизации напряжения (CV)	
Пределы (разрешение)	±1,500 В, ±15,000 В (0,01 мВ, 1 мВ)
Погрешность	0,03% + 3 е.м.р.
Режим стабилизации тока (CC)	
Пределы (разрешение)	±25,000 мА (1 мкА)
Погрешность	0,03% + 5 е.м.р.
Выходной сигнал прямоугольной формы	
Частота (Гц)	
Пределы	0,5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 80, 100, 120, 150, 200, 240, 300, 400, 480, 600, 800, 1200, 1600, 2400, 4800
Разрешение	0,01 Гц
Погрешность	0,005% + 1 е.м.р.
Коэффициент заполнения (%)	
Пределы (разрешение)	от 0,39% до 99,60% (0,390625%)
Погрешность	0,01% + 0,2% [5]
Амплитуда (В)	
Пределы (разрешение)	5 В, 12 В, ±5 В, ±12 В (0,1 В)
Погрешность	2% + 0,4 В
Диапазон рабочих температур	
от 0 до 40 °C	
Габаритные размеры	
192 мм x 90 мм x 54 мм	
Масса	
0,98 кг с чехлом и батареями	
Гарантийный срок	
3 года	

Информация для заказа

U1401B Ручной многофункциональный калибратор/измеритель
Комплект поставки: краткое руководство по вводу в эксплуатацию (Quick Start Guide), сертификат калибровки, стандартный комплект измерительных щупов для калибратора/измерителя, желтый измерительный щуп для режима имитации токовой петли, защитный чехол, аккумуляторная батарея, адаптер сети переменного/постоянного тока и сетевой шнур (соответствует стране, в которую поставляется прибор), сумка для переноски, компакт-диск с документацией, ПО регистрации данных

Принадлежности, поставляемые по дополнительному заказу

- U5481A** Кабель IR-USB
- U1186A** Термопара К-типа и адаптер
- U1181A** Погружной температурный пробник
- U1182A** Промышленный датчик для измерения температуры поверхностей
- U1183A** Датчик температуры воздуха
- U1168A** Стандартный комплект измерительных щупов
- U1161A** Расширенный комплект измерительных щупов
- U5402A** Желтый измерительный щуп для режима имитации токовой петли

Ручные приборы

Ручные измерители иммитанса (LCR) серии U1700

U1731C
U1732C
U1733C

- Разрешающая способность: до 20000 отсчётов
- Основная погрешность измерения: 0,2%
- Широкий набор пределов измерения индуктивности, ёмкости и сопротивления с возможностью выбора от 3 до 5 частот измерения (до 100 кГц для U1733C)
- Функция автоматической идентификации (Ai) автоматически определяет и отображает тип компонента и виды измерений
- Детальный анализ компонентов с использованием функций измерения сопротивления постоянному току (DCR), эквивалентного последовательного сопротивления (ESR), полного импеданса (Z), тангенса угла потерь (D), добротности (Q) и фазового угла импеданса (θ)
- Время работы от батареи 16 часов/возможность работы от сети переменного тока
- Регистрация данных с запоминанием в ПК при использовании кабеля IR-USB, поставляемого по дополнительному заказу



Повышение частоты измерений до 100 кГц

Повышение частоты измерений до 100 кГц обеспечивает теперь большую гибкость и возможность испытания более широкого диапазона компонентов. Более высокое значение частоты измерения, например 100 кГц, важно для таких приложений, как измерение характеристик алюминиевых электролитических конденсаторов, используемых в схемах импульсных источников питания.

Автоматическая идентификация

При использовании функции автоматической идентификации (Ai) процедура испытаний упрощается и снижаются требования к опыту проведения измерений. Исключаются потери времени, связанные с неудачными попытками проведения измерений и ошибками — всё это посредством нажатия только одной клавиши. Эта уникальная функция автоматически выбирает соответствующий вид измерения (L, C или R) и режим (параллельное или последовательное подключение), не требуя от пользователя делать это вручную нажатием нужных клавиш.

Детальный анализ компонентов

Ручные измерители иммитанса (LCR) позволяют проводить измерения параметров различных типов компонентов, включая вторичные параметры, такие как тангенс угла потерь (D), добротность (Q) и фазовый угол импеданса (θ). Эта новая серия ручных приборов включает также другие функции, которые обеспечивают более детальный анализ компонентов. Например, встроенная функция измерения эквивалентного последовательного сопротивления (ESR) помогает пользователю лучше оценить характеристики внутреннего сопротивления, обычно обнаруживаемого в конденсаторах на выбранных частотах. Функция DCR - встроенная функция измерения сопротивления постоянному току, которая исключает необходимость использования отдельного цифрового мультиметра при проведении испытаний компонентов.

Технические характеристики

U1731C, U1732C, U1733C			
Измерения		Z/L/C/R/D/Q/ω/ESR (U1731C, U1732C) Z/L/C/R/D/Q/ω/ESR/DCR (U1733C)	
Двухстрочный дисплей		L/C/R: макс. отображаемое значение 19999 D/Q: макс. отображаемое значение 999	
Первая строка			
Вторая строка			
Авт. индикация полярности			
Задняя подсветка		только для U1732C/33C	
Частоты измерения			
U1731C		100 Гц, 120 Гц, 1 кГц	
U1732C		100 Гц, 120 Гц, 1 кГц, 10 кГц	
U1733C		100 Гц, 120 Гц, 1 кГц, 10 кГц, 100 кГц	
Уровень тестового сигнала		Установка частоты	Уровень тестового сигнала Частота тестового сигнала
		100 Гц	0,74 В СКЗ 100 Гц
		120 Гц	0,74 В СКЗ 120,481 Гц
		1 кГц	0,74 В СКЗ 1 кГц
		10 кГц	0,74 В СКЗ 10 кГц
		100 кГц	0,74 В СКЗ 100 кГц
Установки пределов допуска		1%, 5%, 10%, 20%	
Режимы переключения пределов		Автоматическое и ручное переключение пределов измерения	
Скорость измерения		1 измерение/с (ном.)	
Время отклика		~1 с/тестируемое устройство	
Авт. выключение питания		~0-99 мин (время бездействия)	
Источник питания		Щелочная батарея, 9 В, адаптер сети питания переменного тока и сетевой шнур поставляются по дополнительному заказу	
Потребление мощности		225 мВА макс. (без задней подсветки)	
Защитный предохранитель на входе		самовосстанавливающийся, защита от перегрузки по току	
Время действия батареи		16 часов (щелочная батарея)	
Индикатор заряда батареи		сигнализирует, когда напряжение падает ниже ~7,2 В	
Диапазон рабочих температур		от -10 до 55 °C, при относительной влажности от 0 до 80%	
Пред. условия (хранение)		от -20 до 70 °C, при относительной влажности от 0 до 80% (без батареи)	
Температурный коэфф-т		0,1 x (заданная погрешность)/°C (от -10 до 18 °C или от 28 до 55 °C)	
Масса		337 г с батареей	
Габаритные размеры		184 мм x 87 мм x 41 мм	
Техника безопасности и соответствие нормам электромагнитной совместимости		EN61010-1 (IEC61010-1:2001)	
Калибровка (поверка)		Рекомендуемый межповерочный интервал 1 год	
Гарантийный срок		3 года	

Информация для заказа

U1731C Ручной измеритель LCR

U1732C Ручной измеритель LCR

U1733C Ручной измеритель LCR

Комплект поставки: краткое руководство по вводу в эксплуатацию (Quick Start Guide), сертификат калибровки, измерительные щупы с зажимами "крокодил", щелочная батарея 9 В

Принадлежности, поставляемые по дополнительному заказу

U1731P Комбинированный комплект (включает U1731C, сумку для переноски U5491A, кабель IR-USB U5481A, адаптер сети переменного тока и сетевой шнур U1780A, пинцет для измерения устройств с монтажом на поверхность U1782A)

U1732P Комбинированный комплект (включает U1732C, сумку для переноски U5491A, кабель IR-USB U5481A, адаптер сети переменного тока и сетевой шнур U1780A, пинцет для измерения устройств с монтажом на поверхность U1782A)

U1733P Комбинированный комплект (включает U1733C, сумку для переноски U5491A, кабель IR-USB U5481A, адаптер сети переменного тока и сетевой шнур U1780A, пинцет для измерения устройств с монтажом на поверхность U1782A)

U1174A Мягкая сумка для переноски

U5481A Кабель IR-USB

U1782A Пинцет для измерения устройств с монтажом на поверхность

U1780A Адаптер сети переменного тока и сетевой шнур, соответствующей стране, в которую поставляется прибор

U1781A Измерительные щупы с зажимами "крокодил"

Ручные приборы

Ручной измеритель ёмкости U1701B



U1701B

- Разрешающая способность: до 11000 отсчётов
- Двухстрочный дисплей с задней подсветкой
- Широкий диапазон измерения: от 0,1 пФ до 199,99 мФ
- Режим сравнения с 25 наборами установок верхних/нижних предельных значений
- Режим допускового контроля: 1%, 5%, 10% и 20%
- Режим относительных измерений
- Удержание отсчета и регистрация минимального/максимального/среднего значений
- Регистрация данных с запоминанием в ПК при использовании кабеля IR-USB, поставляемого по дополнительному заказу



Ручной измеритель ёмкости U1701B расширяет набор ручных измерительных приборов, предлагаемых компанией Keysight для поиска неисправностей электронных узлов и пассивных компонентов.

Эффективная сортировка конденсаторов

За счёт 25 наборов установок верхних/нижних предельных значений, которые пользователь может сохранять и выбирать в режиме сравнения, U1701B позволяет легко выполнять сортировку конденсаторов без необходимости устанавливать и сбрасывать стандартные опорные значения для различных испытываемых конденсаторов. U1701B имеет также другие удобные в использовании функции, включая режим допускового контроля и режим относительных измерений, удержание отсчета, запись минимального/ максимального/среднего значений, а также регистрацию данных с использованием ПК.

Качество и надёжность

Измерители ёмкости U1701B смонтированы в прочном корпусе, изготовленном по технологии двухслойного литья, и испытаны на соответствие самым строгим промышленным стандартам. Каждый U1701B поставляется с трехлетним сроком гарантии. Пользователь может быть уверен в том, что результаты испытаний компонентов будут достоверными.

Технические характеристики

U1701B		
Ёмкость		
Предел измерения	Разрешающая способность	Погрешность
1000,0 пФ	0,1 пФ	1%+10
10,000 нФ	0,001 нФ	1% + 5
100,00 нФ	0,01 нФ	0,5% + 3
1000,0 нФ	0,1 нФ	0,5% + 3
10,000 мкФ	0,001 мкФ	0,5% + 3
100,00 мкФ	0,01 мкФ	0,5% + 3
1000,0 мкФ	0,1 мкФ	0,5% + 3
10,000 мФ	0,001 мФ	1% + 5
199,99 мФ	0,01 мФ	2% + 5

Дисплей	4,5-разрядный ЖК дисплей с максимальным разрешением 11000 отсчётов. Автоматическая индикация полярности.
Источник питания	– Щелочная батарея, 9 В (ANSI/NEDA 1604A или IEC LR61) – Адаптер сети переменного тока и сетевой шнур поставляются по дополнительному заказу
Потребляемый ток	5,6 мА (при работе от батареи)
Время действия батареи	~80 часов без задней подсветки с новой щелочной батареей
Температура (рабочие условия)	Полное сохранение точностных характеристик в диапазоне от 0 °C до 50 °C
Влажность (рабочие условия)	Относительная влажность до 80% при температуре до 31 °C, с линейным уменьшением до 50% при 50 °C
Высота над уровнем моря	От 0 до 2000 м
Температура (хранение)	От минус 20 °C до 60 °C
Влажность (хранение)	Относительная влажность от 0 до 80%, без конденсации влаги
Температурный коэффициент	0,1 x (нормированная погрешность)/°C (от 0 °C до 18 °C или от 28 °C до 50 °C)
Индикатор заряда батареи	Символ будет появляться, когда напряжение упадет ниже 6,0 В
Масса	320 г
Габаритные размеры	184 мм x 87 мм x 41 мм
Техника безопасности и соответствие нормам электромагнитной совместимости	IEC 61010-1:2001/EN 61010-1:2001 (2nd Edition) Pollution Degree 2 IEC 61326-2-1:2005/ EN 61326-2-1:2006, ICES-001:2004, AS/NZS CISPR11:2004
Гарантийный срок	3 года

Информация для заказа

U1701B Ручной измеритель ёмкости
Комплект поставки: краткое руководство по вводу в эксплуатацию (Quick Start Guide), сертификат калибровки, измерительные щупы с зажимами "крокодил", щелочная батарея 9 В, руководство по эксплуатации и обслуживанию и программное обеспечение регистрации данных (на диске Product Reference CD)

Опция U1701B-SMD включает:
Пинцет для измерения устройств с монтажом на поверхность и мягкий чехол для переноски в дополнение к принадлежностям, поставляемых в стандартной комплектации

- Принадлежности, поставляемые по дополнительному заказу**
- U1174A** Мягкая сумка для переноски
 - U5481A** Кабель IR-USB
 - U1782A** Пинцет для измерения компонентов поверхностного монтажа
 - U1780A** Адаптер сети переменного тока и сетевой шнур, соответствующей стране, в которую поставляется прибор
 - U1781A** Измерительные щупы с зажимами "крокодил"

Ручные приборы

Токоизмерительные клещи серии U1210

U1211A
U1212A
U1213A

- Большой раскрыв клещей, равный 52 мм или 2 дюймам
- Возможность измерения силы постоянного, переменного или СКЗ (с учётом постоянной и переменной составляющей) тока до 1000 А
- Соответствует нормам CAT III 1000 V/CAT IV 600 V по защите от перенапряжения
- Включает полнофункциональный мультиметр с функциями измерения сопротивления, ёмкости, частоты и температуры
- Возможность проведения измерений силы тока с высоким разрешением до 0,01 мА
- Возможность фиксации пиковых значений тока в режиме измерения пусковых токов
- Два режима переключения пределов: ручной и автоматический
- Большой двухстрочный дисплей
- Регистрация минимального/максимального/среднего значений



Измерение силы тока в электрических распределительных кабелях может быть сложной и рискованной задачей. Ручные токоизмерительные клещи серии U1210 компании Keysight позволяют измерять большие значения силы тока в кабелях диаметром до двух дюймов (до 52 см) без прерывания цепи. В отличие от большинства других токоизмерительных клещей, они включают также функции цифрового мультиметра, позволяя измерять сопротивление, ёмкость, частоту и температуру, чтобы облегчить выявление неисправностей в процессе установки и обслуживания оборудования. И самое важное, они обеспечивают наивысший уровень защиты, соответствуя нормам CAT III 1000 V/CAT IV 600 V.

Удобное и точное измерение силы тока

Ручные токоизмерительные клещи серии U1210 компании Keysight имеют большой раскрыв 52 мм и возможность измерения больших значений силы постоянного, переменного или СКЗ (с учётом постоянной и переменной составляющей) тока до 1000 А. За счёт большого раскрыва эти ручные приборы облегчают измерения силы тока в кабелях с большим сечением.

Технические характеристики

U1211A/U1212A/U1213A		
Базовые функции		
Измерение СКЗ переменного тока	С учётом переменной составляющей (U1211A/U1212A), с учётом постоянной и переменной составляющей (U1213A)	
Автоматическое/ручное переключение пределов	U1211A/U1212A/U1213A	
Виды измерений		
Напряжение пост. тока	от 0,1 В до 1000 В (0,5%); U1213A: 0,2%	
Напряжение перем. тока	от 0,1 В до 1000 В (1,0%)	
Сила постоянного тока	от 0,01 А до 1000 А (1,5%) (кроме U1211A)	
Сила переменного тока	U1211A: от 0,1 А до 1000 А (1,0%) U1212A: от 0,1 А до 1000 А (2,0%) U1213A: от 0,01 А до 1000 А (2,0%)	
Сопротивление	U1211A/U1212A: до 4 кОм (0,5%) U1213A: до 40 МОм (0,3%)	
Ёмкость	U1211A: от 0,1 до 4000 мкФ (2,0%) U1212A: от 0,1 до 4000 мкФ (2,0%) U1213A: от 1 нФ до 4000 мкФ (1,0%)	
Испытание диодов	U1211A/U1212A/U1213A	
Температура (термопара типа К)	от минус 200 до 1372 °C (U1212A/U1213A)	
Частота	U1211A/U1212A/U1213A	
Коэффициент заполнения	U1213A	

Управление данными	
Удержание данных	U1211A/U1212A/U1213A
Измерение с нулевым значением	U1211A/U1212A/U1213A
Регистрация минимального/максимального/среднего значений	U1211A/U1212A/U1213A
Фиксация пиковых значений тока	U1211A/U1212A/U1213A
Дисплей	4-разрядный ЖК дисплей с макс. разрешением 4500 отсчётов, аналоговая столбчатая диаграмма из 12 сегментов, сигнализаторы. Автоматическая индикация полярности.
Батарея	Щелочная батарея, 9 В
Индикатор заряда батареи	Появляется, когда напряжение упадет ниже 6,0 В
Время действия батареи	60 часов (тип.)
Макс. раскрыв клещей	52 мм
Температурный коэффициент	0,12 x (нормированная погрешность)/°C (от 0 °C до 18 °C или от 28 °C до 50 °C)
Коэффициент подавления помех от сети питания	> 60 дБ, частота сети питания 50/60 Гц
Коэффициент ослабления синфазного сигнала	U1211A/12A: > 60 дБ, от 0 до 60 Гц, измерение напряжения переменного тока; > 80 дБ, 0 Гц, 50 Гц, 60 Гц, измерение напряжения постоянного тока U1213A: > 60 дБ, от 0 до 60 Гц, измерение напряжения переменного тока; > 120 дБ, 0 Гц, 50 Гц, 60 Гц, измерение напряжения постоянного тока
Температура (рабочие условия)	от минус 10 °C до 50 °C, относительная влажность от 0 до 80%
Температура (хранение)	от минус 20 °C до 60 °C, относительная влажность от 0 до 80%
Относительная влажность (рабочие условия)	относительная влажность до 80% при температуре до 31 °C, с линейным уменьшением до 50% при 50 °C
Техника безопасности	EN/IEC 61010-1:2001, ANSI/UL 61010-1:2001, CAN/CSA-C22.2 No.61010-1-04
Категория установки	Соответствует нормам CAT III 1000 V/ CAT IV 600 V по защите от перенапряжения
Соответствие нормам электромагнитной совместимости	IEC 61326-1:2005/EN61326-1:2005 CISPR 11:2003/EN55011:2007 Group 1 class A Канада: ICES-001:2004, Австралия: AS/NZS CISPR11:2004
Габаритные размеры	
U1211A	106 мм x 273 мм x 43 мм
U1212A/13A	106 мм x 260 мм x 43 мм
Масса	
U1211A	625 г
U1212A/13A	525 г
Гарантийный срок	3 года

Информация для заказа

U1211A Токоизмерительные клещи
U1212A Токоизмерительные клещи
U1213A Токоизмерительные клещи
Комплект поставки: краткое руководство по вводу в эксплуатацию (Quick Start Guide), сертификат калибровки, стандартная щелочная батарея 9 В, мягкая сумка для переноски, измерительные щупы с наконечником 4 мм

Принадлежности, поставляемые по дополнительному заказу

U1168A Стандартный комплект измерительных щупов
U1180A Адаптер для термопар + комплект проводов, термопары типа J и K
U1175A Мягкая сумка для переноски
U1186A Термопарный пробник типа K и адаптер

Ручные приборы

Токоизмерительные клещи серии U1190

U1191A
U1192A
U1193A
U1194A

- Уникальный разделитель проводов для отделения индивидуальных проводов от жгута
- Функция Vsense для бесконтактного обнаружения напряжения переменного тока (только U1192A, U1193A и U1194A)
- Встроенный светодиодный фонарик для подсветки рабочей зоны измерения (только U1192A, U1193A и U1194A)
- Звуковая и визуальная (мигающая задняя подсветка) сигнализация при проверке неразрывности электрических цепей в условиях повышенного уровня шума
- Измерение силы тока до 600 А (только U1193A и U1194A)
- Включает цифровой мультиметр с функциями измерения сопротивления, ёмкости (только U1192A, U1193A и U1194A), напряжения постоянного и переменного тока, силы постоянного тока (только для U1194A), силы переменного тока, силы постоянного и переменного тока в микроамперном диапазоне (только U1194A)
- Измерение неразрывности электрических цепей и испытание диодов
- Соответствует нормам CAT III 600 V/CAT IV 300 V по защите от перенапряжения



Уникальный разделитель проводов со встроенным фонариком

Токоизмерительные клещи серии U1190 разрабатывались с учетом условий окружающей среды, в которых могут находиться пользователи. Уникальный разделитель проводов позволяет без усилий изолировать и проводить измерения на индивидуальных проводах в жгуте. Для улучшения условий зрительного наблюдения при проведении измерений эти токоизмерительные клещи также имеют легко активируемый встроенный фонарик, который освещает рабочую зону измерения.

Бесконтактное обнаружение напряжения переменного тока с помощью функции Vsense

Токоизмерительные клещи серии U1190 оснащены функцией Vsense, которая обеспечивает уникальный способ бесконтактного обнаружения напряжения переменного тока, чтобы обезопасить пользователей от соприкосновения с проводами, подключенными к источнику питания или находящимися под напряжением, при проведении измерений в опасных рабочих условиях. В случае обнаружения напряжения генерируется уникальный звуковой сигнал тревоги, чтобы предупредить пользователя.

Токоизмерительные клещи для измерения силы тока до 600 А

Спроектированные с учётом эргономических требований, токоизмерительные клещи серии U1190 удобно располагаются в ладони и позволяют выбирать измерительные функции простым нажатием большого пальца руки. Токоизмерительные клещи U1193A и U1194A обеспечивают измерение силы тока до 600 А. Широкий диапазон функций измерения силы тока перекрывает множество прикладных задач, таких как монтаж, техническое обслуживание и поиск неисправностей электроустановок, что делает эти токоизмерительные клещи идеальным средством для использования во многих промышленных применениях.

Технические характеристики

U1191A/92A/93A/94A	
Базовые функции	
Разрешение	6000 отсчетов
Метод измерения СКЗ	U1191A/92A: усредненный отклик U1193A/94A: истинное СКЗ
Измерения	
Напряжение пост. тока	
Пределы	U11921: 600 В U1192A/93A/94A: от 60 до 600 В
Напряжение переменного тока	
Пределы	U11921: 600 В U1192A/93A/94A: от 60 до 600 В
Сила постоянного тока (только U1194A)	
Пределы	от 60 до 600 мкА; от 60 до 600 А
Сила переменного тока	
Пределы	U11921: 400 А U1192A: от 60 до 400 А U1193A/94A: от 60 до 6000 А U1194A: от 60 до 600 мкА
Сопротивление	
Пределы	U11921: от 600 Ом до 6 кОм U1192A/93A/94A: от 600 Ом до 60 кОм
Ёмкость (только U1192A, U1193A, U1194A)	
Пределы	от 600 мкФ до 6 мФ
Испытание диодов	
Предел	1,5 В
Неразрывность электрических цепей	
Предел	600 Ом
Температура (только U1194A) с термопарой типа К	
Пределы	от минус 40°C до 1200°C
Частота (только U1192A, U1193A, U1194A)	
Пределы	от 99,99 Гц до 99,99 кГц
Управление данными	
Удержание данных	Да
Измерение с нулевым значением	Да
Регистрация мин./макс./среднего значений	Да
Автоматическое/ручное переключение пределов	Да
Другие функции	
Встроенный фонарик	Да (только U1192A, U1193A, U1194A)
Функция Vsense для бесконтактного обнаружения напряжения переменного тока	Да (только U1192A, U1193A, U1194A)
Авт. выключение питания	Да
Соответствие требованиям по технике безопасности	
Защита от перенапряжения	CAT III 600 В/CAT IV 300 В
Соответствие EN/IEC 61010-1, CE, CSA	Да
Общие характеристики	
Диапазон рабочих температур	от минус 10 до 50 °C
Относительная влажность	от 0 до 80%
Батареи (в комплекте поставки)	2 x 1,5 В (тип AAA)
Время работы от батарей	200 часов
Габаритные размеры	U1191A/92A: 77,1 мм x 225,0 мм x 38,6 мм U1193A/94A: 77,1 мм x 238,0 мм x 38,6 мм
Гарантийный срок	3 года
Раскрыв клещей	U1191A/92A: 31 мм; U1193A/94A: 37 мм
Диаметр зажима	U1191A/92A: 27 мм; U1193A/94A: 35 мм

Информация для заказа

U1191A/92A/93A/94A Токоизмерительные клещи
Комплект поставки: краткое руководство по вводу в эксплуатацию (Quick Start Guide), сертификат калибровки, две щелочные батареи типа AAA с напряжением 1,5 В, термопара типа К (только для U1194A), мягкая сумка для переноски, измерительные щупы с наконечником 4 мм

Принадлежности, поставляемые по дополнительному заказу

- U1168A** Стандартный комплект измерительных щупов
- U1169A** Комплект измерительных щупов
- U1176A** 3-дюймовый светодиодный фонарик, прикрепляемый к пробнику с помощью зажима
- U1178A** Мягкая сумка для переноски
- U1181A** Погружной температурный пробник
- U1182A** Промышленный датчик для измерения температуры поверхности
- U1183A** Датчик температуры воздуха
- U1184A** Адаптер температурного пробника
- U1186A** Термопарный пробник (типа К) и адаптер

Ручные приборы

Токоизмерительные клещи и тепловизоры

U1583B
U5855A
U5856A
U5857A

Токоизмерительные клещи U1583B

- Токоизмерительные клещи с двумя пределами измерения силы переменного тока: 40 А и 400А
- Выходы 10 мВ/А и 1 мВ/А
- Категория защиты от перенапряжения CAT III 600 В
- Переход BNC - двоянная вилка banana для подключения к цифровым мультиметрам в стандартной комплектации
- Предназначены для использования с ручными цифровыми мультиметрами и ручными осциллографами компании Keysight



Токоизмерительные клещи U1583B предназначены для измерения силы переменного тока на двух пределах: 40 А и 400 А. Эти токоизмерительные клещи U1583B разработаны для использования с ручными цифровыми мультиметрами и ручными осциллографами компании Keysight. Для подключения токовых клещей к мультиметру требуется переход BNC - двоянная вилка banana (однополюсная вилка с боковыми пружинящими накладками). Для подключения токоизмерительных клещей U1583B к ручным осциллографам используется соединитель BNC.

Технические характеристики

U1583B	
Диапазон измерения силы переменного тока	от 1 до 400 А (гарант. характеристика) от 0,5 до 400 А (применимый)
Пик-фактор	< 3
Полоса пропускания	10 кГц
Длина кабеля	1500 ±20 мм
Макс. раскрыв клещей	32 мм
Высота	до 2000 м
Макс. размер проводника	30 мм или 16 мм x 2
Время установления рабочего режима	Готовность к работе сразу после включения питания
Импеданс нагрузки	> 1 МОм, < 100 пФ
Температура (рабочие условия)	от минус 40 °С до 55 °С,
Температура (хранение)	от минус 40 °С до 70 °С
Относительная влажность (рабочие условия)	до 80% (макс.) при температуре до 31 °С, с линейным уменьшением до 50% при 50 °С
Техника безопасности	EN/IEC/UL 61010-1, 2-ая редакция EN/IEC/UL 61010-2-032
Категория безопасности	Соответствует нормам CAT III 600 В Степень загрязнения 2.
Соответствие нормам ЭМС	IEC/EN 61326-2002, CISPR 11 Group 1 class A
Габаритные размеры	44 мм (В) x 92 мм (Ш) x 188 мм (Д)
Масса	294 г
Гарантийный срок	1год

Информация для заказа

U1583B Токоизмерительные клещи для ручных цифровых мультиметров и ручных осциллографов компании Keysight
Комплект поставки: переход BNC - двоянная вилка banana, руководство по эксплуатации

Тепловизоры TrueIR серии U5850

- Увеличение разрешения в 4 раза с функцией повышенного разрешения
- Просмотр мелких деталей объекта с помощью 4-кратного цифрового увеличения
- Клавиши быстрого доступа для изменения настроек
- 3-летняя гарантия
- Эргономическая конструкция с равномерным распределением массы
- Контроль тенденций измерения температуры с помощью встроенных средств измерений и анализа
- Возможность фокусироваться на объектах на расстоянии от 10 см




Отладка электронных схем с помощью U5855A

Более качественное изображение с функцией повышенного разрешения (Fine Resolution)

Fine Resolution - это технология, которая восстанавливает детали, изначально присущие объекту, обеспечивая более высокое разрешение и одновременно минимизируя шум и нечёткость изображения. Это достигается путём сложных вычислений с использованием нескольких смещённых относительно друг друга кадров. Смещения обусловлены естественным дрожанием рук. Встроенное программное обеспечение затем детектирует и корректирует информацию между изображениями путём идентификации набора точек, имеющих общие свойства, на каждом из кадров.

- Получение более чистых и чётких ИК-изображений (термограмм) в радиометрическом формате JPEG с эффективным разрешением 320 x 240 пикселей.
- Возможность просмотра мелких деталей на объектах на расстоянии от 10 см, что позволяет измерять температуру небольших компонентов, расположенных близко друг к другу.
- Быстрое увеличение ИК-изображения отдалённых объектов, используя 4-кратное цифровое увеличение, для идентификации аномалий и выявления ещё более мелких деталей.
- Широкий спектр применений для промышленности, строительного надзора, контроля электронных схем и медицинских исследований.

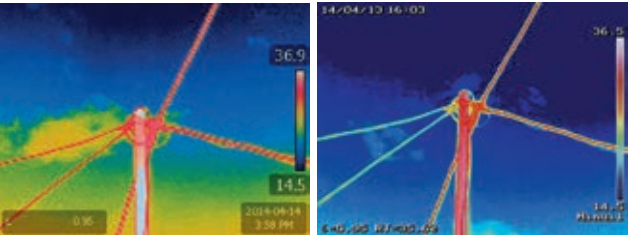

Снимок, полученный с помощью конкурентного прибора с матрицей 160x120

Снимок U5855A, который также использует матрицу 160x120, но обеспечивает разрешение до 320x240 благодаря технологии Fine Resolution

Широкий набор встроенных средств измерений и анализа

Эффективный захват термограмм с использованием интуитивно-понятных и простых в использовании средств.

- Конфигурируемые клавиши быстрого доступа, позволяющие изменять функции на основе предпочтений пользователя.
- Наблюдение за тенденциями изменения температуры с течением времени с целью обеспечения качества выпускаемой продукции в процессе контроля параметров технологического процесса при автоматизации промышленного производства.
- Возможность проведения анализа с использованием широкого набора средств измерений.
- В соединении с высокой чувствительностью U5855A (0,07 °C) это позволяет обнаруживать незначительные отличия для обеспечения более точных измерений температуры.

Ручные приборы

Тепловизоры TrueIR серии U5850 (продолжение)

U5855A
U5856A
U5857A

Эргономичная конструкция для обеспечения удобства использования

Эргономичная конструкция тепловизора серии TrueIR позволяет пользователю с удобством решать свои ежедневные задачи. Благодаря равномерному распределению массы прибора, составляющей всего 746 г, и высокой устойчивости он удобно помещается в ладони.

Программа анализа и составления отчётов TrueIR

Импорт, анализ, редактирование и представление термограмм с помощью программы анализа и составления отчётов TrueIR. С помощью этой программы на ПК можно изменять установки цвета и параметры коррекции, добавлять цветовую сигнализацию, выбирать любой из шести инструментов анализа измерений или вид диаграммы, чтобы наглядно представить полученные данные.

Кроме того, обеспечивается быстрая генерация отчётов с помощью использования готовых шаблонов и их последующей настройки в соответствии с требованиями заказчика.

Программу можно бесплатно загрузить с сайта компании Keysight: www.keysight.com/find/TrueIR_ART

Технические характеристики

U5855A, U5856A, U5857A	
Базовые характеристики	
Диапазон измерения температуры	
U5855A	от -20 до ~ 350 °C
U5856A	от -20 до ~ 650 °C
U5857A	от -20 до ~ 1200 °C
Диапазон 1:	от -20 до 120 °C
Диапазон 2:	от 0 до 350 °C (U5855/57A) от 23 до 650 °C (U5856A)
Диапазон 3:	от 250 до 1200 °C (U5857A)
Температурная чувствительность	
Диапазон 1:	0,07 °C (при 30 °C)
Диапазон 2:	0,1 °C (при 30 °C) (U5855/57A) 0,5 °C (при 30 °C) (U5856A)
Диапазон 3:	0,5 °C (при 250 °C) (U5857A)
Погрешность (при температуре окружающей среды 0 ~ 40 °C)	±2 °C или ±2% (большее из значений)
Тип детектора	неохлаждаемая матрица видеопреобразователя (α-Si)
Разрешение детектора	160 × 120
Повышенное разрешение (Fine Resolution)	320 × 240 (инфракрасные пиксели)
Спектральный диапазон	От 8 до 14 мкм
Частота кадров	9 Гц
Поле зрения	28° (горизонт. угол) × 21° (вертикальный угол)
Пространственное разрешение (IFOV)	Повышенное разрешение ВКЛ: 3,1 мрад Повышенное разрешение ВКЛ: 2,1 мрад
Фокусное расстояние	От 10 см до бесконечности
Механизм фокусировки	Ручная фокусировка
Обработка и улучшение качества изображения	
Параметры коррекции	коэффициент излучения, отражённая температура, расстояние до объекта, температура окружающей среды, влажность, удельный коэффициент пропускания
Коррекция коэффициента излучения	От 0,1 до 1,0 (заранее определённая таблица коэффициентов излучения)
Цифровое увеличение	4-кратное, непрерывное
Цветовая палитра	
U5855A	радуга, металл, горячий металл, ирис, серый, серый инвертированный, пользовательский
U5856A	радуга, лава, металл, горячий металл, ирис, оливковый, медицинский, серый, серый инвертированный, пользовательский
U5857A	радуга, лава, металл, горячий металл, ирис, оливковый, медицинский, серый, серый инвертированный, пользовательский
Режимы работы камеры	ИК-изображение, видимое изображение, картинка в картинке, смещение
Измерения и сигнализация	
Измерения	Центральная точка, 3 перемещаемых точки, отслеживание максимальной/минимальной температуры, разность температур, 3 перемещаемых окна (с измерением минимальной/максимальной/средней температуры)
Цветовая сигнализация	Высокая/низкая температура на всех участках ИК-изображения
Зоны сигнализации:	выше или ниже порогового уровня; в пределах/за пределами диапазона, заданного пороговыми уровнями
Фон	горячий белый/горячий чёрный

Дополнительные характеристики

Параметр	Характеристика
Запоминающее устройство	Поддерживает карты памяти формата SDHC до 32 Гбайт класса 4 и выше
Форматы изображения	ИК-изображение: радиометрический JPEG Видимое изображение: JPEG
Регистрация изображений	Регистрация ИК-, видимых или смешанных изображений с заданным интервалом (от 7 до 3600 с)
Память для запоминания состояний установок прибора	Три запомненных состояния установок прибора, сконфигурированных пользователем
Маркировочные знаки/аннотации	Фотоснимки (до 3 шт.), примечание, примечание из шаблона (заклужаемого с сайта компании Keysight Technologies)
Ввод-вывод	Запоминающие устройства с интерфейсом USB 2.0; NTSC/PAL - через видеокабель RCA
Языки	11, включая русский
Встроенный курс быстрого начального обучения	Доступен

Общие характеристики

Продукт	Характеристика
Источник питания	
Адаптер питания от сети переменного тока	Напряжение питания сети Выходное напряжение
Батарея	Литий-ионная (Li-Ion) Время работы
Дисплей	3,5 дюйма, ЖК
Камера видимого диапазона	3,1 Мп
Встроенный светодиодный фонарик	Имеется
Лазерная указка	Класс 2
Время установления рабочего режима	2 мин
Рабочие условия	Температура/относ. влажность
Условия хранения	Температура/относ. влажность
Высота	До 2000 м
Степень загрязнения	2
Соответствие требованиям по безопасности	При работе с лазерами: IEC 60825-1:2001/EN 60825-1:2001 (класс лазера 2); IEC 61010-1:2010/EN 61010-1:2010
Соответствие требованиям ЭМС	IEC 61326-1:2005/EN61326-1:2006 CISPR11:2003/EN55011:2007, Group 1 Class A Канада: ICES/NMB-001: Issue 4, June 2006 Австралия/Новая Зеландия: AS/NZS CISPR 11:2004
Ударопрочность	Испытан на соответствие IEC 60068-2-27 Ed. 3.0
Виброустойчивость	Испытан на соответствие IEC 60068-2-6
Резьба для установки на штатив	ISO 1222:2010, стандартная винтовая резьба, 1/4" - 20 UNC
Испытание на свободное падение	2 м
Класс защиты	2
Степень защиты корпуса	IP 54
Габаритные размеры (В × Ш × Г)	95 × 250 × 85 мм
Масса	0,746 кг (с батареей)
Гарантийный срок	3 года для прибора 3 месяца для стандартных принадлежностей
Межкалибровочный интервал	1 год

Информация для заказа

U5855A Тепловизор TrueIR, до 350 °C

U5856A Тепловизор TrueIR, до 650 °C

U5857A Тепловизор TrueIR, до 1200 °C

Комплект поставки: адаптер питания с сетевым шнуром; перезаряжаемая литий-ионная (Li-Ion) батарея, карта памяти SD; интерфейсный видеокабель RCA - RCA, 2 м; интерфейсный кабель USB (тип A) - USB Mini (тип B), 1 м; наручный ремень; прочный, жёсткий футляр для переноски; краткое руководство по вводу в эксплуатацию (Quick Start Guide); сертификат калибровки

Принадлежности, поставляемые по дополнительному заказу

U5751A Адаптер питания с сетевым шнуром

U5752A Перезаряжаемая литий-ионная (Li-Ion) батарея

U5753A Внешнее зарядное устройство (одновременный заряд 2 батарей)

U5761A Интерфейсный видеокабель RCA - RCA, 2 м

U5762A Интерфейсный кабель USB Standard (тип A) - USB Mini (тип B), 1 м

U5771A Прочный, жёсткий футляр для переноски

U5772A Наручный ремень, приспособляемый для использования с правой или левой рукой

Ручные приборы

Ручные измерители сопротивления изоляции и заземления серий U1450A/60A

- U1451A
U1452A
U1452AT
U1453A
U1461A
- Дистанционное тестирование в сочетании с возможностью генерации отчётов (Windows PC, iOS/Android)
 - Диапазон напряжений тестирования: 50 В/100 В/250 В/500 В/1000 В
 - Возможность перестраивания напряжения тестирования от 10 В до 1,1 кВ (только для U1453A и U1461A)
 - Диапазон измерения сопротивления изоляции до 260 ГОм
 - Полнофункциональный 4,5-разрядный цифровой мультиметр с дисплеем OLED (66000 отсчётов) (только U1461A)
 - Установка времени измерения, измерение индекса поляризации/коэффициента абсорбции
 - Сертифицированы на соответствие степени защиты IP 67 и испытаны на падение с высоты 3 м (10 футов)
 - Диапазон рабочих температур: от –40 до +55 °C (только для U1453A и U1461A)
 - Категория безопасности: CAT III 1000 В/CAT IV 600 В



Приборы серии U1450A/60A представляют собой измерители сопротивления изоляции с рабочим напряжением 1 кВ, предназначенные для измерения токов утечки и сопротивления изоляции в процессе профилактического технического обслуживания, например, при проверке целостности обмоток и кабелей в электродвигателях, трансформаторах и электроустановках. Приборы серии U1450A/60A поставляются с программным обеспечением (ПО) для составления отчётов, которое можно использовать для автоматического создания протоколов испытаний в графической форме или в виде таблиц. Все пять моделей сертифицированы на соответствие степени защиты IP67, а также оснащены функцией беспроводного соединения, что позволяет тестировать сопротивление изоляции дистанционно по беспроводному каналу.

Информация для заказа

- U1451A** Измеритель сопротивления изоляции, от 250 В до 1 кВ
- U1452A** Измеритель сопротивления изоляции, от 50 В до 1 кВ
- U1452AT** Измеритель сопротивления изоляции для телекоммуникационных систем, от 50 до 100 В
- U1453A** Измеритель сопротивления изоляции, OLED-дисплей, от 50 В до 1 кВ
- U1461A** Измеритель сопротивления изоляции и полнофункциональный мультиметр, OLED-дисплей, от 50 В до 1 кВ

Комплект поставки: жёсткий футляр для переноски, зажимы “крокодил” (красный и чёрный), измерительные провода (красный и чёрный) и пробники с наконечниками 19 мм (красный и чёрный) и 4 мм (красный и чёрный), кабель IR-USB (U1173B), батареи AA, 4 шт. (щелочные или литиевые), краткое руководство по вводу в эксплуатацию (Quick Start Guide), сертификат калибровки; дополнительно для U1452A/53A/61A: пробник с клавишей дистанционного переключения функции измерителя и со встроенной вилкой и адаптером, адаптер IR-Bluetooth (U1117A), руководство по эксплуатации U1117A; дополнительно для U1461A: адаптер для термопар типа J и K, термопары типа J и K с шаровым наконечником.

Технические характеристики

	U1451A	U1452A	U1452AT	U1453A	U1461A
Области применения	Тестирование высоковольтных кабелей гибридных/электрических автомобилей, кабелей солнечных батарей (напряжение тестирования > 250 В)	Тестирование электродвигателей, электрич. панелей, переключателей, трансформаторов (напряжение тестирования от 50 до 1000 В, измерение индекса поляризации/коэфф-та абсорбции)	Тестирование сигнальных кабелей коммуникационных систем (напряжение тестирования < 100 В, выбираемое напряжение запрета: 30 В/50В/75 В)	Тестирование электродвигателей, электрических панелей, переключателей, трансформаторов, электрон. устройств, коммерческой авиационной электроники, (напряжение тестирования от 10 до 1100 В), измерение индекса поляризации/коэффициента абсорбции	Тестирование электродвигателей, электрич. панелей, переключателей, трансформаторов, электронных устройств, коммерческой авиационной электроники, обнаружение неисправностей аппаратуры (напряжение тестирования от 10 до 1100 В), полнофункциональный цифровой мультиметр)
Тип дисплея	ЖК	ЖК	ЖК	OLED	OLED
Свойства измерителя сопротивления изоляции					
Диапазон напряжений тестирования изоляции	250 В, 500 В, 1000 В	50 В, 100 В, 250 В, 500 В, 1000 В	50 В, 100 В	50 В, 100 В, 250 В, 500 В, 1000 В	50 В, 100 В, 250 В, 500 В, 1000 В
Диапазон измерения сопротивления изоляции	66 ГОм	260 ГОм	66 ГОм	260 ГОм	260 ГОм
Диапазон измерения сопротивления соединения с землёй	от 60 до 60 кОм	от 60 до 60 кОм	от 60 до 60 кОм	от 6 до 60 кОм	от 6 до 60 кОм
Задание времени измерения, измерение индекса поляризации/коэффициента абсорбции	Только возможность задания времени измерения	✓	✓	✓	✓
Возможность перестраивания напряжения тестирования	–	–	–	от 10 В до 1,1 кВ	от 10 В до 1,1 кВ
Запрет тестирования схем, находящихся под напряжением (30 В/50 В/75 В)	✓	✓	✓	✓	✓
Управление данными					
Дистанционное тестирование и генерация отчётов	✓	✓	✓	✓	✓
Свойства мультиметра					
Разрешение дисплея мультиметра	6600 отсчётов	6600 отсчётов	6600 отсчётов	66000/6600 отсчётов	66000/6600 отсчётов
Характеристики по переменному току	Откалиброван по синусоид. сигналу	Откалиброван по синусоид. сигналу	Откалиброван по синусоид. сигналу	Истинное СКЗ	Истинное СКЗ
Виды измерений	Напряжение переменного/постоянного тока, сопротивление, неразрывность электрических цепей, ёмкость	Напряжение переменного/постоянного тока, сопротивление, неразрывность электрических цепей, ёмкость	Напряжение переменного/постоянного тока, сопротивление, неразрывность электрических цепей, ёмкость	Напряжение переменного/постоянного тока, сопротивление, неразрывность электрических цепей, испытание диодов	Напряжение переменного/постоянного тока (В, мВ), сила переменного/постоянного тока (мкА, mA), сопротивление, неразрывность электрических цепей, испытание диодов, температура, ФНЧ, бесконтактное обнаружение напряжения переменного тока (Vsense)
Общие характеристики					
Степень защиты корпуса, испытание на свободное падение	IP 67, 10 футов (3 метра)	IP 67, 10 футов (3 метра)	IP 67, 10 футов (3 метра)	IP 67, 10 футов (3 метра)	IP 67, 10 футов (3 метра)
Категория безопасности	CAT III 1000В CAT IV 600 В	CAT III 1000В CAT IV 600 В	CAT III 1000В CAT IV 600 В	CAT III 1000В CAT IV 600 В	CAT III 1000В CAT IV 600 В
Диапазон рабочих температур	От –20 до +55 °C	От –20 ° +55 °C	От –20 +55 °C	От –40 до +55 °C	От –40 до +55 °C
Время работы от батарей	270 ч	270 ч	270 ч	160 ч	160 ч

Ручные приборы


Ручные измерители сопротивления изоляции и заземления серий U1450A/60A (продолжение)

U1451A
U1452A
U1452AT
U1453A
U1461A

Тестирование сопротивления изоляции


Тестирование сопротивления изоляции выполняется путём приложения к тестируемому оборудованию напряжения постоянного тока и измерения протекающего тока. Для этого используются высокие значения напряжения постоянного тока, что приводит к протеканию небольшого тока по поверхности изолятора. Полный ток состоит из трёх компонентов: ток заряда ёмкости, ток абсорбции и ток утечки (см. рисунок ниже).

- Ток заряда ёмкости является относительно высоким сразу после начала тестирования и затем падает экспоненциально в течение промежутка времени от нескольких секунд до нескольких десятков секунд. Обычно при считывании отсчёта его величина является незначительной.
- Ток абсорбции снижается с уменьшающейся скоростью. Чтобы он достиг нулевого значения, может потребоваться несколько минут, в зависимости от изоляционного материала.
- Ток утечки является величиной, не зависящей от времени.

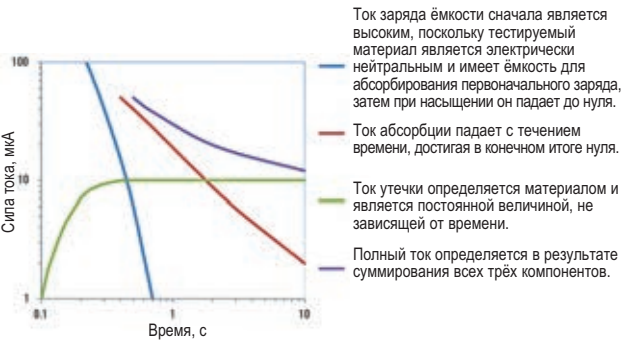

Ввиду того, что измеряемое сопротивление изменяется во времени, оценка состояния изоляции производится посредством специальных показателей, которые рассчитываются прибором автоматически по следующим формулам.

Вычисление PI/DAR/T для тестов сопротивления изоляции (IR)

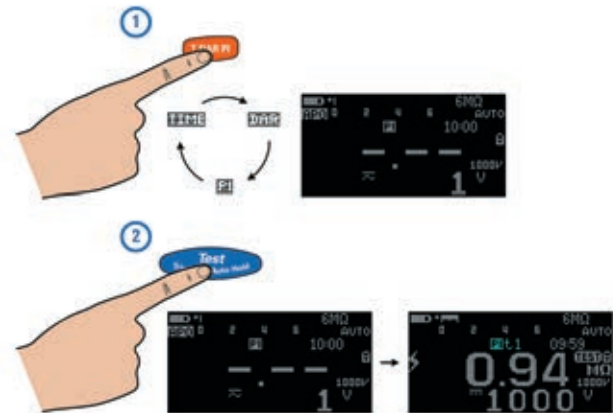

Индекс поляризации (PI) = $IR_{10 \text{ минут}} / IR_{1 \text{ минута}}$
Коэффициент абсорбции (DAR) = $IR_{60 \text{ секунд}} / IR_{30 \text{ секунд}}$
(по умолчанию; может быть изменено при настройке параметров измерения на $IR_{60 \text{ секунд}} / IR_{15 \text{ секунд}}$)
Спланированный по времени тест (T) для IR и EBR = $IR_{1 \text{ минута}}$
(по умолчанию; может быть изменено при настройке параметров измерения)
Insulation Resistance (IR) - сопротивление изоляции
Earth-Bond Resistance (EBR) - сопротивление заземления
Примечание. Индикатор Error (ошибка отображается на дисплее), если сопротивление изоляции (IR) выходит за пределы максимального диапазона, менее чем 0,001 МОм по истечении времени t1/t15/t30, либо если тест прерван пользователем, либо если батарея тестера разряжена.

Дистанционное тестирование и исключение большого количества ошибок при составлении отчётов

Повышение эффективности тестирования и исключение большого количества ошибок при составлении отчётов с помощью бесплатного программного обеспечения генерации отчётов для измерителей сопротивления изоляции и заземления серий U1450A/U1460A.

1. Программа Handheld Meter Logger компании Keysight (Windows PC) ¹
2. Приложение Insulation Tester компании Keysight (iOS/Android) ²

Исключение традиционного процесса ручного ввода данных и получение безошибочных автоматических отчётов по результатам тестирования в графической форме или в виде таблиц для упрощения интерпретации и анализа, что является крайне важным для решения задач поиска и устранения неисправностей, проведения пусконаладочных работ и профилактического технического обслуживания. Кроме того, все пять измерителей сопротивления изоляции и заземления совместимы с адаптером IR-Bluetooth® U1117A, что позволяет проводить тестирование дистанционно, используя ПК с операционной системой Windows ¹ или смартфон с операционной системой iOS/Android ².

1. Программы Handheld Logger Meter компании Keysight для ПК с операционной системой Windows можно загрузить с сайта компании Keysight по ссылке: www.keysight.com/find/hhmeterlogger
2. Приложение Insulation Tester компании Keysight для операционных систем iOS и Android можно загрузить с сайта компании Keysight по ссылке: www.keysight.com/find/insulationtesterapp или из магазина: Google Play store (<https://play.google.com>) / Apple iTunes App store (<https://itunes.apple.com>)

Отображение в графическом режиме



Интерфейс программы Handheld Meter Logger компании Keysight для ПК с операционной системой Windows, направляющий действия пользователя и обеспечивающий автоматическую генерацию отчётов одним нажатием клавиши.



Выполнение дистанционного тестирования с помощью приложения Insulation Tester компании Keysight

Интерфейс регистрации данных в приложении Insulation Tester компании Keysight

Ручные приборы

Соединение по беспроводной персональной сети Bluetooth® для ручных приборов

U1115A
U1117A
U1177A

- Увеличение расстояния до точки измерения до 100 м
- Поддержка устройств на базе платформ iOS или Android (только для U1117A)
- Возможность одновременного просмотра результатов измерений четырёх ручных цифровых мультиметров или измерителей сопротивления изоляции (только для U1115A)
- Совместимость с адаптерами IR-Bluetooth U1177A/U1117A
- Возможность сохранения до 60000 непрерывных отсчётов во внутренней памяти (только для U1115A)
- Загрузка данных измерения в ПК через соединение по беспроводной персональной сети Bluetooth (только для U1115A)
- Порт Micro USB для питания от внешних устройств (только для U1115A)
- Режимы просмотра внутри и вне помещений (только для U1115A)
- Совместимость со всеми ручными мультиметрами серии U1200 компании Keysight (только для U1115A)



Специализированный дисплей для дистанционной регистрации данных U1115A позволяет пользователю просматривать результаты измерений на безопасном расстоянии от точки измерения: до 100 м - при использовании адаптера IR-Bluetooth U1117A или до 10 м - при использовании адаптера IR-Bluetooth U1177A.

Используя этот дисплей, пользователь может одновременно просматривать и сохранять результаты измерений четырёх ручных цифровых мультиметров и измерителей сопротивления изоляции. Дисплей U1115A работает со всеми существующими ручными измерительными приборами серии U1200 компании Keysight. Он совместим с адаптерами IR-Bluetooth U1177A или U1117A, которые добавляют возможность соединения по беспроводной персональной сети Bluetooth с ручными цифровыми мультиметрами или измерителями сопротивления изоляции компании Keysight. Используя эти адаптеры, можно разместить мультиметр(ы) или измеритель(и) сопротивления изоляции в требуемых точках (это особенно важно, когда измерения проводятся в опасных или труднодоступных местах) и просматривать результаты измерений на экране U1115A, находясь на безопасном расстоянии. Кроме того, данные из памяти U1115A можно переслать в ПК через соединение Bluetooth, используя прикладную программу Handheld Meter Logger компании Keysight.

Мобильное приложение Mobile Meter (iOS/Android)

Мобильное приложение Mobile Meter компании Keysight - бесплатная программа, работающая в среде iOS или Android, которая позволяет устройствам на базе платформ iOS или Android подключаться, управлять и проводить измерения, используя до трёх ручных цифровых мультиметров. За счёт этого пользователь может одновременно проводить измерения в нескольких удалённых точках, при этом находясь на безопасных расстояниях от тестируемых устройств.

Мобильное приложение Mobile Logger (iOS/Android)

Мобильное приложение Mobile Logger компании Keysight - бесплатная программа, которая позволяет устройствам на базе платформ iOS или Android проводить регистрацию результатов измерений и строить графики трендов, используя до трёх ручных цифровых мультиметров. Эти данные и графики полезны для проведения более глубокого анализа с целью идентификации перемежающегося поведения и обнаружения дрейфа характеристик.

Мобильное приложение Insulation Tester (iOS/Android)

Мобильное приложение Insulation Tester компании Keysight - бесплатная программа, работающая в среде iOS или Android. Это приложение предназначено для использования с новыми измерителями сопротивления изоляции U1450/U1460A. Оно позволяет проводить дистанционное тестирование, регистрацию результатов измерений и генерировать отчёты с помощью устройств на базе платформ iOS или Android.

Программа Handheld Meter Logger для ПК с операционной системой Windows

Соединение по беспроводной персональной сети Bluetooth® также поддерживает проведение регистрации данных и управление процессами измерений на ПК с ОС Windows с помощью бесплатной прикладной программы Handheld Meter Logger компании Keysight. Она совместима с сериями U1210, U1230, U1240B/C*, U1250, U1270, U1280 и U1450A/U1460A**.

- Возможность подключения до 10 ручных мультиметров с помощью адаптеров IR-Bluetooth (U1177A, U1117A) и кабелей IR-USB (U1173B)
- Режимы просмотра Meter View (измерения в реальном масштабе времени) Logger View (графики с возможностью масштабирования и панорамирования)
- Управление многосеансовой регистрацией данных с помощью программы Handheld Meter Logger и экспорт данных в другие программы (Excel)

* Чтобы подсоединить адаптер IR-Bluetooth к приборам серии U1240B/C, требуется сначала к прибору прикрепить держатель, в который затем устанавливается адаптер IR-Bluetooth.
** Одновременно поддерживается только одно соединение.

Технические характеристики

U1117A, U1115A, U1177A	
Спецификации радиоканала	
Частота	2402 МГц ~ 2480 МГц
Мощность излучения	17 дБм ± 3 дБ/1 мВ или меньше
Число каналов	79
Модуляция	гауссова ЧМн (GFSK)/ФМн
Температура	
рабочие условия	от минус 20 °C до 55 °C
условия хранения	от минус 40 °C до 70 °C
Относительная влажность	
рабочие условия	до 80% при 40 °C (без конденсации влаги)
условия хранения	до 95% при 40 °C (без конденсации влаги)
Потребляемая мощность	
U1117A	561 мВА (макс.) от двух батарей 1,5 В, AAA
U1177A	130 мВА (макс.) от двух батарей 1,5 В, AAA
U1115A	1 ВА (макс.) от трёх батарей 1,5 В, AAA, 250 мА (макс.) от внешнего источника питания 5 В ± 10%, 3 мА в режиме Auto Power Off
Время работы от батарей	
U1117A, U1177A, U1115A	литиевые батареи: 30 ч
U1117A, U1115A	щелочные батареи: 20 ч
Тип батареи	
U1117A, U1115A	Lithium 24-LF (ANSI) и FR03 (IEC)
U1117A, U1177A, U1115A	Alkaline 24 A (ANSI/NEDA) и LR03 (IEC)
U1117A, U1177A, U1115A	Zinc Chloride 24 D (ANSI/NEDA) и R03 (IEC)
Габаритные размеры	
U1117A, U1177A	39,0 мм (Ш) x 71,0 мм (Г) x 37,0 мм (В)
U1115A	92,0 мм (Ш) x 107,9 мм (Г) x 33,5 мм (В)
Масса	
U1117A, U1177A	60 г (с батареями)
U1115A	238 г (с батареями); 170 г (без батарей)
Bluetooth	
U1117A, U1115A	Версия 2.1 + EDR, профиль SPP, класс 1
U1177A	радиус действия: ~100 м
Совместимость	
U1117A, U1177A, U1115A	Ручные мультиметры/дисплей компании Keysight – мультиметры серии U1200, U1240B/C, U1280
U1117A, U1177A	– измерители сопротивления изоляции серий U1450A/60A ¹
U1115A	– дисплей для дистанционной регистрации данных U1115A
U1117A, U1177A, U1115A	– адаптер IR-Bluetooth U1117A, U1177A
U1117A, U1177A	Прикладные программы для ПК компании Keysight: – Handheld Meter Logger ²
U1117A, U1177A	Мобильные приложения компании Keysight: – Mobile Meter
U1117A, U1177A	– Mobile Logger
U1117A, U1177A	– Insulation Tester
U1117A, U1177A	Аппаратные устройства: – iPhone, iPad, iPod Touch
U1117A, U1177A	– Смартфоны/планшеты с ОС Android
U1117A, U1177A	– ПК с ОС Windows (с включенным Bluetooth)

¹ Адаптер IR-Bluetooth U1117A совместим с сериями U1450A/U1460A и обеспечивает установление беспроводного соединения с ПК с ОС Windows или устройствами с ОС iOS/Android. U1115A несовместим с сериями U1450A/U1460A.

² Для U1115A: передаёт захваченные данные от U1115A к ПК с ОС Windows

Информация для заказа

U1115A Дисплей для дистанционной регистрации данных
Комплект поставки: батарея 1,5 В, AA (3 шт.), кабель USB - micro USB (только для питания от внешнего источника), мягкая сумка для переноски, руководство по эксплуатации

U1117A Адаптер IR-Bluetooth
Комплект поставки: батарея 1,5 В, AAA (2 шт.), руководство по эксплуатации

U1177A Адаптер IR-Bluetooth
Комплект поставки: батарея 1,5 В, AAA (2 шт.), руководство по эксплуатации

Электронно-счётные частотомеры

Обзор

Обзор



Серия 53200



53151A



53148A

Электронно-счетные частотомеры

Начиная с первых проектов, связанных с измерением частоты в 1940-х годах, компания Hewlett-Packard разрабатывала технические решения, которые стали основой современных электронно-счётных частотомеров. Сегодня компания Keysight Technologies предлагает широкий выбор электронно-счётных частотомеров и счётчиков/таймеров.

Электронно-счётные частотомеры используются во многих отраслях для измерения и анализа частотных и фазовых параметров, а также временных интервалов сигнала. Широкий выбор, предлагаемый компанией Keysight, позволяет выбрать оптимальное решение для конкретных задач.

Высокочастотные электронно-счетные частотомеры

Модель 53210A представляет собой новейшее поколение высокочастотных электронно-счётных частотомеров, обеспечивающих измерение частоты и периода от 0 до 350 МГц с разрешением 10 разрядов в секунду. Второй канал (опция) расширяет диапазон частот до 6 или 15 ГГц. Другие свойства 53210A включают интерфейсы LAN, USB и GPIB (опция), автоматические допусковые испытания, расширенный набор функций статистической обработки и математического анализа и многое другое.

Универсальные частотомеры и измерители временных интервалов

Новые универсальные электронно-счётные частотомеры 53220A и 53230A, как и высокочастотные электронно-счётные частотомеры, имеют функцию измерения частоты, но при этом дополнительно обеспечивают возможность измерения временных интервалов. Они способны проводить прецизионные измерения временных соотношений между двумя событиями запуска. Эти универсальные приборы с высокими техническими характеристиками обеспечивают также полный набор автоматических измерений длительности фронта/среза, длительности импульса и других параметров сигнала.

Востребованность частотомеров связана с их способностью выполнять самые быстрые и точные измерения частоты и временных интервалов при проведении НИОКР и производстве продукции.

Электронно-счетные частотомеры сигналов микроволнового и миллиметрового диапазона

Эти приборы имеют высокие технические характеристики для проведения основных измерений частотных параметров в диапазоне от 0 до 46 ГГц. Дополнительные возможности, такие как измерение мощности, прецизионный опорный генератор или питание от батареи, расширяют функциональность прибора.

53150A/53151A/53152A: портативные частотомеры непрерывных сигналов микроволнового диапазона с функцией одновременного измерения мощности.

53147A/53148A/53149A: портативные частотомеры непрерывных сигналов микроволнового диапазона с цифровым вольтметром постоянного тока и точным измерителем мощности.

Прецизионные опорные генераторы

Точность измерения частоты и временных интервалов существенно зависит от выбранной временной базы или опорного генератора. Компания Keysight первой стала создавать высокоточные кварцевые генераторы. Преимущества частотомеров, выпускаемых компанией Keysight в настоящее время, вытекают из её лидерства в технологии создания качественных и прецизионных кварцевых генераторов. При заказе частотомеров в стандартной комплектации или в виде опций доступны три варианта опорных генераторов: кварцевый генератор без термостабилизации, кварцевый генератор с температурной компенсацией, термостатированный генератор с кварцевой стабилизацией частоты.

Руководство по выбору универсальных и высокочастотных электронно-счетных частотомеров

Модель	Диапазон частот (расширение)	Разрешение при измерении частоты (время измерения 1 с)	Наилучшая чувстви- тельность	Разрешение при измерении врем. интервалов (мл. знач. разряд индикации)	Дополнительные свойства
Универсальные электронно-счетные частотомеры					
53220A, 3-й канал (опция)	350 МГц (6 или 15 ГГц)	12 разрядов	7 мВ СКЗ	100 пс	53220A и 53230A: USB, LAN, GPIB (опция), графический дисплей, память отсчётов 1 М 53230A: непрерывные измерения без пропуска сигнала, измерения параметров импульсов в микроволновом диапазоне
53230A, 3-й канал (опция)	350 МГц (6 или 15 ГГц)	12 разрядов	7 мВ СКЗ	20 пс	
Высокочастотные электронно-счетные частотомеры					
53210A, 2-й канал (опция)	350 МГц (6 или 15 ГГц)	10 разрядов	7 мВ СКЗ	—	53210A: USB, LAN, GPIB (опция)
Электронно-счетные частотомеры непрерывных сигналов микроволнового диапазона					
53150A	20 ГГц	1 Гц	−30 дБм	—	Применимо ко всем: GPIB (в стандартной комплектации), питание от батареи (опция), одновременное измерение мощности
53151A	26,5 ГГц	1 Гц	−30 дБм	—	
53152A	46 ГГц	1 Гц	−30 дБм	—	
Частотомеры/измерители мощности/цифровые вольтметры непрерывных сигналов микроволнового диапазона					
53147A	20 ГГц	1 Гц	−30 дБм	—	Применимо ко всем: цифровой вольтметр и интерфейс GPIB в станд. комплектации, питание от батареи (опция), измеритель мощности от −70 до +20 дБм
53148A	26,5 ГГц	1 Гц	−30 дБм	—	
53149A	46 ГГц	1 Гц	−30 дБм	—	

Электронно-счётные частотомеры

Электронно-счётные частотомеры и измерители временных интервалов

- 53210A
53220A
53230A
- Измерение частоты с высоким разрешением до 350 МГц (опции до 6 или 15 ГГц)
 - Разрешение до 12 разрядов/с при измерении частоты и до 20 пс при измерении временных интервалов
 - Встроенный набор математических функций и функций статистической обработки, цветной графический дисплей (график тренда данных и интегральная гистограмма)
 - Непрерывные измерения без пропуска сигнала и отметки времени для основных режимов анализа в модуляционной области (MDA)
 - Интерфейсы LXI-C/Ethernet LAN и USB в стандартной комплектации, GPIB (опция)
 - Батарея для портативности и поддержания точности временной базы (опция)



Универсальный счетчик/частотомер 53230A

Высокочастотные универсальные электронно-счётные частотомеры серии 53200

Требования к частотомерам в части максимального быстродействия, максимальной точности измерения частоты и интервала времени зависят от условий их применения в НИОКР и на производстве. ВЧ- и универсальные электронно-счётные частотомеры семейства 53200 дают возможность получить максимум информации, обеспечивают широкие возможности подключения и новые измерительные возможности. Три модели частотомеров обеспечивают разрешение по частоте до 12 разрядов/с при времени измерения одна секунда и разрешение при измерении интервала времени до 20 пс.

Использование большого (109,22 мм) цветного графического дисплея и представление данных измерений в графической форме с возможностью их математической обработки дают более глубокое понимание результатов измерений.

- Цифровые данные
- Графические представления линии тренда/ленточных диаграмм и гистограмм с маркерами для выбора области данных, подлежащей увеличению изображения. Маркеры предназначены для считывания измеренных значений в определённых точках графиков тренда или гистограммы. Цветные ограничительные линии позволяют установить границы при допусковых испытаниях и легко определить по экрану на передней панели, когда результаты измерений выходят за установленные пределы
- Математические функции, включающие встроенные функции статистической обработки и анализа
- Новая функция регистрации данных обеспечивает автоматическое запоминание полученных результатов в энергонезависимой памяти (75 Мбайт, до 5 М отсчётов) при скорости до 75000 отсчётов/с. Передача из памяти через LAN и USB происходит со скоростью до 1 М отсчётов за 2 с

Измерение параметров радиоимпульсов в микроволновом диапазоне (53230A, опция)

Несущая частота пакета, частота повторения импульсов (PRF), интервал повторения импульсов (PRI), длительность пакета.

Простой доступ к основным измерительным функциям

- Freq/Period (частота/период) (все модели): измерение частоты, отношения частот, периода, одиночного периода, параметров импульса/пакета (53230A)
- Time Interval (временной интервал) (53220A, 53230A): измерение временного интервала, длительности фронта/спада, коэффициента заполнения, длительности импульса и фазы
- Totalize (суммирование числа событий) (53220A, 53230A)
- Voltage Levels (уровни напряжения) (все модели)

Непрерывные измерения без пропусков участков сигнала (53230A)

Основные виды анализа в модуляционной области. Выбор числа выборок (до 1 Мвыб) или времени счёта (до 100000 с) и сбор блока данных измерений, выполненных без пропусков участков сигнала, содержащего пары отметок интервалов времени для каждого определённого числа событий (для данного цикла запуска/стробирования). Эта возможность доступна для всех каналов, по одному каналу одновременно.

Области применения

Кварцевые и обычные генераторы

Преимущество непрерывных, без пропуска участков сигнала, измерений позволяет с помощью отметок времени измерять временную нестабильность частоты задающих генераторов и следить за изменениями девиации Аллана в пределах серии измерений.

- Построение графиков и встроенные функции анализа дают более глубокое понимание данных измерения
- Все выборки в каждом цикле запуска берутся для анализа нестабильности непрерывно, без задержки между отсчётами, отмеченными отметками времени

Коммуникационное оборудование

Независимо от того, измеряются ли медленные изменения параметров сигнала за длительный интервал времени или быстрые изменения за короткое время, в обоих случаях частотомер серии 53200 может служить недорогим решением для высокоточного анализа джиттера и вандера в сигналах.

- Возможность просмотра гистограмм блока данных
- Возможность слежения за трендом и изменениями частоты в пределах серии измерений
- Маркеры для просмотра данных в определённых точках
- Анализ результатов с помощью математических функций: вычисления среднего значения, стандартного отклонения, девиации Аллана и др.

Тестирование оборудования РЛС

Предоставляет недорогой способ проверки прецизионности передаваемых сигналов, что повышает уверенность в достоверности данных о цели. С помощью 53230A можно выполнить с высоким разрешением измерения параметров импульсных/пакетных сигналов в микроволновом диапазоне, включая несущую частоту, интервал повторения импульсов (PRI), частоту повторения импульсов (PRF) и длительность импульсов (PW). По сравнению с другими техническими решениями для измерения параметров радиоимпульсов 53230A проще в использовании и имеет более низкую цену.

Стандартные и высокостабильные опорные генераторы, доступные в качестве опций

	Стандартный опорный генератор (ТСХО)	Сверхвысокостабильный опорный генератор (У-ОСХО), опция 010
Старение		
За 24 часа	—	$\pm 0,3 \times 10^{-9}$ (тип.)
За 30 суток	$\pm 0,2 \times 10^{-6}$ (тип.)	$\pm 10 \times 10^{-9}$
За 1 год	$\pm 1 \times 10^{-6}$	$\pm 50 \times 10^{-9}$
Температурная нестабильность (относительно 25 °C)		
От 0 до +55 °C	$\pm 1 \times 10^{-6}$	$\pm 5 \times 10^{-9}$
Характеристики опорного генератора (ОГ)		
Опорный генератор	Внутренний, внешний, автом. подключение	
Вход для внешнего ОГ		
Импеданс	1 кОм, связь по перем. току (AC)	
Уровень	От 100 мВ СКЗ до 2,5 В СКЗ	
Частота и пределы подстройки	10, 5 или 1 МГц; $\pm 1 \times 10^{-6}$ ($\pm 0,1 \times 10^{-6}$ для ОГ У-ОСХО, опция 010)	
Выход внутреннего ОГ		
Частота и форма сигнала	10 МГц, синусоидальный	
Вых. импеданс	50 Ом $\pm 5\%$ на частоте 10 МГц	
Уровень	0,5 В СКЗ на нагрузке 50 Ом 1,0 В СКЗ на нагрузке 1 кОм	

Электронно-счётные частотомеры

Электронно-счетные частотомеры и измерители временных интервалов

Краткие гарантированные и справочные характеристики частотомеров серии 53200

53210A
53220A
53230A

	53210A 350 МГц, 10 разрядов, ВЧ-частотомер	53220A 350 МГц, 12 разрядов, 100 пс универсальный частотомер	53230A 350 МГц, 12 разрядов, 20 пс универсальный частотомер
Входы			
Стандартные каналы (опция 201 добавляет параллельные входы на задней панели)	Канал 1: от 0 до 350 МГц		Канал 1 и канал 2: от 0 до 350 МГц
Импеданс, связь по входу	1 МОм ± 1,5 % или 50 Ом ± 1,5 % менее 25 пФ, по выбору; вход закрытый или открытый, по выбору		
Диапазон уровней на входе	±5 В (±50 В) пределы полной шкалы; ±500 В с пробником 10:1 на входе		
Пороговый уровень для входного события	±5 В (±50 В) с шагом 2,5 мВ (25 мВ)		
Чувствительность	От 0 до 100 МГц: 20 мВ (ампл.); свыше 100 МГц: 40 мВ (ампл.)		
Дополнительный микроволновый канал - соединитель типа N на передней панели (опция 203 перемещает входной соединитель на заднюю панель, розетка SMA)	Канал 2 (опция)	Канал 3 (опция)	
Диапазон частот	Опция 106: от 100 МГц до 6 ГГц или опция 115: от 300 МГц до 15 ГГц		
Диапазон уровней	Опция 106: от автоустановки до +19 дБм макс. (2 В СКЗ); Опция 115: от автоустановки до +13 дБм макс. (1 В СКЗ)		
Чувствительность	6 ГГц (опция 106): -27 дБм (10 мВ СКЗ); 15 ГГц (опция 115): от 0,3 до 2 ГГц: -23 дБм; от 2 до 13 ГГц: -26 дБм; от 13 до 15 ГГц: -21 дБм		
Возможности измерений			
Разрешение по частоте	10 разрядов/с	12 разрядов/с	
Разрешение по временному интервалу	Не измеряется	100 пс	20 пс
Виды измерений	Частота, период, отношение частот, входное напряжение: макс./мин./размах	Частота, период, отношение частот, входное напряжение: макс./мин./размах временной интервал, одиночный период, длит. импульса, длит. фронта/среза, коэфф. заполнения, фаза, сумма числа событий	Частота, период, отношение частот, входное напряжение: макс./мин./размах временной интервал, одиночный период, длит. импульса, длит. фронта/среза, коэфф. заполнения, фаза, сумма числа событий, отметка времени/MDA
Измерение параметров импульса/пакета в микроволновом диапазоне (опция 150)	Не доступно	Не доступно	Несущая частота, период несущей частоты, интервал повторения импульсов (PRI), частота повторения импульсов (PRF), длит. положительного и отрицательного импульсов
Характеристики стробирования			
Установка стробирования (времени счёта)	По времени, внешний	По времени, внешний, продвинутый (начало стробирования, конец стробирования/время установления и удержания или по событиям)	
Время стробирования (счёта), (шаг)	От 1 мс до 1000 с (10 мкс)	От 100 мкс до 1000 с (10 мкс)	От 1 мкс до 1000 с (1 мкс)
Расширенный:	Неприменимо	Источник: внутренний/внешний/неиспользуемый входной канал Перепад: положительный/отрицательный; установка задержки и удержания: по времени или по числу событий (перепадов) удержание начала и конца стробирования	
Характеристики запуска			
Источник	Внутренний, внешний по шине, ручной		
Счёт запусков и число выборок на запуск	От 1 до 1 000 000		
Задержка запуска	От 0 до 3600 с с шагом 1 мкс		
Математические функции, память, скоростные характеристики			
Скоростные характеристики (подробнее см. публикацию 5990-6283EN)	Однократные измерения: до 400 отсчётов/с; блочное считывание: до 66500 отсчётов с; макс. число измерений при передаче результатов во внутреннюю память: 75000 отсчётов/с (частота), 90000 отсчётов/с (временной интервал)		
Математические функции	Сглаживание (считывание скользящего среднего), масштабирование, Δ-изменение, обнуление		
Функции статистической обработки	Среднее значение, стандартное отклонение, макс./мин./размах, подсчёт числа событий	Среднее значение, стандартное отклонение, макс./мин./размах, подсчёт числа событий, девиация Аллана	
Графический дисплей	Цифровые данные, тренд, гистограмма линии допуска, маркеры		
Память	Энергозависимая память: 1 Мвыб (16 Мбайт); регистрация данных (автоматическое запоминание результатов измерений в памяти); запоминание и вызов установок пользователя; файловая система USB		
Общие характеристики (все модели)			
Время установления рабочего режима	45 минут		
Дисплей	4,3" (109,22 мм), цветной тонкоплёночный WQVGA (480x272), жидкокристаллический с задней подсветкой		
Габаритные размеры, мм	на столе: 261,1 (ширина) x 103,8 (высота) x 303,2 (глубина), в стойке: 212,8 (ширина) x 88,3 (высота) x 272,3 (глубина)		
Масса, кг (фунт)	3,9 (8,6) с полным комплектом опций; 3,1 (6,9) без опции 300 (батарея)		
Пределы рабочей температуры	От 0 до + 55 °C		
Параметры сети питания	100-240 В ± 10 %, 50-60 Гц ± 5 %; 100-120 В, 400 Гц ± 10 %		
Интерфейсы	LXI-C 1.3 (сокет LAN, протокол VXI-11); порт устройства USB 2.0 (протокол USB-TMC488; GPIB		
Батарея (опция 300)	Внутренняя литий-ионная батарея и зарядное устройство		
Принадлежности, входящие в комплект поставки	Документация на компакт-диске, включающая руководство по эксплуатации, руководство по программированию, примеры программирования, библиотека ввода/вывода, сетевой шнур, кабель USB 2.0 длиной 2 м, сертификат калибровки и стандартная гарантия 1 год		

Информация для заказа

Номер модели	Описание
53210A	ВЧ электронно-счётный частотомер, 350 МГц, 10 разрядов/с
53220A	Универсальный электронно-счётный частотомер, 350 МГц, 12 разрядов/с, 100 пс
53230A	Универсальный электронно-счётный частотомер, 350 МГц, 12 разрядов/с, 20 пс
Опция	Описание
Опция 010	Сверхвысокостабильный опорный генератор ОСХО
Опция 106	Микроволновый вход 6 ГГц
Опция 115	Микроволновый вход 15 ГГц
Опция 150	Измерение параметров импульсов в микроволновом диапазоне (только для 53230A)

Опция 201	Дополнительные параллельные входы на задней панели для каналов основной полосы
Опция 203	Дополнительный микроволновый вход на задней панели, розетка SMA
Опция 300	Дополнительная литий-ионная батарея и зарядное устройство
Рекомендуемые принадлежности	
34190A	Комплект для установки в стойку
34194A	Комплект двойной соединительной защёлки
34191A	Комплект двойного фланца 2U
34131A	Футляр для переноски
1250-1476	Переход от BNC (розетка) к соединителю типа N
N2870A	Пассивный пробник, 1:1, 35 МГц, 1,3 м
N2873A	Пассивный пробник, 10:1, 500 МГц, 1,3 м
N2874A	Пассивный пробник, 10:1, 1,5 ГГц, 1,3 м

Электронно-счётные частотомеры

Электронно-счетные частотомеры непрерывных сигналов микроволнового диапазона



53150A
53151A
53152A

- Сверхширокий диапазон частот, единый вход (от 50 МГц до 46 ГГц)
- Одновременное измерение частоты и мощности с помощью аналогового индикатора с ВЧ-коррекцией АЧХ
- Полная программируемость через порт GPIB или RS-232 в стандартной комплектации
- Малая масса с дополнительной батареей



53151A

Микроволновые электронно-счетные частотомеры 53150A, 53151A, 53152A

Серия Keysight 53150A представляет полностью переработанные микроволновые частотомеры: обновлённая конструкция, обеспечивающая бескомпромиссные рабочие характеристики и качество при подлинной портативности. Частотомеры 53150A, 53151A и 53152A измеряют частоту и мощность сигнала в диапазонах частот до 20, 26,5 и 46 ГГц, соответственно, и имеют один общий сверхширокополосный вход, который полностью перекрывает ВЧ- и микроволновый диапазон от 50 МГц до 46 ГГц.

Бескомпромиссные рабочие характеристики

Используя уникальную одноплатную конструкцию со схемой фазовой автоподстройки частоты с низким уровнем фазового шума, частотомеры серии 53150A обеспечивают исключительно высокую чувствительность, отличную точность и повторяемость измерений мощности, а также высокую скорость сбора данных и полную программируемость. Рабочие характеристики этих частотометров идентичны или превышают характеристики частотометров серии Keysight 5350, являющихся промышленными стандартами фактически во всех отношениях, в том числе по портативности конструкции, которая более чем вдвое меньше и легче.

Измерение частоты и мощности через один входной соединитель

Основным элементом частотометров серии 53150A является усовершенствованный дискретизатор, который объединяет отдельные диоды Шоттки с нулевым смещением для точного измерения мощности входного сигнала. Это позволяет измерять частоту и мощность при подключении сигнала к одному общему входу. Уникальное свойство компенсации потерь в кабеле (коррекция мощности) обеспечивает точность и воспроизводимость результатов измерений, которые соперничают с возможностями измерителей мощности. Самым существенным является то, что поскольку одновременно измеряется и частота сигнала, имеется возможность автоматической коррекции частотной характеристики диодов. И подобно самым последним достижениям в области диодных датчиков, отклонение от квадратичного закона также компенсируется.

Функциональность без помех

Частотомеры серии 53150 имеют хорошо скомпонованную, с упорядоченным расположением органов управления, переднюю панель с минимальным числом клавиш. Несмотря на внешнюю простоту, эти частотомеры сохраняют все мощные функции, свойственные прецизионным приборам, такие как усреднение результатов измерений, установку произвольного и нулевого смещения для значений частоты и мощности, отображение мощности в дБм или ваттах, полный контроль над разрешающей способностью, частотой дискретизации и адресом GPIB, а также развитую самодиагностику.

Прочность для полевых условий и пригодность для работы на столе или в составе АИС

Частотомеры серии 53150 удобны для работы как в полевых, так и в лабораторных условиях. Прочный корпус со встроенной поворачивающейся ручкой может выдерживать вибрации и удары. Мягкий футляр для переноски удобен при транспортировке. Жидкокристаллический экран с фоновой подсветкой обеспечивает видимость в любых условиях от темноты до полной солнечной освещённости. Там, где недоступна сеть переменного тока, могут использоваться внутренние сменные батареи от видеокамеры, обеспечивающие 2,5 часа непрерывной работы, или внешний источник питания постоянного тока с напряжением от 11 до 18 Вольт.

Для работы в настольном варианте или в составе АИС частотомеры серии 53150 обеспечивают полный набор функциональных возможностей и высокую скорость измерений в сочетании с полностью программируемыми интерфейсами RS-232 и высокоскоростным GPIB (совместимым с SCPI) в стандартной конфигурации. Кроме того, эти частотомеры совместимы со стандартными конструктивами компании Keysight для установки в стойку.

Электронно-счётные частотомеры

Электронно-счетные частотомеры непрерывных сигналов микроволнового диапазона (продолжение)

53150A
53151A
53152A

Краткие гарантированные и справочные характеристики частотомеров серии 53150

Все гарантированные технические характеристики приведены для полных диапазонов частот каналов 1 и 2. Для получения полных данных о гарантированных характеристиках или для запроса обзорных материалов по данной продукции рекомендуется обратиться к сайту компании Keysight: www.keysight.com/find/frequencycounters

Характеристики по входу

	Вход 1 (1 МОм)	Вход 2 (50 Ом)	
Диапазон частот			
53150A	от 10 Гц до 125 МГц	от 0,05 до 20 ГГц	
53151A	от 10 Гц до 125 МГц	от 0,05 до 26,5 ГГц	
53152A	от 10 Гц до 125 МГц	от 0,05 до 46 ГГц	
Чувствительность		53150/51	53152
<30 Гц	40 мВ скз	–	–
до 125 МГц	25 мВ скз	–	–
<300 МГц	–	–20 дБм	–20 дБм
до 12,4 ГГц	–	–33 дБм	–33 дБм
до 18 ГГц	–	–33 дБм	–30 дБм
до 20 ГГц	–	–29 дБм	–27 дБм
до 26,5 ГГц	–	–25 дБм (151)	–27 дБм
до 40 ГГц	–	–	–23 дБм
до 46 ГГц	–	–	–17 дБм
Макс. вх. напряжение	2 В СКЗ	+5 дБм, <2 ГГц +13 дБм, >2 ГГц	
Уровень повреждения	от 5 В СКЗ до 120 В (пик)	+27 дБм	
Связь по входу	по переменному току	по переменному току	

Канал 1

Разрешение: от 1 Гц до 1 МГц, по выбору

Тип соединителя: BNC, розетка

Частота среза ФНЧ: 50 кГц, по выбору

Канал 2

Разрешение: от 1 Гц до 1 МГц, по выбору

Время сбора данных: от 100 до 140 мс

Время счета: 1/разрешение

Допустимая ЧМ: 20 МГц (размах) макс. при частоте модуляции 10 МГц на частоте сигнала до 26,5 ГГц; 12 МГц (размах) макс. при частоте модуляции 10 МГц на частотах свыше 26,5 ГГц

Допустимая АМ: любая глубина/частота модуляции в пределах динамического диапазона по входу

Различимость уровня (свыше 250 МГц): 20 дБ (тип.) при разнесении частот более 75 МГц; 10 дБ (тип.) при разнесении частот менее 75 МГц

Тип соединителя: 3,5 мм, совместимый с SMA (53150A/53151A); сменный 2,92 мм (53152A)

Измерение мощности

Пределы измерения: чувствительность до + 7 дБм

Единицы измерения: дБм или милливатты/микроватты

Разрешение: 0,01 дБ

Погрешность измерения* (от 0 до минус 20 дБм):

	53150/51	53152
<12,4 ГГц	±1,5 дБ	±1,0 дБ
до 20 ГГц	±1,5 дБ	±1,5 дБ
до 26,5 ГГц	±2,0 дБ (151)	±1,5 дБ
до 46 ГГц	–	±2,0 дБ

* На входном соединителе канала 2

Общие характеристики

Дисплей: жидкокристаллический с фоновым подсветом

Темп взятия отсчетов: быстрый, средний, медленный или режим удержания, по выбору пользователя

Программирование: интерфейсы GPIB и RS-232C, совместимость с SCPI

Функции математической обработки

- Смещение: последнее показание и/или введенное смещение для показания мощности или частоты
- Усреднение: текущее усреднение от 1 до 99 измерений
- Коррекция мощности (компенсация потерь в кабеле): смещение показания мощности с использованием линейной интерполяции между введенными пользователем значениями ослаблений на 10 частотах

Запоминание и вызов: может быть запомнено и впоследствии вызвано до девяти полных установок прибора

Неактивный режим (только при батарейном питании): автоматически активируется, если сигнал на входе отсутствует в течение пяти минут

Требование к электропитанию

- Потребляемая мощность: максимальная 75 ВА, типично 25 Вт
- Напряжение переменного тока от 90 до 132 В, частота 50, 60 и 400 Гц
- Напряжение переменного тока от 216 до 264 В, частота 50 и 60 Гц
- Напряжение постоянного тока от 11 до 18 В, 2 А макс. (только при батарейном питании)

Батарея (опция)

- Тип: от видеокамеры формата VHS, кислотная с изолированным выводом
- Время заряда: 8 часов в составе прибора
- Емкость: минимум 2,5 часа работы при температуре 25 °С

Опорный генератор (временная база)

Нестабильность	Кварцевый генератор с температурной компенсацией (стандартно)	Опция 001
Старение	1 x 10 ⁻⁷ за месяц	5 x 10 ⁻¹⁰ за сутки
Кратковременная (средняя за 1 с)	1 x 10 ⁻⁹	2 x 10 ⁻¹⁰
Температурная (0 - 55 °С)	<1 x 10 ⁻⁶	1 x 10 ⁻⁸

Комплект поставки: сетевой шнур и руководства по эксплуатации, программированию и техническому обслуживанию

Габаритные размеры:

88,5 мм (высота) x 213 мм (ширина) x 300 мм (глубина)

Масса: 4 кг без батареи; 6,4 кг с батареей

Информация для заказа

Номер модели	Описание
53150A	Микроволновый частотомер до 20 ГГц
53151A	Микроволновый частотомер до 26,5 ГГц
53152A	Микроволновый частотомер до 46 ГГц
Номер модели	Описание
5315xA-001	Термостатированный опорный генератор
5315xA-002	Батарея/вход для постоянного тока
5315xA-007	Мягкий футляр для переноски
5315xA-A6J	Калибровка в соответствии с ANSI Z540)
5315xA-1CM	Комплект деталей для монтажа в стойку
10833A	Кабель GPIB, 1 м
53153A	Мягкая сумка для переноски микроволновых частотомеров 5315xA
82357B	Интерфейс USB/GPIB

Электронно-счётные частотомеры

Частотомер/измеритель мощности/цифровой вольтметр микроволнового диапазона

- 53147A
53148A
53149A
- Три частотных диапазона до 46 ГГц
 - Точный измеритель мощности с первичными преобразователями (датчиками) серии 8480
 - Цифровой вольтметр в стандартной комплектации и батарея по отдельному заказу
 - Полностью программируемые интерфейсы GPIB и RS-232 в стандартной комплектации



53148A

Частотомеры/измерители мощности/цифровые вольтметры микроволнового диапазона 53147A, 53148A, 53149A

Частотомеры/измерители мощности/цифровые вольтметры микроволнового диапазона серии 53140 компании Keysight выполняют все основные виды измерений, необходимые при вводе в эксплуатацию и обслуживании современных цифровых микроволновых радиотрасс. Пригодность для жёстких полевых условий и вариант с батарейным питанием завершают набор полезных свойств этих приборов. Наличие в стандартной комплектации полностью программируемых портов ввода-вывода GPIB и RS-232 позволяет использовать их в составе АИС, работающих в лабораторных условиях. В НИОКР приборы серии 53140 обеспечивают рабочие характеристики и точность лабораторного уровня.

Метрологические характеристики приборов серии 53140

Гарантированные и справочные характеристики

Для получения полных данных о гарантированных характеристиках или для запроса обзорных материалов по микроволновым частотометрам серии 53140 рекомендуется обратиться к сайту компании Keysight www.keysight.com/find/frequencycounters

Гарантированные характеристики частотометров

Характеристики по входу

	Вход 1 (1 МОм)	Вход 2 (50 Ом)	
Диапазон частот			
53147A	от 10 Гц до 125 МГц	от 0,05 до 20 ГГц	
53148A	от 10 Гц до 125 МГц	от 0,05 до 26,5 ГГц	
53149A	от 10 Гц до 125 МГц	от 0,05 до 46 ГГц	
Чувствительность		53147A/48A	53149A
<30 Гц	40 мВ СКЗ	–	–
до 125 МГц	25 мВ СКЗ	–	–
<250 МГц	–	–20 дБм	–20 дБм
до 12,4 ГГц	–	–33 дБм	–33 дБм
до 18 ГГц	–	–33 дБм	–30 дБм
до 20 ГГц	–	–29 дБм	–27 дБм
до 26,5 ГГц	–	–25 дБм (148)	–27 дБм
до 40 ГГц	–	–	–23 дБм
до 46 ГГц	–	–	–17 дБм
Уровень повреждения			
от 5 В СКЗ до 120 В (пик)		+27 дБм	

Канал 1

Разрешение: от 1 Гц до 1 МГц, по выбору

Частота среза ФНЧ: 50 кГц, по выбору

Канал 2

Разрешение: от 1 Гц до 1 МГц, по выбору

Время сбора данных: от 100 до 140 мс

Время счета: 1/разрешение

Допустимая ЧМ:

- 20 МГц (размах) макс. при частоте модуляции 10 МГц на частоте сигнала до 26,5 ГГц;
- 12 МГц (размах) макс. при частоте модуляции 10 МГц на частотах свыше 26,5 ГГц

Различимость уровня (свыше 250 МГц): 20 дБ (тип.) при разнесении частот более 75 МГц; 10 дБ (тип.) при разнесении частот менее 75 МГц

Тип соединителя: 3,5 мм, совместимый с SMA (53147A/53148A);

сменный 2,92 мм (53149A)

Характеристики измерителя мощности

Диапазон частот: от 10 МГц до 50 ГГц,

в зависимости от преобразователя мощности

Пределы измерения мощности: от минус 70 до + 44 дБм,

в зависимости от преобразователя мощности

Первичные преобразователи мощности: серия 8480

Отображаемые единицы измерения: ватты (Watts), дБм (dBm)

Разрешение: 0,01 дБ при логарифмической шкале, 0,1 % от полной шкалы при линейной шкале

Погрешность

- Инструментальная: ±0,02 дБ или ±0,5 %

Опорная мощность

- Выходная мощность: 1,00 мВт. Погрешность заводской установки ±0,7 %, переносимая к образцовым мерам Национального института стандартов и технологий США.

Характеристики цифрового вольтметра

Вид измерения: напряжение постоянного тока

Пределы измерения: ±50 В

Общие характеристики

Тип дисплея: жидкокристаллический с фоновым подсветом

Программирование: интерфейсы GPIB и RS-232C, совместимые с SCPI

Функции математической обработки

- Смещение: последнее показание и/или введенное смещение для показания мощности или частоты
- Усреднение: текущее усреднение от 1 до 99 измерений

Запоминание и вызов: может быть запомнено и впоследствии вызвано до девяти полных установок прибора

Требования к электропитанию

- Напряжение переменного тока от 90 до 132 В, частота 50, 60 и 400 Гц
- Напряжение переменного тока от 216 до 264 В, частота 50 и 60 Гц
- Напряжение постоянного тока от 11 до 18 В (только при батарейном питании)

Батарея (опция)

- Тип: от видеокамеры формата VHS, кислотная с изолированным выводом
- Время заряда: 8 часов в составе прибора
- Емкость: минимум 2 часа работы

Нестабильность	Кварцевый генератор с температурной компенсацией (стандартно)	Термостатированный (опция)
Старение	1 x 10 ⁻⁷ за месяц	5 x 10 ⁻¹⁰ за сутки
Кратковременная (средняя за 1 с)	1 x 10 ⁻⁹	2 x 10 ⁻¹⁰
Температурная (0 - 55 °C)	<1 x 10 ⁻⁶	1 x 10 ⁻⁸

Комплект поставки: сетевой шнур, кабель первичного преобразователя мощности 1,5 м (11730A), руководства по эксплуатации, программированию и техническому обслуживанию.

Информация для заказа

Модель	Описание
53147A	Частотомер/измеритель мощности/цифровой вольтметр до 20 ГГц
53148A	Частотомер/измеритель мощности/цифровой вольтметр до 26,5 ГГц
53149A	Частотомер/измеритель мощности/цифровой вольтметр до 46 ГГц
Опция	Описание
5314xA-001	Термостатированный опорный генератор
5314xA-002	Батарея/вход для постоянного тока
5314xA-007	Мягкий футляр для переноски
5314xA-1CM	Комплект деталей для монтажа в стойку
10833A	Кабель GPIB, 1 м
53146A	Мягкая сумка для переноски микроволновых частотометров 5314xA

Цифровые мультиметры

Обзор

Обзор



Компания Keysight предлагает полное семейство цифровых мультиметров

Таблица по выбору цифровых мультиметров, вольтметров

Модель	Тип	Основные виды измерений	Дополнительные виды измерений	Возможности подключения	Страница
U3401A/ U3402A	Настольный цифровой мультиметр с двухстрочным дисплеем 4,5 разрядов (U3401A) 5,5 разрядов (U3402A)	Напряжение и сила постоянного тока, напряжение и сила переменного тока, (с учетом постоянной и переменной составляющих), 2-проводное измерение сопротивления, 4-проводное измерение сопротивления (U3402A), частота, неразрывность электрических цепей, испытание диодов, 3 скорости измерения (U3402A)	Преобразование результата измерения в дБм, относительные измерения, определение минимального/максимального отсчёта, сравнение результатов измерений, удержание отсчёта		269
U3606B	Мультиметр/ источник питания постоянного тока	Напряжение и сила постоянного тока, напряжение и сила переменного тока, 2- и 4-проводное измерение малых значений сопротивления, частота, ёмкость, коэффициент заполнения и длительность импульса, неразрывность электрических цепей, испытание диодов.	Источник питания постоянного тока, генерация ступенчато или линейно изменяющихся сигналов, генератор сигналов прямоугольной формы. Измерение с нулевым значением, преобразование результата измерения в дБм/дБ, определение мин./макс./ среднего значений, удержание отсчёта	Интерфейсы GPIB, Full Speed USB 2.0	270
34450A	Цифровой мультиметр 5,5 разрядов с двухстрочным OLED дисплеем	Напряжение и сила постоянного тока, истинное СКЗ напряжения и силы переменного тока, 2-проводное измерение сопротивления, частота	Неразрывность электрических цепей, тестирование диодов, ёмкость, температура	USB 2.0, RS-232, GPIB (опция) Языки программирования: SCPI, IEEE-488.2, Fluke 45/8808A 190 отсчётов/с	271
34460A/ 34461A	Цифровые мультиметры 6,5 разрядов серии Truevolt 34461A - замена 34401A	Напряжение и сила постоянного и переменного тока, 2- и 4-проводное измерение сопротивления, частота, период.	Неразрывность электрических цепей, тестирование диодов (5 В), температура (термометр сопротивления/PT100, термистор)	Программа DMM Connectivity Utility, 272 Интерфейсы: USB 2.0, LAN/LXI (опция для 34460A), GPIB (опция для 34460A/61A), интерфейс web-браузера	272
34465A/ 34470A	Цифровые мультиметры серии Truevolt с улучшенными техническими характеристиками и двухстрочным дисплеем	Напряжение и сила постоянного и переменного тока, 2- и 4-проводное измерение сопротивления, частота, период, ёмкость	Неразрывность электрических цепей, тестирование диодов (5 В), температура (термометр сопротивления/PT100, термистор, термопары)	Интерфейсы: USB 2.0, LAN/LXI, GPIB (опция) Программа DMM Connectivity, интерфейс web-браузера	273
34410A	Следующее поколение цифровых мультиметров 6,5 разрядов с высокими техническими характеристиками и двухстрочным дисплеем	Напряжение и сила постоянного тока, напряжение и сила переменного тока, 2- и 4-проводное измерение сопротивления, частота, период, 10000 отсчетов/с	Неразрывность электрических цепей, тестирование диодов, ёмкость, температура, функция регистрации данных с передней панели, преобразование результата измерения в дБм/дБ, допусковое испытание, статистическая обработка	Интерфейсы LAN, USB 2.0 и GPIB в стандартной конфигурации, интерфейс web-браузера, программа IntuiLink	275
34411A	Следующее поколение быстросрабатывающих цифровых мультиметров 6,5 разрядов с функцией регистратора данных	Напряжение и сила постоянного тока, напряжение и сила переменного тока, 2- и 4-проводное измерение сопротивления, частота, период, 50000 отсчетов/с, аналоговый запуск по уровню	Неразрывность электрических цепей, тестирование диодов, ёмкость, температура, функция регистрации данных с передней панели, преобразование результата измерения в дБм/дБ, допусковое испытание, статистическая обработка	Интерфейсы LAN, USB 2.0 и GPIB в стандартной конфигурации, интерфейс web-браузера, программа IntuiLink	275
L4411A	Системный цифровой мультиметр 6,5 разрядов с улучшенными техническими характеристиками	Напряжение и сила постоянного тока, напряжение и сила переменного тока, 2- и 4-проводное измерение сопротивления, частота, период, 50000 отсчетов/с, аналоговый запуск по уровню	Тестирование диодов, ёмкость, температура, преобразование результата измерения в дБм/дБ, допусковое испытание, статистическая обработка	Интерфейсы LAN, USB 2.0 и GPIB в стандартной конфигурации, интерфейс web-браузера, программа IntuiLink	275
34420A	Нановольтметр/ микроомметр 7,5 разрядов	Напряжение постоянного тока, 2- и 4-проводное измерение сопротивления, сопротивления с низким уровнем мощности, отношения	Определение отношения и разности постоянного тока с использованием двухканального сканирующего устройства	Стандартная программа IntuiLink, интерфейсы RS-232 и GPIB	276
3458A	Образцовый цифровой мультиметр 8,5 разрядов	Напряжение и сила постоянного тока, напряжение и сила переменного тока, 2- и 4-проводное измерение сопротивления, частота, период	Три метода измерения истинных СКЗ, дискретизация	Интерфейс GPIB	277

Цифровые мультиметры

4,5- и 5,5-разрядные мультиметры серии U3400

U3401A
U3402A

- Дисплей с полной шкалой 119999 отсчетов (U3401A) или 50000 (U3402A)
- Основная погрешность измерения напряжения постоянного тока 0,02% (U3401A) или 0,0012%
- 11 основных видов измерений и до 6 встроенных математических функций
- Яркий двухстрочный вакуумно-флюоресцентный дисплей
- Возможность выбора разрешения для различных скоростей измерения (U3402A)
- Замок Кенсингтона



Базовые возможности и хорошие технические характеристики при изящной простоте

Цифровые мультиметры серии U3400 поставляются с набором функций, необходимых для повседневных измерений: измерение напряжения и силы постоянного тока, напряжения и силы переменного тока и суммы постоянной и переменной составляющих тока и напряжения, 2- и 4-проводное измерение сопротивления, измерение частоты, проверка электрических цепей на неразрывность и испытание диодов.

Для упрощения анализа результатов измерений доступен ряд математических функций, в том числе dBm (преобразование результатов измерения в дБм), Min/Max (определение минимального/максимального отсчета), относительные измерения (Relative), сравнение результатов измерений (Compare), Hold (удерживание отсчета) и отсчет в процентах (Percentage).

Мультиметры серии U3400 имеют отказоустойчивую конструкцию, обеспечивающую неизменную надежность на протяжении длительного времени, а также гарантируют достоверность проводимых измерений с основной погрешностью измерения напряжения постоянного тока до 0,0012%.

Эффективность испытаний благодаря двухстрочному дисплею и возможности выбора разрешающей способности

Двухстрочный дисплей цифровых мультиметров серии U3400 позволяет просматривать одновременно значения двух параметров во время измерений, расширяя круг возможностей выявления неисправностей.

Например, возможность одновременного просмотра значений напряжения переменного тока и частоты может помочь более рационально и эффективно проводить измерения АЧХ усилительных трактов.

Модель U3402A поддерживает до 3 скоростей измерения: низкую, среднюю и высокую. Это означает большую гибкость для удовлетворения различных потребностей испытаний: увеличение скорости измерения при уменьшении разрешающей способности, увеличение разрешающей способности при уменьшении скорости измерения.

Физическая безопасность

Благодаря наличию на задней панели приборов серии U3400 замка Кенсингтона пользователь может быть уверенным в сохранности прибора.

Технические характеристики

Функции	U3401A	U3402A
Разрешение	50000 отсчетов	119999 отсчетов
Автом./ручн. выбор пределов	Да	Да
Напряжение постоянного тока		
Пределы	от 500,000 мВ до 1000 В	от 120,000 мВ до 1000 В
Погрешность (за 1 год)	0,02% + 4 е.м.р.	0,012% + 5 е.м.р.
Напряжение переменного тока (истинное СКЗ, связь по переменному току)		
Пределы	от 500,000 мВ до 750,0 В	от 120,000 мВ до 750 В
Погрешность (за 1 год)	0,35% + 15 е.м.р.	0,2% + 40 е.м.р.
Напряжение переменного тока (истинное СКЗ, связь по постоянному и переменному току)		
Пределы	от 500,000 мВ до 750,0 В	от 120,000 мВ до 750 В
Погрешность (за 1 год)	0,5% + 25 е.м.р.	0,2% + 100 е.м.р.
Сила постоянного тока		
Пределы	от 500,00 мкА до 10,000 А	от 12,0000 мА до 12,00 А
Погрешность (за 1 год)	0,05% + 4 е.м.р.	0,2% + 5 е.м.р.
Сила переменного тока (истинное СКЗ, связь по переменному току)		
Пределы	от 500,00 мкА до 10,000 А	от 12,0000 мА до 12,00 А
Погрешность (за 1 год)	0,5% + 20 е.м.р.	0,5% + 12 е.м.р.
Сила переменного тока (истинное СКЗ, связь по постоянному и переменному току)		
Пределы	от 500,00 мкА до 10,000 А	от 12,0000 мА до 12,00 А
Погрешность (за 1 год)	0,5% + 30 е.м.р.	0,5% + 15 е.м.р.
Сопротивление		
Схема измерения	2-проводная	2- или 4-проводная
Пределы	от 500,00 Ом до 50,000 МОм	от 120,000 МОм до 300,0 МОм
Погрешность (за 1 год)	0,1% + 3 е.м.р.	0,06% + 3 е.м.р.
Частота		
Пределы	от 500,00 Гц до 500,00 кГц	от 1200,00 Гц до 1,0000 МГц
Погрешность (за 1 год)	0,01% + 3 е.м.р.	0,005% + 2 е.м.р.
Неразрывность электрич. цепей (звук, сигнализатор)		
Испытание диодов	Да	Да
Математические функции		
Преобразование результата измерения в дБм (dBm), относительные измерения (Rel), определение минимального/максимального отсчета (Min/Max), сравнение результатов измерений (Compare), удерживание отсчета (Hold); для U3402A - дополнительно отсчёт в процентах (Percentage (%))		
Источник питания		
Напряжение и частота сети питания 100 В/120 В/220 В/ 240 В ± 10%, частота сети питания от 50 Гц до 60 Гц		
Потребляемая мощность		
16 ВА максимум		
Габаритные размеры (Ш x В x Г)		
255 x 105 x 305 мм (с амортизаторами) 215 x 87 x 282 мм (без амортизаторов)		
Масса		
3,44 кг (с амортизаторами)		
Гарантийный срок		
3 года		
Периодичность калибровки		
Один год		
Время установления рабочего режима		
Не менее 30 минут		

Информация для заказа

Модель	Описание
U3401A	4,5-разрядный цифровой мультиметр
U3402A	5,5-разрядный цифровой мультиметр
Комплект поставки	Краткое руководство по вводу в эксплуатацию (Quick Start Guide), компакт-диск Product Reference, сертификат калибровки (CoC), комплект измерительных щупов, сетевой шнур
Принадлежности, поставляемые по дополнительному заказу	
34138A	Комплект испытательных щупов
34133A	Комплект прецизионных измерительных щупов
34330A	Токовый шунт на 30 А
E2308A	Термисторный пробник
U1661A	Расширенный комплект измерительных щупов
11059A	Набор пробников типа Кельвин
U3400A-1CM	Комплект для монтажа в стойку

Цифровые мультиметры

Цифровой мультиметр/источник питания постоянного тока

U3606B

- Полнофункциональный 5,5-разрядный цифровой мультиметр
- Разрешение 5,5-разрядов (120000 отсчётов)
 - 10 измерительных и 8 встроенных математических функций
 - 4-проводное измерение малых значений сопротивления с разрешением 0,001 мОм
 - Погрешность измерения напряжения постоянного тока 0,025%
- Полнофункциональный источник питания постоянного тока мощностью 30 Вт
- Диапазоны: 30 В/1 А, 100 мА/30 В, 8 В/3 А и 1000 мВ/3 А
 - Стабилизация по нагрузке: 0,01% + 3 мВ
 - Защита от перенапряжения и перегрузки по току
 - Возможность автоматической генерации ступенчато или линейно изменяющихся сигналов, встроенный генератор сигналов прямоугольной формы с частотой до 4,8 кГц
- Другие функции
- Встроенные интерфейсы GPIB (IEEE-488) и USB 2.0 Full Speed
 - Совместимость с языком SCPI
 - Универсальный вход сети питания переменного тока: от 100 до 240 В, от 45 до 66 Гц
 - Гнездо для замка Кенсингтона для предотвращения несанкционированного перемещения прибора или его хищения



Два независимых прибора в одном корпусе

U3606B совмещает в одном корпусе 5,5-разрядный цифровой мультиметр и четырёхдиапазонный источник питания мощностью 30 Вт. Работая одновременно и независимо, эти приборы представляют собой эффективное и недорогое решение для проведения испытаний, экономя при этом место на лабораторном столе или в стойке.

5,5-разрядный цифровой мультиметр

5,5-разрядный мультиметр включает 10 основных видов измерений мультиметров, а также возможность 4-проводного измерения малых значений сопротивления (мОм) и восемь встроенных математических функций. Этот цифровой мультиметр также обладает высокой скоростью измерения до 37 отсчетов/с и низким коэффициентом ошибок, обеспечивая погрешность измерения напряжения постоянного тока до 0,025%.

Физическая безопасность и эффективная системная интеграция
Благодаря наличию на задней панели прибора замка Кенсингтона пользователь может быть уверенным в сохранности прибора. При монтаже в стойку прибор U3606B может быть легко интегрирован в систему пользователя посредством подключения через распространенные интерфейсы GPIB и USB-TMC488.2 и программирования с использованием стандартных команд языка SCPI.

Источник питания постоянного тока мощностью 30 Вт

Источник питания постоянного тока мощностью 30 Вт имеет четырёхдиапазонный выход 30 В/1 А, 100 мА/30 В, 8 В/3 А и 1000мВ/3А с превосходной стабилизацией по нагрузке (до 0,01% + 3 мВ). Кроме того, источник питания обладает защитой от перенапряжения и перегрузки по току, встроенным генератором сигналов прямоугольной формы и возможностью автоматической генерации ступенчато или линейно изменяющихся сигналов для испытаний, в которых используется несколько уровней смещения по постоянному току. В дополнение к этому, возможность дистанционного считывания обеспечивает точность параметров питания на концах проводов нагрузки.

Технические характеристики

Функции мультиметра	Погрешности (% от отсчета +% от предела)
Напряжение постоянного тока	
Пределы	от 19,9999 мВ до 1000,00 В
Погрешность	0,025 + 0,005 (1 год, предел 10,0000 В)
Сопротивление	
Пределы	от 100,000 Ом до 100,000 МОм
Погрешность	0,05 + 0,005 (1 год, предел 1000,00 Ом)
Сила постоянного тока	
Пределы	от 10,0000 мА до 3,0000 А
Погрешность	0,05 + 0,005 (1 год, предел 100,000 мА)
Неразрывность электрических цепей (звуковой сигнализатор)	
Пределы	1,0000 кОм
Погрешность	0,05 + 0,005 (1 год, предел 100 мА)

Функции мультиметра	Погрешности (% от отсчета +% от предела)
Испытание диодов	
Пределы	1,0000 В
Погрешность	0,05 + 0,005 (1 год, предел 1,0000 В)
Емкость	
Пределы	от 1,000 нФ до 10000 мФ
Погрешность	1,0 + 0,5 (1 год, предел 100,0 нФ)
Малые значения сопротивления	
Пределы	от 100 мОм до 1000 Ом
Погрешность	0,25 + 0,03 (1 год, предел 1000 мОм)
Истинное СКЗ напряжения переменного тока	
Пределы	от 100,000 мВ до 750,00 В
Погрешность	1,00 + 0,1 (1 год, частота от 20 до 45 Гц)
Истинное СКЗ силы переменного тока	
Пределы	от 10,0000 мА до 3,0000 А
Погрешность	1,50 + 0,1 (1 год, частота от 20 до 45 Гц)
Частота	
Пределы	от <2 Гц до 300 кГц
Погрешность	от 100 мВ до 750 В, от 10 мА до 3 А 0,04 + 0,003 (1 год, частота < 20 Гц)
Коэффициент заполнения	
Предел	100,000%
Погрешность	0,3% + 0,02 на кГц
Длительность импульса	
Пределы	199,999 мс, 1999,99 мс,
Погрешность	Коэффициент заполнения/Частота
Функции источника питания	
Источник питания постоянного тока	
Диапазоны выходных значений	
Пределы S1/S1m	от 0 В до 30 В, от 0 А до 1 А/100 мА
Пределы S2/S2m	от 0 В до 8 В/1000 мВ, от 0 А до 3 А
Характеристики свипирования	
Ступенчато изменяющийся сигнал	
Максимальная амплитуда	
стабилизация по напряжению	
стабилизация по току	
Число шагов/время выдержки	
Линейно изменяющийся сигнал	
Максимальная амплитуда	
стабилизация по напряжению	
стабилизация по току	
Число шагов/время выдержки	
Характеристики генератора сигналов прямоугольной формы	
Частота	
Пределы/погрешность	
Коэффициент заполнения	
Пределы/погрешность	
Амплитуда	
Пределы/погрешность	
Математические функции	
Измерение с нулевым значением (NULL), преобразование результата измерения в дБм (dBm)/дБ (dB), определение мин./макс./среднего значения (Min/Max/Avg), удержание отсчета (Hold)	
Интерфейсы дистанционного управления	
Язык программирования	
Источник питания	
от 100 В до 240 В ± 10% переменного тока; от 45 Гц до 66 Гц (от 360 Гц до 440 Гц при напряжении 100/120 В)	
Потребляемая мощность	
Габаритные размеры	
105 (В) x 226 (Ш) x 334 (Г) мм (с резиновыми амортизаторами)	
Масса	
3,77 кг (с резиновыми амортизаторами)	

Информация для заказа

Модель	Описание
U3606B	Мультиметр/источник питания постоянного тока
Комплект поставки	Краткое руководство по вводу в эксплуатацию (Quick Start Guide); компакт-диск Product Reference; набор библиотек ввода-вывода Keysight IO Libraries Suite; сертификат калибровки; комбинированный комплект испытательных щупов U8201A; кабель, соответствующий стандарту USB 2.0 High-Speed (с соединителями Type-A и Type B); сетевой шнур
Принадлежности, поставляемые по дополнительному заказу	
U8201A	Комбинированный комплект измерительных щупов
34133A	Комплект прецизионных измерительных щупов
11059A	Набор кельвиновских пробников
11062A	Набор кельвиновских пробников (для цифрового мультиметра)

Цифровые мультиметры

Цифровой 5,5-разрядный мультиметр с двухстрочным OLED-дисплеем

34450A

- Высокая скорость измерений: до 190 отсчётов/с
- Основная погрешность измерения напряжения постоянного тока 0,015%
- Несколько вариантов интерфейсов для подключения к ПК: USB 2.0, последовательный (RS-232) и GPIB (опция)
- 11 измерительных функций: измерение напряжения и силы постоянного тока, истинного СКЗ напряжения и силы переменного тока, 2- и 4-проводное измерение сопротивления, измерение частоты, ёмкости и температуры, проверка неразрывности электрических цепей, испытание диодов
- Высококонтрастный двухстрочный OLED-дисплей
- Память объёмом до 50000 точек для регистрации данных
- Встроенная функция гистограммы
- Совместимость по коду с мультиметрами Fluke 45 и Fluke 8808A



Быстродействующий 5,5-разрядный мультиметр

Оснастите производственную линию цифровым мультиметром 34450A. Высокая скорость измерений до 190 отсчётов/с, обеспечиваемая этим мультиметром, позволяет значительно увеличить производительность испытаний. Получите точные, повторяющиеся и заслуживающие доверия результаты измерений с основной погрешностью измерения напряжения постоянного тока 0,015%, что соответствует потребностям измерений общего назначения в условиях производства и учебного процесса.

Интуитивно-понятный универсальный измерительный прибор

34450A - интуитивно-понятный и простой в использовании прибор, который имеет широкий набор измерительных функций, таких как: измерение напряжения и силы постоянного тока, истинного СКЗ напряжения и силы переменного тока, 2- и 4-проводное измерение сопротивления, измерение частоты, ёмкости и температуры, проверка неразрывности электрических цепей, испытание диодов. Облегчите решение повседневных задач, используя память объёмом до 50000 точек, которая позволяет захватывать и записывать данные в течение 14 часов. Встроенные функции гистограммы и основные статистические функции позволяют теперь решать простые задачи анализа данных непосредственно в самом приборе. Высококонтрастный двухстрочный OLED-дисплей позволяет проводить различные измерения, обеспечивая безошибочное считывание отсчётов с первого взгляда.

Несколько интерфейсов обеспечивают большую гибкость при выборе варианта подключения к ПК

Несколько вариантов интерфейсов для подключения к ПК, такие как USB 2.0, последовательный интерфейс (RS-232) и порт GPIB, обеспечивают больше возможностей для подключения мультиметра к ПК, когда требуется осуществить доступ к данным или их поиск при проведении анализа. Различные варианты подключения к ПК обеспечивают возможность работы мультиметра 34450A с различными программами подключения компании Keysight и позволяют управлять его работой дистанционно с помощью команд SCPI или программы Command Expert. ДрайверIVI-COM также включён в комплект поставки, чтобы обеспечить простую интеграцию с различными средами программирования.

Простой процесс перевода существующего программного обеспечения на 34450A

Модернизация испытательной системы с целью замены цифрового мультиметра, снятого с производства, требует минимальных изменений в коде прикладной программы испытаний. С целью обеспечения как прямой, так и обратной совместимости мультиметр 34450A воспринимает команды SCPI, Fluke 45 или Fluke 8808A.

Технические характеристики

Функции	Погрешности (% от отсчета +% от предела)
Напряжение постоянного тока	
Пределы	от 100 мВ до 1000 В
Погрешность	0,015 + 0,005 (1 год, предел 10 В)
Сопротивление	
Пределы	от 100 Ом до 100 МОм
Погрешность	0,050 + 0,008 (1 год, предел 1 кОм)
Сила постоянного тока	
Пределы	от 100 мкА до 10 А
Погрешность	0,05 + 0,007 (1 год, предел 100 мА)
Неразрывность электрических цепей (звуковой сигнализатор)	
Пределы	1000 Ом
Погрешность	0,05 + 0,03 (1 год, при токе 0,5 мА)
Испытание диодов	
Пределы	1,0000 В
Погрешность	0,05 + 0,03 (1 год, при токе 0,5 мА)
Истинное СКЗ напряжения переменного тока	
Пределы	от 100 мВ до 750 В
Погрешность	1 + 0,1 (1 год, частота от 20 до 45 Гц)
Истинное СКЗ силы переменного тока	
Пределы	от 10 мА до 10 А
Погрешность	1,5 + 0,1 (1 год, частота от 20 до 45 Гц)
Частота	
Пределы	от 20 Гц до 300 кГц
Погрешность	от 100 мВ до 750 В, от 10 мА до 10 А 0,02 + 3 (1 год)
Температура (термисторный датчик 5 кОм)	
Пределы	от -80 °C до 150 °C
Погрешность	погрешность датчика +0,2 °C
Ёмкость	
Пределы	от 1 нФ до 10 мФ
Погрешность	1,0 + 0,5 (1 год, предел 100 нФ)
Математические функции	Измерение с нулевым значением (NULL), преобразование результата измерения в дБм (dBm) или дБ (dB), определение минимального/максимального/среднего значения (Min/Max/Avg), удержание отсчёта (Hold), допусковое испытание (Limit Test)
Регистрация данных	Данные, список, гистограмма
Запуск и память	От 1 до 5000 отсчётов/запуск От 1 до 50000 отсчётов/запуск (опция)
Интерфейс дистанционного управления	USB 2.0 (станд. комплектация); GPIB IEEE-488 (опция)
Язык программирования	SCPI-1994.0, IEEE-488.2, Fluke 45/8808A
Питание	100 В/120 В (127 В)/220 В (230 В)/ 240 В ± 10%; частота сети питания: от 45 до 66 Гц и от 360 до 440 Гц (при напряжении сети 100/120 В)
Потребляемая мощность	45 ВА максимум, <11 Вт средняя
Рабочие условия (при сохранении точности)	
Температура	от 0 до 55 °C
Относительная влажность	до 80% при 30 °C (без конденсации влаги)
Габаритные размеры (В x Ш x Г)	В стойке: 88,5 x 212,6 x 272,3 мм На столе: 103,8 x 261,1 x 303,2 мм
Масса	3,75 кг
Гарантийный срок	Один год
Время установления рабочего режима	90 минут

Информация для заказа

Модель	Описание
34450A	Цифровой мультиметр
Комплект поставки	Комплект измерительных щупов, сетевой шнур, кабель интерфейса USB, краткое руководство по вводу в эксплуатацию (Quick Start Guide), компакт-диск Product Reference, компакт-диск с набором библиотек ввода-вывода IO Library Suite компании Keysight
Опции	
34450A-800	Интерфейс GPIB
34450A-801	Увеличение памяти до 50000 точек для регистрации данных
Опции модернизации после покупки прибора	
3445GPBU	Интерфейс GPIB
3445MEMU	Увеличение памяти до 50000 точек для регистрации данных
Принадлежности, поставляемые по дополнительному заказу	
10833A/B/C/D/F/G	Кабель GPIB длиной 1/2/4/0,5/6/8 м
82350B	Высокопроизводительный интерфейс PCI/GPIB
82357B	Интерфейс USB/GPIB
34138A	Комплект измерительных щупов
E2308A	Термисторный пробник для измерения температуры в диапазоне от -40 до +150 °C, 5 кОм
34190A	Комплект для монтажа в стойку


Цифровые мультиметры

Цифровые 6,5-разрядные мультиметры серии Truevolt



34460A
34461A

- 11 измерительных функций: напряжение и сила постоянного и переменного тока, сопротивление по 2- и 4-проводной схеме, частота, период, температура, неразрывность электрических цепей, тестирование диодов
- Основная относительная погрешность измерения напряжения постоянного тока 0,0075% (34460A)/0,0035% (34461A), напряжения переменного тока 0,09% (34460A)/0,06% (34461A)
- Максимальное входное напряжение 1000 В, максимальный входной ток 3 А (34460A)/10 А (34461A)
- Цветной графический дисплей с возможностью отображения аналоговой шкалы, гистограмм, математических функций и статистики, а для 34461A - также графика тренда
- Интерфейсы USB, LAN/LXI (для 34460A - опция), GPIB (опция)
- Программа DMM Connectivity Utility (утилита подключения цифрового мультиметра), позволяющая одним щелчком мыши управлять прибором, захватывать и отображать данные на экране ПК или мобильного устройства
- Единственные в отрасли приборы, обеспечивающие 100%-ную замену мультиметра 34401A в системах (34461A) и полную совместимость с ним по командам SCPI (34460A/34461A)
- Системные характеристики: скорость измерений до 300/1000 отсчетов в секунду (34460A/34461A), объем памяти 1000/10000 отсчетов (34460A/34461A)

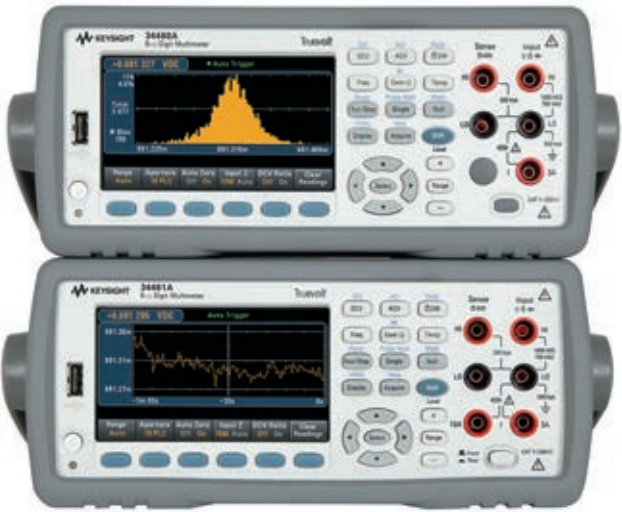

Цифровые мультиметры 34460A и 34461A серии Truevolt с разрешением 6,5 разрядов представляют собой новое поколение мультиметров компании Keysight. Мультиметр 34460A является прибором начального уровня в семействе мультиметров с разрешением 6,5 разрядов. Мультиметр 34461A обладает всеми возможностями ставшего отраслевым стандартом мультиметра 34401A и является единственным в отрасли техническим решением, обеспечивающим 100%-ную совместимость при его замене. Оба прибора разработаны той же группой инженеров, которая создавала мультиметр 34401A. По сравнению с мультиметром 34401A новый мультиметр 34461A обеспечивает более широкий диапазон измерения силы тока - от 100 мкА до 10 А. Обе модели (34460A и 34461A) позволяют измерять температуру с помощью термометров сопротивления, платиновых термометров и термисторов и имеют более широкие возможности по тестированию диодов за счёт использования предела шкалы 5 В, что позволяет охватить более широкий круг типов диодов, включая светодиоды.

Технология Truevolt

- Цифровые мультиметры серии Truevolt имеют на 30% меньшую величину наведенных токов по сравнению с мультиметрами других производителей.
- Мультиметры серии Truevolt способны компенсировать входные токи смещения. Мультиметры других производителей имеют гораздо худшие характеристики - от 20% до бесконечности (некоторые из них вносят слишком много шумов, чтобы можно было получить достоверные результаты измерений).
- В классе мультиметров с разрешением 6,5 разрядов только компания Keysight при измерении СКЗ переменного тока использует методы прямой цифровой дискретизации. Это позволяет избавиться от низкого быстродействия аналоговых преобразователей СКЗ, используемых в мультиметрах с разрешением 6,5 разрядов других производителей, и вычислять истинное СКЗ для сигналов, пик-фактор которых достигает 10, без дополнительных составляющих погрешности.
- Все технические характеристики цифровых мультиметров серии Truevolt протестированы в соответствии со стандартом ISO/IEC 17025.

Сравнение моделей цифровых мультиметров

	34460A	34461A	34401A
Разрешение	6,5 разрядов	6,5 разрядов	6,5 разрядов
Входные клеммы	На передней панели	На передней и задней панели	На передней и задней панели
Погрешность измерения напряжения пост. тока (за 1 год) ±(% от отсчета + % от предела)	0,0075 + 0,0005	0,0035 + 0,0005	0,0035 + 0,0005
Скорость измерений (разрешение 4,5 разряда)	300 отсчетов/с	1000 отсчетов/с	1000 отсчетов/с
Измерения			
напряжение постоянного и переменного тока, сопротивление, частота, период, неразрывность электрических цепей	Результаты соответствуют базовому уровню 34401A	Результаты соответствуют базовому уровню 34401A	Результаты 34401A рассматриваются в качестве базового уровня
тестирование диодов	5 В	5 В	1 В
сила тока	100 мкА – 3 А	100 мкА – 10 А	10 мА – 3 А
температура	Термометр сопротивления RT100, термистор	Термометр сопротивления RT100, термистор	Неприменимо
Внутренняя память	1000 отсчетов	10000 отсчетов	512 отсчетов
Графический дисплей	Число, гистограмма, столбчатая диаграмма	Число, гистограмма, столбчатая диаграмма, график тренда	Число
Интерфейсы	USB (опция: LAN, GPIB)	USB, LAN (опция: GPIB)	GPIB, RS-232
Защита файлов и система обеспечения скрытности, соответствующие требованиям NISPOМ	Опция	Опция	Неприменимо

Информация для заказа

Модель	Описание
34460A	Цифровой мультиметр серии Truevolt с базовыми возможностями, 6,5 разрядов. Комплект поставки: сетевой шнур, сертификат калибровки
Опции (заказ при покупке прибора/отдельный заказ)	
34460A-LAN/3446LANU	Соединитель LAN/LXI (web-интерфейс), соединитель входа внешнего запуска на задней панели для 34460A
34460A-SEC/3446SECU	Защита файлов и система обеспечения скрытности, соответствующие требованиям NISPOМ, для цифровых мультиметров серии Truevolt
34460A-Z54	Сертификат калибровки – ANSI/NCSL Z540.3-2006, в печатном виде
34460A-GPB/3446GPBU	Модуль интерфейса GPIB для цифровых мультиметров серии Truevolt
34460A-ACC/3446ACCU	Комплект принадлежностей для 34460A – компакт-диск с документацией и набором библиотек ввода-вывода IO Library Suite, комплект измерительных щупов 34138A, кабель USB
Модель	Описание
34461A	Цифровой мультиметр серии Truevolt, 6,5 разрядов, замена 34401A
Комплект поставки	Комплект измерительных щупов 34138A, включающий пробники, измерительные пробники с тонкими наконечниками, зажимы для подключения к выводам ИС для монтажа на поверхность и мини-зажим; сетевой шнур; компакт-диск с документацией; компакт-диск с набором библиотек ввода-вывода IO Library Suite компании Keysight; кабель USB и сертификат калибровки
Опции (заказ при покупке прибора/отдельный заказ)	
34461A-SEC/3446SECU	Защита файлов и система обеспечения скрытности, соответствующие требованиям NISPOМ, для цифровых мультиметров серии Truevolt
34461A-Z54	Сертификат калибровки – ANSI/NCSL Z540.3-2006, в печатном виде
34461A-GPB/3446GPBU	Модуль интерфейса GPIB для цифровых мультиметров серии Truevolt
Принадлежности, поставляемые по дополнительному заказу	
11059A	Набор пробников для 4-проводной схемы измерения Кельвина
11060A	Пробник для устройств с монтажом на поверхность
11062A	Набор зажимов для 4-проводной схемы измерения Кельвина
34131A	Транспортный ящик
34133A	Комплект прецизионных измерительных щупов
34134A	Токовый пробник постоянного и переменного тока
34136A	Высоковольтный пробник
34138A	Комплект измерительных щупов
34162A	Сумка для принадлежностей
34171B	Соединительный блок для входных клемм мультиметра (2 шт.)
34172B	Короткозамыкатель клемм мультиметра при калибровке (2 шт.)
34308A	Набор, включающий 5 термисторов с сопротивлением 10 кОм
34330A	Токовый шунт на 30 А

Цифровые мультиметры

Цифровые 6,5- и 7,5-разрядные мультиметры серии Truevolt

34465A
34470A

- 12 измерительных функций: напряжение и сила постоянного и переменного тока, сопротивление по 2- и 4-проводной схеме, частота, период, температура, неразрывность электрических цепей, тестирование диодов, ёмкость
- Основная относительная погрешность измерения напряжения постоянного тока 0,0030% (34465A)/0,0016% (34470A)
- Максимальное входное напряжение 1000 В, максимальный входной ток 10 А
- Функция автоматической калибровки во время измерения, позволяющая поддерживать проведение калиброванных измерений даже при изменении температуры окружающей среды
- Пределы для измерения токов низкого уровня: 1 мкА, 10 мкА
- Цветной графический дисплей с возможностью отображения аналоговой шкалы, гистограмм, математических функций и статистики, графика тренда
- Интерфейсы: USB, LAN/LXI, GPIB (опция)
- Программа BenchVue, обеспечивающая наглядное представление результатов измерений с помощью нескольких приборов и захват данных с использованием компьютера или другого мобильного устройства без дополнительного программирования
- Скорость измерений: до 5000 отсчетов/с (станд. комплектация)/до 50000 отсчетов/с (опция)
- Объем памяти 50000 отсчетов (станд. комплектация)/2000000 отсчетов (опция)



Основные свойства и преимущества цифровых мультиметров 34465A/70A серии Truevolt

Измерение токов низкого уровня

34465A и 34470A могут проводить измерения параметров устройств, которые при работе используют очень низкие уровни силы тока - до 1 мкА.

Поддержание калиброванного состояния

Автоматическая калибровка во время измерения позволяет цифровым мультиметрам 34465A и 34470A поддерживать проведение калиброванных измерений даже при изменении температуры окружающей среды.

Быстрый и более полный анализ результатов измерения

Графическое представление статистических данных в виде графиков тренда и гистограмм позволяет быстрее получить более полное представление о полученных результатах измерения.

Технология Truevolt

- Цифровые мультиметры серии Truevolt имеют на 30% меньшую величину наведенных токов по сравнению с мультиметрами других производителей.
- Мультиметры серии Truevolt способны компенсировать входные токи смещения. Мультиметры других производителей имеют гораздо худшие характеристики - от 20% до бесконечности (некоторые из них вносят слишком много шумов, чтобы можно было получить достоверные результаты измерений).
- В классе мультиметров с разрешением 6,5 разрядов только компания Keysight при измерении СКЗ переменного тока использует методы прямой цифровой дискретизации. Это позволяет избавиться от низкого быстродействия аналоговых преобразователей СКЗ, используемых в мультиметрах с разрешением 6,5 разрядов других производителей, и вычислять истинное СКЗ для сигналов, пик-фактор которых достигает 10, без дополнительных составляющих погрешности.
- Все технические характеристики цифровых мультиметров серии Truevolt протестированы в соответствии со стандартом ISO/IEC 17025.

Технические характеристики

	34465A	34470A
Разрешение	6,5 разрядов	7,5 разрядов
Входные клеммы	На передней и задней панели	На передней и задней панели
Погрешность измерения напряжения пост. тока (за 1 год) $\pm$ (% от отсчета + % от предела)	0,0030 + 0,0005	0,0016 + 0,0005
Скорость измерений (разрешение 4,5 разряда)	5000 отсчетов/с (станд. компл.) 50000 отсчетов/с (опция)	5000 отсчетов/с (станд. компл.) 50000 отсчетов/с (опция)
Измерения		
Напряжение постоянного и переменного тока	от 100 мВ до 1000 В	от 100 мВ до 1000 В
Сила постоянного тока	от 1 мкА до 10 А	от 1 мкА до 10 А
Сила переменного тока	от 100 мкА до 10 А	от 100 мкА до 10 А
2- и 4-проводное измерений сопротивления	от 100 Ом до 1000 МОм	от 100 Ом до 1000 МОм
Неразрывность электрических цепей/тестирование диодов	Да, пределы: 1 кОм/5 В	Да, пределы: 1 кОм/5 В
Частота, период	От 3 Гц до 300 кГц	От 3 Гц до 300 кГц
Температура	Термометр сопротивления PT100, термистор, термопары	Термометр сопротивления PT100, термистор, термопары
Емкость	От 1,0 нФ до 100,0 мкФ	От 1,0 нФ до 100,0 мкФ
Внутренняя память	50000 отсчетов (станд. комплектация), 2000000 отсчетов (опция)	500000 отсчетов (станд. комплектация), 2000000 отсчетов (опция)
Двухстрочный дисплей	Да	Да
Дисплей	Цветной, графический	Цветной, графический
Графическое представление статистических данных	Гистограмма, столбчатая диаграмма, график тренда	Гистограмма, столбчатая диаграмма, график тренда
Интерфейсы	USB, LAN/LXI Core, (опция: GPIB)	USB, LAN/LXI Core, (опция: GPIB)
Защита файлов и система обеспечения скрытности, соответствующие требованиям NISPOМ	Опция	Опция

Информация для заказа

Модель	Описание
34465A	Цифровой мультиметр серии Truevolt, 6,5 разрядов.
34470A	Цифровой мультиметр серии Truevolt, 7,5 разрядов.
Опции (заказ при покупке прибора/отдельный заказ)	
-GPB/ 3446GPBU	Модуль интерфейса GPIB для цифровых мультиметров серии Truevolt
-SEC/ 3446SECU	Защита файлов и система обеспечения скрытности, соответствующие требованиям NISPOМ, для цифровых мультиметров серии Truevolt
-DIG/ 3446DIGU	Высокоскоростная дискретизация и расширенные функции запуска для цифровых мультиметров 34465A/70A серии Truevolt
-MEM/ 3446MEMU	Объем внутренней памяти 2000000 отсчетов для цифровых мультиметров 34465A/70A серии Truevolt
-Z54	Сертификат калибровки – ANSI/NCSL Z540.3-2006, в печатном виде
Принадлежности, поставляемые по дополнительному заказу	
11059A	Набор пробников для 4-проводной схемы измерения Кельвина
11060A	Пробник для устройств с монтажом на поверхность
11062A	Набор зажимов для 4-проводной схемы измерения Кельвина
34131A	Транспортный ящик
34133A	Комплект прецизионных измерительных щупов
34134A	Токовый пробник постоянного и переменного тока
34136A	Высоковольтный пробник
34138A	Комплект измерительных щупов
34162A	Сумка для принадлежностей
34171B	Соединительный блок для входных клемм мультиметра (2 шт.)
34172B	Короткозамыкатель клемм мультиметра при калибровке (2 шт.)
34308A	Набор, включающий 5 термисторов с сопротивлением 10 кОм
34330A	Токовый шунт на 30 А

Цифровые мультиметры

Цифровые 6,5-разрядные мультиметры



34401A

- 12 измерительных функций
- Измерение напряжения до 1000 вольт при разрешении 6,5 разрядов
- Основная погрешность измерения напряжения постоянного тока 0,0015% (за 24 часа)
- Основная погрешность измерения напряжения переменного тока 0,06 % (за 1 год)
- Полоса частот от 3 Гц до 300 кГц
- Передача до 1000 отсчетов в секунду по шине GPIB
- Интерфейсы GPIB и RS232 в стандартной комплектации



Мультиметры 34401A будут сняты с производства 01 декабря 2016 г. Прямая замена – высокопроизводительный цифровой мультиметр 34461A серии Truevolt®, 6,5 разрядов (см. страницу 272).

Цифровые 6,5-разрядные мультиметры 34401A - отраслевой стандарт

Цифровой мультиметр 34401A компании Keysight обладает всеми характеристиками, необходимыми для выполнения быстрых и точных испытаний как в настольном варианте, так и в составе испытательной системы.

В мультиметре 34401A сочетаются высокая разрешающая способность, точность и скорость измерений, которые соперничают со значительно более дорогими цифровыми приборами. 6,5 разрядов разрешения, основная 24-часовая погрешность измерения напряжения постоянного тока 0,0015% и 1000 отсчетов в секунду, передаваемых непосредственно по шине GPIB, гарантируют точные быстрые и повторяющиеся результаты измерений.

Использование в настольном варианте

Мультиметр 34401A разработан с учетом возможности его автономного использования в настольном варианте. Он имеет встроенные функциональные возможности, которые обычно используются в этом варианте: проверка неразрывности электрических цепей и испытание диодов. Функция измерений с нулевым значением (Null) позволяет компенсировать сопротивление измерительных щупов и влияние других постоянных смещений, сопутствующих измерениям. Другие возможности прибора, такие как определение максимального, минимального и среднего значений, представление результатов измерений в децибелах (dB) или децибелах относительно милливатта (dBm), делают процедуру измерений с помощью 34401A быстрой и несложной. Мультиметр 34401A имеет возможность накопления во внутренней памяти до 512 отсчетов. В процессе поиска неисправности свойство удерживания результатов измерения на индикаторе позволяет концентрировать внимание на подключении щупов, поскольку не нужно постоянно смотреть на экран.

Использование в составе испытательных систем

При использовании в составе систем мультиметр 34401A обеспечивает более высокую пропускную способность шины, чем любой другой цифровой мультиметр такого же класса. Он может передавать непосредственно по шине GPIB до 1000 отсчетов в секунду в удобном для пользователя формате ASCII.

В стандартной конфигурации прибора имеются два типа интерфейсов: GPIB и RS232. Мультиметр выдает сигналы завершения измерения (Voltmeter Complete) и внешнего запуска (External Trigger), с помощью которых можно синхронизировать его работу с другими приборами в системе. Мультиметр выдает также TTL сигнал, указывающий на положительные или отрицательные результаты допусковых испытаний. Мультиметр 34401A поддерживает три языка (SCPI, Keysight 3478A и Fluke 8840A/42A), поэтому пользователю не приходится переписывать уже существующее программное обеспечение испытаний. По дополнительному заказу поставляется комплект деталей для монтажа в стойку.

Простота использования

Установка параметров, к которым обычно приходится обращаться в процессе работы (вид измерения, пределы измерения, разрешение), осуществляется нажатием одной клавиши. Функции меню дают доступ к усовершенствованным свойствам прибора, что позволяет оптимизировать его работу для каждой конкретной измерительной задачи.

Программа Keysight IntuiLink позволяет упростить обработку накопленных данных, используя такие прикладные программы, как Microsoft Excel® или Word®, для анализа, интерпретации, отображения, распечатки и документирования данных, полученных от 34401A. Можно установить мультиметр в нужный режим работы и передавать однократные отсчеты или данные в логарифмическом масштабе в электронную таблицу Excel в определенные интервалы времени. Программисты могут использовать компоненты Active X для управления цифровым мультиметром с помощью команд языка SCPI. Более подробную информацию о пакете IntuiLink можно найти на Web-сайте компании Keysight по адресу: www.keysight.com/find/intuilink.

Технические характеристики

Функции	Погрешности (% от отсчета +% от предела)
Напряжение постоянного тока	
Пределы	от 100 мВ до 1000В
Погрешность	0,0035 + 0,0005 (1 год, предел 10 В)
Истинное СКЗ напряжения переменного тока	
Пределы	от 100 мВ до 750 В
Погрешность	0,06 + 0,03 (1 год, частота от 10 Гц до 20 кГц)
Сопротивление	
Пределы	от 100 Ом до 100 МОм
Погрешность	0,010 + 0,001 (1 год, предел 10 кОм)
Сила постоянного тока	
Пределы	от 10 мА до 3 А
Погрешность	0,050 + 0,005 (1 год, предел 100 мА)
Истинное СКЗ силы переменного тока	
Пределы	1 А и 3 А
Погрешность	0,10 + 0,04 (1 год, предел 1 А, от 10 Гц до 5 кГц)
Частота или период	
Пределы	от 3 Гц до 300 кГц
Погрешность	от 100 мВ до 750 В 0,01 (1 год, от 40 Гц до 300 кГц)
Неразрывность электрических цепей (звуковой сигнализатор)	
Пределы	1000 Ом
Погрешность	0,010 + 0,030 (1 год, предел 1000 Ом)
Испытание диодов	
Пределы	1,0000 В
Погрешность	0,010 + 0,020 (1 год, предел 1,0000 В)
Математические функции	
Измерение с нулевым значением (NULL), преобразование результата измерения в дБм (dBm), преобразование результата измерения в дБ (dB), определение минимального/максимального/среднего значения (Min/Max/Avg), допусковое испытание (Limit Test)	
Память	512 отсчетов
Интерфейсы	GPIB, RS232
Языки программирования	SCPI (IEEE488.2), Agilent 3478A, Fluke 8840A/42A
Питание	100 В/120 В (127 В)/220 В (230 В)/240 В ± 10% Частота сети питания: от 45 до 66 Гц и от 360 до 440 Гц (при напряжении сети питания 100/120 В)
Потребляемая мощность	25 ВА максимум, 10 Вт средняя

Информация для заказа

Модель	Описание
34401A	Цифровой мультиметр
Комплект поставки	Комплект измерительных щупов с пробниками, зажимы типа "крокодил", присоединительные зажимы, программный пакет IntuiLink, руководство по эксплуатации, руководство по техническому обслуживанию, сертификат калибровки, формуляр с данными испытаний, сетевой шнур.
Принадлежности, поставляемые по дополнительному заказу	
34401A-1CM	Комплект для монтажа в стойку
11059A	Набор пробников типа Кельвин
11060A	Пробник для устройств с монтажом на поверхность
11062A	Набор зажимов типа Кельвин
34131A	Жесткий футляр для переноски
34161A	Сумка для принадлежностей
34171B	Соединительный блок для входных клемм (продается парами)
34172B	Короткозамыкатель клемм при калибровке (продается парами)
34330A	Токовый шунт на 30 А
E2308A	Температурный пробник на основе термистора 5 кОм

Цифровые мультиметры

Цифровые 6,5-разрядные мультиметры



34410A
34411A
L4411A

Цифровой мультиметр 34410A с разрешением 6,5 разрядов и высокими техническими характеристиками.

- 10000 отсчетов в секунду с разрешением 5,5 разрядов при непосредственной передаче в ПК
- 1000 отсчетов в секунду с разрешением 6,5 разрядов при непосредственной передаче в ПК
- Основная погрешность измерения напряжения постоянного тока 30 x 10⁻⁶ за год
- Интерфейсы LAN, USB и GPIB в стандартной комплектации
- Измерение напряжения постоянного тока (DCV), напряжения переменного тока (ACV), величины постоянного тока (DCI), величины переменного тока (ACI), измерение сопротивления по 2-проводной и 4-проводной схемам, измерение частоты, периода, проверка на неразрывность электрических цепей и испытание диодов
- Измерение емкости конденсаторов и температуры
- Расширенные пределы измерений
- Регистратор данных на 50 К отсчетов в энергонезависимой памяти

Цифровой мультиметр 34411A с разрешением 6,5 разрядов и улучшенными техническими характеристиками. Этот мультиметр сохраняет все свойства 34410A и дополнительно имеет следующие возможности.

- 50000 отсчетов в секунду с разрешением 4,5 разряда при непосредственной передаче в ПК
- Память на 1 миллион отсчетов
- Запуск по аналоговому уровню
- Возможность задания числа отсчетов до запуска (PreTriggering)



Мультиметры 34410A, 34411A и L4411A будут сняты с производства 01 декабря 2016 г.
Прямая замена – высокопроизводительный цифровой мультиметр 34465A серии Truevolt®, 6,5 разрядов (см. страницу 273).

Цифровые 6,5-разрядные мультиметры 34410A/34411A

Улучшенные свойства по сравнению с предыдущей моделью
Цифровые мультиметры 34410A и 34411A с разрешением 6,5 разрядов созданы на основе мультиметра Keysight 34401A, ставшего стандартом среди промышленных приборов, эти новые мультиметры имеют более высокую точность, расширенные измерительные возможности, существенно повышенную скорость измерений и производительность, а также имеют современные компьютерные интерфейсы, включая LAN и USB. Сдвоенный экран индикатора выполняет двойную функцию, обеспечивая отсчет результатов измерения и облегчая установку параметров и режимов при работе с прибором. Всестороннее усовершенствование мультиметра 34410A обеспечило его превосходство перед очень хорошей предыдущей моделью как в лабораторных, так и системных применениях.

Радикальное повышение скорости

Мультиметр 34410A устанавливает новый уровень скоростных характеристик. Используя новую технологию аналого-цифрового преобразования, 34410A достигает впечатляющих результатов: 10000 отсчетов в секунду при разрешении 5,5 разрядов с пересылкой потока этих отсчетов в компьютер на такой же скорости! Прибор обеспечивает быстрый и точный запуск с временем запаздывания и джиттером менее 1 мкс при времени реакции на запрос с шины менее 500 мкс. Измерения напряжения переменного тока выполняются быстрее благодаря применению цифровой техники, которая дополнительно повышает точность измерения на высоких и низких частотах. Если необходимо еще большее быстроедействие, следует использовать мультиметр 34411A, который обеспечивает скорость до 50000 отсчетов в секунду с разрешением 4,5 разряда.

Улучшенные измерительные характеристики

В дополнение к стандартным функциям, таким как измерение напряжения постоянного и переменного тока, величины постоянного и переменного тока, 2- и 4-проводное измерение сопротивления, измерение частоты, периода, проверка на неразрывность электрической цепей и испытание диодов, мультиметры 34410A и 34411A позволяют измерять температуру и емкость.

Мультиметры имеют также возможность компенсации смещения при измерении сопротивления, позволяющую точно измерить сопротивление в присутствии напряжений. Расширены также и пределы измерений. Например, нижний предел измерения величины постоянного и переменного тока теперь снижен до 100 мкА, в результате получена разрешающая способность 100 пА. Мультиметры имеют функции математической и статистической обработки данных в реальном времени; способность обнаружения пиковых значений позволяет захватывать короткие пики длительностью до 20 мкс.

Функция регистратора данных

Функция регистратора входных данных позволяет установить прибор с передней панели в режим автоматического (без участия оператора) выполнения пошаговых измерений в пределах заданного интервала времени или заданного числа событий с возможностью последующего вызова результатов измерения для просмотра или передачи в компьютер для анализа. Контекстно-понятные меню облегчают установку режимов и считывание результатов измерения.

Упрощение работы с прибором

Введение второй строки отображения для конфигурирования установок каждого вида измерений значительно упрощает работу с цифровым мультиметром. Разработан новый комплект пробников для исследования компонентов с малым шагом выводов. Встроенный графический web-интерфейс позволяет интерактивно управлять мультиметром без программирования.

Современные интерфейсы ввода-вывода для улучшения возможностей подключения

Для подключения к ПК можно использовать интерфейсы LAN, USB или GPIB; все эти три типа интерфейсов имеются в стандартной комплектации 34410A и 34411A. Предусмотрена возможность переноса уже наработанного программного обеспечения. Новые мультиметры реагируют на команды языка SCPI, а также имеют режим эмуляции мультиметра 34401A. Набор библиотек I/O Library Suite, поставляемый с 34410A и 34411A, помогает быстро установить безошибочное соединение прибора с компьютером. Он обеспечивает надежное управление прибором и функционирует в среде разработки программного обеспечения, выбранной пользователем.

Соответствие классу C стандарта LXI

Мультиметры 34410A и 34411A совместимы с классом C стандарта LXI.

Приборы для длительного срока службы

Новые цифровые мультиметры компании Keysight соответствуют самым высоким требованиям к прочности и надежности. Расчетное среднее время наработки на отказ (MTBF) превышает 100000 часов.

Информация для заказа

Модель	Описание
34410A	Цифровой мультиметр с разрешением 6,5 разрядов и высокими техническими характеристиками
34411A	Цифровой мультиметр с разрешением 6,5 разрядов и улучшенными техническими характеристиками
Комплект поставки	Комплект испытательных проводов с пробниками и приспособлениями для подключения к устройствам с монтажом на поверхность, формуляр с данными испытаний, сетевой шнур и кабель интерфейса USB, компакт-диск Product Reference CD-ROM, содержащий техническую документацию в электронном виде и программное обеспечение.

Системный 6,5-разрядный цифровой мультиметр L4411A с улучшенными характеристиками

Обладая всеми функциями 34411A, он обеспечивает также режим совместимости с E1412A/34401A, что облегчает его интеграцию в существующие системы. Выполнен в низкопрофильном корпусе высотой 1U (4,45 см). Соответствует классу C стандарта LXI.



Информация для заказа

Модель	Описание
L4411A	Цифровой мультиметр с разрешением 6,5 разрядов и улучшенными техническими характеристиками

Цифровые мультиметры

Цифровой 7,5-разрядный нановольтметр/микроомметр



34420A

- Разрешение индикатора: 7,5 разрядов
- Чувствительность: 100 пВ/100 нОм
- Уровень шума: 1,3 нВ (СКЗ)/8 нВ (размах)
- Прямые измерения температуры с помощью эталонных платиновых резистивных термометров (SPRT), резистивных датчиков температуры (RTD), терморезисторов и термопар
- Два входных канала, позволяющие измерять отношение и разность напряжений
- Пределы: от 1 мВ до 100 В
- Интерфейсы: GPIB (IEEE488) и RS232 в стандартной конфигурации
- Совместимость с языками программирования SCPI и Keithley 181
- Скорость измерений до 250 отсчетов в секунду



7,5-разрядный нановольтметр/микроомметр 34420A с высокими характеристиками

Нановольтметр по цене микровольтметра

Нановольтметр/микроомметр 34420A компании Keysight является мультиметром с высокой чувствительностью, оптимизированным для низкоуровневых измерений. Он выполняет измерение напряжения постоянного тока низкого уровня, а также обладает функциями измерения сопротивления и температуры, устанавливая новый стандарт гибкости и производительности приборов для низкоуровневых измерений.

Минимизация погрешностей при низкоуровневых измерениях

Входные усилители с низким уровнем собственного шума и очень точная настройка входной схемы защиты снижают уровень шума до 8 нВ (размах). Разрешение индикатора 7,5 разрядов, возможность включения аналоговых и цифровых фильтров, погрешность за 24 часа при измерении напряжения постоянного тока, равная 0,0002%, и экранированный соединитель обеспечивают точные повторяющиеся результаты измерения.

Два входных канала

Двухканальное программируемое сканирующее устройство в составе 34420A упрощает выполнение сравнения напряжений. Встроенные функции определения отношения и разности напряжений постоянного тока активизируют автоматические двухканальные измерения, не требуя внешнего сканирующего устройства, работающего в нановольтовом диапазоне. Оба входных канала обладают идентичными техническими характеристиками и имеют одинаковый низкий уровень собственного шума, обеспечивая точное сравнение.

Встроенные функции измерения сопротивления и температуры

При выполнении прецизионных низкоуровневых измерений сопротивления 34420A использует входные усилители с низким уровнем собственного шума вместе с внутренним высокостабильным источником тока. При этом не требуется тратить дополнительные средства на приобретение внешнего источника тока и преодолевать проблемы, связанные с его использованием. При измерении сопротивления используется один из трех режимов:

- стандартный;
- с низким уровнем мощности;
- с ограничением напряжения при тестировании схем с малыми токами.

Для минимизации термо-ЭДС и связанных с ней погрешностей используется компенсация смещения.

Измерения с эталонным резистивным термометром (SPRT)

Встроенные программы преобразований, совместимые с ITS-90, принимают коэффициенты калибровки от используемого эталонного платинового резистивного термометра (SPRT) для выполнения прямых измерений температуры и преобразования результатов измерений. Поддерживаются также измерения с использованием резистивных датчиков температуры (RTD), терморезисторов и термопар.

Гибкие системные функции

Нановольтметр/микроомметр 34420A позволяет решать самые трудные задачи при использовании как в настольном варианте, так и в составе системы. Стандартная конфигурация прибора включает интерфейсы GPIB и RS-232, языки программирования SCPI и Keithley 181, память на 1024 отсчета, функции статистической обработки и масштабирования, выход для подключения аналогового самописца.

Программный пакет Keysight IntuiLink

Программный пакет Keysight IntuiLink позволяет упростить обработку накопленных данных, используя такие прикладные программы, как Microsoft Excel® или Word®, для анализа, интерпретации, отображения, распечатки и документирования данных, полученных от 34420A. Можно установить мультиметр в нужный режим работы и передавать однократные отсчеты или данные в логарифмическом масштабе в электронную таблицу Excel в определенные интервалы времени. Более подробную информацию о пакете IntuiLink можно найти на сайте компании Keysight по адресу: www.keysight.com/find/intuilink.

Технические характеристики

Функции	Погрешности (% от отсчета +% от предела)
Напряжение постоянного тока	
Пределы	от 1 мВ до 100 В
Погрешность	0,0025 + 0,0020 (24 часа, предел 1 мВ)
Сопротивление	
Пределы	от 1 Ом до 1 МОм
Погрешность	0,0015 + 0,0002 (24 часа, предел 100 Ом)
Сопротивление в режиме низкой мощности	
Пределы	от 1 Ом до 1 МОм
Погрешность	0,0015 + 0,0002 (24 часа, предел 100 Ом)
Сопротивление в режиме ограниченного напряжения	
Пределы	10 Ом и 100 Ом
Погрешность	0,0020 + 0,0002 (24 часа, предел 100 Ом)
Измерение температуры	
Разрешение	0,001 °C
Математические функции	
Null: операции с нулевым значением (при измерении напряжения пост. тока в каналах 1 и 2, разности между каналами, при измерении сопротивления и температуры), STATS: статистическая обработка (нахождение минимального, максимального, среднего значения, размаха, среднеквадратического отклонения и числа отсчетов), SCALE: масштабирование (линейное в соответствии с выражением $y = mx + b$), CHART NULL: нулевой уровень на выходе Chart Out (устанавливает нулевое значение на выходе на задней панели)	
Фильтр (аналоговый, цифровой или оба)	
Аналоговый	Двухполосный ФНЧ с частотой среза 11 Гц, используемый на пределах 1, 10 и 100 мВ
Цифровой	Метод скользящего среднего с усреднением 10 (быстрый), 50 (среднескоростной) или 100 (медленный) отсчетов
Интерфейсы	
GPIB, RS-232	
Языки программирования	
SCPI (IEEE 488.2), Keithley 181	
Питание	
100 В/120 В (127 В)/220 В (230 В)/240 В ± 10% Частота сети питания: от 45 до 66 Гц и от 360 до 440 Гц (при напряжении сети питания 100/120 В)	
Потребляемая мощность	
25 ВА максимум, 10 Вт средняя	

Информация для заказа

Модель	Описание
34420A	Нановольтметр/микроомметр
Комплект поставки	Кабель 34102A длиной 4 фута с медными плоскими присоединительными контактами под винт и низким уровнем термо-ЭДС, 4-проводная закорачивающая вставка (34103A), руководство по эксплуатации, руководство по техническому обслуживанию, средство для промывки контактов, формуляр с данными испытаний и сетевой шнур.
Принадлежности, поставляемые по дополнительному заказу	
34102A	Входной соединитель и кабель длиной 4 фута с плоским наконечником для крепления под винт и низким уровнем термо-ЭДС.
34103A	4-проводная закорачивающая вставка с низким уровнем термо-ЭДС
34104A	Входной соединитель (заглушка) с низким уровнем термо-ЭДС
34161A	Сумка для принадлежностей
34131A	Жесткий футляр для переноски

Цифровые мультиметры

Прецизионный цифровой 8,5-разрядный мультиметр



3458A

- Разрешающая способность 10 нВ при измерении напряжения постоянного тока (8,5 разрядов)
- Погрешность измерения напряжения постоянного тока за год: 0,0008% (0,0004% - по дополнительному заказу)
- Погрешность передачи размера единицы от эталона при измерении напряжения постоянного тока: 0,000005%
- Скорость измерения - 100000 отсчетов/с (4,5 разрядов)
- 2- и 4-проводные схемы измерения сопротивления с компенсацией смещения
- Непревзойденные возможности измерения напряжения переменного тока



Когда испытания требуют как точности, так и скорости измерения, 3458A предлагает скорости преобразования до 100000 отсчетов, а также 110 автоматических переключений пределов измерений и более 340 возможных изменений установок за секунду. В случае приоритета точности измерений следует установить разрешающую способность 8,5 разрядов, тогда погрешность преобразования составит 0,00001%. Кроме того, для улучшения точности измерения, имеется широкий набор математических функций и функций фильтрации.

Измерение напряжения постоянного тока

- 5 пределов: 0,1 В; 1 В; 10В; 100 В; 1000 В
- Разрешение от 8,5 до 4,5 разрядов
- До 100000 отсчетов/с (при разрешении 4,5 разряда)
- Максимальная чувствительность: 10 нВ
- Погрешность за 24 часа: 0,00006%
- Погрешность за год: 0,0008% (0,0004% - по дополнительному заказу)
- Погрешность передачи размера единицы от эталона/линейность: 0,000005%

Измерение сопротивления

- 9 пределов: от 10 Ом до 1 ГОм
- 2- и 4-проводные схемы измерения с компенсацией смещения
- До 50000 отсчетов/с (5,5 разряда)
- Максимальная чувствительность: 10 мкОм.
- Погрешность за 24 часа: 0,00022%

Измерение напряжения переменного тока

- 6 пределов: 10 мВ; 100 мВ; 1 В; 10В; 100 В; 1000 В
- Диапазон частот: от 1 Гц до 10 МГц
- До 50 отсчетов/с
- Выбор метода измерения: аналоговое преобразование сигнала в среднеквадратическое значение, метод синхронных выборок или метод случайных выборок
- Наименьшая погрешность измерения: 0,010%

Измерение силы постоянного тока

- 8 пределов: от 100 нА до 1 А
- До 1350 отсчетов/с (5,5 разрядов)
- Максимальная чувствительность: 1 пА
- Погрешность за 24 часа: 0,0014%

Измерение силы переменного тока

- 5 пределов: 100 мкА; 1 мА; 10 мА; 100 мА; 1 А
- Диапазон частот: от 10 Гц до 100 кГц
- До 50 отсчетов/с
- Погрешность за 24 часа: 0,05%

Измерение частоты и периода

- Используются пределы измерения напряжения переменного тока или силы переменного тока
- Диапазон измерения частоты: от 1 Гц до 10 МГц
- Диапазон измерения периода: от 100 нс до 1 с
- Погрешность измерения частоты и периода: 0.01%
- Открытый или закрытый вход

Максимальные скорости измерения

- 100000 отсчетов/с (4,5 разрядов)
- 50000 отсчетов/с (5,5 разрядов)
- 6000 отсчетов/с (6,5 разрядов)
- 60 отсчетов/с (7,5 разрядов)
- 6 отсчетов/с (8,5 разрядов)

Выборочные скорости выполнения операций

- Пересылка отсчетов по шине GPIB или во внутреннюю память: 100000 отсчетов/с
- Автоматическое переключение пределов: 110/с
- Переключение функций или пределов: 340/с
- Возможность постобработки данных, запомненных во внутренней памяти

Технические характеристики

Функции	Погрешности (% от отсчета +% от предела)
Напряжение постоянного тока	
Пределы	от 100 мВ до 1000 В
Погрешность	0,0008 + 0,000005 (24 часа, предел 1 мВ)
Истинное СКЗ напряжения переменного тока	
Пределы	от 10 мВ до 1000 В
Погрешность	0,007 + 0,002 (1 год, предел 10 В)
Сопротивление	
Пределы	от 10 Ом до 1 ГОм
Погрешность	0,001 + 0,00005 (1 год, предел 100 кОм)
Математические функции	
Измерение с нулевым значением, масштабирование, смещение, усредняющий фильтр, однополюсный фильтр, линейаризация термосопротивления, нормирование результатов в dBm, dB (дБм, дБ), погрешность в %, допусковые испытания, статистика	
Память отсчетов (разрядность 16 бит)	
стандартная	10249
расширенная	65536 (опция 001)
Интерфейсы	
GPIB	
Питание	
100 В/120 В (127 В)/220 В (230 В)/240 В ± 10% Частота сети питания: от 45 до 66 Гц и от 360 до 440 Гц (при напряжении сети питания 100/120 В)	
Потребляемая мощность	
80 ВА максимум, 30 Вт средняя	

Информация для заказа

Модель	Описание
3458A	Мультиметр
Комплект поставки	Набор измерительных щупов с пробниками, сетевой шнур, руководство по эксплуатации, руководство по калибровке, справочное руководство по работе с передней панелью, краткое справочное руководство, сертификат калибровки, запасные предохранители, трафареты для клавиатуры.
Опции	Описание
Опция 001	Расширенная память отсчетов
Опция 002	Опорный источник с высокой стабильностью
Принадлежности, поставляемые по дополнительному заказу	
11058A	Пара измерительных проводников с малой термо-ЭДС (вилка Banana - вилка Banana), 0,9 м
11059A	Набор пробников типа Кельвин (4 проводника длиной 1 м каждый)
11062A	Набор зажимов типа Кельвин (2 зажима в комплекте)

Анализаторы питания и мощности

Анализатор питания постоянного тока N6705B



Основные данные

- Многофункциональное устройство:
 - 4-х канальный источник питания
 - Режим генератора сигнала произвольной формы по току и напряжению
 - Режим осциллографа
 - Режим регистратора данных*
 - Режим мультиметра (включая амперметр с нулевым падением напряжения)*
 - Режим электронной нагрузки*
 - Количество каналов: от 1 до 4
 - Общая выходная мощность: до 600 Вт
 - Выходная мощность: от 50 до 500 Вт на один канал – определяется модулем
 - Выходное напряжение: до 150 В
 - Выходной ток: до 50 А
 - Встроенные защиты от сверхтока, перенапряжения и перегрева
 - Удаленное управление через интерфейсы GPIB, LAN и USB
 - Встроенный веб-сервер LXI
 - Поддержка BenchVue
- * зависит от выбранных модулей и опций

Анализатор питания постоянного тока N6705B обеспечивает непревзойденное увеличение производительности при решении задач подачи и измерения напряжения и силы постоянного тока в испытуемом устройстве, интегрируя в одном приборе до 4 источников питания с функциями цифрового мультиметра, осциллографа, генератора сигналов произвольной формы и регистратора данных.

N6705B исключает необходимость приобретения множества отдельных элементов оборудования и создания из них сложных измерительных установок, включающих первичные измерительные преобразователи (например, токовые пробники и шунты) для измерения силы тока в тестируемом устройстве. Данный прибор исключает также необходимость разработки и отладки программ, управляющих всем набором измерительных приборов и выполняющих требуемые измерения, поскольку все функции и измерения доступны с передней панели.



N6705B может также использоваться с программой управления и анализа 14585A, которая обеспечивает дополнительные функции управления и анализа.

Программное обеспечение для анализатора питания постоянного тока расширяет возможности передней панели базового блока N6705A/B, предоставляя дополнительные функции и возможность управления с ПК. Это удобный инструмент для любых исследований и разработок. Установив его, вы получаете возможность управлять любым из более 30 модулей источников постоянного тока семейства N6700. В случае его использования для управления модулями источника/измерителя N6781A и N6785A возможен более глубокий анализ тока, потребляемого мобильным устройством от аккумулятора.

Подробнее о программном обеспечении:
<http://keysight.com/find/14585A>

Подробнее об устройстве:
<http://keysight.com/find/DCPowerAnalyzer>

Госреестр

- Серия N6700 внесена в Государственный реестр средств измерений за номерами 38545-08, 48606-11, 53170-13, 61002-15.

Технические характеристики модулей см. в разделе модульная система питания постоянного тока N6700 данного каталога (страницы 286-286) или в Руководстве по выбору источников питания компании Keysight.

Информация для заказа

Модель	Описание
N6705B	Шасси анализатора питания постоянного тока

Опция	Описание
N6705B-055	Удалить функцию регистратора данных
N6705B-AKY	Удалить все USB интерфейсы
N6705B-056	Лицензия на ПО 14585A, заказываемая в качестве опции к новому базовому блоку
N6705U-056	Лицензия на ПО 14585A для ранее приобретенного N6705A или N6705B
N6705U-001	Активировать функцию регистратора данных
N6705B-908	Набор для монтажа в стойку

Анализаторы питания и мощности

Анализаторы мощности IntegraVision серии PA2200A - НОВИНКА!

PA2201A
PA2203A



Основные данные


- Анализ параметров электрической мощности и качества электропитания
- Встроенный визуальный помощник с примерами подключения для облегчения процесса включения анализатора в измеряемые сети
- Анализ гармоник до 250-ого порядка в полосе до 30 кГц при помощи ДПФ (DFT)
- Анализ сигналов в частотной области в полосе до 2,5 МГц при помощи БПФ (FFT)
- Анализ КПД любых преобразователей мощности AC/DC, DC/DC, DC/AC, AC/AC
- Фазовая диаграмма
- Режим счетчика для интеграции измерения во времени
- Режим регистратора данных с последующей выгрузкой на USB-накопитель
- Анализ I2t для корректного выбора защитных аппаратов

В анализаторе мощности **Keysight PA2200A** серии IntegraVision сочетаются точное измерение мощности и возможность осциллографического представления сигналов на сенсорном экране. Прибор обеспечивает визуальное представление динамичных сигналов, что позволяет наблюдать, измерять и контролировать характеристики разрабатываемых устройств. Благодаря способности создавать различные тестовые сценарии, наличию входов с гальванической развязкой и возможности их гибкой конфигурации в широких пределах анализатор мощности IntegraVision инженеры могут быстро, с высокой точностью и достоверностью выполнять работы по проектированию и аттестации электронных устройств. Прибор позволяет отображать переходные процессы, пусковой ток и изменение состояния благодаря быстродействующему дигитайзеру, который захватывает сигналы тока и напряжения в режиме реального времени. Кроме того, прибор обеспечивает возможность анализа потерь мощности во временной и частотной области с использованием вычислений на основе критерия Найквиста.

Подробнее об устройстве:
<http://keysight.com/find/IntegraVision>

Информация для заказа

Модель	Описание
PA2201A	Анализатор мощности IntegraVision, 2 канала напряжения и тока, для 1-фазных сетей или цепей постоянного тока
PA2203A	Анализатор мощности IntegraVision, 4 канала напряжения и тока, для 3-фазных сетей или цепей постоянного тока

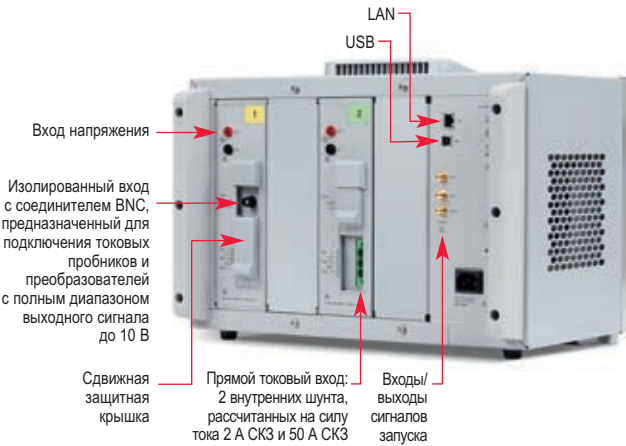

Входы напряжения и тока

- Подключение осуществляется через входы напряжения и тока, изолированные друг от друга и относительно земли, рассчитанные на напряжение до 1000 В, что позволяет упростить подключение без необходимости использовать дифференциальные пробники и без риска, присутствующего в приборах с общим заземлением.
- Измерение напряжений осуществляется через каналы с соединением через обычные изолированные штекеры 4 мм типа "банан".
- Непосредственное измерение токов до 2 А и до 50 А с помощью встроенных токовых шунтов с полностью специфицированными и откалиброванными параметрами точности.
- Возможность измерения тока до 2 А и до 50 А во всех каналах, в отличие от других анализаторов мощности, в которых необходимо выбирать между входами с малым или большим значением тока.
- Возможность использования зажимных или других типов датчиков/пробников тока, если требуется измерять ток более 50 А или необходима полоса пропускания при измерении тока более 100 кГц. Используйте свой стандартный датчик или любой измерительный преобразователь с максимальным выходным сигналом до 10 В. Внешнее измерение тока предусмотрено в каждом канале. Датчики подключаются через дифференциальный соединитель типа BNC. Анализатор мощности также поддерживает датчики тока моделей 11488, N2780B, N2781B, N2782B или N2783B компании Keysight.
- Трансформаторы тока на входах измерения 2 А и 50 А позволяют использовать собственный коэффициент пересчета тока для токовых сигналов.

Анализаторы питания и мощности

Анализаторы мощности IntegraVision серии PA2200A (продолжение)

PA2201A
PA2203A

Главный экран



Значения напряжения, тока и мощности отображаются одновременно в режиме реального времени, причем каждый параметр имеет собственную сетку (структура экрана, принятая по умолчанию). Структура экрана и функции аналогичны обычному осциллографу.

Структура экрана по выбору пользователя



Выберите одну из 8 разных структур экрана отображения формы колебаний напряжения, тока и мощности. Здесь анализатор мощности IntegraVision показывает увеличенное изображение напряжения и тока на одинаковой сетке, чтобы выделить временную связь между напряжением и током.

Панель анализа электрической мощности



Значения напряжения, тока и мощности отображаются одновременно в режиме реального времени, причем каждый параметр имеет собственную сетку (структура экрана, принятая по умолчанию). Структура экрана и функции аналогичны обычному осциллографу.

Измерение переходных процессов



Выберите одну из 8 разных структур экрана отображения формы колебаний напряжения, тока и мощности. Здесь анализатор мощности IntegraVision показывает увеличенное изображение напряжения и тока на одинаковой сетке, чтобы выделить временную связь между напряжением и током.

Анализ гармоник



Выполните анализ гармоник напряжения или тока до 250-го порядка. Форма колебаний сигнала во временной области (желтая линия) и таблица гармоник отображаются одновременно. Кроме таблицы может одновременно отображаться гистограмма порядков гармоник для визуального определения гармоник высоких значений.

Измерения с помощью курсоров



Используйте курсоры для выполнения обычных измерений, как показано на правой панели экрана. Здесь анализатор мощности Keysight IntegraVision отображает пусковой ток (средний график) и мощность (нижний график), возникающие после включения входного напряжения линии переменного тока (верхний график). Курсоры показывают пик 6,75 А во время первого цикла.

Программируемые источники питания и электронные нагрузки

Обзор

Обзор



В настоящий момент компания Keysight Technologies предлагает широкий ассортимент решений в области электропитания, состоящий из более чем 300 устройств различной мощности и различного функционала - от недорогих источников питания общего назначения до прецизионных источников питания и специализированных систем, таких как, например, симулятор солнечных батарей. Большинство современных устройств являются программируемыми, обладают превосходными параметрами в своем классе, стандартно снабжены интерфейсами ввода/вывода GPIB, LAN (LXI) и USB, имеют встроенные дигитайзеры для проведения измерений. Все это предоставляет пользователю действительно широкие возможности по интеграции источников питания в любую лабораторную установку или автоматизированную испытательную систему.



Посетите наш блог по системам электропитания:
<http://rupower.blogs.keysight.com>

В этом блоге мы рассказываем о современных решениях в области систем электропитания и об уникальных функциях продуктов Keysight, которые помогут решить самые сложные задачи при тестировании. На практике показываем, на что способны источники питания, электронные нагрузки, а также анализаторы питания и мощности компании Keysight. Большая часть статей в блоге посвящена описанию базовых понятий и подходов в использовании источников питания. Кроме того, вы найдете здесь все актуальные новинки компании в данной области, а также литературу и видеоматериалы на русском языке.

Сводная таблица продукции

Тип источника питания	Серия	Максимальные значения параметров			Страница
		Мощность	Напряжение	Ток	
НОВИНКА! Источники питания постоянного тока лабораторные	E36100	40 Вт	100 В	5 А	282
Источники питания постоянного тока лабораторные	E3600	200 Вт	60 В	20 А	282
Источники питания постоянного тока лабораторные	U8000	375 Вт	60 В	6 А	282
Источники питания постоянного тока системные	N5700	1500 Вт	600 В	180 А	283
Источники питания постоянного тока системные	N8700	5100 Вт	600 В	400 А	283
Источники питания постоянного тока системные	N8900	15000 Вт	1500 В	510 А	284
Модульная система питания постоянного тока	N6700	500 Вт	150 В	50 А	285-286
Производительная система питания постоянного тока	N6900	2000 Вт	160 В	200 А	287-288
Производительная система питания постоянного тока	N7900	2000 Вт	160 В	200 А	287-288
Источники питания постоянного тока производительные	6600	6600 Вт	120 В	875 А	289
Имитаторы солнечных батарей	E4360	600 Вт	130 В	8,5 А	290
НОВИНКА! Имитатор солнечных батарей	N8957APV	15000 Вт	1500 В	30 А	290
Электронные нагрузки постоянного тока	N3300	600 Вт	240 В	120 А	291
Источники питания/анализаторы переменного тока	6800	1750 ВА	300 В	13 А	291
Источники питания переменного тока	AC6800	4000 ВА	270 В	40 А	291

Подробнее об источниках питания:
<http://keysight.com/find/PowerSupply>

Программируемые источники питания и электронные нагрузки

Источники питания постоянного тока лабораторные серий E36100, E3600, U8000



Серии
E3600
U8000

E36100



Основные данные

- Выходная мощность от 30 до 375 Вт
- Выходное напряжение до 100 В
- Выходной ток до 20 А
- От одного до трех выходов
- Малый шум, линейная стабилизация
- Удаленное управление через интерфейс GPIB в большинстве моделей серии E3600
- Удаленное управление через интерфейсы USB и LAN (встроенный веб-сервер LXI) в серии E36100
- Встроенные защиты (кроме E3631A)
- Возможен монтаж в 19" стойку

Серии E3600, E36100 и U8000 источников питания постоянного тока компании Keysight включают широкий спектр программируемых и непрограммируемых моделей, которые идеально подходят для использования в ходе исследований и разработок, на производстве и в учебном процессе. Приборы имеют настольное исполнение с возможностью монтажа в стойку и обеспечивают высокую стабильность выходных параметров и низкий уровень шумов. Доступны модели с одним, двумя или тремя выходами.

Серия E3600 характеризуется широким выбором напряжений, функций программирования и наличием нескольких выходных каналов.

Серия E36100 - новейшее пополнение в семействе лабораторных источников питания общего назначения компании Keysight. Благодаря высокой точности программной установки напряжения и тока и измерения их фактических значений вы можете быть уверены в параметрах питания испытываемого изделия. При повышенных требованиях к измерениям можно использовать встроенную функцию высокоточного измерения малых токов. Встроенная защита от перенапряжения и сверхтока оберегает испытываемое изделие от повреждения, а защита от перегрева обеспечивает безопасную работу самого источника.

Серии U8000 включают наиболее доступные источники питания постоянного тока с функциями, которые встречаются обычно только в программируемых источниках, такие как программирование выходных последовательностей, полностью интегрированная защита от сверхтоков и перенапряжений, возможность сохранения и последующего вызова трех наборов настроек, блокировка клавиатуры и многое другое.

Подробнее о лабораторных источниках питания:
<http://keysight.com/find/E36100>

Госреестр

- Серия U8000A внесена в Государственный реестр средств измерений за номером 43822-10
- Серия U8030A внесена в Государственный реестр средств измерений за номером 56807-14
- Серия E3620A и E3630A внесена в Государственный реестр средств измерений за номером 59757-15
- Серия E3630A (кроме E3630A) внесена в Государственный реестр средств измерений за номером 26950-04
- Серия E3640A внесена в Государственный реестр средств измерений за номером 26951-04

Технические характеристики и информация для заказа

Модель	Мощность, Вт	Напряжение, В	Ток, А	Количество выходов	Дополнительно
U8001A	90	30	3	1	
U8002A	150	30	5		
U8031A	375	30 / 30 / 5	6 / 6 / 3	3	1 диапазон
U8032A	375	60 / 60 / 5	3 / 3 / 3		
E3620A	50	25 / 25	1 / 1	2	
E3630A	35	6 / +20 / -20	2,5 / 0,5 / 0,5	3	1 диапазон, GPIB
E3631A	80	6 / +25 / -25	5 / 1 / 1		
E3632A	120	15 / 30	7 / 4		
E3633A	200	8 / 20	20 / 10		
E3634A	200	25 / 50	7 / 4		
E3640A	30	8 / 20	3 / 1,5	1	
E3641A	30	35 / 60	0,8 / 0,5		
E3642A	50	8 / 20	5 / 2,5		2 диапазона, GPIB
E3643A	50	35 / 60	1,4 / 0,8		
E3644A	80	8 / 20	8 / 4		
E3645A	80	35 / 60	2,2 / 1,3		
E3646A	60	8 / 20 x 2	3 / 1,5 x 2		
E3647A	60	35 / 60 x 2	0,8 / 0,5 x 2	2	
E3648A	100	8 / 20 x 2	5 / 2,5 x 2		
E3649A	100	35 / 60 x 2	1,4 / 0,8 x 2		
E36102A	30	6	5		
E36103A	40	20	2		
E36104A	35	35	1	1	1 диапазон, USB и LAN
E36105A	36	60	0,6		
E36106A	40	100	0,4		

Опция	Описание
Опция 0E3	Входное напряжение 230 В~ (±10 %), 47-63 Гц
Опция OEM	Входное напряжение 115 В~ (±10 %), 47-63 Гц
Опция 0E9	Входное напряжение 100 В~ (±10 %), 47-63 Гц
Опция 1CM	Набор для монтажа в стойку
E3600A-100	Комплект измерительных проводов

Программируемые источники питания и электронные нагрузки

Источники питания постоянного тока системные N5700, N8700

N5700
N8700



Основные данные

- Выходная мощность от 600 до 5200 Вт
- Выходное напряжение до 600 В
- Выходной ток до 400 А
- Встроенные измерительные функции и расширенные функции программирования упрощают конструкцию системы
- Встроенные защиты от сверхтока, перенапряжения и перегрева
- Удаленное управление через интерфейсы GPIB, LAN и USB
- Аналоговое управление
- Встроенный веб-сервер
- Возможен монтаж в 19" стойку

Госреестр

- Серия N5700 внесена в Государственный реестр средств измерений за номером 36420-07
- Серия N8700 внесена в Государственный реестр средств измерений за номером 41609-09

Технические характеристики и информация для заказа

Модель	Мощность, Вт	Напряжение, В	Ток, А
N5741A	600	6	100
N5742A	720	8	90
N5743A	750	12,5	60
N5744A	760	20	38
N5745A	750	30	25
N5746A	760	40	19
N5747A	750	60	12,5
N5748A	760	80	9,5
N5749A	750	100	7,5
N5750A	750	150	5
N5751A	750	300	2,5
N5752A	780	600	1,4
N5761A	1080	6	180
N5762A	1320	8	165
N5763A	1500	12,5	120
N5764A	1520	20	76
N5765A	1500	30	50
N5766A	1520	40	38
N5767A	1500	60	25
N5768A	1520	80	19
N5769A	1500	100	15
N5770A	1500	150	10
N5771A	1500	300	5
N5772A	1560	600	2,6

Источники питания постоянного тока общего назначения компании Keysight обеспечивают широкий спектр возможностей по доступной цене. Одноканальный источник питания Keysight серии N5700A имеет выходную мощность до 1560 Вт и выполнен в компактном корпусе высотой 1U.

Одноканальный источник питания Keysight серии N8700A выполнен в компактном корпусе высотой 2U и имеет гибкие опции входного напряжения сети питания переменного тока. Прибор обеспечивает выходную мощность до 5200 Вт.

Устройства серий N5700 и N8700 оснащены интерфейсами GPIB, LAN и USB, соответствуют классу С стандарта LXI и позволяет осуществлять аналоговое управление выходным напряжением и током.

Все источники питания серии N5700 имеют универсальный однофазный вход по питанию.

Источники N8731A-N8742A могут быть запитаны как от однофазной сети, так и от трехфазной. Источники N8754A-N8762A могут быть запитаны только от трехфазной сети.

Подробнее о системных источниках питания:
<http://keysight.com/find/N5700>

Модель	Мощность, Вт	Напряжение, В	Ток, А
N8731A	3200	8	400
N8732A	3300	10	330
N8733A	3300	15	220
N8734A	3300	20	165
N8735A	3300	30	110
N8736A	3400	40	85
N8737A	3300	60	55
N8738A	3360	80	42
N8739A	3300	100	33
N8740A	3300	150	22
N8741A	3300	300	11
N8742A	3300	600	5,5
N8754A	5000	20	250
N8755A	5100	30	170
N8756A	5000	40	125
N8757A	5100	60	85
N8758A	5200	80	65
N8759A	5000	100	50
N8760A	5100	150	34
N8761A	5100	300	17
N8762A	5100	600	8,5

Другие опции	
N5740A	Набор для монтажа в стойку (подходит для серий N5700 и N8700)
Для версий с мощностью 3300 Вт	
N8731A-230	Входное напряжение 190-240 В~, 1 фаза, 50/60 Гц
N8731A-832	Кабель питания для опции 230
N8731A-400	Входное напряжение 380-415 В~, 3 фазы, 50/60 Гц
N8731A-862	Кабель питания для опции 400
Для версий с мощностью 5000 Вт	
N8751A-400	Входное напряжение 380-415 В~, 3 фазы, 50/60 Гц
N8751A-862	Кабель питания для опции 400

Программируемые источники питания и электронные нагрузки

Источники питания постоянного тока системные N8900



Серия N8900




Основные данные

- Выходная мощность от 5000 до 15000 Вт
- Выходное напряжение до 1500 В
- Выходной ток до 510 А
- Функция автоматического выбора диапазона выполняет работу нескольких источников питания
- Встроенные измерительные функции и расширенные функции программирования упрощают конструкцию системы
- Встроенные защиты от сверхтока, перенапряжения и перегрева
- Удаленное управление через интерфейсы GPIB, LAN и USB
- Аналоговое управление
- Встроенный веб-сервер
- Возможен монтаж в 19" стойку

Госреестр

- Серия N8900 внесена в Государственный реестр средств измерений за номером 57788-14.

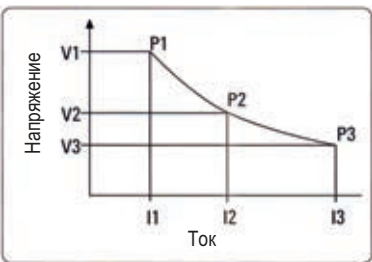

Широкий диапазон комбинаций напряжений и токов доступен при максимальном уровне мощности.

Источники питания общего назначения серии N8900 имеют функцию автоматического выбора выходного диапазона, которая позволяет получить максимальную мощность при разных напряжениях. Это позволяет использовать один источник питания вместо нескольких, экономя место в стойке и уменьшая сложность измерительной системы.

Внимание! N8940A – N8957A имеют трехфазный вход по питанию 400 В. Также доступны к заказу модели N8920A – N8937A, имеющие трехфазный вход по питанию 208 В.

Подробнее о системных источниках питания:
<http://keysight.com/find/N8900>

Технические характеристики и информация для заказа

Модель	Мощность, Вт	Напряжение, В	Ток, А
N8940A	5000	80	170
N8941A	5000	200	70
N8943A	5000	500	30
N8944A	5000	750	20
N8945A	10000	80	340
N8946A	10000	200	140
N8948A	10000	500	60
N8949A	10000	750	40
N8950A	10000	1000	30
N8951A	15000	80	510
N8952A	15000	200	210
N8954A	15000	500	90
N8955A	15000	750	60
N8957A	15000	1500	30

Опция	Описание
N8958A	Набор для монтажа в стойку

Системы питания с высокой выходной мощностью до 90 кВт



Приборная стойка с готовыми кабельными соединениями упрощает процесс создания испытательной системы и экономит время

В процессе разработки или эксплуатации систем, для которых требуется мощность до 90 кВт, при их проектировании, наладке и обеспечении безопасности приходится сталкиваться с различными проблемами, связанными с использованием высокого напряжения. Теперь, благодаря приборным стойкам с готовыми кабельными соединениями серии N8900 компании Keysight можно решить эти сложные задачи, где требуется напряжение до 1500 В и ток до 3060 А.

В приборной стойке с готовыми кабельными соединениями можно установить параллельно до шести источников питания постоянного тока серии N8900 выходной мощностью 15 кВт и автоматическим переключением рабочих диапазонов, а затем всю стойку использовать как одноканальный источник питания мощностью до 90 кВт. Функция автоматического переключения рабочих диапазонов позволяет поддерживать максимальную выходную мощность в широком диапазоне значений напряжения и тока.

Стоечная система питания серии N8900 имеет следующие преимущества.

- Приборная стойка с готовыми кабельными соединениями сокращает время разработки и монтажа системы
- Соответствие широкому спектру потребностей благодаря 25 комбинациям выходного напряжения и тока - от 80 В до 1500 В и от 60 А до 3060 А
- Гибкие возможности ввода/вывода: интерфейсы LAN (со встроенным веб-сервером, соответствующим стандарту LXI), USB и GPIB в стандартной комплектации
- Поддержка по всему миру, гарантия 3 года

Просто выберите модель приборной стойки серии N8900 и источников питания постоянного тока с автоматическим переключением рабочих диапазонов, которые наилучшим образом соответствуют Вашим потребностям.

Более подробная информация: www.keysight.com/find/N8900Rack

Программируемые источники питания и электронные нагрузки

Модульная система питания постоянного тока N6700



Основные данные

- Количество каналов от 1 до 4
- Выходная мощность от 50 до 500 Вт на один канал
- Выходное напряжение до 150 В
- Выходной ток до 50 А
- Встроенные измерительные функции и расширенные функции программирования упрощают конструкцию системы
- Встроенные защиты от сверхтока, перенапряжения и перегрева
- Удаленное управление через интерфейсы GPIB, LAN и USB
- Встроенный веб-сервер
- Возможен монтаж в 19" стойку

Подробнее о модульной системе питания:
<http://keysight.com/find/N6700>

Госреестр

- Серия N6700 внесена в Государственный реестр средств измерений за номерами 38545-08, 48606-11, 53170-13, 61002-15.

Технические характеристики и информация для заказа шасси

Модель	Общая мощность, Вт	Количество слотов	Размер	Опция	Описание
N6700B	400	4	1U 19" стойки	N6708A или опция FLR	Комплект фальш-панелей/заполнителей для установки в пустые слоты шасси
N6701A	600			N6709A или опция 908	Набор для монтажа в стойку
N6702A	1200				
N6705B Анализатор питания	600		4U 19" стойки		

Технические характеристики и информация для заказа модулей

Модули общего назначения – модули источников питания постоянного тока серий N6730, N6740 и N6770 обеспечивают выдачу программируемых значений напряжения и тока и имеют функции измерения напряжения и тока и защиты от перегрузки. Эти недорогие модули могут использоваться для питания тестируемых устройств, а также в качестве источника питания элементов измерительных систем.

Модель	Мощность, Вт	Напряжение, В	Ток, А	Количество слотов
N6731B	50	5	10	1
N6732B	50	8	6,25	
N6733B	50	20	2,5	
N6734B	50	35	1,5	
N6735B	50	60	0,8	
N6736B	50	100	0,5	
N6741B	100	5	20	
N6742B	100	8	12,5	
N6743B	100	20	5	
N6744B	100	35	3	
N6745B	100	60	1,6	
N6746B	100	100	1	
N6773A	300	20	15	
N6774A	300	35	8,5	
N6775A	300	60	5	
N6776A	300	100	3	
N6777A	300	150	2	

Программируемые источники питания и электронные нагрузки

Модульная система питания постоянного тока N6700



Серия N6700

Производительные модули (автоматический выбор диапазона) серии N6750 обеспечивают низкий уровень шумов, высокую точность и скорость изменения выходных параметров, которая в 10-50 раз выше, чем у других программируемых источников питания. Опция повышения скорости тестирования включает встроенный дигитайзер (как в осциллографе), который позволяет повысить точность измерений при наблюдении быстрых переходных процессов и импульсных явлений в тестируемом устройстве. Функция автоматического переключения пределов позволяет использовать один источник питания там, где раньше требовалось несколько.

Модель	Мощность, Вт	Напряжение, В	Ток, А	Количество слотов
N6751A	50	50	5	1
N6752A	100	50	10	
N6753A	300	20	50	
N6754A	300	60	20	2
N6755A	500	20	50	
N6756A	500	60	17	

Для серий N6730-N6750

Опция	Описание
Опция 054	Работа с высокоскоростными испытательными расширениями (включает в себя LIST и оцифровку параметров выхода)
Опция 760	Реле отсоединения и смены полярности выхода (кроме N6751A, N6752A)
Опция 761	Реле отсоединения выхода

Прецизионные модули (автоматический выбор диапазона) серии N6760 обеспечивают точное управление и измерение тока в миллиамперном и микроамперном диапазоне, а также возможность одновременной оцифровки сигналов напряжения и тока и сохранения полученных значений в буфере данных, как в цифровом осциллографе.

Модель	Мощность, Вт	Напряжение, В	Ток, А	Количество слотов
N6761A	50	50	1,5	1
N6762A	100	50	3	
N6763A	300	20	50	
N6764A	300	60	20	2
N6765A	500	20	50	
N6766A	500	60	17	

Опция	Описание
Опция 760	Реле отсоединения и смены полярности выхода (кроме N6761A, N6762A)
Опция 761	Реле отсоединения выхода

Модули источников/измерителей и специализированные модули серии N6780. Модули источников/измерителей N6781A, N6782A, N6784A, N6785A и N6786A обеспечивают точное управление и измерение напряжения и тока в микроамперном и наноамперном диапазонах. Они гарантируют стабильность выходных параметров и отсутствие глитчей при быстром изменении нагрузки, а также высокую скорость одновременного измерения напряжения и тока. Специализированные модули N6783A предназначены для использования в процессе тестирования заряда/разряда батареи и при производстве устройств мобильной связи.

Модель	Мощность, Вт	Напряжение, В	Ток, А	Количество слотов
N6781A	20	20	±3	1
N6782A	20	20	±3	
N6783A-BAT	20	8	-2/+3	
N6783A-MFG	20	6	-2/+3	
N6784A	20	±20	±3	
N6785A	80	20	±8	2
N6786A	80	20	±8	

Сравнение характеристик модулей серии N6780

Функция (● = доступно)	Источники/измерители (SMU)					Специальное применение	
	N6781A	N6785A	N6782A	N6786A	N6784A	N6783A-BAT	N6783A-MFG
Выходная мощность	20 Вт	80 Вт	20 Вт	80 Вт	20 Вт	24 Вт	18 Вт
Двухквадрантный режим работы	●	●	●	●		●	●
Четырёхквадрантный режим работы					●		
Дополнительный вход измерения напряжения	●	●					
Реле отключения выхода	●	●	●	●	●	Опция 761	Опция 761
Защита отрицательного напряжения	●	●	●	●	●	●	●
Режим приоритета напряжения или тока	●	●	●	●	●		
Программируемое сопротивление выхода	●	●					
Измерительные диапазоны напряжения	20 В, 1 В, 100 мВ	20 В	20 В, 1 В, 100 мВ	20В	20 В, 1 В, 100 мВ	8 В	6 В
Измерительные диапазоны силы тока	3 А, 100 мА, 1 мА, 10 мкА	8 А, 100 мА, 1 мА	3 А, 100 мА, 1 мА, 10 мкА	8 А, 100 мА, 1 мА	3 А, 100 мА, 1 мА, 10 мкА	3 А, 150 мА	3 А, 150 мА
Одновременные измерения напряжения и силы тока	●	●	●	●	●		
Бесшовный автоматический выбор диапазона измерения	●	●	●	●			
Возможность выходного списка	●	●	●	●	●	●	●
Возможность считывания массива	●	●	●	●	●	●	●
Программируемая частота дискретизации	●	●	●	●	●	●	●

Программируемые источники питания и электронные нагрузки

Источники питания постоянного тока серий N6900 и N7900, 1 канал, 1000 Вт или 2000 Вт



Серия N6900
Серия N7900



Решение самых сложных задач тестирования с помощью производительной системы питания

Производительная система питания (APS) включает системные источники питания с выходной мощностью 1 кВт или 2 кВт, которые обеспечивают новый уровень производительности благодаря инновационной архитектуре VersaPower, разработанной компанией Keysight. Система APS представляет собой интегрированное решение для использования в автоматизированных испытательных системах. Входящие в это семейство источники питания имеют лучшие в отрасли характеристики и инновационные функции, позволяющие решать самые сложные задачи тестирования.

Госреестр

– Серии N6900 и N7900 внесены в Государственный реестр средств измерений за номером 56409-14.

Решение самых сложных задач тестирования с помощью производительной системы питания (APS) – Примеры

Благодаря инновационной архитектуре VersaPower, разработанной компанией Keysight, производительная система питания (APS) помогает решать самые сложные задачи тестирования.

Архитектура VersaPower позволяет создать самую быструю и самую точную интегрированную систему питания

- Повышение производительности испытательной системы благодаря самой высокой в отрасли скорости тестирования
- Определение текущих параметров тестируемого устройства благодаря высокой точности измерений
- Сокращение времени создания автоматизированной испытательной системы и ее стоимости за счет высокой степени интеграции

Источники питания постоянного тока серии N6900 предназначены для использования в автоматизированных испытательных системах, в которых требуется очень высокая производительность.

Динамические источники питания постоянного тока серии N7900 предназначены для использования в автоматизированных испытательных системах, в которых требуется быстроедействие динамический источник и высокая скорость измерений.

Узнайте больше по адресу: www.keysight.com/find/APS

Задача тестирования, связанная с электропитанием		Как система APS может помочь решить эту задачу
	Повышение производительности системы тестирования Сокращение времени тестирования способствует значительной экономии времени и средств, поэтому достижение высокой производительности испытаний предполагает непрерывный поиск новых решений.	– Быстрое программное повышение и понижения напряжения (до 500 мкс) – Высокая скорость обработки команд (менее 2 мс) – Режим списка для пошаговой установки уровней напряжения и тока – Функция безразрывного переключения диапазонов для быстрых измерений силы тока без снижения точности
	Продолжительная работа в режиме источника питания и нагрузки и имитация аккумуляторной батареи Потребность в непрерывно действующем источнике и нагрузке для тестирования систем накопления электроэнергии.	– Полный двухквадрантный режим, обеспечивающий отсутствие импульсных помех при переходах между квадрантами – Настройка предельных значений тока и напряжения для обеспечения функционирования тестируемого устройства в заданном рабочем диапазоне
	Обеспечение надежности и безопасности При тестировании дорогостоящих устройств в испытательной системе необходимо предусмотреть защиту тестируемого устройства от повреждений.	– Быстрый отклик на изменение нагрузки – Выходные реле – Функция интеллектуального запуска – Сторожевой таймер
	Измерение параметров динамических токов Необходимость определения характеристик потребления тока тестируемым устройством с широким динамическим диапазоном.	– 18-битовый дигитайзер высокого разрешения в цепи измерения тока – Настраиваемая частота дискретизации – Возможность регистрации данных на внешних носителях – Возможность запуска по пиковым значениям и измерения пиковых значений тока
	Генерация сигналов произвольной формы и переходных процессов В жестких реальных условиях тестируемое устройство может подвергаться воздействию переходных помех по цепи питания, например, бросков и сбоев напряжения. Для обеспечения правильного функционирования устройства в реальных условиях эти переходные помехи необходимо моделировать в процессе тестирования.	– Встроенная функция генерирования сигналов тока и напряжения произвольной формы длиной до 64 тыс. точек – Пошаговая установка уровней напряжения и тока – Режим широкой полосы пропускания
	Оценка параметров пусковых режимов Необходимо зафиксировать мощный бросок тока, возникающий при включении питания тестируемого устройства.	– Дигитайзеры высокого разрешения в цепи измерения тока и напряжения – Функции сохранения данных до и после события запуска – Широкий диапазон тока, который более чем в два раза превышает номинальное значение выходного сигнала источника питания
	Поддержание заданных выходных параметров при динамических изменениях нагрузки Обеспечение стабильного выходного напряжения без пульсаций и спадов может представлять проблему в условиях серьезной динамической нагрузки, особенно при работе с длинными кабелями.	– Быстрая переходная характеристика для обеспечения минимального падения напряжения при изменении нагрузки – Возможность установки режима широкой и узкой полосы пропускания для настройки выходного отклика в соответствии с характером нагрузки
	Отслеживание событий для детального изучения и анализа Отслеживание событий с целью выявления и анализа основных причин повреждения тестируемого устройства в процессе тестирования.	– Встроенный регистратор "черный ящик" позволяет записывать в энергонезависимую память значения напряжения, тока, мощности, события запуска, изменение режимов и др.
	Правильное включение/отключение питания тестируемого устройства Для предотвращения повреждения тестируемого устройства при включении или отключении питания необходимо в правильной последовательности включать/отключать несколько источников питания или настроить в них скорости нарастания выходного напряжения.	– Возможность задания последовательности выполнения операций для нескольких источников питания семейства APS – Возможность задания последовательности выполнения операций для модульных источников питания семейства N6700 компании Keysight – Регулируемая скорость нарастания выходного напряжения

Узнайте больше по адресу: www.keysight.com/find/TestChallenges

Программируемые источники питания и электронные нагрузки

Источники питания постоянного тока серий N6900 и N7900, 1 канал, 1000 Вт или 2000 Вт



Серия N6900
Серия N7900



Вид задней панели ИП мощностью 2 кВт



Вид задней панели ИП мощностью 1 кВт



N7909A, N7952A и N6971A

Технические характеристики источников питания постоянного тока серий N6900 и N7900

Серия N6900A, 1 кВт Серия N7900A, 1 кВт	N6950A N7950A	N6951A N7951A	N6952A N7952A	N6953A N7953A	N6954A N7954A		
Номинальные значения параметров постоянного тока							
Источник напряжения	От 0 до 9 В	От 0 до 20В	От 0 до 40 В	От 0 до 60 В	От 0 до 80 В		
Источник тока	От 0 до 100 А	От 0 до 50 А	От 0 до 25 А	От 0 до 16,7 А	От 0 до 12,5 А		
Ток, потребляемый при работе во втором квадранте (в режиме электронной нагрузки):							
Без модуля рассеивания мощности (до 10% от I ном.)	-10 А	-5 А	-2,5 А	-1,67 А	-1,25 А		
С одним модулем рассеивания мощности (до 100% от I ном.)	-100 А	-50 А	-25 А	-16,7 А	-12,5 А		
Мощность	900 Вт	1 кВт	1 кВт	1 кВт	1 кВт		
Серия N6900A, 2 кВт Серия N7900A, 2 кВт	N6970A N7970A	N6971A N7971A	N6972A N7972A	N6973A N7973A	N6974A N7974A	N6976A N7976A	N6977A N7977A
Номинальные значения параметров постоянного тока							
Источник напряжения	От 0 до 9 В	От 0 до 20В	От 0 до 40 В	От 0 до 60 В	От 0 до 80 В	От 0 до 120 В	От 0 до 160 В
Источник тока	От 0 до 200 А	От 0 до 100 А	От 0 до 50 А	От 0 до 33,3 А	От 0 до 25 А	От 0 до 16,7 А	От 0 до 12,5 А
Ток, потребляемый при работе во втором квадранте (в режиме электронной нагрузки):							
Без модуля рассеивания мощности (до 10% от I ном.)	-20 А	-10 А	-5 А	-3,33 А	-2,5 А	-1,67 А	-1,25 А
С двумя модулями рассеивания мощности (до 100% от I ном.)	-200 А	-100 А	-50 А	-33,3 А	-25 А	-16,7 А	-12,5 А
Мощность	1,8 кВт	2 кВт	2 кВт	2 кВт	2 кВт	2 кВт	2 кВт

Опции и принадлежности

Модель	Описание
N7909A	Модуль рассеивания мощности Для обеспечения возможности потребления тока (работы во 2-ом квадранте) в диапазоне до 100% от I ном. необходимо использовать один модуль рассеивания мощности для ИП мощностью 1 кВт и два модуля для ИП мощностью 2 кВт, соответственно. При использовании одного модуля рассеивания мощности с ИП мощностью 2 кВт, потребление тока при работе во 2-ом квадранте возможно в диапазоне до 50% от I ном.
N7908A	Регистратор "чёрный ящик", непрерывно работающий в фоновом режиме
N7907A	Комплект для монтажа в стойку источников
N7906A	Бесплатное программное обеспечение Power Assistant

Отличия между источниками питания постоянного тока серий N6900 и N7900

Функции	N6900	N7900
Точность программирования напряжения и тока ³	14 бит ³	16 бит
Точность измерения напряжения и тока	18 бит	18 бит
Время нарастания/спада напряжения ^{1,3}	3 мс/3 мс	0,5 мс/0,35 мс
Время отклика при изменении нагрузки ¹	100 мкс	100 мкс
Программируемое выходное сопротивление	Да	Да
Двухквадрантный режим работы	Да	Да
Потребляемый ток до 10% от I ном. в стандартной комплектации, до 100% - опция)		
Функция интеллектуального запуска	Да	Да
Измерение заряда (А • ч) и энергии (кВт • ч)	Да	Да
Измерение параметров мощности	Да	Да
Задание последовательности выполнения операций/регулируемая скорость нарастания	Да	Да
Параллельное подключение источников питания	Да	Да
Диапазон измерения малых токов	Опция 301 ³	Да
Функция безразрывного переключения диапазонов при измерениях тока	Опция 301 ³	Да
Дигитайзеры тока и напряжения с программируемыми частотами дискретизации	Опция 302 ³	Да
Возможность регистрации данных измерения на внешних носителях	Опция 302 ³	Да
Режим списка для пошаговой установки выходных уровней напряжения и тока	Опция 303 ³	Да
Функция генерирования сигналов тока и напряжения произвольной формы	Опция 303 ³	Да
Выходные реле (разъединение и изменение полярности)	Опция 760/761 ³	Да ²

1. Подробные технические характеристики приведены в руководстве по эксплуатации (APS User Guide).
2. Источники питания N7950A и N7970A имеют выходные реле, предназначенные только для разъединения.
3. Источники питания серии N6900 внесены в Госреестр СИ только в конфигурации без опций.

Программируемые источники питания и электронные нагрузки

Источники питания постоянного тока серии 6600



Серия 6600



Основные данные

- Выходная мощность от 40 до 6600 Вт
- Выходное напряжение до 120 В
- Выходной ток до 875 А
- Быстродействующие и малошумящие выходные каналы повышают производительность системы тестирования
- Встроенные измерительные функции и расширенные функции программирования упрощают конструкцию системы
- Полная защита от сверхтока и перенапряжения
- Удаленное управление через GPIB
- Возможен монтаж в 19" стойку

Госреестр

- Серия 6610С внесена в Государственный реестр средств измерений за номером 39237-08
- Серия 6630В внесена в Государственный реестр средств измерений за номером 39238-08
- Серии 6640А, 6650А, 6670А, 6680А, 6690А внесены в Государственный реестр средств измерений за номером 38426-08

Технические характеристики и информация для заказа шасси

Модель	Мощность, Вт	Напряжение, В	Ток, А
6611С	40	8	5
6612С	40	20	2
6613С	50	50	1
6614С	50	100	0,5
6631В	80	8	10
6632В	100	20	5
6633В	100	50	2
6634В	100	100	1
6641А	160	8	20
6642А	200	20	10
6643А	210	35	6
6644А	210	60	3,5
6645А	180	120	1,5
6651А	400	8	50
6652А	500	20	25
6653А	525	35	15
6654А	540	60	9
6655А	480	120	4
6671А	1760	8	220
6672А	2000	20	110
6673А	2100	35	60
6674А	2100	60	35
6675А	2160	120	18
6680А	4375	5	875
6681А	4640	8	580
6682А	5040	21	240
6683А	5120	32	160
6684А	4800	40	128
6690А	6600	15	440
6691А	6600	30	220
6692А	6600	60	110

Производительные источники питания серии 6600 отвечают высоким требованиям по шумам и пульсациям, а также точности установки параметров и их измерения. Обладая широким набором функций, серия 6600 поможет сократить время тестирования и упростит испытательную систему.

Конфигурация выхода

Для источников питания данной серии доступны опции-модификаторы, позволяющие незначительно варьировать выходные характеристики тока и напряжения с сохранением выходной мощности устройства. Например, источник питания 6653А с опцией 6653А-J17 будет иметь выходные характеристики 30 В / 17,5 А вместо стандартных 35 В / 15 А. Подробнее о данных опциях читайте в технических характеристиках интересующей модели.

Опция	Описание
Опция 220	Входное напряжение 191-233 В~, 50/60 Гц
Опция 230	Входное напряжение 207-253 В~, 50/60 Гц
Опция 240	Входное напряжение 209-254 В~, 50/60 Гц
Опция 400	Входное напряжение 360-440 В~, 3 фазы, 50/60 Гц
Опция 760	Реле отключения и смены полярности на выходе
Опция S50	Вход INH для внешнего отключения источника питания без задержки
Опция 8ZJ	Поставка устройства без ножек (для монтажа в стойку)

Внимание! Ряд моделей не поддерживает часть описанных выше опций. Уточняйте возможность заказа у производителя.


Программируемые источники питания и электронные нагрузки

Имитаторы солнечных батарей E4360, N8957APV



E4360
N8957APV

Имитаторы солнечных батарей (ИСБ) компании Keysight являются источниками питания постоянного тока, которые имитируют выходные характеристики солнечных батарей. ИСБ являются изначально источниками тока с очень малым значением выходной ёмкости. Они способны имитировать вольт-амперные характеристики (ВАХ) различных солнечных батарей при различных условиях. Типовым использованием ИСБ является имитация солнечных батарей, которые обеспечивают питание спутников. Для точной имитации следует использовать специализированный источник питания, такой как ИСБ, поскольку выходная мощность солнечных батарей изменяется в зависимости от условий окружающей среды: температуры, площади и интенсивности освещения. ИСБ компании Keysight обеспечивают два режима имитации:

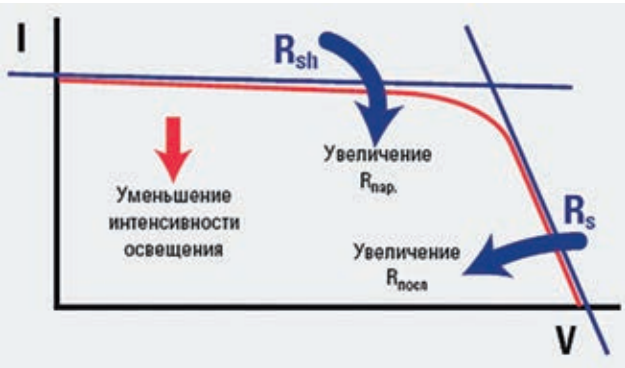

Режим имитатора

Для приближения к ВАХ солнечной батареи используется внутренний алгоритм. В этом режиме для создания ВАХ необходимы четыре параметра: VXX (напряжение холостого хода); IKЗ (ток короткого замыкания); IP (сила тока в точке максимальной мощности – рабочий ток); VP (напряжение в точке максимальной мощности – рабочее напряжение). Это может быть сделано с использованием интерфейса ввода-вывода или с передней панели, когда ПК не требуется.

Режим таблицы

ВАХ определяется таблицей, состоящей из точек, заданных пользователем. Таблица может иметь до 4000 точек для серии E4360 и до 1024 для серии N8957APV. Каждая точка соответствует конкретному значению тока и напряжения. В режиме таблицы для имитации изменений условий окружающей среды солнечных батарей к выбранной таблице (ВАХ) могут быть применены смещения для значений напряжения и тока.

Серия E4360 – быстрые и прецизионные модульные ИСБ



Подробнее о модульной системе ИСБ:
<http://keysight.com/find/E4360>

Госреестр

– Серия E4360 внесена в Государственный реестр средств измерений за номером 43820-10.

Основные данные

- Быстрые изменения ВАХ для имитации затмения или вращения в режиме списка;
- Возможность синхронизации с другими событиями в системе с помощью развитых средств аппаратного и программного запуска;
- Возможность дистанционного управления через интерфейсы GPIB, LAN и USB с помощью набора команд SCPI (драйверы доступны);
- Сокращение числа кабелей за счёт встроенных измерений
- Встроенный веб-сервер;
- Возможен монтаж в 19" стойку

Технические характеристики и информация для заказа

Модель	Общая мощность, Вт	Напряжение, В	Ток, А	Количество слотов
E4360A шасси	1200			2
E4361A модуль	510	65	8,5	1
E4362A модуль	1200	130	5	

Внимание! Существует ряд опций для модулей для изменения выходных параметров в рамках фиксированной мощности

Опция	Описание
E4369A	Комплект фальш-панелей/заполнителей для установки в пустые слоты шасси
Опция 908	Набор для монтажа в стойку

Серия N8957APV – мощный ИСБ для разработки и отладки наземных систем с питанием от солнечных батарей



Подробнее о мощных ИСБ:
<http://keysight.com/find/N8957APV>

Основные данные

- Автоматический выбор рабочего диапазона по току и напряжению обеспечивает широкие возможности для тестирования устройств с различными входными параметрами
- Возможность дистанционного управления через интерфейсы GPIB, LAN и USB с помощью набора команд SCPI (драйверы доступны)
- Сокращение числа кабелей за счёт встроенных измерений
- Встроенный веб-сервер
- Возможен монтаж в 19" стойку
- Возможна установка в готовую стойку Keysight N89402A

Технические характеристики и информация для заказа

Модель	Общая мощность, Вт	Напряжение, В	Ток, А	Количество слотов
N8957APV	15000	1500	30	Автоматический выбор рабочего диапазона

Опция	Описание
N8958A	Набор для монтажа в стойку

Программируемые источники питания и электронные нагрузки

Электронные нагрузки серии N3300 и источники/анализаторы переменного тока серий 6800 и AC6800

Быстрые электронные нагрузки серии N3300 упрощают проведение испытаний источников питания

- Повышенная производительность системы при испытаниях
- Точное и быстрое измерение токов и напряжений
- Встроенный цифровой преобразователь
- Программируемая последовательность при испытании источников питания с несколькими выходами
- Возможность испытания низковольтных (с выходным напряжением до 0 В*) источников питания
- Интерфейсы GPIB и RS-232 в стандартном комплекте поставки
- Соединители под винт 8 мм (вариант комплектации UJ1) для электронных нагрузок, используемых в автоматизированных испытательных системах
- Возможна поставка нагрузок в автономном исполнении

Госреестр

- Серия N3300 внесена в Государственный реестр средств измерений за номером 46807-11.



Подробнее об устройстве:
<http://keysight.com/find/N3300>

Технические характеристики и информация для заказа

Модель	Макс. выходная мощность, Вт	Макс. напряжение, В	Макс. ток, А	Занимаемое число слотов
N3302A	150	60	30	1
N3303A	250	240	10	1
N3304A	300	60	60	1
N3305A	500	150	60	2
N3306A	600	60	120	2
N3300A	Базовый блок на 6 слотов			
N3301A	Базовый блок на 2 слота			

* Ниже 3 В накладываются ограничения на максимальный ток и скорость нарастания

Источники питания/анализаторы переменного тока серии 6800: полностью интегрированная система измерения мощности переменного тока по цене одного прибора

- Быстрый и простой способ обеспечения чистым синусоидальным или искаженным напряжением переменного тока при производственных испытаниях
- Высокопроизводительный 16-разрядный измеритель мощности/анализатор, позволяющий выполнять измерения как в статическом, так и динамическом режиме
- Анализ гармонических искажений до 50-ой гармоники
- Предоставление простого в использовании графического интерфейса пользователя
- Поставляемый по дополнительному заказу двухканальный анализатор для тестирования и измерения параметров бесперебойных источников питания
- Программируемый выход напряжения постоянного тока
- Программируемый выходной импеданс



Подробнее об устройстве:
<http://keysight.com/find/ACPower>

Технические характеристики и информация для заказа

Модель	Макс. выходная мощность, ВА	Макс. выходное напряжение СКЗ, В	Макс. выходной ток (СКЗ), А	Макс. повтор. пиковый ток, А	Макс. мощность постоянного тока, Вт
6811B	375	300	3,25	40	285
6812B	750	300	6,5	40	575
6813B	1750	300	13	80	1350

Источники питания переменного тока общего назначения серии AC6800

- Выходная мощность от 500 до 4000 ВА
- Выходная частота от 40 до 500 Гц
- Два рабочих диапазона 135В и 270В, СКЗ
- Один выход
- Возможность работы в режиме источника питания постоянного тока
- Управление с компьютера через интерфейсы LAN/LXI-Core и USB
- Интерфейсы GPIB или аналоговый – опционально;
- Встроенные защиты;
- Возможность программирования



Источники питания переменного тока общего назначения серии AC6800 имеют интуитивно понятный пользовательский интерфейс, который обеспечивает удобный доступ для просмотра настроек и результатов измерений непосредственно с передней панели прибора или с использованием стандартных команд программирования SCPI.

Источники питания серии AC6800 в стандартной комплектации оснащены интерфейсами USB и LAN/LXI Core. В качестве опции доступен интерфейс GPIB. Интерфейс LXI Core предоставляет возможность дистанционной настройки и управления источником питания через стандартный веб-браузер. Пользователи могут использовать дополнительную плату аналогового ввода для добавления основных типов переходных сигналов в выходной сигнал источника питания.

Подробнее об устройстве:
<http://keysight.com/find/AC6800>

Технические характеристики и информация для заказа

Модель	Мощность, ВА	Напряжение AC, В	Ток AC, А	Частота, Гц
AC6801A	500	135 / 270	5 / 2,5	40 - 500
AC6802A	1000		10 / 5	
AC6803A	2000		20 / 10	
AC6804A	4000		40 / 20	

Генераторы сигналов стандартной/произвольной формы

Обзор

Обзор

Генераторы сигналов стандартной/произвольной формы серий 33500B/33600A

Генераторы серии 33500B/33600A используют передовые методы, которые обеспечивают исключительно высокое качество сигналов, поточечное определение сигналов произвольной формы и связанность параметров каналов для приложений, простирающихся от НИОКР до производства. Они включают 1- и 2-канальные модели, которые обеспечивают генерацию сигналов синусоидальной и прямоугольной формы, а также импульсных сигналов в диапазоне частот до 30/120 МГц, частоту дискретизации до 250 Мвыб/с/до 1 Гвыб/с и разрешение по амплитуде 16/14 бит. Усовершенствованная схема управления свипированием и улучшенные свойства методов генерации сигналов произвольной формы не имеют себе равных среди других генераторов сигналов стандартной/произвольной формы. Большой цветной графический дисплей позволяет одновременно устанавливать параметры, просматривать и редактировать форму сигнала. Высокие скорости дистанционного управления достигаются за счёт использования интерфейсов 10/100 LAN, USB 2.0 и GPIB, а также команд программирования языка SCPI.

Генераторы импульсов, сигналов стандартной/произвольной формы и шума 81150A/81160A

Генераторы импульсов, сигналов стандартной/произвольной формы и шума 81150A/81160A объединяют четыре прибора в одном, обеспечивая генерацию импульсных сигналов до 120 МГц (81150A) или до 330 МГц (81160A), кодовых последовательностей при скорости передачи данных до 120 Мбит/с (81150A) или до 660 Мбит/с (81160A), синусоидальных сигналов с частотой до 240 МГц (81150A) или до 500 МГц (81160A) и сигналов произвольной формы с частотой дискретизации до 2 Гвыб/с (81150A) или до 2,5 Гвыб/с (81160A). Генераторы 81150A и 81160A обеспечивают детерминированный белый гауссов шум с периодом повторения сигнала 26 и 20 дней, соответственно. На частотах до 10 МГц (81150A) или 50 МГц (81160A) доступны следующие виды модуляции: AM, ЧМ, ЧМн, ФМ и ШИМ.

Генераторы сигналов стандартной/произвольной формы 33210A, 33220A и 33350A

Генераторы сигналов стандартной/произвольной формы 33210A (10 МГц), 33220A (20 МГц) и 33250A (80 МГц) используют принцип прямого цифрового синтеза формы сигнала. Сложные специализированные сигналы с разрешением по амплитуде 14 бит и частотой дискретизации 50 Мвыб/с удобно создавать, используя генераторы 33220A/210A. Генератор 33250A обеспечивает разрешение 12 бит и частоту дискретизации 200 Мвыб/с при генерации сигналов произвольной формы.

Генераторы сигналов произвольной формы M8190A, M8195A и M8196A с высоким разрешением и широкой полосой частот в виде модулей в формате AXIe

Прецизионный генератор сигналов произвольной формы M8190A с разрешением 14 бит при частоте дискретизации до 8 Гвыб/с или 12 бит при частоте дискретизации до 12 Гвыб/с, динамическим диапазоном, свободным от паразитных составляющих до 80 дБн (тип.), глубиной памяти до 2 Гвыб/канал, аналоговой полосой пропускания 5 ГГц, тремя видами усилителей и развитыми средствами управления последовательностями позволяет повысить реалистичность тестирования различных устройств. M8195A поддерживает исследования в области разработки передовых оптических систем передачи, обеспечивающих скорости передачи данных 100 Гбит/с, 400 Гбит/с и 1 Тбит/с, для которых требуются широкополосные электрические сигналы стимулов со сложными форматами модуляции от QPSK до nQAM и OFDM с символическими скоростями до 32 Гбод и выше.

Обеспечивая до 4 каналов в одном модуле в формате AXIe, каждый из которых работает с частотой дискретизации до 92 Гвыб/с и имеет аналоговую полосу частот до 32 ГГц, M8196A позволяет тестировать системы с двойной поляризацией в небольшом форм-факторе и генерировать сложные сигналы со множеством схем модуляции (PAM-4, PAM-8, QPSK, nQAM) со скоростью до 64 Гбод и выше.

Таблица по выбору генераторов сигналов стандартной/произвольной формы

	33210A/20A/50A	33500B/33600A	81150A/81160A	M8190A	M8195A	M8196A
Диапазон частот (синус, прямоугольный)	От 1 МГц/1 мкГц/1 мкГц до 10/20/80 МГц	От 1 мкГц до 20 или 30 МГц/80 или 120 МГц	От 1 мкГц до 240 МГц/500 МГц	Аналоговая полоса частот 5 ГГц	Аналоговая полоса частот 25 ГГц	Аналоговая полоса частот 32 ГГц
Число каналов	1 канал	1 или 2 канала	1 или 2 канала	1 или 2 канала	1, 2 или 4 канала	1, 2 или 4 канала
Ключевые свойства	Генераторы сигналов станд./произвольной формы и импульсов с высокой стабильностью по частоте и малым коэфф. искажений	Технология Trueform обеспечивает более точное воспроизведение сигнала с меньшим джиттером и более высоким разрешением; связанные или несвязанные каналы	Прецизионный генератор импульсов, генератор сигналов стандартной/произвольной формы, генератор шума, генератор кодовых последовательностей, связанные или несвязанные каналы	Прецизионный генератор сигналов произвольной формы с высоким разрешением и широкой полосой частот, выполненный в виде 2-слотового модуля в формате AXIe	Генератор сигналов произвольной формы с высоким быстродействием, широкой полосой частот и высокой плотностью каналов, выполненный в виде 1-слотового модуля в формате AXIe	Генератор сигналов произвольной формы с самым высоким быстродействием, широкой полосой частот и высокой плотностью каналов, выполненный в виде 1-слотового модуля в формате AXIe
Сигналы стандартной формы	777/11 форм сигналов; 33210A (опция 002)/20A: 5 встроенных сигналов произвольной формы	8 форм сигналов	6 форм сигналов			
Сигналы произвольной формы	Частота дискретизации: 50/50/200 Мвыб/с; глубина памяти: от 2 до 8/64/64 Квыб (опция для 33210A) разрешение: 14/14/12 бит	Частота дискретизации: до 250 Мвыб/с/1 Гвыб/с; глубина памяти: 1/4 Мвыб (16/64 Мвыб с опцией MEM) разрешение: 16/14 бит	Частота дискретизации: 2 Гвыб/с/2,5 Гвыб/с; глубина памяти: 512 Квыб/канал/256 Квыб/канал разрешение: 14 бит	Частота дискретизации: от 125 Мвыб/с до 8/12 Гвыб/с; глубина памяти: 128 Мвыб/канал (станд.) 2048 Мвыб/канал (опция) разрешение: 14/12 бит	Частота дискретизации: до 65 Гвыб/с (4 канала одновременно) глубина памяти: до 16 Гвыб/модуль разрешение: 8 бит	Частота дискретизации: до 92 Гвыб/с (4 канала одновременно) глубина памяти: до 512 Квыб/канал разрешение: 8 бит
Импульсные сигналы	От 1 мкГц/500 мкГц/500 мкГц до 5/5/50 МГц изменяемая длительность фронта и среза	От 1 мкГц до 20 или 30 МГц/100 МГц, независимая настройка длительности фронта и среза	От 1 мкГц до 120/330 МГц независимая настройка длительности фронта			
Виды модуляции	AM, ЧМ, ШИМ/AM, ЧМ, ФМ, ШИМ/AM, ЧМ, ЧМн Вход внеш. модуляции	AM, ЧМ, ФМ, ЧМн, ШИМ, двухпозиционная ФМн (внутр./внешн.)	AM, ЧМ, ФМ, ЧМн, ШИМ (внутр./внешн.)	Полоса модуляции ПЧ-/ВЧ-сигналов: 5 ГГц	2 независимых сигнала с I/Q-модуляцией, с символическими скоростями до 32 Гбод	2 независимых сигнала с I/Q-модуляцией, с символическими скоростями до 64 Гбод
Закон свипирования (развёртки) частоты	Линейный или логарифмический, вверх или вниз	Линейный или логарифмический, вверх или вниз	Линейный или логарифмический, вверх или вниз			
Пакетный режим	Строблируемый, N периодов	Строблируемый, N периодов	Строблируемый, N периодов			
Внешний опорный генератор	33210A/20A (опция): 10 МГц ± 500 Гц 33250A: 10 МГц ± 35 Гц внутренний опорный сигнал: 10 МГц	10 МГц ± 20 Гц; опция ОСХ: 10 МГц ± 1 Гц внутренний опорный сигнал: 10 МГц	10 МГц внутренний опорный сигнал: 10 МГц	Вход тактового сигнала дискретизации: от 1 до 12 ГГц; внутренний синтезатор: от 125 МГц до 12 ГГц	Вход опорного тактового сигнала: от 10 МГц до 17 ГГц внутренний синтезатор: от 54 до 65 ГГц	Вход опорного тактового сигнала: от 10 МГц до 17 ГГц внутренний синтезатор: от 82,24 до 93,4 ГГц
Интерфейсы, программное обеспечение	USB, GPIB, LAN/USB, GPIB, LAN/RS-232, BenchLink Waveform Builder Pro	USB, GPIB, LAN (LXI-C) BenchLink Waveform Builder Pro и Basic	USB, GPIB, LAN (LXI-C) BenchLink Waveform Builder Pro	AXIe, ряд программ для создания сигналов, BenchLink Waveform Builder Pro	AXIe, Soft Front Panel, MATLAB, LabView, C++, C#, любой язык .NET	AXIe, Soft Front Panel, MATLAB, программа формирования модуляции оптических сигналов 81195A

Генераторы сигналов стандартной/произвольной формы

Генераторы сигналов стандартной/произвольной формы 33210A, 33220A и 33250A



33210A
33220A
33250A

- Генерация синусоидальных и прямоугольных сигналов в диапазоне частот до 10 МГц (33210A), 20 МГц (33220A) или 80 МГц (33250A)
- Создание сигналов произвольной формы с разрядностью 14 бит (33210A/20A) или 12 бит (33250A), с частотой дискретизации 50 Мвыб/с (33210A/20A) или 200 Мвыб/с (33250A), длиной записи 8 Квыб (33210A) или 64 Квыб (33250A)
- Возможность генерации пилообразного и треугольного сигналов, шума, импульсных сигналов с регулируемой длительностью фронта/среза, напряжения постоянного тока
- Генерация сигналов с различными видами модуляции (AM, ЧМ, ФМ, ЧМн, ШИМ), свипирование частоты по линейному и логарифмическому закону, пакетный режим
- Интерфейсы USB, GPIB и LAN (LXI)
- Цветной графический дисплей для визуального контроля настроек сигнала
- Возможность синхронизации работы нескольких приборов для создания многоканальной системы
- Программное обеспечение BenchLink Waveform Builder Pro для создания и редактирования специализированных сигналов



Генераторы сигналов произвольной формы 33220A и 33250A будут сняты с производства 01 декабря 2016 г.
Прямая замена 33220A – генератор сигналов произвольной формы 33511B, 33250A – генератор сигналов произвольной формы 33611A (см. страницу 296).

Генераторы сигналов стандартной/произвольной формы 33210A, 33220A и 33250A компании Keysight построены на основе прямого цифрового синтеза формы сигнала. Этот принцип обеспечивает высокую стабильность частоты, точность уровня выходного сигнала и позволяет генерировать чистые синусоидальные сигналы с малым уровнем искажений. Они позволяют также формировать сигналы прямоугольной формы с малой длительностью фронта и среза при частоте повторения до 10 МГц (33210A), 20 МГц (33220A) или 80 МГц (33250A) и сигналы с линейно нарастающим напряжением при частоте повторения до 100 кГц (33210A), 200 кГц (33220A) или 1 МГц (33250A).

Генерация импульсов

Эти приборы могут генерировать импульсы с изменяемой длительностью фронта при частоте повторения до 5 МГц (33210A/20A) или до 50 МГц (33250A). Возможность изменения периода повторения, длительности и амплитуды импульсов делают эти генераторы идеально подходящими для широкого круга применений, где требуется гибкость установки параметров импульсного сигнала.

Генерация сигналов, заданных пользователями

Генераторы 33220A/50A и 33210A с опцией 002 можно использовать для генерации сигналов произвольной формы, задаваемых пользователем. Разрешение по амплитуде 14 бит (33210A/20A) или 12 бит (33250A) при частоте дискретизации 50 Мвыб/с (33210A/20A) или 200 Мвыб/с (33250A) обеспечивают достаточно широкие возможности формирования сигналов с требуемыми параметрами. До 4 различных форм сигналов произвольной формы может быть запомнено в энергонезависимой памяти генератора.

Программный пакет Keysight IntuiLink Arbitrary Waveform, использующий редактор формы сигнала, позволяет создавать, редактировать и загружать данные сигнала стандартной формы. Используя пакет IntuiLink для осциллографа, можно захватить данные сигнала, отображаемого на экране осциллографа, и переслать их в генератор для последующей генерации этого сигнала. О других возможностях пакета IntuiLink можно узнать, посетив сайт: www.keysight.com/find/intuilink

Технические характеристики

Формы сигнала	
Стандартной формы	
33210A/20A	синус, прямоугольный, пилообразный, треугольный, импульсный, шумовой, напряжение постоянного тока
33250A	дополнительно к 33210A/20A: $\sin(x)/x$, кардиосигнал, с экспоненциальным фронтом или срезом, пилообразный с отрицательным наклоном
Произвольной формы, встроенные (33220A и 33210A с опцией 002)	с экспоненциальным фронтом, с экспоненциальным срезом, пилообразный с отрицательным наклоном, $\sin(x)/x$, кардиосигнал
Частотные параметры сигналов (33210A/20A/50A)	
Синус и прямоугольный	От 1 мГц/1 мГц до 10/20/80 МГц
Импульсный	От 1 мГц/500 мГц до 5/5/50 МГц
Произвольной формы (33220A/50A стандартно, 33210A с опцией 002)	
Диапазон частот	33210A/20A/50A: от 1 мГц/1 мГц до 3/6/25 МГц
Длина записи	33210A/20A/50A: от 2/2/1 до 8К/64К/64 Квыб
Разрешение по амплитуде	33210A/20A/50A: 14/14/12 бит (вкл. знак)
Частота дискретизации	33210A/20A/50A: 50/50/200 Мвыб/с
Виды модуляции:	
33210A	AM, ЧМ, ШИМ (от 2 мГц до 20 кГц), вход внешней модуляции (для AM, ЧМ, ШИМ)
33220A	AM, ЧМ, ФМ, ШИМ (от 2 мГц до 20 кГц), ЧМн (от 2 мГц до 100 кГц), вход внешней модуляции (для AM, ЧМ, ФМ, ШИМ)
33250A	AM, ЧМ (от 2 мГц до 20 кГц), ЧМн (от 2 мГц до 100 кГц), вход внешней модуляции
Сви́пирование (развёртка) частоты	
Форма сигнала:	
33210A	Синус, прямоугольный, пилообразный
33220A/50A	Синус, прямоугольный, пилообразный, произв. формы
Закон сви́пирования	Линейный и логарифмический, вверх или вниз
Время сви́пирования	От 1 мс до 500 с
Источник запуска	Однократный, внешний, внутренний
Пакетный режим	
Сигнал несущей:	
33210A	синус, прямоугольный, пилообразный
33220A	синус, прямоугольный, пилообразный, импульсный, произвольной формы, шумовой
33250A	синус, прямоугольный, пилообразный, треугольный, импульсный, произвольной формы, шумовой
Число периодов в пакете	От 1 до 50000 (33210A/20A)/1000000 (33250A) или не ограничено
Начальная/конечная фаза	От -360° до $+360^\circ$
Внутр. период следования	От 1 мкс (33210A/20A)/1 мс (33250A) до 500 с
Источник стробирования	Внешний запуск
Источник запуска	Однократный, внешний, внутренний
Амплитудные параметры	
Пределы выходного напряжения (размах)	От 10 мВ до 10 В на нагрузке 50 Ом
Характеристики выхода	
Импеданс	50 Ом (фиксированный)
Изоляция	42 В макс. (пик.) относительно земли
Защита	От короткого замыкания; при перегрузке по напряжению главный выход запрещается
Общие характеристики	
Интерфейсы	USB, GPIB, LAN (33210A/20A), GPIB и RS-232 (33250A)
Язык программирования	SCPI-1993, IEEE-488.2
Габаритные размеры 33210A, 33220A/33250A (ширина x высота x глубина, мм)	
настольный вариант	261,1 x 103,8 x 303,2/ 254 x 104 x 374
в стойке	212,8 x 88,3 x 272,2/ 213 x 89 x 348
Масса	3,4 кг (33210A/20A), 4,6 кг (33250A)

Информация для заказа

Модель	Описание
33210A	Генератор сигналов стандартной/произвольной формы до 10 МГц
33220A	Генератор сигналов стандартной/произвольной формы до 20 МГц
33250A	Генератор сигналов стандартной/произвольной формы до 80 МГц
Комплект поставки:	Руководство по эксплуатации, руководство по техническому обслуживанию, краткое справочное руководство, данные испытаний, программное обеспечение IntuiLink Waveform Editor, кабель USB (33210A/20A), кабель RS-232 (33250A), сетевой шнур
Опции	
33210A/20A-001	Вход внешнего опорного генератора
33210A-002	Генератор сигналов произвольной формы, 8 Квыб для 33210A
Принадлежности, поставляемые по дополнительному заказу	
34161A	Сумка для принадлежностей
34131A	Жесткий футляр для переноски
34190A	Комплект для установки в стойку

Генераторы сигналов стандартной/произвольной формы

Генераторы сигналов стандартной/произвольной формы серии 33500B

33509B
33510B
33511B
33512B
33519B
33520B
33521B
33522B

- Эксклюзивная технология генерации сигналов Trueform
- Генерация сигналов синусоидальной и прямоугольной формы в диапазоне частот до 20 или 30 МГц
- Джиттер <40 пс, коэффициент нелинейных искажений < 0,04%
- Частота дискретизации до 250 Мвыб/с, амплитуда выходного сигнала от 1 мВ до 10 В (размах) с разрешением 16 бит
- Глубина памяти памяти при генерации сигналов произвольной формы): 1 Мвыб в стандартной комплектации с возможностью расширения до 16 Мвыб
- Встроенный Web-сервер для дистанционного управления
- Интерфейсы USB, LAN (LXI-C) и GPIB



Достижение нового уровня точности и гибкости

Генераторы сигналов серии 33500 с уникальной технологией Trueform компании Keysight обеспечивают высочайшее качество выходного сигнала, более широкие возможности и гибкость по сравнению с традиционными генераторами на основе технологии прямого цифрового синтеза (DDS). Технология Trueform компании Keysight предлагает новую альтернативу, которая сочетает лучшие стороны DDS и поточечной архитектуры, предлагая преимущества обеих технологий без присущих им ограничений. Технология Trueform использует эксклюзивный метод дискретизации, обеспечивающий непревзойденные характеристики по той же низкой цене, которая свойственна технологии DDS.

Уникальная технология Trueform

- Широкие возможности по генерации различных сигналов для самых ответственных измерений
- Исключительная чистота сигналов: уровень гармонических искажений синусоидальных сигналов в 5 раз ниже, чем у аналоговичных приборов
- Более точная синхронизация: при генерации импульсных сигналов в частотном диапазоне до 30 МГц уровень джиттера в 10 раз ниже, чем у аналоговичных приборов
- Дополнительная функция создания сигналов произвольной формы по точкам с возможностью многократного последовательного воспроизведения сегментов сигнала позволяет с более высокой точностью генерировать задаваемые пользователем сигналы

Основные возможности прибора

- Частота дискретизации 250 Мвыб/с обеспечивает более высокое разрешение по времени для сигналов произвольной формы
- Амплитуда выходного сигнала от 1 мВ до 10 В (размах) с разрешением 16 бит
- Объем памяти: 1 Мвыб с возможностью расширения до 16 Мвыб
- Интерфейсы USB, LAN (LXI-C) и GPIB для быстрого и удобного подключения к ПК или локальной сети
- Мгновенный доступ ко всей документации прибора со смартфона или планшетного компьютера в формате WebHelp.
- Дополнительная функция воспроизведения I/Q-сигналов

Создание и редактирование сигналов

- Расширенные возможности по созданию и редактированию сигналов с помощью ПО 33503A BenchLink Waveform Builder Pro и Basic
- Создание сигналов с передней панели с помощью встроенного редактора
- Возможность захвата сигналов с помощью осциллографа с последующей их загрузкой в генератор
- Создание сигналов с помощью MATLAB, Microsoft® Excel и других программ с последующей их загрузкой в генератор

Технические характеристики

Формы сигналов	
Стандартной формы	Синусоидальный, прямоугольный, пилообразный, треугольный, импульсный, гауссов шум, ПСДП, напряжение постоянного тока
Произвольной формы, встроенные (только для 33511B/12B/21B/22B)	Кардиосигнал, с экспоненциальным фронтом или срезом, колоколообразный импульс, гаверсинус, функция Лоренца, (Lorentz) производная от функции Лоренца (D-Lorentz), пилообразный с отрицательным наклоном, sin(x)/x
Произвольной формы, определяемые пользователем (только для 33511B/12B/21B/22B)	До 1 Мвыб (с опцией 002 до 16 Мвыб) с формированием многосегментной последовательности

Режимы работы и виды модуляции	
Режимы работы	Непрерывная генерация, модуляция, свипирование частоты, генерирование пакетных сигналов, стробирование выхода
Виды модуляции	АМ, ЧМ, ФМ, ЧМн, двоичная ФМн, ШИМ, аддитивная модуляция (несущая + сигнал модуляции)
Характеристики сигналов	
Синусоидальный сигнал	
Диапазон частот	От 1 мГц до 20 или 30 МГц, разрешение 1 мГц
Неравномерность АЧХ (относительно 1 кГц)	< 100 кГц: ±0,10 дБ; от 5 до 20 МГц: ±0,30 дБ; От 100 кГц до 5 МГц: ±0,15 дБ; от 20 до 30 МГц: ±0,40 дБ
Гармонические искажения (тип.)	< 20 кГц: < -70 дБн; 100 кГц до 1 МГц: < -50 дБн; От 20 до 100 кГц: < -65 дБн; от 1 до 20 МГц: < -40 дБн; от 20 до 30 МГц: < -35 дБн
Коэффициент нелинейных искажений (тип.) (THD)	от 20 Гц до 20 кГц: < 0,04%
Негармонические побочные составляющие (тип.)	Станд. комплектация < -75 дБн, повышение на +20 дБ/декаду выше 2 МГц
Опция ОСХ:	< -75 дБн, повышение на +20 дБ/декаду выше 10 МГц или < -100 дБм (большее из значений) ниже 500 МГц
Однополосный фазовый шум (SSB) (тип.), отстройка 1/10/100 кГц	Станд. комплектация -105/115/125 дБн/Гц
Опция ОСХ	-110/125/135 дБн/Гц
Прямоугольный и импульсные сигналы	
Диапазон частот	От 1 мГц до 20 или 30 МГц, разрешение 1 мГц
Длительность фронта/среза (ном.)	8,4 нс (фиксированная);
прямоугольный	от 8,4 нс до 1 мкс, независимо устанавливаемые,
импульсный	разрешение 100 пс или 3 десятичных разряда
Выброс на фронте (тип.)	< 2%
Длительность импульса	16 нс (мин.), разрешение 100 пс, коэффициент заполнения от 0,01% до 99,99%
Джиттер, тип.	< 40 пс СКЗ (от периода к периоду)
Пилообразный и треугольный сигналы	
Диапазон частот	От 1 мГц до 200 кГц, разрешение 1 мГц
Симметрия	От 0,0% до 100,0%, разрешение 0,1% (0% - отрицат. наклон, 100% - полож. наклон, 50% - треугольная форма)
Нелинейность (тип.)	< 0,05% в диапазоне от 5% до 95% от амплитуды сигнала
Гауссов шум	
Полоса сигнала (тип.)	от 1 мГц до 20 или 30 МГц, изменяемая
Пик-фактор (ном.)	4,6
Период повторения	> 50 лет
Псевдослучайная двоичная последовательность (ПСДП)	
Скорость передачи битов	от 1 мбит/с до 50 Мбит/с, разрешение 1 мбит/с
Длина послед-сти	2 ^m -1, m = 7, 9, 11, 15, 20, 23
Характеристики сигналов произвольной формы	
Общие характеристики	
Число выборок в сигнале	от 8 выб до 1 Мвыб на канал (16 Мвыб с опцией MEM), шаг 1 выборка
Частота дискретизации	от 1 мквыб/с до 250 Мвыб/с, разрешение 1 мквыб/с
Разрешение по амплитуде	16 бит
Полоса частот (-3 дБ, ном.)	фильтр выкл.: 40 МГц фильтр вкл. ("Normal"): 0,27 x (частота дискретизации) фильтр вкл. ("Step"): 0,13 x (частота дискретизации)
Время нарастания/спада	0,35/(полоса частот) (10 нс, мин.), фильтр вкл.
Время установления (тип.)	< 200 нс до 0,5% от конечного значения
Джиттер (тип.)	Фильтр выкл.: < 40 пс СКЗ; фильтр вкл.: < 5 пс
Воспроизведение I/Q-сигналов (только для 33512B/22B с опцией IQP)	
Программируемые искажения (между каналами)	
Разбаланс амплитуд	От -30% до +30%
Разность смещений по постоянному току	±(5 В постоянного тока - пик. значение переменной составляющей), нагрузка 50 Ом ±(10 В постоянного тока - пик. значение переменной составляющей), без нагрузки
Временной сдвиг	От -4,0 до +4,0 нс
Формы представления	
Зависимость амплитуды от времени, X-Y (сигнальное созвездие)	
Формирование последовательностей сигналов (только в 33511B/12B/21B/22B)	
Предварительно можно загрузить в энергозависимую память до 32 последовательностей с общим числом сегментов до 1024	
Длина сегмента	от 8 выб до 1 Мвыб на канал (16 Мвыб с опцией MEM), шаг 1 выборка
Длина послед-сти	от 1 до 512 шагов
Число повтор. сегмента	от 1 до 1 x 10 ⁶ или бесконечное
Характеристики выводов	
Изоляция	Корпуса соединителей выходов, входов Sync и Mod In соединены между собой, но изолированы от шасси прибора. Макс. допустимое напряжение на изолированных корпусах соединителей ±42 В пик.
Выходы сигналов	
Вых. сопротивление	50 Ом (ном.)
Вкл., выкл., инверсия	Выбирается для каждого канала
Пределы	Определяемые пользователем значения V _{MAX} и V _{MIN}
Защита от перегрузки	Автоматическое отключение выходов при перегрузке, прибор неограниченно долго выдерживает короткое замыкание выхода на землю

Генераторы сигналов стандартной/произвольной формы

Генераторы сигналов стандартной/произвольной формы серии 33500B (продолжение)

33509B
33510B
33511B
33512B
33519B
33520B
33521B
33522B

Амплитуда сигналов	
Диапазон	от 1/2 мВ до 10/20 В (размах), нагрузка 50 Ом/без нагрузки
Разрешение	4 разряда
Единицы измерения	В (размах), В (СКЗ), дБм (по выбору)
Погрешность	±1% от установл. значения ±1 мВ (размах) на частоте 1 кГц
Смещение по постоянному току	
Диапазон	±5 В постоянного тока - пик. значение переменной составляющей), нагрузка 50 Ом ±(10 В постоянного тока - пик. значение переменной составляющей), без нагрузки
Разрешение	4 разряда
Погрешность	±1% от установленного смещения ±0,25% от установленного значения амплитуды ±2 мВ
Характеристики сигнала опорной частоты	
Генератор опорной частоты (станд. комплектация)	
1 год, 23 °C ± 5 °C	± 1 x 10 ⁻⁶ от установленного значения ± 15 пГц
1 год, от 0 до 55 °C	± 2 x 10 ⁻⁶ от установленного значения ± 15 пГц
Высокостабильный генератор опорной частоты (опция ОСХ)	
1 год, от 0 до 55 °C	± 0,1 x 10 ⁻⁶ от установленного значения ± 15 пГц
Виды модуляции и режимы работы	
Несущая	АМ ЧМ ФМ ЧМн ФМн ШИМ Сум Пакет Свипир
Синус. и прямоугольн.	• • • • • • • •
Импульсн.	• • • • • • • •
Пилообр. и треугольн.	• • • • • • • •
Гауссов шум	• • • • • • • •
ПСДП	• • • • • • • •
Сигнал произв. формы	• • • • • • • •
Последовательности	• • • • • • • •
a. Только стробируемые пакетные сигналы. b. Относится к тактовой частоте выборок, но не ко всему сигналу.	
Модулирующие сигналы	
Несущая	Синус Прямо- Треуг./ Гауссов ПСДП Произв. Внеш.
	уольн. пилообр. шум формы
Синус.	• • • • • • •
Импульсн. и прямоугольн.	• • • • • • •
Пилообр. и треугольн.	• • • • • • •
Гауссов шум	• • • • • • •
ПСДП	• • • • • • •
Сигнал произв. формы	• • • • • • •
Характеристики модуляции	
Амплитудная модуляция (АМ)	
Источник	Внутренний, внешний, любой канал в 2-канальных моделях
Тип	С неподавленной несущей, либо с двумя боковыми полосами и подавленной несущей (DSSC)
Глубина	От 0 до 120%, разрешение 0,01%
Частотная модуляция (ЧМ)/Фазовая модуляция (ФМ)	
Источник	Внутренний, внешний, любой канал в 2-канальных моделях
Девияция (ЧМ)	От 1 мГц до 15 МГц, разрешение 1 мГц
Девияция (ФМ)	От 0 до 360°, разрешение 0,1°
Частотная манипуляция (ЧМн)	
Источник	Внутренний таймер или соединитель внешнего запуска
Посылка и пауза	Любая частота в пределах диапазона сигнала несущей
Частота манипуляции	От 0 до 1 МГц
Двоичная фазовая манипуляция (ФМн)	
Источник	Внутренний таймер или соединитель внешнего запуска
Фазовый сдвиг	От 0 до 360°, разрешение 0,1°
Частота манипуляции	≤ 1 МГц
Широтно-импульсная модуляция (ШИМ)	
Источник	Внутренний, внешний, любой канал в 2-канальных моделях
Девияция	От 0 до 100% от длительности импульса, разрешение 0,01%
Аддитивная модуляция (сумма)	
Источник	Внутренний, внешний, любой канал в 2-канальных моделях
Коэффициент	От 0 до 100% от амплитуды несущей, разрешение 0,01%
Пакетный сигнал	
Тип	Сформированный по числу циклов или стробированный
Число циклов	От 1 до 1 x 10 ⁸ циклов или бесконечное
Стробированный	Целое число циклов по сигналу внешнего запуска
Фаза начала/конца	От -360° до 360°, разрешение 0,1°
Источник запуска	Внутренний таймер или вход внешнего запуска
Маркер	Настраивается на любой период сигнала, индицируется задним фронтом импульса синхронизации
Сви́пирование частоты	
Тип	Линейное, логарифмическое, по списку (до 128 частот, определенных пользователем)
Режим работы	Линейное или логарифм. сви́пирование вверх или вниз
Начальная и конечная частота	Любая частота в пределах диапазона частот
Время сви́пирования	Линейное: от 1 мс до 3600 с, разрешение 1 мс; от 3601 с до 250000 с, разрешение 1 с; логарифмическое: от 1 мс до 500 с
Время удержания	от 0 до 3600 с, разрешение 1 мс
Время возврата	от 0 до 3600 с, разрешение 1 мс
Источник запуска	немедленный (непрер.), внешний, однократн., шина, таймер
Маркер	Настраивается на любую частоту между начальной и конечной для линейной и логарифмической развертки; на любую частоту в списке при развертке по списку; индицируется задним фронтом импульса синхронизации

Внутренний таймер для ЧМн, ФМн, пакетных сигналов и сви́пирования частоты	
Диапазон	от 1 мкс до 8000 с, разрешение 6 разрядов или 4 нс
Характеристики 2-канальных моделей (только для 33519B/20B/21B/22B)	
Режимы работы каналов	Независимые, связанные параметры, объединённые (Ch 1 + Ch 2), идентичные (Ch 1 = Ch 2) или дифференциальные (Ch 1 = -Ch 2)
Связь параметров	Отсутствует, частота (отношение или разность) и/или амплитуда и смещение по постоянному току
Относительная фаза	От 0 до 360°, разрешение 0,1°
Временной сдвиг (тип.)	< 200 пс (при идентичной конфигурации каналов)
Перекрест. помехи (тип.)	< -85 дБ
Устройства памяти	
Память состояний прибора и сигналов произвольной формы	
Энергозависимая	1 Мвыб/канал (16 Мвыб/канал с опцией MEM); 512 шагов последовательности на канал
Энергонезависимая	64 Мбайт в файловой системе (~32 Мвыб для хранения сигнала произвольной формы)
Файловая система USB	
Порт передней панели	Для внешних запоминающих устройств большой ёмкости (MSC) с интерфейсом USB 2.0
Возможности	Сохранение и считывание файлов установок конфигураций прибора, состояний прибора сигналов произвольной формы и последовательностей, определяемых пользователем
Скорость передачи (ном.)	10 Мбайт/с

Общие характеристики

Компьютерные интерфейсы	
LXI-C (версия 1.3)	10/100Base-T Ethernet (сокеты и протоколы VXI-11) USB2.0 (USB-TMC488); GPIB/IEEE-488.1, IEEE-488.2
Web-интерфейс	дистанционное управление и мониторинг
Язык программирования	SCPI-1999, IEEE-488.2, совместимость с генераторами 33210A, 33220A компании Keysight
Графический дисплей	4,3-дюймовый цветной TFT WQVGA (480 x 272) со светодиодной задней подсветкой
Габаритные размеры и масса	
Габаритные размеры	261,1 (Ш) x 103,8 (В) x 303,2 (Г) с амортизаторами 212,8 (Ш) x 88,3 (В) x 272,3 (Г) без амортизаторов
Масса	3,3 кг
Условия окружающей среды	
Рабочие условия	Температура От 0 до 55 °C Относит. влажность От 5 до 80%, без конденсации влаги Высота < 3000 м
Предельные условия (хранение)	Температура От -40 до 70 °C
Требования к электропитанию (сети переменного тока)	
Напряжение и частота	От 100 до 240 В, 50/60 Гц -5%, +10%, от 100 до 120 В, 400 Гц ± 10%
Потребляемая мощность	45 Вт, 130 ВА
Стандартный гарантийный срок 3 года	

Информация для заказа

Генераторы сигналов серии 33500B с технологией Trueform				
Диапазон частот	20 МГц	20 МГц	30 МГц	30 МГц
Число каналов	1	2	1	2
Генератор сигналов стандартной формы	33509B	33510B	33519B	33520B
Генератор сигналов стандартной/ произвольной формы	33511B	33512B	33521B	33522B
Опции для генераторов серии 33500B				
335xxB-MEM	Увеличение глубины памяти до 16 Мвыб/канал (только для моделей с генератором сигналов произвольной формы)			
335xxB-IQP	Воспроизведение модулирующих I/Q-сигналов (только для моделей 33512B/22B)			
335xxB-OCX	Термостатированный кварцевый генератор			
335xxB-SEC	Функции безопасности, соответствующие NISPOМ			
33503A	Программное обеспечение BenchLink Waveform Builder Pro			
Опции апгрейда для генераторов серии 33500B				
335BW1U	Расширение диапазона частот до 30 МГц (1-канальные модели)			
335BW2U	Расширение диапазона частот до 30 МГц (2-канальные модели)			
335ARB1U	Добавление функции генератора сигналов произвольной формы для 1-канальных моделей			
335ARB2U	Добавление функции генератора сигналов произвольной формы для 2-канальных моделей			
335MEM1U	Увеличение глубины памяти до 16 Мвыб для 1-канальных моделей с генератором сигналов произвольной формы			
335MEM2U	Увеличение глубины памяти до 16 Мвыб для 2-канальных моделей с генератором сигналов произвольной формы			
335SECU	Добавление функций безопасности, соответствующих NISPOМ			
335IQPU	Добавление функций воспроизведения модулирующих I/Q-сигналов (только для 2-канальных моделей с генератором сигналов произвольной формы)			
33500U-OCX	Добавление термостатированного кварцевого генератора (только в сервисном центре компании Keysight)			
Примечание. 1-канальные модели не могут быть модернизированы до 2-канальных моделей.				

Генераторы сигналов стандартной/произвольной формы

Генераторы сигналов стандартной/произвольной формы серии 33600A

33611A
33612A
33621A
33622A

- Эксклюзивная технология генерации сигналов Trueform
- Генерация сигналов синусоидальной формы в диапазоне частот до 120 МГц, прямоугольных и импульсных сигналов - до 100 МГц
- Джиттер < 1 пс, коэффициент нелинейных искажений < 0,04%
- Частота дискретизации до 1 Гвыб/с, амплитуда выходного сигнала от 1 мВ до 10 В (размах) с разрешением 14 бит
- Глубина памяти памяти при генерации сигналов произвольной формы: 4 Мвыб в стандартной комплектации с возможностью расширения до 64 Мвыб
- Встроенный Web-сервер для дистанционного управления
- Интерфейсы USB, LAN (LXI-C) и GPIB



Генераторы сигналов серии 33600A с технологией Trueform компании Keysight

Генераторы сигналов серии 33600A с уникальной технологией Trueform компании Keysight обеспечивают высочайшее качество выходного сигнала, более широкие возможности и гибкость по сравнению с традиционными генераторами на основе технологии прямого цифрового синтеза (DDS). Технология Trueform компании Keysight предлагает новую альтернативу, которая сочетает лучшие стороны DDS и поточечной архитектуры, предлагая преимущества обеих технологий без присущих им ограничений. Технология Trueform использует эксклюзивный метод дискретизации, обеспечивающий непревзойденные характеристики по той же низкой цене, которая свойственна технологии DDS.

Уникальная технология Trueform

- Широкие возможности по генерации различных сигналов для самых ответственных измерений
- Исключительная чистота сигналов: уровень гармонических искажений синусоидальных сигналов генераторов серии 33600A (0,03%) в 5 раз ниже, чем у генераторов на основе технологии DDS
- Более точная синхронизация: при генерации импульсных сигналов в диапазоне до 100 МГц уровень джиттера (< 1 пс) в 100 раз ниже, чем у генераторов на основе технологии DDS
- Дополнительная функция создания сигналов произвольной формы по точкам с возможностью многократного последовательного воспроизведения сегментов сигнала позволяет с более высокой точностью генерировать задаваемые пользователем сигналы

Основные возможности прибора

- Частота дискретизации до 1 Гвыб/с обеспечивает более высокое разрешение по времени для сигналов произвольной формы
- Генерация синусоидальных сигналов в диапазоне частот до 120 МГц, прямоугольных и импульсных сигналов - до 100 МГц с возможностью независимой установки длительности фронта и среза
- Генерирование псевдослучайных двоичных последовательностей (ПСДП) с длиной 2^m-1 , где m может принимать значения от 3 до 32, с возможностью установки скорости передачи битов, длительности фронта и среза
- Связанность двух каналов: определение связанности амплитудных и частотных параметров двух каналов, установки начального фазы для каждого канала, фазового сдвига для каждого канала
- Комбинирование сигналов: суммирование двух сигналов вместе, создание 2-тональных (4-тональных на двух каналах) сигналов с независимым определением частотных и амплитудных параметров для каждого сигнала
- Создание сигналов произвольной формы по технологии Trueform длиной до 4 Мвыб в стандартной комплектации (до 64 Мвыб - с опцией MEM), возможность создания последовательностей, включающей до 512 сегментов
- Создание сигналов с амплитудой от 1 мВ (размах). Возможность установки верхнего и нижнего пределов для предотвращения перегрузки тестируемого устройства
- Шум, ограниченный по полосе: настройка полосы пропускания для концентрации энергии шума; источник шума работает во всей полосе частот вплоть до 120 МГц
- Амплитуда выходного сигнала от 1 мВ до 10 В (размах) с разрешением 14 бит

- Интерфейсы USB, LAN (LXI-C) и GPIB для быстрого и удобного подключения к ПК или локальной сети
- Мгновенный доступ ко всей документации прибора со смартфона или планшета в формате WebHelp.
- Дополнительная функция воспроизведения I/Q-сигналов

Создание и редактирование сигналов

- Создание и редактирование сигналов с помощью программного обеспечения 33503A BenchLink Waveform Builder Pro и Basic
- Создание сигналов с передней панели с помощью встроенного редактора
- Возможность захвата сигналов с помощью осциллографа с последующей их загрузкой в генератор
- Создание сигналов с помощью MATLAB, Microsoft® Excel и других программ с последующей их загрузкой в генератор

Технические характеристики

Формы сигналов	
Стандартные	синус, прямоугольный, пилообразный, треугольный, импульсный, гауссов шум, псевдослучайная двоичная последовательность (ПСДП), напряжение постоянного тока
Произвольной формы, встроенные	кардиосигнал, с экспоненциальным фронтом, с экспоненциальным срезом, колоколообразный импульс, гаверсинус, функция Лоренца (Lorentz), производная от функции Лоренца (D-Lorentz), пилообразный с отрицательным наклоном, $\sin(x)/x$
Произвольной формы, определяемые пользователем	до 4 Мвыб (до 16 Мвыб, опция MEM) с заданием последовательности выполнения множества сегментов
Режимы работы и виды модуляции	
Режимы работы	Непрерывная генерация, модуляция, свипирование частоты, пакетный режим (сформированный по числу циклов или стробированный)
Виды модуляции	AM, ЧМ, ФМ, ЧМн, двоичная ФМн, ШИМ, сумма (сигнал несущей частоты+ модулирующий сигнал)
Характеристики сигналов	
Синусоидальный сигнал	
Диапазон частот	
$V_{OUT} \leq 10$ В (размах)	От 1 мГц до 60 МГц, разрешение 1 мГц
$V_{OUT} \leq 8$ В (размах)	От 1 мГц до 80 МГц, разрешение 1 мГц
$V_{OUT} \leq 4$ В (размах)	От 1 мГц до 120 МГц, разрешение 1 мГц
Неравномерность АЧХ (отн. 1 кГц) (норм.)	
$V_{OUT} =$	1 В (размах) >1 В (размах)
$f_{OUT} < 10$ МГц	$\pm 0,10$ дБ $\pm 0,10$ дБ
$f_{OUT} =$ от 10 до 60 МГц	$\pm 0,20$ дБ $\pm 0,25$ дБ
$f_{OUT} =$ от 60 до 80 МГц	$\pm 0,30$ дБ $\pm 0,40$ дБ
$f_{OUT} =$ от 80 до 120 МГц	$\pm 0,40$ дБ $\pm 0,50$ дБ
Гармонические искажения (тип.)	
$V_{OUT} =$	1 В (размах) 4 В (размах) 8 В (размах) 10 В (размах)
$f_{OUT} < 1$ МГц	-70 дБн -69 дБн -68 дБн -67 дБн
$f_{OUT} =$ от 1 до 10 МГц	-61 дБн -58 дБн -54 дБн -51 дБн
$f_{OUT} > 10$ МГц	-43 дБн -36 дБн -40 дБн -39 дБн
Коэффициент нелинейных искажений (тип.) (THD)	
$V_{OUT} =$	1 В (размах) > 1 В (размах)
$f_{OUT} = 20$ Гц - 20 кГц	0,03% 0,04%
Негармонические побочные составляющие ($V_{OUT} \geq 300$ мВ размах) (тип.)	
$f_{OUT} < 10$ МГц	-80 дБн
$f_{OUT} =$ от 10 до 60 МГц	-75 дБн
$f_{OUT} > 60$ МГц	-70 дБн
Однополосный фазовый шум (SSB) (изм.)	
$f_{OUT} =$	80 МГц 80 МГц, опция ОСХ 120 МГц 120 МГц, опция ОСХ
Отстройка 100 Гц	-105 дБн/Гц -114 дБн/Гц -101 дБн/Гц -110 дБн/Гц
Отстройка 1 кГц	-116 дБн/Гц -122 дБн/Гц -112 дБн/Гц -118 дБн/Гц
Отстройка 10 кГц	-122 дБн/Гц -125 дБн/Гц -118 дБн/Гц -121 дБн/Гц
Отстройка 100 кГц	-129 дБн/Гц -131 дБн/Гц -125 дБн/Гц -127 дБн/Гц
Прямоугольный и импульсный сигналы	
Диапазон частот	
$V_{OUT} \leq 10$ В (размах)	от 1 мГц до 50 МГц, разрешение 1 мГц
$V_{OUT} \leq 4$ В (размах)	от 1 мГц до 100 МГц, разрешение 1 мГц
Длительность фронта/среза (ном.)	
	Прямоугольный Импульсный
$V_{OUT} \leq 4$ В (размах)	2,9 нс От 2,9 нс до 1 мс, независимо устанавливаемая, разрешение 100 пс
$V_{OUT} > 4$ В (размах)	3,3 нс От 3,3 нс до 1 мс, независимо устанавливаемая, разрешение 100 пс
Выброс на фронте (тип.)	
	Прямоугольн., Импульсн., Импульсн., Импульсн.,
Длительность перепада	минимальная 4 нс ≥ 6 нс
$V_{OUT} \leq 4$ В (размах)	< 4% < 4% < 2% < 2%
$V_{OUT} > 4$ В (размах)	< 4% < 7% < 4% < 2%
Коэффициент заполнения От 0,01% до 99,99%, разрешение 0,01%	
Длительность импульса	
$V_{OUT} \leq 4$ В (размах)	5 нс (мин.) (полож. или отрицат.), разрешение 1 пс
$V_{OUT} > 4$ В (размах)	8 нс (мин.) (полож. или отрицат.), разрешение 1 пс

Генераторы сигналов стандартной/произвольной формы

Генераторы сигналов стандартной/произвольной формы серии 33600A (продолжение)

33611A
33612A
33621A
33622A

Пилообразный и треугольный сигналы	
Диапазон частот	От 1 мГц до 800 кГц с разрешением 1 мГц
Симметрия	От 0,0% до 100,0%, разрешение 0,1% (0% - отрицат. наклон, 100% - полож. наклон, 50% - треугольная форма)
Нелинейность (тип.)	< 0,05% в диапазоне от 5% до 95% от амплитуды сигнала
Гауссов шум	
Изменяемая полоса сигнала (ном.)	
V _{OUT} ≤ 10 В (размах)	От 1 мГц до 60 МГц
V _{OUT} ≤ 8 В (размах)	От 1 мГц до 80 МГц
V _{OUT} ≤ 4 В (размах)	От 1 мГц до 120 МГц
Пик-фактор (ном.)	4,6
Период повторения	> 100 лет
Псевдослучайная двоичная последовательность (ПСДП)	
Скорость передачи битов	
V _{OUT} ≤ 10 В (размах)	От 1 мбит/с до 100 Мбит/с, разрешение 1 мбит/с
V _{OUT} ≤ 4 В (размах)	От 1 мбит/с до 200 Мбит/с, разрешение 1 мбит/с
Длина последоват-сти	2 ^m -1, m = от 3 до 32
Длительность фронта/среза (ном.)	
V _{OUT} ≤ 4 В (размах)	От 2,9 нс до 1 мс, независимо устанавлив., разр. 100 пс
V _{OUT} > 4 В (размах)	От 3,3 нс до 1 мс, независимо устанавлив., разр. 100 пс
Характеристики сигнала произвольной формы	
Длина сигнала	32 выб – 4 Мвыб/канал (64 Мвыб - опция MEM), шаг 1 выб
Частота дискретизации (F _s)	
33611A/12A	От 1 мквыб/с до 660 Мвыб/с, разрешение 1 мквыб/с
33621A/12A	От 1 мквыб/с до 1 Гвыб/с, разрешение 1 мквыб/с
Разрешение по амплитуде	14 бит
Длина сегмента	32 выб – 4 Мвыб/канал (64 Мвыб - опция MEM), шаг 1 выб
Длина последоват-сти	От 1 до 512 шагов
Число повтор. сегмента	От 1 до 10 ⁶ или "Infinite" (бесконечное)
Характеристики выходов	
Как и у серии 33500B (см. стр. 367)	
Характеристики сигнала опорной частоты	
Как и у серии 33500B (см. стр. 368)	
Виды модуляции и режимы работы	
Несущая	АМ ЧМ ФМ ЧМн ФМн ШИМ Сум Пакет Свипис
Синус. и прямоугольн.	• • • • • • • • •
Импульсн.	• • • • • • • • •
Пилообр. и треугольн.	• • • • • • • • •
Гауссов шум	• • • • • • • • •
ПСДП	• • • • • • • • •
Сигнал произв. формы	• • • • • • • • •
Последовательности	• • • • • • • • •
Модулирующие сигналы	
Несущая	Синус Прямо- Треуг./ Гауссов ПСДП Произв. Внеш. уголн. пилообр. шум формы
Синус.	• • • • • • • • •
Импульсн. и прямоугольн.	• • • • • • • • •
Пилообр. и треугольн.	• • • • • • • • •
Гауссов шум	• • • • • • • • •
ПСДП	• • • • • • • • •
Сигнал произв. формы	• • • • • • • • •
Характеристики модуляции, пакетных сигналов и свипирования частоты	
Амплитудная модуляция (АМ)	
Источник	Внутренний или внешний (все модели), либо другой канал (только для 33612A/22A)
Тип	С неподавленной несущей, либо с двумя боковыми полосами и подавленной несущей (DSSC)
Глубина	От 0 до 120%, разрешение 0,01%
Частотная модуляция (ЧМ)	
Источник	Внутренний или внешний (все модели), либо другой канал (только для 33612A/22A)
Девияция	От 1 мГц до 40 МГц (33611A/12A) или 60 МГц (33621A/22A), разрешение 1 мГц
Фазовая модуляция (ФМ)	
Источник	Внутренний или внешний (все модели), либо другой канал (только для 33612A/22A)
Девияция	От 0 до 360°, разрешение 0,1°
Частотная манипуляция (ЧМн)	
Источник	Внутренний таймер или соединитель задней панели
Посылка и пауза	Любая частота в пределах диапазона сигнала несущей
Частота манипуляции	≤ 1 МГц
Двоичная фазовая манипуляция (ФМн)	
Источник	Внутренний таймер или соединитель задней панели
Фазовый сдвиг	От 0 до 360°, разрешение 0,1°
Частота манипуляции	≤ 1 МГц
Широтно-импульсная модуляция (ШИМ)	
Источник	Внутренний или внешний (все модели), либо другой канал (только для 33612A/22A)
Девияция	От 0 до 100% от ширины импульса, разрешение 0,01%
Аддитивная модуляция (сумма)	
Источник	Внутренний или внешний (все модели), либо другой канал (только для 33612A/22A)
Коэффициент	От 0 до 100% от амплитуды несущей, разрешение 0,01%

Пакетный сигнал				
Источник	Внутренний или внешний (все модели), либо другой канал (только для 33612A/22A)			
Тип	Сформированный по числу циклов или стробированный			
Число циклов	от 1 до 1×10^8 циклов или бесконечное			
Стробированный	Целое число циклов по сигналу внешнего запуска			
Фаза начала/конца	От -360° до 360° , разрешение $0,1^\circ$			
Источник запуска	Внутренний таймер или вход внешнего запуска			
Маркер	Настраивается на любой период сигнала, индицируется задним фронтом импульса синхронизации			
Сви́пирование частоты				
Тип	Линейное, логарифмическое, по списку (до 128 частот, определенных пользователем)			
Режим работы	Линейное или логарифм. свипирование вверх или вниз			
Начальная и конечная частота	Любая частота в пределах диапазона частот			
Время свипирования	Линейное: от 1 мс до 3600 с, разрешение 1 мс; от 3601 с до 250000 с, разрешение 1 с; логарифмическое: от 1 мс до 500 с			
Время удержания	от 0 до 3600 с, разрешение 1 мс			
Время возврата	от 0 до 3600 с, разрешение 1 мс			
Источник запуска	немедленный (непрер.), внешний, однократн., шина, таймер			
Маркер	Настраивается на любую частоту между начальной и конечной для линейной и логарифмической развертки; на любую частоту в списке при развертке по списку; индицируется задним фронтом импульса синхронизации			
Характеристики 2-канальных моделей (только для 33612A/22A)				
Стандартная комплектация				
Как и у серии 33500B (см. стр. 368)				
Воспроизведение модулирующих I/Q-сигналов (опция IQP)				
Режим работы	Данная опция позволяет использовать двухканальные модели в качестве источников модулирующих I/Q-сигналов.			
Программируемые искажения (между каналами)				
Разбаланс амплитуд	От -30% до +30%, разрешение 0,001%			
Разность смещений по постоянному току	± 5 В постоянного тока - пик. значение переменной составляющей), разрешение 0,1 мВ на нагрузке 50 Ом ± 10 В постоянного тока - пик. значение переменной составляющей), разрешение 0,2 мВ, без нагрузки			
Временной сдвиг	От -1 до +1 нс, разрешение 10 пс			
Виды представления	Временная диаграмма или сигнальное созвездие			
Устройства памяти				
Память состояний прибора и сигналов произвольной формы				
Энергозависимая	4 Мвыб/канал (64 Мвыб/канал с опцией MEM); 512 шагов последовательности на канал			
Энергонезависимая	970 Мбайт в файловой системе (~485 Мвыб для хранения сигнала произвольной формы)			
Файловая система USB (как и у серии 33500B (см. стр. 368))				
Общие характеристики				
Компьютерные интерфейсы (как и у серии 33500B (см. стр. 368))				
Габаритные размеры и масса				
Габаритные размеры	261,1 (Ш) x 103,8 (В) x 303,2 (Г) с амортизаторами 212,8 (Ш) x 88,3 (В) x 272,3 (Г) без амортизаторов			
Масса: 3,5 кг				
Условия окружающей среды (как и у серии 33500B (см. стр. 368))				
Требования к электропитанию (сети переменного тока)				
Напряжение и частота	От 100 до 240 В, 50/60 Гц, от 100 до 120 В, 400 Гц			
Потребляемая мощность	75 Вт, 150 ВА			
Стандартный гарантийный срок 3 года				
Информация для заказа				
Генераторы сигналов серии 33600A с технологией Trueform				
Диапазон частот	80 МГц	80 МГц	120 МГц	120 МГц
Число каналов	1	2	1	2
Генератор сигналов	33611A	33612A	33621A	33622A
Опции для генераторов сигналов серии 33600A				
336xxA-MEM	Увеличение глубины памяти сигналов произвольной формы с 4 Мвыб/канал до 64 Мвыб/канал			
336x2A-IQP	Воспроизведение модулирующих I/Q-сигналов с функциями настройки (только для моделей 33612A/22A)			
336xxA-SEC	Функции безопасности, соответствующие NISPOМ			
336xxA-OCX	Термостатированный кварцевый генератор			
33603A	Программное обеспечение BenchLink Waveform Builder Pro			
Опции апгрейда для генераторов серии 33500B				
336BW1U	Расширение диапазона частот до 120 МГц (1-канальные модели)			
336BW2U	Расширение диапазона частот до 120 МГц (2-канальные модели)			
336MEM1U	Увеличение глубины памяти до 64 Мвыб (1-канальные модели)			
336MEM2U	Увеличение глубины памяти до 64 Мвыб (2-канальные модели)			
336SECU	Добавление функций безопасности, соответствующих NISPOМ			
336IQPU	Добавление функций воспроизведения модулирующих I/Q-сигналов (только для 2-канальных моделей)			
33600U-OCX	Добавление термостатированного кварцевого генератора (только в сервисном центре компании Keysight)			
336GPBU	Добавление интерфейса GPIB			
Примечание. 1-канальные модели генераторов не могут быть модернизированы до 2-канальных моделей.				

Генераторы сигналов стандартной/произвольной формы

Генераторы импульсов, сигналов стандартной/произвольной формы и шума



81150A
81160A

- Генерация импульсов с частотой от 1 мГц до 120 МГц (81150A)/330 МГц (81160A) с изменяемыми длительностями фронта/спада
- Генерация сигнала синусоидальной формы с частотой от 1 мГц до 240 МГц (81150A)/500 МГц (81160A)
- Генерация сигналов произвольной формы с разрешением 14 бит и частотой дискретизации 2 Гвыб/с (81150A)/2,5 ГГц (81160A)
- Глубина памяти для сигналов произвольной формы 512 Квыб (81150A)/256 Квыб (81160A) на канал
- Стандартные формы сигнала (импульсный, синусоидальный, прямоугольный, пилообразный, шумовой) и сигналы произвольной формы
- Генерация шума с настраиваемым пик-фактором и периодом повторения около 26 дней (81150A)/20 дней (81160A)
- Виды модуляции: AM, ЧМ, ЧМн, ФМ и ШИМ
- 1 или 2 канала, связанные или несвязанные
- Дифференциальные выходы
- Два выходных усилителя (81150A), один усилитель (81160A) Широкополосный усилитель (81150A и 81160A)
 - Амплитуда (размах): от 50 мВ до 5 В, 50 Ом - 50 Ом; от 100 мВ до 10 В, 50 Ом - разомкн. цепь
 - Окно напряжения: ± 5 В, 50 Ом - 50 Ом; ±10 В, 50 Ом - разомкн. цепь
- Высоковольтный усилитель (81150A)
 - Амплитуда (размах): от 100 мВ до 10 В, 50 Ом - 50 Ом; от 200 мВ до 20 В, 5 Ом - 50 Ом или 50 Ом - разомкн. цепь
 - Окно напряжения: ± 10 В, 50 Ом - 50 Ом; ±20 В, 5 Ом - 50 Ом или 50 Ом - разомкн. цепь
- Настройка временных параметров (задержка, частота, длительность импульса/фронта/спада, коэффициент заполнения) без выпадений сигнала и глитчей
- Язык программирования, совместимый с генераторами 81101A, 81104A, 81105A, 81110A, 81130A и 81160A
- Калибровка в соответствии со стандартами ISO 17025 и Z540
- Соответствие классу С стандарта LXI
- Генератор кодовых последовательностей (опция):
 - Идеальные и произвольно изменяемые формы битов кодовой последовательности при скорости передачи: до 120 Мбит/с (81150A)/330 Мбит/с (81160A, опция 330) или 660 Мбит/с (81160A, опция 660)
 - Трёхуровневые сигналы
 - ПСП до 2³¹
 - Глубина памяти 16 Мбит (81150A), 4 Мбит (81160A, 1 канал), 2 Мбит на канал (81160A, 2 канала)
 - Формирование кодовой последовательности для совместных испытаний на физическом и протокольном уровнях при скорости передачи данных до 10 Мбит/с

Качество сигнала и функции запуска обеспечивают все, что необходимо для запуска или синхронизации системы. Пользователь может настраивать временные параметры (задержку, частоту, длительность импульса/фронта/спада, коэффициент заполнения) без выпадений сигнала и коротких импульсных помех (глитчей). Это патентованное, лидирующее в отрасли свойство означает непрерывность работы без необходимости перезагрузки или сброса в исходное состояние испытуемого устройства, например, при определении характеристик устройства посредством свипирования частоты тактового сигнала.

Оба генератора доступны в 1- или 2-канальной версии. В 2-канальной версии каналы могут быть не связаны (работать независимо друг от друга) или связаны, например, работать с определенной задержкой относительно друг друга. Каждый канал имеет следующие выходы: выход сигнала запуска, выход сигнала синхронизации и дифференциальные выходы.

Генератор сигналов стандартной/произвольной формы

Если требуется формирование сигналов более сложной формы, генератор 81150A обеспечивает возможности создания сигналов произвольной формы и модуляции для адаптации сигнала к требованиям испытаний. На частотах до 10 МГц (81150A)/50 МГц (81160A) доступны следующие виды модуляции: AM, ЧМ, ЧМн, ФМ и ШИМ.

Оба генератора могут использовать внутренние или внешние источники модуляции. В качестве источника внутреннего модулирующего сигнала можно использовать второй канал или внутренний источник модуляции этого же канала.

Генератор шума - повторяющийся и стохастический шум

Джиттер и шум являются причиной рассогласований перепадов и уровней, что приводит к ошибкам данных. Шум по своей природе является непредсказуемым, поскольку может возникать по самым разным причинам, начиная от помех, вызванных неожиданными изменениями напряжения питания, до искажений, вносимых во время передачи данных.

Поэтому важно иметь возможность моделирования сбоев, вызванных шумом, например, для идентификации аддитивного шума, производимого приемником - это дешевле, чем увеличивать мощность передатчика. Оба генератора позволяют управлять качеством шума для испытаний, соответствующих различным случаям и требованиям.

Белый гауссов шум является хорошим приближением ко многим реальным ситуациям и создает математически прослеживаемые модели со статистически независимыми значениями. Генераторы 81150A и 81160A обеспечивают детерминированный белый гауссов шум с периодом повторения сигнала 26 и 20 дней, соответственно. Пользователь может также выбрать случайное распределение или запустить генерацию шумового сигнала тогда, когда это необходимо.

В качестве показателя качества сигнала пользователь может также выбрать пик-фактор из 4 значений, используя шкалы $V_{\text{пик}}/V_{\text{скз}}$ или $V_{\text{размах}}/V_{\text{скз}}$, в зависимости от стандарта, в соответствии с которым проводится испытание.

Генератор кодовых последовательностей

Инженерам, работающим с последовательными шинами, или разработчикам устройств с аналоговыми, цифровыми и смешанными сигналами требуется испытывать свои проектные решения с использованием кодовых последовательностей. Генераторы 81150A/81160A позволяют создавать кодовые последовательности с произвольно изменяемой формой битов, эмулируя выброс на фронте импульса, асимметричную задержку и искажение коэффициента заполнения при скорости передачи данных до 120 Мбит/с (81150A) или до 660 Мбит/с (81160A).

Информация для заказа	
Модель	Описание
81150A	Генератор импульсов, сигналов стандартной/произвольной формы и шума
81160A	Генератор импульсов, сигналов стандартной/произвольной формы и шума
Комплект поставки	Сетевой шнур; кабель USB; компакт-диск Product CD с руководством по эксплуатации (User's Guide), кратким руководством по вводу в эксплуатацию (Getting Started Guide); компакт-диск Keysight Automation Ready CD с набором библиотек Keysight IO Library Suite и драйвером IVI-COM
Опция	Описание
001	1-канальный генератор импульсов, сигналов стандартной/произвольной формы и шума
002	2-канальный генератор импульсов, сигналов стандартной/произвольной формы и шума
PAT	Генератор кодовых последовательностей до 120 Мбит/с (81150A)
330	Генератор кодовых последовательностей до 330 Мбит/с (81160A)
660	Генератор кодовых последовательностей до 660 Мбит/с (81160A)



Генераторы импульсов, сигналов стандартной/произвольной формы и шума 81150A/81160A компании Keysight устанавливают стандарт для следующего поколения лабораторных приборов, предназначенных для быстрого и точного исследования поведения разрабатываемых или испытуемых устройств.

Генераторы 81150A/81160A объединяют 4 прибора в одном:

- Генератор импульсов с прецизионными сигналами для целей аттестации и определения рабочих характеристик
- Генератор сигналов стандартной/произвольной формы для генерации программируемых сигналов сложной формы и модулированных сигналов для испытуемого устройства
- Генератор шума для создания искаженных сигналов с целью воспроизведения сценариев наихудшего случая
- Генератор кодовых последовательностей

Генератор импульсов

Высокопрецизионные импульсные сигналы с высокой временной стабильностью гарантируют воспроизводимость результатов испытаний.

Генераторы сигналов стандартной/произвольной формы

Генераторы сигналов произвольной формы серии N8241A/42A и M9330A/31A

N8241A
N8242A
M9330A
M9331A

Генераторы сигналов произвольной формы M9330A/31A в формате PXI

- Программное обеспечение динамического формирования последовательностей, возможность задания до 16К уникальных последовательностей, возможность задания до 125К уникальных сегментов сигнала (опция 300)
- Прямой цифровой синтез, позволяет осуществлять эффективное сжатие узкополосной модуляции на несущей (опция 330)
- Генератор сигналов специальной формы (только для M9331A), простой в использовании дружелюбный графический интерфейс пользователя, который делает чрезвычайно простой генерацию сигналов синусоидальной, пилообразной, прямоугольной формы и множества других типов сигналов, также как и AM, ЧМ, ЧМН и других видов модуляции (опция 350)
- Сдвоенные выходные каналы позволяют работать с дифференциальными и несимметричными схемами
- Возможность моделирования многоимпульсных и многолучевых систем за счёт использования синхронизации нескольких модулей
- Создание сложных сигналов с помощью усовершенствованного механизма формирования последовательностей
- Эффективное использование существующего ПО: использование кодов MATLAB® и программ (например, ПО Waveform Generator M9099) для упрощения интеграции
- Частота дискретизации: 1,25 Гвыб/с
- Разрешение по амплитуде: M9330A - 15 бит, M9331A - 10 бит
- Двухканальный режим работы
- Дифференциальные и несимметричные выходы
- Объём памяти до 8 Мвыб/канал (16 Мвыб/канал с опцией 016)
- Возможность синхронизации нескольких модулей
- Поддержка драйверов IVI-COM и IVI-C
- Возможность управления прибором из сред MATLAB и LabView™
- Совместимость с шасси cPCI, PXI и PXIe (только гибридные слоты)



Генератор сигналов произвольной формы M9330A компании Keysight обеспечивает высокую производительность при создании сложных широкополосных сигналов. Высокая частота дискретизации и высокое разрешение позволяют разработчикам создавать идеальные сигналы для точных испытаний радиолокационных систем, устройств спутниковой связи и систем с быстрой перестройкой частоты.

Генератор сигналов произвольной формы Keysight M9331A обеспечивает высокую производительность при создании сложных сверхширокополосных сигналов. Высокая частота дискретизации и высокое разрешение позволяют разработчикам создавать идеальные сверхширокополосные сигналы для испытаний систем и подсистем с высокой точностью.

Каждый канал M9330A/31A обеспечивает полосу частот модуляции 500 МГц и динамический диапазон, свободный от паразитных составляющих, свыше 65 дБн (M9330A)/50 дБн (M9331A). При использовании M9330A/31A в сочетании с широкополосным I/Q-преобразователем с повышением частоты возможна реализация полосы частот модуляции 1 ГГц в диапазоне СВЧ при симуляции сигналов, максимально приближенных к реальным для испытаний ПЧ- и ВЧ-подсистем.

Информация для заказа

Модель	Описание
M9330A/31A	Генератор сигналов произвольной формы с глубиной памяти 8 Мвыб на канал и разрешением 15 бит/10 бит
Опции	
M9330A/31A-125	Частота дискретизации 1,25 Гвыб/с
M9330A/31A-200	Программное обеспечение генератора сигналов произвольной формы
M9330A/31A-300	Программное обеспечение динамического формирования последовательностей
M9330A/31A-330	Программное обеспечение прямого цифрового синтеза
M9330A-350	Генератор сигналов специальной формы
M9330A/31A-M08	Глубина памяти 8 Мвыб на канал
M9330A/31A-M16	Расширение памяти сигнала до 16 Мвыб на канал

Модули синтетических приборов - генераторы сигналов произвольной формы N8241A/42A

- Соответствие классу А стандарта LXI
- Частота дискретизации 1,25 Гвыб/с, разрешение 15 или 10 бит и аналоговая полоса модуляции 500 МГц на канал (опция 125)
- Частота дискретизации 625 Мвыб/с, разрешение 15 или 10 бит и аналоговая полоса модуляции 250 МГц на канал (опция 062)
- Программное обеспечение динамического формирования последовательностей, возможность задания до 16К уникальных последовательностей, возможность задания до 125К уникальных сегментов сигнала (опция 300)
- Прямой цифровой синтез, позволяет осуществлять эффективное сжатие узкополосной модуляции на несущей (опция 330)
- Генератор сигналов специальной формы (только N8241A); простой в использовании дружелюбный графический интерфейс, позволяющий упростить создание простых, сложных и модулированных сигналов; обеспечивает точное и стабильное генерирование сигналов с разрешением 1 Гц (опция 350)
- Два канала, несимметричные и дифференциальные выходы с аналоговой полосой модуляции 500 МГц или 250 МГц на канал
- Возможность синхронизации нескольких модулей для моделирования множественных источников излучения и сценариев многолучевого распространения
- Объём памяти до 8 Мвыб/канал (16 Мвыб/канал с опцией 016)
- Дистанционное управление по интерфейсу LAN (100Base-T)
- Синхронизация по интерфейсу IEEE 1588
- Шина аппаратного запуска LXI



N8242A

Генераторы сигналов произвольной формы, модули синтетических приборов N8241A/42A компании Keysight сочетают высокую производительность с исключительной гибкостью масштабируемых модулей. Высокая частота дискретизации (1,25 Гвыб/с или 625 Мвыб/с) разрешение (10 или 15 бит) позволяют создавать идеальные сигналы для прецизионного тестирования радиолокационных систем, устройств спутниковой связи и цифрового радио, а также систем с быстрой перестройкой частоты. Каждый канал обеспечивает полосу частот модуляции 500 МГц (при частоте дискретизации 1,25 Гвыб/с) или 250 МГц (при частоте дискретизации Мвыб/с). Генераторы имеют динамический диапазон, свободный от паразитных составляющих 65 дБн, что позволяет создавать сложные сигналы модуляции очень высокого качества. При использовании генераторов N8241A/42A совместно с широкополосным I/Q-преобразователем с повышением частоты можно получить полосу частот модуляции до 1 ГГц (при частоте дискретизации 1,25 Гвыб/с) или 500 МГц (при частоте дискретизации Мвыб/с) для достоверного моделирования сигналов при тестировании устройств ПЧ- и ВЧ-диапазона.

Информация для заказа

Модель	Описание
N8241A/42A	Генератор сигналов произвольной формы с глубиной памяти 8 Мвыб на канал и разрешением 15 бит/10 бит
Опции	
N8241A/42A-125	Частота дискретизации 1,25 Гвыб/с
N8241A/42A-062	Частота дискретизации 625 Мвыб/с
N8241A/42A-016	Расширение памяти сигнала до 16М точек на канал
N8242A/42A-300	Программное обеспечение динамического формирования последовательностей
N8241A/42A-330	Программное обеспечение прямого цифрового синтеза
N8241A-350	Генератор сигналов специальной формы

Генераторы сигналов стандартной/произвольной формы

Прецизионный генератор сигналов произвольной формы в формате AXIe M8190A

M8190A



- Прецизионный генератор сигналов произвольной формы с двумя возможными установками ЦАП:
 - Разрешение 14 бит при частоте дискретизации до 8 Гвыб/с
 - Разрешение 12 бит при частоте дискретизации до 12 Гвыб/с
- Частота дискретизации: от 125 Мвыб/с до 8/12 Гвыб/с
- Динамический диапазон, свободный от паразитных составляющих (SFDR): до 80 дБн (тип.)
- Гармонические искажения: до –72 дБн (тип.)
- Три программно управляемых усилителя, оптимизированных для решения различных задач
- Глубина памяти сигналов произвольной формы: до 2 Гвыб на канал с развитыми средствами управления последовательностями
- Аналоговая полоса пропускания: 5 ГГц
- Длительность перепадов: ~50 пс (между уровнями 20% и 80%)
- Конструктив: модуль в формате AXIe высотой 2U, управляемый от внешнего ПК или встроенного системного контроллера AXIe
- Поддерживаемое программное обеспечение: MATLAB, BenchLink Waveform Builder Pro, Wideband Waveform Center, LABVIEW, Keysight Signal Studio, Keysight SystemVue, Keysight Waveform Generator



Модуль генератора сигналов произвольной формы в формате AXIe с высоким разрешением и широкой полосой пропускания M8190A

Генератор сигналов произвольной формы в формате AXIe M8190A компании Keysight способен обеспечить одновременно высокое разрешение, широкую полосу пропускания, лучший в отрасли динамический диапазон, свободный от паразитных составляющих, а также очень низкий уровень гармонических искажений. Такое уникальное сочетание функциональных возможностей позволяет разработчикам средств радиоэлектронного противодействия, радиолокационных и спутниковых систем выполнять надежные, повторяемые измерения и создавать высокореалистичные сценарии генерации сигналов для испытания своих изделий.

Обладая разрешением 14 бит, M8190A позволяет разработчикам проще задавать сигналы и искажения в своих сценариях испытаний и более точно определять воздействия на испытываемые устройства. Глубина памяти до 2 Гвыб позволяет разработчикам создавать более длинные и более реалистичные сценарии испытаний.

Генератор сигналов произвольной формы M8190A компании Keysight предоставляет инженерам следующие возможности.

- Создание прочного фундамента для высоконадежных систем спутниковой связи.
- Генерирование многоуровневых сигналов с программируемой межсимвольной интерференцией и джиттером на скоростях передачи данных до 3 Гбит/с. M8190A снабжен средствами, обеспечивающими возможность гибких модификаций сигнала для настройки к вновь возникающим требованиям по искажениям. Пользователь может легко имитировать аналоговые искажения, которые возникают в реальных условиях эксплуатации, используя такие средства, как MATLAB. За счёт этого уменьшается потребность в дополнительном оборудовании при сохранении возможности создавать реалистичные сценарии сигналов.
- Соответствие требованиям рынка в настоящем и будущем за счёт перспективных технологий, использованных при создании генераторов сигналов произвольной формы.

Исключительно высокие характеристики M8190A стали возможными за счет использования собственных цифро-аналоговых преобразователей, разработанных в исследовательской лаборатории по измерительной технике компании Keysight. Цифро-аналоговый преобразователь, изготовленный с применением передовой кремниво-германиевой технологии BiCMOS, работает с частотой дискретизации 8 Гвыб/с и разрешением 14 бит, либо с частотой дискретизации 12 Гвыб/с и разрешением 12 бит. На частоте дискретизации 8 Гвыб/с он обеспечивает лучший в отрасли динамический диапазон, свободный от паразитных составляющих (до 80 дБн).

Такой технологический прорыв устраняет компромисс между высоким разрешением и широкой полосой пропускания, за счёт чего повышается надёжность и повторяемость измерений и снижается вероятность неверного восприятия кратковременных импульсных помех.

M8190A работает в составе модульной системы стандарта AXIe, которая была разработана для обеспечения высокой производительности измерений. Его можно устанавливать в 2- или 5-слотовом шасси AXIe.

Три вида усилителей для различных приложений

Поскольку каждое приложение требует разных характеристик сигналов, M8190A содержит также три усилителя, которые оптимизированы для генерации I/Q-сигналов, ПЧ/ВЧ-сигналов или чистых сигналов во временной области. Переключение между ними осуществляется с помощью команд.

- Прямой выход (без усиления) – генерация I/Q-сигналов с наилучшим динамическим диапазоном и наименьшим уровнем гармонических искажений: дифференциальный выход, амплитуда от 350 до 700 мВ (размах), фиксированное смещение
- Усилитель по переменному току – генерация широкополосных ПЧ/ВЧ-сигналов: диапазон частот до 5 ГГц, несимметричный выход со связью по переменному току, выходная мощность от минус 10 до +10 дБм
- Усилитель по постоянному току – измерения во временной области с низким уровнем джиттера: дифференциальный выход, амплитуда от 600 мВ до 1,0 В (размах), окно напряжения на выходе от минус 1,0 В до +3,0 В, длительности перепадов ~50 пс (между уровнями 20% и 80%)

Режимы работы M8190A

- Непрерывная генерация, автоматический запуск: генерация сигнала начинается немедленно после загрузки данных формы сигнала, и сегмент повторяется до тех пор, пока прибор не будет остановлен.
- Непрерывная генерация, принудительный запуск: после загрузки данных формы сигнала прибор начинает генерацию сигнала, когда примет команду "Run" (запуск), инициированную командой дистанционного управления или графическим интерфейсом пользователя. После запуска сегмент повторяется, пока режим работы прибора не будет изменён.

Средства управления последовательностями

В стандартной конфигурации M8190A реализует режим непрерывной генерации с автоматическим запуском и использованием одного сегмента.

- Глубина памяти: 128 Мвыб/канал (станд.), 2048 Мвыб/канал (опция 02G)
- Опция SEQ обеспечивает расширенные возможности управления последовательностями, которые описаны ниже.
 - Минимальная длина сегмента: 320 выб (12 бит); 240 выб (14 бит)
 - Число выборок в одном блоке: 64 (12 бит); 48 (14 бит)
 - Количество сегментов: от 1 до 256 К уникальных сегментов
 - Максимальная длина сегмента может достигать 2048 Мвыб. Один сегмент может состоять из нескольких секций, которые загружаются в прибор индивидуально и связываются внутри M8190A для формирования сегмента.
 - Циклы сегментов: до 4 миллиардов (2^{32}) циклов для каждого сегмента
 - Последовательности: до 256К уникальных последовательностей сигналов. Последовательность - это непрерывный ряд сегментов.
 - Записи таблиц сегментов: можно задать до 256К записей таблиц сегментов - это суммарное количество записей для всех таблиц сегментов.
 - Сценарии: можно задать до 64 сценариев. Сценарий - непрерывный ряд последовательностей. Каждая последовательность в сценарии может быть зациклена до 1М раз.
 - Динамическое управление сценариями: используется вход параллельной шины. Переход между сценариями может быть немедленным (текущий сценарий прерывается) или синхронным (прежде чем перейти к следующему сценарию, текущий сценарий завершается).

Информация для заказа

Следующие шаги будут направлять Вас в процессе конфигурирования полностью готовой к эксплуатации модульной системы на базе M8190A.

Шаг 1. Выбрать число каналов на модуль. Это аппаратная опция, которую невозможно модернизировать позднее (выбрать одну из двух опций):

M8190A-001	Модуль генератора сигналов произвольной формы, 1 канал
M8190A-002	Модуль генератора сигналов произвольной формы, 2 канала
M8190A-LPN	Модуль генератора сигналов произвольной формы, 2 канала, низкий уровень фазового шума

Шаг 2. Выбрать сочетание частоты дискретизации/разрешения для модуля (выбрать одну из двух опций, либо обе):

M8190A-12G	Частота дискретизации 12 Гвыб/разрешение 12 бит
M8190A-14B	Частота дискретизации 8 Гвыб/разрешение 14 бит

Комментарий: можно выбрать также обе опции для одного модуля и затем выбирать требуемый режим работы. При модернизации используйте номера изделий M8190AU-12G или M8190AU-14B.

Шаг 3. Выбрать значение глубины памяти на канал (если не требуется, перейти к шагу 4):

M8190A-02G	Увеличение глубины со 128 Мвыб/канал до 2 Гвыб/канал

Комментарий: выбрать 1 опцию для 1-канального модуля и 2 - для 2-канального.

Шаг 4. Выбрать дополнительные опции для модуля (если не требуется, перейти к шагу 5):

M8190A-AMP	Дополнительный усилитель по постоянному и переменному току
M8190A-SEQ	Устройство управления последовательностями
M8190A-FSW	Быстрое переключение (требуется экспортная лицензия при заказе с опцией M8190A-12G)
M8190A-DUC	Лицензия для цифрового преобразования с повышением частоты для M8190A

Генераторы сигналов стандартной/произвольной формы

Прецизионный генератор сигналов произвольной формы в формате AXIe M8190A (продолжение)

M8190A

Комментарий: опция M8190A-FSW определяет минимальное время переключения между выбранными сегментами при управлении последовательностями в режиме работы 12 бит/12 Гвб/с. При заказе опции M8190A-FSW требуются также опции M8190A-12G и M8190A-SEQ. Опция M8190A-FSW не влияет на время переключения в режиме работы 14 бит/8 Гвб/с; она по существу включена в состав опции M8190A-14B. Поточковая передача данных включена, начиная с версии 3.x программного обеспечения M8190A.

Шаг 5. Выбрать поддержку многоканальной синхронизации (если не требуется, перейти к шагу 6):

M8192A	Модуль синхронизации до 6 модулей M8190A
M8192A-801	Кабель тактового сигнала для M8192A
M8192A-802	Кабель сигнала запуска для M8192A

Примечание: в комплект поставки M8192A включены два кабеля тактовых сигналов и два кабеля сигналов запуска. При подключении более двух модулей M8190A необходимо отдельно заказать соответствующее число кабелей тактовых сигналов и сигналов запуска.

Шаг 6. Выбрать опцию калибровки для модуля (если не требуется, перейти к шагу 7):

M8190A-1A7	Сертификат калибровки в соответствии с ISO 17025
M8190A-Z54	Сертификат калибровки в соответствии с Z540

Комментарий: заводская калибровка компании Keysight выполняется при поставке прибора всегда и не требует дополнительной оплаты.

Шаг 7. Выбрать шасси AXIe (если не требуется, перейти к шагу 8):

M9502A/5A	2/5-слотовое шасси AXIe со встроенным системным модулем (поддерживает одновременно установить максимум 1 модуль M8190A) и максимум 2 модуля M8190A и 1 встроенный контроллер M9536A)

Комментарий: оба шасси M9502A и M9505A содержат встроенный системный модуль, который не занимает слотов для установки измерительных модулей. Этот модуль выполняет функции управления шасси, предусмотренные спецификацией AXIe. Каждое шасси поставляется с панелями-заглушками, кратким руководством по вводу в эксплуатацию (Getting Started Guide), драйверами и библиотеками ввода-вывода IO Libraries Suite компании Keysight. Комментарий: пожалуйста, рассмотрите также возможность заказа пакетных опций M8190A-BU1 и M8190A-BU2 для полностью готовых к эксплуатации конфигураций, использующих модули M8190A.

Шаг 8. Выбрать принадлежности для шасси AXIe (если не требуется, перейти к шагу 9):

Y1225A/6A	Комплект для монтажа в стойку M9502A/M9505A
Y1223A/4A	Кабель для связи между шасси AXIe: 0,5 м/3 м
Y1232A	Мягкая сумка для переноски M9502A

Комментарий: кабель для связи между шасси AXIe обеспечивает временную синхронизацию сигналов при последовательном соединении нескольких шасси.

Шаг 9. Выбрать контроллер, совместимый с ПК (необходимо выбрать одну из трёх конфигураций с ПК):

1) Конфигурация со встроенным контроллером, совместимым с ПК	
M9536A	Встроенный контроллер, совместимый с ПК, в формате AXIe (может быть установлен только в 5-слотовое шасси M9505A, если заказан вместе с минимум одним и максимум двумя модулями M8190A)
2) Конфигурация с портативным ПК	
M9045B	Адаптер PCIe в формате ExpressCard: Gen 1
Y1200B	Кабель PCIe: от x1 до x8, длина 2,0 м (используется с M9045B)
3) Конфигурация с настольным ПК	
M9048A	Адаптер PCIe для настольного ПК: Gen2, x8
Y1202A	Кабель PCIe: x8, длина 2,0 м (используется с M9048A)

Комментарий: для управления M8190A требуется ПК. В этом качестве можно использовать встроенный контроллер в формате AXIe M9536A или ПК из регулярно обновляемого перечня испытанных компьютеров на сайте Keysight: <http://cp.literature.keysight.com/litweb/pdf/5990-7632EN.pdf>

Комментарий: поддерживаемые операционные системы - Microsoft Windows® XP (32-разрядная), Microsoft Windows Vista® (32/64-разрядная), Microsoft Windows 7 (32/64-разрядная). Linux поддерживается через канал управления SCPI к ПК под управлением Windows, и с M8190A, который установлен на ПК с Windows.

Комментарий: M8190A может также управляться от встроенного контроллера в формате PXIe M9036A с программным обеспечением 8190A, установленным на нём. Может потребоваться дополнительное шасси в формате PXIe M9018A.

Комментарий: стандартные драйверы -IVI-COM, IVI-C, LabVIEW

Шаг 10. Выбрать одну или несколько опций прикладных программ на систему (если не требуется, перейти к шагу 11):

N6171A-M01	Базовый пакет MATLAB, узловая лицензия. Включает среду ПО MATLAB и панель управления инструментами.
N6171A-M02	Стандартный пакет MATLAB, узловая лицензия. Включает базовый пакет и добавляет панель инструментов для систем связи и панель инструментов обработки сигналов.
N6171A-M03	Расширенный пакет MATLAB, узловая лицензия. Включает стандартный пакет и добавляет панели инструментов для разработки фильтров и ВЧ-компонентов.

Комментарий: Matlab - среда прикладного программирования общего назначения. Бесплатные примеры скриптов доступны на сайте Keysight: www.keysight.com/find/M8190 > Product Support Center > Technical Support > Drivers, Firmware & Software > AWG MATLAB examples. Для использования полных функциональных возможностей примеров скриптов рекомендуются опции N6171A-M02 или N6171A-M03.

N7620B	Signal Studio для создания импульсов
N7620B-AFP	Подключение к 8190A, фиксированная бессрочная лицензия
N7620B-ATP	Подключение к 8190A, переносимая бессрочная лицензия
Комментарий: помимо опций подключения к M8190A потребуются также различные прикладные опции Signal Studio для создания импульсов. Подробнее см. www.keysight.com/find/n7620b	
N7617B	Signal Studio для WLAN 802.11a/b/g/n/ac
N7617B-AFP	Подключение к 8190A, фиксированная бессрочная лицензия
N7617B-ATP	Подключение к 8190A, переносимая бессрочная лицензия
Комментарий: помимо опций подключения к M8190A потребуются также различные прикладные опции Signal Studio для WLAN 802.11a/b/g/n/ac. Подробнее см. www.keysight.com/find/n7617b	
N7621B	Signal Studio для для многоканальных искажений
N7621B-AFP	Подключение к 8190A, фиксированная бессрочная лицензия
N7621B-ATP	Подключение к 8190A, переносимая бессрочная лицензия
Комментарий: помимо опций подключения к M8190A потребуются также различные прикладные опции Signal Studio для многоканальных искажений. Подробнее см. www.keysight.com/find/n7617b	
W1461BP	Платформа SystemVue для разработки архитектур систем связи, бессрочная пакетная лицензия

Комментарий: возможности подключения к аппаратным средствам включены в состав основной платформы W1461. Ниже указаны рекомендуемые дополнительные библиотеки, которые наиболее часто используются для действительно широкополосных генераторов сигналов произвольной формы:

- Создание сценариев активных преднамеренных радиопомех/помех и сложных многоформатных сигналов (системы РЛС/РЭБ, форматы мобильной связи, беспроводные сети, агрегирование многополосных несущих): W1905 Radar, W1910 LTE, W1915 802.11ad, W1916 3G, W1917 WLAN, W1918 LTE-A
- Генерация широкополосных специализированных сигналов (OFDM в базовой платформе W1461, форматы спутниковой связи и систем связи военного назначения, 802.11ad (повторно использует 81199 DLL), системы РЛС): W1461 SystemVue, W1915 mmWave, W1905 Radar
- Генерация сигналов, требующая избыточной дискретизации (от 3 до 5 раз) обычных сигналов беспроводной связи, для ввода цифровых предсказаний (для систем LTE-Advanced, LTE, MSR, 802.11ac): W1716 DPD, W1918 LTE-A, W1917 WLAN, W1916 3G

Шаг 11. Выбрать измерительные принадлежности (если не требуется, перейти к шагу 12):

M8190A-801	Микроволновое фазосогласованное симметрирующее устройство, 6,5 ГГц (макс.), SMA (розетка) (рекомендуется 1 шт. на канал)
M8190A-805	Фильтр нижних частот, 2800 МГц (макс.), SMA, VLF 2850+ (рекомендуется 2 шт. на канал)
M8190A-806	Фильтр нижних частот, 3900 МГц (макс.), SMA, VLF 3800+ (рекомендуется 2 шт. на канал)
M8190A-810	Коаксиальная кабельная сборка – 50 Ом, SMA – SMA, 457 мм (рекомендуется 2 шт. на канал)
M8190A-811	Коаксиальная кабельная сборка – 50 Ом, SMA – SMA, 1220 мм (рекомендуется 2 шт. на канал)
M8190A-815	Кабель для подключения к входу динамического управления последовательностью (рекомендуется 1 шт. на модуль)
M8190A-820	Согласованная нагрузка, SMA (вилка прямая), 50 Ом, 12,4 ГГц, 0,5 Вт (рекомендуется 2 шт. на канал)

Шаг 12. Выбрать план обслуживания по калибровке (если не требуется, перейти к шагу 13):

R-50C-011-3	Калибровка Keysight – 3 года
R-50C-011-5	Калибровка Keysight – 5 лет

Шаг 13. Выбрать план гарантийного и сервисного обслуживания (если не требуется, перейти к шагу 14):

Стандартный гарантийный срок 3 года	
R-51B-001-5Z	Расширение гарантии до 5 лет

Шаг 14. Пакетные опции (выбрать одну из двух опций, которые несовместимы с отдельно заказанными шасси AXIe на шаге 7):

M8190A-BU1	Пакет 1 включает шасси M9505A и контроллер M9536A
M8190A-BU2	Пакет 2 включает шасси M9502A и принадлежности для подключения к ПК

Комментарий: в этом случае M8190A будет уже установлен в шасси и будет содержать все необходимые компоненты для подключения, такие как встроенный контроллер и/или карты PCIe и кабель PCIe. Такой прибор буквально сконфигурирован для немедленного использования.

Комментарий: при выборе опции BU2 требуется выбрать предпочтительный тип платы PCIe и кабель. Возможные конфигурации: M9048A и Y1202A для настольного ПК и M9045B и Y1200B - для портативного ПК. См. также перечень испытанных компьютеров на сайте: <http://cp.literature.keysight.com/litweb/pdf/5990-7632EN.pdf>.

M8190S Многоканальная система генерации сигналов произвольной формы

Опции модернизации (устанавливаются пользователем с помощью лицензионных ключей)

M8190AU-14B (одна на модуль), M8190AU-12G (одна на модуль), M8190AU-DUC (одна на модуль), M8190AU-AMP (одна на модуль), M8190AU-SEQ (одна на модуль), M8190AU-FSW (требуется экспортная лицензия при заказе с опцией M8190A-12G), M8190AU-02G (одна на модуль)

Генераторы сигналов стандартной/произвольной формы

Модуль многоканальной синхронизации M8192A для генераторов сигналов произвольной формы M8190A

M8192A

- Синхронизация до 6 модулей M8190A (=12 каналов)
- Один входной сигнал запуска обеспечивает запуск до шести модулей M8190A с детерминированной задержкой
- Нестабильность временного сдвига между любыми двумя каналами: 2 пс независимо от частоты дискретизации
- Калибровка значения временного сдвига между любыми двумя каналами с разрешением 50 фс



Модуль многоканальной синхронизации M8192A

Модуль синхронизации M8192A компании Keysight и от двух до шести модулей генераторов сигналов произвольной формы M8190A используются для создания многоканальной системы генерации полностью синхронных фазокогерентных сигналов. Эта система может иметь до 12 аналоговых каналов и до 24 выходов маркеров.

При работе в синхронном режиме все модули M8190A используют один и тот же тактовый сигнал дискретизации и запускаются в один и тот же момент времени. Один из модулей M8190A назначается "ведущим". В качестве источника общего тактового сигнала дискретизации используется внутренний синтезатор тактового сигнала ведущего модуля или внешний тактовый сигнал дискретизации, подключаемый ко входу SCLK ведущего модуля.

Гарантируется, что временной сдвиг между любыми двумя каналами не превысит ±20 пс независимо от частоты дискретизации. Используя функцию точной настройки задержки M8190A с разрешением 50 фс, можно добиться, чтобы значение временного сдвига между любыми двумя каналами не превышало 1 пс. Выполнив такую настройку один раз, можно быть уверенным в том, что при загрузке новых сигналов, изменении частоты дискретизации и выполнении циклов выключения и включения питания значение временного сдвига практически не изменится и в любом случае не превысит 2 пс.

Общий вход запуска на модуле синхронизации обеспечивает одновременный запуск всех подключённых к нему модулей M8190A с детерминированной задержкой. Сигналы, генерируемые в режиме запуска, имеют точно такие же значения временного сдвига между каналами, что и сигналы в режиме непрерывной генерации (HF-сигналы). Для достижения минимально возможной неопределённости задержки запуска вход запуска можно засинхронизировать относительно внешнего выхода тактового сигнала синхронизации (SYNC CLK OUT).

Основные области применения

В стандартной конфигурации M8190A реализует режим непрерывной генерации с автоматическим запуском и использованием одного сегмента.

- Многоканальная генерация фазокогерентных I/Q-сигналов: до 6 пар I/Q-сигналов
- Многоканальная генерация фазокогерентных ВЧ/ПЧ-сигналов: до 12 ВЧ/ПЧ-сигналов
- Передача сигналов по нескольким линиям последовательной передачи
- Научные исследования в области физики

Конфигурации

Модуль M8192A может использоваться для синхронизации модулей M8190A, которые расположены в одном и том же или разных шасси AXIe. Это позволяет создавать очень гибкие конфигурации, соответствующие требованиям различных прикладных задач. Соединения сигналов запуска и тактовых сигналов производятся с помощью специальных кабелей, которые подключаются между соединителями, которые расположены на передних панелях модулей M8192A и M8190A.

Для всех системных конфигураций, кроме систем с 13-слотовым шасси, для управления системой требуется внешний настольный или портативный ПК с кабельным интерфейсом PCIe. Для конфигураций, включающих несколько шасси AXIe, потребуется настольный ПК с двумя или тремя кабельными интерфейсами PCIe. Для систем с 13-слотовым шасси AXIe можно использовать встроенный контроллер и до 5 модулей M8190A.

Программное обеспечение

Модуль M8192A имеет собственное встроенное программное обеспечение и программную панель управления (SFP), как у модулей M8190A, которая позволяет управлять режимом запуска, уровнем запуска и общими функциями пуска/останова многомодульной системы. SFP может использоваться для конфигурирования всей синхронной системы. Интерфейс дистанционного управления базируется на драйвере IVI или командах SCPI.

Технические характеристики

Вход системного тактового сигнала Sys Clock In (от ведущего модуля M8190A)

- Соединитель и тип кабеля: собственной разработки, использующий несколько коаксиальных соединений (M8192A-801)
- Частота: от 1 до 12 ГГц (конфигурируется в ведущем модуле M8190A)

Выход системного тактового сигнала Sys Clock Out (для ведомых модулей M8190A)

- Соединитель и тип кабеля: собственной разработки, использующий несколько коаксиальных соединений (M8192A-801)
- Частота: от 1 до 12 ГГц (конфигурируется в ведущем модуле M8190A)

Выход тактового сигнала синхронизации Sync Clock Out

- Частота
- Режим 14 бит: (частота на выходе SCLK OUT модуля M8190A)/48
- Режим 12 бит: (частота на выходе SCLK OUT модуля M8190A)/64
- Режим интерполяции: (частота на выходе SCLK OUT модуля M8190A)/(24 x коэффициент интерполяции)

- Амплитуда выходного сигнала: 1,0 В (размах) на нагрузке 50 Ом
- Тип соединителя/импеданс: SMA/50 Ом (ном.), связь по переменному току

Вход запуска Trigger In

- Диапазон входных сигналов: от -5 до +5 В
- Пороговый уровень: от -5 до +5 В с разрешением 100 мВ
- Полярность: положительная
- Тип соединителя/импеданс: SMA/1 кОм или 50 Ом (ном.), по выбору

Выход запуска Trigger Out (для ведомых модулей M8190A)

- Соединитель и тип кабеля: собственной разработки, использующий несколько коаксиальных соединений (M8192A-802)

Первоначальный временной сдвиг (между любыми двумя каналами в многоканальной системе)

- Точность: ±20 пс (без калибровки системного уровня)
- Нестабильность: 2 пс (после изменения частоты дискретизации или выполнения циклов выключения и включения питания)
- Разрешающая способность функции точной настройки задержки при калибровке временного сдвига: 50 фс (см. технические данные M8190A)

Временные характеристики

Модуль M8192A может работать в синхронном или асинхронном режиме. Синхронный режим должен быть выбран для достижения минимальной задержки между входом Trigger In и выходами Direct Out или Marker Out. В этом режиме вход Trigger In должен быть синхронизирован с выходом Sync Clk Out.

- Время установления сигнала на входе Trigger In до положительного перепада сигнала на выходе Sync Clk Out: +3,4 нс (тип.)
- Время удержания сигнала на входе Trigger In после положительного перепада сигнала на выходе Sync Clk Out: -1,1 нс (тип.)
- Задержка в режиме 12 бит от входа Trigger In (M8192A) до выхода Direct Out (M8190A): 10240 циклов внешнего тактового сигнала дискретизации + 0,5 цикла внутреннего тактового сигнала дискретизации + 8,5 нс (изм.)
- Задержка в режиме 14 бит от входа Trigger In (M8192A) до выхода Direct Out (M8190A): 7680 циклов внешнего тактового сигнала дискретизации + 0,5 цикла внутреннего тактового сигнала дискретизации + 8,5 нс (изм.)
- Задержка в режиме интерполяции от входа Trigger In (M8192A) до выхода Direct Out (M8190A): коэффициент интерполяции x 3840 циклов внешнего тактового сигнала дискретизации + 4,5 цикла внутреннего тактового сигнала дискретизации + 8,5 нс (изм.)
- Неопределённость времени задержки (асинхронный режим): 1 цикл тактового сигнала Sync Clk Out
- Неопределённость времени задержки (синхронный режим): 10 пс (тип.)

Информация для заказа

M8192A Модуль многоканальной синхронизации для генераторов сигналов произвольной формы M8190A (подключение до 6 модулей M8190A)

Примечание: в комплект поставки M8192A включены два кабеля тактовых сигналов и два кабеля сигналов запуска. При подключении более двух модулей M8190A необходимо отдельно заказать соответствующее число кабелей тактовых сигналов и сигналов запуска.

M8192A-801 Кабель тактового сигнала для модуля M8192A (требуется для конфигураций, включающих три или более модулей M8190A)

M8192A-802 Кабель сигнала запуска для модуля M8192A (требуется для конфигураций, включающих три или более модулей M8190A)

Пакетные опции для заказа готовых к эксплуатации систем

M8190S Многоканальная система генерации сигналов произвольной формы

M8190S-B04 4-канальная система

Состоит из 5-слотового шасси AXIe M9505A, одного модуля синхронизации M8192A и двух модулей M8190A, которые включают требуемое число кабелей тактовых сигналов и сигналов запуска (принадлежности для подключения к ПК по шине PCIe добавляются автоматически)

M8190S-B08 8-канальная система

Состоит из двух 5-слотовых шасси AXIe M9505A, одного модуля синхронизации M8192A и четырёх модулей M8190A, которые включают требуемое число кабелей тактовых сигналов и сигналов запуска (принадлежности для подключения к ПК по шине PCIe добавляются автоматически)

Генераторы сигналов стандартной/произвольной формы

М8195А - генератор сигналов произвольной формы в формате AXIe с частотой дискретизации до 65 Гвыб/с

М8195А
М8197А

- Частота дискретизации до 65 Гвыб/с (до 4 каналов одновременно)
- Аналоговая полоса частот: 25 ГГц
- Разрешение ЦАП: 8 бит
- Глубина памяти сигналов: до 16 Гвыб на модуль AXIe
- 1, 2 или 4 дифференциальных канала в 1-слотовом модуле в формате AXIe (число каналов можно увеличить с помощью программной лицензии)
- Многоканальная синхронизация: до 16 каналов в 5-слотовом шасси AXIe
- Развитые средства управления последовательностями, позволяющие использовать до трёх уровней, с возможностью внешнего динамического управления сценариями
- Возможность оперативной загрузки новых сигналов “на лету” без прерывания воспроизведения предыдущего сигнала (попеременное переключение памяти)
- Амплитуда сигналов: до 1 В (размах) (несимметр.)/ до 2 В (размах) (дифф.); окно напряжения: от –1,0 до +3,3 В
- Время нарастания/спада (между уровнями 20% и 80%): < 18 пс (тип.)
- Ультранизкий уровень собственного джиттера (RJ < 200 фс (СКЗ) для ПСДП 2¹¹-1 при скорости передачи данных 32 Гбит/с)
- Встроенная функция калибровки АЧХ и ФЧХ для обеспечения высокой чистоты выходного сигнала
- Аппаратный КИХ-фильтр, включающий 16 элементов, для компенсации АЧХ
- До 2 маркеров с разрешением, равным 1 выборке (маркеры не ухудшают разрешение по вертикали)
- Встроенные функции цифровой обработки сигналов (ЦОС) обеспечивают формирование сигналов и искажений в режиме реального времени



Основные области применения

Генерация когерентных оптических сигналов

М8195А поддерживает исследования в области разработки передовых оптических систем передачи, обеспечивающих скорости передачи данных 100 Гбит/с, 400 Гбит/с и 1 Тбит/с, для которых требуются широкополосные электрические сигналы стимулов со сложными форматами модуляции от QPSK до nQAM и OFDM с символьными скоростями до 32 Гбод и выше. Для возбуждения систем с двойной поляризацией М8195А имеет 4 независимых, но точно синхронизированных аналоговых выходных канала в одном модуле. Поскольку сигналы всех 4 каналов генерируются одним и тем же прибором без использования каких-либо внешних схем, точность синхронизации может поддерживаться в фемтосекундном диапазоне. М8195А использует цифровые методы ввода предискажений для компенсации АЧХ и ФЧХ выхода генератора и любых внешних цепей, чтобы получить в тестируемом устройстве (ТУ) чистый сигнал. Искажения, генерируемые кабелями, усилителями и другими цепями, можно скомпенсировать путём встраивания/исключения S-параметров соответствующих цепей, либо проведения калибровки в рабочем положении, используя программу формирования модуляции оптических сигналов 81195А компании Keysight.

С помощью ПО 81195А как чистые, так и преднамеренно искажённые сигналы могут быть сгенерированы в автономном режиме на ПК или в режиме реального времени, используя аппаратный блок ЦОС.

Генерация многоуровневых/многоканальных цифровых сигналов

Повышение пропускной способности данных цифровых интерфейсов может быть достигнуто не только увеличением скорости передачи данных или числа параллельных каналов, но также использованием многоуровневых методов кодирования (NRZ, PAM4, PAM8, DMT).

М8195А идеально подходит для разработки многоуровневых многоканальных интерфейсов, использующих любые стандартные или специализированные форматы данных. Гибкость генерации сигналов на высоких скоростях в сочетании с превосходными характеристиками собственного джиттера делают М8195А действительно перспективным прибором независимо от дальнейших направлений развития технологий. На скоростях передачи данных, достигающих нескольких Гбит/с, необходимо учитывать влияние кабелей, проводников печатных плат, соединителей и других цепей для того, чтобы в контрольной точке ТУ сгенерировать требуемый сигнал. М8195А включает цифровые методы ввода предискажений для компенсации АЧХ и ФЧХ выхода генератора и любых внешних цепей, чтобы обеспечить генерацию в ТУ требуемого сигнала. Каналы могут встраивать/исключать эти цепи при наличии соответствующих S-параметров.

Имея до 4 дифференциальных выходных каналов в 1-слотовом модуле в формате AXIe и возможность синхронизации нескольких модулей, М8195А хорошо подходит для генерации сигналов стимулов высокоскоростных интерфейсов, использующих множество линий (multi-lane).

Исследования в области физики, химии и электроники

Генерация любых сигналов произвольной формы, которые можно описать математически, например, в MATLAB, и загрузка непосредственно в М8195А. В том числе обеспечивается генерация ультракоротких (до ~100 пс), но точных импульсов, либо очень коротких, но широкополосных ВЧ-импульсов и радиоимпульсов с ЛЧМ. С модулем синхронизации М8197А эти сигналы могут запускаться от внешних источников с очень низким уровнем джиттера.

Генерация широкополосных ВЧ/СВЧ-сигналов

М8195А может использоваться для генерации широкополосных сигналов с мгновенной полосой от 0 до 25 ГГц и быстрой скачкообразной перестройкой частоты при разработке систем беспроводной широкополосной связи, систем РЛС, РЭБ, систем наземной и спутниковой связи. Встроенная калибровка АЧХ и ФЧХ обеспечивает непосредственную генерацию широкополосных многоканальных сигналов с равномерной АЧХ до 25 ГГц. Сигналы систем беспроводной широкополосной связи с любым форматом модуляции (nPSK, nQAM, APSK, OFDM и т.д.) могут генерироваться непосредственно на частотах несущих до 25 ГГц. Во многих случаях это устраняет необходимость в дополнительном каскаде преобразования с повышением частоты (как, например, в случае с IEEE 802.11ad), либо позволяет генерировать сигналы непосредственно на частоте несущей.

Программное обеспечение

Управление базовыми функциями М8195А осуществляется с помощью приложения “Soft Front Panel” (программная передняя панель), работающего на встроенном контроллере в формате AXIe или внешнем ПК. Кроме основных установок параметров (частота дискретизации, амплитуда выходного сигнала), приложение обеспечивает загрузку сигналов из файлов, генерацию сигналов стандартной формы (синус, меандр и другие), многоканальных сигналов, сложных модулированных сигналов (nPSK, nQAM и другие), двоичных и многоуровневых цифровых сигналов, последовательных сигналов данных, а также управление КИХ-фильтрами. Кроме приложения Soft Front Panel, для управления М8195А могут также использоваться интерфейсы дистанционного управления SCPI и IVI-COM. Для генерации и загрузки сигналов непосредственно в М8195А с помощью SCPI или IVI-COM можно использовать внешние среды разработки приложений: MATLAB, LabView, C++, C# или любой другой язык .NET.

М8195А интегрируется с программными приложениями компании Keysight: М8070А, М8085А, 81195А, М9099А, W146х.

Информация для заказа

Модель/опция	Описание
М8195А-001/002/004	1/2/4-канальный модуль генератора сигналов произвольной формы, 65 Гвыб/с, 2 Гвыб/модуль
М8195А-16G	Увеличение глубины памяти до 16 Гвыб на модуль, программная лицензия
М8195А-SEQ	Функции управления последовательностями на модуль, программная лицензия
М8195А-FSW	Быстрое переключение на модуль, программная лицензия
М8195А-1A7	Сертификат калибровки в соответствии с ISO 17025
М8195А-Z54	Сертификат калибровки в соответствии с Z54
М8197А	Модуль синхронизации для подключения до 4 модулей М8195А (до 16 каналов), включая все кабели синхронизации
Опции апгрейда для М8195А	
М8195АU-U02	Увеличение с 1 до 2 каналов, программная лицензия
М8195АU-U04	Увеличение с 2 до 4 каналов, программная лицензия
М8195АU-16G	Увеличение глубины памяти до 16 Гвыб на модуль, программная лицензия
М8195АU-SEQ	Функции управления последовательностями на модуль, программная лицензия
М8195АU-FSW	Быстрое переключение на модуль, программная лицензия
Принадлежности	
М9502А-U20	2-слотовое шасси в формате AXIe с опцией интерфейса USB
М9505А-U20	5-слотовое шасси в формате AXIe с опцией интерфейса USB
М9536А	Встроенный контроллер в формате AXIe
М9048А	Адаптер PCIe для настольного ПК: Gen 2, x8
Y1202А	Кабель PCIe для адаптера М9048А
М9045В	Адаптер PCIe для портативного ПК: Gen 1, x4
Y1200В	Кабель PCIe для адаптера М9045В
Программное обеспечение	
81195А	Программа формирования модуляции оптических сигналов
N6171А-M01	Лицензия на MATLAB (базовый пакет)
N6171А-M02	Лицензия на MATLAB (стандартный пакет)
N6171А-M03	Лицензия на MATLAB (расширенный пакет)
Многоканальная система на основе М8195А	
М8195S	Многоканальная система генерации сигналов произвольной формы на основе модулей М8195А, поставляемая комплектно. Динамически конфигурируется в зависимости от требуемого числа каналов. Шасси в формате AXIe, встроенный контроллер или средства подключения к ПК будут добавлены автоматически, и система перед поставкой предварительно конфигурируется.

Генераторы сигналов стандартной/произвольной формы

М8196А - генератор сигналов произвольной формы в формате AXIe с частотой дискретизации до 92 Гвыб/с

М8196А

- Частота дискретизации до 92 Гвыб/с (до 4 каналов одновременно)
- Аналоговая полоса частот: до 32 ГГц (тип.)
- Разрешение ЦАП: 8 бит
- Глубина памяти сигналов произвольной формы: до 512 Квыб на канал
- 1, 2 или 4 дифференциальных канала в 1-слотовом модуле в формате AXIe (число каналов можно увеличить с помощью программной лицензии)
- Амплитуда сигналов: до 1 В (размах) для несимметричных сигналов и до 2 В (размах) для дифференциальных сигналов; окно напряжения: от -1,0 до +3,3 В
- Время нарастания/спада (между уровнями 20% и 80%): < 9 пс (тип.)
- Сверхнизкий уровень собственного джиттера
- Встроенная функция калибровки АЧХ и ФЧХ для обеспечения высокой чистоты выходных сигналов



Генератор сигналов произвольной формы М8196А компании Keysight имеет самую высокую частоту дискретизации до 92 Гвыб/с, самый широкий диапазон частот в своём классе, а также четыре синхронизированных канала, работающих в одном модуле.

Основные области применения

Генерация когерентных оптических сигналов

Для решения прикладных задач со скоростями передачи данных 200 Гбит/с, 400 Гбит/с и 1 Тбит/с требуется новый класс генераторов сигналов, обеспечивающих одновременно высокое быстродействие, точность и гибкость при формировании сигналов.

Генератор сигналов произвольной формы М8196А является идеальным решением для тестирования дифференциальных оптических систем, начиная от дискретных компонентов, таких как оптические усилители мощности, до более сложных систем с двойной поляризацией, таких как оптические модуляторы или оптические приёмники.

Обеспечивая до 4 каналов в одном модуле в формате AXIe, каждый из которых работает с частотой дискретизации до 92 Гвыб/с и имеет аналоговую полосу частот до 32 ГГц, М8196А позволяет тестировать системы с двойной поляризацией в небольшом форм-факторе и генерировать сложные сигналы со множеством схем модуляции (PAM-4, PAM-8, QPSK, nQAM) со скоростью до 64 Гбод и выше.

Компенсация искажений, генерируемых, например, кабелями и усилителями, может быть реализована путём встраивания/исключения S-параметров соответствующих цепей, либо проведением калибровки в рабочем положении, используя программное обеспечение векторного анализа сигналов компании Keysight.

Используя программу формирования модуляции оптических сигналов 81195А компании Keysight, М8196А упрощает генерацию оптических искажений (таких как поляризационная модовая дисперсия, ПМД) для тестирования оптических приёмников в предельных режимах, используя множество сценариев испытаний.

Генерация многоуровневых/многоканальных цифровых сигналов

Генератор сигналов произвольной формы М8196А идеально подходит для разработки многоуровневых многоканальных интерфейсов, использующих любые стандартные или специализированные форматы данных, например, при реализации высокоскоростных соединений объединительных плат с применением форматов PAM-4 или PAM-8, а также технологий в области мобильных приложений.

Гибкость генерации сигналов на высоких скоростях в сочетании с превосходными характеристиками собственного джиттера делают М8196А действительно перспективным прибором.

На скоростях передачи данных, достигающих нескольких Гбит/с, необходимо учитывать влияние кабелей, проводников печатных плат, соединителей и других цепей для того, чтобы в контрольной точке тестируемого устройства (ТУ) сгенерировать требуемый сигнал. М8196А включает цифровые методы ввода предыскажений для компенсации АЧХ и ФЧХ выхода генератора и любых внешних цепей, чтобы обеспечить генерацию в ТУ требуемого сигнала. Каналы могут встраивать/исключать эти цепи при наличии соответствующих S-параметров.

При использовании программы формирования модуляции оптических сигналов 81195А можно добавить к сигналу различные виды искажений. Обеспечивая высокую плотность каналов, М8196А хорошо подходит для приемлемого по стоимости и точного моделирования высокоскоростных интерфейсов, использующих множество линий (multi-lane).

Исследования в области физики, химии и электроники

Генерация любых сигналов произвольной формы, которые можно описать математически, например, в MATLAB, и загрузка непосредственно в М8196А. В том числе обеспечивается генерация ультракоротких (до 20 пс), но точных импульсов, либо очень коротких, но широкополосных ВЧ-импульсов и радиоимпульсов с ЛЧМ, которые необходимы для исследования процессов происходящих химических реакций и возбуждения элементарных частиц.

Информация для заказа

Модель/опция	Описание
М8196А-001	1-канальный модуль генератора сигналов произвольной формы, 92 Гвыб/с, 512 Квыб/канал
М8196А-002	2-канальный модуль генератора сигналов произвольной формы, 92 Гвыб/с, 512 Квыб/канал
М8196А-004	4-канальный модуль генератора сигналов произвольной формы, 92 Гвыб/с, 512 Квыб/канал
М8196А-BU2	Пакетная опция, состоящая из одного 2-слотового шасси в формате AXIe с опцией USB M9502A
М8196А-BU3	Пакетная опция, состоящая из одного 2-слотового шасси в формате AXIe с опцией USB M9502A и одного встроенного контроллера в формате AXIe M9536A, совместимого с ПК
Опции апгрейда для М8196А	
М8196АU-U02	Увеличение с 1 до 2 каналов, программная лицензия
М8196АU-U04	Увеличение с 2 до 4 каналов, программная лицензия
Принадлежности	
М9502А-U20	2-слотовое шасси в формате AXIe с опцией интерфейса USB
М9505А-U20	5-слотовое шасси в формате AXIe с опцией интерфейса USB
М9536А	Встроенный контроллер в формате AXIe
М9048А	Адаптер PCIe для настольного ПК: Gen 2, x8
Y1202А	Кабель PCIe для адаптера М9048А
М9045В	Адаптер PCIe для портативного ПК: Gen 1, x4
Y1200В	Кабель PCIe для адаптера М9045В
М8196А-810	Два согласованных кабеля с соединителями 2,4 мм для М8196А
М8196А-820	Согласованная нагрузка, 50 Ом, 2,4 мм
Программное обеспечение	
N6171А-M02	Лицензия на MATLAB (стандартный пакет)
N6171А-M03	Лицензия на MATLAB (расширенный пакет)
81195А	Программа формирования модуляции оптических сигналов
81195А-OSP	Свойства оптических сигналов

Генераторы сигналов стандартной/произвольной формы

Программное обеспечение BenchLink Waveform Builder Pro

33503A

- Библиотека стандартных сигналов обеспечивает быстрый доступ к широко используемым формам сигналов (полусинусоидальный, шумовой, синусоидальный, прямоугольный, треугольный, пилообразный, импульсный, экспоненциальный, напряжение постоянного тока)
- Обширная библиотека встроенных сигналов обеспечивает быстрый и простой доступ к сложным сигналам
- Задание пользовательских форм сигналов: по точкам, линиями, свободное рисование
- Редактор формул позволяет создавать сигналы с помощью точных полиномов
- Развитые математические функции обеспечивают дополнительную гибкость при создании сложных сигналов
- Редактор последовательностей позволяет создавать и компоновать сложные сигналы
- Функции фильтрации и весовые функции обеспечивают плавные переходы между сигналами
- Функция быстрого преобразования Фурье (БПФ) позволяет просматривать частотные характеристики сигналов
- Графики комплементарной интегральной функции распределения (CCDF) позволяют просматривать параметры мощности сигналов

Быстрое и эффективное создание специализированных сигналов

Программное обеспечение 33503A BenchLink Waveform Builder Pro компании Keysight является первым полнофункциональным программным обеспечением для создания сигналов для генераторов сигналов стандартной/ произвольной формы. Это программное обеспечение позволяет инженеру с выгодой использовать возможности генерации сигналов, предоставляемые компанией Keysight, и делает процесс создания специализированных сигналов быстрым и простым. Оно идеально подходит для использования на этапах НИОКР при определении параметров разрабатываемых устройств, а также при проверке правильности работы производственных установок.

Программное обеспечение BenchLink Waveform Builder Pro работает на базе операционной системы Microsoft Windows® и предлагает удобные инструменты, такие как редактор формул, математические операции с сигналами, инструменты для рисования, которые можно использовать для создания специализированных сигналов. Кроме того, 33503A включает библиотеку стандартных сигналов, функции задания последовательностей сигналов, а также фильтры и весовые функции, которые позволяют легко модифицировать и более точно определять формы сигналов. Библиотека встроенных сигналов поддерживает быстрое создание более сложных сигналов, таких как многотональные сигналы, последовательные данные, трапециидальные сигналы и гауссов шум.

С помощью программного обеспечения BenchLink Waveform Builder Pro обеспечивается доступ к расширенным возможностям создания и редактирования сигналов.



Несколько методов для создания и импорта сигналов, предлагаемых в новых генераторах серии 33500

Поддерживаемые генераторы сигналов стандартной/ произвольной формы и осциллографы

Программное обеспечение BenchLink Waveform Builder Pro поддерживает следующие приборы Keysight:

- генераторы сигналов стандартной/произвольной формы 33210A, 33220A, 33250A
- генераторы сигналов стандартной/произвольной формы 33521A, 33522A
- генераторы сигналов стандартной/произвольной формы серии 33500B;
- генераторы сигналов стандартной/произвольной формы, импульсов и шума 81150A, 81160A, 81180B;
- генератор сигналов произвольной формы M8190A;
- осциллографы серий 2000X, 3000X и 4000X семейства InfiniiVision

Возможности подключения измерительных приборов

- Поддержка библиотек ввода-вывода компании Keysight
- Поддержка библиотек ввода-вывода компании National Instruments

Поддерживаемые интерфейсы

- USB, LAN, GPIB

Форматы файлов

- IntuiLink (.wvf)
- CSV (.csv)
- Двоичный
- Текстовый (.txt)
- ASCII серии 33500 (.arb)
- Двоичный серии 33500 (.barb)
- Последовательности серии 33500 (.seq)
- Последовательности серии 81100 (.dseq)
- Двухканальный режим работы

Системные требования

- Операционная система: Windows 7® Pro, Windows Vista® (32- или 64-разрядная), Windows XP® SP3 (не поддерживает никакие версии Home Edition), Enterprise или Ultimate (32-разрядная)
- Процессор: рекомендуется Intel CORE™, минимум Pentium® 5
- ОЗУ: рекомендуется 3 Гбайт или больше. Для 33521A и 33522A с глубиной памяти сигналов произвольной формы 16 Мвыб требуется минимум 2 Гбайт
- Свободное дисковое пространство: рекомендуется 300 Мбайт, минимум 200 Мбайт
- Монитор: 1024x768, 256 цветов
- Доступ администратора ПК: должен обеспечиваться вход в ПК с паролем пользователя или доступ администратора (программное обеспечение не работает в "режиме гостя")
- Набор библиотек ввода-вывода: на ПК должен быть установлен набор библиотек ввода-вывода IO Libraries Suite компании Keysight (версия 14.1 или более поздняя)
- Для моделей 33521A и 33522A: должна быть установлена версия программного обеспечения 1.12 или более поздняя

Компоненты для исполнения программного обеспечения, которые уже включены в загрузаемую версию

- Microsoft .NET V3.5
- MATLAB Runtime V7.11
- Microsoft Visual Studio® Redistributed Runtime v9.0.30729.17

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Это программное обеспечение является полнофункциональным и может использоваться в течение 30 дней, прежде чем потребуются лицензия.
- Если необходимо переинсталлировать это программное обеспечение по какой-либо причине на том же самом ПК, 30-дневный пробный период автоматически заканчивается, даже если 30 дней ещё не истекли.

Информация для заказа

Модель	Описание
33503A	Программное обеспечение BenchLink Waveform Builder Pro

1. Закажите программное обеспечение и загрузите его непосредственно с web-сайта компании Keysight для немедленного использования.
2. Закажите CD-ROM, содержащий программное обеспечение с web-сайта компании Keysight, и он будет отправлен Вам.

Чтобы заказать копию программного обеспечения или загрузить бесплатную 30-дневную пробную версию, чтобы немедленно начать использовать в измерениях, посетите web-сайт компании Keysight: www.keysight.com/find/33503

Бесплатная 30-дневная демонстрационная версия программного обеспечения BenchLink Waveform Builder Pro является полнофункциональной профессиональной (Pro) версией. По истечении 30-дневного пробного периода полная версия будет возвращена в состояние базовой (Basic) бесплатной версии. В случае необходимости дальнейшего использования полной версии (Pro) пользователь должен купить лицензию, чтобы сохранить полные функциональные возможности и преимущества версии Pro.

Генераторы импульсов/кодовых последовательностей/данных

Генераторы импульсов/кодовых последовательностей/данных

Обзор

Компания Keysight Technologies предлагает широкий выбор решений по созданию аналоговых и цифровых сигналов, а также последовательностей данных. Приборы Keysight обеспечивают генерирование сигналов в диапазоне частот от 1 мГц до 32 Гбит/с с амплитудой от 50 мВ до 100 В.

- Самый низкий уровень собственного джиттера: Высокое качество сигнала с низким уровнем собственного джиттера для точных достоверных измерений
- Изменение временных параметров без глитчей (патент): Непрерывная работа без перезапуска тестируемого устройства, допускается изменение временных параметров выходного сигнала, например, частоты, без глитчей или пропадания импульсов
- Гибкие возможности по созданию потоков данных: создание сложных последовательностей данных, в том числе, заголовков данных, псевдослучайных двоичных последовательностей (PRBS) и блоков с контрольной суммой в конце последовательности данных
- Прецизионное добавление джиттера: возможность добавления в сигнал джиттера позволяет проводить тестирование устройства в предельных режимах работы

- Создание разнообразных сигналов: возможность настройки всех параметров импульсов, включая временные соотношения, значения уровней, длительность фронтов, создание непрерывных или тактируемых последовательностей импульсов. Кроме того, обеспечивается создание пакетов данных с программируемой длительностью импульсов и задержкой тактового сигнала

Источники цифровых сигналов для функционального и параметрического тестирования

Если пользователю требуются мощные импульсы для лазерных диодов последнего поколения, необходимо определить параметры высокоскоростной последовательной шины на физическом уровне или провести детальный анализ целостности сигнала в разрабатываемой системе, компания Keysight Technologies предлагает для этого широкий выбор решений, в том числе:

- одно- и двухканальные генераторы импульсных последовательностей с диапазоном частот до 3,35 ГГц
- параллельный тестер коэффициентов битовых ошибок и генератор данных, поддерживающий скорость передачи до 32 Гбит/с

Генераторы импульсов/кодовых последовательностей/данных компании Keysight

Технические характеристики	81150A (001/002)	81160A (001/002)	81133A/ 81134A	81250A	J-BERT N4903B	J-BERT M8020A	Многоканальный BERT M8030A
Диапазон частот	1 мГц - 120 МГц	1 мГц - 330 МГц	15 МГц - 3,35 ГГц	1 кГц - 2,7 Гбит/с	От 150 Мбит/с до 12,5 Гбит/с (опция G13), 14,2 Гбит/с (опция D14), от 300 Мбит/с до 28,4 Гбит/с (M8061A)	От 256 Мбит/с до 16,2 Гбит/с (M8041A/51A), от 512 Мбит/с до 32,0 Гбит/с (M8061A)	От 256 Мбит/с до 16,2 Гбит/с (M8041A/51A),
Число каналов	1 или 2	1 или 2	1/2	2-132	1 или 2	1, 2 или 4	до 10 в шасси M9514A
Возможность установки 2-го канала				Макс. 132			
Диапазон амплитуд (В)	100 мВ - 20 В ²	100 мВ - 10 В ³	100 мВ - 2 В	100 мВ - 1,8 В	100 мВ - 1,8 В	50 мВ - 1,2 В	50 мВ - 1,2 В
Дифференц. выходы	•		•	•	•	•	•
Уровни LDVS	•		•	•	•	•	•
Внешний запуск	•	•		•			
Режим стробирования	•	•					
Дист. управление	•	•	•	•	•	•	•
Генерация импульсов	•	•	•				
Генерация кодовых последовательностей/данных	•	•	•	•	•	•	•
Генерация ПСП	•	•	•	•	•	•	•
Пакетные сигналы	•	•	•		•	•	•
Пакеты данных	•	•	•		•	•	•
Память (Кбит/канал)	512 Квыб/канал; глубина памяти кодовых последовательностей 16 Мбит	256 Квыб/канал; глубина памяти кодовых последовательностей 4 Мбит/2 Мбит (1/2 канала)	12 Кбит/канал	8 Кбит/канал	32 Мбит/канал	2 Гбит/канал	2 Гбит/канал
Двоичная ПСП (2n-1)	n = 31	n = 31	n = 5, 6, ... 32	n = 7, 8 31 (PRWS)	n = 7, 10, 11 15, 23, 31	n = 7, 10, 11 15, 23, 23p, 31	n = 7, 10, 11 15, 23, 23p, 31
Организация циклов с использованием сегментов	• (с опцией генератора кодовых последовательностей)	• (с опцией генератора кодовых последовательностей)		множество сегментов; до 5 уровней циклов	120 сегментов, 1 уровень цикла	500 сегментов, 3 уровня циклов	500 сегментов, 3 уровня циклов
Управляемое внесение джиттера	•	•	•		•	•	•
Регулируемая длительность	•	•	•				
Регулируемая задержка	•	•	•	•		•	•
Свободная от глитчей перестройка временных параметров (патент)	•	•	•	Прим. 1	•	•	•
Аналоговое суммир. каналов							
Цифровое суммир. каналов	•	•		•	•	•	•
Многоуровневые сигналы	•	•		•			
Синусоид. сигнал	•	•					
Модуляция	•	•					
Шум с настраиваемым пик-фактором	•	•					
Связанность каналов	•	•				•	•
Несвязанность каналов	•	•					

1. Свободная от глитчей перестройка временных параметров - только в "прямом" режиме тактового сигнала с при использовании внешнего источника тактового сигнала.
2. Выходной импеданс 5 Ом на нагрузке 50 Ом.
3. Выходной импеданс 50 Ом на ненагруженном (открытом) выходе.

Генераторы импульсов/кодовых последовательностей/данных

Генераторы импульсов/кодовых последовательностей серии 81133A/34A

81133A
81134A

- Диапазон частот: от 15 МГц до 3,35 ГГц
- 1 или 2 выходных канала
- Низкий уровень джиттера и погрешности
- Время нарастания (по уровням 20%-80%): менее 60 пс
- Глубина памяти кодовых последовательностей: до 12 Мбит/канал
- Модуляция задержки (эмуляция джиттера): до ± 250 пс
- Изменяемая точка пересечения (деформация глазковой диаграммы)
- Уровень выходного сигнала от 50 мВ до 2 В обеспечивает возможность использования в LVDS приложениях
- Формирование последовательностей от 2⁵-1 до 2³¹-1
- Объем памяти кодовых последовательностей 12 Мбит, режимы RZ, NRZ, R1
- Возможность создания пакетов данных до 8 кбит
- Удобный графический интерфейс пользователя
- Дистанционное управление по интерфейсам GPIB, LAN (10/100BASE-T Ethernet) или USB 2.0
- Дифференциальные выходы



Генераторы тактовых сигналов, импульсов, данных, кодовых и псевдослучайных последовательностей для любых приложений до 3,35 ГГц

Необходимость генерации импульсов и кодовых последовательностей заложена в основе определения характеристик цифровых устройств. Возможность эмуляции определенных ситуаций, с которыми может встретиться тестируемое устройство в реальных условиях применения, очень важна. Такая эмуляция должна предусматривать испытания как для типовых условий, так и для наихудшего случая. Для точной эмуляции требуются высочайшая достоверность сигнала и высокие временные характеристики, а также возможность полного управления параметрами при моделировании испытания для наихудшего случая.

Генераторы импульсов/кодовых последовательностей 81133A/34A обеспечивают исключительно высокие характеристики и точность временных параметров сигналов. За счет этого они могут служить идеальными источниками тактовых сигналов, импульсов, данных, кодовых и псевдослучайных последовательностей для любых приложений до 3,35 ГГц.

Благодаря глубине памяти кодовых последовательностей 12 Мбит на канал 81133A/34A позволяют генерировать длинные последовательности данных, требуемые при испытаниях современных высокоскоростных интерфейсов, таких как: PCI Express, Serial ATA и другие.

Генераторы импульсов/кодовых последовательностей 81133A/34A обеспечивают программирование периода импульсных последовательностей от 66,6 нс (15 МГц) до 298,5 пс (3,35 ГГц) по всем каналам. На таких частотах время переключения из одного состояния в другое играет большое значение. Для генераторов 81133A/34A это время обычно меньше 60 пс.

При среднеквадратическом значении собственного джиттера 1,5 пс (типичное значение) обеспечивается наилучшее качество сигнала. Функции управления задержкой (Delay Control Input) и изменяемой точки пересечения (Variable Crossover Point) обеспечивают быстрые и простые измерения достоверности сигнала, включая эмуляцию реальных сигналов путем добавления джиттера к тактовым сигналам или сигналам данных, либо путем искажений глазка при измерениях глазковой диаграммы. Частота, уровень и форма огибающей вводимого джиттера могут легко меняться. Это может быть реализовано посредством подключения ко входу управления задержкой 81133A/34A генератора сигналов произвольной формы, такого как 33220A.

Графический интерфейс пользователя обеспечивает доступ ко всем необходимым параметрам. Управление генератором 81133A/34A от ПК может осуществляться по одному из интерфейсов: GPIB, LAN или USB 2.0. Новая программа Pattern Management Tool, устанавливаемая на ПК, делает работу с длинными кодовыми последовательностями еще проще. Она позволяет создавать, изменять и запоминать кодовые последовательности в компьютере с операционной системой Windows и затем быстро загружать, когда необходимо, выбранную кодовую последовательность в генератор по одному из интерфейсов. Программу Pattern Management Tool можно бесплатно загрузить с сайта компании Keysight.

Генератор 81133A/34A является идеальным источником потоков данных и кодовых последовательностей. Он особенно удобен при измерениях глазковых диаграмм. В этом случае рекомендуется использовать его совместно с высокопроизводительными осциллографами Keysight серий Infiniium 90000A и 90000X или широкополосным осциллографом Keysight 86100D (DCA-X). Вместе с генератором 81133A эти осциллографы образуют законченное решение для тестирования высокоскоростных устройств по методу стимул/отклик.

Основные технические характеристики

Характеристика	81133A/34A
Диапазон изменения периода, разрешение	От 298,5 до 66,6 пс, 6 десятичных разрядов
Диапазон изменения частоты, разрешение	От 15 МГц до 3,35 ГГц, 1 Гц
Собственный джиттер	< 4 пс (СКЗ); 1,5 пс (тип.)
Число каналов	1/2
Время переключения (от 20% до 80%)	< 60 пс
Диапазон изменения задержки, разрешение	От –5 нс до 230 нс, 1 пс
Диапазон изменения фазы, разрешение	От -6000° до +279000°; 0,01° или 1 пс
Диапазон изменения длительности импульса, разрешение	От 100 пс до (период – 100 пс), 1 пс
Диапазон изменения коэффициента заполнения, разрешение	От 0,15% до 99,85%; 0,002 % или 1 пс
Делители	1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128
Диапазон изменения амплитуды (размах)	от 50 мВ до 2,00 В
Окно изменения уровня, разрешение	от –2,00 В до +3,00 В, 10 мВ
Импеданс	50 Ом (ном. значение)
Диапазон изменения точки пересечения	от 30% до 70%
Глубина памяти кодовых последовательностей	8 Кбит на канал/12 Мбит расшир. память
Форматы данных	RZ/NRZ/R1
Вариации псевдослучайных двоичных последовательностей (2 ⁿ -1)	n = 5, 6...31
Предварительно заданные логические уровни	ECL, ECLGND, LVT, VPCL и LVDS
Интерфейсы в стандартной конфигурации	GPIB, LAN, USB 2.0

Информация для заказа

Модель	Описание
81133A	Генератор импульсов и кодовых последовательностей, 3,35 ГГц, 1 канал
81134A	Генератор импульсов и кодовых последовательностей, 3,35 ГГц, 2 канала

Системы сбора данных/коммутации

Системы сбора данных/коммутации 34970A и 34972A

- 34970A – Базовый блок с тремя слотами с встроенным 6,5-разрядным мультиметром и возможностью выбора из 8 сменных модулей
- 34972A – 11 измерительных функций, включая измерение температуры (с использованием термопар, терморезистивных датчиков и термисторов), напряжения и силы постоянного и переменного тока, сопротивления (2- или 4-проводное), частоты и периода
- 34901A – Совместимость со сменными модулями для 34970A и обратная совместимость с набором команд языка SCPI модели 34970A
- 34902A – Интерфейсы 34972A: 1Gbit LAN и USB 2.0
- 34903A – Интерфейсы 34970A: GPIB и RS-232
- 34904A – Порт USB для хранения и переноса данных (34972A)
- 34905A – Графический web-интерфейс для простоты настройки и управления прибором (34972A)
- 34906A – ПО BenchLink Data Logger для создания тестов без программирования
- 34907A
- 34908A
- 34825A
- 34830A
- 34307A
- 34308A
- 34131A
- 34161A



Система состоит из базового блока с тремя слотами и встроенного цифрового мультиметра с разрешением 6,5 разрядов. Недорогой компактный блок сбора данных имеет универсальные входы со встроенной нормализацией сигналов и гибкость модульной системы. Система 34972A имеет встроенный мультиметр с разрешением 6,5 десятичных разрядов (22 двоичных разряда), базовую погрешность измерения напряжения постоянного тока 0,004% и ультранизкий уровень шума.

Сочетание этих характеристик с частотой снятия отсчетов до 350 каналов/с обеспечивает скорость и точность проведения измерений, необходимые пользователю для выполнения работы.

Система 34970A/72A способна выполнять измерения широкого спектра физических параметров: температуры, напряжения постоянного и переменного тока, сопротивления, частоты, тока. Встроенный мультиметр с автоматическим переключением пределов устанавливается на один из 11 видов измерений и затем непосредственно измеряет соответствующие параметры без дорогих внешних схем нормализации сигналов. Уникальная конструкция системы позволяет конфигурировать каждый канал на измерение какого-либо параметра, независимо от других каналов. Данное свойство обеспечивает максимальную гибкость и быструю установку системы. Практически это означает, что пользователь как бы имеет для каждого канала отдельный высокопроизводительный мультиметр. Независимо от того, какой используется интерфейс - LAN или USB, систему 34972A можно подключить к ПК. 34972A имеет встроенные интерфейсы Gigabit LAN и USB 2.0, поэтому можно подключиться к ПК без использования каких-либо плат GPIB, кабелей или конвертеров. Используя стандартные сетевые подключения, можно воспользоваться преимуществами Web-интерфейса для простого конфигурирования измерений и наблюдения за результатами с помощью стандартного Web-браузера. 34970A имеет интерфейсы GPIB и RS-232.

Три слота и восемь модулей коммутации/управления позволяют настроить систему 34972A для конкретных измерительных задач. Нужно закупать только необходимые модули, дополнительные модули можно приобрести позднее.

В прошлом перед пользователем всегда стояла альтернатива: либо выбрать недорогую и простую в эксплуатации систему регистрации данных, либо гибкую высокопроизводительную модульную систему сбора данных. Система 34972A удовлетворяет обоим этим требованиям: несложный интерфейс пользователя с очень низкой стоимостью системы в пересчете на один канал, гибкая модульная архитектура и исключительно высокие измерительные характеристики.

Система сбора данных/коммутации 34970A или 34972A компании Keysight

Основные технические характеристики цифрового мультиметра				
Погрешность измерения напряжения постоянного тока (предел 10В)		0,0035 % от отсчета + 0,0005 % от предела		
Погрешность измерения напряжения переменного тока (10 Гц - 20 кГц)		0,06 % от отсчета + 0,04 % от предела.		
Погрешность измерения термопары (от –210 °С до +1820 °С)		Погрешность датчика + 1,5 °С		
Погрешность измерения терморезистивного датчика (от –200°С до +600°С)		Погрешность датчика + 0,06 °С		
Погрешность измерения сопротивления (от 1 кОм до 1 МОм)		0,010 % от отсчета + 0,001 % от предела		
Дополнительные измерительные возможности и характеристики: измерение постоянного и переменного тока, частоты и периода, хранение до 50000 отсчетов во внутренней энергонезависимой памяти, часы реального времени, стандартные интерфейсы и языки программирования: 1 Gbit LAN, USB 2.0 и SCPI.				
Основные технические характеристики модулей				
Модуль	Скорость коммутации (каналов/сек)	Макс. напряжение	Макс. ток	Отличительные особенности
34901A 20-канальный мультиплексор	60	300 В	1 А	2 токовых канала (всего - 22 канала)
34902A 16-канальный мультиплексор	250	300 В	50 мА	2/4-проводные соединения
34903A 20-канальный коммутатор привода	120	300 В	1 А	Ключи типа C (SPDT) - однополюсн. переключатель на два направления)
34904A матричный коммутатор 4 x 8	120	300 В	1 А	2-проводное соединение в любом направлении
34905A двохвояный ВЧ-мультиплексор 1:4, 50 Ом		60	42 В	0,7 А двохвояный ВЧ-мультиплексор 1:4, 50 Ом, 2 ГГц
34906A двохвояный ВЧ-мультиплексор 1:4, 75 Ом		60	42 В	0,7 А двохвояный ВЧ-мультиплексор 1:4, 75 Ом, 2 ГГц
34907A многофункциональный модуль Два 8-разрядных порта ввода/вывода 26-разр. счетчик 100 кГц Два 16-ти разрядных ЦАП		42 В 42 В ±12 В	400 мА 10 мА	МОП транзисторы с открытым стоком стробируемый, с выбором порогового значения входного сигнала калибруемый, с привязкой сигнала к земле.
34908A 40-канальный мультиплексор	60	300 В	1 А	Общий контакт Low, 4-проводные соединения невозможны

Информация для заказа

Модель	Описание
34970A	Система сбора данных/коммутации
34972A	Система сбора данных/коммутации
Комплект поставки	Встроенный 6,5-разрядный цифровой мультиметр, инструкция по эксплуатации и обслуживанию (на компакт-диске), формуляр с результатами испытаний, сетевой шнур, комплект быстрого запуска в эксплуатацию (в составе: программный пакет BenchLink Data Logger 3, термопара и отвертка). В комплект поставки 34970A входит также кабель RS-232. Модули приобретаются по отдельному заказу.
Опция	Описание
Опция 001	Система без цифрового мультиметра. Соответствует стандартному комплекту поставки, но без встроенного цифрового мультиметра и комплекта быстрого запуска в эксплуатацию.
Опция 1CM	Комплект для монтажа в стойку
Опция A6J	Калибровка, соответствующая ANSI Z540
Опция 0B0	Удаляет комплект руководств
Программное обеспечение	
34830A	Программа Benchlink Data Logger Pro Добавляет возможность проведения допусковых испытаний и принятия решений для применения в более сложных приложениях

Модули	Описание
34901A	20-канальный мультиплексор на электромагнитных реле с подвижным якорем
34902A	16-канальный мультиплексор на язычковых реле
34903A	20-канальный коммутатор привода/общего назначения
34904A	Матричный коммутатор 4 x 8
34905A	Два 4-канальных ВЧ-мультиплексора, 50 Ом
34906A	Два 4-канальных ВЧ-мультиплексора, 75 Ом
34907A	Многофункциональный модуль
34908A	40-канальный однопроводный мультиплексор
Принадлежности	
34307A	Упаковка с 10 термопарами J-типа
34308A	Упаковка с 5 термисторами на 10 кОм
34161A	Сумка для принадлежностей
34905A-60001	Комплект из 10 кабелей SMB-BNC, 50 Ом
34906A-60001	Комплект из 10 кабелей SMB-BNC, 75 Ом
Если необходимо перенести порт USB на переднюю панель прибора, можно воспользоваться адаптерами USB, такими как USBAM-USBAM компании VPI или ECF504-UABS компании L-COM	

Системы сбора данных/коммутации

Системы сбора данных/коммутации 34970A и 34972A (продолжение)

34970A
34972A
34901A
34902A
34903A
34904A
34905A
34906A
34907A
34908A
34825A
34830A
34307A
34308A
34131A
34161A

Система 34970A/34972A обеспечивает оптимальное сочетание стоимости и измерительных характеристик для решения широкого спектра прикладных задач. Примерами таких задач являются: определение параметров разрабатываемых изделий на стадии НИОКР, построение системы для проведения производственных испытаний или поиска неисправностей.

34970A/34972A как система регистрации данных

При конфигурировании 34970A/34972A с 20-канальным релейным мультиплексором система становится мощным, но недорогим регистратором данных для решения сложных прикладных задач определения параметров разнообразных изделий. Более того, 34972A благодаря наличию интерфейсов LAN и USB является идеальной системой для настройки и управления приложениями регистрации данных, находящимися на удалении.

34970A/34972A как система сбора данных, подключаемая к объекту измерения

34970A/34972A является автоматизированной испытательной системой с отличными измерительными характеристиками: погрешность, разрешающая способность и скорость измерений вполне удовлетворяют предъявляемым пользователем требованиям.

34970A/34972A как блок коммутации

Можно заказать базовый блок без встроенного мультиметра. В результате пользователь получает в свое распоряжение очень недорогой и качественный блок маршрутизации измеряемых сигналов.

Энергонезависимая память и USB флэш-накопитель для удобства и мобильности данных

Все отсчеты автоматически снабжаются метками времени и запоминаются в энергонезависимой памяти на 50000 отсчетов, что вполне достаточно для запоминания данных, собранных более чем за неделю (при 5-минутной длительности одного цикла коммутации). Энергонезависимая память сохраняет данные даже при выключении питания, поэтому пользователь может использовать 34972A для сбора данных в каком-то удаленном месте с последующей их загрузкой на ПК. Если требуется больший объем памяти, то пользователь может использовать встроенный порт USB для регистрации данных непосредственно на USB флэш-накопитель или для копирования данных из памяти с целью запоминания отсчетов без подключения прибора к компьютеру.

Программные драйверы

Имеются программные драйверы, поддерживающие C, C#, Visual Basic, Visual Studio, Keysight VEE и National Instruments LabView®, которые значительно облегчают интеграцию 34970A/34972A в испытательную систему пользователя. Интеграция еще более упрощается за счет наличия встроенных интерфейсов LAN и USB (34972A) или GPIB и RS-232 (34970A), а также языка программирования SCPI.

Программа 34830A BenchLink Data Logger Pro для 34970A/34972A

- Быстрая установка условий и проведение испытаний
- Создание нескольких списков сканирования
- Использование в процессе исполнения различных событий на базе предварительно заданных ограничительных линий
- Использование расширенного набора математических формул
- Сбор, контроль и обработка данных
- Представление данных на одном или нескольких графиках
- Экспорт данных в другие приложения для создания презентаций или анализа

Программа BenchLink Data Logger Pro для 34970A/34972A обеспечивает удобный способ сбора и анализа данных. Эта программа, работающая в среде Windows®, использует знакомую среду электронных таблиц для указания данных измерения, которые должны быть собраны. Формат программы, использующий закладки, облегчает установку условий нескольких циклов сканирования и запуск циклов сканирования, использующих заранее заданные ограничительные линии. Пользователь должен только указать виды измерения, которые следует выполнить, задать ограничительные линии и действия, которые должны быть выполнены, и запустить процесс. После этого в реальном времени происходит сбор данных, их обработка и выполнение предписанных действий. При использовании программы BenchLink Data Logger Pro пользователь получает расширенные возможности сбора данных и принятия решений без затраты многих часов на программирование.

Программа 34825A BenchLink Data Logger 3 для 34970A/34972A

- Упрощение процедуры конфигурирования системы 34970A/34972A
- Сбор данных и контроль результатов измерений
- Возможность установки аварийных сигналов
- Быстрое отображение результатов измерений в графической форме по одному или нескольким каналам
- Возможность экспорта данных в другие прикладные программы для анализа
- Новая функция Data Manager
- Возможность одновременного управления четырьмя системами 34970A/34972A



Программа BenchLink Data Logger 3, работающая в среде Windows®, использует знакомую пользователю среду электронных таблиц для указания данных измерения, которые должны быть собраны.

Пользователь должен только указать виды измерения, которые следует выполнить, запустить процесс и наблюдать на экране отображаемые данные в реальном времени. Программа BenchLink Data Logger 3 имеет теперь улучшенный интерфейс пользователя с контекстно-зависимыми справками, большее число графических функций и возможность поддержки нескольких систем 34970A/34972A. С помощью программы BenchLink Data Logger 3 можно создать систему регистрации данных на базе ПК, не затрачивая времени на программирование. Используя графический интерфейс пользователя (GUI), можно задавать установки для отдельных каналов и выполнять статистические расчеты для анализа интересующих точек данных. Математическая обработка результатов по каналам включает следующие функции: +, -, *, /, дБ, дБм, дБВ, x^2 , $x^{1/2}$, определение механического напряжения с использованием полной, $1/2$ или $1/4$ мостовой схемы. Пользователь может отображать собранные данные на экране в графической форме, запоминать их на диске либо копировать в буфер обмена Windows для экспорта в другие прикладные программы. Необработанные данные можно запомнить в формате .CSV и легко импортировать в стандартные прикладные программы, работающие в среде Windows®, такие как Microsoft Word и Excel для дальнейшего анализа и документирования результатов измерения. Независимо от того, работает ли пользователь с данными, поступающими на вход системы, либо просматривает данные, которые были запомнены ранее, он может использовать один из множества видов графического отображения данных в аналоговом или цифровом виде.

С графическими отображениями на экране пользователь может выполнять следующие операции: добавлять, удалять, изменять размер и конфигурировать в реальном времени. Можно задать отображение нескольких каналов на одном графике либо отобразить собранные данные на нескольких графиках. Можно использовать ленточные диаграммы с маркировкой и индикацией аварийных событий, а также гистограммы. Дополнительные варианты включают отображение результатов измерения по одному каналу с вычислением в реальном времени среднего (AVG), минимального (MIN) и максимального (MAX) значений. Пользователь может копировать графики в другие прикладные программы для их включения в презентации и отчеты. Используя новую функцию Data Manager, пользователь может копировать приборные установки, находить относящиеся к ним сохранённые данные, переименовывать файлы, редактировать комментарии, экспортировать сохранённые данные в формат .CSV и удалять ненужные данные.

Системы сбора данных/коммутации

Система сбора данных/коммутации 34980A



34980A

- Базовый блок с 8 слотами и 21 сменный модуль с возможностью их подбора и комбинирования при создании системы
- Встраиваемый 6,5-разрядный мультиметр, поставляемый по дополнительному заказу и позволяющий выполнять 11 видов измерений со скоростью до 2000 отсчетов в секунду
- До 560 2-проводных мультиплексируемых каналов или до 4096 2-проводных матричных элементов коммутации в одном базовом блоке
- Встроенные порты GPIB, LAN, USB 2.0, стандартные соединители и драйверы для самых известных сред программирования



Система сбора данных/коммутации 34980A

Многофункциональный коммутатор и измерительный блок 34980A имеет аналогичные функциональные возможности, но значительно дешевле и проще в эксплуатации, чем АИС на основе PXI или VXI. 34980A позволяет снизить стоимость испытательного оборудования и ускорить создание испытательной системы и ее дальнейшее развитие.

Гибкие возможности коммутации, измерений и управления системой
В 34980A могут быть установлены до 8 сменных модулей. Возможность выбора из 19 различных модулей позволяет создать необходимую конфигурацию. Пользователь может приобрести необходимые в данный момент модули, а затем добавить к ним другие или переконфигурировать их в зависимости от изменившихся требований.

34980A предоставляет все необходимые функциональные возможности для измерения температуры, напряжения переменного или постоянного тока, сопротивления, частоты, силы тока. В различных режимах измерений обеспечение высоких характеристик коммутации не требует никакого внешнего преобразования сигнала; предоставляется возможность выбора различных типов и топологий переключателей в диапазоне частот от 0 до 20 ГГц. Для сканирования нескольких каналов 34980A имеет мультиплексоры с высокой плотностью коммутации, матричные переключатели для одновременного соединения нескольких точек и переключатели общего назначения, обеспечивающие простоту управления и коммутацию сигналов большой мощности.

34980A может использоваться для маршрутизации отдельных сигналов или для текущего контроля нескольких сигналов в заданном временном интервале; при этом осуществляется текущий контроль одного или множества каналов, выдача сигналов оповещения и идентификация нерегулярностей.

34980A имеет также гибкие возможности управления системой. Можно управлять внешними устройствами, такими как СВЧ-переключатели, аттенюаторы, соленоиды и силовые реле. Цифровые входы блока могут использоваться для считывания состояния концевых выключателей и цифровых шин.

Оптимальное решение для испытательных систем

34980A имеет рабочие характеристики, необходимые для прикладных задач, связанных со средней и высокой плотностью коммутации и с измерениями. Такими задачами могут быть верификация различных устройств, функциональное тестирование и сбор данных. Исследуемые сигналы подключаются к измерительному устройству без нарушения их достоверности. Подключение сигналов к внутреннему (поставляемому по дополнительному заказу) цифровому мультиметру позволяет увеличить производительность за счет сокращения времени нахождения переключателя в замкнутом состоянии. Или, если это предпочтительно, можно легко подключить сигналы к внешним приборам, таким как цифровые мультиметры, осциллографы, источники питания и другие. Более того, с помощью встроенного интерфейса Ethernet можно управлять блоком 34980A и собирать данные с удаленных мест.

Блок имеет прочную конструкцию и обладает целым рядом свойств, позволяющих использовать его в составе систем:

- Интерфейс Web-браузера для быстрого просмотра установок, обеспечивающий дистанционный доступ и управление
- Самонаправляющее меню для конфигурирования установок блока, поиска неисправностей и просмотра данных
- Низкий уровень электромагнитных помех (EMI) и эффективная система охлаждения
- Опции комплектов кабельных соединений и подключения, предназначенные для тяжелых условий эксплуатации
- Опции для установки в стойку
- Счетчики числа переключений реле, помогающие предсказать окончание срока их службы
- Калибровка встроенными средствами, сокращающая время технического обслуживания
- Погрешности измерения цифрового мультиметра с помощью простых вычислений учитывают погрешности, вносимые переключателем

Легкость и быстрота подключений обеспечиваются

с помощью простых и надежных опций:

- Средства подключения, использующие встроенные интерфейсы Ethernet, USB 2.0 и GPIB
- Стандартные программные драйверы IVI и LabVIEW
- Дешевые стандартные 50- или 78-контактные соединители Dsub и кабели
- Съемные клеммные блоки с малым усилием отсоединения

Кроме того, 34980A поставляется с библиотеками ввода/вывода Keysight I/O Libraries Suite; это позволяет быстро организовать безошибочное соединение между ПК и приборами - независимо от поставщика. Библиотеки ввода/вывода обеспечивают надежное управление прибором и работают в среде разработки программ, выбранной пользователем.

Упрощенная маршрутизация сигналов с помощью 2-проводных внутренних аналоговых шин. Измеряемые сигналы могут подаваться сразу на внутренний цифровой мультиметр или на внешние приборы через соединитель аналоговых шин на задней панели базового блока. Из четырех 2-проводных шин одну можно использовать с мультиметром, а остальные три - с модулями расширения или дополнительными линиями передачи сигналов между модулями, что упрощает монтажные соединения.

Можно установить последовательность работы переключателей для управления сложной маршрутизацией сигнала и порядок их замыкания. Установленной последовательности присваивается имя, которое затем используется для ее исполнения. Пользователь может также задать списки каналов, которые никогда не должны соединяться друг с другом. Возможности внешнего запуска позволяют тактировать и синхронизировать циклы измерений и других событий. Это позволяет установить начало и конец сбора данных.

Результаты измерений, которым можно доверять

Приборы компании Keysight имеют проверенные рабочие характеристики по разрешающей способности, повторяемости, скорости измерений и точности.

34980A имеет встроенные средства нормирования сигналов и модульную гибкость. Со встроенным цифровым мультиметром можно независимо конфигурировать каждый канал для выбранного измерения. При этом используются многие свойства, дающие уверенность в достоверности результатов измерений:

- Разрешающая способность 6,5 разрядов с погрешностью 0,004% при измерении напряжения постоянного тока
- Возможность выдачи аварийных сигналов для каждого канала о выходе сигнала за верхний/нижний предел, за оба предела
- Математическая обработка для преобразования исходных входных данных по линейному закону $M \times B$
- Встроенная опорная термopара для температурных измерений (34921T)
- Отсчеты с временной меткой

Встроенный цифровой мультиметр монтируется внутри базового блока и не занимает ни одно из восьми слотов, доступных для пользователя. Доступ к мультиметру обеспечивается через любой модуль коммутации, который подключает его к аналоговой шине, или непосредственно через соединитель аналоговой шины на задней панели базового блока.

Мультиметр обеспечивает одиннадцать видов измерений:

- Измерение температуры на основе термopар, резистивных датчиков температуры (RTD) и термисторов (с 34921A)
- Измерение напряжения постоянного и переменного тока
- 2- и 4-измерения сопротивления
- Измерение частоты и периода
- Измерение силы постоянного и переменного тока

Системы сбора данных/коммутации

Система сбора данных/коммутации 34980A (продолжение)

34921A
34922A
34923A
34924A
34925A
34931A
34932A
34933A
34934A
34937A
34938A
34941A
34942A
34945A
34945EXT
34950A
34951A
34959A

Пользователь может управлять цифровым мультиметром непосредственно, либо сконфигурировать его для работы с коммутаторами. Для каждого из переключаемых каналов виды измерения, масштабные коэффициенты и пределы для выдачи аварийных сигналов могут быть установлены независимо. Усовершенствованные измерительные возможности, такие как компенсация смещения, переменное время интегрирования и задержка, также выбираются независимо для каждого канала.

Входы цифрового мультиметра экранированы и имеют оптоэлектронную развязку от цепей, связанных с общим корпусом 34980A и цепей компьютерного интерфейса; это обеспечивает степень изоляции входа, выдерживающую напряжение до 300 В. Это важно для уменьшения ошибок из-за заземляющих контуров и напряжения синфазной составляющей, обусловленные длинными проводами и плавающими источниками.

Простая калибровка цифрового мультиметра выполняется только с помощью подключения аналоговой шины со стороны задней панели базового блока. При этом не требуется извлекать базовый блок из стойки или специально приспосабливать канал для калибровки.

Стандартные интерфейсы максимально упрощают подключение системы к компьютеру

Стандартные интерфейсы Ethernet, USB и GPIB входят в каждый базовый блок.

- USB обеспечивает самый быстрый и простой способ подключения; он наиболее удобен для малых систем и настольных систем.
- Ethernet обеспечивает высокоскоростные соединения при дистанционном управлении. Локальная сеть позволяет исключить нежелательную часть трафика и увеличить пропускную способность операций ввода/вывода. Она позволяет использовать преимущества дистанционного доступа и обмена результатами испытаний по всему миру. Текущий контроль, поиск неисправностей или отладку объектов испытаний можно выполнять дистанционно.
- GPIB имеет надежность, подтвержденную многими годами эксплуатации. Он может использоваться в существующих системах на основе GPIB.

Технические характеристики и информация для заказа

Модель	Описание						
34980A	Многофункциональная система сбора данных/коммутации. Может содержать до 8 модулей, поставляется стандартно со встроенным мультиметром						
Модули 34980A							
Низкочастотные модули							
Модуль	Описание	Макс. напряжение	Макс. ток	Полоса частот	Скорость сканирования, каналов/с	Терм. смещение	Примечание
Мультимплексоры							
34921A	40-канальный мультимплексор на основе якорных реле с малым термосмещением	±300 В	1 А	45 МГц	100	< 3 мкВ	Опорный темп. переход; 4 токовых канала; 2- или 4-проводная конфигурация
34922A	70-канальный мультимплексор на основе якорных реле	±300 В	1 А	25 МГц	100	< 3 мкВ	2- или 4-проводная конфигурация
34923A	40/80-канальный мультимплексор на основе язычковых реле	±150 В	0,5 А	45 МГц	500	< 50 мкВ	1-, 2- или 4-проводная конфигурация
34924A	70-канальный мультимплексор на основе язычковых реле	±150 В	0,5 А	25 МГц	500	< 50 мкВ	2- или 4-проводная конфигурация
34925A	40/80-канальный мультимплексор на основе полевых транзисторов с оптоэлектронной развязкой	±80 В	0,05 А	1 МГц	1000	< 3 мкВ	1-, 2- или 4-проводная конфигурация
Матричные коммутаторы							
34931A	Сдвоенная матрица 4x8 на основе якорных реле	±300 В	1 А	30 МГц	100	< 3 мкВ	Расширяемая по объединительной плате
34932A	Сдвоенная матрица 4x16 на основе якорных реле	±300 В	1 А	30 МГц	100	< 3 мкВ	Расширяемая по объединительной плате
34933A	Сдвоенная/счетверенная матрица 4x8 на основе язычковых реле	±150 В	0,5 А	30 МГц	500	< 50 мкВ	Расширяемая по объединительной плате, 1- или 2-проводная конфигурация
34934A	Счетверенная 4x32 матрица на основе язычковых реле	+/-100 В	0,5 А/0,5 А	20 МГц	500	< 50 мкВ	Комплект для расширения строк. 1- или 2-проводная конфигурация
Модули общего назначения							
34937A	28-канальный с топологией типа С и 4-канальный с топологией типа А	300 В 250 В перем. тока	1 А 5 А	10 МГц	Неприменимо	< 3 мкВ < 3 мкВ	
34938A	20-канальный на 5 А с топологией типа С	250 В перем. тока	5 А	1 МГц	Неприменимо	< 3 мкВ	
34939A	64-канальный с топологией типа А	100 В	1 А	10 МГц	Неприменимо	< 3 мкВ	
Модули ВЧ- и микроволнового диапазона							
Модуль	Описание	Вносимые потери	Развязка	Диапазон частот	КСВн	Входной импеданс	Примечание
34941A	Счетверенный 1x4, 50-омный ВЧ-мультимплексор	0,6 дБ	> 58 дБ	3 ГГц	< 1,25	50 Ом	При частоте 1 ГГц
34942A	Счетверенный 1x4, 75-омный ВЧ-мультимплексор	0,6 дБ	> 60 дБ	1,5 ГГц	< 1,35	75 Ом	При частоте 1 ГГц
34945A/ 34945EXT	Драйвер микроволнового коммутатора/аттенуатора	Может возбуждать до 64 катушек внешнего коммутатора; 32 однополюсных группы контактов, 8 многопортовых коммутаторов, 8 аттенуаторов или собственная конфигурация пользователя. Возможно расширение с помощью дополнительных модулей 34945EXT.					
34946A	Сдвоенный 1x2 нагруженный микроволновый коммутатор с однополюсной группой контактов	< 0,42 дБ < 0,69 дБ	> 85 дБ > 67 дБ	4 ГГц или 20 ГГц	< 1,15 < 1,30	50 Ом	При частоте 4 ГГц При частоте 20 ГГц
34947A	Строенный 1x2 ненагруженный микроволновый коммутатор с однополюсной группой контактов	< 0,42 дБ < 0,69 дБ	> 85 дБ > 67 дБ	4 ГГц или 20 ГГц	< 1,15 < 1,30	50 Ом	При частоте 4 ГГц При частоте 20 ГГц
Модули управления системой							
Модуль	Описание						
34950A	64-разрядный цифровой модуль ввода/вывода с памятью и счетчиком						
34951A	4-канальный ЦАП с изолир. каналами и памятью для хранения формы сигнала						
34952A	Многофункциональный модуль с 32-разрядным цифровым вводом/выводом, 2-канальным ЦАП и суммирующим счетчиком						
34959A	Модуль для макетирования						
Предназначен для создания собственных устройств, обеспечивая доступ к источникам напряжения +12 В и +5 В, 16 портам ввода/вывода общего назначения и 28 линиям возбуждения реле.							
Программное обеспечение							
34832A	BenchLink Data Logger Pro						
Быстрая установка условий и проведение испытаний							

Системы сбора данных/коммутации

Измерительные приборы серии L4400

- L4411A
L4421A
L4433A
L4437A
L4445A
L4450A
L4451A
L4452A
34921T
34933T
34937T
34945EXT
34950T
34951T
34952T
- Соответствие классу C стандарта LXI
 - Компактность: высота равна 1 U, ширина - половине ширины стойки
 - Встроенная функция подключения к сети Ethernet
 - Полнофункциональный графический web-интерфейс
 - Стандартные соединители типа Dsub для опций устройств подключения
 - Программные драйверы для большинства наиболее распространенных сред программирования
 - L4411A - системный цифровой мультиметр 6,5 разрядов с улучшенными техническими характеристиками



Измерительные приборы серии L4400

Измерительные приборы серии Keysight L4400, соответствующие классу C стандарта LXI, объединяют все достоинства стандарта LXI, подключение по сети Ethernet, web-сервер прибора, стандартные драйверы и многое другое. За счет компактного размера и функции подключения к сети Ethernet эти измерительные приборы можно легко разместить в любом месте сети. Пользователь может создать свою частную сеть для устранения нежелательного трафика и увеличения пропускной способности ввода-вывода, а также использовать преимущества удаленного управления и обмена результатами испытаний по всему миру.

Встроенный графический web-интерфейс позволяет дистанционно управлять измерительными приборами через Java-совместимый браузер. Пользователь может дистанционно контролировать исполнение, выполнять отладку своей прикладной программы, а также поиск и устранение проблем. Web-интерфейс включает функции, позволяющие дистанционно просматривать и изменять измерительные установки прибора, определять и инициировать последовательности сканирования или коммутации, а также получать сообщения о числе рабочих циклов реле, версии микропрограммного обеспечения и т. д.

Измерительные приборы серии L4400 комплектуются стандартными соединителями типа Dsub, которые обеспечивают удобное и надежное подключение опций, таких как быстро отсоединяемые клеммные блоки, кабели и комплекты подключения.

Набор библиотек ввода-вывода Keysight I/O Libraries Suite позволяет легко конфигурировать и интегрировать в одной системе приборы разных производителей. Приборы серии L4400 комплектуются также программными драйверами IVI и LabVIEW, позволяющими разрабатывать прикладные программы в наиболее распространенных средах разработки.

Основные характеристики измерительных приборов серии L4400, соответствующих классу C стандарта

Низкочастотная коммутация							
Прибор	Описание	Макс. напряжение	Макс. ток	Полоса частот	Скорость сканирования, каналов/с	Терм. смещение	Примечание
L4421A	40-канальный мультиплексор на основе якорных реле с малым термосмещением	± 300 В	1 А	45 МГц	100	< 3 мкВ	Опорный темп. переход; 4 токовых канала; 2- или 4-проводная конфигурация
L4433A	Сдвоенная/счетверненная матрица 4x8 на основе язычковых реле	± 150 В	0,5 А	30 МГц	500	< 50 мкВ	Расширяемая по объединительной плате, 1- или 2-проводная конфигурация
L4437A	28-канальный с топологией типа С и 4-канальный с топологией типа А	300 В 250 В перем. тока	1 А 5 А	10 МГц	Неприменимо	< 3 мкВ < 3 мкВ	
ВЧ- и СВЧ-коммутация							
Прибор	Описание						
L4445A	Драйвер микроволнового коммутатора/аттенуатора						
		Может возбуждать до 64 катушек внешнего коммутатора; 32 однополюсных группы контактов, 8 многопортовых коммутаторов, 8 аттенуаторов или собственная конфигурация пользователя. Возможно расширение с помощью дополнительных модулей 34945EXT.					
Управление системой							
Прибор	Описание						
L4450A	64-разрядное цифровое устройство ввода/вывода с памятью и счетчиком						
		Восемь 8-разрядных каналов ввода/вывода с программируемой полярностью, пороговым уровнем до 5 В, с 7 протоколами установления связи и памятью кодовых комбинаций. Два 10 МГц частотомера/суммирующих счетчика и прогр. выход тактового сигнала до 20 МГц.					
L4451A	4-канальный ЦАП с изолир. каналами и памятью для хранения формы сигнала						
		Вых. напряжение постоянного тока до ±16 В или пределы пост. тока до ±20 мА. Вых.сигналы с частотой обновления данных 200 кГц и разрешением 16 дв. разрядов. Встроенная память для поточечного создания сигнала, состоящего из > 500 000 точек.					
L4452A	Многофункциональное устройство с 32-разрядным цифровым вводом/выводом, 2-канальным ЦАП и суммирующим счетчиком						
		Четыре 8-разрядных цифровых канала ввода/вывода, два аналоговых выхода ±12 В и суммирующий стробируемый счетчик с тактовой частотой 100 кГц.					

Информация для заказа

Модель	Описание	Модель	Описание
L4411A	Системный цифровой мультиметр 6,5 разрядов	34921T	Терминальный блок для 34921A и L4421A
L4421A	40-канальный мультиплексор на основе якорных реле с малым температурным смещением	34933T	Терминальный блок для 34933A и L4433A
L4433A	Сдвоенная/счетверненная матрица 4x8 на основе язычковых реле	34937T	Терминальный блок для 34937A и L4437A
L4437A	28-канальный с топологией типа С и 4-канальный с топологией типа А	34945EXT	Дистанционный модуль для 34945A и L4445A
L4445A	Драйвер микроволнового коммутатора/аттенюатора	34950T	Терминальный блок для 34950A и L4450A
L4450A	64-разрядное цифровое устройство ввода/вывода с памятью и счетчиком	34951T	Терминальный блок для 34951A и L4451A
L4451A	4-канальный ЦАП с изолир. каналами и памятью для хранения формы сигнала	34952T	Терминальный блок для 34952A и L4452A
L4452A	Многофункциональное устройство с 32-разрядным цифровым вводом/выводом, 2-канальным ЦАП и суммирующим счетчиком		

Приборы для измерения импеданса, иммитанса и сопротивления

Обзор

Обзор

- Анализаторы импеданса выполняют индуктивные, емкостные, резистивные и фазовые измерения
- Измерители иммитанса являются недорогой альтернативой анализаторам, обеспечивая высокую скорость измерения и высокую точность
- Комбинированные анализаторы предлагают удобство анализа интегральных четырехполюсников, спектра и импеданса
- Измерения сверхмалых и сверхбольших сопротивлений выполняются специальными измерителями

Выбор технического решения измерения параметров компонентов

Для выбора оптимального решения следует учесть диапазон частот, тип устройства, а также такие специфические функциональные возможности, как интерфейсы манипулирования устройствами и точностные параметры. Так как диапазон частот, точность и другие ключевые параметры определяются используемыми методиками измерения, важно понять четыре главных методики измерения импеданса (таблица ниже указывает методики, используемые каждым прибором компании Keysight).

- Автобалансные мосты имеют самый широкий диапазон измерения импеданса в типовом диапазоне частот от 20 Гц до 110 МГц. Лучше всего подходят для проведения испытаний общего назначения в низкочастотном диапазоне.
- Метод амперметра-вольтметра (I-V) охватывает диапазон частот от 40 Гц до 110 МГц с несколько ограниченным диапазоном измерения импеданса. Метод амперметра-вольтметра (I-V) также позволяет проводить зондирование при внутрисхемном тестировании.
- Метод RF I-V (метод высокочастотного амперметра-вольтметра), расширение метода I-V, предлагает некоторые возможности анализа цепей в ВЧ-диапазоне при сохранении в части диапазона измерений импеданса по методу I-V. Разработанный для увеличения точности и обеспечения возможности работы в ВЧ-диапазоне, метод RF I-V идеален для анализа ВЧ-компонентов, особенно для малых индуктивностей и ёмкостей.



- Кроме того, анализатор цепей компании Keysight предлагает техническое решение, использующее комбинацию трёх методов измерения (метод отражения, метод прямого последовательного подключения и метод прямого параллельного подключения), которые основаны на измерениях S-параметров, и амплитудно-фазовых характеристик.

Сравнение технических решений по измерению импеданса

Оцениваемые возможности	Измерители иммитанса	Анализаторы импеданса	Анализатор цепей
Возможность свипирования частоты	Фиксированные частоты/ свипирование по списку	Непрерывная развертка	Непрерывная развертка
Формат отображения на экране	Цифровой	Графический	Графический
Другие	Интерфейс манипулятора объекта измерения, компаратор	Встроенный анализ схемы замещения, измерения параметров материалов, внутрисхемные измерения	Встроенный анализ схемы замещения, множество функций в одном приборе
Главные достоинства	Низкая стоимость, простота эксплуатации, высокое быстродействие	Самый широкий диапазон измерений, анализ параметров резонаторов, моделирование цепей	Рентабельность, экономия времени, компактность

Приборы для измерения импеданса компании Keysight

Тип изделия	Назначение	Модель	Частотный диапазон	Основная погрешность по Z ¹ (%)	Диапазон измерения	Функции ⁴	Метод измерения ⁵	Основные объекты измерения
Анализаторы импеданса	Высокая производительность/ материалы, высокая темп-ра	E4991B	от 1 МГц до 3 ГГц	0,65	От 120 мОм до 52 кОм ³	A, B	RF I-V	LCR-компоненты, материалы, полупроводники
	Многофункциональность	E5061B опция 3L5/005	от 5 Гц до 3 ГГц	2 (тип.)	От 1 Ом до 2 кОм/ От 5 Ом до 20 кОм/ От 1 мОм до 5 Ом ³ (тип.)	A, B	Ref/Series/ Shunt	LCR-компоненты, схемы разводки питания
	Высокая производительность/ материалы, вольт-фарадные характеристики	E4990A	от 20 Гц до 120 МГц	0,08 0, 045 (тип.)	от 25 мОм до 40 МОм ³	A, B	ABB	LCR-компоненты, материалы, полупроводники
Измерители иммитанса	внутрисхем. измер-я (заземл.)	E4990A с 42941A	от 20 Гц до 120 МГц	1	от 50 мОм до 4 МОм ³	A, B	I-V	Внутрисхемные измерения, полупроводники
	Высокая производительность/ высокая скорость измерений	E4982A	от 1 МГц до 3 ГГц	0,8	от 140 мОм до 4,8 кОм ³	C	RF I-V	LCR-компоненты
	Высокая производительность/ материалы, вольт-фарадные характеристики	4285A	от 75 кГц до 30 МГц	0,1	от 10 мОм до 10 МОм ³	D	ABB	LCR-компоненты, материалы, полупроводники
	Высокая производительность/ материалы, вольт-фарадные характеристики	E4980A	от 20 Гц до 2 МГц	0,05	От 1 мОм до 1 ГОм ³	D	ABB	LCR-компоненты, материалы, полупроводники
Специальные измерители	Для измерения конденсаторов, высокая скорость измерений	E4981A	только на частотах 120 Гц, 1 кГц и 1 МГц	0,07	От 1 пФ до 1 мФ ³	D	ABB	Многослойные керамические конденсаторы

1. Основная погрешность по Z - наилучшее значение и изменяется в зависимости от условий измерения.
Для уточнения см. технические данные изделий.

2. Только для измерения емкостей.

3. Диапазон измерения по Z приведен для погрешности до 10 %.

4. Код функции:
A: Встроенный анализ эквивалентных схем.
B: Свипирование частоты, цветной ЖК-дисплей.
C: Дискретные частоты, цветной ЖК-дисплей.
D: Дискретные частоты, монохромный ЖК-дисплей.

5. Код метода измерения:
ABB: автобалансный мост
I-V: метод I-V
RF I-V: метод RF I-V
Ref: метод отражения
Series: метод прямого последовательного подключения
Shunt: метод прямого параллельного подключения

Принадлежности для испытаний/устройства подключения

Простота и высокое качество измерений с принадлежностями компании Keysight

Выбор устройства подключения столь же важен, как и правильный выбор прибора. Компания Keysight предлагает широкий диапазон принадлежностей для компонентов с аксиальными и радиальными выводами, предназначенных для монтажа на поверхность (ТМП)/ИС. Кроме того, разнообразие доступных измерительных кабелей позволяет упростить дистанционные измерения и системные применения. Имеются также внешние устройства подключения с защитными кожухами.

Дополнительная информация находится на сайте компании Keysight: www.keysight.com/find/accessories

Пользователь улучшит результаты своих измерений, используя соответствующие устройства подключения:

- более достоверные и повторяющиеся измерения
- высокая пропускная способность
- меньшее число ошибок оператора
- более жёсткие допуски при испытаниях
- повышенная точность измерений

			E4980A/L	4285A	E4981A	E4982A	E4990A, опции 120	E4990A, опции 010/020/030/050	E4991B	E5061B, опции 3L5/005
Принадлежности для испытаний/устройства подключения										
16034E	Устройство подключения для компонентов ТМП/ИС	от 0 до 40 МГц	•	•	•		•	•		•
16034G	Устройство подключения для миниатюрных компонентов ТМП/ИС	от 0 до 120 МГц	•	•	•		•	•		•
16034H	Устройство подключения для компонентов ТМП/ИС матричного типа	от 0 до 120 МГц	•	•	•		•	•		
16044A	Устройство подключения для компонентов ТМП/ИС, контакты Кельвина, 10 МГц	от 0 до 10 МГц	•	•	•		•	•		
16047A	Устройство подключения для компонентов с аксиальными и радиальными выводами	от 0 до 13 МГц	•	•	•		•	•		
16047E	Устройство подключения для компонентов с аксиальными и радиальными выводами	от 0 до 120 МГц	•	•	•		•	•		•
16048A	Измерительные кабели, 1 м, BNC	от 0 до 30 МГц	•	•	•					
16048D	Измерительные кабели, 2 м, BNC	от 0 до 30 МГц	•	•	•					
16048E	Измерительные кабели, 4 м, BNC	от 0 до 2 МГц	•							
16048G	Измерительные кабели, 1 м, BNC	от 0 до 120 МГц					•	•		
16048H	Измерительные кабели, 2 м, BNC	от 0 до 120 МГц					•	•		
16065A	Источник подключения внешнего смещения с защитным кожухом (не более 200 В постоянного тока)	от 50 Гц до 2 МГц	•	•	•		•	•		
16065C	Адаптер внешнего смещения (не более 40 В постоянного тока)	от 100 Гц до 1 МГц	•	•	•					
16089A/B/C/D	Набор кабелей с зажимами Кельвина	от 5 Гц до 100 кГц	•	•	•		•	•		
16092A	ВЧ-устройство подключения с пружинными зажимами для компонентов с аксиальными и радиальными выводами и ТМП	от 0 до 500 МГц				• ¹	• ²		•	• ³
16192A	Устройство подключения для компонентов ТМП с параллельными электродами	от 0 до 2 ГГц				• ¹	• ²		•	• ³
16194A	Устройство подключения для испытания компонентов при высоких температурах	от 0 до 2 ГГц				• ¹	• ²		•	• ³
16196A/B/C/D	Устройство подключения для компонентов ТМП с параллельными электродами	от 0 до 3 ГГц				• ¹	• ²		•	• ³
16197A	Устройство подключения для компонентов ТМП с электродами, расположенными снизу	от 0 до 3 ГГц				• ¹	• ²		•	• ³
16200B	Адаптер внешнего смещения постоянного тока	от 1 МГц до 1 ГГц				• ¹	• ²		•	• ³
16201A	Терминальный адаптер тип N - 7 мм	от 5 Гц до 3 ГГц								•
16334A	Пинцет для компонентов ТМП/ИС	от 0 до 15 МГц	•	•	•		•	•		
16451B	Устройство подключения для измерения свойств диэлектрических материалов	от 0 до 30 МГц	•	•	•		•	•		
16452A	Устройство подключения для измерения свойств жидкостей	от 20 Гц до 30 МГц	•	•			•	•		
16453A	Устройство подключения для измерения свойств диэлектрических материалов	от 1 МГц до 1 ГГц							• ⁴	
16454A	Устройство подключения для измерения свойств магнитных материалов	от 1 кГц до 1 ГГц					• ²		• ⁴	
42941A	Комплект пробника для измерения импеданса	от 0 до 120 МГц					•			
42942A	Адаптер между четырёхпарным подключением и соединителем 7 мм	от 0 до 120 МГц					•			

Примечание: для получения информации о частотных характеристиках и эксплуатационным пределам см. описание принадлежностей.

1. Требуется переход 3,5 мм (вилка) – 7 мм
2. Требуется 42942A.
3. Совместим, если используется вместе с 16201A.
4. Требуется E4991B-002.

Приборы для измерения импеданса, иммитанса и сопротивления

Прецизионные измерители LCR



E4980A
E4980AL

- Рабочий диапазон частот от 20 Гц до 2 МГц (E4980A) или от 20 Гц до 300 кГц/500 кГц/1 МГц (E4980AL), разрешение 4 десятичных разряда на любом пределе
- Основная погрешность измерений 0,05% при превосходной повторяемости на нижних и верхних пределах измерения импеданса
- Встроенный источник напряжения смещения по постоянному току до 40 В (опция 001)
- Интерфейс внешнего источника смещения силы постоянного тока (опция 002) (до 40 А с 42841А)
- Измерение сопротивления постоянному току (опция 200)
- Источник измерительного сигнала до 20 В СКЗ (опция 001)
- Высокая скорость измерений
- Свипирование по списку из 201 точки
- Интерфейсы манипулятора (опция 201) и сканера (опция 301)
- Интерфейсы: LAN, USB и GPIB



Прецизионные измерители LCR E4980A/AL - новый стандарт низкочастотных измерений импеданса

Прецизионные измерители LCR E4980A/AL компании Keysight обеспечивают наилучшее сочетание точности, скорости и многофункциональности для широкого спектра измерений параметров компонентов. Обладая высокой скоростью измерений и превосходными характеристиками как на нижних, так и верхних пределах измерения импеданса, E4980A/AL являются основными приборами для тестирования компонентов и материалов как на этапе НИОКР, так и в процессе производства. Для подключения к компьютеру приборы оснащены интерфейсами GPIB, LAN и USB. E4980AL является номером модели для заказа низкочастотных опций E4980A.

Стабильность измерений малых эквивалентных последовательных сопротивлений конденсаторов

С целью увеличения быстродействия и уменьшения потребляемой мощности схем эквивалентное последовательное сопротивление конденсаторов становится все меньше; соответственно, его труднее измерять. Измерители E4980A/AL обеспечивают исключительную стабильность таких измерений.

Точные измерения высокого импеданса

Значения емкости бескорпусных конденсаторов и полупроводниковых пластин в настоящее время упали до пределов, оцениваемых фемтофарадами. Поэтому очень стабильные и точные измерения высокого импеданса необходимы для повышения выхода годных изделий и надежности схемы. Превосходя предыдущий измеритель 4284А, которые в течение долгого времени был промышленным стандартом, измерители E4980A/AL имеют еще более высокую стабильность измерений устройств с малой емкостью.

Шесть удобных режимов отображения

Пользователь может выбрать один из шести режимов отображения, исходя из конкретных задач измерения:

- *Normal* - для просмотра данных
- *Large display* - для большего удобства считывания данных
- *BIN No.* - для сравнения результатов измерения и сортировки устройств
- *BIN count* - для статистической оценки
- *LIST sweep* для последовательных данных
- *Blank page* - выключение дисплея для максимальной производительности

Свипирование по списку из 201 точки

Частота, предел измерения и параметры стимула можно задать в виде списка параметров (максимум 201 точка). Можно независимо выбрать два параметра для испытания при различных условиях измерения.

Поддержка широкого набора устройств подключения

Измерители E4980A/AL можно использовать с более чем 30 устройствами подключения для разных задач измерения: от материалов до компонентов с монтажом на поверхность. Встроенные функции компенсации минимизируют влияние устройств подключения.

Модель начального уровня (опция E4980A-005)

Для тех пользователей, кому в ближайшем будущем не потребуются предельные скорости измерения, доступна опция экономичной модели начального уровня. Эта модель обеспечивает такой же уровень точности, но при скоростях в 2 - 5 раз меньших, чем стандартная модель.

Технические характеристики

- Измеряемые параметры: Cp-D, Cp-Q, Cp-G, Cp-Rp, Cs-D, Cs-Q, Cs-Rs, Lp-D, Lp-Q, Lp-G, Lp-Rp, Ls-D, Ls-Q, Ls-Rs, R-X, Z-θd, Z-θr, G-B, Y-θd, Y-θr; дополнительно: Lp-Rdc, Ls-Rdc (с опциями 001, 030, 050 или 200); дополнительно: Vdc-Isc (с опцией 001)
- Диапазон частот: от 20 Гц до 2 МГц, от 20 Гц до 1 МГц (опция 100), от 20 Гц до 500 кГц (опция 050), от 20 Гц до 300 кГц (опция 030)
- Уровень измерительного сигнала: от 0 до 2 В (СКЗ)/от 0 до 20 мА (СКЗ); опция 001: от 0 до 20 В (СКЗ)/от 0 до 100 мА (СКЗ)
- Функция автоматического управления уровнем
- Встроенный источник смещения по постоянному току: 0 В/1,5 В/2 В; опция 001: от -40 В до +40 В/от -100 мА до +100 мА
- Источник напряжения постоянного тока: -10 В до +10 В (опция 001)
- Цифровой интерфейс, позволяющий E4980A управлять внешним источником смещения силы постоянного тока (опция 002)
- Программируемое свипирование по списку: 201 точка
- Интерфейсы дистанционного управления: GPIB, LAN, USB
- Дистанционное управление с помощью Web-браузера
- Команды управления: совместимы с 4284А
- Режимы времени измерения: SHORT, MED, LONG
- Время измерения (SHORT/MED)

	E4980A	E4980A-005	E4980AL
20 Гц	330 мс/380 мс	1500 мс/1500 мс	579 мс/650 мс
100 Гц	100 мс/180 мс	240 мс/380 мс	149 мс/250 мс
1 кГц	20 мс/110 мс	37 мс/200 мс	26 мс/140 мс
10 кГц	7,7 мс/92 мс	25 мс/180 мс	14 мс/122 мс
100 кГц	5,7 мс/89 мс	23 мс/180 мс	12 мс/119 мс
1 МГц	5,6 мс/88 мс	23 мс/180 мс	12 мс/118 мс
2 МГц	5,6 мс/88 мс	23 мс/180 мс	

- Основная погрешность измерения: 0,05% (время интегрирования: среднее или длинное); 0,1% (время интегрирования: короткое)
- Метод подключения при измерении: четырёхпарное подключение
- Коррекция ошибок: меры XX/KЗ, меры XX/KЗ/согласованная нагрузка
- Одновременное измерение на постоянном токе следующих параметров: сопротивление, сила тока, напряжение, импеданс, Ls и Rdc (для катушек индуктивности), ток утечки (для конденсаторов)
- Интерфейс манипулятора (опция 201), интерфейс сканера (опция 301)
- Запоминающие устройства: внутреннее/внешнее (USB)
- Длина измерительного кабеля: 0, 1, 2 или 4 м
- Диапазон рабочих температур и относительной влажности: от 0 до 55 °C, от 15 до 85% при температуре 40 °C
- Требования к электропитанию: от 90 до 264 В, от 47 до 63 Гц, 150 ВА (макс.)
- Габаритные размеры: 375 (В) x 105 (Ш) x 390 (Г) мм
- Масса: 5,3 кг (ном.)

Информация для заказа

Модель/опция	Описание
E4980A	Прецизионный измеритель LCR, от 20 Гц до 2 МГц
E4980A-001	Расширение диапазона уровня измерительного сигнала, добавление источника настраиваемого напряжения смещения по постоянному току и функции измерения сопротивления постоянному току
E4980A-002	Интерфейс источника смещения силы постоянного тока
E4980A-005	Модель начального уровня
E4980A-200	Измерение сопротивления постоянному току
E4980A-201	Интерфейс манипулятора
E4980A-301	Интерфейс сканера
E4980A-710	Поставка без интерфейсов манипулятора и сканера
E4980A-ABA	Печатная копия комплекта документации на английском языке
E4980A-1A7	Калибровка в соответствии с требованиями ISO 17025
E4980A-A6J	Калибровка в соответствии с требованиями ANSI Z540
E4980A-1CM	Комплект для монтажа в стойку
E4980AL	Прецизионный измеритель LCR, от 20 Гц до 300 кГц/500 кГц/1 МГц
E4980AL-030	От 20 Гц до 300 кГц
E4980AL-050	От 20 Гц до 500 кГц
E4980AL-100	От 20 Гц до 1 МГц
E4980ALU-111	Расширение диапазона частот с 500 кГц до 1 МГц
E4980ALU-110	Расширение диапазона частот с 300 кГц до 1 МГц
E4980ALU-050	Расширение диапазона частот с 300 до 500 кГц
E4980ALU-201	Добавление интерфейса манипулятора
E4980ALU-301	Добавление интерфейса сканера
5063-9241	Комплект для монтажа в стойку E4980A/AL

Связь в сети Интернет

www.keysight.com/find/impedance

Приборы для измерения импеданса, иммитанса и сопротивления

Прецизионный измеритель LCR

- Диапазон частот: от 75 кГц до 30 МГц с шагом 100 Гц
- Основная погрешность 0,1% с разрешением 0,001 нГн
- Коррекция ошибок с использованием мер ХХ/КЗ/согласованной нагрузки и коррекция длины кабеля (1/2 м)
- Смещение напряжения постоянного тока ± 40 В (опция 001)
- Смещение силы постоянного тока 10 А (опция 002) с внешним источником постоянного тока 42841А
- Измерения с возможностью свипирования по списку
- Интерфейсы манипулятора и сканера (опция)



4285A



Прецизионный измеритель LCR 4285A

Прецизионный измеритель LCR 4285A компании Keysight является экономичным решением для измерения характеристик компонентов и материалов. 4285A имеет более широкий диапазон частот, от 75 кГц до 30 МГц в сочетании с превосходной точностью измерений, определяемым уровнем измерительного сигнала и возможностями расширения для решения широкого круга задач измерения характеристик компонентов и материалов в условиях НИОКР и производства.

Высокочастотные измерения: 4285A

Широкий диапазон частот измерений 4285A от 75 кГц до 30 МГц позволяет проводить испытания ВЧ-катушек индуктивности с повышенной точностью и разрешением 0,001 нГн. Магнитные головки, ферритовые сердечники и мощные катушки индуктивности, измерения характеристик которых необходимо проводить при заданном текущем уровне входного сигнала, могут быть легко испытаны с помощью Keysight 4285A

Удовлетворение требованиям к измерениям импеданса при входном контроле

Применение прецизионного измерителя LCR позволяет перекрывать широкий диапазон частот (от 75 кГц до 30 МГц) и устанавливать различные уровни измерительного сигнала (2 В (СКЗ)/20 мА (СКЗ)). Кроме того, функция автоматической регулировки уровня позволяет проводить измерения сигналов при постоянных значениях уровня силы тока и напряжения, а опция 4285A-001 позволяет подавать напряжение смещения постоянного тока ± 40 В на испытуемое устройство. Благодаря таким возможностям можно выполнить множество условий измерений.

Кроме того, измеритель LCR может выполнять измерения с высокой точностью (основная погрешность при измерении модуля полного сопротивления $|Z|$: 0,1%), позволяя оценивать характеристики катушек индуктивности и конденсаторов с превосходной точностью. Кроме того, встроенная функция коррекции ошибок сводит к минимуму влияние устройства подключения, дополнительно увеличивая точность.

Встроенные функции для эффективных измерений

Для экономии времени и повышения эффективности измерительных процедур 4285A обладает следующими функциями. Карта памяти позволяет осуществлять предварительную установку условий измерения для различных компонентов с разными требованиями к проведению измерений. Функция компаратора может быть настроена на сортировку максимум по 10 группам, позволяя обрабатывать множество компонентов во время контроля. Опция интерфейса сканера 4285A-301 решает проблему расхождения измеряемых значений для различных каналов коммутационной матрицы, допуская компенсацию до 128 каналов.

Простота управления с передней панели

Непосредственный просмотр всех настроек прибора и результатов измерений на большом ЖК-дисплее. Это упрощает работу с прибором и повышает эффективность действий оператора за счет минимизации ошибок считывания. Программируемые клавиши упрощают работу с передней панелью, позволяя пользователю легко изменять состояния прибора посредством перемещения курсора на ЖК-дисплее с помощью клавиш курсора. Программируемые клавиши автоматически изменяются, отражая положение курсора. Это минимизирует количество меню и нажатий клавиш.

Сокращение времени разработки системы

Язык программирования 4285A совместим со стандартом IEEE 488.2. Поскольку имена команд похожи на названия функций измерений, время, затрачиваемое на создание и отладку программ сокращается. Руководство по эксплуатации включает несколько ключевых примеров программ, позволяя эффективно создавать программы для измерительной системы.

Энергонезависимая память

Прибор имеет два типа памяти: внутреннюю и внешнюю (карты памяти). Память можно просто использовать для запоминания установок параметров измерений. В дальнейшем установки могут быть загружены обратно в прибор. Это уменьшает ошибки настройки при подготовке к проведению измерений и повышает продуктивность работы. Память может хранить 10 различных полных состояний прибора с поправочными данными и системной конфигурацией. Полную совокупность установок, включая информацию о пределах, теперь можно запомнить и загрузить, используя внутреннюю память или карту памяти. Карта памяти имеет полностью электронную систему, основанную на EEPROM.

Технические характеристики

- Измеряемые параметры: Z, Y, θ , R, X, G, B, L, C, D, Q, ESR, отклонение, % от отклонения
- Метод подключения при измерении: четырёхпарное подключение
- Диапазон частот измерений: от 75 кГц до 30 МГц с шагом 100 Гц
- Уровень измерительного сигнала: от 5 мВ (СКЗ) до 2 В (СКЗ)/от 200 мкА (СКЗ) до 20 мА (СКЗ) (нормальный); от 10 мВ (СКЗ) до 1 В (СКЗ)/от 100 мкА (СКЗ) до 20 мА (СКЗ) (постоянный)
- Режимы измерительного сигнала: нормальный, постоянный
- Основная погрешность измерения: 0,1 %
- Коррекция ошибок: меры ХХ/КЗ, меры ХХ/КЗ/согласованная нагрузка
- Коррекция длины кабеля: 1/2 м
- Время интегрирования: короткое, среднее, длинное
- Источник смещения напряжения постоянного тока: ± 40 В (опция 001)
- Интерфейсы: интерфейс манипулятора (опция 201/202), интерфейс сканера (опция 302), GPIB
- Диапазон рабочих температур и относительной влажности: от 0 до 55 °C, не более 95% при температуре 40 °C
- Требования к электропитанию: 100/120/220 В переменного тока ± 10 %, 240 В переменного тока 5 %/-10 %; от 47 до 66 Гц; 200 ВА (макс.)
- Габаритные размеры: 426 (Ш) x 177 (В) x 498 (Г) мм
- Масса: 16 кг

Информация для заказа

Модель/опция	Описание
4285A	Прецизионный измеритель LCR
4285A-001	Встроенный источник напряжения смещения 40 В постоянного тока
4285A-002	Интерфейс для смещения силы тока
4285A-004	Карта памяти
4285A-201	Интерфейс манипулятора общего назначения
4285A-202	Специальный интерфейс манипулятора
4285A-301	Интерфейс сканера
4285A-700	Без подачи постоянного тока смещения
4285A-710	Панель-заглушка
4285A-ABA	Печатная копия комплекта документации на английском языке
4285A-1A7	Калибровка в соответствии с требованиями ISO 17025
4285A-A6J	Калибровка в соответствии с требованиями ANSI Z540
4285A-908	Комплект для монтажа в стойку

Связь в сети Интернет

www.keysight.com/find/impedance

Приборы для измерения импеданса, иммитанса и сопротивления

Анализатор импеданса от 20 Гц до 10/20/30/50/120 МГц

E4990A

- Пять опций диапазонов частот: от 20 Гц до 10/20/30/50/120 МГц, возможность расширения диапазона частот
- Основная погрешность измерений импеданса: $\pm 0,08\%$ ($\pm 0,045\%$, тип.)
- Широкий диапазон измерения импеданса: от 25 МОм до 40 МОм (с погрешностью не более $\pm 10\%$)
- Измеряемые параметры: полное сопротивление ($|Z|$), полная проводимость ($|Y|$), фазовый сдвиг (θ), активное сопротивление (R), реактивное сопротивление (X), проводимость (G), реактивная проводимость (B), индуктивность (L), ёмкость (C), тангенс угла потерь (D), добротность (Q), комплексные значения полного сопротивления (Z) и полной проводимости (Y), напряжение переменного (V_{ac}) и постоянного тока (V_{dc}), сила переменного (I_{ac}) и постоянного (I_{dc}) тока
- Встроенный источник смещения по постоянному току: от 0 до ± 40 В или от 0 до ± 100 мА
- Цветной сенсорный ЖК-дисплей с диагональю 10,4 дюйма (26,4 см); 4 канала, 4 графика
- Функции анализа данных: анализ эквивалентных схем, тестирование с использованием ограничительных линий



Анализатор импеданса E4990A компании Keysight имеет диапазон частот испытательного сигнала от 20 Гц до 120 МГц. Прибор обеспечивает лучшее в отрасли типовое значение основной погрешности измерений 0,045% в широком диапазоне значений импеданса с использованием встроенного источника смещения по постоянному току до 40 В. Функция анализа эквивалентных схем поддерживает семь различных многопараметрических моделей и позволяет моделировать собственные значения эквивалентных параметров компонентов.

Пять опций диапазона частота от 20 Гц до 10/20/30/50/120 МГц и возможность его расширения позволяют выбрать наиболее подходящую опцию с учётом уже сделанных инвестиций.

Анализатор E4990A поддерживает широкий круг принадлежностей, которые позволяют упростить процесс тестирования и повысить точность и надёжность измерений.

Анализатор импеданса E4990A компании Keysight идеально подходит для определения характеристик и тестирования электронных компонентов, полупроводниковых устройств и материалов в процессе разработки, производства, аттестации и контроля качества готовых изделий.

Примеры использования

- Пассивные компоненты: измерение импеданса конденсаторов, катушек индуктивности, ферритовых фильтров, резисторов, трансформаторов, кварцевых или пьезокерамических резонаторов
- Полупроводниковые компоненты: анализ вольт-амперных характеристик параметрических диодов, измерение импеданса диодов, транзисторов, усилителей и микроэлектромеханических систем
- Другие компоненты: измерение импеданса электронных компонентов на печатных платах
- Диэлектрические материалы: измерение диэлектрической проницаемости и тангенса угла потерь полимерных материалов, керамики, а также печатных плат
- Магнитные материалы: измерение магнитной проницаемости и тангенса угла потерь ферритов и аморфных магнетиков

Принадлежности

- Комплект пробника для измерения импеданса 42941A обеспечивает переход между четырёхпарным подключением измерительного порта и однопортовым пробником (только для опции 120)
- Адаптер 42942A обеспечивает переход между четырёхпарным подключением измерительного порта и соединителем 7 мм (только для опции 120)
- Измерительные кабели 16048G/H (1 м/2м) служат для удлинения четырёхпарного подключения измерительного порта

Технические характеристики

- Диапазон частот: от 20 Гц до 10/20/30/50/120 МГц
- Измеряемые параметры: $|Z|$, $|Y|$, θ , R , X , G , B , L , C , D , Q , комплексные значения полного сопротивления Z и полной проводимости Y , V_{ac} , I_{ac} , V_{dc} , I_{dc}

- Основная погрешность измерения импеданса: $\pm 0,08\%$ ($\pm 0,045\%$, тип.)
- Погрешность измерения добротности: $\pm 3\%$ (тип.) при $Q = 100$ на частотах ≤ 10 МГц
- Диапазон измерения импеданса: от 25 МОм до 40 МОм (с погрешностью не более 10%)
- Время измерения:
 - 3 мс на точку (опция 120), частота ≥ 100 кГц, скорость измерения = 1 (быстрая)
 - 30 мс на точку (опции 010/020/030/050), частота ≥ 100 кГц, скорость измерения = 1 (быстрая)
- Конфигурация измерительного порта: 4 соединителя BNC (розетка) для четырёхпарного подключения (стандартная комплектация)
- Комплект пробника для измерения импеданса 42941A обеспечивает переход между четырёхпарным подключением измерительного порта и однопортовым пробником (только для опции 120)
- Адаптер 42942A обеспечивает переход между четырёхпарным подключением и портом с соединителем 7 мм (только для опции 120)
- Уровень сигнала генератора: от 5 мВ (СКЗ) до 1 В (СКЗ)/от 200 мкА (СКЗ) до 20 мА (СКЗ), разрешение 1 мВ/20 мкА
- Уровень смещения по постоянному току: от 0 до ± 40 В/от 0 до ± 100 мА, разрешение 1 мВ/40 мкА
- Параметры свипирования: частота, уровень сигнала генератора (напряжение/сила тока), уровень смещения по постоянному току (напряжение/сила тока)
- Виды свипирования:
 - частота: линейное, логарифмическое, сегментированное
 - уровень сигнала: линейное
 - уровень смещения по постоянному току: линейное, логарифмическое
- Число точек измерения: от 2 до 1601
- Число каналов/графиков: 4 канала/4 графика
- Маркеры: 10 независимых маркеров на график
- Анализ данных: анализ эквивалентных схем, тестирование с использованием ограничительных линий
- Интерфейсы: USB (2 - на передней панели, 4 - на задней), LAN, USBTMC, GPIB, цифровой ввод-вывод (24 разряда)
- Дисплей: цветной сенсорный ЖК дисплей, 10,4 дюйма, XGA (1024 x 768)
- Погрешность установки частоты опорного источника:
 - Без опции E4990A-1E5:
 - $\pm 7 \times 10^{-6} \pm 1$ мГц; $\pm 7 \times 10^{-6} \pm 1$ мГц (от 5 до 40 °C, тип.)
 - С опцией E4990A-1E5: $\pm 1 \times 10^{-6} \pm 1$ мГц (от 5 до 40 °C)
 - Нестабильность (с опцией E4990A-1E5):
 - $\pm 0,5 \times 10^{-6}$ (от 5 до 40 °C) (тип.); $\pm 0,5 \times 10^{-6}$ /год (тип.)
- Запоминающие устройства
 - Встроенный SSD-диск, внешние устройства подключаются через USB-порты

Общие характеристики

- Диапазон рабочих температур и относительной влажности:
 - от 5 до 40 °C, от 20 до 80%
- Требования к электропитанию: от 90 до 132 В или от 198 до 264 В, от 47 до 66 Гц, 160 Вт (тип.)
- Габаритные размеры/масса: 235 (В) x 426 (Ш) x 277 (Г) мм/14 кг

Информация для заказа

Модель/опция	Описание
E4990A	Анализатор импеданса от 1 МГц до 500 МГц/1 ГГц/3 ГГц
Стандартный комплект поставки	Руководство по установке (Installation Guide), коаксиальный калибровочный комплект с соединителями 7 мм и тарированным ключом, CD-ROM с библиотеками ввода-вывода IO Libraries, сетевой шнур, сертификат калибровки
E4990A-010	Диапазон частот от 20 Гц до 10 МГц
E4990A-020	Диапазон частот от 20 Гц до 20 МГц
E4990A-030	Диапазон частот от 20 Гц до 30 МГц
E4990A-050	Диапазон частот от 20 Гц до 50 МГц
E4990A-120	Диапазон частот от 20 Гц до 120 МГц
E4990A-1E5	Высокостабильный опорный источник
E4990A-1CM	Комплект для монтажа в стойку
E4990A-1CN	Комплект передних ручек
E4990A-1CP	Комплект передних ручек/для монтажа в стойку
E4990A-810	Клавиатура с интерфейсом USB
E4990A-820	Мышь с интерфейсом USB
E4990A-1A7	Калибровка в соответствии с требованиями ISO 17025
E4990A-A6J	Калибровка в соответствии с требованиями ANSI Z540
Принадлежности	
42941A	Комплект пробника для измерения импеданса
42942A	Адаптер между четырёхпарным подключением и соединителем 7 мм

Связь в сети Интернет
www.keysight.com/find/impedance

Приборы для измерения импеданса, иммитанса и сопротивления

ВЧ-измеритель LCR

E4982A

- Диапазон частот от 1 МГц до 3 ГГц с разрешением 100 кГц
- Высокая скорость измерений (выбираемая): 0,9 мс (режим 1); 2,1 мс (режим 2); 3,7 мс (режим 3)
- Базовая погрешность измерения 0,8%
- Метод RF I-V обеспечивает широкий диапазон измерения импеданса (от 0,14 Ом до 4,8 кОм)
- Высокостабильные измерения малой индуктивности и превосходная точность измерения добротности Q для удовлетворения потребностей тестирования индуктивностей для поверхностного монтажа
- Интерфейс манипулятора для обеспечения возможности тестирования на производственной линии
- Измеряемые параметры: |Z|, |Y|, θ , R, X, G, B, L, C, D, Q, параметры, определяемые пользователем
- Универсальные средства подключения к ПК: GPIB, LAN, USB



ВЧ-измеритель LCR от 1 МГц до 3 ГГц E4982A

E4982A - высокопроизводительный ВЧ-измеритель LCR, который лучше всего подходит для заводских испытаний таких устройств, как катушки индуктивности для монтажа на поверхность и фильтры электромагнитных помех, где требуются испытания импеданса при высоких частотах (от 1 МГц до 3 ГГц). Кроме производства, E4982A может также использоваться в НИОКР в качестве средства обеспечения качества за счет такой мощной функции, как измерения по списку. Предлагая не имеющую себе равных скорость и повторяемость измерений в сочетании с высокой точностью и широкими пределами измерения импеданса, E4982A является новым стандартом для высокоскоростных испытаний компонентов.

Современный интерфейс пользователя и лучшие средства подключения к ПК в компактном корпусе

E4982A разработан на платформе нового поколения, которая обеспечивает современный интерфейс пользователя и лучшие средства подключения в компактном корпусе: сенсорный ЖК дисплей с диагональю 10,4 дюйма и клавишами навигации в дополнение к клавиатуре и мыши; интерфейсы GPIB, LAN и USB для управления прибором от ПК; ОС Windows.

Более точные измерения в широком диапазоне значений импеданса

E4982A для измерения импеданса использует метод RF I-V (метод высокочастотного амперметра-вольтметра), при котором измеряются значения напряжения и силы тока в испытуемом устройстве. Такие измерения тока и напряжения могут быть выполнены во всём диапазоне частот (до 3 ГГц). Метод RF I-V позволяет проводить точные измерения в широком диапазоне значений импеданса. Пределы измерения импеданса существенно выше, чем у анализаторов цепей. Для малых значений индуктивности, порядка нескольких нГн, это является существенным преимуществом.

Высокая точность автоматизированных испытаний за счёт калибровки с различными опорными значениями

Очень важным является исключение сложных составляющих ошибок из-за использования устройств подключения и удлинительных кабелей для измерительной головки E4982A. Это особенно верно при проведении измерений, которые используют автоматический манипулятор. Точные измерения, которые коррелируются с результатами, полученными при испытаниях вручную, могут быть достигнуты в измерительной плоскости устройства подключения выполнением калибровки с использованием "рабочих" мер XX/K3/согласованная нагрузка. Поскольку опорные значения различных калибровочных мер могут быть заданы независимо при каждом значении частоты из списка свипирования, точные многочастотные измерения могут быть выполнены с помощью этой надежной функции калибровки.

Проверка контакта с помощью функции измерения сопротивления постоянному току

Нарушение контакта между ИУ и измерительной плоскостью автоматического манипулятора - это фактор, вызывающий ошибки разбраковочной сортировки при испытаниях на производстве. Проверка контакта с помощью функции измерения сопротивления постоянному току повышает точность и эффективность сортировки.

Сопряжение с автоматическим манипулятором компонентов

Плоскость измерения можно переместить от передней панели прибора к точке измерения с помощью кабеля длиной 1 м и компактной измерительной головки. Можно увеличить длину кабеля с помощью удлинительного кабеля ещё на 1 м (опция 020). Заметим, что точность измерения определяется на измерительной головке. Кроме того, подключение к внешнему ПК или автоматическому манипулятору компонентов может быть реализовано через интерфейс GPIB/LAN/USB и оптоизолированный интерфейс манипулятора. Интерфейс LAN обеспечивает пересылку больших массивов данных к удалённому ПК.

Многофункциональный компаратор

Экран настройки компаратора имеет вид таблицы. Каждый ряд представляет номер группы, а каждый столбец - условия сортировки для каждой группы. Когда все условия сортировки, установленные для группы, удовлетворены, результат отбора помещается в группу. Имеется тринадцать групп с четырьмя предельными значениями для каждой группы. Условия сортировки, такие как частота и параметры измерений, могут быть установлены независимо в каждой колонке, позволяя измерителю E4982A удовлетворять различным потребностям сортировки, включая различные параметры при различных частотах измерений.

Технические характеристики

- Измеряемые параметры: |Z|, |Y|, θ -z (градусы/радианы), θ -y (градусы/радианы), G, B, Ls, Lp, Cs, Cp, Rs, Rp, X, Q, D, параметры, определяемые пользователем (максимум 4 параметра могут быть отображены одновременно)
- Диапазон частот измерения: от 1 МГц до 3 ГГц
- Разрешение по частоте: 100 кГц
- Измерительный сигнал
 - Напряжение: от 4,47 до 502 мВ (СКЗ); сила тока: от 0,0894 до 10 мА (СКЗ)
- Функция контроля уровня: напряжения, силы тока
- Основная погрешность измерения модуля полного сопротивления: $\pm 0,8\%$
- Пределы измерения: от 0,14 мОм до 4,8 кОм (режим 3, частота 1 МГц, погрешность $\leq \pm 10\%$)
- Время измерения: 0,9 мс (режим 1); 2,1 мс (режим 2); 3,7 мс (режим 3) (тип.)
- Функция измерения сопротивления постоянному току: доступно для проверки контакта
- Калибровка: меры XX/K3/согласованная нагрузка/конденсатор с малыми потерями
- Коррекция ошибок: XX/K3, электрическая длина
- Проверка контакта: используется функция измерения сопротивления постоянному току
- Многофункциональный компаратор: 13 групп
- Запоминающие устройства: внутренний НЖМД и порт USB для внешних USB накопителей
- Интерфейсы: GPIB, USB (хост-порт), USB (USBTMC), видеовыход, LAN (10/100/1000 Base-T), интерфейс манипулятора
- Дисплей: цветной ЖК дисплей, 10,4 дюйма; XGA (1024 x 768)
- Диапазон рабочих температур и относительной влажности: от 5 до 40 °C, от 20 до 80% при температуре < 29 °C
- Требования к электропитанию: от 90 до 132 В переменного тока или от 198 до 264 В переменного тока, от 47 до 63 Гц, 300 ВА (макс.)
- Габаритные размеры: 235 (В) x 425 (Ш) x 277 (Г) (базовый блок)
- Масса: 13 кг/0,25 кг (тип.) (базовый блок/измерительная головка)

Информация для заказа

Модель/опция	Описание
E4982A	ВЧ-измеритель LCR
Стандартный комплект поставки	Измерительная головка с кабелем длиной 1 м, руководство по установке (Installation Guide), CD-ROM с библиотеками ввода-вывода IO Libraries, сетевой шнур, сертификат калибровки
E4982A-004	Рабочих набор для калибровки
E4982A-019	Стандартный НЖМД
E4982A-020	Набор удлинительных кабелей для устройства подключения (1 м)
E4982A-700	Калибровочный комплект 16195B
E4982A-710	Подставка для устройства подключения
E4982A-720	Переход 3,5 - 7 мм
E4982A-810	Клавиатура
E4982A-820	Мышь

Связь в сети Интернет

www.keysight.com/find/impedance

Приборы для измерения импеданса, иммитанса и сопротивления

Анализатор импеданса от 1 МГц до 500 МГц/1 ГГц/3 ГГц

- E4991B
- Три опции с диапазоном частот от 1 МГц до 500 МГц/1 3 ГГц, возможность расширения диапазона частот испытательного сигнала
 - Основная погрешность измерений импеданса: $\pm 0,65\%$
 - Диапазон измерения импеданса: от 120 мОм до 52 кОм (с погрешностью не более $\pm 10\%$)
 - Измеряемые параметры: полное сопротивление ($|Z|$), полная проводимость ($|Y|$), фазовый сдвиг (θ), активное сопротивление (R), реактивное сопротивление (X), проводимость (G), реактивная проводимость (B), индуктивность (L), емкость (C), тангенс угла потерь (D), добротность (Q), коэффициент отражения ($|Γ|$, $Γ_x$, $Γ_y$, $θΓ$), напряжение переменного (V_{ac}) и постоянного тока (V_{dc}), сила переменного (I_{ac}) и постоянного (I_{dc}) тока ($^{\circ}$ – требуется опция 001)
 - Встроенный источник смещения по постоянному току: от 0 до ± 40 В или от 0 до ± 100 мА
 - Цветной сенсорный ЖК-дисплей с диагональю 10,4 дюйма (26,4 см); 4 канала, 4 графика
 - Функции анализа данных: анализ эквивалентных схем, тестирование с использованием ограничительных линий
 - Измерение параметров диэлектрических и магнитных материалов (опция 002): измерение диэлектрической проницаемости ($|ε|$, $ε'$, $ε''$, $\tan\delta(ε)$) и магнитной проницаемости ($|μ|$, $μ'$, $μ''$, $\tan\delta(μ)$)
 - Возможности измерений температурных характеристик (опция 007) и надёжных измерений импеданса на пластине (опция 010)



Анализатор импеданса E4991B компании Keysight имеет диапазон частот от 1 МГц до 3 ГГц. E4991B обеспечивает основную погрешность измерений 0,65% в широком диапазоне значений импеданса с использованием встроенного источника смещения по постоянному току до 40 В (опция 001). Функция анализа эквивалентных схем поддерживает семь различных многопараметрических моделей и позволяет моделировать собственные значения эквивалентных параметров компонентов.

Три опции диапазона частот (от 1 МГц до 500 МГц/1 ГГц/3 ГГц) и возможность его расширения позволяют выбрать наиболее подходящую опцию с учётом уже сделанных инвестиций.

Опции измерений параметров материалов позволяют выполнять анализ температурных характеристик (опция 007), а также определять значения диэлектрической проницаемости и магнитной проницаемости (опция 002).

Комплект для подключения к зондовой станции (опция 010) позволяет создать систему для точных измерений импеданса на пластине и параметров микрокомпонентов в диапазоне частот до 3 ГГц.

Анализатор E4991B поддерживает широкий круг принадлежностей, которые позволяют упростить процесс тестирования и повысить точность и надёжность измерений. Он является идеальным решением для определения и оценки параметров электронных компонентов, полупроводниковых устройств и материалов в процессе разработки, производства, аттестации и контроля качества готовых изделий.

Примеры использования

- Пассивные компоненты: измерение импеданса бескорпусных компонентов, например, конденсаторов, катушек индуктивности, ферритовых фильтров, резисторов, кварцевых или пьезокерамических резонаторов
- Полупроводниковые компоненты: анализ вольт-амперных характеристик и измерение эквивалентного последовательного сопротивления параметрических диодов
- Диэлектрические материалы: измерение диэлектрической проницаемости и тангенса угла потерь полимерных материалов, керамики, а также печатных плат
- Магнитные материалы: измерение магнитной проницаемости и тангенса угла потерь ферритов и аморфных магнетиков и других магнитных материалов

Точное измерение импеданса с помощью зондовой станции

При подключении E4991A к зондовой станции, снижение точности, связанное с удлинением порта и неправильной калибровкой, является серьезной проблемой. Комплект для подключения к зондовой станции (опция E4991B-010) имеет все необходимые комплектующие в одной опции и решает данную проблему.

Эта опция включает удлинительные кабели, соединительную планку и детальные процедуры установки. Компания Cascade Microtech является партнером компании Keysight, поставляющим ВЧ-зондовые станции. При совместном использовании E4991B-010 с ВЧ-зондовой станцией компании Cascade Microtech можно создать систему для точных измерений компонентов на пластине.

Технические характеристики

- Диапазон частот: от 1 МГц до 500 МГц/1 ГГц/3 ГГц
- Измеряемые параметры: $|Z|$, $|Y|$, θ , R , X , G , B , L , C , D , Q , $|Γ|$, $Γ_x$, $Γ_y$, $θΓ$, V_{ac} , I_{ac} , V_{dc} (требуется опция 001), I_{dc} (требуется опция 001)
- Измеряемые параметры материалов: $|ε|$, $ε'$, $ε''$, $\tan\delta(ε)$, $|μ|$, $μ'$, $μ''$, $\tan\delta(μ)$ (требуется опция 002)
- Основная погрешность измерения импеданса: $\pm 0,65\%$
- Диапазон измерения импеданса: от 120 мОм до 52 кОм (с погрешностью не более 10%)
- Время измерения: 2,2 мс на точку
- Уровень сигнала генератора: от 4,47 мВ (СКЗ) до 502 мВ (СКЗ)/от 89,4 мкА (СКЗ) до 10 мА (СКЗ)/от -40 до $+1$ дБ
- Уровень смещения по постоянному току (опция 001): от 0 до ± 40 В/от 0 до ± 100 мА, разрешение 1 мВ/2 мкА
- Параметры свипирования: частота, уровень сигнала генератора (напряжение/сила тока), уровень смещения по постоянному току (напряжение/сила тока) (требуется опция 001)
- Виды свипирования: линейное, логарифмическое, сегментированное
- Калибровка: меры XX/K3/согласованная нагрузка 50 Ом/конденсатор с малыми потерями
- Компенсация устройства подключения: меры XX/K3, удлинение порта, электрическая длина устройства подключения
- Число точек измерения: от 2 до 1601
- Число каналов/графиков: 4 канала/4 графика
- Маркеры: 10 независимых маркеров на график
- Анализ данных: анализ эквивалентных схем, тестирование с использованием ограничительных линий
- Интерфейсы: USB (2 - на передней панели, 4 - на задней), LAN, USBTMC, GPIB, цифровой ввод-вывод (24 разряда)
- Дисплей: цветной сенсорный ЖК дисплей, 10,4 дюйма
- Погрешность установки частоты опорного источника:
 - Без опции E4991B-1E5:
 - $\pm 10 \times 10^{-6}$ ($23^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$), $\pm 20 \times 10^{-6}$ (от 5 до 40°C)
 - С опцией E4991B-1E5: $\pm 1 \times 10^{-6}$ (от 5 до 40°C)
 - Нестабильность (опция E4991B-1E5): $\pm 0,5 \times 10^{-6}/\text{год}$ (от 5 до 40°C) (тип.)
- Запоминающие устройства
 - Встроенный SSD-диск, внешние устройства подключаются через USB-порты

Общие характеристики

- Диапазон рабочих температур и относительной влажности: от 5 до 40°C , от 20 до 80%
- Требования к электропитанию: от 90 до 132 В или от 198 до 264 В, от 47 до 66 Гц, 300 ВА (макс.)
- Габаритные размеры/масса:
 - Базовый блок: 235 (В) x 426 (Ш) x 277 (Г) мм/13,0 кг
 - Измерительная головка: 64 (В) x 160 (Ш) x 167 (Г) мм/1 кг

Информация для заказа

Модель/опция	Описание
E4991B	Анализатор импеданса от 1 МГц до 500 МГц/1 ГГц/3 ГГц
Стандартный комплект поставки	Измерительная головка, руководство по установке (Installation Guide), коаксиальный калибровочный комплект с соединителями 7 мм и с тарированным ключом, CD-ROM с библиотеками ввода-вывода IO Libraries, сетевой шнур, сертификат калибровки
E4991B-050	Диапазон частот от 1 до 500 МГц
E4991B-100	Диапазон частот от 1 МГц до 1 ГГц
E4991B-300	Диапазон частот от 1 МГц до 3 ГГц
E4991B-001	Источник смещения по постоянному току
E4991B-002	Специализированная программа для измерения параметров материалов
E4991B-007	Комплект для измерения температурных характеристик
E4991B-010	Комплект для подключения к зондовой станции
E4991B-1E5	Высокостабильный опорный источник
E4991B-810	Клавиатура с интерфейсом USB
E4991B-820	Мышь с интерфейсом USB
E4991B-1CM	Комплект для монтажа в стойку
E4991B-1CN	Комплект передних ручек
E4991B-1CP	Комплект передних ручек/для монтажа в стойку
E4991B-1A7	Калибровка в соответствии с требованиями ISO 17025
E4991B-A6J	Калибровка в соответствии с требованиями ANSI Z540

Связь в сети Интернет

www.keysight.com/find/impedance

Приборы для измерения импеданса, иммитанса и сопротивления

Программное обеспечение и пробники для измерения свойств материалов

N1500A
N1501A
85072A

- Программное обеспечение автоматизирует измерения комплексных диэлектрической и магнитной проницаемостей
- Результаты измерений могут быть графически представлены в множестве форматов (ϵ_r' , ϵ_r'' , $\tan \delta$, μ_r' , μ_r'' , $\tan \delta_m$, а также в виде диаграммы Коул-Коула)
- Простота обмена данных с другими приложениями на базе ОС Windows или с помощью интерфейса COM (Component Object Model), программируемого пользователем
- Наличие множества методов измерений и математических моделей позволяет удовлетворить большинство прикладных требований



Программное обеспечение для измерения свойств материалов N1500A

Программное обеспечение (ПО) для измерения свойств материалов N1500A компании Keysight автоматизирует использование различных методов в широком диапазоне частот и различных средах, включая линии передачи, свободное пространство, арку NRL (NRL - Военно-морская исследовательская лаборатория США) и объемные резонаторы.

ПО N1500A упрощает процесс измерения комплексной диэлектрической и магнитной проницаемостей с помощью анализаторов цепей компании Keysight. Это простое в использовании ПО направляет пользователя в процессе установки параметров и проведения измерений, незамедлительно преобразуя данные S-параметров, полученные анализатором цепей, в формат данных, выбранный пользователем, и отображает результаты в течение нескольких секунд.

ПО N1500A управляет анализатором цепей и вычисляет комплексную диэлектрическую проницаемость ϵ_r' (или диэлектрическую постоянную) и магнитную проницаемость μ_r' , включая коэффициент потерь или тангенс угла потерь. Результаты отображаются как функция частоты с погрешностью от 1 до 2% (тип.). В зависимости от применяемого анализатора цепей компании Keysight и устройства подключения, диапазон частот может быть расширен в область миллиметровых и субмиллиметровых длин волн. Результаты измерений могут быть графически представлены во множестве форматов: ϵ_r' , ϵ_r'' , $\tan \delta$, μ_r' , μ_r'' , $\tan \delta_m$ и в виде диаграммы Коул-Коула.

Методы измерений

- Метод линии передачи: в качестве держателя образца используется коаксиальная воздушная линия или волноводная линия передачи.
- Метод свободного пространства: в этом методе материалы размещаются между антеннами для бесконтактных измерений.
- Метод арки NRL в свободном пространстве: типовая измерительная установка включает анализатор цепей, подключенный к двум рупорным антеннам, которые закреплены на дугообразной арке (каркасе) выше (или ниже) плоского участка испытуемого материала. Одна антенна работает в качестве передающей, в то время как вторая принимает отраженный сигнал для проведения однопортовых измерений.

Модели измерений, включенные в программное обеспечение N1500A, для измерения свойств материалов

- N1500A имеет возможность выбора из восьми различных алгоритмов, каждый из которых имеет свои особые преимущества
- Традиционный метод Николсона и Росса лучше всего подходит для магнитных материалов (ферриты и поглотители). Метод вычисляет ϵ_r' и μ_r' (включая потери) по результатам двухпортовых измерений одного образца, позволяя быстро и просто получить результат.
- Два дополнительных двухпортовых алгоритма для немагнитных материалов ($\mu_r'=1$).
- Однопортовые алгоритмы
- Функция смещения опорной плоскости

Информация для заказа

Модель	Описание
N1500A-001	Метод линии передачи и свободного пространства
N1500A-002	Метод арки NRL в свободном пространстве
N1500A-003	Метод объемного резонатора
N1500A-004	USB-ключ защиты

- Измеряет комплексную диэлектрическую проницаемость в широком диапазоне частот
- Результаты могут быть представлены в форматах: ϵ_r' , ϵ_r''
- Программное обеспечение работает либо на внешнем ПК, либо внутри анализатора цепей серии PNA и руководит действиями пользователя в процессе калибровки и измерения
- Простота обмена данных с другими приложениями на базе ОС Windows или с помощью интерфейса COM (Component Object Model), программируемого пользователем



Набор диэлектрических пробников N1501A

Набор диэлектрических пробников N1501A компании Keysight при использовании с программным обеспечением для измерения свойств материалов N1500A с опцией 004 и анализатором цепей компании Keysight позволяет определить электромагнитные свойства, присущие многим диэлектрическим материалам. Поскольку эти свойства определяются молекулярной структурой, они могут быть связаны также с другими интересующими свойствами. Их измерение может дать более глубокое понимание при решении задач во многих отраслях промышленности.

В зависимости от выбранной опции пробника, N1501A имеет диапазон частот от 10 МГц до 50 ГГц и применяется на всех этапах жизненного цикла продукции (проектирование, входной контроль, контроль производственного процесса и обеспечение качества). Например, он может предоставить важную информацию о материалах, используемых в современных ВЧ- и СВЧ-компонентах. Даже такие параметры, как наличие биомассы, объемная плотность, бактериальное содержание и химическая концентрация, могут быть связаны с электромагнитными свойствами материалов.

- Резонансная мода TE_{011} замкнутого пустого цилиндра: частота = $10,03 \pm 0,03$ ГГц; добротность (Q) = ≥ 20000
- Типовые значения погрешностей измерения (мода TE_{011}): действительная часть диэлектрической проницаемости: $\pm 1\%$, тангенс угла диэлектрических потерь: $\pm 0,0001$



Разделённый цилиндрический объёмный резонатор 85072A

Разделённый цилиндрический объёмный резонатор 85072A с резонансной частотой 10 ГГц измеряет комплексные параметры диэлектрической проницаемости, тангенс диэлектрических потерь тонких пленок, непокрытых подложек и других листовых материалов с малыми потерями в соответствии с методом испытаний, определённым стандартом IPC TM-650 2.5.5.13. Разработанный для надёжности и простоты использования, он использует прецизионные цилиндры для обеспечения высокого разрешения при измерении добротности и тангенса угла диэлектрических потерь. 85072A совместим с ПО для измерения свойств материалов 85071E-300 компании Keysight и может быть приобретён отдельно, либо как часть законченного технического решения.

Приборы для измерения импеданса, иммитанса и сопротивления

Измеритель ёмкости

E4981A

- Высокая скорость измерений: 2,3 мс (1 МГц); 3,0 мс (1 кГц); 11,0 мс (120 Гц)
- Точные и повторяющиеся измерения: основная погрешность измерения ёмкости (C) $\pm 0,07\%$, тангенса угла потерь (D) $\pm 0,0005$
- Разбраковка по 9 допускам групп
- Функция коррекции ошибок при многоканальных измерениях (до 256 каналов)
- Совместимость по командам языка SCPI и интерфейсам манипулятора/сканера с приборами 4268A и 4288A
- Компенсация уровня испытательного сигнала при больших объёмах испытаний керамических конденсаторов
- Универсальные возможности подключения к ПК (LAN, USB и GPIB)



Измеритель ёмкости E4981A - новый стандарт для производственных испытаний конденсаторов

Измеритель ёмкости E4981A предлагает высокую скорость надежных измерений на частотах 120 Гц/1 кГц/1 МГц для испытаний керамических конденсаторов на производственных линиях. E4981A обеспечивает точные измерения ёмкости от малых до больших значений. E4981A способствует улучшению производительности наряду с достижением превосходного качества компонентов в результате испытаний керамических конденсаторов. Измеритель ёмкости Keysight E4981A обеспечивает лучшую эффективность производственных испытаний керамических конденсаторов. Предлагая высокую скорость измерений и выдающуюся точность, E4981A является новым стандартом в отрасли.

Законченное техническое решение, заменяющее измерители 4268A и 4288A

Высокие скорости измерения

- 2 мс (от запуска до EOM на частоте 1 МГц)

Точные и стабильные измерения

- Основная погрешность измерения ёмкости $\pm 0,07\%$, тангенса угла потерь $\pm 0,0005$
- Стабильные измерения, можно измерять даже малые величины ёмкости

Широкий диапазон измерения от малых до больших значений

ёмкости: от 0 Ф до 2,0 мФ

– 1 МГц: от 0 Ф до 1,5 нФ

– 1 кГц: от 68 пФ до 200 нФ

– 120 Гц: от 6,8 нФ до 2 мФ

Совместимость с измерителями 4268A и 4288A

- По командам SCPI
- По интерфейсу манипулятора
- По интерфейсу сканера

Расширенные функции для заводских испытаний

- Расширенные возможности обнаружения нарушений контактов
- Синхронный источник
- Возможность смещения частоты ($\pm 1\%$, $\pm 2\%$) при установке 1 МГц
- Более высокая скорость пересылки данных

Быстрые, точные и стабильные измерения

Более высокая скорость измерения

- Скорость измерений более чем в два раза выше по сравнению с измерителями 4268A и 4288A

- Для разбраковки по допускам групп, работы сканера и синхронного источника при измерении не требуется дополнительного времени

Воспроизводимость измерений

- Меньшие флуктуации, особенно на пределе измерения 1 пФ

Более высокая точность измерений

- Точные измерения ёмкости на всех частотах

Полезные функции для производственных испытаний

Разбраковка по допускам групп

- Возможность определения до 9 допускам групп по результатам измерения параметров C-D/Q/R/G

Интерфейс сканера

- Поканальная коррекция ошибок с использованием мер ХХ/КЗ/согласованной нагрузки, включающая до 256 каналов

Функция проверки контактов

- Функция проверки контакта позволяет обнаружить возможные нарушения контакта. Для ее выполнения не требуется дополнительного времени.

Синхронный источник

- Испытательный сигнал может быть подан в процессе выполнения измерений. Эта функция снижает истирание контактных штырей из-за большого испытательного тока, поскольку испытательный сигнал не прикладывается в тот момент, когда устройство подключается или отключается.

Более быстрая пересылка данных

- Более быстрая пересылка данных по шине GPIB/USB

Возможность смещения частоты при установке 1 МГц

- Возможность смещения частоты на -2%, -1%, +1% и +2%. Если два или более измерителя ёмкости необходимо встроить в систему с автоматическим манипулятором, эта функция устраняет помехи между двумя соседними измерительными контактами, за счёт чего могут быть уменьшены флуктуации при измерениях.

Современные запоминающие устройства и средства подключения к ПК

Запоминание установок параметров измерения/данных

- Запоминание до 10 установок параметров измерения во внутренней памяти или внешней USB-совместимой памяти
- Регистрация результатов измерения с запоминанием во внешней USB-совместимой памяти

Подключение к ПК

- Интерфейсы GPIB/LAN/USB в стандартной комплектации
- Возможность удаленного интерактивного управления через локальную сеть с помощью web-браузера

Технические характеристики

- Измеряемые параметры: Cs-D, Cs-Q, Cs-Rs, Cp-D, Cp-Q, Cp-Rp, Cp-G
- Значения частот измерения: 120 Гц, 1 кГц, 1 МГц
- Смещение частоты (1 МГц): 2%, 1%, -1%, -2%
- Синхронный источник: да
- Уровень измерительного сигнала: от 0,1 В до 1 В (СКЗ), $\pm 5\%$, с шагом 0,01 В (СКЗ)
- Погрешность измерений:
C: 0,085%, D: 0,00065 - на частоте 120 Гц (предел 100 мкФ, 0,5 В);
C: 0,07%, D: 0,0005 - на частоте 1 кГц (предел 10 нФ, 1 В);
C: 0,07%, D: 0,0005 - на частоте 1 МГц (предел 10 пФ, 1 В)
- Время измерения: 2,3 мс (1 МГц), 3,0 мс (1 кГц), 11,0 мс (120 Гц)
- Поканальная коррекция ошибок: да
- Функция проверки контактов: да
- Коррекция длины кабеля: 1 м, 2 м
- Разбраковка: до 9 допускам групп
- Сканер: 256 каналов
- Интерфейсы: интерфейс манипулятора, интерфейс сканера, GPIB, USB и LAN
- Диапазон рабочих температур и относительной влажности: от 0 до 45 °C, не более 95% при температуре 40 °C
- Требования к электропитанию: от 90 до 264 В переменного тока, от 47 до 66 Гц, 150 ВА (макс.)
- Габаритные размеры: 370 (Ш) x 105 (В) x 405 (Г) мм (с ручками и амортизаторами)
- Масса: приблизительно 4,3 кг

Информация для заказа

Модель/опция	Описание
E4981A	Измеритель ёмкости
E4981A-001	120 Гц/1 кГц/1 МГц
E4981A-002	120 Гц/1 кГц
E4981A-ABA	Печатная копия комплекта документации на английском языке
E4981A-1CM	Комплект для монтажа в стойку
E4981A-600	Удаление ручек передней панели
E4981A-A6J	Калибровка в соответствии с требованиями ANSI Z540
E4981A-1A7	Калибровка в соответствии с требованиями ISO 17025

Связь в сети Интернет

www.keysight.com/find/impedance

Анализаторы параметров полупроводников/полупроводниковых приборов

Обзор

Обзор

Решения для параметрических испытаний

Параметрический анализатор B1500A позволяет более эффективно определять параметры современных технологических процессов и характеристики полупроводниковых устройств. Для тестирования силовых полупроводниковых приборов предназначен анализатор B1505A. Анализатор B1506A имеет широкие функциональные возможности, включая тестирование в диапазоне напряжений до 3 кВ и силы тока до 1500 А, определение температурных зависимостей параметров от –50°С до +250°С, измерение параметров быстрых импульсов и измерение тока с разрешением в доли наноампер. B1507A позволяет определять ёмкостные характеристики силовых устройств (такие как входная, выходная и проходная ёмкости) при высоких значениях напряжения смещения до ±3 кВ.

Базовые блоки матричных коммутаторов с малыми токами утечки могут расширить возможности измерений анализаторов (B1500A, 4155C и 4156C) и модульных приборов (E5260A, E5262A, E5263A и E5270B) при создании высокоинтегрированных АИС. Серии приборов, использующих сменные модули источников/измерителей (SMU) имеют две разные области применения. Серия E5270B создана для прецизионных параметрических измерений; серия E5260 (E5260A, E5262A и E5263A) - для высокоскоростных испытаний продукции. Прецизионные параметрические анализаторы серии B2900A представляют собой недорогие компактные источники/измерители с высокой производительностью и лучшим в своем классе графическим интерфейсом пользователя.

Анализаторы параметров полупроводников/полупроводниковых приборов

Модель	Мин. разрешение при измерении тока	Мин. разрешение при измерении напряжения	Макс. выходной ток	Макс. выходное напряжение	Макс. число SMU	Основные свойства	Страница
B1500A	0,1 фА	0,5 мкВ	±1 А	±200 В	10	Прибор с сенсорным экраном, работающий под управлением ПК. Одноблочное техническое решение для измерения ВАХ и ВФХ, генерации импульсов, быстрых измерений ВАХ и измерений во временной области. Включает интуитивно-понятный интерфейс пользователя и проблемно-ориентированное программное обеспечение EasyEXPERT.	328, 329
B1505A	10 фА	0,2 мкВ	±1500 А	±10 кВ	10	Одноблочное техническое решение для измерения ВАХ и ВФХ и анализа параметров устройств до ±1500 А/±10 кВ. Включает интуитивно-понятный интерфейс пользователя и ПО EasyEXPERT.	330 - 332
B1506A	10 фА	0,5 мкВ	±1500 А	±3 кВ		Анализатор мощных полупроводниковых приборов для разработки схем. Тестирование в широком диапазоне значений напряжений (до 3 кВ), силы тока (до 1500 А) и температур (от –50°С до +250°С). Измерение параметров, получаемых из ВАХ, измерение ёмкостных характеристик, заряда	333
B1507A	10 фА	0,5 мкВ	±100 мА	±3 кВ		Анализатор ёмкостных характеристик мощных полупроводниковых приборов. Измерение ёмкостных характеристик, сопротивления затвора, статических характеристик при напряжениях смещения до ±3 кВ	334

Серии приборов, использующих различные сменные модули источников/измерителей (SMU)

Модель	Мин. разрешение при измерении тока	Мин. разрешение при измерении напряжения	Макс. выходной ток	Макс. выходное напряжение	Макс. число SMU	Основные свойства	Страница
E5260A	5 пА	100 мкВ	±1 А	±200 В	8	Техническое решение для высокоскоростных параметрических испытаний с использованием расширенной программной памяти. До 8 слотов для установки сменных модулей. Программно совместим с Keysight 4142B.	335
E5262A	5 пА	100 мкВ	±200 мА	±100 В	2 (фикс.)	Техническое решение для высокоскоростных параметрических испытаний с использованием расширенной программной памяти. Фиксированная конфигурация с двумя модулями средней мощности (MPSMU). Программно совместим с Keysight 4142B.	335
E5263A	5 пА	100 мкВ	±1 А	±200 В	2 (фикс.)	Техническое решение для высокоскоростных параметрических испытаний с использованием расширенной программной памяти. Фиксированная конфигурация с одним модулем средней мощности (MPSMU) и одним большой мощности (HPSMU). Программно совместим с Keysight 4142B.	335
E5270B	0,1 фА	0,5 мкВ	±1 А	±200 В	8	Техническое решение для прецизионных параметрических измерений с опцией установки модуля коммутатора и измерителя аттоамперных токов (ASU). До 8 слотов для установки сменных модулей. Программно совместим с Keysight 4142B.	335

Серия B2900A компактных прецизионных анализаторов и источников питания/источников сигналов

Модель	Мин. разрешение при измерении тока	Мин. разрешение при измерении напряжения	Макс. выходной ток	Макс. выходное напряжение	Число каналов	Основные свойства	Страница
B2901A/ B2902A	100 фА	100 нВ	±3,03 А ±10,5 А (имп. режим)	±210 В	1/2	Встроенные функции прецизионного 4-квadrантного источника напряжения/силы тока и измерителя для обеспечения удобства и точности измерений вольт-амперных (IV) характеристик.	323
B2911A/ B2912A	10 фА	100 нВ	±3,03 А ±10,5 А (имп. режим)	±210 В	1/2	Встроенные функции прецизионного 4-квadrантного источника с функциями вывода и измерения как напряжения, так и силы тока. точности измерений вольт-амперных (IV) характеристик.	323
B2961A/ B2962A	1 пА	10 мкВ	±3,03 А ±10,5 А (имп. режим)	±210 В	1/2	Прецизионный 4-квadrантный источник питания/источник сигналов с разрешением 6,5 разрядов. Лучшие в своём классе характеристики по шумам. Генерация прецизионных сигналов произвольной формы.	324
B2981A/ B2983A	0,1 фА				1	Фемтоамперметры. Питание от аккумуляторной батареи (B2983A)	325
B2985A/ B2987A	0,1 фА	1 мкВ	20 мА	1000 В	1	Петаомметры. Измерение сопротивления до 10 ПОм, напряжения, заряда температуры, влажности, питание от аккумуляторной батареи (B2987A)	325

Матричные коммутаторы с малыми токами утечки

Модель	Эфф. разрешение при измерении тока	Триаксиальные/ коаксиальные входы	Макс. количество выходных портов	Время установ- ления	Полоса пропус- кания	Основные свойства	Страница
B2200A	1 фА	8/6	48	< 50 фА за 2 с (справочная информация)	30 МГц	Поддерживает до 4 триаксиальных входов с полной конфигурацией Кельвина и до 48 триаксиальных выходов. Управляется с использованием программного обеспечения EasyEXPERT (включая функцию компенсации ёмкости при измерении вольт-фарадных (CV) характеристик).	337
B2201A	10 фА	8/6	48	< 300 фА за 2 с (справочная информация)	30 МГц	Поддерживает до 4 триаксиальных входов с полной конфигурацией Кельвина и до 48 триаксиальных выходов. Управляется с использованием программного обеспечения EasyEXPERT (включая функцию компенсации ёмкости при измерении вольт-фарадных (CV) характеристик).	337
E5250A	20 фА	6/3 или 6/4	96 или 48	неприменимо	10 МГц	Поддерживает 2 типа модулей (матричный коммутатор и мультиплексор). Можно соединить вместе до 4 базовых блоков E5250A для поддержки до 384 выходных каналов с использованием модулей мультиплексоров.	336

Анализаторы параметров полупроводников/полупроводниковых приборов

Серия B2900A компактных прецизионных параметрических анализаторов



B2901A
B2902A
B2911A
B2912A

- Встроенные функции прецизионного 4-квadrантного источника напряжения/силы тока и измерителя для обеспечения удобства и точности измерений вольт-амперных (IV) характеристик
- Широкое перекрытие по напряжению (до 210 В) и силе тока (3 А в режиме постоянного тока/10,5 А в импульсном режиме)
- Минимальное разрешение измерителя и источника 10 фА/100 нВ (6,5 разрядов)
- 4,3-дюймовый цветной ЖК дисплей поддерживает как графический, так и числовой режим отображения
- Генератор сигналов произвольной формы с высоким разрешением и функции свипирования по списку (минимальный интервал 10 мкс)
- Высокая скорость преобразования в цифровую форму (максимальная частота дискретизации 100000 выб/с)
- Бесплатно предоставляемое прикладное программное обеспечение для облегчения управления прибором от ПК
- Драйверы IVI-COM и язык программирования SCPI для поддержки общепринятого набора команд управления SMU
- Соответствие классу C стандарта LXI
- Интерфейсы: USB 2.0, GPIB, LAN и цифровой ввод-вывод



Серия B2900A прецизионных параметрических анализаторов компании Keysight представляет собой ряд компактных и экономически эффективных настольных устройств источников/измерителей (SMU) с функциями вывода и измерения как напряжения, так и силы тока. Устройство источника/измерителя (SMU) объединяет в одном приборе функции источника тока, источника напряжения, измерителя силы тока и напряжения с возможностью удобного переключения между этими различными функциями.

Устройства источников/измерителей (SMU) серии B2900A компании Keysight обеспечивают наилучшие в своём классе рабочие характеристики при меньшей стоимости. Они обеспечивают широкий диапазон источников напряжения (210 В) и силы тока (3 А в режиме постоянного тока и 10,5 А - в импульсном), превосходные точностные параметры (минимальное разрешение 10 фА/100 нВ для источника и измерителя), а также высокую скорость измерений. Они также поддерживают функцию генерации сигналов произвольной формы. В дополнение к этому, SMU серии B2900A компании Keysight имеют более совершенный графический интерфейс (GUI) с различными режимами отображения, которые значительно увеличивают производительность при испытаниях, отладке и измерении параметров устройств.

Разносторонние интегрированные функции источников и измерителей SMU серии B2900A компании Keysight делают их идеальным выбором при испытаниях полупроводниковых устройств, активных и пассивных компонентов и множества других устройств и материалов. Серия B2900 имеет широкий диапазон применения: от использования при проведении НИОКР и в процессе обучения до разработки, испытаний и производства промышленных изделий. Более того, они могут одинаково хорошо работать как в составе системы, так и при использовании в качестве автономного прибора.

Серия B2900A компании Keysight состоит из четырёх моделей: B2901A, B2902A, B2911A и B2912A, которые отличаются набором доступных функций (число отображаемых разрядов, разрешение при измерении, минимальный интервал запуска, поддерживаемые режимы отображения и т.д.), а также числом каналов источников/измерителей (один или два), которые они содержат. Это позволяет пользователю выбрать именно то соотношение цены и технических характеристик, которое соответствует его потребностям испытаний.

Интуитивно-понятный интерфейс пользователя на базе 4,3-дюймового цветного ЖК дисплея поддерживает отображение информации в числовом или графическом виде, используя режимы: одно- и двухканальный, графический, прокрутки. Позволяя легко и быстро проводить множество измерений и просматривать их результаты на цветном дисплее, SMU серии B2900A компании Keysight выполняют испытания, отладку и измерение параметров устройств в диалоговом режиме с более высокой скоростью, чем традиционные SMU.

В составе систем SMU серии B2900A обеспечивают превосходную точность и повторяемость измерений и самую высокую в своём классе производительность. Эти устройства выполняют пересылку данных в ПК со скоростью до 12 500 отсчётов/с (максимальная скорость считывания в режиме свипирования по шине GPIB), что в два раза превышает скорость считывания SMU других производителей.

Измерение вольт-амперных характеристик (IV) может оказаться сложным и затруднительным процессом при использовании традиционных автономных измерительных приборов, таких как источники напряжения/силы тока, измерители напряжения/силы тока, переключатели и генераторы сигналов произвольной формы. SMU интегрирует эти функции, а также многие другие, в одном компактном приборе.

Многие SMU компании Keysight, включая и устройства серии B2900A, могут функционировать в качестве 4-квadrантного источника напряжения/силы тока, электронной нагрузки, измерителя напряжения/силы тока, генератора импульсов или генератора сигналов произвольной формы. Такие возможности позволяют этим приборам выполнять большой набор измерений на постоянном токе (а также на переменном токе на низких частотах) без изменения конфигурации подключений и использования дополнительного оборудования.

Основные технические характеристики

	B2901A	B2902A	B2911A	B2912A
Число каналов	1	2	1	2
Источник: макс. напряжение	210 В	210 В	210 В	210 В
Источник: макс. сила тока				
в режиме постоянного тока	3,03 А	3,03 А	3,03 А	3,03 А
в импульсном режиме	10,5 А	10,5 А	10,5 А	10,5 А
Источник: макс. мощность	31,8 Вт	31,8 Вт	31,8 Вт	31,8 Вт
Источник: макс. число разрядов	5,5	5,5	6,5	6,5
Источник: мин. разрешение				
по напряжению	1 мВ	1 мВ	100 нВ	100 нВ
по току	1 пА	1 пА	10 фА	10 фА
Измеритель: макс. число разрядов	6,5	6,5	6,5	6,5
Измеритель: мин. разрешение				
по напряжению	100 нВ	100 нВ	100 нВ	100 нВ
по току	100 фА	100 фА	10 фА	10 фА
Мин. программируемый интервал (свипирование по списку/ сигнал произвольной формы)	20 мкс	20 мкс	10 мкс	10 мкс
Мин. интервал запуска (макс. частота дискретизации, выб/с)	20 мкс 50000	20 мкс 50000	10 мкс 100000	10 мкс 100000
Режимы отображения				
одноканальный	•	•	•	•
двухканальный		•		•
графический	•	•	•	•
прокрутка			•	•

Информация для заказа

Модель	Описание
B2901A	Прецизионное устройство источника/измерителя, 1 канал, 100 фА, 210 В, 3 А (режим постоянного тока)/10,5 А (импульсный режим)
B2902A	Прецизионное устройство источника/измерителя, 2 канала, 100 фА, 210 В, 3 А (режим постоянного тока)/10,5 А (импульсный режим)
B2911A	Прецизионное устройство источника/измерителя, 1 канал, 10 фА, 210 В, 3 А (режим постоянного тока)/10,5 А (импульсный режим)
B2912A	Прецизионное устройство источника/измерителя, 2 канала, 10 фА, 210 В, 3 А (режим постоянного тока)/10,5 А (импульсный режим)
Принадлежности, входящие в стандартный комплект поставки: сетевой шнур, кабель USB, краткое справочное руководство (Quick Reference Guide), компакт-диск Product Reference CD-ROM (включает руководство в формате PDF, программное обеспечение Keysight B2900A Quick I/V Measurement Software и драйверы), набор библиотек Keysight I/O Libraries Suite	
Опции	
B29xxA-ABA	Печатная копия руководства по эксплуатации на английском языке
B29xxA-1CM	Комплект для монтажа в стойку
B29xxA-A6J	Калибровка в соответствии с требованиями ANSI Z540
B29xxA-UK6	Сертификат коммерческой калибровки с данными испытаний
Принадлежности	
16442B	Устройство подключения (тестовое приспособление)
N1295A	Устройство подключения (тестовое приспособление) для испытаний устройств и компонентов
N1294A-001	Переход между однополюсными гнездами для вилок с пружинящими боковыми накладками (Banana) и триаксиальными соединителями для 2-проводного (нелъвиновского) соединения
N1294A-002	Переход между однополюсными гнездами для вилок с пружинящими боковыми накладками (Banana) и триаксиальными соединителями для 4-проводного (кельвиновского) соединения
N1294A-011	Кабель блокировки для 16442B (1,5 м)
N1294A-012	Кабель блокировки для 16442B (3,0 м)

Связь в сети Интернет
www.keysight.com/find/b2900a

Анализаторы параметров полупроводников/полупроводниковых приборов

6,5-разрядные источники питания/источники сигналов с низким уровнем шумов

B2961A
B2962A

- Одно- или двухканальный источник питания/источник сигналов с разрешением 6,5 разрядов
- Широкий диапазон выходного биполярного напряжения/тока (от 100 нВ до 210 В/от 10 фА до 10,5 А; 31,8 Вт)
- Лучшие в своем классе характеристики по шумам (10 мкВ СКЗ и 1 нВ СКЗ/√Гц) с внешним фильтром
- Функция генерации прецизионных сигналов произвольной формы с поддержкой семи типов стандартных сигналов и сигналов, определяемых пользователем, в диапазоне от 1 мГц до 10 кГц
- Встроенная функция контроля выходного напряжения и тока с разрешением 4,5 разряда (мин. разрешение 10 мкВ/1 пА)
- Функция программируемого выходного сопротивления с возможностью эмуляции выходной вольт-амперной характеристики источника
- Интуитивно-понятный графический интерфейс пользователя с широким 4,3-дюймовым цветным ЖК дисплем, который поддерживает контроль напряжения и тока во временной области
- Совместим со стандартом LXI (основные функции), интерфейсы USB 2.0, GPIB, LAN и цифрового ввода-вывода



6,5-разрядные источники питания с низким уровнем шума B2961A/B2962A компании Keysight - новое поколение источников питания/источников сигналов, которое предлагает лучшее в своем классе разрешение, широкий диапазон выходных биполярных сигналов и исключительно низкий уровень шумов. Графический интерфейс пользователя и другие инновационные свойства предоставляют возможности испытаний и эмуляции, которыми традиционные источники питания не обладают. Все это позволяет успешно использовать B2961A/B2962A совместно с другими измерительными приборами, такими как осциллографы, анализаторы цепей, анализаторы спектра, частотомеры, цифровые мультиметры, нановольтметры и другие. B2961A/B2962A способны обеспечить функции источника питания и источника сигналов, соответствующие сложным задачам измерений, которые решают инженеры, работающие с современными компонентами, схемами и материалами.

Источники питания B2961A/B2962A имеют широкие диапазоны выходного напряжения (до ±210 В) и силы тока (до ±3 А в режиме постоянного тока и до ±10,5 А в импульсном режиме) и разрешение 6,5 разрядов (минимальное разрешение 100 нВ/10 фА). Это позволяет с помощью одного прибора подавать на испытуемое устройство (ИУ) напряжение от 100 нВ до 210 В и ток от 10 фА до 3 А (до 10,5 А в импульсном режиме). В отличие от обычных источников питания/источников сигналов, B2961A/B2962A поддерживают четырехквадрантный режим, который позволяет подавать на ИУ прецизионные значения напряжения и тока в пределах их диапазонов и ограничений по мощности (31,8 Вт), независимо от полярности. Кроме того, они способны быстро устанавливать конечное значение выходного параметра с разрешением 6,5 разрядов в пределах всего диапазона выходных значений.

Низкий уровень шумов важен при разработке чувствительных к шуму устройств, таких как генераторы, управляемые напряжением (ГУН), аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи (АЦП/ЦАП), а также при оценке новых материалов. Однако традиционные источники питания и источники сигналов не обеспечивают уровней шумов, которые удовлетворяли бы этим требованиям. B2961A/B2962A с помощью опции внешнего фильтра обеспечивают сверхнизкий уровень шумов в выходном сигнале (до 10 мкВ СКЗ и 1 нВ СКЗ/√Гц на частоте 10 кГц), что раньше было невозможно представить в недорогом настольном источнике сигналов.

B2961A/B2962A имеют 4,3-дюймовый цветной ЖК дисплей, и все функции приборов доступны с использованием графического интерфейса пользователя передней панели. Графический интерфейс не только упрощает работу оператора, но и позволяет просматривать результаты измерений. Помимо встроенной функции контроля напряжения и тока с разрешением 4,5 разряда, B2961A/B2962A могут отображать результаты в числовом или графическом формате (зависимость напряжения и тока от времени). Это позволяет быстрее проверять результаты измерений и проводить отладку без использования дополнительного оборудования.

В дополнение к возможностям формирования выходных сигналов постоянного тока, B2961A/B2962A способны генерировать импульсные сигналы, сигналы со свипированием и сигналы произвольной формы (как тока, так и напряжения) в пределах диапазонов их выходных параметров.

Функция генерации сигналов произвольной формы позволяет создавать стандартные сигналы (синусоидальный, пилообразный, прямоугольный и другие), а также сигналы, определяемые пользователем. Все это позволяет использовать B2961A/B2962A во многих сложных применениях.

Функция программируемого выходного сопротивления позволяет задавать либо выходное сопротивление (положительное или отрицательное), либо определенную вольт-амперную характеристику источника. Эта функция идеально подходит для эмуляции широкого круга устройств (таких как аккумуляторные батареи, фотогоальванические элементы, датчики, преобразователи и другие), моделирование которых другими средствами представляет определенную сложность.

Основные технические характеристики

	B2961A/62A	B2961A/62A (опция LN1)	B2961A/62A (опция LN2)
Число каналов	1 или 2	1 или 2	1 или 2
Выходные параметры			
Вывод сигналов постоянного тока или произвольной формы			
Макс. напряжение	±210 В	±42 В	±210 В
Макс. ток	±3,03 А	±105 мА	±3,03 А
Импульсный режим			
Макс. напряжение	±200 В	±42 В	±200 В
Макс. ток	±10,5 А	±105 мА	±3,03 А
Макс. мощность	31,8 Вт	4,4 Вт	31,8 Вт
Полярность выходного сигнала	Биполярный (4-квадрантный режим работы)		
Источник			
Макс. число разрядов	6,5	6,5	6,5
Мин. разрешение	100 нВ/10 фА	100 нВ/10 пА	100 нВ/10 пА
Функции вывода			
Напряжение и сила пост. тока	Да	Да	Да
Импульсный сигнал	Да	Только по напряжению	
Со свипированием сигналов	Да	Только по напряжению	
пост. тока/имп. сигналов/по списку			
Сигналы произвольной формы	Да	Только по напряжению	
Уровень шумов			
от 0,1 Гц до 10 Гц (размах)		< 5 мкВ, < 1 пА	
от 10 Гц до 20 МГц (СКЗ)	3 мВ	10 мкВ 1 нВ СКЗ/√Гц (на 10 кГц)	350 мкВ
Функции измерения			
	Встроенный 4,5-разрядный измеритель напряжения/тока		
Пределы источника/измерителя			
Пределы напряжения	от 200 мВ до 200 В		
Пределы тока	10 нА - 10 А	10 мкА - 100 мА	10 мкА - 3 А
Программируемое выходное сопротивление			
Постоянное сопротивление	Да	Нет	Нет
Эмуляция ВАХ	Да	Нет	Нет
Режимы просмотра			
Одноканальный	Да	Да	Да
Просмотр сигнала	Да	Да	Да
Двухканальный	Только 2-канальная модель (B2962A)		
Графический	Да	Да (просмотр во временной области сигналов напряжения/тока)	
Макс. ёмкостная нагрузка проводов	0,01 мкФ	50 мкФ (норм. режим)	1 мФ
Интерфейсы	GPIB, USB 2.0, цифровой ввод-вывод, LAN, совместим со стандартом LXI (основные функции)		

Информация для заказа

Модель	Описание
B2961A	6,5-разрядный источник питания с низким уровнем шумов: 32 Вт, 210 В, 3 А, 1 канал
B2962A	6,5-разрядный источник питания с низким уровнем шумов: 32 Вт, 210 В, 3 А, 2 канала
Принадлежности, входящие в стандартный комплект поставки: сетевой шнур, кабель USB, краткое справочное руководство (Quick Reference Guide), Product Reference CD-ROM (включает руководства в формате PDF, ПО Keysight B2900A Quick I/V Measurement Software и драйверы), набор библиотек Keysight I/O Libraries Suite	
Опции	
LN1	Внешний фильтр, обеспечивающий сверхнизкий уровень шумов, 42 В/105 мА, 50 Ом, для B2961A/62A (N1294A-021)
LN2	Внешний фильтр, обеспечивающий низкий уровень шумов, 210 В/3 А, для B2961A/62A (N1294A-022)
ABA	Печатная копия руководства по эксплуатации на английском языке
1CM	Комплект для монтажа в стойку
Принадлежности	
N1294A-001	Переход между однополюсными гнездами для вилок с пружинящими боковыми накладками (Banana) и триаксиальными соединителями для 2-проводного (некельвиновского) соединения
N1294A-002	Переход между однополюсными гнездами для вилок с пружинящими боковыми накладками (Banana) и триаксиальными соединителями для 4-проводного (кельвиновского) соединения
N1294A-031	Адаптер сигналов запуска GPIO/BNC

Связь в сети Интернет
www.keysight.com/find/b2900a

Анализаторы параметров полупроводников/полупроводниковых приборов

Фемтоамперметры и петаомметры серии B2980A

B2981A
B2983A
B2985A
B2987A

- Минимальное разрешение при измерении силы тока 0,01 фА (10^{-17} А) и пределы измерения от 2 пА до 20 мА с разрешением 6,5 разрядов
- Внутреннее падение напряжения: менее 20 мкВ на самом низком пределе измерения силы тока
- Высокая скорость измерений: до 20 000 отсчетов/с
- Модели с питанием от аккумуляторной батареи для устранения влияния шумов от сети переменного тока (B2983A и B2987A)
- Встроенный источник напряжения ± 1000 В (B2985A и B2987A)
- Измерение сопротивлений до 10 ПОм (10^{16} Ом) (B2985A и B2987A)
- Входной импеданс > 200 ТОм для измерения напряжений до 20 В (B2985A и B2987A)
- Независимое измерение силы тока и напряжения (B2985A и B2987A)
- Измерение заряда на пределах до 2 нКл с разрешением 6,5 разрядов (B2985A и B2987A)
- Измерения температуры и влажности (B2985A и B2987A)
- Графические режимы представления результатов измерения: Meter (измеритель), Graph (график), Histogram (гистограмма) и Roll View (просмотр в режиме прокрутки)
- Простая в использовании автоматическая навигация для выбора оптимального предела и апертуры
- Опциональная программа Setup Integrity Checker для изоляции источников шума
- Универсальный набор интерфейсов (USB 2.0, LAN, GPIB, LXI Core)
- Интерфейс USB (передняя панель): запоминание данных, сохранение/вызов установок параметров
- Бесплатное программное обеспечение для управления приборами от ПК



Фемтоамперметры и петаомметры Keysight серии B2980A не только обладают лучшими в своём классе характеристиками, но также обеспечивают широкий спектр инновационных возможностей, позволяющих максимально повысить достоверность измерений. Как фемтоамперметры, так и петаомметры обеспечивают измерение силы тока с лучшим в мире разрешением - от 0,01 фА ($0,01 \times 10^{-15}$ А). Кроме того, петаомметры позволяют измерять сопротивление до 10 ПОм (10×10^{15} Ом), что также является лучшим в своём классе показателем. Наконец, поскольку при проведении измерений слабых сигналов трудно устранить влияние шумов от сети питания переменного тока, некоторые модели фемтоамперметров и петаомметров серии B2980A могут питаться также от аккумуляторной батареи.

В отличие от традиционных фемтоамперметров и петаомметров, все приборы серии B2980A имеют графический интерфейс пользователя на базе ЖК-экрана с диагональю 4,3 дюйма (10,9 см), который обеспечивает несколько вариантов для просмотра данных измерения. Кроме числового формата, данные могут быть представлены в виде графика, гистограммы и графика тренда. Эти уникальные возможности управления с передней панели облегчают захват характеристик переходного процесса и обеспечивают возможность проведения быстрого статистического анализа без использования внешнего ПК. Возможность отображения гистограммы в режиме реального времени позволяет получить быстрый статистический анализ данных измерений, который ранее был доступен только на внешнем ПК. Поскольку данные на дисплее обновляются в режиме реального времени, пользователи могут быстро проводить отладку измерительного окружения и настройку параметров прибора.

Приборы серии B2980A также обладают свойствами, которые помогают пользователям поддерживать целостность результатов измерений при использовании внешних кабелей и устройств подключения. Опциональная программа Setup Integrity Checker позволяет сравнивать уровни шума для различных конфигураций кабелей и устройств подключения, позволяя идентифицировать и изолировать источники шума в измерительной системе.

В дополнение к этим функциональным возможностям измерений, приборы серии B2980A имеют простые в использовании и удобные функции поддержки измерений, позволяющие пользователям, которые не обладают глубокими инженерными знаниями, легко выполнять сложные операции по определению электрических характеристик тестируемых устройств.

Измерители серии B2980A обеспечивают ряд уникальных, лучших в своём классе функциональных возможностей, которые существенно повышают возможности проведения прецизионных измерений.

Основные технические характеристики

Модель	Фемтоамперметры		Петаомметры	
	B2981A	B2983A	B2985A	B2987A
Разрешающая способность	6,5 разрядов			
Измерение силы тока	От 0,01 фА до 20 мА			
Минимальный предел	2 пА			
Измерение сопротивления	До 10 ПОм			
Измерение напряжения	От 1 мкВ до 20 В			
Входное сопротивление	> 200 ТОм			
Измерение заряда	От 1 фКл до 2 мКл			
Измерение температуры	✓	✓	✓	✓
Измерение влажности	✓	✓	✓	✓
Источник напряжения	До ± 1000 В			
Миним. разрешение	700 мкВ			
Макс. скорость измерений	20000 отсчетов/с			
Возможность работы от аккумуляторной батареи	✓	✓	✓	✓
Другие основные свойства	Графические режимы представления результатов измерения: Meter (измеритель), Graph (график), Histogram (гистограмма) и Roll View (просмотр в режиме прокрутки), автоматическая навигация, буфер для запоминания до 100000 отсчётов, интерфейсы (USB, LAN, GPIB, LXI Core), бесплатное ПО для управления приборами от ПК			

Информация для заказа

Модель	Описание
B2981A	Фемтоамперметр, 0,01 фА
B2983A	Фемтоамперметр, 0,01 фА, возможность работы от аккумуляторной батареи
B2985A	Петаомметр, 0,01 фА, 10 ПОм, 1000 В
B2987A	Петаомметр, 0,01 фА, 10 ПОм, 1000 В, возможность работы от аккумуляторной батареи

Стандартный комплект поставки: постер для демонстрации операций быстрого запуска (1 шт.), краткое справочное руководство (Quick Reference Guide) (1 шт.), компакт-диск Product Reference (содержит ПО Quick IV Measurement Software, руководства по эксплуатации и т. д.) (1 шт.), компакт-диск с набором библиотек Keysight I/O Libraries Suite (1 шт.), сетевой шнур (1 шт.), заземляющий проводник (1 шт.), кабель USB (1 шт.), кабель с соединителем типа Banana и наконечником под клеммное соединение (1 шт.), триаксиальный кабель, 200 В, 1,5 м (1 шт.), защитный колпачок для триаксиального соединителя (B2981A/B2983A - 1 шт., B2985A/B2987A - 2 шт.)

Дополнительно для B2985A/B2987A: набор высоковольтных измерительных щупов, 1000 В, 1,2 м (1 шт.), термопара типа К, 3,5 м (1 шт.), головка соединителя кабеля блокировки (1 шт.), головка соединителя пробника влажности (1 шт.).

Опции	
A6J	Калибровка в соответствии с требованиями ANSI Z540
UK6	Сертификат коммерческой калибровки с данными испытаний
B2980A-1CM	Комплект для монтажа в стойку
N1403A-ABA	Печатная копия руководства по эксплуатации на английском языке
Принадлежности (по дополнительному заказу)	
N1411A/B	Кабель блокировки с 4-контактным концевым штекерным соединителем и 6-контактным круглым штекерным соединителем, 1,5 м/3 м
N1413A	Адаптер для подключения принадлежностей при измерении высоких сопротивлений
N1414A	Универсальный адаптер для измерения высоких сопротивлений
N1415A	Кабель с триаксиальным соединителем на одном конце и зажимами "крокодил" - на другом, 200 В, 1,5 м
N1416A	Переходный соединитель для триаксиального кабеля, 200 В
N1417A	Колпачок для триаксиального соединителя
N1418A	Литиево-ионная аккумуляторная батарея для B2983/B2987
N1419A	Настольное зарядное устройство для N1418A
N1423A	Термопара для B2985/B2987
16494A-001/002/003/004/005	Триаксиальный кабель с низкими токами утечки (1,5 м/3 м/0,8 м/0,4 м/4 м)
N1254A-102/104	Переход: триаксиальный соединитель (розетка) - BNC (вилка) для измерений силы тока: тестируемое устройство/образец изолировано/не изолировано от цепей заземления
N1254A-105	Переход: триаксиальный соединитель (розетка) - BNC (вилка): для измерения напряжения
16008B	Ячейка для измерения удельного сопротивления
Средства повышения производительности	
N1410A	Комплект быстрого запуска в эксплуатацию для B2985/B2987
N1420A	Программа Setup Integrity Checker для серии B2980, фиксированная бессрочная лицензия
N1422A	Блок резистора с высоким сопротивлением для N1299A-301
N1299A-301	Оценочный комплект для B2981/83/85/87A

Связь в сети Интернет

www.keysight.com/find/b2980a

Анализаторы параметров полупроводников/полупроводниковых приборов

Устройство источника/измерителя с шиной USB



U2722A
U2723A

- 3-канальное устройство источника/измерителя
- Четырехквadrантный режим работы (± 20 В)
- Макс. выходной ток до 120 мА на канал
- Встроенные сценарии испытаний (поддержка трех каналов с когерентным источником и возможностями измерений) (U2723A)
- Поддержка прикладного приложения IV Curve в программном обеспечении Keysight Measurement Manager (U2723A)
- Более быстрое время нарастания/спада (U2723A)
- Чувствительность измерения до 100 пА с разрешением 16 бит
- Базовая погрешность 0,1%
- Возможность измерения токов низкого уровня в наноамперном диапазоне
- Возможность программирования/считывания напряжения и тока
- Совместимость со стандартами USBTMC 488.2 и USB 2.0
- Функция регистратора команд
- Совместимость с широким набором сред разработки приложений (ADE)
- Возможность использования в качестве автономных устройств или модулей
- Поддержка SCPI и IVI-COM



Устройство источника/измерителя с шиной USB U2722A/U2723A

Устройство источника/измерителя с шиной USB представляет собой больше, чем только источник питания. Он имеет быстрое время реакции, обеспечивает программирование выходных значений тока и напряжения, а также их считывание с высокой точностью. U2722A и его расширенная версия U2723A способны работать в четырёхквadrантном режиме, действуя в качестве источника тока, а также в качестве нагрузки по току при обеих полярностях выходного напряжения. U2723A обладает дополнительными возможностями, такими как встроенные сценарии, упрощающие проведение автоматизированных испытаний, и более быстрое время нарастания, позволяющее увеличить производительность испытаний полупроводниковых компонентов при массовом производстве.

Запоминание списков команд и результатов (только для U2723A)

Устройство источника/измерителя с шиной USB обеспечивает встроенные сценарии испытаний, позволяющие предварительно определять конфигурации испытаний или просто повторять испытания, не тратя при этом слишком много времени на программирование. Каждый канал выделяет память для двух списков, каждый из которых способен содержать до 200 команд и результатов по отдельности. Таким образом, команды, запомненные в активной памяти, будут исполняться, а полученные результаты измерений автоматически запоминаться в буфере результатов.

Четырёхквadrантный режим с высокой чувствительностью и точностью измерений (U2722A/U2723A)

Модуль источника/измерителя (SMU) является универсальным устройством, которое позволяет выполнять свипирование и измерение из различных рабочих областей с помощью только одного устройства без дополнительных подключений. Четырёхквadrантный режим (± 20 В) делает модуль хорошо приспособленным для широкого диапазона прикладных задач испытаний, включая измерение токов утечки, параметров фоточувствительных элементов, прямого/обратного напряжения, использование в качестве характеристики графа и многое другое. Помимо универсальности, модуль обладает высокой чувствительностью измерений с разрешением 16 бит и точностью.

Технические характеристики

Общие характеристики			
Модель	U2722A/U2723A		
Число выходов	3		
Выходные номинальные значения (от 0 до 50 °C)			
Напряжение	от -20 В до 20 В		
Ток	-120 мА до 120 мА		
	Предел	Погрешность ¹	Разрешение
Программирование напряжения			
1 год (25 °C ± 3 °C),	±2 В	0,075% + 1,5 мВ	0,1 мВ
±(% от вых. значения + смещение)	±20 В	0,05% + 10 мВ	1 мВ

Предел	Погрешность ¹		Разрешение
Программирование тока			
1 год (25 °C ± 3 °C), ±(% от вых. значения + смещение)	±1 мкА ±10 мкА ±100 мкА ±1 мА ±10 мА ±120 мА	0,085% + 0,85 нА 0,085% + 8,5 нА 0,075% + 75 нА 0,075% + 750 нА 0,075% + 7,5 мкА 0,1% + 100 мкА	100 пА 1 нА 10 нА 100 нА 1 мкА 20 мкА
Считывание напряжения			
1 год (считывание по шине USB действительного значения на выходе, 25 °C ± 3 °C), ±(% от вых. значения + смещение)	±2 В ±20 В	0,075% + 1,5 мВ 0,05% + 10 мВ	0,1 мВ 1 мВ
Считывание тока			
1 год (считывание по шине USB действительного значения на выходе, 25 °C ± 3 °C), ±(% от вых. значения + смещение)	±1 мкА ±10 мкА ±100 мкА ±1 мА ±10 мА ±120 мА	0,085% + 0,85 нА 0,085% + 8,5 нА 0,075% + 75 нА 0,075% + 750 нА 0,075% + 7,5 мкА 0,1% + 100 мкА	100 пА 1 нА 10 нА 100 нА 1 мкА 20 мкА

¹ Время интегрирования (NPLC) = 10

Время нарастания/спада (мс) ¹	U2722A	U2723A
Для резистивной нагрузки ¹		
± 1 мкА	170,0	15,0
± 10 мкА	18,0	5,0
± 100 мкА	6,0	1,0
± 1 мА	1,0	1,0
± 10 мА	1,0	1,0
± 120 мА	1,0	1,0
Рабочий диапазон дистанционного считывания	гарантирует, что макс. напряжение между клеммами OUTPUT+ и SENSE+, OUTPUT- и SENSE- не превышает 3 В.	
Температурный коэффициент	макс. изменение в выводимом/считываемом значении на 1 °C после времени установления рабочего режима 30 минут равно 0,15.	
Защитное вых. сопротивление	0,2 кОм	
Уровень шума в диапазоне от 10 Гц до 20 МГц (размах)	50 мВ (тип. значение) на резистивной нагрузке (без заземления)	
Выброс напряжения на выходе, $\pm$ (% от вых. значения + смещ.) ²	во время включения или выключения вых. напряжение + выброс < 0,1% + 10 мВ	
Язык программирования	SCPI	
Межповторный интервал	один год	

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Все каналы изолированы от земли и друг от друга. Напряжение изоляции равно +60 В постоянного тока, категория 1.
- Все технические характеристики гарантируются через три часа после включения прибора.
- Значение погрешности измерения равно $x(1 + a \cdot y)$, где
 x = значение погрешности при комнатной температуре
 a = температурный коэффициент
 y = изменение температуры от комнатной температуры в °C.
- ¹ Выходное напряжение 1 В или 10 В при резистивной нагрузке. Время нарастания измеряется от 10% до 90% программного изменения напряжения при максимальном значении тока. Время спада измеряется от 90% до 10% программного изменения напряжения при максимальном значении тока.

Интерфейс	Hi-Speed USB 2.0, устройство класса USBTMC 488.2
Потребляемая мощность	+12 В постоянного тока, 3 А макс.
Рабочие условия эксплуатации	
Рабочая температура	от 0 до +50 °C
Относительная влажность	от 20 до 85% (без конденсации влаги)
Высота над уровнем	2000 м
Степень загрязнения	Для использования внутри помещения, степень 2
Условия хранения	
Температура хранения	От -20 до +70 °C
Габаритные размеры (Ш x Г x В)	117,00 x 180,00 x 66,00 мм (с амортизаторами) 105,00 x 175,00 x 50,00 мм (без амортизаторов)
Масса	700 г (с амортизаторами), 650 г (без амортизаторов)
Гарантия	Один год

Информация для заказа

Модель	Описание
U2722A	Устройство источника/измерителя с шиной USB
U2723A	Устройство источника/измерителя с шиной USB

Принадлежности, входящие в комплект поставки

- Адаптер переменного/постоянного тока 12 В, 3 А
- Сетевой шнур
- Кожух для съёмных соединителей и кабелей
- Интерфейсный кабель USB с соединителями Standard A и Mini-B
- Комплект для монтажа в шасси
- Краткое руководство по вводу в эксплуатацию Quick Start Guide
- Краткая справочная карта по модульным устройствам с шиной USB
- Компакт-диск Keysight USB Modular Products Reference CD-ROM
- Компакт-диск Keysight Automation-Ready (содержит набор библиотек Keysight IO Libraries Suite)
- Сертификат калибровки

Принадлежности, поставляемые по дополнительному заказу

- Защищённый кабель USB длиной 2 м, U2921A-101

Анализаторы параметров полупроводников/полупроводниковых приборов

Устройство подключения для параметрических испытаний

U2941A

- Закрытая крышка минимизирует риск воздействия электростатических разрядов на чувствительные схемы и компоненты
- Поддержка до 3 каналов источника/измерителя
- Наличие различных макетных модулей, соответствующих широкому кругу конфигураций выводов испытываемых компонентов
- Монтажная тефлоновая плата для измерения токов низкого уровня
- Программа Parametric Measurement Manager, поставляемая в стандартной комплектации, упрощает настройку параметров, проведение испытаний и регистрацию данных



Устройство подключения U2941A

Устройство подключения для параметрических испытаний U2941A компании Keysight расширяет возможности источника/измерителя U2722A с шиной USB при испытаниях полупроводниковых компонентов, включая интегральные микросхемы в корпусах с двухрядным расположением выводов (DIP), либо в корпусах, предназначенных для монтажа на поверхность.

Устройство подключения для параметрических испытаний U2941A имеет три входных канала с общей "землей" и поставляется с 5 типами макетных модулей для испытываемых устройств с различными конфигурациями выводов.

Тип модуля	Описание
U2941A-201	Монтажная тефлоновая плата Изоляционная плата с минимальным током утечки: подходит для измерения токов крайне низкого уровня
U2941A-202	Модуль с 28-контактной розеткой с двухрядным расположением выводов (для микросхем в корпусах DIP) Розетка с нулевым усилием сочленения и принудительным обжатием с помощью рычага
U2941A-203	Универсальный макетный модуль с контактными гнездами, расположенными с шагом 0,1 дюйма (2,54 мм) Шаг 0,1 дюйма: подходит практически для любых устройств, таких как компоненты, микросхемы в корпусах с двухрядным расположением выводов (DIP) или малогабаритные схемы
U2941A-204	Универсальный макетный модуль с контактными гнездами, расположенными с шагом 0,075 дюйма (1,91 мм) Шаг 0,075 дюйма: подходит практически для любых устройств, таких как компоненты, микросхемы в корпусах с двухрядным расположением выводов (DIP) или малогабаритные схемы
U2941A-205	Универсальный макетный модуль с контактными гнездами, расположенными с шагом 0,05 дюйма (1,27 мм) Шаг 0,05 дюйма: подходит практически для любых устройств, таких как компоненты, микросхемы в корпусах с двухрядным расположением выводов (DIP) или малогабаритные схемы


Устройство подключения для параметрических испытаний

Поставляется с программой Parametric Measurement Manager, что позволяет ускорить настройку параметров, проведение испытаний и регистрацию данных за счёт следующих свойств.

- Стандартные возможности конфигурирования приборов для облегчения настройки параметров
- Дружественный интерфейс пользователя
- Отображение графиков кривых вольт-амперных характеристик (ВАХ) с использованием различных графических средств, включая автонастройку, масштабирование и маркеры
- Запоминание данных кривой ВАХ в виде файла формата TXT
- Запоминание графика кривой ВАХ в виде файла формата JPEG
- Распечатка графиков

Отображение параметров настройки испытаний U2722A

Отображение графика кривой вольт-амперной характеристики (ВАХ)

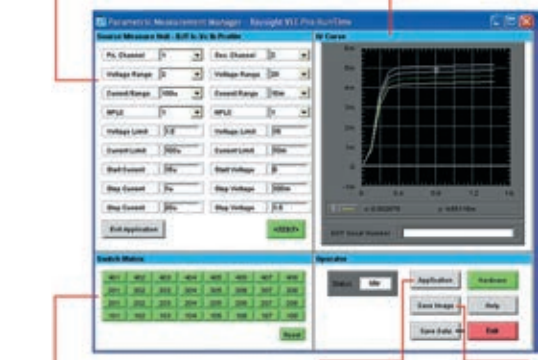

Функции коммутации реле для одного или нескольких каналов матрицы U2751A

Быстрая установка специальных прикладных тестов из библиотеки (измерение ВАХ и сопротивления диодов в прямом и обратном направлении)

Запоминание изображения графика ВАХ и данных в виде файлов JPEG и TXT, соответственно

Технические характеристики

Электрические характеристики	
Макс. допустимое напряжение	60 В постоянного тока
Макс. допустимая сила тока	1 А
Рабочие условия	
Температура	от 0 до 50 °C
Относительная влажность	от 20 до 85% (без конденсации влаги)
Условия хранения	
Температура	от минус 20 °C до 70 °C
Относительная влажность	от 5 до 90% (без конденсации влаги)
Высота над уровнем моря	до 2000 м
Габаритные размеры	250 мм (Ш) x 200 мм (Г) x 120 мм (В)
Масса	1,33 кг

Информация для заказа

Модель	Описание
U2941A	Устройство подключения для параметрических испытаний

Принадлежности, входящие в комплект поставки

- Монтажная тефлоновая плата
- Макетный модуль с 28-контактной розеткой с двухрядным расположением выводов (для микросхем в корпусах DIP)
- Универсальный макетный модуль с контактными гнездами, расположенными с шагом 0,1 дюйма (2,54 мм)
- Универсальный макетный модуль с контактными гнездами, расположенными с шагом 0,075 дюйма (1,91 мм)
- Универсальный макетный модуль с контактными гнездами, расположенными с шагом 0,05 дюйма (1,27 мм)
- Кабель со штыревыми контактами на обоих концах, чёрный (4 шт.)
- Кабель со штыревыми контактами на обоих концах, красный (4 шт.)
- Кабель со штыревыми контактами на обоих концах, синий (4 шт.)
- Кабель со штыревым контактом на одном конце и миниатюрным зажимом-клипсой на другом конце, чёрный (4 шт.)
- Кабель со штыревым контактом на одном конце и миниатюрным зажимом-клипсой на другом конце, красный (4 шт.)
- Кабель со штыревым контактом на одном конце и миниатюрным зажимом-клипсой на другом конце, синий (4 шт.)
- Сквозные штыревые контакты печатной платы для перемычек
- Кабель с соединителем BNC на одном конце и двумя проводами с защищенными концами на другом, длина 1 м (3 шт.)
- Компакт-диск Keysight Parametric Measurement Manager (включает руководства по установке и эксплуатации)

Анализаторы параметров полупроводниковых приборов

Анализатор полупроводниковых приборов B1500A



B1500A
B1510A
B1511B
B1517A
E5288A
B1520A
B1525A
B1530A
B1540A
B1541A
B1542A
N1301A
16442B

- Превосходные технические характеристики при измерении вольт-амперных характеристик (IV): разрешение 0,1 фА/0,5 мкВ
- Одноблочное решение для измерения вольт-амперных (IV) и вольт-фарадных (CV) характеристик, генерации импульсов, быстрых измерений IV и измерений во временной области
- Десять слотов для модулей источников/измерителей (SMU) и других типов модулей (MFCMU, HV-SPGU и WGFMU)
- Безопасное и точное измерение параметров полупроводниковых устройств (как на пластине, так и в корпусе)
- Технические решения, реализующие с помощью манипулятора переключение между измерениями CV-IV и обеспечивающие разрешение 0,5 мкВ при измерении напряжения и 10 фА, 1 фА или 0,1 фА при измерении силы тока
- Автономный режим анализа данных и разработка программ испытаний с помощью программного обеспечения EasyEXPERT
- Доступное техническое решение по измерению импульсных вольт-амперных (IV) характеристик с длительностью импульса 10 нс для высокоизолирующих диэлектриков К-затвора и транзисторов на КНД-структурах
- Доступен классический режим испытаний для сохранения внешнего вида, ощущения и терминологии интерфейса 4155/4156 с расширением возможностей взаимодействия за счёт полного использования преимуществ интерфейса пользователя Microsoft Windows



B1500A



Устройство подключения 16442B

Анализатор полупроводниковых приборов B1500A компании Keysight имеет 10 слотов для установки модулей и поддерживает измерения вольт-амперных (IV) и вольт-фарадных (CV) характеристик, быстрые измерения высоковольтных и импульсных характеристик. Используя знакомый интерфейс пользователя Microsoft Windows, программное обеспечение EasyEXPERT компании Keysight реализует интуитивно понятный, проблемно-ориентированный подход для измерения параметров устройств. Благодаря возможностям измерения силы тока и напряжения малого уровня, а также интегрированным возможностям измерения ёмкости B1500A можно использовать для решения широкого круга задач по определению параметров полупроводниковых устройств. Кроме того, САПР IC-CAP поддерживает B1500A при моделировании устройств. B1500A является превосходным техническим решением для определения параметров ячеек энергонезависимой памяти, включая новейшие измерения нестабильности, вызванной отрицательным смещением и температурой (NBTI), и произвольного телеграфного шума (RTN).

Программное обеспечение EasyEXPERT компании Keysight для B1500A и программное обеспечение Desktop EasyEXPERT для управления прибором от ПК обеспечивают мощные возможности параметрических измерений. EasyEXPERT включает более 240 прикладных программ испытаний, удобно организованных по типу устройства и функции измерения. Эта обширная библиотека позволяет немедленно начать выполнять широкий круг измерений для множества типов устройств, не затрачивая времени на изучение аппаратных средств прибора.

Модульная конструкция B1500A минимизирует затраты и защищает капиталовложения пользователя. Десять гнезд и широкий выбор модулей источников/измерителей (SMU), а также других передовых типов модулей позволяют создать именно ту конфигурацию B1500A, которая требуется. При этом имеется достаточно места для расширения при изменении потребностей измерений. С появлением новых модулей можно легко добавлять новые возможности испытаний к B1500A. Способность удовлетворять как известным, так и непредвиденным требованиям испытаний гарантирует хорошую защиту инвестиций пользователя в оборудование для параметрических испытаний в будущем.

Технические характеристики

Характеристики базового блока	
Число доступных слотов	10
Ток стока модуля заземления	4,2 А
Порты USB	2 на передней панели и 2 на задней панели
Интерфейс управления прибором	GPIO
Интерфейс локальной сети (LAN)	порт 100 BASE-TX/10 BASE-T
Внешние входы/выходы запуска	1 вход запуска (BNC); 1 выход запуска (BNC); 8 программируемых входов/выходов запуска

Руководство по выбору модулей источников/измерителей (SMU)

Модуль	HPSMU (B1510A)	MPSMU (B1511B)	HRSMU (B1517A)	ASU (E5288A)
Требуемое число слотов	2	1	1	неприменимо
Макс. напряжение источника	±200 В	±100 В	±100 В	±100 В
Макс. сила тока источника	±1 А	±100 мА	±100 мА	±100 мА
Разрешение при измерении напряжения	2 мкВ	0,5 мкВ	0,5 мкВ	0,5 мкВ
Разрешение при измерении силы тока	10 фА	10 фА	1 фА	0,1 фА

Руководство по выбору модулей CMU/SPGU/WGFMU

Модуль	Требуемое число слотов	Основные характеристики
MFCMU (B1520A)	1	От 1 кГц до 5 МГц, смещение до 100 В постоянного тока с модулями SMU
HV-SPGU (B1525A)	1	мин. длительность импульса 12,5 нс, длительность перепада 10 нс; до 40 В с 3-уровневым импульсом
WGFMU (B1530A)	1	мин. длительность импульса 100 нс, вых. напряжение 10 В (размах), частота взятия выборок при измерении тока или напряжения 5 нс

Сокращения:

HPSMU - модуль источника/измерителя большой мощности
MPSMU - модуль источника/измерителя средней мощности
HRSMU - модуль источника/измерителя с высоким разрешением
ASU - модуль коммутатора и измерителя аттоамперных токов
MFCMU - модуль измерения ёмкости
HV-SPGU - модуль высоковольтного генератора импульсов для полупроводников
WGFMU - модуль генерации сигналов/быстрых измерений

Информация для заказа

Модель	Описание
B1500A	Базовый блок анализатора полупроводниковых приборов
B1500A-015	Длина кабелей 1,5 м (длина кабелей устанавливается равной 1,5 м для стандартных и дополнительных комплектов)
B1500A-030	Длина кабелей 3,0 м (длина кабелей устанавливается равной 3,0 м для стандартных и дополнительных комплектов)
B1500A-A6J	Калибровка, соответствующая стандарту ANSI Z540
B1500A-UK6	Сертификат коммерческой калибровки с данными испытаний
Опции	
B1500A-A00	Пустой комплект для специализированных решений
B1500A-A01	Стандартный комплект: MPSMU (4 шт.) и кабели
B1500A-A02	Комплект высокого разрешения: HRSMU (4 шт.) и кабели
B1500A-A03	Комплект высокой мощности: HPSMU (2 шт.), MPSMU (2 шт.) и кабели
B1500A-A04	Базовый комплект для измерения параметров ячеек энергонезависимой памяти: MPSMU (4 шт.), SPGU, принадлежности
B1500A-A10	Дополнительный комплект: HPSMU (1 шт.) и кабели
B1500A-A11	Дополнительный комплект: MPSMU (1 шт.) и кабели
B1500A-A17	Дополнительный комплект: HRSMU (1 шт.) и кабели
B1500A-A20	Дополнительный комплект: MFCMU (1 шт.) и кабели
B1500A-A25	Дополнительный комплект: HVSPGU (1 шт.) и кабели
B1500A-A28	Дополнительный комплект: ASU (1 шт.) и кабели
B1500A-A30	Дополнительный комплект: WGFMU (1 шт.), RSU (2 шт.) и кабели
B1500A-A31	Дополнительный комплект: WGFMU (1 шт.), RSU (2 шт.), кабели и адаптер соединителя
B1500A-A3P	Комплект кабелей пробников для WGFMU: 8 кабелей пробников (WGFMU не включен)
B1500A-A5F	Устройство подключения для измерения устройств в корпусе: 16442B (1 шт.)
N1301A	Принадлежности CMU для B1500
N1301A-100	Устройство объединения SMU и CMU (SCUU)
N1301A-102	Кабель для SCUU, 3 м
N1301A-110	Магнитное основание для SCUU
N1301A-200	Модуль безопасного переключения (GSWU)
N1301A-201	Кабель для модуля безопасного переключения, 1 м
N1301A-202	Кабель для модуля безопасного переключения, 3 м
B1540A	EasyEXPERT и библиотеки прикладных программ измерений
B1541A	Desktop EasyEXPERT и библиотеки прикладных программ измерений
B1542A	Комплект импульсных измерений вольт-амперных характеристик для B1500/EasyEXPERT

Анализаторы параметров полупроводниковых приборов

Анализатор полупроводниковых приборов (продолжение)

B1500A
B1510A
B1511B
B1517A
E5288A
B1520A
B1525A
B1530A
B1540A
B1541A
B1542A
N1301A
16442B

Измерение импульсных IV-характеристик при длительности импульса затвора 10 нс

Переход к элементам с размерами 45 нм сопровождается использованием высокоизолирующих диэлектриков К-затвора (high k gate dielectric) и транзисторов на структурах "кремний на диэлектрике" (КНД-структурах). Анализатор B1500A хорошо зарекомендовал себя как основной прибор для снятия характеристик таких устройств в лабораторных условиях. Обладая превосходными рабочими характеристиками измерения на постоянном токе, анализатор B1500A с программным обеспечением EasyEXPERT теперь поддерживает техническое решение по измерению импульсных IV-характеристик с помощью генератора импульсов 81110A и осциллографа серии DSO90000A. Это решение может использоваться для снятия характеристик МОП-транзисторов с беспрецедентной длительностью импульса на затворе, равной 10 нс.

Длительность импульса на затворе, равная 10 нс

Данное техническое решение обеспечивает длительность импульса на затворе, равную 10 нс, с длительностями фронта и среза 2 нс. Формируется чистый прямоугольный сигнал с минимальными значениями выбросов на фронте и отрицательных выбросов перед фронтом импульса.

Разрешение при измерении тока, равное 1 мкА

Данное техническое решение обеспечивает разрешение 1 мкА при измерении тока и длительности импульса 10 нс, позволяя более точно определить характеристики высокоизолирующих диэлектриков К-затвора и транзисторов на КНД-структурах.

Петля обратной связи обеспечивает точные измерения ID-VD и ID-VG

Данное решение контролирует действительное напряжение стока МОП-транзистора и автоматически корректирует приложенное напряжение стока, чтобы действительное напряжение стока (в точке соединения нагрузочного резистора с транзистором) было правильным в каждой точке измерения. Это поддерживается как при снятии характеристик ID-VD (зависимость тока стока от напряжения на стоке), так и ID-VG (зависимость тока стока от напряжения на затворе).

Простое переключение между измерениями на постоянном токе и импульсными измерениями

Имеется опция, позволяющая осуществлять переключение между измерениями на постоянном токе и импульсными измерениями IV без изменения кабельных соединений. Это упрощает соотношение результатов измерений на постоянном токе и импульсных измерений, а также позволяет автоматизировать этот процесс.

Взаимосвязь с производственными системами

Программное обеспечение EasyEXPERT, поставляемое с B1500A, доступно также в версии для настольного ПК. Оно позволяет даже неопытным пользователям выполнять измерения импульсных IV-характеристик. После выбора данного вида измерения окно установки условий испытания отображает полную схему оборудования, которая облегчает правильное соединение компонентов. Выполнив простую процедуру заполнения полей, пользователь может щелкнуть по клавише "Measure" (измерение), чтобы начать измерение импульсных IV-характеристик. График и список данных генерируются автоматически, после чего пользователь может экспортировать данные в различные программы анализа данных, такие как Microsoft Excel.

Технические характеристики (тип. значения)

- Длительность импульса на затворе: от 10 нс до 1 мкс
- Амплитуда импульса на затворе: от минус 4,5 В до 4,5 В
- Изм. значение амплитуды импульса тока на стоке: 80 мА (макс.)
- Разрешение при измерении амплитуды импульса тока на стоке: 0,1 мкА
- Диапазон напряжений на стоке: от минус 10 В до 10 В

Для транзисторов на КНД-структурах низкий коэффициент заполнения импульсов снижает эффекты от самопрогрева, которые влияют на результаты измерения. Для высокоизолирующих диэлектриков К-затвора низкий коэффициент заполнения уменьшает сферу действия захвата электронов, искажающего результаты измерения.

Измерение IV-CV с использованием модулей MFCMU и SCUU анализатора B1500A

Для определения параметров полупроводниковых приборов необходимы измерения как вольт-амперных (IV), так и вольт-фарадных (CV) характеристик. Для современных технологических процессов требуется, чтобы точные измерения IV-CV устройств на полупроводниковых пластинах выполнялись за один проход. Анализатор полупроводниковых приборов Keysight B1500A обеспечивает измерение IV-CV за один проход в одном базовом блоке за счет использования MFCMU (модуль многочастотного измерителя емкости) и двух SMU (модуль источника/измерителя). Измерение IV-CV с помощью одного щупа представляет собой довольно сложную задачу. При измерениях IV с использованием SMU используются триаксиальные соединители, а для измерений CV с использованием CMU (модуль измерителя ёмкости) применяются соединители BNC. Переключение между этими двумя режимами измерений является довольно сложным и трудоемким процессом и часто приводит к погрешностям при измерении.

В качестве примера может служить ручное переключение измерительных кабелей с одновременным удержанием щупа на полупроводниковой пластине. В этом случае электрический заряд, возникающий в результате трения при переключении кабелей, может повредить устройство. Кроме решения проблем, связанных с переключением кабелей, для получения точных результатов также необходимо правильно установить параметр компенсации погрешности, относящийся к измерениям емкости.

Устройство объединения SMU и CMU анализатора B1500A (SCUU) решает эти проблемы. SCUU обеспечивает точное и простое переключение между измерениями IV-CV без трудностей и затрат, типичных для внешней коммутационной матрицы.

Устройство SCUU анализатора B1500A может переключаться между измерениями IV и CV без ущерба для точности измерений. Подключать SCUU к установке зондового контроля можно при помощи кабеля длиной 1,5 или 3 м. Измерительные кабели от SCUU к манипулятору установки зондового контроля можно удлинять при помощи двух триаксиальных кабелей или двух пар (источника и измерителя) триаксиальных кабелей Кельвина, которые удовлетворяют требованиям как измерений IV, так и CV. Для обоих видов измерений необходимо подключить центральный сигнальный проводник триаксиального кабеля к центральному проводу измерительного зонда (иглы), а проводящий экран триаксиального кабеля – к внешнему экрану измерительного зонда. Подключение внешнего экрана к экрану измерительного зонда обеспечивает защиту от внешних наводок.

Устройство безопасного переключения (GSWU) анализатора B1500A используется для замыкания экрана измерительного кабеля при проведении измерений CV. Во время измерения IV выключатель GSWU размыкается автоматически, что предотвращает потенциальную возможность повреждения SMU, так как в противном случае экраны двух SMU (которые, предположительно, обладают разницей потенциалов) были бы закорочены между собой.

Программное обеспечение EasyEXPERT управляет всеми переключениями режимов IV-CV и компенсацией погрешностей, а также вопросами пути возврата сигнала при измерении емкости (за счет управления устройством GWSU). Программное обеспечение EasyEXPERT предоставляет возможность проведения более 100 прикладных тестов IV и CV характеристик. Для этого нужно просто выбрать алгоритм CV и нажать клавишу для начала выполнения точных измерений CV. При использовании SCUU можно увеличить постоянное напряжение смещения при измерениях CV до ± 100 В, что намного больше, чем стандартный для MFCMU диапазон, равный ± 25 В. При использовании SCUU напряжение смещения в диапазоне ± 100 В обеспечивается автоматически модулями SMU, подключенными к SCUU.

Подробнее см. "IV and CV Measurement Using the Keysight B1500A MFCMU and SCUU. Application Note B1500-3", 5989-3608EN.

Более полную информацию можно найти на сайте компании: www.keysight.com/find/b1500a


Анализаторы параметров полупроводниковых приборов

Анализатор мощных устройств/характериограф B1505A



B1505A
B1510A
B1511B
B1512A
B1513B/C
B1514A
B1520A
N1259A
N1265A
N1266A
N1268A

- Широкий диапазон значений выходного тока и напряжения в сочетании с возможностями точного измерения малых величин
- Функционально законченное решение для определения параметров силовых устройств до 1500 А и 10 кВ
 - Измерение средних значений тока при высоковольтных смещениях (например, 500 мА при смещении 1200 В)
 - Возможность измерения сопротивлений в микроомном диапазоне
 - Точное измерение величин силы тока в субпикоамперном диапазоне при высоковольтном смещении
- Широкие возможности определения параметров устройств
- Измерение ёмкости при смещении до ± 3000 В постоянного тока
 - Измерение импульсов высокой мощности длительностью ≥ 10 мкс
 - Возможность измерения температуры
 - Опция быстрого переключения между измерениями высоких значений тока и напряжения для анализа коллапса тока в приборах на основе нитрида галлия (GaN)
- Улучшенная эффективность измерений
- Автоматическое переключение между измерениями высоких значений напряжения и тока без переподключения кабелей
 - Стандартные устройства подключения с механизмом защитной блокировки для тестирования мощных устройств в корпусе
 - Возможность тестирования силовых устройств током до 200 А непосредственно на пластине
 - Программное обеспечение EasyEXPERT на базе MS Windows упрощает обработку и анализ данных
- Модернизируемая и масштабируемая архитектура аппаратных средств
- 10 слотов для установки модулей
 - Поддержка мощных устройств, имеющих до 6 выводов

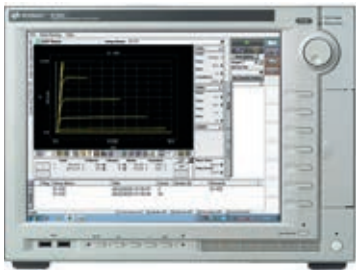

B1505A



Устройство подключения N1259A

Анализатор мощных устройств/характериограф B1505A является единственным доступным одноблочным техническим решением, позволяющим определять параметры мощных устройств от субпикоамперных диапазонов до 10 кВ и 1500 А. Такие возможности позволяют оценивать характеристики современных силовых устройств, таких как биполярные транзисторы с изолированным затвором (IGBT), а также новых материалов, включая нитрид галлия (GaN) и карбид кремния (SiC). B1505A поддерживает ряд модулей источников/измерителей (SMU), в том модуль источника/измерителя больших значений напряжения (HVSU), модуль источника/измерителя больших значений силы тока (HCSMU), устройство сверхбольших значений силы тока (HUCU) и устройство сверхбольших значений напряжения (HUVU), а также устройство больших значений напряжения и средних значений силы тока (HVMCU). Кроме того, анализатор B1505A поддерживает модули источников/измерителей большой мощности (HPSMU: 1 А/200 В), средней мощности (MPSMU: 100 мА/100 В), модуль источника/измерителя средних значений силы тока (MCSMU: 1 А/30 В в импульсном режиме или 100 мА/30 В в режиме постоянного тока), а также модуль многочастотного измерителя ёмкости (MFCMU: от 10 кГц до 5 МГц). Модульная конструкция прибора, включающая 10 слотов для установки модулей, позволяет создавать такую конфигурацию B1505A, которая соответствует измерительным потребностям пользователя.

Программное обеспечение B1505A построено на операционной системе Microsoft® Windows® 7 и позволяет проверять параметры устройств и определять неисправности с помощью удобных функций характериографа. Как и в обычном характериографе, B1505A поддерживает управление независимо изменяющейся переменной с помощью вращающейся ручки для наглядной оценки в реальном времени таких параметров, как, например, напряжение пробоя. Также поддерживается представление в формате осциллографа, которое визуально помогает оператору оптимизировать прикладываемые к испытываемому устройству значения силы тока и напряжения. Информация о настройках и результаты измерений автоматически сохраняются во встроенном накопителе на жёстких магнитных дисках (НЖМД) B1505A. Кроме того, они могут быть скопированы в USB накопитель или любое другое портативное запоминающее устройство. Результаты измерений можно легко вставить в технический отчет с итогами тестирования устройства.

Крайне важно наличие надёжного решения по подключению тестируемых устройств к прибору как с точки зрения безопасности оператора (из-за высоких генерируемых значений напряжений и токов), так и для поддержки широкого круга типов корпусов силовых устройств. Предыдущее поколение характериографов не могло измерить параметры некоторых типов мощных устройств из-за их размера, либо для этого требовалось изготавливать адаптер из подручных средств. Устройство подключения анализатора B1505A может работать с широким кругом устройств: мощными полевыми транзисторами с МОП-структурой, диодами и биполярными транзисторами с изолированным затвором, независимо от их размера и формы. Это стало возможным за счёт использования большого адаптера устройства подключения с настраиваемой модульной архитектурой. Встроенный механизм блокировки устройства подключения гарантирует безопасность подачи высоких значений напряжения и тока на испытываемое устройство.

Анализатор B1505A также поддерживает испытания мощных устройств непосредственно на пластине, не требуется помещать сначала эти устройства в корпус. За счёт этого существенно сокращается время между началом работы и получением конечных результатов при тестировании устройств в лаборатории.

Стандартные решения улучшают эффективность и сокращают стоимость

Безопасное тестирование мощных устройств в корпусах

Подключение к широкому кругу типов корпусов мощных устройств всегда было сложной проблемой при проведении измерений больших значений напряжения и силы тока. Многие пользователи тратили значительные ресурсы на создание своих собственных устройств подключения для того, чтобы тестировать только свои устройства. Даже если результат был достигнут, часто возникала проблема безопасности этих решений. B1505A поддерживает два стандартизированных устройства подключения (N1259A и N1265A). Оба устройства подключения имеют модульную конфигурацию, которая поддерживает широкий набор различных типов корпусов, включая универсальный переходный адаптер, который может использоваться для создания решений по подключению специализированных типов корпусов. Кроме того, доступен модуль со слотом для тестового адаптера, разработанного для подключения характериографа 370В или 371В компании Tektronix. Оба устройства подключения также имеют защитную блокировку, которая не позволяет проводить измерения при опасных уровнях напряжения, если крышка устройства подключения не закрыта. Кроме того, для использования с устройством подключения доступны защитные адаптеры и резисторные блоки, которые гарантируют, что модули SMU средней мощности (MPSMU) не будут по неосторожности повреждены.

Определение зависимости характеристик от температуры

Расширитель для сверхбольших значений тока/устройство подключения N1265A поддерживает измерение температуры с помощью термпарных датчиков. Используя программное обеспечение EasyEXPERT теперь легко анализировать зависимость характеристик испытываемого устройства от температуры. Теперь легко проводить и автоматизированное тестирование, запускаемое при определённой температуре, используя режим Quick Test (быстрое тестирование) программного обеспечения EasyEXPERT.

Программное обеспечение для проектирования и моделирования сокращает время разработки устройств

Многие популярные программные среды моделирования устройств поддерживают B1505A (включая IC-CAP компании Keysight). Высокие характеристики точности и разрешающей способности B1505A в сочетании с мощным программным пакетом 85194QL IC-CAP HiSIM_HV Model Extraction Package в составе IC-CAP образуют полностью готовое к эксплуатации техническое решение, которое позволяет предельно точно получать моделируемые параметры мощных устройств. Это сокращает время разработки устройств и ускоряет их выход на рынок.

Измерения сверхбольших значений напряжения и силы тока, метрологически прослеживаемые к международным стандартам

Чтобы быть абсолютно уверенным в результатах измерений, необходимо знать, что используемое оборудование обладает прослеживаемостью к международным стандартам при проведении измерений. Однако, до последнего времени было невозможно приобрести такое оборудование. B1505A устанавливает новый стандарт для измерения параметров мощных устройств с прослеживаемостью к международным стандартам для уровней напряжения и силы тока до 10 кВ и 1500 А.

Технические характеристики

Характеристики базового блока	
Число доступных слотов	10
Ток стока модуля заземления	4,2 А
Порты USB	2 на передней панели и 2 на задней панели
Интерфейс управления прибором	GPIO
Интерфейс локальной сети (LAN)	порт 100 BASE-TX/10 BASE-T
Внешние входы/выходы запуска	1 вход запуска (BNC); 1 выход запуска (BNC); 8 программируемых входов/выходов запуска

Анализаторы параметров полупроводниковых приборов

Анализатор мощных устройств/характериограф B1505A (продолжение)

Поддерживаемые сменные модули/устройства подключения

B1505A имеет десять слотов для установки сменных модулей.

Обозначение	Описание	Число занимаемых слотов/макс. число модулей в B1505A	Рабочий диапазон	Разрешающая способность измерения
B1510A (HPSMU)	Модуль источника/измерителя большой мощности	2/4	от —200 В до +200 В; от —1 А до 1 А	2 мкВ, 10 фА
B1511B (MPSMU)	Модуль источника/измерителя средней мощности	1/10	от —100 В до +100 В; от —100 мА до 100 мА	0,5 мкВ, 10 фА
B1512A (HCSMU)	Модуль источника/измерителя больших значений силы тока	2/2	от —40 В до 40 В; от —1 А до 1 А; от —20 В до 20 В, от —20 А до 20 А (только в импульсном режиме); диапазон можно расширить до значений ± 20 В/ ± 40 А в импульсном режиме или ± 40 В/ ± 2 А по постоянному току при использовании двух модулей HCSMU с адаптером на два модуля HCSMU	200 нВ, 10 пА
B1513B/C (HVSMU)	Модуль источника/измерителя больших значений напряжения	2/1	от —3000 В до 3000 В; от —4 мА до 4 мА; от —1500 В до 1500 В, от —8 мА до 8 мА	200 мкВ, 10 фА
B1514A (MCSMU)	Модуль источника/измерителя средних значений силы тока	1/6	от —30 В до 30 В; от —100 мА до 100 мА; от —30 В до 30 В; от —1 А до 1 А (только в импульсном режиме)	200 нВ, 10 пА
B1520A (MFCMU)	Модуль многочастотного измерителя емкости	1/1	от 1 кГц до 5 МГц; максимальное напряжение смещения по постоянному току: ± 25 В (при использовании внутреннего смещения модуля MFCMU); ± 3000 В (при использовании модуля HVSMU и тройника смещения высокого напряжения N1259A-020 или N1260A); поддерживаемые измерения: Cp-G, Cp-D, Cp-Q, Cp-Rp, Cs-Rs, Cs-D, Cs-Q, Lp-G, Lp-D, Lp-Q, Lp-Rp, Ls-Rs, Ls-D, Ls-Q, R-X, G-B, Z- θ , Y- θ	0,035 фФ СКЗ
HVMCU	Устройство больших значений напряжения и средних значений силы тока	4-6	Включает в себя: расширитель для больших значений силы тока HVSMU N1266A, модуль B1513B/C (HVSMU) и два модуля B1514A (MCSMU)/B1512A (HCSMU). ± 1500 В/2,5 А (в импульсном режиме); ± 2200 В/1,1 А (в импульсном режиме)	3 мВ, 200 пА
UNCU	Устройство сверхбольших значений силы тока	2-4	Включает в себя: расширитель для сверхбольших значений тока/устройство подключения N1265A и два модуля B1514A (MCSMU)/B1512A (HCSMU) ± 1500 А/60 А (в импульсном режиме), 22,5 кВт (пик.); ± 500 А/60 А (в импульсном режиме), 7,5 кВт (пик.)	100 мкВ, 1 мА (500 А), 4 мА (1500 А)
UNVU	Устройство сверхбольших значений напряжения	2-3	Включает в себя: расширитель для сверхбольших значений напряжения N1268A и два модуля B1514A (MCSMU) или комбинацию из модулей B1512A (HCSMU) и B1514A (MCSMU). ± 10 кВ/10 мА постоянного тока; ± 10 кВ/20 мА (в импульсном режиме)	10 мВ

Три ресурса для измерения характеристик силовых устройств

Устройство сверхбольших значений силы тока (UNCU)
Расширитель для сверхбольших значений тока/устройство подключения N1265A и два модуля B1514A (MCSMU)/B1512A (HCSMU)
До 1500 А/500 А

Устройство сверхбольших значений напряжения (UNVU)
Расширитель для сверхбольших значений напряжения N1268A и два модуля B1514A (MCSMU)/B1512A (HCSMU) или комбинация из модулей B1512A (HCSMU) и B1514A (MCSMU)
До 10 кВ

Устройство больших значений напряжения и средних значений силы тока (UNCU)
Расширитель для больших значений силы тока HVSMU N1266A и два модуля B1514A (MCSMU)/B1512A (HCSMU)
 ± 1500 В/2,5 А
 ± 2200 В/1,1 А

Модуль многочастотного измерителя ёмкости B1520A (MFCMU)
Вольт-фарадные характеристики при напряжении смещения до 3000 В

Модуль источника/измерителя больших значений напряжения B1513B/C (HVSMU)
До 3000 В

Модуль источника/измерителя средней мощности B1511B (MPSMU)
До 100 В, 100 мА, разрешение 10 фА

Модуль источника/измерителя больших значений силы тока B1514A (HCSMU)
До 20 А (в импульсном режиме)

Модуль источника/измерителя большой мощности B1510A (HPSMU)
До 200 В, 100 мА, разрешение 10 фА

Модуль источника/измерителя средних значений силы тока B1514A (MCSMU)
До 1 А (в импульсном режиме)

Анализаторы параметров полупроводниковых приборов

Анализатор мощных устройств/характериограф B1505A (продолжение)

B1510A
B1511B
B1512A
B1513B/C
B1514A
B1520A
N1259A
N1265A
N1266A
N1268A

Измерения на пластине и средства автоматизации

Возможность измерения непосредственно на пластине значений силы тока более чем 200 А и напряжения до 10 кВ


Эффективнее проводить измерение мощных устройств на пластине, чем уже в корпусе. Однако, такие измерения были всегда проблематичными из-за больших величин напряжения и тока. B1505A предоставляет кабели с низким остаточным сопротивлением с соединителями и переходами, которые сопрягаются со всеми основными установками зондового контроля мощных устройств. Теперь B1505A можно использовать для измерений больших значений силы тока до 200 А и напряжения до 10 кВ прямо на пластине. Кроме того, B1505A поддерживает множество вариантов схем блокировки, применяемых в установках зондового контроля для безопасного тестирования устройств на пластине. Такие возможности позволяют собрать ценную информацию о процессе изготовления мощных устройств до их монтажа в корпус, что позволяет значительно экономить время и средства.

Измерение множества параметров в процессе исполнения одной последовательности тестов

Режим Quick Test (быстрое тестирование) ПО EasyEXPERT позволяет автоматизировать процедуру тестирования кристаллов по всей пластине. Требуется только определить последовательность исполнения нужных тестов с помощью графического интерфейса пользователя режима Quick Test и выбрать соответствующий драйвер (предоставляемый компанией Keysight) для используемой установки зондового контроля. Данные, полученные в результате исполнения тестов, автоматически сохраняются в устройстве запоминания данных. В дополнение к этому, способность устройства выбора модулей переключаться по мере необходимости между ресурсами для измерения больших значений напряжения (HVSMU или HVMCU), больших значений силы тока (HCSMU или UHCU) и стандартными ресурсами (MPSMU или HPSMU) позволяет в одной последовательности тестов измерить такие разнообразные параметры, как ток утечки, сопротивление в открытом состоянии и напряжение пробоя.



- ВAX и временные диаграммы импульсов отображаются одновременно
- Временные диаграммы импульсов при измерении можно контролировать в любой точке
- Значения напряжения и силы тока можно считать, используя линию маркера
- Условия импульсных измерений можно изменить во время измерения, и полученные в результате сигналы можно проверить, не останавливаясь

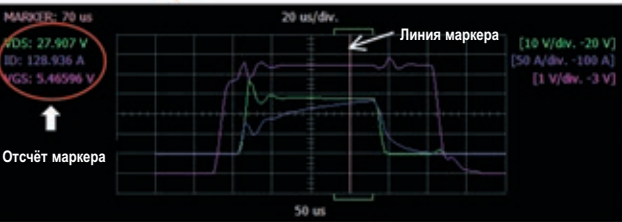

Гибкая и расширяемая архитектура

Масштабируемая и модернизируемая платформа

Модульная конструкция B1505A и широкий набор модулей образуют масштабируемую платформу, которую можно использовать для измерения широкого круга устройств. Например, модули HCSMU, HVSMU и HVMCU достаточны для измерения параметров высоковольтных МОП-структур, а UHCU и UHVU можно добавить для измерения биполярных транзисторов с изолированным затвором (IGBT). Большинство мощных устройств развиваются в направлении увеличения выдерживаемого напряжения и уменьшения сопротивления в открытом состоянии. Это значит, что значения напряжения и силы тока при тестировании необходимо всё время повышать. Архитектура B1505A является в этом случае идеальным выбором. Например, B1505A с модулями HCSMU и возможностью измерения силы тока до 20 А может быть легко модернизирована для поддержки возможности измерения до 500 А или 1500 А добавлением устройства UHCU.

Гибкие конфигурации для тестирования сложных мощных устройств

В базовый блок B1505A, имеющий 10 слотов, можно установить множество как однослотовых (MCSMU, MPSMU и MFCMU), так и двухслотовых (HCSMU, HVSMU и HPSMU) модулей. Это обеспечивает большую гибкость и возможности расширения решений для тестирования мощных устройств. Например, однослотовые модули MCSMU могут использоваться автономно, но могут также работать в качестве управляющего интерфейса для внешних устройств UHCU, UHVU и HVMCU. Кроме того, применение модуля MPSMU для тестирования выводов устройств, где измеряется низкий уровень мощности, гарантирует, что ограничение по числу доступных слотов B1505A не будет превышено. Это позволит тестировать мощные устройства, имеющие пять или шесть выводов. Например, биполярные транзисторы с изолированным затвором (IGBT) обычно имеют sense-эмиттер и диод для измерения температуры, помимо общепринятых выводов затвора, коллектора и эмиттера. Используя модули B1505A, можно легко создать конфигурацию для измерения параметров таких устройств.

Информация для заказа

Модель	Описание
B1505A	Анализатор мощных устройств/характериограф

Комплект поставки: кабель блокировки (16493J), кабель для GNDU (16493L), клавиатура с интерфейсом USB (16444A-001), мышь с интерфейсом USB (16444A-002), стилус (16444A-003), CD-ROM с электронными файлами руководств, брошюр и примеров программирования, CD-ROM с программой Desktop EasyEXPERT, лицензия для использования стандартной версии программы Desktop EasyEXPERT, набор дисков для обновления встроенного программного обеспечения 4155B/4155C/4156B/4156C, сетевой шнур

Анализатор B1505A является модульным измерительным прибором, который имеет 10 слотов для установки модулей и поддерживает модули различных типов. Все требуемые модули должны быть заказаны во время первоначальной закупки. Необходимые измерительные кабели для каждого модуля включаются в комплект поставки автоматически.

Модель	Описание
B1510A	Модуль источника/измерителя большой мощности (HPSMU)
B1511B	Модуль источника/измерителя средней мощности (MPSMU)
B1512A	Модуль источника/измерителя больших значений силы тока (HCSMU)
B1513B/C	Модуль источника/измерителя больших значений напряжения (HVSMU)
B1514A	Модуль источника/измерителя средних значений силы тока (MCSMU)
N1265A	Расширитель сверхбольших значений тока/устройство подключения (UHCU)
N1254-014	Переходная панель для измерения заряда области затвора
N1266A	Расширитель больших значений силы тока (HVSMU)
N1268A	Расширитель сверхбольших значений напряжения (UHVU)
B1520A	Модуль многочастотного измерителя ёмкости (MFCMU)
B1505A-015	Длина кабелей 1,5 м (длина кабелей устанавливается равной 1,5 м для стандартных и дополнительных комплектов)
B1505A-030	Длина кабелей 3,0 м (длина кабелей устанавливается равной 3,0 м для стандартных и дополнительных комплектов)
B1505A-A6J	Калибровка, соответствующая стандарту ANSI Z540
B1505A-ABA	Комплект документации
B1505A-UK6	Сертификат коммерческой калибровки с данными испытаний
B1505A-1CM	Комплект для монтажа B1505A в стойку

Устройства подключения и принадлежности для B1505A	
N1259A	Устройство подключения для мощных устройств
N1259A-014	Переходная панель для измерения заряда области затвора
N1267A	Быстрый переключатель между модулями HVSMU и HCSMU
N1269A	Адаптер, обеспечивающий подключение UHVU к установке зондового контроля
N1271A	Защитный кожух для температурных испытаний
N1271A-001	Защитный кожух для температурных испытаний, совместимый с устройством Thermal Plate компании inTEST
N1271A-002	Защитный кожух для температурных испытаний, совместимый с системой ThermoStream компании inTEST
N1271A-005	Защитный кожух для испытаний на воздействие температуры, совместимый с системой ThermoStream компании inTEST, для N1265A
N1272A	Селектор для переключения между измерениями BAX и ВФХ
N1273A	Устройство подключения для измерения ёмкости
N1274A	Адаптер/селектор для измерения заряда области затвора на пластине, используя HCSMU (20 А, макс.) и HVSMU (3 кВ, макс.)
N1275A	Адаптер для измерения заряда области затвора на пластине для N1265A

Комплексные технические решения

Предварительно сконфигурированный анализатор мощных устройств/характериограф B1505AP представляет собой готовое к использованию решение, удовлетворяющее самым разнообразным потребностям по определению параметров мощных устройств. Каждая опция включает все необходимые для тестирования конкретных видов мощных устройств аппаратные и программные средства, в том числе, базовый блок, кабели, устройства подключения и др. В опциях B1505AP используются тот же базовый блок и те же модули, что и в анализаторе мощных устройств/характериографе B1505A, что позволяет расширять их возможности аналогичным образом. Нужная опция B1505AP выбирается из восьми различных готовых конфигураций в зависимости от требуемого диапазона тока/напряжения и необходимости измерения вольт-фарадных характеристик (ВФХ).

Модель	Описание
B1505AP	Предварительно сконфигурированный анализатор мощных устройств/характериограф (B1505A с модулями и устройством подключения)
B1505AP-H20	3 кВ/20А/устройство подключения
B1505AP-H21	3 кВ/20А/измерение ВФХ/устройство подключения
B1505AP-H50	3 кВ/500А/устройство подключения
B1505AP-H51	3 кВ/500А/измерение ВФХ/устройство подключения
B1505AP-H70	3 кВ/1500А/устройство подключения
B1505AP-H71	3 кВ/1500А/измерение ВФХ/устройство подключения
B1505AP-U50	10 кВ/500А/устройство подключения
B1505AP-U70	10 кВ/1500А/устройство подключения

Программное обеспечение

Модель	Описание
B1540A	Программное обеспечение EasyEXPERT
B1541A	Программное обеспечение EasyEXPERT group+

Анализаторы параметров полупроводниковых приборов

Анализатор мощных полупроводниковых приборов для разработки схем

B1506A

- Измерение всех параметров, получаемых из BAX (сопротивление в открытом состоянии Ron, напряжение пробоя BV, ток утечки, пороговое напряжение Vth, напряжение насыщения Vsat и др.)
- Измерение входной, выходной и проходной ёмкостей транзистора, а также ёмкостей между электродами транзистора в различных сочетаниях (Ciss, Coss, Crss, Cies, Coes, Cres) при высоких напряжениях смещения
- Измерение сопротивления затвора Rg
- Измерение характеристик заряда области затвора Qg
- Измерение потерь мощности (потери проводимости, потери в цепях управления, потери на переключение)
- Удобство использования, полностью автоматизированные измерения
- Режим определения технических данных обеспечивает быстрое и удобное определение параметров, входящих в перечень технических характеристик
- Тестирование в широком диапазоне значений напряжений и силы тока (до 3 кВ и до 1500 А) и температуры (от –50°С до +250°С)
- Режим осциллографа для обеспечения визуального контроля импульсных сигналов тока и напряжения, подаваемых на тестируемое устройство



B1506A имеет в своём составе базовый блок (слева), тестовое устройство подключения (справа), соединительные кабели и управляющее программное обеспечение

Анализатор мощных полупроводниковых приборов B1506A для разработки схем представляет собой законченное техническое решение для разработчиков схем силовой электроники. Анализатор позволяет определять все параметры силовых устройств в широком диапазоне рабочих условий, в том числе параметры, получаемые из вольт-амперных характеристик (BAX), такие как напряжение пробоя, сопротивление в открытом состоянии, а также характеристики ёмкостей между электродами полевого транзистора, заряда области затвора и потерь мощности.

Анализатор B1506A имеет широкий диапазон функциональных возможностей, которые помогают идентифицировать устройства, не соответствующие техническим требованиям, при их тестировании в реальных рабочих условиях, включающих широкий диапазон значений напряжения и силы тока (до 3 кВ и до 1500 А), широкий температурный диапазон измерения (от –50 до +250°С), возможность измерения в импульсных режимах и возможность измерения токов низкого уровня, составляющих доли наноампер. Уникальный программный интерфейс прибора предоставляет пользователю результаты измерений в привычном формате технических данных, что упрощает определение характеристик тестируемых устройств без прохождения предварительного обучения. Схема коммутации, встроенная в тестовое устройство подключения, поддерживает полностью автоматизированные испытания с возможностью автоматического переключения между тестированием с использованием высоких значений напряжения или силы тока, а также между измерениями вольт-амперных (BAX) или вольт-фарадных (ВФХ) характеристик. Кроме того, уникальная конструкция, предусматривающая установку тестируемого устройства в сменный модуль, который вставляется непосредственно в гнездо тестового устройства подключения, исключает кабельные соединения, что позволяет избежать ошибок оператора. Анализатор B1506A также обеспечивает полную автоматизацию определения параметров тестируемого устройства в заданном диапазоне температур. Это достигается за счёт поддержки систем управления температурой компании inTEST. Устройство Thermal Plate, обеспечивающее диапазон температур до +250°С, устанавливается внутри тестового устройства подключения. B1506A работает также с системой ThermoStream, обеспечивающей диапазон температур от –50 до +220°С. Так как тестируемое устройство находится в непосредственной близости от измерительных портов B1506A, паразитные составляющие, вносимые длинными кабелями, которые используются для подключения к камере тепла и холода, отсутствуют. Благодаря этому обеспечивается возможность определения параметров тестируемого устройства при очень больших значениях силы тока (вплоть до 1500 А) без паразитных колебаний как при низких, так и высоких температурах.

Широкие возможности анализатора B1506A позволяют коренным образом изменить процесс разработки устройств силовой электроники, помогая максимально повысить ценность конечных продуктов и ускорить циклы их разработки.

Основные технические характеристики

	B1506A-H20/H21	B1506A-H50/H51	B1506A-H70/H71
Канал коллектора/стока			
Макс. выходные параметры источника			
Напряжение	±3000 В	±3000 В	±3000 В
Сила тока			
В режиме постоянного тока	±1 А	±100 мА	±100 мА
В импульсном режиме	±20 А	±500 А	±1500 А
Минимальное разрешение			
Напряжение	25 мкВ	25 мкВ	25 мкВ
Сила тока	50 фА	50 фА	50 фА
Измеритель			
Минимальное разрешение			
Напряжение	0,5 мкВ	0,5 мкВ	0,5 мкВ
Сила тока	10 фА	10 фА	10 фА
Канал затвора			
Макс. выходные параметры источника			
Напряжение	±100 В	±100 В	±100 В
Сила тока			
В режиме постоянного тока	±100 мА	±100 мА	±100 мА
В импульсном режиме	±1 А	±1 А	±1 А
Минимальное разрешение			
Напряжение	25 мкВ	25 мкВ	25 мкВ
Сила тока	50 фА	50 фА	50 фА
Измеритель			
Минимальное разрешение			
Напряжение	0,5 мкВ	0,5 мкВ	0,5 мкВ
Сила тока	10 фА	10 фА	10 фА
Измерение ёмкостных характеристик (только H21/H51/H71)			
Макс. смещение			
Затвор	±100 В	±100 В	±100 В
Коллектор/сток	±3000 В	±3000 В	±3000 В
Диапазон частот	От 1 кГц до 1 МГц		
Диапазон значений ёмкости	От 100 фФ до 1 мкФ		

Измеряемые параметры

Характеристики	Категория	Параметры
Статические характеристики	Пороговое напряжение	V(th), Vge(th)
	Передаточные характеристики	Id-Vgs, Ic-Vge, gfs
	Сопротивление в откр. состоянии	Rds-on, Vce(sat)
	Ток утечки затвора	Igss, Iges
	Выходной ток утечки	Idss, Ices
	Выходные характеристики	Id-Vds, Ic-Vce
	Напряжение пробоя	BVds, BVces
Характеристики заряда области затвора	Заряд области затвора	Qg, Qg(th), Qgs, Qgd, Qsw, Qsync, Qoss
Ёмкостные характеристики	Сопротивление затвора	Rg
	Ёмкости устройства	Ciss, Coss, Crss, Cgs, Cgd, Cies, Coes, Cres
Потери мощности		Потери в цепях управления/потери на переключение ¹
		Потери проводимости при заданном коэффициенте заполнения ²

1. Потери в цепях управления и потери на переключение вычисляются путём измерения характеристик Qg, Vth и Rg на заданной частоте.
2. Потери проводимости вычисляются по результатам измерений Rds-on и пикового тока.

Информация для заказа

Модель	Описание
B1506A	Анализатор мощных устройств для разработки схем
Опции	
B1506A-H20	20 А/3 кВ/комплект тестового устройства подключения для температурных испытаний
B1506A-H21	20 А/3 кВ/ВФХ/заряд области затвора/комплект тестового устройства подключения для температурных испытаний
B1506A-H50	500 А/3 кВ/комплект тестового устройства подключения для температурных испытаний
B1506A-H51	500 А/3 кВ/ВФХ/заряд области затвора/комплект тестового устройства подключения для температурных испытаний
B1506A-H70	1500 А/3 кВ/комплект тестового устройства подключения для температурных испытаний
B1506A-H71	1500 А/3 кВ/ВФХ/заряд области затвора/комплект тестового устройства подключения для температурных испытаний
B1506A-T01	Защитный кожух для испытаний на воздействие температуры (совместим с системой ThermoStream)
B1506A-050/060	Частота сети питания 50 Гц/60 Гц
Опции апгрейда	
B1506A-005	Повышение максимального значения силы тока с 20 до 500 А
B1506A-015	Повышение максимального значения силы тока с 500 до 1500 А
Принадлежности	
B1506A-F02	Пустая кремниевая пластина
B1506A-F10	Сменный модуль для тестируемых устройств с 3 выводами, расположенными в один ряд
B1506A-F14	Сменный модуль для измерения заряда области затвора

Анализаторы параметров полупроводниковых приборов

Анализатор ёмкостных характеристик мощных полупроводниковых приборов

B1507A

- Измерение характеристик входной, выходной и проходной ёмкостей транзистора (Ciss, Coss, Crss, Cies, Coes, Cres) при высоких напряжениях смещения
- Независимое измерение ёмкостей между электродами транзистора (Cgs, Cgd, Cds, Cge, Cgc, Cce)
- Измерение ёмкостных характеристик полевых транзисторов, работающих в режиме обеднения, таких как полевые транзисторы с управляющим р-п-переходом на основе карбида кремния (SiC JFET) или полевые транзисторы на основе нитрида галлия (GaN FET)
- Измерение внутреннего сопротивления затвора (Rg)
- Непрерывное измерение ёмкостных характеристик в процессе изменения напряжения на затворе с отрицательного на положительное
- Простое переключение с измерений токов утечки к измерениям ёмкостных характеристик и обратно
- Широкий диапазон изменения напряжения смещения до ±3 кВ
- Простота использования и полностью автоматизированные измерения



B1507A имеет в своём составе базовый блок (слева), тестовое устройство подключения (справа), соединительные кабели и управляющее программное обеспечение

Благодаря всё более широкому использованию мощных полупроводниковых приборов, изготавливаемых на основе новых перспективных материалов, например, карбида кремния (SiC) и нитрида галлия (GaN), современные импульсные источники питания работают на всё более высоких частотах. По этой причине особую важность приобретает точное определение ёмкостных характеристик полупроводниковых устройств. Анализатор ёмкостных характеристик мощных полупроводниковых приборов B1507A - это функционально законченное техническое решение для определения ёмкостных характеристик силовых устройств (таких как входная, выходная и проходная ёмкости). Отображая детальные характеристики силовых устройств, B1507A может помочь инженерам-разработчикам.

Анализатор B1507A идентифицирует устройства, не соответствующие техническим требованиям, в реальных рабочих условиях при высоких значениях напряжения смещения (до ±3 кВ). Он является идеальным дополнением для традиционных измерительных приборов, предназначенных для измерения вольт-амперных характеристик (ВАХ) (таких как характеристики), но не имеющих функциональных возможностей для определения ёмкостных характеристик или токов утечки.

Измерение характеристик ёмкостей Ciss, Coss и Crss силовых устройств с тремя выводами является трудоёмким процессом. Каждое такое измерение требует использования отличающихся схем подключения и некоторых дополнительных внешних компонентов. B1507A автоматизирует процесс измерения зависимостей характеристик входной, выходной и проходной ёмкостей от напряжения стока или коллектора. Схема коммутации, встроенная в тестовое устройство подключения, обеспечивает выполнение правильных подключений для всех типов измерений ёмкостных характеристик. Это включает установку блокировочных конденсаторов и резисторов, а также выполнение подключений, необходимых для точных измерений токов утечки затвора и стока/коллектора.

Уникальная конструкция, предусматривающая установку тестируемого устройства в сменный модуль, который вставляется непосредственно в гнезда тестового устройства подключения, исключает кабельные соединения, что позволяет избежать ошибок оператора.

Для разработчиков силовых электронных схем программы моделирования, такие как SPICE, являются крайне важными инструментами. Точное моделирование позволяет уменьшить стоимость за счёт сокращения сроков разработки и создания образцов. Однако раньше получение точных моделей нелинейных ёмкостных характеристик силовых устройств было невозможно, поскольку не было оборудования, которое могло бы выполнять необходимые измерения при высоких значениях напряжения. B1507A удовлетворяет эти потребности, обеспечивая точные значения Crss, Ciss и Rg для точного моделирования силовых устройств.

Интуитивно понятный графический интерфейс пользователя позволяет автоматически измерять характеристики всех ёмкостей, используя широкий диапазон значений рабочего напряжения. B1507A поставляется с библиотекой, включающей установки параметров тестирования для таких типов устройств, таких как МОП-транзисторы и биполярные транзисторы с изолированным затвором, что позволяет после приобретения B1507A немедленно начать измерения ёмкостных характеристик устройств.

Эти установки параметров тестирования можно легко перенастроить под собственные задачи, либо создать их заново. B1507A также поставляется с защищенным от неосторожного обращения вставным модулем для тестирования силовых устройств с тремя электродами, который также можно использовать с изолирующей пластиной для тестирования силовых модулей большого размера. Сочетание всех этих свойств B1507A создаёт простое в использовании техническое решение, которое не требует предварительного обучения и в значительной степени снижает риски ошибок оператора.

При оценке надёжности устройств часто необходимо измерять токи утечки переходов и/или напряжения пробоя до и после измерений ёмкостей переходов, чтобы убедиться в том, что тестируемое устройство не повреждено. Это особенно важно для производителей, разрабатывающих новые силовые устройства, а также для пользователей этих устройств при проведении входного контроля с целью отбраковки устройств, не соответствующих техническим требованиям. B1507A удовлетворяет эти потребности, обеспечивая быстрый и простой способ измерения ёмкостных характеристик и токов утечки без изменения кабельных соединений. Это позволяет разработчикам силовых устройств сократить сроки разработки, а разработчикам силовых электронных схем - быстрее выбирать требуемые устройства.

Сочетание свойств анализатора B1507A позволяет коренным образом изменить процесс разработки силовых устройств и силовых электронных схем, позволяя максимально повысить ценность конечных продуктов и ускорить циклы их разработки.

Основные технические характеристики

Характеристика		
Измерение ёмкостных характеристик		
Максимальное смещение		
Затвор		±100 В
Коллектор/сток		±3000 В
Диапазон частот		От 1 кГц до 1 МГц
Диапазон значений ёмкости		От 100 фФ до 1 мкФ
Канал коллектора/стока		
Максимальные выходные параметры источника		
Напряжение		±3000 В
Сила тока в режиме постоянного тока		±8 мА
Минимальное разрешение		
Напряжение		200 мкВ
Сила тока		100 фА
Измеритель		
Минимальное разрешение		
Напряжение		0,5 мкВ
Сила тока		10 фА
Канал затвора		
Максимальные выходные параметры источника		
Напряжение		±100 В
Сила тока в режиме постоянного тока		±100 мА
Минимальное разрешение		
Напряжение		25 мкВ
Сила тока		50 фА
Измеритель		
Минимальное разрешение		
Напряжение		0,5 мкВ
Сила тока		10 фА

Измеряемые параметры

Характеристики	Категория	Параметры
Ёмкостные характеристики	Ёмкости устройства	Ciss, Coss, Coss_eff, Crss, Cgs, Cgd, Cds, Cies, Coes, Cres, Cge, Cgc, Cce
	Сопротивления затвора	Rg
Статические характеристики	Ток утечки затвора	Igss, Iges
	Выходной ток утечки	Idss, Ices
	Напряжение пробоя	BVds, BVces
	Пороговое напряжение	V(th), Vge(th)

Информация для заказа

Модель	Описание
B1507A	Анализатор ёмкостных характеристик мощных полупроводниковых приборов
Опции	
B1507A-050	Частота сети питания 50 Гц
B1507A-060	Частота сети питания 60 Гц
B1507A-ABA	Руководство по эксплуатации на английском языке
B1507A-UK6	Сертификат коммерческой калибровки с данными испытаний
B1507A-A6J	Калибровка, соответствующая стандарту ANSI Z540-1-1994
B1507A-DR1	Замена встроенного дисководов DVD-R дисководом DVD-ROM
Принадлежности	
B1507A-F10	Сменный модуль для тестируемых устройств с 3 выводами, расположенными в один ряд

Анализаторы параметров полупроводниковых приборов

Модульные источники/измерители

- E5260A
- E5290A
- E5291A
- E5262A
- E5263A
- E5270B
- E5280B
- E5281B
- E5287A
- E5288A
- Серия E5260A: высокоскоростные параметрические измерения, серия E5270B: прецизионные параметрические измерения

– Восемь слотов для установки модулей (E5260A и E5270B): гибкость и возможность модернизации в будущем

– Две фиксированные конфигурации (E5262A, E5263A): экономичные технические решения, которые обеспечивают точное соответствие потребностям измерений

– Бесплатно предоставляемое программное обеспечение Desktop EasyEXPERT

E5260A



E5262A



E5263A



Серия E5260A для высокоскоростных измерений
Серия E5260 включает два типа базовых блоков: 8-слотовый и 2-слотовый. Если требуется более двух модулей SMU, либо если нужно предусмотреть возможность расширения, то оптимальным вариантом будет 8-слотовый базовый блок для параметрических измерений E5260B, конфигурируемый пользователем.

Оба базовых блока E5262A и E5263A с двумя модулями источника/измерителя (SMU) являются экономичными техническими решениями для простых параметрических измерений. Многие измерения компонентов, такие как определение параметров лазерных диодов и фотодиодов, требует только одного или двух модулей источника/измерителя (SMU). Идеальными вариантами для таких случаев являются E5262A и E5263A, которые предоставляют вполне достаточные возможности для испытаний.

Технические характеристики базовых блоков

E5260A 8-слотовый базовый блок для высокоскоростных измерений	
Число доступных слотов	8
Ток стока модуля заземления	4,0 A
Интерфейс управления прибором	GPIB
Внешние входы/выходы запуска	1 вход запуска (BNC); 1 выход запуска (BNC); 8 программируемых входов/выходов запуска
E5262A 2-канальный SMU (MPSMU + MPSMU)	
Число слотов	2-канальная фиксированная конфигурация (2 x MPSMU)
Ток стока модуля заземления	2,2 A
Интерфейс управления прибором	GPIB
Внешние входы/выходы запуска	1 вход запуска (BNC); 1 выход запуска (BNC); 8 программируемых входов/выходов запуска
E5263A 2-канальный SMU (HPSMU + MPSMU)	
Число слотов	2-канальная фиксированная конфигурация (HPSMU и MPSMU)
Ток стока модуля заземления	2,2 A
Интерфейс управления прибором	GPIB
Внешние входы/выходы запуска	1 вход запуска (BNC); 1 выход запуска (BNC); 8 программируемых входов/выходов запуска

Руководство по выбору модулей источников/измерителей (SMU)

Модуль	Высокоскоростной HPSMU (E5290A)	Высокоскоростной MPSMU (E5291A)
Требуемое число слотов	2	1
Макс. напряжение источника	±200 В	±100 В
Макс. сила тока источника	±1 А	±100 мА
Разрешение при измерении напряжения	100 мкВ	100 мкВ
Разрешение при измерении силы тока	5 пА	5 пА



E5270B

Серия E5270B для прецизионных измерений

Анализатор E5270B предлагает гибкое, расширяемое и модернизируемое техническое решение для определения параметров полупроводниковых устройств, обеспечивая разрешение при измерении напряжения 0,5 мкВ, а при измерении силы тока - 0,1 фА. Доступны три типа модулей источников/измерителей (SMU) для решения различных задач: измерений средней мощности (MPSMU), большой мощности (HPSMU) и с высоким разрешением (HRSMU). Дополнительный модуль коммутатора и измерителя аттоамперных токов (ASU) при совместном использовании с модулем HRSMU обеспечивает разрешение при измерении силы тока 100 аА. Модуль ASU позволяет переключаться между измерениями измерениями вольт-амперных (IV) и вольт-фарадных характеристик (CV) без каких-либо изменений соединений кабелей. Программное обеспечение Desktop EasyEXPERT создаёт единую среду для параметрических испытаний с удобным интерфейсом пользователя и может управлять E5270B, используя примеры прикладных программ испытаний. Компания Keysight предоставляет также стандартный VXIplug&play драйвер для создания собственных программ испытаний.

Технические характеристики базового блока

E5270B 8-слотовый базовый блок для прецизионных измерений	
Число доступных слотов	8
Ток стока модуля заземления	4,0 А
Интерфейс управления прибором	GPIB
Внешние входы/выходы запуска	1 вход запуска (BNC); 1 выход запуска (BNC); 8 программируемых входов/выходов запуска

Руководство по выбору модулей источников/измерителей (SMU)

Модуль	HPSMU (E5280B)	MPSMU (E5281B)	HRSMU (E5287A)	ASU (E5288A)
Требуемое число слотов	2	1	1	неприменимо
Макс. напряжение источника	±200 В	±100 В	±100 В	±100 В
Макс. сила тока источника	±1 А	±100 мА	±100 мА	±100 мА
Разрешение при измерении напряжения	2 мкВ	0,5 мкВ	0,5 мкВ	0,5 мкВ
Разрешение при измерении силы тока	10 фА	10 фА	1 фА	0,1 фА

Информация для заказа

Модель	Описание
E5260A	8-слотовый базовый блок для высокоскоростных измерений
E5290A	Высокоскоростной модуль источника/измерителя большой мощности (HPSMU)
E5291A	Высокоскоростной модуль источника/измерителя средней мощности (MPSMU)
E5262A	2-канальный SMU (MPSMU + MPSMU)
E5263A	2-канальный SMU (HPSMU + MPSMU)
E5270B	8-слотовый базовый блок для прецизионных измерений
E5280B	Прецизионный модуль источника/измерителя большой мощности (HPSMU)
E5281B	Прецизионный модуль источника/измерителя средней мощности (MPSMU)
E5287A	Модуль источника/измерителя с высоким разрешением (HRSMU)
E5288A	Модуль коммутатора и измерителя аттоамперных токов (ASU)
E5260A и E5270A не имеют базовой конфигурации. Все требуемые модули, принадлежности и кабели должны быть заказаны во время первоначальной закупки. Примечание: поскольку E5260A и E5270A являются модульными изделиями, можно добавлять новые модули и после первоначальной закупки до тех пор, пока имеется достаточное количество свободных слотов.	
E5262A и E5263A являются изделиями с фиксированной конфигурацией; они не имеют опций или требуемых принадлежностей.	

Анализаторы параметров полупроводниковых приборов

Базовый блок матричных коммутаторов с малыми токами утечки

E5250A
E5252A
E5255A

- Поддерживаются два типа модулей: модули матричного коммутатора E5252A и модули мультиплексора E5255A
- Модули матричного коммутатора E5252A поддерживают экономичные технические решения по коммутации сигналов, не использующие схему подключения Кельвина
- Модули мультиплексора E5255A поддерживают долговременные испытания на надёжность рассредоточенных систем
- Программное обеспечение EasyEXPERT компании Keysight позволяет управлять модулями и автоматизировать установку переключателей, используя прикладные программы испытаний
- Обеспечивается разрешение при измерении силы тока 20 фА через переключатели при использовании модулей источников/ измерителей с высоким разрешением (HRSMU) анализаторов B1500A или E5270B, либо при использовании 4156C
- Полоса пропускания 10 МГц (–3 дБ) при использовании модулей E5252A

E5250A



Базовый блок матричных коммутаторов с малыми токами утечки E5250A поддерживает измерения, не использующие схему подключения Кельвина, на четырёх источниках/измерителях (SMU) с шестью дополнительными входами мультиплексора для других потребностей. Помимо поддержки традиционных функций матричного коммутатора (модули E5252A), E5250A также поддерживает долговременные испытания на надёжность в предельных режимах (модули E5255A). Базовый блок E5250A может быть сконфигурирован с использованием от 1 до 4 модулей обоих типов. Для обеспечения разработки прикладных программ испытаний E5250A также поддерживает драйвер VXIplug&play.

Базовый блок E5250A и модули коммутации E5252A могут совместно использоваться для создания базового технического решения матричного коммутатора, не использующего схему подключения Кельвина.

Модуль коммутации E5252A имеет 6 триаксиальных входов, 4 входа с соединителями BNC и 6 внутренних трактов. Входы к внутренним рядам 5 и 6 состоят из мультиплексоров 3:1. Такая конфигурация обеспечивает экономичность технического решения без ухудшения основных характеристик измерения вольт-амперных (IV) и вольт-фарадных (CV) характеристик. Свойства матричного коммутатора 10 x 12 для параметрических измерений общего назначения:

- Последовательное измерение множества испытуемых устройств
- Десять входов и 48 выходов обеспечивают гибкость и точность
- Два входа с малыми токами утечки и четыре стандартных входа для проведения измерений зависимости тока от напряжения (I-V)
- Два тракта измерения зависимости емкости от напряжения (C-V) с точной компенсацией емкости
- Два дополнительных входа для импульсных, дифференциальных и других видов измерений

Базовый блок E5250A поддерживает модули мультиплексоров E5255A для долговременных испытаний на надёжность в предельных режимах. Модуль мультиплексора имеет 24 выхода, организованных в группы по 8 выходов. Каждый модуль имеет вход многоуровневого смещения по постоянному току для каждой группы из 8 каналов, позволяя использовать для регулярных испытаний недорогие источники питания. Базовый блок E5250A поддерживает четыре таких модуля, обеспечивающих в итоге 96 выходов. Каждый канал может также иметь предохранительный резистор, выбираемый пользователем, для ограничения выброса тока после выхода устройства из строя или пробоя. Можно также объединять вместе до 4 базовых блоков E5250A и, используя модули E5255A, создавать системы, имеющие до 384 каналов. Используются кабели, устойчивые к воздействию широкого диапазона температур, пригодные для испытаний в камере.

Базовый блок E5250A поддерживает модули мультиплексоров E5255A для долговременных испытаний на надёжность в предельных режимах. Модуль мультиплексора имеет 24 выхода, организованных в группы по 8 выходов. Каждый модуль имеет вход многоуровневого смещения по постоянному току для каждой группы из 8 каналов, позволяя использовать для регулярных испытаний недорогие источники питания. Базовый блок E5250A поддерживает четыре таких модуля, обеспечивающих в итоге 96 выходов. Каждый канал может также иметь предохранительный резистор, выбираемый пользователем, для ограничения выброса тока после выхода устройства из строя или пробоя. Можно также объединять вместе до 4 базовых блоков E5250A и, используя модули E5255A, создавать системы, имеющие до 384 каналов. Используются кабели, устойчивые к воздействию широкого диапазона температур, пригодные для испытаний в камере.

Технические характеристики

Характеристики матричного коммутатора (при использовании с базовым блоком)

Макс. допустимое значение силы тока	
Порт	1,0 А
Макс. допустимое значение напряжения	
Между каналом и заземлением	~ 200 В
Между каналами	~ 300 В
Остаточное сопротивление замкнутого канала	
Порт измерения вольт-амперных характеристик (I-V) с малыми токами утечки	~ 0,6 Ом
Порт измерения вольт-амперных характеристик (I-V) общего назначения	~ 1,0 Ом
Развязка между каналами	
Порт измерения вольт-амперных характеристик (I-V) с малыми токами утечки	~ 10 ¹³ Ом
Порт измерения вольт-амперных характеристик (I-V) общего назначения	~ 10 ¹² Ом
Порт измерения вольт-фарадных характеристик (C-V), ВЧ-порт	~ 10 ⁹ Ом

Характеристики 24-канального мультиплексора (при использовании с базовым блоком)

Макс. допустимое значение силы тока	
Порт	1,0 А
Макс. допустимое значение напряжения	
Между каналом и заземлением	~ 200 В
Между каналами	~ 300 В
Остаточное сопротивление замкнутого канала	
Порт измерения вольт-амперных характеристик (I-V) с малыми токами утечки	~ 0,6 Ом
Порт измерения вольт-амперных характеристик (I-V) общего назначения	~ 1,0 Ом
Развязка между каналами	
Порт измерения вольт-амперных характеристик (I-V) с малыми токами утечки	~ 10 ¹³ Ом
Порт измерения вольт-амперных характеристик (I-V) общего назначения	~ 10 ¹² Ом
Порт измерения вольт-фарадных характеристик (C-V), ВЧ-порт	~ 10 ⁹ Ом

Измерительные характеристики (справочные характеристики)

Разрешение при измерении силы тока через переключатели при использовании модулей источников/ измерителей с высоким разрешением (HRSMU) анализаторов 4156C, B1500A и E5270B	20 фА
Время установления значения силы тока (при шаге изменения входного напряжения 10 В)	< 3,5 с при 400 фА
Полоса пропускания (на уровне –3 дБ, при использовании модулей E5252A)	10 МГц

Информация для заказа

Модуль	Описание
E5250A	Базовый блок матричных коммутаторов с малыми токами утечки
E5252A	Модуль коммутации 10 x 12
E5255A	24-канальный модуль мультиплексора

Базовый блок матричных коммутаторов с малыми токами утечки E5250A не включает модули. Необходимо заказать требуемые модули коммутации E5252A или мультиплексора E5255A. В базовый блок можно установить до 4 модулей. В базовом блоке могут одновременно существовать оба типа модулей.

Анализаторы параметров полупроводниковых приборов

Матричные коммутаторы

B2200A
B2201A
B2210A
B2211A

- Матричные коммутаторы не ухудшают характеристик анализатора параметров полупроводников
- Поддержка полной конфигурации Кельвина
- 14 внутренних измерительных трактов
- Функция компенсации при измерении емкости
- Светодиодный дисплей, клавиатура или световое перо (по заказу), доступные при управлении с передней панели
- Полоса пропускания 30 МГц

B2200A



Базовый блок матричных коммутаторов с фемтоамперными токами утечки B2200A и 14-канальный базовый блок матричных коммутаторов с малыми токами утечки B2201A позволяют снизить стоимость параметрических испытаний за счет автоматизации без снижения (B2200A) или с незначительным снижением (B2201A) измерительных характеристик анализаторов параметров полупроводниковых приборов. Оба базовых блока поддерживают полную конфигурацию Кельвина, включающую 4 модуля источника/измерителя (SMU), и измеритель емкости, имея при этом достаточно места для будущих расширений. Они имеют 14 входов, каждому из которых соответствует свой уникальный внутренний измерительный тракт. Для двух из этих входов может быть использована специальная функция компенсации при измерении емкости. Оба базовых блока обеспечивают управление с передней панели с помощью клавиатуры или светового пера, поставляемого по дополнительному заказу, и поддерживают приборы, такие как генераторы импульсов.

Проблемы производственных испытаний

Проведение всех параметрических измерений, необходимых для многочисленных тестовых структур на полупроводниковой пластине, может оказаться затратным по времени и очень дорогостоящим процессом. Учитывая, что стоимость устройств для конечных пользователей продолжает падать, даже лабораторные системы определения параметров должны снизить стоимость испытаний. Использование матричных коммутаторов с полуавтоматическими или полностью автоматическими установками зондового контроля полупроводниковых пластин позволяет автоматизировать параметрические испытания и исключить необходимость ручной перестановки пробников каждый раз, когда требуется протестировать новый модуль. За счет этого снижается как время испытаний, так и их стоимость.

Матричные коммутаторы могут иметь ограничения. Например, многие матричные коммутаторы ухудшают характеристики анализаторов параметров полупроводников при измерении токов низкого уровня и становятся самым слабым звеном в цепочке измерения. Матричный коммутатор с недостаточным числом внутренних измерительных трактов не сможет поддерживать ни полную конфигурацию Кельвина (4-проводную схему измерения), ни измеритель емкости. При использовании такого коммутатора необходимо вручную изменять соединения кабелей каждый раз при изменении вида измерения с IV (измерение зависимости тока от напряжения) на CV (измерение зависимости емкости от напряжения) и наоборот. Наконец, если матричный коммутатор при измерении емкости не сможет компенсировать погрешности, связанные с длиной пути, то результат будет неточен.

Характеристики матричных коммутаторов

Оба базовых блока матричных коммутаторов B2200A и B2201A характеризуются исключительно малыми токами утечки и обеспечивают измерение емкости без ограничений, навязываемых альтернативными техническими решениями. Способность поддерживать измерения токов уровня 1 фА (B2200A) или 10 фА (B2201A) означает, что эти матричные коммутаторы не ухудшают высоких рабочих характеристик анализатора параметров полупроводников. Входы поддерживают полную конфигурацию Кельвина, включающую 4 модуля источника/измерителя (SMU). Все 14 входов имеют свой уникальный внутренний измерительный тракт, поэтому могут использоваться одновременно. В отличие от других технических решений, результат измерения емкости не искажается из-за отличий в длине пути измерительного тракта каждого канала. Более того, система обеспечивает параметры и алгоритмы, необходимые для компенсации таких отличий. Гибкость обеспечивается модульной структурой, которая поддерживает конфигурации с 12, 24, 36 или 48 выходами. Полоса пропускания 30 МГц поддерживает использование измерительных приборов, таких как генераторы импульсов. Ручное управление с передней панели реализуется с помощью дополнительного светодиодного дисплея, клавиатуры и светового пера, поставляемого по заказу.

Модуль коммутации B2210A поддерживается только базовым блоком B2200A, а модуль коммутации B2211A - только базовым блоком B2201A.

Базовые блоки матричных коммутаторов B2200A и B2201A

	B2200A	B2201A
Число входных триаксиальных портов I-V (с защитой)	8	8
Число входных вспомогательных (AUX) BNC портов	6 (2 порта C-V)	6 (2 порта C-V)
Число выходных триаксиальных портов (с защитой)	12, 24, 36 или 48	12, 24, 36 или 48
Число слотов для модулей коммутации высотой 48 мм	4	4
Максимальный ток		
Порт I-V	1,0 А (B2210A)	1,0 А (B2211A)
Порт AUX	0,5 А (B2210A)	0,5 А (B2211A)
Макс. напряжение		
Порт I-V (относительно другого канала)	200 В (B2210A)	200 В (B2211A)
Порт I-V (относительно корпуса)	300 В (B2210A)	300 В (B2211A)
Порт AUX (относительно другого канала)	100 В (B2210A)	100 В (B2211A)
Порт AUX (относительно корпуса)	100 В (B2210A)	100 В (B2211A)
Развязка между каналами		
Порт I-V	5 x 10 ¹⁴ Ом (B2210A)	5 x 10 ¹³ Ом (B2211A)
Порт AUX	1 x 10 ⁹ Ом (B2210A)	1 x 10 ⁹ Ом (B2211A)

Информация для заказа

Модель	Описание
B2200A	Базовый блок матричных коммутаторов с фемтоамперными токами утечки
B2210A	Модуль коммутации с фемтоамперными токами утечки
B2201A	14-канальный базовый блок матричных коммутаторов с малыми токами утечки
B2211A	14-канальный модуль коммутации с малыми токами утечки
Базовый блок B2200A не включает модули коммутации. При заказе нужно указать требуемое количество модулей коммутации B2210A (от 1 до 4). Дополнительные модули коммутации B2210A можно заказать позднее.	
Базовый блок B2201A не включает модули коммутации. При заказе нужно указать требуемое количество модулей коммутации B2211A (от 1 до 4). Дополнительные модули коммутации B2211A можно заказать позднее.	

Программное обеспечение автоматизации испытаний

Keysight VEE Pro 9.32

- W4000D-1TP
W4000D-2TP
W4000D-3TP
- Новые примеры программ для генераторов сигналов стандартной/произвольной формы серии 33500, цифрового мультиметра 34411A и осциллографов DSO/MSO серий InfiniiVision 2000X/3000X/5000/6000/7000
 - Визуальные инструменты общего назначения (General vTools) и для модульных устройств сбора данных с шиной USB (USB Modular DAQ vTools)
 - Поддержка операционной системы Windows 8
 - Поддержка Microsoft Office Excel 2013
 - Поддержка многопоточности и многоядерного программирования
 - Средство разработки SCPI Completion
 - Приватная функция пользователя
 - Поддержка LXI
 - Средства отладки Conditional Breakpoints (условные контрольные остановки) и Breakpoint Window (окно контрольного останова)
 - Стек вызовов ошибок
 - Поддержка интегрированной базы данных
 - Поддержка пользовательского меню в формате XML
 - Расширенное диалоговое окно выбора предпочтительных параметров по умолчанию
 - Поддержка NaN и Infinity
 - Панели инструментов для объектов VEE
 - Больше количество стандартных диалоговых окон Windows



Удобство изучения и использования

Keysight VEE Pro - среда визуального программирования инженерных задач, позволяющая создавать программу путем создания интуитивной “функциональной схемы”.

Пользователь выбирает и редактирует объекты из выпадающих меню и соединяет их между собой проводами, чтобы указать процесс выполнения программы, задавая таким образом требуемую последовательность выполнения задач. Задачи программирования, которые потребовали бы написания сотен строк программного кода при использовании типичного текстового языка, упрощаются и реализуются с помощью нескольких объектов высокого уровня, за счёт чего значительно сокращается время разработки. Keysight VEE включает встроенные учебные пособия и более 700 примеров программ, чтобы помочь пользователям быстро освоить программирование.

Мощные средства для увеличения производительности

Программное обеспечение Keysight VEE использует набор мощных инструментальных средств для разработки прикладных программ испытаний. Keysight VEE автоматически управляет различными типами данных, обеспечивая их преобразование и предоставляя мощные средства управления данными с минимумом сложного программирования. Сотни встроенных функций включают в том числе следующие.

- Объект Direct I/O обеспечивает доступ к регистрам прибора и расширенным функциям, таким как запрос на обслуживание и последовательный опрос
- Встроенный профилировщик позволяет пользователю быстро анализировать критические участки кода, что сокращает время разработки программ.
- 1800 функций MATLAB, 1000 встроенных функций анализа и визуализации MATLAB

Эффективное взаимодействие с приборами и ПО компании Keysight и других производителей

Менеджер приборов Keysight VEE обеспечивает возможность автоматически распознавать измерительные приборы компании Keysight, а также других производителей. Keysight VEE может взаимодействовать с приборами посредством интерфейсов GPIB, LAN, LXI, USB, GPIO. Keysight VEE также взаимодействует с другими языками программирования, используя являющиеся стандартом в промышленности интерфейсы, такие как ActiveX.

Минимальные системные требования для Keysight VEE Pro 9.32

Системные требования		
Операционная система	Microsoft Windows XP SP3 или выше	Microsoft Windows 8 (Professional, Enterprise), Microsoft Windows 7 SP1 (Professional, Ultimate, Enterprise), Microsoft Windows Vista SP1 (Business, Ultimate, Enterprise)или выше
Архитектура	x86 (32-разрядная), 64-разрядная для обеспечения поддержки Windows 7 и Windows	
Процессор	Требуется 450 МГц, Pentium II или выше (рекомендуется 800 МГц)	Требуется 1 ГГц (рекомендуется 2 ГГц)
Минимальный объём ОЗУ	128 Мбайт (минимум) (рекомендуется 256 Мбайт или выше)	1 Гбайт (минимум) (рекомендуется 2 Гбайт)
Минимальный объём дискового пространства	700 Мбайт свободного дискового пространства	
Монитор	Super VGA с разрешением 800х600 или выше, с 256 цветами или больше	Поддержка графики DirectX 9 с рекомендуемым объёмом графической памяти 128 Мбайт (поддерживается Super VGA)
Браузер	Microsoft Internet Explorer 6.0 или выше	Microsoft Internet Explorer 7.0 или выше

Требуемые ресурсы	
Microsoft Office 2003, 2007, 2010 или 2013 (если Keysight VEE Pro или Keysight VEE Student используется с приложениями Microsoft Office)	
Keysight IO Libraries Suite 16.3.16603.3 или выше (если Keysight VEE используется для связи с измерительными приборами)	
Microsoft .NET Framework 3.5 SP1	
Опции средств подключения к ПК	
Интерфейс Keysight 82357B USB/GPIB	
Шлюз Keysight E5810A LAN/GPIB или E5810B LAN/GPIB/USB	
Интерфейс Keysight 82350B PCI/GPIB	
Интерфейс Keysight 82351A PCIe/GPIB	
Подключение по шине USB к измерительным приборам, поддерживающим протокол TMC	
Стандартный интерфейс RS-232	
Подключение по локальной сети к измерительным приборам, поддерживающим протокол VXI-11	
Аппаратные средства ввода-вывода компании National Instruments с использованием NI 488, версия 1.5 (или выше)	
Аппаратные средства ввода-вывода компании National Instruments с использованием NI VISA, версия 3.0 (или выше)	

Информация для заказа

Базовый продукт	Описание
W4000D-1TP	Программное обеспечение Keysight VEE Pro 9.32
W4000D-2TP	Программное обеспечение Keysight VEE Pro Student 9.32 (только для студентов)
W4000D-3TP	Программное обеспечение Keysight VEE Pro Education 9.32 (только для образовательных целей)
Лицензии для апгрейда	
W4000D-5TP	Обновление Keysight VEE Pro 8.5 до Keysight VEE Pro 9.32
W4000D-6TP	Обновление Keysight VEE Pro 8.0 до Keysight VEE Pro 9.32
W4000D-7TP	Обновление Keysight VEE Pro 7.5 и ниже до Keysight VEE Pro 9.32
W4000D-8TP	Обновление Keysight VEE Express до Keysight VEE Pro 9.32
Дополнительные опции	
W4000D-4TP	Программное обеспечение Keysight VEE Pro Education 9.32, опция на 10 лицензий – включает сертификат на право использования для добавления 10 лицензий к программному обеспечению VEE Pro Education 9.32 (W4000C-3TP)
W4000D-0B0	Без документации/пакет для образовательных целей – включает только сертификат на право использования программного обеспечения/только базовый пакет для образовательных целей (по умолчанию только для W4000D-2TP и W4000D-4TP)

Для VEE имеется руководство пользователя на русском языке

Более полную информацию можно найти на сайте компании:
www.keysight.com/find/vee

Программное обеспечение автоматизации испытаний

Средства подключения к ПК

82357B
82350C
82351B
E5810B
10833D
10833A
10833B
10833C
10833F
10833G
10834A

Исчерпывающий выбор средств подключения

В течение более чем 30 лет интерфейс GPIB благодаря своей апробированной надежности был основным интерфейсом ввода-вывода измерительных приборов. Однако в настоящее время новые стандартные компьютерные шины USB и Ethernet (LAN) постепенно встраиваются в современные измерительные приборы и испытательные системы. Соединения между приборами выполняются обычно с помощью GPIB, однако преобразователи USB/GPIB и LAN/GPIB могут быть полезны при обновлении испытательной системы, когда появляется возможность использовать такие преимущества новых шин, как: простота соединений, возможность удаленного доступа к прибору, более высокая скорость передачи данных.

Интерфейс USB/GPIB 82357B

- Удобство подключения – автоматически конфигурируемое устройство (Plug&Play), возможность подключения в "горячем" режиме.
- Интерфейсы USB 2.0 (совместим с USB 1.1) и IEEE-488 (предусмотрено подключение до 14 приборов с интерфейсом GPIB)
- Максимальная скорость передачи 1,15 Мбайт/с
- Функция параллельного опроса (при одном опросе проверяются отклики 8 приборов)
- Стандартные библиотеки (Keysight IO Libraries Suite)

Высокопроизводительный интерфейс PCI/GPIB 82350C

- Удобство подключения – автоматически конфигурируемое устройство (Plug&Play)
- Стандартный интерфейс IEEE-488 (предусмотрено подключение до 14 приборов с интерфейсом GPIB)
- Встроенные буферы обеспечивают производительность ввода-вывода на уровне максимального быстродействия канала прямого доступа к памяти, реализуя скорость передачи данных до 900 Кбайт/с
- Функция параллельного опроса (при одном опросе проверяются отклики от 8 приборов)
- Стандартные библиотеки (Keysight IO Libraries Suite)

Высокопроизводительный интерфейс PCIe™-GPIB 82351B

- Удобство подключения – автоматически конфигурируемое устройство (Plug&Play)
- Стандартный интерфейс IEEE-488 (предусмотрено подключение до 14 приборов с интерфейсом GPIB)
- Высокая скорость передачи данных до 1,4 Мбайт/с
- Размер платы половинной высоты позволяет устанавливать её в ПКс меньшим конструктивом
- Гибкий соединитель x1 позволяет устанавливать плату в слоты x1, x4 или x8 шины PCIe
- Стандартные библиотеки (Keysight IO Libraries Suite)

Шлюз LAN/GPIB/USB E5810B


- Множество пользователей могут совместно использовать измерительные приборы с интерфейсом GPIB и дистанционно управлять ими через LAN
- Простота установки использования – встроенный цифровой дисплей, web-браузер и ПО для оказания помощи при конфигурировании
- Поддержка стандартных интерфейсов 10BASE-T/100BASE-TX и интерфейса RS-232 (E5810A)/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T и интерфейсов USB и RS-232 (E5810B)
- Стандартные библиотеки (Keysight IO Libraries Suite)

Кабели

10833D	Кабель GPIB (0,5 м)
10833A	Кабель GPIB (1 м)
10833B	Кабель GPIB (2 м)
10833C	Кабель GPIB (4 м)
10833F	Кабель GPIB (6 м)
10833G	Кабель GPIB (8 м)

Адаптеры

- Адаптер 10834A позволяет установить первый кабель GPIB на удалении 2,3 см от задней панели, чтобы обеспечить достаточный просвет для других соединителей, переключателей и кабелей.

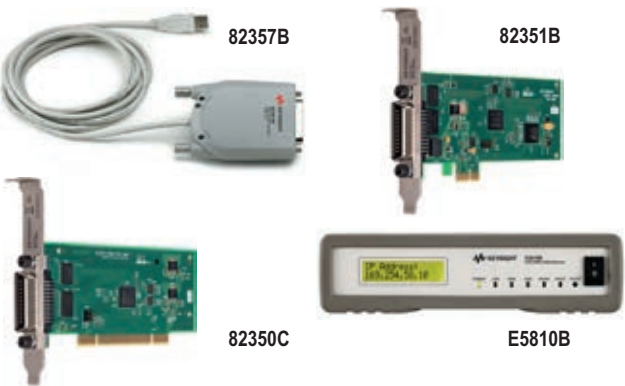

Набор библиотек ввода-вывода IO Libraries Suite 17

- Автоматическая идентификация измерительных приборов, подключенных к ПК пользователя, и конфигурирование интерфейсов
- Совместимость с измерительными приборами разных производителей с интерфейсами AXIe, PXI, GPIB, USB, Ethernet/LAN, RS-232 и VXI
- Возможность работы в предпочтительной среде разработки (VEE Pro, Mathworks MATLAB®, LabVIEW, Microsoft Visual Studio® и другие)
- Возможность совместной работы с программами Command Expert, BenchVue компании Keysight



Технические характеристики

Поддерживаемые интерфейсы	
GPIB	Стандартный IEEE 488.1
USB	USB 3.0 или ниже (с протоколом USBTMC, USBTMC-USB488 или составным)
LAN/Ethernet	Стандартный LAN (с HiSLIP, LXI, VXI-11, SICL-LAN и сокетами) RS-232/последов.
PXI	Устройства с AXIe, PXI, PXIe, PCI и PCIe
VXI	FireWire (32/64-разрядная, не поддерживается Windows 8)
Поддерживаемые среды разработки и ПО ввода-вывода	
VB6	VISA COM, VISA, SICL, Keysight 488, Excel VBA
C/C++	VISA COM, VISA, Keysight 488
Языки .NET (VB.NET, C#)	VISA COM, VISA, Keysight 488
LabVIEW	VISA, Keysight 488
MATLAB	VISA
VEE PRO	Непосредственный ввод-вывод и/или драйверы приборов
Служебные программы ввода-вывода	
Connection Expert	Автоматически сканирует и конфигурирует операции ввода-вывода для приборов, позволяет быстро и легко осуществить подключение и отображает состояние измерительных приборов и интерфейсов ввода-вывода
Interactive IO	Позволяет быстро отсылать команды к приборам и считывать отклики.
IO Monitor	Позволяет контролировать и производить отладку вызовов ввода-вывода, сделанных на любых из поддерживаемых шин Keysight с помощью SICL, VISA, VISA COM или драйверов IVI компании Keysight (в версиях после 18 сентября 2010 г).
IO control	Удобный доступ к IO Libraries Suite из панели задач на экране ПК.
VXI resource manager	Обеспечивает конфигурацию соединения ПК и прибора с интерфейсом VXI по шине 1394 Firewire.
viFind32/viFind64	Служебная программа отладки, использующая функции VISA для поиска ресурсов и построения их списка в окне консоли.
Шасси PXI	Обеспечивает просмотр новых шасси PXI/AXIe с отображением модулей, установленных в каждом слоте шасси PXI и AXIe. Можно просматривать адреса шасси и измерительных приборов, запускать передние панели, выполнять резервирование запусков, настраивать нумерацию шасси в системах, включающих несколько шасси и удалять шасси, добавленные вручную.

Системные требования для IO Libraries Suite 17

Программное обеспечение ПК: операционная система

- Windows 10 и 8.1 (32- или 64-разрядная) (Windows 10, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise и Windows 10 Education), Windows 8 и 8.1 (32- или 64-разрядная) (Windows 8/8.1, Windows 8/8.1 Pro и Windows 8/8.1 Enterprise)
- Windows 7 SP1 (32- или 64-разрядная) (Starter, Home Basic, Home, Premium, Professional, Ultimate, Enterprise)
- Windows Server 2012 (64-разрядная) (версия Standard)
- Windows Server 2008 R2 SP1 (64-разрядная) (версии Standard и Enterprise)

Аппаратные средства ПК

- Процессор: 1 ГГц, 32 разряда (x86), 1 ГГц, 64 разряда (x64), без поддержки Itanium64 или Windows 8 RT
- Объем свободного дискового пространства: 2 Гбайт
- ОЗУ: Windows 7, Windows 8/8.1 и Windows 10: 1 Гбайт (минимум)
- Монитор: 1024 x 768, разрешение 96 или 120 точек/дюйм
- Устройство ввода: мышь Microsoft или совместимое устройство
- Устройство для установки программ: DVD-ROM
- Web- соединение для установки, получения обновлений и драйверов

Тестеры коэффициента битовых ошибок (BERT)

Технические решения для тестирования коэффициента битовых ошибок (BERT)



Решения для тестирования коэффициента битовых ошибок (BERT)

Компания Keysight Technologies предлагает широкий выбор технических решений для тестирования коэффициента битовых ошибок - от доступных решений для тестирования в процессе производства до высокопроизводительных приборов для определения характеристик устройств и тестирования на соответствие требованиям стандартов при скоростях передачи данных до 32 Гбит/с.

Решения компании Keysight для тестирования коэффициента битовых ошибок обеспечивают высокую точность и эффективность верификации, определения характеристик, а также производственных испытаний и тестирования на соответствие требованиям стандартов высокоскоростных коммуникационных портов современных специализированных интегральных схем, компонентов, модулей и линейных плат в процессе разработки и производства полупроводниковых устройств, компьютеров, мобильных компьютерных устройств, систем хранения данных и средств связи.

В спектр продукции компании Keysight входит четыре семейства тестеров коэффициента битовых ошибок (BERT), которые позволяют работать с различными скоростями передачи данных, а также специализированные приборы для воздействия на тестируемое устройство и анализа отклика. Тестеры коэффициента битовых ошибок позволяют решать важнейшие измерительные задачи при разработке следующего поколения устройств с гигабитными интерфейсами.

Тестеры коэффициента битовых ошибок используются для тестирования и определения характеристик самых различных высокоскоростных цифровых интерфейсов: QPI, FB-DIMM, Hypertransport, Express®, SATA, SAS, USB, Thunderbolt, DisplayPort, HDMI, MHL, MIPI, UHS-II, Fibre Channel, XAUI/10Gb Ethernet, CAUI/100GbE, CEI и другие объединительные платы, модули XFI/XFP, SFP+/CFP, OTN и PON-OLT, устройства параллельно-последовательного/последовательно-параллельного преобразования (SerDes), цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи и др.

Тестируемое устройство	Скорость передачи	Примеры применения	Типовые требования	Рекомендуемые тестеры Keysight	
				Для разработки и тестирования на соответствие стандартам	Для производства
Высокоскоростные приёмники сигналов последовательных компьютерных шин и объединительных плат	< 32 Гбит/с	QPI, HT, PCI Express, SATA, SAS, USB3, TBT, DP, MIPI D-PHY/ M-PHY, HDMI, MHL, UHS II, SMI	Скорость передачи < 10-16 Гбит/с, калиброванный джиттер, генерация тактового сигнала с распределенным спектром (SSC), межсимвольных помех и синусоидальных помех, восстановление тактового сигнала, задание последовательностей кодовых комбинаций	J-BERT M8020A*, J-BERT N4903B, J-BERT M8030A**	Нет
Объединительные платы, устройства SerDes, AOC, повторители	> 10 Гбит/с до 28 Гбит/с	100 Gbase-KR4/-CR4, CEI, IB, TBT, CAUI, CAUI 2/4, 10 Gbase-KR	Скорость передачи более 10 Гбит/с, коррекция предискажений, перекрестные помехи, псевдослучайные двоичные последовательности	J-BERT M8020A, M8061A, N4960A, N4965A, J-BERT N4903B, N4877A	Нет
Оптические приёмо-передатчики и субкомпоненты: от 0,6 до 44 Гбит/с	> 25 Гбит/с	40G/100GbE, 32 G FC, CFP 2/4	Скорость передачи > 16 Гбит/с, чистые сигналы, псевдослучайные двоичные последовательности	N4960A, N4967A J-BERT M8020A/N4903B + M8061A/N4877A	N4960A, N4967A
	10 Гбит/с	10 G/40 GbE, PON, OTN, 8 G/16G FC, QSFP, SFP+, QFP	Скорость передачи от 3 до 15 Гбит/с, псевдослучайные двоичные последовательности для тестирования оптической нагрузки и чувствительности, структурированные последовательности импульсов	J-BERT M8020A*, J-BERT N4903B, N4917A ParBERT**	N2101B, N4906B-012, N4962A
	< 4 Гбит/с	GbE, XFP, PON, 1 G/2G/4 G FC	Скорость передачи < 3,5 Гбит/с, быстрая синхронизация битов, псевдослучайные двоичные последовательности или структурированные последовательности импульсов	N4906B-003, ParBERT 3.3G	N5980A ParBERT

* До 4 линий
** Для нескольких линий

Тестеры коэффициента битовых ошибок (BERT)

Высокопроизводительный J-BERT M8020A

M8020A

- Скорости передачи данных до 8,5/16 Гбит/с для генератора кодовых последовательностей и детектора ошибок; возможность увеличения до 32 Гбит/с при использовании с мультиплексором M8061A
- От 1 до 4 каналов BERT со скоростями передачи данных 16 Гбит/с в 5-слотовом шасси в формате AXIe
- Встроенные калиброванные источники джиттера: случайный джиттер (RJ), одно- или двухтональный периодический джиттер (PJ1 и PJ2), синусоидальный джиттер (SJ), ограниченный некоррелированный джиттер (BUJ), джиттер тактового сигнала половинной частоты (clk/2), тактовый сигнал с распределенным спектром (SSC), синусоидальные помехи
- Встроенная схема положительной и отрицательной коррекции предскажений на основе КИХ-фильтра с 8 коэффициентами, до 20 дБ
- Интерактивная система обучения и контроля состояния канала (LTSSM) для PCI Express
- Встроенная схема восстановления тактового сигнала и коррекция последовательных данных
- Автоматизированная калибровка на месте эксплуатации
- Возможность модернизации модулей и опций



Высокопроизводительный J-BERT M8020A с 4 каналами

Высокопроизводительный J-BERT M8020A позволяет быстро и точно определять параметры приёмников устройств, использующих одну или несколько линий и работающих на скоростях передачи данных до 16 или 32 Гбит/с.

За счёт высочайшей степени интеграции J-BERT M8020A упрощает создание испытательной системы. Кроме того, автоматизированная калибровка схем формирования сигналов прямо на месте эксплуатации обеспечивает точные и стабильные результаты измерений. Благодаря интерактивной тренировке канала связи J-BERT M8020A может вести себя как партнёр канала связи тестируемого устройства, что позволяет ускорить отладку разрабатываемых устройств.

Области применения

Разработка и тестирование интегральных схем, устройств, плат и систем с последовательными портами ввода-вывода, обеспечивающими скорости передачи данных до 16 Гбит/с или 32 Гбит/с, для которых необходимо определять параметры и проверять их на соответствие требованиям стандартов. J-BERT M8020A может использоваться для тестирования на соответствие требованиям популярных стандартов последовательных шин, таких как: PCI Express®, USB, MIPI® M-PHY®, SATA/SAS, DisplayPort, SD UHS-II, Fibre Channel, управляющие шины и шины памяти, объединительные платы, повторители, активные оптические кабели, Thunderbolt, 10 GbE, 100GbE (оптические и электрические), SFP+, приёмопередатчики CFP2/4, CEI.

Технические характеристики

Для рабочего диапазона 32 Гбит/с: см. M8061A
Для рабочего диапазона до 16 Гбит/с: M8041A, M8051A

Генератор кодовых последовательностей

- Рабочий диапазон: от 150 МГц до 8,5 ГГц (опция G08 или C08), от 150 МГц до 16,2 ГГц (опция G16 или C16); для расширения до 32,4 Гбит/с: используйте дополнительно M8061A
- Выходы данных: 1 или 4 для 16 Гбит/с (опция 0G2 для второго канала генератора кодовых последовательностей в модуле M8041/51A)
- Амплитуда выходного сигнала: от 50 мВ до 1,2 В (размах) (несимметричный)
- Время нарастания сигнала: от 12 пс (тип.) (от 20 до 80%)
- Положительная и отрицательная коррекция предскажений на основе КИХ-фильтра, имеющего 8 коэффициентов (опция 0G4)
- Уровень собственного джиттера: 8 пс (размах) (тип.)
- Соединители: 3,5 мм (розетка)
- Дополнительные выходы: выход сигнала запуска, выход тактового сигнала, управляющий выход, системный выход

Кодовая последовательность

- ПСДП (PRBS): 2ⁿ-1, n = 7, 10, 11, 15, 23, 23p, 31
- Глубина памяти: 2 Гбит на канал
- Секвенсор: 3 уровня циклов со счётчиком числа повторений, 1 бесконечный цикл
- Интерактивная система обучения и контроля состояния канала (LTSSM) для PCIe

Тестирование на устойчивость к джиттеру

- Калиброванные источники джиттера: низкочастотный джиттер до 5 МГц (до 1000 UI), высокочастотный джиттер до 1 UI с частотой 500 МГц (RJ, PJ1, PJ2, BUJ, sRJ), джиттер тактового сигнала половинной частоты (clk/2): ±20 пс
- Тактовый сигнал с распределенным спектром (SSC): ±5000 × 10⁻⁶
- Межсимвольная интерференция (ISI): 8 каналов ISI (см. M8048A)
- Встроенные помехи: в синфазном режиме - до 400 мВ; в дифференциальном режиме - до 30% от амплитуды выходного сигнала
- Автоматическое тестирование устойчивости к джиттеру

Анализатор

- Входы данных: от 1 до 4 (опция 0A2 при заказе второго канала для модуля M8041/51A)
- Встроенная схема восстановления тактового сигнала: настраиваемая ширина полосы пропуска петли системы ФАПЧ до 20 МГц
- Чувствительность: 50 мВ
- Непрерывная линейная коррекция (CTLE): да
- Соединители: 3,5 мм (розетка)

Информация для заказа

M8020A-BU1	J-BERT в 5-слотовом шасси в формате AXIe со встроенным контроллером
M8020A-BU2	J-BERT в 5-слотовом шасси в формате AXIe
M8041A*	2-канальный BERT, вход тактового сигнала, скорость передачи данных 16 Гбит/с, 3-слотовый модуль в формате AXIe
M8051A	2-канальный BERT, скорость передачи данных 16 Гбит/с, 2-слотовый модуль в формате AXIe
M8061A	Мультиплексор 2:1, коррекция предскажений, скорость передачи данных 32 Гбит/с
M8070A	Системное программное обеспечение для серии M8000

* доступные опции для M8041A:
8,5/16 Гбит/с, только генератор, 2-канальный генератор/анализатор, коррекция предскажений, источники джиттера, источники помех, умножитель частоты опорного тактового сигнала, анализа SER/FER, подготовка линии (link training), непрерывная линейная коррекция (CTLE), межсимвольная интерференция (ISI)

Опции программной платформы для автоматизации испытаний (Test Automation Software Platform) N5990A, поддерживаемые J-BERT M8020A

N5990A-501	Тесты частотной коррекции каналов PCIe (тесты приёмников)
N5990A-018	Апгрейд до последней версии нормативных требований, касающихся испытаний на соответствие стандарту MIPI M-PHY, и поддержки J-BERT M8020A
N5990A-302	Набор обучающих последовательностей каналов USB 3.0, 3.1 для J-BERT M8020A и N4903B (только для USB 3.0)
N5990A-303	Набор обучающих последовательностей каналов SATA для J-BERT M8020A и N4903B
N5990A-365	Генератор тестовых последовательностей кадров протокола MIPI M-PHY для J-BERT M8020A и N4903B, а также ParBERT со скоростью передачи данных 7 или 13,5 Гбит/с
N5990A-155	Тесты приёмников интерфейса DisplayPort для J-BERT M8020A и N4903B, а также ParBERT со скоростью передачи данных 7 Гбит/с
N5990A-165	Тесты приёмников интерфейса MIPI M-PHY для J-BERT M8020A и N4903B

Тестеры коэффициента битовых ошибок (BERT)

Многоканальный BERT M8030A

M8030A

- Скорости передачи данных до 8,5 Гбит/с и 16 Гбит/с
- До 10 каналов генераторов кодовых последовательностей и анализаторов BERT в 14-слотовом шасси AXIe
- Встроенное и калиброванное внесение джиттера: случайный джиттер (RJ), одно- или двухтональный периодический джиттер (PJ1 и PJ2), синусоидальный джиттер (SJ), ограниченный некоррелированный джиттер (BUJ), синусоидальные помехи в синфазном и дифференциальном режимах, тактовый сигнал с распределенным спектром (модуляция сигналами треугольной и произвольной формы) и джиттер тактового сигнала половинной частоты (clk/2)
- Синхронизация тактового сигнала между всеми модулями
- Настраиваемая схема положительной и отрицательной коррекции предискажений, использующая КИХ-фильтр с 8 коэффициентами
- Встроенный джиттер, коррекция предискажений и настраиваемая межсимвольная интерференция (ISI) для каждого канала индивидуально
- Интерактивная система обучения и контроля состояния канала (LTSSM) для PCI Express®
- Индивидуально настраиваемые задержки каналов генераторов и кодовые последовательности
- Встроенная схема восстановления тактового сигнала и коррекция последовательных данных
- Возможность модернизации модулей и опций



Модули M8020A

Многоканальный BERT M8030A является 100%-совместимым с существующими модулями J-BERT M8020A. Его способность поддерживать модули M8041A и M8051A защищает инвестиции пользователя в уже приобретённые модули. Кроме того, поддерживается и встроенный контроллер в формате AXIe, который удобно использовать вместе с модулями M8041A/51A для создания интегрированных и очень компактных испытательных систем. Более подробная информация о предлагаемых конфигурациях приведена в разделе, содержащем руководство по комплектованию (Configuration Guide), брошюры с техническими данными M8030A.

Области применения

Многоканальный BERT M8030A предназначен для инженеров, которые решают задачи разработки и тестирования интегральных схем, устройств, плат и систем с несколькими последовательными портами ввода-вывода, обеспечивающими скорости передачи данных до 16 Гбит/с, которые используются в различных сегментах промышленности и взаимодействуют с компьютерными устройствами, аппаратурой связи и другим оборудованием. Типовые области применения включают:

- многоканальное тестирование устройств с интерфейсом PCIe, использующих несколько линий;
- автоматизированные измерительные системы (АИС) для тестирования устройств пассивных оптических сетей связи (PON) (когда достаточно иметь небольшое число каналов);
- реализация скоростей передачи данных, соответствующих требованиям стандартов 40GBASE и 100GBASE, при совместном использовании нескольких линий со скоростями передачи данных 4 и 10 Гбит/с

Информация для заказа

M8030A-BU1 ¹	Пакетная опция, включающая 14-слотовое шасси в формате AXIe M9514A (1 шт.), встроенный контроллер с объёмом ОЗУ 16 Гбайт в формате AXIe M9536A (1 шт.) и предустановленные лицензии на программное обеспечение
M8030A BU2	Пакетная опция, включающая 14-слотовое шасси в формате AXIe M9514A (1 шт.). Требуется внешний ПК, подключаемый к системному модулю в формате AXIe M9521A, расположенному в M8030A, по шине PCIe

1. При использовании множества каналов для повышения скорости управления рекомендуется использовать опцию M8030A-BU1.

Многоканальный BERT M8030A компании Keysight Technologies, Inc. обеспечивает техническое решение для тестирования коэффициента битовых ошибок (BER), когда требуется использовать более четырёх каналов. Он поддерживает до 10 каналов генераторов кодовых последовательностей и до 10 каналов анализаторов для решения задач, требующих проведения многоканального тестирования. Это необходимо, например, при тестировании устройств с интерфейсом PCIe®, пассивных оптических сетей (PON), а также при разработке автоматизированных испытательных систем (АИС).

В результате всё возрастающей сложности устройств и повышения скорости передачи данных тестирование становится всё более необходимым и сложным этапом разработки устройств. Чаще всего при использовании одной линии достаточно провести тестирование на низких скоростях передачи данных. Однако на более высоких скоростях повышается вероятность возникновения перекрёстных помех, поэтому проведение тестирования с использованием нескольких линий, а также различных воздействующих и подавляемых сигналов становится всё более важным. В тех случаях, когда многоканальные измерения требуются для повышения производительности или проведения тестирования в реальных условиях применения, M8030A является идеальным инструментом.

Тестеры коэффициента битовых ошибок (BERT)

BERT последовательных шин до 32 и 17 Гбит/с N4960A

N4960A
N4951A
N4952A
N4980A

Компактное техническое решение для быстрого тестирования BER по доступной цене

Для тестирования приёмопередатчиков стандартов 16x Fibre Channel (16GFC), Infiniband FDR, Infiniband EDR, 100 G Ethernet и т.д. требуется оборудование, способное работать на скоростях передачи данных по меньшей мере 25 Гбит/с, обеспечивая точное определение соответствия параметров строгим допускам. До сих пор такие системы были очень дорогостоящими. Часто это приводило к тому, что несколько разработчиков были вынуждены совместно использовать в лаборатории один BERT последовательных шин, задерживая выполнение плана определения параметров и разработки.

BERT последовательных шин до 32 и 17 Гбит/с N4960A компании Keysight является доступной альтернативой для инженеров-разработчиков на скоростях передачи данных до 32 Гбит/с.

Это компактное решение можно легко переносить в пределах лаборатории или производственного участка. А его низкая цена, составляющая только часть стоимости конкурирующих BERT для стрессового тестирования, позволяет снабдить этим прибором каждое рабочее место.



Тестирование приёмопередатчиков сетей 16 x Fibre Channel (16 GFC)

Компактная архитектура

Контроллер BERT последовательных шин N4960A - это платформа, которая формирует основу тестера последовательных шин для стрессового тестирования. Контроллер включает средства прецизионной временной синхронизации и управления, необходимые для выносного генератора кодовых последовательностей и головок детектора ошибок.

Концепция выносных головок, в первый раз представленная в многоканальном BERT N4965A, предполагает размещение генерации кодовых последовательностей и детектирования ошибок вблизи тестируемого устройства, исключая использование длинных кабелей, ухудшающих качество сигнала. Это особенно важно на высоких скоростях передачи данных.




Окно измерения при тестировании на устойчивость к джиттеру ПО N4980A

Доступность без компромиссов

Генератор кодовых последовательностей N4951A/B и выносные головки детектора ошибок N4952A доступны для работы в двух диапазонах: от 4 до 17 Гбит/с или от 5 до 32 Гбит/с без промежуточных или пропущенных значений скоростей передачи данных. Они обеспечивают генерацию и тестирование с помощью кодовых последовательностей на полных скоростях передачи данных непосредственно, не требуя внешних мультиплексоров и согласования задержек, часто используемых в других модульных системах BERT.

Точность воспроизведения сигнала в глазковой диаграмме исключительно высока за счет использования специально разработанных встроенных выходных усилителей. Выходные параметры амплитуды, смещения и напряжения на нагрузке устанавливаются пользователем.

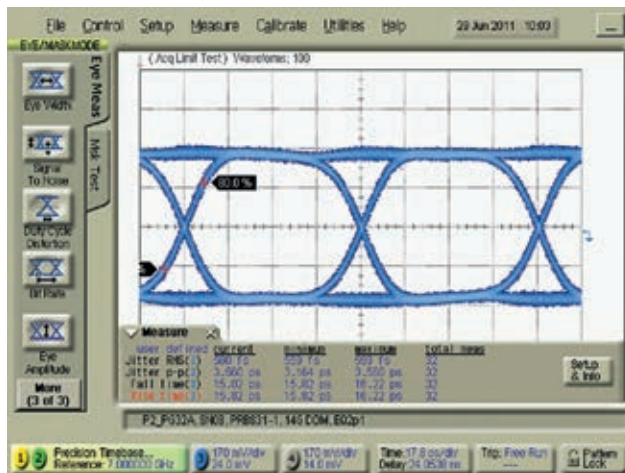

Типовая глазковая диаграмма на скорости передачи данных 14 Гбит/с

Точные и стабильные испытания на устойчивость к джиттеру

Контроллер BERT последовательных шин N4960A содержит точно откалиброванный источник синусоидального джиттера, обеспечивающий большую величину девиации на низких частотах, и меньшую - на частотах выше 200 МГц. Второй источник синусоидального джиттера плюс источник случайного джиттера и тактовый сигнал с распределённым спектром (SSC) могут быть добавлены при заказе опции - CJ1.

Встроенное программное обеспечение анализа

Поддержка обеих моделей N4960A включена в мультиприборное программное обеспечение (ПО) BERT N4980A. ПО N4980A обеспечивает интуитивно-понятный интерфейс пользователя, а также возможность одно- или многоканального измерений BER с неограниченным числом каналов. Простая установка позволяет начать тестирование в течение нескольких секунд.

Опциональный пакет для тестирования на устойчивость к джиттеру (JTOL) в составе ПО N4980A (Signal Integrity Studio) выполняет все необходимые установки параметров и управляет одно- и многоканальными измерениями при тестировании устройств с одной или несколькими линиями. С помощью редактора шаблонов можно создавать шаблоны, соответствующие критериям тестирования наиболее распространённых стандартов.

Тестирование приёмопередатчиков для сетей Fibre Channel

В данном типе сетей имеется три топологии: прямое соединение (точка-точка), управляемая петля и коммутируемая связанная архитектура. Соединения между устройствами для оптимизации используют приёмопередатчики. Например, в случае топологии коммутируемой связанной архитектуры, SFP+ (8 GFC и 16 GFC), XFP (10 Гбит/с) и SFP (≤ 4 Гбит/с) представляют собой типы приёмопередатчиков, которые соединяют систему коммутации и различные устройства, такие как устройства хранения данных и компьютерное оборудование. Типовые кодовые последовательности, используемые для тестирования устройств приёмопередатчиков, включают ПСДП (PRBS), JSPAT и K28, которые являются частью предварительно загруженной в BERT последовательных шин N4960A библиотеки кодовых последовательностей.

Для сетей 16 GFC (14,025 Гбит/с) N4960A может выполнять измерения BER и обеспечивать сигнал генератора кодовых последовательностей для стрессового тестирования приёмников. Устройства сетей 16 GFC должны быть тщательно протестированы на соответствие строгим допускам. N4960A вместе с ПО BERT N4980A можно также использовать при тестировании на устойчивость к джиттеру для точного определения параметров.

Базовая конфигурация, использующая систему BERT до 17 Гбит/с, показана ниже. N4951A-P17 и N4952A-E17 могут быть загружены общеизвестными кодовыми последовательностями для стрессового тестирования сетей 16 GFC. Кроме того, пользователь может разработать собственную последовательность длиной до 8 Мбит и загрузить её в N4951A-P17 и N4952A-E17.



Тестирование приёмопередатчиков сетей 16x Fibre Channel (16 GFC)


Тестеры коэффициента битовых ошибок (BERT)

BERT последовательных шин до 32 и 17 Гбит/с N4960A (продолжение)

N4960A
N4951A
N4952A
N4980A



Установка для тестирования приёмопередатчиков сетей 16 GFC

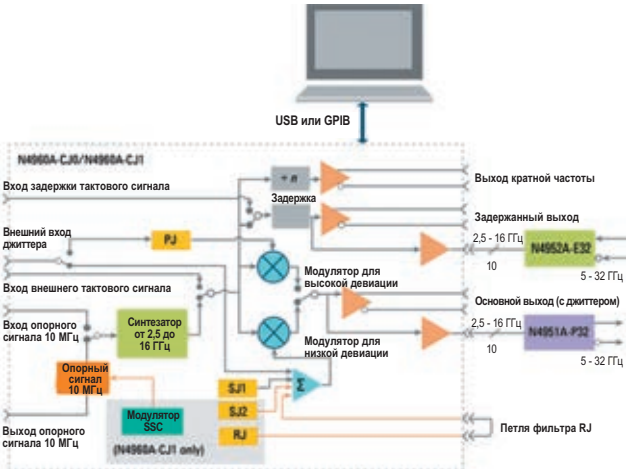

Структурная схема системы тестирования до 32 Гбит/с

Технические характеристики контроллера N4960A

Автономный источник тактового сигнала и/или контроллер BERT последовательных шин	
Конфигурация выходов тактового сигнала	Синтезатор частот с 3 дифференциальными выходами: основной выход с джиттером (Jitter) (стрессовое тестирование), задержанный выход (Delay) и выход кратной частоты (Divided). Выходы тактового генератора Jitter и Delay используются совместно с головками генератора кодовых последовательностей (PG) и детектора ошибок (ED), соответственно. Скорость передачи данных PG/ED - в два раза больше, чем частота выходов тактового сигнала.
Диапазон частот	От 1,5 до 16 ГГц (от 1,5 до 8,5 ГГц, если подключён N4951A-P17, N4951B-H17/D17 или N4952A-E17)
Выходы	Основной выход с джиттером (Jitter) (стрессовое тестирование), задержанный выход (Delay) и выход кратной частоты (Divided)
Конфигурация выхода (все выходы)	Дифференциальный
Диапазон амплитуды выходного тактового сигнала	От 300 мВ до 1,7 В (размах), несимметричный
Диапазон задержки задержанного тактового сигнала	От 0 до ±1000 UI
Коэффициент деления частоты тактового сигнала	÷ 1, 2, 3,..., 99 999 999 (целочисленный делитель)
Внесение джиттера тактового сигнала	
Синусоидальный (SJ1, SJ2)	От 1 до 200 МГц, до 1UI
Случайный (RJ)	До 75 мUI
Периодический (PJ)	От 1 до 17 МГц, до 100 UI (до 62,5 кГц)

Для SJ2, RJ требуется опция –CJ1. Амплитуда любого воздействия (стресса), возникающего на выходе Jitter тактового сигнала, расположенном на передней панели, будет равна 1/2 от значения, возникающего в головке генератора кодовых последовательностей N4951A/B. Изменение амплитуды воздействия (стресса) на выходе Jitter тактового сигнала, расположенном на передней панели, будет также приводить к изменению уровня на выходе генератора кодовых последовательностей.

Тактовый сигнал с распределённым спектром (SSC) (опция –CJ1)	
Диапазон девиации	От 0 до 1,0%
Диапазон частот модуляции	От 1 Гц до 50 кГц
Форма сигнала модуляции	Треугольная
Направление девиации	Вниз от центра, вверх от центра или по обе стороны от центра)



N4951B



N4952A

Технические характеристики головок генераторов кодовых последовательностей	
Диапазон скоростей передачи данных	От 4 до 17 Гбит/с (опции P17/H17/D17) От 5 до 32 Гбит/с (опции P32/H32/D32)
Выбор кодовой последовательности	
ПСДП (PRBS)	2 ⁿ – 1, n = 7, 9, 10, 11, 15, 23, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 45, 47, 49, 51 K28.3, K28.5, K28.7, CJPAT, CJTPAT, CRPAT, JSPAT, JTSPAT
Коэффициент деления частоты тактового сигнала	÷ 2, ÷ 4, ÷ 8, ..., ÷ 64
Последовательность, разработанная пользователем	Длина от 1 бита до 8 Мбит, программируемая с помощью ПО N4980A
Конфигурация выхода данных	Дифференциальный; может работать в несимметричном режиме с неиспользуемым выходом, нагруженным на 50 Ом, связь по переменному току с внутренней цепью подачи смещения
Амплитуда выходного сигнала данных	Настраиваемая до 1 В (размах) в несимметричном режиме (опция P17/32), до 1,5 В (опция D17/D32), до 3 В (опция H17/H32)
Время нарастания (от 20 до 80%)	16 пс (тип.) (опции P17/P32/ D17/ D32), 12 пс (тип.) (опции H17/H32)
Коррекция предискажений	Опция D17/D32 имеет встроенную схему коррекции предискажений (5 коэффициентов)

Внесение джиттера	
Синусоидальный (SJ1, SJ2)	От 1 до 200 МГц, до 1UI
Случайный (RJ)	До 50 мUI
Периодический (PJ)	От 1 до 17 МГц, до 100 UI (до 62,5 кГц) Для SJ2, RJ требуется контроллер N4960A с опцией –CJ1.

Технические характеристики головок детекторов ошибок	
Диапазон скоростей передачи данных	От 4 до 17 Гбит/с (опция E17) От 5 до 32 Гбит/с (опция E32)
Выбор кодовой последовательности	
ПСДП (PRBS)	2 ⁿ – 1, n = 7, 9, 10, 11, 15, 23, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 45, 47, 49, 51 K28.3, K28.5, K28.7, CJPAT, CJTPAT, CRPAT, JSPAT, JTSPAT
Коэффициент деления частоты тактового сигнала	÷ 2, ÷ 4, ÷ 8, ..., ÷ 64
Последовательность, разработанная пользователем	Длина от 1 бита до 8 Мбит, программируемая с помощью ПО N4980A
Конфигурация выхода данных	Дифференциальный; может работать в несимметричном режиме с неиспользуемым выходом, нагруженным на 50 Ом, связь по переменному току с внутренней цепью подачи смещения
Диапазон амплитудных значений входного сигнала данных	От 100 мВ до 1 В (размах), несимметричный
Диапазон значений задержки входного сигнала данных	± 2000 UI
Виды измерений	Мгновенное и накопленное значение BER, число ошибок, число ошибочных “1” и “0”, потери данных, потери синхронизации, значение многоканального BER, зависимость BER от задержки точки дискретизации (U-образная кривая), тестирование на устойчивость к джиттеру (с помощью ПО N4980A)

Информация для заказа

Опции контроллера N4960A	
N4960A-CJ0	Стандартные возможности внесения джиттера (один источник синусоидального джиттера)
N4960A-CJ1	Расширенные возможности внесения джиттера (второй источник синусоидального джиттера плюс источник случайного джиттера и тактовый сигнал с распределённым спектром (SSC))
Опции выносных головок	
N4951A-P17	Генератор кодовых последовательностей, 17 Гбит/с
N4951A-P32	Генератор кодовых последовательностей, 32 Гбит/с
N4951B-H17	Генератор кодовых последовательностей, высокая амплитуда, 17 Гбит/с
N4951B-H32	Генератор кодовых последовательностей, высокая амплитуда, 32 Гбит/с
N4951B-D17	Генератор кодовых последовательностей, коррекция предискажений (5 коэффициентов), 17 Гбит/с
N4951B-D32	Генератор кодовых последовательностей, коррекция предискажений (5 коэффициентов), 32 Гбит/с
N4952A-E17	Детектор ошибок, 17 Гбит/с
N4952A-E32	Детектор ошибок, 32 Гбит/с

Тестеры коэффициента битовых ошибок (BERT)

Многоканальный BERT до 12,5 Гбит/с N4965A

N4965A
N4967A



Многоканальный BERT до 12,5 Гбит/с N4965A компании Keysight представляет собой модульную, многоканальную систему тестирования целостности сигналов, которая идеально подходит для определения параметров каналов последовательной передачи данных, использующих несколько линий. Тестер коэффициента битовых ошибок (BERT) формируется путём добавления дистанционно устанавливаемых головок. Таким образом каждый из его 5 каналов может быть сконфигурирован либо как генератор кодовых последовательностей, либо как детектор ошибок. В качестве доступных кодовых последовательностей можно использовать псевдослучайные двоичные последовательности (ПСДП) различной длины, которые генерируются аппаратными средствами, различные конфигурации тактовых сигналов и уровни напряжения постоянного тока, соответствующие логическому "0" или логической "1". Все головки могут работать, используя дифференциальное или несимметричное подключение сигналов. Выходные параметры головок генераторов кодовых последовательностей и входные параметры головок детекторов ошибок могут программироваться независимо, либо вместе для дополнительного удобства. Предварительно заданные установки параметров для наиболее распространённых семейств логических схем упрощают подготовку к проведению измерений.

Основные свойства

- Модульная архитектура поддерживает до 5 выносных головок генераторов кодовых последовательностей или детекторов ошибок
- Генераторы кодовых последовательностей включают встроенные схемы коррекции предсказаний с двумя или четырьмя ответвлениями
- Программируемые параметры выхода генератора кодовых последовательностей/входа детектора ошибок
- Тестер не влияет на джиттер
- Уникальный метод, использующий свипирование фазовой задержки генераторов кодовых последовательностей ("агрессоров") при тестировании чувствительности приёмников к перекрёстным помехам
- Измерение BER, U-образной кривой, а также тестирование на устойчивость к джиттеру с помощью N4980A
- Возможность дистанционного управления по шинам USB или GPIB
- Компактный размер

Технические характеристики контроллера многоканального BERT (требуется источник внешнего тактового сигнала, например, синтезатор тактового сигнала N4963A)	
Диапазон скоростей передачи данных	От 1,0 до 12,5 Гбит/с
Диапазон задержки тактового сигнала (все каналы)	От 0 до ±1 000 UI
Сви́пирование задержки при тестировании чувствительности к перекрёстным помехам (все каналы)	0, 1, 2, 4 UI (размах)
Технические характеристики выносной головки генератора кодовых последовательностей N4955A	
Выбор кодовых последовательностей:	
Коэффициент деления частоты тактового сигнала	÷ N, где N = 2, 4 (опция -P12), ÷ N, где N = 2, 4, 8, 16, 32, 64 (опция -D12),
Диапазон амплитуды выходного сигнала данных	От 0,2 до 2,0 В, несимметричный (опция -P12), от 0,6 до 1,2 В, несимметричный (опция -D12)
Схема коррекции предсказаний	
2 коэффициента	один посткурсор, диапазон: от 0 до -20 дБ (опция -P12)
4 коэффициента	один прекурсор, два посткурсора (опция -D12), диапазон: прекурсор: от 0 до +8 дБ, посткурсор 1: от 0 до -10 дБ, посткурсор 2: от 0 до -8 дБ

Конфигурация выхода данных	Дифференциальный; может работать в несимметричном режиме с неиспользуемым выходом, нагруженным на 50 Ом, связь по переменному току с внутренней цепью подачи смещения
Технические характеристики выносной головки детектора ошибок N4956A	
ПСДП (PRBS)	2 ⁿ – 1, n = 7, 10, 15, 23, 31
Диапазон амплитудных значений входного сигнала данных	От 100 мВ до 1 В (размах), несимметричный
Диапазон значений задержки входного сигнала данных	± 1000 UI
Конфигурация входа данных	Дифференциальный; может работать в несимметричном режиме с неиспользуемым выходом, нагруженным на 50 Ом, связь по переменному току с внутренней цепью подачи смещения
Виды измерений	Накопленное значение BER, число ошибок, потери данных, потери синхронизации, значение многоканального BER, зависимость BER от задержки точки дискретизации (U-образная кривая), тестирование на устойчивость к джиттеру (с помощью ПО N4980A)

Информация для заказа

Опции контроллера N4965A	
N4965A-CTR	Контроллер многоканального BERT
Опции выносных головок:	
N4955A-P12	Генератор кодовых последовательностей, коррекция предсказаний (2 коэффициента), 12,5 Гбит/с
N4956A-D12	Генератор кодовых последовательностей, коррекция предсказаний (4 коэффициента), 12,5 Гбит/с
N4955A-E12	Детектор ошибок, 12,5 Гбит/с

Многоканальный модульный BERT последовательных шин до 40 Гвыб/с



N4967A представляет собой приемлемый по цене и компактный многоканальный модульный BERT последовательных шин для определения параметров устройств, тестирования при проведении НИОКР и использования в лабораториях в качестве прибора общего назначения. N4967A состоит из следующих основных компонентов:

- Генератор ПСДП (PRBS) до 44 Гбит/с N4974A
- Демультимплексор тактового сигнала и данных до 44 Гбит/с N4968A
- Многоканальный BERT до 12,5 Гбит/с N4965A
- Мультиприборное программное обеспечение (ПО) BERT N4980A

Основные свойства

- Внутренний тактовый генератор, обеспечивающий возможность работы на скоростях передачи данных до 40 Гбит/с
- Вход внешнего тактового сигнала половинной (Clock/2) частоты, обеспечивающий возможность работы на скоростях передачи данных от 22 до 44 Гбит/с
- Истинная генерация ПСДП (PRBS) на максимальных скоростях передачи данных
- Поддержка дифференциальных или несимметричных входов и выходов
- Полностью поддерживается ПО N4980A

Области применения

- Определение параметров оптических приёмопередатчиков, работающих на скоростях передачи данных до 44 Гбит/с и соответствующих требованиям стандартов, таких как:
- OTU OC-768/STM-256
 - 100 Gb Ethernet
 - InfiniBand EDR
 - 32 G Fibre Channel (32GFC)
 - Объединительные платы (скорость передачи данных до 40 Гбит/с), активные оптические кабели
 - CFP

Тестеры коэффициента битовых ошибок (BERT)

Решение для восстановления тактовых сигналов N4877A/N1075A и мультимплексор 2:1 N4876A

N4877A
N1075A
N4876A
N5980A

N4877A/N1075A: решение для восстановления тактовых сигналов электрических и оптических каналов

- Непрерывная (без разбиения на диапазоны) настройка от 50 Мбит/с до 32 Гбит/с
- Ультранизкий уровень собственного джиттера: < 100 фс СКЗ
- Образцовая система ФАПЧ с настраиваемой шириной полосы пропускания от 30 кГц до 20 МГц для конфигурируемых испытаний на соответствие стандартам
- Анализ ширины полосы пропускания системы ФАПЧ/передачи джиттера и спектра фазового шума/джиттера



Как тестерам коэффициента битовых ошибок (BERT), так и анализаторам сигналов цифровой связи (DCA) требуется тактовый сигнал для синхронизации измерительной системы с входным потоком данных. Если необходимый синхронизирующий сигнал/сигнал запуска недоступен, общепринятым решением является выделение тактового сигнала из измеряемых данных. Модуль восстановления тактового сигнала 83496B для 86100D и автономный измерительный прибор для восстановления тактового сигнала N4877A/N1070A обеспечивают идеальные технические характеристики для анализа сигналов и тестирования BER.

Они способны выделять тактовые сигналы из сигналов, использующих метод кодирования без возврата к нулю (NRZ), со скоростями передачи данных от 50 Мбит/с до 32 Гбит/с. С учётом того, что уровень собственного джиттера не превышает 100 фс СКЗ, остаточный джиттер выходного тактового сигнала является пренебрежимо малым, что позволяет проводить точные измерения очень низких уровней джиттера сигнала и больших запасов при тестировании приёмников на устойчивость к джиттеру.

- 83496B работает на скоростях передачи данных от 50 Мбит/с до 14,2 Гбит/с и может быть сконфигурирован как для оптических, так и электрических каналов
- N4877A и N1070A работают на скоростях передачи данных от 50 Мбит/с до 32 Гбит/с и имеют выходы тактового сигнала, дополнительного тактового сигнала и демультиплексированных данных
- N4877A работает с электрическими сигналами, а N1070 добавляет блок оптической развязки/преобразователя, позволяющий проводить анализ как оптических, так и электрических сигналов

Анализ системы ФАПЧ и спектра джиттера

Используйте программное обеспечение 86100DU-400 для быстрых, точных и повторяющихся измерений ширины полосы пропускания системы ФАПЧ/передачи джиттера. Если использовать прецизионный источник джиттера 83496B, то N4877 и N1070A можно сконфигурировать в качестве приёмника джиттера для создания системы тестирования ширины полосы пропускания системы ФАПЧ по методу стимул/отклик.

Технические характеристики

- Скорость передачи данных: от 50 Мбит/с до 32 Гбит/с, непрерывно настраиваемая
- Перестраиваемая ширина полосы пропускания петли системы ФАПЧ: до 20 МГц
- Оптические входы: MMF - до 16 Гбит/с, SMF - до 32 Гбит/с
- Остаточный джиттер: < 100 фс СКЗ
- Демультиплексированные данные (выходы могут меняться местами)
- Коэффициент деления восстановленного тактового сигнала: 1, 2, 4
- Чувствительность по входу: 25 мВ, дифференциальный сигнал, 50 Ом
- Входные соединители: 2,4 мм (розетка)
- Выходной соединитель демультиплексированных данных: SMA (розетка)

Комплект фазосогласованных кабелей N1027A-MC1

Этот комплект содержит специально согласованные кабели, которые минимизируют задержки между тактовыми сигналами и сигналами данных и обеспечивают точные измерения параметров джиттера при использовании с внешним модулем восстановления тактового сигнала N4877A. N1027A-MC1 работает с 86100D с опцией PTB, N4877A и N1045A.

N4876A Мультимплексор 2:1 со скоростью передачи данных 28,4 Гбит/с

- Увеличение скорости передачи данных генератора кодовых последовательностей до 28,4 Гбит/с
- Мультимплексор не влияет на джиттер
- Работа через интерфейс пользователя J-BERT или в автономном режиме



Технические характеристики

- Скорость передачи данных на выходе мультимплексора: от 1,25 до 27,0 Гбит/с (28,4 Гбит/с с J-BERT N4903B с опцией D14)
- Амплитуда выходного сигнала: от 0,05 до 1,800 В в окне от -2 до +3 В
- Собственный джиттер: 1 пс СКЗ (тип.) для тактовых сигналов
- Время нарастания: 10 пс (тип.) (от 20 до 80%), настройка точки пересечения: от 20 до 80%
- Джиттер тактового сигнала половинной частоты: чётные биты от 45 до 55% короче/длиннее, чем нечётные биты
- Выход: дифференциальный или несимметричный, 50 Ом

BERT последовательных шин до 3,125 Гбит/с N5980A



BERT последовательных шин 3,125 Гбит/с N5980A компании Keysight является идеальным прибором для ручных или автоматизированных производственных испытаний устройств с электрическими и оптическими каналами, работающих на скоростях передачи данных от 125 Мбит/с до 3,125 Гбит/с. Он перекрывает все наиболее часто используемые скорости передачи данных.

Стандартный соединитель (SFP) для оптических модулей

Прибор имеет стандартный соединитель типа SFP (розетка). Это позволяет подключать все другие типы оптических модулей, выбранные пользователем (например, для многомодового/одномодового волокна с длинами волн 850, 1310 и 1550 нм).

Технические характеристики

Скорости передачи данных

- Fast Ethernet: 125 Мбит/с; OC-3: 155,52 Мбит/с; OC-12: 622,08 Мбит/с; OC-48: 2,48832 Гбит/с; OC-48 с FEC: 2,66606 Гбит/с; 1 x FC: 1,0625 Гбит/с; 2 x FC: 2,125 Гбит/с; 1 x Gb Ethernet: 1,25 Гбит/с; XAUI: 3,125 Гбит/с
- Погрешность: $\pm 50 \times 10^{-6}$

Генератор кодовых последовательностей

- ПСДП (PRBS): $2^7 - 1$, $2^{15} - 1$, $2^{23} - 1$, $2^{31} - 1$
- Кодовая последовательность данных: K28.5
- Последовательность тактовых импульсов: скорость передачи данных, делённая на p , где $p=2, 4, 8, 10, 16, 20$
- Кодовая последовательность может быть индивидуально настроена для электрического и оптического выходов генератора.

Внесение ошибок

- Внесение ошибок с фиксированной частотой появления для электрического и оптического каналов
- Фиксированные значения частоты появления ошибок, выражаемые как 1 ошибка на 10^n бит, где $n=3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$
- Внесение одной ошибки
- Для электрического и оптического выходов генератора могут быть установлены различные значения частоты появления ошибок

Электрический выход генератора кодовых последовательностей

На передней панели имеется дифференциальный электрический выход

Амплитуда выходного сигнала

- ECL (ЭСЛ): 850 мВ (размах) (тип.), несимметричный/1700 мВ (размах), (тип.), дифференциальный
- LVDS: 400 мВ (размах), (тип.), несимметричный/800 мВ (размах), (тип.), дифференциальный
- Джиттер: 0,05 UI (тип.) для OC-12, 0,08 UI (тип.) для GbE, 0,15 UI (тип.) для OC-48

Оптический выход генератора кодовых последовательностей

- Стандартный соединитель типа SFP; минимальное число циклов соединения/рассоединения: 200

Приборы для измерений в оптическом диапазоне

Базовые измерения характеристик оптических компонентов

8163B
8164B

Серия N77xx приборов для оптических измерений

Определение параметров многопортовых оптических устройств или параллельное тестирование оптических устройств требует нового набора оборудования для испытания оптических систем, который обладает невысокой стоимостью, обеспечивает высокую скорость измерений и параллельный сбор данных. Серия N77xx приборов компании Keysight расширяет семейство оборудования для оптических измерений и испытаний, чтобы удовлетворить этим требованиям испытаний. Управление приборами осуществляется через графический интерфейс пользователя на ПК или ноутбуке, что устраняет затраты на дисплеи, органы управления и сопутствующую электронику нескольких приборов. Графический интерфейс пользователя позволяет контролировать и управлять сразу множеством каналов и давать быструю информацию о состоянии. Полный набор мощных функциональных возможностей доступен при дистанционном управлении приборами через интерфейсы USB, LAN или GPIB. Приборы серии N77xx поддерживаются программным обеспечением Keysight Command Expert.



8163B Оптический мультиметр

- Цветной дисплей с высоким разрешением
- 2 слота для размещения модулей измерителей оптической мощности, модулей для измерения обратных потерь, компактных перестраиваемых лазеров или фиксированных лазерных источников
- Встроенные измерительные приложения: обратные потери, испытание пассивных компонентов, нестабильность, регистрация и статистический анализ данных
- Интерфейс GPIB для дистанционного управления расширенной системой запуска и системой синхронизации
- Широкие возможности запуска
- Интерфейсы LAN и GPIB для дистанционного управления



Оптический мультиметр 8163B компании Keysight Technologies является базовым измерительным инструментом, который обеспечивает гибкие возможности построения модульных конфигураций и простоту управления испытательными решениями. Этот базовый блок применяется для тестирования оптических компонентов.

Двухслотовый оптический мультиметр 8163B компании Keysight является одним из основных средств измерений в волоконно-оптической отрасли с превосходными характеристиками для измерений методом "стимул/отклик". Благодаря модульной конструкции и компактности этот прибор обладает достаточной гибкостью, чтобы удовлетворить быстро изменяющиеся потребности измерений, будь то измерение оптической мощности и потерь с использованием модулей лазерных источников и измерителей мощности, либо использование модулей аттенуаторов и переключателей для формирования сигнала.

8164B Система для оптических измерений

- 1 слот для размещения модуля перестраиваемого лазерного источника
- 4 слота для размещения модулей измерителей оптической мощности, модулей для измерения обратных потерь, компактных перестраиваемых лазеров или фиксированных лазерных источников
- Встроенные измерительные приложения: тестирование пассивных компонентов, нестабильность, регистрация данных
- Расширенные возможности запуска
- Интерфейсы LAN и GPIB для дистанционного управления



Система для оптических измерений 8164B компании Keysight поддерживает широкий ряд модулей перестраиваемых лазерных источников и позволяет разместить в одном блоке до 8 модулей измерителей мощности для тестирования спектральных характеристик пассивных компонентов с высоким разрешением. Порты LAN и GPIB обеспечивают подключение к ПК для дистанционного управления при создании автоматизированных измерительных систем, поддерживаемых набором программных средств компании Keysight. Кроме того, наличие большого дисплея и удобных органов управления позволяет использовать 8164B в качестве настольного прибора в автономном режиме.

Оптическая измерительная система 8164B компании Keysight является идеальным базовым блоком для испытательных решений в быстрых и точных оптических приложениях, поскольку в ней может размещаться один из перестраиваемых лазерных источников высшего класса компании Keysight и до 4 компактных модулей.

Возможности базовых блоков 8163B/8164B и оптических модулей

Базовые блоки 8163B/64B и оптические модули компании Keysight оснащены встроенными программными приложениями для обеспечения быстрого тестирования в ручном режиме без программирования

- Тестирование пассивных компонентов – измерение спектральных характеристик вносимых потерь с помощью одного модуля перестраиваемого лазера и одного или большего числа модулей измерителей оптической мощности
- Обратные потери/вносимые потери – измерение обратных потерь и вносимых потерь тестируемых устройств с помощью модуля для измерения обратных потерь 81613A и модуля измерителя мощности (только 8163B)
- Нестабильность – тестирование долговременной нестабильности уровня мощности с помощью модуля измерителя мощности или оптической головки для измерения мощности
- Регистрация данных – проведение статистического анализа с использованием результатов измерений мощности

Приборы для измерений в оптическом диапазоне

Перестраиваемые лазерные источники

Таблица по выбору перестраиваемых лазерных источников компании Keysight

1260 нм	1360 нм	1460 нм	1530 нм	1565 нм	1625 нм	1675 нм
О-диапазон	Е-диапазон	S-диапазон	C-диапазон	L-диапазон	U-диапазон	
Компактный, на основе интегрируемого перестраиваемого лазерного блока (iTLA)			81950A-210	81950A-201		
			N771xA-220	N771xA-202		
Компактный, на основе лазера с внешним резонатором (ECL) Измерения со свипированием длины волны			81949A			
		81989A				
			81940A			
			81960A			
		81980A				
Полноразмерный, на основе лазера с внешним резонатором (ECL)			81606A-216 (200 нм)			NEW
			81606A-116 (150 нм)			
	81600B-130, 81600B-132	81600B-140, 81600B-142				
			81600B-150			

81600В Модули перестраиваемых лазерных источников

- Полное перекрытие всех диапазонов длин волн систем передачи от 1260 до 1640 нм
- Широкий динамический диапазон измерений, благодаря снижению выходного спонтанного излучения источника (SSE), отношение "сигнал/спонтанное излучение источника" > 70 дБ/нм
- Встроенный измеритель длины волны с высокой точностью ±3,6 нм
- Скорости свипирования до 80 нм/с для сокращения времени испытаний
- Высокая выходная мощность оптического излучения до +9 дБм со встроенным аттенуатором 60 дБ, обладающим высокими характеристиками
- Отсутствие компромисса между точностью измерений и скоростью свипирования



Семейство перестраиваемых лазерных источников 8160xx компании Keysight

Модули перестраиваемых лазерных источников семейства 8160xx компании Keysight устанавливаются в нижний слот системы для оптических измерений 8164В.

Перестраиваемый лазерный источник 81606А - старшая модель семейства 8160xx

Новый перестраиваемый лазерный источник 81606А с опцией 216 - новая флагманская модель, которая характеризуется самым широким диапазоном настройки 200 нм и превосходной динамической точностью и воспроизводимостью длины волны. Низкий уровень спонтанного излучения источника (SSE) обеспечивает отношение "сигнал/спонтанное излучение источника" > 80 дБ/нм, а высокий уровень выходной мощности позволяет проводить измерения разделения определённых длин волн до 100 дБ, которые чаще всего ограничиваются чувствительностью измерителя мощности.

Экономичные перестраиваемые лазерные источники 81607А и 81608А

Новый экономичный перестраиваемый лазерный источник 81607А дополняет старшую модель семейства 81606А, предлагая немного меньшую выходную мощность. Обладая типовой воспроизводимостью длины волны ±1 x 10⁻⁶ даже во время двунаправленного свипирования со скоростью 200 нм/с, он хорошо подходит для тестирования и автоматической настройки пассивных оптических компонентов, обеспечивая высокую производительность.

81608А - ещё один новый член семейства экономичных перестраиваемых лазерных источников, имеющий пиковую выходную мощность > +12 дБм, что не менее чем на 75 дБ/нм превышает его уровень спонтанного излучения. 81608А характеризуется типовой воспроизводимостью длины волны ±1,5 пм при двунаправленном свипировании со скоростью до 200 нм/с. Сочетание функциональности, производительности и цены этого лазерного источника делает его пригодным как для экспериментов с когерентной передачей, так и для экономически эффективного производственного тестирования компонентов.

Базовый лазерный источник со ступенчатой перестройкой 81609А

Новый модуль 81609А может менять длину волны за 300 мс с разрешением по длине волны 0,1 пм и типовой воспроизводимостью длины волны ±3 пм, что делает его идеальным для экономически эффективного тестирования широкополосных оптических устройств. Подобно другим моделям семейства, 81609А характеризуется пиковой выходной мощностью более +12 дБм и малыми уровнями спонтанного излучения. Благодаря стабильности мощности ±0,01 дБ в час его можно использовать в качестве статического гетеродина с широким диапазоном перестройки для тестирования приёмников или экспериментов с передающими устройствами.

Компактные модули перестраиваемых лазерных источников 81960А, 8194хА, 8198хА и 81950А

- Модульная конструкция для многоканальной платформы
- Перекрытие полосы длин волн до 125 нм одним модулем
- Частота повторения в режиме быстрого свипирования более 2 Гц
- Определение параметров устройств на высоких уровнях мощности до +14 дБм
- Подавление вынужденного рассеяния Манделъштама-Бриллюэна (SBS) обеспечивает высокий уровень выходной мощности
- Превосходная воспроизводимость уровня мощности и длины волны

Приборы для измерений в оптическом диапазоне

Перестраиваемые лазерные источники

81960A
81940A
81949A
81980A
81989A
81950A
N7711A
N7714A
81663A
81655A
81656A
81657A



81960A

Серия 819xA компактных перестраиваемых лазерных источников позволяет проводить определение параметров оптических устройств на высоких уровнях мощности, а также измерение нелинейных эффектов. Каждый из лазеров серии 819xA расширяет возможности тестирования систем, всех типов оптических усилителей и других активных компонентов, а также пассивных оптических компонентов.

Модульная конструкция для многоканальной платформы

Как и однослотовые съемные модули для базовых блоков 8163, 8164 и 8166, компактные перестраиваемые лазерные источники компании Keysight являются гибкими и эффективными источниками сигналов стимула для тестирования одноканальных систем и систем DWDM.

Измерение спектральных потерь с быстрым свипированием

Лазерный источник 81960A компании Keysight устанавливает новый уровень технических характеристик перестраиваемых лазеров благодаря более высоким скоростям свипирования и частотам повторения в сочетании с динамическими точностными характеристиками, необходимыми для измерений характеристик компонентов систем DWDM.

Динамически определяемое свипирование в обоих направлениях ещё более увеличивает частоту повторения для использования в процедурах настройки и калибровки в реальном времени

Компактные перестраиваемые лазеры высокой мощности диапазонов S, C и L

Компактные перестраиваемые лазерные источники 8198xA, 81960A и 8194xA обеспечивают высокий уровень выходной мощности до +13 дБм.

Модули 81980A и 81989A покрывают полосу длин волн 110 нм в S- и C-диапазоне, 81940A и 81949A работают в полосе 110 нм в C- и L-диапазонах, а 81960A покрывает полосу 125 нм в C- и L-диапазонах.

Источник 81950A компании Keysight предназначен для загрузки системы передачи с помощью ступенчатой перестройки для установки частот канала в пределах C- или L-диапазона. Благодаря высокой выходной мощности до +15 дБм, узкой спектральной линии 100 кГц, возможности установки длины волны произвольно и по сетке, а также возможности точной подстройки смещения, 81950A является универсальным источником для реалистичной загрузки новейших систем передачи.

Внутренняя модуляция

Функция внутренней модуляции источников 81940A, 81960A, 81980A, 81949A и 81989A включает эффективный и простой метод временного затухания (TDE - Time-domain extinction) для испытаний оптических усилителей на основе эрбия. Также поддерживаются испытания переходных процессов в оптических усилителях посредством имитации событий добавления и выделения каналов.

Перестраиваемые лазерные источники N7711A и N7714A

- Компактный формат прибора с одним или четырьмя портами с шириной в половину приборной стойки и высотой 1U
- Гибкие возможности по конфигурированию каналов C- и L-диапазонов длин волн (N7714A)
- Возможность настройки на любую сетку длин волн (ITU-T 100 ГГц, 50 ГГц, 25 ГГц или на сетку с произвольным интервалом) или использования установки длины волны без применения сетки
- Узкая спектральная линия излучения лазера менее 100 кГц и возможность настройки сетки смещения более ± 6 ГГц идеально подходят для тестирования когерентных смесителей и оптических сигналов с новыми сложными форматами модуляции
- Уровень выходной мощности до +15 дБм с диапазоном регулировки мощности 8 дБ
- Выход для подключения оптоволокну с сохранением состояния поляризации



Перестраиваемые лазеры N7711A и N7714A являются, соответственно, однопортовыми и четырехпортовыми источниками, доступными для C- или L-диапазонов длин волн. Узкая спектральная линия и возможность точной настройки сетки смещения позволяют обеспечить реалистичную загрузку новейших систем передачи.

N7711A и N7714A представляют собой лазерные источники со ступенчатой перестройкой в пределах любой сетки частот в C-диапазоне (от 1527,60 до 1565,50 нм; от 196,25 до 191,50 ТГц) или в L-диапазоне (от 1570,01 до 1608,76 нм; от 190,95 до 186,35 ТГц).

Уровень выходной мощности до +15 дБм и ширина спектральной линии менее 100 кГц обеспечивают возможность имитации современных передатчиков с мультиплексированием по длине волны повышенной плотности (DWDM). При необходимости пользователь может активировать подавление вынужденного рассеяния Мандельштама-Бриллюэна (ВРМБ).

81663A Модули лазерных источников с распределенной обратной связью

- Центральные длины волн: 1310 нм, 1490 нм, 1510 нм, 1550 нм, 1625 нм
- Высокая выходная мощность оптического излучения: +13 дБм
- Нестабильность длины волны: $\pm 0,002$ нм
- Возможность точной подстройки: ± 500 пм
- Нестабильность уровня мощности: 0,003 дБ

Модули лазерных источников с распределенной обратной связью высокой мощности 81663A компании Keysight наилучшим образом подходят для тестирования с несколькими фиксированными длинами волн, таких как тестирование компонентов пассивных оптических сетей (PON).

Модули 81663A компании Keysight обеспечивают уровень выходной мощности +13 дБм, чтобы преодолеть потери мощности, имеющиеся в современных испытательных системах. Превосходная стабильность уровня выходной мощности и длины волны являются ключевыми для точных измерений вносимых потерь и поляризационно-зависимых потерь на длинах волн сетей PON.

8165xA Модули лазеров с резонатором Фабри-Перо

- Одномодовое оптоволокно с длиной волны 1310, 1550 или 1310/1550 нм и многомодовое с длиной волны 850 нм
- Выходная мощность 20 мВт
- Превосходные значения нестабильности уровня мощности в режиме непрерывного излучения $< \pm 0,005$ дБ (15 мин.)
- Тестирование на стабильность коммутационных шнуров, ответвителей и соединителей

Модули лазеров с резонатором Фабри-Перо, доступные в виде одно- и двухволновых источников, нечувствительны к обратным отражениям, а также стабилизированы для применения в приложениях с кратковременным и долговременным режимом работы.

Гибкое конфигурирование

Лазерные источники с резонатором Фабри-Перо 8165xA представляют собой семейство съемных модулей для оптической испытательной платформы компании Keysight и обеспечивают идеальное определение параметров мощности и потерь оптических компонентов и волокон с длинами волн 850 нм, 1310 нм и 1550 нм, в основном применяемых в системах оптической связи, включая современную технологию сетей с доведением оптического кабеля до оборудования пользователя (FTTH - Fiber To The Home) и приложения короткой досягаемости (short-reach), такие как Fibre Channel и Gigabit Ethernet.

Идеальное решение для измерения вносимых, обратных и поляризационно-зависимых потерь

Лазерный источник компании Keysight с резонатором Фабри-Перо в сочетании с широким рядом измерителей мощности (или оптических головок) образует базовую испытательную установку для определения параметров вносимых потерь. Функциональность измерителя мощности и удобная передняя панель позволяют немедленно отображать результаты измерения вносимых потерь. Модуль для измерения обратных потерь 8161xA компании Keysight может использовать внешний лазерный источник, например, лазер с резонатором Фабри-Перо для подготовки к проведению измерений обратных потерь. Добавление контроллера поляризации 8169A или N7785B компании Keysight позволяет проводить испытания поляризационных свойств оптических компонентов.

Источник с длиной волны 850 нм

Для длины волны 850 нм предлагается специальный модуль 81655A с опцией E03 с многомодовым выходом 50/125 мкм.



81663A



81650A


Приборы для измерений в оптическом диапазоне

Измерители оптической мощности

Таблица по выбору измерителей оптической мощности

Головки измерителей мощности	81623B	81623B C01/C85	81623B E01	81624B	81624B C01	81626B	81626B C01	81628B
Чувствительный элемент приемника	Ge, 5 мм	Ge, 5 мм	Si, 5 мм	InGaAs, 5 мм	InGaAs, 5 мм	InGaAs, 5 мм	InGaAs, 5 мм	Светомер- ный шар
Диапазон длин волн (нм)	750-1800	750-1800	450-1020	800-1700	850-1700	850-1650	850-1650	850-1700
Пределы измерения мощности (дБм)	-80 - +10	-80 - +10	-90 - +10	-90 - +10	-90 - +10	-70 - +27	-70 - +27	-60 - +40
Погрешность при н.у.	±2,2%	±1,7% / ±2,2%	±2,2%	±2,2%	±1,5%	±3,0%	±2,5%	±3,0%
Относительная погрешность вследствие поляризации (тип.)	< ±0,005 дБ	< ±0,005 дБ	< ±0,005 дБ	< ±0,002 дБ	< ±0,002 дБ	< ±0,002 дБ	< ±0,002 дБ	< ±0,006 дБ
Относительная погрешность (спектральная неравномерность) (тип.)	< ±0,003 дБ	< ±0,003 дБ	< ±0,003 дБ	±0,002 дБ	±0,002 дБ	±0,002 дБ	±0,002 дБ	±0,02 дБ
Обратные потери (тип.)	> 55 дБ	> 55 дБ	> 56 дБ	60 дБ	60 дБ	> 45 дБ	> 47 дБ	> 75 дБ
Время усреднения (мин.)	100 мкс	100 мкс	100 мкс	100 мкс	100 мкс	100 мкс	100 мкс	100 мкс
Аналоговый выход	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да

Модули измерителей мощности	81630B	81634B	81635A	81636B	N7744A	N7745A	N7747A	N7748A
Чувствительный элемент приемника	InGaAs	InGaAs	InGaAs	InGaAs	InGaAs	InGaAs	InGaAs	InGaAs
Количество каналов	1	1	2	1	4	8	2	4
Диаметр сердцевины волокна	до 100 мкм	до 100 мкм	до 62,5 мкм	до 62,5 мкм	62,5 мкм	62,5 мкм	до 100 мкм	до 100 мкм
Диапазон длин волн (нм)	970 - 1650	800 - 1700	800 - 1650	1250 - 1640	1250 - 1650	1250 - 1650	1250 - 1650	1250 - 1650
Пределы измерения мощности (дБм)	-70 - +28	-110 - +10	-80 - +10	-80 - +10	-80 - +10	-80 - +10	-110 - +10	-10 - +10
Погрешность при н.у.	±3,0%	±2,5%	±3,5%	±3,0%	±2,5%	±2,5%	±2,5%	±2,5%
Относительная погрешность вследствие поляризации (дБ)	< ±0,01	< ±0,005	Тип. < ±0,015	Тип. < ±0,015	Тип. < ±0,01	Тип. < ±0,01	< ±0,005	< ±0,005
Относительная погрешность (спектральная неравномерность) (дБ)	< ±0,005	< ±0,005	Тип. < ±0,015	Тип. < ±0,015	Тип. < ±0,01	Тип. < ±0,01	< ±0,005	< ±0,005
Память/канал	20 квыб	20 квыб	20 квыб	100 квыб	2 x 1 Мвыб	2 x 1 Мвыб	2 x 1 Мвыб	2 x 1 Мвыб
Время усреднения (мин.)	100 мкс	100 мкс	100 мкс	25 мкс	1 мкс	1 мкс	100 мкс	100 мкс
Аналоговый выход	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Да	Да

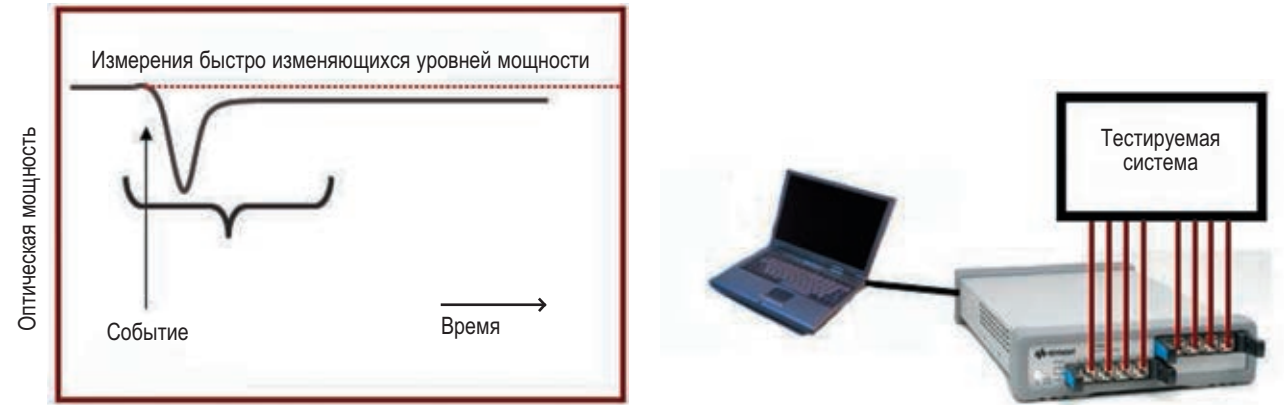

Приборы для измерений в оптическом диапазоне

Измерители оптической мощности

N7747A
N7748A
N7744A
N7745A
81635A
81634B
81636B
81630B
81623B
81624B
81626B
81628B
81618A
81619A

Высокочувствительные измерители оптической мощности N7747A и N7748A

- Пределы измерения уровня мощности: от -110 дБм до +10 дБм
- Диапазон длин волн: от 800 нм до 1700 нм
- Поляризационная зависимость: $\leq \pm 0,005$ дБ
- Линейность: $\leq \pm 0,015$ дБ, $\leq \pm 0,005$ дБ в пределах размаха 10 дБ
- Уровень шума: $< 0,1$ пВт (размах)
- Память для регистрации данных: 2 буфера для хранения выборок объемом 1 Мвыб на каждый канал
- Выход аналогового напряжения: полоса от 5,0 кГц до 300 Гц



Измерители мощности N7747A (2 канала) и N7748A (4 канала) обладают высочайшей чувствительностью - измерение уровня мощности доступно со значения -110 дБм, и, соответственно, низким уровнем шумов и высокой стабильностью для высокочастотных измерений и наблюдения слабых сигналов и малых изменений сигнала. Это поддерживается высокой относительной точностью измерения мощности с низкой поляризационной зависимостью и низкой спектральной неравномерностью. Высокая чувствительность вместе с 9 диапазонами мощности, разнесенными на 10 дБ, обеспечивают очень широкий динамический диапазон с превосходной линейностью.

Эти приборы объединяют в себе гарантированные оптические характеристики модулей датчиков мощности 81634B с большим объемом памяти, высокой скоростью передачи данных и малым размером платформы серии N77. Теперь восемь высокочувствительных измерителей оптической мощности размещены в блоке размером 1U. Оптические соединения осуществляются с помощью взаимозаменяемой системы сопряжения соединителей серии 81000x1, что позволяет легко адаптировать прибор к различным типам соединителей для подключения оптоволокон. Каждый оптический порт имеет 2 буфера памяти, каждый из которых способен регистрировать до 1 Мвыб данных. Возможность выгрузки данных из одного буфера в то время, как другой записывает результаты измерений, позволяет осуществлять непрерывный контроль на длительных промежутках времени, различая слабые изменения сигнала. Эти приборы оснащены интерфейсами USB, LAN и GPIB для управления посредством набора команд SCPI. Также могут быть использованы обновленные версии приложения N77xx Viewer и драйвера 816x VXI Plug&Play.

Многопортовые измерители оптической мощности N7744A и N7745A

- Патентованная 4-портовая система сопряжения оптических соединителей для подключения соединителей типа FC, SC, LC, MU и оголенного волокна (без покрытия)
- Запоминание до 1 миллиона значений мощности на канал для получения высокой скорости сбора и передачи данных при измерениях
- Короткое минимальное время усреднения 1 мкс обеспечивает высокое разрешение по времени и измерения быстро изменяющихся уровней мощности
- Интерфейсы LAN, USB и GPIB для программирования прибора
- Широкий динамический диапазон и диапазон частот для точных высокоскоростных измерений без искажений спектра
- Совместимость по программным кодам с платформой системы для оптических измерений компании Keysight




Измеритель оптической мощности N7745A с интерфейсами для одновременного подключения 4-х соединителей N7740ZI, N7740FI, N7740BI, N7740KI (слева направо)

До восьми каналов измерителя мощности в небольшом корпусе
Оптические измерители мощности N7744A и N7745A компании Keysight с 4 или 8 каналами для подключения датчиков мощности позволяют повысить объем выпуска продукции.

Измерители оптической мощности 8163xA/B и 8162xB

- Полный диапазон длин волн от 450 до 1800 нм
- Низкая погрешность измерений $\pm 0,8\%$ при нормальных условиях
- Низкие поляризационно-зависимые потери $\leq \pm 0,005$ дБ для поляризационно-чувствительных испытаний
- Широкий динамический диапазон 55 дБ при измерениях с одним циклом свипирования
- Измерения высоких уровней мощности до +40 дБм
- Поддержка тестирования большого числа каналов с использованием двухканального датчика мощности
- Поддержка приложений с оголенным оптоволоком и открытым лучом с использованием детектора 5 мм
- Синхронные измерения с помощью лазерного источника или внешней модуляции

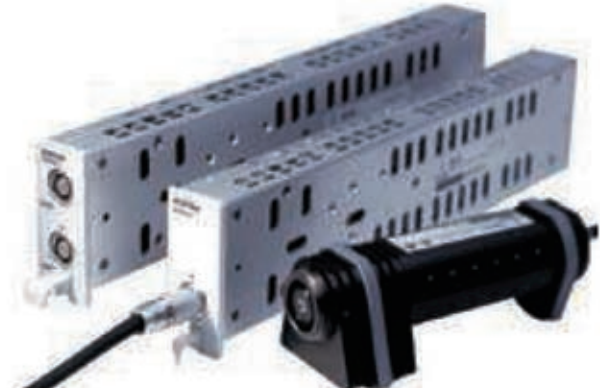

Головка измерителя оптической мощности и интерфейсные модули 81618A и 81619A



Головка измерителя оптической мощности со светомерным шаром (800 - 1700 нм)

Широкий ряд оптических датчиков мощности и оптических головок

Приборы для измерения мощности доступны в двух форматах: автономные модули датчиков мощности с соединителем на передней панели для подключения оптоволокон и внешние головки для измерения мощности, которые соединяются с базовым блоком с помощью интерфейсных модулей 81618A или 81619A (двухканальный), обеспечивая гибкие возможности размещения головок при подключении. Устройства для измерения мощности внешних лучей с большим детектором диаметром 5 мм используются во многих оптических конфигурациях. Гибкая система сопряжения соединителей позволяет использовать один и тот же прибор со множеством различных типов оптических соединителей.

Критерии выбора оптических измерителей мощности

Оптические датчики мощности

- 81635A: двухканальный датчик, наименьшая стоимость
- 81634B: самый точный датчик, наивысшая чувствительность
- 81636B: быстрый датчик мощности, 100 Квыб, усреднение 25 мкс, наиболее широкий динамический диапазон при регистрации данных
- 81630B: датчик для наиболее высокого уровня мощности

Оптические головки для измерения мощности

- 81623B: головка общего назначения на основе Ge, характеристики также нормируются для 850 нм
- 81624B: головка на основе InGaAs, наивысшая точность
- 81626B: головка на основе InGaAs, высокая мощность и высокая относительная точность
- 81628B: головка на основе InGaAs со светомерным шаром, самая высокая мощность и точность на больших уровнях мощности

Приборы для измерений в оптическом диапазоне

Измерители обратных потерь, оптические переключатели и аттенюаторы

81610A
81613A
81570A
81571A
81578A
N7751A
N7752A
N7761A
N7762A
N7764A
N7766A
N7768A
81595B
N7731A
N7734A

Модули для измерения обратных потерь 81610A и 81613A

- Измерения обратных потерь в одном модуле
- Широкий динамический диапазон 75 дБ
- Встроенный лазерный источник с резонатором Фабри-Перо на длины волн 1310 нм и 1550 нм
- Использование любого внешнего лазерного источника, в том числе перестраиваемого лазера для измерения обратных потерь со свипированием
- Три простых шага калибровки для повышенной точности



Измерение обратных потерь по принципу Plug&Play

Портативность и экономичность: один базовый блок, один модуль и одно подключение к тестируемому устройству (ТУ) - это все, что необходимо для измерения обратных потерь. Техническое решение для измерения обратных потерь компании Keysight позволяет управлять калибровкой и исключать погрешности измерений, возникающие вследствие применения ответвителя/фильтра в конструкции. Кроме того, встроенный лазер с резонатором Фабри-Перо на длины волн 1310 и 1550 нм позволяет проводить основные тесты оптических компонентов.

Оптические аттенюаторы высокой мощности 8157xA

- Низкие вносимые потери 0,7 дБ
- Малая неравномерность амплитудно-волновой характеристики (ABX)
- Работа как с одномодовыми, так и многомодовыми оптическими волокнами
- Высокое разрешение ослабления 0,001 дБ
- Опция активного управления мощностью



Аттенюаторы для высокого уровня входной оптической мощности

81570A, 81571A и 81578A - компактные экономичные модули аттенюаторов с высоким разрешением. Они отличаются малой неравномерностью амплитудно-волновой характеристики (ABX) и высокими управляемыми уровнями входной мощности. Обладая также низкими вносимыми потерями, они идеально подходят для таких испытаний оптических усилителей, как определение параметров оптических усилителей на легированном эрбием волокне (EDFA) и рамановских усилителей, а также для других многоволновых приложений, например, испытаний систем передачи DWDM. Различные функции калибровки позволяют устанавливать опорный уровень мощности. Затем можно установить и отобразить в интерфейсе пользователя ослабление и уровень мощности относительно опорного. Для защиты или имитации выделения каналов доступен встроенный оптический затвор.

Оптические аттенюаторы N775xA и N776xA

- Относительная погрешность установки уровня мощности 0,05 дБ
- Время установления: ослабления - 20 мс, уровня мощности - 100 мс, 200 мс - для многомодового волокна
- Миниатюрная объемная оптика для лучшего распределения мощности при многомодовой передаче
- Скорость изменения ослабления: от 0,1 до 1000 дБ/с для одномодового волокна или от 0,1 до 80 дБ/с и 1000 дБ/с (с возможностью выбора) для многомодового волокна
- Максимальный уровень входной мощности +23 дБм
- Вносимые потери $\leq 1,2$ дБ
- Диапазон ослабления для одномодового волокна: 45 дБ (тип.)
- Диапазон ослабления для многомодового волокна: 35 дБ
- Диапазон установки уровня мощности: от -50 до +20 дБм
- Полностью совместимы с установками параметров и программы, разработанными при использовании модульных аттенюаторов 8157x
- Можно сохранить и вызвать две конфигурации прибора

Многоканальные оптические аттенюаторы со встроенным управлением мощностью N776xA



1-канальный регулируемый аттенюатор N7761A

2-канальный аттенюатор для одномодового волокна N7762A или многомодового волокна N7766A



4-канальный аттенюатор для одномодового волокна N7764A или многомодового волокна N7768A

N775xA - многоканальные оптические аттенюаторы со встроенным управлением мощностью и внешними каналами измерителя мощности



1-канальный аттенюатор с двумя каналами измерителя мощности N7751A

2-канальный аттенюатор с двумя каналами измерителя мощности N7752A

Оптические переключатели 81595B, N7731A и N7734A

- Превосходная воспроизводимость, характеристики гарантируются в течение более 10000 произвольных циклов
- Низкие вносимые и поляризационно-зависимые потери
- Одномодовые или многомодовые
- Конфигурации переключателей: одиночный 1x4, двойной 1x4 и одиночный 1x13



Уменьшение погрешности из-за соединений и упрощение автоматизации испытаний

Эти приборы и модули применяются для автоматической маршрутизации оптических сигналов при испытаниях приёмопередатчиков, усилителей и пассивных компонентов. Оптические переключатели оптимизируют инвестиции в автоматизированное измерительное оборудование, улучшая повторяемость и производительность и поддерживая параллельные измерения многопортовых устройств и нескольких устройств. Низкие вносимые и поляризационно-зависимые потери, а также высокая повторяемость, гарантируют минимальное влияние переключателя на точность измерений. Переключение выполняется клавишей на модуле, от интерфейса базового блока или через GPIB. Компактный размер и высокая производительность позволяют объединять переключатели для построения многокаскадных устройств, например, включающих пять модулей 1x4.

Приборы для измерений в оптическом диапазоне

Приборы для анализа и контроля поляризации

N7781B
N7782B
N7785B
N7784B
N7786B
N7788B



N7781B Анализатор поляризации

N7781B - компактный высокоскоростной анализатор поляризации, который обеспечивает исчерпывающие возможности для анализа поляризационных свойств оптических сигналов, включая представление состояния поляризации (State of Polarization - SOP) на сфере Пуанкаре (параметры Стокса). Встроенные алгоритмы вместе со встроенными калибровочными данными гарантируют работу с очень высокой точностью в широкой полосе длин волн.

Благодаря своей способности проводить измерения в реальном времени (1 Мвыб/с) этот прибор наилучшим образом подходит для анализа разрушенных и флуктуирующих сигналов, а также для решения задач управления, требующих учёта информации о поляризации в реальном времени.



N7784B Контроллер поляризации

Контроллер поляризации N7784B обеспечивает выравнивание и быструю стабилизацию состояния поляризации (SOP) в волокне, поддерживающем поляризацию (PMF), или по отношению к внешнему условию, за счет добавления аналоговой обратной связи и тракта поляризатора к базовой конфигурации N7785B.



N7786B Синтезатор поляризации

Синтезатор поляризации N7786B включает внутренний контроль состояний поляризации и обратную связь через ответвитель для определённой установки и поддержания выбранных состояний или последовательностей поляризации, что позволяет генерировать последовательности с выбранной относительной ориентацией состояний поляризации. Это часто используется для анализа компонентов на основе метода матриц Мюллера или матриц Джонса. Уникально быстрое переключение дает возможность проводить новые измерения спектральных характеристик поляризационно-зависимых потерь за один цикл свипирования с помощью ПО N7700A, что устраняет чувствительность к стабильности условий окружающей среды и минимизирует время измерений. Анализ этих результатов в спектре передачи основных осей устройства (таких как TE и TM) осуществляется таким же образом. Контроль и регистрация выходного состояния поляризации в реальном времени позволяет проводить точные вычисления, в том числе зависимость состояния поляризации от длины волны.



N7782B Анализатор коэффициента затухания поляризации

Серия анализаторов коэффициента затухания поляризации (PER) N7782B компании Keysight разработана для высокоскоростного тестирования с высокой точностью коэффициента затухания поляризации (PER) в волокнах, поддерживающих поляризацию. Поляриметрический принцип измерений гарантирует получение надежных результатов измерения значений PER до 50 дБ.



N7785B Синхронный скремблер

Синхронный скремблер N7785B обеспечивает быстрое переключение состояний поляризации в ответ на внутренний или внешний сигнал запуска. Это позволяет имитировать оптические сети, в которых требуется частое переключение состояний поляризации сигнала случайным образом за несколько микросекунд, например, при тестировании петли рециркуляции. Состояние поляризации быстро переключается, а затем поддерживается в течение заданного времени, пока опять не переключится в новое состояние поляризации. Выходное состояние поляризации контролируется, но не определяется N7785B, и будет изменено, если изменится входное состояние поляризации. Выходное состояние поляризации может быть настроено в соответствии с требуемым внешним условием, например, для обеспечения максимального прохождения сигнала через поляризатор.



N7788B Анализатор оптических компонентов

Компания Keysight расширяет границы измерений параметров оптических компонентов благодаря анализатору N7788B. Применяемая в нем патентованная технология сравнима с хорошо известным методом анализа собственных значений матриц Джонса, который является стандартным методом измерения поляризационной модовой дисперсии или дифференциальной групповой задержки оптических устройств. По сравнению с методом анализа собственных значений матриц Джонса новая технология Keysight обеспечивает ряд преимуществ:

Полный набор параметров:

- Дифференциальная групповая задержка (DGD)/поляризационная модовая дисперсия (PMD)/поляризационно-зависимые потери (PDL)/поляризационная модовая дисперсия 2-го порядка
- Мощность/потери, потери TE- и TM-мод
- Основные состояния поляризации (PSP)
- Матрицы Джонса и Мюллера

Для измерения этих параметров анализатор N7788B используется совместно с перестраиваемым лазером компании Keysight, таким как 81600B или 81960A, в режиме непрерывного свипирования, а управление обеспечивается с помощью пакета Polarization Navigator из набора программного обеспечения N7700A Photonic Application Suite. Кроме того, N7788B имеет полный набор тех же функций анализа, что и N7781B.

Приборы для измерений в оптическом диапазоне

Измерители длины волны

86120B
86120C
86122C

Измерители длины волны 86120B/C и 86122C

- Новый модернизированный измеритель 86122C заменяет 86122B, обеспечивая ещё больший срок службы, текущую поддержку и технологичность при производстве
- Определение параметров спектров сигналов с мультиплексированием по длине волны (WDM) на этапах разработки и производства
- Погрешность измерения длины волны < ± 0,3 нм со скоростью обновления 0,5 с
- Одновременное измерение длин волн и уровней мощности в большом количестве каналов (до 1000 каналов)
- Автоматические измерения отношения сигнал-шум оптического сигнала
- Подпрограммы автоматизированных измерений и регистрация данных



Каждая модель семейства измерителей длины волны компании Keysight использует совместимые команды дистанционного управления языка SCPI. Вы можете купить только действительно необходимые технические характеристики. Если в будущем потребуется более производительный прибор, можно заменить измеритель длины волны другим прибором компании Keysight без лишних затрат средств и времени на разработку нового кода для испытательной системы. Измеритель 86122C можно модернизировать, чтобы получить более высокий уровень характеристик.

Одновременное измерение до 1000 длин волн и мощностей

Измерители длины волны 86120B, 86120C и 86122C компании Keysight, как и другие измерители, основанные на интерферометре Майкельсона, позволяют измерять среднее значение длины волны входного сигнала. Кроме того, измерители длины волны компании Keysight за счёт передовой цифровой обработки точно и просто различают и измеряют до 1000 (до 200 и 100 для 86120C и 86120B, соответственно) значений дискретных длин волн.

Измерители длины волны компании Keysight одновременно измеряют отдельные уровни мощности дискретных длин волн, обеспечивая следующие возможности измерений:

- От 1 до 1000 длин волн и значений мощности
- Среднее значение длины волны и суммарная мощность
- Погрешность измерения длины волны до ±0,2×10⁻⁶
- Разрешение по длине волны до 5 ГГц
- Откалиброваны для оценки параметров в воздухе или вакууме
- Единицы измерения длины волны: нм, ТГц или волновое число (см⁻¹)
- Единицы измерения амплитуды: дБм, мВт или мкВт
- Отношение сигнал/шум (OSNR) и среднее значение отношения сигнал/шум оптических сигналов для систем WDM SONET/SDH
- Прочная конструкция прибора обеспечивает устойчивость к сильным ударам и вибрациям

Системы передачи с мультиплексированием по длине волны (WDM)


Сочетая производительность измерений с надёжностью, измерители длины волны компании Keysight позволяют легко и точно проводить проверку параметров оптической несущей в системах передачи посредством измерения длины волны, уровня мощности и отношений сигнал/шум оптических сигналов при тестировании на этапах разработки и производства. Измеритель длины волны 86122C оптимизирован для измерений характеристик систем со сверхплотным разносом каналов с абсолютной точностью определения длины волны до ± 0,2 × 10⁻⁶ (± 0,3 нм относительно 1550 нм). С учётом разрешения < 5 ГГц это является идеальным решением для создания оптических сетей следующего поколения. Обладая надёжной портативной конструкцией, измерители длины волны 86120B и 86120C являются идеальными приборами для использования при вводе в эксплуатацию и контроле оптических сетей. Благодаря разрешению 86120C < 10 ГГц (< 20 ГГц для 86120B) и абсолютной погрешности измерения длины волны ± 2 × 10⁻⁶ или ± 3 нм при длине волны 1550 нм (± 3 × 10⁻⁶, ± 5 нм при длине волны 1550 нм для 86120B) можно с уверенностью проверять характеристики систем DWDM с частотным разносом каналов < 50 ГГц.

Источники

Превосходные возможности измерения длины волны и амплитуды сигнала измерителей длины волны 86120B, 86120C и 86122C компании Keysight позволяют определять максимальные значения параметров тестируемых компонентов. Обеспечивается возможность измерения длин волн и амплитуд сигналов лазеров с распределённой обратной связью (DFB), лазеров с резонатором Фабри-Перо, интегрируемых перестраиваемых лазерных блоков (ITLA) или многомодовых лазеров с распределённой обратной связью (DFB) в процессе электротермотренировки, оценки воздействия на окружающую среду, создания карты рабочих режимов, заключительных испытаний и входного контроля. Вычисление центральных длин волн источников с более широкими спектральными линиями, таких как светодиоды, отклики усиленного спонтанного излучения, отфильтрованные брэгговскими решетками, или модулированные источники, с помощью выбираемого пользователем широкополосного алгоритма

Функции и передовые измерительные приложения

- Измерения относительной длины волны и амплитуды
- Встроенная регистрация данных
- Дрейф: текущее и минимальное/максимальное значения
- Измерение отношения сигнал/шум оптических сигналов
- Определение характеристик лазеров с резонатором Фабри-Перо (доступно только для моделей 86120C и 86122C)
- Длина когерентности (доступно только для модели 86120B)
- Режим широкополосного сигнала для сигналов с модуляцией высокого порядка

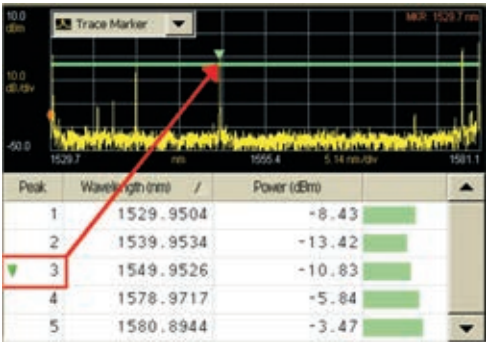

Технические характеристики

	86120B	86120C	86122C
Макс. число линий излучения лазера на входе	100	200	1000
Длина волны	Диапазон	от 1270 до 1650 нм (от 182 до 236 ТГц)	от 1270 до 1650 нм (от 182 до 236 ТГц)
	Абсолютная погрешность	$\pm 2 \times 10^{-6}$ ($\pm 0,003$ нм при 1550 нм и 1310 нм) для линий излучения лазера, разнесенных на ≥ 15 ГГц	$\pm 0,2 \times 10^{-6}$ ($\pm 0,3$ нм при 1550 нм и 1310 нм); для линий излучения лазера, разнесенных на ≥ 10 ГГц
	Дифференциальная погрешность	$\pm 1 \times 10^{-6}$	$\pm 0,15 \times 10^{-6}$
	Миним. разрешимый разнос (входные линии с одинаковой мощностью)	10 ГГц (0,08 нм при 1550 нм, 0,06 нм при 1300 нм)	5 ГГц (0,04 нм при 1550 нм; 0,03 нм при 1310 нм)
	Разрешение дисплея	0,001 нм, режим обычного обновления; 0,01 нм, режим быстрого обновления	0,0001 нм

Технические характеристики определяют гарантированные рабочие параметры прибора, выдержанного при постоянной температуре в течение 15 минут (86120B, 86120C в режиме обычного обновления), если не указано иное. Предполагается, что каждая линия излучения лазера обладает шириной (включая боковые полосы модуляции) менее чем: 10 ГГц для 86120B, 5 ГГц для 86120C и 2,5 ГГц для 86122C. Дополнительные характеристики дают информацию о негарантируемых рабочих характеристиках в форме номинальных значений, и напечатаны курсивом.

Приборы для измерений в оптическом диапазоне

Опорные приемник и передатчик и анализаторы оптической дисперсии и потерь

81495A
81490A
N4917A
86038B

81495A Опорный приемник



81495A представляет собой оптоэлектрический преобразователь, оптимизированный для кольцевой проверки приемопередатчика, и является идеальным решением для применения в качестве входного каскада.

Оптический опорный приемник 81495A является модулем для базовых блоков оптических измерительных систем компании Keysight, являющихся промышленным стандартом. Линейная характеристика передачи и передовые возможности модуля делают его превосходным входным каскадом для реальных осциллографов:

- Отклик опорного приемника с полосой модуляции 9 ГГц
- Вход для многомодового оптоволоконного кабеля, принимающий одномодовые и многомодовые сигналы
- Оптические длины волн от 750 до 1650 нм
- Измерения с временами нарастания от 20 до 80% до значений 35 пс

Интегрированный измеритель оптической мощности опорного приемника 81495A обеспечивает быструю проверку и диагностику уровня сигнала.



81490A Опорный передатчик

Опорный передатчик 81490A компании Keysight обеспечивает превосходное качество глазковой диаграммы источника опорного сигнала для тестирования приемопередатчиков 10 GbE -LR/-ER, 10 G Fibre Channel и приемопередатчиков на короткие расстояния, таких как 10 GBase-SR, 40 GBase-SR4, 100 GBase-SR10, а также в соответствии со спецификациями 10 GFC 10 GFC Fibre Channel. Опорный передатчик доступен для многомодовых (850 нм) и одномодовых (1310 нм/1550 нм) приложений. Наличие двух длин волн 1310 нм и 1550 нм в одном модуле дает возможность быстрой перенастройки между двумя диапазонами передачи без переподключения. Интеграция в базовый блок системы для оптических измерений обеспечивает интеграцию опорного передатчика в комплект программного обеспечения N4917A для нагрузочных испытаний. Также поддерживается автономное использование передатчика с помощью языка SCPI.

Преимущества

- Полоса частот модуляции выходного сигнала от 10 МГц до 33 ГГц
- Повторяемость и воспроизводимость измерений позволяет добиться более низких значений допустимых отклонений при испытании продукции и улучшить характеристики испытываемых устройств
- Надежные измерения гарантируют сопоставимость результатов испытаний
- Полная совместимость с нагрузочными испытаниями IEEE 802.3 на качество глазковой диаграммы в сочетании с ПО N4917A для нагрузочных испытаний оптических приемников
- Охват широкого диапазона условий при испытаниях даёт наилучшее качество тестируемых устройств во всех целевых режимах работы
- Быстрое изменение конфигурации испытаний за счёт переключения между двумя значениями длин волн 1310 нм и 1550 нм посредством дистанционного или ручного управления без смены модуля
- Масштабируемость и возможность интеграции в системы для оптических измерений компании Keysight

Приложения

- Опорный передатчик для нагрузочных испытаний глазковой диаграммы на соответствие стандартам IEEE 802.3 и 10 G Fibre Channel
- Создание сигналов с произвольной оптической модуляцией в сочетании с генераторами сигналов
- Общие испытания систем передачи с использованием специальных импульсных последовательностей в сочетании с генератором кодовых последовательностей

86038B Анализатор оптической дисперсии и потерь

- Высокая скорость измерений для испытаний на производстве
- Высочайшая точность и разрешение при измерении хроматической и поляризационной модовой дисперсии для производства и НИОКР
- Гарантированные рабочие характеристики в полосе длин волн свыше от 1260 до 1640 нм (O-L диапазоны)
- Поляризационная модовая дисперсия 2 порядка, неравномерность группового времени задержки и другие функции анализа
- Возможности расширения для повышения точности измерения поляризационно-зависимых потерь и многопортового применения
- Измерения с помощью метода сдвига фазы модуляции (MPS)



86038B имеет широкий набор опций длин волн, что обеспечивает нормированные измерения в беспрецедентно широком диапазоне длин волн 1260-1640 нм на основе опции перестраиваемого лазера 81600B, и обеспечивая перекрытие полосы до 200 нм с помощью одного лазера. Все параметры могут быть получены при измерениях с быстрым свипированием длины волны.

Ключевые области применения 86038B: разработка и производство сетевого оборудования, особенно для скоростей передачи 10 и 40 Гб/с; производство оптических волокон, особенно современных широкополосных волокон, например, используемых в системах с грубым мультиплексированием по длине волны (CWDM); разработка и производство модулей компенсации дисперсии и волокон с компенсацией дисперсии, а также DWDM-фильтров для высокоскоростных систем передачи.

Свойства

- Полное определение параметров дисперсии и потерь в зависимости от длины волны и поляризации с помощью метода MPS, являющегося промышленным стандартом
- Определение спектральной групповой задержки, хроматической модовой дисперсии, вносимых потерь, поляризационно-зависимых потерь и анализ поляризационной модовой дисперсии 2 порядка, неравномерности групповой задержки, длины волны нулевой дисперсии и крутизну кривой хроматической дисперсии, а также точное определение оптической длины волокна или устройства
- Измерение всех параметров с быстрым свипированием длины волны
- Широкая полоса длин волн с опциями, перекрывающими диапазон 1260 - 1640 нм, и диапазон свипирования до 200 нм с одной опцией
- Интегрированная поддержка опционального переключения между модулями для многопортовых испытаний
- Повышение точности измерения вносимых и поляризационно-зависимых потерь (опция) для тестирования наиболее ответственных компонентов
- Гибкость модульной конструкции и поддержка ОС Windows с помощью интерфейсов LAN, USB и GPIB, возможность дистанционного управления

Преимущества

- Быстрые, точные и полные измерения обеспечивают надежность разрабатываемого устройства
- Малое время вывода нового изделия на рынок
- Защита инвестиций с помощью гибких возможностей добавления и изменения опций и диапазонов длин волн
- Эффективное использование времени, затрачиваемого на измерения, благодаря интуитивно понятному и мощному интерфейсу пользователя и измерениям при нажатии на одну кнопку
- Уверенный и простой анализ с помощью встроенных инструментов сглаживания и приближения
- Большое время безотказной работы, благодаря повсеместному обслуживанию, поддержке и возможности модульного ремонта
- Простота передачи данных с помощью возможностей подключения через интерфейсы LAN и USB
- Оптимальное использование времени, благодаря автоматизации с использованием программируемых средств

Приборы для измерений в оптическом диапазоне

Анализаторы оптических компонентов

N4373D
N4375D
N4374B
N4376D


Анализаторы оптических компонентов представляют собой приборы для измерения электрооптических S-параметров, таких как S21 и S11 или S22. Они основаны на стандартном анализаторе цепей и калиброванном блоке для испытаний электрооптических компонентов.



N4373D Анализатор оптических компонентов, 43,5, 50 и 67 ГГц

Система N4373D основана на новейшем анализаторе цепей N5227A, в 2- или 4-портовой конфигурации. Этот прибор является идеальным решением для испытаний электрооптических компонентов на частотах до 67 ГГц, на скоростях когерентной передачи 56 Гбод и для проведения испытаний в приложениях, использующих технологию "радио по волокну" (RoF - Radio over Fiber), и в приложениях аэрокосмической и оборонной промышленности.


N4373D соответствует международным стандартам и обеспечивает гарантированные технические характеристики для ответственных электрооптических измерений S-параметров в законченном решении. В сочетании с электронным калибровочным комплектом N4694A пользователь получает возможность быстрой настройки своих испытаний, что позволяет сосредоточиться на разработке компонентов.



N4375D Анализатор оптических компонентов, 20 и 26,5 ГГц


Новый одномодовый анализатор оптических компонентов N4375D основан на новейшем анализаторе цепей серии N5222A в 2- или 4-портовой конфигурации. Этот анализатор является идеальным решением для измерения параметров электрооптических компонентов до 26,5 ГГц, а также проведения испытаний в приложениях с использованием технологии "радио по волокну" (RoF - Radio over Fiber) и в приложениях аэрокосмической и оборонной промышленности.

N4375D соответствует международным стандартам, как и N4373D. Многомодовую версию анализатора оптических компонентов также можно заказать под номером N4376D, обеспечивая определенные условия оптического возбуждения для наилучшей повторяемости результатов.

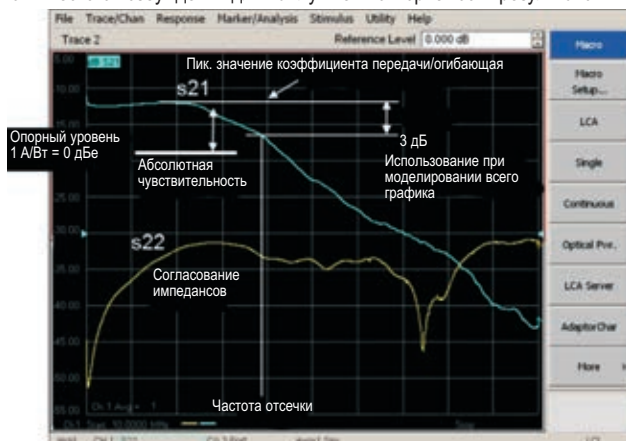

Типовые тестируемые параметры:

- Абсолютная чувствительность и относительная чувствительность
- Частота отсечки (3 дБ)
- Параметры отражения
- Неравномерность усиления

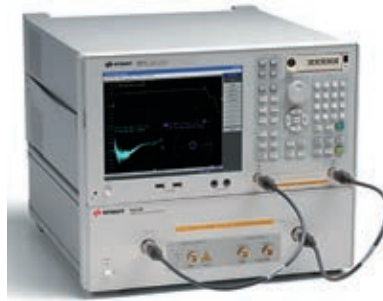


N4374B Анализатор оптических компонентов, 4,5 ГГц

Новый анализатор оптических компонентов N4374B является преемником анализатора 8702, и его целевым применением является тестирование компонентов систем кабельного телевидения (CATV) и трансляции эфирного радио по оптоволокну (Radio over Fiber - RoF). N4374B создан на основе анализаторов цепей серии ENA-C. Тестирование систем кабельного телевидения (CATV) поддерживается предложением опорного измерения с импедансом 75 Ом. Для этого используется согласующий переход с 50 Ом на 75 Ом с минимальными потерями. С помощью функции исключения цепи перехода анализатора цепей ENA все результаты тестирования отображают верные результаты, отнесённые к импедансу 75 Ом.

С диапазоном частот модуляции до 4,5 ГГц поддерживаются измерения электрооптических S-параметров для устройств стандартов 3G и LTE RoF. Полностью отслеживаемые технические характеристики для относительной и абсолютной чувствительности делают результаты тестирования независимыми от индивидуальных особенностей конкретного прибора, что обеспечивает возможность их сравнения между поставщиками и производителями и в том случае, когда измерения проводятся в географически удалённых местах.

Превосходная точность и повторяемость результатов позволяет увеличить выход годных устройств при тестировании, проводимом с помощью N4374B, за счёт сужения границ допусков при выходном контроле тестируемых устройств, что приводит к повышению объёма выпуска продукции на производстве. Это законченное техническое решение обеспечивает самое быстрое время для вывода продукта на рынок. Превосходя серию 8702 по скорости тестирования более чем в 3 раза, N4374B позволяет значительно снизить стоимость производства.



N4376D Анализатор оптических компонентов, 20 и 26,5 ГГц

Многомодовый анализатор оптических компонентов N4376D работает на длине волны 850 нм для определения параметров коротковолновых электрооптических компонентов систем стандартов 10 GbE, Fibre Channel FCx8, FCx10 и FCx16, работающих в диапазоне частот модуляции до 20 или 26,5 ГГц. N4376D также поддерживает тестирование передатчиков и приёмников для сверхбыстродействующих оптических компьютеров или объединительных плат серверов и оптических соединений между микросхемами в быстродействующих компьютерах и серверах. За счёт полностью новой конструкции оптического устройства подключения и архитектуры коммутации ВЧ-сигналов анализатор N4376D вместе с последним семейством анализаторов цепей PNA гарантирует превосходное качество измерений электрооптических параметров. Кроме того, новая уникальная концепция калибровки значительно сокращает время от момента включения питания анализатора до проведения первого калиброванного измерения. Это повышает производительность как при проведении НИОКР, так и на производственном участке.

Многомодовые измерения являются обычно намного более требовательными к повторяемости и стабильности результатов, чем одномодовые измерения. Хорошо определённые и стабильные условия запуска повышают повторяемость измерений. N4376D использует типовые многомодовые условия запуска, определённые в соответствии с требованиями стандарта IEEE 802.3ae, результатом чего являются применимые реалистичные и повторяемые результаты тестирования.

Приборы для измерений в оптическом диапазоне

Анализаторы оптической модуляции

N4391A

N4391A Анализатор оптической модуляции

- Передовые исследования в области разработки каналов связи, использующих скорости передачи данных 400 Гбит/с и выше
- Самая широкая истинная аналоговая полоса пропускания
- Самый широкий диапазон анализируемых длин волн
- Идеальный прибор для тестирования сверхскоростных оптических каналов связи



В отличие от предыдущего поколения высокоскоростных оптических сетей, когда использование амплитудной манипуляции для модуляции амплитуды оптической несущей на высоких скоростях передачи данных было достаточно, современные оптические каналы связи, следуя за индустрией беспроводной связи, переходят к использованию форматов модуляции более высокого порядка. Сложные форматы модуляции выходят за рамки амплитудной манипуляции посредством кодирования информационных символов как по амплитуде, так и по фазе. Анализатор оптической модуляции N4391A оптимизирован для анализа этих новых оптических форматов модуляции. Он поддерживает скорости передачи 40/100 Гбит/с и выше. N4391A является идеальным измерительным прибором для передовых исследований на скоростях передачи данных, превышающих 112 Гбит/с.

Точное определение характеристик качества сигнала с векторной модуляцией на выходе передатчика или на протяжении всего канала связи является основным применением этого типа измерительных приборов. Ниже приведены наиболее важные инструменты анализа и измерений.

- Диаграмма созвездия оптического сигнала
- Модуль вектора ошибки (EVM)
- Фазовая ошибка
- Измерение BER на физическом уровне
- Измерение и коррекция параметров хроматической (CD) и поляризационно-модовой дисперсии (PMD) первого порядка
- Квадратурная ошибка
- Разбаланс I/Q-сигналов
- Глазковая диаграмма I- или Q- сигнала
- Анализ спектра с высоким разрешением
- Отображение в виде спектрограммы для многих инструментов анализа
- Ширина спектральной линии излучения лазера
- Поляризация анализируемых символов
- Поддержка более чем 30 форматов модуляции
- Адаптивная компенсация
- Изменяемая ширина полосы частот при отслеживании фазы


Основные характеристики при использовании с осциллографами серий Z или 90000Q

- Истинная аналоговая полоса пропускания: до 32 ГГц
- Символьная скорость передачи данных: до 60 Гбод
- Возможность анализа сигналов DP-(D)QPSK со скоростью передачи данных до 240 Гбит/с
- Полоса анализа: до 62,5 ГГц
- Диапазон длин волн: от 1528 до 1630 нм
- Уровень собственных шумов: 1,8% среднеквадратичного значения модуля вектора ошибки (тип.)

Свойства и преимущества

- Широкополосный когерентный приёмник с поляризационным разнесением и детектированием в режиме реального времени для анализа современных сложных форматов модуляции
- Выполнение проверки рабочих характеристик в течение нескольких минут для обеспечения максимальной надёжности результатов тестирования
- Декодер сигналов OFDM, конфигурируемый пользователем
- Декодер сигналов APSK, конфигурируемый пользователем
- Сбор данных в режиме реального времени для оптимального отслеживания фазы
- Обеспечение максимальной гибкости тестирования с использованием множества форматов модуляции, инструментов анализа и конфигураций прибора
- Вход внешнего тактового сигнала или аппаратные средства восстановления тактового сигнала не требуются
- Возможность анализа длинных кодовых комбинаций
- Гибкая архитектура аппаратных и программных средств для обеспечения возможности адаптации к новым требованиям в будущем и защиты инвестиций
- Измерение и коррекция параметров хроматической (CD) и поляризационно-модовой дисперсии (PMD) первого порядка для тестирования каналов, использующими для передачи данных сигналы с векторной модуляцией

Х-поляризация: диаграмма созвездия сигнала 16QAM Х-поляризация: модуль вектора ошибки (EVM) Х-поляризация: данные целостности сигналов

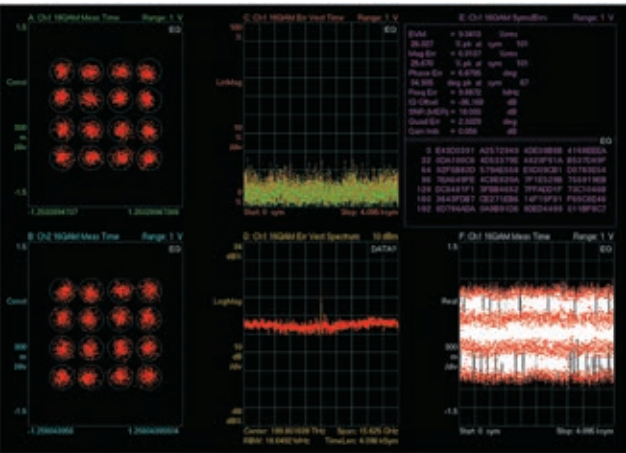

Y-поляризация: диаграмма созвездия сигнала с модуляцией 16-QAM Х-поляризация: спектр вектора ошибки Х-поляризация: уровни амплитуды сигнала

Приборы для измерений в оптическом диапазоне

Анализаторы оптической модуляции

N4392A

N4392A Комбинированный анализатор оптической модуляции

- Тестирование систем когерентной передачи сигналов стандартов 40G/100G
- Определение параметров когерентного оптического передатчика
- Тестирование интегрированных интрадинных когерентных приёмников
- Тестирование систем когерентной передачи сигналов
- Возможность анализа вектора ошибки
- Масса менее 13 кг (28,7 фунтов)
- Встроенная функция калибровки
- Встроенная функция контроля характеристик
- Встроенный дигитайзер с высокими характеристиками



N4392A - это следующее поколение анализаторов оптической модуляции в компактном корпусе, типичном для осциллографов средних размеров. Дисплей с диагональю 15 дюймов (38,1 см) позволяет одновременно отображать ещё больше анализируемых параметров, что приводит к более быстрой отладке тестируемых устройств.

Компактность

Объединение в одном корпусе дигитайзера, оптической системы и компьютера для анализа результатов измерений привело к созданию законченного компактного технического решения, для которого не требуются дополнительные внешние кабели, что делает этот прибор более надежным и простым в использовании.

Несмотря на сравнительно небольшие размеры, анализатор оптической модуляции N4392A компании Keysight оснащен большим дисплеем с диагональю 15 дюймов (38,1 см), как у портативных компьютеров, что предоставляет пользователю больше возможностей для исследования сигналов.

Портативность

Результатом компоновки прибора в компактном корпусе, типичном для осциллографов средних размеров, стало то, что анализатор N4392A представляет собой малогабаритный переносной прибор, который при необходимости можно легко переместить в пределах лаборатории или производственного участка. Это преимущество также в полной мере смогут оценить и операторы, которым требуется осуществлять анализ и отладку сигналов на физическом уровне.

Доступность

Анализатор оптической модуляции N4392A был разработан с целью обеспечения наилучшего соотношения цены и производительности, достигаемого за счет объединения высокой степени интеграции и встроенных функций калибровки и контроля характеристик. Это позволило расширить межкалибровочные интервалы, увеличить время безотказной работы при использовании в процессе разработки и производства продукции и, как результат, снизить общую стоимость владения без ухудшения характеристик прибора.




Тестирование интегрированных интрадинных когерентных приёмников

Методика тестирования интегрированных интрадинных когерентных приёмников (ICR), определенная организацией Optical Internetworking Forum (OIF), требует тестирования множества параметров для каждого устройства. Эти устройства могут быть быстро и легко протестированы с помощью испытательной установки, изображённой на рисунке на ниже. Кроме того, концепция модуля вектора ошибки (EVM) представляет собой мощный инструмент для проверки качества ICR в целом в течение одной секунды. Эта испытательная установка имитирует образцовый передатчик, который обеспечивает сигнал с лучшими характеристиками, чем любой серийно выпускаемый передатчик.

Анализ сигнала этого передатчика таким же способом, как и сигнала обычного передатчика, может выявить искажения, которые отражают внутренние характеристики тестируемого ICR (см. экранные изображения, расположенные слева на рисунке, приведённом на следующей странице) и, следовательно, показывают ограничения для характеристик, которые могут быть достигнуты.


Помимо отображения спектральных характеристик, представленных на экранных изображениях, расположенных справа, подавление зеркального канала предоставляет пользователю индикацию наличия искажений в системе и показывает, насколько хорошо сбалансированы фотодиоды.

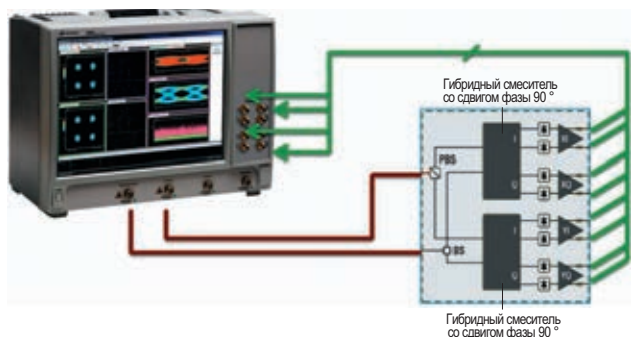

Приборы для измерений в оптическом диапазоне


Анализаторы оптической модуляции

Тестирование когерентных модуляторов и передатчиков

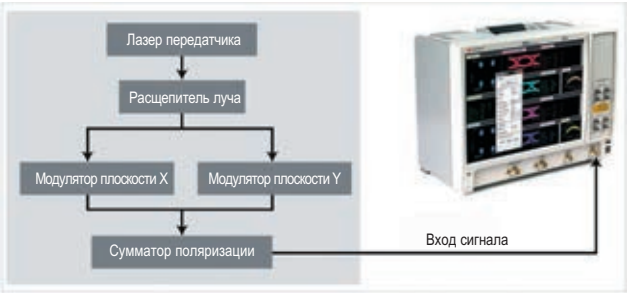


Определение параметров целостности сигналов передатчиков

- Проверка параметров сигналов передатчиков
- Контроль оптимальной настройки цепей смещения и временных задержек между сигналами
- Сертификационные испытания передатчика производителем
- Заключительные испытания на надёжность на производстве
- Оценка параметров компонентов передатчика для получения наилучшей точности воспроизведения сигналов

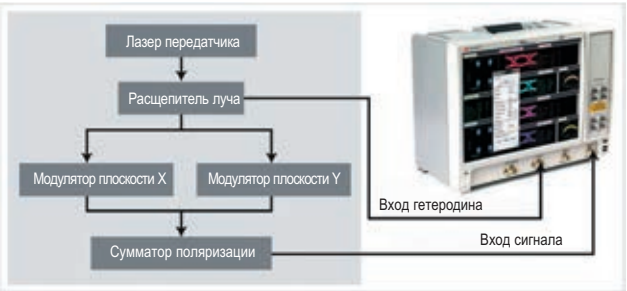

Определение параметров гомодинных компонентов

- Оценка параметров компонентов независимо от фазового шума лазерного генератора несущей
- Сертификация модулятора в составе системы
- Проверка модулятора в процессе применения
- Расширенные возможности отладки для обнаружения скрытых проблем передатчика

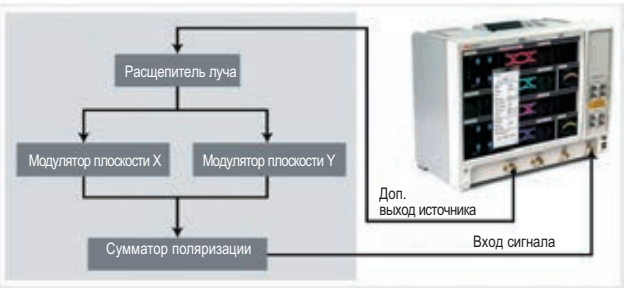

Оценка параметров компонентов

- Экономичная оценка параметров модуляторов
- Экономичная оценка возбудителя модулятора
- Окончательное тестирование I/Q-модулятора на соответствие техническим требованиям в процессе применения
- Гомодинная испытательная установка для оценки влияния фазового шума

Средства анализа оптической модуляции

I/Q-диаграмма оптических сигналов

I/Q-диаграмма (также называемая полярной или векторной) отображает демодулированные данные, представленные в виде синфазного сигнала (I), по оси X и квадратурного сигнала (Q) – по оси Y.

Это средство даёт более глубокое понимание поведения переходов сигнала, показывая избыточные отклики и индикацию ограничения ширины полосы частот сигнала, если переход не расположен близко к прямой линии.

Диаграмма созвездия оптических сигналов

В диаграмме созвездия информация представляется в виде двумерной полярной диаграммы, отображая амплитуду и фазу сигнала. Диаграмма созвездия показывает позиции I/Q-сигналов, которые соответствуют моментам времени символического тактового сигнала. Эти точки, обычно относящиеся к точкам принятия решений, называются символами. Диаграммы созвездий помогают идентифицировать такие вещи, как дисбаланс амплитуд, квадратурные ошибки или фазовый шум.

Диаграмма созвездия позволяет быстро оценить качество передаваемого сигнала, поскольку на ней можно увидеть искажения или смещения от точек созвездия. В дополнение к этому, смещения и искажения оцениваются количественно в виде параметров для удобства сравнения с другими измерениями.

Таблица символов/сводка ошибок

Этот результат является одним из наиболее мощных средств демодуляции цифровых сигналов. Здесь демодулированные биты можно просматривать вместе со статистикой ошибок для всех демодулированных символов. Точность модуляции может быть быстро оценена путём анализа среднеквадратического значения EVM. Кроме того, отображаются и другие значимые параметры, как показано на рисунке, приведённом ниже.


- Погрешность частоты
- I/Q-смещение
- Квадратурная ошибка
- Разбаланс усиления

Глазковая диаграмма I- или Q-сигнала

Глазковая диаграмма является простым средством отображения зависимости I-сигнала (реальная часть) или Q-сигнала (мнимая часть) от времени при запуске от символического тактового сигнала. Это отображение может быть сконфигурировано таким образом, что глазковые диаграммы реальной (I) и мнимой (Q) частей сигнала будут видны одновременно.

Глазковые диаграммы были хорошо известным средством анализа ещё тогда, когда в качестве метода модуляции оптических сигналов использовалась амплитудная манипуляция (АМн). В данном случае функциональные возможности этого средства анализа расширены за счёт включения мнимой части.

Данное средство позволяет проводить сравнение величин открытия глазка I- и Q-сигналов, быстро отображая возможные дисбалансы.

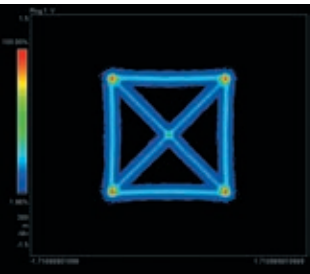

I/Q-диаграмма





Диаграмма созвездия

D-CM QPSK Summary					
EVM	= 406.72	dB	100.00%	100.00%	100.00%
Mag Err	= 278.88	dB	100.00%	100.00%	100.00%
Phase Err	= 102.24	deg	100.00%	100.00%	100.00%
Q Offset	= 49.771	dB	100.00%	100.00%	100.00%
Q Offset	= 23.808	dB	100.00%	100.00%	100.00%

Таблица символов/сводка ошибок



Глазковая диаграмма

Сервисные решения и техническая поддержка

Обзор

Одним из важнейших приоритетов компании Keysight Technologies является обеспечение высочайшего уровня сервисного обслуживания. Для того чтобы Заказчики во всем мире имели возможность поддерживать свое тестовое оборудование в наилучшей форме, в компании Keysight Technologies работает широчайшая сеть сервисных центров, что позволяет эксплуатировать контрольно-измерительное оборудование Keysight, Agilent и HP на протяжении десятилетий. Компания Keysight Technologies предлагает широкий спектр услуг по обслуживанию измерительного оборудования:

- Ремонт и настройка измерительного оборудования
- Калибровка производителя и настройка оборудования
- Поверка и настройка оборудования
- Периодическое техническое обслуживание и расширение стандартной заводской гарантии
- Инсталляция
- Модернизация
- Комплексное сервисное обслуживание

Эти услуги могут быть приобретены как вместе с заказом прибора, так и отдельно после его покупки.

Сервисная стратегия Keysight Technologies

Основой стратегии компании Keysight Technologies в области сервиса и технической поддержки является обеспечение постоянной работоспособности контрольно-измерительного оборудования Keysight, Agilent и HP с помощью периодического подтверждения соответствия оборудования метрологическим характеристикам и требованиям и немедленного и периодического полноценного комплексного технического обслуживания контрольно-измерительного оборудования Keysight, Agilent, HP.

Основными составляющими успеха сервисного обслуживания Keysight Technologies являются:

Высочайшее качество измерений

- Сервисная служба Keysight гарантирует соблюдение всех требований завода-изготовителя по ремонту и обслуживанию оборудования в течение всего срока службы
- Современная метрологическая лаборатория с новейшим оборудованием позволяет обслуживать все линейки средств измерений Keysight, Agilent и HP, включая приборы высшего класса

Высокий уровень сервиса

- Keysight всегда предлагает высокий уровень сервиса по качеству и скорости оказываемых услуг, подтверждаемый Аттестатами Аккредитации.

Работа на перспективу

- Высокий уровень сервиса и качества измерений способствует укреплению позиций Keysight как мирового лидера в области измерительной техники и сильного партнера.



Сервисный центр Keysight Technologies в России

Сервисный центр Keysight Technologies (до 01.08.2014 сервисный центр Группы электронных измерений Agilent) открыт в России (Москве) в 2008 году в связи со значительным ростом парка измерительных приборов наших торговых марок в российских компаниях и является составной частью мировой системы Keysight по сервисному и техническому обслуживанию контрольно-измерительного оборудования. Российский сервисный центр Keysight оказывает услуги по ремонту, поверке и калибровке, периодическому техническому обслуживанию приборов, проданных на территории России, в том числе через официальных дистрибьюторов. Для обеспечения бесперебойной работы российского сервисного центра были решены многие технические и организационные вопросы, в частности, вопросы ускоренного таможенного оформления запасных частей, создание склада запчастей и др. Инвестиции в сервисное подразделение Keysight Technologies составили в первый год около 1 млн. долларов. В 2015 году была расширена область Аккредитации на право поверки, в настоящее время развитие метрологической лаборатории продолжается с общим объемом инвестиций 600 тыс. долларов.

Виды услуг, оказываемых в Российском сервисном центре Keysight Technologies:

- Диагностика оборудования
- Ремонт и настройка оборудования
- Модернизация
- Комплексное сервисное сопровождение
- Периодическое техническое обслуживание и расширение гарантии
- Поверка и настройка оборудования
- Калибровка производителя и настройка оборудования

Квалификация и компетентность персонала, а также техническое оснащение сервисного центра Keysight являются решающими факторами успеха компании на мировом рынке и в России. Только специалисты официального сервисного центра Keysight обладают знаниями всех особенностей конструкции приборов, имеют доступ к полному комплексу документации и прямой контакт с разработчиками. Они точно соблюдают всю технологическую цепочку операций во время проведения сервисных работ. Тесное взаимодействие с мировой системой сервиса Keysight позволяет проводить регулярное обучение российских инженеров на заводах и сервисных центрах компании по всему миру, напрямую получать необходимую техническую консультацию от разработчиков приборов.

Сервисный центр Keysight в России оснащен современным оборудованием для проведения разных видов технического обслуживания, в том числе поверки и калибровки оборудования, которые проводятся в автоматическом режиме с высокой точностью измерений и выдачей детальных отчетов. Сервисный центр ориентирован на поддержку всего спектра оборудования компании Keysight Technologies, в том числе высокого уровня сложности, при этом более 95% всех приборов обслуживается непосредственно в Москве, что значительно сокращает сроки обслуживания и затраты на ремонт. Центр имеет метрологическую лабораторию и собственный склад запчастей. Кроме того, в случае необходимости в компании Keysight Technologies предусмотрена экспресс-доставка запчастей из Европы, которая позволяет существенно сократить сроки поставки. Для ремонта оборудования используются только оригинальные запасные части и комплектующие. Высокий уровень качества услуг позволил компании Keysight получить аккредитацию на поверку основных линеек приборов до 50 ГГц. В настоящее время компания ведет работы по расширению области аккредитации по модельному ряду и частотному диапазону оборудования.

Диагностика

Сервисный центр Keysight проводит диагностику поступившего в ремонт оборудования в течение 5 рабочих дней.

По результатам диагностики приборы с заводской стандартной или расширенной гарантией или обслуживаемые по контракту расширенного технического обслуживания немедленно ремонтируются со средним сроком ремонта 20 рабочих дней.

Для приборов, у которых закончился срок гарантии или сервисного договора, составляется предварительная смета на ремонтные и/или калибровочные работы. После ремонта можно провести поверку отремонтированного оборудования.

Для приборов с расширенной заводской гарантией и приборов, обслуживаемых в рамках контракта в послегарантийный период, поверка после ремонта проводится бесплатно.

Сервисные решения и техническая поддержка

Обзор

Ремонт и модернизация

Виды ремонтных работ в зависимости от обязательств Keysight перед заказчиком:

- Гарантийный ремонт в рамках стандартной заводской гарантии/ремонт по расширенной заводской гарантии/ремонт в рамках договора технического обслуживания и договора комплексного сервисного обслуживания
- Послегарантийный ремонт

Виды услуг по ремонту зависят от условий обслуживания и делятся на:

- Разовые
- По договорам технического обслуживания и комплексного сервисного обслуживания
- * - сюда же входят опции по расширенной заводской гарантии

Гарантийный ремонт в рамках стандартной заводской гарантии

Компания Keysight обеспечивает техническую поддержку произведенного оборудования в течение гарантийного срока. Бесплатный ремонт вышедшего из строя оборудования, находящегося на гарантии, а также бесплатная поставка запасных частей производится при условии, что оборудование эксплуатировалось в строгом соответствии с требованиями завода-изготовителя и целостность пломб на приборе не нарушена. Гарантия теряет свою силу, если в гарантийный период производился ремонт неуполномоченными лицами, а также если неполадки возникли вследствие неправильных условий эксплуатации оборудования и действий непреодолимой силы (пожара, природной катастрофы и т.п.) или существенных воздействий окружающей среды - в таких случаях ремонт проводится на платной основе.

Заявку на гарантийный ремонт можно сделать по телефону сервисного центра в Москве, а также по электронной почте tmo_russia@keysight.com или через web-систему Infoline.

Послегарантийный платный ремонт

Послегарантийный ремонт производится после окончания гарантийного срока.

При выполнении ремонта проводятся следующие виды работ:

- Диагностика
 - Составление сметы на ремонт с указанием стоимости работ и запасных частей
 - Подготовка коммерческого предложения (сметы) и согласование с заказчиком
 - Заказ запчастей (в случае отсутствия на складе в Москве)
 - Выполнение ремонта
 - Обновление сервисных нот
 - Обязательное функциональное тестирование
 - Первичная поверка после ремонта (по согласованию с заказчиком)
- Для приборов с расширенной заводской гарантией и приборов, обслуживающихся в рамках контракта на техническое обслуживание в послегарантийный период, поверка после ремонта проводится бесплатно.

При каждом платном ремонте предоставляется гарантия на 3 месяца на замененные запчасти и выполненные работы. Также у заказчика есть возможность за дополнительную плату приобрести дополнительную гарантийную поддержку от сервисного центра Keysight Technologies на 2 года на весь прибор. Стоимость дополнительной гарантии зависит от типа оборудования и срока его использования.

Ремонт в рамках расширенной стандартной заводской гарантии и по договорам технического обслуживания и комплексного сервисного обслуживания

Этот вид услуги возможен как для одного прибора, так и группы оборудования. Договор на сервисное обслуживание можно заключить при покупке нового оборудования или позже. Договор предполагает широкий набор услуг, их стоимость и схема оплаты, сроки, место и условия проведения работ и другие условия согласовываются отдельно.

До 95% всего продаваемого в России оборудования ремонтируется в московском сервисном центре Keysight. В рамках заводской гарантии и по сервисным договорам ремонт в среднем занимает 20 рабочих дней.



Почему ремонт надо доверять Keysight?

Сервисный персонал Keysight проходит регулярное обучение на заводе-изготовителе и в сервисных центрах Европы и мира. При проведении ремонта используются диагностические средства и процедуры тестирования завода-изготовителя, а также оригинальные запасные части.

После каждого ремонта проводится базовое тестирование. Набор проводимых тестов зависит от прибора и характера устраненной неисправности.

Каждый прибор проходит проверку на сервисные ноты и обновление ПО. Для каждого прибора проводится контроль безопасности, чистка от пыли и грязи внутреннего пространства и разъемов.

Для приборов с расширенной заводской гарантией и приборов, находящихся на контракте технического обслуживания в послегарантийный период, Поверка после ремонта проводится бесплатно.

Сервисные решения и техническая поддержка

Обзор



Модернизация

Сервисный центр Keysight проводит модернизацию находящегося в эксплуатации оборудования заказчика путём обновления программного обеспечения и/или аппаратной части. Модернизация прибора позволяет расширить возможности оборудования и повысить его эффективность, а также снизить расходы на обеспечение необходимого уровня производительности.

Все необходимые компоненты необходимо заказать заранее до начала работ.

Некоторые обновления устанавливаются по рекомендациям завода-изготовителя. В таких случаях модернизация оборудования проводится бесплатно при поступлении его в Сервисный Центр Keysight на любой вид сервисного обслуживания.

Сервисное сопровождение по договору

Сервисный центр Keysight предлагает сервисное обслуживание по договору на любое количество и любые типы приборов. В него могут быть включены любые услуги, предоставляемые сервисным центром для различного типа приборов: ремонт, калибровка, поверка, модернизация, профилактические работы. Предмет и условия договора определяются индивидуально исходя из требований Заказчика.

При заключении договора на складе резервируются запасные части и комплектующие для обслуживания оборудования по договору, заранее разрабатывается календарный план проведения работ (калибровки/поверки/ТО), что существенно сокращает время простоя оборудования.

Набор услуг, место, условия и сроки их предоставления, цена, схема оплаты и прочие условия определяются индивидуально, исходя из потребностей Заказчика.

Расширение стандартной заводской гарантии



С 1 марта 2013 все приборы под марками Agilent и Keysight по всему миру обеспечиваются полной стандартной гарантией сроком на три года.

Сочетание надежности и длительного срока гарантии обеспечивает заказчикам три важнейших преимущества:

- Уверенность в безотказной работе прибора
- Снижение стоимости владения
- Большее удобство в случаях, когда возникает необходимость обслуживания.

Договоры на плановое периодическое техническое обслуживание

Договоры на плановое техническое обслуживание в сервисном центре Keysight обеспечивают уверенность в точности измерений и соответствии параметров оборудования исходным метрологическим характеристикам и метрологическим требованиям. Вы получите приборы непревзойденного качества и приоритетное обслуживание в сервисном центре в Москве, а также возможность заключения новых договоров на регламентное ТО, гарантийную поддержку, договоров на периодическую калибровку и поверку, договоров на комплексное сервисное обслуживание.

Основные особенности договоров на плановое ТО и гарантийную поддержку:

- Увеличение срока стандартной заводской гарантии с трех до 5, 7 или 10 лет (опция, заказываемая в составе конфигурации на новые приборы)
- Ежегодное плановое техническое обслуживание для подтверждения характеристик прибора и необходимое обновление программного и аппаратного обеспечения в случае требования завода-изготовителя (сервисные ноты завода-изготовителя)
- Снижение стоимости ремонта: цена расширенной заводской гарантии или договора на гарантийную поддержку в послегарантийный период может быть в 10 раз меньше, чем цена одного незапланированного ремонта
- Приоритетное обслуживание без дополнительного согласования стоимости ремонта и других организационных временных потерь
- Полная проверка прибора на соответствие заявленным характеристикам по методике завода-изготовителя после каждого ремонта и каждого планового ТО
- Однократное продление гарантии на 6 месяцев в случае необходимости ремонта
- Ремонт неисправности, возникшей в результате электростатического разряда или электрической перегрузки, других факторов неправильной эксплуатации (кроме действий непреодолимой силы (пожара, природной катастрофы и т.п.) или существенных воздействий окружающей среды)
- Транспортная поддержка заказчика для отправки прибора на обслуживание в сервисный центр Keysight Technologies

Опция "Увеличение срока стандартной заводской гарантии с 3 до 5, 7 или 10 лет" заказывается вместе с новым оборудованием и оплачивается в момент ее приобретения с включением её стоимости в цену приобретаемого прибора, что существенно сокращает время на процедуры согласования при каждом сервисном случае.

Аналогично опции "Увеличение срока стандартной заводской гарантии с 3 до 5 лет" при заказе нового прибора можно заказать в составе конфигурации на прибор и метрологические опции сервисного обслуживания "3-летний поверочный/калибровочный план" и "5-летний поверочный/калибровочный план".



Компания Keysight с 01.06.2015 расширила период сервисной поддержки приборов Agilent, с даты окончания серийного производства которых прошло более 5 лет. Эти приборы могут быть гарантировано отремонтированы в сервисном центре Keysight благодаря новой программе продленной сервисной поддержки, которая прежде всего предполагает наличие необходимых запасных частей. Более подробную информацию можно получить по ссылке:

www.keysight.com/find/KeysightServices

Сервисные решения и техническая поддержка

Сервисные решения и техническая поддержка

Работы по ремонту и калибровке/поверке проводятся быстрее благодаря предварительному планированию запасных частей на складе и согласованному плану проведения калибровок/поверок. Таким образом, время простоя оборудования пользователя сокращается до минимума.

Заказ опций сервисного обслуживания в составе конфигурации вновь приобретаемого оборудования является наиболее экономичным в силу максимальных скидок, предлагаемых на сервисное обслуживание при его заказе с новым оборудованием. Кроме того, покупка сервисных опций в составе конфигурации нового оборудования позволяет включить стоимость сервисного обслуживания в балансовую стоимость вновь приобретаемых основных средств с последующей амортизацией в соответствии с правилами бухгалтерского учёта.

Как заказать расширенную заводскую гарантию

При одновременном заказе с оборудованием:

R-51B-001-5Z Расширенная заводская гарантия на 5 лет

R-51B-001-7Z Расширенная заводская гарантия на 7 лет

R-51B-001-10Z Расширенная заводская гарантия на 10 лет

Удостоверенная калибровка производителя

Оборудование Keysight обладает высокоточными и стабильными характеристиками. Для поддержания стабильных показателей измерений завод-производитель рекомендует с определенной регулярностью проводить калибровку оборудования согласно типу прибора. Интервалы между калибровками могут увеличиваться, если статистика измерений за длительный промежуток времени показывает стабильные измерения прибора. Калибровка в сервисном центре Keysight проводится в соответствии с требованиями технической документации завода-изготовителя.

В процессе калибровки при необходимости производится настройка приборов и по результатам калибровки выдается Сертификат калибровки стандарта Keysight, Свидетельство о поверке и полный протокол результатов измерений.

Сервисный центр Keysight предлагает следующие виды калибровок:

- Стандартная заводская калибровка Keysight — полная калибровка прибора согласно спецификации и стандартам качества Keysight
- Калибровка по специальным требованиям заказчика

Стандартная калибровка Keysight

Калибровка проводится по тем же стандартам качества, что и при производстве оборудования на заводах-изготовителях Keysight. Таким образом, пользователь получает прибор, показатели которого полностью соответствуют нормам, установленным для нового типа оборудования.

Калибровка проводится только для технически исправного оборудования. В случае если во время калибровки выявляются какие-либо неисправности оборудования, ремонт оплачивается заказчиком дополнительно (для оборудования вне срока стандартной или расширенной заводской гарантии или не находящегося на обслуживании в рамках договора на техническое обслуживание).

В случае отказа от ремонта заказчик оплачивает работы по калибровке только в части выполненных работ.

Калибровка по специальным требованиям заказчика

В случае если заказчик использует только часть функций прибора (полоса частот, ВЧ-порты, или характеристики), есть возможность провести калибровку по специальным требованиям. В этом случае проверяются только заявленные заказчиком параметры, регулировка производится только в выбранном диапазоне. Это позволяет сократить время проведения калибровки и её стоимость.

Данная калибровка возможна только при заключении сервисного договора, с детальным описанием объема проводимых работ. Стоимость договора зависит от тестируемых параметров и типа оборудования.

Договоры на периодическую удостоверенную калибровку производителя

Компания Keysight предлагает своим заказчикам договоры на периодическую удостоверенную калибровку сроком до 5 лет на проведение периодической калибровки оборудования согласно требуемому интервалу калибровки. При этом заказчик будет проинформирован по электронной почте о предстоящей плановой дате калибровки и сможет согласовать её новые сроки в случае необходимости. Данная услуга предоставляется при заключении сервисного договора, предусматривающего разовый платеж с фиксированной ценой на весь период действия договора.



Аналогично опции “Увеличение срока стандартной заводской гарантии с 3 до 5 лет” при заказе нового прибора можно заказать в составе конфигурации на прибор и метрологические опции сервисного обслуживания “3-летний калибровочный план” и “5-летний калибровочный план”.

Экономия средств при заказе опций “Калибровочный План” в составе конфигурации вновь заказываемого оборудования :

- 15% экономии на каждом событии калибровки при заказе опции “3-летний калибровочный план”
- 20% экономии на каждом событии калибровки при заказе опции “5-летний калибровочный план”

Почему калибровку надо доверять Keysight?

- Keysight проводит калибровку по всем необходимым параметрам, диапазонам и точкам тестирования.
- Многие другие сервисные центры не используют тестовые процедуры завода-изготовителя и/или выполняют их в урезанном объеме
- В случае, если какая-либо тестовая точка находится за пределами допустимых значений, Keysight произведет все необходимые настройки и выполнит еще раз полную калибровку.
- Многие другие сервисные центры не могут произвести настройки, и поэтому предлагают заказчику “ремонт”, направляя при этом прибор в сервисный центр Keysight
- При калибровке приборов сервисный центр Keysight проводит проверку приборов на соответствие метрологическим характеристикам, и поэтому по результатам калибровки заказчик услуги получает Сертификат о калибровке, Свидетельство о поверке и полный протокол измерений.



Сервисные решения и техническая поддержка

Сервисные решения и техническая поддержка

Как заказать опцию удостоверенной калибровки в конфигурации с новым оборудованием

При одновременном заказе с оборудованием:

R-50C-011-3 Услуги по удостоверенной калибровке на 3 года

R-50C-011-5 Услуги по удостоверенной калибровке на 5 лет

Замечание: услуги по калибровочным планам не входят в услуги по расширенной заводской гарантии и наоборот.



ПОВЕРКА

Сервисный центр Keysight также предлагает услуги по проведению Поверки оборудования - первичной и периодической.

В 2009 году компания Keysight (до 01.08.2014 Группа электронных измерений Agilent) получила аккредитацию на проведение услуг поверки на частотомеры и анализаторы спектра до 18 ГГц, а уже летом 2010 года расширила свою аккредитацию до 40 ГГц с добавлением в список поверяемых приборов генераторов сигналов, осциллографов, анализаторов цепей и вольтметров.

В 2015 году сервисный центр Keysight получил расширенную аккредитацию до 50 ГГц в соответствии с требованиями нового закона об аккредитации, вступившего в силу в 2014 году.

Почему поверку надо доверять Keysight?

Преимущества поверки от Keysight:

- Выполнение функциональных и настроечных тестов на соответствие приборов всем метрологическим характеристикам, заявленным в технической документации производителя, с использованием автоматизированной методики настройки компании-производителя;
- Диагностика неисправности прибора в случае выявления несоответствия прибора метрологическим требованиям и характеристикам и невозможности настройки с помощью автоматизированных программ компании-производителя с подготовкой коммерческого предложения по стоимости ремонта;
- Поверка после ремонта прибора, признанного непригодным по результатам периодической поверки, выполненной Keysight (при заключении долгосрочного договора периодической поверки);
- Выдача Свидетельства о поверке и (или) извещения о непригодности с протоколом измерений;
- Обновления программного обеспечения и аппаратной части оборудования в соответствии с сервисными нотами завода-изготовителя;
- Гарантия на периодическую поверку, выполненную Keysight, с даты Свидетельства о поверке в течение межповерочного интервала;
- Срок выполнения поверки - 5 рабочих дней;
- Доставка оборудования Заказчику для и после поверки.

Поверка приборов проводится в строгом соответствии с установленными методиками поверки.

Для приборов, успешно прошедших процедуру поверки, выписывается Свидетельство о поверке установленного образца и выдается полный отчет о проведенных измерениях.

Если прибор не прошел поверку, то будет выписано извещение о непригодности. Параллельно таким заказчикам будет предложено сделать ремонт и повторно сделать поверку бесплатно.

Поверочные планы

Аналогично опции "Увеличение срока стандартной заводской гарантии с 3 до 5 лет" при заказе нового прибора можно заказать в составе конфигурации на прибор и метрологические опции сервисного обслуживания "3-летний поверочный план" и "5-летний поверочный план".

Экономия средств при заказе опций "поверочный план" в составе конфигурации вновь заказываемого оборудования:

- 15% экономии на каждом событии поверки при заказе опции "3-летний поверочный план"
- 20% экономии на каждом событии поверки при заказе опции "5-летний поверочный план"

Как заказать опцию поверки в конфигурации с новым оборудованием

R1665A-001 Первичная поверка после импорта прибора

R1665A-003 План поверки на 3 года

R1665A-005 План поверки на 5 лет

Примечание: услуги по поверочным планам не входят в услуги по расширенной заводской гарантии и наоборот. С 01.08.2015 большинство приборов Keysight поставляются в стандартной комплектации с первичной поверкой. Подробную информацию можно найти по ссылке: www.keysight.com/find/poverka

Доставка оборудования в сервисный центр Keysight

Компания Keysight обеспечивает бесплатную доставку приборов в сервисный центр Keysight в Москву. Порядок оформления заявки на бесплатную доставку можно узнать у администратора сервисного центра.

Пункты приема и выдачи оборудования Keysight

Для удобства проведения сервисных услуг в удаленных регионах России компания Keysight разработала программу приемных пунктов приборов Keysight для Заказчиков, расположенных за пределами Московской области. В такие пункты заказчики могут сдать оборудование, требующее сервисного обслуживания, и там же получить обратно уже обслуженное оборудование.

О наличии таких пунктов можно узнать в сервисном центре Keysight в Москве.

Доступность к информации по интернет 24x7 Информационные услуги INFOLINE

Компания Keysight предоставляет своим заказчикам широкий спектр информации и сервисов в информационной системе Infoline:

<http://www.keysight.com/find/service>.

Данная система доступна на русском языке.

Вы можете легко и удобно:

- Проверить сроки действия гарантии
- Загрузить сертификаты по калибровке и свидетельства о поверке
- Узнать дату окончания технической поддержки
- Зарегистрировать свои приборы и создать календарный план периодического ТО/поверки/калибровки



Контактная информация сервисного центра Keysight в России

Сервисный центр Keysight Technologies

Адрес: Космодамианская наб. 52/3, г. Москва, 115054, Россия

Бесплатная телефонная линия: 8 800 500 9286, факс: +7 (495) 797-3901

e-mail: tmo_russia@keysight.com; www.keysight.com

Запрос-заявка на сервисное обслуживание

Для обслуживания приборов в сервисном центре Keysight в Москве необходимо сделать заявку

по телефону: 8 800 500 9286 (с 09:00 до 18:00, кроме субботы и воскресенья);

по электронной почте e-mail: tmo_russia@keysight.com, заполнив соответствующую форму:

Наименование: _____

Номер продукта: _____

Серийный номер: _____

Дата заявки: ДД/ММ/ГГГГ _____

Заказчик: _____

Контактное лицо: _____

Комментарий Заказчика: _____



В 2003-2016 гг. на русский язык были переведены и адаптированы руководства по эксплуатации и интерфейсы пользователя для более 260 серий приборов и приложений САПР.

В 2014 -2016 годах получено более 150 сертификатов об утверждении типа средств измерений на приборы под маркой Keysight.

Перечень приборов Keysight, на которые получены сертификаты об утверждении типа средств измерений:

Приборы ВЧ/СВЧ диапазонов:

Генераторы сигналов серии MXG
 Генераторы сигналов серии PSG
 Генераторы сигналов серии ESG
 Генераторы сигналов серии EXG
 Генераторы сигналов N9310A
 Генератор сигналов произвольной формы модульный M8190A
 Генератор сигналов произвольной формы в формате PXI M9381xA
 Анализаторы цепей серий PNA, PNA-L, PNA-X
 Анализаторы цепей серии ENA
 Анализаторы спектра N932xA/B/C
 Анализаторы спектра N934xC
 Анализаторы сигналов серии PXA
 Анализаторы сигналов серии PSA
 Анализатор спектра серии MXA
 Анализаторы спектра серии EXA
 Анализаторы сигналов серии CXA
 Измерительный приемник MXE
 Система измерения фазовых шумов E5505A
 ВЧ/СВЧ-анализаторы Fieldfox
 Анализаторы источников сигналов E5052A/B
 Измерители мощности U2000A/B/H/X
 Преобразователи измерительные E932xA, E4441xA, E93xxA/B/H, 478A, 8478B
 Измерители коэффициента шума N897xA

Осциллографы

Осциллографы серии 1000A/B
 Осциллографы серии U16xxA/B
 Осциллографы модульные U270xA
 Осциллографы серии 2000X, 3000X, 4000X, 6000X
 Осциллографы серии DSO/MSO 6000A
 Осциллографы серии DSO 6000L
 Осциллографы серии S
 Осциллографы серии 7000B
 Осциллографы серии DSO/MSO 9000A/H
 Осциллографы серии Z
 Осциллографы серии DSO/DSA 9000X/Q
 Осциллографы стробоскопические DCA-J 86100D

Базовые измерительные приборы

Параметрические анализаторы B1500A, B1505A
 Измерители емкости U1701A/B
 Системы сбора данных 34972A, 34980A
 Токоизмерительные клещи U121xA
 Ручные мультиметры U124xA/B, U125xA/B, U127xA
 Мультиметры-калибраторы U1401A/B
 Мультиметры 34401A, 34410A, 34411A, 34450A, 34460A, 34420A, U340xA, U3606, L4411A, 3458A
 Мультиметры модульные U2741A
 Частотомеры 531xxA, 532x0A
 Генератор сигналов произвольной формы U2761A
 Генераторы сигналов произвольной формы 332xxA, 33500B, 336xxA
 Логические анализаторы серий 16800/16900
 Источники питания серий N5700, N6700, N8700, 603xA, 663xA/B, 661xC, 662xA, N5700, U800xA, E4360A, U803xA, N8900, E36x0A
 Источники питания модульные U272xA
 Производительная система питания N69xxA, N79xxA
 Источники-измерители прецизионные B2900A
 Источники питания модульные серий U272xA
 Генераторы шума N4000A, серии 346A/B/C
 Аудиоанализатор U8903A
 Генератор импульсов и кодовых последовательностей 811xxA/B
 Генератор сигналов сложной/произвольной формы 81150A, 81160A, 81180A, 81180B
 Меры напряжения и тока E363xA, E364xA, 66000A
 Нагрузки электронные N330xA
 Измерители LCR 4263B, 4294A, E499xA, E498xA